1012/17

102347

Kraj Vysočina

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o dílo na veřejnou zakázku "Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic"				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Josef Pavlík				
Schváleno:	Rada kraje	**Datum:**	11.4.2017	**Č.usnesení:**	0671/13/2017/RK
Dokument uložen u:	Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu				
Počet vyhotovení:	4				
Adresát:	STARKON a.s.				
Smluvní částka: 1)	45820625.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový				
Podpis zajistit do:	2.5.2017				

		Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:		OM/J. Tvrzová	28.4.2017	
Projednáno s:		OM/P. Kolář	28.4.2017	
Právní kontrola:		OM/J.Tvrzová	28.4.2017	
Předkládá:		OM/P.Kolář	28.4.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)		OM/P.Kolář	28.4.2017	
Zodpovídá:	**Příkazce operace:**	OKPPCR/L. Seidl	28.4.2017	
	Správce rozpočtu:	OE/M. Zemanová	28.4.2017	

Poznámka:
Subjekt (IČO: 26227525), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: tvrzova, datum ověření: 28.04.2017 08:45:01):

Smlouva na realizaci stavební akce Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic.
Akce bude financována převážně z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 (IROP), a to na základě zařazení akce do výzvy č. 21 MUZEA. Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03J000002 bylo vydáno dne 9. 11. 2016.

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 45820625, Datum Od: 4.5.2017, Datum do: 30.11.2020, Perioda: měsíčně, ODPA: 3329, ORJ: 4000, ORG: 0001797000000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u nií je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uvedte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

KUJIP012QK69

1918/17

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")
na akci

„Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic"

1. Smluvní strany

Objednatel:	**Kraj Vysočina**
se sídlem:	Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu pověřen Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmana kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek
zástupce pro věci technické:	Ing. Eva Pausarová, Ing. Bc. Eduard Jozífek
Tel:	+420 564602275, +420 564602213
IČO:	70890749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4211026874/6800

Zhotovitel:	**STARKON a.s.**
se sídlem	Bohuslavice 10, 588 56 Telč
zastoupený:	Jiřím Kovářem, statutárním ředitelem
zástupce pro věci smluvní:	Jiří Kovář
zástupce pro věci technické:	Zdeněk Kret
Tel./fax:	567 579 211 / 567 579 219
Stavbyvedoucí:	Ing. Václav Ondráček
Koordinátor restaurátor. prací:	Pavel Procházka, ak. malíř
IČO:	26227525
DIČ:	CZ26227525
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	19-4650050227/0100
zápis v obchodním rejstříku:	u KS v Brně, oddíl B, vložka 3440

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení
Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,
p r o h l a š u j e ,
že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna

v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic" a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace vč. soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, pod názvem „Hrad Roštejn, zpřístupnění nových expozic" vypracované projekční kanceláří Ing. Arch. Michala Zlatušky, Žerotínova 357, Jaroměřice nad Rokytnou, IČO 64336824.

Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem akce. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Stavba je rozdělena do čtyř etap podrobně popsaných v Podmínkách pro zpracování harmonogramu, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky. Zpracovaný harmonogram se stává po jeho odsouhlasení objednatelem součástí smlouvy.

2.2. Součást dodávky stavby je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn"
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko
- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě dle požadavků správců sítí)
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení" a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce, činnosti a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména:

- zajištění splnění podmínek ze stavebního povolení včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí,
- zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli před zahájením provádění,
- zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou osobou vždy před započetím montáží,
- zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu,
- zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- zajištění řádné likvidace všech odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu
- zajištění ochrany dotčených dřevin bedněním,
- zajištění ochrany přírody v souladu s DOSS,
- zajištění dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů.

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a nabídkové ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

a) výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr

b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,

c) touto smlouvou

d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v odst. 2.2., čl. 2. této Smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů uživajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

2.7. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 30 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla a požadavek bude oznámen nejméně 30

kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy.
2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídajícím nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě Méněprací dle odst. 2.6. Smlouvy.
2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.
2.10. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.
2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění:
Hrad Roštejn, Doupě č.p.1, okr. Jihlava

3.2. Termín plnění

Práce budou zahájeny (po ukončení zadávacího řízení a uzavření smlouvy):

duben 2017 (předpoklad)

3.3. Dokončení díla se sjednává v těchto dílčích termínech

I. etapa bude dokončena nejpozději 30. 10. 2017

II. etapa bude dokončena nejpozději 30. 4. 2018

III. etapa bude dokončena nejpozději 20. 12. 2018

IV. etapa bude dokončena nejpozději 30. 11. 2020

Zhotovitel je povinen úplně dokončit práce na díle v termínu nejpozději do **30. 11. 2020**.

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.5. Staveniště – práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z předání a převzetí staveniště a z provozu staveniště po dobu výstavby:

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději 2 dny před termínem zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, v souladu s projektovou dokumentací a požadavky objednatele. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená po dohodě s objednatelem
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP") podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, v areálu školy a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání

veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty (dále jen DPH).

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena bez DPH:	37 868 285,28 Kč
DPH 21 %:	7 952 339,91 Kč
DPH 15 %	..... Kč
Cena celkem s DPH činí:	45 820 625,19 Kč

slovy : čtyřicetpětmilionůosmsetdvacettisícšestsetdvacetpět 19/100 korun českých

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH;

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly zahrnuty v původním závazku dle této smlouvy nebo jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, při současném splnění podmínek dle § 222 ZZVZ.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, včetně specifikace použitých materiálů nebo technologií, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a příslušné změny nejsou v rozporu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny předmětu smlouvy budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím v daném měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel. Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací bude součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
5.5. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno:
5.5.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků; nebo
5.5.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.
5.5.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zádržné bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající min. výši zádržného.
5.6. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH").
Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
5.7. Platby za Vícepráce
5.7.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
5.7.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
5.8. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
5.8.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.
5.8.2. Zhotovitel je povinen uvádět v jednotlivých fakturách název akce „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic" a každá faktura musí být označena číslem projektu – CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001630.
5.9. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.
5.10. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.
6.2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6.4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 14 pracovních dnů.
6.5. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.
6.6. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.
6.7. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.
6.8. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
6.9. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis do stavebního deníku o jednání v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.

7. Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná zaměření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena, osobu vykonávající funkci autorského dozoru a projektanta.
7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu
7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.
7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele.
7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.
7.9. Pokud nebude dohodnuto jinak, bude dílo předáváno po dokončení dílčích etap, které samy o sobě budou schopné užívání a jejich užívání nebude bránit dokončení zbývajících částí díla v termínech stanovených v odst. 3.3. Smlouvy. Pro předávání díla po etapách platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou etapu všechna výše uvedená ustanovení obdobně.

V souvislosti s předáním a převzetím části díla po dokončení jednotlivých etap uzavře Objednatel se Zhotovitelem dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:
- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání
- závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
- závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících částí díla

Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí. Běh záruční lhůty započne dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.
8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.
8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod areálu hradu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Veškeré práce musí být prováděny s ohledem na možnost pohybu osob, neboť uživatel objektu (Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace) bude po dobu výstavby poskytovat veřejnosti prohlídky, a to i v okolí staveniště.
8.4. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že níže uvedená pověřená firma není ani osobou s ním propojenou.
Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma Ing. arch. Milan Šindler, Domanín 106, PSČ 379 01, IČO 13501402
a dále zástupci objednatele pro věci technické uvedení v článku 1. této Smlouvy.
Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Autorský dozor projektanta:

Ing. Arch. Michal Zlatuška, Žerotínova 357, Jaroměřice nad Rokytnou, IČ 64336824

Koordinátor BOZP: Radek Hess, Sázava 15, PSČ 393 01, Nový Rychnov, IČO 76140164

8.5. Technický dozor stavebníka je oprávněn k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.9. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele
8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.
8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruční doba

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.
9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít.
9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.
9.3. Výjimky ze záruky
9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.
9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel

k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.
9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.
9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.
9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.
9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.
9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

10. Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 50 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.
10.2. Doklady o pojištění
10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.
10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději před podpisem smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění bude považována za neposkytnutí řádné součinnosti před uzavřením smlouvy.
10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech
10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
11.1.1. Při prodlení s dokončením každé dílčí etapy díla v termínu dle odst. 3.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení.
11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou.
11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.
11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných technickým dozorem stavebníka v průběhu provádění prací zapsaných do stavebního deníku s uvedením lhůty pro

jejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.
11.1.5. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.
11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.
11.1.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den zpoždění s nástupem.
11.1.8. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle dohodnutých termínů, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení; v případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.
11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

11.2. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

12. Povinnosti zhotovitele při realizaci projektu, spolupráce s poskytovatelem dotace

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

13. Zajištění závazků zhotovitele

13.1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění § 2029 a násl. občanského zákoníku ve výši 1 000 000 Kč platnou po dobu provádění díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.

13.2. Bankovní záruku podle předchozího bodu předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději 5 pracovních dnů po podpisu této smlouvy. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena po předložení bankovní záruky za jakost dle odstavce 3.3.

3.3. K zajištění závazků zhotovitele zhotovitel předá objednateli bankovní záruku § 2029 a násl. občanského zákoníku za řádné plnění záručních podmínek ve výši 1 000 000 Kč platnou nejméně 60 kalendářních měsíců. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.

13.4. Bankovní záruku podle předchozího bodu předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího řízení díla jako celku. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí.

14. Odstoupení od smlouvy

14.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit, vedle případů v této smlouvě již uvedených, zejména při vzniku těchto skutečností:

14.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

14.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

14.1.4. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě

14.1.5. nepředložení záruční listiny za řádné provedení díla objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě

14.1.6. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

14.1.7. opakovaným zaviněným nedodržením (min. 3x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny) harmonogramu prací ze strany zhotovitele

14.1.8. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů

14.1.9. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12. Smlouvy.

14.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

14.3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak povinnosti obou stran jsou následující:

14.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

14.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu"

14.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

14.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby.

14.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

5. Závěrečné ustanovení

5.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

15.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
15.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.
15.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

15.5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a uděluji svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

15.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel.

15.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel.

15.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb)
Harmonogram prací

V Bohuslavicích, dne 28. 04. 2017

V Jihlavě, dne 02. 05. 2017

Za zhotovitele:

za objednatele:

Jiří Kovář
statutární ředitel

Ing. Josef Pavlík
náměstek hejtmana kraje
pro oblast ekonomiky a majetku

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	Starkon a.s.
Ulice a č.p.	Bohuslavice 10
Místo	Telč
PSČ	588 56
IČO	26227525
DIČ	CZ26227525
Kontaktní osoba	Ing. Václav Ondráček
telefon, fax	567 579 211
e-mail	ondracek@starkon.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

STARKON a.s.

Soupis stavebnich prací, dodávek a služeb

Stavba : **01/02/2016_07/16** **Hrad Roštejn, Doupě 1, PSČ 588 56**
HRAD ROŠTEJN, zpřístupnění nových expozic

Zadavatel : Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
58601 Jihlava-Jihlava
IČO : 70890749
DIČ : CZ70890749

Projektant : Ing.arch. ZLATUŠKA MICHAL
Žerotínova 357
67551 Jaroměřice nad Rokytnou-Jaroměřice nad Rokytnou
číslo autorizace ČKA 03038
IČO : 64336824
DIČ : CZ6903044566

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady			1,00	
00	Vedlejší a ostatní náklady		1,00	899 900,00
Stavební objekt			3,00	
01-A-UN	SO 01 BUDOVA HRADU [UZNATELNÉ NÁKLADY]		10,00	31 959 486,66
01-B-NN	SO 01 BUDOVA HRADU [NEUZNATELNÉ NÁKLADY]		11,00	3 494 079,54
02	SO 02 NÁDVOŘÍ [UZNATELNÉ NÁKLADY]		4,00	1 514 819,08
Celkem za stavbu				37 868 285,28

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	37 868 285,28
DPH	21 %	7 952 339,91
Celkem za stavbu s DPH		**45 820 625,19**

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.
Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava
Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky
Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní" nebo bez popisu. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Při realizaci demontáží podlahových konstrukcí a výkopových prací nesmí v žádném případě dojít k podkopání sousedících konstrukcí a pat zdiva - hloubky odkopů je nutné vždy upravit podle místní situace!

Při veškerých pracích budou v plném rozsahu dodržovány platné zákony, předpisy a normy (detailněji jsou minimální požadavky na provádění prací stanoveny v textové části a samostatných oddílech projektové dokumentace).

Bourání historických konstrukcí a veškeré výkopové práce je nutné realizovat pod archeologickým dohledem.

V případě zajímavých historických nálezů v průběhu bouracích či výkopových prací, budou tyto práce ihned zastaveny, dodavatel stavby okamžitě uvědomí investora a zástupce památkové péče o učiněných nálezech a do dalšího rozhodnutí orgánů státní památkové péče pozastaví stavební práce.

V případě stavů stavby nebo jeho částí, které bude autorizovaný pracovník dodavatele případně pracovník s odbornou kvalifikací považovat ze statického hlediska za nebezpečné je nutné bezprodleně přizvat projektanta, který rozhodne o případném rozsahu a způsobu sanace.

Demontáže jednotlivých zařízení techniky prostředí staveb realizovat podle samostatných oddílů této projektové dokumentace D.1.4 TPS.

Statické sanace a bourání nosných částí konstrukcí realizovat podle samostatného oddílu této projektové dokumentace D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.

Přesný rozsah odstraňování omítek bude stanoven za přítomnosti projektanta a zástupců památkové péče před zahájením prací na místě.

Ocelové prvky statického ztužení nesmí být žádným způsobem narušeny či jinak upraveny, nosné konstrukce v jejich blízkosti nesmí být stavebními úpravami dotčeny!

Veškeré stavební úpravy provést v souladu s jednotlivými projekty tzb, nové trasy jednotlivých instalačních vedení budou v maximální míře respektovat trasy stávajících instalací.

Vodorovné a svislé drážky budou nejprve po obvodu nařízlnuty na požadovanou hloubku a následně ručně vysekány.

Kruhové prostupy stropů a stěn budou provedeny odvrtáním jádrovými vrty (před realizací vrtu vždy sondou stanovit místo mimo nosné prvky stropů tak, aby nemohlo dojít k jejich narušení).

Realizace demontáží a bouracích prací a způsob jejich provádění je popsán v textové části oddílu projektové dokumentace.

Veškeré rozměry je nutné před realizací ověřit na místě.

Historicky hodnotné prvky, které jsou navrženy k demontáži a deponaci případně ochraně in situ jsou specifikovány v samostatném oddíle projektu D.0. PROJEKT OCHRANY A ODSTROJENÍ STAVBY, podle kterého budou určené prvky před zahájením prací demontovány případně zakrytovány.

Restaurování dochovaných historických prvků případně jejich demontáže budou provedeny podle restaurátorských záměrů, které tvoří samostatné přílohy projektové dokumentace.

Nově navržené zděné konstrukce (vestavované příčky a stěny š. 120mm a 150mm) provést podle veškerých zásad pro provádění zdiva udávaných výrobcem zdicího systému (obecný postup zakládání zdiva a technologické postupy provádění, orientace zdicích prvků, provádění ložné a styčné spáry, vazba zdiva a použití zdicí malty, provádění drážek a výklenků provedení a počet dilatačních spár, ochrana a ošetřování zdiva při provádění, apod.)

Kotvení příček ke svislým konstrukcím provádět pomocí nerezových stěnových spon, při kotvení ke konstrukcím stropu použít kotevních trnů pr. E 10 dl.300mm po 1000mm s dobetonováním.

V místech, kde se ve zdivu koncentrují tahová napětí (zdivo nade dveřmi) bude vložena tahová výztuž do každé druhé ložné spáry s přesahem do sousedního zdiva min 500 mm.

Příčky se stávajícími stěnami a příčky různých vlastností spojovat navzájem pomocí ocelových pásků (nespojovat takové stěny pomocí vazby do kapes), ocelové pásky ukládat do každé druhé ložné spáry při zdění.

Při veškerých pracích budou v plném rozsahu dodržovány platné zákony, předpisy a normy (detailněji jsou minimální požadavky na provádění prací stanoveny v textové části a samostatných oddílech této projektové dokumentace).

V případě stavů stavby nebo jeho části, které bude autorizovaný pracovník dodavatele případně pracovník s odbornou kvalifikací považovat ze statického hlediska za nebezpečné je nutné bezprodleně přizvat projektanta, který rozhodne o případném rozsahu a způsobu sanace.

Protipožární opatření (rozmístění a množství hasicích přístrojů, řešení protipožárních ucpávek, typy výstražných a bezpečnostních tabulek a jejich rozmístění apod.) realizovat podle samostatného oddílu této projektové dokumentace D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Demontáže a odstraňování stávajících konstrukcí bude prováděno výlučně s použitím ručního nářadí. Použití bouracích kladiv a další strojní techniky způsobující vibrace a otřesy je zásadně vyloučeno. Demontované případně bourané stavební hmoty budou průběžně přesouvány na určená místa mimo budovu. V žádném případě nesmí dojít k hromadění materiálů či hmot na jednom místě!

Při výstavbě nebudou používána zařízení nebo strojní vybavení, které by způsobovaly vibrace o hodnotách a ve frekvencích překračujících povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany veřejného zdraví nebo z hlediska vlivů na stabilitu a trvanlivost stavebních objektů, těžké mechanizmy a stroje mohou být používány pouze v otevřených plochách, v žádném případě nesmí být používány ve vzdálenosti bližší než 5m od venkovního líce stávajících budov případně podzemních objektů !

V průběhu prací je dále nezbytné počítat s možnými dílčími tvarovými případně konstrukčními úpravami navržených řešení, které mohou být vyvolány novými skutečnostmi, které nebylo možné v průběhu projekčních prací z důvodu plného provozu v objektu zjistit odpovídajícími sondami případně tyto předpokládat

Pro maximální snížení možného obtěžování hlukem venkovních prostorů budou při realizaci dodržovány následujících zásady:
- pro bourání stavebních konstrukcí a při otloukání omítkového pláště používat výhradně ručního nářadí, použití kompresorů bude povoleno pouze ve výjimečných případech.

Pro eliminaci a minimalizaci negativních vlivů na živočišné druhy, kterých by se mohly stavební úpravy zejména dotýkat (netopýr černý), jsou projektem navržena následná opatření :

- mimo vyznačenou plochu staveniště (současné parkoviště) je zakázáno stání vozidel a stavební techniky Při stání vozidel a případné stavební techniky ve vyznačeném prostoru budou pod těmito vždy používány ocelové vany na úkapy ropných produktů!

Technické a materiálové specifikace jednotlivých materiálů a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace a to ve VÝPISE PRVKŮ PSV, PODROBNÉ MATERIÁLOVÉ SPECIFIKACI a ve VÝPISE SKLADEB, podle kterých je nutné provést ocenění níže uvedených prací, výrobků a dodávek.

U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž včetně dodávky potřebného kotevního a doplňkového materiálu i v případě, že toto není výslovně uvedeno v projektové dokumentaci, u vybraných výrobků je nutné do ceny zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace včetně nezbytných konzultací s projektantem, se zástupci investora a zástupci památkové péče, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod.

Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu

U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod.

Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.

Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava RTS popř. ÚRS.

V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.

V případech, kdy je v projektové dokumentaci případně u položky soupisu prací a dodávek uveden v jejím popisu konkrétní obchodní název, jedná se o uvedení referenčního výrobku či zařízení, jehož dodání není pro zpracovatele závazné. Konkrétní název je v takovém případě uveden z důvodu dostatečné srozumitelnosti položky, s tím že je připuštěno dodání zařízení či výrobku stejné či vyšší technické kvality.

Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	01/02/2016_07/1(	HRAD ROŠTEJN, zpřístupnění nových expozic
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00.001	SOUPIS VEDLEJŠÍCH A OSTATNÍCH NÁKLADŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				378 000,00		
1	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		RTS 16/ I
		Geodetické zaměření nově budované kanalizace.						
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 16/ I
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
		Polohové a výškové vytyčení sítí TI v prostoru staveniště správci sítí, poplatky za ostatní služby správců sítí TI.						
		Detekce neidentifikovaných podzemních sítí v prostoru staveniště.						
		Detekce a vytýčení známých a předpokládaných vnitřních a v případě nutnosti i vnějších, podzemních a nadzemních, povrchových a podpovrchových vedení a rozvodů inženýrských sítí.						
		S ohledem na neuspokojivý stav zmapování areálových rozvodů v prostoru staveniště se nedá vyloučit existence neidentifikovaných podzemních sítí a rozvodů v prostoru staveniště ani výrazně odlišný průběh od zakreslených vedení ! Před zahájením prací zhotovitel provede detekci podzemních vedení v celém rozsahu předpokládané realizace zemních prací, ke zjištění případných neidentifikovaných podzemních sítí a rozvodů, tedy i v těch místech, kde nejsou dle projektu zakresleny žádné podzemní sítě a vedení ! Detekce bude provedena lokátory podzemních sítí a bude zaměřena na lokalizaci kovových i nekovových potrubí. Při zastižení případných podzemních rozvodů bude provedeno jejich polohové a výškové určení ručně kopanými sondami (povinnost zhotovitele nechat vytýčit sítě v okruhu staveniště u jednotlivých správců a majitelů technických a technologických rozvodů a ověření jejich výškového a polohového umístění kopanými sondami není tímto dotčena). I přes realizaci výše popsaného zmapování neidentifikovaných podzemních sítí je nutné postupovat při výkopových pracích s největší opatrností a před zahájením strojních výkopů provést v dotčeném prostoru dostatečný počet ručně kopaných sond ke zjištění případných nezjištěných sítí technické či technologické infrastruktury.						
3	005121011R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 16/ I
		Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování						
		Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby.						
		Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny.						
		Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště.						
		Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru.						
		Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).						
		Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje (mimo jeřábové dráhy)						
		Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie.						
4	005121021R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		RTS 16/ I
		Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů.						

		Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opotřebení nebo pronájem dočasného oplocení staveniště. Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru Spotřeba vody a elektrické energie pro potřeby sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie. Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby. Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby, včetně zřízení sociálních zařízení. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostranství na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.					
5	005121031R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu. Uvedení zpevněných ploch pro objekty sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. Případné ohumusování. Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých Odvoz dočasného oplocení staveniště. Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). Odstranění základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje. Zrušení přípojky elektrické energie a vody.	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	RTS 16/ I
6	005122 R	Provozní vlivy Provozní vlivy – stavba bude realizována při zachování provozu Instalace čtyř mobilních toalet s mytím rukou (z toho jedna toaleta pro tělesně postižené) a jedné plastové nádrže na vodu (4m3) v transportním kovovém rámu s vodámou. Zprovoznění WC a jejich provozování po dobu rekonstrukce sociálního zázemí pro veřejnost. Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezeným provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující stavební práce. Do této položky patří dále náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku provozu zdravotnického zařízení (nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrazení, záchytných sítí mimo sítě na lešení, střišek, apod.) Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	Soubor	1,00000	80 000,00	80 000,00	RTS 16/ I
7	005124010R	Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby Koordinace se souběžně probíhajícím projektem „Hrad Roštejn zpřístupnění nových expozic" Koordinace s chystaným projektem „Hrad Roštejn zpřístupnění nových expozic – příprava území".	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	RTS 16/ I
8	VN001	Poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, atd. po dobu výstavby Poskytnutí místnosti nebo její části včetně vybavení pracovním stolem a min. 4 židlemi pro konání kontrolních dnů, případně pro umožnění činnosti TDS, AD, koordinátora BOZP, SÚ	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní

9	VN002	Vyklizení prostoru staveniště Vystěhování, vyklizení a vyčištění místností a komunikačních tras ve všech podlažích dotčených navrženými stavebními úpravami, demontáž a zpětné nastěhování, montáž a seřízení vystěhovaného zařízení, vybavení a dekoraci, včetně zajištění jejich ochrany před znečištěním a dále ochrana zařízení, které nelze demontovat nebo vystěhovat, před poškozením. Odpojení technologických celků a spotřebičů energií v dotčených místnostech objektu interního pavilonu, případně jejich přemístění.	Soub	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní
10	VN003	Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras Po provedení stavebních prací bude proveden kompletní závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras vně i uvnitř objektu, a to i mokrou cestou. Poškozené zatravněné plochy budou ozeleněny a upraveny. Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do původního stavu na náklady zhotovitele	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní
11	VN004	Opatření stavby v zimním období Zajištění zimních opatření, osvětlení a vytápění pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné.	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00	Vlastní
Díl:	ON	**Ostatní náklady**				**521 900,00**	
12	004111020R	Vypracování projektové dokumentace Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. Před zahájením bouracích prací nosných konstrukcí zpracuje zhotovitel konkrétní technologický a pracovní postup včetně stanovení způsobů statických zajišťování okolních konstrukcí U vybraných výrobků bude před finální výrobou zpracována výrobní dokumentace k ověření tvarového a konstrukčního řešení, které budou předloženy zástupcům investora a státní památkové péče k odsouhlasení. Výrobní dokumentace mimo popsaných prvků PSV: - ocelová konstrukce pro prosklenou podlahu včetně prosklených ploch - ocelové schodiště do sklepení včetně zábradlí - ocelová konstrukce balkonu 3.12 - dřevěná schodiště ve věži a v přístupu do věže včetně všech zábradlí Výrobní dokumentace rumpálu.	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	RTS 16/ I
13	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	RTS 16/ I
14	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vypracování návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Dočasné dopravní značení, stavební zábrany, zábradlí a nezbytné bezpečnostní prvky.	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	RTS 16/ I
15	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. Pronájem sousedních pozemků 5,50kč/m2/rok. 387m2 – 8měsíců 1204m2 – 10měsíců 276m2 – 8měsíců	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	RTS 16/ I
16	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 16/ I

		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení proti mechanickému poškození, prachu, zatečení (při opravách a rekonstrukcích) - zabezpečení stávajících a ostatních ponechávaných zařízení.					
17	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	RTS 16/ I
18	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. Kompletace dokladů ke kolaudaci. Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k předání a kolaudaci stavby vyplývajících z SOD. 3 x v tištěné formě, 1 x v digitální formě na CD nosiči, v obecně dostupných formátech. Soup s požadovaných dokumentů je uveden v kapitole B. Souhrnná technická zpráva. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady splnění podmínek pro provedení stavby, stanovených dotčenými orgány státní správy.	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	RTS 16/ I
19	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu Zpracování a kompletace projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn 3 x v tištěné podobě 1 x v digitální podobě na CD nosiči, ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File). Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC Microsoft Word).	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00	RTS 16/ I
20	005261021R	Bankovní záruky za řádné provedení díla Zajištění realizace díla bankovní zárukou - náklady a poplatky spojené se zajištěním díla formou bankovní záruky za realizaci díla platnou po dobu plnění veřejné zakázky ve výši stanovené obchodními podmínkami zadavatele.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 16/ I
21	005261022R	Bankovní záruky za splnění záručních podmínek Náklady a poplatky spojené se zajištěním závazků zhotovitele plynoucích z odpovědnosti za vady díla po dobu záruky formou bankovní záruky.	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	RTS 16/ I
22	00528 R	Podmínky dotačních programů Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatele. Dočasný billboard dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce pro Integrovaný regionální operační program - billboard rozměrů 5,1 x 2,4 m – 1ks (dodávka a montáž) –specifikace v oddíle F.přílohy Informační panel 2,5x1,75m dle podmínek Propagace stavebních činností na majetku Kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu – 1ks (dodávka a montáž) specifikace v oddíle F.přílohy Vybraný dodavatel bude po celou dobu plnění veřejné zakázky úzce spolupracovat se zadavatelem na zajištění publicity a propagaci stavu a výsledků dosažených při provádění stavby v rámci plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit na místě pro provádění díla publicitu a propagaci objednatele, jejichž pravidla jsou uveřejněna na URL adrese http://www.kr-vysocina.cz/publicita/stavi/eprovas. Informační panel bude obsahovat zejména identifikační údaje stavby a doby realizace, identifikační údaje objednatele, zhotovitele díla, zpracovatele PD, TDS a koordinátora BOZP. Informační panel zhotovitele nesmí být větší než informační panel objednatele. Součástí položky je návrh, výroba a kompletní dodávka informačního panelu, jeho montáž, údržba pod dobu výstavby, jeho demontáž a likvidace, včetně zřízení nosné konstrukce, souvisejících prvků a prací. Rozměr informačního panelu bude minimálně 5,1m x 2,4m.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 16/ I
23	ON001	Zpracování technologického a pracovního postupu, v ochranných pásmech technických a technologických zařízení Před zahájením jakýchkoliv prací v ochranných pásmech technických a technologických zařízení bude pro každou jednotlivou činnost zpracován zhotovitelem (ve spolupráci s majitelem případně provozovatelem dotčeného technického nebo technologického zařízení) konkrétní technologický a pracovní postup, který bude předložen k následnému odsouhlasení majiteli případně provozovateli zařízení. Veškeré práce v ochranných pásmech je možné provádět po odsouhlasení navrženého technologického postupu a vydání „pracovního povolení" majitelem případně provozovatelem zařízení, jehož ochranné pásmo je dotčeno!	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní
24	ON002	Zpracování konkrétní technologické postupy veškerých bouracích a demontážních prací, a statického zajišťování konstrukcí Zhotovitel zpracuje konkrétní technologické postupy veškerých bouracích a demontážních prací a statického zajišťování konstrukcí, který bude odsouhlasen zadavatelem.	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní
25	ON003	Zpracování POV dle požadavků investora Ke svislému transportu suti budou používány stavební shozy případně staveništní výtahy. Jejich přesný počet a umístění bude stanoven dodavatelskou dokumentací POV.	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní
26	ON004	Přesné zaměření a zakreslení tvarových profilací jednotlivých architektonických článků, a výroba šablon pro přesnou tvarovou obnovu K provedení jednotlivých profilací bude provedeno přesné zaměření a zakreslení tvarových profilací jednotlivých architektonických článků a podle historicky nejvěrnějších úseků budou vyrobeny šablony pro přesnou tvarovou obnovu – místa sejmutí tvarových forem budou určena projektantem v průběhu realizace stavby po konzultaci se zástupci státní památkové péče – římsy, tvar komínové hlavy.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní
27	ON005	Provedení doplňujícího průzkumu fasád k upřesnění rozsahu navržených stavebních úprav Po postavení celoplošného lešení bude proveden doplňující průzkum fasád k upřesnění rozsahu navržených stavebních úprav (rozsah odstraňovaných omítkových vrstev) a přesné specifikaci barevných odstínu.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
28	ON006	Náklady na provedení barevných a strukturálních vzorků omítek Před aplikací omítkových vrstev budou přímo v plochách fasády provedeny barevné a strukturální vzorky omítek, na jejichž základě bude rozhodnuto po dohodě projektanta, investora a zástupců státní památkové péče o jejich finálním provedení. Veškeré materiály použité na finální povrchové úpravy budou před vlastní realizací vyvzorovány a odsouhlaseny generálním projektantem ve spolupráci se zástupci státní památkové péče.	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní
29	ON007	Zaplachtování krovů proti zatečení srážkových vod do objektu Práce na výměně střešního pláště budou prováděny v ucelených úsecích (podle technických možností zhotovitele), které budou dovolovat jejich účelné zakrývání. V průběhu realizace výměny střešního pláště nesmí dojít k zatečení srážkových vod do objektu!	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní
30	ON008	Odvod srážkové vody od pat zdiva Při případné demontáži okapového systému bude zabezpečen odvod srážkové vody od pat zdiva do vzdálenosti min. 4m.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní
31	ON009	Cílené sledování nosných konstrukcí V průběhu stavby provádět cílené sledování nosných konstrukcí (včetně realizace sádrových terčů – rozmístění bude specifikováno statikem na místě) z hlediska jejich statické stability.	Soubor	1,00000	500,00	500,00	Vlastní
32	ON010	Ostraha objektu Objekt nesmí po dobu výstavby zůstat bez zajištění důkladné ostrahy. Nezbytné požární dohledy vyplývající z charakteru realizovaných stavebních prací (sváření) apod.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní
33	ON011	Použití ocelové vany na úkapy ropných produktů Pro eliminaci a minimalizaci negativních vlivů na živočišné druhy, kterých by se mohly stavební úpravy zejména dotýkat (netopýr černý), jsou projektem navržena následná opatření :	Soubor	1,00000	500,00	500,00	Vlastní

		- mimo vyznačenou plochu staveniště (současné parkoviště) je zakázáno stání vozidel a stavební techniky. Při stání vozidel a případné stavební techniky ve vyznačeném prostoru budou pod těmito vždy používány ocelové vany na úkapy ropných produktů!					
34	ON012	Zásobou absorpčního materiálu a případná likvidace kontaminované zeminy, na skládku určenou pro skladování kontaminovaných zemin	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní
		Případný únik škodlivin s obsahem ropných látek (např. úkapy motorových vozidel) v prostoru zařízení staveniště bude řešen zásobou absorpčního materiálu – uskladněnému ve volně přístupných motelních boxech umístěných v rastě plochy zařízení stavby. Při případné havárii ropných látek bude bezprostředně použito absorpčního materiálu a následně budou kontaminované zeminy odvezeny mimo lokalitu stavby na skládku určenou pro skladování kontaminovaných zemin.					
35	ON013	Pronájem a obsluha minijeřábu	měsíc	2,00000	30 000,00	60 000,00	Vlastní
36	ON014	Dynamická zkouška hutnění podloží	kus	5,00000	2 400,00	12 000,00	Vlastní
37	ON015	Závěrečná restaurátorská zpráva na obnovu štukové výzdoby (ve třech vyhotoveních)	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní
38	ON016	Závěrečná restaurátorská zpráva malířské výzdoby (ve třech vyhotoveních)	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní
39	ON017	Závěrečná restaurátorská zpráva kamenné prvky (ve třech vyhotoveních)	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní
40	ON018	Zpracování aktualizace plánu BOZP	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní
41	ON019	Ve spolupráci s koordinátorem BOZP zpracování aktualizace plánu BOZP.	Soub	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní
42	ON020	Zpracování harmonogramu					
43	ON021	Náklady na předložení podrobného časového harmonogramu prací a plnění; termín před zahájením prací do 10 dnů po předání staveniště.					
44	ON022	Výroba prototypu okenice	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní
		Realizace prohlídek stavby pro odbornou veřejnost za účasti zástupce zhotovitele	hod	160,00000	225,00	36 000,00	Vlastní
		Zřízené podrampy v důsledku komplikovaného přístupu a transportu materiálu (skála, věž)	Soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00	Vlastní
45	ON023	Předpoklad vybudování 4ks shozů na suť (hrační palác, malý a velký ochoz, věž), vybudování střešních vlezů pro transport materiálu (demontáž šindelové krytiny, úprava krovu, vybudování uzavíratelného průniku, po ukončení prací demontáž a likvidace průniku a uvedení střechy do původní podoby) použití zdvihacích mechanismů, vratky a pod.	m	215,00000	60,00	12 900,00	Vlastní
46	ON024	vytýčení hranice plochy dočasného odnětí PUPFL (p.č. 417/4) a její udržování ve viditelném stavu po celou dobu stavby	m2	10,00000	300,00	3 000,00	Vlastní
		záchranu, očištění a uložení do depozitu původní historické cihelné dlažby velkého a malého ochozu uložené pod novodobými podlahovými vrstvami					

Stavba :	01/02/2016_0 HRAD ROŠTEJN, zpřístupnění nových expozic
Objekt :	01-A-UN SO 01 BUDOVA HRADU [UZNATELNÉ NÁKLADY] JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01-A-UN**
SO 01 BUDOVA HRADU [UZNATELNÉ NÁKLADY]

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
A.1.000	D.0 PROJEKT OCHRANY A ODSTROJENÍ STAVBY	247 517,40
A.1.001a	D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHICKÉ ŘEŠENÍ - Bourání a demontáže	2 177 487,47
A.1.001b	D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHICKÉ ŘEŠENÍ - Nové konstrukce	22 400 575,35
A.1.002	D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	4 823 205,41
A.1.003	D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	104 728,91
A.1.004a	D.1.4.a) ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	556 643,13
A.1.004b	D.1.4.b) VZDUCHOTECHNIKA	77 070,57
A.1.004d	D.1.4.d) SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	638 837,83
A.1.004e	D.1.4.e) SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	898 420,59
A.1.006	D.1.6 VNITŘNÍ VYBAVENÍ	35 000,00
	Celkem objekt 01-A-UN	31 959 486,66

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	31 959 486,66
DPH	21 %	6 711 492,20
Celkem za objekt s DPH		**38 670 978,86**

Rekapitulace soupisu A.1.000 D.0 PROJEKT OCHRANY A ODSTROJENÍ STAVBY

Stavební díl		Cena (Kč)
9	Ostatní konstrukce, bourání	247 517,40
	Celkem soupis A.1.000	247 517,40

Rekapitulace soupisu A.1.001a D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHICKÉ ŘEŠENÍ - Bourání a demontáže

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	14 459,52
9	Ostatní konstrukce, bourání	458 743,60
96	Bourání konstrukcí	615 526,57
99	Staveništní přesun hmot	932,28
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1 087 825,50
	Celkem soupis A.1.001a	2 177 487,47

Rekapitulace soupisu A.1.001b D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHICKÉ ŘEŠENÍ - Nové konstrukce

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	4 581,90
2	Základy a zvláštní zakládání	7 867,80
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	6 840,00

3	Svislé a kompletní konstrukce	153 230,05
4	Vodorovné konstrukce	19 888,13
43	Schodiště	54 039,10
5	Komunikace	24 286,75
61	Úpravy povrchů vnitřní	874 860,16
62	Úpravy povrchů vnější	1 214 840,56
63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 844 415,48
9	Ostatní konstrukce, bourání	377 638,00
900	Restaurátorské a řemeslnné práce	2 516 447,40
94	Lešení a stavební výtahy	2 424 426,61
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	203 641,40
99	Staveništní přesun hmot	197 484,58
711	Izolace proti vodě	97 960,56
713	Izolace tepelné	265 165,57
762	Konstrukce tesařské	926 358,64
764	Konstrukce klempířské	160 166,09
765	Krytiny tvrdé	708 051,87
766	Konstrukce truhlářské	3 587 968,63
767	Konstrukce zámečnické	172 407,23
772	Kamenné dlažby	420 090,59
775	Podlahy vlysové a parketové	3 416 738,69
782	Konstrukce z přírodního kamene	2 421 854,98
783	Nátěry	299 324,58
	Celkem soupis A.1.001b	**22 400 575,35**

Rekapitulace soupisu A.1.002 D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	1 133,94
2	Zakládání	1 822,05
3	Svislé a kompletní konstrukce	175 061,15
4	Vodorovné konstrukce	186 093,26
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	153 247,71
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	869 119,23
997	Přesun sutě	263 794,44
998	Přesun hmot	151 256,30
762	Konstrukce tesařské	1 909 461,65
767	Konstrukce zámečnické	622 200,23
783	Dokončovací práce - nátěry	419 665,45
787	Dokončovací práce - zasklívání	70 350,00
	Celkem soupis A.1.002	**4 823 205,41**

Rekapitulace soupisu A.1.003 D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Stavební díl		Cena (Kč)
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	20 610,00
99	Staveništní přesun hmot	107,63
783	Nátěry	84 011,28
	Celkem soupis A.1.003	**104 728,91**

Rekapitulace soupisu A.1.004a D.1.4.a) ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	61 352,42
2	Zakládání	11 350,00
4	Vodorovné konstrukce	11 805,49
8	Trubní vedení	12 084,84
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 886,76
997	Přesun sutě	368,52
998	Přesun hmot	3 311,85
713	Izolace tepelné	4 478,50
721	Zdravotechnikavnitřní kanalizace	51 593,14
722	Zdravotechnikavnitřní vodovod	46 295,20
725	Zdravotechnikazařizovací předměty	333 031,90
726	Zdravotechnikapředstěnové instalace	5 382,11
727	Zdravotechnikapožární ochrana	8 000,00
781	Dokončovací práceobklady	2 702,40
	Celkem soupis A.1.004a	**556 643,13**

Rekapitulace soupisu A.1.004b D.1.4.b) VZDUCHOTECHNIKA

Stavební díl		Cena (Kč)
751-1	VZT - Zařízení 1	38 479,96
751-3	VZT - Zařízení 3	21 815,61
OST	OST - Ostatní	16 775,00
	Celkem soupis A.1.004b	**77 070,57**

Rekapitulace soupisu A.1.004d D.1.4.d) SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

Stavební díl		Cena (Kč)
740	Elektromontáže - zkoušky a revize	5 500,00
742	Elektromontáže - rozvodný systém	59 352,34
743	Elektromontáže - hrubá montáž	162 566,97
744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných - autosalon	79 967,09
746	Elektromontáže - soubory pro vodiče	1 768,51
747	Elektromontáže - kompletace rozvodů	133 666,61
748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	142 789,18
749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	72,92
21-M	Elektromontáže	53 154,21
	Celkem soupis A.1.004d	**638 837,83**

Rekapitulace soupisu A.1.004e D.1.4.e) SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

Stavební díl		Cena (Kč)
2101	SKS	222 778,80
2107	EPS - Elektronická požární signalizace, komponenty a montáž	240 689,85
745V	Elektronický zabezpečovací systém - EZS - komponenty a montáž	68 469,13
747	Elektromontáže - kompletace rozvodů	41 034,50
748V	STA - digitální a satelitní příjem	1 239,75
750V	CCTV systém	82 313,91
759V	CHRÁNIČKY A KABELOVÉ TRASY	141 690,00
21-M	Elektromontáže	100 204,65
	Celkem soupis A.1.004e	**898 420,59**

Rekapitulace soupisu A.1.006 D.1.6 VNITŘNÍ VYBAVENÍ

Stavební díl		Cena (Kč)
766	Konstrukce truhlářské	35 000,00
	Celkem soupis A.1.006	**35 000,00**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/02/2016_07/1(	HRAD ROŠTEJN, zpřístupnění nových expozic
O:	01-A-UN	SO 01 BUDOVA HRADU [UZNATELNÉ NÁKLADY]
R:	A.1.000	D.0 PROJEKT OCHRANY A ODSTROJENÍ STAVBY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				247 517,40		
1	9-43-9001.R00	Celoplošná ochrana historického kamenného schodiště	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00		Vlastní
		prostory 1.PP						
		vodorovné konstrukce						
		Bude provedena celoplošná ochrana historického kamenného schodiště. Schodiště bude celoplošně zakrytováno dřevěným bedněním (plochy nášlapů i podstupnic).						
		Po ukončení prací bude tato ochrana demontována a odvezena vč. likvidace.						
		m.č. 01.01 – schodiště 9 x 250 / 275mm : 1		1,00000				
2	9-4-9001.R00	Celoplošná ochrana interiérových trámových stropů včetně jejich dřevěných záklopů	m2	25,70000	100,00	2 570,00		Vlastní
		prostory mezipatra						
		vodorovné konstrukce						
		Bude provedena celoplošná ochrana interiérových trámových stropů včetně jejich dřevěných záklopů. Veškeré viditelné dřevěné prvky stropů budou celoplošně oblepeny foliemi proti mechanickému poškození a zašpinění.						
		Po ukončení prací bude provedena demontáž celoplošné ochrany a její odvoz vč. likvidace.						
		trámový strop - m.č. 2.24 : 25,7		25,70000				
3	9-61-9001.R00	Ochrana štukové výzdoby a historických omítek stěn hradní kaple	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		uměleckořemeslna výzdoba m.č. 1.20 Štuková výzdoba a historické omítky stěn hradní kaple budou chráněny instalací nástěnných ochranných folií po obvodu s oblepem malířskými páskami. Prostor kaple bude v průběhu výstavby dále uzamykán a veškeré práce realizované v tomto prostoru budou prováděny pod soustavným odborným případně restaurátorským dohledem. Ochranu štukové výzdoby a historických omítek realizovat ve spolupráci s provádějícím restaurátorem.						
		Po ukončení prací bude provedena demontáž ochrany a její odvoz vč. likvidace.						
4	9-64-9001.R00	Historické prvky PSV k odborné demontáži s největší opatrností	kus	5,00000	800,00	4 000,00		Vlastní
		prvky PSV Veškeré historické prvky PSV kovářské a kamenické, které jsou určeny k demontáži a restaurování budou odborně demontovány a transportovány do restaurátorských dílen (provést restaurátorem podle jednotlivých restaurátorských záměrů). Všechny dveře určené k repasování budou odborně demontovány (demontáže budou vždy provedeny řemeslníkem, který bude provádět opravu daného prvku) s největší opatrností tak aby nedošlo k poškození navazujících prvků nebo konstrukcí. Vstupní dveře z exteriéru budou nahrazeny provizorními dvoukřídly z vodovzdorných OSB desek opatřenými zámky pro uzamykání.						
		Po ukončení prací budou provizorní dveře demontovány a odvezeny vč. likvidace.						
		Okna a parapetní desky, které budou v rámci repase pouze očištěny a opatřeny novými lazurními nátěry, budou ponechány ve svých pozicích a oboustranně důkladně zakryty foliemi.						
		Jedná se o dveře do :						
		m.č. 1.01 : 1		1,00000				

		m.č. 1.04 : 1		1,00000			
		m.č. 1.07 : 1		1,00000			
		m.č. 1.18 : 1		1,00000			
		m.č. 1.20 : 1		1,00000			
5	9-782-9001.R00	Ochrana dochovaných kamenických prvků	kus	21,00000	950,00	19 950,00	Vlastní
		prostory 1.NP; 2.NP, 3.NP					
		svislé konstrukce					
		Veškeré dochované kamenické prvky u kterých by mohlo dojít k jejich poškození vlivem transportů a přesunů materiálů v průběhu stavby budou do úrovně 2000mm nad podlahu celoplošně zakrytovány konstrukcemi z OSB desek.					
		Po ukončení prací bude tato ochrana demontována a odvezena vč. likvidace.					
		m.č. 1.06 – dveřní ostění : 1		1,00000			
		m.č. 2.01d – dveřní ostění : 1		1,00000			
		m.č.2.10 – dveřní ostění : 1		1,00000			
		m.č.2.11 – dveřní ostění : 1		1,00000			
		m.č.2.12 – dveřní ostění : 1		1,00000			
		m.č.2.16a – dveřní ostění : 1		1,00000			
		m.č.2.17b – dveřní ostění : 1		1,00000			
		m.č.2.18 – dveřní ostění : 1		1,00000			
		m.č.2.19 – dveřní ostění : 1		1,00000			
		m.č. 3.04 dveřní ostění : 2		2,00000			
		m.č.3.05 – dveřní ostění : 1		1,00000			
		m.č.3.05 – krbové těleso včetně kouřové komory : 1		1,00000			
		m.č.3.06 dveřní ostění : 1		1,00000			
		m.č.3.07 – dveřní ostění : 1		1,00000			
		m.č.3.07 – krbové těleso včetně kouřové komory : 1		1,00000			
		m.č.3.08 – dveřní ostění : 2		2,00000			
		m.č.3.08 – krbové těleso včetně kouřové komory : 1		1,00000			
		m.č.3.09 – dveřní ostění : 2		2,00000			
6	9-782-9002.R00	Ochrana historických schodišť a podlah	m2	93,98960	250,00	23 497,40	Vlastní
		prostory 1.NP; 2.NP					
		vodorovné konstrukce					
		Bude provedena celoplošná ochrana veškerých historických schodišť a podlah (mimo rozsah určený k realizaci navržených stavebních úprav a prvků určených k demontáži pro realizaci restaurátorské obnovy). Schodiště budou celoplošně zakrytovány dřevěným bedněním (plochy nášlapů i podstupnic), historické podlahy (kamenné případně cihelné) budou chráněny uložením desek OSB na ochrannou geotextilii – ve venkovních prostorech použít OSB desky voděodolné.					
		Po ukončení prací bude tato ochrana demontována a odvezena vč. likvidace.					
		1.NP :					
		schodiště m.č. 1.03 – 12 x 290 / 160mm : 1,65*12*(0,29+0,16)		8,91000			
		schodiště m.č. 1.05 – 14 x 290 / 160mm : 1,575*14*(0,29+0,16)		9,92250			
		schodiště m.č. 1.14 – 13 x 260 / 180mm : 1,16*13*(0,26+0,18)		6,63520			
		schodiště m.č. 1.19 – 11 x 300 / 160mm : 1,76*11*(0,3+0,16)		8,90560			
		podlahy :					
		podesta schodiště 1.03 : 1,65*4,35		7,17750			
		podesta 1.19a : 4,28		4,28000			
		2.NP :					
		schodiště m.č. 2.10a - 3 x 290 / 160 - 180mm : 1,6*3*(0,29+0,18)		2,25600			
		schodiště m.č. 2.14 – 18 x 290 / 160 - 180mm : 1,6*18*(0,29+0,18)		13,53600			
		schodiště m.č. 2.16 - 2 x 300(1400) / 200mm : 1,4*2*(0,3+0,2)		1,40000			
		podlahy :					
		m.č. 2.10 : 8,15		8,15000			
		m.č. 2.10b : 2,9		2,90000			
		m.č. 2.18 – dvě vrstvy OSB desek : 9		9,00000			
		3.NP :					
		schodiště m.č. 3.09a – 5 x 290 / 160 - 180mm : 3,62*1,4+(6,4+5,3+4,4+3,2+2,3)*0,118		7,61680			
		podlahy :					
		m.č. 3.04 : 3,3		3,30000			
7	9-782-9003.R00	Šetrná demontáž a transport na místa mimo realizaci stavební prací v ploše předhradí. předpokládaný přesun do 100m	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00	Vlastní
		Kamenné žlaby instalované v prostoru zázemí (m.č. 1.17 a 1.18) budou transportovány na místa mimo realizaci stavebních prací v ploše předhradí					
		prvky PSV - kamenické :					
		kamenný žlab v.300mm, š. 480mm, dl. 2100mm : 2		2,00000			
8	9-782-9004.R00	Zakrytování obkladem z voděodolných OSB desek po celém obvodu	kus	2,00000	600,00	1 200,00	Vlastní
		Kamenné ostění oken určených k transportu materiálu.					
		Po ukončení prací bude tato ochrana demontována a odvezena vč. likvidace.					
		Fasády :					
		okno hodovní síně do nádvoří – m.č. 3.08 : 1		1,00000			
		okno věže do předhradí m.č. 6.01b : 1		1,00000			
9	9-784-9001.R00	Ochrana dekorativní výmalby stěn botanického sálu	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
		Dekorativní výmalby stěn botanického sálu budou celoplošně chráněny instalací nástěnných ochranných folií s oblepem malířskými páskami. Prostor botanického sálu bude v průběhu výstavby dále uzamykán a veškeré práce realizované v tomto prostoru budou prováděny pod soustavným odborným případně restaurátorským dohledem. Ochranu malby instalovat ve spolupráci s provádějícím restaurátorem.					
		Po ukončení prací bude provedena demontáž ochrany a její odvoz vč. likvidace.					
		m.č. 2.16 : 1		1,00000			
10	9-784-9002.R00	Ochrana historické výmalby stěny (v ploše cca 1x1,5m)	kus	1,00000	900,00	900,00	Vlastní

		Historická výmalba stěny (v ploše cca 1x1,5m) oratoře bude chráněna lokálně. Ochranu bude tvořit instalace ochranné folie po obvodu celoplošně oblepené malířskou páskou, následně bude malba zakryta obkladovou OSB deskou cca 1,5x 2,3m, která bude od folie odseparována vložením dvou vrstev geotextilie. OSB desku kotvit ocelovými úhelníky do zdvojené podlahy z OSB desek. Ochranu malby instalovat ve spolupráci s provádějícím restaurátorem. Po ukončení prací bude provedena demontáž ochrany a její odvoz vč. likvidace.						
		m.č. 2.16 : 1		1,00000				
11	9-784-9003.R00	Ochrana dekorativní výmalby stěn biskupského sálu	kus	1,00000	55 000,00	55 000,00		Vlastní
		Dekorativní výmalby stěn biskupského sálu budou chráněny celoplošně. Ochranu bude tvořit instalace ochranné folie po obvodu oblepené malířskou páskou, následně budou stěny zakryty obkladovými OSB deskami na celou výšku místnosti, které budou od folie odseparována vložením dvou vrstev geotextilie. OSB desky budou zajištěny dřevěnými vzpěrami kotvenými k betonové podlaze. Ochranu malby instalovat ve spolupráci s provádějícím restaurátorem. Po ukončení prací bude provedena demontáž ochrany a její odvoz vč. likvidace.						
		m.č. 3.05 : 1		1,00000				
12	9-784-9004.R00	Ochrana stěny s historickou malbou pracovny nadlesního	kus	1,00000	52 000,00	52 000,00		Vlastní
		Stěna s historickou malbou pracovny nadlesního bude chráněna lokálně. Ochranu bude tvořit instalace ochranné folie po obvodu celoplošně oblepené malířskou páskou, následně bude dotčená část stěny zakryta obkladovou OSB deskou šíře 3,5 na celou výšku místnosti, která bude od folie odseparována vložením dvou vrstev geotextilie. OSB deska bude zajištěna dřevěnými vzpěrami přišroubovanými k betonové podlaze. Ochranu malby instalovat ve spolupráci s provádějícím restaurátorem. Po ukončení prací bude provedena demontáž ochrany a její odvoz vč. likvidace.						
		m.č. 3.06 : 1		1,00000				
13	9-784-9005.R00	Ochrana dekorativní výmalby stěn erbovního sálu	kus	1,00000	57 000,00	57 000,00		Vlastní
		Dekorativní výmalby stěn erbovního sálu budou chráněny celoplošně. Ochranu bude tvořit instalace ochranné folie po obvodu celoplošně oblepené malířskou páskou, následně budou stěny zakryty obkladovými OSB deskami na celou výšku místnosti, které budou od folie odseparována vložením dvou vrstev geotextilie. OSB desky budou zajištěna dřevěnými vzpěrami kotvenými k dřevěné podlaze. Ochranu malby instalovat ve spolupráci s provádějícím restaurátorem. Po ukončení prací bude provedena demontáž ochrany a její odvoz vč. likvidace m.č. 3.11 : 1		1,00000				
	9 Hodinové zúčtovací sazby							
14	933 T00	HZS - Restaurátorské práce - třídník 3 - uměleckořemeslná díla	hod	25,00000	600,00	15 000,00	Přír.M	Vlastní
		Z důvodů osazení nových okenic budou veškeré dochované historické závěsy z kamenných ostění demontovány a následně předány investorovi. Demontáže budou provedeny restaurátorem kamenných prvků. RESTAURÁTOR KAMEN/ŠTUK : Demontáž dochovaných historických závěsů : 25		25,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/02/2016 07/1(	HRAD ROŠTEJN, zpřístupnění nových expozic
O:	01-A-UN	SO 01 BUDOVA HRADU [UZNATELNÉ NÁKLADY]
R:	A.1.001a	D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ - Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				14 459,52		
	139 7 Vykopávka v uzavřených prostorách							
	s naložením výkopku na dopravní prostředek							
1	139711101R00	...v hornině 1-4	m3	6,67250	1 331,20	8 882,40	800-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		odkopání terénu v mocnosti 50mm :						
		1.04 chodba : 7,35*0,05		0,36750				
		odkopání terénu v mocnosti 100mm :						
		1.16 sk.ep : 2*0,1		0,20000				
		odkopání terénu v mocnosti 150mm :						
		1.15 chodba : 7,5*0,15		1,12500				
		1.20 kaple sv. Eustacha : 30,3*0,15		4,54500				
		1.21 sklad : 2,9*0,15		0,43500				
		Mezisoučet		6,67250				
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku							
	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
2	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,67250	180,39	1 203,67	800-1	RTS 16/ I
		Položka pořadí 1 : 6,67250		6,67250				
	162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m							
3	162701109R00	...z horniny 1 až 4	m3	133,45000	13,90	1 855,18	800-1	RTS 16/ I
		Položka pořadí 2 : 6,67250*20		133,45000				
	162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením							
	bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,							
4	162201201R00	...z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m	m3	6,67250	137,47	917,25	800-1	RTS 16/ I
		D.1.1 2 02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		odkopání terénu v mocnosti 50mm :						
		1.04 chodba : 7,35*0,05		0,36750				
		odkopání terénu v mocnosti 100mm :						
		1.16 sklep : 2*0,1		0,20000				

		odkopání terénu v mocnosti 150mm :						
		1.15 chodba : 7,5*0,15		1,12500				
		1.20 kaple sv. Eustacha : 30,3*0,15		4,54500				
		1.21 sklad : 2,9*0,15		0,43500				
	162 20-9 připlatek k ceně za každých dalších 10 m							
5	162201209R00	...z horniny 1 až 4, nošením	m3	4,91250	95,00	466,69	800-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		odkopání terénu v mocnosti 50mm :						
		1.04 chodba : 7,35*0,05		0,36750				
		odkopání terénu v mocnosti 150mm :						
		1.20 kaple sv. Eustacha : 30,3*0,15		4,54500				
	167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku							
	167 10-1 nakládání výkopku							
6	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	6,67250	95,00	633,89	800-1	RTS 16/ I
		Položka pořadí 1 : 6,67250		6,67250				
	199 Poplatky za skládku							
7	199000002R00	...horniny 1- 4	m3	6,67250	75,00	500,44	800-1	RTS 16/ I
		Položka pořadí 1 : 6,67250		6,67250				
Díl:	9	**Ostatní konstrukce, bourání**				**458 743,60**		
	622 90-4 Očištění fasád							
8	622904121R00	...ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	3 885,59520	55,00	213 707,74	801-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.15 - rozložené pohledy - vnější fasády :						
		pohled č.1 : 85,13-1,85-1,78-0,9*2-0,24		79,46000				
		NN : -42,87		-42,87000				
		pohled č.2 : 25,69		25,69000				
		NN : -17,23		-17,23000				
		pohled č.3 : 4,38-0,3+47,46+71,84-0,85-0,89		121,63000				
		NN : -44,51		-44,51000				
		pohled č.4 : 4,75+10,65-0,6		14,80000				
		-12,29		-12,29000				
		pohled č.5 : 47,43-0,92		46,51000				
		pohled č.6 : 24,1-1,25-0,43+42,26+2,85+4		71,53000				
		pohled č.7 cihelné zdivo : 4,7-2,32+6,78-2,28+5,68-2,38+5,46-2,32		13,32000				
		pohled č.7 kamenné zdivo : 487,2-4,7-6,78-5,68-5,46		464,58000				
		pohled č.8 : 142,82-3-2,95-3,55		133,32000				
		NN : -43		-43,00000				
		pohled č.9 : 208,78-2,75*3-2,8*2-5,62-0,2		189,11000				
		pohled č.10 : 64,33-1,74-1,5		61,09000				
		pohled č.11 : 13,74-0,44		13,30000				
		159,95-13,3-1,8-2,87-0,39-2,51		139,08000				
		pohled č.12 : 36,19-3,43+27,56		60,32000				
		pohled č.13 : 59,2-5,84		53,36000				
		pohled č.14 : 44,89-2,94+3,25		45,20000				
		pohled č.15 : 37,68+247,37-2,95*6		267,35000				
		pohled č.16 : 13,48+50,4-2,91-0,44		60,53000				
		pohled č.17 : 8,56+25,34-1,63		32,27000				
		pohled č.18 : 61,83-0,88+15,73-1,62		75,06000				
		pohled č.19 : 38,23-1,83-0,1-0,42		35,88000				
		NN : -26,53		-26,53000				
		D.1.1.2.15 - rozložené pohledy - vnitřní nádvoří :						
		pohled č.20 : 18,47+67,31-1,6*4-1,66		77,72000				
		NN : -17,24		-17,24000				
		pohled č.21 : 5,96+26,51		32,47000				
		NN : -22,56		22,56000				
		pohled č.22 : 8,83+40,95-1,52		48,26000				
		pohled č.23 : 3,14+2,95+7,84+14,57-2,75		25,75000				
		pohled č.24 : 10,73+9,13+60,92-2,75*3+5,6		78,13000				
		pohled č.25 (100%) : 53,18		53,18000				
		2,34*1,84*2+2,31*1,88*2+2,16*2,02*2+2,32*2,26*2+2,23*2,45*2		47,43660				
		2,29*1,5*2+2,25*1,25*2+(2,19+1,23)*0,5		14,20500				
		pohled č.25 (30%) : 302,89-2,28*4		293,77000				
		9,2*2,34+9,6*2,31+5,23*2,16+4,66*2,32+4,53*2,23		75,91390				
		6,74*2,29+12,77*2,25+11,78*(2,19+1,23)/2		64,31090				
		pohled č.26 : 7,77+23,28		31,05000				
		pohled č.27 : 2,98+1,45+1,98+87,16-2,96-3,2		87,41000				
		NN : -75,41		-75,41000				
		pohled č.28 : 134,22-2,85*3+22,73+4,86*1,58		156,07880				
		pohled č.29 : 6,33+55,2		61,53000				
		NN : -20,52		-20,52000				
		pohled č.30 : 23,28+2,09+1,31+185,64-2,78*8-3,2+6,78		193,66000				
		NN : -46,45		-46,45000				
		pohled č.31 : 6,67+44,5		51,17000				
		pohled č.32 : 7,26+28,89		36,15000				
		pohled č.33 : 4,51+6,8+77,83-1,43-1,67-1,48-1,6		82,96000				
		D.1.1.2.15 - rozložené pohledy - věž :						
		pohled č.34 : 97,62-1,83-1,05		94,74000				

		pohled č.35 : 75,43		75,43000				
		pohled č.36 : 138,71-0,37*2-1,22		136,75000				
		pohled č.37 : 66,38		66,38000				
		pohled č.38 : 212,41-1,05		211,36000				
		pohled č.39 : 96,21-1,21		95,00000				
	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné							
9	941955002R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	1 800,00000	75,00	135 750,00	800-3	RTS 16/1
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže : 200		200,00000				
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání : 120		120,00000				
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže : 620		620,00000				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže : 870		870,00000				
	95 Doplňující konstrukce							
10	952902112T00	Čištění vysáváním povrchů a kci průmyslovým vysavačem	m2	3 885,59520	9,00	34 970,36	801-1	Vlastní
		D.1.1.2.15 - rozložené pohledy - vnější fasády :						
		pohled č.1 : 85,13-1,85-1,78-0,9*2-0,24		79,46000				
		NN : -42,87		-42,87000				
		pohled č.2 : 25,69		25,69000				
		NN : -17,23		-17,23000				
		pohled č.3 : 4,38-0,3+47,46+71,84-0,86-0,89		121,63000				
		NN : 44,51		-44,51000				
		pohled č.4 : 4,75+10,65-0,6		14,80000				
		NN : -12,29		-12,29000				
		pohled č.5 : 47,43-0,92		46,51000				
		pohled č.6 : 24,1-1,25-0,43+42,26+2,85+4		71,53000				
		pohled č.7 cihelné zdivo : 4,7-2,32+6,78-2,28+5,68-2,38+5,46-2,32		13,32000				
		pohled č.7 kamenné zdivo : 487,2-4,7-6,78-5,68-5,46		464,58000				
		pohled č.8 : 142,82-3-2,95-3,55		133,32000				
		NN : -43		-43,00000				
		pohled č.9 : 208,78-2,75*3-2,8*2-5,62-0,2		189,11000				
		pohled č.10 : 64,33-1,74-1,5		61,09000				
		pohled č.11 : 13,74-0,44		13,30000				
		159,95-13,3-1,8-2,87-0,39-2,51		139,08000				
		pohled č.12 : 36,19-3,43+27,56		60,32000				
		pohled č.13 : 59,2-5,84		53,36000				
		pohled č.14 : 44,89-2,94+3,25		45,20000				
		pohled č.15 : 37,68+247,37-2,95*6		257,35000				
		pohled č.16 : 13,48+50,4-2,91-0,44		60,53000				
		pohled č.17 : 8,56+25,34-1,63		32,27000				

		pohled č.18 : 61,83-0,88+15,73-1,62		75,06000				
		pohled č.19 : 38,23-1,83-0,1-0,42		35,88000				
		NN : -26,53		-26,53000				
		D.1.1.2.15 - rozložené pohledy - vnitřní nádvoří :						
		pohled č.20 : 18,47+67,31-1,6*4-1,66		77,72000				
		NN : -17,24		-17,24000				
		pohled č.21 : 5,96+26,51		32,47000				
		NN : -22,56		-22,56000				
		pohled č.22 : 8,83+40,95-1,52		48,26000				
		pohled č.23 : 3,14+2,95+7,84+14,57-2,75		25,75000				
		pohled č.24 : 10,73+9,13+60,92-2,75*3+5,6		78,13000				
		pohled č.25 (100%) : 53,18		53,18000				
		2,34*1,84*2+2,31*1,88*2+2,16*2,02*2+2,32*2,26*2+2,23*2,45*2		47,43660				
		2,29*1,5*2+2,25*1,25*2+(2,19+1,23)*0,5		14,20500				
		pohled č.25 (30%) : 302,89-2,28*4		293,77000				
		9,2*2,34+9,6*2,31+5,23*2,16+4,66*2,32+4,53*2,23		75,91390				
		6,74*2,29+12,77*2,25+11,78*(2,19+1,23)/2		64,31090				
		pohled č.26 : 7,77+23,28		31,05000				
		pohled č.27 : 2,98+1,45+1,98+87,16-2,96-3,2		87,41000				
		NN : -15,41		-15,41000				
		pohled č.28 : 134,22-2,85*3+22,73+4,86*1,58		156,07880				
		pohled č.29 : 6,33+55,2		61,53000				
		NN : -20,52		-20,52000				
		pohled č.30 : 23,28+2,09+1,31+185,64-2,78*8-3,2+6,78		193,66000				
		NN : -46,45		-46,45000				
		pohled č.31 : 6,67+44,5		51,17000				
		pohled č.32 : 7,26+28,89		36,15000				
		pohled č.33 : 4,51+6,8+77,83-1,43-1,67-1,48-1,6		82,96000				
		D.1.1.2.15 - rozložené pohledy - věž :						
		pohled č.34 : 97,62-1,83-1,05		94,74000				
		pohled č.35 : 75,43		75,43000				
		pohled č.36 : 138,71-0,37*2-1,22		136,75000				
		pohled č.37 : 66,38		66,38000				
		pohled č.38 : 212,41-1,05		211,36000				
		pohled č.39 : 96,21-1,21		95,00000				
11	633811111R00	Broušení podlah beton II.do 2mm	m2	210,40000	45,00	9 468,00		Vlastní
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		přebrousit stávající podkladní betonovou podlahu :						

		3.06 pracovna nadlesnino : 54,6		54,60000				
		3.07 připravna : 74,9		74,90000				
		3.08 hodovni síň (část půdorysu) : 80,9		80,90000				
12	633811119R00	Příplatek broušení betonových podlah za každý další 1mm	m2	420,80000	30,00	12 624,00		Vlastní
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		přebroušení stávající podkladní betonovou podlahu :						
		3.06 pracovna nadlesnino : 54,6*2		109,20000				
		3.07 připravna : 74,9*2		149,80000				
		3.08 hodovni síň (část půdorysu) : 80,9*2		161,80000				
13	9-766-9001.R00	Očištění dřevěných nášlapů š. do 350 mm	m	22,05000	70,00	1 543,50		Vlastní
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		1.05 schodiště : 1,575*14		22,05000				
	9 Hodinové zúčtovací sazby							
14	909 R00	Hzs-nezmetitelne stavebni prace	hod	181,00000	280,00	50 680,00	Přír.M	RTS 16/ I
		pozn č.18 - odsekat části čel cihelných stupňů - oddělované část bude profiznuta na celou výšku schodišťového stupně a následně opatrně odsekána o realizaci a způsobu provedení rozhodne přizvaný statik na místě po demontaži dřevěných stupňů a podstupnic !						
		STAVEBNÍ DÉLNÍK :						
		Nezměřitelné stavební práce ostatní na památkovém objektu (předpoklad) : 100		100,00000				
		pozn č.2 - cihly očistit a deponovat pro zpětné užití : 2		2,00000				
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		pozn č.15 - před realizací bourání provést pod stropem sondu 300/300mm ke zjištění stavu stropní konstrukce : 1		1,00000				
		přesun a uskladnění historické dlažby pro případné druhotné užití :						
		2.17 velký ochoz : 15		15,00000				
		přesun/deponie minerální izolaci pro zpětné užití :						
		2.21 půda : 1		1,00000				
		odřezání hřebíků procházejícím laťováním (po přibití šindelů) :						
		2.20. 2.21 půda : 8		8,00000				
		pozn č.17 - kamenné schodiště (stupně deponovat pro druhotné užití) : 3		3,00000				
		pozn č.18 - odsekat části čel cihelných stupňů ... : 25		25,00000				
		pozn č.22- deponovat pro zpětné osazení - podokapní žlab půlkruhového pr. 150mm, měď : 1		1,00000				
		pozn č.33- deponovat pro zpětné osazení - dešťový svodu pr. 150 měď : 1		1,00000				
		Mezisoučet		157,00000				
		KAMENÍK :						
		pozn č.19 - osekat žulových zákrytových desek tl. 30mm š. 200mm : 8*1*3		24,00000				
		Mezisoučet		24,00000				
D/I:	96	Bourání konstrukcí				615 526,57		
	113 20 Vytrhání obrub							

	s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek							
15	113203111R00	...z dlažebních kostek	m	22,49000	41,26	927,90	822-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		vybourání žulového obrubníčku 50/100mm uloženého do betonu :						
		2.03 ÷ 2.05 sklepení :		22,49000				
		1,05+0,82+0,44+1,18+2,16+1,03+1,28+1,18+3,22+0,79+1,58+0,8+2,11+1,16+2,02+0,95+0,72						
	961 04 Bourání základů z betonu							
	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,							
16	961044111R00	...z betonu prostého	m3	1,44000	1 850,00	2 664,00	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		vybourání plošného betonového základ schodiště :						
		3.09b schodiště : 4,8*0,3		1,44000				
	962 02 Bourání zdiva nadzákladového kamenného							
	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
	962 02-1 kamenného							
17	962022391R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	2,13500	506,26	1 080,86	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.07 - p ů d o r y s 5. n p - bourání a demontáže :						
		v části průchodu opatrně odbourat kamenné zdivo pod podlahou v mocnosti cca 350mm (práce realizovat po odkrytí zdiva následně po rozhodnutí přizvaného statika!) :						
		5.01 komunikační koridor : 6,1*0,35		2,13500				
	962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic							
	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
18	962031133R00	...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m2	48,00850	69,97	3 359,34	801-3	RTS 16/ I
		pozn č.2 - rozebrání cihelné přizdívky a nadezdívky z CP tl.150mm : 1,3		1,30000				
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		1.08 ÷ 1.12 : (4,64+2,77+1,57*2+1,77+1,63*2+2,25+1,47+1,28+0,41+1,16)*2,51		55,59650				
		-0,7*2,0*7-0,9*2,02-1,0*2,02		-13,63800				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		pozn č.26- vybourat zabradlí vyzděné z CP na MVC v.950mm :						
		3.07 připravna : (3,85+1,15)*0,95		4,75000				
	962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného							
	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)							
19	962032231R00	...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	9,46771	435,13	4 119,64	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		1.12 wc : 4,07*0,35*2,51		3,57550				

		1.19 schodiště - ubourání schodišťové podezdívky ze smíšeného zdiva : 1,5		1,50000				
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		2.20 ubourat parapet z plných cihel o 80mm : 1,17*0,56*0,08		0,05242				
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže .						
		2.03a ložnice : 1,62*4,3*0,3		2,08980				
		pozn č.16 - vybourat chodiště vyzděné z plných cihel : 0,5		0,50000				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		odbourání cihelné podezdívky schodů :						
		3.09b schodiště : 1,75		1,75000				
20	962032241R00	...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou	m3	2,48280	488,42	1 212,66	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		vybourání kompletní cihelné podezdívky :						
		2.02 schodiště : 1,1*0,28*0,15*19+0,5		1,37780				
		Vybourání boční stěny tvořící zábradlí :						
		2.02 schodiště : 6,5*0,17*1		1,10500				
	962 08 Bourání zdiva příček							
	nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
21	962081131R00	...ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm	m2	1,44000	74,86	107,79	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		pozn č.7 - kompletně vybourat nadpraží ze skleněných luxferů : 1,2*1,2		1,44000				
	963 02-2 Bourání kamenných schodišťových stupňů							
	oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě,							
22	963022819R00	...zhotovených na místě	m	52,31000	52,55	2 748,70	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		1.19 schodiště : 1,75*11		19,25000				
		1.19a podesta se stupni : 1,6+1,93		3,53000				
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		2.02 schodiště : 1,1*19		20,90000				
		2.03 sklepení : 2,05*2		4,10000				
		pozn č.17 - vybourat kamenné schodiště (stupně deponovat pro druhotné užití) : 1,57+1,53+1,43		4,53000				
	963 03-2 Bourání jakýchkoliv schodišťových stupňů							
23	963032819R00	...cihelných	m	5,48000	48,86	267,75	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		pozn č.12 - vybourat výstupní schodišťový stupeň v. 170mm, hl. 300mm vyzděný z plných cihel : 1.15		1,15000				
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže .						
		pozn č.14 - vybourat vyzděný schodišťový stupeň v. 150mm : 2,53		2,53000				
		2.20 půda : 0,9*2		1,80000				

	963 04-2 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů							
24	963042819R00	...zhotovených na místě	m	6,50000	118,00	766,99	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		vybourání betonového podkladu vyrovnávacího schodiště :						
		2.03 sklepení : 2,05*2		4,10000				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		3.03 vstup na věž - pozn č 23- vybourat betonový schod : 2,4		2,40000				
	964 06 Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva							
	při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
25	964061141R00	...kamenného nebo smíšeného, o průřezu zhlaví přes 0,05m2	kus	2,00000	325,00	650,00	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		1.06 šatlava : 2		2,00000				
	964 07 Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu							
	včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)							
26	964072231R00	...smíšeném nebo kamenném, délky do 4 m, hmotnosti do 35 kg/m	t	0,12670	3 223,37	408,40	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		pozn č.31 - demontáž ocelového překladu I č.240 (36,2kg/m) dl. 3500mm : 3,5*36,2/1000		0,12670				
	965 03 Bourání podlah z cihel							
	bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,							
27	965031121R00	...kladených na plocho, plochy do 1 m2	m2	2,80000	37,24	104,28	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		2.01b mezipodesta : 1,0		1,00000				
		2.01d mezipodesta : 1,0		1,00000				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		3.01 mezipodesta : 0,8		0,80000				
28	965031131R00	...kladených na plocho, plochy přes 1 m2	m2	308,33000	30,42	9 379,40	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		Vybourání novodobé cihelné dlažby podest do betonu :						
		1.01b mezipodesta : 1,3		1,30000				
		1.04 chodba : 7,35		7,35000				
		Na zvýšené úrovni parapetu (678,90) vybourat novodobou cihelnou dlažbu tl.30mm do malty :						
		1.11 wc : 3		3,00000				
		Vybourání novodobé cihelné dlažby :						
		1.20 kaple sv. Eustacha : 30,3		30,30000				
		D 1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		vybourání novodobé cihelné dlažby podest do betonu :						
		2.01 mezipodesta : 1,2		1,20000				
		v okenní nice vybourat novodobou cihelnou dlažbu do betonu :						

		2.10 podesta : 2,85		2,85000				
		2.10b mezipodesta : 2,97		2,97000				
		2.12 předpokoj : 2,3+1,76		4,06000				
		demontáž kompletní podlahové konstrukce - cihelná dlažba tl.30mm :						
		2.12 předpokoj . 14,4		14,40000				
		2.13 hradní komnata : 32,7		32,70000				
		2.13a ložnice : 11,8		11,80000				
		2.17 velký schoz : 13,5+120,3		133,80000				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		vybourání novodobé cihelné dlažby podest do betonu :						
		3.03 vstup na věž : 7,3		7,30000				
		3.09 vstupní hala : 55,3		55,30000				
29	965032121R00	...kaldených na storalo, plochy do 1 m2	m2	4,90960	63,42	311,39	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		pozn č.3 - vybourat degenerované cihly tvořící korunu kamenné přzdívky (jedna ložná spára) : (4,065+4,115+2,445+2,48+2,635+2,575+4,005+2,228)*0,2		4,90960				
	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin							
30	965042131RT1	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	1,18800	2 005,98	2 383,11	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		Betonová mazanina 60mm :						
		1.08 wc . 1,7*0,06		0,10200				
		1.09 wc : 2,2*0,06		0,13200				
		1.10 chodba : 3,8*0,06		0,22800				
		1.11 wc : 5,9*0,06		0,35400				
		1.12 wc . 3,2*0,06		0,19200				
		1.13 wc : 3,0*0,06		0,18000				
31	965042131RT2	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	1,98000	2 005,98	3 971,84	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		Beton armovaný 100mm :						
		1.08 wc : 1,7*0,1		0,17000				
		1.09 wc : 2,2*0,1		0,22000				
		1.10 chodba : 3,8*0,1		0,38000				
		1.11 wc : 5,9*0,1		0,59000				
		1.12 wc : 3,2*0,1		0,32000				
		1.13 wc : 3,0*0,1		0,30000				
32	965042141RT1	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	53,93000	950,00	51 233,50	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		demontáž podlahové konstrukce betonová mazanina tl.50mm :						
		3.05 biskupský sál : 54,6*0,05		2,73000				

		demontáž podlahové konstrukce betonová mazanina tl.60mm :						
		3.08 hodovní síň : 51*0,06		3,06000				
		demontáž podlahové konstrukce podkladní beton se sítí tl. 80mm :						
		3.08 hodovní síň : 51*0,08		4,08000				
		kompletní demontáž podlahového souvrství betonová mazanina tl.40-60mm :						
		3.13a půda schoz : 144,3*0,05		7,21500				
		3.13b půda botanický sál : 100,4*0,05		5,02000				
		D.1.1.2.06 - p ů d o r y s 4. n p - bourání a demontáže :						
		kompletní demontáž podlahového souvrství : betonová mazanina tl.40-60mm :						
		4.02 půda : 199,1*0,05		9,95500				
		4.03 půda : 140,4*0,05		7,02000				
		4.04 půda : 68,2*0,05		3,41000				
		4.04a půda : 52,7*0,05		2,63500				
		4.05 půda : 151,5*0,05		7,57500				
		4.06 půda : 24,6*0,05		1,23000				
33	965042241RT2	betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,06750	1 384,97	4 248,40	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		vybourání podlahy z betonové mazaniny tl. 120-180mm :						
		1.15 chodba . 7,5*0,15		1,12500				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		pozn č.31 - odbourání spádové betonové mazaniny tl. 120-250mm : (5,9+4,6)*0,185		1,94250				
34	965043321RT1	...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,19200	1 750,00	336,00	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		Betonový podklad pod cihelnou dlažbou tl. 60mm :						
		2.01b mezipodesta : 1,0*0,06		0,06000				
		2.01d mezipodesta : 1,0*0,06		0,06000				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		Betonový podklad pod cihelnou dlažbou tl. 60mm :						
		3.01 mezipodesta : 0,8*0,06		0,04800				
		D.1.1.2.06 - p ů d o r y s 4. n p - bourání a demontáže .						
		pozn č.32- po vybourání dveřního parapetu odbourat vyrovnání zdiva z betonu tl. 20-80mm : 1,2*0,4*0,05		0,02400				
35	965043331RT1	...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,15000	2 349,65	352,45	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		Betonový podklad pod cihelnou dlažbou tl. 60mm :						
		1.01b mezipodesta : 1,3*0,06		0,07800				
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		Betonový podklad pod cihelnou dlažbou tl. 60mm :						
		2.01 mezipodesta : 1,2*0,06		0,07200				

36	965043341RT1	...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	7,75500	980,00	7 599,90	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		Betonový podklad pod cihelnou dlažbou tl. 60mm :						
		1.04 chodba : 7,35*0,06		0,44100				
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		ložе z cementové malty tl. 60 mm :						
		2.12 předpokoj : 14,4*0,06		0,86400				
		maltové lože tl.20mm, betonový potěr 50mm :						
		2.13 hradní komnata : 32,7*0,07		2,28900				
		maltové lože 30mm :						
		2.17 velký ochoz : 13,5*0,03		0,40500				
		demontáž kompletní podlahové konstrukce - cihelná dlažba tl.30mm :						
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		Betonový podklad pod cihelnou dlažbou tl. 60mm :						
		3.03 vstup na věž : 7,3*0,06		0,43800				
		3.09 vstupní hala : 55,3*0,06		3,31800				
37	965043341RT2	...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	12,04200	980,00	11 801,16	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		maltové lože tl.30mm, betonová mazanina tl. 60mm :						
		2.17 velký ochoz : (13,5+120,3)*0,09		12,04200				
	965 04-9 příplatek za bourání mazanin vyztužených							
38	965049111RT1	...svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	6,06000	890,15	5 394,33	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		1.08 wc : 1,7*0,1		0,17000				
		1.09 wc : 2,2*0,1		0,22000				
		1.10 chodba : 3,8*0,1		0,38000				
		1,11 wc : 5,9*0,1		0,59000				
		1.12 wc : 3,2*0,1		0,32000				
		1,13 wc : 3,0*0,1		0,30000				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		3.08 hodovní síň : 51*0,08		4,08000				
	965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého							
	bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár							
39	965081713RT1	...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2	m2	15,90000	38,25	608,18	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		1.10 chodba : 3,8		3,80000				
		1.11 wc : 5,9		5,90000				
		1.12 wc : 3,2		3,20000				
		1.13 wc : 3,0		3,00000				
40	965081813RT3	...z kamenninových, cementových, teracových, čedičových nebo keramických dlaždic tl. přes 10 mm , plochy přes 1 m2	m2	61,30000	58,50	3 586,05	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		1.06 : 1		1,00000				
		Demontáž žulová dlažba 30mm :						
		1.08 wc : 1,7		1,70000				
		1.09 wc : 2,2		2,20000				
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		vybourání žulové dlažby tl. 50mm s porecháním betonového podkladu :						
		2.03 sklepení : 4,5		4,50000				
		2.04 sklepení : 22,1		22,10000				
		2.05 sklepení : 29,8		29,80000				
	965 08-2 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách							
41	965082923R00	...tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	54,99950	304,22	16 731,72	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		podkladní násyp tl. 80 mm :						
		2.12 předpokoj : 14,4*0,08		1,15200				
		podkladní násypy 100mm :						
		2.17 velký ochoz : (13,5+120,3)*0,1		13,38000				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		demontáž podlahové konstrukce násyp tl.100mm :						
		3.05 biskupský sál : 54,6*0,1		5,46000				
		D.1.1.2.06 - p ů d o r y s 4. n p - bourání a demontáže :						
		kompletní demontáž podlahového souvrství násyp tl.40-70mm :						
		4.02 půda : 199,1*0,055		10,95050				
		4.03 půda : 140,4*0,055		7,72200				
		4.04 půda : 68,2*0,055		3,75100				
		4.04a půda : 52,7*0,055		2,89850				
		4.05 půda : 151,5*0,055		8,33250				
		4.06 půda : 24,6*0,055		1,35300				
42	965082933R00	...tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	72,79300	248,90	18 118,46	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		1.21 sklad : 2,9*0,2		0,58000				
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		2.20 chodba : 2,7*0,2		0,54000				
		2.21 ložnice : 14,25*0,2		2,85000				
		2.22 kancelář : 38,2*0,2		7,64000				
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						

		2.11 pobytová místnost : 51,5*0,12		6,18000				
		2.13 hradní komnata : 32,7*0,15		4,90500				
		2.16 botanický sál : 97,4*0,16		15,58400				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		3.10 slavnostní sál : 134,5*0,19		25,55500				
		3.11 erbovní sál : 52,7*0,17		8,95900				
43	965082941R00	...tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy	m3	38,66000	202,81	7 840,66	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		demontáž podlahové konstrukce odtěžit veškeré násypy v mocnosti cca 450mm .						
		3.08 hodovní síň : 51*0,45		22,95000				
		D.1.1.2.07 - p ů d o r y s 5. n p - bourání a demontáže :						
		5.01 věž : 10,4*1,1		11,44000				
		5.01 komunikační koridor : 6,1*0,7		4,27000				
	967 02-1 Přisekání rovných ostění bez odstupu							
	po hrubém vybourání otvorů ve zdivu kamenném nebo smíšeném,							
44	967021112R00	...ve zdivu kamenném nebo smíšeném	m2	1,97600	126,46	249,88	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		2.05 sklepení (205/T) : (0,54+0,5)*2*0,95		1,97600				
	968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel							
	oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,							
45	968061112R00	...oken, plochy do 1,5 m2	kus	32,00000	63,75	2 040,00	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		117/T : 1		1,00000				
		118b/T : 1		1,00000				
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		220/T : 2		2,00000				
		228a/T : 2		2,00000				
		228b/T : 2		2,00000				
		pozn č.13 : 1		1,00000				
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		205/T : 1		1,00000				
		120a-b-c/T : 2*3		6,00000				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		308a-b-c-d-e-f/T : 2*6		12,00000				
		311a-b/T : 2*2		4,00000				
46	968061125R00	...dveří, plochy do 2 m2	kus	17,00000	63,75	1 083,75	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		1.08 ÷ 1.12 : 10		10,00000				

		1.14 schodiště - 114/D : 2		2,00000				
		115/D : 1		1,00000				
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		2.20 ÷ 2.29 : 9		9,00000				
		NN : -5		-5,00000				
47	968061126R00	...dveří, plochy přes 2 m2	kus	1,00000	15,00	15,00	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		309e/D : 1		1,00000				
48	968061136R00	...vrat, plochy do 4 m2	kus	1,00000	38,25	38,25	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		1/T : 1		1,00000				
49	968061137R00	...vrat, plochy přes 4 m2	kus	1,00000	56,25	56,25	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		1/T : 1		1,00000				
	968 06-2 Vybourání dřevěných rámů							
	včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
50	968062244R00	...oken jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	1,78800	123,53	220,87	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		117/T : 0,58*0,7		0,40600				
		118b/T : 0,585*0,7		0,40950				
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		pozn č.13 : 0,85*0,85		0,72250				
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		205/T : 0,5*0,5		0,25000				
51	968062245R00	...oken jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	14,59550	72,09	1 052,19	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		308a/T : 0,97*1,88		1,82360				
		308a/T : 0,98*1,85		1,81300				
		308a/T : 0,98*1,86		1,82280				
		308a/T : 0,98*1,87		1,83260				
		308a/T : 0,97*1,87		1,81390				
		308a/T : 0,96*1,88		1,80480				
		311a/T : 0,98*1,88		1,84240				
		311b/T : 0,98*1,88		1,84240				
52	968062246R00	...oken jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	6,96000	59,55	414,49	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		120a-b-c/T : 0,8*2,9*3		6,96000				
53	968062355R00	...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2	m2	4,92910	112,84	556,18	801-3	RTS 16/ I

		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		220/T : 1,17*1,43		1,67310				
		228a/T : 1,01*1,6		1,61600				
		228b/T : 1,025*1,6		1,64000				
54	968062456R00	...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2,41500	106,20	256,47	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		2.23-2.26 : 1,15*2,1		2,41500				
55	968062559R00	...vrat, plochy přes 5 m2	m2	7,40000	57,34	424,32	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		1/T : 7,4		7,40000				
	968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet							
	968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)							
56	968072455R00	...dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	27,33400	173,13	4 732,24	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		1.08 + 1.12 : 0,7*2,02*7+0,8*2,02+0,9*2,02		13,33200				
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		2.20 + 2.29 : 0,8*2,1+1,0*2,02*2+0,9*2,02*3+0,7*2,02*2		14,00200				
	968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet							
	968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)							
57	968072456R00	...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2,73000	132,38	361,40	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		2.20 : 1,3*2,1		2,73000				
	968 09 Vybourání vnitřních parapetů							
58	968095001R00	...dřevěných, šířky do 25 cm,	m	48,86000	17,25	842,84	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		demontovat dřevěný okenní parapet tl.20mm :						
		2.11 pobytová místnost : 2,72		2,72000				
		2.12 předpokoj : 1,6+1,07		2,67000				
		u oken do nádvoří demontovat dřevěný parapet tl.20mm :						
		2.16 botanický sál : 1,42+1,7		3,12000				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		demontovat dřevěné okenní parapety tl.20mm :						
		3.05 biskupský sál : 1.35+1,4+1,5		4,25000				
		3.06 pracovna nadlesního : 1,36*2+1,37+1,33		5,42000				
		3.07 přípravna : 1,38*4+1,42		6,94000				
		3.08 hodovní síň : 1.22+1,24*2+1,25+2,28		7,23000				
		3.10 slavnostní sál : 2*3+1,98+2.06+2,04+1,94		14,02000				
		3.11 erbovní sál : 1,27+1,22		2,49000				
59	968095002R00	...dřevěných, šířky do 50 cm,	m	9,82500	22,50	221,06	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		Dřevěný okenní parapet tl. 20mm :						
		1.11 wc : 1,4		1,40000				
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		Dřevěný okenní parapet tl. 20mm :						
		220/T : 1,15		1,15000				
		228a/T : 1,135		1,13500				
		228b/T : 1,14		1,14000				
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		demontovat dřevěné parapety tl.20mm stěnových nik :						
		2.11 pobytová místnost : 2,2		2,20000				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		Dřevěný okenní parapet tl. 20mm :						
		3.10 slavnostní sál : 1,99		1,99000				
		demontovat dřevěnou desku tl. 25mm sedátka prevétu :						
		3.11 erbovní sál : 0,81		0,81000				
60	968095003R00	...Bourání parapetů dřevěných š. nad 50 cm	m	10,02000	33,75	338,18	801-3	Vlastní
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		demontovat dřevěné parapety tl.20mm stěnových nik :						
		2.11 pobytová místnost : 1,27		1,27000				
		demontovat dřevěný parapet tl.20mm :						
		2.13 hradní komnata : 1,16		1,16000				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		demontoval dřevěné parapety tl.20mm stěnových nik :						
		3.06 pracovna nadlesního : 1,4+1,08		2,48000				
		3.08 hodovní síň : 1,42+1,3+2,39		5,11000				
	970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy							
	970 03 v cihelném zdivu							
61	970031130R00	...jádrové vrtání, do D 130 mm, zdivo cihelné	m	2,85000	1 687,50	4 809,38	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		HSV02 : 0,95*3		2,85000				
	970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy							
	970 03 v cihelném zdivu							
62	970031200R00	...jádrové vrtání, do D 200 mm, zdivo cihelné	m	1,40000	2 610,00	3 654,00	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		VZT01 : 0,7*2		1,40000				
	970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy							

	970 03 v cihelném zdivu							
63	970031250R00	...jádrové vrtání, do D 250 mm, zdivo cihelné	m	0,30000	2 962,50	888,75	801-3	RTS 16/ I
		O.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p bourání a demontáže :		0,30000				
		HSV04 prostup klenbou : 0,3						
	970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy							
	970 03 v cihelném zdivu							
64	970035250R00	...příplatek za jádrové vrtání do stropu , do D 250 mm, zdivo cihelné	m	0,30000	1 450,50	435,15	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :		0,30000				
		HSV04 prostup klenbou : 0,3						
	970 23 Řezání cihleného zdiva							
65	970231350R00	...řezání cihelného zdiva, hloubka řezu 350 mm	m	2,20000	1 134,00	2 494,80	801-3	RTS 16/ I
		Vodorovné a svislé drážky budou nejprve po obvodu naříznuty na požadovanou hloubku a následně ručně vysekány						
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :		2,20000				
		VZT02 - (0,9+0,2)*2						
	971 02 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném							
	základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
	971 02-2 ve zdivu smíšeném							
66	971028561R00	...plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm	m3	0,17850	1 415,25	252,62	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 4. n p - bourání a demontáže :		0,17850				
		4.01 schodiště s mezipodestou : 0,85*1,05*0,2						
	971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném							
	základovém nebo nadzákladovém,							
	971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených							
67	971033441R00	.. na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm	kus	3,00000	149,90	449,69	801-3	RTS 16/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :		1,00000				
		1.16 sklep : 1						
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :		1,00000				
		HSV03 - montážní otvor 600/200/170 mm : 1		1,00000				
		2.21 nika pro trezor : 1						
	971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném							
	základovém nebo nadzákladovém,							
	971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených							
68	971033531R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm	m2	1,76900	145,65	257,66	801-3	RTS 16/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						

		pozn č.4 - pod stropem vybourat montážní otvor š. 850mm, v. 1600mm - zdivo z CP tl. 150mm : 0,85*0,95		0,80750				
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		u všech bouraných oken mezipatra do nádvoří - vybourání okenní nadezdívky tl. 150mm : (1,025+1,01+1,17)*0,3		0,96150				
	971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném							
	základovém nebo nadzákladovém,							
	971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených							
69	971033641R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm	m3	1,20800	550,00	664,40	801-3	RTS 16/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		2.19 : 0,95*1,6*0,2*2		0,60800				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		HSV05 nika : 1,5*2,0*0,2		0,60000				
	971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném							
	základovém nebo nadzákladovém,							
	971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených							
70	971033651R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	6,35490	665,22	4 227,40	801-3	RTS 16/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		1.07-1.11 : 0,85*2,1		1,78500				
		1.08.1.10 : 1,47*2,5		3,67500				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		3.10 slavnostní sál : 0,785*1,9*0,6		0,89490				
	971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném							
	základovém nebo nadzákladovém,							
	971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených							
71	971033681R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm	m3	1,35915	680,00	924,22	801-3	RTS 16/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		O.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		1.21 sklad : 0,975*2,05*0,68		1,35915				
	973 02 Vysekání výklenků a kapes ve zdivu z kamene							
	973 02-2 kapes							
72	973022241R00	...plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm	kus	6,00000	147,87	887,20	801-3	RTS 16/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		v licích (hl.50mm) upravit ručním osekáním na 130/190mm :						

		HSV02 - 3*2		6,00000				
	974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném							
	974 03-12 v prostoru přiléhlém ke stropní konstrukci							
73	**974031285R00**	...do hloubky 300 mm, šířky do 200 mm	m	0,90000	**224,01**	201,61	801-3	RTS 16/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		VZT02 : 0,9		0,90000				
	976 06 Vybourání dřevěných konstrukcí							
74	**976061111R00**	...zábradlí a madel	m	42,85000	**38,72**	1 659,08	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		Demontáž dřevěného madla 65/35mm :						
		1.01a schodiště : 3,1		3,10000				
		1.01c schodiště : 1.45		1,45000				
		Demontáž dřevěného madla 80/40mm :						
		1.03 nástupní schodiště s podestou : 4,2		4,20000				
		Demontáž dvou dřevěných madel 80/35mm :						
		1.05 schodiště . 4,6*2		9,20000				
		Demontáž dvou dřevěných madel 65/40mm :						
		1.14 schodiště : 3,3*2		6,60000				
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		demontáž dřevěného madla 65/35mm .						
		2.01a schodiště : 1,85		1,85000				
		2.01c schodiště : 1,6		1,60000				
		2.01e schodiště . 1,2		1,20000				
		demontáž dřevěných madel 80/35mm :						
		2.14 schodiště : 4,8+5,35		10,15000				
		samonosné schodiště (součástí schodiště je i dřevěné zábradlí) :						
		2.16 botanický sál : 0,9+0,6		1,50000				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		demontáž dřevěného madla 65/35mm :						
		3.01a schodiště : 2.0		2,00000				
	976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí							
	976 07-1 madel a zábradlí							
75	**976071111R00**	...v jakémkoliv zdivu	m	12,80000	**101,41**	1 297,99	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		demontáž kovového madla pr. 45mm se sloupkem :						
		2.02 schodiště : 6,9		6,90000				
		pozn č.20 : 5,9		5,90000				

	976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí							
	976 07-2 kominových a topných dvířek, ventilací apod.							
76	**976072221R00**	...plochy do 0,3 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného	kus	2,00000	**21,57**	43,14	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		2.21 půda : 1+1		2,00000				
	976 08 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod.							
	976 08-2 objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod							
77	**976082131R00**	...ze zdiva cihelného	kus	56,00000	**27,66**	1 548,74	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		Vysekání ocelových konzol madel ze zdiva :						
		1.01a schodiště : 4		4,00000				
		1.01c schodiště : 3		3,00000				
		1.03 nástupní schodiště s podestou : 5		5,00000				
		1.05 schodiště : 5*2		10,00000				
		1.14 schodiště . 4*2		8,00000				
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		Vysekání ocelových konzol madel ze zdiva :						
		2.01a schodiště : 3		3,00000				
		2.01c schodiště : 3		3,00000				
		2.01e schodiště : 2		2,00000				
		2.02 schodiště : 5		5,00000				
		2.14 schodiště : 5+5		10,00000				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		Vysekání ocelových konzol madel ze zdiva :						
		3.01a schodiště : 3		3,00000				
	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových							
	978 01-1 vnitřních							
78	**978011121R00**	...stropů, v rozsahu do 10 %	m2	61,75000	**5,53**	341,55	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		1.01 chodba : 2,1		2,10000				
		1.01a schodiště : 2,8		2,80000				
		1.01b mezipodesta : 1,3		1,30000				
		1.01c schodiště : 1,9		1,90000				
		1.04 chodba : 7,35		7,35000				
		1.05 schodiště : 5,9		5,90000				
		1.14 schodiště : 3,45		3,45000				
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		2.01 ÷ 2.01e : 7,4		7,40000				

		2.10; 2.10a; 2.10b : 8,15+0,9+2,9		11,95000				
		2.14 schodiště : 11,5		11,50000				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		3.01 mezipodesta; 3.01a schodiště; 3.04 podesta : 0,8+2+3,3		6,10000				
	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových							
	978 01-1 vnitřních							
79	978011141R00	...stropů, v rozsahu do 30 %	m2	47,35000	18,44	873,01	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s 1. p p - bourání a demontáže :						
		osekání nesoudržných omítek stropů do 30% :						
		1.15 chodba : 7,5		7,50000				
		1.16 sklep : 2		2,00000				
		1.17 zázemí : 21,4		21,40000				
		1.18 úpravna vody : 16,45		16,45000				
	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových							
	978 01-1 vnitřních							
80	978012121R00	...stropů rákosovaných, v rozsahu do 10 %	m2	55,15000	7,74	427,06	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		2.20 chodba : 2,7		2,70000				
		2.21 ložnice : 14,25		14,25000				
		2.22 kancelář : 38,2		38,20000				
	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových							
	978 01-1 vnitřních							
81	978012191R00	...stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 %	m2	19,80000	85,18	1 686,57	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		1.08 wc : 1,7		1,70000				
		1.09 wc : 2,2		2,20000				
		1.10 chodba : 3,8		3,80000				
		1.11 wc : 5,9		5,90000				
		1.12 wc : 3,2		3,20000				
		1.13 wc : 3,0		3,00000				
	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových							
	978 01-1 vnitřních							
82	978013121R00	...stěn, v rozsahu do 10 %	m2	924,93830	5,53	5 116,02	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		1.01 chodba : 1,32*2*V?		5,28000				
		1.01a schodiště; 1.01b mezipodesta; 1.01c schodiště : 14,63*V?		29,26000				
		1.04 chodba : 14,22*3,175		45,14850				
		1.05 schodiště : 4,6*3,63*2		33,39600				

		1.06 šatlava : 34,6*2,22		76,81200				
		1.14 schodiště : 3,1*3,0		9,30000				
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		2.01 + 2.01 e : 15,44*2,8-0,88*1,89+4,34*2,8		53,72080				
		2.10, 2.10a; 2.10b : (24,84-1,38)*3,2		75,07200				
		2.14 schodiště : (12,55-1,38)*3,2		35,74400				
		2.15 komora : 8,45*1,98		16,73100				
		2.17 velký ochoz : 98,14*2,82		276,75480				
		2.19 malý ochoz : 91,07*2,4		218,56800				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		3.01 mezipodesta; 3.01a schodiště; 3.04 podesta : 18,34*2,68		49,15120				
	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových							
	978 01-1 vnitřních							
83	978013141R00	...stěn, v rozsahu do 30 %	m2	562,98480	14,75	8 303,95	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		osekání nesoudržných omítek stěn do 30% :						
		1.15 chodba : 18,08*2,0		36,16000				
		1.16 sklep : 6,11*2,0		12,22000				
		1.17 zázemí : 22,4*2,64		59,13600				
		1.18 úpravna vody : 15,96*3,13		49,95480				
		1.15 chodba : 7,5*0,15		1,12500				
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		osekání degenerovaných omítek stěn cca 20% :						
		2.20 chodba : 6,4*3,2-1*2,02-1,3*3,2-1*2,02-0,9*2,1		10,39000				
		2.21 ložnice : 18*2,97-0,9*2,02-1,025*1,6-1,01*1,6		48,38600				
		2.22 kancelář : 26,2*3,37-1*2,02-1,18*1,45-1,325*1,46		82,62850				
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		osekání degenerovaných omítek stěn cca 20% :						
		2.20 půda : 20,59*2,93		60,32870				
		2.21 půda : 14,48*2,42		35,04160				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		3.09 vstupní hala; 3.09a schodiště; 3.09b schodiště : 33,06*5,07		167,61420				
	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových							
	978 01-1 vnitřních							
84	978013191R00	...stěn, v rozsahu do 100 %	m2	106,31820	47,94	5 096,58	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		osekání omítek stěn :						
		1.09 wc : (1,4+1,54)*2*2,5-1,0*2,0		12,70000				

		1.11 wc : (1,63+0,77)*2*2,5-0,7*2,0		10,60000				
		(1,63+1,11)*2*2,5-0,7*2,0*2		10,90000				
		(1,63+1,48)*2*2,5-0,7*2,0*2		12,75000				
		(1,63+0,785)*2*2,5-0,7*2,0		10,67500				
		1.12 wc : (1,48+1,05)*2*2,5-0,7*2,0		11,25000				
		(1,48+1,165)*2*2,5-0,7*2,0		11,82500				
		1.13 wc : 7,63*2,5-0,7*2,0*3		14,87500				
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		kompletní otlučení omítek komínového tělesa :						
		2.2* půda : 1,96*2,42		4,74320				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		osekání novodobých doplňovaných VC omítek po realizaci rozvodů TPS :						
		3.03 vstup na věž : 4,5		4,50000				
		D.1.1.2.06 - p ů d o r y s 4. n p - bourání a demontáže :						
		osekání novodobých doplňovaných VC omítek po realizaci rozvodů TPS :						
		4.01 schodiště s mezipodestou : 1,5		1,50000				
	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových							
	978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva							
85	**978015221R00**	...1. až 4. stupní složitosti, v rozsahu do 10 %	m2	37,82000	3,30	124,81	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.15 - rozložené pohledy - vnější fasády :						
		pohled č.17 : 25,34-1,63		23,71000				
		pohled č.18 : 15,73-1,62		14,11000				
	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových							
	978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva							
86	**978015241R00**	...1. až 4. stupní složitosti, v rozsahu do 30 %	m2	1 782,51360	9,75	17 379,51	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.15 - rozložené pohledy - vnější fasády :						
		pohled č.3 : 71,84-0,86-0,89		70,09000				
		NN : -44,51		-44,51000				
		pohled č.4 : 10,65-0,6		10,05000				
		NN : -12,29		-12,29000				
		pohled č.5 : 47,43-0,92		46,51000				
		pohled č.6 : 24,1-1,25-0,43		22,42000				
		pohled č.11 : 159,95-13,3-1,8-2,87-0,39-2,51		139,08000				
		pohled č.12 : 36,19-3,43		32,76000				
		pohled č.13 : 59,2-5,84		53,36000				
		pohled č.14 : 44,89-2,94		41,95000				
		pohled č.15 : 247,37-2,95*6		229,67000				
		pohled č.16 : 50,4-2,91-0,44		47,05000				

		D.1.1.2.15 - rozložené pohledy - vnitřní nádvoří :						
		pohled č.20 : 67,31-1,6*4-1,66		59,25000				
		NN : -17,24		-17,24000				
		pohled č.21 : 26,51		26,51000				
		NN : -22,56		-22,56000				
		pohled č.22 : 40,95-1,52		39,43000				
		pohled č.23 : 7,84+14,57-2,75		19,66000				
		pohled č.24 : 60,92-2,75*3+5,6		58,27000				
		pohled č.25 : 302,89-2,28*4		293,77000				
		9,2*2,34+9,6*2,31+5,23*2,16+4,66*2,32+4,53*2,23		75,91390				
		6,74*2,29+12,77*2,25+11,78*(2,19+1,23)/2		64,31090				
		pohled č.26 : 23,28		23,28000				
		pohled č.27 : 87,16-2,96-3,2		81,00000				
		NN : -11,55		-11,55000				
		pohled č.28 : 134,22-2,85*3+22,73+4,86*1,58		156,07880				
		pohled č.29 : 55,2		55,20000				
		NN : -20,52		-20,52000				
		pohled č.30 : 185,64-2,78*8-3,2+6,78		166,98000				
		NN : -46,45		-46,45000				
		pohled č.31 : 44,5		44,50000				
		pohled č.32 : 28,89		28,89000				
		pohled č.33 : 77,83-1,43-1,67-1,48-1,6		71,65000				
	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových							
	978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva							
87	**978015261R00**	...1. až 4. stupní složitosti, v rozsahu do 50 %	m2	340,52000	16,73	5 695,20	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.15 - rozložené pohledy - vnější fasády :						
		pohled č.8 : 142,82-3-2,95-3,55		133,32000				
		NN : -43		-43,00000				
		pohled č.9 : 208,78-2,75*3-2,8*2-5,62-0,2		189,11000				
		pohled č.10 : 64,33-1,74-1,5		61,09000				
	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových							
	978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva							
88	**978015291R00**	...1. až 4. stupní složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	430,97160	33,00	14 222,06	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.15 - rozložené pohledy - vnější fasády :						
		pohled č.1 : 85,13-1,85-1,78-0,9*2-0,24		79,46000				
		NN : -42,87		-42,87000				
		pohled č.2 : 25,69		25,69000				
		NN : -17,23		-17,23000				

		pohled č.11 : 13,74-0,44		13,30000				
		pohled č.15 : 37,68		37,68000				
		pohled č.16 : 13,48		13,48000				
		pohled č.17 : 8,56		8,56000				
		pohled č.18 : 61,83-0,88		60,95000				
		pohled č.19 : 38,23-1,83-0,1-0,42		35,88000				
		NN : -26,53		-26,53000				
		D.1.1.2.15 - rozložené pohledy - vnitřní nádvoří :						
		pohled č.20 : 18,47		18,47000				
		pohled č.21 : 5,96		5,96000				
		pohled č.22 : 8,83		8,83000				
		pohled č.23 : 3,14+2,95		6,09000				
		pohled č.24 : 10,73+9,13		19,86000				
		pohled č.25 : 53,18		53,18000				
		2,34*1,84*2+2,31*1,88*2+2,16*2,02*2+2,32*2,26*2+2,23*2,45*2		47,43660				
		2,29*1,5*2+2,25*1,25*2+(2,19+1,23)*0,5		14,20500				
		pohled č.26 : 7,77		7,77000				
		pohled č.27 : 2,98+1,45+1,98		6,41000				
		NN : -3,86		-3,86000				
		pohled č.29 : 6,33		6,33000				
		pohled č.30 : 23,28+2,09+1,31		26,68000				
		pohled č.31 : 6,67		6,67000				
		pohled č.32 : 7,26		7,26000				
		pohled č.33 : 4,51+6,8		11,31000				
	978 02-3 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva							
	978 02-31 kamenného							
89	**978023251R00**	...rožného z lomového kamene	m2	1 269,52000	33,19	42 131,80	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.15 - rozložené pohledy - vnější fasády :						
		pohled č.3 : 47,46		47,46000				
		pohled č.4 : 4,75		4,75000				
		pohled č.6 : 42,26		42,26000				
		pohled č.7 : 487,2-4,7-6,78-5,68-5,46		464,58000				
		pohled č.12 : 27,56		27,56000				
		pohled č.14 : 3,25		3,25000				
		D.1.1.2.15 - rozložené pohledy - věž :						
		pohled č.34 : 97,62-1,83-1,05		94,74000				
		pohled č.35 : 75,43		75,43000				
		pohled č.36 : 138,71-0,37*2-1,22		136,75000				

		pohled č.37 : 66,38		66,38000				
		pohled č.38 : 2*2,41-1,05		211,36000				
		pohled č.39 : 96,21-1,21		95,00000				
	978 02-3 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva							
	978 02-32 cihelného							
90	**978023411R00**	...mimo komínového	m2	1 531,72515	40,56	62 130,02	801-3	RTS 16/ I
		Položka pořadí 82 : 924,93830*0,1		92,49383				
		Položka pořadí 83 : 562,98480*0,3		168,89544				
		Položka pořadí 84 : 106,31820		106,31820				
		Položka pořadí 85 : 37,82000*0,1		3,78200				
		Položka pořadí 86 : 1782,51360*0,3		534,75408				
		Položka pořadí 87 : 340,52000*0,5		170,26000				
		Položka pořadí 88 : 430,97160		430,97160				
		D.1.1.2.15 - rozložené pohledy - vnější fasády :						
		pohled č.3 : 4,38-0,3		4,08000				
		pohled č.6 : 2,85+4		6,85000				
		pohled č.7 : 4,7-2,32+6,78-2,28+5,68-2,38+5,46-2,32		13,32000				
	978 05 Odsekání a odebrání obkladů							
	včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,							
	978 05-1 ze schodišťových konstrukcí							
91	**978057821R00**	...dřevěných, stupnic	m	88,05000	36,75	3 235,84	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		Demontáž dřevěných nášlapů tl. 40mm :						
		1.01a : 1,48*7		10,36000				
		1.01c : 1,35*5		6,75000				
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		Demontáž dřevěných nášlapů tl. 40mm :						
		2.01a : 1,49*5+1,84		9,29000				
		2.01c : 1,46*4+1,02+1,98		8,84000				
		2.01e : 1,47*3+1,5+1,56		7,47000				
		demontovat dřevěné samonosné schodiště; stupně a podstupnice fošny tl. 30mm :						
		2.12 pobytová místnost : 2,92+2,86+2,8+2,74		11,32000				
		2.16 botanický sál : 1,55*4		6,20000				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		Demontáž dřevěných nášlapů tl. 40mm :						
		3.01a schodiště : 1,46*4+1,1+2+1,42*4		14,62000				
		pozn č.28- demontovat dřevěné zákrytové desky stupňovité pocesty - tl.40mm :						
		3.10 slavnostní sál : 2,2*6		13,20000				

	978 05 Odsekání a odebrání obkladů							
	včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,							
	978 05-1 ze schodišťových konstrukcí							
92	978057831R00	...dřevěných, podstupnic	m	74,85000	24,00	1 796,40	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		Demontáž dřevěných podstupnic tl.30mm :						
		1.01a : 1,48*7		10,36000				
		1.01c : 1,35*5		6,75000				
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		Demontáž dřevěných podstupnic tl.30mm :						
		2.01a : 1,49*5+1,84		9,29000				
		2.01c : 1,46*4+1,02+1,98		8,84000				
		2.01e : 1,47*3+1,5+1,56		7,47000				
		demontovat dřevěné samonosné schodiště: stupně a podstupnice fošny tl. 30mm :						
		2.12 pobytová místnost : 2,92+2,86+2,8+2,74		11,32000				
		2.16 botanický sál : 1,55*4		6,20000				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		Demontáž dřevěných nášlapů tl. 40mm :						
		3.01a schodiště : 1,46*4+1,1+2+1,42*4		14,62000				
	978 05 Odsekání a odebrání obkladů							
	včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,							
	978 05-2 stěn							
93	978059531R00	...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	72,98000	55,50	4 050,39	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		1.09 wc : (1,4+1,54)*2*2,0-1,0*2,0		9,76000				
		1.11 wc : (1,63+0,77)*2*2,0-0,7*2,0		8,20000				
		(1,63+1,1)*2*2,0-0,7*2,0*2		8,16000				
		(1,63+1,48)*2*2,0-0,7*2,0*2		9,64000				
		(1,63+0,785)*2*2,0-0,7*2,0		8,26000				
		1.12 wc : (1,48+1,05)*2*2,0-0,7*2,0		8,72000				
		(1,48+1,165)*2*2,0-0,7*2,0		9,18000				
		1.13 wc : 7,63*2,0-0,7*2,0*3		11,06000				
	979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic							
	krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m							
94	979054442R00	...dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár cementovou maltou	m2	13,50000	41,56	561,05	822-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		historická cihelná dlažba pro případné druhotné užití :						
		2.17 velký ochoz : 13,5		13,50000				

	711 14 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením							
95	711140101R00	...vodorovné, 1 vrstva	m2	51,00000	9,00	459,00	800-711	RTS 16/ I
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		3.08 hodovní síň : 51		51,00000				
96	711140102R00	...vodorovné, 2 vrstvy	m2	19,80000	9,75	193,05	800-711	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		1.08 wc : 1,7		1,70000				
		1.09 wc : 2,2		2,20000				
		1.10 chodba : 3,8		3,80000				
		1.11 wc : 5,9		5,90000				
		1.12 wc : 3,2		3,20000				
		1.13 wc : 3,0		3,00000				
	713 10 Odstranění tepelné izolace z desek							
	713 10-3 minerálních							
97	713100832R00	...tloušťky do 200 mm	m2	30,90000	10,50	324,45	800-713	RTS 16/ I
		volně ložené, bez kotev						
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		minerální izolaci 200mm (minerální izolaci deponovat pro zpětné užití) :						
		2.21 půda : 30,9		30,90000				
	713 19 Odstranění tepelné izolace ze sypkých hmot							
98	713190812R00	...lože ze škváry, tloušťky přes 50 do 100 mm	m2	244,70000	85,07	20 817,05	800-713	RTS 16/ I
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		škvárový násyp tl.60mm :						
		3.13a půda ochoz : 144,3		144,30000				
		3.13b půda botanický sál : 100,4		100,40000				
	725 11-08 Demontáž klozetů							
99	725110814R00	...kombinovaných	soubor	5,00000	100,57	502,86	800-721	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		1.09 wc : 1		1,00000				
		1.11 wc : 2		2,00000				
		1.13 wc : 2		2,00000				
	725 12 Demontáž pisoárů							
100	725122814R00	...s nádrží + 2 záchodky	soubor	1,00000	140,80	140,80	800-721	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		1.11 wc : 1		1,00000				
	725 21-08 Demontáž umyvadel							
101	725210821R00	...umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00000	78,29	313,16	800-721	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						

		1.09 wc : 1		1,00000				
		1.11 wc : 2		2,00000				
		1.13 wc : 1		1,00000				
	762 31-8 Demontáž kotevních želez							
102	762311812R00	...přes 5 do 10 kg	kus	1,00000	24,75	24,75	800-762	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		pozn č.6 - opatrně vysekat ocelovou konzoli (pásovina tl.5mm - 250/30mm) : 1		1,00000				
	762 34-8 Demontáž bednění a laťování							
103	762341811R00	...bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	11,39000	19,47	221,71	800-762	RTS 16/ I
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		pozn č.31 - demontáž dřevěného bednění : 5,9+4,6		10,50000				
		D.1.1.2.06 - p ů d o r y s 4. n p - bourání a demontáže :						
		pozn č.31- demontáž falcované krytiny z pozinkovaného plechu : 0,89		0,89000				
104	762342812R00	...laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm	m2	484,06000	10,81	5 234,72	800-762	RTS 16/ I
		výpis skladeb konstrukcí :						
		Z3 : Z3		484,06000				
	762 52-8 Demontáž podlah							
105	762521811R00	...bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	103,36000	30,28	3 129,74	800-762	RTS 16/ I
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		v okenních nikách demontovat podkladní hrubé podlahy z prken tl.25mm :						
		2.16 botanický sál . 2,39+2,49+0,6+0,48		5,96000				
		demontáž kompletní podlahové konstrukce: vrstva prken tl.25mm :						
		2.16 botanický sál : 97,4		97,40000				
106	762522811R00	...s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	420,72000	42,18	17 744,03	800-762	RTS 16/ I
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		v okenní nice demontovat podkladní hrubé podlahy z prken tl.25mm :						
		2.11 pobytová místnost : 3,42		3,42000				
		demontáž podlahové konstrukce fošny tl.30mm (včetně demontáže dřevěných bačkor 100/100mm po cca 900mm) :						
		2.11 pobytová místnost : 51,5		51,50000				
		demontáž kompletní podlahové konstrukce: vrstva prken tl.25mm (včetně demontáže bačkor 100/100mm po cca 900mm) :						
		2.16 botanický sál : 97,4		97,40000				
		fošny tl.30mm (včetně demontáže bačkor 100/100mm po cca 900mm) :						
		2.17 velký ochoz : 120,3		120,30000				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		fošny tl. 30mm, (včetně dřevěných bačkor 100/100mm po cca 900mm) :						
		3.10 slavnostní sál : 134,5		134,50000				
		D.1.1.2.07 - p ů d o r y s 5. n p - bourání a demontáže :						
		demontáž prkenné podlahy (prkna tl. 25mm včetně dřevěných bačkor 80/80mm) :						
		5.01 komunikační koridor : 6,1		6,10000				
		D.1.1.2.08 - p ů d o r y s v ě ž e - bourání a demontáže :						
		demontáž prkenné podlahy (prkna tl. 25mm včetně dřevěných bačkor 80/80mm) :						
		6.01a nika : 1,7		1,70000				
		6.01b nika : 1,3		1,30000				
		7.01a nika : 1,8		1,80000				
		7.01b nika : 1,2		1,20000				
		7.01b nika : 1,5		1,50000				
107	762522812R00	...s polštáři , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm	m2	107,85000	50,83	5 481,66	800-762	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		hrubé fošny tl. 35mm (včetně demontáže dřevěných bačkor 100/100mm po 900mm) :						
		2.20 chodba : 2,7		2,70000				
		2.21 ložnice : 14,25		14,25000				
		2.22 kancelář : 38,2		38,20000				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		fošny tl. 50mm, (včetně dřevěných bačkor 100/100mm po cca 900mm) :						
		3.11 erbovní sál : 52,7		52,70000				
108	762526811R00	...bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sotolitových , tloušťky do 20 mm	m2	116,95000	19,47	2 277,02	800-762	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		DTD 18mm :						
		2.20 chodba : 2,7		2,70000				
		2.21 ložnice : 14,25		14,25000				
		2.22 kancelář : 38,2		38,20000				
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		2x cetris desky :						
		2.21 půda : 30,9*2		61,80000				
	762 71-8 Demontáž prostorových vázaných konstrukcí							
109	762711850R00	...z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy přes 450 cm2	m	6,00000	38,07	228,40	800-762	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		1.06 šatlava : 6		6,00000				
110	762731814R00	...z kulatiny nebo půlkulatiny, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	2,50000	35,90	89,76	800-762	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		1.06 šatlava : 2,5		2,50000				
	762 81-8 Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných							
111	762812811R00	...z hoblovaných prken s olištováním tloušťky do 32 mm	m2	8,00000	21,63	173,03	800-762	RTS 16/ I

		3.11 - lokálně demontovat dřevěné obložení záklopu trámového stropu - prkna tl.18mm : 8,0		8,00000					
	762 84-8 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60°								
112	762841811R00	...z prken hrubých tloušťky do 35 mm bez omítky	m2	799,40000	22,93	18 327,13	800-762	RTS 16/ I	
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :							
		Demontáž dřevěného podbití stropů (prkna tl. 25mm) :							
		1.08 wc : 1,7		1,70000					
		1.09 wc : 2,2		2,20000					
		1.10 chodba : 3,8		3,80000					
		1.11 wc : 5,9		5,90000					
		1.12 wc : 3,2		3,20000					
		1.13 wc : 3,0		3,00000					
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :							
		kompletně demontovat dřevěné obložení trámů a záklopu trámového stropu - prkna tl.18mm :							
		půdorysná plocha! :							
		2.11 pobytová místnost : 51,5		51,50000					
		2.12 předpokoj : 14,4		14,40000					
		2.17 velký ochoz : 133,8		133,80000					
		kompletně demontovat dřevěné obložení trámů a záklopu trámového stropu - prkna tl.20mm :							
		půdorysná plocha! :							
		2.19 malý ochoz : 64,3		64,30000					
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :							
		kompletně demontovat dřevěné obložení záklopu trámového stropu - prkna tl.18mm :							
		půdorysná plocha! :							
		3.05 biskupský sál : 54,6		54,60000					
		3.06 pracovna nadlesního : 54,6		54,60000					
		3.07 přípravna : 74,9		74,90000					
		3.08 hodovní síň : 131,9		131,90000					
		3.09 vstupní hala : 55,3		55,30000					
		3.09a schodiště : 5		5,00000					
		3.09b schodiště : 4,8		4,80000					
		3.10 slavnostní sál : 134,5		134,50000					
	764 21-11 Demontáž krytiny hladké střešní								
113	764311821R00	...z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30°	m2	11,39000	32,25	367,33	800-764	RTS 16/ I	
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :							
		pozn č.31- demontáž falcované krytiny z pozinkovaného plechu : 5,9+4,6		10,50000					
		D.1.1.2.06 - p ů d o r y s 4. n p - bourání a demontáže :							
		pozn č.31- demontáž falcované krytiny z pozinkovaného plechu : 0,89		0,89000					
	764 21-15 Demontáž žlabů								
114	764352810R00	...podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	12,96000	19,50	252,72	800-764	RTS 16/ I	
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :							
		pozn č.11 - demontáž podokapního žlabu půlkruhového pr. 150mm, pozink : 12,96		12,96000					
115	764352811R00	...podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	40,64000	22,50	914,40	800-764	RTS 16/ I	
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :							
		pozn č.22- demontáž podokapního žlabu půlkruhového pr. 150mm, měď : 3,29+13,23+24,12		40,64000					
116	764359810R00	...kotlíku kónického, . sklonu do 30°	kus	3,00000	25,50	76,50	800-764	RTS 16/ I	
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :							
		pozn č.11 - demontáž podokapního žlabu půlkruhového pr. 150mm, pozink : 1		1,00000					
		pozn č.22- demontáž podokapního žlabu půlkruhového pr. 150mm, měď . 2		2,00000					
	764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí								
117	764454802R00	...trub kruhových , o průměru 120 mm	m	7,20000	19,50	140,40	800-764	RTS 16/ I	
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :							
		pozn č.5 - demontáž dešťového svodu - pozink pr.120mm : 7,2		7,20000					
118	764454803R00	...trub kruhových , o průměru 150 mm	m	48,36000	22,50	1 088,10	800-764	RTS 16/ I	
		D.1.1.2.13 - p o h l e d Z :							
		pozn č.33- demontáž dešťového svodu pr. 150 měď - deponovat pro zpětné osazení : 7,3+0,28+0,9+0,42+0,25		9,15000					
		9+0,59+3,48+0,47+0,26		13,80000					
		D.1.1.2.15 - p o h l e d V :							
		pozn č.33- demontáž dešťového svodu pr. 150 měď - deponovat pro zpětné osazení : 7,95+8,84+8,62		25,41000					
	765 31 Demontáž pálené krytiny								
119	765316850R00	...z prejzů, se zvětralou maltou, do suti	m2	6,76000	80,25	542,49	800-765	RTS 16/ I	
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :							
		pozn č.29- demontovat dožilou krytinu z keramických prejzů : 1,7+1,1+3,96		6,76000					
	765 36 Demontáž šindelové krytiny								
120	765361810R00	...do suti	m2	484,06000	73,50	35 578,41	800-765	RTS 16/ I	
		výpis skladeb konstrukcí :							
		Z3 : Z3		484,06000					
	765 90-1 Fólie parotěsné a difúzní								
121	765799301R00	...demontáž	m2	30,90000	7,50	231,75	800-765	RTS 16/ I	
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :							
		demontáž parotěsné folie :							
		2.21 půda : 30,9		30,90000					
	766 41 Demontáž obložení stěn								

122	766411821R00	...palubkami	m2	7,39000	78,30	578,63	800-766	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		demontovat dřevěné obložení stěn latě 20mm :						
		2.22 kancelář : 4,1*1,1+1,6*1,8		7,39000				
123	766411822R00	...podkladových roštů	m2	22,60300	20,45	462,24	800-766	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		2.22 kancelář : (4,1+3,5+3,4+2+6,53-1,6)*1,1+1,6*1,8		22,60300				
	766 66 Demontáž dveřních křídel							
	766 66-3 prahů dveří							
124	766662811R00	...jednokřídlových	kus	5,00000	23,79	118,96	800-766	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		2.20 ÷ 2.29 : 9		9,00000				
		NN : -5		-5,00000				
		D.1.1.2.06 - p ů d o r y s 4. n p - bourání a demontáže :						
		demontovat dveřní práh 400/1200/40mm :						
		4.01 schodiště s mezipodestou : 1		1,00000				
	766 66 Demontáž dveřních křídel							
	766 66-3 prahů dveří							
125	766662812R00	...dvoukřídlových	kus	1,00000	32,44	32,44	800-766	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		2.20-2.23 : 1		1,00000				
	767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb							
	767 99-81 atypických konstrukcí							
126	767996802R00	...o hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	92,00000	18,75	1 725,27	800-767	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		1.06 šatlava - ocelový sloup TR 160 : 92		92,00000				
	775 41-8 Demontáž sokliků nebo lišt dřevěných							
127	775411810R00	...přibijených	m	34,00000	2,16	73,54	800-775	RTS 16/ I
		3.11 - olištování trámů a stěn - lišty 40/20mm : 34,0		34,00000				
	775 52-8 Demontáž podlah vlysových přibijených							
128	775521800R00	...včetně lišt	m2	655,52000	41,09	26 937,92	800-775	RTS 16/ I
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		v okenní nice demontovat parketové vlysky :						
		2.11 pobytová místnost : 3,42		3,42000				
		demontáž podlahové konstrukce dub vlysky tl.20mm :						
		2.11 pobytová místnost : 51,5		51,50000				
		v okenních nikách demontovat parketové vlysky, demontáž kompletní podlahové konstrukce: dub vlysky tl.20mm :						
		2.16 botanický sál : 97,4		97,40000				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		demontáž podlahové konstrukce dřevěná mozaika tl.25mm :						
		3.05 biskupský sál : 54,6		54,60000				
		3.07 přípravna : 74,9		74,90000				
		3.08 hodovní síň : 131,9		131,90000				
		3.10 slavnostní sál : 134,5		134,50000				
		3.11 erbovní sál : 52,7		52,70000				
		demontáž dřevěné mozaiky tl.20mm :						
		3.06 pracovna nadlesního : 54,6		54,60000				
	776 40-8 Demontáž sokliků nebo lišt pryžových nebo PVC							
129	776401800R00	...odstranění a uložení na hromady	m	44,50000	7,57	336,86	800-775	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		2.20 chodba : 2,2		2,20000				
		2.21 ložnice : 18-0,9		17,10000				
		2.22 kancelář : 26,2-1		25,20000				
	776 51-8 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy							
130	776511820R00	...lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	55,15000	55,15	3 041,66	800-775	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		2.20 chodba : 2,7		2,70000				
		2.21 ložnice : 14,25		14,25000				
		2.22 kancelář : 38,2		38,20000				
	783 80 Odstranění starých nátěrů z omítek							
131	783801812R00	...stěn, oškrabáním	m2	37,82000	15,58	589,13	800-783	RTS 16/ I
		D.1.1.2.15 - rozložené pohledy - vnější fasády :						
		pohled č.17 : 25,34-1,63		23,71000				
		pohled č.18 : 15,73-1,62		14,11000				
	784 40 Odstranění maleb							
132	784402801R00	...oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	1 144,88580	16,50	18 890,62	800-784	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		1.01 chodba : 1,32*2*V?+1,32*1,45		7,19400				
		1.04 chodba : 7,35+14,22*3,175		52,49850				
		1.15 chodba : 18,08*2,0+7,5		43,66000				
		1.16 sklep : 6,11*2,0+2		14,22000				
		1.17 zázemí : 22,4*2,64+21,4		80,53600				
		1.18 úpravna vody : 15,96*3,13+16,45		66,40480				
		Mezisoučet		264,51330				
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		2.20 chodba : 2,7+6,4*3,2-1*2,02-1,3*3,2-1*2,02-0,9*2,1		13,09000				

		2.21 ložnice : 14,25+18*2,97-0,9*2,02-1,025*1,6-1,01*1,6		62,63600				
		2.22 kancelář : 38,2+26,2*3,37-1*2,02-1,18*1,45-1,325*1,45		120,82850				
		Mezisoučet		196,55450				
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		2.15 kumora : 4,15+8,45*1,98		20,88100				
		2.17 velký ochoz : 98,14*2,82		276,75480				
		2.19 malý ochoz : 91,07*2,4		218,56800				
		Mezisoučet		516,20380				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		3.09 vstupní hala; 3.09a schodiště; 3.09b schodiště : 33,06*5,07		167,61420				
133	784402804R00	...oškrabáním, na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	337,94400	16,50	5 576,08	800-784	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		1.01a schodiště; 1.01b mezipodesta; 1.01c schodiště : 14,63*V?+2,8+1,3+1,9		35,26000				
		1.05 schodiště : 4,6*3,63*2+5,9		39,29600				
		1.14 schodiště : 3,1*3,0+3,45		12,75000				
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		2.01 + 2.01e : 7,4+15,44*2,8-0,88*1,89+4,34*2,8		61,12080				
		2.10; 2.10a; 2.10b : (24,84-1,38)*3,2+8,15+0,9+2,9		87,02200				
		2.14 : (12,55-1,38)*3,2+11,5		47,24400				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		3.01 mezipodesta; 3.01a schodiště; 3.04 podesta : 0,8+2+3,3+18,34*2,68		55,25120				
	787 60-8 Vyskleni oken a dveří							
134	787600801R00	...sklo plošné do 1 m2	m2	28,02260	43,26	1 212,17	800-787	RTS 16/ I
		Vyskleni z důvodu třídění odpadů pro uložení na skládce.						
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p - bourání a demontáže :						
		117/T : 0,58*0,7		0,40600				
		118b/T : 0,585*0,7		0,40950				
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		pozn č.13 : 0,85*0,85		0,72250				
		220/T : 1,17*1,43		1,67310				
		228a/T : 1,01*1,6		1,61600				
		228b/T : 1,025*1,6		1,64000				
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		120a-b-c/T : 0,8*2,9*3		6,96000				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		308a/T : 0,97*1,88		1,82360				
		308a/T : 0,98*1,85		1,81300				
		308a/T : 0,98*1,86		1,82280				
		308a/T : 0,98*1,87		1,83260				
		308a/T : 0,97*1,87		1,81390				
		308a/T : 0,96*1,88		1,80480				
		311a/T : 0,98*1,88		1,84240				
		311b/T : 0,98*1,88		1,84240				
135	762841813R00	Demontáž podbití obkladů stropů bez omítky, z fošen 350/30 mm bez omítky	m	65,11000	33,75	2 197,46		Vlastní
		D.1.1.2.13 - p o h l e d Z :						
		pozn č.32- demontáž podbití krovu - fošny 350/30mm : 2,62+18,39+8,89+3,25+17,34+14,62		65,11000				
136	960411810R00	Demontáž lišt dřevěných, přibijených	m2	715,30000	7,50	5 364,75		Vlastní
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		kompletně demontovat dřevěné obložení trámů a záklopu trámového stropu - podélné olištování všech trámů a stěn - lišty 55/30mm :						
		půdorysná plocha! :						
		2.11 pobytová místnost : 51,5		51,50000				
		2.12 předpokoj : 14,4		14,40000				
		2.17 velký ochoz : 133,8		133,80000				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		kompletně demontovat dřevěné obložení trámů a záklopu trámového stropu - podélné olištování všech trámů a stěn - lišty 55/30mm :						
		půdorysná plocha! :						
		3.05 biskupský sál : 54,6		54,60000				
		3.06 pracovna nadlesního : 54,6		54,60000				
		3.07 přípravna : 74,9		74,90000				
		3.08 hodovní síň : 131,9		131,90000				
		3.09 vstupní hala : 55,3		55,30000				
		3.09a schodiště : 5		5,00000				
		3.09b schodiště : 4,8		4,80000				
		3.10 slavnostní sál : 134,5		134,50000				
137	961994000R00	Řezání spár tl. do 3 cm	m	2,71000	121,50	329,27		Vlastní
		Rozhraní demontovaných a ponechávaných ploch oddělit řezem.						
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		2.23 chodba - pozn č.9 : 1,54+1,17		2,71000				
138	963105113R00	Rozebrání dlažeb cihelných historických do MC, spáry s MC	m2	13,50000	262,50	3 543,75		Vlastní
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		demontáž kompletní podlahové konstrukce - a) v ploše přiléhající k botanickému sálu :						
		opatrně demontovat pro případné druhotné užití :						
		2.17 velký ochoz : 13,5		13,50000				
139	96-762-9001.R00	Xxx	kus	6,00000	2 250,00	13 500,00		Vlastní

		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :					
		demontovat dřevěné samonosné schodiště :					
		2.12 pobytová místnost : 4		4,00000			
		2.16 botanický sál : 2		2,00000			
140	96-762-9002.R00	Demontáž dřevěné ohrazení zvýšené úrovně podlahy (fošny tl.40mm)	m	4,17000	37,50	156,38	Vlastní
		D 1.1.2.07 - p ů d o r y s 5. n p - bourání a demontáže :					
		5.01 komunikační koridor : 1,55+2,27+0,35		4,17000			
141	96-762-9003.R00	Demontáž dřevěných imitací střílen (fošny tl.40mm)	kus	3,00000	71,25	213,75	Vlastní
		D.1.1.2.15 - p o h l e d V :					
		pozn č.34 : 3		3,00000			
142	96-766-9002.R00	Kompletní vybourání dveřního nadpraží	kus	1,00000	150,00	150,00	Vlastní
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :					
		pozn č.13 : 1		1,00000			
143	96-766-9003.R00	Demontáž dřevěné zákrytové desky tl. 40mm š.450mm vřetenové schodišťové stěny	kus	1,00000	135,00	135,00	Vlastní
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :					
		2.10a chodiště : 1		1,00000			
144	96-766-9004.R00	Demontáž dřevěné zákrytové desky tl. 30mm vřetenové schodišťové stěny	kus	1,00000	112,50	112,50	Vlastní
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :					
		2.10b mezipodesta : 1		1,00000			
145	96-766-9005.R00	Demontáž podlahové dřevěné zákrytové desky tl.25mm	m2	0,90000	150,00	135,00	Vlastní
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :					
		3.07 přípravna - pozn č.24 : 0,9		0,90000			
146	96-766-9006.R00	Demontáž dřevěné zákrytové desky vyzděného zábradlí 200/24 mm	kus	1,00000	187,50	187,50	Vlastní
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :					
		3.07 přípravna - pozn č.25 : 1		1,00000			
147	96-767-9001.R00	Demontáž vnitřní okenní mříže 1 600 / 1 800 mm, vysekání jejích ocelových závěsů - 2ks	kus	1,00000	225,00	225,00	Vlastní
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :					
		2.22 kancelář : 1		1,00000			
148	96-767-9003.R00	Demontáž novodobé okenní mříže 540 / 500 mm	kus	1,00000	112,50	112,50	Vlastní
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - m e z i p a t r o bourání :					
		demontáž novodobé okenní mříže :					
		2.05 sklepení (205/7) : 1		1,00000			
149	96-790-9001.R00	Demontáž trezoru 380 / 270 / 250 mm	kus	1,00000	262,50	262,50	Vlastní
		poznámka č.10 vybourání trezoru na ceniny – ocel rozměr 380/270/250mm – opatrně pro druhotné užití					
150	968069112R00	Demontáž dřevěných okenic, vybourání stávajících závěsů	kus	90,00000	71,25	6 412,50	Vlastní
		102a / O : 2		2,00000			
		102a / O : 2		2,00000			
		201a / O : 1		1,00000			
		208a / O : 2		2,00000			
		209a / O : 2		2,00000			
		210a / O : 2		2,00000			
		212a / O : 2		2,00000			
		213 / O : 2		2,00000			
		216a / O : 2		2,00000			
		216b / O : 2		2,00000			
		216c / O : 2		2,00000			
		216d / O : 2		2,00000			
		217a / O : 2		2,00000			
		217b / O : 2		2,00000			
		217c / O : 2		2,00000			
		217d / O : 2		2,00000			
		217e / O : 2		2,00000			
		217f / O : 2		2,00000			
		217g / O : 2		2,00000			
		219a / O : 1		1,00000			
		219c / O : 1		1,00000			
		219d / O : 1		1,00000			
		219f / O : 1		1,00000			
		301a / O : 1		1,00000			
		301c / O : 1		1,00000			
		302 / O : 1		1,00000			
		305a / O : 2		2,00000			
		305b / O : 2		2,00000			
		305c / O : 2		2,00000			
		306a / O : 2		2,00000			
		306b / O : 2		2,00000			
		306c / O : 2		2,00000			
		306d / O : 2		2,00000			
		307a / O : 2		2,00000			
		307b / O : 2		2,00000			
		307e / O : 2		2,00000			
		308a / O : 2		2,00000			
		308b / O : 2		2,00000			
		308c / O : 2		2,00000			
		308e / O : 2		2,00000			
		308f / O : 2		2,00000			

		309a / O : 2		2,00000				
		310a / O : 2		2,00000				
		310c / O : 2		2,00000				
		310d / O : 2		2,00000				
		310e / O : 2		2,00000				
		310f / O : 2		2,00000				
		311a / O : 2		2,00000				
		311b / O : 2		2,00000				
151	976903111R00	Otryskání cementového torkretu tl. 20-40mm ze stěn a klenebních pasů	m2	133,15380	262,50	34 952,87		Vlastní
		2.03 : (4,46+5,8)*3,26+6,4*0,75-6,3		31,94760				
		2.04 : (5,8+6,28+5,73)*3,26+6,4*0,75-6,3*2		50,26060				
		2.05 : (5,73+7,02+4,81)*3,26-6,3		50,94560				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				932,28		
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů							
	oborů 801, 803, 811 a 812							
	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů							
152	999281111R00	...výšky do 25 m	1	3,16028	295,00	932,28	801-4	RTS 16/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		9,17,18,19,20,21,25,26,50,51,52,53,54,55,56,57,64,66,67,68,69,70,71,72,73,109,110,112,126,131,135, :						
		Součet: : 3,16028		3,16028				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 087 825,50		
	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot							
153	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	753,60270	180,00	135 648,49	801-3	RTS 16/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,50,51,52,53, :						
		54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87, :						
		88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115, :						
		116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,130,134,135,136,138,143,144,145,146,147,148,149, :						
		150,151, :						
		Součet: : 753,60270		753,60270				
154	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	753,60270	120,00	90 432,32	801-3	RTS 16/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,50,51,52,53, :						
		54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87, :						
		88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115, :						
		116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,130,134,135,136,138,143,144,145,146,147,148,149, :						
		150,151, :						
		Součet: : 753,60270		753,60270				
	979 01-3 shozem							
155	979011311R00	...manipulace se sutí	t	376,80135	95,00	35 796,13	801-3	RTS 16/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,50,51,52,53, :						
		54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87, :						
		88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115, :						
		116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,130,134,135,136,138,143,144,145,146,147,148,149, :						
		150,151, :						
		Součet: : 376,80135		376,80135				
	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku							
156	979081111R00	...do 1 km	t	753,60270	160,00	120 576,43	801-3	RTS 16/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,50,51,52,53, :						
		54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87, :						
		88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115, :						
		116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,130,134,135,136,138,143,144,145,146,147,148,149, :						
		150,151, :						
		Součet: : 753,60270		753,60270				
157	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	19 593,67027	12,00	235 124,04	801-3	RTS 16/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,50,51,52,53, :						
		54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87, :						

		88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115, : 116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,130,134,135,136,138,143,144,145,146,147,148,149, : 150,151, :						
		Součet : : 19593,67027		19 593,67027				
	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot							
158	979082111R00	...do 10 m	t	753,60270	180,00	135 648,49	801-3	RTS 16/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,50,51,52,53, . 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87, : 88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115, : 116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,130,134,135,136,138,143,144,145,146,147,148,149, : 150,151, :						
		Součet: : 753,60270		753,60270				
159	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6 028,82162	18,00	108 518,79	801-3	RTS 16/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,50,51,52,53, : 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87, : 88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115, : 116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,130,134,135,136,138,143,144,145,146,147,148,149, : 150,151, :						
		Součet: : 6028,82162		6 028,82162				
	979 08-4 Poplatek za skládku							
160	979990001R00	...stavební suti	t	753,60270	300,00	226 080,81	801-3	RTS 16/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,50,51,52,53, . 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87, : 88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115, : 116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,130,134,135,136,138,143,144,145,146,147,148,149, :						
		150,151, :						
		Součet : : 753,60270		753,60270				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/02/2016_07/1(	HRAD ROSTEJN, zpřístupnění nových expozic
O:	01-A-UN	SO 01 BUDOVA HRADU [UZNATELNÉ NÁKLADY]
R:	A.1.001b	D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ - Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				4 581,90		
	181 10 Úprava pláně v zářezech							
	vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5,							
1	181101111R00	...bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	105,35000	24,00	2 528,40	800-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p :						
		pozn č.8 ; 0,9		0,90000				
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P1 : P1		33,20000				
		P3 : P3		7,35000				
		P8 : P8		33,60000				
		P9 : P9		30,30000				
	182 00-11 Plošná úprava terénu							
	Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4							
2	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	136,90000	15,00	2 053,50	823-1	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		Urovnání stávajícího násypu :						
		P22 : P22		118,80000				
		P23 : P23		18,10000				
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				7 867,80		
	274 21 Zdivo základových pasů z lomového kamene							
	nelícované							
3	274211411R00	...MC 10	m3	1,56840	4 500,00	7 057,80	801-1	RTS 16/ I
		1.14 - kamenný základ : 0,6*1,6*1,0		0,96000				
		1.20 - Kamenný základ stupňovitý pod schody : 1,95*0,6*0,2+1,95*0,6*0,32		0,60840				
	274 31 Beton základových pasů prostý							
	274 31-3 prostý							
4	274313621R00	...z betonu C 20/25	m3	0,36000	2 250,00	810,00	801-1	RTS 16/ I
		podbetonování kamenných stupňů :						
		1.08 : 0,3*0,3*1		0,09000				
		1.10 : 0,3*0,3*1		0,09000				
		1.15 : 0,3*0,3*1		0,09000				
		1.21 : 0,3*0,3*1		0,09000				
Díl:	28	Zpevňování hornin a konstrukcí				6 840,00		
5	289972190R00	Nerezové trny dl. 450mm pr. 16mm do vrtaných otvorů pr.40mm hl. 300mm, trny obtmelit jednosložkovým tmelem expandujícím v kontaktu s vodou	kus	18,00000	380,00	6 840,00		Vlastní
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p :						
		pozn č.40 : 18		18,00000				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				153 230,05		
	310 21-7 Zazdívka otvorů do 0,25 m2 ve zdivu, kamenem							
	ve zdivu nadzákladovém z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
6	310217851R00	...ve zdivu tloušťky do 450 mm	kus	7,00000	275,00	1 925,00	801-4	RTS 16/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		pozn č.4 - ovolněné kameny kolem kaverny přezdít na trasvápennou zdicí maltu, zdivo v líci přespárovat a kavernu ponechat ve své stávající podobě.						
		pozn č.35- zazdít kavernu ve zdivu 500/400, hl. 450mm - lomový kámen na trasvápennou zdicí maltu (použít kamenný materiál získaný v rámci bouracích prací v objektu), líc zdiva přespárovat zdicí maltou						
		pozn č.41- zazdít kavernu ve zdivu 200/150, hl. 200mm - lomový kámen na trasvápennou zdicí maltu (použít kamenný materiál získaný v rámci bouracích prací v objektu), líc zdiva přespárovat zdicí maltou						
		pozn č.42- zazdít kavernu ve zdivu 650/450, hl. 300mm - lomový kámen na trasvápennou zdicí maltu (použít kamenný materiál získaný v rámci bouracích prací v objektu), líc zdiva přespárovat zdicí maltou						
		pozn č.43- zazdít kavernu ve zdivu 400/200, hl. 200mm - lomový kámen na trasvápennou zdicí maltu (použít kamenný materiál získaný v rámci bouracích prací v objektu), líc zdiva přespárovat zdicí maltou						
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p :						
		3.03a schodiště s podestou :						
		pozn č.35 : 1		1,00000				
		D.1.1.2.06 - p ů d o r y s 4. n p :						
		pozn č.41,42,43,45 : 4+2		6,00000				
	310 21-8 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém, kamenem							
7	310218811R00	...pro jakoukoliv tloušťku zdi	m3	3,50000	2 900,00	10 150,00	801-4	RTS 16/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		pozn č.5 - zazdít niku 680/600 hl. 500mm - lomový kámen (použít materiál vybouraný ze zazdívky gotického portálu tohoto podlaží) na trasvápennou zdicí maltu, lícovou plochu zdiva přespárovat zdicí maltou.						
		pozn č.50 - lokálně uvolněné kameny budou přezděny na trasvápennou zdicí maltu předpoklad 5% plochy, vypadané či chybějící kameny budou do zdiva doplněny osazeny do trasvápenné zdicí malty předpoklad 1,5m3 (použít materiál získaný v rámci bourání v objektu)						
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p :						
		pozn č.40 : 2		2,00000				
		D.1.1.2.07 - p ů d o r y s 5. n p :						
		pozn č.50 : 1,5		1,50000				
	310 23-5 Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými							

	z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
8	310235261R00	...o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm	kus	1,00000	150,00	150,00	801-4	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o :						
		pozn č.19- zazdit nevyužívaný sopouch 150/150mm : 1		1,00000				
	310 23-6 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými							
	z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
9	310236241R00	...o tloušťce zdi do 300 mm	kus	1,00000	120,00	120,00	801-4	RTS 16/ I
		pozn č.6 - dozdít vypadané cihly v patě klenby (nika 300/300mm hl. 150mm) - cihelný ostře pálený neglazovaný materiál na trasvápennou zdicí maltu, doplňované zdivo pouze přespárovat.						
		pozn č.34- zazdít revizní otvor 200/300 hl.150mm (cihla plná pálená na VC maltu)						
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p :						
		pozn č.34 - zazdít revizní otvor 200/300 h .150mm : 1		1,00000				
	310 23-7 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými							
	z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
10	310237241R00	...o tloušťce zdi do 300 mm	kus	4,00000	290,00	1 160,00	801-4	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o :						
		pozn č.17 - zazdít niku po vybouraném rozvaděči 400/500/250mm : 1		1,00000				
		pozn č.18 - zazdít niku po vybouraném trezoru 380/270/250mm : 1		1,00000				
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p :						
		pozn č.34- dozdít montážní otvor (cihla plná pálená na maltu VC) : 1		1,00000				
		2.21 zazdívka otvoru po trezoru : 1		1,00000				
	310 23-8 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými							
	z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
11	310238211R00	...pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	2,04100	3 950,00	8 061,95	801-4	RTS 16/ I
		pozn č.13 - zazdít otvor š.900mm v.350mm pod klenbou - zdivo z plných pálených cihel na tl. 300mm na trasvápennou maltu						
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p :						
		pozn č.13 . 0,9*0,35*0,3		0,09450				
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p :						
		pozn č.32- veškeré kaverny ve zdivu budou dozděny plnými cihlami na trasvápennou zdicí maltu (předpoklad 0,9m3 zdiva) : 0,9		0,90000				
		D.1.1.2.06 - p ů d o r y s 4. n p :						
		pozn č.44- parapet dozdít z plných pálených cihel na trasvápennou zdicí maltu (zdivo přespárovat) - dvě ložné spáry : 0,31*0.15		0,04650				
		pozn č.47- lokálně vypadané zdivo dozdít plnými cihlami : 1		1,00000				
	311 21 Zdivo nadzákladové z lomového kamene							
	neopracované pod omítku,							
12	311211126R00	...na MC 15	m3	2,25600	2 650,00	5 978,40	801-1	RTS 16/ I
		1.19 - nová podezdívka pod schodiště z kamenného zdiva : 1,5		1,50000				
		Pod schodiště mezi 2.03 a 2.04 vyzdít kamennou podezdívku : 1,5*0,84*0,6		0,75600				

	311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených							
	311 23-1 pod omítku							
13	311231114R00	...z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MVC 2,5	m3	3,24068	3 650,00	11 828,48	801-1	RTS 16/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		pozn č.7 - přezdění obezdívky a nadezdívky kamenného portálu z vybouraných cihel cca 1,3m2, zdivo následně zaomítat (skladba S1) - realizovat ve spolupráci s restaurátorem,						
		pozn č.28 - stávající stěnu vyrovnat nadezděním jedné ložné řady plných cihel na trasvápennou zdicí maltu (síře nadezdívky 300mm)						
		pozn č.38 - korunu zdiva nadezdít z ostře pálených plných cihel na trasvápennou maltu (zdivo přespárovat)						
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p :						
		wc (nenosné) : (0,3*0,3*2+0,47*0,15)*2,2		0,55110				
		wc (nosné) : (0,2+0,17)*2,4		0,88800				
		wc změna : (1*0,3+1,2*0,15)*2,25		1,08000				
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o :						
		pozn č.21- nadezdít parapet o 100mm - cihla plná pálená : (1,14+1,135)*0,5*0,1		0,11375				
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p :						
		pozn č 28 : (2,595+3,95)*0,3*0,065		0,12763				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p :						
		pozn č.38 - korunu zdiva nadezdít z ostře pálených plných cihel na trasvápennou maltu (zdivo přespárovat) : 4,985*0,3*0,065		0,09721				
		D.1.1.2.06 - p ů d o r y s 4. n p :						
		pozn č.38 - korunu zdiva nadezdít z ostře pálených plných cihel na trasvápennou maltu (zdivo přespárovat) : (2,93+7,48)*0,3*0,065		0,20300				
		pozn č.46- dozdít vypadané zdivo 1000/400 hl. 450mm - cihla plná pálená na trasvápennou maltu (zdivo přespárovat) . 1*0.4*0,45		0,18000				
	311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených							
	311 23-8 akusticky tlumivé							
14	311238130R00	...tloušťka 190 mm, akustický útlum Rw = 52 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,56 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,2 W/m2.K	m2	4,22500	950,00	4 013,75	801-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o :						
		2.20 : 1,3*3,25		4,22500				
	316 24 Ukončující vrstvy z cihel							
	(nenosné - krycí) vodorovné nebo šikmé na cementovou maltu, bez spárování,							
15	316244054R00	...z cihel pálených plných, délky 290 mm, P 25, uložených nastojato	m2	7,12530	610,00	4 346,43	801-1	RTS 16/ I
		pozn č.12 - korunu kamenné přizdívky ukončin jednou řadou pálených cihel uložených do malty pro pokládku a spárování dlažeb z přírodního kamene a cihelného materiálu (spárování provést stejným materiálem), následně cihelný						
		materiál hydrofobizovat (cihly zaškrábnout pod omítku přiléhlé stěny)						
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p :						
		pozn č.12 : (4,065+4,115+2,445+2,48+2,635+2,575+4,005+2,25)*0,29		7,12530				
	317 12-1 Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh							
	z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							

	317 12-11 včetně dodávky železobetonových prefabrikátů							
16	317121151RT2	...délky 1190 mm, šířky 140 mm, výšky 140 mm	kus	1,00000	395,00	395,00	801-4	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p :						
		L E G E N D A P R E F A B R I K Á T Ů :						
		c (nad montážním otvorem do mezistropu) : 1		1,00000				
	317 16 Překlady keramické							
	317 16-1 montáž a dodávka							
17	317168111R00	...nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	1,00000	195,00	195,00	801-1	RTS 16/ I
		Včetně dodávky překladů						
		L E G E N D A P R E F A B R I K Á T Ů :						
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p :						
		b : 1		1,00000				
	317 16 Překlady keramické							
	317 16-1 montáž a dodávka							
18	317168112R00	...nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	5,00000	215,00	1 075,00	801-1	RTS 16/ I
		Včetně dodávky překladů.						
		L E G E N D A P R E F A B R I K Á T Ů :						
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p :						
		a : 1		1,00000				
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o :						
		a : 4		4,00000				
	317 16 Překlady keramické							
	317 16-1 montáž a dodávka							
19	317168123R00	...nenosné, délky 1500 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	1,00000	265,00	265,00	801-1	RTS 16/ I
		Včetně dodávky překladů.						
		L E G E N D A P R E F A B R I K Á T Ů :						
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p :						
		f : 1		1,00000				
	340 23-8 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými							
	z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
20	340238212R00	...tloušťky nad 100 mm	m2	1,06400	495,00	526,68	801-4	RTS 16/ I
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p :						
		pozn č.33 : 0,38*2,8		1,06400				
	342 24 Příčky z tvárnic pálených							
	jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),							
	342 24-1 Příčky z tvárnic pálených							
21	342241162R00	...tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5	m2	8,23820	645,00	5 313,64	801-1	RTS 16/ I
		Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						

[redacted]

		pozn č.30 - přesná pozice příčky bude odpovídat vaznému trámu krovové soustavy						
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p :						
		2.17 velký ochoz - pozn č. 30 : 2,99*2,86-0,95*2,3		6,36640				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p :						
		zazdívka otvoru : 0,955*1,96		1,87180				
	342 24 Příčky z tvárnic pálených							
	jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),							
	342 24-1 Příčky z tvárnic pálených							
22	342248109R00	...tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5	m2	33,64000	395,00	13 287,80	801-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o :						
		2.20÷2.23 : (1,66+2,9+1,75+1,13+3,83)*3,5-1*2,15-0,9*2,15-0,8*2,15		33,64000				
	342 24 Příčky z tvárnic pálených							
	jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),							
	342 24-1 Příčky z tvárnic pálených							
23	342248112R00	...tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5	m2	10,59750	515,00	5 457,71	801-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p :						
		wc : (1,16+0,6+0,73+0,1+2,12)*2,25		10,59750				
	342 24 Příčky z tvárnic pálených							
	jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),							
	342 24-1 Příčky z tvárnic pálených							
24	342248114R00	...tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5	m2	12,48750	488,00	6 093,90	801-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p :						
		wc : (0,37+1,44+2,15+1,59)*2,25		12,48750				
	342 24 Příčky z tvárnic pálených							
	jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),							
	342 24-2 Příčky z tvárnic pálených AKU							
25	342248120R00	...tloušťky 115 mm, tepelný odpor 0,36 m2K/W, zvuková neprůzvučnost 47 dB, součinitel prostupu tepla U=1,65 W/m2,K	m2	25,08000	490,00	12 289,20	801-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o :						
		2.23 : (1,47+0,65+2,72+1+1,94)*3,5-1*2,15		25,08000				
	342 26-1 Výztuž v ložné spáře příčky							
	z pásu výztužné sítě, vložená do malty nebo tmele							
26	342281114R00	...šířka pásu sítě 100 mm, průměr drátu 4 mm	m	18,20000	38,00	691,60	801-1	RTS 16/ I
		včetně dodávky a vložení výztuže, bez dodávky a montáže malty (tmele).						
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p :						
		wc : (1,1+0,7+0,65+2,1)*4		18,20000				

27	342281115R00	...šířka pásu sítě 150 mm, průměr drátu 4 mm včetně dodávky a vložení výztuže, bez dodávky a montáže malty (tmele). D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p : wc : (1,4+0,4+3,1+1,58+1)*4	m	29,92000 29,92000	38,00	1 136,96	801-1	RTS 16/ I
	342 94 Kotvení příček ke konstrukcím							
28	342948111R00	...kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p : wc : 2,2*5 D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o : 3,3*5+2,8*2+3,2*5+1,5*2	m	52,10000 11,00000 41,10000	125,00	6 512,50	801-1	RTS 16/ I
	349 23-1 Přizdívka ostění s ozubem							
	ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
29	349231811R00	...přes 80 do 150 mm D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o : 220/T : 1,5*0,2*2	m2	0,60000 0,60000	650,00	390,00	801-4	RTS 16/ I
	380 94 Dodatečná helikální výztuž							
	frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepení výztuže a aplikace malty nebo tmelu,							
30	380941113R00	...880 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 8 mm, uložení v drážce, v cihelném zdivu Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. hlava komínu : 10	m	10,00000 10,00000	750,00	7 500,00	801-4	RTS 16/ I
31	316244040R00	Koruny přizdívek zadláždit pálenými mrazuvzdornými cihlami 290/140/30mm pozn č.39 - koruny přizdívek zadláždit pálenými mrazuvzdornými cihlami 290/140/30mm uloženými a spárovány maltou pro zdění a spárování pohledového zdiva, následně povrch hydrofobizovat (cihlený materiál předsadit před líc zaomítaného zdiva o 20mm, na spodní straně předsazených cihel prořiznout okapovou drážku, u svislých stěn cihly zasekat pod omítku) D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p : pozn č.39 : 1,71+1,09+3,93	m2	6,73000 6,73000	1 650,00	11 104,50		Vlastní
32	342269001R00	Instalační příčka tl. 250 mm Ocelové nosné profily, 2x cementová desky tl.15mm úprava povrchu: systémová stěrka 4mm, stěrka s výztužnou sítí 3mm, penetrace, stěrka na bázi epoxidu D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p : wc : 2,26*2,2	m2	4,97200 4,97200	3 900,00	19 390,80		Vlastní
33	342269111RT2	Obklad potrubí cementovou deskou dvoustranný do 0,15/0,15m, systémová pozink. ocelová konstrukce D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p : 1.12 : 2,175	m	2,17500 2,17500	690,00	1 500,75		Vlastní
34	342269112RS2	Příčka z cementových desek, ocel.kce. 1x opláš. tl.100 mm, desky tl. 12,5 mm, TI minerál tl. 6 cm, stěrka Dělící stěna tl. 100mm z cementových desek jednoduše opláštěná:	m2	3,76000	1 250,00	4 700,00		Vlastní

[redacted]

		desky tl. 12,5mm, ocelový nosný systém - sloupky po 625mm; vložená minerální izolace tl. 60mm tř. reakce na oheň A1s bodem tavení min 1000st. C; výška příčky 1100mm - oboustranná požární odolnost EI30D1; povrchová úprava - celoplošné vystěrkování systémovou stěrkovací hmotou tl.4mm D.1.1.2.06 - p ů d o r y s 4. n p : (1+0,9)*2*1,1-0,6*0,7		3,76000				
35	342269121RT2	Podhled samonosný z cementových desek, ocel. konstr., desky tl. 12,5 mm, TI minerál tl. 6 cm, stěrka Strop - samonosný podhled ve funkci samostatného požárního předělu; oboustranné opláštění cementovými deskami tl.12,5mm; vložená minerální izolace tl. 60mm tř. reakce na oheň A1 s bodem tavení min 1000st. C; ocelové nosné profily po 500mm, oboustranná požární odolnost EI30 povrchová úprava - celoplošné vystěrkování systémovou stěrkovací hmotou tl.4mm D.1.1.2.06 - p ů d o r y s 4. n p : 1*0,9	m2	0,90000	1 300,00	1 170,00		Vlastní
36	399909001R00	Zatěsnit komínové těleso k oplechování jednosložkovým klempířským tmelem, komínová tělesa v nadstřešní části opatřit vápenným nátěrem (plochu střechy důkladně zakrýt proti zašpinění) pozn č.49 . D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p : 1 D.1.1.2.06 - p ů d o r y s 4. n p : 2 D.1.1.2.07 - p ů d o r y s 5. n p : 7	kus	0,90000 10,00000 1,00000 2,00000 7,00000	650,00	6 500,00		Vlastní
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				19 888,13		
	417 32 Železobeton ztužujících pásů a věnců							
37	417321313R00	... z betonu C 16/20 pozn č.10 - veškeré dělící příčky sociálního zázemí budou vyzděny na výšku 2250mm a ukončeny betonovým věncem v. 55mm s betonářskou výztuží 2x tyč pr.6mm (finální výška zaomítané příčky nad upravenou podlahou 2175mm) pozn č.16 - v úrovni nad uloženým překladem provést po celé délce příčky ztužující 2b věnec v. 75mm, výztuž betonářská ocel 2x pr. 6mm U všech příček bude tlaková zona spřažených překladů šíře 115mm vybetonována z betonu třídy C16/20 na výšku 180mm : D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p : 0,3*0,115*0,18*2*2 pozn č.10 : (1,71+1,2)*0,055 D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o : 0,3*0,115*0,18*2*8+0,3*0,145*0,18*2*1 pozn č.16 : 7,33*0,25*0,075+(1,75+2,15)*0,115*0,075 4,37*0,115*0,075+5,13*0,115*0,075+2,75*0,145*0,075+1,36*0,115*0,075 D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p : 0,3*0,145*0,18*2	m3	0,61022 0,02484 0,16005 0,11502 0,17108 0,12357 0,01566	2 510,00	1 531,65	801-1	RTS 16/ I
	417 35-11 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců							
	bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr							
38	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení U všech příček bude tlaková zona spřažených překladů šíře 115mm vybetonována z betonu třídy C16/20 na výšku 180mm : D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p : 0,3*2*2	m	48,21000 1,20000	320,00	15 427,20	801-1	RTS 16/ I

		pozn č.10 : 8,44+7,73		16,17000				
		D.1.1.2 03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o : 0,3*2*9		5,40000				
		pozn č.16 : 7,33+1,75+2,15+4,37+5,13+2,75+1,36		24,84000				
		D.1.1.2 04 - p ů d o r y s 2. n p : 0,3*2		0,60000				
39	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	48,21000	50,00	2 410,50	801-1	RTS 16/ I
		Položka pořadí 38 : 48,21000		48,21000				
	417 36 Výztuž ztužujících pásů a věnců							
	417 36-1 z betonářské oceli							
40	417361821R00	...10 505(R)	t	0,02003	25 900,00	518,78	801-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p :						
		pozn č.10 : (8,44+7,73)*2*0,222/1000*1,1		0,00790				
		D.1.1.2 03 - p ů d o r y s 1. n p m e z i p a t r o :						
		pozn č.16 : (7,33+1,75+2,15+4,37+5,13+2,75+1,36)*2*0,222/1000*1,1		0,01213				
Díl:	43	Schodiště				54 039,10		
	434 19 Osazení schodišťových stupňů kamenných							
	s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny							
	434 19-5 do připravených otvorů, rovných i kosých, oboustranně zazděných							
41	434191452R00	...pemrlovaných nebo ostatních	m	7,70000	550,00	4 235,00	801-1	RTS 16/ I
		pozn č.31- kamenné schodišťové stupně osadit do lože ze suchého betonu min tl. 150mm						
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p :						
		pozn.31 : 2,35*2+1,5*2		7,70000				
	434 23 Stupně zděné z cihel pálených							
	dl. 29 cm, zděné nastojato na urovnaný terén, na jakoukoliv cementovou maltu s vyspárováním,							
42	434232121R00	...kosé	m	26,39000	590,00	15 570,10	801-1	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P4 :						
		1.01c schodiště : 1,33*3		3,99000				
		pozn č.22- schodišťové stupně dozdít do nových tvarů - cihla plná pálená na trasvápennou zdicí maltu :						
		2.01a schodiště : 1,6*5		8,00000				
		2.01c schodiště : 1,6*5		8,00000				
		2.01e schodiště : 1,6*4		6,40000				
43	434232900R00	Schodišťové stupně z pálených cihel 320/160/75mm na výšku	m	11,21000	1 100,00	12 331,00		Vlastní
		pozn č.26- schodišťové stupně z pálených cihel 320/160/75 uložit do lože z malty pro pokládku a spárování dlažeb z kamene a cihelného materiálu lože tl. 80mm (spárování provést stejným materiálem) následně cihelný materiál hydrofobizovat.						
		pozn č.29 schodišťové stupně z pálených cihel 320/160/75mm na výšku uložit do lože z malty pro pokládku a spárování dlažeb z přírodního kamene a cihelného materiálu lože 100mm (spárování provést stejným materiálem), následně						
		cihelný materiál hydrofobizovat (podkladní násypy stabilizovat prolitím vápenným mlékem).						
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p :						
		pozn č.26 : 1,6+2,58+2,66		6,84000				
		pozn č.29 : 1,05+0,95+0,88+0,79+0,7		4,37000				
44	438101111R00	Lože pod schodišťové stupně z C 12/15	m3	0,53000	2 100,00	1 113,00		Vlastní
		pozn č.31 kamenné schodišťové stupně osadit do lože ze suchého betonu min tl. 150mm						
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p :						
		pozn.31 : 2,2*0,15+0,2		0,53000				
45	58388010R	stupeň schodišťový kamenný; výstupní, plný, přímý, řezaný; podstupnice rovná; l = 100,0 cm; š = 30,0 cm; h = 15,0 cm; povrch tryskaný	m	7,70000	2 700,00	20 790,00	SPCM	RTS 16/ I
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p :						
		pozn.31 : 2,35*2+1,5*2		7,70000				
Díl:	5	Komunikace				24 286,75		
	564 72-2 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam.							
	kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním							
46	564732111R00	...tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	33,60000	120,00	4 032,00	822-1	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P8; drcené kamenivo fr. 8-16mm : P8		33,60000				
47	564752111R00	...tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	68,55000	165,00	11 310,75	822-1	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P3; drcené kamenivo fr. 8-16mm : P3		7,35000				
		P9; drcené kamenivo fr. 8-16mm : P9		30,30000				
		P18; drcené kamenivo fr. 8-16mm : P18		30,90000				
	564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním							
48	564811111R00	...tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	68,35000	40,00	2 734,00	822-1	RTS 16/ I
		D 1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p :						
		pozn č.8 : 0,9		0,90000				
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P3; kladecí vrstva pískové lože fr. 0-4mm : P3		7,35000				
		P32; drcené kamenivo fr. 8-16mm : P32		60,10000				
	599 43 Vyplnění spár dlažby (přidlažby) z lomového kamene							
	v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky							
49	599632111R00	...cementovou maltou	m2	34,50000	180,00	6 210,00	822-1	RTS 16/ I
		Nové spárování bude provedeno vodopropustnou maltou s epoxidovým pojivem pro spárování kamenných dlažeb (spára š.5mm – 20mm).						
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p :						
		pozn č.8 : 0,9		0,90000				
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P8 : P8		33,60000				
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				874 860,18		
	610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod.							

		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
50	610991111R00	...fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	266,50153	25,00	6 662,54	801-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p :		9,23300				
		0,58*0,7+0,94*1,75+0,585*0,7+0,975*2,1+1,165*2,2+0,97*2,1+0,25*0,5						
		0,75*2,05+0,9*2,05+1,005*1,29+1,025*1,88+1,17*1,75		8,65345				
		1,32*2,34+1,11*1,7*2+1,135*1,76+1,045*1,94+1,155*1,74+1,1*2,04		15,14140				
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. r p - m e z i p a t r o : 1,025*1,5+1,01*1,5+1,0*1,5		4,55250				
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p :		8,50553				
		0,8*1,06*2+0,88*1,89+0,78*1,0*0,79*0,98+0,77*1,02+0,76*1,0+0,77*1,0+0,78*0,99+0,77*0,99+0,855*0,81						
		0,58*3,5+0,9*3,5+0,94*3,5*2+0,86*1,87*2+1,11*1,84*2		19,06120				
		1,22*1,17*5+1,2*1,17+1,21*1,17+1,22*1,18+1,095*2,03*2		15,84200				
		1,11*1,7+1,13*1,76+1,12*1,69+1,03*1,75+1,15*2,04+1,04*1,7+1,1*2,05*2+0,585*1,18+0,68*0,74		17,38860				
		2,795*1,7+1,275*1,67+0,57*0,85+1,0*1,36+1,12*1,94+0,97*1,87*2		14,52585				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p : 0,82*0,54+0,8*1,06+0,82*1,06*2+1,02*1,73+1,01*1,74+1,0*1,74		8,29120				
		1,01*1,74+1,03*1,74+1,01*1,73+1,01*1,74		7,05430				
		1,02*1,73+1,03*1,73+1,02*1,73+1,03*1,74+1,02*1,74		8,87810				
		0,98*1,86+0,98*1,85+0,97*1,88+0,96*1,88+0,97*1,87+0,98*1,87		10,91070				
		1,04*1,7+1,03*1,72+0,98*1,88+0,785*1,9+1,05*1,69		8,65840				
		1,05*1,69+1,03*1,7+1,06*1,7+1,02*1,69+1,02*1,7		8,78530				
		D.1.1.2.06 - p ů d o r y s 4. n p : 0,85*1,2		1,02000				
		Ostatní konstrukce (předpoklad) : 100		100,00000				
	612 40-1 Omítky malých ploch vnitřních stěn							
	jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
51	612401191R00	...do 0,09 m2	kus	42,00000	95,00	3 990,00	801-4	RTS 16/ I
		zapravení děr ve zdivu po vybourání ocelových konzol :						
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p :						
		1.01a : 4		4,00000				
		1.01c : 3		3,00000				
		1.03 : 5		5,00000				
		1.05 : 5		5,00000				
		1.14 : 6		6,00000				
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p :						
		2.01 ÷ 2.01e : 3+3+2		8,00000				
		2.14 : 8		8,00000				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p :						
		3.01a schodiště : 3		3,00000				
52	612401291R00	...přes 0,09 do 0,25 m2	kus	75,00000	130,00	9 750,00	801-4	RTS 16/ I
		zaomítat čela schodišťových stupňů - skladba S3 :						
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p :						
		1.01a : 7		7,00000				
		1.01c : 5		5,00000				
		1.05 : 14		14,00000				
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p :						
		2.01 ÷ 2.01e : 5+6+6+6		23,00000				
		2.10a (oprava z 20%) : 3		3,00000				
		2.14 (oprava z 20%) : 18		18,00000				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p :						
		3.01a schodiště : 5		5,00000				
53	612401391R00	...přes 0,25 do 1 m2	kus	20,00000	280,00	5 600,00	801-4	RTS 16/ I
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p :						
		zapravit omítky po demontáži parapetů, vrchní plochy parapetů zaomítat - skladba S3 :						
		3.05 biskupský sál . 3		3,00000				
		3.06 pracovna nadlesního : 4		4,00000				
		3.07 přípravna : 5		5,00000				
		3.08 hodovní síň : 6		6,00000				
		3.11 erbovní sál : 2		2,00000				
	612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí							
	omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášena v podlaží : ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,							
	612 47-319 příplatek							
54	612473186R00	...za zabudované rohovníky	m	24,75000	50,00	1 237,50	801-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p :						
		wc : 11*2,25		24,75000				
	619 44 Vytažení profilů, fabionů, hran a koutů							
	při opravách sádrových omítek (s dodáním hmot),							
	619 44-2 fabionů, hran a koutů							
55	619442431R00	...jakékoliv délky	m	75,79000	215,00	16 294,85	801-4	RTS 16/ I
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p :						
		2.11 pobytová místnost : 28,84		28,84000				
		2.12 předpokoj; 2.12a schodiště : 15,45		15,45000				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p :						
		3.09 vstupní hala, 3.09a schodiště : 31,5		31,50000				
	627 45 Spárování starého zdiva							
	jakoukoliv cementovou maltou se zatřením spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením zbylého materiálu do 20 m, z lomového kamene, kvádrového, cihelného,							
56	627455141R00	...z cihelného zdiva, hloubky do 50 mm, cementovou maltou	m2	15,00000	485,00	7 275,00	821-1	RTS 16/ I

		Se zatřením spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením zbylého materiálu do 20 m.						
		D.1.1.2.06 - p ů d o r y s 4. n p :						
		pozn č.47- v plochách podpozednicových nadezdívek trasvápennou maltou hloubkově přespárovat uvolněné cihelné zdivo : 15		15,00000				
	627 45-29 Spárování starého zdiva zdi a valů							
	zatření spár jakoukoliv maltou cementovou, s vyškrabáním spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením materiálu do 20 m							
57	627452911R00	...z lomového kamene, do hloubky 80 mm, cementovou maltou	m2	21,65500	515,00	11 152,33	801-5	RTS 16/ I
		Kamenné zdivo stěn přespárovat trasvápennou zdicí maltou						
		1.11; 1.12 : 2,415*2,84		6,85860				
		1.13 : (1,53+3,68)*2,84		14,79640				
58	611429031R00	Úprava povrchu stropů skladba V3, omítka kletovaná na očištěný cihelný podklad, rozsah opravy omítek do 10%	m2	141,60120	124,00	17 558,55		Vlastní
		OČISTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO						
		- ŘEDNÁSTŘIK 5 MM						
		- VÁPENNÁ OMÍTKA 20 - 60 MM						
		- KŘEMIČITÁ PENETRACE						
		- JEMNÝ VÁPENNÝ KLET 1 – 2 MM						
		3x VÁPENNÁ MALBA						
		1. Příprava podkladu						
		Původní nesoudržné a degenerované omítky budou odstraněny v plném rozsahu. Povrch zdiva musí být zbaven veškerých maltových a drolivých zbytků. Spáry budou vyškrábány do hloubky cca 20 mm, u kamenného zdiva do hloubky dané cca dvojnásobkem šířky spáry. Následně je nutné podklad odprášit, dle možnosti doporučujeme užití tlakové vody, prům. vysavače apod.						
		2. Aplikace omítkového systému						
		a. Celoplošný přednástřik na místě míchaný z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna na připravený navlhčený a řádně odprášený podklad nanést .						
		b. Technologická přestávka před zahájením dalších prací .						
		c. Jako jádrová omítka bude užita maltová směs na místě míchaná z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna						
		d. Minimální technologická přestávka v délce 1 den/1 mm tl. omítkové vrstvy						
		e. Pro sjednocení nasákavosti původních ponechávaných omítek s vyhovující přídržností k podkladu a omítek nově nanášených je navrženo užití křemičité systémové penetrace.						
		f. Provedené omítkové vrstvy je třeba vlhčit.						
		g. Nanesení vápenného kletu zrnitosti 0,3mm						
		3. Konečná povrchová úprava						
		Pro konečné povrchové úpravy (ma by interiéru) bude použit speciální vápenný nátěr s plnivem křemičitým pískem zrnitosti 0,1 mm – nanášení štětkou						
		? difúzní vlastnosti odpovídající rd < 0,2 m (ekvivalentní difúzní tloušťka)						
		? koeficient nasákavosti w < 0,2 kg/m2h0,5						
		Finální barevný odstín bude určen po provedení vzorků na místě generálním projektantem a investorem ve spolupráci se zástupci státní památkové péče.						
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p :						
		1.01 : 1,9		1,90000				
		1.01a : 2,8		2,80000				
		1.01b : 1,5		1,50000				
		1.01c : 1,9		1,90000				
		1.04 chodba : 7,35		7,35000				
		1.05 schodiště : 5,9		5,90000				
		1.14 schodiště : 3,45		3,45000				
		Mezisoučet		24,60000				
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o :						
		2.20 chodba : 9,5		9,50000				
		2.21 wc : 1,6		1,60000				
		2.22 technická místnost : 3,4		3,40000				
		2.30 kancelář : 18,4		18,40000				
		Mezisoučet		32,90000				
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p :						
		2.01 ÷ 2.07e : 1,5+2,4+1,1+2,5+1,3+2,5		11,30000				
		2.10; 2.10a; 2.10b : 8,15+0,9+2,9		11,95000				
		2.14 schodiště : 11,5		11,50000				
		Mezisoučet		34,75000				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p :						
		3.01 mezipodesta; 3.01a schodiště; 3.04 podesta : 18,34*2,68		49,15120				
59	611429033R00	Úprava povrchu stropů skladba V3, omítka kletovaná na očištěný cihelný podklad, rozsah opravy omítek do 30%	m2	51,13500	250,00	12 783,75		Vlastní
		OČISTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO						
		- ŘEDNÁSTŘIK 5 MM						
		- VÁPENNÁ OMÍTKA 20 - 60 MM						
		- KŘEMIČITÁ PENETRACE						
		- JEMNÝ VÁPENNÝ KLET 1 – 2 MM						
		- 3x VÁPENNÁ MALBA						
		1. Příprava podkladu						
		Původní nesoudržné a degenerované omítky budou odstraněny v plném rozsahu. Povrch zdiva musí být zbaven veškerých maltových a drolivých zbytků. Spáry budou vyškrábány do hloubky cca 20 mm, u kamenného zdiva do hloubky dané cca dvojnásobkem šířky spáry. Následně je nutné podklad odprášit, dle možnosti doporučujeme užití tlakové vody, prům. vysavače apod.						

		2. Aplikace omítkového systému a. Celoplošný přednástřik na místě míchaný z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna na připravený navlhčený a řádně odprášený podklad nanést . b. Technologická přestávka před zahájením dalších prací . c. Jako jádrová omítka bude užita maltová směs na místě míchaná z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna d. Minimální technologická přestávka v délce 1 den/1 mm tl. omítkové vrstvy e. Pro sjednocení nasákavosti původních ponechávaných omítek s vyhovující přídržností k podkladu a omítek nově nanášených je navrženo užití křemičité systémové penetrace. f. Provedené omítkové vrstvy je třeba vlhčit. g. Nanesení vápenného kletu zrnitosti 0,3mm					
		3. Konečná povrchová úprava Pro konečné povrchové úpravy (malby interiéru) bude použit speciální vápenný nátěr s plnivem křemičitým pískem zrnitosti 0,1 mm – nanášení štětkou ? difúzní vlastnosti odpovídající sd < 0 2 m (ekvivalentní difúzní tloušťka) ? koeficient nasákavosti w < 0.2 kg/m2h0.5					
		Finální barevný odstín bude určen po provedení vzorků na místě generálním projektantem a investorem ve spolupráci se zástupci státní památkové péče.					
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p :					
		1.15 chodba : 7,5		7,50000			
		1.16 sklep : 2,0		2,00000			
		1.17 zázemí : 21,4*1,1		23,54000			
		1.18 úpravna vody : 16,45*1,1		18,09500			
60	611429039R00	Úprava povrchu stropů skladba V3, omítka kletovaná na očištěný cihelný podklad, rozsah omítek 100%	m2	1,83000	525,00	960,75	Vlastní
		OČISTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO - ŘEDNÁSTŘIK 5 MM - VÁPENNÁ OMÍTKA 20 - 60 MM - KŘEMIČITA PENETRACE - JEMNÝ VÁPENNÝ KLET 1 – 2 MM - 3x VÁPENNÁ MALBA					
		1. Příprava podkladu Původní nesoudržné a degenerované omítky budou odstraněny v plném rozsahu. Povrch zdiva musí být zbaven veškerých maltových a drolivých zbytků. Spáry budou vyškrábany do hloubky cca 20 mm, u kamenného zdiva do hloubky dané cca dvojnásobkem šířky spáry. Následně je nutné podklad odprášit, dle možností doporučujeme užití tlakové vody, prům. vysavače apod					
		2. Aplikace omítkového systému					

a. Celoplošný přednástřik na místě míchaný z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna na připravený navlhčený a řádně odprášený podklad nanést

b. Technologická přestávka před zahájením dalších prací .

c. Jako jádrová omítka bude užita maltová směs na místě míchaná z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna

d. Minimální technologická přestávka v délce 1 den/1 mm tl. omítkové vrstvy

e. Pro sjednocení nasákavosti původních ponechávaných omítek s vyhovující přídržností k podkladu a omítek nově nanášených je navrženo užití křemičité systémové penetrace.

f. Provedené omítkové vrstvy je třeba vlhčit.

g. Nanesení vápenného kletu zrnitosti 0.3mm

3. Konečná povrchová úprava

Pro konečné povrchové úpravy (malby interiéru) bude použit speciální vápenný nátěr s plnivem křemičitým pískem zrnitosti 0,1 mm - nanášení štětkou

? difúzní vlastnosti odpovídající sd < 0,2 m (ekvivalentní difúzní tloušťka)

? koeficient nasákavosti w < 0,2 kg/m2h0,5

Finální barevný odstín bude určen po provedení vzorků na místě generálním projektantem a investorem ve spolupráci se zástupci státní památkové péče.

		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p :					
		pozn č.27 - strop zaomítat ve 100% - skladba V3 : 1,83		1,83000			
61	611429041R00	Úprava povrchu stropů skladba V4, výmalby stávající omítky	m2	205,92220	80,00	16 473,78	Vlastní
		STÁVAJÍCÍ SOUDRŽNÉ OMÍTKY - ZPEVŇOVAČ OMÍTKY - 3x VÁPENNÁ MALBA					
		1. Příprava podkladu Stávající soudržné omítky budou zbaveny veškerých nátěrů a maleb oškrabáním a následně důkladně přebroušeny jemným smirkovým papírem a důkladně odprášeny prům. vysavače apod. Staticky ustalené trhliny v ponechaných omítkách šíře > 0,2 mm budou proškrabnuty a přetmeleny.					
		2. Zpevnění podkladu Pro zpevnění sprašujících se omítek s vyhovující přídržností k podkladu bude užito Zpevňovače omítky skutečný počet nátěrů dle potřeby.					
		3. Konečná povrchová úprava Pro konečné povrchové úpravy (malby interiéru) bude použit speciální vápenný nátěr s plnivem křemičitým pískem zrnitosti 0,1 mm ? difúzní vlastnosti odpovídající sd < 0.2 m (ekvivalentní difúzní tloušťka) ? koeficient nasákavosti w < 0,2 kg/m2h0.5					

		Finální barevný odstín bude určen po provedení vzorků na místě generálním projektantem a investorem ve spolupráci se zástupci státní památkové péče						
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p .						
		1.01 : 1,9		1,90000				
		1.01a : 2,8		2,80000				
		1.01b : 1,5		1,50000				
		1.01c : 1,9		1,90000				
		1.04 chodba : 7,35		7,35000				
		1.05 schodiště : 5,9		5,90000				
		1.14 schodiště : 3,45		3,45000				
		1.15 chodba : 17,77*1,8		31,98600				
		1.16 sklep : 2,0		2,00000				
		1.17 zázemí : 21,4*1,1		23,54000				
		1.18 úpravna vody : 16,45*1,1		18,09500				
		Mezisoučet		100,42100				
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o :						
		2.20 chodba : 9,5		9,50000				
		2.21 wc : 1,6		1,60000				
		2.22 technická místnost : 3,4		3,40000				
		2.30 kancelář : 18,4		18,40000				
		Mezisoučet		32,90000				
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p :						
		2.10; 2.10a; 2.10b : 8,15+0,8+2,9		11,95000				
		2.14 schodiště : 11,5		11,50000				
		Mezisoučet		23,45000				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p - bourání a demontáže :						
		3.01 mezipodesta; 3.01a schod.ště; 3.04 podesta : 18,34*2,68		49,15120				
62	611429051R00	Úprava povrchu stropů skladba V5, stávající dřevěný prkenný záklop, předpoklad výměry 20% fošnového záklopu	m2	26,55000	410,00	10 885,50		Vlastní
		OLEJ						
		MOŘENÍ PIGMENTOVÝM SYSTÉMEM BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
		STÁVAJÍCÍ FOŠNOVÝ ZÁKLOP 35 MM						
		Poznámka						
		- stávající podhled bude kompletně očištěn a přebroušen včetně nosných trámů						
		- v rámci opravy se předpokládá výměna 20% fošnového záklopu (fošny před zabudováním ohoblovat)						
		- veškeré prvky budou po přebroušení impregnovány bezbarvým dvojnásobným nátěrem speciálním fungicidním a insekticidním přípravkem typu FB, Ip, 1,2,3, SP – záklop oboustranně !						
		Broušení povrchu bude provedeno několikrát od větší hrubosti brusného papíru k poslednímu broušení brusným papírem zrnitosti 120 - 150. (dokonale přebrousit včetně krajů a méně přístupných míst).						

		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p :						
		1.08÷1.13 : 26,55		26,55000				
63	611429061R00	Úprava povrchu stropů skladba V6, omítka kletovaná na nové podbití	m2	131,95000	675,00	89 066,25		Vlastní
		- NOVÉ DŘEVĚNÉ PODBITÍ 25 MM						
		- RABICOVÉ PLETIVO OKA 16/16MM tl. 0,8mm						
		- PŘEDNÁSTŘIK 5 MM						
		- VÁPENNÁ OMÍTKA 20 - 60 MM						
		- KŘEMIČITÁ PENETRACE						
		- JEMNÝ VÁPENNÝ KLET 1 – 2 MM						
		- 2x VÁPENNÁ MALBA						
		1. Příprava podkladu						
		Původní nesoudržné a degenerované omítky budou odstraněny v plném rozsahu. Na očištěné dřevěné konstrukce případně konstrukce dřevěné nové bude přikotveno rabicové pletivo						
		2. Aplikace omítkového systému						
		a. Celoplošný přednástřik na místě míchaný z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna na připravený navlhčený a řádně odprášený podklad nanést .						
		b. Technologická přestávka před zahájením dalších prací .						
		c. Jako jádrová omítka bude užita maltová směs na místě míchaná z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna						
		d. Minimální technologická přestávka v délce 1 den/1 mm tl. omítkové vrstvy						
		e. Pro sjednocení nasákavosti původních ponechávaných omítek s vyhovující přídržností k podkladu a omítek nově nanášených (před celoplošným štukováním nebo kletováním) je navrženo užití křemičité systémové penetrace.						
		f. Provedené omítkové vrstvy je třeba vlhčit.						
		g. Nanesení vápenného kletu zrnitosti 0,3mm						
		3. Konečná povrchová úprava						
		Pro konečné povrchové úpravy (malby interiéru) bude použit speciální vápenný nátěr s plnivem křemičitým pískem zrnitosti 0,1 mm						
		? difúzní vlastnosti odpovídající rd < 0,2 m (ekvivalentní difúzní tloušťka)						
		? koeficient nasákavosti w < 0,2 kg/m2h0,5						
		Finální barevný odstín bude určen po provedení vzorků na místě generálním projektantem a investorem ve spolupráci se zástupci státní památkové péče						
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p :						
		2.11 pobytová místnost : 53,55		53,55000				
		2.12 předpokoj : 11,3		11,30000				
		2.12a schodiště : 2,0		2,00000				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p :						
		3.09 vstupní hala; 3.09a schodiště : 60,1+5,0		65,10000				

64	611429081R00	Úprava povrchu stropů skladba V8, dřevěné podbití	m2	10,60000	595,00	6 307,00	Vlastní
		- OLEJ					
		- MOŘENÍ PIGMENTOVÝM SYSTÉMEM BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY					
		- SM PALUBKY HOBLOVANÉ – š.min 200MM 28 MM					
		NOSNÉ TRÁMY					
		Poznámka					
		- obkladové palubky v jedné délce bez napojování budou spojovány na pero a drážku, přibíjeny k nosným trámům v místě perodrážky					
		- spáry budou kryty hoblovanými lištami se zaoblenými hranami 30/15mm v jedné délce bez napojování					
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p :					
		2.17a velký ochoz : 10,6		10,60000			
65	611429100R00	Realizace barevné retuše stropu	m2	69,10000	450,00	31 095,00	Vlastní
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p :					
		2.03 sklepení : 6,9		6,90000			
		2.04 sklepení : 27,95		27,95000			
		2.05 sklepení : 34,25		34,25000			
66	611429101R00	Očištění a penetrace stropu	m2	4,15000	55,00	228,25	Vlastní
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p :					
		2.15 komora : 4,15		4,15000			
67	612429013R00	Úprava povrchu stěn skladba S1, omítka hrubá, rozsah opravy omítek do 30%	m2	31,98600	150,00	4 797,90	Vlastní
		OČISTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO					
		- PŘEDNÁSTŘIK 5 MM					
		- VÁPENNÁ OMÍTKA 20 - 40 MM					
		- HUSTÝ VÁPENNÝ PAČOK 1 MM					
		1. Příprava podkladu					
		Původní nesoudržné a degenerované omítky budou odstraněny v plném rozsahu. Povrch zdiva musí být zbaven veškerých maltových a drolivých zbytků. Spáry budou vyškrábány do hloubky cca 20 mm, u kamenného zdiva do hloubky dané cca dvojnásobkem šířky spáry. Následně je nutné podklad odprášit, dle možnosti doporučujeme užití tlakové vody, prům. vysavače apod.					
		Nesoudržné cihly nebo kameny budou vyměněny. Uvolněné cihly a kameny je nutno vyjmout a znovu osadit na zdicí maltu. Původní maltu nutno odstranit, podklad předem důkladně navlhčit. Pro tyto práce je navrženo užití vápenné zdicí malty.					
		2. Aplikace omítkového systému					
		a. Celoplošný přednástřik na místě míchaný z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna na připravený navlhčený a řádně odprášený podklad.					
		b. Technologická přestávka před zahájením dalších prací.					
		c. Jako jádrová omítka bude užita maltová směs na místě míchaná z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna zatažená dřevěným hladítkem					
		3. Aplikace vápenného nátěru					
		a. Celoplošný nátěr štětkou					
		- při míchání vápenného pačoku bude použito dostatečně vyzrálé a uležené hašené vápno					
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p :					
		1.16 chodba : 17,77*1,8		31,98600			
68	612429019R00	Úprava povrchu stěn skladba S1, omítka hrubá, rozsah omítek 100%	m2	19,91840	210,00	4 182,86	Vlastní
		OČISTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO					
		- PŘEDNÁSTŘIK 5 MM					
		- VÁPENNÁ OMÍTKA 20 - 40 MM					
		- HUSTÝ VÁPENNÝ PAČOK 1 MM					
		1. Příprava podkladu					
		Původní nesoudržné a degenerované omítky budou odstraněny v plném rozsahu. Povrch zdiva musí být zbaven veškerých maltových a drolivých zbytků. Spáry budou vyškrábány do hloubky cca 20 mm, u kamenného zdiva do hloubky dané cca dvojnásobkem šířky spáry. Následně je nutné podklad odprášit, dle možnosti doporučujeme užití tlakové vody, prům. vysavače apod.					
		Nesoudržné cihly nebo kameny budou vyměněny. Uvolněné cihly a kameny je nutno vyjmout a znovu osadit na zdicí maltu. Původní maltu nutno odstranit, podklad předem důkladně navlhčit. Pro tyto práce je navrženo užití vápenné zdicí malty.					
		2. Aplikace omítkového systému					
		a. Celoplošný přednástřik na místě míchaný z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna na připravený navlhčený a řádně odprášený podklad.					
		b. Technologická přestávka před zahájením dalších prací.					
		c. Jako jádrová omítka bude užita maltová směs na místě míchaná z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna zatažená dřevěným hladítkem					
		3. Aplikace vápenného nátěru					
		a. Celoplošný nátěr štětkou					
		- při míchání vápenného pačoku bude použito dostatečně vyzrálé a uležené hašené vápno					
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p :					
		1.21 sklad. (2,5+5,22+0,66+0,53*2)*2,11		19,91840			
69	612429021R00	Úprava povrchu stěn skladba S2, vápenný pačok	m2	31,98600	22,00	703,69	Vlastní
		OČISTĚNÉ ZDIVO					
		2x HUSTÝ VÁPENNÝ PAČOK 2 MM					
		1. Příprava podkladu					
		Povrch zdiva musí být zbaven veškerých drolivých zbytků. Následně je nutné podklad odprášit, dle možnosti doporučuji užití prům. vysavače apod.					
		2. Aplikace vápenného nátěru					
		a. Celoplošný nátěr štětkou na plochy s dokonalým vyplněním spár, po zaschnutí první vrstvy realizovat druhý nátěr					

		- při míchání vápenného pačoku bude použito dostatečně vyzrálé a uležené hašené vápno					
		1.15 chodba : 17,77*1,8		31,98600			
70	612429031R00	Úprava povrchu stěn skladba S3, omítka kletovaná na očištěný cihelný podklad, rozsah opravy omítek do 10%	m2	866,06130	120,00	103 927,36	Vlastní
		Omítka kletovaná na očištěný cihelný podklad případně na nových zděných konstrukcích					
		OČISTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO					
		- PŘEDNÁSTŘIK 5 MM					
		- VÁPENNÁ OMÍTKA 20 - 60 MM					
		- KŘEMIČITÁ PENETRACE					
		- JEMNÝ VÁPENNÝ KLET 1 – 2 MM					
		- 3x VÁPENNÁ MALBA					
		1. Příprava podkladu					
		Původní nesoudržné a degenerované omítky budou odstraněny v plném rozsahu. Povrch zdiva musí být zbaven veškerých maltových a drolivých zbytků. Spáry budou vyškrabány do hloubky cca 20 mm, u kamenného zdiva do hloubky dané cca dvojnásobkem šířky spáry. Následně je nutné podklad odprášit, dle možnosti doporučujeme užití tlakové vody, prům. vysavače apod.					
		Nesoudržné cihly nebo kameny budou vyměněny. Uvolněné cihly a kameny je nutno vyjmout a znovu osadit na zdící maltu. Původní maltu nutno odstranit, podklad předem důkladně navlhčit. Pro tyto práce je navrženo užití vápenné zdící malty.					
		2. Aplikace omítkového systému					
		a. Celoplošný přednástřik na místě míchaný z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna na připravený navlhčený a řádně odprášený podklad nanést .					
		b. Technologická přestávka před zahájením dalších prací .					
		c. Jako jádrová omítka bude užita maltová směs na místě míchaná z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna					
		d. Minimální technologická přestávka v délce 1 den/1 mm tl. omítkové vrstvy					
		e. Pro sjednocení nasákavosti původních ponechávaných omítek s vyhovující přídržností k podkladu a omítek nově nanášených je navrženo užití křemičité systémové penetrace.					
		f. Provedené omítkové vrstvy je třeba vlhčit.					
		g. Nanesení vápenného kletu zrnitosti 0,3mm					
		h. Přebroušení kletu jemným smirkovým papírem pro sjednocení s napojovanými omítkami (v místech přechodů k doplňovaným stávajícím omítkám)					
		3. Konečná povrchová úprava					
		Pro konečné povrchové úpravy (malby interiéru) bude použit speciální vápenný nátěr s plnivem křemičitým pískem zrnitosti 0,1 mm – nanášení štětkou					
		- difúzní vlastnosti odpovídající rd < 0,2 m (ekvivalentní difúzní tloušťka)					
		- koeficient nasákavosti w < 0,2 kg/m2h0,5					

Finální barevný odstín bude určen po provedení vzorku na místě generálním projektantem a investorem ve spolupráci se zástupci státní památkové péče

		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p :					
		1.01 chodba : 1,32*2*2,5		6,60000			
		1.01a schodiště: 1.01b mezipodesta; 1.01c schodiště : 14,63*2,5		36,57500			
		1.04 chodba : 14,22*3,175		45,14850			
		1.05 schodiště : 4,6*3,63*2		33,39600			
		1.14 schodiště : 3,1*3,0*2		18,60000			
		Mezisoučet		140,31950			
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p :					
		2.01 + 2.01e : 15,44*2,8-0,88*1,89+4,34*2,8		53,72080			
		2.10; 2.10a; 2.10b : (24,84-1,38)*3,2		75,07200			
		2.14 schodiště : (12,55-1,38)*3,2		35,74400			
		2.15 komora : 8,45*1,98		16,73100			
		2.17+2.17a velký ochoz : 98,14*2,82		276,75480			
		2.19 malý ochoz : 91,07*2,4		218,56800			
		Mezisoučet		676,59060			
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p :					
		3.01 mezipodesta; 3.01a schodiště; 3.04 podesta : 18,34*2,68		49,15120			
71	612429033R00	Úprava povrchu stěn skladba S3, omítka kletovaná na očištěný cihelný podklad, rozsah opravy omítek do 30%	m2	250,36724	250,00	62 591,81	Vlastní
		Omítka kletovaná na očištěný cihelný podklad případně na nových zděných konstrukcích					
		OČISTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO					
		- PŘEDNÁSTŘIK 5 MM					
		- VÁPENNÁ OMÍTKA 20 60 MM					
		- KŘEMIČITÁ PENETRACE					
		- JEMNÝ VÁPENNÝ KLET 1 – 2 MM					
		- 3x VÁPENNÁ MALBA					
		1. Příprava podkladu					
		Původní nesoudržné a degenerované omítky budou odstraněny v plném rozsahu. Povrch zdiva musí být zbaven veškerých maltových a drolivých zbytků. Spáry budou vyškrabány do hloubky cca 20 mm, u kamenného zdiva do hloubky dané cca dvojnásobkem šířky spáry. Následně je nutné podklad odprášit, dle možnosti doporučujeme užití tlakové vody, prům. vysavače apod.					
		Nesoudržné cihly nebo kameny budou vyměněny. Uvolněné cihly a kameny je nutno vyjmout a znovu osadit na zdící maltu. Původní maltu nutno odstranit, podklad předem důkladně navlhčit. Pro tyto práce je navrženo užití vápenné zdící malty.					
		2. Aplikace omítkového systému					
		a. Celoplošný přednástřik na místě míchaný z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna na připravený navlhčený a řádně odprášený podklad nanést .					
		b. Technologická přestávka před zahájením dalších prací .					

		c. Jako jádrová omítka bude užita maltová směs na místě míchaná z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna d. Minimální technologická přestávka v délce 1 den/1 mm tl. omítkové vrstvy e. Pro sjednocení nasákavosti původních ponechávaných omítek s vyhovující přídržností k podkladu a omítek nově nanášených je navrženo užití křemičité systémové penetrace. f. Provedené omítkové vrstvy je třeba vlhčit. g. Nanesení vápenného kletu zrnitosti 0,3mm h. Přebroušení kletu jemným smirkovým papírem pro sjednocení s napojovanými omítkami (v místech přechodů k doplňovaným stávajícím omítkám)					
		3. Konečná povrchová úprava Pro konečné povrchové úpravy (malby interiéru) bude použit speciální vápenný nátěr s plnivem křemičitým pískem zrnitosti 0,1 mm – nanášení štětkou - difúzní vlastnosti odpovídající sd < 0.2 m (ekvivalentní difúzní tloušťka) - koeficient nasákavosti w < 0,2 kg/m2h0,5					
		Finální barevný odstín bude určen po provedení vzorků na místě generálním projektantem a investorem ve spolupráci se zástupci státní památkové péče					
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o : 2.20 chodba : (0,84+1,66+2,45+0,84+0,8+0,58)*3,35 2.22 technická místnost : (1,55+2,13)*3,35 2.30 kancelář : 17,44*3,01-0,9*2,1-1,025*1,5*1,01*1,5+(1,14+2,48*2)*0,43+(1,135+2,49*2)*0,43 Mezisoučet D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p : 3.09 vstupní hala; 3.09a schodiště : 33,68*5,07-1,12*1,95-1,03*1,72-1,04*1,71-1,12*2 1,14*2,01		24,01950 12,32800 53,52754 89,87504 160,49220			
72	612429039R00	Úprava povrchu stěn skladba S3, omítka kletovaná na očištěný cihelný podklad, rozsah omítek 100%	m2	127,99090	610,00	78 074,45	Vlastní
		Omítka kletovaná na očištěný cihelný podklad případně na nových zděných konstrukcích OČISTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO - PŘEDNÁSTŘIK 5 MM - VÁPENNÁ OMÍTKA 20 - 50 MM - KŘEMIČITÁ PENETRACE - JEMNÝ VÁPENNÝ KLET 1 – 2 MM 3x VÁPENNÁ MALBA					
		1. Příprava podkladu Původní nesoudržné a degenerované omítky budou odstraněny v plném rozsahu. Povrch zdiva musí být zbaven veškerých maltových a drolivých zbytků. Spáry budou vyškrábány do hloubky cca 20 mm, u kamenného zdiva do hloubky dané cca dvojnásobkem šířky spáry. Následně je nutné podklad odprášit, dle možnosti doporučujeme užití tlakové vody, prům. vysavače apod.					

Nesoudržné cihly nebo kameny budou vyměněny. Uvolněné cihly a kameny je nutno vyjmout a znovu osadit na zdicí maltu. Původní maltu nutno odstranit, podklad předem důkladně navlhčit. Pro tyto práce je navrženo užití vápenné zdicí malty.

2. Aplikace omítkového systému

a. Celoplošný přednástřik na místě míchaný z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna na připravený navlhčený a řádně odprášený podklad nanést .

b. Technologická přestávka před zahájením dalších prací .

c. Jako jádrová omítka bude užita maltová směs na místě míchaná z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna

d. Minimální technologická přestávka v délce 1 den/1 mm tl. omítkové vrstvy

e. Pro sjednocení nasákavosti původních ponechávaných omítek s vyhovující přídržností k podkladu a omítek nově nanášených je navrženo užití křemičité systémové penetrace.

f. Provedené omítkové vrstvy je třeba vlhčit.

g. Nanesení vápenného kletu zrnitosti 0,3mm

h. Přebroušení kletu jemným smirkovým papírem pro sjednocení s napojovanými omítkami (v místech přechodů k doplňovaným stávajícím omítkám)

3. Konečná povrchová úprava

Pro konečné povrchové úpravy (malby interiéru) bude použit speciální vápenný nátěr s plnivem křemičitým pískem zrnitosti 0,1 mm – nanášení štětkou

- difúzní vlastnosti odpovídající sd < 0.2 m (ekvivalentní difúzní tloušťka)
- koeficient nasákavosti w < 0,2 kg/m2h0,5

Finální barevný odstín bude určen po provedení vzorků na místě generálním projektantem a investorem ve spolupráci se zástupci státní památkové péče

		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p : pozn č.9 : 3,5 Mezisoučet D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o : 2.20 chodba : (1,28+3,83+1,67+0,1)*3,35-1*2,1-0,9*2,1-0,8*2,1 2.21 wc : 5,56*1,25 2.22 technická místnost : (1,63+2,13)*3,35-0,9*2,1 Mezisoučet D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p :		3,50000 3,50000 17,37800 6,95000 10,70600 35,03400			
		cihelné klenebné pasy zaomítány a opatřeny vápenným kletem (skladba S3) ve 100% : 6,68*0,75		5,01000			
		2.02 schodiště: 2.03 sklepení : 5,79*2,87 6,5 2.04 sklepení : (5,79+5,8)*3,25-6,5*2 2.05 sklepení : 5,5*3,33-6,5 2.17+2.17a velký ochoz : (2,99*2,82-0,95*2,3)*2 pozn č.27 - stěny v nice zaomítat ve 100% - skladba S3 : 3,95*3,72		10,11730 24,78340 11,81500 12,49360 14,69400			

		Mezisoučet		78,91330			
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p .					
		pozn č.36 - zazdívku dveřního otvoru zapomítat - skladba S3 : 0,955*1,96*2		3,74360			
		pozn č.37 - vodorovné plochy vyzděných stupňů zapomítat - skladba S3 (přechody mezi vodorovnými a svislými plochami zaoblit R 20-50mm . 6.8		6,80000			
73	612429041R00	Úprava povrchu stěn skladba S4, výmalby stávající omítky	m2	1 166,96524	60,00	70 017,91	Vlastní
		STÁVAJÍCÍ SOUDRŽNÉ OMÍTKY					
		- ZPEVŇOVAČ OMÍTKY					
		- 3x VÁPENNÁ MALBA					
		1. Příprava podkladu					
		Stávající soudržné omítky budou zbaveny veškerých nátěrů a malep oškrabáním a následně důkladně přebroušeny jemným smirkovým papírem a důkladně odprášeny prům. vysavače apod.					
		Staticky ustálené trhlinky v ponechaných omítkách šíře > 0,2 mm budou proškrábnuty a přetmeleny.					
		2. Zpevnění podkladu					
		Pro zpevnění sprašujících se omítek s vytvořující přídržnosti k podkladu bude užito Zpevňovače omítky – skutečný počet nátěrů dle potřeby.					
		3. Konečná povrchová úprava					
		Pro konečné povrchové úpravy (malby interiéru) bude použit speciální vápenný nátěr s plnivem křemičitým pískem zrnitosti 0,1 mm					
		- difúzní vlastnost: odpovídající rd < 0,2 m (ekvivalentní difúzní tloušťka)					
		- koeficient nasákavosti w < 0,2 kg/m2h0,5					
		Finální barevný odstín bude určen po provedení vzorků na místě generálním projektantem a investorem ve spolupráci se zástupci státní památkové péče					
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p :					
		1.01 chodba : 1,32*2*2,5		6,60000			
		1.01a schodiště; 1.01b mezipodesta; 1.01c schodiště : 14,63*2,5		36,57500			
		1.04 chodba : 14,22*3,175		45,14850			
		1.05 schodiště : 4,6*3,63*2		33,39600			
		1.14 schodiště : 3,1*3,0*2		18,60000			
		1.16 sklep : 6,92*1,8		12,45600			
		1.17 zázemí : 22,32*2,64		58,92480			
		1.18 úpravna vody : 17,35*3,13		54,30550			
		Mezisoučet		266,00580			
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o :					
		2.20 chodba : 22,32*3,35		74,77200			
		2.21 wc : 5,56*1,25		6,95000			
		2.22 technická místnost : 7,48*3,35-0,9*2,1		23,16800			
		2.30 kancelář . 17,44*3,01-0,9*2,1-1,025*1,5*1,01*1,5+(1,14+2,48*2)*0,43+(1,135+2,49*2)*0,43		53,52754			
		Mezisoučet		158,41754			
		D.1.1.2.04 p ů d o r y s 2. n p :					
		2.01 ÷ 2.01e : 15,44*2,8-0,88*1,89+4,34*2,8		53,72080			
		2.10; 2.10a; 2.10b : (24,84-1,38)*3,2		75,07200			
		2.14 čela schodišťových stupňů : 1,595*0,15*18		4,30650			
		2.14 schodiště : (12,55-1,38)*3,2		35,74400			
		2.15 komora : 8,45*1,98		16,73100			
		2.17+2.17a velký ochoz : 98,14*2,82+(2,99*2,82-0,95*2,3)*2		289,24840			
		2.19 malý ochoz : 91,07*2,4		218,56800			
		Mezisoučet		693,39070			
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p :					
		3.01 mezipodesta; 3.01a schodiště; 3.04 podesta : 18,34*2,68		49,15120			
74	612429051R00	Úprava povrchu stěn skladba S5, cementová omyvatelná stěrka	m2	58,85550	660,00	38 844,63	Vlastní
		OČISTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO					
		NOVĚ VYZDÍVANÉ ZDIVO					
		- CELOPLOŠNÝ PŘEDNÁSTŘIK 5 MM					
		- VÁPENOCEMENTOVÁ JÁDROVÁ OMÍTKA 20 – 40 MM					
		- PENETRAČNÍ NÁTĚR					
		- STĚRKA NA BÁZI EPOXIDU 2 MM.					
		Poznámka					
		- konečná rovinnost povrchu nesmí vykazovat větší odchylky než 2mm/2m					
		D 1.1.2 02 - p ů d o r y s 1. n p :					
		1.08 : (0,47+1,65+1,585)*2,15		7,96575			
		1.09 : (1+1,42*2)*2,15		8,25600			
		1.10 : (0,94+0,32+0,8)*1,35		2,78100			
		1.11; 1.12 : (12,72-2,42)*2,15-0,8*2,15		20,42500			
		1.13 : (1,16+0,18+2,475+0,28+0,22)*2,15		9,27725			
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o :					
		2.21 wc : (5,56-0,8)*2,1+1,03*0,15		10,15050			
75	612429061R00	Úprava povrchu stěn skladba S6, spárované kamenné zdivo	m2	26,34100	550,00	14 487,55	Vlastní
		- STÁVAJÍCÍ REŽNÉ ZDIVO PŘESPÁROVANÉ					
		- CELOPLOŠNÁ IMPREGNACE					
		1. Příprava podkladu					

		Původní, vlhkostí a solemi narušené omítkové vrstvy na zdivu budou odstraněny v plném rozsahu. Povrch zdiva musí být zbaven veškerých maltových a drolivých zbytků. Spáry budou vyškrábány do hloubky cca 20 mm, u kamenného zdiva do hloubky dané cca dvojnásobkem šířky spáry. Následně je nutné podklad odprášit, dle možnosti doporučujeme užití tlakové vody, prům. vysavače apod. Uvolněné kameny vyměnit, rovněž doporučujeme vyměnit ojediněle cihly v plochách kamenného zdiva. Uvolněné cihly a kameny je nutno vyjmout a znovu osadit na zdicí maltu. Původní maltu nutno odstranit, podklad předem důkladně navlhčit. Pro tyto práce je navrženo užití Trasvápenné zdicí malty. 2. Příprava podkladu Spárování bude provedeno trasvápennou zdicí maltou s důkladným promaltováním celé spáry. 3. Hydrofobizace Po zaspárování bude provedena finální hydrofobizace roztokem na bázi oligomerních siloxanů						
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p : 1.08 : 1,65*2,84 1.11: 1.12 : 2.4*5*2,84 1.13 : (1,53+3,68)*2.84		4,68600 6,85860 14,79640			
76	612429071R00	Úprava povrchu stěn skladba S7, omítka štuková na očištěný cihelný podklad, případně nové zdivo, rozsah opravy omítek do 10% OČISTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO NOVĚ VYZDIVANÉ ZDIVO - PŘEDNÁSTŘIK 5 MM - VÁPENNÁ OMÍTKA 20 - 40 MM - VÁPENNÝ ŠTUK 2 – 3 MM - 2x VÁPENNÁ MALBA	m2	218,56800	85,00	18 578,28	Vlastní
		1. Příprava podkladu Původní nesoudržné a degenerované omítky budou odstraněny v plném rozsahu. Povrch zdiva musí být zbaven veškerých maltových a drolivých zbytků. Spáry budou vyškrábány do hloubky cca 20 mm, u kamenného zdiva do hloubky dané cca dvojnásobkem šířky spáry. Následně je nutné podklad odprášit, dle možnosti doporučujeme užití tlakové vody, prům. vysavače apod. Nesoudržné cihly nebo kameny budou vyměněny. Uvolněné cihly a kameny je nutno vyjmout a znovu osadit na zdicí maltu. Původní maltu nutno odstranit, podklad předem důkladně navlhčit. Pro tyto práce je navrženo užití vápenné zdicí malty. Pro zpevnění malty ve spárách s vyhovující přídržností k podkladu bude užito Zpevňovače omítky – skutečný počet nátěrů dle potřeby. 2. Aplikace omítkového systému a. Celoplošný přednástřik na místě míchaný z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna na připravený navlhčený a řádně odprášený podklad nanést . b. Technologická přestávka před zahájením dalších prací . c. Jako jádrová omítka bude užita maltová směs na místě míchaná z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna d. Minimální technologická přestávka v délce 1 den/1 mm tl. omítkové vrstvy e. Provedené omítkové vrstvy je třeba vlhčit.						

		f. Nanesení vápenného štuku jemnou vápennou omítkou zrnitosti 0,5mm 3. Konečná povrchová úprava Pro konečné povrchové úpravy (malby interiéru) bude použit speciální vápenný nátěr s plnivem křemičitým pískem zrnitosti 0,1 mm - difúzní vlastnosti odpovídající rd < 0,2 m (ekvivalentní difúzní tloušťka) - koeficient nasákavosti w < 0,2 kg/m2h0.5 Finální barevný odstín bude určen po provedení vzorků na místě generálním projektantem a investorem ve spolupráci se zástupci státní památkové péče						
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p : 2.19 malý ochoz : 91,07*2,4		218,56800 125,68530			
77	612429073R00	Úprava povrchu stěn skladba S7, omítka štuková na očištěný cihelný podklad, případně nové zdivo, rozsah opravy omítek do 30% OČISTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO NOVĚ VYZDÍVANÉ ZDIVO PŘEDNÁSTŘIK 5 MM - VÁPENNÁ OMÍTKA 20 - 40 MM - VÁPENNÝ ŠTUK 2 - 3 MM - 2x VÁPENNÁ MALBA	m2		165,00	20 738,24	Vlastní
		1. Příprava podkladu Původní nesoudržné a degenerované omítky budou odstraněny v plném rozsahu. Povrch zdiva musí být zbaven veškerých maltových a drolivých zbytků. Spáry budou vyškrábány do hloubky cca 20 mm, u kamenného zdiva do hloubky dané cca dvojnásobkem šířky spáry. Následně je nutné podklad odprášit, dle možnosti doporučujeme užití tlakové vody, prům. vysavače apod. Nesoudržné cihly nebo kameny budou vyměněny. Uvolněné cihly a kameny je nutno vyjmout a znovu osadit na zdicí maltu. Původní maltu nutno odstranit, podklad předem důkladně navlhčit. Pro tyto práce je navrženo užití vápenné zdicí malty. Pro zpevnění malty ve spárách s vyhovující přídržností k podkladu bude užito Zpevňovače omítky – skutečný počet nátěrů dle potřeby. 2. Aplikace omítkového systému a. Celoplošný přednástřik na místě míchaný z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna na připravený navlhčený a řádně odprášený podklad nanést . b. Technologická přestávka před zahájením dalších prací . c. Jako jádrová omítka bude užita maltová směs na místě míchaná z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna d. Minimální technologická přestávka v délce 1 den/1 mm tl. omítkové vrstvy e. Provedené omítkové vrstvy je třeba vlhčit. f. Nanesení vápenného štuku jemnou vápennou omítkou zrnitosti 0,5mm 3. Konečná povrchová úprava Pro konečné povrchové úpravy (malby interiéru) bude použit speciální vápenný nátěr s plnivem křemičitým pískem zrnitosti 0,1 mm - difúzní vlastnosti odpovídající rd < 0,2 m (ekvivalentní difúzní tloušťka)						

		- koeficient nasákavosti w < 0,2 kg/m2h0,5					
		Finální barevný odstín bude určen po provedení vzorků na místě generálním projektantem a investorem ve spolupráci se zástupci státní památkové péče					
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p :					
		1.16 sklep : 6,92*1,8		12,45600			
		1.17 zázemí : 22,32*2,64		58,92480			
		1.18 úpravna vody : 17,35*3,13		54,30550			
78	612429079R00	Úprava povrchu stěn skladba S7, omítka štuková na očištěný cihelný podklad, případně nové zdivo, rozsah omítek 100%	m2	20,20690	360,00	7 274,48	Vlastní
		OČISTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO					
		NOVĚ VYZDÍVANÉ ZDIVO					
		- PŘEDNÁSTŘIK 5 MM					
		- VÁPENNÁ OMÍTKA 20 - 40 MM					
		- VÁPENNÝ ŠTUK 2 – 3 MM					
		- 2x VÁPENNÁ MALBA					
		1. Příprava podkladu					
		Původní nesoudržné a degenerované omítky budou odstraněny v plném rozsahu. Povrch zdiva musí být zbaven veškerých maltových a drolivých zbytků. Spáry budou vyškrábány do hloubky cca 20 mm, u kamenného zdiva do hloubky dané cca dvojnásobkem šířky spáry. Následně je nutné podklad odprášit, dle možností doporučujeme užití tlakové vody, prům. vysavače apod.					
		Nesoudržné cihly nebo kameny budou vyměněny. Uvolněné cihly a kameny je nutno vyjmout a znovu osadit na zdicí maltu. Původní maltu nutno odstranit, podklad předem důkladně navlhčit. Pro tyto práce je navrženo užití vápenné zdicí malty.					
		Pro zpevnění malty ve spárách s vyhovující přídržností k podkladu bude užito Zpevňovače omítky – skutečný počet nátěrů dle potřeby.					
		2. Aplikace omítkového systému					
		a. Celoplošný přednástřik na místě míchaný z písku vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna na připravený navlhčený a řádně odprášený podklad nanést .					
		b. Technologická přestávka před zahájením dalších prací .					
		c. Jako jádrová omítka bude užita maltová směs na místě míchaná z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna					
		d. Minimální technologická přestávka v délce 1 den/1 mm tl. omítkové vrstvy					
		e. Provedené omítkové vrstvy je třeba vlhčit.					
		f. Nanesení vápenného štuku jemnou vápennou omítkou zrnitosti 0,5mm					
		3. Konečná povrchová úprava					
		Pro konečné povrchové úpravy (malby interiéru) bude použit speciální vápenný nátěr s plnivem křemičitým pískem zrnitosti 0,1 mm					
		- difúzní vlastnosti odpovídající rd < 0,2 m (ekvivalentní difúzní tloušťka)					
		- koeficient nasákavosti w < 0,2 kg/m2h0,5					

		Finální barevný odstín bude určen po provedení vzorků na místě generálním projektantem a investorem ve spolupráci se zástupci státní památkové péče					
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p :					
		1.10 : (4,05+0,18+0,63+0,1+2,8+0,15)*2,15+(0,16+2,13+1,29+0,7+0,57)*1,5+(0,56+0,25)*1,34		25,36690			
		-0,8*2,15*3		-5,16000			
79	612429113R00	Úprava povrchu stěn skladba S11, omítka hrubá, rozsah opravy omítek do 30%	m2	103,39666	120,00	12 407,60	Vlastní
		OČISTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO					
		- PŘEDNÁSTŘIK 5 MM					
		- VÁPENNÁ OMÍTKA 20 - 40 MM					
		1. Příprava podkladu					
		Původní nesoudržné a degenerované omítky budou odstraněny v plném rozsahu. Povrch zdiva musí být zbaven veškerých maltových a drolivých zbytků. Spáry budou vyškrábány do hloubky cca 20 mm, u kamenného zdiva do hloubky dané cca dvojnásobkem šířky spáry. Následně je nutné podklad odprášit, dle možností doporučujeme užití tlakové vody, prům. vysavače apod.					
		Nesoudržné cihly nebo kameny budou vyměněny. Uvolněné cihly a kameny je nutno vyjmout a znovu osadit na zdicí maltu. Původní maltu nutno odstranit, podklad předem důkladně navlhčit. Pro tyto práce je navrženo užití vápenné zdicí malty					
		2. Aplikace omítkového systému					
		a. Celoplošný přednástřik na místě míchaný z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna na připravený navlhčený a řádně odprášený podklad.					
		b. Technologická přestávka před zahájením dalších prací.					
		c. Jako jádrová omítka bude užita maltová směs na místě míchaná z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna zatažená dřevěným hladítkem v křivosti dle původního zdiva					
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p :					
		2.20 expozice : 20,85*2,65+0,77*1,87-0,8*1,75		55,29240			
		2.21 expozice : 14,46*2,45+7,1*2-0,82*1,867		48,10426			
80	612429119R00	Úprava povrchu stěn skladba S11, omítka hrubá, rozsah omítek 100%	m2	85,75200	225,00	19 294,20	Vlastní
		OČISTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO					
		- PŘEDNÁSTŘIK 5 MM					
		- VÁPENNÁ OMÍTKA 20 - 40 MM					
		1. Příprava podkladu					
		Původní nesoudržné a degenerované omítky budou odstraněny v plném rozsahu. Povrch zdiva musí být zbaven veškerých maltových a drolivých zbytků. Spáry budou vyškrábány do hloubky cca 20 mm, u kamenného zdiva do hloubky dané cca dvojnásobkem šířky spáry. Následně je nutné podklad odprášit, dle možností doporučujeme užití tlakové vody, prům. vysavače apod.					
		Nesoudržné cihly nebo kameny budou vyměněny. Uvolněné cihly a kameny je nutno vyjmout a znovu osadit na zdicí maltu. Původní maltu nutno odstranit, podklad předem důkladně navlhčit. Pro tyto práce je navrženo užití vápenné zdicí malty.					
		2. Aplikace omítkového systému					
		a. Celoplošný přednástřik na místě míchaný z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna na připravený navlhčený a řádně odprášený podklad.					
		b. Technologická přestávka před zahájením dalších prací.					
		c. Jako jádrová omítka bude užita maltová směs na místě míchaná z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna zatažená dřevěným hladítkem v křivosti dle původního zdiva					

		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p :						
		1.06 šatlava : 34,6*2,22		76,81200				
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p :						
		2.21 expozice - komínové těleso : 1,96*1,5		2,94000				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p :						
		3.03 vstup na věž : 4,5		4,50000				
		D.1.1.2.06 - p ů d o r y s 4. n p :						
		4.01 schodiště s mezipodestou : 1,5		1,50000				
81	612429121R00	Úprava povrchu stěn skladba S12, omítka kletovaná na stávajících omítkových vrstvách	m2	128,39376	180,00	23 110,88		Vlastní
		STÁVAJÍCÍ SOUDRŽNÉ OMÍTKY						
		- ZPEVŇOVAČ OMÍTKY						
		- KŘEMIČITÁ PENETRACE						
		- JEMNÝ VÁPENNÝ KLET 1 – 2 MM						
		- VÁPENNÁ MALBA						
		1. Příprava podkladu						
		Stávající soudržné omítky budou zbaveny veškerých nátěrů a maleb oškrabáním a následně důkladně odprášeny prům. vysavače apod.						
		Staticky ustálené trhlinky v ponechaných omítkách šíře > 0,2 mm budou proškrábnuty. Významnější statické trhliny budou sanovány dle návrhu statika (dle oddílu A.2 SATVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ).						
		2. Aplikace omítkového systému						
		a. Pro zpevnění sprašujících se omítek s vyhovující přídržností k podkladu bude užito Zpevňovače omítky - skutečný počet nátěrů dle potřeby.						
		b. Pro sjednocení nasákavosti původních ponechávaných omítek s vyhovující přídržností k podkladu a omítek nově nanášených (před celoplošným štukováním nebo kletováním) je navrženo užití křemičité systémové penetrace.						
		c. Provedené omítkové vrstvy je třeba vlnčit.						
		d. Nanesení vápenného kletu zrnitosti 0,3mm						
		3. Konečná povrchová úprava						
		Pro konečné povrchové úpravy (malby interiéru) bude použit speciální vápenný nátěr s plnivem křemičitým pískem zrnitosti 0,1 mm						
		- difúzní vlastnosti odpovídající rd < 0,2 m (ekvivalentní difúzní tloušťka)						
		- koeficient nasákavosti w < 0,2 kg/m2h0,5						
		Finální barevný odstín bude určen po provedení vzorků na místě zástupci státní památkové péče						
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p :						
		3.09 vstupní hala; 3.09a schodiště : (33,68*5,07-1,12*1,95-1,03*1,72-1,04*1,71-1,12*2-1,14*2,01)*0,8		128,39376				
82	612429131R00	Úprava povrchu stěn skladba S13, spárované kamenné zdivo	m2	282,30260	450,00	127 036,17		Vlastní
		- STÁVAJÍCÍ ŘEŽNÉ ZDIVO PŘESPÁROVANÉ						
		- CELOPLOŠNÁ IMPREGNACE						
		1. Příprava podkladu						
		Původní, vlhkostí a solemi narušené omítkové vrstvy na zdivu budou odstraněny v plném rozsahu. Povrch zdiva musí být zbaven veškerých maltových a drolivých zbytků. Spáry budou vyškrábány do hloubky cca 20 mm, u kamenného zdiva do hloubky dané cca dvojnásobkem šířky spáry. Následně je nutné podklad odprášit, dle možnosti doporučujeme užití tlakové vody, prům. vysavače apod.						
		Uvolněné kameny vyměnit, rovněž doporučujeme vyměnit ojedinělé cihly v plochách kamenného zdiva. Uvolněné cihly a kameny je nutno vyjmout a znovu osadit na zdicí maltu. Původní maltu nutno odstranit, podklad předem důkladně navlhčit. Pro tyto práce je navrženo užití Trasvápenné zdicí malty.						
		2. Příprava podkladu						
		Spárování bude provedeno maltou míchanou dle původní receptury s důkladným vyplněním celé spáry.						
		3. Hydrofobizace						
		Po zaspárování bude provedena finální hydrofobizace roztokem na bázi oligomerních siloxanů						
		D.1.1.2.07 - p ů d o r y s 5. n p :						
		5.01 věž : 14,35*5,9		84,66500				
		D.1.1.2.08 - v ě ž :						
		6.01 věž : 14,71*5,07		74,57970				
		7.01 věž : 14,89*4,83		71,91870				
		8.01 věž : 15,22*3,36		51,13920				
83	612429141R00	Úprava povrchu stěn skladba S14, kamenné zdivo hrubě prohozené	m2	72,78345	295,00	21 471,12		Vlastní
		OČISTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO						
		- ZPEVŇOVAČ OMÍTKY						
		- VÁPENNÁ OMÍTKA 20 - 40 MM						
		- KŘEMIČITÁ PENETRACE						
		1. Příprava podkladu						
		Původní nesoudržné a degenerované omítky budou odstraněny v plném rozsahu. Povrch zdiva musí být zbaven veškerých maltových a drolivých zbytků. Spáry budou vyškrábány do hloubky dané cca dvojnásobkem šířky spáry. Následně je nutné podklad odprášit, dle možnosti doporučujeme užití tlakové vody, prům. vysavače apod.						
		Nesoudržné kameny budou vyměněny. Uvolněné kameny je nutno vyjmout a znovu osadit na zdicí maltu. Původní maltu nutno odstranit, podklad předem důkladně navlhčit. Pro tyto práce je navrženo užití vápenné zdicí malty.						
		2. Aplikace omítkového systému						
		a. Pro zpevnění omítek ve spárách s vyhovující přídržností k podkladu bude užito Zpevňovače omítky – skutečný počet nátěrů dle potřeby.						
		b. Jako jednovrstvá omítka bude užita maltová směs na místě míchaná z písku vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna dle původní receptury						
		c. Pro sjednocení nasákavost. původních ponechávaných omítek s vyhovující přídržností k podkladu a omítek nově nanášených je navrženo užití křemičité systémové penetrace.						

		Omítková vrstva bude provedena ve spárách kamenného zdiva a následně utažena dřevěným hladítkem s licní plochou kamene						
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p :						
		2.02 schodiště; 2.03 sklepení : 4,46*2,87		12,80020				
		2.04 sklepení : 6,28*3,26		20,47280				
		2.05 sklepení : (7,045+4,82)*3,33		39,51045				
Díl:	62	**Úpravy povrchů vnější**				**1 214 840,56**		
	620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů							
	s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů opřechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin							
84	**620991121R00**	...z postaveného lešení	m2	266,50153	25,00	6 662,54	801-1	RTS 16/ I
		Veškerá okna a dveře včetně kamenných ostění a prvků budou v průběhu realizace oprav omítkových vrstev důkladně zakryta fóliemi a oblepena na styku mezi materiály páskami.						
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p :		9,23300				
		0,58*0,7+0,94*1,75+0,585*0,7+0,975*2,1+1,165*2,2+0,97*2,1+0,25*0,5						
		0,75*2,05+0,9*2,05+1,005*1,29+1,025*1,88+1,17*1,75		8,65345				
		1,32*2,34+1,11*1,7*2+1,135*1,76+1,045*1,94+1,155*1,74+1,1*2,04		15,14140				
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o : 1,025*1,5+1,01*1,5+1,0*1,5		4,55250				
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p :		8,50553				
		0,8*1,06*2+0,88*1,89+0,78*1,0*0,79*0,98+0,77*1,02+0,76*1,0+0,77*1,0+0,78*0,99+0,77*0,99+0,855*0,81						
		0,58*3,5+0,9*3,5+0,94*3,5*2+0,86*1,87*2+1,11*1,84*2		19,06120				
		1,22*1,17*5+1,2*1,17+1,21*1,17+1,22*1,18+1,095*2,03*2		15,84200				
		1,11*1,7+1,13*1,76+1,12*1,69+1,03*1,75+1,15*2,04+1,04*1,7+1,1*2,05*2+0,585*1,18+0,68*0,74		17,38860				
		2,795*1,7+1,275*1,67+0,57*0,85+1,0*1,36+1,12*1,94+0,97*1,87*2		14,52585				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p : 0,82*0,54+0,8*1,06+0,82*1,06*2+1,02*1,73+1,01*1,74+1,0*1,74		8,29120				
		1,01*1,74+1,03*1,74+1,01*1,73+1,01*1,74		7,05430				
		1,02*1,73+1,03*1,73+1,02*1,73+1,03*1,74+1,02*1,74		8,87810				
		0,98*1,86+0,98*1,85+0,97*1,88+0,96*1,88+0,97*1,87+0,98*1,87		10,91070				
		1,04*1,71+1,03*1,72+0,98*1,88+0,785*1,9+1,05*1,69		8,65840				
		1,05*1,69+1,03*1,7+1,06*1,7+1,02*1,69+1,02*1,7		8,78530				
		D.1.1.2.06 - p ů d o r y s 4. n p : 0,85*1,2		1,02000				
		Ostatní konstrukce (předpoklad) : 100		100,00000				
85	**622429019R00**	Úprava povrchu vnějších stěn vE1, vE2; nový omítkový plášť na očištěný cihelný podklad	m2	123,91000	495,00	61 335,45		Vlastní
		OČISTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO						
		- PŘEDNÁSTŘIK 5 MM						
		- VÁPENNÁ OMÍTKA 20 - 40 MM (písky míchány dle technologického návrhu)						

		- KŘEMIČITÁ PENETRACE						
		- VÁPENNÁ MALBA						
		1. Příprava podkladu						
		Původní nesoudržné a degenerované omítky budou odstraněny v plném rozsahu. Povrch zdiva musí být zbaven veškerých maltových a drolivých zbytků. Spáry budou vyškrábány do hloubky cca 20 mm, u kamenného zdiva do hloubky dané cca dvojnásobkem šířky spáry. Následně je nutné podklad odprášit, dle možnosti doporučujeme užití tlakové vody, prům. vysavače apod.						
		Nesoudržné cihly nebo kameny budou vyměněny. Uvolněné cihly a kameny je nutno vyjmout a znovu osadit na zdicí maltu. Původní maltu nutno odstranit, podklad předem důkladně navlhčit. Pro tyto práce je navrženo užití vapenné zdicí malty						
		2. Aplikace omítkového systému						
		a. Celoplošný přednástřik na místě míchaný z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna na připravený navlhčený a řádně odprášený podklad						
		b. Technologická přestávka před zahájením dalších prací.						
		c. Jako jednovrstvá omítka bude užita maltová směs na místě míchaná z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna dle původní receptury						
		d. Minimální technologická přestávka v délce 1 den/1 mm tl. omítkové vrstvy						
		e. Pro sjednocení nasákavosti původních ponechávaných omítek s vyhovující přídržností k podkladu a omítek nově nanášených je navrženo užití křemičité systémové penetrace.						
		f. Provedené omítkové vrstvy je třeba vlhčit.						
		3. Konečná povrchová úprava						
		Pro konečné povrchové úpravy (nátěr fasád) bude použit speciální vápenný nátěr s plnivem křemičitým pískem zrnitost: 0,1 mm						
		- difúzní vlastnost: odpovídající rd < 0,2 m (ekvivalentní difúzní tloušťka)						
		- koeficient nasákavosti w < 0,2 kg/m2h0,5						
		Omítková vrstva bude kopírovat zakřivení zdiva. Aplikace omítky zásadně ručně s prohazováním spár do hloubky. Stahovat lati délky do 1000mmm bez patek.						
		Finální barevný odstín bude určen po provedení vzorků na místě zástupci státní památkové péče						
		D.1.1.2.16 - rozložené pohledy - vnější fasády :						
		pohled č.1 : 85,13-1,85-1,78-0,9*2-0,24		79,46000				
		NN : -42,87		-42,87000				
		pohled č.2 : 25,69		25,69000				
		NN : -17,23		-17,23000				
		pohled č.17 : 8,56		8,56000				
		pohled č.18 : 61,83-0,88		60,95000				
		pohled č.19 : 38,23-1,83-0,1-0,42		35,88000				
		NN : -26,53		-26,53000				
86	**622429029R00**	Úprava povrchu vnějších stěn vE3; nový omítkový plášť na stávajících omítkových vrstvách	m2	325,15992	335,00	108 928,57		Vlastní
		STAVAJÍCÍ OMÍTKY POVRCHOVĚ DEGRADOVANÉ						

		- ZPEVŇOVAČ OMÍTEK 5 MM - VÁPENNÁ OMÍTKA 20 MM (písky míchány dle technologického návrhu) - KŘEMIČITÁ PENETRACE - VÁPENNÁ MALBA					
		1. Příprava podkladu Stávající soudržné omítky budou zbaveny veškerých nátěrů a maleb a povrchově degradovaných vrstev ručným kartáčem případně ocelovou škrabkou, následně budou ponechávané spodní soudržné partie omítky očištěny prům. vysavačem apod.					
		2. Aplikace omítkového systému a. Pro zpevnění sprašujících se omítek s vyhovující přídržností k podkladu bude užito Zpevňovače omítky – skutečný počet nátěrů dle potřeby. b. Jako jednovrstvá omítka bude užita maltová směs na místě míchana z písků vhodné zrnitosti a vapenného pojiva na bázi tučného vápna dle původní receptury c. Minimální technologická přestávka v délce 1 den/1 mm tl. omítkové vrstvy d. Pro sjednocení nasákavosti původních ponechávaných omítek s vyhovující přídržností k podkladu a omítek nově nanášených je navrženo užití křemičité systémové penetrace. e. Provedené omítkové vrstvy je třeba vlhčit.					
		3. Konečná povrchová úprava Pro konečné povrchové úpravy (nátěr fasád) bude použit speciální vápenný nátěr s plnivem křemičitým pískem zrnitosti 0,1 mm - difúzní vlastnosti odpovídající rd < 0,2 m (ekvivalentní difúzní tloušťka) - koeficient nasákavosti w < 0,2 kg/m2h0,5 Finální barevný odstín bude určen po provedení vzorků na místě zástupci státní památkové péče. D.1.1.2.16 - rozložené pohledy - vnější fasády :					
		pohled č.6 : 27,86-1,27-pi*0,37^2+2,85+4		33,00992			
		pohled č.9 : 208,78-2,75*3-2,8*2-5,62-0,2		189,11000			
		pohled č.10 : 64,33-1,74-1,5		61,09000			
		pohled č.14 : 44,89-2,94		41,95000			
87	622429039R00	Úprava povrchu vnějších stěn vE4, vE5; stávající omítkový plášť	m2	626,49000	150,00	93 973,50	Vlastní
		STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ OMÍTKY - KŘEMIČITÁ PENETRACE - VÁPENNÁ MALBA					
		1. Příprava podkladu Stávající soudržné omítky budou zbaveny veškerých nátěrů a maleb a povrchově očištěny ručným kartáčem a odprášeny prům. vysavačem apod. Pro sjednocení nasákavosti původních ponechávaných omítek s vyhovující přídržností k podkladu a omítek nově nanášených je navrženo užití křemičité systémové penetrace.					
		2. Konečná povrchová úprava Pro konečné povrchové úpravy (nátěr fasád) bude použit speciální vápenný nátěr s plnivem křemičitým pískem zrnitosti 0,1 mm - difúzní vlastnosti odpovídající rd < 0,2 m (ekvivalentní difúzní tloušťka) - koeficient nasákavosti w < 0,2 kg/m2h0,5 Finální barevný odstín bude určen po provedení vzorků na místě zástupci státní památkové péče V omítce rajského dvoru zachovat a respektovat původní nuty ! pozn. v rozsahu lokální degradace omítkových vrstev budou tyto nahrazeny omítkami novými – provedení dle skladby vE1 případně vE3 D.1.1.2.16 - rozložené pohledy - vnější fasády :					
		pohled č.3 : 71,83-22,46-0,86-0,89		47,62000			
		NN : -44,51		-44,51000			
		pohled č.5 : 20,1-0,92		19,18000			
		pohled č.11 : 159,95-13,3-1,8-2,87-0,39-2,51+13,74-0,44		152,38000			
		pohled č.12 : 36,19-3,43		32,76000			
		pohled č.13 : 59,2-5,84		53,36000			
		pohled č.15 : 247,37-2,95*6-37,68		267,35000			
		pohled č.16 : 50,4-2,91-0,44+13,48		60,53000			
		pohled č.17 : 25,34-1,63		23,71000			
		pohled č.18 : 15,73-1,62		14,11000			
88	622429049R00	Úprava povrchu vnějších stěn vE6; stávající omítkový plášť	m2	170,65000	150,00	25 597,50	Vlastní
		STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ OMÍTKY - KŘEMIČITÁ PENETRACE - VÁPENNÁ MALBA					
		1. Příprava podkladu Stávající soudržné omítky budou zbaveny veškerých nátěrů a maleb a povrchově očištěny ručným kartáčem a odprášeny prům. vysavačem apod. Pro sjednocení nasákavosti původních ponechávaných omítek s vyhovující přídržností k podkladu a omítek nově nanášených je navrženo užití křemičité systémové penetrace.					
		2. Konečná povrchová úprava Pro konečné povrchové úpravy (nátěr fasád) bude použit speciální vápenný nátěr s plnivem křemičitým pískem zrnitosti 0,1 mm - difúzní vlastnosti odpovídající rd < 0,2 m (ekvivalentní difúzní tloušťka) - koeficient nasákavosti w < 0,2 kg/m2h0,5					
		Omítková vrstva bude provedena ve spárách kamenného zdiva a následně utažena dřevěným hladítkem s lícní plochou kamene Finální barevný odstín bude určen po provedení vzorků na místě zástupci státní památkové péče pozn. v rozsahu lokální degradace omítkových vrstev budou tyto nahrazeny omítkami novými – provedení dle skladby vE7 D.1.1.2.16 - rozložené pohledy - vnější fasády :					
		pohled č.3 : 22,46		22,46000			

		pohled č.5 : 27,06		27,06000			
		pohled č.8 : 147,82-3-2,95-3,55		133,32000			
		NN : -43		-43,00000			
		pohled č.12 : 27,56		27,56000			
		pohled č.14 : 3,25		3,25000			
89	622429059R00	Úprava povrchu vnějších stěn vE7; nový omítkový plášť na očištěný kamenný podklad	m2	42,53000	395,00	16 799,35	Vlastní
		OČISTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO					
		- ZPEVŇOVAČ OMÍTKY 5 MM					
		- VÁPENNÁ OMÍTKA 20 - 40 MM (písky míchány dle technologického návrhu)					
		- KŘEMIČITÁ PENETRACE					
		- VÁPENNÁ MALBA					
		1. Příprava podkladu					
		Původní nesoudržné a degenerované omítky budou odstraněny v plném rozsahu. Povrch zdiva musí být zbaven veškerých maltových a drolivých zbytků. Spáry budou vyškrábány do hloubky dané cca dvojnásobkem šířky spáry. Následně je nutné podklad odprášit, dle možnosti doporučujeme užití tlakové vody, prům. vysavače apod.					
		Nesoudržné kameny budou vyměněny. Uvolněné kameny je nutno vyjmout a znovu osadit na zdicí maltu. Původní maltu nutno odstranit, podklad předem důkladně navlhčit. Pro tyto práce je navrženo užití vápenné zdicí malty.					
		2. Aplikace omítkového systému					
		a. Pro zpevnění omítek ve spárách s vyhovující přídržností k podkladu bude užito Zpevňovače omítky – skutečný počet nátěrů dle potřeby.					
		b. Jako jednovrstvá omítka bude užita maltová směs na místě míchaná z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna dle původní receptury					
		c. Pro sjednocení nasákavosti původních ponechávaných omítek s vyhovující přídržností k podkladu a omítek nově nanášených je navrženo užití křemičité systémové penetrace.					
		d. Provedené omítkové vrstvy je třeba vlhčit.					
		e. Konečná povrchová úprava					
		Pro konečné povrchové úpravy (nátěr fasád) bude použit speciální vápenný nátěr s plnivem křemičitým pískem zrnitosti 0,1 mm					
		- difúzní vlastnosti odpovídající rd < 0,2 m (ekvivalentní difúzní tloušťka)					
		- koeficient nasákavosti w < 0,2 kg/m2h0,5					
		Omítková vrstva bude provedena ve spárách kamenného zdiva a následně utažena dřevěným hladítkem s lícní plochou kámene					
		Finální barevný odstín bude určen po provedení vzorků na místě zástupci státní památkové péče					
		D.1.1.2.16 - rozložené pohledy - vnější fasády :					
		pohled č.6 : 42,53		42,53000			
90	622429069R00	Úprava povrchu vnějších stěn vE8; nový omítkový plášť na očištěný cihelný podklad	m2	4,09000	375,00	1 533,75	Vlastní
		OČISTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO					
		- ZPEVŇOVAČ OMÍTKY 5 MM					
		- VÁPENNÁ OMÍTKA 20 - 40 MM (písky míchány dle technologického návrhu)					
		- KŘEMIČITÁ PENETRACE					
		- VÁPENNÁ MALBA					
		1. Příprava podkladu					
		Původní nesoudržné a degenerované omítky budou odstraněny v plném rozsahu. Povrch zdiva musí být zbaven veškerých maltových a drolivých zbytků. Spáry budou vyškrábány do hloubky cca 20 mm. Následně je nutné podklad odprášit, dle možnosti doporučujeme užití tlakové vody, prům. vysavače apod.					
		Nesoudržné cihly budou vyměněny. Uvolněné cihly je nutno vyjmout a znovu osadit na zdicí maltu. Původní maltu nutno odstranit, podklad předem důkladně navlhčit. Pro tyto práce je navrženo užití vápenné zdicí malty.					
		2. Aplikace omítkového systému					
		a. Pro zpevnění omítek ve spárách s vyhovující přídržností k podkladu bude užito Zpevňovače omítky – skutečný počet nátěrů dle potřeby.					
		b. Jako jednovrstvá omítka bude užita maltová směs na místě míchaná z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna dle původní receptury					
		c. Pro sjednocení nasákavosti původních ponechávaných omítek s vyhovující přídržností k podkladu a omítek nově nanášených je navrženo užití křemičité systémové penetrace.					
		d. Provedené omítkové vrstvy je třeba vlhčit.					
		e. Konečná povrchová úprava					
		Pro konečné povrchové úpravy (nátěr fasád) bude použit speciální vápenný nátěr s plnivem křemičitým pískem zrnitosti 0,1 mm					
		- difúzní vlastnosti odpovídající rd < 0,2 m (ekvivalentní difúzní tloušťka)					
		- koeficient nasákavosti w < 0,2 kg/m2h0,5					
		Omítková vrstva bude provedena ve spárách cihelného zdiva a následně utažena dřevěným hladítkem s lícní plochou cihel					
		Finální barevný odstín bude určen po provedení vzorků na místě zástupci státní památkové péče					
		D.1.1.2.16 - rozložené pohledy - vnější fasády :					
		pohled č.3 : 4,39-0,3		4,09000			
91	622429079R00	Úprava povrchu vnějších stěn vE9; spárované kamenné zdivo s vrchním nátěrem	m2	464,58000	565,00	262 487,70	Vlastní
		- STÁVAJÍCÍ REŽNÉ ZDIVO PŘESPÁROVANÉ					
		- VÁPENNÝ NÁTĚR					
		1. Příprava podkladu					
		Původní, vlhkostí a solemi narušené omítkové vrstvy na zdivu budou odstraněny. Povrch zdiva musí být zbaven veškerých maltových a drolivých zbytků. Spáry budou vyškrábány do hloubky dané cca dvojnásobkem šířky spáry. Následně je nutné podklad odprášit, dle možnosti doporučujeme užití tlakové vody, prům. vysavače apod.					
		Uvolněné kameny vyměnit, rovněž doporučujeme vyměnit ojedinělé cihly v plochách kamenného zdiva. Uvolněné kameny je nutno vyjmout a znovu osadit na zdicí maltu. Původní maltu nutno odstranit, podklad předem důkladně navlhčit. Pro tyto práce je navrženo užití Trasvápenné zdicí malty.					
		Pro zpevnění malty ve spárách s vyhovující přídržností k podkladu bude užito Zpevňovače omítky – skutečný počet nátěrů dle potřeby.					

		2. Aplikace malty Spárování bude provedeno maltou míchanou dle původní receptury s důkladným promaltováním celé spáry. 3. Konečná povrchová úprava Pro konečné povrchové úpravy (nátěr fasád) bude použit speciální vápenný nátěr s plnivem křemičitým pískem zrnitosti 0,1 mm - difúzní vlastnost odpovídající rd < 0,2 m (ekvivalentní difúzní tloušťka) - koeficient nasákavosti w < 0,2 kg/m2h0,5 Finální barevný odstín bude určen po provedení vzorků na místě zástupce státní památkové péče D.1.1.2.16 - rozložené pohledy - vnější fasády : pohled č.7 : 487,2-4,7-6,78-5,68-5,46		464,58000				
92	622429089R00	Úprava povrchu vnějších stěn vE10; spárované kamenné zdivo režné - STÁVAJÍCÍ REŽNÉ ZDIVO PŘESPÁROVANÉ - CELOPLOŠNÁ IMPREGNACE 1. Příprava podkladu Původní, vlhkostí a solemi narušené omítkové vrstvy na zdivu budou odstraněny v plném rozsahu. Povrch zdiva musí být zbaven veškerých maltových a drolivých zbytků. Spáry budou vyškrábány do hloubky dané cca dvojnásobkem šířky spáry. Následně je nutné podklad odprášit, dle možnosti doporučujeme užití tlakové vody, prům. vysavače apod. Uvolněné kameny vyměnit, rovněž doporučujeme vyměnit jednotlivé cihly v plochách kamenného zdiva. Uvolněné kameny je nutno vymout a znovu osadit na zdicí maltu. Původní maltu nutno odstranit, podklad předem důkladně navlhčit. Pro tyto práce je navrženo užití Trasvápenné zdicí malty. Pro zpevnění malty ve spárách s vyhovující přídržností k podkladu bude užito Zpevňovače omítky – skutečný počet nátěrů dle potřeby. 2. Aplikace malty Spárování bude provedeno maltou míchanou dle původní receptury s důkladným promaltováním celé spáry. 3. Hydrofobizace Po zaspárování bude provedena finální hydrofobizace roztokem na bázi oligomerních siloxanů D.1.1.2.16 - rozložené pohledy - vnější fasády : pohled č.3 : 47,44 pohled č.4 : 4,82 D.1.1.2.18 - rozložené pohledy - věž : pohled č.34 : 97,62-1,83-1,05 pohled č.35 : 75,43 pohled č.36 : 138,71-0,37*2-1,22 pohled č.37 : 66,38 pohled č.38 : 212,41-1,05 pohled č.39 : 96,21-1,21	m2	731,92000 47,44000 4,82000 94,74000 75,43000 136,75000 66,38000 211,36000 95,00000	415,00	303 746,80		Vlastní

93	622429099R00	Úprava povrchu vnějších stěn vF11; spárované cihelné zdivo režné - STÁVAJÍCÍ REŽNÉ ZDIVO PŘESPÁROVANÉ - CELOPLOŠNÁ IMPREGNACE 1. Příprava podkladu Povrch zdiva musí být zbaven veškerých maltových a drolivých zbytků. Spáry budou vyškrábány do hloubky cca 20 mm. Následně je nutné podklad odprášit, dle možnosti doporučujeme užití tlakové vody, prům. vysavače apod. Uvolněné cihly je nutno vyjmout a znovu osadit na zdicí maltu. Původní maltu nutno odstranit, podklad předem důkladně navlhčit. Pro tyto práce je navrženo užití Trasvápenné zdicí malty. Pro zpevnění malty ve spárách s vyhovující přídržností k podkladu bude užito Zpevňovače omítky – skutečný počet nátěrů dle potřeby. 2. Příprava podkladu Spárování bude provedeno maltou míchanou dle původní receptury s důkladným promaltováním celé spáry. 3. Hydrofobizace Po zaspárování bude provedena finální hydrofobizace roztokem na bázi oligomerních siloxanů D.1.1.2.16 - rozložené pohledy - vnější fasády : pohled č.7 : 2,35+4,47+3,13+3,07	m2	13,02000	425,00	5 533,50		Vlastní
94	622429119R00	Úprava povrchu vnějších stěn nE1, nE4; stávající omítkový plášť STÁVAJÍCÍ VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY - KŘEMIČITÁ PENETRACE - VÁPENNÁ MALBA 1. Příprava podkladu Stávající soudržné omítky budou zbaveny veškerých nátěrů a maleb a povrchově očištěny ručním kartáčem a odprášeny prům. vysavačem apod. Pro sjednocení nasákavosti původních ponechávaných omítek s vyhovující přídržností k podkladu a omítek nově nanášených je navrženo užití křemičité systémové penetrace. 2. Konečná povrchová úprava Pro konečné povrchové úpravy (nátěr fasád) bude použit speciální vápenný nátěr s plnivem křemičitým pískem zrnitosti 0,1 mm - difúzní vlastnost odpovídající rd < 0,2 m (ekvivalentní difúzní tloušťka) - koeficient nasákavosti w < 0,2 kg/m2h0,5 Omítková vrstva bude provedena ve spárách kamenného zdiva a následně utažena dřevěným hladítkem s lícní plochou kamene Finální barevný odstín bude určen po provedení vzorků na místě zástupce státní památkové péče V omítce rajského dvoru zachovat a respektovat původní nity ! pozn. v rozsahu lokální degradace omítkových vrstev budou tyto nahrazeny omítkami novými – provedení dle skladby nE2 D.1.1.2.17 - rozložené pohledy - vnitřní nádvoří :	m2	1 146,37360	180,00	206 347,25		Vlastní

		pohled č.20 : 67,31-1,6*4-1,66		59,25000				
		NN : -17,24		-17,24000				
		pohled č.21 : 26,51		26,51000				
		NN : -22,56		-22,56000				
		pohled č.22 : 40,95-1,52		39,43000				
		pohled č.23 : 7,84+14,57-2,75		19,66000				
		pohled č.24 : 60,92-2,75*3+5,6		58,27000				
		pohled č.25 : 302,89-2,28*4		293,77000				
		9,2*2,34+9,6*2,31+5,23*2,16+4,66*2,32+4,53*2,23		75,91390				
		6,74*2,29+12,77*2,25+11,78*(2,19+1,23)/2		64,31090				
		pohled č.26 : 23,28		23,28000				
		pohled č.27 : 87,16-2,96-3,2		81,00000				
		NN : -11,55		-11,55000				
		pohled č.28 : 134,22-2,85*3+22,73+4,86*1,58		156,07880				
		pohled č.29 : 55,2		55,20000				
		NN : -20,52		-20,52000				
		pohled č.30 : 185,64-2,78*8-3,2+6,78		166,98000				
		NN : -46,45		-46,45000				
		pohled č.31 : 44,5		44,50000				
		pohled č.32 : 28,89		28,89000				
		pohled č.33 : 77,83-1,43-1,67-1,48-1,6		71,65000				
95	622429129R00	Úprava povrchu vnějších stěn nE2, nE5; nový omítkový plášť na očištěný cihelný podklad	m2	175,01900	490,00	85 759,31		Vlastní
		OČISTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO						
		- PŘEDNÁSTŘIK 5 MM						
		- VAPENNÁ OMÍTKA 20 - 40 MM (písky míchány dle technologického návrhu)						
		- KŘEMIČITÁ PENETRACE						
		- VÁPENNÁ MALBA						
		1. Příprava podkladu						
		Původní nesoudržné a degenerované omítky budou odstraněny v plném rozsahu. Povrch zdiva musí být zbaven veškerých maltových a drolivých zbytků. Spáry budou vyškrábány do hloubky cca 20 mm, u kamenného zdiva do hloubky dané cca dvojnásobkem šířky spáry. Následně je nutné podklad odprášit, dle možnosti doporučujeme užití tlakové vody, prům. vysavače apod.						
		Nesoudržné cihly nebo kameny budou vyměněny. Uvolněné cihly a kameny je nutno vyjmout a znovu osadit na zdící maltu. Původní maltu nutno odstranit, podklad předem důkladně navlhčit. Pro tyto práce je navrženo užít vápenné zdící malty.						
		2. Aplikace omítkového systému						
		a. Celoplošný přednástřik na místě míchaný z písku vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna na připravený navlhčený a řádně odprášený podklad .						
		b. Technologická přestávka před zahájením dalších prací.						
		c. Jako jednovrstvá omítka bude užita maltová směs na místě míchaná z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna dle původní receptury						
		d. Minimální technologická přestávka v délce 1 den/1 mm tl. omítkové vrstvy						
		e. Pro sjednocení nasákavosti původních ponechávaných omítek s vyhovující přídržností k podkladu a omítek nově nanášených je navrženo užití křemičité systémové penetrace.						
		f. Provedené omítkové vrstvy je třeba vlhčit.						
		3. Konečná povrchová úprava						
		Pro konečné povrchové úpravy (nátěr fasád) bude použit speciální vápenný nátěr s plnivem křemičitým pískem zrnitosti 0,1 mm						
		- difúzní vlastnosti odpovídající sd < 0,2 m (ekvivalentní difúzní tloušťka)						
		- koeficient nasákavosti w < 0,2 kg/m2h0,5						
		Omítková vrstva bude kopírovat zakřivení zdiva. Aplikace omítky zásadně ručně s prohazováním spar do hloubky. Stahovat lati délky do 1000mmm bez patek. Povrch utáhnout zednickou lžící dle stávajících omítek..						
		Finální barevný odstín bude určen po provedení vzorků na místě zástupci státní památkové péče						
		D.1.1.2.17 - rozložené pohledy - vnitřní nádvoří :						
		pohled č.20 : 18,47		18,47000				
		pohled č.21 : 5,96		5,96000				
		pohled č.22 : 8,83		8,83000				
		pohled č.23 : 3,14+2,95		6,09000				
		pohled č.24 : 10,73+9,13		19,86000				
		pohled č.25 : 0,64+0,77+1,42+2,54+2,71+2,86+1,88+1,24		14,06000				
		2,34*0,78*2+2,31*0,77*2+2,16*0,94*2+2,32*1,06*2+2,23*1,07*2		20,86560				
		2,29*1,12*2+2,25*1,1*2+2,19*1,02		12,31340				
		pohled č.26 : 7,77		7,77000				
		pohled č.27 : 2,98+1,45+1,98		6,41000				
		NN : -3,86		-3,86000				
		pohled č.29 : 6,33		6,33000				
		pohled č.30 : 23,28+2,09+1,31		26,68000				
		pohled č.31 : 6,67		6,67000				
		pohled č.32 : 7,26		7,26000				
		pohled č.33 : 4,51+6,8		11,31000				
96	622429139R00	Úprava povrchu vnějších stěn nE3; spárované kamenné zdivo řezné	m2	40,34920	480,00	19 367,62		Vlastní
		STÁVAJÍCÍ ŘEZNÉ ZDIVO PŘESPÁROVANÉ						
		- CELOPLOŠNÁ IMPREGNACE						
		1. Příprava podkladu						
		Původní, vlhkostí a solemi narušené omítkové vrstvy na zdivu budou odstraněny v plném rozsahu. Povrch zdiva musí být zbaven veškerých maltových a drolivých zbytků. Spáry budou vyškrábány do hloubky dané cca dvojnásobkem šířky spáry. Následně je nutné podklad odprášit, dle možnosti doporučujeme užití tlakové vody, prům. vysavače apod.						

		Uvolněné kameny vyměnit, rovněž doporučujeme vyměnit ojedinělé cihly v plochách kamenného zdiva. Uvolněné kameny je nutno vyjmout a znovu osadit na zdicí maltu. Původní maltu nutno odstranit, podklad předem důkladně navlhčit. Pro tyto práce je navrženo užití Trasvapenné zdicí malty.						
		Pro zpevnění malty ve spárách s vyhovující přídržností k podkladu bude užito Zpevňovače omítky – skutečný počet nátěrů dle potřeby						
		2. Aplikace malty						
		Spárování bude provedeno maltou míchanou dle původní receptury s důkladným promaltováním celé spáry.						
		3. Hydrofobizace						
		Po zaspárování bude provedena finální hydrofobizace roztokem na bázi oligomerních siloxanů						
		D.1.1.2.17 - rozložené pohledy - vnitřní nádvoří :						
		pohled č.25 : 4,05*1,84+4,08*1,88+2,45*2,02+2,48*2,26+2,64*2,45+2,57*1,5+3,49+0,86		40,34920				
97	622429990R00	Mlžení omítek	m2	670,70892	25,00	16 767,72		Vlastní
		Položka pořadí 85 : 123,91000		123,91000				
		Položka pořadí 86 : 325,15992		325,15992				
		Položka pořadí 89 : 42,53000		42,53000				
		Položka pořadí 90 : 4,09000		4,09000				
		Položka pořadí 95 : 175,01900		175,01900				
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 844 415,48		
	627 45 Spárování maltou cementovou							
	pro spárování (400 kg cementu/m3)							
	627 45-3 cihelných dlažeb nebo řigolů, zaplněné na celou výšku spáry, ukončující (krycích) vrstev							
	627 45-32 z cihel 250 mm							
98	627452313R00	...naplocho, cementovou maltou	m2	95,98000	140,00	13 437,20	801-1	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P23 : P23		18,10000				
		P24 : P24		64,30000				
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p :						
		pozn č.24 : 1,76+2,31		4,07000				
		pozn č.25 : 3,42+3,09+3,0		9,51000				
	627 45 Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb							
	spárovací hmotou včetně vysekání a vyčištění spár, bez pomocného lešení,							
	627 45-4 dlažeb s vyškrabáním, vymytím a znovu vyspárováním z cihel na plocho							
99	637454210RT3	...Oprava spár dlažeb z cihel o ploše jednotlivé přes 4 m2, cementovou spárovací maltou, spárovací maltou	m2	35,70000	120,00	4 284,00	801-4	Vlastní
		Poznámka						
		- dlažba bude povrchově očištěna, nesoudržné malty ložných a styčných spár budou vyškrábnuty do hl.20mm (v rozsahu cca 30%)						
		- nové spárování bude provedeno dlažební trasvápennou zdicí maltou bez obsahu cementu						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P20 : P20		35,70000				
	63 Podlahové konstrukce							
100	632902114R00	...Stabilizace násypu cementovým mlékem	m2	185,90000	75,00	13 942,50	801-1	Vlastní
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P22 : P22		118,80000				
		P23 : P23		18,10000				
		P31 : P31		49,00000				
101	632902115R00	...Stabilizace násypu vápenným mlékem	m2	18,10000	50,00	905,00	801-1	Vlastní
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P23 : P23		18,10000				
102	639661211R00	...Impregnace stěrky Facebetonu	m2	22,50000	150,00	3 375,00	801-1	Vlastní
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P7 : P7		22,50000				
	631 31 Mazanina z betonu prostého							
	(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem							
	631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm							
103	631312611R00	...z betonu C 16/20	m3	4,51500	2 590,00	11 693,85	801-1	RTS 16/ I
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P7 : P7*0,07		1,57500				
		P31 : P31*0,06		2,94000				
	631 31 Mazanina z betonu prostého							
	(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem							
	631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm							
104	631313611R00	...z betonu C 16/20	m3	2,70000	2 420,00	6 534,00	801-1	RTS 16/ I
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P7 (podkladní beton) : P7*0,12		2,70000				
	631 31-917 Příplatek za strojení povrchu							
	spodní vrstvy mazaniny lati před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny							
105	631319171R00	...tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	4,51500	180,00	812,70	801-1	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P7 : P7*0,07		1,57500				
		P31 : P31*0,06		2,94000				
106	631319173R00	...tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	2,70000	95,00	256,50	801-1	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P7 (podkladní beton) : P7*0,12		2,70000				
	631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů							

	631 36-2 ze svařovaných sítí							
107	631361921RT4	...průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,03844	24 600,00	945,62	801-1	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P7 (podkladní beton) : P7*0,12*4,44/1000*1,2		0,01439				
		P7 : P7*0,07*4,44/1000*1,2		0,00839				
		P31 : P31*0,06*4,44/1000*1,2		0,01566				
	631 59 Násyp pod podlahy z lehkých materiálů							
	pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu							
108	631591115R00	...z keramzitu	m3	84,80900	1,00	84,81	801-1	RTS 16/ I
		lehké extrudované kamenivo sypné hmotnosti 575kg/m3						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		LEHKE EXTRUDOVANÉ KERAMICKE KAMENIVO FR 0/2 mm :						
		P19 : P19*0,08		0,96800				
		P21 : P21*0,12		11,68800				
		P28 : P28*0,1		5,46000				
		P33 : P33*0,14		18,69000				
		P34 : P34*0,16		8,33600				
		LEHKÉ EXTRUDOVANÉ KERAMICKÉ KAMENIVO FR 0/4 mm :						
		P22 : P22*0,15		17,82000				
		P23 : P23*0,07		1,26700				
		P31 : P31*0,42		20,58000				
109	631591211R00	...z minerálního porobetonového granulátu	m3	42,52000	2 100,00	89 292,00	801-1	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P25 : P25*0,1		6,27000				
		P35 : P35*0,05		25,28500				
		P36 : P36*0,05		10,96500				
	632 24 Dlažba z cihel pálených plných							
	vnitřní nebo vnější, vodorovná nebo ve spádu, do 15° od vodorovné roviny, bez spárování, s provedením rigolu v dlažbách,							
110	632245992R00	...Dlažba z cihel 185/45/90 mm,do písku nastojato	m2	30,90000	1 250,00	38 625,00	801-1	Vlastní
		CIHEL NÁ DLAŽBA UKLÁDANÁ NA VÝŠKU 90 MM						
		KLADECÍ VRSTVA PÍSKOVÉ LOŽE FR 4-8 30 MM						
		Poznámka						
		- cihelný materiál (cihla pálená ražená 185/45/90mm) bude před zabudováním do konstrukcí nejprve odsouhlasen zástupci státní památkové péče -						
		půdorysné rozměry cihelného materiálu a způsob kladení je popsán a zakreslen v samostatných kladečských plánech						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P18 : P18		30,90000				
111	632245993R00	...vydláždění pálenými cihlami 290/140/75mm uloženými do maltového lože, pro pokládku cihelného materiálu tl. 20mm	m2	0,42000	1 450,00	609,00	801-1	Vlastní
		D.1.1.2.06 - p ů d o r y s 4. n p :						
		pozn č.46 . 0,42		0,42000				
	632 41-1 Potěr ze suchých směsí							
	s rozprostřením a utlazením							
112	632411904R00	...nátěr savých podkladů penetrační. ,	m2	696,30000	40,00	27 852,00	801-1	RTS 16/ I
		Systémová penetrace						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P4 : P4		14,10000				
		P5 : P5		6,40000				
		P7 : P7		22,50000				
		P21 : P21		97,40000				
		P24 : P24		64,30000				
		P25 : P25		62,70000				
		P26 : P26		36,80000				
		P29 : P29		128,70000				
		P30 : P30		80,90000				
		P31 : P31		49,00000				
		P33 : P33		133,50000				
113	632421120RT5	...samonivelační podlahová hmota na bázi anhydritu, tloušťky 10 mm, ruční zpracování	m2	128,70000	100,00	12 870,00	801-1	RTS 16/ I
		včetně penetrace podkladu.						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P29 : P29		128,70000				
114	632421125RT5	...samonivelační podlahová hmota na bázi anhydritu, tloušťky 15 mm, ruční zpracování	m2	129,90000	140,00	18 186,00	801-1	RTS 16/ I
		včetně penetrace podkladu.						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P30 : P30		80,90000				
		P31 : P31		49,00000				
115	632421130RT1	...samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tloušťky 20 mm, ruční zpracování	m2	22,50000	220,00	4 950,00	801-1	RTS 16/ I
		včetně penetrace podkladu.						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P7 : P7		22,50000				
	632 93 Dlažba vnitřní nebo vnější (při objektu) z dlaždic cihelných							
	vodorovná nebo ve spádu							
	632 93-9 pokládka dlažby cihelné mrazuvzdorné (materiál ve specifikaci)							
116	632939121R00	...tloušťky do 60 mm, do maltového lože	m2	106,12000	510,00	54 121,20	801-1	RTS 16/ I
		pozn č.11 - podestu a parapet zaždit ručně vyráběnou dlažbou 180/180/30, dlažbu uložit do lože z malty pro pokládku a spárování dlažeb z přírodního kamene a cihelného materiálu (spárování provést stejným materiá em), následně						
		cihelný materiál hydrofobizovat						

		pozn č.24- podlahu v okenní nice zadláždit ručně vyráběnou dlažbou 180/180/30, dlažbu uložit do lože z malty pro pokládku a spárování dlažeb z přírodního kamene a cihelného materiálu lože tl. 60mm (spárování provést stejným materiálem) následně cihelný materiál hydrofobizovat						
		pozn č.25- podlahu v okenní nice zadláždit ručně vyráběnou dlažbou 290/140/30, dlažbu uložit do lože z malty pro pokládku a spárování dlažeb z přírodního kamene a cihelného materiálu lože tl. 60mm (spárování provést stejným materiálem) následně cihelný materiál hydrofobizovat						
		Poznámka						
		- cihelný materiál bude před zabudováním do konstrukcí nejprve odsouhlasen zástupci státní památkové péče – půdorysné rozměry cihelného materiálu a způsob kladení je popsán a zakreslen v samostatných kladečských plánech (ručně vyráběná dlažba)						
		- nové spárování bude provedeno stejným materiálem použitým pro jeho uložení tj. maltou pro pokládku (spáry 5.8 mm)						
		- způsob kladení dlažeb je popsán a zakreslen v samostatných kladečských plánech						
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p :						
		pozn.č11 : 3,74		3,74000				
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p :						
		pozn č.24 : 1,76+2,31		4,07000				
		pozn č.25 : 3,42+3,09+3,0		9,51000				
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P5 : P5		6,40000				
		P23 : P23		18,10000				
		P24 : P24		64,30000				
117	631131111R00	Spojovací můstek systémový	m2	258,60000	40,00	10 344,00		Vlastní
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P29 : P29		128,70000				
		P30 : P30		80,90000				
		P31 : P31		49,00000				
118	637452319R00	Spárování dlažeb z cihel délky do 200 mm, nastojato	m2	30,90000	160,00	4 944,00		Vlastní
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P18 : P18		30,90000				
119	639409001R00	Hydrofobní siloxanový nátěr cihelných a kamenných materiálů	m2	380,29530	150,00	57 044,30		Vlastní
		hydrofobizace bude provedena roztokem na bázi oligomerních siloxanů						
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p :						
		pozn č.11 : 3,74		3,74000				
		pozn č.12 : (4,065+4,115+2,445+2,48+2,635+2,575+4,005+2,25)*0,29		7,12530				
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p :						
		pozn č.24 : 1,76+2,31		4,07000				
		pozn č.25 : 3,42+3,09+3,0		9,51000				
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P3 : P3		7,35000				

		P5 : P5		6,40000				
		P8 : P8		33,60000				
		P9 : P9		30,30000				
		P16 : P16		69,10000				
		P18 : P18		30,90000				
		P20 : P20		35,70000				
		P23 : P23		18,10000				
		P24 : P24		64,30000				
		P32 : P32		60,10000				
120	639409002R00	Tenkovrstvá úprava podlah Facebeton tl. 1,5 mm; imitace struktury pohledových betonů	m2	22,50000	950,00	21 375,00		Vlastní
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P7 : P7		22,50000				
121	59631281R	dlažba keramická cihelná; š = 180 mm; l = 180 mm; h = 25,0 mm; pro interiér i exteriér; barva červená	kus	207,40741	760,00	157 529,63	SPCM	RTS 16/ I
		Cihelný materiál bude před zabudováním do konstrukcí nejprve odsouhlasen zástupci státní památkové péče.						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P5 : P5/0,18/0,18		197,53086				
		Prořez 5% : 0,05		9,87654				
122	59631291R	dlažba keramická ručně vyráběná, cihelná; š = 180 mm; l = 180 mm; h = 30,0 mm; pro interiér; barva červená	kus	253,10185	750,00	189 826,39	SPCM	RTS 16/ I
		Poznámka						
		- cihelný materiál (ručně vyráběná dlažba) bude před zabudováním do konstrukcí nejprve odsouhlasen zástupci státní památkové péče – půdorysné rozměry cihelného materiálu a způsob kladení je popsán a zakreslen v samostatných kladečských plánech						
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p :						
		pozn.č11 : 3,74/0,18/0,18		115,43210				
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p :						
		pozn č.24 : (1,76+2,31)/0,18/0,18		125,61728				
		prořez 5% : 0,05		12,05247				
123	59631296R	dlažba keramická ručně vyráběná, cihelná; š = 140 mm; l = 290 mm; h = 30,0 mm; pro interiér; barva červená	kus	234,23645	730,00	170 992,61	SPCM	RTS 16/ I
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p :						
		pozn č.25 : (3,42+3,09+3,0)/0,29/0,14		234,23645				
124	59631299R	dlažba keramická šestiúhelníková; ručně vyráběná, cihelná; h = 30,0 mm; délka strany 160 mm; pro interiér, barva červená	kus	1 219,12243	750,00	914 341,82	SPCM	RTS 16/ I
		Cihelný materiál bude před zabudováním do konstrukcí nejprve odsouhlasen zástupci státní památkové péče – půdorysné rozměry cihelného materiálu a způsob kladení je popsán a zakreslen v samostatných kladečských plánech.						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P24 : P24/0,05538		1 161,06898				
		prořez 5% : 0,05		58,05345				
125	59631309R	Dlažba cihlová drsná obdélníková š = 140 mm; l = 260 mm; h = 50,0 mm	kus	522,11538	29,00	15 141,35		Vlastní

		Poznámka						
		- cihelný materiál bude před zabudováním do konstrukcí nejprve odsouhlasen zástupci státní památkové péče – půdorysné rozměry cihelného materiálu a způsob kladení je popsán a zakreslen v samostatných kladečských plánech						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P23 : P23/0,26/0,14		497,25275				
		prořez 5% : 0,05		24,86264				
Díl:	9	**Ostatní konstrukce, bourání**				**377 638,00**		
	973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes							
	973 03-12 kapes							
126	**973031324R00**	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm	kus	26,00000	125,00	3 250,00	801-3	RTS 16/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		pozn č.33 po realizaci odvětrávacího potrubí toto obezdít z plných cihel na tl. 150mm přizdívku provázat se stávajícím zdivem do kapes v každé třetí ložné spáře						
		D.1.1.2.04 p ů d o r y s 2. n p :						
		pozn č.33 : 13*2		26,00000				
	973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes							
	973 03-16 kapes pro zavázání nových příček							
127	**973031813R00**	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m	5,72000	150,00	858,00	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p :						
		2.17 velký ochoz : 2,86*2		5,72000				
	974 02 Vysekání rýh ve zdivu kamenném							
	974 02-1 v ploše							
128	**974029132R00**	...do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	2,00000	140,00	280,00	801-3	RTS 16/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		pozn č.40 - ve skalním masivu dále vysekat drážky š.cca 50mm hl.cca 50mm pro odvod dešťové vody						
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p :						
		pozn č.40 : 2		2,00000				
129	**10O**	Větrací mřížka s požární odolností EW 45DP1, š. 300 mm, v. 300 mm	kus	2,00000	**4 500,00**	9 000,00		Vlastní
		MATERIÁL - Certifikovaná větrací mřížka typová s požární odolnost						
		POZNÁMKA - Zabudovat podle montážních předpisů výrobce						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – ostatní prvky :						
		10O : 2		2,00000				
130	**3O**	Výroba, dodávka a montáž Betonová stolička š. 700 mm, v. 225 mm, hl. 250 mm	kus	2,00000	**6 200,00**	12 400,00		Vlastní
		MATERIÁL - Stolička bude vyrobena jako betonový odlitek z pohledového dekorativního betonu						
		POZNÁMKA - K podlaze přilepit vysokopevnostním lepidlem na bázi MS polymerů						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – ostatní prvky :						
		3O : 2		2,00000				
131	**4O**	Dodávka a montáž Dilatační lišta, dl. 850 mm	kus	3,00000	**950,00**	2 850,00		Vlastní
		MATERIÁL - Hloubková dilatační lišta s kotvou do betonu						
		Materiál: nerezová ocel, Barva: šedá, Výška: 40 mm, Šířka: 9 mm,						
		Délka: 2,5 m, Povrchová úprava: přírodní						
		POZNÁMKA Zabudování provést podle montážního návodu výrobce, včetně veškeré kotevní techniky						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – ostatní prvky :						
		4O : 3		3,00000				
132	**5O**	Výroba dodávka a montáž Jeleni trofej na dřevěné vyřezávané podložce	kus	1,00000	**15 000,00**	15 000,00		Vlastní
		MATERIÁL						
		- Podložka: 450/250/40mm dubový masiv řezbářsky opracovaný, lazurně mořený a opatřený polyuretanovým lakem						
		- Trofej: jeleni paroží s lebkou – šestnácterák						
		POZNÁMKA - Včetně veškeré kotvící techniky v nerezovém provedení						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – ostatní prvky :						
		5O : 1		1,00000				
133	**6O**	Výroba, dodávka a montáž Srnčí trofej na dřevěné vyřezávané podložce	kus	6,00000	**2 000,00**	12 000,00		Vlastní
		MATERIÁL						
		- Podložka: 350/200/40mm dubový masiv řezbářsky opracovaný, lazurně mořený a opatřený polyuretanovým lakem						
		- Trofej: srnčí paroží s lebkou						
		POZNÁMKA						
		Včetně veškeré kotvící techniky v nerezovém provedení						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – ostatní prvky :						
		6O : 6		6,00000				
134	**950389001R00**	Krb dle samostatného výkresu, provedení včetně dodávky materiálů	kus	1,00000	**115 000,00**	115 000,00		Vlastní
		Krb						
		a - vyrovnání zdiva beton C20/25 výztuž ocelová síť 80/100*8/100						
		b - podezdívka z plných pálených cihel na trasvápennou zdicí maltu						
		c keramické překlady viz oddíl D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ						
		d - kouřová komora vyzděna z plných pálených cihel na trasvápennou maltu						
		e - omítkový plášť - omítka kletovaná - skladba S3						
		1 - soklový kámen - 300/370 v. 170mm						
		1a - soklový kámen - 1600/150 dl. 170mm						
		2 - deska topeniště - 2260/580 v. 50mm (hrany zaoblené)						
		3 - stojka - 250/470 v. 1150mm (patka, římsy s profilací)						
		4 - kladí - 2260/400 v. 210mm (profilovaná)						
		5 - římsa - 2400/470 v. 80mm (profilovaná s reliéfem pětilisté růže)						
		6 - nerezový tm pr. 10mm dl. 200mm - 4ks						
		Veškeré kamenné prvky budou ukládány do malty pro pokládku kamene						
		Povrch kamene bude ručně opracovaný						

		Profilace jednotlivých kamenných prvků bude převzata ze vzorového krbu - m.č. 3.08						
		Na stojkách doplněna o reliéf pěti listé růže - tvar převzít z ostění m.č. 2.12						
135	950389002R00	Obnova komínu dle samostatného výkresu, provedení včetně dodávky materiálů	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
		Komín zaomítán, síťka prejzová do malty + hřebenáč, pomocné lešení						
136	9O	Výroba, dodávka a montáž Síťka proti hmyzu na dřevěném rámečku, š. 130 mm, v. 190 mm	kus	3,00000	1 200,00	3 600,00		Vlastní
		MATERIÁL						
		- Rámeček: dřevěný dubový masiv 30/30mm v rozích přeplátovaný, povrchová úprava polyuretanový lak						
		- Síťovina: tvrzená síťovina s vysokou odolností vůči poškození z poplastovaného syntetického odolného vlákna v černé barvě						
		POZNÁMKA- Rámeček bude před omítkami do stavebního otvoru zabudován montážní pěnou, zámeček bude následně zakryt omítkovými vrstvami						
		Před výrobou rozměry ověřit na místě						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – ostatní prvky .						
		9O : 3		3,00000				
	9 Hodinové zúčtovací sazby							
137	909 R00	Hzs-nezměřitelné stavební práce	hod	530,00000	280,00	148 400,00	Přír.M	RTS 16/ I
		pozn č.18 - odsekat část čel cihelných stupňů - oddělované část bude proříznuta na celou výšku schodišťového stupně a následně opatrně odsekána o realizaci a způsobu provedení rozhodne přizvaný statik na místě po demontáži dřevěných stupňů a podstupnic !						
		TRUHLÁŘ :						
		P6; dřevěné nášlapy - při opravě bude v případě potřeby provedeno překotvení uvolněných prvků : 15		15,00000				
		STAVEBNÍ DĚLNÍK :						
		P25;P26; manipulace s deskami Cetris přeložení původní podlahy : 20		20,00000				
		P33;P34; manipulace s materiálem překládaných záklopů : 20		20,00000				
		Ostatní nepředvídané práce zakrytých konstrukcí (předpoklad) : 100		100,00000				
		Montáž drobných konstrukcí na fasády : 25		25,00000				
		TESAŘ :						
		revize dřevěných stropních konstrukcí (předpoklad) : 100		100,00000				
		OMÍTKÁŘ :						
		pozn č.54 - v omítce zachovat případně doplnit původní nuty iluzivních architektonických článků : 250		250,00000				
138	933 T00	HZS - Restaurátorské práce - třídník 3 - uměleckořemeslná díla	hod	50,00000	600,00	30 000,00	Přír.M	Vlastní
		RESTAURÁTOR KAMEN/ŠTUK :						
		doplňované omítky - realizovat ve spolupráci s restaurátorem : 50		50,00000				
Díl:	900	**Restaurátorské a řemeslinné práce**				**2 516 447,40**		
139	900-9001RA0	Restaurátorská obnova výmalby stěn hradní kaple m.č. 1.20	Soubor	1,00000	298 668,60	298 668,60		Vlastní
140	900-9002RA0	Restaurátorská obnova výmalby kleneb hradní kaple m.č. 1.20	Soubor	1,00000	56 711,20	56 711,20		Vlastní
141	900-9003RA0	Restaurátorská obnova výmalby stěn panské tribuny m.č. 2.18	Soubor	1,00000	19 226,10	19 226,10		Vlastní
142	900-9004RA0	Restaurátorská obnova výmalby kleneb panské tribuny m.č. 2.18	Soubor	1,00000	7 303,60	7 303,60		Vlastní
143	900-9005RA0	Restaurátorská obnova výmalby stěn hradní komnata m.č. 2.13	Soubor	1,00000	143 497,50	143 497,50		Vlastní
144	900-9006RA0	Restaurátorská obnova výmalby stěn pobytová místnost m.č. 2.11	Soubor	1,00000	146 140,40	146 140,40		Vlastní
145	900-9007RA0	Restaurátorská obnova výmalby stěn předpokoj m.č. 2.12	Soubor	1,00000	58 425,00	58 425,00		Vlastní
146	900-9008RA0	Restaurátorská obnova výmalby stěn a restaurování krbové kouřové komory - přípravna m.č. 3.07	Soubor	1,00000	156 750,00	156 750,00		Vlastní
147	900-9009RA0	Restaurátorská obnova výmalby stěn a restaurování krbové kouřové komory - hodovní síň m.č. 3.08	Soubor	1,00000	154 261,00	154 261,00		Vlastní
148	900-9010RA0	Restaurátorská obnova výmalby stěn slavnostní sál m.č. 3.10	Soubor	1,00000	229 425,00	229 425,00		Vlastní
149	900-9011RA0	Restaurování dekorativní výmalby a obnova výmalby stěn Erbovní sál m.č. 3.11	Soubor	1,00000	290 472,00	290 472,00		Vlastní
150	900-9012RA0	Restaurování dekorativní výmalby a obnova výmalby stěn Biskupský sál m.č. 3.05	Soubor	1,00000	241 594,50	241 594,50		Vlastní
151	900-9013RA0	Restaurování dekorativní výmalby a obnova výmalby stěn pracovna naulesního m.č. 3.06	Soubor	1,00000	240 663,50	240 663,50		Vlastní
152	900-9014RA0	Restaurování dekorativní výmalby stěn Botanický sál m.č. 2.16	Soubor	1,00000	292 334,00	292 334,00		Vlastní
153	900-9015RA0	Restaurování štukového výzdoby oltáře hradní kaple m.č. 1.20	Soubor	1,00000	57 000,00	57 000,00		Vlastní
154	900-9016RA0	Restaurování štukového stropu Botanického sálu m.č. 2.16	Soubor	1,00000	123 975,00	123 975,00		Vlastní
Díl:	94	**Lešení a stavební výtahy**				**2 424 426,61**		
	941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami							
155	941941042R00	...šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	870,00000	50,35	43 804,50	800-3	RTS 16/ I
		Včetně kotvení lešení.						
		věž :						
		pohled č.34 : 6*20		120,00000				
		pohled č.35 : 3*30		90,00000				
		pohled č.36 : 6*30		180,00000				
		pohled č.37 : 4*30		120,00000				
		pohled č.38 : (4+4)*30		240,00000				
		pohled č.39 : 4*30		120,00000				
156	941941051R00	...šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	1 827,50000	49,40	90 278,50	800-3	RTS 16/ I
		Včetně kotvení lešení.						
		vnější fasády :						
		pohled č.1 : 15*7,5		112,50000				
		pohled č.2 : 3*7,5		22,50000				
		pohled č.3 : 15*10		150,00000				
		pohled č.4 : 2*7,5+3*2,5		22,50000				
		pohled č.5 : 8*7,5		60,00000				
		pohled č.6 : 9*10		90,00000				
		pohled č.7 : 12*7,5		90,00000				
		pohled č.8 : 14*10		140,00000				
		pohled č.15 : 8*5		40,00000				
		pohled č.17 : 4*10		40,00000				
		pohled č.18 : 8*7,5+3*10		90,00000				

		pohled č.19 : 6*5		30,00000				
		Mezisoučet		887,50000				
		vnitřní nádvoří :						
		pohled č.20 : 16*5		80,00000				
		pohled č.21 : 6*5		30,00000				
		pohled č.22 : 6*5		30,00000				
		pohled č.23 : 4*7,5		30,00000				
		pohled č.24 : 10*7,5		75,00000				
		pohled č.25 : 42*7,5+2*2,5*15		395,00000				
		pohled č.26 : 4*7,5		30,00000				
		pohled č.27 : 14*7,5		105,00000				
		pohled č.28 : 10*5-20		30,00000				
		pohled č.32 : 6*7,5		45,00000				
		pohled č.33 : 12*7,5		90,00000				
		Mezisoučet		940,00000				
		pohled č. :						
		pohled č. :						
157	941941052R00	...šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 do 24 m	m2	2 145,00000	52,25	112 076,25	800-3	RTS 16/ I
		Včetně kotvení lešení,						
		vnější fasády :						
		pohled č.7 : 36*12,5		450,00000				
		pohled č.9 : 16*15		240,00000				
		pohled č.10 : 6*15		90,00000				
		pohled č.11 : 6*15+6*12,5		165,00000				
		pohled č.12 : 6*12,5		75,00000				
		pohled č.13 : 8*12,5		100,00000				
		pohled č.14 : 6*12,5		75,00000				
		pohled č.15 : 20*10		200,00000				
		pohled č.16 : 8*12,5		100,00000				
		Mezisoučet		1 495,00000				
		vnitřní nádvoří :						
		pohled č.28 : 12*12,5		150,00000				
		pohled č.29 : 4*12,5		50,00000				
		pohled č.30 : 30*12,5		375,00000				
		pohled č.31 : 6*12,5		75,00000				
		Mezisoučet		650,00000				
		pohled č. :						
	941 94-1* dovoz včetně odvozu lešení							

158	941941501R00	...1 m2 lehkého řadového lešení	km	145 275,00000	0,27	38 643,15	800-3	RTS 16/ I
		Položka pořadí 155 : 870,00000*30		26 100,00000				
		Položka pořadí 156 : 1827,50000*30		54 825,00000				
		Položka pořadí 157 : 2145,00000*30		64 350,00000				
	941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami							
	941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení							
159	941941292R00	...šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	3 480,00000	34,20	119 016,00	800-3	RTS 16/ I
		Položka pořadí 155 : 870,00000*4		3 480,00000				
	941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami							
	941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení							
160	941941391R00	...šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	12 792,50000	37,05	473 962,13	800-3	RTS 16/ I
		Položka pořadí 156 : 1827,50000*7		12 792,50000				
	941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami							
	941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení							
161	941941392R00	...šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m	m2	15 015,00000	36,10	542 041,50	800-3	RTS 16/ I
		Položka pořadí 157 : 2145,00000*7		15 015,00000				
	941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami							
162	941941842R00	...šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	870,00000	35,15	30 580,50	800-3	RTS 16/ I
		Položka pořadí 155 : 870,00000		870,00000				
163	941941851R00	...šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	1 827,50000	34,20	62 500,50	800-3	RTS 16/ I
		Položka pořadí 156 : 1827,50000		1 827,50000				
164	941941852R00	...šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m	m2	2 145,00000	36,10	77 434,50	800-3	RTS 16/ I
		Položka pořadí 157 : 2145,00000		2 145,00000				
	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné							
165	941955001R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	94,80000	77,90	7 384,92	800-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p : 1,9+7,3+2,5+1,6+5,1+6,1+14,4+5,7+7,5+2+21,4+16,4+2,9		94,80000				
166	941955002R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	1 294,00000	75,00	97 050,00	800-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o : 9,5+1,6+3,4+18,4		32,90000				
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p : 6,9+27,9+34,2+53,5+11,3+30,9+12,1+4,1+97,4+118,8+9+64,3+4,2+62,7+36,8		574,10000				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p : 6,3+6,7+54,6*2+74,1+80,9+49+60,1+133,5+52,1+14,7+100,4		687,00000				
167	941955004R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	664,50000	136,80	90 903,60	800-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p :						
		1.20 kaple sv. Eustacha : 30		30,00000				
		D.1.1.2.06 - p ů d o r y s 4. n p : 199,1+140,4+68,2+50,7+151,5+24,6		634,50000				
168	941955101R00	...ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m	m2	95,10000	109,25	10 389,68	800-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p : 2,8+1,5+1,9+5,9+3,4		15,50000				

		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p : 1,5+2,4+1,1+2,5+1,3+2,5+4+3,8+8,1+0,9+2,9+2+11,5+1,6+2		48,10000				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p : 1+2+6,7+3,8+3,3+5		21,80000				
		D.1.1.2.06 - p ů d o r y s 4. n p : 5,4		5,40000				
		D.1.1.2.07 - p ů d o r y s 5. n p : 4,3		4,30000				
	944 94-40 Montáž ochranné sítě							
169	944944011R00	...z umělých vláken	m2	4 842,50000	11,40	55 204,50	800-3	RTS 16/ I
		Položka pořadí 157 : 2145,00000		2 145,00000				
		Položka pořadí 156 : 1827,50000		1 827,50000				
		Položka pořadí 155 : 870,00000		870,00000				
	944 94-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí							
170	944944031R00	...z umělých vláken	m2	31 287,50000	7,60	237 785,00	800-3	RTS 16/ I
		Položka pořadí 160 : 12792,50000		12 792,50000				
		Položka pořadí 159 : 3480,00000		3 480,00000				
		Položka pořadí 161 : 15015,00000		15 015,00000				
	944 94-48 Demontáž ochranné sítě							
171	944944081R00	...z umělých vláken	m2	4 842,50000	6,65	32 202,63	800-3	RTS 16/ I
		Položka pořadí 169 : 4842,50000		4 842,50000				
172	941949001R00	Příplatek za složitost založení lešení na skále a v nepřístupném terénu	Kč	1,00000	95 000,00	95 000,00		Vlastní
173	941949002R00	Příplatek za založení lešení na střeše, ochrana proti zatečení srážkových vod	Kč	1,00000	95 000,00	95 000,00		Vlastní
174	9419490032R00	Příplatek za ztížený vnitrostaveništní přesun lešení, ručně, nepřístupný terén	m2	2 382,50000	47,50	113 168,75		Vlastní
		vnější fasády : 887,5+1495		2 382,50000				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				203 641,40		
	95 Doplňující konstrukce							
175	952902112T00	Čištění vysáváním povrchů a kcí průmyslovým vysavačem	m2	213,50000	15,00	3 202,50	801-1	Vlastní
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P4 : P4		14,10000				
		P5 : P5		6,40000				
		P24 : P24		64,30000				
		P29 : P29		128,70000				
	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů							
	952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřených ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání							
176	952901111R00	...světlá výška podlaží do 4 m	m2	3 880,58000	30,00	116 417,40	801-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p : 15,6+156,9+680		852,50000				
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o : 52,78		52,78000				
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p : 127,4+977,4		1 104,80000				
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p : 767,5+122,6		890,10000				
		D.1.1.2.06 - p ů d o r y s 4. n p : 734,9		734,90000				

		D.1.1.2.07 - p ů d o r y s 5. n p : 71,3		71,30000				
		věž : 58,4+58,7+57,1		174,20000				
	952 90 Čištění budov							
177	952903111R00	...odstranění prachu z trámů	m2	4 656,75000	18,00	83 821,50	801-4	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí .						
		P6 : P6		18,30000				
		P17 : P17		64,85000				
		P26 : P26		36,80000				
		P27 : P27		30,90000				
		P31 : P31		49,00000				
		P33 : P33		133,50000				
		P34 : P34		52,10000				
		P35 : P35		505,70000				
		P36 : P36		219,30000				
		P37 : P37		24,60000				
		P38 : P38		21,70000				
		KROV (předpoklad) : 3500		3 500,00000				
	953 92-112 Dvířka kominová plechová							
178	953921121R00	...380 x 220 x 23 mm	kus	1,00000	200,00	200,00	801-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p :						
		pozn č.34 - po instalaci vyvložkování komínu osadit revizní dvířka : 1		1,00000				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				197 484,58		
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů							
	oborů 801, 803, 811 a 812							
	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů							
179	999281111R00	...výšky do 25 m	t	669,43927	295,00	197 484,58	801-4	RTS 16/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,33,34,35,37,38,40, 41, :						
		42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75, 76,77, :						
		78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99,100,101,102,103,104,107,108,1 09,110, :						
		112,113,114,115,116,117,118,120,121,122,123,124,125,126,128,130,134,135,155,156,157,159,1 60,161,165, :						
		166,167,168,176,178, :						
		Součet: : 669,43927		669,43927				
Díl:	711	Izolace proti vodě				97 960,56		
	711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena							

	711 11-1 na ploše vodorovné							
	711 11-11 nátěrem							
180	711111001RZ1	...penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	22,50000	20,00	450,00	800-711	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :		22,50000				
		P7 : P7						
	711 14 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením							
181	711141559RY1	...vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	22,50000	195,00	4 387,50	800-711	RTS 16/ I
		Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálu.						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :		22,50000				
		P7 : P7		2,88000				
182	711142559RY1	...svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2		215,00	619,20	800-711	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :		2,88000				
		P7 hydroizolaci vytáhnout 150mm na svislé stěny : (22,64-2,54-0,9)*0,15						
	711 49 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce							
183	711491171RZ1	...vodorovná, podkladní textilie, včetně dodávky materiálu	m2	1 306,50000	35,00	45 727,50	800-711	RTS 16/ I
		pozn č.31- původní vrstvy násypů odseparovat od nových souvrství uložením dvou vrstev geotextilie 300g/m2						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :		22,50000				
		P7 : P7		18,40000				
		P15 : P15		12,10000				
		P19 : P19		97,40000				
		P21 : P21		118,80000				
		P22 : P22		18,10000				
		P23 : P23		54,60000				
		P28 : P28		49,00000				
		P31 : P31		133,50000				
		P33 : P33		52,10000				
		P34 : P34		505,70000				
		P35 : P35		219,30000				
		P36 : P36						
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p :		5,00000				
		pozn.31 : 2,5*2	m2	3,00000	45,00	135,00	800-711	RTS 16/ I
184	711491272RZ1	...svislá, ochranná textilie, včetně dodávky materiálu		3,00000				
		1.20 - Kamenný základ od zdiva odseparovat geotextilií : 1,5*2	m2	1 144,35000	40,00	45 774,00		Vlastní
185	711491171RZ2	Izolace vodorovná, podkladní textilie, včetně dodávky materiálu 600 g/m2						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :		22,50000				
		P7 : P7		64,85000				
		P17 : P17						

		P21 : P21		97,40000				
		P31 : P31		49,00000				
		P33 : P33		133,50000				
		P34 : P34		52,10000				
		P35 : P35		505,70000				
		P36 : P36		219,30000				
	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě							
	50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
186	998711103R00	...svisle do 60 m	t	0,93908	923,63	867,36	800-711	RTS 16/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		180,181,182,183,184,185,						
		Součet: : 0,93908		0,93908				
Díl:	713	Izolace tepelné				265 165,57		
	713 11 Montáž tepelné izolace stropů							
187	713111130R00	...vložené mezi krokve,	m2	64,85000	40,00	2 594,00	800-713	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P17 - mezi bačkory : P17		64,85000				
	713 11-2 parotěsná zábrana							
188	713111231RO4	...stropů shora s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	30,90000	65,00	2 008,50	800-713	RTS 16/ I
		včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P27 : P27		30,90000				
	713 12 Montáž tepelné izolace podlah							
189	713121111R00	...jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	904,80000	15,00	13 572,00	800-713	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P7 : P7		22,50000				
		P15 : P15		18,40000				
		P21 : P21		97,40000				
		P25 : P25*2		125,40000				
		P26 : P26*2		73,60000				
		P27 : P27*2		61,80000				
		P35 : P35		505,70000				
190	713121121R00	...dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	49,00000	35,00	1 715,00	800-713	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P31 : P31		49,00000				
	713 12-1 Izolace podlah tepelná							
191	713121118R00	...obložení stěn pásky na sucho, materiál ve specifikaci,	m	90,66000	30,00	2 719,80	800-713	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						

		P7 :						
		1.08 wc invalidni : 6,5-0,9		5,60000				
		1.09 wc personální : 4,8-0,7		4,10000				
		1.10 předsíň, chodba : 11,83-0,8-0,7*3 0,75		8,18000				
		1.11 wc ženy; 1.12 úklidová komora : 12,72-0,7		12,02000				
		1.13 wc muži : 10,6-0,7		9,90000				
		P31 :						
		3.08 hodovní síň : 54,2-1,12*2-1,1		50,86000				
	713 13 Montáž tepelné izolace stěn							
192	713131130R00	...vložením do nosné rámové konstrukce	m2	22,45550	30,00	673,67	800-713	RTS 16/ I
		Nařezání izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o :						
		pozn č. 15 mezi příčky uložit akustickou kamennou izolaci v deskách tl. 40mm :		22,45550				
		(1,63+0,65+1,95+1,13+1,97)*3,35-1*2,1						
	713 18 Izolace foukaná							
193	713181111R00	...do dutin stropů, celulózová	m3	19,28600	1 700,00	32 786,20	800-713	RTS 16/ I
		Vyříznutí otvoru v podkladu pro osazení stroje na foukání izolace, foukání a dodávka izolace. Zapravení vyřezaného otvoru.						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P25 : P25*0,1		6,27000				
		P26 : P26*0,22		8,09600				
		P37 : P37*0,2		4,92000				
	713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky							
194	713191100R00	...položení izolační fólie, nosný materiál ve specifikaci	m2	1 423,15000	18,00	25 616,70	800-713	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P17 : P17		64,85000				
		P21 : P21		97,40000				
		P22 : P22		118,80000				
		P25 : P25		62,70000				
		P26 : P26		36,80000				
		P27 : P27		30,90000				
		P31 : P31		49,00000				
		P33 : P33		133,50000				
		P34 : P34*2		104,20000				
		P35 : P35		505,70000				
		P36 : P36		219,30000				
195	28375315R	rohož, pas izolační parozábrana; pěnový polyetylén; tl. 8,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m	143,44000	60,00	8 606,40	SPCM	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						

		P25 : P25		62,70000				
		P26 : P26		36,80000				
		P27 : P27		30,90000				
		prořez 10% : 0,1		13,04000				
196	28375328R	páska dilatační extrudovaný PE; š = 100 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm	m	40,59600	3,00	121,79	SPCM	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P7 :						
		1.08 wc invalidni : 6,5-0,9		5,60000				
		1.09 wc personální : 4,8-0,7		4,10000				
		1.10 předsíň, chodba : 11,83-0,8-0,7*3-0,75		8,18000				
		1.11 wc ženy; 1.12 úklidová komora : 12,72-0,7		12,02000				
		1.13 wc muži : 10,6-0,7		9,90000				
		prořez 2% : 0,02		0,79600				
197	28375460R	deska izolační tepelně izol.: extrudovaný polystyren, povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3	m3	0,94500	2 600,00	2 457,00	SPCM	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P7 : P7*0,04		0,90000				
		Prořez 5% : 0,05		0,04500				
198	63140212.AR	deska izolační tuhá, střešní; minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK; R = 2,400 m2K/W; obj. hmotnost 155,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	68,09250	217,60	14 816,93	SPCM	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P17 : P17		64,85000				
		prořez 5% : 0,05		3,24250				
199	631405493R	deska izolační univerzální; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 5,400 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	31,51800	128,00	4 034,30	SPCM	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P27 : P27		30,90000				
		prořez 2% : 0,02		0,61800				
200	63141200.AR	deska izolační měkká, akustická; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 1,050 m2K/W; obj. hmotnost 75,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	22,90461	83,20	1 905,66	SPCM	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o :						
		pozn č. 15 - mezi příčky uložit akustickou kamennou izolaci v deskách tl. 40mm :		22,45550				
		(1,63+0,65+1,95+1,13+1,97)*3,35-1*2,1						
		prořez 2% : 0,02		0,44911				
201	63153785R	deska izolační polotuhá, podlahová; minerální vlákno; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 1,350 m2K/W; obj. hmotnost 110,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	18,76800	102,40	1 921,84	SPCM	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P15 : P15		18,40000				

		prořez 2% : 0,02		0,36800				
202	63153802.AR	deska izolační polotuhá, podlahová; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,000 m2K/W; obj. hmotnost 140,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	646,68000	95,00	61 434,60	SPCM	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P21 : P21		97,40000				
		P27 : P27		30,90000				
		P35 : P35		505,70000				
		prořez 2% : 0,02		12,68000				
203	63153803.AR	deska izolační polotuhá, podlahová; minerální vlákno; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,250 m2K/W; obj. hmotnost 140,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	99,96000	141,60	14 154,34	SPCM	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P31 : P31*2		98,00000				
		prořez 2% : 0,02		1,96000				
204	63153804R	deska izolační polotuhá, podlahová; minerální vlákno; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,500 m2K/W; obj. hmotnost 140,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	101,49000	170,40	17 293,90	SPCM	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P25 : P25		62,70000				
		P26 : P26		36,80000				
		prořez 2% : 0,02		1,99000				
205	67352433R	fólie izolační střešní pojistná, hydroizolační; paropropustná; plošná hmotnost 150 g/m2; PP; μ = 100,0; sd od 0,04 m	m2	1 565,46500	32,00	50 094,88	SPCM	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P17 : P17		64,85000				
		P21 : P21		97,40000				
		P22 : P22		118,80000				
		P25 : P25		62,70000				
		P26 : P26		36,80000				
		P27 : P27		30,90000				
		P31 : P31		49,00000				
		P33 : P33		133,50000				
		P34 : P34*2		104,20000				
		P35 : P35		505,70000				
		P36 : P36		219,30000				
		prořez/překlad 10% : 0,1		142,31500				
	998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné							
	50 m vodorovně							
206	998713103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	7,33250	905,29	6 638,06	800-713	RTS 16/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205, :						

[redacted]

		Součet: : 7,33250		7,33250				
Díl:	762	Konstrukce tesařské				926 358,64		
	762 34 Bednění a laťování							
	762 34-1 montáž							
	762 34-12 laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenosti lati							
207	762342203R00	...přes 220 do 360 mm, vodorovně	m2	484,06000	45,90	22 218,35	800-762	RTS 16/ I
		výpis skladeb konstrukcí :						
		Z3 : Z3		484,06000				
	762 39 Spojovací a ochranné prostředky							
208	762395000R00	...svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	60,41069	727,51	43 949,32	800-762	RTS 16/ I
		výpis skladeb konstrukcí :						
		Z3 :						
		latě : Z3*5,2*0,06*0,4		60,41069				
	762 51 Položení podlah pod PVC							
	762 51-1 montáž							
209	762512115R00	...desek cementotřískových na pero a drážku	m2	725,00000	90,00	65 250,00	800-762	RTS 16/ I
		Poznámka						
		- cementové desky budou spojovány plochými systémovými hmoždinkami a lepeny systémovým lepidlem pro silový spoj						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P35 : P35		505,70000				
		P36 : P36		219,30000				
	762 51 Položení podlah pod PVC							
	762 51-1 montáž							
210	762512125R00	...desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubováním	m2	361,30000	158,40	57 229,92	800-762	RTS 16/ I
		P21:P33						
		Pro roznášecí vrstvu budou použity desky pro vlhké prostředí s perem a drážkou OSB/3 ve dvou vrstvách slepené lepidlem a s prošroubováním vruty 4,2*35mm.						
		P25;P26						
		Vrchní vrstva cementotřískových desek bude přišroubována systémovými vruty k podkladní vrstvě obnovené pochozí vrstvy CETRIS desek (po revizi a sanaci dřevěných konstrukcí bude obnovena původní podlahová vrstva z CETRIS desek, předpokládané doplnění poškozených dílů v rozsahu 20%).						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P21 : P21		97,40000				
		P25 :						
		přeložení původní podlahy + nová 2. vrstva : P25		62,70000				
		P26 :						
		přeložení původní podlahy + nová 2. vrstva : P26		36,80000				
		P27 :						
		přeložení původní podlahy + nová 2. vrstva : P27		30,90000				

		P33 : P33		133,50000				
	762 51 Položení podlah pod PVC							
	762 51-1 montáž							
211	762512245R00	...šroubováním	m2	130,40000	82,25	10 725,69	800-762	RTS 16/ I
		P25; P26; P27						
		Poznámka						
		- finální podlahové cementové desky budou spojovány plochými systémovými hmoždinkami a lepeny systémovým lepidlem pro silový spoj						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P25 : P25		62,70000				
		P26 : P26		36,80000				
		P27 : P27		30,90000				
	762 52 Položení podlah							
	762 52-1 montáž							
212	762521104R00	...z hrubých prken nehoblovaných na sraz	m2	54,60000	65,40	3 571,07	800-762	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P28 : P28		54,60000				
	762 52 Položení podlah							
	762 52-1 montáž							
213	762526110R00	...polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm	m2	137,85000	77,60	10 697,53	800-762	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P15 : P15		18,40000				
		P17 : P17		64,85000				
		P28 : P28		54,60000				
	762 52 Položení podlah							
	762 52-1 montáž							
214	762526130R00	...polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm	m2	204,70000	48,79	9 988,07	800-762	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P19 : P19		12,10000				
		P22 : P22		118,80000				
		P34 : P34		52,10000				
		P38 : P38		21,70000				
	762 52-8 Demontáž podlah							
215	762526811R00	...bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	99,50000	19,47	1 937,27	800-762	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P25 - přeložení původní podlahy : P25		62,70000				
		P26 - přeložení původní podlahy : P26		36,80000				
	762 59-5 Spojovací a ochranné prostředky							
216	762595000R00	...hřebíky, vruty, impregnace	m3	58,68494	161,10	9 454,14	800-762	RTS 16/ I

		P25; P26						
		Poznámka						
		vrchní vrstva cementotřískových desek bude přišroubována systémovými vruty k podkladní vrstvě obnovené pochozí vrstvy CETRIS desek						
		- finální podlahové cementové desky budou spojovány plochými systémovými hmoždinkami a lepeny systémovým lepidlem pro silový spoj						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P15 :						
		2.30 kancelář : 3,5*11*0,16*0,04		0,24640				
		P17 :						
		2.11 pobytová místnost : 7,4*12*0,1*0,1		0,88800				
		2.12 předpokoj : (5,55+6+6,7+4,4+3,2)*0,1*0,1		0,25850				
		P19 :						
		2.13a ložnice : 2,9*6*0,14*0,14		0,34104				
		P22 :						
		2.16 botanický sál : 97,4*0,03*2+97,4*0,015*2		8,76600				
		P22 :						
		2.17 velký ochoz : (45,8+42,4+44,1)*0,1*0,12		1,58760				
		P25 :						
		přeložení stávající podlahy + nová : P25*0,02*3+P25*0,022		5,14140				
		P26 :						
		přeložení stávající podlahy + nová : P26*0,02*2+P26*0,022		2,28160				
		P27 :						
		přeložení původní podlahy + nová : P27*0,02*2+P27*0,22		8,03400				
		P28 :						
		3.05 biskupský sál : (7,3*11+4,5*4)*0,1*0,08		0,78640				
		P28*0,03		1,63800				
		P33 :						
		překládaný záklop : P33*0,03		4,00500				
		rozrážecí vrstva : P33*0,03		4,00500				
		P34 :						
		překládaný záklop : P34*0,03		1,56300				
		bačkory : (6,76*10+1,2*2)*0,12*0,1		0,84000				
		P35 : P35*0,022		11,12540				
		P36 : P36*0,022		4,82460				
		P37 - překládaný záklop : P37*0,05		1,23000				
		P38 : P38*0,04		0,86800				
		6.01 věž : 40*0,1*0,03		0,12000				
		7.01 věž : 45*0,1*0,03		0,13500				
	762 81 Záklop stropů							

	762 81-1 montáž							
217	762811210R00	...z hrubých prken, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo lištami	m2	210,20000	83,05	17 457,76	800-762	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P33 - překládaný záklop : P33		133,50000				
		P34 - překládaný záklop : P34		52,10000				
		P37 - překládaný záklop : P37		24,60000				
	762 81 Záklop stropů							
	762 81-2 s dodávkou materiálu							
218	762811210RT4	...Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubé fošny, včetně dodávky řeziva tl. 30 mm	m2	97,40000	392,00	38 180,80	800-762	Vlastní
		z hrubých prken, tloušťky 30 mm, vrchního na sraz						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P21 : P21		97,40000				
	762 81 Záklop stropů							
	762 81-2 s dodávkou materiálu							
219	762812370RT4	...Montáž záklopu, vrchní na pero, hoblované fošny, včetně dodávky řeziva tl. 30 mm	m2	97,40000	110,51	10 763,37	800-762	Vlastní
		z hoblovaných prken, tloušťky 30 mm, vrchního na pero a drážku, polodrážku						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P21 : P21		97,40000				
	762 81 Záklop stropů							
	762 81-2 s dodávkou materiálu							
220	762812380RT4	...Montáž záklopu, vrchní na sraz, hoblované fošny š.min. 250 mm; materiál DB, včetně dodávky řeziva tl. 40 mm	m2	21,70000	832,50	18 065,25	800-762	Vlastní
		Poznámka						
		- fošny ukládat na sraz, přibíjet na roznášecí rošt, roznášecí rošt přišroubovat ke stropní konstrukci						
		před aplikací impregnace bude povrch zbaven nečistot, ručně přebroušen a vysát						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P38 : P38		21,70000				
	762 81-8 Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných							
221	762811811R00	...z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	185,60000	20,76	3 853,66	800-762	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P33 - překládaný záklop : P33		133,50000				
		P34 - překládaný záklop : P34		52,10000				
222	762811812R00	...Demontáž záklopů z hrubých fošen tl. do 6,0 cm	m2	24,60000	22,50	553,50	800-762	Vlastní
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P37 - překládaný záklop : P37		24,60000				
223	762599120R00	Impregnace podlah z cementových desek	m2	855,40000	49,50	42 342,30		Vlastní
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P25 : P25		62,70000				
		P26 : P26		36,80000				

		P27 : P27		30,90000				
		P35 - P35		505,70000				
		P36 : P36		219,30000				
224	762842100R00	Nové podbití krovu z fošen cca 270/30mm (rozměr upravit dle stávajícího dožilého bednění), přibíjet kovanými hřebíky	m	65,11000	108,00	7 031,88		Vlastní
		D.1.1 2.13 - p o h l e d Z :						
		pozn č.32- demontáž podbití krovu - fošny 350/30mm : 2,62+18,39+8,89+3,25+17,34+14,62		65,11000				
225	595907482R	deska cementotřísková podlahová; l = 1 250 mm; š = 625 mm; tl. 20,0 mm; pero-drážka	m2	172,12800	305,00	52 499,04	SPCM	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P25 - přeložka původní (doplnění 20%) : P25*0,2		12,54000				
		P25 : P25		62,70000				
		P26 - přeložka původní (doplnění 20%) : P26*0,2		7,36000				
		P26 : P26		36,80000				
		P27 - přeložka původní (doplnění 20%) : P27*0,2		6,18000				
		P27 : P27		30,90000				
		prořez 10% : 0,1		15,64800				
226	595907483R	deska cementotřísková podlahová; l = 1 250 mm; š = 625 mm, tl. 22,0 mm; pero-drážka	m2	904,69000	345,00	312 118,05	SPCM	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P25 : P25		62,70000				
		P26 - P26		36,80000				
		P27 : P27		30,90000				
		prořez 10% : 0,1		13,04000				
		P35 : P35		505,70000				
		P36 : P36		219,30000				
		prořez 5% : 0,05		36,25000				
227	60510011R	lať jehličnatá(SM/JD); průřez 24 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm	m	2 517,11200	12,00	30 205,34	SPCM	RTS 16/ I
		impregnovaná						
		výpis skladeb konstrukcí :						
		Z3 : Z3*5,2		2 517,11200				
228	60512685R	fošna SM, BO; d = 30 až 60 mm; l = do 4 000 mm; jakost I	m3	0,27104	4 806,00	1 302,62	SPCM	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P15 :						
		2.30 kancelář : 3,5*1,1*0,16*0,04		0,24640				
		Prořez 10% : 0,1		0,02464				
229	60515010R	hranolek SM/JD; průřez 76 až 100 cm2; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I	m3	2,12619	5 481,00	11 653,65	SPCM	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P17 :						

		2.11 pobytová místnost : 7,4*12*0,1*0,1		0,88800				
		2.12 předpokoj : (5,55+6+6,7+4,4+3,2)*0,1*0,1		0,25850				
		P28 :						
		3.05 biskupský sál : (7,3*11+4,5*4)*0,1*0,08		0,78640				
		prořez 10% : 0,1		0,19329				
230	60515200R	hranol SM/JD; tl = 100,0 mm; š = 120 mm; l = 3 000 až 6 000 mm; jakost I	m3	2,67036	5 589,00	14 924,64	SPCM	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P22 :						
		2.17 velký ochoz : (45,8+42,4+44,1)*0,1*0,12		1,58760				
		P34 :						
		3.11 erbovní místnost : (6,76*10+1,2*2)*0,12*0,1		0,84000				
		prořez 10% : 0,1		0,24276				
231	60515230R	hranol SM/JD; tl = 140,0 mm; š = 140 mm; l = 3 000 až 6 000 mm; jakost I	m3	0,37514	5 589,00	2 096,66	SPCM	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P19 :						
		2.13a ložnice : 2,9*6*0,14*0,14		0,34104				
		prořez 10% : 0,1		0,03410				
232	60596001R	prkno	m3	3,30726	5 000,00	16 536,30	SPCM	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P28; SM prkna tl. 30 mm : P28*0,03		1,63800				
		P33 - překládaný záklop (doplnění 20%) : P33*0,2*0,03		0,80100				
		P34 - překládaný záklop (doplnění 20%) : P34*0,2*0,03		0,31260				
		P38 - roznášecí rošt :						
		6.01 věž : 40*0,1*0,03		0,12000				
		7.01 věž : 45*0,1*0,03		0,13500				
		prořez 10% : 0,1		0,30066				
233	60725037R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 15,0 mm	m2	507,98000	141,30	71 777,57	SPCM	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P21 : P21*2		194,80000				
		P33 : P33*2		267,00000				
		prořez 10% : 0,1		46,18000				
	998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské							
	50 m vodorovně							
234	998762103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	50,60113	790,00	39 974,89	800-762	RTS 16/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231, :						
		232,233, :						

[redacted]

		Součet: : 50,60113		50,60113				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				160 166,09		
	764 03-13 Lemování z měděného plechu							
	764 03-133 výroba a montáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků, s lištami							
235	764239210R00	...na vlnité krytině, v ploše	m2	0,61750	3 150,00	1 945,13	800-764	RTS 16/ I
		PŘEDNÍ DÍL R.Š. 330, BOČNÍ DÍLY R.Š. 330, ZADNÍ DÍL R.Š. 500 MM						
		MATERIÁL - Měděný plech tl. 0,6mm						
		DOPLŇKY - Příponky, kotevní technika apod.						
		POZNÁMKA - jednotlivé díly spojovat pájením, prostor ke zdivu důkladně vytmelit střešním bitumenovým těsnicím a lepicím tmelem						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – klempířské prvky :						
		21K : 0,65*0,95		0,61750				
	764 03-15 Žlaby z měděného plechu							
	764 03-151 výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací							
236	764252207R00	...podokapních půlkulatých, rš 500 mm	m	10,00000	1 485,00	14 850,00	800-764	RTS 16/ I
		MATERIÁL - Měděný plech tl. 0,6mm						
		DOPLŇKY - Měděné háky (pravidelné osazení s max vzdáleností 1000mm)						
		POZNÁMKA - Náhrada poškozených potrubí po jejich demontáži						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – klempířské prvky :						
		25K : 10		10,00000				
	764 03-16 Střešní otvory z měděného plechu							
	764 03-162 výroba a montáž střešního poklopu							
237	764264220R00	...v krytině vlnité a prejzové, 600 x 600 mm	kus	2,00000	6 975,00	13 950,00	800-764	RTS 16/ I
		Střešní výlez pro napojení na šindelovou krytinu						
		MATERIÁL - Měděný plech tl. 0,6mm						
		DOPLŇKY - Příponky, kotevní technika apod						
		POZNÁMKA - zasklení drátoskleem, vnitřní strana pískovaná						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – klempířské prvky :						
		22K : 2		2,00000				
	764 03-25 Odpadní trouby z měděného plechu							
	764 03-252 výroba a montáž odpadní trouby z Cu plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpusti vody a přechodových kusů							
238	764554204R00	...průměru 150 mm	m	10,00000	1 782,00	17 820,00	800-764	RTS 16/ I
		MATERIÁL - Měděný plech tl. 0,6mm						
		DOPLŇKY - Horní kolena, dvoudílné kruhové měděné zděře s trnem (pravidelné osazení s max vzdáleností 2000mm), kotevní technika apod.						
		POZNÁMKA - Náhrada poškozených potrubí po jejich demontáži						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – klempířské prvky :						
		24K : 10		10,00000				
239	764519245R00	Opláchování vnějšího okenního parapetu z Pb, rš 240 mm, š. 150 mm	m	4,30000	2 250,00	9 675,00		Vlastní
		MATERIÁL - Olověný plech R.Š. 240mm tl. 1,6mm osazen na nosný profil.						

		DOPLŇKY - Nosný profil TiZn tl. 0,6mm včetně okapničky R.Š. 250-400 mm						
		POZNÁMKA - Včetně potřebných příponek a kotevní techniky, prvek vždy vyroben z jednoho kusu bez napojování, Včetně dotmelení k okennímu rámu a ostění						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – klempířské prvky :						
		3K : 0,86*5		4,30000				
240	764519246R00	Oplechování vnějšího okenního parapetu z Pb, rš 250 mm, š. 170 mm	m	5,43000	2 232,00	12 119,76		Vlastní
		MATERIÁL - Olověný plech R.Š. 250mm tl. 1,6mm osazen na nosný profil						
		DOPLŇKY - Nosný profil TiZn tl. 0,6mm včetně okapničky R.Š. 250-400 mm						
		POZNÁMKA - Včetně potřebných příponek a kotevní techniky, prvek vždy vyroben z jednoho kusu bez napojování, Včetně dotmelení k okennímu rámu a ostění						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – klempířské prvky :						
		5K : 1,25*3		3,75000				
		10K : 0,63*1		0,63000				
		11K : 1,05*1		1,05000				
241	764519247R00	Oplechování vnějšího okenního parapetu z Pb, rš 260 mm, š. 180 mm	m	6,69000	2 335,50	15 624,50		Vlastní
		MATERIÁL - Olověný plech R.Š. 260mm tl. 1,6mm osazen na nosný profil						
		DOPLŇKY - Nosný profil TiZn tl. 0,6mm včetně okapničky R.Š. 250-400 mm						
		POZNÁMKA - Včetně potřebných příponek a kotevní techniky, prvek vždy vyroben z jednoho kusu bez napojování, Včetně dotmelení k okennímu rámu a ostění						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – klempířské prvky :						
		8K : 1,2*3		3,60000				
		16K : 1,03*3		3,09000				
242	764519249R00	Oplechování vnějšího okenního parapetu z Pb, rš 270 mm, š. 190 mm	m	3,75000	2 475,00	9 281,25		Vlastní
		MATERIÁL - Olověný plech R.Š. 270mm tl. 1,6mm osazen na nosný profil						
		DOPLŇKY - Nosný profil TiZn tl. 0,6mm včetně okapničky R.Š. 250-400 mm						
		POZNÁMKA - Včetně potřebných příponek a kotevní techniky, prvek vždy vyroben z jednoho kusu bez napojování, Včetně dotmelení k okennímu rámu a ostění						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – klempířské prvky :						
		5K : 1,25*3		3,75000				
243	764519250R00	Oplechování vnějšího okenního parapetu z Pb, rš 280 mm, š. 200 mm	m	12,64000	2 565,00	32 421,60		Vlastní
		MATERIÁL - Olověný plech R.Š. 280mm tl. 1,6mm osazen na nosný profil						
		DOPLŇKY - Nosný profil TiZn tl. 0,6mm včetně okapničky R.Š. 250-400 mm						
		POZNÁMKA - Včetně potřebných příponek a kotevní techniky, prvek vždy vyroben z jednoho kusu bez napojování, Včetně dotmelení k okennímu rámu a ostění						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – klempířské prvky :						
		14K : 1,03*5		5,15000				
		15K : 1,07*7		7,49000				
244	764519255R00	Oplechování vnějšího okenního parapetu z Pb, rš 330 mm, š. 250 mm	m	7,33000	2 988,00	21 902,04		Vlastní
		MATERIÁL - Olověný plech R.Š. 330mm tl. 1,6mm osazen na nosný profil						
		DOPLŇKY - Nosný profil TiZn tl. 0,6mm včetně okapničky R.Š. 250-400 mm						
		POZNÁMKA - Včetně potřebných příponek a kotevní techniky, prvek vždy vyroben z jednoho kusu bez napojování, Včetně dotmelení k okennímu rámu a ostění						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – klempířské prvky :						
		9K : 1,33*1		1,33000				
		13K : 1,2*5		6,00000				
245	764519260R00	Oplechování vnějšího okenního parapetu z Pb, rš 350 mm, š. 270 mm	m	1,27000	3 105,00	3 943,35		Vlastní
		MATERIÁL - Olověný plech R.Š. 350mm tl. 1,6mm osazen na nosný profil						
		DOPLŇKY - Nosný profil TiZn tl. 0,6mm včetně okapničky R.Š. 250-400 mm						
		POZNÁMKA - Včetně potřebných příponek a kotevní techniky, prvek vždy vyroben z jednoho kusu bez napojování, Včetně dotmelení k okennímu rámu a ostění						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – klempířské prvky :						
		4K : 1,27*1		1,27000				
246	764519261R00	Oplechování vnějšího okenního parapetu z Pb, rš 360 mm, š. 280 mm	m	1,17000	3 285,00	3 843,45		Vlastní
		MATERIÁL - Olověný plech R.Š. 360mm tl. 1,6mm osazen na nosný profil						
		DOPLŇKY - Nosný profil TiZn tl. 0,6mm včetně okapničky R.Š. 250-400 mm						
		POZNÁMKA - Včetně potřebných příponek a kotevní techniky, prvek vždy vyroben z jednoho kusu bez napojování, Včetně dotmelení k okennímu rámu a ostění						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – klempířské prvky :						
		7K : 1,17*1		1,17000				
247	764519270R00	Oplechování vnějšího okenního parapetu z Pb, rš 410 mm, š. 330 mm	m	0,60000	3 960,00	2 376,00		Vlastní
		MATERIÁL - Olověný plech R.Š. 410mm tl. 1,6mm osazen na nosný profil						
		DOPLŇKY - Nosný profil TiZn tl. 0,6mm včetně okapničky R.Š. 250-400 mm						
		POZNÁMKA - Včetně potřebných příponek a kotevní techniky, prvek vždy vyroben z jednoho kusu bez napojování, Včetně dotmelení k okennímu rámu a ostění						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – klempířské prvky :						
		12K : 0,6*1		0,60000				
	998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské							
	50 m vodorovně							
248	998764103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,29225	1 416,63	414,01	800-764	RTS 16/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247, :						
		Součet: : 0,29225		0,29225				
Díl:	765	Krytiny tvrdé				708 051,87		
	765 31 Krytina pálená							
	765 31-1 střech jednoduchých							
249	765311413R00	...z prejzů, uložení do malty, povrchová úprava režná,	m2	1,20000	1 820,00	2 184,00	800-765	RTS 16/ I
		Dodávka a montáž tašky vrchní-kůrka a spodní-hák včetně pokrývačské malty Spotřeba 16 pár/m2						
		D.1.1.2.06 - p ů d o r y s 4. n p :						
		pozn č.48- prevét zastřešit prejzovou krytinou ukládanou do vlákny vyzužené pokrývačské malty : 1,2*1,0		1,20000				

250	765361190R00	Dřevěné štípané šindele, dvojité krytí 1. jakosti rozměr cca 500/60-140mm, tl. 2,2-2,6 mm, 2x nátěr	m2	484,06000	1 440,00	697 046,40		Vlastní
		Poznámka:						
		- štípaný šindel ručně vyrábený z jehličnatých dřevin první jakostní třídy cca 500/60-140mm						
		- vylbová střešní nároží a úbočí budou plynule vykryta (vytočena) ze šindele						
		- šindele přibíjeny žárově zinkovanými hřebíky						
		- před montáží bude šindel impregnován v tlakové komoře přípravkem proti houbám a hmyzu (přípravkem netoxickým pro netopýry). Novou střechu se doporučuje nechat cca měsíc na slunci a dešti "vyzrát" a teprve potom natřít. Nátěr by měl být pouze z horní strany střešního pláště, aby dřevo mohlo "dýchat". Nátěr se aplikuje v době, kdy je dlouhodobě teplé počasí. Šindel je seschlý a nátěr pronikne i do per. Jako nátěrová hmota bude použit dekorativní, impregnační a fungicidní nátěr na dřevo, (například KARBONILEUM EXTRA - nátěr splňující alespoň tyto parametry) v odstínu palisandr. Nátěr bude proveden ve dvou vrstvách. Nanášení štětcem nebo válečkem. Nesmí se používat nástřiky.						
		výpis skladeb konstrukcí .						
		Z3 : Z3		484,06000				
	998 76-5 Přesun hmot pro krytiny tvrdé							
	50 m vodorovně							
251	998765103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	8,81074	1 001,22	8 821,47	800-765	RTS 16/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		249,250, :						
		Součet: : 8,81074		8,81074				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				3 587 968,63		
	641 95 Osazení rámů okenních dřevěných a osazovacích							
	na jakoukoliv cementovou maltu a kotvení rámu do zdiva							
	641 95-2 okenních dřevěných pro okna s křídly jednoduchými i zdvojenými, bez sdružených dveří nebo se sdruženými dveřmi							
252	641952211R00	...o ploše do 2,5 m2	kus	1,00000	1 275,85	1 275,85	801-1	RTS 16/ I
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře :						
		18t : 1		1,00000				
	648 95 Osazení parapetních desek dřevěných							
	na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu,							
253	648951411R00	...šířky do 250 mm	m	6,80000	294,10	1 999,88	801-1	RTS 16/ I
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní :						
		11T : 1,15*1		1,15000				
		12T : 1,6*1		1,60000				
		13T : 2,75*1		2,75000				
		14T : 1,3*1		1,30000				
254	648952421R00	...šířky přes 250 do 500 mm	m	4,80000	262,35	1 259,28	801-1	RTS 16/ I
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní :						
		2T : 1,2*1		1,20000				
		6T : 1,2*2		2,40000				
		10T : 1,2*1		1,20000				
	766 21 Montáž madel schodišťových							
255	766211100R00	...dřevěných nebo verzalitových, dílčích,	m	3,40000	42,15	143,30	800-766	RTS 16/ I
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře :						
		6t : 3,4		3,40000				
	766 27 Montáž dřevěných obkladů schodišťových stupňů							
256	766270110R00	...stupnice, schodiště přímé	m	52,78000	1 603,10	84 611,62	800-766	RTS 16/ I
		Poznámka						
		- nášlapy budou uloženy s přesahem před zaomítaný povrch podstupnice o cca 20-30mm						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí .						
		P4 :						
		1.01a schodiště : 1,45*6+1,53		10,23000				
		1.01c schodiště : 1,33*5		6,65000				
		2.01a schodiště : 1,6*6		9,60000				
		2.01c schodiště : 1,6*6		9,60000				
		2.01e schodiště : 1,6*6		9,60000				
		3.01a schodiště : 1,42*5		7,10000				
	766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných							
257	766662122R00	...otevíravých , , do zazděné rámové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,00000	223,55	447,10	800-766	RTS 16/ I
		A.1.2.4. výpis prvků PSV truhlářské prvky dveře :						
		3t : 1		1,00000				
		20t : 1		1,00000				
258	766662132R00	...otevíravých , , do zazděné rámové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	1,00000	425,85	425,85	800-766	RTS 16/ I
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře :						
		19t : 1		1,00000				
	766 67 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla							
259	766670011R00	...jednokřídlového	kus	10,00000	963,05	9 630,50	800-766	RTS 16/ I
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře :						
		2t : 1		1,00000				
		4t : 2+1		3,00000				
		5t : 1		1,00000				
		7t : 1		1,00000				
		8t : 1		1,00000				
		9t : 1		1,00000				
		10t : 1		1,00000				
		17t : 1		1,00000				
260	766670021R00	...kliky a štítku	kus	13,00000	189,75	2 466,75	800-766	RTS 16/ I
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře :						

		2t : 1		1,00000				
		3t : 1		1,00000				
		4t : 2+1		3,00000				
		5t : 1		1,00000				
		7t . 1		1,00000				
		8t : 1		1,00000				
		9t : 1		1,00000				
		10t : 1		1,00000				
		17t : 1		1,00000				
		18t : 1		1,00000				
		20t : 1		1,00000				
	766 69 Ostatni							
	766 69-17 montáž prahů dveří							
261	766695213R00	...jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	6,00000	71,62	429,73	800-766	RTS 16/ I
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní :						
		18T : 1		1,00000				
		19T : 1		1,00000				
		20T : 1		1,00000				
		21T : 1		1,00000				
		22T : 1		1,00000				
		23T : 1		1,00000				
262	1 / D	Dřevěná svlakové vrata jednokřídlá s otvíravou jednokřídlou brankou 2350 x 2450 mm, výměna za nový výrobek	kus	1,00000	85 000,00	85 000,00		Vlastní
		realizovat dle výkresové části tohoto oddílu projektové dokumentace						
263	101/D	Dřevěné svlakové dveře jednokřídlé 1100 x 2040 mm s nadsvětlíkem 1010 x 345 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	10 500,00	10 500,00		Vlastní
264	102a / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 595+595x1830 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	15 500,00	15 500,00		Vlastní
265	102a / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělicím sloupkem 1130 x 1740 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	10 500,00	10 500,00		Vlastní
266	102b / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 590+590x1830 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	15 500,00	15 500,00		Vlastní
267	102b / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělicím sloupkem 1120 x 1760 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	13 239,60	13 239,60		Vlastní
268	102c / D	Dřevěné svlakové dveře jednokřídlé 1050 x 1940 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	10 500,00	10 500,00		Vlastní
269	103 / D	Dřevěné svlakové dveře jednokřídlé 1320 x 2340 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	11 800,00	11 800,00		Vlastní
270	104 / D	Dřevěné svlakové dveře jednokřídlé 1110 x 1700 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	11 800,00	11 800,00		Vlastní
271	108 / D	Dřevěné svlakové dveře jednokřídlé 1070 x 2050 mm, výměna za nový výrobek rozměru 900/2050mm	kus	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní
		tvarová a materiálová kopie stávajících dveří						
272	111 / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 600x600x1850 mm, Repase	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
273	111 / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělicím sloupkem 1130 x 1290 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	10 900,00	10 900,00		Vlastní
274	114 / D	Dřevěné svlakové dveře dvoukřídlé 510+510 x 2150 mm, výměna za nový výrobek	kus	1,00000	31 500,00	31 500,00		Vlastní
		realizovat dle výkresové části tohoto oddílu projektové dokumentace						
275	115 / D	Dřevěné svlakové dveře jednokřídlé 870 x 1980 mm, výměna za nový výrobek rozměru	kus	1,00000	31 500,00	31 500,00		Vlastní
		realizovat dle výkresové části tohoto oddílu projektové dokumentace						
276	117 / T	Dřevěné jednokřídlé jednoduché okno 570 x 700 mm, výměna za nový výrobek – kopie stávajícího prvku	kus	1,00000	9 950,00	9 950,00		Vlastní
277	118a / D	Dřevěné svlakové dveře jednokřídlé 1050 x 1790 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní
278	118b / T	Dřevěné jednokřídlé jednoduché okno 580 x 700 mm, výměna za nový výrobek - kopie stávajícího prvku	kus	1,00000	10 600,00	10 600,00		Vlastní
279	119 / D	Dřevěné svlakové dveře jednokřídlé 1160 x 1975 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	10 600,00	10 600,00		Vlastní
280	120a / T	Klenuté okno do kaple 710 x 2980 mm, výměna za nový výrobek	kus	1,00000	51 100,00	51 100,00		Vlastní
		realizovat podle výkresové části tohoto oddílu projektové dokumentace						
281	120b / T	Klenuté okno do kaple 710 x 2980 mm, výměna za nový výrobek	kus	1,00000	51 100,00	51 100,00		Vlastní
		realizovat podle výkresové části tohoto oddílu projektové dokumentace						
282	120c / T	Klenuté okno do kaple 720 x 2960 mm, výměna za nový výrobek	kus	1,00000	51 100,00	51 100,00		Vlastní
		realizovat podle výkresové části tohoto oddílu projektové dokumentace						
283	120d / T	ufaté okno v klenutém otvoru u kaple, průměr 620 mm, celková repase včetně kovových částí, kompletní přeskleni	kus	1,00000	20 900,00	20 900,00		Vlastní
284	13 O	police z HPL laminátu tl. 15mm, 240/400mm včetně kotevních konzol	kus	8,00000	1 100,00	8 800,00		Vlastní
285	15T	Výroba, dodávka a montáž Dělicí stěna půdního prostoru prkenná překládaná, v. 500-1050mm, dl. 2050 mm	kus	1,00000	19 500,00	19 500,00		Vlastní
		MATERIÁL - Smrkový masiv vyschlý bez suků a jiných vad						
		DOPLŇKY - Kotevní materiály						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA - Hoblovaný se sraženými hranami, lazurní lak ve třech vrstvách s hedvábným leskem barevné provedení bude upřesněno po provedení vzorků						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní :						
		15T : 1		1,00000				
286	16T	Výroba, dodávka a montáž Dřevěné svlakové zábradlí v. 1000 mm	m	4,85000	6 500,00	31 525,00		Vlastní
		MATERIÁL PROVÉST DLE VÝKRESOVÉ ČÁSTI TOHOTO ODDÍLU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE						
		DOPLŇKY - Kotevní materiály, závěsy						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA - Hoblovaný se sraženými hranami, lazurní lak ve třech vrstvách s hedvábným leskem barevné provedení bude upřesněno po provedení vzorků						
		POZNÁMKA - Před výrobou veškeré rozměry ověřit na místě						

		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní :					
		16T : 3,7+1,15		4,85000			
287	17T	Výroba, dodávka a montáž Deska prevětu	kus	1,00000	29 500,00	29 500,00	Vlastní
		MATERIÁL PROVÉST DLE VÝKRESOVÉ ČÁSTI TOHOTO ODDÍLU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE					
		DOPLŇKY - Kotevní materiály, závěsy					
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA - Hoblovaný se sraženými hranami, lazurní lak ve třech vrstvách s hedvábným leskem barevné provedení bude upřesněno po provedení vzorků					
		POZNÁMKA - Před výrobou veškeré rozměry ověřit na místě					
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní :					
		17T : *		1,00000			
288	1O	Výroba, dodávka a montáž Sanitární příčka se dveřmi š.700mm, v. 2175 mm, dl. 1490 mm	kus	1,00000	19 500,00	19 500,00	Vlastní
		MATERIÁL					
		Specifikace: Sanitární příčky jsou odolné proti vodě, vhodné i pro sprchové kabiny, pisoárové příčky, koupaliště, fitness centra a všude tam, kde přicházejí do každodenního kontaktu s vodou.					
		Plošný materiál: kompaktní vysokotlaký laminát (HPL) tl. 10-13 mm, příčky, čelní stěny i dveře					
		Kovový nosný systém: Je tvořen nerezovými profily "U" nebo "L" a jaklem. Kabina stojí na samonosných nožkách z nerezové oceli AISI 316L, kotvení je zajištěno lepením ve styčné ploše nožky s podlahou, nožka je rektifikační až do 25 mm.					
		Uzavírání, závěsy: nerezová klička s WC signalizací, nerezová knobka, možnost nouzového otevření zvenku kabinky, nerezové závěsy					
		Standardní provedení: HPL světle šedá					
		POZNÁMKA					
		Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě, včetně veškerého kotevního materiálu					
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – ostatní prvky :					
		1O : 1		1,00000			
289	1T/r	Stávající dřevěná parapetní deska - repase, š. 35 mm, hl.. 300 mm, dl. 1400 mm	m	2,80000	400,00	* 120,00	Vlastní
		STÁVAJÍCÍ STAV / NÁVRH NA OPRAVU					
		MATERIÁL - Dřevěný dubový masiv / Repase					
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA - Bezbarvý lak / Lazurní lak ve třech vrstvách s hedvábným leskem barevné provedení bude upřesněno po provedení vzorků odstín RAL3009					
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní :					
		1T/r : 1,4*2		2,80000			
290	201a / O	Jednokřídlá okenice dřevěná 880x1030 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	9 500,00	9 500,00	Vlastní
291	201a / T	Dřevěné dvoukřídlé jednoduché okno 800 x 1060 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	10 800,00	10 800,00	Vlastní
292	201b / D	Dřevěné sylakové dveře jednokřídlé 880 x 1890 mm, celková repase včetně kovových částí a úprava PO úprava dveří s ohledem k ČSN 730834, instalace požárního těsnění	kus	1,00000	11 050,00	11 050,00	Vlastní
293	210a / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 550+550x1780 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	15 500,00	15 500,00	Vlastní
294	210a / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělícím sloupkem 1040 x 1700 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	10 500,00	10 500,00	Vlastní
295	210b / D	Dřevěné kazetové dveře jednokřídlé 1100 x 2050 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00	Vlastní
296	210c / D	Dřevěné kazetové dveře jednokřídlé 1150 x 2040 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	6 900,00	6 900,00	Vlastní
297	211a / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 580+570x1800 mm, Repase	kus	1,00000	6 600,00	6 600,00	Vlastní
298	211a / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělícím sloupkem 1060 x 1700 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	9 950,00	9 950,00	Vlastní
299	211b / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 590+570x1800 mm, Repase	kus	1,00000	6 600,00	6 600,00	Vlastní
300	211b / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělícím sloupkem 1060 x 1700 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	10 500,00	10 500,00	Vlastní
301	211c / D	Dřevěné kazetové dveře jednokřídlé 1180 x 2080 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	6 900,00	6 900,00	Vlastní
302	212a / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 550+550x1750 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	16 500,00	16 500,00	Vlastní
303	212a / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělícím sloupkem 1060 x 1670 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	9 900,00	9 900,00	Vlastní
304	212b / T	Dřevěné jednokřídlé okno jednoduché 570 x 850 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	5 900,00	5 900,00	Vlastní
305	212c / D	Dřevěné kazetové dveře jednokřídlé 1140 x 1820 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	10 500,00	10 500,00	Vlastní
306	213 / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 520+520x1450 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	16 900,00	16 900,00	Vlastní
307	213 / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělícím sloupkem 1000 x 1360 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	10 500,00	10 500,00	Vlastní
308	216a / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 590+590x1780 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	16 500,00	16 500,00	Vlastní
309	216a / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělícím sloupkem 1120 x 1690 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	9 900,00	9 900,00	Vlastní
310	216b / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 590+590x1780 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	16 500,00	16 500,00	Vlastní
311	216b / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělícím sloupkem 1110 x 1700 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	10 500,00	10 500,00	Vlastní
312	216c / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 540+550x1830 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	16 500,00	16 500,00	Vlastní
313	216c / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělícím sloupkem 1030 x 1750 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	10 500,00	10 500,00	Vlastní
314	216d / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 590+590x1830 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	16 500,00	16 500,00	Vlastní
315	216d / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělícím sloupkem 1130 x 1760 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	10 300,00	10 300,00	Vlastní
316	217a / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 650+650x1290 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	14 500,00	14 500,00	Vlastní
317	217a / T	Dřevěné dvoukřídlé jednoduché okno 1220 x 1170 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	8 900,00	8 900,00	Vlastní

318	217b / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 650+650x1290 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	14 500,00	14 500,00	Vlastní
319	217b / T	Dřevěné dvoukřídlé jednoduché okno 1220 x 1170 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní
320	217c / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 650+650x1290 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	14 900,00	14 900,00	Vlastní
321	217c / T	Dřevěné dvoukřídlé jednoduché okno 1210 x 1170 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	8 900,00	8 900,00	Vlastní
322	217d / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 630+630x1290 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	15 200,00	15 200,00	Vlastní
323	217d / T	Dřevěné dvoukřídlé jednoduché okno 1220 x 1180 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní
324	217e / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 650+650x1290 mm, výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	14 900,00	14 900,00	Vlastní
325	217e / T	Dřevěné dvoukřídlé jednoduché okno 1200 x 1170 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	8 900,00	8 900,00	Vlastní
326	217f / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 640+640x1290 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	15 200,00	15 200,00	Vlastní
327	217f / T	Dřevěné dvoukřídlé jednoduché okno 1220 x 1170 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	8 900,00	8 900,00	Vlastní
328	217g / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 640+640x1290 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	15 600,00	15 600,00	Vlastní
329	217g / T	Dřevěné dvoukřídlé jednoduché okno 1220 x 1170 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	8 900,00	8 900,00	Vlastní
330	217h / O	Dvoukřídla okenice dřevěna 640+640x1290 mm, Nové doplňovaná chybějící okenice kopie okenice 217g/O	kus	1,00000	15 500,00	15 500,00	Vlastní
331	217h / T	Dřevěné dvoukřídlé jednoduché okno 1220 x 1170 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	8 200,00	8 200,00	Vlastní
332	217ch / D	Dřevěné kazetové dveře jednokřídlé 1195 x 2030 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	6 900,00	6 900,00	Vlastní
333	217i / D	Dřevěné svlakové dveře jednokřídlé 1110 x 1840 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00	Vlastní
334	218a / T	Dřevěné kulaté jednoduché okno, průměr okna 720 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní
335	218b / D	Dřevěné svlakové dveře jednokřídlé 860 x 1870 mm, celková repase včetně kovových částí, na ocelové závěsy doplnit kovanou zarážku proti otevření dveří nad 90st.	kus	1,00000	9 500,00	9 500,00	Vlastní
336	219a / O	Jednokřídlá okenice dřevěná 890x1110 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	9 100,00	9 100,00	Vlastní
337	219a / T	Dřevěné dvoukřídlé jednoduché okno 770 x 990 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	8 600,00	8 600,00	Vlastní
338	219b / O	Jednokřídlá okenice dřevěná 890x1110 mm, Nové doplňovaná chybějící okenice kopie okenice 219a/O	kus	1,00000	9 500,00	9 500,00	Vlastní
339	219b / T	Dřevěné dvoukřídlé jednoduché okno 780 x 990 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	8 200,00	8 200,00	Vlastní
340	219c / O	Jednokřídlá okenice dřevěná 880x1100 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	9 200,00	9 200,00	Vlastní
341	219c / T	Dřevěné dvoukřídlé jednoduché okno 770 x 1000 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	[illegible]	8 500,00	Vlastní
342	219d / O	Jednokřídlá okenice dřevěná 880x1100 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	[illegible]	8 600,00	Vlastní
343	219d / T	Dřevěné dvoukřídlé jednoduché okno 760 x 1000 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	[illegible]	7 900,00	Vlastní
344	219e / O	Jednokřídlá okenice dřevěná 890x1110 mm, Nové doplňovaná chybějící okenice kopie okenice 219a/O	kus	1,00000	[illegible]	8 900,00	Vlastní
345	219e / T	Dřevěné dvoukřídlé jednoduché okno 770 x 1020 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	[illegible]	8 100,00	Vlastní
346	219f / O	Jednokřídlá okenice dřevěná 870x1130 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	[illegible]	8 900,00	Vlastní
347	219f / T	Dřevěné dvoukřídlé jednoduché okno 790 x 980 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	[illegible]	8 100,00	Vlastní
348	219g / O	Jednokřídlá okenice dřevěná 1030x1150 mm, Repase	kus	1,00000	[illegible]	3 500,00	Vlastní
349	219g / T	Dřevěné dvoukřídlé jednoduché okno 780 x 1000 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	[illegible]	8 500,00	Vlastní
350	219h / D	Dřevěné svlakové dveře jednokřídlé 820 x 1870 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	[illegible]	6 900,00	Vlastní
351	219ch / D	Dřevěné svlakové dveře jednokřídlé 770 x 1870 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	[illegible]	8 600,00	Vlastní
352	220 / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělícím sloupkem 1150 x 1430 mm, demontáž, náhrada novým oknem kastlovým 1050/1550mm	kus	1,00000	[illegible]	25 900,00	Vlastní
353	225 / T	Dřevěné jednokřídlé jednoduché okno 470 x 670 mm, demontáž, náhrada novým oknem 500/700mm	kus	1,00000	[illegible]	8 600,00	Vlastní
354	228a / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělícím sloupkem 1050 x 1600 mm, demontáž, náhrada novým oknem kastlovým 1050/1550mm	kus	1,00000	[illegible]	24 500,00	Vlastní
355	228b / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělícím sloupkem 1040 x 1600 mm, demontáž, náhrada novým oknem kastlovým 1050/1550mm	kus	1,00000	[illegible]	24 500,00	Vlastní
356	24T	masivní parapetní deska kopie 1T/r	kus	2,00000	[illegible]	5 000,00	Vlastní
357	25T	masivní parapetní deska kopie 1T/r	kus	8,00000	[illegible]	16 800,00	Vlastní
358	2O	Výroba, dodávka a montáž Sanitární sestava se třemi dveřmi š.700mm, v. 2175 mm	kus	1,00000	[illegible]	58 000,00	Vlastní
		MATERIÁL					
		Specifikace: Sanitární příčky jsou odolné proti vodě, vhodné i pro sprchové kabiny, pisoárové příčky, koupaliště fitness centra a všude tam, kde přicházejí do každodenního kontaktu s vodou.					
		Plošný materiál: kompaktní vysokotlaký laminát (HPL) tl. 10-13 mm, příčky, čelní stěny , dveře					
		Kovový nosný systém: Je tvořen nerezovými profily "U" nebo "L" a jáklem. Kabina stojí na samonosných nožkách z nerezové oceli AISI 316L. kotvení je zajištěno lepením ve styčné ploše nožky s podlahou. nožka je rektifikační až do 25 mm					
		Uzavírání, závěsy. nerezová kička s WC signalizací, nerezová knoblka, možnost nouzového otevření zvenku kabinky, nerezové závěsy					
		Standardní provedení: HPL světle šedá					
		POZNÁMKA					
		Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě. včetně veškerého kotevního materiálu					
		A.1.2.4. výpis prvků PSV - ostatní prvky :		1,00000			
		2O : 1					

359	301a / O	Jednokřídlá okenice dřevěná 870x1130 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	9 600,00	9 600,00	Vlastní
360	301a / T	Dřevěné dvoukřídlé jednoduché okno 820 x 1060 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00	Vlastní
361	301b / T	Dřevěné dvoukřídlé jednoduché okno 820 x 540 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00	Vlastní
362	301c / O	Jednokřídlá okenice dřevěná 890x1130 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	9 500,00	9 500,00	Vlastní
363	301c / T	Dřevěné dvoukřídlé jednoduché okno 800 x 1060 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00	Vlastní
364	302 / O	Jednokřídlá okenice dřevěná 870x1140 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	9 500,00	9 500,00	Vlastní
365	302 / T	Dřevěné dvoukřídlé jednoduché okno 820 x 1060 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	6 900,00	6 900,00	Vlastní
366	304a / D	Dřevěné kazetové dveře jednokřídlé 1120 x 2030 mm, celková repase včetně kovových částí a úprava PO úprava dveří s ohledem k ČSN 730834, instalace požárního těsnění	kus	1,00000	25 500,00	25 500,00	Vlastní
367	304b / D	Dřevěné svlakové dveře jednokřídlé 780 x 1820 mm, Výroba nových dveří - pravých kopie stávajících dveří, včetně výroby a osazení nových závěsů	kus	1,00000	15 600,00	15 600,00	Vlastní
368	304c / D	Dřevěné svlakové dveře jednokřídlé 820 x 1870 mm, Celková repase včetně kovových částí a úprava PO úprava dveří s ohledem k ČSN 730834, instalace požárního těsnění	kus	1,00000	16 900,00	16 900,00	Vlastní
369	305a / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 550+550x1770 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	15 600,00	15 600,00	Vlastní
370	305a / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělicím sloupkem 1020 x 1730 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	9 600,00	9 600,00	Vlastní
371	305b / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 520+540x1810 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	16 500,00	16 500,00	Vlastní
372	305b / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělicím sloupkem 1010 x 1740 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	8 600,00	8 600,00	Vlastní
373	305c / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 535+535x1810 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	15 900,00	15 900,00	Vlastní
374	305c / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělicím sloupkem 1000 x 1740 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	9 300,00	9 300,00	Vlastní
375	306a / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 530+550x1815 mm, Výměna za nový výrobek - tvarová kopie	kus	1,00000	16 500,00	16 500,00	Vlastní
376	306a / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělicím sloupkem 1030 x 1740 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	9 500,00	9 500,00	Vlastní
377	306b / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 530+540x1810 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	15 600,00	15 600,00	Vlastní
378	306b / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělicím sloupkem 1010 x 1740 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	9 200,00	9 200,00	Vlastní
379	306c / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 530+530x1740 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	15 500,00	15 500,00	Vlastní
380	306c / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělicím sloupkem 1010 x 1740 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	9 500,00	9 500,00	Vlastní
381	306d / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 550+550x1800 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	15 500,00	15 500,00	Vlastní
382	306d / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělicím sloupkem 1010 x 1730 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	9 200,00	9 200,00	Vlastní
383	306e / D	Dřevěné kazetové dveře jednokřídlé 1120 x 2030 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	6 900,00	6 900,00	Vlastní
384	307a / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 540+540x1810 mm, Výměna za nový výrobek tvarová kopie	kus	1,00000	15 500,00	15 500,00	Vlastní
385	307a / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělicím sloupkem 1020 x 1740 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	9 100,00	9 100,00	Vlastní
386	307b / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 540+540x1810 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	15 500,00	15 500,00	Vlastní
387	307b / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělicím sloupkem 1030 x 1740 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	8 900,00	8 900,00	Vlastní
388	307c / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 530+560x1840 mm, Repase	kus	1,00000	6 200,00	6 200,00	Vlastní
389	307c / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělicím sloupkem 1020 x 1730 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	9 900,00	9 900,00	Vlastní
390	307d / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 560+560x1820 mm, Repase	kus	1,00000	6 100,00	6 100,00	Vlastní
391	307d / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělicím sloupkem 1030 x 1730 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	9 600,00	9 600,00	Vlastní
392	307e / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 535+535x1810 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	16 100,00	16 100,00	Vlastní
393	307e / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělicím sloupkem 1020 x 1730 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	9 200,00	9 200,00	Vlastní
394	307f / D	Dřevěné kazetové dveře jednokřídlé 1120 x 2020 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	5 900,00	5 900,00	Vlastní
395	308a / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 515+515x1955 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	15 500,00	15 500,00	Vlastní
396	308a / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělicím sloupkem 970 x 1880 mm, demontáž, náhrada novým oknem materiálová kopie stávajícího okna s posunutým vodorovným členěním	kus	1,00000	28 500,00	28 500,00	Vlastní
397	308b / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 530+530x1910 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	16 500,00	16 500,00	Vlastní
398	308b / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělicím sloupkem 980 x 1850 mm, demontáž, náhrada novým oknem materiálová kopie stávajícího okna s posunutým vodorovným členěním	kus	1,00000	28 500,00	28 500,00	Vlastní
399	308c / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 520+520x1920 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	16 500,00	16 500,00	Vlastní
400	308c / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělicím sloupkem 980 x 1860 mm, demontáž, náhrada novým oknem materiálová kopie stávajícího okna s posunutým vodorovným členěním	kus	1,00000	28 800,00	28 800,00	Vlastní
401	308d / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 530+530x1960 mm, Repase	kus	1,00000	15 500,00	15 500,00	Vlastní

402	308d / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělicím sloupkem 980 x 1870 mm, demontáž, náhrada novým oknem materiálová kopie stávajícího okna s posunutým vodorovným členěním	kus	1,00000	29 500,00	29 500,00	Vlastní
403	308e / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 500+500x1950 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	15 900,00	15 900,00	Vlastní
404	308e / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělicím sloupkem 970 x 1870 mm, demontáž, náhrada novým oknem materiálová kopie stávajícího okna s posunutým vodorovným členěním	kus	1,00000	28 500,00	28 500,00	Vlastní
405	308f / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 520+520x1940 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	15 500,00	15 500,00	Vlastní
406	308f / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělicím sloupkem 960 x 1880 mm, demontáž, náhrada novým oknem materiálová kopie stávajícího okna s posunutým vodorovným členěním.	kus	1,00000	28 500,00	28 500,00	Vlastní
407	308g / D	Dřevěné kazetové dveře jednokřídlé 1100 x 2010 mm, Celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	5 900,00	5 900,00	Vlastní
408	308h / D	Dřevěné kazetové dveře jednokřídlé 1120 x 2020 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	5 900,00	5 900,00	Vlastní
409	309a / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 545+545x1800 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	15 500,00	15 500,00	Vlastní
410	309a / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělicím sloupkem 1030 x 1720 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	9 500,00	9 500,00	Vlastní
411	309b / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 545+545x1800 mm, Repase	kus	1,00000	6 900,00	6 900,00	Vlastní
412	309b / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělicím sloupkem 1040 x 1710 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	9 500,00	9 500,00	Vlastní
413	309c / D	Dřevěné kazetové dveře jednokřídlé 1120 x 2000 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	5 900,00	5 900,00	Vlastní
414	309d / D	Dřevěné kazetové dveře jednokřídlé 1140 x 2010 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	5 900,00	5 900,00	Vlastní
415	309e / D	Dřevěné kazetové dveře jednokřídlé 1120 x 1950 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	5 900,00	5 900,00	Vlastní
416	310a / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 550+550x1770 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	15 600,00	15 600,00	Vlastní
417	310a / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělicím sloupkem 1050 x 1690 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	9 600,00	9 600,00	Vlastní
418	310b / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 5500550x1780 mm, Repase	kus	1,00000	6 900,00	6 900,00	Vlastní
419	310b / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělicím sloupkem 1050 x 1690 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	9 900,00	9 900,00	Vlastní
420	310c / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 530+530x1810 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	16 100,00	16 100,00	Vlastní
421	310c / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělicím sloupkem 1030 x 1700 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	9 900,00	9 900,00	Vlastní
422	310d / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 540+540x1810 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	16 500,00	16 500,00	Vlastní

423	310d / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělicím sloupkem 1060 x 1700 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	9 600,00	9 600,00	Vlastní
424	310e / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 530+530x1800 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	15 600,00	15 600,00	Vlastní
425	310e / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělicím sloupkem 1020 x 1690 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	9 900,00	9 900,00	Vlastní
426	310f / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 545+545x1770 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	15 900,00	15 900,00	Vlastní
427	310f / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělicím sloupkem 1030 x 1700 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	9 900,00	9 900,00	Vlastní
428	311a / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 520+530x1970 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	15 600,00	15 600,00	Vlastní
429	311a / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělicím sloupkem 980 x 1880 mm, demontáž, náhrada novým oknem materiálová kopie stávajícího okna s posunutým vodorovným členěním	kus	1,00000	28 500,00	28 500,00	Vlastní
430	311b / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 520+520x1990-1940 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	15 500,00	15 500,00	Vlastní
431	311b / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělicím sloupkem 980 x 1880 mm, demontáž, náhrada novým oknem materiálová kopie stávajícího okna s posunutým vodorovným členěním	kus	1,00000	28 900,00	28 900,00	Vlastní
432	401a / O	Jednokřídlá okenice dřevěná 890x1110 mm, Nově doplňovaná chybějící okenice kopie okenice 219a/O	kus	1,00000	9 500,00	9 500,00	Vlastní
433	766409101.R00	Výroba, dodávka a montáž prkenný obklad záklopu 20/140-160 mm; lazurní matný nátěr, za třech stran hoblované, středem srážené hrany - veškeré profilace budou převzaty ze stávajícího vzorového obkladu stropu erbovního sálu - veškeré dřevěné prvky budou opatřeny lazurními matnými nátěry, finální odstín bude určen v průběhu realizace na základě předložených vzorků - nosné trámové konstrukce budou realizovány podle oddílu D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - veškeré prvky před zabudování ošetřeny proti dřevokazným houbám a hmyzu trojnásobným nátěrem bezbarvým (ošetřeny i veškeré dodatečné řezy !) D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p : zn. a : m. č. 3.08 : 72,8 m. č. 3.10 : 72,5 m. č. 3.11 : 8,0	m2	153,30000 72,80000 72,50000 8,00000	1 085,00	166 330,50	Vlastní
434	766409102.R00	Výroba, dodávka a montáž lišta obkladu záklopu 20/40 mm; profilované; lazurní matný nátěr - veškeré profilace budou převzaty ze stávajícího vzorového obkladu stropu erbovního sálu - veškeré dřevěné prvky budou opatřeny lazurními matnými nátěry, finální odstín bude určen v průběhu realizace na základě předložených vzorků - nosné trámové konstrukce budou realizovány podle oddílu D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - veškeré prvky před zabudování ošetřeny proti dřevokazným houbám a hmyzu trojnásobným nátěrem bezbarvým	m	1 030,00000	195,00	200 850,00	Vlastní

		(ošetřeny i veškeré dodatečné řezy !)					
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p :					
		zn. b :					
		m. č. 3.08 : 1,0*492		492,00000			
		m. č. 3.10 : 0,85*580		493,00000			
		m. č. 3.11 : 1,0*45		45,00000			
435	766409103.R00	Výroba, dodávka a montáž lišta obkladu záklopu 20/20 mm; profilované; lazurní matný nátěr	m	357,00000	190,40	67 972,80	Vlastní
		- veškeré profilace budou převzaty ze stávajícího vzorového obkladu stropu erbovního sálu					
		- veškeré dřevěné prvky budou opatřeny lazurními matnými nátěry, finální odstín bude určen v průběhu realizace na základě předložených vzorků					
		- nosné trámové konstrukce budou realizovány podle oddílu D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ					
		- veškeré prvky před zabudování ošetřeny proti dřevokazným houbám a hmyzu trojnásobným nátěrem bezbarvým					
		(ošetřeny i veškeré dodatečné řezy !)					
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p :					
		zn. c :					
		m. č. 3.08 : 162		162,00000			
		m. č. 3.10 : 195		195,00000			
436	766409104R00	Výroba, dodávka a montáž stěnové lišty 20/40-100 mm; profilované; lazurní matný nátěr	m	192,00000	436,90	83 884,80	Vlastní
		- veškeré profilace budou převzaty ze stávajícího vzorového obkladu stropu erbovního sálu					
		- veškeré dřevěné prvky budou opatřeny lazurními matnými nátěry, finální odstín bude určen v průběhu realizace na základě předložených vzorků					
		- nosné trámové konstrukce budou realizovány podle oddílu D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ					
		- veškeré prvky před zabudování ošetřeny proti dřevokazným houbám a hmyzu trojnásobným nátěrem bezbarvým					
		(ošetřeny i veškeré dodatečné řezy !)					
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p :					
		zn. d :					
		m. č. 3.05, 3.06, 3.07 : 4,0*24		96,00000			
		m. č. 3.08 : 4,0*12		48,00000			
		m. č. 3.10 : 4,0*12		48,00000			
437	766409105R00	Výroba, dodávka a montáž podkladní lať 30/40 mm	m	98,00000	294,10	28 821,80	Vlastní
		- veškeré profilace budou převzaty ze stávajícího vzorového obkladu stropu erbovního sálu					
		- veškeré dřevěné prvky budou opatřeny lazurními matnými nátěry, finální odstín bude určen v průběhu realizace na základě předložených vzorků					
		- nosné trámové konstrukce budou realizovány podle oddílu D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ					
		- veškeré prvky před zabudování ošetřeny proti dřevokazným houbám a hmyzu trojnásobným nátěrem bezbarvým					
		(ošetřeny i veškeré dodatečné řezy !)					
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p :					
		zn. e :					

		m. č. 3.10 : 0,7*140		98,00000			
438	7T	Výroba, dodávka a montáž schodiště 3x170/290 mm, š. 2350 mm	kus	1,00000	21 500,00	21 500,00	Vlastní
		MATERIÁL - PROVÉST DLE VÝKRESOVÉ ČÁSTI TOHOTO ODDÍLU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE					
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA - Lazurní lak ve třech vrstvách s hedvábným leskem barevné provedení bude upřesněno po provedení vzorků, polyuretanový parketový lak					
		POZNÁMKA - Před výrobou veškeré rozměry ověřit na místě, výšku stupňů upravit dle skutečných výškových úrovní podlah					
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní :					
		7T : 1		1,00000			
439	8T	Výroba, dodávka a montáž schodiště 5x190/290 mm se zábradlím, š. 1400 mm	kus	1,00000	24 500,00	24 500,00	Vlastní
		MATERIÁL - PROVÉST DLE VÝKRESOVÉ ČÁSTI TOHOTO ODDÍLU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE					
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA - Lazurní lak ve třech vrstvách s hedvábným leskem barevné provedení bude upřesněno po provedení vzorků, polyuretanový parketový lak					
		POZNÁMKA - Před výrobou veškeré rozměry ověřit na místě, výšku stupňů upravit dle skutečných výškových úrovní podlah					
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní :					
		8T : 1		1,00000			
440	9T	Výroba, dodávka a montáž Dřevěná římsa š. 95 mm , hl. 350 mm	m	6,85000	5 900,00	40 415,00	Vlastní
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní :					
		9T : 2,9+3,95		6,85000			
441	10t	Nové jednokřídlé dveře rámové kazetové v dřevěné zárubni, š. 800 mm , v. 2050 mm, levé	kus	1,00000	29 500,00	29 500,00	Vlastní
		RÁM,ZÁRUBEŇ - Dubový masiv vyschlý bez suků a jiných vad - obložková					
		KŘÍDLO - Dubový masiv vyschlý bez suků a jiných vad					
		PRÁH/PARAPET - Skrytý práh z ocelové pásoviny 70x 10mm žárově zinkován					
		KOVÁNÍ - Kované závěsy dle vzorových dveří. Klika a štítek kované. Zámek s vložkou pro systém generálního klíče					
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA - Lazurní lak ve třech vrstvách s hedvábným leskem barevné provedení bude upřesněno po provedení vzorků					
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVU - Antikorozní nátěr grafitově černý					
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře :					
		10t : 1		1,00000			
442	17t	Nové jednokřídlé dveře svlakové konstrukce otvíravé v dřevěné zárubni, š. 800 mm, v. 2070 mm, pravé	kus	1,00000	21 000,00	21 000,00	Vlastní
		RÁM,ZÁRUBEŇ - Dubový masiv vyschlý bez suků a jiných vad					
		KŘÍDLO - Dubový masiv vyschlý bez suků a jiných vad					
		PRÁH/PARAPET - Skrytý práh z ocelové pásoviny 50x 10mm žárově zinkován					
		KOVÁNÍ - Kované závěsy dle vzorových dveří. Klika a štítek kované. Zámek s vložkou					
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA - Lazurní lak ve třech vrstvách s hedvábným leskem barevné provedení bude upřesněno po provedení vzorků					
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVU - Antikorozní nátěr grafitově černý					
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře :					
		17t : 1		1,00000			

443	18t	Jednoduché okno dvoukřídlé otvíravé, š. 850 mm, v. 1100 mm RÁM,ZÁRUBEŇ - Dubový masiv vyschlý bez suků a jiných vad KŘÍDLO - Dubový masiv vyschlý bez suků a jiných vad, včetně okapniček KOVÁNÍ - Olověné přičky skel. Kované obrtlíky dle vzorového okna, Okenní závěsy kovářsky opracované – replika dle vzorového okna ZASKLENÍ - Čiré tabulové sklo imitující vlastnosti ručně foukaného skla, zasklívání probarveným tmelem POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA - Lazurní lak ve třech vrstvách s hedvábným leskem barevné, provedení bude upřesněno po provedení vzorků POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVU - Antikorozní nátěr grafitově černý	kus	1,00000	29 500,00	29 500,00	Vlastní
		A.1.2.4. výpis prvků PSV truhlářské prvky dveře : 18t : 1		1,00000			
444	19t	Nové dvoukřídlé dveře svlakové konstrukce otvíravé, š. 900 mm, v. 1100 mm KŘÍDLO - Dubový masiv vyschlý bez suků a jiných vad KOVÁNÍ - Kované závěsy dle vzorových dveří. Kovaná zástrč POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA Lazurní lak ve třech vrstvách s hedvábným leskem barevné provedení bude upřesněno po provedení vzorků POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVU - Antikorozní nátěr grafitově černý	kus	1,00000	10 900,00	10 900,00	Vlastní
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře : 19t : 1		1,00000			
445	20t	Nové jednokřídlé dveře svlakové konstrukce otvíravé, š. 900 mm, v. 2050 mm KŘÍDLO - Dubový masiv vyschlý bez suků a jiných vad KOVÁNÍ - Kované závěsy dle vzorových dveří POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA - Lazurní lak ve třech vrstvách s hedvábným leskem barevné provedení bude upřesněno po provedení vzorků POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVU - Antikorozní nátěr grafitově černý	kus	1,00000	21 000,00	21 000,00	Vlastní
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře : 20t : 1		1,00000			
446	2t	Nové jednokřídlé dveře svlakové konstrukce otvíravé, š. 800 mm , v. 2100 mm KŘÍDLO - Dubový masiv vyschlý bez suků a jiných vad KOVÁNÍ - Kované závěsy dle vzorových dveří POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA - Lazurní lak ve třech vrstvách s hedvábným leskem barevné provedení bude upřesněno po provedení vzorků POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVU - Antikorozní nátěr grafitově černý	kus	1,00000	18 900,00	18 900,00	Vlastní
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře : 21 : 1		1,00000			
447	3t	Nové jednokřídlé dveře svlakové konstrukce otvíravé, š. 900 mm , v. 2100 mm KŘÍDLO - Dubový masiv vyschlý bez suků a jiných vad KOVÁNÍ - Kované závěsy dle vzorových dveří POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA - Lazurní lak ve třech vrstvách s hedvábným leskem barevné provedení bude upřesněno po provedení vzorků POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVU - Antikorozní nátěr grafitově černý	kus	1,00000	19 500,00	19 500,00	Vlastní
		A.1.2.4 výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře : 3t : 1		1,00000			
448	4t	Nové jednokřídlé plné dveře otvíravé v dřevěné zárubni, š. 700 mm , v. 2000 mm RÁM,ZÁRUBEŇ - Dubový masiv vyschlý bez suků a jiných vad KŘÍDLO - Dubový masiv vyschlý bez suků a jiných vad KOVÁNÍ - Skryté závěsy dle vzorových dveří, Klika nerezová POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA - Lazurní lak ve třech vrstvách s hedvábným leskem barevné provedení bude upřesněno po provedení vzorků	kus	3,00000	16 100,00	48 300,00	Vlastní
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře : 4t : P : 2 L : 1		2,00000 1,00000			
449	5t	Nové jednokřídlé dveře svlakové rámové konstrukce otvíravé v dřevěné zárubni, š. 870 mm , v. 1980 mm RÁM,ZÁRUBEŇ - Dubový masiv vyschlý bez suků a jiných vad KŘÍDLO - Dubový masiv vyschlý bez suků a jiných vad KOVÁNÍ - Skryté závěsy dle vzorových dveří. Klika nerezová POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA - Lazurní lak ve třech vrstvách s hedvábným leskem barevné provedení bude upřesněno po provedení vzorků	kus	1,00000	21 500,00	21 500,00	Vlastní
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře : 5t : 1		1,00000			
450	61187142R	Práh dubový délka 70 cm šířka 20 cm tl. 2 cm Dubový práh pro dveře 14t MATERIÁL - Dubový masiv vyschlý bez suků a jiných vad DOPLŇKY Kotevní materiály, lepidla a tmely POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA - Broušení, olejování ve třech vrstvách POZNÁMKA - Výškově upravit na navazující podlahy	kus	1,00000	305,15	305,15	Vlastní
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní : 21T : 1		1,00000			
451	61187162R	Práh dubový délka 80 cm šířka 20 cm tl. 2 cm Dubový práh pro dveře 8t; 15t MATERIÁL - Dubový masiv vyschlý bez suků a jiných vad DOPLŇKY- Kotevní materiály, lepidla a tmely POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA - Broušení, olejování ve třech vrstvách POZNÁMKA - Výškově upravit na navazující podlahy	kus	2,00000	332,35	664,70	Vlastní
		A.1.2.4 výpis prvků PSV - truhlářské prvky ostatní : 18T : 1 22T : 1		1,00000 1,00000			
452	61187182R	Práh dubový délka 90 cm šířka 20 cm tl. 2 cm	kus	1,00000	368,05	368,05	Vlastní

		Dubový práh pro dveře 11;						
		MATERIÁL - Dubový masiv vyschlý bez suků a jiných vad						
		DOPLŇKY - Kotevní materiály, lepidla a tmely						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA - Broušení, olejování ve třech vrstvách						
		POZNÁMKA - Výškově upravit na navazující podlahy						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní :						
		19T : 1		1,00000				
453	61187183R	Práh dubový délka 90 cm šířka 30 cm tl. 2 cm	kus	2,00000	646,85	1 293,70		Vlastní
		Dubový práh pro dveře 13t; 16t						
		MATERIÁL - Dubový masiv vyschlý bez suků a jiných vad						
		DOPLŇKY - Kotevní materiály, lepidla a tmely						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA - Broušení, olejování ve třech vrstvách						
		POZNÁMKA - Výškově upravit na navazující podlahy						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní :						
		20T : 1		1,00000				
		23T : 1		1,00000				
454	61189553R	Dřevěná parapetní deska – se zaobleným čelem, š. 35 mm, hl. = 350 mm, materiál - povrch transparentní lak; materiál - dubové dřevo	m	1,25000	1 818,15	2 272,69		Vlastní
		MATERIÁL - Dubový masiv vyschlý bez suků a jiných vad						
		DOPLŇKY - Kotevní materiály, lepidla a tmely						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA - Lazurní lak ve třech vrstvách s hedvábným leskem barevné provedení bude upřesněno po provedení vzorků						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní :						
		2T : 1,25*1		1,25000				
455	61189557R	Dřevěná parapetní deska – se zaobleným čelem, š. 35 mm, hl. = 250-350 mm, materiál - povrch transparentní lak; materiál - dubové dřevo	m	2,50000	1 176,45	2 941,13		Vlastní
		MATERIÁL - Dubový masiv vyschlý bez suků a jiných vad						
		DOPLŇKY - Kotevní materiály, lepidla a tmely						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA - Lazurní lak ve třech vrstvách s hedvábným leskem barevné provedení bude upřesněno po provedení vzorků						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní :						
		6T : 1,25*2		2,50000				
456	61189558R	Dřevěná parapetní deska – s odskočeným zaobleným čelem, š. 35 mm, hl. 500 mm, dl. 1200 mm, materiál - povrch transparentní lak; materiál - dubové dřevo	m	1,25000	2 857,70	3 572,13		Vlastní
		tvarová kopie dochovaného parapetu m.č. 2.16 ozn. 1T/r						
		MATERIÁL - Dubový masiv vyschlý bez suků a jiných vad						
		DOPLŇKY - Kotevní materiály, lepidla a tmely						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA - Lazurní lak ve třech vrstvách s hedvábným leskem barevné provedení bude upřesněno po provedení vzorků						
		POZNÁMKA - Dopasovat k okenním prvkům, zaškrábnout pod omítku						
		A.1.2.4 výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní :						
		10T : 1,25*1		1,25000				
457	61189559R	Dřevěná parapetní deska – s odskočeným zaobleným čelem, š. 35 mm, hl. 130 mm, dl. 1150 mm, materiál - povrch transparentní lak; materiál - dubové dřevo	m	1,20000	786,25	943,50		Vlastní
		tvarová kopie dochovaného parapetu m.č. 2.16 ozn. 1T/r						
		MATERIÁL - Dubový masiv vyschlý bez suků a jiných vad						
		DOPLŇKY - Kotevní materiály, lepidla a tmely						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA - Lazurní lak ve třech vrstvách s hedvábným leskem barevné provedení bude upřesněno po provedení vzorků						
		POZNÁMKA - Dopasovat k okenním prvkům, zaškrábnout pod omítku						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV - truhlářské prvky ostatní :						
		11T : 1,2*1		1,20000				
458	61189560R	Dřevěná parapetní deska – s odskočeným zaobleným čelem, š. 35 mm, hl. 130 mm, dl. 1600 mm, materiál - povrch transparentní lak; materiál - dubové dřevo	m	1,65000	1 219,75	2 012,59		Vlastní
		tvarová kopie dochovaného parapetu m.č. 2.16 ozn. 1T/r						
		MATERIÁL - Dubový masiv vyschlý bez suků a jiných vad						
		DOPLŇKY - Kotevní materiály, lepidla a tmely						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA - Lazurní lak ve třech vrstvách s hedvábným leskem barevné provedení bude upřesněno po provedení vzorků						
		POZNÁMKA - Dopasovat k okenním prvkům, zaškrábnout pod omítku						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní :						
		12T : 1,65*1		1,65000				
459	61189561R	Dřevěná parapetní deska – s odskočeným zaobleným čelem, š. 35 mm, hl. 250 mm, dl. 2750 mm, materiál - povrch transparentní lak; materiál - dubové dřevo	m	2,80000	1 414,40	3 960,32		Vlastní
		tvarová kopie dochovaného parapetu m.č. 2.16 ozn. 1T/r						
		MATERIÁL - Dubový masiv vyschlý bez suků a jiných vad						
		DOPLŇKY - Kotevní materiály, lepidla a tmely						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA - Lazurní lak ve třech vrstvách s hedvábným leskem barevné provedení bude upřesněno po provedení vzorků						
		POZNÁMKA - Dopasovat k okenním prvkům, zaškrábnout pod omítku						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV - truhlářské prvky ostatní :						
		13T : 2,8*1		2,80000				
460	61189562R	Dřevěná parapetní deska - s odskočeným zaobleným čelem, š. 35 mm, hl. 150 mm, dl. 1300 mm, materiál - povrch transparentní lak; materiál - dubové dřevo	m	1,35000	865,30	1 168,16		Vlastní
		tvarová kopie dochovaného parapetu m.č. 2.16 ozn. 1T/r						
		MATERIÁL - Dubový masiv vyschlý bez suků a jiných vad						
		DOPLŇKY - Kotevní materiály, lepidla a tmely						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA - Lazurní lak ve třech vrstvách s hedvábným leskem barevné provedení bude upřesněno po provedení vzorků						
		POZNÁMKA - Dopasovat k okenním prvkům, zaškrábnout pod omítku						

		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní :						
		14T : 1,35*1		1,35000				
461	6t	Dřevěné zaoblené madlo s kovanými konzolami, š. 45 mm, v. 80 mm, dl. 3400 mm	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00		Vlastní
		MATERIÁL - Dubový masiv vyschlý bez suků a jiných vad						
		DOPLŇKY - Kované nosné konzoly s přírubou a trnem pro kotvení.konzoly budou osazeny do zdiva na chemické kotvy uložení min 200mm (rovnoměrné rozložení s max vzdáleností 1000mm.)						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA - Lazurní lak ve třech vrstvách s hedvábným leskem barevné provedení bude upřesněno po provedení vzorků						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVU - Žárové zinkování antikorozní nátěr grafitově černý s hedvábným leskem						
		POZNÁMKA- Před zahájením výroby budou zhotoveny prototypy, na kterých bude prověřeno tvarové a rozměrové provedení. Dodávka včetně 4ks kovaných konzol a kotevní techniky						
		A 1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře :						
		6t : 2		2,00000				
462	766-43-001M	Výroba a dodávka dubové masivní nášlapy tl. 45 mm	m	55,41900	2 450,00	135 776,55		Vlastní
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P4 :						
		1.01a schodiště : 1,45*6+1,53		10,23000				
		1.01c schodiště : 1,33*5		6,65000				
		2.01a schodiště : 1,6*6		9,60000				
		2.01c schodiště : 1,6*6		9,60000				
		2.01e schodiště : 1,6*6		9,60000				
		3.01a schodiště : 1,42*5		7,10000				
		prořez 5% : 0.05		2,63900				
463	7t	Jednokřídlé okno otvíravé v dřevěném rámu, š. 250 mm., v. 350 mm	kus	1,00000	6 800,00	6 800,00		Vlastní
		RÁM,ZÁRUBEŇ - Dubový masiv vyschlý bez suků a jiných vad						
		KŘÍDLO - Dubový masiv vyschlý bez suků a jiných vad, včetně okapničky						
		KOVÁNÍ - Kované závěsy, kovaná půlolíva s jazýčkem k zapuštění						
		ZASKLENÍ - Čiré tabulové sklo imitující vlastnosti ručně foukaného skla, zaskleívání probarveným tmelem						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA - Lazurní lak ve třech vrstvách s hedvábným leskem barevné provedení bude upřesněno po provedení vzorků						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVU - Antikorozní nátěr grafitově černý						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV - truhlářské prvky dveře :						
		7t : 1		1,00000				
464	8t	Nové jednokřídlé dveře rámové kazetové v dřevěné zárubni, š. 800 mm , v. 2050 mm, pravé	kus	1,00000	29 500,00	29 500,00		Vlastní
		RÁM,ZÁRUBEŇ - Dubový masiv vyschlý bez suků a jiných vad - obložková						
		KŘÍDLO - Dubový masiv vyschlý bez suků a jiných vad						
		PRÁH/PARAPET - Skrytý práh z ocelové pásoviny 70x 10mm žárově zinkován						
		KOVÁNÍ - Kované závěsy dle vzorových dveří						
		Klika a štítek kované - Zámek s vložkou pro systém generálního klíče						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA - Lazurní lak ve třech vrstvách s hedvábným leskem barevné provedení bude upřesněno po provedení vzorků						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVU - Antikorozní nátěr grafitově černý						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře :						
		8t : 1		1,00000				
465	9t	Nové jednokřídlé dveře rámové kazetové v dřevěné zárubni, š. 700 mm , v. 2050 mm, pravé	kus	1,00000	29 980,00	29 980,00		Vlastní
		RÁM,ZÁRUBEŇ - Dubový masiv vyschlý bez suků a jiných vad - obložková						
		KŘÍDLO - Dubový masiv vyschlý bez suků a jiných vad						
		PRÁH/PARAPET - Skrytý práh z ocelové pásoviny 70x 10mm žárově zinkován						
		KOVÁNÍ - Kované závěsy dle vzorových dveří, Klika a štítek kované, Zámek s vložkou pro systém generálního klíče						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA - Lazurní lak ve třech vrstvách s hedvábným leskem barevné provedení bude upřesněno po provedení vzorků						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVU - Antikorozní nátěr grafitově černý						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře :						
		9t : 1		1,00000				
	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské							
	50 m vodorovně							
466	998766103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	6,27385	463,93	2 910,60	800-766	R75 16/ t
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276, :						
		277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301, :						
		302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326, :						
		327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351, :						
		352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376, :						
		377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401, :						
		402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426, :						
		427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451, :						
		452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463, :						
		Součet: : 6,27385		6,27385				
DII:	767	**Konstrukce zámečnické**				172 407,23		
	953 94-1 Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou							
	953 94-11 osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceňují ve specifikaci							

467	953941211R00	.. konzol nebo kotev do vynechaných nebo vysekaných kapes pro schodišťová madla do zdi, pro kotvení konstrukcí ze sklobetonu, radiátorové konzoly apod.	kus	48,00000	53,99	2 591,52	801-1	RTS 16/ I
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – zámečnické prvky :						
		3Z : 6		6,00000				
		4Z : 4		4,00000				
		5Z : 3		3,00000				
		6Z : 6		6,00000				
		7Z : 4		4,00000				
		9Z : 3		3,00000				
		10Z : 3		3,00000				
		11Z : 3		3,00000				
		12Z : 4		4,00000				
		13Z : 6		6,00000				
		14Z : 3		3,00000				
		15Z : 3		3,00000				
	767 16 Montáž zábradlí rovného							
	767 16-1 montáž madel z trubek nebo tenkostěnných profilů							
468	767165120R00	...svařováním	m	34,10000	102,85	3 507,19	800-767	RTS 16/ I
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – zámečnické prvky :						
		3Z : 4,4		4,40000				
		4Z : 2,85		2,85000				
		5Z : 1,9		1,90000				
		6Z : 4,6		4,60000				
		7Z : 3,3		3,30000				
		9Z : 1,5		1,50000				
		10Z : 2,35		2,35000				
		11Z : 2,4		2,40000				
		12Z : 2,5		2,50000				
		13Z : 4,85		4,85000				
		14Z : 1,6		1,60000				
		15Z : 1,85		1,85000				
469	12 O	Výroba, dodávka a montáž nerezová revizní dvířka se skrytým rámem a závěsy 420/1550mm, dvířka leštěná zrcadlová uzamykatelná na dva zámky	kus	4,00000	2 975,00	11 900,00		Vlastní
470	16Z	Výroba, dodávka a montáž Ocelové kované zábradlí půdorysného tvaru U, v. 1100 mm, dl. 2850 mm	kus	1,00000	18 700,00	18 700,00		Vlastní
		MATERIÁL - Nosné sloupky – 4x ocelová tyč 40/14 mm dl.1200mm kovářsky opracovaná. Výplň výšky 1000mm z ocelových kovaných tyčí 15/15mm osazených mezi kované pásnice 30/8 mm. Madlo - ocelová trubka plochá 40x10mm kovářsky opracovaná						
		OSAZENÍ - Sloupky budou přišroubovány k ocelovým konzolám nosného rámu balkonu						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - Žárové zinkování, antikorozní nátěr grafitově černý s hedvábným leskem						
		POZNÁMKA - Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě, před výrobou bude zpracována a odsouhlasena dodavatelská dokumentace, výrobek musí splňovat požadavky ČSN 743305						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – zámečnické prvky :						
		16Z : 1		1,00000				
471	17Z	Výroba, dodávka a montáž Ocelová kovaná mříž provlékaná, š. 550 mm, v. 850 mm	kus	1,00000	6 545,00	6 545,00		Vlastní
		MATERIÁL - Ocelová tyč plná 20/20mm						
		OSAZENÍ - Vodorovné prvky osadit do vývrtů do zdiva min. 100mm a utěsnit na chemickou kotvu						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - Žárové zinkování, antikorozní nátěr grafitově černý s hedvábným leskem						
		POZNÁMKA - Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě, před výrobou bude zpracována a odsouhlasena dodavatelská dokumentace						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – zámečnické prvky :						
		17Z : 1		1,00000				
472	18Z	Kovaná jednokřídlá dvířka příkladacího otvoru, š. 400 mm, v. 810 mm	kus	1,00000	9 350,00	9 350,00		Vlastní
		MATERIÁL - Rám vyroben ze svařovaných L profilů 35x100x4mm. Dvířka z ocelového plechu tl. 2mm na kovaných závěsech						
		OSAZENÍ - Rám osazen do kamenného ostění na montážní pěnu						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - Antikorozní nátěr grafitově černý s hedvábným leskem						
		POZNÁMKA - Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě, před výrobou bude zpracována a odsouhlasena dodavatelská dokumentace						
		Celý výrobek bude kovářsky opracován, dodávka včetně kotevní techniky						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – zámečnické prvky :						
		18Z : 1		1,00000				
473	1Z/r	Stávající ocelová kovaná mříž, š. 580 mm, v. 700 mm	kus	1,00000	2 805,00	2 805,00		Vlastní
		STÁVAJÍCÍ STAV / NÁVRH NA OBNOVU						
		SVISLÉ PRVKY - ocelova tyč plná 20/20mm / Repase						
		VODOROVNÉ PRVKY - ocelová tyč plná 20/20mm / Repase						
		SPPOJOVÁNÍ MATERIÁLŮ - vodorovné příčle jsou a provlečeny skrze oka svislých prvků / Repase						
		OSAZENÍ						
		- svislé prvky jsou zazděny do okenního ostění / spáry vyplnit akrylovým tmelem bílé barvy						
		- vodorovné příčle jsou zazděny do okenního ostění / spáry vyplnit akrylovým tmelem bílé barvy						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - krycí nátěr odstínu lomené bílé - dožilý / nový vrchní antikorozní krycí nátěr s hedvábným leskem v odstínu barvy grafitová černá – specifikace viz všeobecné požadavky na realizaci						
		POZNÁMKA - Repasi prvku provádět na místě bez demontáži						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV - zámečnické prvky :						
		1Z/r : 1		1,00000				
474	205 / T	Otvor ve sklepě 540 x 500 mm - Ocelová mříž, výměna za nový výrobek	kus	1,00000	2 040,00	2 040,00		Vlastní
		realizovat podle výkresové části tohoto oddílu projektové dokumentace						
475	20Z	Výroba, dodávka a montáž Dvoudílný zavěšený stupnicový žebřík výsuvný s ochranným košem	kus	1,00000	25 330,00	25 330,00		Vlastní
		MATERIÁL - REALIZOVAT POLE VÝKRESOVÉ ČÁSTI TOHOTO ODDÍLU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - Hliník lakovaný – barva černá						

		POZNÁMKA - Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě, před výrobou bude zpracována a odsouhlasena dodavatelská dokumentace					
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – zámečnické prvky :					
		20Z : 1		1,00000			
476	2Z/r	Stávající ocelová kovaná mříž, š. 590 mm, v. 700 mm	kus	1,00000	2 805,00	2 805,00	Vlastní
		STÁVAJÍCÍ STAV / NÁVRH NA OBNOVU					
		SVISLÉ PRVKY - ocelová tyč plná 20/20mm / Repase					
		VODOROVNÉ PRVKY - ocelová tyč plná 20/20mm / Repase					
		SPOJOVÁNÍ MATERIÁLŮ - vodorovné příčle jsou a provlečeny skrze oka svislých prvků / Repase					
		OSAZENÍ					
		- svislé prvky jsou zazděny do okenního ostění / spáry vyplnit akrylovým tmelem bílé barvy					
		- vodorovné příčle jsou zazděny do okenního ostění / spáry vyplnit akrylovým tmelem bílé barvy					
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - krycí nátěr odstínu lomené bílé - dožilý / nový vrchní antikorozní krycí nátěr s hedvábným leskem v odstínu barvy grafitová černá – specifikace viz všeobecné požadavky na realizaci					
		POZNÁMKA - Repasi prvku provádět na místě bez demontáži					
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – zámečnické prvky :					
		1Z/r : 1		1,00000			
477	767252292R00	Montáž háků půlkruhových	kus	44,00000	27,20	1 196,80	Vlastní
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – zámečnické prvky :					
		21Z : 44		44,00000			
478	767263526RT3	Revizní dvířka s ocelovou zárubní do sádrokartonové stěny tl.100mm, š. 600 mm, v. 700 mm	kus	1,00000	7 225,00	7 225,00	Vlastní
		MATERIÁL - Typová ocelová protipožární dvířka EW45DP1 s ocelovou zárubní					
		OSAZENÍ - Dle montážních předpisů výrobce					
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - Žárové zinkování					
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – zámečnické prvky :					
		19Z : 1		1,00000			
479	10Z	Ocelové kované madlo, dl. 2350 mm	kus	1,00000	4 335,00	4 335,00	Vlastní
		MATERIÁL - Ocelová tyč plochá 40x10mm, kovářsky opracovaná včetně kovaných konzol tyč 4HR 10x10mm s krycí rozetou pr.40mm					
		OSAZENÍ - Konzoly budou osazeny do zdiva na chemické kotvy uložení min 250mm (rovnoměrné rozložení s max vzdáleností 1000mm)					
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - Žárové zinkování, antikorozní nátěr grafitově černý s hedvábným leskem					
		POZNÁMKA - Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě, před výrobou bude zpracována a odsouhlasena dodavatelská dokumentace, výrobek musí splňovat požadavky ČSN 743305					
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – zámečnické prvky :					
		10Z : 1		1,00000			
480	11Z	Ocelové kované madlo, dl. 2400 mm	kus	1,00000	4 505,00	4 505,00	Vlastní
		MATERIÁL - Ocelová tyč plochá 40x10mm, kovářsky opracovaná včetně kovaných konzol tyč 4HR 10x10mm s krycí rozetou pr.40mm					
		OSAZENÍ - Konzoly budou osazeny do zdiva na chemické kotvy uložení min 250mm (rovnoměrné rozložení s max vzdáleností 1000mm)					
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - Žárové zinkování, antikorozní nátěr grafitově černý s hedvábným leskem					

		POZNÁMKA - Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě, před výrobou bude zpracována a odsouhlasena dodavatelská dokumentace, výrobek musí splňovat požadavky ČSN 743305					
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – zámečnické prvky :					
		11Z : 1		1,00000			
481	12Z	Ocelové kované madlo, dl. 2500 mm	kus	1,00000	4 675,00	4 675,00	Vlastní
		MATERIÁL - Ocelová tyč plochá 40x10mm, kovářsky opracovaná včetně kovaných konzol tyč 4HR 10x10mm s krycí rozetou pr.40mm					
		OSAZENÍ - Konzoly budou osazeny do zdiva na chemické kotvy uložení min 250mm (rovnoměrné rozložení s max vzdáleností 1000mm)					
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - Žárové zinkování, antikorozní nátěr grafitově černý s hedvábným leskem					
		POZNÁMKA - Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě, před výrobou bude zpracována a odsouhlasena dodavatelská dokumentace, výrobek musí splňovat požadavky ČSN 743305					
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – zámečnické prvky :					
		12Z : 1		1,00000			
482	13Z	Ocelové kované madlo, dl. 4850 mm	kus	1,00000	9 095,00	9 095,00	Vlastní
		MATERIÁL - Ocelová tyč kruhová pr. 32mm, kovářsky opracovaná včetně kovaných konzol tyč kruhová pr. 10mm s krycí rozetou pr.40mm					
		OSAZENÍ - Konzoly budou osazeny do zdiva na chemické kotvy uložení min 250mm (rovnoměrné rozložení s max vzdáleností 1000mm)					
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - Žárové zinkování, antikorozní nátěr grafitově černý s hedvábným leskem					
		POZNÁMKA - Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě, před výrobou bude zpracována a odsouhlasena dodavatelská dokumentace, výrobek musí splňovat požadavky ČSN 743305					
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – zámečnické prvky :					
		13Z : 1		1,00000			
483	14Z	Ocelové kované madlo, dl. 1600 mm	kus	1,00000	2 992,00	2 992,00	Vlastní
		MATERIÁL - Ocelová tyč plochá 40x10mm, kovářsky opracovaná včetně kovaných konzol tyč 4HR 10x10mm s krycí rozetou pr.40mm					
		OSAZENÍ - Konzoly budou osazeny do zdiva na chemické kotvy uložení min 250mm (rovnoměrné rozložení s max vzdáleností 1000mm)					
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - Žárové zinkování, antikorozní nátěr grafitově černý s hedvábným leskem					
		POZNÁMKA - Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě, před výrobou bude zpracována a odsouhlasena dodavatelská dokumentace, výrobek musí splňovat požadavky ČSN 743305					
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – zámečnické prvky :					
		14Z : 1		1,00000			
484	15Z	Ocelové kované madlo, dl. 1850 mm	kus	1,00000	3 485,00	3 485,00	Vlastní
		MATERIÁL - Ocelová tyč plochá 40x10mm, kovářsky opracovaná včetně kovaných konzol tyč 4HR 10x10mm s krycí rozetou pr.40mm					
		OSAZENÍ - Konzoly budou osazeny do zdiva na chemické kotvy uložení min 250mm (rovnoměrné rozložení s max vzdáleností 1000mm)					
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - Žárové zinkování, antikorozní nátěr grafitově černý s hedvábným leskem					
		POZNÁMKA - Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě, před výrobou bude zpracována a odsouhlasena dodavatelská dokumentace, výrobek musí splňovat požadavky ČSN 743305					
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – zámečnické prvky :					
		15Z : 1		1,00000			
485	21Z	Závěsný hák dle ČSN EN 517 pro šikmé střechy se šindelovou krytinou	kus	44,00000	323,00	14 212,00	Vlastní
		MATERIÁL - Nerezová ocel - tyč plochá 40x12mm s přivařeným okem 40x6					
		OSAZENÍ - Háky budou přišroubovány na krokve třemi nerezovými vruty, tak aby přenesly sílu Fy = min10kN a Fx = min10kN					

		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - antikorozní nátěr grafitově černý s hedvábným leskem POZNÁMKA - Před výrobou bude zpracována a odsouhlasena dodavatelská dokumentace včetně statického posudku, výrobek musí splňovat požadavky ČSN EN 517 pro háky typu B						
486	3Z	A.1.2.4. výpis prvků PSV – zámečnické prvky : 21Z : 44 Ocelové kované madlo dl. 4400 mm MATERIÁL - Ocelová tyč kruhová pr. 32mm, kovářsky opracovaná včetně kovaných konzol tyč kruhová pr. 10mm s krycí rozetou pr.40mm OSAZENÍ - Konzoly budou osazeny do zdiva na chemické kotvy uložení min 250mm (rovnoměrné rozložení s max vzdáleností 1000mm) POVRCHOVÁ ÚPRAVA - Žárové zinkování, antikorozní nátěr grafitově černý s hedvábným leskem POZNÁMKA - Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě, před výrobou bude zpracována a odsouhlasena dodavatelská dokumentace, výrobek musí splňovat požadavky ČSN 743305	kus	44,00000 1,00000	8 245,00	8 245,00		Vlastní
487	4Z	A.1.2.4. výpis prvků PSV – zámečnické prvky : 3Z : 1 Ocelové kované madlo, dl. 2850 mm MATERIÁL - Ocelová tyč plochá 40x10mm, kovářsky opracovaná včetně kovaných konzol tyč 4HR 10x10mm s krycí rozetou pr.40mm OSAZENÍ - Konzoly budou osazeny do zdiva na chemické kotvy uložení min 250mm (rovnoměrné rozložení s max vzdáleností 1000mm) POVRCHOVÁ ÚPRAVA - Žárové zinkování, antikorozní nátěr grafitově černý s hedvábným leskem POZNÁMKA - Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě, před výrobou bude zpracována a odsouhlasena dodavatelská dokumentace, výrobek musí splňovat požadavky ČSN 743305	kus	1,00000 1,00000	5 355,00	5 355,00		Vlastní
488	5Z	A.1.2.4. výpis prvků PSV – zámečnické prvky : 4Z : 1 Ocelové kované madlo, dl. 1900 mm MATERIÁL - Ocelová tyč plochá 40x10mm, kovářsky opracovaná včetně kovaných konzol tyč 4HR 10x10mm s krycí rozetou pr.40mm OSAZENÍ - Konzoly budou osazeny do zdiva na chemické kotvy uložení min 250mm (rovnoměrné rozložení s max vzdáleností 1000mm) POVRCHOVÁ ÚPRAVA - Žárové zinkování, antikorozní nátěr grafitově černý s hedvábným leskem POZNÁMKA - Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě, před výrobou bude zpracována a odsouhlasena dodavatelská dokumentace, výrobek musí splňovat požadavky ČSN 743305	kus	1,00000 1,00000	3 570,00	3 570,00		Vlastní
489	6Z	A.1.2.4. výpis prvků PSV – zámečnické prvky : 4Z : 1 Ocelové kované madlo, dl. 4600 mm MATERIÁL - Ocelová tyč kruhová pr. 32mm, kovářsky opracovaná včetně kovaných konzol tyč kruhová pr. 10mm s krycí rozetou pr.40mm OSAZENÍ - Konzoly budou osazeny do zdiva na chemické kotvy uložení min 250mm (rovnoměrné rozložení s max vzdáleností 1000mm) POVRCHOVÁ ÚPRAVA - Žárové zinkování, antikorozní nátěr grafitově černý s hedvábným leskem POZNÁMKA - Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě, před výrobou bude zpracována a odsouhlasena dodavatelská dokumentace, výrobek musí splňovat požadavky ČSN 743305	kus	1,00000 1,00000	8 670,00	8 670,00		Vlastní
490	7Z	A.1.2.4. výpis prvků PSV – zámečnické prvky : 6Z : 1 Ocelové kované madlo, dl. 3300 mm	kus	1,00000 1,00000	6 205,00	6 205,00		Vlastní

[redacted]

		MATERIÁL - Ocelová tyč kruhová pr. 32mm, kovářsky opracovaná včetně kovaných konzol tyč kruhová pr. 10mm s krycí rozetou pr.40mm OSAZENÍ - Konzoly budou osazeny do zdiva na chemické kotvy uložení min 250mm (rovnoměrné rozložení s max vzdáleností 1000mm) POVRCHOVÁ ÚPRAVA - Žárové zinkování, antikorozní nátěr grafitově černý s hedvábným leskem POZNÁMKA - Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě, před výrobou bude zpracována a odsouhlasena dodavatelská dokumentace, výrobek musí splňovat požadavky ČSN 743305						
491	9Z	A.1.2.4. výpis prvků PSV – zámečnické prvky : 7Z : 1 Ocelové kované madlo, dl. 1500 mm MATERIÁL - Ocelová tyč plochá 40x10mm, kovářsky opracovaná včetně kovaných konzol tyč 4HR 10x10mm s krycí rozetou pr.40mm OSAZENÍ - Konzoly budou osazeny do zdiva na chemické kotvy uložení min 250mm (rovnoměrné rozložení s max vzdáleností 1000mm) POVRCHOVÁ ÚPRAVA - Žárové zinkování, antikorozní nátěr grafitově černý s hedvábným leskem POZNÁMKA - Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě, před výrobou bude zpracována a odsouhlasena dodavatelská dokumentace, výrobek musí splňovat požadavky ČSN 743305	kus	1,00000 1,00000	2 805,00	2 805,00		Vlastní
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – zámečnické prvky : 9Z : 1		1,00000				
	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně							
492	998767103R00	...v objektech výšky do 24 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489, : Součet: : 0,89058	t	0,89058 0,89058	295,00	262,72	800-767	RTS 16/ I
Díl:	772	Kamenné dlažby				420 090,59		
	772 40 Montáž obkladu soklů deskami z kamene							
493	772401123R00	...svislých nebo šikmých stěn s lícem rovným, tloušťky do 30 mm včetně Výpis skladeb podlahových konstrukcí : P32 : 3.09 vstupní hala : 36,25-1,14-1,12-1,37-1,35-3,6	m	27,67000 27,67000	270,00	7 470,90	800-782	RTS 16/ I
	772 50 Kladení dlažby z kamene do malty							
494	772501140R00	...z pravoúhlých desek nebo dlaždic kladené nejvýše ze dvou rozdílných druhů desek, které se ve skladbě pravidelně opakují, tloušťky do 30 mm včetně KAMENNÁ DLAŽBA 400/400 30MM MALTA PRO POKLÁDKU KAMENNÝCH DLAŽEB 40MM Poznámka - nové spárování bude provedeno flexibilní rychletuhnoucí spárovací maltou pro kámen (spáry š.5mm) - způsob kladení dlažeb je popsán a zakreslen v samostatných kladečských plánech - před pokládkou bude provedeno odsouhlasení povrchového opracování a materiálu zástupci státní památkové péče Výpis skladeb podlahových konstrukcí : P32 : P32	m2	60,10000 60,10000	549,00	32 994,90	800-782	RTS 16/ I

495	772501150R00	...z pravoúhlých desek nebo dlaždic kladené nejvýše ze dvou rozdílných druhů desek, které se ve skladbě pravidelně opakují, tloušťky 40 a 50 mm	m2	37,65000	612,00	23 041,80	800-782	RTS 16/ I
		KAMENNÁ DLAŽBA tl. 50 mm						
		KLADECÍ VRSTVA PISKOVE LOŽE FR. 0-4 tl. 40 mm						
		Poznámka						
		- kamenná dlažba bude realizována ze středně zrnité žuly šedožluté případně růžovošedé barvy (materiál obdobný s kamennými prvky v dotčeném prostoru) s jemně tryskaným povrchem v ploše a hrubým tryskáním boků dlažebních kamenů, vrchní hrany budou před tryskáním sraženy						
		- nové spárování bude provedeno vodopropustnou maltou s epoxidovým pojivem pro spárování kamenných dlažeb (spára š.5mm)						
		- způsob kladení dlažeb je popsán a zakreslen v samostatných kladečských plánech						
		- před pokládkou bude provedeno odsouhlasení povrchového opracování a materiálu zástupci státní památkové péče						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P3 : P3		7,35000				
		P9 : P9		30,30000				
496	772506370R00	...zvláštní ze zlomků desek bez úpravy jejich tvaru, tloušťky 80 a 90 mm	m2	72,90000	612,00	44 614,80	800-782	RTS 16/ I
		ŽULOVÉ ŠLAPAKY 50 - 80 mm						
		P2 - MALTA PRO POKLÁDKU KAMENNÝCH DLAŽEB 40 - 80 MM						
		P16 - MALTA PRO POKLÁDKU KAMENNÝCH DLAŽEB 30 - 60 MM						
		Poznámka						
		- kamenná dlažba bude realizována ze středně zrnité žuly okrové barvy lomově štípaného povrchu						
		- nové spárování bude provedeno stejným materiálem použitým pro jeho uložení tj. maltou pro pokládku (spáry š.5 – 20mm)						
		- před pokládkou bude provedeno odsouhlasení povrchového opracování a materiálu zástupci státní památkové péče						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		ŽULOVÉ ŠLAPÁKY 50 - 80 mm :						
		P2 : P2		3,80000				
		P16 : P16		69,10000				
497	772506970R00	Dlažba z kamene pro štětovou dlažbu, tl. 50-120mm do pískového lože fr. 0-4mm tl. 40-80mm, bez spárování	m2	67,70000	612,00	41 432,40		Vlastní
		Poznámka						
		- kamenná dlažba bude realizována ze středně zrnité žuly šedé barvy s lomově štípaným povrchem						
		pozn č. 8 - po odbourání betonového základu (realizovat dle oddílu D.1.2 SKŘ) doplnit dlažbu z lomového kamene plocha cca 0,9m2 (skladba P1) - použít kamenný materiál získaný při bouracích pracích						
		D.1.1.2.02 - p ů d o r y s 1. n p :						
		pozn č.8 : 0,9		0,90000				
		P1 : P1		33,20000				
		P8 : P8		33,60000				
498	58384853.AR	dlažba kamenná	m2	66,11000	1 620,00	107 098,20	SPCM	RTS 16/ I
		Poznámka						
		- kamenná dlažba bude realizována ze středně zrnité žuly šedožluté případně růžovošedé barvy s jemně tryskaným povrchem v ploše a hrubým tryskáním boků dlažebních kamenů, vrchní hrany budou před tryskáním sraženy.						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P32 - KAMENNÁ DLAŽBA 400/400mm : P32		60,10000				
		Prořez 10% : 0,1		6,01000				
499	583848530.AR	Deska dlažební, žula tryskaná tl. 5 cm	m2	41,41500	1 710,00	70 819,65		Vlastní
		Kamenná dlažba bude realizována ze středně zrnité žuly šedožluté případně růžovošedé barvy (materiál obdobný s kamennými prvky v dotčeném prostoru) s jemně tryskaným povrchem v ploše a hrubým tryskáním boků dlažebních kamenů, vrchní hrany budou před tryskáním sraženy						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P3 - KAMENNÁ DLAŽBA 400/500 - 700mm : P3		7,35000				
		P9 - KAMENNÁ DLAŽBA 530/530mm : P9		30,30000				
		Prořez 10% : 0,1		3,76500				
500	58384901R	Šlapák dlažba kamenná nepravidelný tvar; žula; tl. 50-80mm; povrch štípaný	m2	80,53500	729,00	58 710,02		Vlastní
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		ŽULOVÉ ŠLAPÁKY 50 - 80 mm : P2		3,80000				
		P2 : P2		3,80000				
		P16 : P16		69,10000				
		Prořez 5% : 0,05		3,83500				
501	58386152R	deska soklová rovná; výška 110 až 200 mm; tl. 30 mm; žula; povrch tryskaný	m	30,43700	273,60	8 327,56	SPCM	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P32 :						
		3.09 vstupní hala : 36,25-1,14-1,12-1,37-1,35-3,6		27,67000				
		Prořez 10% : 0,1		2,76700				
	998 77-2 Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů							
	50 m vodorovně							
502	998772103R00	...v objektech výšky do 60 m	t	38,07709	671,80	25 580,36	800-782	RTS 16/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		491,492,493,494,495,496,497,498,499, .						
		Součet: ; 38,07709		38,07709				
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				3 416 738,69		
	775 41 Podlahové sokliky nebo lišty							
	bez základního nátěru							
	775 41-1 dodávka včetně montáže							
503	775413110R00	...přibíjené, ze dřeva tvrdého nebo měkkého v přírodní barvě,	m	468,34000	28,96	13 564,99	800-775	RTS 16/ I
		Ošetování kolem stěn – dubový soklík 20/50mm naplocho se zaoblenou hranou						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P15 :						

		2.30 kancelář : 17,97-0,8		17,17000				
		P17 :						
		2.11 pobytová místnost : 33,92-1,18-1,1		31,64000				
		2.12 předpokoj : 20,62-1,18		19,44000				
		P19 :						
		2.13a ložnice : 16,5		16,50000				
		P21 :						
		2.16 botanický sál : 47,42-1,15-1,1		45,17000				
		P22 :						
		2.17 velký ochoz : 89,42		89,42000				
		P28 :						
		3.05 biskupský sál : 33,38-1,12*2		31,14000				
		P29 :						
		3.06 pracovna nadlesního : 33,91-1,12*2		31,67000				
		3.07 přípravna : 42,4-1,12*2		40,16000				
		P30 :						
		3.08 hodovní síň : 54,2-1,12*2-1,1		50,86000				
		P33 :						
		3.10 slavnostní sál : 61,6-1,14		60,46000				
		P34 :						
		3.11 erbovní sál : 35,81-1,1		34,71000				
	775 41 Podlahové soklíky nebo lišty							
	bez základního nátěru							
	775 41-1 dodávka včetně montáže							
504	**775413922R00**	...Podlahové lišty ze dřeva, přibijené 20/80mm	m	78,14000	**243,10**	18 995,83	800-775	Vlastní
		Součástí podlahy bude olištování kolem stěn – dřevěný hoblovaný soklík 20/80mm naplocho						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P25 :						
		2.20 expozice : 43,74-0,8*3		41,34000				
		P26 :						
		2.21 expozice : 36,8		36,80000				
	775 53 Podlahy parketové z tabulí lepených							
	775 53-2 montáž - parkety ve specifikaci							
505	**775531214R00**	...Montáž parketových tabulí, do lepidla, rozměr nad 50 x 50 cm	m2	360,80000	**1 963,50**	708 430,80	800-775	Vlastní
		včetně penetrace a spojovacích prostředků,						
		Způsob kladení a vzor parketových čtverců je popsán a zakreslen v samostatných kladečských plánech.						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P21 : P21		97,40000				

[redacted]

		P30 : P30		80,90000				
		P31 : P31		49,00000				
		P33 : P33		133,50000				
	775 54 Podlahy lamelové							
	775 54-3 doplňkové práce							
506	**775542021R00**	...podložka pod plovoucí podlahy; pěnový polyetylén; tl. 2,0 mm	m2	18,40000	**30,60**	563,04	800-775	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P15 : P15		18,40000				
	775 55 Podlahy palubové - položení							
507	**775530023R00**	...Položení palubových podlah š. do 150mm lepených	m2	128,70000	**427,15**	54 973,79	800-775	Vlastní
		Včetně lep dla.						
		Způsob kladení prkenných palubek je popsán a zakreslen v samostatných kladečských plánech spojovány na pero a drážku po celém obvodu.						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P29 : P29		128,70000				
508	**775551100R00**	...přibijené	m2	320,85000	**1 542,75**	494 991,34	800-775	RTS 16/ I
		včetně spojovacích prostředků.						
		Poznámka						
		- způsob kladení prkenných palubek je popsán a zakreslen v samostatných kladečských plánech spojovány na pero a drážku po celém obvodu						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P15 : P15		18,40000				
		P17 : P17		64,85000				
		P19 : P19		12,10000				
		P22 : P22		118,80000				
		P28 : P28		54,60000				
		P34 : P34		52,10000				
	775 59 Ostatní práce							
509	**775592000R00**	...broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné	m2	360,80000	**205,70**	74 216,56	800-775	RTS 16/ I
		Broušení povrchu bude provedeno několikrát od větší hrubosti brusného papíru k poslednímu broušení brusným papírem zrnitosti 120 - 150. (dokonale přebrousit včetně krajů a méně přístupných míst).						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P21 : P21		97,40000				
		P30 : P30		80,90000				
		P31 : P31		49,00000				
		P33 : P33		133,50000				
510	**775592004R00**	...broušení dřevěných podlah jemné zr.100-120	m2	20,50000	**212,50**	4 356,25	800-775	RTS 16/ I
		dřevěné schodiště 2,16 : 2,2		2,20000				
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						

		P6 : P6		18,30000				
511	775599130R00	...přetmelení spárovým tmelem	m2	360,80000	84,15	30 361,32	800-775	RTS 16/ I
		Během broušení se celá plocha vytmelí (tmel bude míchán vodní disperzí určenou k přípravě spárovacího tmelu na parkety a dřevěným prachem, který bude získán během broušení. Používá se k vytmelení spár do 3mm šířky a jiných menších defektů na dřevěných podlahách. Pokud jsou spáry větší a tmel se bude propadat je nutno celý proces i několikrát opakovat !						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P21 : P21		97,40000				
		P30 : P30		80,90000				
		P31 : P31		49,00000				
		P33 : P33		133,50000				
512	775599194R00	...Moření pigmentovým systémem bez povrchové úpravy, přebroušení	m2	734,65000	212,50	156 113,13	800-775	Vlastní
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P15 : P15		18,40000				
		P17 : P17		64,85000				
		P19 : P19		12,10000				
		P22 : P22		118,80000				
		P28 : P28		54,60000				
		P29 : P29		128,70000				
		P30 : P30		80,90000				
		P31 : P31		49,00000				
		P33 : P33		133,50000				
		P34 : P34		52,10000				
		P38 : P38		21,70000				
513	775111151R00	Montáž a dodávka bordury kolem stěn v síň cca 200 mm	m	82,00000	195,50	16 031,00		Vlastní
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P28 :		31,14000				
		3.05 biskupský sál : 33,38-1,12*2						
		P30 :		50,86000				
		3.08 hodovní síň : 54,2-1,12*2-1,1						
514	775591195R00	Parotěsná zábrana podlahy vč. dodávky	m2	18,40000	14,05	258,50		Vlastní
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P15 : P15		18,40000				
515	61189996R	Palubka podlahová SM tl. 21 mm, š.min 150 mm, 1.JAKOST	m2	21,16000	750,00	15 870,00		Vlastní
		Dodané palubky délky 4000mm, hrany s mikrofázkou, povrch ostařený kartáčováním. Jednotlivé palubky budou před osazením do podlahových konstrukcí přeoblovány a přebroušeny, následně bude povrch ostařen kartáčováním – celoplošné broušení po pokládce se nepředpokládá. (výšková tolerance tloušťky prken je možná do 2 mm) – o případném celoplošném přebroušení bude rozhodnuto po pokládce po domluvě se zástupci státní památkové péče.						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P15 : P15		18,40000				

[redacted]

		prořez 15% : 0,15		2,76000				
516	61189999R1	Fošny podlahové JD tl. 40 mm, š.min. 300 mm, 1. JAKOST	m2	202,01500	1 950,00	393 929,25		Vlastní
		Dodané fošny se sraženou hranou, pochozí vrstva ručně hoblovaná, povrch ostařený kartáčováním						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P17 : P17		64,85000				
		P22 : P22		118,80000				
		prořez 10% : 0,1		18,36500				
517	61189999R2	Fošny podlahové JD tl. 40 mm, š.min. 350 mm, 1. JAKOST	m2	13,31000	2 150,00	28 616,50		Vlastní
		Dodané fošny se sraženou hranou, pochozí vrstva ručně hoblovaná, povrch ostařený kartáčováním, délka min 3000mm						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P19 : P19		12,10000				
		prořez 10% : 0,1		1,21000				
518	61189999R3	Fošny podlahové JD tl. 35 mm, š.min. 300 mm, 1. JAKOST	m2	60,06000	1 900,00	114 114,00		Vlastní
		Dodané fošny se sraženou hranou, pochozí vrstva ručně hoblovaná, povrch ostařený kartáčováním						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P28 : P28		54,60000				
		prořez 10% : 0,1		5,46000				
519	61189999R4	Fošny podlahové JD tl. 30 mm, š.min. 300 mm, 1. JAKOST	m2	141,57000	1 780,00	251 994,60		Vlastní
		Dodané fošny se sraženou hranou, pochozí vrstva ručně hoblovaná, povrch ostařený kartáčováním						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P29 : P29		128,70000				
		prořez 10% : 0,1		12,87000				
520	61189999R5	Fošny podlahové JD tl. 40 mm, š.min. 400 mm, 1. JAKOST	m2	57,31000	2 354,50	134 936,40		Vlastní
		Dodané fošny se sraženou hranou, pochozí vrstva ručně hoblovaná, povrch ostařený kartáčováním.						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P34 : P34		52,10000				
		prořez 10% : 0,1		5,21000				
521	611939315R	Dílec podlahový parketové čtverce; š = 650,0 mm; l = 650,0 mm; tl. 22,0 mm; dub; 1.JAKOST, spoj lepený; pokládka celoplošně lepený způsob	m2	107,14000	2 210,00	236 779,40		Vlastní
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P21 : P21		97,40000				
		prořez 10% : 0,1		9,74000				
522	611939316R	Dílec podlahový parketové čtverce; š = 600,0 mm; l = 600,0 mm; tl. 22,0 mm; dub; 1.JAKOST, spoj lepený; pokládka celoplošně lepený způsob	m2	263,40000	2 516,00	662 714,40		Vlastní
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P30 : P30		80,90000				
		P31 : P31		49,00000				
		P33 : P33		133,50000				
	998 77-5 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové							

	50 m vodorovně							
523	998775103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	6,61089	745,37	4 927,59	800-775	RTS 16/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520, :						
		Součet: : 6,61089		6,61089				
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				2 421 854,96		
524	10k	Dveřní práh, š. 150 mm , v. 100 mm, dl. 800 mm	kus	1,00000	1 020,00	1 020,00		Vlastní
		MATERIÁL - Jemnozrnná žula šedá						
		OSAZENÍ - Stupeň bude uložen na zdivo do malty pro pokládku kamenných dlažeb pro exteriér – tl. 50mm						
		TVAR A POVRCH - Povrch bude proveden jemným tryskáním, Impregnace siloxanovým hydrofobizačními prostředky						
		POZNÁMKA - Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě, konce stupňů zasekány pod omítku						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – kamenické prvky :						
		10k : 1		1,00000				
525	11k	Dveřní práh, š. 550 mm , v. 60 mm, dl. 800 mm	kus	1,00000	2 125,00	2 125,00		Vlastní
		MATERIÁL - Jemnozrnná žula šedá						
		OSAZENÍ - Stupeň bude uložen na zdivo do malty pro pokládku kamenných dlažeb pro exteriér - tl. 50mm						
		TVAR A POVRCH - Povrch bude proveden jemným tryskáním, Impregnace siloxanovými hydrofobizačními prostředky						
		POZNÁMKA - Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě, konce stupňů zasekány pod omítku						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – kamenické prvky :						
		11k : 1		1,00000				
526	12k	Dveřní práh, š. 820 mm , v. 60 mm, dl. 400 mm	kus	2,00000	1 615,00	3 230,00		Vlastní
		MATERIÁL - Jemnozrnná žula šedá						
		OSAZENÍ - Stupeň bude uložen na zdivo do malty pro pokládku kamenných dlažeb pro exteriér – tl. 50mm						
		TVAR A POVRCH - Povrch bude proveden jemným tryskáním, Impregnace siloxanovými hydrofobizačními prostředky						
		POZNÁMKA - Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě, konce stupňů zasekány pod omítku						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – kamenické prvky :						
		12k : 2		2,00000				
527	13k	Kamenný nárožní odrazník ve tvaru komolého kužele, R1 300 mm, R.2 200 mm, v. 450 mm	kus	1,00000	6 035,00	6 035,00		Vlastní
		MATERIÁL - Jemnozrnná žula šedá						
		OSAZENÍ - uložen na kamenný základ do malty pro pokládku kamenných dlažeb pro exteriér - tl. 50mm						
		TVAR A POVRCH - Povrch bude proveden jemným tryskáním, hrany ručně osekané, Impregnace siloxanovými hydrofobizačními prostředky						
		POZNÁMKA - Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě						
		A 1.2 4. výpis prvků PSV – kamenické prvky .						
		13k : 1		1,00000				
528	14k	Přechodový práh, š. 150 mm, v. 100 mm, dl. 870 mm	kus	1,00000	1 258,00	1 258,00		Vlastní
		MATERIÁL - Jemnozrnná žula šedá						
		OSAZENÍ - Stupeň bude uložen do malty pro pokládku kamenných dlažeb pro exteriér – tl. 50mm						
		TVAR A POVRCH - Povrch bude proveden jemným tryskáním, Impregnace siloxanovými hydrofobizačními prostředky						
		POZNÁMKA - Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě, konce stupňů zasekány pod omítku						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – kamenické prvky :						
		14k : 1		1,00000				
529	15k	Kamenná deska s reliéfem medvědí hlavy, š. 300 mm, v. 350 mm, hl. 40 mm	kus	1,00000	5 950,00	5 950,00		Vlastní
		MATERIÁL - Jemnozrnná žula šedá						
		OSAZENÍ - Kotveno do zdiva nerezovými ocelovými trny na chemické kotvy						
		TVAR A POVRCH - Povrch bude ručně obracován. Impregnace siloxanovými hydrofobizačními prostředky						
		POZNÁMKA - Před výrobou bude zpracována výrobní dokumentace včetně výtvarného návrhu, která bude předložena k odsouhlasení						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – kamenické prvky :						
		15k : 1		1,00000				
530	16k	Vnitřní schodišťový stupeň plný výstupní se sraženou hranou, š. 350 mm , v. 160 mm, dl. 1000 mm	kus	1,00000	3 060,00	3 060,00		Vlastní
		MATERIÁL - Jemnozrnná žula šedá						
		OSAZENÍ - Stupeň bude uložen na štěrkový podsyp do malty pro pokládku kamenných dlažeb pro exteriér – tl. 50mm						
		TVAR A POVRCH - Povrch stupňů bude proveden tryskáním (včetně čela). Impregnace siloxanovými hydrofobizačními prostředky						
		POZNÁMKA - Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – kamenické prvky :						
		16k : 1		1,00000				
531	17k	Vnitřní schodišťový stupeň plný výstupní se sraženou hranou, š. 280 mm, v. 180 mm, dl. 800 mm	kus	1,00000	2 210,00	2 210,00		Vlastní
		MATERIÁL - Jemnozrnná žula růžovošedá						
		OSAZENÍ - Stupně ukládány na kamenný základ do malty pro pokládku kamenných dlažeb pro exteriér 50mm						
		TVAR A POVRCH - povrch stupňů bude proveden jemným tryskáním. Impregnace siloxanovými hydrofobizačními prostředky						
		POZNÁMKA - Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV - kamenické prvky :						
		17k : 1		1,00000				
532	18k	Vnitřní kamenný soklík se zaoblenou hranou, š. 30 mm, v. 150 mm, dl. 500 mm	kus	52,00000	289,00	15 028,00		Vlastní
		MATERIÁL - Jemnozrnná žula růžovošedá						
		OSAZENÍ - prvky ukládány a spojovány na maltu pro pokládku kamenných dlažeb pro exteriér						
		TVAR A POVRCH - Povrch kamenných prvků bude proveden tryskáním, Impregnace siloxanovým hydrofobizačními prostředky						
		POZNÁMKA - Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – kamenické prvky :						
		18k : 52		52,00000				
533	19k	Blok umělého kamene – imitace skalního masivu	m3	0,80000	14 450,00	11 560,00		Vlastní
		MATERIÁL - Imitace žuly růžovošedé, dle navazujícího skalního masivu						
		TVAR A POVRCH - Povrch ručně opracovaný, Barevná patinace do odstínu okolního skalního masivu						
		POZNÁMKA - Rozměry a modelace kamene nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě, před výrobou bude realizován materiálový vzorek a výkres tvarového a výtvarného řešení						

		A.1.2.4. výpis prvků PSV – kamenické prvky :					
		19k : 0.8		0,80000			
534	1k	Vnitřní schodišťový stupeň plný výstupní se sraženou hranou, š. 280 mm , v. 280 mm, dl. 1650 mm	kus	1,00000	4 675,00	4 675,00	Vlastní
		MATERIÁL - Jemnozrnná žula šedá					
		OSAZENÍ - Stupeň bude uložen na štěrkový podsyp do malty pro pokládku kamenných dlažeb pro exteriér – tl. 50mm					
		TVAR A POVRCH - Povrch stupňů bude proveden tryskáním (včetně čela), Impregnace siloxanovými hydrofobizačními prostředky					
		POZNÁMKA - Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě					
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – kamenické prvky :					
		1k : 1		1,00000			
535	2k	Přechodový práh, š. 300 mm , v. 120 mm, dl. 780 mm	kus	1,00000	2 720,00	2 720,00	Vlastní
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – kamenické prvky :					
		2k : 1		1,00000			
536	3k	Vnější schodišťový stupeň plný výstupní se sraženou hranou, š. 250 mm, v. 120 mm, dl. 990 mm	kus	2,00000	2 125,00	4 250,00	Vlastní
		MATERIÁL - Jemnozrnná žula šedá					
		OSAZENÍ - Stupeň bude uložen na betonový základ do malty pro pokládku kamenných dlažeb pro exteriér – tl. 50mm					
		TVAR A POVRCH - Povrch stupňů bude proveden tryskáním (včetně čela), Impregnace siloxanovými hydrofobizačními prostředky					
		POZNÁMKA - Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě					
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – kamenické prvky :					
		3k : 2		2,00000			
537	4k	Vnitřní schodišťový stupeň plný výstupní s obloukem, výžlábkem a zasazenou plochou, š. 310 mm , v. 120 mm, dl. 1970 mm	kus	2,00000	7 140,00	14 280,00	Vlastní
		MATERIÁL - Jemnozrnná žula růžovošedá					
		OSAZENÍ - Stupně ukládány na kamenný základ do malty pro pokládku kamenných dlažeb pro exteriér 50mm					
		TVAR A POVRCH - Tvar výžlábků bude převzat ze vzorového dochovaného schodiště, povrch stupňů bude proveden jemným tryskáním, Impregnace siloxanovými hydrofobizačními prostředky					
		POZNÁMKA - Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě					
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – kamenické prvky :					
		4k : 2		2,00000			
538	6k	Krycí deska, š. 380 mm, v. 30 mm, dl. 400 mm	kus	11,00000	297,50	3 272,50	Vlastní
		MATERIÁL - Středně zrnitá žula šedá					
		OSAZENÍ - Desky ukládány a spojovány na maltu pro pokládku kamenných dlažeb pro exteriér na cihelnou podezdívku					
		TVAR A POVRCH - Povrch kamenných prvků bude proveden tryskáním, hrany ručně zahraněné, Impregnace siloxanovými hydrofobizačními prostředky					
		POZNÁMKA - Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě					
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – kamenické prvky :					
		6k : 11		11,00000			
539	782959002R00	Tvar koruny organický napodobující skalní masiv	m3	3,29700	7 650,00	25 222,05	Vlastní

[redacted]

		pozn č.40 - skalní masiv ukončit korunou z umělého kamene tl. cca 200-300mm (výztuž 2x ocelová síť 8/100*8/100), od zdiva odseparovat vložením extrudovaného polystyrenu tl. 10mm, spáru zatmelit jednosložkovým tmelem expandujícím v kontaktu s vodou (min. hl. spáry 30mm, š. 10mm)					
		D.1.1.2.05 - p ů d o r y s 3. n p :					
		pozn č.40 : (4,38+6,61)*0.3		3,29700			
540	7k/a	Vnitřní schodišťový stupeň plný výstupní s obloukem, výžlábkem a zasazenou plochou - schodiště 2.17b, š. 290 mm, v. 170 mm, dl. 2270 mm	kus	1,00000	8 925,00	8 925,00	Vlastní
		MATERIÁL - Jemnozrnná žula šedá					
		OSAZENÍ - Stupeň bude uložen na podezdívku do malty pro pokládku kamenných dlažeb pro exteriér – tl. 50mm					
		TVAR A POVRCH - Povrch stupňů bude proveden tryskáním (včetně čela), Impregnace siloxanovými hydrofobizačními prostředky					
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – kamenické prvky :					
		7k/a : 1		1,00000			
541	7k/b	Vnitřní schodišťový stupeň plný výstupní s obloukem, výžlábkem a zasazenou plochou - schodiště 2.17b, š. 340 mm, v. 170 mm, dl. 2100 mm	kus	1,00000	8 075,00	8 075,00	Vlastní
		MATERIÁL - Jemnozrnná žula šedá					
		OSAZENÍ - Stupeň bude uložen na podezdívku do malty pro pokládku kamenných dlažeb pro exteriér – tl. 50mm					
		TVAR A POVRCH - Povrch stupňů bude proveden tryskáním (včetně čela), Impregnace siloxanovými hydrofobizačními prostředky					
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – kamenické prvky :					
		7k/b : 1		1,00000			
542	7k/c	Vnitřní schodišťový stupeň plný výstupní s obloukem, výžlábkem a zasazenou plochou - schodiště 2.17b, š. 340 mm, v. 170 mm, dl. 1450 mm	kus	1,00000	5 950,00	5 950,00	Vlastní
		MATERIÁL - Jemnozrnná žula šedá					
		OSAZENÍ - Stupeň bude uložen na podezdívku do malty pro pokládku kamenných dlažeb pro exteriér - tl. 50mm					
		TVAR A POVRCH - Povrch stupňů bude proveden tryskáním (včetně čela), Impregnace siloxanovými hydrofobizačními prostředky					
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – kamenické prvky :					
		7k/c : 1		1,00000			
543	7k/d	Vnitřní schodišťový stupeň plný výstupní s obloukem, výžlábkem a zasazenou plochou - schodiště 2.17b, š. 360 mm, v. 170 mm, dl. 1450 mm	kus	1,00000	6 035,00	6 035,00	Vlastní
		MATERIÁL - Jemnozrnná žula šedá					
		OSAZENÍ - Stupeň bude uložen na podezdívku do malty pro pokládku kamenných dlažeb pro exteriér - tl. 50mm					
		TVAR A POVRCH - Povrch stupňů bude proveden tryskáním (včetně čela), Impregnace siloxanovými hydrofobizačními prostředky					
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – kamenické prvky :					
		7k/c : 1		1,00000			
544	8k	Dveřní práh, š. 300 mm , v. 150 mm, dl. 800 mm	kus	1,00000	2 210,00	2 210,00	Vlastní
		MATERIÁL - Jemnozrnná žula šedá					
		OSAZENÍ - Stupeň bude uložen na zdivo do malty pro pokládku kamenných dlažeb pro exteriér – tl. 50mm					
		TVAR A POVRCH - Povrch bude proveden jemným tryskáním, Impregnace siloxanovými hydrofobizačními prostředky					
		POZNÁMKA - Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě, konce stupňů zasekány pod omítku					
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – kamenické prvky :					
		8k : 1		1,00000			

545	9k	Vnitřní schodišťový stupeň plný výstupní se sraženou hranou, š. 290 mm , v. 170 mm, dl. 1450 mm	kus	3,00000	4 080,00	12 240,00	Vlastní
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – kamenické prvky :					
		9k : 3		3,00000			
546	Ka/E 01	Restaurování brána (materiál: žula)	kus	1,00000	42 500,00	42 500,00	Vlastní
547	Ka/E 01a	Restaurování fragmenty brány (materiál: žula)	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní
548	Ka/E 01b	Restaurování zdivo (materiál: žula)	Soubor	1,00000	16 150,00	16 150,00	Vlastní
549	Ka/E 03	Restaurování fragment okenního ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní
550	Ka/E 04	Restaurování římsa (materiál: žula)	kus	1,00000	16 150,00	16 150,00	Vlastní
551	Ka/E 05	Restaurování nárožní kameny, (materiál: žula)	kus	1,00000	17 000,00	17 000,00	Vlastní
552	Ka/E 06	Restaurování nárožní kameny (materiál: žula)	kus	1,00000	17 000,00	17 000,00	Vlastní
553	Ka/E 07	Restaurování nárožní kameny (materiál: žula)	kus	1,00000	29 750,00	29 750,00	Vlastní
554	Ka/E 08	Restaurování nárožní kameny (materiál: žula)	kus	1,00000	29 750,00	29 750,00	Vlastní
555	Ka/E 09	Restaurování nárožní kameny (materiál: žula)	kus	1,00000	29 750,00	29 750,00	Vlastní
556	Ka/E 10	Restaurování nárožní kameny (materiál: žula)	kus	1,00000	17 000,00	17 000,00	Vlastní
557	Ka/E 101	Restaurování ostění portálu (materiál: žula)	kus	1,00000	16 150,00	16 150,00	Vlastní
558	Ka/E 102a	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní
559	Ka/E 102b	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní
560	Ka/E 102c	Restaurování ostění portálu (materiál: žula)	kus	1,00000	89 250,00	89 250,00	Vlastní
561	Ka/E 103a	Restaurování ostění portálu (materiál: žula)	kus	1,00000	12 750,00	12 750,00	Vlastní
562	Ka/E 103b	Restaurování nástupní schodiště s podestou (materiál: žula)	kus	1,00000	51 000,00	51 000,00	Vlastní
563	Ka/E 103c	Restaurování parapet zdi (materiál: žula)	kus	1,00000	12 750,00	12 750,00	Vlastní
564	Ka/E 103d	Restaurování nárožní kameny (materiál: žula)	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní
565	Ka/E 103g	Restaurování záklenek (materiál: žula)	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní
566	Ka/E 108	Restaurování ostění portálu (materiál: žula)	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní
567	Ka/E 11	Restaurování dolní 2 krakorce (materiál: žula)	kus	1,00000	9 350,00	9 350,00	Vlastní
568	Ka/E 117	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	10 200,00	10 200,00	Vlastní
569	Ka/E 118a	Restaurování ostění portálu (materiál: žula)	kus	1,00000	12 750,00	12 750,00	Vlastní
570	Ka/E 118b	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	10 200,00	10 200,00	Vlastní
571	Ka/E 119	Restaurování schodiště s podestou, parapetem zdi a schodem, (materiál: žula)	Soubor	1,00000	51 000,00	51 000,00	Vlastní
572	Ka/E 12	Restaurování horní 2 krakorce (materiál: žula)	kus	1,00000	9 350,00	9 350,00	Vlastní
573	Ka/E 120a	Restaurování okenní ostění lomeného oblouku s parapetem (materiál: žula)	kus	1,00000	25 500,00	25 500,00	Vlastní
574	Ka/E 120b	Restaurování okenní ostění lomeného oblouku s parapetem (materiál: žula)	kus	1,00000	25 500,00	25 500,00	Vlastní
575	Ka/E 120c	Restaurování okenní ostění lomeného oblouku s parapetem (materiál: žula)	kus	1,00000	25 500,00	25 500,00	Vlastní
576	Ka/E 120d	Restaurování okenní ostění lomeného oblouku s parapetem (materiál: žula)	kus	1,00000	25 500,00	25 500,00	Vlastní
577	Ka/E 120e	Restaurování ostění portálu (materiál: žula)	kus	1,00000	12 750,00	12 750,00	Vlastní
578	Ka/E 120f	Restaurování římsy, (materiál: žula)	kus	1,00000	12 750,00	12 750,00	Vlastní
579	Ka/E 13	Restaurování 2 krakorce převetu (materiál: žula)	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní
580	Ka/E 14	Restaurování fragment chrliče (materiál: žula)	kus	1,00000	5 100,00	5 100,00	Vlastní
581	Ka/E 15	Restaurování chrlič (materiál: žula)	kus	1,00000	5 100,00	5 100,00	Vlastní
582	Ka/E 16	Restaurování chrlič (materiál: žula)	kus	1,00000	3 400,00	3 400,00	Vlastní
583	Ka/E 17	Restaurování žlab (materiál: žula)	kus	1,00000	6 800,00	6 800,00	Vlastní
584	Ka/E 18	Restaurování chrlič (materiál: žula)	kus	1,00000	2 550,00	2 550,00	Vlastní
585	Ka/E 19	Restaurování chrlič (materiál: žula)	kus	1,00000	2 550,00	2 550,00	Vlastní
586	Ka/E 20	Restaurování kamenný fragment (materiál: žula)	kus	1,00000	1 700,00	1 700,00	Vlastní
587	Ka/E 201	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní
588	Ka/E 21	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	12 750,00	12 750,00	Vlastní
589	Ka/E 210	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	12 750,00	12 750,00	Vlastní
590	Ka/E 211a,b	Restaurování sdružené okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	21 250,00	21 250,00	Vlastní
591	Ka/E 212	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	11 050,00	11 050,00	Vlastní
592	Ka/E 213	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	11 050,00	11 050,00	Vlastní
593	Ka/E 216a	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	12 750,00	12 750,00	Vlastní
594	Ka/E 216b	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní
595	Ka/E 216c	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní
596	Ka/E 216d	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní
597	Ka/E 217a	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní
598	Ka/E 217b	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní
599	Ka/E 217c	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	11 050,00	11 050,00	Vlastní
600	Ka/E 217d	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	11 050,00	11 050,00	Vlastní
601	Ka/E 217e	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní
602	Ka/E 217f	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní
603	Ka/E 217g	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní
604	Ka/E 217h	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	11 050,00	11 050,00	Vlastní
605	Ka/E 219a	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	11 050,00	11 050,00	Vlastní
606	Ka/E 219b	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	11 050,00	11 050,00	Vlastní
607	Ka/E 219c	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	11 050,00	11 050,00	Vlastní
608	Ka/E 219d	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	11 050,00	11 050,00	Vlastní
609	Ka/E 22	Restaurování krakorce (materiál: žula)	Soubor	1,00000	25 500,00	25 500,00	Vlastní
610	Ka/E 223	Restaurování fragment okenního ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	6 800,00	6 800,00	Vlastní
611	Ka/E 23	Restaurování 2 krakorce (materiál: žula)	kus	1,00000	9 350,00	9 350,00	Vlastní
612	Ka/E 24	Restaurování fragment ostění portálu (materiál: žula)	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní
613	Ka/E 25	Restaurování fragment ostění portálu (materiál: žula)	kus	1,00000	25 500,00	25 500,00	Vlastní
614	Ka/E 26	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	17 000,00	17 000,00	Vlastní
615	Ka/E 27	Restaurování dvojité okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	12 750,00	12 750,00	Vlastní
616	Ka/E 28	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	10 200,00	10 200,00	Vlastní
617	Ka/E 29	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	12 750,00	12 750,00	Vlastní
618	Ka/E 30	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní

619	Ka/E 301a	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	11 050,00	11 050,00	Vlastní
620	Ka/E 301b	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní
621	Ka/E 301c	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní
622	Ka/E 302	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	11 050,00	11 050,00	Vlastní
623	Ka/E 305a	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	12 750,00	12 750,00	Vlastní
624	Ka/E 305b	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	11 050,00	11 050,00	Vlastní
625	Ka/E 305c	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	11 050,00	11 050,00	Vlastní
626	Ka/E 306a	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	12 750,00	12 750,00	Vlastní
627	Ka/E 306b	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	11 050,00	11 050,00	Vlastní
628	Ka/E 306c	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní
629	Ka/E 306d	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní
630	Ka/E 307a	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní
631	Ka/E 307b	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	12 750,00	12 750,00	Vlastní
632	Ka/E 307c	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	12 750,00	12 750,00	Vlastní
633	Ka/E 307d	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	15 300,00	15 300,00	Vlastní
634	Ka/E 307e	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	15 300,00	15 300,00	Vlastní
635	Ka/E 308a	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	15 300,00	15 300,00	Vlastní
636	Ka/E 308b,c	Restaurování sdružené okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	25 500,00	25 500,00	Vlastní
637	Ka/E 308d	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	12 750,00	12 750,00	Vlastní
638	Ka/E 308e	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	12 750,00	12 750,00	Vlastní
639	Ka/E 308f	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	12 750,00	12 750,00	Vlastní
640	Ka/E 31	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní
641	Ka/E 310a	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	12 750,00	12 750,00	Vlastní
642	Ka/E 310b	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	12 750,00	12 750,00	Vlastní
643	Ka/E 310c	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	12 750,00	12 750,00	Vlastní
644	Ka/E 310d	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	12 750,00	12 750,00	Vlastní
645	Ka/E 310e	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	12 750,00	12 750,00	Vlastní
646	Ka/E 310f	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	12 750,00	12 750,00	Vlastní
647	Ka/E 310g	Restaurování fragment okenního ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní
648	Ka/E 310h	Restaurování fragment okenního ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní
649	Ka/E 311a	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	12 750,00	12 750,00	Vlastní
650	Ka/E 311b	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	12 750,00	12 750,00	Vlastní
651	Ka/I 101	Restaurování schod (materiál: žula)	kus	1,00000	6 800,00	6 800,00	Vlastní
652	Ka/I 104a	Restaurování ostění portálu (materiál: žula)	kus	1,00000	12 750,00	12 750,00	Vlastní
653	Ka/I 104b	Restaurování skála (materiál: žula)	kus	1,00000	12 750,00	12 750,00	Vlastní
654	Ka/I 105	Restaurování schod (materiál: žula)	kus	1,00000	6 800,00	6 800,00	Vlastní
655	Ka/I 114	Restaurování schodiště (materiál: žula)	kus	1,00000	25 500,00	25 500,00	Vlastní
656	Ka/I 115	Restaurování fragment ostění portálu (materiál: žula)	kus	1,00000	10 200,00	10 200,00	Vlastní

[redacted]

657	Ka/I 117	Restaurování sloupek (materiál: žula)	kus	1,00000	3 400,00	3 400,00	Vlastní
658	Ka/I 120a	Restaurování hlavice sloupů (materiál: žula)	kus	1,00000	17 000,00	17 000,00	Vlastní
659	Ka/I 120b	Restaurování patky sloupů, (materiál: žula)	Soubor	1,00000	25 500,00	25 500,00	Vlastní
660	Ka/I 201	Restaurování ostění portálu (materiál: žula)	kus	1,00000	12 750,00	12 750,00	Vlastní
661	Ka/I 210a	Restaurování ostění portálu (materiál: žula)	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní
662	Ka/I 210b	Restaurování fragment okenního ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní
663	Ka/I 210c	Restaurování ostění portálu (materiál: žula)	kus	1,00000	17 000,00	17 000,00	Vlastní
664	Ka/I 211	Restaurování ostění portálu (materiál: žula)	kus	1,00000	17 000,00	17 000,00	Vlastní
665	Ka/I 212	Restaurování profilované ostění portálu s růžemi, (materiál: žula)	kus	1,00000	25 500,00	25 500,00	Vlastní
666	Ka/I 214a	Restaurování schod (materiál: žula)	kus	1,00000	6 800,00	6 800,00	Vlastní
667	Ka/I 214b	Restaurování ostění portálu (materiál: žula)	kus	1,00000	17 000,00	17 000,00	Vlastní
668	Ka/I 216a	Restaurování krb (materiál: žula)	kus	1,00000	42 500,00	42 500,00	Vlastní
669	Ka/I 216b	Restaurování ostění portálu (materiál: žula)	kus	1,00000	17 000,00	17 000,00	Vlastní
670	Ka/I 217a	Restaurování schodiště (materiál: žula)	kus	1,00000	6 800,00	6 800,00	Vlastní
671	Ka/I 217b	Restaurování ostění portálu (materiál: žula)	kus	1,00000	17 000,00	17 000,00	Vlastní
672	Ka/I 217c	Restaurování ostění topeniště (materiál: žula)	kus	1,00000	13 600,00	13 600,00	Vlastní
673	Ka/I 219a	Restaurování ostění portálu (materiál: žula)	kus	1,00000	18 700,00	18 700,00	Vlastní
674	Ka/I 219b	Restaurování fragment ostění lomeného oblouku (materiál: žula)	kus	1,00000	18 700,00	18 700,00	Vlastní
675	Ka/I 219c	Restaurování fragment ostění lomeného oblouku (materiál: žula)	kus	1,00000	18 700,00	18 700,00	Vlastní
676	Ka/I 219d	Restaurování ostění portálu (materiál: žula)	kus	1,00000	10 200,00	10 200,00	Vlastní
677	Ka/I 219e	Restaurování ostění portálu (materiál: žula)	kus	1,00000	10 200,00	10 200,00	Vlastní
678	Ka/I 301	Restaurování schod (materiál: žula)	kus	1,00000	6 800,00	6 800,00	Vlastní
679	Ka/I 304a	Restaurování ostění portálu (materiál: žula)	kus	1,00000	21 250,00	21 250,00	Vlastní
680	Ka/I 304b	Restaurování ostění portálu (materiál: žula)	kus	1,00000	17 000,00	17 000,00	Vlastní
681	Ka/I 304c	Restaurování ostění portálu (materiál: žula)	kus	1,00000	13 600,00	13 600,00	Vlastní
682	Ka/I 305	Restaurování krb (materiál: žula)	kus	1,00000	42 500,00	42 500,00	Vlastní
683	Ka/I 306	Restaurování ostění portálu (materiál: žula)	kus	1,00000	17 000,00	17 000,00	Vlastní
684	Ka/I 307a	Restaurování ostění portálu (materiál: žula)	kus	1,00000	17 000,00	17 000,00	Vlastní
685	Ka/I 307b	Restaurování krb (materiál: žula)	kus	1,00000	34 000,00	34 000,00	Vlastní
686	Ka/I 308a	Restaurování ostění portálu (materiál: žula)	kus	1,00000	17 000,00	17 000,00	Vlastní
687	Ka/I 308b	Restaurování krb (materiál: žula)	kus	1,00000	34 000,00	34 000,00	Vlastní
688	Ka/I 308c	Restaurování ostění portálu (materiál: žula)	kus	1,00000	17 000,00	17 000,00	Vlastní
689	Ka/I 309a	Restaurování ostění portálu (materiál: žula)	kus	1,00000	17 000,00	17 000,00	Vlastní
690	Ka/I 309b	Restaurování schodiště (materiál: žula)	kus	1,00000	42 500,00	42 500,00	Vlastní
691	Ka/I 309c	Restaurování fragment okenního ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	13 600,00	13 600,00	Vlastní
692	Ka/I 309d	Restaurování ostění portálu (materiál: žula)	kus	1,00000	13 600,00	13 600,00	Vlastní
693	Ka/I 309e	Restaurování schodiště (materiál: žula)	kus	1,00000	25 500,00	25 500,00	Vlastní
694	Ka/I 309f	Restaurování ostění topeniště (materiál: žula)	kus	1,00000	10 200,00	10 200,00	Vlastní

695	Kall 309g	Restaurování ostění portálu (materiál: žula)	kus	1,00000	17 000,00	17 000,00		Vlastní
	998 78-2 Přesun hmot pro kamenné obklady							
	50 m vodorovně							
696	998782103R00	...v objektech výšky do 60 m	t	12,80480	634,48	8 124,41	800-782	RTS 16/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: .						
		522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546, :						
		547,548,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571, :						
		572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596, :						
		597,598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,621, :						
		622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,646, :						
		647,648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671, :						
		672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693, :						
		Součet : 12,80480		12,80480				
Díl:	783	Nátěry				299 324,58		
	783 68 Nátěry dřevěných podlah a parket							
697	783682111R00	...olejové, impregnace	m2	748,65000	155,00	116 040,75	800-783	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P15 : P15		18,40000				
		P17 : P17		64,85000				
		P19 : P19		12,10000				
		P20 : P20		35,70000				
		P22 : P22		118,80000				
		P28 : P28		54,60000				
		P29 : P29		128,70000				
		P30 : P30		80,90000				
		P31 : P31		49,00000				
		P33 : P33		133,50000				
		P34 : P34		52,10000				
698	783682141R00	...olejové, nátěr speciální podle druhu dřeviny 2x	m2	748,65000	141,00	105 559,65	800-783	RTS 16/ I
		Olejování bude provedeno na vyluxovanou podlahu ve třech vrstvách. Olej bude roztírán válečkem nebo špachtlí.						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P15 : P15		18,40000				
		P17 : P17		64,85000				
		P19 : P19		12,10000				
		P20 : P20		35,70000				
		P22 : P22		118,80000				
		P28 : P28		54,60000				
		P29 : P29		128,70000				
		P30 : P30		80,90000				
		P31 : P31		49,00000				
		P33 : P33		133,50000				
		P34 : P34		52,10000				
	783 78 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům							
699	783782221R00	...biocidní (proti hmyzu), dvojnásobné	m2	1 588,80400	45,00	71 496,18	800-783	RTS 16/ I
		Veškeré zabudované dřevěné prvky budou impregnovány dvojnásobným nátěrem speciálním fungicidním a insekticidním přípravkem typu FB, Ip. 1.2,3, SP						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P4 : P4		14,10000				
		P15 :						
		bačkory : 3,5*11*(0,16+0,04)*2		15,40000				
		spodní strana palubkové podlahy : P15		18,40000				
		P17 :						
		bačkory : 7,4*12*0,1*4		35,52000				
		(5,55+6+6,7+4,4+3,2)*0,1*4		10,34000				
		spodní strana fošnové podlahy : P17		64,85000				
		P19 :						
		bačkory : 2,9*6*0,14*4		9,74400				
		spodní strana fošnové podlahy : P19		12,10000				
		P21 :						
		fošnový záklop : 97,4*2*1,25		243,50000				
		P22 :						
		bačkory : (45,8+42,4+44,1)*(0,1+0,12)*2		58,21200				
		spodní strana fošnové podlahy : P22		118,80000				
		P28 :						
		bačkory : (7,3*11+4,5*4)*(0,1+0,08)*2		35,38800				
		SM prkna : P28*2*1,25		136,50000				
		spodní strana fošnové podlahy : P28		54,60000				
		P29 :						
		spodní strana fošnové podlahy : P29		128,70000				
		P33 :						
		překládaný záklop : P33*2*1,25		333,75000				

		P34 :						
		překládaný záklop : P34*2*1.25		130,25000				
		bačkory : (6,76*10+1,2*2)*(0,12+0.1)*2		30,80000				
		P37 : P37*2*1,25		61,50000				
		P38 : P38*2*1.25		54,25000				
		6.01 věž : 40*(0,1+0.03)*2		10,40000				
		7.01 věž : 45*(0,1+0,03)*2		11,70000				
700	783626900R00	Lak s protikluznou úpravou truhlářských výrobků Z+ 3x lakování	m2	34,60000	180,00	6 228,00		Vlastní
		Lakování bude provedeno ve třech vrstvách vrchnino laku realizovaných po vytvrdnutí laku základnino.						
		dřevěné schodiště 2.16 : 2,2		2,20000				
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P4 : P4		14,10000				
		P6 : P6		18,30000				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO-01 - Budova hradu

Soupis:

D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení - budova hradu

Místo:	Hrad Roštějn	Datum:	#ODKAZ!
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	#ODKAZ!
Uchazeč:	#ODKAZ!		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**4 823 205,41**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				**1 801 528,08**	
	D	1	Zemní práce				1 133,94	
1	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	0,768	1 331,20	1 022,36	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4					
	VV		Č108					
	VV		0,4*1,2*1		0,480			
	VV		Č202 - schodiště					
	VV		1,2*0,4*0,6		0,288			
	VV		Součet		0,768			
2	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,480	137,47	65,98	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4					
3	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,480	95,00	45,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	2	Zakládání				1 822,05	
4	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	0,317	2 250,00	713,25	CS ÚRS 2016 01
	PP		Základy z betonu prostého pásy betonu kamenem nepřekládaného tř. C 20/25					
	VV		č702 - schodiště					
	VV		1,2*0,4*0,6*1,1		0,317			
	VV		Součet		0,317			
5	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,528	2 100,00	1 108,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem nepřekládaného tř. C 12/15					
	VV		č108					
	VV		0,4*1,2*1*1,1		0,528			
	VV		Součet		0,528			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				175 061,15	
6	K	310217851	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém kamenem tl do 450 mm	kus	364,000	275,00	100 100,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem plochy do 0,25 m2 , ve zdi tl. do 450 mm					
	VV		zazdívky zhlaví po osazení nosníků					
	VV		strop 01 - 1np					
	VV		8		8,000			
	VV		strop 02 - 2np					
	VV		10		10,000			
	VV		zhlaví - osazení nového průvlaku č106					
	VV		2		2,000			
	VV		č107+110 - uložení zesílení průvlaku					
	VV		2		2,000			
	VV		č115 - průvllah HEA 140					
	VV		2		2,000			
	VV		č208+209 - stropnice					
	VV		12*2		24,000			
	VV		č210 - stropnice					
	VV		3*2		6,000			
	VV		č211 - stropnice					
	VV		(3+2+3+3+2+2)*2		30,000			
	VV		č212 - stropnice					
	VV		4		4,000			
	VV		č216 - stropnice					
	VV		14		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		č217					
	VV		2		2,000			
	VV		2np - 219a					
	VV		8		8,000			
	VV		č307					
	VV		8		8,000			
	VV		č308					
	VV		16		16,000			
	VV		č309					
	VV		10		10,000			
	VV		č310					
	VV		13*5*2		130,000			
	VV		č311					
	VV		10		10,000			
	VV		č303-401					
	VV		9+8+2+11+8		38,000			
	VV		konzole balkon					
	VV		2		2,000			
	VV		věž					
	VV		9+8+13+8		38,000			
	VV		Součet		364,000			
7	K	310218811	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem pl do 1 m2	m3	0,645	2 900,00	1 870,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 pro jakékoliv tl. zdi					
	VV		strop 01 - 1np					
	VV		5*0,2*0,3		0,300			
	VV		strop 02 - 2np					
	VV		5,75*0,2*0,3		0,345			
	VV		Součet		0,645			
8	K	310219811	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem pl do 4 m2	m3	0,552	2 650,00	1 462,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem plochy přes 1 m2 do 4 m2 pro jakékoliv tl. zdi					
	VV		č109 - viz detail 01.A					
	VV		(0,55+0,3+0,3)*0,2*2,4		0,552			
	VV		Součet		0,552			
9	K	311213111	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02m3, šířka spáry do 4 mm	m3	8,853	5 100,00	45 150,30	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry do 4 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		č106					
	VV		6,6*0,4*0,3		0,792			
	VV		č107					
	VV		1,2*0,3*0,3		0,108			
	VV		13*0,4*0,3		1,560			
	VV		č115					
	VV		2,4*0,3*0,3		0,216			
	VV		č205					
	VV		0,9*1*0,3		0,270			
	VV		č217					
	VV		3,5*0,3*0,3		0,315			
	VV		č121 - klenba					
	VV		1,2*0,3*0,7		0,252			
	VV		1np					
	VV		strop 01					
	VV		5*0,6*0,8		2,400			
	VV		strop 02					
	VV		5,75*0,6*0,8		2,760			
	VV				0,000			
	VV		čZ02 - dozdívka schody					
	VV		1*0,6*0,3		0,180			
	VV				0,000			
	VV		Součet		8,853			
10	K	311213912	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva	m3	8,853	1 200,00	10 623,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva oboustranné					
11	K	317168122	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm	kus	2,000	295,00	590,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 14,5 cm, délky 125 cm					
	VV		půdorys 2np - bourání C					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
12	K	317168123	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 150 cm	kus	2,000	265,00	530,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 14,5 cm, délky 150 cm					
	VV		č110					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	317168135	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm	kus	3,000	650,00	1 950,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 225 cm					
	VV		č310					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
14	K	317351101	Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	1,050	600,00	630,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení					
	VV		č121					
	VV		1*1,5*0,7		1,050			
	VV		Součet		1,050			
15	K	317351102	Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	1,050	135,00	141,75	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění					
16	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,140	24 500,00	3 430,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12					
	VV		č107-110					
	VV		ozn.1.07					
	VV		0,022*1,1		0,024			
	VV		č205					
	VV		0,042		0,042			
	VV		č217					
	VV		0,074		0,074			
	VV		Součet		0,140			
17	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,072	24 500,00	1 764,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22					
	VV		č115 - HEA 140					
	VV		0,072		0,072			
	VV		Součet		0,072			
18	K	317944991A	Příplatek za úpravu žárový zinek	kg	212,000	30,00	6 360,00	
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav po č. 12					
	VV		č107-110					
	VV		ozn.1.07					
	VV		24		24,000			
	VV		č115 - HEA 140					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		72		72,000			
	VV		Č205					
	VV		42		42,000			
	VV		Č217					
	VV		74		74,000			
	VV		Součet		212,000			
19	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,116	3 950,00	458,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí					
	VV		1np					
	VV		strop 02					
	VV		2,75*(0,4/2)*0,21		0,116			
	VV		Součet		0,116			
	D	4	Vodorovné konstrukce				186 093,26	
20	K	411168222	Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl do 3 m OVN 62,5 cm	m2	10,625	1 150,00	12 218,75	CS ÚRS 2016 01
	PP		Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků (POROTHERM, HELUZ) včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek MIAKO 15/62,5, tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků délky přes 2 do 3 m					
	VV		1np					
	VV		strop 01					
	VV		2,75*0,625*4		6,875			
	VV		strop 02					
	VV		3*0,625*2		3,750			
	VV		Součet		10,625			
21	K	411168223	Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl do 4 m OVN 62,5 cm	m2	12,188	1 160,00	14 138,08	CS ÚRS 2016 01
	PP		Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků (POROTHERM, HELUZ) včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek MIAKO 15/62,5, tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků délky přes 3 do 4 m					
	VV		1np					
	VV		strop 02					
	VV		3,25*0,625*6		12,188			
	VV		Součet		12,188			
22	K	411168224	Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl do 5 m OVN 62,5 cm	m2	10,625	1 180,00	12 537,50	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků (POROTHERM, HELUZ) včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek MIAKO 15/62,5, tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků délky přes 4 do 5 m					
	VV		1np					
	VV		strop 01					
	VV		4,25*0,625*4		10,625			
	VV		Součet		10,625			
23	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	13,018	2 600,00	33 846,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových stropů tř. C 25/30					
	VV		2np					
	VV		strop A					
	VV		76,5*0,16		12,240			
	VV		kapsy					
	VV		0,3*0,16*0,2*81		0,778			
	VV		Součet		13,018			
24	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	76,500	350,00	26 775,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy zřízení					
	VV		Č219 - strop A - 2np					
	VV		76,5		76,500			
	VV		Součet		76,500			
25	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	76,500	105,00	8 032,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy odstranění					
26	K	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	274,285	155,00	42 514,18	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa zřízení					
	VV		Č115+116 - skladba A					
	VV		(7,5+2)*1,3		12,350			
	VV		Č117+118 - skladba B					
	VV		(21,4+16,45)*1,3		49,205			
	VV		Č203+204+205					
	VV		(6,9+27,95+34,25)*1,3		89,830			
	VV		Č208+209					
	VV		16,75+21,50		38,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Č210					
	VV		8,15		8,150			
	VV		Č219 strop A					
	VV		76,5		76,500			
	VV		Součet		274,285			
27	K	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	274,285	30,00	8 228,55	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa odstranění					
28	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,163	26 900,00	4 384,70	CS ÚRS 2016 01
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		Č219 - strop A - 2np					
	VV		vyztužení kapes					
	VV		1,4*2*0,0006*81*1,2		0,163			
	VV		Součet		0,163			
29	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,569	24 600,00	13 997,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		2np					
	VV		strop A					
	VV		76,5*0,0031*2*1,2		0,569			
	VV		Součet		0,569			
30	K	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,180	3 100,00	558,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30					
	VV		Č202 - pro schody					
	VV		1,2*0,6*0,25		0,180			
	VV		Součet		0,180			
31	K	413351107	Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	0,300	350,00	105,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného zřízení					
	VV		Č202 - pro schody					
	VV		1,2*0,25		0,300			
	VV		Součet		0,300			
32	K	413351108	Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	0,300	55,00	16,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného odstranění					
33	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,017	25 900,00	440,30	CS ÚRS 2016 01
	PP		Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		Č202 - pro schody					
	VV		podélná výztuž					
	VV		1,2*0,0009*4		0,004			
	VV		třmínky					
	VV		3,8*0,00042*7		0,011			
	VV		Mezisoučet		0,015			
	VV		0,015*0,1		0,002			
	VV		Součet		0,017			
34	K	434121452	Osazení ŽB schodišťových stupňů drsných jednostranně do otvorů se zazděním	m	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny do připravených otvorů, rovných i lomených jednostranně zazděných vsutých popř. ukládaných na schodnici, stupňů drsných					
	VV		balkon					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
35	M	583001	kamenná konzola pro balkon	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				153 247,71	
36	K	611135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	61,555	165,00	10 156,58	CS ÚRS 2016 01
	VV		separační vrstva					
	VV		Č115+116 - sklacha A					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(7,5+2)*1,3		12,350			
	VV		Č117+118 - skladba B					
	VV		(21,4+16,45)*1,3		49,205			
	VV		Součet		61,555			
37	K	611135091	Připlatek k vyrovnání vnitřních stropů maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	246,220	45,00	11 079,90	CS ÚRS 2016 01
	VV		61,555*4		246,220			
	VV		Součet		246,220			
38	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	33,438	225,00	7 523,55	CS ÚRS 2016 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	VV		keramické stropy					
	VV		10,625		10,625			
	VV		12,188		12,188			
	VV		10,625		10,625			
	VV		Součet		33,438			
39	K	611321191	Připlatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	33,438	45,00	1 504,71	CS ÚRS 2016 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Připlatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů					
40	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	38,250	80,00	3 060,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		strop pod č.208+209					
	VV		16,75+21,50		38,250			
	VV		Součet		38,250			
41	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	1,000	165,00	165,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
	VV		zhlaví - osazení nového právlaku č106 - pouze jedna strana					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
42	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2,000	980,00	1 960,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2					
	VV		Č108 - viz detail 01.A					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,740	385,00	1 439,90	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková					
	VV		Č107 110					
	VV		0,2*2,15*2		0,860			
	VV		1,2*(0,2+0,2+02)		2,880			
	VV		Součet		3,740			
44	K	631341132	Mazanina tl. do 240 mm z betonu lehkého konstrukčního haporového LC 12/13	m3	8,232	2 550,00	20 991,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního haporového tl. přes 120 do 240 mm tř. LC 12/13					
	VV		Č117+118 - skladba B					
	VV		(21,4+16,45)*1,3*0,15		7,381			
	VV		Č118 - zesílení					
	VV		3,5*1*1,3*0,1		0,455			
	VV		kapsy					
	VV		0,3*0,2*0,15*(40+4)		0,396			
	VV		Součet		8,232			
45	K	631341134	Mazanina tl. do 240 mm z betonu lehkého konstrukčního haporového LC 20/22	m3	2,123	2 790,00	5 923,17	CS ÚRS 2016 01
	PP		Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního haporového tl. přes 120 do 240 mm tř. LC 20/22					
	VV		Č115+116 - skladba A					
	VV		(7,5+2)*1,3*0,15		1,853			
	VV		kapsy					
	VV		0,3*0,2*0,15*30		0,270			
	VV		Součet		2,123			
46	K	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t	0,101	26 900,00	2 716,90	CS ÚRS 2016 01
	PP		Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		Č115+116 - skladba A					
	VV		kapsy - vyztužení					
	VV		1,2*0,0006*2*30		0,043			
	VV		Č117+118 - skladba B					
	VV		kapsy - vyztužení					
	VV		1,2*0,0006*2*40		0,058			
	VV		Součet		0,101			
47	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,545	24 900,00	13 570,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátu typu KARI					
	VV		Č115+116 - skladba A					
	VV		(7,5+2)*1,3*0,0031*1,2*2		0,092			
	VV		Č117+118 - skladba B					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		č118 zesílení					
	VV		3,5*11,3*0,008*1,2*2		0,087			
	VV		Součet		0,545			
48	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	47,220	395,00	18 651,90	CS ÚRS 2016 01
	VV		vyrovnávací vrstva pro osazení nosníků					
	VV		0,09m2/1kus					
	VV		č.107-110					
	VV		0,09*2		0,180			
	VV		č110 - keramické překlady					
	VV		0,09*2		0,180			
	VV		č107+110 - uložení zesílení průvlaku					
	VV		0,09*2		0,180			
	VV		č115 - průvlak IIEA 140					
	VV		0,09*22		1,980			
	VV				0,000			
	VV		zhlaví - osazení nového průvlaku č106					
	VV		0,25m2/1kus					
	VV		0,25*1		0,250			
	VV		uložení kamene, uložení průvlaku strana u skály					
	VV		0,25*2		0,500			
	VV		strop 01 - 1np					
	VV		0,09*8		0,720			
	VV		5*0,2		1,000			
	VV		strop 02 - 2np					
	VV		0,09*10		0,900			
	VV		5,75*0,2		1,150			
	VV				0,000			
	VV		č205 - uložení nosníků					
	VV		1*0,2*2		0,400			
	VV		č208+209 - stropnice					
	VV		0,4*0,3*12*2		2,880			
	VV		č210					
	VV		0,4*0,3*3*2		0,720			
	VV		č211					
	VV		0,4*0,3*(3+2+3+3+2+2)*2		3,600			
	VV		č212					
	VV		0,4*0,3*4		0,480			
	VV		č216					
	VV		0,4*0,3*14		1,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		č217					
	VV		0,09*2		0,180			
	VV		č307					
	VV		0,4*0,3*8		0,960			
	VV		č308					
	VV		0,4*0,3*16		1,920			
	VV		č309					
	VV		0,4*0,3*10		1,200			
	VV		č310					
	VV		0,4*0,3*13*5*2		15,600			
	VV		č311					
	VV		0,4*0,3*10		1,200			
	VV		č303+401					
	VV		0,4*0,3*(9+8+2+11+8)		4,560			
	VV		balkon					
	VV		0,4*0,3*2		0,240			
	VV		věž					
	VV		0,4*0,3*(9+8+13+8)		4,560			
	VV		Součet		47,220			
49	K	635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	30,280	1 800,00	54 504,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		č117+118 - skladba 8					
	VV		(21,4+16,45)*0,8		30,280			
	VV		Součet		30,280			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				869 119,23	
50	K	943111112	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 20 m	m3	289,382	25,47	7 370,04	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky přes 10 do 20 m					
	VV		věž					
	VV		3,14*2,4*2,4*16		289,382			
	VV		Součet		289,382			
51	K	943111212	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 20 m za první a ZKD den použití	m3	17 362,920	0,52	9 028,72	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k poz. -1112					
	VV		289,382*60		17 362,920			
	VV		Součet		17 362,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	943111812	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 20 m	m3	289,382	15,17	4 390,15	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky přes 10 do 20 m					
53	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	8,000	762,37	6 098,93	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m					
	VV		balkon					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
54	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	678,205	32,40	21 975,07	CS ÚRS 2016 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	VV		viz omítka stropů					
	VV		61,555		61,555			
	VV		strop pod č.208+209					
	VV		16,75+21,50		38,250			
	VV		č213+213a					
	VV		30,9+12,10		43,000			
	VV		č219					
	VV		půdorys 2np - bourání					
	VV		ozn.B					
	VV		76,5		76,500			
	VV		budoucí prosklená část					
	VV		2,4*1,75		4,200			
	VV		č307-311					
	VV		74,10+80,9+49+60,1+5+133,5+52,10		454,700			
	VV		Součet		678,205			
55	K	949211112	Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 25 m	m2	162,778	26,37	4 293,08	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce přes 10 do 25 m					
	VV		věž					
	VV		3,14*2,4*2,4*9		162,778			
	VV		Součet		162,778			
56	K	949211211	Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková lešení za první a ZKD den použití	m2	9 766,680	0,64	6 250,68	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo 1112					
	VV		162,778*60		9 766,680			
	VV		Součet		9 766,680			
57	K	949211812	Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 25 m	m2	162,778	18,41	2 997,45	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce přes 10 do 25 m					
58	K	953312111	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 10 mm	m2	0,150	62,03	9,30	CS ÚRS 2016 01
	VV		č110 - dilatace mezi keramickými překlady					
	VV		1,5*0,1		0,150			
	VV		Součet		0,150			
59	K	953961216	Kotvy chemickou patronou M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	48,000	255,62	12 269,63	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 24, hloubka 210 mm					
	VV		osazení kamenů pro uložení průvlaků - č106					
	VV		2		2,000			
	VV		č219 - kotvení desky do průvlahu					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		48,000			
60	M	130210170	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.ocelí BSt 500S, v tyčích, D 20 mm	t	0,098	15 840,00	1 552,32	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,25*0,0025*2		0,001			
	VV		0,7*0,0025*46		0,081			
	VV		Mezisoučet		0,082			
	VV		0,082*0,20		0,016			
	VV		Součet		0,098			
61	K	953961219	Kotvy chemickou patronou M 33 hl 300 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	44,000	881,26	38 775,42	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 33, hloubka 300 mm					
	VV		1np č.121 - strop 01-02 - uložení					
	VV		40		40,000			
	VV				0,000			
	VV		č202 - uložení schody					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		44,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	M	130210170	Tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli B5t 500S, v tyčích, D 20 mm	t	0,110	15 840,00	1 742,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		1*0,0025*40		0,100			
	VV		1*0,0025*4		0,010			
	VV		Součet		0,110			
63	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,061	1 850,00	112,85	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	VV		místnost č106 - patka pod sloupem					
	VV		0,45*0,45*0,3		0,061			
	VV		Součet		0,061			
64	K	962051115	Bourání příček ze Ž8 tl do 100 mm	m2	7,200	138,41	996,56	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bourání příček železobetonových tloušťky do 100 mm					
	VV		půdorys 2np - bourání - C					
	VV		1,2*3*2		7,200			
	VV		Součet		7,200			
65	K	963051113	Bourání Ž8 stropů deskových tl. přes 80 mm	m3	16,140	1 913,20	30 879,09	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm					
	VV		půdorys 2np - bourání					
	VV		ozn.B					
	VV		76,5*0,2		15,300			
	VV		budoucí prosklená část					
	VV		2,4*1,75*0,2		0,840			
	VV		Součet		16,140			
66	K	964061131	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva kamenného průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus	60,000	325,00	19 500,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uvolnění zhlaví trámu při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva kamenného nebo smíšeného, o průřezu zhlaví do 0,05 m2					
	VV		č210					
	VV		3*2		6,000			
	VV		č308					
	VV		16		16,000			
	VV		č303+401					
	VV		9+8+2+11+8		38,000			
	VV		Součet		60,000			
67	K	964061141	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva kamenného průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	260,000	325,00	84 500,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uvolnění zhlaví trámu při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva kamenného nebo smíšeného, o průřezu zhlaví přes 0,05 m2					
	VV		č208,209					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12*2		24,000			
	VV		č211					
	VV		(3+2+3+3+2+2)*2		30,000			
	VV		č212					
	VV		4		4,000			
	VV		č216					
	VV		14		14,000			
	VV		č307					
	VV		8		8,000			
	VV		č309					
	VV		10		10,000			
	VV		č310					
	VV		13*5*2		130,000			
	VV		č311					
	VV		10		10,000			
	VV		věž					
	VV		8+10+12		30,000			
	VV		Součet		260,000			
68	K	965031131	Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2	m2	80,700	30,42	2 454,89	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2					
	VV		půdorys 2np - bourání					
	VV		ozn.B					
	VV		76,5		76,500			
	VV		budoucí prosklená část					
	VV		2,4*1,75		4,200			
	VV		Součet		80,700			
69	K	967021112	Přisekání rovných ostění ve zdivu kamenném nebo smíšeném	m2	2,860	126,46	361,66	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přisekání (špicování) rovných ostění bez ostupu po hrubém vybourání otvorů ve zdivu kamenném nebo smíšeném					
	VV		č107-110					
	VV		0,2*2,15*2		0,860			
	VV		č205 - okno					
	VV		1*1*2		2,000			
	VV		Součet		2,860			
70	K	967042713	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 150 mm	m2	6,450	461,57	2 977,14	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 150 mm					
	VV		1np strop 01+02 - uložení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(5+5,75)*0,6		6,450			
	VV		Součet		6,450			
71	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,387	550,00	212,85	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm					
	VV		č107-110					
	VV		0,9*2,15*0,2		0,387			
	VV		Součet		0,387			
72	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	1,698	680,00	1 154,64	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm					
	VV		č121					
	VV		0,97*(2,7-0,31)*0,7		1,698			
	VV		Součet		1,698			
73	K	973022251	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	203,000	160,00	32 480,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm					
	VV		č110 - uložení keramických překladů					
	VV		2		2,000			
	VV		č107+110 - uložení zesílení průvlaku					
	VV		2		2,000			
	VV		č115+116 - uložení liaporové desky					
	VV		30		30,000			
	VV		č115 - uložení HEA 140					
	VV		2		2,000			
	VV		č117+118 - uložení liaporové desky					
	VV		40		40,000			
	VV		4		4,000			
	VV		strop 01 - 1np					
	VV		8		8,000			
	VV		strop 02 - 2np					
	VV		10		10,000			
	VV		č219 - 2np - uložení stropní desky A					
	VV		81		81,000			
	VV		2np - 219a					
	VV		8		8,000			
	VV		č216					
	VV		14		14,000			
	VV		č217					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		203,000			
74	K	973022351	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	338,000	195,00	65 910,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm					
	VV		osazení nového průvlaku č106					
	VV		2		2,000			
	VV		č208+209 - stropnice					
	VV		12*2		24,000			
	VV		č210 - stropnice					
	VV		3*4		12,000			
	VV		č211 - stropnice					
	VV		(3+2+3+3+7+2)*2		30,000			
	VV		č212 - stropnice					
	VV		4		4,000			
	VV		č216 - stropnice					
	VV		14		14,000			
	VV		č307					
	VV		8		8,000			
	VV		č308					
	VV		16		16,000			
	VV		č309					
	VV		10		10,000			
	VV		č310					
	VV		13*5*2		130,000			
	VV		č311					
	VV		10		10,000			
	VV		č303+401					
	VV		9+8+2+11+8		38,000			
	VV		balkon					
	VV		2		2,000			
	VV		věž					
	VV		9+8+13+8		38,000			
	VV		Součet		338,000			
75	K	973022461	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,25 m2 hl do 450 mm	kus	2,000	395,00	790,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 450 mm					
	VV		kapsy pro konzole balkon					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	974029185	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm š do 200 mm	m	0,900	450,00	405,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 300 mm a šířky do 200 mm					
	VV		č205 - překlady					
	VV		0,9		0,900			
	VV		Součet		0,900			
77	K	974029189	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mmZKD 100 mm š rýhy	m	2,700	106,20	286,74	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 300 mm a šířky Příplatek k ceně -9187 za každých dalších 100 mm šířky rýhy hl. do 300 mm					
	VV		0,9*3		2,700			
	VV		Součet		2,700			
78	K	974029265	Vysekání rýh ve zdivu kamenném u stropu hl do 150 mm š do 200 mm	m	1,200	374,65	449,58	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu kamenném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 150 mm a šířky do 200 mm					
	VV		č107-110					
	VV		1,2		1,200			
	VV		Součet		1,200			
79	K	974029267	Vysekání rýh ve zdivu kamenném u stropu hl do 150 mm š do 300 mm	m	10,750	457,64	4 919,62	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu kamenném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 150 mm a šířky do 300 mm					
	VV		strop 01 - 1np					
	VV		5		5,000			
	VV		strop 02 - 2np					
	VV		5,75		5,750			
	VV		Součet		10,750			
80	K	975011531	Podpěrné dřevení při podezdívání základů tl do 1200 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení do 3 m	m	25,750	1 650,00	42 487,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		strop 01+02 - podepírání upravovaných stěn - č121					
	VV		5+5,75		10,750			
	VV		podepření schodiště v stávajícím krovu					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		25,750			
81	K	975053131	Vícefadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 800 kg/m2	m	24,000	231,95	5 566,72	CS ÚRS 2016 01
	VV		provedení viz TZ místnost č.106					
	VV		6*2*2		24,000			
	VV		Součet		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	975053991A	Pronájem heverů	kus	16,000	500,00	8 000,00	
	VV		4 kusy á 4 dny					
	VV		4*4		16,000			
	VV		Součet		16,000			
83	K	975053992A	Odstranění prasklého průvlaku vč.dvou sloupů - původní podepření stropu místnost č.106	hod	128,000	150,00	19 200,00	
	VV		4 pracovníci x 4 dny					
	VV		8*4*4		128,000			
	VV		Součet		128,000			
84	K	975053993A	Osazení kamene s úpravou pro osazení průvlaku vč.dodání kamene - místnost č.106	kus	1,000	880,00	880,00	
85	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	330,250	165,00	54 491,25	CS ÚRS 2016 01
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm					
	VV		č219					
	VV		(20+20+3)*3		129,000			
	VV		1,75*115		201,250			
	VV		Součet		330,250			
86	K	978011121	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	38,250	5,53	211,57	CS ÚRS 2016 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %					
	VV		strop pod č.208+209					
	VV		16,75+21,50		38,250			
	VV		Součet		38,250			
87	K	985141111	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	250,000	57,51	14 378,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm					
88	K	985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	151,385	400,00	60 554,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m					
	VV		klenby					
	VV		č115+116 - skladba A					
	VV		(7,5+2)*1,3		12,350			
	VV		č117+118 - skladba B					
	VV		(21,4+16,45)*1,3		49,205			
	VV		č203+204+205					
	VV		(6,9+27,95+34,25)*1,3		89,830			
	VV		Součet		151,385			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	985221011	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití do 1 m3	m3	0,442	2 394,96	1 058,57	CS ÚRS 2016 01
	PP		Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu do 1 m3					
	VV		Č310 - nika pro krb					
	VV		1,7*1,3*0,2		0,442			
	VV		Součet		0,442			
90	K	985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním	m3	51,000	700,00	35 700,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Sbírání a třídění kamene nebo cihel ručně ze suti s očištěním kamene					
	VV		zazdívky kapes, zhlaví					
	VV		0,25*0,45*364		40,950			
	VV		zazdívky					
	VV		0,645*0,552		1,197			
	VV		zdivo kámen					
	VV		8,853		8,853			
	VV		Součet		51,000			
91	K	985231113	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára h. do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	151,385	385,00	58 283,23	CS ÚRS 2016 01
	PP		Spárování zdiva hloubky do 40 mm vápennou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m					
92	K	985232113	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl. do 80 mm dl přes 12 m/m2	m2	9,000	726,62	6 539,56	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m					
93	K	985441113	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 tyčí o 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	54,500	1 010,00	55 045,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 tyčí průměru 8 mm					
	VV		Č108					
	VV		1,5*3		4,500			
	VV		Č216					
	VV		5*10		50,000			
	VV		Součet		54,500			
94	K	985621211	Spínání objektů - prostup lana přes zeď včetně vrtu a jeho zainjektování cementovou maltou	m	6,400	1 800,00	11 520,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Spínání objektů lany prostup pro lano přes zeď s vyvrtáním otvoru průměru do 40 mm a jeho vyčištěním včetně zainjektování vrtu cementovou maltou					
	VV		Č216					
	VV		0,4*2*8		6,400			
	VV		Součet		6,400			

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95	K	985622223	Spínání objektů - vložení a dodání táhla z betonářské oceli D do 32 mm s napínací maticí	m	71,200	1 650,00	117 480,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Spínání objektů tyčí vložení a dodání táhla z betonářské oceli spojované napínacími maticemi, průměru přes 28 do 32 mm					
	VV		Č216					
	VV		8,9*8		71,200			
	VV		Součet		71,200			
96	K	985622223A	Příplatek za úpravu žárový zinek	kg	449,272	28,00	12 579,62	
	VV		Č216					
	VV		8,9*8*6,31		449,272			
	VV		Součet		449,272			
	D	997	Přesun sutě				263 794,44	
97	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	220,830	1 100,00	242 913,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m					
98	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	30,708	180,00	5 527,44	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	VV		HSV - 25%					
	VV		122,833*0,25		30,708			
	VV		Součet		30,708			
99	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	767,700	8,00	6 141,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		30,708*25		767,700			
	VV		Součet		767,700			
100	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	30,708	300,00	9 212,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)					
	D	998	Přesun hmot				151 256,30	
101	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	232,702	650,00	151 256,30	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 021 677,33	
	D	762	Konstrukce tesařské				1 909 461,65	
102	K	762081 1A	Odkornění stropních trámů	m3	25,605	1 450,00	37 127,25	
	VV		stropní trámy nad č.106					
	VV		0,18*0,22*7*25		6,930			
	VV		č208+209					
	VV		0,22*0,26*4,9*13		3,644			
	VV		č210					
	VV		2		2,000			
	VV		č212					
	VV		0,2*0,26*3,4*4		0,707			
	VV		č220+221					
	VV		0,2*0,26*(5*15+5,5*17)		8,762			
	VV		0,14*0,16*(14,5*6+12*6)		3,562			
	VV		Součet		25,605			
103	K	762081 2A	Frézování hran tranotů, fošen	m	11 311,400	9,00	101 802,60	
	VV		č213					
	VV		7*4*10		280,000			
	VV		7*30*2		420,000			
	VV		krov velký ochoz					
	VV		(3,7*75+5,8*4+7,5+4+3,5+3,5*2+3,5*4+5*35)*4		2 046,800			
	VV		(88+2,7*60+3,6*2+0,45*70+0,35*35+10)*4		1 243,800			
	VV		č305					
	VV		86*4		344,000			
	VV		č306					
	VV		86*4		344,000			
	VV		č307					
	VV		117*4		468,000			
	VV		č308					
	VV		(9,3*7+8,8+2,2+0,95*132)*4		806,000			
	VV		č310					
	VV		(10,4+10,2+10+9,8+9,5+9,3+9,1+8,8)*5*4		1 542,000			
	VV		(11,4+11,2+11+10,9+10,7)*5*4		1 104,000			
	VV		č311					
	VV		7,5*5*4		150,000			
	VV		0,8*4*40		128,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		č303+401					
	VV		(31,6+28+9,6+20+70)*4		636,800			
	VV		(13,7/0,25)*4		208,000			
	VV		věž					
	VV		(70,6+25,9+40,9+7,2+0,75*46+58)*4		948,400			
	VV		(40,1/0,25)*4		641,600			
	VV		Součet		11 311,400			
104	K	762081410	Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	1 567,029	65,00	101 856,89	CS ÚRS 2016 01
	PP		*Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce vícestranné hraněly*					
	VV		*krov velký ochoz*					
	VV		(0,12+0,16)*2*3,7*75		155,400			
	VV		(0,14+0,16)*2*5,8*4		13,920			
	VV		(0,14+0,16)*2*7,5*1		4,500			
	VV		(0,14+0,16)*2*4*1		2,400			
	VV		(0,16+0,16)*2*3,5*1		2,240			
	VV		(0,16+0,16)*2*3,5*2		4,480			
	VV		(0,14+0,14)*2*3,5*4		7,840			
	VV		(0,2+0,16)*2*5*35		126,000			
	VV		(0,18+0,18)*2*88*1		63,360			
	VV		(0,06+0,12)*2*2,7*60		58,320			
	VV		(0,14+0,14)*2*3,6*2		4,032			
	VV		(0,16+0,16)*2*0,45*70		20,160			
	VV		(0,15+0,16)*2*0,35*35		7,595			
	VV		(0,1+0,1)*2*10*1		4,000			
	VV		č308					
	VV		(0,22+0,26)*2*(9,3*7+8,8+2,2)		73,056			
	VV		(0,18+0,22)*2*0,95*132		100,320			
	VV		č310					
	VV		(0,24+0,26)*2*(10,4+10,2+10+9,8+9,5+9,3+9,1+8,8)*5		385,500			
	VV		(0,24+0,28)*2*(11,4+11,2+11+10,9+10,7)*5		287,040			
	VV		č311					
	VV		(0,22+0,24)*2*7,5*5		34,500			
	VV		(0,22+0,16)*2*0,8*40		24,320			
	VV		č303+401					
	VV		(0,1+0,2)*2*31,6		18,960			
	VV		(0,1+0,1)*2*28		11,200			
	VV		(0,1+0,1)*2*9,6		3,840			
	VV		(0,06+0,06)*2*20		4,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,06+0,024)*2*70		11,760			
	VV		věž					
	VV		(0,2+0,24)*2*70,6		62,128			
	VV		(0,12+0,24)*2*25,9		18,648			
	VV		(0,1+0,2)*2*40,9		24,540			
	VV		(0,1+0,1)*2*7,2		2,880			
	VV		(0,04+0,25)*2*0,75*46		20,010			
	VV		(0,04+0,04)*2*58		9,280			
	VV		Součet		1 567,029			
105	K	762081510	Plošné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	907,809	55,00	49 929,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce plošné pažiny, fošny					
	VV		č213 - výplň mezery nad trámy					
	VV		(0,03+0,2+0,03)*0,3*96		7,488			
	VV		č305					
	VV		86*(0,35+0,04)*2		67,080			
	VV		86*0,35*1,5		45,150			
	VV		0,04*0,3*2*108		2,592			
	VV		č306					
	VV		86*(0,35+0,04)*2		67,080			
	VV		86*0,35*1,5		45,150			
	VV		0,04*0,3*2*108		2,592			
	VV		č307					
	VV		117*(0,35+0,04)*2		91,260			
	VV		117*0,35*1,5		61,425			
	VV		0,04*0,3*2*143		3,432			
	VV		č303+401					
	VV		(13,5/0,25)*2*1,2		129,600			
	VV		věž					
	VV		(40,1/0,25)*2*1,2		384,960			
	VV		Součet		907,809			
106	K	762082230	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím dvěma řezy plochy do 320 cm2	kus	210,000	100,15	21 032,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seříznutí dvěma řezy, plochy přes 160 do 320 cm2					
	VV		krov velký ochoz - krakorec					
	VV		3*70		210,000			
	VV		Součet		210,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	K	7620813A	Impregnace řeziva tlaková	m3	116,068	790,00	91 693,72	
	VV		č208+209 - nové trámy					
	VV		3,532		3,532			
	VV		č210					
	VV		0,605		0,605			
	VV		č211					
	VV		7,729		7,729			
	VV		č212					
	VV		0,371		0,371			
	VV		č216					
	VV		3,058		3,058			
	VV		zesílení krovu nad místnostmi č220,221					
	VV		3,867		3,867			
	VV		krov velkého ochozu					
	VV		18,71		18,710			
	VV		krov velkého ochozu - podložky					
	VV		0,15*0,16*0,35*79		0,664			
	VV		č307					
	VV		(1,424+0,446+0,114)*1,05		2,083			
	VV		č308					
	VV		(3,724+0,503+0,126)*1,05		4,571			
	VV		č309					
	VV		2,431*1,05		2,553			
	VV		č310					
	VV		(53,516-5,6)*1,05		50,312			
	VV		č311					
	VV		(5,386-2,281)*1,05		3,261			
	VV		č303+401					
	VV		7,332		7,332			
	VV		podlaha balkon					
	VV		0,088		0,088			
	VV		věž					
	VV		7,332		7,332			
	VV		Součet		116,068			
108	K	762085103	Montáž kotevních železů, přložek, patek nebo táhel	kus	106,000	115,35	12 226,85	CS ÚRS 2016 01
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních železů přložek, patek, táhel					
	VV		zesílení dřevěného průvlaku nad č.107 a 110					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		krov velký ochoz					
	VV		90		90,000			
	VV		Součet		106,000			
109	M	311971050	tyč závitová pozinkovaná 4.6 M16 x 1000 mm	kus	45,000	98,10	4 414,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Materiál spojovací speciální tyče závitové DIN 975 ocel třídy 4.6 pozinkované M16 x 1000 mm					
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
110	M	311971070	tyč závitová pozinkovaná 4.6 M20 x 1000 mm	kus	8,000	156,60	1 252,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Materiál spojovací speciální tyče závitové DIN 975 ocel třídy 4.6 pozinkované M20 x 1000 mm					
111	K	762085113	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 450 mm	kus	472,000	42,58	20 099,87	CS ÚRS 2016 01
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 300 do 450 mm					
	VV		č 220+221 - zesílení krovu					
	VV		472		472,000			
	VV		Součet		472,000			
112	M	311971050	tyč závitová pozinkovaná 4.6 M16 x 1000 mm	kus	236,000	98,10	23 151,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Materiál spojovací speciální tyče závitové DIN 975 ocel třídy 4.6 pozinkované M16 x 1000 mm					
	VV		svornik dl.0,5m					
	VV		472*0,5		236,000			
	VV		Součet		236,000			
113	K	762211811	Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého s do 1,0 m bez podstupnic	m	25,100	143,53	3 602,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž schodiště se zábradlím přímočarých nebo křivočarých z prken nebo točen bez podstupnic, šířky do 1,00 m					
	VV		3,9+3,2+6,2+5,9+5,9		25,100			
	VV		Součet		25,100			
114	K	762211320	Montáž schodiště křivočarého z prken šířka ramene do 1m	m	15,150	242,58	3 675,05	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž schodiště křivočarého bez podstupnic, se skoseným stupnicem, šířka ramene do 1,00 m, stupně z prken					
	VV		2,65+2,65+2,65+5,4+1,8		15,150			
	VV		Součet		15,150			
115	K	762222142	Montáž zábradlí křivočarého osové vzdálenosti sloupků do 1500 mm	m	78,000	258,54	20 166,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž zábradlí osové vzdálenosti sloupků do 1500 mm křivočarého					
	VV		č303+401					
	VV		20		20,000			
	VV		věž					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		58		58,000			
	VV		Součet		78,000			
116	M	605561020	řezivo dubové sušené	m3	2,648	16 500,00	43 692,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Řezivo jakéhoste nepracované sušené dub					
	VV		č303+401					
	VV		(0,54+0,096+0,072+0,101)*1,05		0,849			
	VV		věž					
	VV		(0,072+0,345+1,203+0,093)*1,05		1,799			
	VV		Součet		2,648			
117	K	762331811	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	172,000	32,08	5 518,48	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2					
	VV		krov velký ochoz					
	VV		6x12					
	VV		2,7*60		162,000			
	VV		10x10					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		172,000			
118	K	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	333,400	40,83	13 614,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	VV		krov velký ochoz					
	VV		12x16					
	VV		3,7*75		277,500			
	VV		14x16					
	VV		5,8*4+7,5+4		34,700			
	VV		14x14					
	VV		3,5*4		14,000			
	VV		3,6*2		7,200			
	VV		Součet		333,400			
119	K	762331813	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	54,250	49,58	2 689,97	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	VV		krov velký ochoz					
	VV		16x16					
	VV		3,5+3,5*2		10,500			
	VV		0,45*70		31,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15x16					
	VV		0,35*35		12,250			
	VV		Součet		54,250			
120	K	762331814	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2	m	263,000	58,33	15 342,08	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	VV		krov velý ochoz					
	VV		20x16					
	VV		5*35		175,000			
	VV		18x18					
	VV		88		88,000			
	VV		Součet		263,000			
121	K	762332531	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2	m	172,000	129,10	22 205,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2					
	VV		krov velký ochoz					
	VV		6x12					
	VV		2,7*60		162,000			
	VV		10x10					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		172,000			
122	K	762332532	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2	m	333,400	164,01	54 679,55	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	VV		krov velý ochoz					
	VV		12x16					
	VV		3,7*75		277,500			
	VV		14x16					
	VV		5,8*4+7,5+4		34,700			
	VV		14x14					
	VV		3,5*4		14,000			
	VV		3,6*2		7,200			
	VV		Součet		333,400			
123	K	762332533	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 288 cm2	m	54,250	242,99	13 181,99	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	VV		krov velký ochoz					
	VV		16x16					
	VV		3,5+3,5*2		10,500			
	VV		0,45*70		31,500			
	VV		15x16					
	VV		0,35*35		12,250			
	VV		Součet		54,250			
124	K	762332534	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 450 cm2	m	263,000	290,37	76 366,41	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	VV		krov velý ochoz					
	VV		20x16					
	VV		5*35		175,000			
	VV		18x18					
	VV		88		88,000			
	VV		Součet		263,000			
125	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	18,486	5 350,00	98 900,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		krov velký ochoz					
	VV		6x12					
	VV		0,06*0,12*2,7*60		1,166			
	VV		10x10					
	VV		0,1*0,1*10		0,100			
	VV				0,000			
	VV		12x16					
	VV		0,12*0,16*3,7*75		5,328			
	VV		14x16					
	VV		0,14*0,16*(5,8*4+7,5+4)		0,777			
	VV		14x14					
	VV		0,14*0,14*3,5*4		0,274			
	VV		0,14*0,14*3,6*2		0,141			
	VV				0,000			
	VV		16x16					
	VV		0,16*0,16*(3,5+3,5*2)		0,269			
	VV		0,16*0,16*0,45*70		0,806			
	VV		15x16					
	VV		0,15*0,16*0,35*35		0,294			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV		20x16					
	VV		0,2*0,16*5*35		5,600			
	VV		18x18					
	VV		0,18*0,18*88		2,851			
	VV		Mezisoučet		17,606			
	VV		17,606*0,05		0,880			
	VV		Součet		18,486			
126	K	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	371,525	245,00	91 023,63	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vázané konstrukce krovů doplnění část. střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	VV		zesílení krovu č220÷221, 6x16, 8x16					
	VV		(5*15+5,5*17+14,5*6+12*6)*1,05		343,875			
	VV		krov velký ochoz - vypodložení dřevěnou podložkou (počet krokví)					
	VV		0,35*79		27,650			
	VV		Součet		371,525			
127	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, kiny	m3	17,606	727,51	12 808,52	CS ÚRS 2016 01
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
128	K	762521104	Položení podlahy z hrubých prken na sraz	m2	55,700	65,40	3 643,02	CS ÚRS 2016 01
	PP		Položení podlah neobrobených na sraz z prken hrubých					
129	M	605151191	prkna - použitý stávající	m3	1,471	450,00	661,95	
	VV		55,7*0,024		1,337			
	VV		1,337*0,1		0,134			
	VV		Součet		1,471			
130	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	55,700	30,28	1 686,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm					
	VV		strop nad č106					
	VV		55,7		55,700			
	VV		Součet		55,700			
131	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	55,700	23,91	1 331,92	CS ÚRS 2016 01
	PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty					
132	K	762713110	Montáž prostorově vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	12,500	109,39	1 367,34	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		podlaha balkon 1m2					
	VV		1*0,08		12,500			
	VV		Součet		12,500			
133	M	605561020	řezivo dubové sušené	m3	0,088	16 500,00	1 452,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Řezivo listnaté neopracované sušené dub					
	VV		hranol 8x8cm					
	VV		12,5*0,08*0,08*1,1		0,088			
	VV		Součet		0,088			
134	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	0,080	608,33	48,67	CS ÚRS 2016 01
	PP		Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna					
135	K	762811100	Montáž vrchního přesahovaného záklopu z hrubých prken	m2	1 127,344	72,67	81 925,71	CS ÚRS 2016 01
	PP		Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního přesahovaného					
	VV		strop nad č106					
	VV		55,7		55,700			
	VV		č208+209					
	VV		16,75+21,50		38,250			
	VV		č210					
	VV		8,15		8,150			
	VV		č211					
	VV		53,55		53,550			
	VV		č212					
	VV		11,3		11,300			
	VV		č213+213a					
	VV		30,9+12,10		43,000			
	VV		č213·213a - 50% plochy - překrytí spár					
	VV		(30,9+12,1)*0,50		21,500			
	VV		č216					
	VV		97,4		97,400			
	VV		č220+221					
	VV		62,7+36,8+30,9		130,400			
	VV		č305					
	VV		86*0,35		30,100			
	VV		86*0,35		30,100			
	VV		0,3*108*0,22		7,128			
	VV		č306					
	VV		86*0,35		30,100			
	VV		86*0,35		30,100			
	VV		0,3*108*0,22		7,128			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		č307					
	VV		117*0,35		40,950			
	VV		117*0,35		40,950			
	VV		0,3*143*0,22		9,438			
	VV		č308					
	VV		135		135,000			
	VV		č309					
	VV		70		70,000			
	VV		č310					
	VV		140		140,000			
	VV		č311					
	VV		57		57,000			
	VV		věž					
	VV		40,1		40,100			
	VV		Součet		1 127,344			
136	M	605151192	*fošny - použitý stávající*	*m3*	*38,706*	*450,00*	*17 417,70*	
	VV		strop nad č106					
	VV		55,7*0,03		1,671			
	VV		č208+209					
	VV		(16,75+21,50)*0,03		1,148			
	VV		č210					
	VV		8,15*0,03		0,245			
	VV		č211					
	VV		53,55*0,03		1,607			
	VV		č212					
	VV		11,3*0,03		0,339			
	VV		č213+213a					
	VV		(30,9+12,1)*0,03		1,290			
	VV		č213+213a = 50% překrytí spár					
	VV		0,2		0,200			
	VV		č216					
	VV		97,4*0,03		2,922			
	VV		č220+221					
	VV		(62,7+36,8+30,9)*0,03		3,912			
	VV		č305					
	VV		86*0,35*0,04		1,204			
	VV		86*0,35*0,03		0,903			
	VV		0,3*108*0,22*0,04		0,285			
	VV		č306					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		86*0,35*0,04		1,204			
	VV		86*0,35*0,03		0,903			
	VV		0,3*108*0,22*0,04		0,285			
	VV		č307					
	VV		117*0,35*0,04		1,638			
	VV		117*0,35*0,03		1,229			
	VV		0,3*143*0,22*0,04		0,378			
	VV		č308					
	VV		135*0,04		5,400			
	VV		č309					
	VV		70*0,04		2,800			
	VV		č310					
	VV		140*0,04		5,600			
	VV		č311					
	VV		57*0,04		2,280			
	VV		věž					
	VV		1,203*1,05		1,263			
	VV		Součet		38,706			
137	K	762811B11	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	1 311,144	20,76	27 223,63	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm					
	VV		strop nad č106					
	VV		55,7		55,700			
	VV		půdorys 2np - bourání					
	VV		ozn.B					
	VV		76,5		76,500			
	VV		bedoucí prosklená část					
	VV		2,4*1,75		4,200			
	VV		č208+209					
	VV		16,75+21,50		38,250			
	VV		č210					
	VV		8,15		8,150			
	VV		č211					
	VV		53,55		53,550			
	VV		č212					
	VV		11,3		11,300			
	VV		č213+213a					
	VV		30,9+12,10		43,000			
	VV		č216					
	VV		97,40		97,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		půdorys Znp - bourání - č219					
	VV		ozn.B					
	VV		76,5		76,500			
	VV		budoucí prosklená část					
	VV		2,4*1,75		4,200			
	VV		č220+221					
	VV		62,7+36,8+30,9		130,400			
	VV		krov velký ochoz					
	VV		21*4		84,000			
	VV		č305					
	VV		86*0,35		30,100			
	VV		86*0,35		30,100			
	VV		0,3*108*0,22		7,128			
	VV		č306					
	VV		86*0,35		30,100			
	VV		86*0,35		30,100			
	VV		0,3*108*0,22		7,128			
	VV		č307					
	VV		117*0,35		40,950			
	VV		117*0,35		40,950			
	VV		0,3*143*0,22		9,438			
	VV		č308					
	VV		135		135,000			
	VV		č309					
	VV		70		70,000			
	VV		č310					
	VV		140		140,000			
	VV		č311					
	VV		57		57,000			
	VV		Součet		1 311,144			
138	K	762822120	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 s výměnami	m	271,000	50,71	13 742,13	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2					
	VV		č303+401					
	VV		31,6+28		59,600			
	VV		70,6+25,9+40,9+7,2		144,600			
	VV		věž					
	VV		40,9+25,9		66,800			
	VV		Součet		271,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
139	K	762822130	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 s výměnami	m	280,400	105,90	29 693,33	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	VV		č308					
	VV		18x22					
	VV		0,95*132		125,400			
	VV		č310					
	VV		18x24					
	VV		0,75*164		123,000			
	VV		č311					
	VV		16x22					
	VV		0,8*40		32,000			
	VV		Součet		280,400			
140	K	762822140	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm2 s výměnami	m	182,900	117,29	21 452,92	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2					
	VV		č210					
	VV		20x24					
	VV		4*3		12,000			
	VV		č212					
	VV		20x26					
	VV		3,4*2		6,800			
	VV		č216					
	VV		20x26					
	VV		8*7		56,000			
	VV		č311					
	VV		22x24					
	VV		7,5*5		37,500			
	VV		věž					
	VV		70,6		70,600			
	VV		Součet		182,900			
141	K	762822150A	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy přes 540 cm2 s výměnami	m	993,100	126,38	125 507,31	
	VV		č208,209					
	VV		22x26					
	VV		4,9*12		58,800			
	VV		č211					
	VV		22x28					
	VV		8,2*3+8,1*2+8*3+7,9*3+7,8*2+7,7*2		119,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		č307					
	VV		22x26					
	VV		8,3*3+7,8*1+2*1		34,700			
	VV		č308					
	VV		22x26					
	VV		9,3*7+8,8*1+2,2*1		76,100			
	VV		č309					
	VV		22x26					
	VV		8,5*5		42,500			
	VV		č310					
	VV		24x26, 24x28					
	VV		(11,4+11,2+11+10,9+10,7+10,4+10,2+10)*5		429,000			
	VV		(9,8+9,5+9,3+9,1+8,8)*5		232,500			
	VV		Součet		993,100			
142	M	605121210	Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	89,447	5 350,00	478 541,45	CS ÚRS 2016 01
	VV		č210					
	VV		20x24					
	VV		0,2*0,24*4*3		0,576			
	VV		č308					
	VV		18x22					
	VV		0,18*0,22*0,95*132		4,966			
	VV		č310					
	VV		18x24					
	VV		0,18*0,24*0,75*164		5,314			
	VV		č311					
	VV		16x22					
	VV		0,16*0,22*0,8*40		1,126			
	VV				0,000			
	VV		č212					
	VV		20x26					
	VV		0,2*0,26*3,4*2		0,354			
	VV		č216					
	VV		0,2*0,26*8*7		2,912			
	VV		č311					
	VV		22x24					
	VV		0,22*0,24*7,5*5		1,980			
	VV				0,000			
	VV		č208,209					
	VV		22x26					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,22*0,26*4,9*12		3,363			
	VV		č211					
	VV		27x28					
	VV		0,22*0,28*(8,2*3+8,1*2+8*3+7,9*3+7,8*2+7,7*2)		7,361			
	VV		č307					
	VV		22x26					
	VV		0,22*0,26*(8,3*3+7,8*1+2*1)		1,985			
	VV		č308					
	VV		22x26					
	VV		0,22*0,26*(9,3*7+8,8*1+2,2*1)		4,353			
	VV		č309					
	VV		22x26					
	VV		0,22*0,26*8,5*5		2,431			
	VV		č310					
	VV		24x26					
	VV		0,24*0,26*(10,4+10,2+10+9,8+9,5+9,3+9,1+8,8)*5		24,055			
	VV		24x28					
	VV		0,24*0,28*(11,4+11,2+11+10,9+10,7)*5		18,547			
	VV		č303+401					
	VV		0,632+0,28		0,912			
	VV		věž					
	VV		3,389+0,746+0,818		4,953			
	VV		Mezisoučet		85,188			
	VV		85,188*0,05		4,259			
	VV		Součet		89,447			
143	K	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	100,500	32,70	3 286,57	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2					
	VV		č303+401					
	VV		31,6+28		59,600			
	VV		věž					
	VV		40,9		40,900			
	VV		Součet		100,500			
144	K	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	306,300	40,49	12 401,59	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	VV		č308					
	VV		0,95*132		125,400			
	VV		č310					
	VV		0,75*164		123,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,8*40		32,000			
	VV		věž					
	VV		25,9		25,900			
	VV		Součet		306,300			
145	K	762822840	Demontaž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm2	m	176,100	48,27	8 501,16	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2					
	VV		č210					
	VV		4*3		12,000			
	VV		č216					
	VV		8*7		56,000			
	VV		č311					
	VV		7,5*5		37,500			
	VV		věž					
	VV		70,6		70,600			
	VV		Součet		176,100			
146	K	762822850	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy přes 540 cm2	m	1 006,700	55,00	55 368,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 540 cm2					
	VV		č208+209					
	VV		4,9*12		58,800			
	VV		č211					
	VV		8,2*3+8,1*2+8*3+7,9*3+7,8*2+7,7*2		119,500			
	VV		č212					
	VV		3,4*4		13,600			
	VV		č307					
	VV		8,3*3+7,8*1+2*1		34,700			
	VV		č308					
	VV		9,3*7+8,8+2,2		76,100			
	VV		č309					
	VV		8,5*5		42,500			
	VV		č310					
	VV		(11,4+11,2+11+10,9+10,7+10,4+10,2+10+9,8+9,5+9,3+9,1+8,8)*5		661,500			
	VV		Součet		1 006,700			
147	K	762841230	Montáž podbití stropů a střech vodorovných z hoblovaných prken na pero a drážku	m2	9,600	171,22	1 643,74	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž podbití stropů a střech vodorovných z hoblovaných prken na pero a drážku					
	VV		krov velký ochoz					
	VV		60*0,16		9,600			
	VV		Součet		9,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	M	611899950	*palubky podlahové smrk 24 x 146 mm A/B*	m2	10,080	227,70	2 295,22	CS ÚRS 2016 01
	VV		9,6*1,05		10,080			
	VV		Součet		10,080			
149	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbití	m3	85,188	84,58	7 205,29	CS ÚRS 2016 01
	PP		Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbití hřebíky, svory					
150	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	89,886	790,00	71 009,94	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				622 200,23	
151	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	1 450,000	63,85	92 588,76	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg					
	VV		zábradlí věž					
	VV		1450		1 450,000			
	VV		Součet		1 450,000			
152	M	130102080	*tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 40 x 10 mm*	t	1,450	17 340,00	25 143,00	CS ÚRS 2016 01
153	M	130102080A	*Příplatek za žárový Pz*	kg	1 450,000	29,75	43 137,50	
154	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	113,870	45,33	5 161,90	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg					
	VV		č312					
	VV		113,87		113,870			
	VV		Součet		113,870			
155	M	145502660	*profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x3 mm*	t	0,114	13 600,00	1 550,40	CS ÚRS 2016 01
156	M	145502660A	*Příplatek za žárový Pz*	kg	113,870	29,75	3 387,63	
157	M	145502661A	*Příplatek za komaxit*	m2	47,752	150,00	7 162,80	
	VV		(0,08+0,08)*2*3,8*9,5		11,552			
	VV		0,6*2*		1,200			
	VV		35*1		35,000			
	VV		Součet		47,752			
158	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	150,000	27,51	4 127,10	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg					
	VV		č108,110					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
159	M	130100150	tyč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 18 mm	t	0,150	18 190,00	2 728,50	CS ÚRS 2016 01
160	M	130100151A	Příplatek za úpravu žárový zinek	kg	150,000	29,75	4 462,50	
161	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	265,170	27,51	7 295,88	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg					
	VV		Č219a					
	VV		265,17		265,170			
	VV		Součet		265,170			
162	M	145502580	profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x5 mm	t	0,266	18 700,00	4 974,20	CS ÚRS 2016 01
163	M	145502580A	Příplatek za úpravu žárový zinek	kg	265,170	29,75	7 888,81	
164	M	145502581A	Příplatek za komaxit	m2	15,840	150,00	2 376,00	
	VV		(0,08+0,08)*2*2,1*4		2,688			
	VV		(0,06+0,06)*2*0,8*6		1,152			
	VV		12*1		12,000			
	VV		Součet		15,840			
165	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	1 527,240	23,36	35 672,02	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg					
	VV		Č107					
	VV		1388,4*1,1		1 527,240			
	VV		Součet		1 527,240			
166	M	130109720	ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	1,527	16 405,00	25 050,44	CS ÚRS 2016 01
167	M	130109720A	Příplatek za žárový Pz	kg	1 527,240	29,75	45 435,39	
168	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	608,760	23,36	14 218,92	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg					
	VV		schodiště 202					
	VV		608,76		608,760			
	VV		Součet		608,760			
169	M	130108300	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=240 mm	t	0,459	17 510,00	8 037,09	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,60876		0,609			
	VV		-0,14325*1,05		-0,150			
	VV		Součet		0,459			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
170	M	136113040	plech černý žebrovaný S235 JR, šíře 411,5x3 mm	t	0,150	18 445,00	2 766,75	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,14325*1,05		0,150			
	VV		Součet		0,150			
171	M	136113040A	Příplatek za žárový Pz	t	608,760	29,75	18 110,61	
172	M	136113041A	Příplatek za komaxit	m2	58,073	150,00	8 710,95	
	VV		5,25*0,776*2		8,148			
	VV		0,35*0,85*2*15		8,925			
	VV		41*1		41,000			
	VV		Součet		58,073			
173	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	580,000	20,84	12 086,75	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg					
	VV		průvlak Č106					
	VV		580		580,000			
	VV		Součet		580,000			
174	M	130108340	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=280 mm	t	0,580	18 190,00	10 550,20	CS ÚRS 2016 01
175	M	130108348A	Vrtání děr	kus	17,000	68,00	1 156,00	
176	M	130108349A	Příplatek za úpravu žárový zinek	kg	580,000	29,75	17 255,00	
177	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	715,814	295,00	211 165,13	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	0	783	Dokončovací práce - nátěry				419 665,45	
178	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	2 584,513	25,00	64 612,83	CS ÚRS 2016 01
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení					
	VV		stropní trámy nad č.106					
	VV		(0,18+0,22)*2*7*25		140,000			
	VV		podlaha nad č.106 - spodní hrana					
	VV		55,7		55,700			
	VV		záklop nad č106 vč.boků					
	VV		55,7*1,5		83,550			
	VV		záklop č208+209					
	VV		(16,75+21,5)*1,5		57,375			
	VV		Č210					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		č211					
	VV		53,55*1,5		80,325			
	VV		č212					
	VV		11,3*1,5		16,950			
	VV		č213 - záklop					
	VV		(30,9+12,1)*1,5		64,500			
	VV		č213 - hranoly					
	VV		(0,22+0,28)*2*7*10		70,000			
	VV		č216 - hranoly					
	VV		(0,2+0,26)*2*8*25		184,000			
	VV		č216 - záklop					
	VV		97,4*1,5		146,100			
	VV		č220+221					
	VV		0,2*0,26*(5*15+5,5*17)		8,762			
	VV		0,14*0,16*(14,5*6+12*6)		3,562			
	VV		č220+221 - záklop					
	VV		(62,7+36,8+30,9)*1,5		195,600			
	VV		č305					
	VV		86*(0,35+0,04)*2		67,080			
	VV		86*(0,35+0,03)*2		65,360			
	VV		0,3*(0,22+0,04)*2*108		16,848			
	VV		č306					
	VV		86*(0,35+0,04)*2		67,080			
	VV		86*(0,35+0,03)*2		65,360			
	VV		0,3*(0,22+0,04)*2*108		16,848			
	VV		č307 - záklop					
	VV		117*(0,35+0,04)*2		91,260			
	VV		117*(0,35+0,03)*2		88,920			
	VV		0,3*(0,22+0,04)*2*143		22,308			
	VV		č308 - záklop					
	VV		135*2*1,2		324,000			
	VV		č309 - záklop					
	VV		70*2*1,2		168,000			
	VV		č310 - záklop					
	VV		140*2*1,2		336,000			
	VV		č311					
	VV		57*2*1,2		136,800			
	VV		Součet		2 584,513			
179	K	783213121	Dvojnásobný napouštěcí syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí	m2	3 551,306	65,00	230 834,89	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný fungicidní syntetický					
	VV		stropní trámy nad č.106					
	VV		(0,18+0,22)*2*7*25		140,000			
	VV		podlaha nad č.106 - spodní hrana					
	VV		55,7*2*1,2		133,680			
	VV		záklop nad č106 vč.boků					
	VV		55,7*2*1,2		133,680			
	VV		č208+209 - původní trámy					
	VV		(0,22+0,26)*2*4,9*13		61,152			
	VV		záklop č208+209					
	VV		(16,75+21,5)*2*1,5		114,750			
	VV		č210 - původní trámy					
	VV		(0,2+0,24)*2*4*6		21,120			
	VV		č210 - záklop					
	VV		8,15*2*1,2		19,560			
	VV		č211 - záklop					
	VV		53,55*2*1,2		128,520			
	VV		č212 - původní trámy					
	VV		(0,2+0,26)*2*4		3,680			
	VV		č212 - záklop					
	VV		11,3*2*1,2		27,120			
	VV		č213+213a - původní trámy					
	VV		(0,22+0,28)*2*7*10		70,000			
	VV		č213+213a - záklop					
	VV		(30,9+12,10)*2*1,2		103,200			
	VV		č213+213a - zakrytí spár 50%					
	VV		(30,9+12,10)*2*1,2*0,50		51,600			
	VV		č216 - hranoly					
	VV		(0,2+0,26)*2*8*25		184,000			
	VV		č216 - záklop					
	VV		97,4*2*1,2		233,760			
	VV		č220+221 - hranoly					
	VV		(0,2+0,26)*2*(5*15+5,5*17)		155,020			
	VV		(0,14+0,16)*2*(14,5*6+12*6)		95,400			
	VV		č220+221 - záklop					
	VV		(62,7+36,8+30,9)*2*1,2		312,960			
	VV		č305					
	VV		86*(0,35+0,04)*2		67,080			
	VV		86*(0,35+0,03)*2		65,360			
	VV		0,3*(0,22+0,04)*2*108		16,848			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		č306					
	VV		86*(0,35+0,04)*2		67,080			
	VV		86*(0,35+0,03)*2		65,360			
	VV		0,3*(0,22+0,04)*2*108		16,848			
	VV		č307 - záklop					
	VV		117*(0,35+0,04)*2		91,260			
	VV		117*(0,35+0,03)*2		88,920			
	VV		0,3*(0,22+0,04)*2*143		22,308			
	VV		č308 - záklop					
	VV		135*2*1,2		324,000			
	VV		č309 - záklop					
	VV		70*2*1,2		168,000			
	VV		č310 - záklop					
	VV		140*2*1,2		336,000			
	VV		č311 - zaklop					
	VV		57*2*1,2		136,800			
	VV		věž - záklop					
	VV		40,1*2*1,2		96,240			
	VV		Součet		3 551,306			
180	K	783218111	Dvojnásobný lazurovací syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	672,791	125,00	84 098,88	CS ÚRS 2016 01
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický					
	VV		č213-213a původní trámy					
	VV		(0,22+0,28)*2*7*10		70,000			
	VV		č213-213a - záklop					
	VV		(30,9+12,10)*2*1,2		103,200			
	VV		krov velký ochoz					
	VV		6x12					
	VV		(0,06+0,12)*2*2,7*60		58,320			
	VV		10x10					
	VV		(0,1+0,1)*2*10		4,000			
	VV		12x16					
	VV		(0,12+0,16)*2*3,7*75		155,400			
	VV		14x16					
	VV		(0,14+0,16)*2*(5,8*4+7,5+4)		20,820			
	VV		14x14					
	VV		(0,14+0,14)*2*3,5*4		7,840			
	VV		(0,14+0,14)*2*3,6*2		4,032			
	VV		16x16					
	VV		(0,16+0,16)*2*(3,5+3,5*2)		6,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,16+0,16)*2*0,45*70		20,160			
	VV		15x16					
	VV		(0,15+0,16)*2*0,35*35		7,595			
	VV		20x16					
	VV		(0,2+0,16)*2*5*35		126,000			
	VV		18x18					
	VV		(0,18+0,18)*2*88		63,360			
	VV		palubky					
	VV		66*0,16*2*1,2		25,344			
	VV		Součet		672,791			
181	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	130,256	35,00	4 558,96	CS ÚRS 2016 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým					
182	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	130,256	38,00	4 949,73	CS ÚRS 2016 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
183	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	130,256	90,00	11 723,04	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením					
	VV		táhla věže					
	VV		5*1*3*2		30,000			
	VV		5*1*2*2		20,000			
	VV		táhla velký ochoz					
	VV		3*1*22		66,000			
	VV		slavnostní sál					
	VV		8*0,891*2		14,256			
	VV		Součet		130,256			
184	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	130,256	70,00	9 117,92	CS ÚRS 2016 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
185	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	130,256	75,00	9 769,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	D	787	**Dokončovací práce - zasklívání**				70 350,00	
186	K	767001	MTZ zasklení podlahy z vrstveného skla	m2	15,000	350,00	5 250,00	
187	*M*	*245001*	*dodávka vrstveného skla 101010.22 240x175cm - skladba viz výkres č.D. 1.2.2.04 - Legenda B*	*kus*	*4,200*	*15 500,00*	*65 100,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Č219a					
	VV		2,40*1,75		4,200			
	VV		Součet		4,200			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/02/2016_07/1(	HRAD ROŠTEJN, zpřístupnění nových expozic
O:	01-A-UN	SO 01 BUDOVA HRADU [UZNATELNÉ NÁKLADY]
R:	A.1.003	D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				20 610,00		
		953 94-8 Osazení drobných kovových výrobků						
		bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím,						
		953 94-86 konzol ve zdivu						
1	953941611R00	...cihelném	kus	18,00000	95,00	1 710,00	801-4	RTS 16/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 m a pro zatížení 1,5 kPa.						
		1PP :						
		sklep : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
		1NP :						
		hospoda : 1		1,00000				
		černá kuchyně : 1		1,00000				
		sklep pod bytem : 1		1,00000				
		Mezisoučet		3,00000				
		MEZIPARO :						
		chodba : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
		2NP :						
		sklep : 1		1,00000				
		pokoj adjunktů : 1		1,00000				
		chodba k pobytové místnosti a botanickému sálu : 2		2,00000				
		velký ochoz : 2		2,00000				
		malý ochoz : 2		2,00000				
		Mezisoučet		8,00000				
		3NP :						
		chodba k biskupskému sálu a hradební věži : 1		1,00000				
		přípravna : 1		1,00000				
		vstupní hala : 3		3,00000				
		Mezisoučet		5,00000				
2	44984190R	Přístroj hasicí práškový 21A/113B včetně držáku	kus	18,00000	1 050,00	18 900,00		Vlastní

		Položka pořadí 1 : 18,00000		18,00000				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				107,63		
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů							
	oborů 801, 803, 811 a 812							
	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů							
3	999281111R00	...výšky do 25 m	t	0,36486	295,00	107,63	801-4	RTS 16/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2, :						
		Součet: : 0,36486		0,36486				
Díl:	783	Nátěry				84 011,28		
	713 51 Izolace tepelné protipožárním nástřikem							
	713 51-2 Nátěr protipožární dřeva							
4	713511321RT1	...stupeň hořlavosti C1	m2	197,67350	425,00	84 011,28	800-713	RTS 16/ I
		Provedení jedné vrstvy zpěňujícího protipožárního nátěru a vrstvy krycího protipožárního nátěru včetně dodávky.						
		Krov malý ochoz - krokve : 1,95*(0,1+0,12)*2*(24*2+9)		48,90600				
		Krov velký ochoz - krokve : 3,5*(0,12+0,14)*2*34		61,88000				
		Krov nad Botanickým sálem - krokve : 6,77*(0,12+0,14)*2*19		66,88760				
		Ostatní (předpoklad) : 20		20,00000				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

SO-01 - Budova hradu

Soupis:

D.1.4.a) - TPS - Zdravotně technické instalace

Místo: Hrad Roštějn

Datum: 13.03.2017

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**556 643,13**	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				105 159,88	
D	1		Zemní práce				61 352,42	
1	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	6,262	465,61	2 915,67	CS ÚRS 2016 01
	9P		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných					
	VV		KANALIZACE					
	VV		2,5*((0,5+0,55)/2+0,1)*0,6		0,938			
	VV		6,5*((0,56+0,5)/2+0,1)*0,6		2,457			
	VV		1,5*((0,56+0,58)/2+0,1)*0,6		0,603			
	VV		1,5*((0,56+0,5)/2+0,1)*0,6		0,567			
	VV		2,5*((0,45+0,4)/2+0,1)*0,6		0,788			
	VV		2*((0,44+0,4)/2+0,1)*0,6		0,624			
	VV		Mezisoučet		5,977			
	VV		4*((0,9+1,3)/2+0,1)*0,6		2,880			
	VV		6,5*((1,01+0,5)/2+0,1)*0,6		3,335			
	VV		2,5*((0,45+0,55)/2+0,1)*0,6		0,900			
	VV		1*((0,615+0,505)/2+0,1)*0,6		0,396			
	VV		1,5*((0,75+0,525)/2+0,1)*0,6		0,648			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.5*((0.76+0.575)/2+0.1)*0.6		0,691			
	VV		1.5*((0.73+0.565)/2+0.1)*0.6		0,673			
	VV		1.5*((0.57+0.69)/2+0.1)*0.6		0,657			
	VV		3*((0.48+0.83)/2+0.1)*0.6		1,359			
	VV		1.5*((0.45+0.535)/2+0.1)*0.6		0,533			
	VV		Mezisoučet		12,072			
	VV		VODOVOD					
	VV		13*0.5+0.5		7,000			
	VV		Mezisoučet		7,000			
	VV		Součet		25,049			
	VV		25.049*0.25 'Přepočtené koeficientem množství		6,262			
2	K	132312101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	6,262	859,52	5 382,30	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných					
	VV		25.049*0.25 'Přepočtené koeficientem množství		6,262			
3	K	132412101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 5	m3	3,131	1 173,00	3 672,68	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 5 soudržných					
	VV		25.049*0.125 'Přepočtené koeficientem množství		3,131			
4	K	138401201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5	m3	3,131	1 522,83	4 767,99	CS ÚRS 2016 01
	PP		Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5					
	VV		25.049*0.125 'Přepočtené koeficientem množství		3,131			
5	K	138501201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6	m3	7,515	1 550,00	11 648,25	CS ÚRS 2016 01
	PP		Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6					
	VV		25.049*0.3 'Přepočtené koeficientem množství		7,515			
6	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	6,489	137,47	892,02	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4					
	VV		7+5.977		12,977			
	VV		12.977*0.5 'Přepočtené koeficientem množství		6,489			
7	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	6,489	95,00	616,46	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m					
8	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	6,036	55,00	331,98	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4					
	VV		12.072*0.5 'Přepočtené koeficientem množství		6,036			
9	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	6,036	45,00	271,62	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m					
10	K	162201251	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	6,489	190,20	1 234,24	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 5 až 7					
11	K	162201259	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	6,489	175,79	1 140,72	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m					
12	K	162201261	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem do 10 m	m3	6,036	83,62	504,73	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 5 až 7					
13	K	162201269	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	6,036	77,29	466,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m					
14	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,819	95,00	647,81	CS ÚRS 2016 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		6.262+6.262		12,524			
	VV		-5.705		-5,705			
	VV		Součet		6,819			
15	K	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	13,777	159,45	2 196,77	CS ÚRS 2016 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7					
	VV		3.131+3.131+7.515		13,777			
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,819	180,39	1 230,09	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
17	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	109,104	13,90	1 516,73	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		6.819*16 'Přepočtené koeficientem množství		109,104			
18	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	13,777	233,35	3 214,84	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m					
19	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	220,320	17,85	3 932,31	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		13.77*16 'Přepočtené koeficientem množství		220,320			
20	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	43,252	97,50	4 217,07	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		6.819+13.777		20,596			
	VV		20.596*2.1 'Přepočtené koeficientem množství		43,252			
21	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	5,705	201,74	1 150,94	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu					
	VV		6.262+6.262+3.131+3.131+7.515		26,301			
	VV		-4.86-15.736		-20,596			
	VV		Součet		5,705			
22	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	15,736	248,70	3 913,48	CS ÚRS 2016 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		KANALIZACE					
	VV		23.0*(0.11+0.2)*0.6		4,278			
	VV		22.5*(0.125+0.2)*0.6		4,388			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		22.5*(0.160+0.2)*0.6		4,860			
	VV		Mezisoučet		13,526			
	VV		VODOVOD					
	VV		13*0.34*0.5		2,210			
	VV		Mezisoučet		2,210			
	VV		Součet		15,736			
23	M	583373020	štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-16	t	25,564	184,50	4 716,56	CS ÚRS 2016 01
	PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-16					
	VV		13.526*1.89 'Přepočtené koeficientem množství		25,564			
24	M	583373030	štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-8	t	4,177	184,50	770,66	CS ÚRS 2016 01
	PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-8					
	VV		2.21*1.89 'Přepočtené koeficientem množství		4,177			
	D	2	Zakládání				11 350,00	
25	K	225321316	Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon do 45° hl. do 100 m hor. V a VI omezený prostor	m	5,000	1 850,00	9 250,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm v omezeném prostoru do úklonu 45 st. v hl 0 až 100 m v hornině tř. V a VI					
26	K	225322316	Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon přes 45° hl do 100 m hor. V a VI omezený prostor	m	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm v omezeném prostoru úklonu přes 45 st. v hl 0 až 100 m v hornině tř. V a VI					
	D	4	Vodorovné konstrukce				11 805,49	
27	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	4,860	595,00	2 891,70	CS ÚRS 2016 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		KANALIZACE					
	VV		(23+22.5+22.5)*0.1*0.6		4,080			
	VV		VODOVOD					
	VV		13*0.1*0.6		0,780			
28	M	583373020	štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-16	t	7,711	184,50	1 422,68	CS ÚRS 2016 01
	PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-16					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4.08*1.89 Přepočtené koeficientem množství		7,711			
29	M	583373030	štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-8	t	1,474	184,50	271,95	CS ÚRS 2016 01
	PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky; štěrkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-8					
	VV		0.78*1.89 Přepočtené koeficientem množství		1,474			
30	K	16710*101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	26,301	95,00	2 498,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		Přesun materiálu pro lože, obsyp a zpětný zásyp					
	VV		5.705+15.736+4.86		26,301			
31	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	15,781	137,47	2 169,36	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4					
	VV		Přesun materiálu pro lože, obsyp a zpětný zásyp					
	VV		5.705+15.736+4.86		26,301			
	VV		26.301*0.6 Přepočtené koeficientem množství		15,781			
32	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	15,781	95,00	1 499,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m					
33	K	162701211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	10,520	55,00	578,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4					
	VV		Přesun materiálu pro lože, obsyp a zpětný zásyp					
	VV		5.705+15.736+4.86		26,301			
	VV		26.301*0.4 Přepočtené koeficientem množství		10,520			
34	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	10,520	45,00	473,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m					
	D	8	Trubní vedení				12 084,84	
35	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm	m	13,000	47,78	621,18	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	M	286135960	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 40x3,7, L=12m	m	13,000	48,30	627,90	CS ÚRS 2016 01
	PP		Trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100 potrubí - pro rozvody vody dvouvrstvé potrubí PE 100 s 10% signalizační vrstvou (od d32 do d450) SDR 11, délka 12 m 40x3,7					
37	K	871251141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm	m	12,000	101,76	1 221,09	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm					
38	M	286136010	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 110x10,0, L=12m - CHRÁNIČKA NA POTRUBÍ	m	12,000	320,00	3 840,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100 potrubí - pro rozvody vody dvouvrstvé potrubí PE 100 s 10% signalizační vrstvou (od d32 do d450) SDR 11, délka 12 m 110x10,0 - CHRÁNIČKA NA POTRUBÍ					
39	K	877171101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 40	kus	2,000	161,61	323,22	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo redukcí D 40					
40	M	286159700	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 40	kus	2,000	70,30	140,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE elektrotvarovky elektrospojka SDR 11, PE 100 - Radius, PN 16 d 40					
41	K	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	163,78	163,78	CS ÚRS 2016 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě do 50 kg					
42	M	28661760R	Poklop 300/ 300 mm vč. rámu	kus	1,000	1 470,00	1 470,00	
	PP		poklop 300/ 300 mm - TECHNICKÝ LIST ZTI č. 15					
43	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	13,000	40,04	520,48	CS ÚRS 2016 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm					
44	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	13,000	11,26	146,33	CS ÚRS 2016 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm					
45	K	899911101	Kluzná objímka výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm	kus	13,000	173,26	2 252,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm					
46	K	899913117	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 40x 100	kus	2,000	378,93	757,86	CS ÚRS 2016 01
	PP		Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 40 x 100					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 886,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	953941211	Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání	kus	3,000	53,99	161,97	CS ÚRS 2016 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro schodišťová madla do zdi, radiátorové konzoly apod.					
	VV		2+1		3,000			
48	M	42392870R	*nerezové madlo na stěnu dl.= 600 mm*	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
	PP		nerezové madlo na stěnu dl.= 600 mm - TECHNICKÝ LIST ZTI č.35					
49	M	42392871R	*nerezové sklopné madlo dl.= 834 mm*	kus	1,000	1 920,00	1 920,00	
	PP		nerezové madlo na stěnu dl.= 600 mm - TECHNICKÝ LIST ZTI č.35					
50	M	42392872R	*nerezové madlo dl.= 700 mm*	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	
	PP		nerezové madlo dl.= 700 mm - TECHNICKÝ LIST ZTI č.35					
51	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	0,008	160,73	1,29	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
52	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,008	437,22	3,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
	D	997	Přesun sutě				368,52	
53	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,296	450,00	133,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m					
54	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,296	45,00	13,32	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám 3111 až 3117 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
55	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,296	250,00	74,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
56	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,400	8,00	59,20	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		0.296*25 Přepočtené koeficientem množství		7,400			
57	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,296	300,00	88,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
	D	998	Přesun hmot				3 311,85	
58	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	44,158	75,00	3 311,85	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	VV		44.166-0.008		44,158			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				451 483,25	
	D	713	Izolace tepelné				4 478,50	
59	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	17,500	42,00	735,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá					
	VV		4,5+13		17,500			
60	M	631546020R	*pouzdro potrubní izolační s AL fólií 35/50 mm*	m	4,500	95,00	427,50	
	PP		Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z minerální vlny pouzdro potrubní izolační s povrchem kašírovaným hliníkovou fólií (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm, druhý číselný údaj označuje tloušťku tepelné izolace v mm) - tl.izolační vrstvy 50 mm 35/50 mm					
61	M	631546030R	*pouzdro potrubní izolační s Al fólií 42/50 mm*	m	13,000	102,00	1 326,00	
	PP		Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z minerální vlny pouzdro potrubní izolační s povrchem kašírovaným hliníkovou fólií (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm, druhý číselný údaj označuje tloušťku tepelné izolace v mm) PIPO ALS - tl.izolační vrstvy 50 mm 42/50 mm					
62	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	15,000	46,00	690,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí D přes 100 do 150 mm jednovrstvá					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		14+1		15,000			
63	M	631546040R	pouzdro potrubní izolační s Al fólií 54/50 mm	m	1,000	110,00	110,00	
	PP		Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z minerální vlny - pouzdro potrubní izolační s povrchem kašírovaným hliníkovou fólií (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm, druhý číselný údaj označuje tloušťku tepelné izolace v mm) PIPO ALS - tl.izolační vrstvy 50 mm 54/50 mm					
64	M	631545210R	pouzdro potrubní izolační s ALfólií 114/25 mm	m	10,000	101,00	1 010,00	
	PP		Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z minerální vlny - pouzdro potrubní izolační s povrchem kašírovaným hliníkovou fólií (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm, druhý číselný údaj označuje tloušťku tepelné izolace v mm) - tl. izolační vrstvy 25 mm 114/25 mm					
65	M	631546200	páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m	kus	1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky ROCKWOOL z minerální vlny páska ALS samolepící pro PYRORDER a PIPO ALS šířka 50 mm, délka 50 m					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				51 593,14	
66	K	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	10,000	67,60	675,96	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200					
67	K	721171809	Demontáž potrubí z PVC do D 160	m	10,000	26,30	263,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 114 do D 160					
68	K	721171907	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160	kus	1,000	1 359,00	1 359,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 160					
69	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	23,000	211,92	4 874,08	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 100					
	VV		2+2+1		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		1+1+2+1+1,5+0,5+1,5*2+1+1,5+1+1,5		15,000			
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisoučet		18,000			
	VV		Součet		23,000			
70	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	22,500	235,92	5 308,31	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 125					
	VV		3+2,5+2,5+2		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1+3+1+3+1,5		9,500			
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisoučet		12,500			
	VV		Součet		22,500			
71	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	22,500	314,85	7 084,13	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 150					
	VV		1+1,5+7+1		10,500			
	VV		Mezisoučet		10,500			
	VV		4+5,5		9,500			
	VV		2,5		2,500			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		Součet		22,500			
72	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 100	m	3,000	351,84	1 055,53	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) svodné (ležaté) DN 100					
73	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	12,000	390,10	4 681,24	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) DN 100					
	VV		3		3,000			
	VV		1+1+1+3+3		9,000			
	VV		Součet		12,000			
74	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	12,000	229,66	2 755,96	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 40					
	VV		2+2,5+2,5+1+1		9,000			
	VV		2,5+0,5		3,000			
	VV		Součet		12,000			
75	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	10,500	253,42	2 660,95	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 50					
	VV		0,5+2		2,500			
	VV		2+4*1,5		8,000			
	VV		Součet		10,500			
76	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70	m	2,000	310,01	620,02	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 70					
	VV		1,5+0,5		2,000			
77	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100	m	4,500	379,15	1 706,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 100					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1+1+1.5		3,500			
	VV		Součet		4,500			
78	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 110	m	10,000	221,08	2 210,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) větrací DN 110					
79	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	9,000	45,53	409,81	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
	VV		3+3+3		9,000			
80	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	6,000	50,46	302,79	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
	VV		2+1+1+2		6,000			
81	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,000	61,20	61,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70					
	VV		1		1,000			
82	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	7,000	75,12	525,82	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100					
	VV		6+1		7,000			
83	K	721211912	Montáž vpusti podlahových DN 50/75	kus	8,000	99,79	798,33	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí DN 50/75					
	VV		2+2+1+3		8,000			
84	M	55161840	*Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30 - od poj. ventilů*	*kus*	*2,000*	*800,00*	*1 600,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Kalich pro úkapy DN32 se zápachovou uzávěrkou a s přídavným uzávěrem (kuličkou) proti zápachu pro suchý stav - TECHNICKÝ LIST ZTI č. 36					
85	M	55161841R	*Podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 - 100x100mm*	kus	2,000	440,00	880,00	
	PP		Podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 - 100x100mm - TECHNICKÝ LIST ZTI č. 14					
86	M	55161842R	*Vodní zápachová uzávěrka DN 40 pro odvod kondenzátu*	*kus*	*1,000*	*440,00*	*440,00*	
	PP		Vodní zápachová uzávěrka DN 40 pro odvod kondenzátu - transparentní s mechanickou zápachovou uzávěrkou (kuličkou) a čistící vložkou, se svěrným těsněním pro DN32 a násuvným těsněním 12-18mm - TECHNICKÝ LIST ZTI č. 14					
87	M	55161703R	*Podlahová vpusť se svislým odtokem DN50*	kus	*3,000*	*760,00*	*2 280,00*	
	PP		Podlahová vpusť se svislým odtokem DN50 - TECHNICKÝ LIST ZTI č. 38					
88	K	72127315R	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	680,00	680,00	
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 - TECHNICKÝ LIST ZTI č.16					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	72127412R	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	2,000	648,00	1 296,00	
	PP		Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100 - TECHNICKÝ LIST ZTI č. 25					
90	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	99,500	14,39	1 431,70	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	VV		23+22.5+3+12+12+10.5+2+4,5+10		99,500			
91	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	22,500	18,97	426,86	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200					
92	K	721290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	0,293	955,57	279,98	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m					
93	K	998721001	Stavební přípomoce pro vnitřní kanalizaci	hod	20,000	240,00	4 800,00	
94	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,183	406,51	74,39	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
95	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,183	279,15	51,08	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				46 295,20	
96	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	8,000	19,15	153,19	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do D 50 mm					
97	K	722171916	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 50 mm	kus	1,000	7,00	7,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 40 do 50 mm					
98	K	722173916	Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 50 mm	kus	1,000	52,29	52,29	CS ÚRS 2016 01
	PP		Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzní D přes 40 do 50 mm					
99	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	61,500	191,98	11 806,77	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
	VV		3*2+2.5		8,500			
	VV		4,5+1.5+2.5+4.5+20+2.5+1+1.5*2+7.5		47,000			
	VV		3+3		6,000			
	VV		Součet		61,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	13,500	234,29	3 162,89	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
	VV		2.5+2+1.5		6,000			
	VV		1.5+2+1.5		5,000			
	VV		1.5+1		2,500			
	VV		Součet		13,500			
101	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	13,500	279,89	3 778,52	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4					
	VV		1.5+6		7,500			
	VV		3.5+1.5		5,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		13,500			
102	K	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	1,000	465,01	465,01	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9					
103	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	61,500	39,71	2 442,14	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
104	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	22,500	48,25	1 085,59	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 42 mm					
	VV		13.5+13.5+4.5		22,500			
105	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	7,000	123,26	862,83	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
	VV		2+4+2+1		7,000			
106	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	13,000	141,21	1 835,68	CS ÚRS 2016 01
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2					
	VV		18+1+6		13,000			
107	K	722220112	Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4 s jedním závitem	kus	2,000	163,67	327,33	CS ÚRS 2016 01
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 3/4					
108	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	3,000	281,54	844,63	CS ÚRS 2016 01
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2					

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	722221134	Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem	soubor	1,000	305,98	305,98	CS ÚRS 2016 01
	PP		Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2					
110	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	3,000	162,62	487,85	CS ÚRS 2016 01
	PP		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2					
111	K	722231072	Ventil zpětný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	2,000	149,54	299,07	CS ÚRS 2016 01
	PP		Armatury se dvěma závity ventily zpětné PN 10 do 110 st.C G 1/2					
	VV		2		2,000			
112	K	722231073	Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,000	197,72	197,72	CS ÚRS 2016 01
	PP		Armatury se dvěma závity ventily zpětné PN 10 do 110 st.C G 3/4					
113	K	722231141	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2	kus	1,000	306,75	306,75	CS ÚRS 2016 01
	PP		Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1/2					
114	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	160,09	800,43	CS ÚRS 2016 01
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1/2					
115	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	232,49	697,46	CS ÚRS 2016 01
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 3/4					
116	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	337,49	674,97	CS ÚRS 2016 01
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1					
117	K	722232046	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	463,49	463,49	CS ÚRS 2016 01
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1 1/4					
118	K	722232047	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	672,29	2 016,87	CS ÚRS 2016 01
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1 1/2					
119	K	722239105	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 6/4	kus	1,000	103,48	103,48	CS ÚRS 2016 01
	PP		Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 6/4					
120	M	55111964R	Potrubní filtr se zpětným proplachem	kus	1,000	960,00	960,00	
	PP		Potrubní filtr se zpětným proplachem - TECHNICKÝ LIST Č. 22					
121	K	722262223	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40 °C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/s	kus	2,000	782,67	1 565,34	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodoměry pro vodu do 40 st.C závitové jednovtokové suchoběžné G 3/4 x 130 mm Qn 1,5					
122	K	722263203	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 100 °C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus	1,000	783,35	783,35	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodoměry pro vodu do 100 st.C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 3/4 x 130 mm Qn 1,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	89,500	29,04	2 599,44	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
	VV		61.5+13.5+13.5+1		89,500			
124	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	89,500	26,14	2 339,12	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
125	K	722290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,020	955,57	19,11	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m					
126	K	998722001	Stavební přípomoce pro vnitřní vodovod	hod	20,000	240,00	4 800,00	
	PP		Stavební přípomoce pro vnitřní vodovod					
127	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,080	363,96	29,12	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
128	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,080	272,23	21,78	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				333 031,90	
129	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	5,000	950,00	4 750,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi					
130	M	64232051R	WC kombi - nerez	kus	4,000	22 800,00	91 200,00	
	PP		WC kombi - nerez - TECHNICKÝ LIST Č. 6					
131	M	64232052R	WC sedátko - černé	kus	4,000	500,00	2 000,00	
	PP		WC sedátko - černé - TECHNICKÝ LIST Č. 6					
132	M	64232053R	WC kombi INVALIDA - nerez	kus	1,000	24 000,00	24 000,00	
	PP		WC kombi - nerez - TECHNICKÝ LIST Č. 7					
133	K	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	3,000	1 400,00	4 200,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny					
134	M	64236102R	závěsný nerezový klozet	kus	1,000	13 100,00	13 100,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		závěsný nerezový klozet - TECHNICKÝ LIST ZTI Č. 37					
135	M	64236103R	sedátko s poklopem	kus	1,000	950,00	950,00	
	PP		sedátko s poklopem - TECHNICKÝ LIST ZTI Č. 37					
136	M	64236105R	keramický závěsný klozet	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	
	PP		keramický závěsný klozet - TECHNICKÝ LIST ZTI Č. 39					
137	M	64236106R	sedátko s poklopem	kus	1,000	450,00	450,00	
	PP		sedátko s poklopem - TECHNICKÝ LIST ZTI Č. 39					
138	K	725129103	Montáž pisoáru nerezového	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Pisoárové záchodky montáž ostatních typů nerezových					
139	M	55233235R	pisoárové nerezové stání 600x300x920mm	kus	2,000	15 000,00	30 000,00	
	PP		pisoárové nerezové stání 600x300x920mm - TECHNICKÝ LIST ZTI Č. 13					
140	M	55233236R	pisoárová dělící nerezová stěna 50x350x700mm	kus	1,000	9 100,00	9 100,00	
	PP		pisoárová dělící nerezová stěna 50x350x700mm - TECHNICKÝ LIST ZTI Č. 13					
141	M	55233237R	pisoárové infračidlo	kus	2,000	2 100,00	4 200,00	
	PP		pisoárové infračidlo - TECHNICKÝ LIST ZTI Č. 13					
142	K	725219104	Montáž umyvadla nerezového	soubor	6,000	500,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Umývací montáž umyvadel ostatních typů nerezových					
	VV		4+1+1		6,000			
143	M	55231323R	Nerezové multifukční umyvadlo	kus	4,000	18 500,00	74 000,00	
	PP		Nerezové multifukční umyvadlo včetně automatického dávkovače mýdla, automatického osušeče rukou, sifon a montážní sada - TECHNICKÝ LIST ZTI č. 1					
144	M	55231324R	Nerezové umyvadlo pro tělesně handicapované s prolisy na mýdlo	kus	1,000	4 600,00	4 600,00	
	PP		Nerezové umyvadlo pro tělesně handicapované s prolisy na mýdlo - TECHNICKÝ LIST ZTI Č. 2					
145	M	55231325R	Nerezové kónické umyvadlo na zem	kus	1,000	12 100,00	12 100,00	
	PP		Nerezové kónické umyvadlo na zem - TECHNICKÝ LIST ZTI Č. 3					
146	M	55231326R	Dálkové ovládání pro nastavení parametrů infračervených čidel	kus	1,000	600,00	600,00	
	PP		Dálkové ovládání pro nastavení parametrů infračervených čidel - TECHNICKÝ LIST ZTI Č. 1					
147	K	725539201	Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 litrů	soubor	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých nebo vodorovných) do 15 l					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	M	54132287R	ohřívač vody elektrický tlakový 10l 2,0 kW pod umyvadlo	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	
	PP		ohřívač vody elektrický tlakový 10l 2,0 kW pod umyvadlo vč. bezpečnostní připojovací soupravy - TECHNICKÝ LIST č. 34					
149	K	725539207	Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 50 litrů	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 15 do 50 l					
150	M	54132234R	elektrický zásobník TUV, objem 30 litrů, příkon 1 - 4 kW, 230 V, barva bílá, kryti IP25	kus	1,000	9 800,00	9 800,00	
	PP		elektrický zásobník TUV, objem 30 litrů, příkon 1 - 4 kW, 230 V, barva bílá, kryti IP25 - TECHNICKÝ LIST č. 34					
151	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	12,000	125,00	1 500,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2					
	VV		(2+5)*2+4-6		12,000			
152	K	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2					
153	M	55143987R	baterie dřezová stojánková (DJ)	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	
	PP		baterie dřezová stojánková - TECHNICKÝ LIST č. 9					
154	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických					
155	M	55143991R	nástěnná umyvadlová baterie	kus	2,000	1 300,00	2 600,00	
	PP		nástěnná umyvadlová baterie - TECHNICKÝ LIST ZTI č. 38					
156	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	3,000	110,00	330,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2					
157	M	55145690R	baterie umyvadlová stojánková páková (UM)	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	
	PP		baterie umyvadlová stojánková páková - TECHNICKÝ LIST ZTI č.4					
158	M	55145692R	baterie umyvadlová stojánková páková lékařská páčka (U1 - veřejnost)	kus	1,000	1 480,00	1 480,00	
	PP		baterie umyvadlová stojánková páková lékařská páčka - TECHNICKÝ LIST ZTI č.2					
159	M	55145693R	baterie umyvadlová stojánková (U2 - veřejnost)	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
	PP		baterie umyvadlová stojánková - TECHNICKÝ LIST ZTI č.3					
160	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
161	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	3,000	90,00	270,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40					
	VV		2+1		3,000			
162	M	55161315R	uzávěrka zápachová umyvadl.podomítková DN40	kus	2,000	650,00	1 300,00	
	PP		Uzávěrky zápachové, vpusti - sifony umyvadlové a bidetové podomítkové - TECHNICKÝ LIST č.2					
163	M	55161310R	sifon umyvadlový	kus	1,000	490,00	490,00	
	PP		sifon umyvadlový - TECHNICKÝ LIST ZTI č.4					
164	K	725949111R	Montáž koupelnových doplňků	kus	34,000	120,00	4 080,00	
	VV		7+1+3+1+1+7+1+1+1+2+4+5		34,000			
165	M	010010201	Kopelnové doplňky - nerezový zásobník dvou toaletních rolí	kus	7,000	1 200,00	8 400,00	
	PP		Kopelnové doplňky - nerezový zásobník dvou toaletních rolí - TECHNICKÝ LIST ZTI č. 40					
166	M	010010202	Kopelnové doplňky - kombinace nerezového zásobníku na papírové ručníky a odpadkového koše	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Kopelnové doplňky - kombinace nerezového zásobníku na papírové ručníky a odpadkového koše - TECHNICKÝ LIST ZTI č. 40					
167	M	010010203	Kopelnové doplňky - nerezový koš na hygienické potřeby	kus	3,000	600,00	1 800,00	
	PP		Kopelnové doplňky - nerezový koš na hygienické potřeby - TECHNICKÝ LIST ZTI č. 40					
168	M	010010204	Kopelnové doplňky - nerezový dávkovač mýdla	kus	1,000	590,00	590,00	
	PP		Kopelnové doplňky - nerezový dávkovač mýdla - TECHNICKÝ LIST ZTI č. 40					
169	M	010010205	Kopelnové doplňky - nerezový věšák	kus	6,000	300,00	1 800,00	
	PP		Kopelnové doplňky - nerezový věšák - TECHNICKÝ LIST ZTI č. 40					
170	M	010010206	Kopelnové doplňky - nerezový WC kartáč	kus	7,000	450,00	3 150,00	
	PP		Kopelnové doplňky - nerezový WC kartáč - TECHNICKÝ LIST ZTI č. 40					
171	M	010010207	Kopelnové doplňky - piktogram WC muži	kus	1,000	120,00	120,00	
	PP		Kopelnové doplňky - piktogram WC muži - TECHNICKÝ LIST ZTI č. 40					
172	M	010010208	Kopelnové doplňky - piktogram WC ženy	kus	1,000	120,00	120,00	
	PP		Kopelnové doplňky - piktogram WC ženy - TECHNICKÝ LIST ZTI č. 40					
173	M	010010209	Kopelnové doplňky - piktogram WC invalidé	kus	1,000	120,00	120,00	
	PP		Kopelnové doplňky - piktogram WC invalidé - TECHNICKÝ LIST ZTI č. 40					
174	M	010010210	Kopelnové doplňky - piktogram WC muži i ženy	kus	2,000	120,00	240,00	
	PP		Kopelnové doplňky - piktogram WC muži i ženy - TECHNICKÝ LIST ZTI č. 40					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
175	M	010010211	*Kopelnové doplňky - piktogram WC, BYT, KANCELÁŘ, NEVSTUPOVAT rozměr 80/80 mm*	kus	4,000	120,00	480,00	
	PP		Kopelnové doplňky - piktogram WC, BYT, KANCELÁŘ, NEVSTUPOVAT - rozměr 80/80 mm - TECHNICKÝ LIST ZTI č. 40					
176	K	725980122	Dvířka 15/20	kus	2,000	225,00	450,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Dvířka 15/20					
177	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,473	531,49	251,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
178	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,473	360,47	170,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				5 382,11	
179	K	726131204	Instalační předstěna - montáž klozetu do lehkých stěn s kovovou kcl.	soubor	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn (GEBERIT) s kovovou konstrukcí montáž ostatních typů klozetů					
180	M	55281706R	*montážní prvek pro závěsné WC*	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	
	PP		montážní prvek pro závěsné WC ovládání zepředu, vč. ovládacího tlačítka - TECHNICKÝ LIST ZTI č. 8					
181	M	55281707R	*splachovací tlačítko*	kus	1,000	800,00	800,00	
	PP		splachovací tlačítko - TECHNICKÝ LIST ZTI č. 8, 37					
182	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,036	531,49	19,13	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
183	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,036	360,47	12,98	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	727	Zdravotechnika - požární ochrana				8 000,00	
184	K	72712111R	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90	kus	5,000	1 600,00	8 000,00	
	PP		Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 110					
	VV		3+2		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	781	Dokončovací práce - obklady				2 702,40	
185	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	0,270	350,00	94,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2					
	VV		0.45*0.6		0,270			
186	M	63465124R	*nerezové sklopné zrcadlo 600 / 450 mm*	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	
	PP		nerezové sklopné zrcadlo 600 / 450 mm - TECHNICKÝ LIST ZTI č. 2					
187	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,010	460,83	4,61	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
188	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,010	328,75	3,29	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

SO-01 - Budova hradu

Soupis:

D.1.4.b) - TPS - Vzduchotechnika

Místo: Hrad Roštějn

Datum: 13.03.2017

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**77 070,57**	
D	**PSV**		**Práce a dodávky PSV**				**77 070,57**	
D	751-1		VZT - Zařízení 1				38 479,96	
1	K	751133012	Mtž vent diag ntl potrubního nevýbušného D do 200 mm	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru přes 100 do 200 mm					
2	M	1.01	*Potrubní ventilátor s doběhem, 480m3/h (150Pa)*	kus	1,000	4 800,00	4 800,00	
PP			IP44 potrubní ventilátor s doběhem 480m3/h (150Pa) včetně pružného připojení na potrubí viz. technický list VZT č. 1.1					
VV			1		1,000			
3	K	751514678	Mtž škrticí klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 100 mm	kus	5,000	73,89	369,43	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru do 100 mm					
4	M	1.03	*škrticí klapka s těsněním 100*	kus	5,000	520,00	2 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Škrticí klapka s těsněním na kruhové potrubí 100mm viz. technický list VZT č.1.3					
VV			5		5,000			
5	K	751514679	Mtž škrticí klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm	kus	1,000	75,00	75,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
6	M	1.04	*škrticí klapka s těsněním 125*	kus	1,000	580,00	580,00	
PP			Škrticí klapka s těsněním na kruhové potrubí 125mm viz. technický list VZT č.1.4					
VV			1		1,000			
7	M	1.02	*zpětná klapka 160*	kus	1,000	320,00	320,00	
PP			zpětná klapka na kruhové potrubí 160mm viz. technický list VZT č.1.2					
VV			1		1,000			
8	K	751_vp_m_01	Montáž distribučního boxu na kruhové potrubí	kus	6,000	80,00	480,00	
9	M	1.05	*Distribuční box bez mřížky 200x100mm, izolovaný*	kus	5,000	860,00	4 300,00	
PP			izolovaný s vertikálním připojením na kruhové potrubí 100mm bez mřížky, pohledová mřížka bude dodána stavbou a osazena do stávajícího dřevěného podhledu rozměry 200x100x700mm viz. technický list VZT č.1.5					
VV			5		5,000			
10	M	1.06	*Distribuční box bez mřížky 200x150mm, izolovaný*	kus	1,000	860,00	860,00	
PP			izolovaný s vertikálním připojením na kruhové potrubí 150mm bez mřížky, pohledová mřížka bude dodána stavbou a osazena do stávajícího dřevěného podhledu rozměry 200x150x200mm viz. technický list VZT č.1.6					
VV			1		1,000			
11	K	751398012	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm	kus	1,000	44,00	44,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm					
12	M	1.07	*ochranná mřížka*	kus	1,000	420,00	420,00	
PP			ochranná mřížka na kruhové potrubí 160mm pozink + komaxit, ral dle požadavku architekta viz. technický list VZT č.1.7					
VV			1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	10,470	240,00	2 512,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm					
	VV		0,16		0,160			
	VV		0,16		0,160			
	VV		0,16		0,160			
	VV		0,16		0,160			
	VV		0,16		0,160			
	VV		0,16		0,160			
	VV		0,19		0,190			
	VV		0,2		0,200			
	VV		0,24		0,240			
	VV		0,26		0,260			
	VV		0,44		0,440			
	VV		1,42		1,420			
	VV		1,76		1,760			
	VV		5*1		5,000			
	VV		Součet		10,470			
14	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	25,130	380,00	9 549,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		125mm					
	VV		0,12		0,120			
	VV		0,2		0,200			
	VV		0,2		0,200			
	VV		0,2		0,200			
	VV		0,24		0,240			
	VV		0,24		0,240			
	VV		0,25		0,250			
	VV		0,25		0,250			
	VV		0,39		0,390			
	VV		2,53		2,530			
	VV		1		1,000			
	VV		160mm					
	VV		0,11		0,110			
	VV		0,25		0,250			
	VV		0,25		0,250			
	VV		0,25		0,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,31		0,310			
	VV		0,74		0,740			
	VV		0,79		0,790			
	VV		0,88		0,880			
	VV		1,68		1,680			
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		25,130			
15	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	28,044	123,07	3 451,47	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá					
16	M	631516710	Tepelná izolace s AL fólií - pás lamelový tl.40 mm	m2	28,044	219,00	6 141,64	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vlákno minerální a výrobky z něj; desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apoc.) sendvičové - technické izolace lamelový pás, pro izolaci vzduchotechniky, šířka 1000 mm tl. 40 mm					
	VV		(Pi*(0,1+2*0,04+2*0)*10,5)		5,938			
	VV		(Pi*(0,2+2*0,04+2*0)*25,13)		22,106			
	VV		Součet		28,044			
17	K	783614581	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 200 mm	m	1,000	80,00	80,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 150 do DN 200 mm syntetický					
	VV		1		1,000			
18	K	783615583	Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí do DN 200 mm	m	1,000	140,00	140,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 150 do DN 200 mm syntetický samozákladující					
	VV		1		1,000			
19	K	783627673	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr potrubí do DN 200 mm	m	1,000	196,22	196,22	CS ÚRS 2016 01
	PP		Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 150 do DN 200 mm dvojnásobný syntetický silikonový					
	VV		1		1,000			
20	K	751581352	Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru do 200 šířka spáry 25 mm	kus	2,000	275,00	550,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí přes 100 do 200 mm					
21	K	751581356	Protipožární prostup stropem kruhového potrubí průměru do 200 šířka spáry 25 mm	kus	2,000	380,00	760,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stropem, průměru potrubí přes 100 do 200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	751-3	VZT - Zařízení 3				21 815,61	
22	K	751122011	Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 100 mm	kus	2,000	162,57	325,15	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm					
23	M	3.01	*malý radiální ventilátor s časovým doběhem; 100m3/h (80Pa)*	kus	2,000	4 200,00	8 400,00	
	PP		IP44 malý radiální ventilátor s časovým doběhem 100m3/h (80Pa) připojovací ø 100mm 230V; 26W viz. technický list VZT č.3.1					
	VV		2		2,000			
24	K	751514678	Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 100 mm	kus	5,000	73,89	369,45	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru do 100 mm					
25	M	3.02	*zpětná klapka 100*	kus	2,000	260,00	520,00	
	PP		zpětná klapka na kruhové potrubí 100mm viz. technický list VZT č.3.2					
	VV		2		2,000			
26	K	751398012	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm	kus	4,000	44,00	176,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměr přes 100 do 200 mm					
27	M	3.03	*ochranná mřížka 100*	kus	4,000	260,00	1 040,00	
	PP		ochranná mřížka na kruhové potrubí 100mm pozink + komaxit, zat dle požadavku architekta viz. technický list VZT č.3.3					
	VV		4		4,000			
28	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	20,130	240,00	4 831,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinuta bez příruby, průměru do 100 mm					
	VV		0,09		0,090			
	VV		0,13		0,130			
	VV		0,16		0,160			
	VV		0,16		0,160			
	VV		0,16		0,160			
	VV		0,16		0,160			
	VV		0,16		0,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,2		0,200			
	VV		0,41		0,410			
	VV		0,5		0,500			
	VV		0,54		0,540			
	VV		0,73		0,730			
	VV		0,73		0,730			
	VV		8+8		16,000			
	VV		Součet		20,130			
29	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	11,383	123,07	1 400,95	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstva					
30	M	631516710	*tepelná izolace s AL fólií - pás lamelový tl.40 mm*	m2	11,383	219,00	2 492,88	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) sendvičové - technické izolace lamelový pás, pro izolaci vzduchotechniky, šířka 1000 mm tl. 40 mm					
	VV		(Pi*(0,1+2*0,04+2*0)*20,13)		11,383			
31	K	783615571	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 150 mm	m	1,000	140,00	140,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 100 do DN 150 mm syntetický standardní					
32	K	783624575	Základní jednonásobný silikonový nátěr potrubí do DN 150 mm	m	1,000	160,00	160,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 100 do DN 150 mm silikonový					
33	K	783627643	Krycí jednonásobný silikonový nátěr potrubí do DN 150 mm	m	1,000	160,00	160,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 100 do DN 150 mm jednonásobný syntetický silikonový					
34	K	751581351	Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru do 100 šířka spáry 25 mm	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí do 100 mm					
35	K	751581355	Protipožární prostup stropem kruhového potrubí průměru do 100 šířka spáry 25 mm	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stropem, průměru potrubí do 100 mm					
	D	OST	Ostatní				16 775,00	
36	K	vp_ost001	Stavební přípomoce	hod	25,000	220,00	5 500,00	
	PP		Stavební výpomoce					
37	K	vp_ost003	Zaregulování zařízení vzduchotechniky	hod	15,000	275,00	4 125,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zaregulování zařízení vzduchotechniky					
38	K	vp_ost005	Protokol o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	
	PP		Protokol o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení					
39	K	vp_ost006	Vypracování provozních předpisů pro VZT zařízení	kus	1,000	550,00	550,00	
	PP		Vypracování provozních předpisů pro VZT zařízení					
40	K	vp_ost008	Demontáže stávajícího zařízení vzduchotechniky	hod	25,000	220,00	5 500,00	

PP

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

SO-01 - Budova hradu

Soupis:

D.1.4.d) - TPS - Silnoproudá elektroinstalace

Místo:

Datum: 13.03.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**638 837,83**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				585 683,62	
	D	740	Elektromontáže - zkoušky a revize				5 500,00	
1	K	740991300	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
	D	742	Elektromontáže - rozvodný systém				59 352,34	
2	M	35718000R4	*Demontáž stávající rozvodnice R-WC včetně vystrojení*	hod	8,000	225,00	1 800,00	
	PP		Demontáž stávající rozvodnice R-WC včetně vystrojení					
3	M	35718000R6	*Demontáž stávající rozvodnice R7 včetně vystrojení*	kus	1,000	1 125,00	1 125,00	
	PP		Demontáž stávající rozvodnice R7 včetně vystrojení					
4	M	35718000R7	*Demontáž stávající rozvodnice R10 včetně vystrojení*	kus	1,000	1 125,00	1 125,00	
	PP		Demontáž stávající rozvodnice R10 včetně vystrojení					
5	K	742111100	Montáž rozvodnice ocelopleschová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	3,000	117,28	351,85	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž rozvodnice ocelopleschová nebo plastová běžná do 20 kg					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	M	357131340	*rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře - 3N42 (R-WC)*	kus	1,000	14 100,00	14 100,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Rozvaděče nn jednoúčelové rozvodnice zapuštěné IP40 , PE+N, barva bílá neprůhledné dveře, otevírání pravé / levé 3N42 včetně montážního a instalačního materiálu - viz. tech.list č.06					
7	M	357131100	*rozvodnice nástěnná, průhledné dveře 2P24 (R-SLP)*	kus	1,000	9 975,00	9 975,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Rozvaděče nn jednoúčelové rozvodnice nástěnné IP40 , PE+N, barva bílá průhledné dveře, otevírání pravé / levé 2P24 včetně montážního a instalačního materiálu - viz. tech.list č.06					
8	M	357131350	*rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře 4N48 (R10)*	kus	1,000	14 887,50	14 887,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Rozvaděče nn jednoúčelové rozvodnice zapuštěné IP40 , PE+N, barva bílá neprůhledné dveře, otevírání pravé / levé 4N48 - viz. tech.list č.06					
9	K	742111200	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	200,49	200,49	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg					
10	M	35718000R3	*Rozvodnice velkoobsahová na omítku 3/72 (R7)*	kus	1,000	13 950,00	13 950,00	
	PP		Rozvodnice velkoobsahová na omítku 3/72 Rozměr: š.543 x v.600 x hl.140 mm včetně montážního a instalačního materiálu viz. tech.list č.06					
11	K	PKR5	Montáž kabelových průchodek	kus	50,000	26,25	1 312,50	
	PP		Montáž kabelových průchodek					
	VV		16+10+4+15+5		50,000			
12	M	357PKR6	*Kabelové průchodky pro rozvaděče*	kus	20,000	26,25	525,00	
	PP		Kabelové průchodky pro rozvaděče					
	VV		20		20,000			
	D	743	Elektromontáže - hrubá montáž				162 566,97	
13	K	743112115	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně	m	441,000	20,76	9 156,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, typ 14..., 23..., FFKuL, uložených pevně, D 23 mm					
14	M	345710720	*trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320*	m	441,000	5,55	2 447,55	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Materiál uložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné PVC, EN 1121 125N typ počet m ve svazku 2320 100 - viz. tech.list č.05					
	VV		5+10+20+6+10+10+350+30		441,000			
15	K	743112116	Montáž trubka plastová ohebná D 29 mm uložená pevně	m	290,000	22,06	6 397,68	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, typ 14..., 23..., FFKuL, uložených pevně, D 29 mm					
16	M	345710740	*trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332*	m	290,000	7,95	2 305,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Materiál uložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné PVC, EN 1121 125N typ počet m ve svazku 2332 50 - viz. tech.list č.05					
	VV		10+250+30		290,000			
17	K	743112215	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená volně	m	150,000	12,76	1 914,11	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, typ 14..., 23..., FFKuL, uložených volně, D 23 mm					
18	M	345711540	*trubka elektroinstalační ohebná z PH 1423/1*	m	150,000	4,80	720,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PH 1423/1 - viz. tech.list č.05					
	VV		50+100		150,000			
19	K	743131212	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 32 mm uložená volně	m	560,000	25,09	14 049,81	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřního D do 32 mm					
20	M	345710940	*trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1532*	m	560,000	12,68	7 098,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Materiál uložný elektroinstalační trubky elektroinstalační tuhé z PVC, EN 500 86 - 2241 nízké mechanické namáhání (320N) 1532 délka trubky 3 m - viz. tech.list č.05					
	VV		25+25+50+100+100+50+50+70+90		560,000			
21	M	286546600	*příchytka plastová PPR 32 mm*	kus	360,000	1,88	675,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Prvky kompletační z polypropylenu pro trubky prvky kompletační z polypropylénu typu 3 (PPR) pro rozvod pitné a teplé užitkové vody tvarovky s kovovým závitem PPR příchytka plastová 32 mm - viz. tech.list č.05					
	VV		70+90+200		360,000			
22	K	743131214	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 50 mm uložená volně	m	490,000	27,25	13 353,38	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřního D do 50 mm					
Z3	M	345710960	trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1550	m	490,000	19,50	9 555,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační tuhé z PVC, EN 500 86 - 2241 nízké mechanické namáhání (320N) 1550 délka trubky 3 m - viz. tech.list č.05					
	VV		50+100+60+60+60+60+50+50		490,000			
Z4	M	286546670	příchytka plastová PPR 50 mm	kus	340,000	2,63	892,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Prvky kompletační z polypropylénu pro trubky prvky kompletační z polypropylénu typu 3 (PPR) pro rozvod pitné a teplé užitkové vody tvarovky s kovovým závitem PPR příchytka plastová 50 mm s páskem - viz. tech.list č.05					
	VV		50+50+60+60+60+60		340,000			
25	K	743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901	kus	85,000	19,68	1 677,96	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901					
Z6	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	85,000	4,57	388,24	CS ÚRS 2016 01
	PP		krabice přístrojová instalační KP 68/2 viz. tech.list č.05					
	VV		3+2+12+4+8+2+30+24		85,000			
27	K	743414111	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97	kus	83,000	86,73	7 198,58	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97					
Z8	M	345715630	rozvodka krabicová z PH KR 97/5	kus	83,000	62,03	5 148,08	CS ÚRS 2016 01
	PP		rozvodka krabicová z PH KR 97/5 - viz. tech.list č.05					
	VV		3+31+49		83,000			
29	K	743531312	Montáž výložník typový závěsný se závěsem a 2 oboustranná ramena	kus	162,000	44,12	7 147,75	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž výložníků bez kabelových lávek a osazení úchytných prvků typových, šířky do 400 mm závěsných se závěsem a 2 oboustrannými rameny					
	VV		90+72		162,000			
30	M	345755610	profil nosný 15x30 NP 100	kus	90,000	11,93	1 073,25	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kabelové nosné systémy žlaby kabelové KOPOS (Neoklas, Mars) díl redukční NP 100					
	VV		90/1		90,000			
31	M	345755650	profil nosný 15x30 NP 300	kus	72,000	39,90	2 872,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kabelové nosné systémy žlaby kabelové KOPOS (Neoklas, Mars) díl redukční NP 300					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		72/1		72,000			
32	M	34575565R1	závěs pro kabelový žlab	kus	324,000	1,50	486,00	
	PP		Kabelové nosné systémy žlaby kabelové KOPOS (Neoklas, Mars) díl redukční NP 300					
	VV		(90+72)*2		324,000			
33	K	743552122	Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka	m	90,000	95,16	8 564,85	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm					
34	M	345754910	žlab kabelový pozinkovaný Zm/ks 50X62	m	90,000	116,70	10 503,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kabelové nosné systémy žlaby kabelové (Neoklas, Mars) žlab kabelový Zm/ks 50X62X0.70 viz. tech.list č.14					
	VV		40+50		90,000			
35	K	743552131	Montáž žlab kovový - uzavření víkem	m	90,000	32,88	2 958,77	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových, s podpěrkami a příslušenstvím uzavření víkem					
36	M	345755100	víko žlabu pozinkované Zm/ks V 62	kus	45,000	41,40	1 863,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kabelové nosné systémy žlaby kabelové (Neoklas, Mars) víko žlabu Z m/ks V 62 - viz. tech.list č.14					
	VV		90/2		45,000			
37	K	743627320	Montáž svorka hromosvodná na potrubí	kus	45,000	57,10	2 569,45	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž svorka hromosvodná na potrubí					
38	M	354419980	svorka na potrubí ST 02 3/4" - 27mm FeZn	kus	45,000	18,68	840,38	CS ÚRS 2016 01
	PP		svorka na potrubí ST 02 3/4" - 27mm FeZn					
39	M	34575571R15	Demontáž kabelového žlabu, plného do šířky 500mm	m	156,000	75,00	11 700,00	
	PP		Demontáž kabelového žlabu, plného do šířky 500mm					
	VV		60+6+6+42+42		156,000			
40	M	34575571R16	Zpětná montáž kabelového žlabu, zavěšení na konstrukci krovu, plného do šířky 500mm	m	72,000	131,25	9 450,00	
	PP		Zpětná montáž kabelového žlabu, zavěšení na konstrukci krovu, plného do šířky 500mm					
	VV		60+6+6		72,000			
41	M	34575571R17	Demontáž a zpětná montáž elektrického přimotopu, výkon 0,75 kW	hod	4,000	225,00	900,00	
	PP		Demontáž a zpětná montáž elektrického přimotopu, výkon 0,75 kW					
	VV		4*1		4,000			
42	M	34575571R18	Demontáž a zpětná montáž kovových chrániček ve věži	hod	12,000	225,00	2 700,00	
	PP		Demontáž a zpětná montáž kovových chrániček ve věži					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	747612110	Montáž transformátor třázový no v krytu 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	2,000	108,87	217,73	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž jednofázových transformátorů na se zapojením vodičů v krytu 1x primar - 1x sekundár do 200 VA					
44	M	551721110	zdroj napájecí SLZ 01Y 230V AC	kus	2,000	673,50	1 347,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Armatury s bezdotykovým a elektronickým ovládáním automatické splachovací soupravy zdroje napájecí SANELA SLZ 01Y 230V AC					
45	K	74362930R8	Úprava stávající jímací soustavy bleskosvodu	hod	64,000	225,00	14 400,00	
	PP		Úprava stávající jímací soustavy bleskosvodu - demontáž a zpětná montáž jímací hřebenové soustavy velkého ochozu demontáž a zpětná montáž svodů jímací soustavy na fasádě					
	0	744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných - autosalon				79 967,09	
46	K	744211111	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	30,000	15,62	468,53	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny					
47	M	341408440	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 6 mm2	m	30,000	10,58	317,25	CS ÚRS 2016 01
	PP		vodiče izolované s měděným jádrem silové vodiče do 1 kV pro pevné uložení, izolace PVC CY, H07 V-R, pro 450/750 V jádro lanové H07V-R 6,0					
	VV		30		30,000			
48	K	744211112	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 až 16 mm2 do stěny	m	10,000	16,54	165,36	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž izolovaných vodičů měděných bez ukončení, uložených pod omítku do 1 kV stěn sk. 1 - CMA, CY, CYA, CYY, H05V, H07V, průřezu žíly 10 až 16 mm2					
49	M	341408280	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2	m	10,000	29,25	292,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		vodiče izolované s měděným jádrem silové vodiče do 1 kV pro pevné uložení, izolace PVC CY, H07 V-R, pro 450/750 V jádro lanové Cu čisto bázová cena mm2 kg/m Kč/m 16 0,157 30,78					
	VV		10		10,000			
50	K	744221211	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35-35 mm2 zatažený	m	360,000	6,43	2 315,10	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35-35 mm2 zatažený					
51	M	341408230	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 pro zatažení	m	360,000	2,33	839,70	CS ÚRS 2016 01
	PP		vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 pro zatažení					
52	K	744412220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stropu	m	820,000	17,00	13 936,56	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stropu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		35+785		820,000			
53	M	341110050	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	35,000	7,34	256,73	CS ÚRS 2016 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2					
	VV		2*5+25		35,000			
54	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	785,000	9,30	7 300,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2					
	VV		10+170+65+30+50+20+175+205+25+35		785,000			
55	K	744412230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stropu	m	1 295,000	15,50	20 072,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stropu					
	VV		1010+180+100+5		1 295,000			
56	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	1 010,000	13,95	14 089,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2					
	VV		20+25+120+25+20+105+30+25+15+45+210+50+40+50+80+70+80		1 010,000			
57	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	180,000	15,23	2 740,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2					
	VV		30+50+10+10+30+50		180,000			
58	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	100,000	24,53	2 452,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2					
	VV		10+20+50+20		100,000			
59	M	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	5,000	41,70	208,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 5 x 4					
	VV		5		5,000			
60	K	744412240	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,63 kg pod omítku stropu	m	10,000	20,21	202,11	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,63 kg pod omítku stropu					
61	M	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	10,000	61,05	610,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY TP KK-134/61 průřez Cu číslo bázová cena mm2 kg/m Kč/m 5 x 6 0,294 68,33					
	VV		10		10,000			
62	K	PK.1	Protipožární prostupy kabely komplet D+M, štítky, revize	kus	7,000	1 140,00	7 980,00	
	PP		Protipožární prostupy kabely komplet D+M, štítky, revize - viz. tech. list č.07					
63	K	PKR1	Sekání, vrtání-veškeré práce spojené s instalací kabelů pod a nad omítku, jejich uchycení a zajištění	hod	8,000	225,00	1 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Sekání, vrtání-veškeré práce spojené s instalací kabelů pod a nad omítku, jejich uchycení a zajištění					
64	K	PKR2	Nátěrové hmoty, tmely, montážní pěny	kus	5,000	243,75	1 218,75	
	PP		Nátěrové hmoty, tmely, montážní pěny					
65	M	VD31	*Demontáž a ekologická likvidace stávajících kabelových rozvodů*	hod	12,000	225,00	2 700,00	
	PP		Demontáž a ekologická likvidace stávajících kabelových rozvodů					
	D	746	Elektromontáže - soubory pro vodiče				1 768,51	
66	K	746413110	Ukončení kabelů 2x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	39,38	157,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 2x1,5 až 4 mm2					
	VV		2*2		4,000			
67	K	746413150	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	28,000	45,45	1 272,67	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování					
	VV		(10+4)*2		28,000			
68	K	746413560	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	84,59	338,34	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování					
	VV		2*2		4,000			
	D	747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				133 666,61	
69	K	210010222R5	Montáž krytu spínače a zásuvek	kus	92,000	52,50	4 830,00	
	PP		Montáž krytu spínače a zásuvek					
	VV		67+19+2+4		92,000			
70	M	345522400	*kryt pro kompletní spodky zásuvek*	kus	67,000	139,50	9 346,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Příslušenství zásuvkových spojů kryty pro kompletní spodky zásuvek s ochranným kolíkem, s ochran.clonkami, jednonásobné - viz. tech.list č.02					
	VV		1+7+5+9+1+1+2+8+33		67,000			
71	M	345364900	*kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0*	kus	19,000	47,25	897,75	CS ÚRS 2016 01
	PP		Příslušenství spínačů kryty spínačů jednopáčkový jednoduchý, pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0 - viz. tech.list č.02					
	VV		6+7+6		19,000			
72	M	345364901	*kryt spínače dělený*	kus	2,000	88,50	177,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		kryt spínače dělený - viz. tech.list č.02					
	VV		2		2,000			
73	M	345364901R1	*kryt spínače žaluziový*	kus	4,000	121,50	486,00	
	PP		kryt spínače dělený - viz. tech.list č.02					
	VV		2+2		4,000			
74	K	210010222R6	Montáž rámečku spínačů a zásuvek	kus	167,000	11,25	1 878,75	
	PP		Montáž rámečku spínačů a zásuvek					
	VV		150+9+6+2		167,000			
75	M	345367000	*rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný*	kus	86,000	84,00	7 224,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Příslušenství spínačů rámečky pro spínače a zásuvky barevné provedení krytů spínačů a rámečků : bílá,matná jednonásobný - viz. tech.list č.02					
	VV		5+1+7+7+5+9+1+1+2+8+33+7		86,000			
76	M	345367050	*rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný, vodorovný*	kus	3,000	114,75	344,25	CS ÚRS 2016 01
	PP		Příslušenství spínačů rámečky pro spínače a zásuvky barevné provedení krytů spínačů a rámečků: bílá,matná, dvojnásobný, vodorovný - viz. tech.list č.02					
	VV		2+1		3,000			
77	M	345367100	*rámeček pro spínače a zásuvky trojnásobný, vodorovný*	kus	5,000	210,00	1 050,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Příslušenství spínačů rámečky pro spínače a zásuvky barevné provedení krytů spínačů a rámečků: bílá, matná trojnásobný, vodorovný - viz. tech.list č.02					
	VV		2+3		5,000			
78	M	34536711	*rámeček pro spínače a zásuvky čtyřnásobný, vodorovný*	kus	1,000	339,75	339,75	
	PP		rámeček pro spínače a zásuvky čtyřnásobný, vodorovný - barva: bílá, matná - viz. tech.list č.02					
	VV		1		1,000			
79	K	210010282R2	Montáž krabic podlahových zásuvkových	kus	6,000	187,42	1 124,51	
	PP		Montáž krabic podlahových zásuvkových					
80	M	PK37	*Kompletní sestava podlahové krabice - 4 moduly*	kus	6,000	3 990,00	23 940,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kompletní sestava podlahové krabice - 4 moduly, vč.trií přístrojových vložek, nosičů, atd. viz. tech.list č.13					
81	M	VD12	Zásuvka 230V-16A - kostka do podlahové krabice	kus	11,000	58,50	643,50	
	PP		Zásuvka 230V 16A - kostka do podlahové krabice					
	VV		2+2+2+2+2+1		11,000			
82	K	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	2,000	66,18	132,37	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení 1-jednopólových					
83	M	34535516R1	spínač jednopólový , IP44, ostatní barvy	kus	2,000	181,50	363,00	
	PP		spínače 10 A kompletní spínač 3553 řazení 1, spínač jednopólový , IP44, ostatní barvy					
84	K	747111126	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	2,000	70,72	141,45	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké přepínačů, řazení 6-střídavých					
85	M	34535516R2	spínač střídavý , IP44, ostatní barvy	kus	2,000	181,50	363,00	
	PP		spínače 10 A kompletní spínač řazení 6, spínač střídavý , IP44, ostatní barvy					
86	K	747112011	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1 -jednopólový	kus	7,000	28,98	202,87	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopólových					
87	M	345355280	spínač jednopólový 10A	kus	7,000	116,25	813,75	CS ÚRS 2016 01
	PP		Spínače 10 A kompletní spínač řazení 1, spínač jednopólový - viz. tech.list č.02					
	VV		2+3+2		7,000			
88	K	747112031	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-seriový bezšroubové připojení	kus	3,000	33,31	99,92	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových					
89	M	345355880	spínač řazení 5 10A	kus	3,000	182,25	546,75	CS ÚRS 2016 01
	PP		Spínače 10 A kompletní spínač řazení 5, přepínač sériový - viz. tech.list č.02					
	VV		2+1		3,000			
90	K	747112032	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6 -střídavý	kus	2,000	33,31	66,62	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	M	345355680	spínač řazení 6 10A	kus	2,000	116,25	232,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Spínače 10 A kompletní spínač řazení 6, přepínač střídavý - viz. tech.list č.02					
92	M	345317350	ovladač zvonkový tlačítkový 3171-8011 jednonásobný	kus	1,000	131,25	131,25	CS ÚRS 2016 01
	PP		Spínače do 1 A tlačítkové řazení 1/0, zapínací tlačítkový ovladač zvonkový 3171-80119 jednonásobný					
93	K	747131400	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	3,000	86,73	260,19	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou					
94	M	345363920	spínač páčkový trojpólový 25A nástěnný se signální doutnavkou	kus	3,000	288,75	866,25	CS ÚRS 2016 01
	PP		Spínače 25 A páčkové trojpólové sporákové se signální doutnavkou nástěnné a pro lištový rozvod viz. tech.list č.04					
	VV		1+2		3,000			
95	K	747161020	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	11,000	64,24	706,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná					
	VV		10+1		11,000			
96	M	345551160	zásuvka 1násobná 16A	kus	10,000	139,50	1 395,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Spoje zásuvkové 10 A a 10/16 A zásuvky kompletní zásuvka 1násobná - viz. tech.list č.02					
	VV		6+4		10,000			
97	M	34555107R1	zásuvka 1násobná 16A s přepěťovou ochranou	kus	1,000	853,50	853,50	
	PP		zásuvka 1násobná 16A s přepěťovou ochranou - viz. tech.list č.02					
98	K	747161513	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké	kus	27,000	92,14	2 487,70	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké					
	VV		15+12		27,000			
99	M	345514851	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem	kus	15,000	279,00	4 185,00	
	PP		Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem viz. tech.list č.02					
	VV		1+1+4+9		15,000			
100	M	345514850	zásuvka krytá pro vlhké prostředí šedá 1x DIN.IP44	kus	12,000	253,50	3 042,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Spoje zásuvkové 10 A a 10/16 A dvoupólové, chráněné, vzor B pro průběžnou montáž krytá pro vlhké prostředí šedá 1x DIN.IP44					
	VV		4+2+1+3+2		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	747161350	Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů	kus	1,000	109,44	109,44	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů					
102	M	3581125381	zásuvka nástěnná 16 A, 400 V, Spol.	kus	1,000	73,50	73,50	
	PP		zásuvky a vidlice nad 16 A nn zásuvky nástěnné, proti stříkající vodě, IP44 horní přívod 16 A, 400 V, Spol. - viz. techlist Č.01					
103	K	747231150	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni	kus	48,000	83,05	3 986,55	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni					
	VV		2+7+21+17+1		48,000			
104	M	358221540	jistič 1pólový-charakteristika C LPN (LSN) 4C/1	kus	2,000	194,25	388,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika C LPN (LSN)-4C-1					
	VV		1+1		2,000			
105	M	358221070	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 6B/1	kus	7,000	123,00	861,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika B LPN (LSN)-6B-1					
	VV		5+2		7,000			
106	M	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1	kus	21,000	103,50	2 173,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1					
	VV		4+3+9+1+4		21,000			
107	M	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1	kus	17,000	88,50	1 504,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika B LPN (LSN)-16B-1					
	VV		1+6+4+1+5		17,000			
108	M	358221590	jistič 1pólový-charakteristika C LPN (LSN) 16C/1	kus	1,000	131,25	131,25	CS ÚRS 2016 01
	PP		jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika C LPN (LSN)-16C-1					
	VV		1		1,000			
109	K	747233150	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni	kus	6,000	155,08	930,45	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni					
	VV		4+1+1		6,000			
110	M	358224010	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/3	kus	4,000	374,25	1 497,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/3					
	VV		2+1+1		4,000			
111	M	358224020	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 20B/3	kus	1,000	419,25	419,25	CS ÚRS 2016 01
	PP		Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 3pólové - charakteristika B LPN (LSN)-20B-3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
112	M	358224030	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 25B/3	kus	1,000	436,50	436,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 3pólové - charakteristika B LPN (LSN)-25B-3					
	VV		1		1,000			
113	K	747233250	Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni	kus	2,000	208,28	416,56	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni					
114	M	358224040	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 32B/3	kus	2,000	549,00	1 098,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 3pólové - charakteristika B LPN (LSN)-32B-3					
	VV		1+1		2,000			
115	K	747240113	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni	kus	3,000	101,65	304,96	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni					
116	M	358892060	chránič proudový 4pólový 25/4/030	kus	3,000	685,50	2 056,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		chránič proudový 4pólový 25/4/030					
	VV		1+1+1		3,000			
117	K	747241023	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 80 A ve skříni	kus	2,000	164,38	328,75	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 80 A ve skříni					
118	M	358892120	chránič proudový 4pólový 40/4/030	kus	2,000	1 087,50	2 175,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		přístroje elektrické se specifickým určením ostatní chránče proudové standardní 4 pólové In 25 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 30 mA, 4-pól. Inc 6 kA, 40 4p/0,03					
	VV		1+1		2,000			
119	K	747251111	Montáž svodiče přepětí nn 2.stupeň jednopólových jednodílných	kus	4,000	40,01	160,05	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž svodiče přepětí nn 2.stupeň jednopólových jednodílných					
120	M	358895340	svodič přepětí, 230 V, výbojková bleskojistka	kus	4,000	1 762,50	7 050,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přístroje elektrické se specifickým určením ostatní ochrany přepěťové svodiče bleskových proudů 2. stupeň Typ 2 odnímatelné provedení - komplet, 230 V mezi PE a N, výbojková bleskojistka					
	VV		4		4,000			
121	K	747251131	Montáž svodiče přepětí nn 3.stupeň jednopólových jednodílných na DIN lištu	kus	4,000	60,99	243,97	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - 3. stupeň jednopólových na DIN lištu jednodílných					
122	M	358895400	svodič přepětí odnímatelné provedení, 230 V, signalizace, na DIN lištu	kus	4,000	1 597,50	6 390,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přístroje elektrické se specifickým určením ostatní ochrany přepěťové svodiče bleskových proudů 3. stupeň Typ 3 odnímatelné provedení se signalizací-komplet Un=230 V, na DIN lištu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	K	210160011	Montáž spínačů časových	kus	1,000	122,59	122,59	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž měřicích přístrojů, bez zapojení vodičů spínače časového					
124	M	358898300	hodiny spínací 16-001-A230 týdenní 1 kanál	kus	1,000	1 297,50	1 297,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		přístroje elektrické se specifickým určením ostatní hodiny spínací, 16-001-A230 týdenní 1 kanál					
125	K	747312132	Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 25 A	kus	5,000	135,83	679,13	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 25 A					
126	M	35821490R1	Instalační stykač 25-40-A230	kus	5,000	37,50	187,50	
	PP		Instalační stykač 25-40-A230					
	VV		2+1+1+1		5,000			
127	K	210110029	Montáž nástěnných čidel pohybu pro prostředí venkovní nebo mokré	kus	24,000	192,70	4 624,92	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž ovladačů na nástěnných se zapojením vodičů pro prostředí venkovní nebo mokré čidel pohybu					
	VV		6+18		24,000			
128	M	VL8	Pohybové čidlo 180° - spínání osvětlení	kus	6,000	651,00	3 906,00	
	PP		Pohybové čidlo - spínání osvětlení, - nástěnné 180° - viz. tech.list č.08					
	VV		6		6,000			
129	M	VL9	Pohybové čidlo 360° - spínání osvětlení	kus	18,000	760,50	13 689,00	
	PP		Pohybové čidlo - spínání osvětlení, stropní 360° - viz. tech.list č.08					
	VV		1+6+11		18,000			
130	K	747512140	Montáž zvonkový transformátor se zapojením vodičů	kus	1,000	97,22	97,22	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž signálních přístrojů se zapojením vodičů akustických elektrických zvonků vodotěsného zvonkového transformátoru					
131	M	374221010	transformátor zvonkový 16VA 240V 8/12/24V	kus	1,000	749,25	749,25	CS ÚRS 2016 01
	PP		Transformátory pro všeobecné použití do 1kV transformátory zvonkové (MULTI 9) 16VA 240V 8/12/24 V					
132	K	747531520	Montáž elektroměru třífázového bez zapojení vodičů	kus	1,000	77,29	77,29	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů elektroměru třífázového					
133	M	3742210 1R1	Digitální elektroměr na DIN lištu, 7 modulů, 10-60A	kus	1,000	749,25	749,25	
	PP		Digitální elektroměr na DIN lištu, 7 modulů, 10-60A					
134	M	VD30	Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektrozařízení	hod	12,000	225,00	2 700,00	
	PP		Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektrozařízení					
135	M	VD311	Demontáž a ekologická likvidace stávajících krytů a rámečků spínačů	kus	5,000	45,00	225,00	
	PP		Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektrozařízení					
	VV		5		5,000			
136	M	VD312	Demontáž a ekologická likvidace stávajících krytů a rámečků zásuvek	kus	1,000	45,00	45,00	
	PP		Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektrozařízení					
	VV		1		1,000			
137	M	VD315	Demontáž a zpětná montáž spínače osvětlení IP44	kus	4,000	90,00	360,00	
	PP		Demontáž a zpětná montáž spínače osvětlení IP44					
138	M	VD314	Zpětná montáž akumulačních kamen, přemístění	hod	10,000	225,00	2 250,00	
	PP		Zpětná montáž akumulačních kamen, přemístění včetně zapojení, připojení termostatu apod.					
	VV		5*(1+1)		10,000			
	D	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				142 789,18	
139	K	748121211	Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj	kus	7,000	154,80	1 083,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj					
	VV		6+1		7,000			
140	M	SV N2pN	Nástěnné svítidlo, 24W TC-L 3000K, délka 436mm, výška 185mm, elektronický předřadník, nouzový modul 1 hodina	kus	6,000	3 250,00	19 500,00	
	PP		Nástěnné svítidlo, 24W TC-L 3000K, délka 436mm, výška 185mm, elektronický předřadník, nouzový modul 1 hodina. Vyrobeno z polykarbonátu, Značka F,ENEC, IP66, vrátně sv. zdroje a příslušenství: - označení N2pN viz. tech.list č.10					
	VV		1+1+1+1+1+1		6,000			
141	M	SV G1	Svítidlo nástěnné zářivka se zdrojem 1x20W	kus	1,000	480,00	480,00	
	PP		Svítidlo nástěnné zářivka se zdrojem 1x20W - označení G - viz. tech.list č.15					
142	K	748121141	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 1 zdroj	kus	3,000	203,49	610,47	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 1 zdroj					
143	M	SV M	Svítidlo zápustné do podlahy, pochozí, zářivkové IP67	kus	3,000	7 850,00	23 550,00	
	PP		Svítidlo zápustné do podlahy, pochozí, zářivkové IP67 rozměr d.1000x š.120x v.97 - označení M - viz. tech.list č.12					
144	K	748121112	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	17,000	184,20	3 131,36	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem					
	VV		12+5		17,000			
145	M	SV N1a	Stropní svítidlo nouzové IP65, 4W, hliníkový kryt, nouzový modul 1 hodina	kus	12,000	1 650,00	19 800,00	
	PP		Stropní svítidlo nouzové IP65, 4W, hliníkový kryt, nouzový modul 1 hodina - označení N1a - viz. tech.list č.09					
	VV		1+2+9		12,000			
146	M	SV S4	Stropní/nástěnné svítidlo s nouzovým modulem 1x11W, LED, 3000K, včetně příslušenství	kus	5,000	966,00	4 830,00	
	PP		Stropní/nástěnné svítidlo s nouzovým modulem 1x11W, LED, 3000K, včetně příslušenství - označení S4 viz. tech.list č.16					
	VV		4+1		5,000			
147	K	74814510R21	Demontáž a zpětná montáž stávajících lustrových svítidel	hod	2,000	1 500,00	3 000,00	
	PP		Demontáž a zpětná montáž stávajících lustrových svítidel včetně očištění					
	VV		1*2		2,000			
148	K	74814510R24	Demontáž a zpětná montáž stávajících zářivkových přisazených svítidel	hod	6,500	225,00	1 462,50	
	PP		Demontáž a zpětná montáž stávajících zářivkových přisazených svítidel					
	VV		0,5*(1+3+2+7)		6,500			
149	K	74814510R26	Demontáž stávajících zářivkových přisazených svítidel	hod	11,000	225,00	2 475,00	
	PP		Demontáž a zpětná montáž stávajících zářivkových přisazených svítidel					
	VV		0,5*(10+1+2+3+6)		11,000			
150	K	74814510R27	Demontáž a zpětná montáž vestavných bodových svítidel	hod	8,000	1 550,00	12 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž a zpětná montáž vestavných bodových svítidel, včetně očištění - svítidla K1 z velkého ochozu					
	VV		0,5*(16)		8,000			
151	K	74814510R28	Demontáž a zpětná montáž stávajících zářivkových závěsných svítidel	hod	4,000	225,00	900,00	
	PP		Demontáž a zpětná montáž stávajících zářivkových závěsných svítidel - včetně očištění - byt kancelář - svítidlo E - včetně závěsných prvků					
	VV		1*4		4,000			
152	K	74814510R29	Demontáž vestavných bodových svítidel	hod	23,500	225,00	5 287,50	
	PP		Demontáž vestavných bodových svítidel svítidla K1 z velkého ochozu					
	VV		0,5*(58-11)		23,500			
153	K	74814510R2	Demontáž třífázové lišty - systému osvětlení	hod	43,500	225,00	9 787,50	
	PP		Demontáž třífázové lišty - systému osvětlení					
	VV		0,25*(6+39+47+18+64)		43,500			
154	K	74814510R3	Demontáž svítidel třífázové lišty - systému osvětlení	hod	47,000	225,00	10 575,00	
	PP		Demontáž svítidel třífázové lišty - systému osvětlení					
	VV		0,25*(8+42+45+18+75)		47,000			
155	K	74814510R4	Zpětná montáž a vyčištění svítidel třífázové lišty - systému osvětlení	hod	33,250	225,00	7 481,25	
	PP		Zpětná montáž a vyčištění svítidel třífázové lišty - systému osvětlení					
	VV		0,25*(3+6+6+11+10+10+5+3+4+75)		33,250			
156	K	74814510R5	Zpětná montáž a vyčištění třífázové lišty - systému osvětlení	hod	71,000	185,00	13 135,00	
	PP		Zpětná montáž a vyčištění třífázové lišty - systému osvětlení					
	VV		0,5*(5+3+3+17+11+7+11+3+7+75)		71,000			
157	K	74814510R23	Snížení stávajících stojanových svítidel (položka 538)	kus	2,000	1 650,00	3 300,00	
	PP		Snížení stávajících stojanových svítidel (položka 538) včetně vyčištění svítidla					
D		749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				72,92	
158	K	749211211	Montáž se zhotovením podložka pod přístroje a svítidla do 6 mm do 0,4 m2	dm2	10,000	7,29	72,92	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení podložek pod přístroje a svítidla, tl. do 6 mm, vel. do 0,4 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3+3+2+2		10,000			
	D	M	Práce a dodávky M				53 154,21	
	D	21-M	Elektromontáže				53 154,21	
159	K	014	Prohlídka stávajících rozvodů	hod	26,000	225,00	5 850,00	
	PP		Prohlídka stávajících rozvodů					
160	K	016	Zednické práce,vysekání drážek, frézování drážek, prostupy, průrazy apod.	hod	40,000	225,00	9 000,00	
	PP		Zednické práce,vysekání drážek, frézování drážek, prostupy, průrazy apod. - dle požadavku památkářů					
161	K	0162	Zednické práce, zához drážek, zához prostupů a průrazů apod.	hod	40,000	225,00	9 000,00	
	PP		Zednické práce, zához drážek, zához prostupů a průrazů apod. - dle požadavku památkářů					
162	K	0163	Zednické práce, konečná úprava po zához rýh a drážek	hod	50,000	225,00	11 250,00	
	PP		Zednické práce, konečná úprava po zához rýh a drážek - dle požadavku památkářů					
163	K	016.1.1	Koordinace s ostatními profesemi	hod	20,000	225,00	4 500,00	
	PP		Koordinace s ostatními profesemi					
164	K	016.Z	Funkční zkoušky, uvedení do provozu	hod	20,000	225,00	4 500,00	
	PP		Funkční zkoušky, uvedení do provozu					
165	K	210290841	Demontáž a montáž krytu na oceloplechovém rozváděči šířky do 70 cm	kus	3,000	18,07	54,21	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zpětná montáž motorických spotřebičů s osazením a upevněním na stávající nosnou konstrukci nebo podklad, vyrovnání řemene a vyvážení, bez zapojení demontáž a montáž krytu na oceloplechovém rozváděči, šířky do 70 cm					
166	K	VL7	Práce ve stávajícím rozvaděči	hod	40,000	225,00	9 000,00	
	PP		Práce ve stávajících rozvaděčích					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

SO-01 - Budova hradu

Soupis:

D.1.4.e) - TPS - Slaboproudá elektroinstalace

Místo: Hrad Roštějn

Datum: 13.03.2017

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Náklady soupisu celkem				**898 420,59**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				898 420,59	
	D	2101	SKS				222 778,80	
1	K	21010000V	Montáž telefonní ústředna PBX	ks	1,000	10 575,00	10 575,00	
2	M	VD21010001V	*telefonní ústředna PBX - IP/analog*	ks	1,000	9 565,50	9 565,50	
	PP		hybridní telefonní ústředna IP/analog, 16 an. poboček a 2 dig. pobočky (z důvodu dostatečné srozumitelnosti této položky jako příklad uvedeno zařízení PANASONIC KX NS500, s tím, že přípustné i zařízení stejné či vyšší technické kvality)					
3	K	21010002V	Implementace systému VoIP, osazení zařízení	ks	1,000	4 406,25	4 406,25	
	PP		Implementace systému VoIP, osazení zařízení					
4	M	VD21010006V	*rozšiřující karta, 2 EuroISDN2*	ks	1,000	517,50	517,50	
	PP		rozšiřující karta, 2 EuroISDN2					
5	M	VD21010007V	*karta VoIP DSP + 4 licence IP*	ks	1,000	3 108,00	3 108,00	
	PP		karta VoIP DSP + 2 licence IP					
6	M	VD21010008V	*licence pro 4 VoIP vstupní kanály*	ks	1,000	6 788,25	6 788,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	M	VD21010009V	systémový přístroj - 3řádkový + 24tl.	ks	1,000	4 226,25	4 226,25	
	PP		digitální terminál					
8	M	VD21010011V	analog. telefon, LCD a CLIP	ks	3,000	819,00	2 457,00	
	PP		analog. telefon, LCD a CLIP					
	VV		1+1+1		3,000			
9	K	21010012V	Montáž - datová zásuvka 2RJ45 - cat.6/5	ks	8,000	114,75	918,00	
	PP		Montáž - datová zásuvka 2RJ45 - cat.6/5					
10	M	VD21010013V	Zásuvka SKS data 2RJ45 - cat.6	ks	8,000	172,50	1 380,00	
	PP		Zásuvka SKS data 2RJ45 - cat.6					
	VV		1+1+1+1		4,000			
	VV		4		4,000			
11	K	21010015V	Montáž - datová zásuvka RJ45 - cat.6	ks	1,000	79,50	79,50	
	PP		Montáž - datová zásuvka RJ45 - cat.6					
12	M	VD21010016V	Zásuvka SKS data RJ45 - cat.6	ks	1,000	133,50	133,50	
	PP		Zásuvka SKS data RJ45 - cat.6					
13	K	21010017V	Montáž - datová zásuvka modul 45 do podlahové krabice	ks	2,000	79,50	159,00	
	PP		Montáž - datová zásuvka modul 45 do podlahové krabice					
14	M	VD21010018V	Datová zásuvka SKS modul RJ45 do podlahové krabice cat.6	ks	2,000	95,25	190,50	
	VV		1+1		2,000			
15	M	VD21010019V	Datová zásuvka SKS modul 2RJ45 do podlahové krabice cat.6	ks	2,000	189,75	379,50	
	VV		1+1		2,000			
16	K	21010021V	Montáž - zásuvka AUDIO	ks	1,000	194,25	194,25	
	PP		Montáž - zásuvka multifunkční					
17	M	VD21010022V	Zásuvka audioi stěnová - CINCH	ks	1,000	129,75	129,75	
18	K	21010025V	Montáž - switche do racku	ks	4,000	440,25	1 761,00	
	PP		Montáž - switche do racku					
19	M	VD21010027V	Switch 48x10/100/1000 + 2xSFP, do racku 19"/cat.6	ks	2,000	16 821,90	33 643,80	
	PP		Switch 48x10/100/1000 + 2xSFP, do racku 19"/cat.6					
	VV		1+1		2,000			
20	M	VD21010028V	PoE Switch - 24 port + 2xSFP, 19", 10/100/1000, cat.5	ks	2,000	7 258,50	14 517,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		CCTV A Te.					
	VV		1+1		2,000			
21	K	21010029V	Montáž - patch panelu do racku	ks	4,000	2 291,25	9 165,00	
	PP		Montáž - patch panelu do racku					
22	M	VD21010030V	Patch panel 48 portů, cat. 6, zářezový	ks	2,000	1 983,75	3 967,50	
	PP		Patch panel 48 portů, cat. 6, zářezový					
	VV		1+1		2,000			
23	M	VD21010031V	Patch panel 24 portů, cat. 6, zářezový	ks	2,000	991,50	1 983,00	
	VV		1+1		2,000			
24	K	21010034V	Montáž - napájeciho panelu do racku	ks	3,000	114,75	344,25	
	PP		Montáž - napájeciho panelu do racku					
25	M	VD21010035V	Panel napájecí do 19" racku, 9x230V	ks	3,000	448,50	1 345,50	
	PP		switche a UPS (DVR/NVR)					
	VV		1+1+1		3,000			
26	K	21010036V	Montáž vyvazovacího panelu	ks	7,000	114,75	803,25	
	PP		Montáž vyvazovacího panelu					
27	M	VD21010037V	Vyvazovací panel 19" - 1U	ks	4,000	143,25	573,00	
	PP		Vyvazovací panel 19" - 1U					
	VV		2+2		4,000			
28	M	VD21010038V	Vyvazovací panel 19" - 2U	ks	3,000	171,00	513,00	
	PP		Vyvazovací panel 19" - 2U					
	VV		2+1		3,000			
29	K	21010039V	Montáž konektor datový, včetně proměření	ks	121,000	88,50	10 708,50	
	PP		Montáž konektor datový, včetně proměření					
30	M	VD21010040V	konektor RJ45 cat. 6A včetně proměření	ks	121,000	81,75	9 891,75	
	VV		51*2+19		121,000			
31	K	21010042V	Montáž instalační krabice s víčkem - průtahová	ks	219,000	49,50	10 840,50	
	PP		Montáž instalační krabice s víčkem - průtahová					
32	M	VD21010043V	Instalační krabice s víčkem - průtahová	ks	219,000	16,50	3 613,50	
	PP		Instalační krabice s víčkem - průtahová					
	VV		146+73		219,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	21010046V	Montáž sdělovacího kabelu SYKFY 10x2x0,5	m	42,000	18,00	756,00	
	PP		Montáž sdělovacího kabelu SYKFY 10x2x0,5					
34	M	VD21010047V	SYKFY 10x2x0,5	m	42,000	13,50	567,00	
	PP		SYKFY 10x2x0,5					
35	K	21010082V	Montáž repro kabelu	m	135,000	14,25	1 923,75	
	PP		audio					
36	M	VD21010082V	repro kabel - 1x1,5mm2	m	135,000	23,25	3 138,75	
	PP		(z důvodu dostatečné srozumitelnosti této položky jako příklad uvedeno zařízení DEXON kat. 12935, s tím, že připuštěno i zařízení stejné či vyšší technické kvality)					
	VV		24+20+28+38+25		135,000			
37	K	21010048V	Montáž datového - telefon	m	4,000	79,50	318,00	
38	M	VD21010083V	Telefonní kabel, zástrčka RJ12, 10m	m	4,000	56,25	225,00	
	VV		1+1+1+1		4,000			
39	K	21010052V	Montáž UTP sdělovacího kabelu cat. 6	m	2 361,000	10,50	24 790,50	
	PP		Montáž UTP sdělovacího kabelu cat. 6					
40	M	VD21010053V	UTP sdělovací datový kabel, cat. 6	m	2 361,000	7,50	17 707,50	
	PP		UTP sdělovací datový kabel, cat. 6					
	VV		65+65+75+75+84+84+56+56+47+47		654,000			
	VV		40+35+25+50+64		214,000			
	VV		25+25+25+25+27+27+36+36		226,000			
	VV		46+46+42+42+35+35		246,000			
	VV		92+92+72+72+62+62		452,000			
	VV		75+75		150,000			
	VV		(72+15+17+23+20)*2		294,000			
	VV		25+35+25+40		125,000			
41	K	21010056V	Aplikace montážního příslušenství	ks	3,000	114,75	344,25	
	PP		Aplikace montážního příslušenství					
42	M	VD21010057V	Montážní příslušenství racku	ks	3,000	56,25	168,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ventilační panel - 1187,8 Kč Stahovací páska - 362 Kč Zemnící sada - 103,4 Kč Větraná police - 310,3 Kč Montážní kit - 42,2 Kč Jednostranná police - 476 Kč					
	VV		1+1+1		3,000			
43	K	21010058V	Oživení systému	h	14,000	264,75	3 706,50	
	PP		Oživení systému					
44	K	21010059V	Montáž - racku 19" do18U	ks	3,000	881,25	2 643,75	
45	M	VD21010060V	19" Rack 12U, podružný/nástěnný (600x495x635)	ks	1,000	2 163,75	2 163,75	
46	M	VD21010081V	19" Rack 15U, podružný/nástěnný	ks	2,000	7 723,50	15 447,00	
	PP		atypické provedení s krytím IP55 a jednotkou elektronického termostatu s indikací měřené teploty, díčí části: bedna - plné boky, ventilace, jednotka el. vytápění rozváděče, termostat el. pro jednotky ventil. + topení. (z důvodu dostatečné srozumitelnosti této položky jako příklad uvedeno ref. KMR-08 15U, s tím, že připuštěno i zařízení stejné či vyšší technické kvality)					
	VV		1+1		2,000			
D		2107	EPS - Elektronická požární signalizace, komponenty a montáž				240 689,85	
47	K	21070007V	Montáž hlásič - automatický	ks	39,000	114,75	4 475,25	
	PP		EPS					
48	M	VD21070009V	multisenzorový hlásič	ks	39,000	1 067,25	41 622,75	
	PP		(z důvodu dostatečné srozumitelnosti této položky jako příklad uvedeno zařízení XP95M5, s tím, že připuštěno i zařízení stejné či vyšší technické kvality)					
	VV		5+4+5		14,000			
	VV		1+5+1		7,000			
	VV		14+2+2		18,000			
	VV		Součet		39,000			
49	K	21070013V	Montáž siréna EPS	ks	2,000	114,75	229,50	
50	M	VD21070014V	siréna vnitřní/venkovní	ks	2,000	885,00	1 770,00	
	VV		1+1		2,000			
51	K	21070017V	Aplikace - tmel pro utěsnění prostupů	ks	27,000	264,75	7 148,25	
	PP		Aplikace - tmel pro utěsnění prostupů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	M	VD21070018V	tmel pro utěsnění prostupů	ks	27,000	263,25	7 107,75	
	PP		(z důvodu dostatečné srozumitelnosti této položky jako příklad uvedeno ref.: Těsnící tmel, s tím, že připuštěno i zařízení stejné či vyšší technické kvality), 310g/tuba					
53	K	21070019V	Montáž sokl hlásiče	ks	39,000	44,25	1 725,75	
	PP		Montáž sokl hlásiče					
54	M	VD21070020V	sokl hlásiče	ks	39,000	44,25	1 725,75	
	PP		sokl hlásiče					
	VV		5+4+5		14,000			
	VV		1+5+1		7,000			
	VV		14+2+2		18,000			
55	K	21070021V	Montáž patice hlásiče	ks	39,000	44,25	1 725,75	
	PP		Montáž patice hlásiče					
56	M	VD21070050V	patice hlásiče	ks	39,000	44,25	1 725,75	
	PP		(z důvodu dostatečné srozumitelnosti této položky jako příklad uvedeno ref.: XP95BASE, s tím, že připuštěno i zařízení stejné či vyšší technické kvality)					
	VV		5+4+5		14,000			
	VV		1+5+1		7,000			
	VV		14+2+2		18,000			
57	K	21070024V	Montáž instalační krabice - průtahová	ks	177,000	79,50	14 071,50	
	PP		Montáž instalační krabice - průtahová					
58	M	VD21070025V	instalační krabice - průtahová	ks	177,000	16,50	2 920,50	
	PP		instalační krabice - průtahová					
	VV		116+61		177,000			
59	M	VD21070031V	náhradní klíčko (balení - 10ks)	ks	1,000	76,50	76,50	
	PP		náhradní klíčko (balení - 10ks)					
60	M	VD21070032V	kovový klíček pro tlačítkové hlásiče	ks	5,000	24,00	120,00	
	PP		kovový klíček pro tlačítkové hlásiče					
61	M	VD21070033V	zkušební prostředek pro bodové hlásiče	ks	1,000	332,25	332,25	
	PP		zkušební prostředek pro bodové hlásiče					
62	K	21070037V	Měření izolačního odporu úseku smyčky	ks	3,000	264,75	794,25	
	PP		Měření izolačního odporu úseku smyčky					
63	K	21070038V	Montáž vstupně/výstupní prvek	ks	8,000	441,75	3 534,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž vstupně/výstupní prvek - koppler					
64	M	VD21070039V	vstupně/výstupní prvek 4/2 relé připojitelné do kruhu	ks	8,000	2 954,70	23 637,60	
	PP		vstupně/výstupní prvek 4/2 relé připojitelné do kruhu					
	VV		2+2+4		8,000			
65	K	21070040V	Montáž kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene	m	1 972,000	14,25	28 101,00	
	PP		Montáž kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene					
66	M	VD21070041V	kabel ohniodolný 4x1mm	m	1 972,000	36,75	72 471,00	
	PP		požární smyčky, (z důvodu dostatečné srozumitelnosti této položky jako příklad uvedeno z ref.: Eurofire E180 4x1mm, s tím, že připuštěno i zařízení stejné či vyšší technické kvality)					
	VV		40+25+15+25+20+20+20+30+15+10		220,000			
	VV		29+10+15+17+25+15+32+20+25+20		208,000			
	VV		15+7+15+10+14+13		190,000			
	VV		18+5+5+8+8+10+15+20		89,000			
	VV		15+15+22+22+25+10+10+16		135,000			
	VV		25+15+15+15+10+25+25+28+28		186,000			
	VV		10+15+10+20+20+15+15+15+15+15		150,000			
	VV		10+10+10+10+7+15+15+25+25+25+10		162,000			
	VV		20+10+20+8+8+8+8+8		90,000			
	VV		20+10+10+10+15+10+15+10+10+10+10+25		155,000			
	VV		25+14+10+13+14+10+12		98,000			
	VV		25+12+8+8+15		68,000			
	VV		25+15+11+8		59,000			
	VV		25+13+10+12+12+15+10		97,000			
	VV		25+10+10+10+10		65,000			
67	K	21070043V	Programování a oživení systému	h	8,000	264,75	2 118,00	
	PP		Programování a oživení systému					
68	K	21070044V	Montáž kabel se zachováním funkčních vlastností	m	418,000	14,25	5 956,50	
	PP		Montáž kabel se zachováním funkčních vlastností					
69	M	VD21070048V	kabel ohniodolný 2x1mm	m	290,000	20,25	5 872,50	
	PP		páteřní trasa požárních zvonů (sirén), (z důvodu dostatečné srozumitelnosti této položky jako příklad uvedeno ref.: Eurofire E180 2x1mm, s tím, že připuštěno i zařízení stejné či vyšší technické kvality)					
	VV		136+94+5*12		290,000			
70	M	VD21070049V	kabel ohniodolný 2x0,5mm	m	128,000	12,75	1 632,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		přívody požárních zvonů, (z důvodu dostatečné srozumitelnosti této položky jako příklad uvedeno ref.: Eurofire E180 2x0,5mm, s tím, že připuštěno i zařízení stejné či vyšší technické kvality)					
	VV		25+27+26+28+22		128,000			
71	K	21070046V	Revize systému	h	11,000	264,75	2 912,25	
	PP		Revize systému					
72	K	21070047V	Zkušební provoz	h	24,000	264,75	6 354,00	
	PP		Zkušební provoz					
73	K	21070049V	Zaškolení obsluhy a správce	h	2,000	264,75	529,50	
	PP		Zaškolení obsluhy a správce					
	D	745V	Elektronický zabezpečovací systém - EZS - komponenty a montáž				68 469,13	
74	K	7446128121V	Montáž - detektoru EZS	ks	1,000	114,75	114,75	
	PP		Montáž - detektoru EZS					
75	M	3544219122V	PIR detektor EZS	ks	1,000	594,00	594,00	
	PP		digitální PIR detektor se zrcadlovou optikou (z důvodu dostatečné srozumitelnosti této položky jako příklad uvedeno zařízení SATEL IWORY, s tím, že připuštěno i zařízení stejné či vyšší technické kvality), 12V DC					
76	K	7446128137V	Montáž - nouzové tlačítko pro tělesně postižené	ks	1,000	79,50	79,50	
	PP		Montáž - nouzové tlačítko pro tělesně postižené					
77	M	3544219126V	Nouzové tlačítko pro tělesně postižené	ks	1,000	1 120,50	1 120,50	
	PP		Nouzové tlačítko pro tělesně postižené					
78	K	7446128448V	Revize, konfigurace, oživení a proškolení obsluhy	h	8,500	264,75	2 250,38	
79	K	799753297V	Montáž instalační krabice - průtahová	ks	178,000	79,50	14 151,00	
	PP		Montáž instalační krabice - průtahová					
80	M	VD37785416V	Instalační krabice - průtahová	ks	178,000	16,50	2 937,00	
	PP		Instalační krabice - průtahová					
	VV		124+54		178,000			
81	K	799759293V	Montáž sdělovací datový kabel EZS	m	2 090,000	13,00	27 170,00	
82	M	VD3278146V	LAM 2x0,6+4x0,4mm, stíněný, plný vodič	m	1 355,000	7,05	9 552,75	
	PP		páteřní rozvody EZS					
	VV		[illegible]		[illegible]			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15+15+20+20+20+10+20+10+20+10+30+15+25+10		240,000			
	VV		32+20+22+20+15+20+30+25+15+6+10		215,000			
	VV		10+15+10+20+20+25+25		125,000			
	VV		20+25+20+25+30+25+20+20+24		209,000			
	VV		15+15+20+20+25+20+20+25+28		188,000			
	VV		25+8+25+26+24+15+23+12+18		176,000			
83	M	VD3278147V	SYA 2,5mm plus/minus, napájecí vodič	m	520,000	8,25	4 290,00	
	PP		páteřní rozvody EZS					
	VV		(136+94+30)*2		520,000			
84	M	VD3278148V	SYKFY 5x2x0.5, sdělovací kabel	m	215,000	6,75	1 451,25	
	PP		páteřní rozvody EZS, požárně funkce					
	VV		136+79		215,000			
85	K	21010054V	Montáž UTP sdělovacího kabelu cat. 5	m	260,000	14,25	3 705,00	
	PP		Montáž UTP sdělovacího kabelu cat. 5					
86	M	VD21010055V	UTP sdělovací datový kabel, cat. 5	m	260,000	4,05	1 053,00	
	VV		136+94+30		260,000			
	D	747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				41 034,50	
87	K	IUPS10V	Instalace UPS	ks	2,000	617,25	1 234,50	
	PP		Instalace UPS					
88	M	VD3UPS10V	UPS 3KVA - tower/rack mount verze	ks	2,000	19 900,00	39 800,00	
	PP		UPS je std vybavena bezpotenciálovými kontakty pro dálkové vypnutí výstupu pomocí tlačítka TOTALSTOP. z důvodu dostatečné srozumitelnosti této položky jako příklad uvedeno zařízení Záložní zdroj EATON 5130:3000-XL2U', 3000VA, 1/1 fáze, Rack, s tím, že připuštěno i zařízení stejné či vyšší technické kvality					
	D	748V	STA - digitální a satelitní příjem				1 239,75	
89	K	7446128154V	Montáž - Konektory	ks	4,000	21,15	84,60	
	PP		Montáž - Konektory					
90	M	3544139927V	F Konektory	ks	4,000	10,35	41,40	
	PP		F Konektory - samice + samec					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	7446128201V.1	Montáž - zasuvka účastnická SAT/TV	ks	1,000	79,50	79,50	
92	M	3544399352V.1	Zásuvka - účastnická SAT/TV/R	ks	1,000	188,25	188,25	
93	K	7446128206V	Montáž - koaxiální kabel	m	40,000	14,25	570,00	
	PP		Montáž - koaxiální kabel					
94	M	3544398112V	Koaxiální kabel - KH21D, stíněný	m	40,000	6,90	276,00	
	PP		Koaxiální kabel - KH21D, stíněný					
D	750V		CCTV systém				82 313,91	
95	K	7446128209V	Instalace NVR systému	ks	1,000	2 643,75	2 643,75	
	PP		Instalace NVR systému					
96	M	3544399118V	NVR - záznam IP kamer	ks	1,000	33 500,00	33 500,00	
	PP		SATA HDD (max. 4x3TB), možnost připojení externího HDD (max. 8TB) (z důvodu dostatečné srozumitelnosti této položky jako příklad uvedeno zařízení SVR-632, s tím, že připuštěno i zařízení stejné či vyšší technické kvality)					
97	K	7446128312V	Instalace - montážní přísl.	ks	1,000	44,25	44,25	
	PP		Instalace - montážní přísl.					
98	M	3544399212V	Montážní příslušenství	ks	1,000	56,10	56,10	
	PP		Ventilační panel - 1187,6 Kč Stahovací páska - 352 Kč Zemnící sada - 103,4 Kč Větraná police - 310,3 Kč Montážní kit - 42,2 Kč Jednostranná police - 476 Kč					
99	K	7446128314V	Oživení, zaškolení, revize	h	8,000	264,75	2 118,00	
	PP		Oživení, zaškolení, revize					
100	K	21010054V	Montáž UTP sdělovacího kabelu cat. 5	m	861,000	14,25	12 269,25	
	PP		Montáž UTP sdělovacího kabelu cat. 5					
101	M	VD21010055V	UTP sdělovací datový kabel, cat. 5	m	861,000	4,05	3 487,05	
	VV		90+10+20+35+46+60+70+15		346,000			
	VV		70+80+80+90		320,000			
	VV		25+25+50+50+45		195,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	7446128324V	Montáž - CYKY-O 2x1,5	m	861,000	17,63	15 175,13	
	PP		Montáž - CYKY-O 2x1,5					
103	M	354439921322V	CYKY-O 2x1,5	m	861,000	7,88	6 780,38	
	PP		CYKY-O 2x1,5					
	VV		90+10+20+35+46+60+70+15		346,000			
	VV		70+80+80+90		320,000			
	VV		25+25+50+50+45		195,000			
104	K	7997532881V	Montáž instalační krabice - průtahová	ks	65,000	79,50	5 167,50	
	PP		Montáž instalační krabice - průtahová					
105	M	VD37785416 12V	Instalační krabice - průtahová	ks	65,000	16,50	1 072,50	
	PP		Instalační krabice - průtahová					
	VV		43+22		65,000			
D	759V		CHRÁNIČKY A KABELOVÉ TRASY				141 690,00	
106	K	21070050V	Montáž trubek ochranných plastových ohebných D do 32 mm uložených pevně	m	4 171,000	15,00	62 565,00	
	PP		Montáž trubek ochranných plastových ohebných D do 32 mm uložených pevně					
107	M	VD21070051V	Chránička ohebná 25mm	m	1 459,000	5,00	7 295,00	
	PP		Chránička ohebná 25mm					
	VV		90+10+20+35+46+60+70+15		346,000			
	VV		70+80+80+90		320,000			
	VV		25+25+50+50+45		195,000			
	VV		15+15+20+20+20+10+20+10+20+10+30+15+25		230,000			
	VV		30+20		50,000			
	VV		32+20+22+20+15+20+30+25+15+6+10		215,000			
	VV		15+15+10+10		50,000			
	VV		15+15+20+20+25+20+20+25+28+135		53,000			
108	M	VD21070052V	Chránička ohebná 32mm	m	2 712,000	10,00	27 120,00	
	PP		Chránička ohebná MONOFLEX 32mm					
	VV		40+40		80,000			
	VV		65+65+75+75+84+84+56+56+47+47		654,000			
	VV		40+35+25+50+60		210,000			
	VV		25+25+25+25+27+27+36+36		226,000			
	VV		46+46+42+42+35+35+22		268,000			
	VV		75+75		150,000			
	VV		20+(15+12+16+17+20+20+23+24)*2		314,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(72+15+17+23+20)*2		294,000			
	VV		25+35+25+40		125,000			
	VV		15+15+22+22+25+10+10+16		135,000			
	VV		20+10+20+8+8+8+8		90,000			
	VV		25+14+10+13+14+10+12		98,000			
	VV		25+12+8+8+15		68,000			
109	K	211100009V	Montáž kabelových žlabů do 250x50mm	m	136,000	120,00	16 320,00	
	VV		96+40		136,000			
110	M	VD211100010V	*Kabelový žlab - plechový, 250x50x2000mm*	ks	48,000	265,00	12 720,00	
	PP		(z důvodu dostatečné srozumitelnosti této položky jako příklad uvedeno zařízení MARS AKZ 250/50 2m, s tím, že připuštěno i zařízení stejné či vyšší technické kvality)					
	VV		72/2+14/2+5		48,000			
111	M	VD211100011V	*Kabelový žlab - plechový, 125x50x2000mm*	ks	20,000	225,00	4 500,00	
	PP		(z důvodu dostatečné srozumitelnosti této položky jako příklad uvedeno zařízení MARS AKZ 125/50 2m, s tím, že připuštěno i zařízení stejné či vyšší technické kvality)					
	VV		28/2+1+5		20,000			
112	K	21110003V	Montáž trubek ochranných plastových tuhých/ohebných D do 90 mm uložených pevně	m	147,000	18,00	2 646,00	
	PP		Montáž trubek ochranných plastových tuhých/ohebných D do 90 mm uložených pevně					
113	M	VD211100004V	*Chránička ohebná 63mm*	m	147,000	12,00	1 764,00	
	PP		Chránička ohebná 63mm					
	VV		35+12+100		147,000			
114	K	21110007V	Montáž trubek ochranných plastových tuhých/ohebných do 50mm	m	260,000	18,00	4 680,00	
	PP		Montáž trubek ochranných plastových tuhých/ohebných do 50mm					
115	M	VD211100008V	*Chránička ohebná, 40mm*	m	260,000	8,00	2 080,00	
	PP		Chránička ohebná, 40mm					
	VV		136+94+30		260,000			
	D	21-M	Elektromontáže				100 204,65	
116	K	21010019V	Montáž - Wireless Acces point - nástěnný/stropní	ks	3,000	441,00	1 323,00	
	PP		montáž stávajících položek, které byly v rámci stavebních úprav demontovány a následně zpětně osazeny					
	VV		1+1+1		3,000			
117	K	7446128208V	Instalace - IP kamera venkovní	ks	2,000	264,75	529,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1+1		2,000			
118	K	7446128207V	Instalace - IP kamera vnitřní	ks	15,000	264,75	3 971,25	
	PP		Instalace - IP kamera vnitřní					
	VV		1+1+1+1+1+1+1+1		9,000			
	VV		1+1+1+1+1+1		6,000			
119	K	7446128121V	Montáž - detektoru EZS	ks	58,000	114,75	6 655,50	
	PP		Montáž - detektoru EZS					
	VV		2+2+2+1+1+1+2+1+1		13,000			
	VV		3+1		4,000			
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		2+5+1+4+2+2+2+3		21,000			
	VV		2+1+1+1+1+2		8,000			
	VV		2+2+1+3+1		9,000			
120	K	21070007V	Montáž hlásič - automatický	ks	51,000	114,75	5 852,25	
	PP		EPS					
	VV		5		5,000			
	VV		5+2+2+3+1+5		18,000			
	VV		1+2+6+2+1+1+2+3		18,000			
	VV		1		1,000			
	VV		4+1		5,000			
	VV		1+1+1+1		4,000			
	VV		Součet		51,000			
121	K	21070010V	Montáž tlačítkový hlásič s oddělovačem	ks	14,000	114,75	1 606,50	
	VV		1+1+1+2+1+1+1		8,000			
	VV		3+1+1		5,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		14,000			
122	K	21070000V	Montáž ústředna EPS adresná v boxu se záložním zdrojem	ks	1,000	2 643,75	2 643,75	
	PP		montáž ústředna, včetně připojení vstupně/výstupních zařízení					
123	K	7446128311V	Montáž - Klávesnice LCD pro EZS	ks	3,000	441,00	1 323,00	
	PP		Montáž - Klávesnice LCD					
	VV		2+1		3,000			
124	K	7446128127V	Montáž nouzové tlačítko "přepadení" - EZS	ks	1,000	79,50	79,50	
125	K	210700232V	Montáž OPPO	ks	1,000	1 125,00	1 125,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	K	210700233V	Montáž přenosového vysílače EPS	ks	1,000	441,00	441,00	
	PP		přeložka přenosového vysílače - ZDP, která bude provedena výhradním partnerem HZS - Patrol					
127	K	210700234V	Montáž přenosového vysílače EZS	ks	1,000	441,00	441,00	
128	K	210700235V	Montáž GSM brány EPS	ks	1,000	264,75	264,75	
129	K	21070038V	Montáž vstupně/výstupní prvek	ks	12,000	441,75	5 301,00	
	PP		Montáž vstupně/výstupní prvek - koppler					
	VV		2+2+3+3+2		12,000			
130	K	21070010V	Montáž tlačítkový hlásič s oddělovačem	ks	1,000	750,00	750,00	
131	K	21010059V	Montaž - racku 19" do18U	ks	3,000	881,25	2 643,75	
	VV		1+1+1		3,000			
132	K	7446128439V	Montáž - Vnitřní siréna EZS	ks	1,000	114,75	114,75	
133	K	21070013V	Montáž siréna EPS	ks	2,000	375,00	750,00	
	VV		1+1		2,000			
134	K	210700211V	Montáž lineární hlásič EPS	ks	7,000	881,25	6 168,75	
	VV		1+1+1+1+1+1+1		7,000			
135	K	2107002122V	Montáž odrazový reflektor lineární hlásič EPS	ks	7,000	264,75	1 853,25	
	VV		1+1+1+1+1+1+1		7,000			
136	K	7446128113V	Instalace ústředny EZS	ks	1,000	2 643,75	2 643,75	
	PP		včetně připojení periferií					
137	K	793752211V	Montáž - anténa Wifi - směrová	ks	4,000	264,00	1 056,00	
	PP		Montáž - anténa Wifi - směrová					
138	K	793752225V	Montáž rozvodnice nástěnná	ks	2,000	881,25	1 762,50	
	PP		pro koncentrátory EZS pro pomocné zdroje EZS/EPS pro lineární hlásiče EPS					
139	K	2111001111V	Montáž kabelových žlabů	m	94,000	132,23	12 429,15	
	PP		montaž stávajících kabel. žlabů, které byly v rámci přeložky kabelového vedení na krokve demontovány					
	VV		34+60		94,000			
140	K	2111001123V	Montáž aktivních prvků poskytovatele internetu	ks	1,000	441,00	441,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
141	K	2111001124V	Montáž rozvodnice pro vysílač EPS/EZS/Vyhodnocovací jednotka EPS	ks	3,000	441,00	1 323,00	
	PP		včetně vystrojení a připojení kabeláže					
	VV		1+1+1		3,000			
142	K	210700239V	Montáž GSM brány telefonie	ks	1,000	441,00	441,00	
143	K	21010075V	Odborná demontáž stávajících slaboproudých prvků	h	90,000	264,75	23 827,50	
	PP		Odborná demontáž stávajících slaboproudých prvků: - Wireless Acces point - nástěnný/stropní - 4 k - IP kamera venkovní - 2 ks - IP kamera vnitřní - 15 ks - PIR detektor EZS - 59 ks Multisenzorový hlásič EPS - 53 ks - Tlačítkový hlásič EPS - 15ks - Ústředna EPS + záložní zdroj, včetně vstupně/výstupních periferií - 1 ks - Klávesnice LCD pro EZS - 3 ks - Nouzové tlačítko "přepadení" pro EZS - 1 ks - Tablo OPPO, EPS - 1 ks - ZDP/EPS/Patrol - 1 k - Přenosový vysílač EZS - GSM brána EPS - 1 ks - Koplery EPS - 12 ks - Nástěnný rack "19" do 18U - 2 ks - Vnitřní siréna EZS - 1 ks - Siréna EPS - 2 ks - Lineární hlásič EPS - 7 ks - Montáž odrazový reflektor lineární hlásič EPS - 7 ks - Ústředna EZS - 1 ks - Anténa směrová - 1 ks - Rozvodnice nástěnná (pro koncentrátory EZS, pro pomocné zdroje EZS/EPS, lineární hlásiče EPS) včetně rozpojení kabelů a vystrojení - 2 ks...1h/ks=2h - Demontáž stávajících kabelových žlabů - 94m - Aktivní prvky poskytovatele internetu - 1 ks - Rozvodnice pro vysílač EZS/EPS, Vyhodnocovací jednotka EPS - 3ks					
144	K	0155	Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže	h	25,000	264,75	6 618,75	
	PP		Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže					
145	K	016	Zednické práce, frézování drážek, prostupy apod.	h	10,000	264,75	2 647,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		zednické práce, frézování drážek, prostupy apod.					
146	K	PK1V	10 ks systémových protipožárních prostupů pro kabelové svazky, komplet D+M, štítky, revize	h	12,000	264,75	3 177,00	
	PP		Jednotlivé specifikace a parametry zahrnuje PD (část - PBŘ)					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/02/2016_07/1(	HRAD ROŠTEJN, zpřístupnění nových expozic
O:	01-A-UN	SO 01 BUDOVA HRADU [UZNATELNÉ NÁKLADY]
R:	A.1.006	D.1.6 VNITŘNÍ VYBAVENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				35 000,00		
1	c	Minikuchyňka ozn. (c) Výroba, dodávka a montáž vč. dopravy.	kus	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní

Stavba :	01/02/2016_0 HRAD ROŠTEJN, zpřístupnění nových expozic
Objekt :	01-B-NN SO 01 BUDOVA HRADU [NEUZNATELNÉ NÁKLADY] JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01-B-NN**
SO 01 BUDOVA HRADU [NEUZNATELNÉ NÁKLADY]

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
A.1.001a1	D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHICKÉ ŘEŠENÍ - Bourání a demontáže - Byt	156 225,53
A.1.001a2	D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHICKÉ ŘEŠENÍ - Bourání a demontáže - Skl	43 369,82
A.1.001b1	D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHICKÉ ŘEŠENÍ - Nové konstrukce - Byt kast	1 559 854,18
A.1.001b2	D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHICKÉ ŘEŠENÍ - Nové konstrukce - Sklep 1	376 893,89
A.1.002	D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	173 712,54
A.1.004a	D.1.4.a) ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	195 775,14
A.1.004b	D.1.4.b) VZDUCHOTECHNIKA	146 330,62
A.1.004c	D.1.4.c) VYTÁPĚNÍ	274 403,70
A.1.004d	D.1.4.d) SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	217 982,89
A.1.004e	D.1.4.e) SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	81 031,23
A.1.005	D.1.5 TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ (NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY)	0,00
A.1.006	D.1.6 VNITŘNÍ VYBAVENÍ	268 500,00
	Celkem objekt 01-B-NN	3 494 079,54

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	3 494 079,54
DPH	21 %	733 756,70
Celkem za objekt s DPH		**4 227 836,24**

Rekapitulace soupisu A.1.001a1 D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHICKÉ ŘEŠENÍ - Bourání a demontáže - Byt kasteléna

Stavební díl		Cena (Kč)
9	Ostatní konstrukce, bourání	18 592,70
96	Bourání konstrukcí	56 593,32
99	Staveništní přesun hmot	11,12
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	81 028,39
	Celkem soupis A.1.001a1	156 225,53

Rekapitulace soupisu A.1.001a2 D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHICKÉ ŘEŠENÍ - Bourání a demontáže - Sklep 1.PP

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	11 124,86
16	Přemístění výkopku	1 473,24
9	Ostatní konstrukce, bourání	3 052,00
96	Bourání konstrukcí	11 863,37
99	Staveništní přesun hmot	29,31
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	15 827,04
	Celkem soupis A.1.001a2	43 369,82

Rekapitulace soupisu A.1.001b1 D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHICKÉ ŘEŠENÍ - Nové konstrukce - Byt kastelána

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	24 323,37
61	Úpravy povrchů vnitřní	156 725,93
62	Úpravy povrchů vnější	74 821,18
63	Podlahy a podlahové konstrukce	267 643,76
64	Výplně otvorů	18 000,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	8 900,00
94	Lešení a stavební výtahy	6 870,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	5 100,45
99	Staveništní přesun hmot	14 846,40
711	Izolace proti vodě	13 511,85
713	Izolace tepelné	65 557,08
762	Konstrukce tesařské	24 621,61
764	Konstrukce klempířské	102 260,56
765	Krytiny tvrdé	6 718,82
766	Konstrukce truhlářské	380 236,95
767	Konstrukce zámečnické	39 628,03
771	Podlahy z dlaždic a obklady	7 882,76
775	Podlahy vlysové a parketové	190 794,36
782	Konstrukce z přírodního kamene	121 720,55
783	Nátěry	29 690,52
	Celkem soupis A.1.001b1	1 559 854,18

Rekapitulace soupisu A.1.001b2 D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHICKÉ ŘEŠENÍ - Nové konstrukce - Sklep 1.PP

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	2 820,73
5	Komunikace	3 157,44
61	Úpravy povrchů vnitřní	42 883,37
62	Úpravy povrchů vnější	6 565,25
94	Lešení a stavební výtahy	3 029,55
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1 500,00
99	Staveništní přesun hmot	3 511,65
766	Konstrukce truhlářské	105 112,64
767	Konstrukce zámečnické	61 313,26
782	Konstrukce z přírodního kamene	147 000,00
	Celkem soupis A.1.001b2	376 893,89

Rekapitulace soupisu A.1.002 D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	24 947,60
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 213,30
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	59 630,24
997	Přesun sutě	17 779,32
998	Přesun hmot	9 449,70
762	Konstrukce tesařské	44 782,28
783	Dokončovací práce - nátěry	13 910,18
	Celkem soupis A.1.002	173 712,54

Rekapitulace soupisu A.1.004a D.1.4.a) ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	34 538,20
2	Zakládání	4 200,00
4	Vodorovné konstrukce	3 679,24
997	Přesun sutě	183,02
998	Přesun hmot	3 311,85
713	Izolace tepelné	1 698,50
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	18 860,82
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	19 723,98
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	89 615,31
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	11 964,22
727	Zdravotechnika - požární ochrana	8 000,00
	Celkem soupis A.1.004a	195 775,14

Rekapitulace soupisu A.1.004b D.1.4.b) VZDUCHOTECHNIKA

Stavební díl		Cena (Kč)
751-2	VZT - Zařízení 2	118 524,00
751-4	VZT - Zařízení 4	11 031,62
OST	OST - Ostatní	16 775,00
	Celkem soupis A.1.004b	146 330,62

Rekapitulace soupisu A.1.004c D.1.4.c) VYTÁPĚNÍ

Stavební díl		Cena (Kč)
713	Izolace tepelné	16 397,42
731	Ústřední vytápění - kotelny	52 223,00
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	65 957,61
734	Ústřední vytápění - armatury	15 065,60
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	72 335,56
OST	OST - Ostatní	23 160,21
OST-2	OST-2 - Komíny kouřovody	29 264,30
	Celkem soupis A.1.004c	274 403,70

Rekapitulace soupisu A.1.004d D.1.4.d) SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

Stavební díl		Cena (Kč)
D.1.4.d) 1	TPS - Silnoproudá elektroinstalace - byt	193 134,89
740	740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	5 448,07
742	742 - Elektromontáže - rozvodný systém	17 537,69
743	743 - Elektromontáže - hrubá montáž	9 442,10
744	744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných - autosalon	56 340,26
746	746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	2 439,37
747	747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	62 973,20
748	748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	14 204,20
21-M	21-M - Elektromontáže	24 750,00
D.1.4.d) 2	TPS - Silnoproudá elektroinstalace - sklep v 1.PP	24 848,00
740	740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	6 391,01
743	743 - Elektromontáže - hrubá montáž	1 919,31
744	744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných - autosalon	8 167,98
746	746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	611,06
747	747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	3 342,39
748	748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	1 266,25
21-M	21-M - Elektromontáže	3 150,00
	Celkem soupis A.1.004d	217 982,89

Rekapitulace soupisu A.1.004e D.1.4.e) SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

Stavební díl		Cena (Kč)
2101	SKS	21 817,50
2107	EPS - Elektronická požární signalizace, komponenty a montáž	10 168,50
745V	Elektronický zabezpečovací systém - EZS - komponenty a montáž	4 170,00
748V	STA - digitální a satelitní příjem	14 498,48
759V	CHRÁNIČKY A KABELOVÉ TRASY	13 450,00
21-M	Elektromontáže	16 926,75
	Celkem soupis A.1.004e	81 031,23

Rekapitulace soupisu

A.1.006 D.1.6 VNITŘNÍ VYBAVENÍ

Stavební díl		Cena (Kč)
766	Konstrukce truhlářské	269 500,00
	Celkem soupis A.1.006	268 500,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/02/2016_07/1(	HRAD ROŠTEJN, zpřístupnění nových expozic
O:	01-B-NN	SO 01 BUDOVA HRADU [NEUZNATELNÉ NÁKLADY]
R:	A.1.001a1	D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ - Bourání a demontáže - Byt kastelána

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				18 592,70		
	622 90-4 Očištění fasád							
1	622904121R00	...ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	265,61000	55,00	14 608,55	801-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.15 - rozložené pohledy - vnější fasády :						
		pohled č.1 : 42,87		42,87000				
		pohled č.2 : 17,23		17,23000				
		pohled č.3 : 44,51		44,51000				
		pohled č.4 : 12,29		12,29000				
		pohled č.19 : 26,53		26,53000				
		D.1.1.2.15 - rozložené pohledy - vnitřní nádvoří :						
		pohled č.20 : 17,24		17,24000				
		pohled č.21 : 22,56		22,56000				
		pohled č.27 : 11,55+3,86		15,41000				
		pohled č.29 : 20,52		20,52000				
		pohled č.30 : 46,45		46,45000				
	95 Doplňující konstrukce							
2	952902112T00	Čištění vysáváním povrchů a kol průmyslovým vysavačem	m2	265,61000	15,00	3 984,15	801-1	Vlastní
		D.1.1.2.15 - rozložené pohledy - vnější fasády :						
		pohled č.1 : 42,87		42,87000				
		pohled č.2 : 17,23		17,23000				
		pohled č.3 : 44,51		44,51000				
		pohled č.4 : 12,29		12,29000				
		pohled č.19 : 26,53		26,53000				
		D.1.1.2.15 - rozložené pohledy - vnitřní nádvoří :						
		pohled č.20 : 17,24		17,24000				
		pohled č.21 : 22,56		22,56000				
		pohled č.27 : 11,55+3,86		15,41000				
		pohled č.29 : 20,52		20,52000				
		pohled č.30 : 46,45		46,45000				

Díl:	96	Bourání konstrukcí				56 593,32		
	962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic							
	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
3	962031136R00	...z jakýchkoliv tvárnic nebo příčkovek pálených nebo nepálených , na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m2	20,60800	72,12	1 486,18	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1 n p - m e z i p a t r o bourání :						
		vybourání izolačních přizdívek z ytongu :						
		2.27+2.28 : (2,2+0,37+1,41+0,91+3,58)*2,6-0,7*2,02		20,60800				
	962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného							
	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)							
4	962032231R00	...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	5,35338	435,13	2 329,39	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		2.23-2.24 : (5,155*3,37-0,9*2,02)*0,2		3,11087				
		2.26+2.29 : (2,9*2,6-0,9*2,02)*0,355		2,03131				
		2.26-2.29 : (0,95*2,6-0,7*2,02)*0,2		0,21120				
	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin							
5	965042131RT1	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,47450	2 005,98	951,84	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		2.26 předsíň : 2,3*0,065		0,14950				
		2.28 koupelna : 3,8*0,065		0,24700				
		2.29 wc : 1,2*0,065		0,07800				
6	965042141RT1	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,27950	950,00	265,53	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		2.27 komora : 4,3*0,065		0,27950				
7	965042231R00	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,87600	2 229,69	1 953,21	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		2.26 předsíň : 2,3*0,12		0,27600				
		2.28 koupelna : 3,8*0,12		0,45600				
		2.29 wc : 1,2*0,12		0,14400				
8	965042241RT1	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,51600	1 384,97	714,64	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		2.27 komora : 4,3*0,12		0,51600				
	965 04-9 připlatek za bourání mazanin vyztužených							
9	965049111RT1	...svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	0,75400	890,15	671,18	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		2.26 předsíň : 2,3*0,065		0,14950				
		2.27 komora : 4,3*0,065		0,27950				
		2.28 koupelna : 3,8*0,065		0,24700				
		2.29 wc : 1,2*0,065		0,07800				
	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin							
	965 04-9 připlatek za bourání mazanin vyztužených							
10	965049112RT1	...svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	1,39200	990,45	1 378,71	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		2.26 předsíň : 2,3*0,12		0,27600				
		2.27 komora : 4,3*0,12		0,51600				
		2.28 koupelna : 3,8*0,12		0,45600				
		2.29 wc : 1,2*0,12		0,14400				
	965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého							
	bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár							
11	965081713RT1	...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2	m2	11,60000	38,25	443,70	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		2.26 předsíň : 2,3		2,30000				
		2.27 komora : 4,3		4,30000				
		2.28 koupelna : 3,8		3,80000				
		2.29 wc : 1,2		1,20000				
	965 08-2 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách							
12	965082932R00	...tloušťky do 200 mm, plochy do 2 m2	m3	0,24000	368,75	88,50	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		2.29 wc : 1,2*0,2		0,24000				
13	965082933R00	...tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	13,30000	248,90	3 310,42	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		2.23 chodba : 10,8*0,2		2,16000				
		2.24 kuchyně : 19,5*0,2		3,90000				
		2.25 obývací pokoj : 25,8*0,2		5,16000				
		2.26 předsíň : 2,3*0,2		0,46000				
		2.27 komora : 4,3*0,2		0,86000				
		2.28 koupelna : 3,8*0,2		0,76000				
	968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel							
	oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,							
14	968061112R00	...oken, plochy do 1,5 m2	kus	12,00000	63,75	765,00	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		221a/T : 2		2,00000				
		221b/T : 2		2,00000				
		223/T : 1		1,00000				
		225/T : 1		1,00000				

		226/T : 2		2,00000				
		227a/T : 2		2,00000				
		227b/T : 2		2,00000				
15	968061125R00	...dveří, plochy do 2 m2	kus	5,00000	63,75	318,75	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		2.20 ÷ 2.29 : 5		5,00000				
16	968061126R00	...dveří, plochy přes 2 m2	kus	1,00000	15,00	15,00	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		207/D : 1		1,00000				
	968 06-2 Vybourání dřevěných rámů							
	včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
17	968062354R00	...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2	m2	0,84410	263,04	222,03	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		223/T : 0,63*0,84		0,52920				
		225/T : 0,47*0,67		0,31490				
18	968062355R00	...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2	m2	8,64015	112,84	974,92	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		221a/T : 1,005*1,61		1,61805				
		221b/T : 1,005*1,6		1,60800				
		226/T : 1,195*1,48		1,76860				
		227a/T : 1,18*1,45		1,71100				
		227b/T : 1,325*1,46		1,93450				
	968 09 Vybourání vnitřních parapetů							
19	968095001R00	...dřevěných, šířky do 25 cm,	m	2,53000	17,25	43,64	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		Dřevěný okenní parapet tl. 20mm :						
		226/T : 1,26		1,26000				
		227a/T : 1,27		1,27000				
20	968095002R00	...dřevěných, šířky do 50 cm,	m	5,02500	22,50	113,06	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		Dřevěný okenní parapet tl. 20mm :						
		221a/T : 1,125		1,12500				
		221b/T : 1,14		1,14000				
		223/T : 0,91		0,91000				
		225/T : 0,51		0,51000				
		227b/T : 1,34		1,34000				
	970 23 Řezání cihleného zdiva							
21	970231200R00	...řezání cihelného zdiva, hloubka řezu 100 mm	m	1,60000	399,00	638,40	801-3	RTS 16/ I

		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		HSV01 : (0,6+0,2)*2		1,60000				
	971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném							
	základovém nebo nadzákladovém,							
	971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených							
22	971033531R00	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm	m2	0,60300	145,65	87,83	801-3	RTS 16/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		u všech bouraných oken mezipatra do nádvoří - vybourání okenní nadezdívky tl. 150mm : (1,005*2)*0,3		0,60300				
	971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném							
	základovém nebo nadzákladovém,							
	971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených							
23	971033681R00	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm	m3	1,75350	680,00	1 192,38	801-3	RTS 16/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		2.22-2.24 : 1*2,1*0,835		1,75350				
	974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném							
	974 03-12 v prostoru přiléhlém ke stropní konstrukci							
24	974031265R00	...do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	0,60000	229,61	137,76	801-3	RTS 16/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		HSV01 - hl. 17 cm : 0,6		0,60000				
	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových							
	978 01-1 vnitřních							
25	978012121R00	...stropů rákosovaných, v rozsahu do 10 %	m2	36,60000	7,74	283,42	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		2.23 chodba : 10,8		10,80000				
		2.25 obývací pokoj : 25,8		25,80000				
	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových							
	978 01-1 vnitřních							
26	978012191R00	...stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 %	m2	18,30000	85,18	558,80	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		2.23 chodba - pozn č.9 : 6,7		6,70000				
		2.26 předsíň : 2,3		2,30000				
		2.27 komora : 4,3		4,30000				
		2.28 koupelna : 3,8		3,80000				

		2.29 wc : 1,2		1,20000				
	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových							
	978 01-1 vnitřních							
27	978013141R00	...stěn, v rozsahu do 30 %	m2	164,13335	14,75	2 420,94	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		osekání degenerovaných omítek stěn cca 20% :						
		2.23 chodba : 18,9*3,2-1,3*3,2-0,9*2,02*3		50,86600				
		2.24 kuchyně : 18,2*3,37-0,9*2,02-1,195*1,48		57,74740				
		2.25 obývací pokoj : 20,6*2,94-0,9*2,02-1,005*1,61-1,005*1,6		55,51995				
	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových							
	978 01-1 vnitřních							
28	978013191R00	...stěn, v rozsahu do 100 %	m2	75,49290	47,94	3 618,91	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		2.24 kuchyně : (2,04+3,81+0,8)*1,6		10,64000				
		2.26 předsíň : 6,16*2,6-0,7*2,02*2-1,15*2,1		10,77300				
		2.27 komora : 9,65*2,6-0,7*2,02*2-0,63*0,84		21,73280				
		2.28 koupelna : 9,13*2,6-0,7*2,02		22,32400				
		2.29 wc : 4,52*2,6-0,7*2,02-0,47*0,67		10,02310				
	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových							
	978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva							
29	978015241R00	...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %	m2	201,65000	9,75	1 966,09	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.15 - rozložené pohledy - vnější fasády :						
		pohled č.3 : 44,51		44,51000				
		pohled č.4 : 12,29		12,29000				
		pohled č.19 : 26,53		26,53000				
		pohled č.20 : 17,24		17,24000				
		pohled č.21 : 22,56		22,56000				
		pohled č.27 : 11,55		11,55000				
		pohled č.29 : 20,52		20,52000				
		pohled č.30 : 46,45		46,45000				
	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových							
	978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva							
30	978015291R00	...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	63,96000	33,00	2 110,68	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.15 - rozložené pohledy - vnější fasády :						
		pohled č.1 : 42,87		42,87000				
		pohled č.2 : 17,23		17,23000				
		pohled č.27 : 3,86		3,86000				
	978 02-3 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva							

	978 02-32 cihelného							
31	978023411R00	...mimo komínového	m2	249,18791	40,56	10 107,59	801-3	RTS 16/ I
		Položka pořadí 27 : 164,13337*0,3		49,24001				
		Položka pořadí 28 : 75,49290		75,49290				
		Položka pořadí 29 : 201,65000*0,3		60,49500				
		Položka pořadí 30 : 63,96000		63,96000				
	978 05 Odsekání a odebrání obkladů							
	včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,							
	978 05-2 stěn							
32	978059531R00	...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	32,04400	55,50	1 778,44	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		2.24 kuchyně : (2,04+3,81+0,8)*1,6		10,64000				
		2.28 koupelna : (9,16-0,7)*1,8		15,22800				
		2.29 wc : (4,56-0,7)*1,6		6,17600				
	711 13 Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho							
33	711130102R00	...vodorovné, 2 vrstvy	m2	23,50000	11,00	258,50	800-711	RTS 16/ I
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže .						
		pozn č.21- demontáž pojistné vrstvy z asfaltové lepenky (dvě vrstvy) : 23,5		23,50000				
	711 14 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením							
34	711140101R00	...vodorovné, 1 vrstva	m2	11,60000	9,00	104,40	800-711	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		asfaltový izolační pás :						
		2.26 předsíň : 2,3		2,30000				
		2.27 komora : 4,3		4,30000				
		2.28 koupelna : 3,8		3,80000				
		2.29 wc : 1,2		1,20000				
	713 10 Odstranění tepelné izolace z desek							
	713 10-3 minerálních							
35	713100832R00	...tloušťky do 200 mm	m2	11,60000	10,50	121,80	800-713	RTS 16/ I
		volně ložené, bez kotev						
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		minerální izolace 40mm .						
		2.26 předsíň : 2,3		2,30000				
		2.27 komora : 4,3		4,30000				
		2.28 koupelna : 3,8		3,80000				
		2.29 wc : 1,2		1,20000				
	762 52-8 Demontáž podlah							
36	762522812R00	...s polštáři , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm	m2	56,10000	50,83	2 851,38	800-762	RTS 16/ I

		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		hrubé fošny tl. 35mm (včetně demontáže dřevěných bačkor 100/100mm po 900mm) :						
		2.23 chodba : 10,8		10,80000				
		2.24 kuchyně : 19,5		19,50000				
		2.25 obývací pokoj : 25,8		25,80000				
37	**762526811R00**	...bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	56,10000	19,47	1 092,27	800-762	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		DTD 18mm :						
		2.23 chodba : 10,8		10,80000				
		2.24 kuchyně : 19,5		19,50000				
		2.25 obývací pokoj : 25,8		25,80000				
	762 84 8 Demontáž podbití obkladů stropů a střech sklonu do 60°							
38	**762841811R00**	...z prken hrubých tloušťky do 35 mm bez omítky	m2	18,30000	22,93	419,55	800-762	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		2.23 chodba - pozn č.9 : 6,7		6,70000				
		2.26 předsíň : 2,3		2,30000				
		2.27 komora : 4,3		4,30000				
		2.28 koupelna : 3,8		3,80000				
		2.29 wc : 1,2		1,20000				
	764 21-11 Demontáž krytiny hladké střešní							
39	**764311821R00**	...z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30°	m2	23,50000	32,25	757,88	800-764	RTS 16/ I
		D.1.1.2.04 - p ů d o r y s 2. n p - bourání a demontáže :						
		pozn č.21- demontáž krytiny z falcovaného pozink. plechu : 23,5		23,50000				
	764 21-15 Demontáž žlabů							
40	**764352810R00**	...podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	9,60000	19,50	187,20	800-764	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		pozn č.11 - demontáž podokapního žlabu půlkruhového pr. 150mm, pozink : 3,8+5,8		9,60000				
41	**764359810R00**	...kotlíku kónického, , sklonu do 30°	kus	1,00000	25,50	25,50	800-764	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		pozn č.11 - demontáž podokapního žlabu půlkruhového pr. 150mm, pozink : 1		1,00000				
	766 41 Demontáž obložení stěn							
42	**766411821R00**	...palubkami	m2	15,21300	78,30	1 191,16	800-766	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		demontovat dřevěné obložení stěn latě 20mm :						
		2.22 kancelář : (3,5+3,4+2+6,53-1,6)*1,1		15,21300				
	766 66 Demontáž dveřních křídel							
	766 66-3 prahů dveří							
43	**766662811R00**	...jednokřídlových	kus	5,00000	23,79	118,96	800-766	RTS 16/ I

		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		2.20 ÷ 2.29 : 5		5,00000				
	776 40-8 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC							
44	**776401800R00**	...odstranění a uložení na hromady	m	51,70000	7,57	391,37	800-775	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		2.23 chodba : 18,9-1,3-0,9*2-1,1		14,70000				
		2.24 kuchyně : 18,2-0,9		17,30000				
		2.25 obývací pokoj : 20,6-0,9		19,70000				
	776 51-8 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy							
45	**776511820R00**	...lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	56,10000	55,15	3 094,05	800-775	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		2.23 chodba : 10,8		10,80000				
		2.24 kuchyně : 19,5		19,50000				
		2.25 obývací pokoj : 25,8		25,80000				
	784 40 Odstranění maleb							
46	**784402801R00**	...oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	200,73335	16,50	3 312,10	800-784	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		2.23 chodba : 10,8+18,9*3,2-1,3*3,2-0,9*2,02*3		61,66600				
		2.24 kuchyně : 18,2*3,37-0,9*2,02-1,195*1,48		57,74740				
		2.25 obývací pokoj : 25,8+20,6*2,94-0,9*2,02-1,005*1,61-1,005*1,6		81,31995				
	787 60-8 Vyskení oken a dveří							
47	**787600801R00**	...skla ploché do 1 m2	m2	9,48425	43,26	410,26	800-787	RTS 16/ I
		Vyskení z důvodu třídění odpadu pro uložení na skládce.						
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		221a/T : 1,005*1,61		1,61805				
		221b/T : 1,005*1,6		1,60800				
		223/T : 0,63*0,84		0,52920				
		225/T : 0,47*0,67		0,31490				
		226/T : 1,195*1,48		1,76860				
		227a/T : 1,18*1,45		1,71100				
		227b/T : 1,325*1,46		1,93450				
48	**96-766-9001.R00**	Demontáž okenních sítí proti hmyzu	kus	2,00000	80,00	160,00		Vlastní
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		2.28 koupelna : 1		1,00000				
		2.29 wc : 1		1,00000				
49	**96-767-9002.R00**	Demontáž novodobé okenní mříže 530 / 840 mm	kus	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o bourání :						
		pozn č.8 - demontáž novodobé okenní mříže :						

		2.27 komora (223/T) : 1		1,00000				
Díl:	99	**Staveništní přesun hmot**				11,12		
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů							
	oborů 801, 803, 811 a 812							
	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů							
50	**999281111R00**	...výšky do 25 m	t	0,03770	295,00	11,12	801-4	RTS 16/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		3,4,17,18,22,23,24,38, :						
		Součet: : 0,03770		0,03770				
Díl:	D96	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				81 028,39		
	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot							
51	**979011111R00**	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	63,50187	180,00	11 430,34	801-3	RTS 16/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		3,4,5,6,7,8,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, :						
		43,45,47,48,49, :						
		Součet: : 63,50187		63,50187				
	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku							
52	**979081111R00**	...do 1 km	t	63,50187	160,00	10 160,30	801-3	RTS 16/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		3,4,5,6,7,8,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, :						
		43,45,47,48,49, :						
		Součet: : 63,50187		63,50187				
53	**979081121R00**	...příplatek za každý další 1 km	t	1 651,04855	12,00	19 812,58	801-3	RTS 16/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		3,4,5,6,7,8,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, :						
		43,45,47,48,49, :						
		Součet: : 1651,04855		1 651,04855				
	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot							
54	**979082111R00**	...do 10 m	t	63,50187	180,00	11 430,34	801-3	RTS 16/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		3,4,5,6,7,8,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, :						
		43,45,47,48,49, :						
		Součet: : 63,50187		63,50187				
55	**979082121R00**	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	508,01494	18,00	9 144,27	801-3	RTS 16/ I

		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		3,4,5,6,7,8,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, :						
		43,45,47,48,49, :						
		Součet: : 508,01494		508,01494				
	979 08-4 Poplatek za skládku							
56	**979990001R00**	...stavební suti	t	63,50187	300,00	19 050,56	801-3	RTS 16/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		3,4,5,6,7,8,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, :						
		43,45,47,48,49, :						
		Součet: : 63,50187		63,50187				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/02/2016 07/16	HRAD ROŠTEJN, zpřístupnění nových expozic
O:	01-B-NN	SO 01 BUDOVA HRADU [NEUZNATELNÉ NÁKLADY]
R:	A.1.001a2	D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ - Bourání a demontáže - Sklep 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				11 124,86		
	139 7 Vykopávka v uzavřených prostorách							
	s naložením výkopku na dopravní prostředek							
1	139711101R00	...v hornině 1-4	m3	5,07500	1 331,20	6 755,82	800-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s 1. p p - bourání a demontáže :						
		odkopání terénu v mocnosti 50mm :						
		01.01a podesta : 0,4*0,05		0,02000				
		odkopání terénu v mocnosti 150mm :						
		01.02 p.vní sklep . 33,7*0.15		5,05500				
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku							
	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez natožení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
2	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,07500	180,39	915,49	800-1	RTS 16/ I
		Položka pořadí 1 : 5,07500		5,07500				
	162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m							
3	162701109R00	...z horniny 1 až 4	m3	101,50000	13,90	1 411,02	800-1	RTS 16/ I
		Položka pořadí 2 : 5,07500*20		101,50000				
	162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením							
	bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,							
4	162201201R00	...z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m	m3	5,07500	137,47	697,64	800-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s 1. p p - bourání a demontáže :						
		odkopání terénu v mocnosti 50mm :						
		01.01a podesta : 0,4*0,05		0,02000				
		odkopání terénu v mocnosti 150mm :						
		01.02 pivní sklep : 33,7*0,15		5,05500				
	162 20-9 příplatek k ceně za každých dalších 10 m							
5	162201209R00	...z horniny 1 až 4, nošením	m3	5,07500	95,00	482,13	800-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s 1. p p - bourání a demontáže :						
		01.01a podesta :						
		odkopání terénu v mocnosti 50mm : 0,4*0,05		0,02000				
		01.02 pivní sklep .						
		odkopání terénu v mocnosti 150mm : 33,7*0.15		5,05500				
	167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku							
	167 10-1 nakládání výkopku							
6	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	5,07500	95,00	482,13	800-1	RTS 16/ I
		Položka pořadí 1 : 5,07500		5,07500				
	199 Poplatky za skládku							
7	199000002R00	...horniny 1- 4	m3	5,07500	75,00	380,63	800-1	RTS 16/ I
		Položka pořadí 1 : 5,07500		5,07500				
Díl:	16	Přemístění výkopku				1 473,24		
	162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením							
	bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,							
8	162201251R00	...z horniny 5 až 7, nošením, na vzdálenost do 10 m	m3	4,02527	190,20	765,63	800-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s 1. p p bourání a demontáže :						
		01.02 pivní sklep :						
		vybourání druhotně zazděného průchodu - zdivo z lomového kamene, kámen deponovat pro druhotné užití : 2,5886*1,555		4,02527				
	162 20-9 příplatek k ceně za každých dalších 10 m							
9	162201259R00	...z horniny 5 až 7, nošením	m3	4,02527	175,79	707,61	800-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s 1. p p - bourání a demontáže :						
		01.02 pivní sklep :						
		vybourání druhotně zazděného průchodu - zdivo z lomového kamene, kámen deponovat pro druhotné užití : 2,5886*1,555		4,02527				
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				3 052,00		
	622 90-4 Očištění fasád							
10	622904121R00	...ruční čištění ocelovým kartáčem.	m2	43,00000	55,00	2 365,00	801-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.15 rozložené pohledy - vnější fasády :						
		pohled č.8 : 43		43,00000				
	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné							
11	941955002R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	4,00000	75,00	300,00	800-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s 1. p p - bourání a demontáže : 4		4,00000				
	95 Doplňující konstrukce							
12	952902112T00	Čištění vysáváním povrchů a kcí průmyslovým vysavačem	m2	43,00000	9,00	387,00	801-1	Vlastní
		D.1.1.2.15 - rozložené pohledy - vnější fasády :						
		pohled č.8 : 43		43,00000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				11 863,37		
	965 03 Bourání podlah z cihel							
	bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,							
13	965031121R00	...kladených na plocho, plochy do 1 m2	m2	0,40000	37,24	14,90	801-3	RTS 16/ I

		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s 1. p p - bourání a demontáže :						
		vybourání novodobé cihelné dlažby do betonu :						
		01.01a podesta : 0,4		0,40000				
	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin							
14	965043321RT1	...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,02400	1 750,00	42,00	801 3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s 1. p p - bourání a demontáže :						
		Betonový podklad pod cihelnou dlažbou tl. 60mm :						
		01.01 a podesta : 0,4*0,06		0,02400				
	967 04 Úprava úložné spáry							
	Úprava úložné spáry pod úložný práh nebo pod závěrnou zídku							
15	967043111R00	Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm	m2	0,09000	570,59	51,35	821-1	RTS 16/ I
		D 1 1 2.01 - p ů d o r y s 1. p p - bourání a demontáže :						
		pozn č.1 - ve stropní klenbě o 20mm osekat v ploše betonovou plombu 300/300mm (novodobá zabetonování nepoužívaného prostupu klenbou) : 0,3*0,3		0,09000				
	968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel							
	oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn.							
16	968061125R00	dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00000	63,75	127,50	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s 1. p p - bourání a demontáže :						
		01.01 schodiště - 01.01/D : 2		2,00000				
	968 06-2 Vybourání dřevěných rámů							
	včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
17	968062455R00	...dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,98850	151,43	301,12	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s 1. p p - bourání a demontáže :						
		115/D : 0,97*2,05		1,98850				
18	968062456R00	...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2,56300	106,20	272,19	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s 1. p p - bourání a demontáže :						
		1.14 schodiště - 114/D : 1,165*2,2		2,56300				
	971 02 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném							
	základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
	971 02-1 ve zdivu kamenném							
19	971024691R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky přes 900 mm	m3	4,02527	1 863,65	7 501,67	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s 1. p p - bourání a demontáže :						
		01.02 pivní sklep :						
		vybourání druhotně zazděného průchodu - zdivo z lomového kamene :						
		pozn č.2 - novodobou kamennou zazdívku odbourat na úroveň 674,90 : 2,5886*1,555		4,02527				
	975 04 Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků							
	975 04-1 pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m							
20	975043121R00	...při zatížení hmotnosti přes 750 do 1000 kg/m	m	3,50000	397,71	1 391,97	801-3	RTS 16/ I

		m.č. 01.01 (v schodiště sklep) - celoplošné podepření klenby po dobu bourání v 1.np : 3,5		3,50000				
	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových							
	978 01-1 vnitřních							
21	978011191R00	...stropů, v rozsahu do 100 %	m2	1,30000	81,12	105,46	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s 1. p p - bourání a demontáže :						
		osekání degenerovaných omítek stropních kleneb nad horní podestou :						
		01.01 schodiště : 1,3		1,30000				
	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových							
	978 01-1 vnitřních							
22	978013141R00	...stěn, v rozsahu do 30 %	m2	14,60505	14,75	215,42	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s 1. p p - bourání a demontáže :						
		osekání degenerovaných omítek stěn cca 20% :						
		01.01 schodiště: 01.01a podesta : 9,2*1,91-0,89*1,52-1,055*1,53		14,60505				
	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových							
	978 01-1 vnitřních							
23	978013191R00	...stěn, v rozsahu do 100 %	m2	0,80000	47,94	38,35	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s 1. p p - bourání a demontáže :						
		osekání novodobých vápenocementových omítek stěn v místech po novodobých stavebních úpravách :						
		01.01 schodiště : 0,8		0,80000				
	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových							
	978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva							
24	978015261R00	...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %	m2	43,00000	16,73	719,18	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.15 rozložené pohledy - vnější fasády :						
		pohled č.8 : 43		43,00000				
	978 02-3 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva							
	978 02-32 cihelného							
25	978023411R00	...mimo kominového	m2	26,68152	40,56	1 082,26	801-3	RTS 16/ I
		Položka pořadí 22 : 14,60507*0,3		4,38152				
		Položka pořadí 23 : 0,80000		0,80000				
		Položka pořadí 24 : 43,00000*0,5		21,50000				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				29,31		
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů							
	oborů 801, 803, 811 a 812							
	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů							
26	999281111R00	...výšky do 25 m	t	0,09934	295,00	29,31	801-4	RTS 16/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		11,17,18,19,20,						

		Součet: : 0,09934		0,09934				
Díl:	D96	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				15 827,04		
	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot							
27	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	12,40364	180,00	2 232,66	801-3	RTS 16/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,25, :						
		Součet: : 12,40364		12,40364				
	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku							
28	979081111R00	...do 1 km	t	12,40364	160,00	1 984,58	801-3	RTS 16/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,25, :						
		Součet: : 12,40364		12,40364				
29	979081121R00	připlatek za každý další 1 km	t	322,49453	12,00	3 869,93	801-3	RTS 16/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,25, :						
		Součet: : 322,49453		322,49453				
	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot							
30	979082111R00	...do 10 m	t	12,40364	180,00	2 232,66	801-3	RTS 16/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,25, :						
		Součet: : 12,40364		12,40364				
31	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	99,22909	18,00	1 786,12	801-3	RTS 16/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,25, :						
		Součet: : 99,22909		99,22909				
	979 08-4 Poplatek za skládku							
32	979990001R00	...stavební suti	t	12,40364	300,00	3 721,09	801-3	RTS 16/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,25, :						
		Součet: : 12,40364		12,40364				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/02/2016_07/1(	HRAD ROŠTEJN, zpřístupnění nových expozic
O:	01-B-NN	SO 01 BUDOVA HRADU [NEUZNATELNÉ NÁKLADY]
R:	A.1.001b1	D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ - Nové konstrukce - Byt kastelána

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				24 323,37		
	310 23-5 Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými							
	z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
1	310235241R00	...o tloušťce zdi do 300 mm	kus	1,00000	70,70	70,70	801-4	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o :						
		pozn č.19- zazdit nevyužívaný sopouch 150/150mm : 1		1,00000				
	310 23-8 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými							
	z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
2	310238211R00	...pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	0,07500	3 950,00	296,25	801-4	RTS 16/ I
		pozn č.13 - zazdít otvor š.900mm v.350mm pod klenbou - zdivo z plných pálených cihel na ll. 300mm na trasvápennou maltu						
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o :						
		pozn č.20- zazdít niku po vybourání elektrorozvaděče 500/600/250mm : 0,5*0,6*0,25		0,07500				
	311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených							
	311 23-1 pod omítku							
3	311231114R00	...z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MVC 2,5	m3	0,11325	3 650,00	413,36	801-1	RTS 16/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		pozn č.7 - přezdění obezdívky a nadezdívky kamenného portálu z vybouraných cihel cca 1,3m2, zdivo následně zaomítat (skladba S1) - realizovat ve spolupráci s restaurátorem.						
		pozn č.28 - stávající stěnu vyrovnat nadezděním jedné ložné řady plných cihel na trasvápennou zdící maltu (šíře nadezdívky 300mm)						
		pozn č.38 - korunu zdiva nadezdít z ostře pálených plných cihel na trasvápennou maltu (zdivo přespárovat)						
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1 n p - m e z i p a t r o .						
		pozn č.21- nadezdít parapet o 100mm - cihla plná pálená : (1,125+1,14)*0,5*0,1		0,11325				
	317 16 Překlady keramické							
	317 16-1 montáž a dodávka							
4	317168111R00	...nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	2,00000	195,00	390,00	801-1	RTS 16/ I
		Včetně dodávky překladů.						
		L E G E N D A P Ř E F A B R I K Á T Ů :						
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o :						
		b : 2		2,00000				

	317 16 Překlady keramické							
	317 16-1 montáž a dodávka							
5	**317168118R00**	...nenosné, délky 2750 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	2,00000	**620,31**	1 240,61	801-1	RTS 16/ I
		Včetně dodávky překladu.						
		LEGENDAPREFABRIKÁTŮ:						
		D.1.1.2.03 - půdorys 1. np - mezipatro:		2,00000				
		e : 2						
	317 16 Překlady keramické							
	317 16-1 montáž a dodávka							
6	**317168121R00**	...nenosné, délky 1000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	1,00000	**259,50**	259,50	801-1	RTS 16/ I
		Včetně dodávky překladů.						
		LEGENDAPREFABRIKÁTŮ:						
		D.1.1.2.03 - půdorys 1. np - mezipatro:		1,00000				
		d : 1						
	342 24 Příčky z tvárnic pálených							
	jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC).							
	342 24-1 Příčky z tvárnic pálených							
7	**342248112R00**	...tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5	m2	31,12000	**515,00**	16 026,80	801-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - půdorys 1. np - mezipatro:		14,38750				
		2.24 : 5,155*3,5-1,7*2,15		3,94500				
		2.24a : 1,3*3,25-0,4*0,7		2,02000				
		2.25-2.26 : 1,36*2,75-0,8*2,15		10,76750				
		2.28-2.29 : 4,57*3,25-1,9*2,15						
	342 24 Příčky z tvárnic pálených							
	jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC).							
	342 24-1 Příčky z tvárnic pálených							
8	**342248114R00**	...tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5	m2	9,92375	**488,00**	4 842,79	801-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - půdorys 1. np - mezipatro:		3,06750				
		2.25 : (1,045+1)*1,5		6,85625				
		2.25;2.26;2.27 : 2,705*3,25-0,9*2,15						
	346 24-431 Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu		m2	1,44000	**544,00**	783,36	801-1	RTS 16/ I
9	**346244313R00**	...tloušťky 100 mm						
		D.1.1.2.03 - půdorys 1. np - mezipatro:		1,44000				
		2.27 koupelna, wc : 1,8*0,8						
						156 725,93		
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní						
	610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod.							

[redacted]

	které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí.							
10	**610991111R00**	...fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	9,27320	**25,00**	231,83	801-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - půdorys 1. np - mezipatro:		9,27320				
		1,005*1,5*2+0,63*0,84+0,47*0,67+1,195*1,48+1,18*1,45+1,325*1,46						
	612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí							
	omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží : ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,							
	612 47-319 příplatek							
11	**612473186R00**	...za zabudované rohovníky	m	10,50000	**50,00**	525,00	801-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - půdorys 1. np - mezipatro : 2,5*3+1,5*2		10,50000				
12	**611429031R00**	Úprava povrchu stropů skladba V3, omítka kletovaná na očištěný cihelný podklad, rozsah opravy omítek do 10%	m2	53,15000	**124,00**	6 590,60		Vlastní
		OČISTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO						
		- ŘEDNÁSTŘIK 5 MM						
		- VÁPENNÁ OMÍTKA 20 - 60 MM						
		KŘEMIČITÁ PENETRACE						
		- JEMNÝ VÁPENNÝ KLET 1 – 2 MM						
		3x VÁPENNÁ MALBA						
		1. Příprava podkladu						
		Původní nesoudržné a degenerované omítky budou odstraněny v plném rozsahu. Povrch zdiva musí být zbaven veškerých maltových a drolivých zbytků. Spáry budou vyškrábány do hloubky cca 20 mm, u kamenného zdiva do hloubky dané cca dvojnásobkem šířky spary. Následně je nutné podklad odprášit, dle možnosti doporučujeme užití tlakové vody, prům. vysavače apod.						
		2. Aplikace omítkového systému						
		a. Celoplošný přednástřik na místě míchaný z písku vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna na připravený navlhčený a řádně odprášený podklad nanést .						
		b. Technologická přestávka před zahájením dalších prací						
		c. Jako jádrová omítka bude užita maltová směs na místě míchaná z písku vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna						
		d. Minimální technologická přestávka v délce 1 den/1 mm tl. omítkové vrstvy						
		e. Pro sjednocení nasákavosti původních ponechávaných omítek s vyhovující přídržností k podkladu a omítek nově nanášených je navrženo užití křemičité systémové penetrace.						
		f. Provedené omítkové vrstvy je třeba vlhčit.						
		g. Nanesení vápenného kletu zrnitosti 0,3mm						
		3. Konečná povrchová úprava						
		Pro konečné povrchové úpravy (malby interiéru) bude použit speciální vápenný nátěr s plnivem křemičitým pískem zrnitosti 0,1 mm – nanášení štětkou						
		? difúzní vlastnosti odpovídající sd < 0,2 m (ekvivalentní difúzní tloušťka)						
		? koeficient nasákavosti w < 0,2 kg/m2h0,5						

		Finální barevný odstín bude určen po provedení vzorků na místě generálním projektantem a investorem ve spolupráci se zástupci státní památkové péče						
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o :						
		2.23 kuchyně, jídelna +průchod : 8,4+15		23,40000				
		2.24a průchod : 4,3		4,30000				
		2.28 dětský pokoj : 11,2		11,20000				
		2.29 ložnice : 14,25		14,25000				
13	611429041R00	Úprava povrchu stropů skladba V4, výmalby stávající omítky	m2	27,70000	80,00	2 216,00		Vlastní
		STÁVAJÍCÍ SOUDRŽNÉ OMÍTKY						
		- ZPEVŇOVAČ OMÍTKY						
		- 3x VÁPENNÁ MALBA						
		1. Příprava podkladu						
		Stávající soudržné omítky budou zbaveny veškerých nátěrů a ma eb oškrabáním a následně důkladně přebroušeny jemným smirkovým papírem a důkladně odprášeny prům. vysavače apod.						
		Staticky ustálené trhlinky v ponechaných omítkách šíře > 0,2 mm budou proškrábnuty a přetmeleny.						
		2. Zpevnění podkladu						
		Pro zpevnění sprašujících se omítek s vyhovující přídržností k podkladu bude užito Zpevňovače omítky skutečný počet nátěrů dle potřeby.						
		3. Konečná povrchová úprava						
		Pro konečné povrchové úpravy (malby interiérů) bude použit speciální vápenný nátěr s plnivem křemičitým pískem zrnitosti 0,1 mm						
		? difúzní vlastnosti odpovídající rd < 0,2 m (ekvivalentní difúzní tloušťka)						
		? koeficient nasákavosti w < 0,2 kg/m2h0,5						
		Finální barevný odstín bude určen po provedení vzorků na místě generálním projektantem a investorem ve spolupráci se zástupci státní památkové péče						
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o :						
		2.23 kuchyně, jídelna +průchod : 8,4+15		23,40000				
		2.24a průchod : 4,3		4,30000				
14	611429071R00	Úprava povrchu stropů skladba V7, dřevěné podbití	m2	8,90000	360,00	3 204,00		Vlastní
		- NÁTĚR NA MATERIÁL THERMWOOD						
		- PRKNA THERMWOOD BOROVICE 19/117MM 19 MM						
		- LATĚ						
		Poznámka						
		- obkladové palubky budou spojovány na pero a drážku a přišroubovány nerezovými vruty k latím střešního pláště – viz skladby vodorovných konstrukcí skladba S*						
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o :						
		2.27 koupelna, wc : 8,9		8,90000				
15	611429091R00	Úprava povrchu stropů skladba V9, podhled z cementových desek	m2	3,95000	260,00	1 027,00		Vlastní
		SYSTÉMOVÁ FINÁLNÍ STĚRKA 2 MM						
		- VYROVNÁVACÍ STĚRKA S VLOŽENOU TKANINOU 5 MM						
		- SYSTÉMOVÁ PENETRACE						
		- CEMENTOVÁ DESKA 12,5 MM						
		- KOVOVÝ NOSNÝ ROŠT						
		Poznámka						
		- cementové desky budou šroubovány systémovými šrouby do kovové nosné konstrukce s osovou roztečí 312,5mm, nosné profily zavěšeny na krokve závěsy nosnosti 0,4kN po 500mm (osová vzdálenost nosných profilů max 1000mm)						
		- kompletní skladba celého podhledu bude provedena systémem jednoho výrobce při použití veškerých předepsaných doplňků a materiálů (pásky, stěrky šrouby apod.)						
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o :						
		2.25 předsíň : 2,2		2,20000				
		2.26 komora : 1,75		1,75000				
16	612429019R00	Úprava povrchu stěn skladba S1, omítka hrubá, rozsah omítek 100%	m2	19,45280	210,00	4 085,09		Vlastní
		OČISTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO						
		- PŘEDNÁSTŘIK 5 MM						
		- VÁPENNÁ OMÍTKA 20 - 40 MM						
		- HUSTÝ VÁPENNÝ PAČOK 1 MM						
		1. Příprava podkladu						
		Původní nesoudržné a degenerované omítky budou odstraněny v plném rozsahu. Povrch zdiva musí být zbaven veškerých maltových a drobivých zbytků. Spáry budou vyškrábány do hloubky cca 20 mm. u kamenného zdiva do hloubky dané cca dvojnásobkem šířky spáry. Následně je nutné podklad odprášit, dle možnosti doporučujeme užití tlakové vody, prům. vysavače apod.						
		Nesoudržné cihly nebo kameny budou vyměněny. Uvolněné cihly a kameny je nutno vyjmout a znovu osadit na zdící maltu. Původní maltu nutno odstranit, podklad předem důkladně navlhčit. Pro tyto práce je navrženo užití vápenné zdící malty.						
		2. Aplikace omítkového systému						
		a. Celoplošný přednástřik na místě míchaný z písku vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna na připravený navlhčený a řádně odprášený podklad.						
		b. Technologická přestávka před zahájením dalších prací						
		c. Jako jádrová omítka bude užita maltová směs na místě míchaná z písku vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna zatažená dřevěným hladítkem						
		3. Aplikace vápenného nátěru						
		a. Celoplošný nátěr štětkou						
		- při míchání vápenného pačoku bude použito dostatečně vyzrálé a uleželé hašené vápno						
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o :						

		2.27 koupelna, wc - přec realizaci vnitřního zateplení : (3,3+2,8)*3,2-0,74*0,84+0,33*0,84*2		19,45280				
17	612429033R00	Úprava povrchu stěn skladba S3, omítka kletovaná na očištěný cihelný podklad, rozsah opravy omítek do 30%	m2	177,64945	250,00	44 412,36		Vlastní
		Omítka kletovaná na očištěný cihelný podklad případně na nových zděných konstrukcích						
		OČISTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO						
		- PŘEDNÁSTŘIK 5 MM						
		- VÁPENNÁ OMÍTKA 20 - 60 MM						
		- KŘEMIČITÁ PENETRACE						
		- JEMNÝ VÁPENNÝ KLET 1 – 2 MM						
		- 3x VÁPENNÁ MALBA						
		1. Příprava podkladu						
		Původní nesoudržné a degenerované omítky budou odstraněny v plném rozsahu. Povrch zdiva musí být zbaven veškerých maltových a drolivých zbytků. Spáry budou vyškrabány do hloubky cca 20 mm, u kamenného zdiva do hloubky dané cca dvojnásobkem šířky spáry. Následně je nutné podklad odprášit, dle možnosti doporučujeme užití tlakové vody, prům. vysavače apod.						
		Nesoudržné cihly nebo kameny budou vyměněny. Uvolněné cihly a kameny je nutno vyjmout a znovu osadit na zdící maltu. Původní maltu nutno odstranit, podklad předem důkladně navlhčit. Pro tyto práce je navrženo užití vápenné zdící malty.						
		2. Aplikace omítkového systému						
		a. Celoplošný přednástřik na místě míchaný z písku vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna na připravený navlhčený a řádně odprášený podklad nanést .						
		b. Technologická přestávka před zahájením dalších prací .						
		c. Jako jádrová omítka bude užita maltová směs na místě míchaná z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna						
		d. Minimální technologická přestávka v délce 1 den/1 mm tl. omítkové vrstvy						
		e. Pro sjednocení nasákavosti původních ponechávaných omítek s vyrovnující přídržností k podkladu a omítek nově nanášených je navrženo užití křemičité systémové penetrace.						
		f. Provedené omítkové vrstvy je třeba vlhčit.						
		g. Nanesení vápenného kletu zrnitosti 0,3mm						
		h. Přebroušení kletu jemným smirkovým papírem pro sjednocení s napojovanými omítkami (v místech přechodů k doplňovaným stávajícím omítkám)						
		3. Konečná povrchová úprava						
		Pro konečné povrchové úpravy (malby interiéru) bude použit speciální vápenný nátěr s plnivem křemičitým pískem zrnitosti 0,1 mm – nanášení štětkou						
		- difúzní vlastnosti odpovídající sd < 0,2 m (ekvivalentní difúzní tloušťka)						
		- koeficient nasákavosti w < 0,2 kg/m2s0,5						
		Finální barevný odstín bude určen po provedení vzorků na místě generálním projektantem a investorem ve spolupráci se zástupci státní památkové péče						
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o :						

		2.23 kuchyně, jídelna +průchod : (4,62+2,01+3,39+4,26)*3,35-1,18*1,45*2+0,6*2,76*4-1*2,3+0,835*2*2,3+0,83*1*1,15		53,53550				
		2.24 obývací pokoj : (20,19-5,155-1,24)*3,5-1*2,3-1,195*1,48+0,52*2,67*2+1,36*0,52		47,69790				
		2.24a průchod : (9,58-1,25-1,3)*3,07-0,9*2,1		19,69210				
		2.28 dětský pokoj : (13,3-4,37)*2,84-0,9*2,1-1,005*1,5+(1,125+2,56*2)*0,43		24,64905				
		2.29 ložnice : (15,25-4,37)*2,84-1,005*1,5+(1,14+2,55*2)*0,43		32,07490				
18	612429039R00	Úprava povrchu stěn skladba S3, omítka kletovaná na očištěný cihelný podklad, rozsah omítek 100%	m2	64,15235	610,00	39 132,93		Vlastní
		Omítka kletovaná na očištěný cihelný podklad případně na nových zděných konstrukcích						
		OČISTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO						
		- PŘEDNÁSTŘIK 5 MM						
		- VÁPENNÁ OMÍTKA 20 - 60 MM						
		- KŘEMIČITÁ PENETRACE						
		- JEMNÝ VÁPENNÝ KLET 1 – 2 MM						
		3x VÁPENNÁ MALBA						
		1. Příprava podkladu						
		Původní nesoudržné a degenerované omítky budou odstraněny v plném rozsahu. Povrch zdiva musí být zbaven veškerých maltových a drolivých zbytků. Spáry budou vyškrabány do hloubky cca 20 mm, u kamenného zdiva do hloubky dané cca dvojnásobkem šířky spáry. Následně je nutné podklad odprášit, dle možnosti doporučujeme užití tlakové vody, prům. vysavače apod.						
		Nesoudržné cihly nebo kameny budou vyměněny. Uvolněné cihly a kameny je nutno vyjmout a znovu osadit na zdící maltu. Původní maltu nutno odstranit, podklad předem důkladně navlhčit. Pro tyto práce je navrženo užití vápenné zdící malty.						
		2. Aplikace omítkového systému						
		a. Celoplošný přednástřik na místě míchaný z písku vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna na připravený navlhčený a řádně odprášený podklad nanést .						
		b. Technologická přestávka před zahájením dalších prací .						
		c. Jako jádrová omítka bude užita maltová směs na místě míchaná z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna						
		d. Minimální technologická přestávka v délce 1 den/1 mm tl. omítkové vrstvy						
		e. Pro sjednocení nasákavosti původních ponechávaných omítek s vyrovnující přídržností k podkladu a omítek nově nanášených je navrženo užití křemičité systémové penetrace.						
		f. Provedené omítkové vrstvy je třeba vlhčit.						
		g. Nanesení vápenného kletu zrnitosti 0,3mm						
		h. Přebroušení kletu jemným smirkovým papírem pro sjednocení s napojovanými omítkami (v místech přechodů k doplňovaným stávajícím omítkám)						
		3. Konečná povrchová úprava						
		Pro konečné povrchové úpravy (malby interiéru) bude použit speciální vápenný nátěr s plnivem křemičitým pískem zrnitosti 0,1 mm – nanášení štětkou						
		- difúzní vlastnosti odpovídající sd < 0,2 m (ekvivalentní difúzní tloušťka)						

		- koeficient nasákavosti w < 0,2 kg/m2h0,5					
		Finální barevný odstín bude určen po provedení vzorků na místě generálním projektantem a investorem ve spolupráci se zástupci státní památkové péče					
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o :					
		2.23 kuchyně, jídelna +průchod : (1,48+0,65+2,715+0,12+0,45+1+1,82)*3,35-1*2,1		25,48725			
		2.24 obývací pokoj : 5,155*3,5-1,7*2,1		14,47250			
		2.24a průchod : 1,3*3,07		3,99100			
		2.28 dětský pokoj : 4,37*2,84-1,1*2,1		10,10080			
		2.29 ložnice : 4,37*2,84-1,1*2,1		10,10080			
19	612429041R00	Úprava povrchu stěn skladba S4, výmalby stávající omítky	m2	251,49110	60,00	15 089,47	Vlastní
		STÁVAJÍCÍ SOUDRŽNÉ OMÍTKY					
		- ZPEVŇOVAČ OMÍTKY					
		- 3x VÁPENNÁ MALBA					
		1. Příprava podkladu					
		Stávající soudržné omítky budou zbaveny veškerých nátěrů a malb oškrabáním a následně důkladně přebroušeny jemným smirkovým papírem a důkladně odprášeny prům. vysavače apod					
		Staticky ustálené trhliny v ponechaných omítkách šíře > 0,2 mm budou proškrábnuty a přetmeleny.					
		2. Zpevnění podkladu					
		Pro zpevnění sprašujících se omítek s vyhovující přídržností k podkladu bude užito Zpevňovače omítky – skutečný počet nátěrů dle potřeby.					
		3. Konečná povrchová úprava					
		Pro konečné povrchové úpravy (malby interiéru) bude použit speciální vápenný nátěr s plnivem křemičitým pískem zrnitosti 0,1 mm					
		- difúzní vlastnosti odpovídající rd < 0,2 m (ekvivalentní difúzní tloušťka)					
		- koeficient nasákavosti w < 0,2 kg/m2h0,5					
		Finální barevný odstín bude určen po provedení vzorků na místě generálním projektantem a investorem ve spolupráci se zástupci státní památkové péče					
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o :					
		2.23 kuchyně, jídelna +průchod : 22,52*3,35+(2,3*2+1*1,15)*0,835		80,24325			
		2.24 obývací pokoj : 20,19*3,5		70,66500			
		2.24a průchod : (9,58-1,25)*3,07-0,9*2,1		23,68310			
		2.28 dětský pokoj : 13,3*2,84-0,9*2,1-1,1*2,1-1,005*1,5+(1,125+2,53*2)*0,43		34,72405			
		2.29 ložnice : 15,25*2,84-1,1*2,1-1,005*1,5+(1,14+2,55*2)*0,43		42,17570			
20	612429079R00	Úprava povrchu stěn skladba S7, omítka štuková na očištěný cihelný podklad, případně nové zdivo, rozsah omítek 100%	m2	24,40690	360,00	8 786,48	Vlastní
		OČISTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO					
		NOVĚ VYZDÍVANÉ ZDIVO					
		- PŘEDNÁSTŘIK 5 MM					
		- VÁPENNÁ OMÍTKA 20 - 40 MM					
		VÁPENNÝ ŠTUK 2 – 3 MM					
		- 2x VÁPENNÁ MALBA					
		1. Příprava podkladu					
		Původní nesoudržné a degenerované omítky budou odstraněny v plném rozsahu. Povrch zdiva musí být zbaven veškerých maltových a drolivých zbytků. Spáry budou vyškrábány do hloubky cca 20 mm, u kamenného zdiva do hloubky dané cca dvojnásobkem šířky spáry. Následně je nutné podklad odprášit, dle možnosti doporučujeme užití tlakové vody, prům. vysavače apod					
		Nesoudržné cihly nebo kameny budou vyměněny. Uvolněné cihly a kameny je nutno vyjmout a znovu osadit na zdicí maltu. Původní maltu nutno odstranit, podklad předem důkladně navlhčit. Pro tyto práce je navrženo užití vápenné zdicí malty.					
		Pro zpevnění malty ve spárách s vyhovující přídržností k podkladu bude užito Zpevňovače omítky - skutečný počet nátěrů dle potřeby.					
		2. Aplikace omítkového systému					
		a. Celoplošný přednástřik na místě míchaný z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna na připravený navlhčený a řádně odprášený podklad nanést .					
		b. Technologická přestávka před zahájením dalších prací .					
		c. Jako jádrová omítka bude užita maltová směs na místě míchaná z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna					
		d. Minimální technologická přestávka v délce 1 den/1 mm tl. omítkové vrstvy					
		e. Provedené omítkové vrstvy je třeba vlhčit.					
		f. Nanesení vápenného štuku jemnou vápennou omítkou zrnitosti 0,5mm					
		3. Konečná povrchová úprava					
		Pro konečné povrchové úpravy (malby interiéru) bude použit speciální vápenný nátěr s plnivem křemičitým pískem zrnitosti 0,1 mm					
		- difúzní vlastnosti odpovídající rd < 0,2 m (ekvivalentní difúzní tloušťka)					
		- koeficient nasákavosti w < 0,2 kg/m2h0,5					
		Finální barevný odstín bude určen po provedení vzorků na místě generálním projektantem a investorem ve spolupráci se zástupci státní památkové péče					
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o :					
		2.25 předsíň : 6,33*2,6-0,9*2,1*2-0,8*2,1		10,99800			
		2.26 komora : 5,66*2,6-0,8*2,1-0,47*0,67+(0,47+0,67*2)*0,38		13,40890			
21	612429081R00	Úprava povrchu stěn skladba S8, keramický obklad	m2	15,24050	980,00	14 935,69	Vlastní
		OČISTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO					
		- CELOPLOŠNÝ PŘEDNÁSTŘIK 5 MM					
		- VÁPENNÁ OMÍTKA S NEZATAŽENÝM POVRCHEM ZDRSNĚNÁ 20 – 40 MM					
		- PENETRAČNÍ NÁTĚR					
		- VODOTĚSNÉ LEPIDLO PRO KERAMICKÉ OBKLADY 3 MM					
		- KERAMICKÝ OBKLAD 7 MM					

		Poznámka - systémovou penetraci provést na přebroušený a důkladně očištěný podklad - spárování obkladů provést hydroizolační spárovací hmotou, spáru mezi dlažbou a obkladem provést hmotou na silikonové bázi - při provádění obkladů používat nerezové ukončující profily D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o : 2.27 koupelna, wc : (3,02+2,75)*2,15-0,9*2,1-1*0,8 1,8*0,84+0,7+(0,15+0,85+1,05)*1,5+0,3*		9,71550 5,52500				
22	612429091R00	Úprava povrchu stěn skladba S9, omítka štuková na zateplení z pěnového skla - DISPERZNÍ VÝMALBA - FINALNÍ STĚRKA 2 MM - VYROVNÁVACÍ STĚRKA 4 MM - KONTAKTNÍ MŮSTEK - PŘIZDÍVKA Z DESEK Z PĚNOVÉHO SKLA 80 MM PŘEDNÁTĚR BITUMENOVÉ EMULZE - JÁDROVÁ VC OMÍTKA 20 – 40 MM Poznámka - povrch jádrové omítky musí být rovný dle DIN 18202 - desky z pěnového skla budou lepeny bitumenovým lepidlem celoplošně k podkladu (spotřeba cca 3-4kg/m2) - izolační přizdívka z desek pěnového skla bude mechanicky připevněna systémovými kotvami (spotřeba cca 2,1 kotvy/m2 - celá skladba omítkového systému včetně kontaktního můstku musí být dodávkou jednoho výrobce, produkt musí být určen k aplikaci na pěnové sklo !	m2	7,00860	450,00	3 153,87		Vlastní
23	612429101R00	D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o : 2.27 koupelna, wc : (2,7+3,03)*1,1+0,42*0,84*2 Úprava povrchu stěn skladba S10, keramický obklad na zateplení z pěnového skla KERAMICKÝ OBKLAD 7 MM - VODOTĚSNÉ LEPIDLO PRO KERAMICKÉ OBKLADY 3 MM - VYROVNÁVACÍ STĚRKA 4 MM - KONTAKTNÍ MŮSTEK - PŘIZDÍVKA Z DESEK Z PĚNOVÉHO SKLA 80 MM - PŘEDNÁTĚR BITUMENOVÉ EMULZE - JÁDROVÁ VC OMÍTKA 20 – 40 MM Poznámka - povrch jádrové omítky musí být rovný dle DIN 18202 - desky z pěnového skla budou lepeny bitumenovým lepidlem celoplošně k podkladu (spotřeba cca 3-4kg/m2) - izolační přizdívka z desek pěnového skla bude mechanicky připevněna systémovými kotvami (spotřeba cca 2,1 kotvy/m2 - celá skladba podkladu včetně kontaktního můstku musí být dodávkou jednoho výrobce, produkt musí být určen k aplikaci na pěnové sklo ! - spárování obkladů provést hydroizolační spárovací hmotou, spáru mezi dlažbou a obkladem provést hmotou na silikonové bázi - při provádění obkladů používat nerezové ukončující profily D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o :	m2	7,00860 11,69790	1 140,00	13 335,61		Vlastní

		2.27 koupelna, wc : (2,7+3,03)*2,15-0,74*0,84		11,69790				
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				74 821,18		
	620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů							
	s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin							
24	620991121R00	...z postaveného lešení Veškerá okna a dveře včetně kamenných ostění a prvků budou v průběhu realizace oprav omítkových vrstev důkladně zakryta fólií a oblepena na styku mezi materiály páskami.	m2	9,27320	25,00	231,83	801-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o : 1,005*1,5*2+0,63*0,84+0,47*0,67+1,195*1,48+1,18*1,45+1,325*1,48		9,27320				
25	622429019R00	Úprava povrchu vnějších stěn vE1, vE2; nový omítkový plášť na očištěný cihelný podklad OČISTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO - PŘEDNASTŘIK 5 MM - VÁPENNÁ OMÍTKA 20 - 40 MM - KŘEMIČITÁ PENETRACE - VÁPENNÁ MALBA	m2	86,63000	495,00	42 881,85		Vlastní
		1. Příprava podkladu Původní nesoudržné a degenerované omítky budou odstraněny v plném rozsahu. Povrch zdiva musí být zbaven veškerých maltových a drolivých zbytků. Spáry budou vyškrábány do hloubky cca 20 mm, u kamenného zdiva do hloubky dané cca dvojnásobkem šířky spáry. Následně je nutné podklad odprášit, dle možnosti doporučujeme užití tlakové vody, prům. vysavače apod. Nesoudržné cihly nebo kameny budou vyměněny. Uvolněné cihly a kameny je nutno vymout a znovu osadit na zdicí maltu. Původní maltu nutno odstranit, podklad předem důkladně navlhčit. Pro tyto práce je navrženo užití vápenné zdicí malty.						
		2. Aplikace omítkového systému a. Celoplošný přednástřik na místě míchaný z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna na připravený navlhčený a řádně odprášený podklad b. Technologická přestávka před zahájením dalších prací. c. Jako jednovrstvá omítka bude užita maltová směs na místě míchaná z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna dle původní receptury d. Minimální technologická přestávka v délce 1 den/1 mm tl. omítkové vrstvy e. Pro sjednocení nasákavosti původních ponechávaných omítek s vyhovující přídržností k podkladu a omítek nově nanášených je navrženo užití křemičité systémové penetrace f. Provedené omítkové vrstvy je třeba vlhčit.						
		3. Konečná povrchová úprava Pro konečné povrchové úpravy (nátěr fasád) bude použit speciální vápenný nátěr s plnivem křemičitým pískem zrnitosti 0,1 mm - difúzní vlastnosti odpovídající sd < 0,2 m (ekvivalentní difúzní tloušťka) - koeficient nasákavosti w < 0,2 kg/m2h0,5						

		Omítková vrstva bude kopírovat zakřivení zdiva. Aplikace omítky zásadně ručně s prohazováním spár do hloubky. Stahovat lati délky do 1000mmm bez patek Finální barevný odstín bude určen po provedení vzorků na místě zástupci státní památkové péče D.1.1.2.16 - rozložené pohledy - vnější fasády :					
		pohled č.1 : 42,87		42,87000			
		pohled č.2 : 17,23		17,23000			
		pohled č.19 : 26,53		26,53000			
26	622429039R00	Úprava povrchu vnějších stěn vE4, vE5; stávající omítkový plášť	m2	47,12000	150,00	7 068,00	Vlastní
		STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ OMÍTKY - KŘEMIČITÁ PENETRACE - VÁPENNÁ MALBA					
		1. Příprava podkladu Stávající soudržné omítky budou zbaveny veškerých nátěrů a maleb a povrchově očištěny ručným kartáčem a odprášeny prům. vysavačem apod. Pro sjednocení nasákavosti původních ponechávaných omítek s vyhovující přídržností k podkladu a omítek nově nanášených je navrženo užití křemičité systémové penetrace.					
		2. Konečná povrchová úprava Pro konečné povrchové úpravy (nátěr fasád) bude použit speciální vápenný nátěr s plnivem křemičitým pískem zrnitosti 0,1 mm - difúzní vlastnosti odpovídající sd < 0,2 m (ekvivalentní difúzní tloušťka) - koeficient nasákavosti w < 0.2 kg/m2h0,5 Finální barevný odstín bude určen po provedení vzorků na místě zástupci státní památkové péče V omítce rajského dvoru zachovat a respektovat původní nuty ! pozn. v rozsahu lokální degradace omítkových vrstev budou tyto nahrazeny omítkami novými – provedení dle skladby vE1, případně vE3 D.1.1.2.16 - rozložené pohledy - vnější fasády :					
		pohled č.3 : 44,51		44,51000			
		pohled č.4 : 2,61		2,61000			
27	622429049R00	Úprava povrchu vnějších stěn vE6; stávající omítkový plášť	m2	9,67000	150,00	1 450,50	Vlastní
		STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ OMÍTKY - KŘEMIČITÁ PENETRACE - VÁPENNÁ MALBA					
		1. Příprava podkladu Stávající soudržné omítky budou zbaveny veškerých nátěrů a maleb a povrchově očištěny ručným kartáčem a odprášeny prům. vysavačem apod. Pro sjednocení nasákavosti původních ponechávaných omítek s vyhovující přídržností k podkladu a omítek nově nanášených je navrženo užití křemičité systémové penetrace. 2. Konečná povrchová úprava					

Pro konečné povrchové úpravy (nátěr fasád) bude použit speciální vápenný nátěr s plnivem křemičitým pískem zrnitosti 0,1 mm
- difúzní vlastnosti odpovídající sd < 0,2 m (ekvivalentní difúzní tloušťka)
- koeficient nasákavosti w < 0,2 kg/m2h0,5

		Omítková vrstva bude provedena ve spárách kamenného zdiva a následně utažena dřevěným hladítkem s lícní plochou kamene Finální barevný odstín bude určen po provedení vzorků na místě zástupci státní památkové péče pozn. v rozsahu lokální degradace omítkových vrstev budou tyto nahrazeny omítkami novými – provedení dle skladby vE7 D.1.1.2.16 - rozložené pohledy - vnější fasády :					
		pohled č.4 : 12,28-2,61		9,67000			
28	622429119R00	Úprava povrchu vnějších stěn nE1, nE4; stávající omítkový plášť	m2	118,32000	180,00	21 297,60	Vlastní
		STÁVAJÍCÍ VAPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY - KŘEMIČITÁ PENETRACE - VÁPENNÁ MALBA					
		1. Příprava podkladu Stávající soudržné omítky budou zbaveny veškerých nátěrů a maleb a povrchově očištěny ručným kartáčem a odprášeny prům. vysavačem apod. Pro sjednocení nasákavosti původních ponechávaných omítek s vyhovující přídržností k podkladu a omítek nově nanášených je navrženo užití křemičité systémové penetrace 2. Konečná povrchová úprava Pro konečné povrchové úpravy (nátěr fasád) bude použit speciální vápenný nátěr s plnivem křemičitým pískem zrnitosti 0,1 mm - difúzní vlastnosti odpovídající sd < 0,2 m (ekvivalentní difúzní tloušťka) - koeficient nasákavosti w < 0.2 kg/m2h0,5 Omítková vrstva bude provedena ve spárách kamenného zdiva a následně utažena dřevěným hladítkem s lícní plochou kamene Finální barevný odstín bude určen po provedení vzorků na místě zástupci státní památkové péče V omítce rajského dvoru zachovat a respektovat původní nuty ! pozn. v rozsahu lokální degradace omítkových vrstev budou tyto nahrazeny omítkami novými provedení dle skladby nE2 D.1.1.2.17 – rozložené pohledy - vnitřní nádvoří :					
		pohled č.20 : 17,24		17,24000			
		pohled č.21 : 22,56		22,56000			
		pohled č.27 : 11,55		11,55000			
		pohled č.29 : 20,52		20,52000			
		pohled č.30 : 46,45		46,45000			
29	622429129R00	Úprava povrchu vnějších stěn nE2, nE5; nový omítkový plášť na očištěný cihelný podklad	m2	3,86000	490,00	1 891,40	Vlastní
		OČISTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO - PŘEDNÁSTŘIK 5 MM					

		- VÁPENNÁ OMÍTKA 20 - 40 MM - KŘEMIČITÁ PENETRACE - VÁPENNÁ MALBA						
		1. Příprava podkladu Původní nesoudržné a degenerované omítky budou odstraněny v plném rozsahu. Povrch zdiva musí být zbaven veškerých maltových a drolivých zbytků. Spáry budou vyškrabány do hloubky cca 20 mm, u kamenného zdiva do hloubky dané cca dvojnásobkem šířky spáry. Následně je nutné podklad odprášit, dle možností doporučujeme užití tlakové vody, prům. vysavače apod. Nesoudržné cihly nebo kameny budou vyměněny. Uvolněné cihly a kameny je nutno vyjmout a znovu osadit na zdicí maltu. Původní maltu nutno odstranit, podklad předem důkladně navlhčit. Pro tyto práce je navrženo užití vápenné zdicí malty.						
		2. Aplikace omítkového systému a. Celoplošný úřednástřik na místě míchaný z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna na připravený navlhčený a řádně odprášený podklad . b. Technologická přestávka před zahájením dalších prací. c. Jako jednovrstvá omítka bude užita maltová směs na místě míchaná z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna dle původní recepturv d. Minimální technologická přestávka v délce 1 den/1 mm tl. omítkové vrstvy e. Pro sjednocení nasákavosti původních ponechávaných omítek s vyhovující přídržností k podkladu a omítek nově nanášených je navrženo užití křemičité systémové penetrace. f. Provedené omítkové vrstvy je třeba vlhčit.						
		3. Konečná povrchová úprava Pro konečné povrchové úpravy (nátěr fasád) bude použit speciální vápenný nátěr s plnivem křemičitým pískem zrnitosti 0,1 mm - difúzní vlastnosti odpovídající sd < 0,2 m (ekvivalentní difúzní tloušťka) - koeficient nasákavosti w < 0,2 kg/m2h0,5						
		Omítková vrstva bude kopírovat zakřivení zdiva. Aplikace omítky zásadně ručně s prohazováním spár do hloubky. Stahovat latí délky do 1000mmm bez patek. Povrch utáhnout zednickou lžící dle stávajících omítek.. Finální barevný odstín bude určen po provedení vzorků na místě zástupci státní památkové péče D.1.1.2.17 - rozložené pohledy - vnitřní nádvoří : pohled č.27 : 3,86		3,86000				
D[t:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				267 643,76		
	631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm							
30	631312611R00	...z betonu C 16/20 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. Výpis skladeb podlahových konstrukcí : P12 : P12*0,06	m3	0,86000 0,23700	2 590,00	2 227,40	801-1	RTS 16/ I

		P13 : P13*0,07		0,62300				
	631 31-917 Příplatek za strojení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny							
31	631319171R00	...tloušťka mazaniny do 80 mm Výpis skladeb podlahových konstrukcí : P12 : P12*0,06 P13 : P13*0,07	m3	0,86000 0,23700 0,62300	180,00	154,80	801-1	RTS 16/ I
	631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů 631 36-2 ze svařovaných sítí							
32	631361921RT4	...průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm Výpis skladeb podlahových konstrukcí : P12 : P12*0,06*4,44/1000*1,2 P13 : P13*0,07*4,44/1000*1,2	t	0,00458 0,00126 0,00332	24 600,00	112,67	801-1	RTS 16/ I
	632 41-1 Potěr ze suchých směsí s rozprostřením a uhlazením							
33	632411904R00	...nátěr savých podkladů penetrační. . Systémová penetrace Výpis skladeb podlahových konstrukcí . P12 : P12	m2	3,95000 3,95000	40,00	158,00	801-1	RTS 16/ I
	632 93 Dlažba vnitřní nebo vnější (při objektu) z dlaždic cihelných vodorovná nebo ve spádu 632 93-9 pokládka dlažby cihelné mrazuvzdorné (materiál ve specifikaci)							
34	632939121R00	...tloušťky do 60 mm, do maltového lože pozn č.1 - podestu a parapet zadláždit ručně vyráběnou dlažbou 180/180/30, dlažbu uložit do lože z malty pro pokládku a spárování dlažeb z přírodního kamene a cihelného materiálu (spárování provést stejným materiálem), následně cihelný materiál hydrofobizovat pozn č.24- podlahu v okenní nice zadláždit ručně vyráběnou dlažbou 180/180/30, dlažbu uložit do lože z malty pro pokládku a spárování dlažeb z přírodního kamene a cihelného materiálu lože tl. 60mm (spárování provést stejným materiálem) následně cihelný materiál hydrofobizovat pozn č.25- podlahu v okenní nice zadláždit ručně vyráběnou dlažbou 290/140/30, dlažbu uložit do lože z malty pro pokládku a spárování dlažeb z přírodního kamene a cihelného materiálu lože tl. 60mm (spárování provést stejným materiálem) následně cihelný materiál hydrofobizovat Poznámka - cihelný materiál bude před zabudováním do konstrukce nejprve odsouhlasen zástupci státní památkové péče – půdorysné rozměry cihelného materiálu a způsob kladení je popsán a zakreslen v samostatných kladečských plánech (ručně vyráběná dlažba) - nové spárování bude provedeno stejným materiálem použitým pro jeho uložení tj. maltou pro pokládku (spáry 5-8 mm) - způsob kladení dlažeb je popsán a zakreslen v samostatných kladečských plánech Výpis skladeb podlahových konstrukcí : P10 : P10	m2	10,60000 10,60000	510,00	5 406,00	801-1	RTS 16/ I

35	631131111R00	Spojovací můstek systémový	m2	8,90000	40,00	356,00		Vlastní
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P13 : P13		8,90000				
36	639409001R00	Hydrofobní siloxanový nátěr cihelných a kamenných materiálů	m2	10,60000	150,00	1 590,00		Vlastní
		hydrofobizace bude provedena roztokem na bázi oligomerních siloxanů						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P10 : P10		10,60000				
37	59631291R	dlažba keramická ručně vyráběná, cihelná; s = 180 mm; l = 180 mm; h = 30,0 mm; pro interiér; barva červená	kus	343,51852	750,00	257 638,89	SPCM	RTS 16/ I
		Poznámka						
		- cihelný materiál (ručně vyráběná dlažba) bude před zabudováním do konstrukcí nejprve odsouhlasen zástupci státní památkové péče – půdorysné rozměry cihelného materiálu a způsob kladení je popsán a zakreslen v samostatných kladečských plánech						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P10 : P10/0,18/0,18		327,16049				
		prořez 5% : 0,05		16,35802				
Díl:	64	**Výplně otvorů**				18 000,00		
		642 94-1 Stavební pouzdra pro posuvné dveře						
		z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu						
		642 94-11 osazené do zdiva						
		Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, potažení pouzdra armovací sítí, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejnice, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení prvdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří.						
38	642941119RT6	...Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva, jednostranné pouzdro 1100/2100 mm	kus	1,00000	9 500,00	9 500,00	801-1	Vlastní
		MATERIÁL - Konstrukční materiál pozinkovaný ptech. kolejnice hliníková slitina AlMg3, pojezdy tvrzený plast a kolečka s jehlovými ložisky						
		POZNÁMKA - Zabudování provést podle montážního návodu výrobce, včetně veškeré kotevní techniky						
		8O - pro prvek * 2t : 1		1,00000				
39	642941119RT4	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva, jednostranné pouzdro 900/2100 mm	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
		MATERIÁL - Konstrukční materiál pozinkovaný ptech. kolejnice hliníková slitina AlMg3, pojezdy tvrzený plast a kolečka s jehlovými ložisky						
		POZNÁMKA - Zabudování provést podle montážního návodu výrobce, včetně veškeré kotevní techniky						
		7O - pro prvek 11t : 1		1,00000				
Díl:	9	**Ostatní konstrukce, bourání**				8 900,00		
40	951497111RS2	Ukončovací profil z ušlechtilé oceli pro vnější hrany obkladů, H = 8mm	m	10,00000	890,00	8 900,00		Vlastní
		MATERIÁL - Ušlechtilá ocel kartáčovaná - profily tvarované z pásů z ušlechtilé oceli V2A (materiál 1.4301) nebo V4A (materiál 1.4404)						
		POZNÁMKA - Zabudování provést podle montážního návodu výrobce. Prvky budou osazeny ve všech místech svislých ukončení keramických obkladů a jejich napojení na sousední povrchy a prvky (omítané stěny, dřevěné zárubně apod), včetně použití systémových nerezových koncovek (4ks)						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – ostatní prvky :						

		11O : 2,5*4		10,00000				
Díl:	94	**Lešení a stavební výtahy**				6 870,00		
		941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné						
41	941955002R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	91,60000	75,00	6 870,00	800-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p m e z i p a t r o : 8,4+15+23,5+2,2+4,3+2,2+1,7+8,9+11,2+14,2		91,60000				
Díl:	95	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				5 100,45		
		95 Doplňující konstrukce						
42	952902112T00	Čištění vysáváním povrchů a ikcí průmyslovým vysavačem	m2	55,65000	9,00	500,85	801-1	Vlastní
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P11 : P11		42,80000				
		P12 : P12		3,95000				
		P13 : P13		8,90000				
		952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů						
		952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání						
43	952901111R00	...světlá výška podlaží do 4 m	m2	153,32000	30,00	4 599,60	801-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o : 206,1-52,78		153,32000				
Díl:	99	**Staveništní přesun hmot**				14 846,40		
		999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů						
		oborů 801, 803, 811 a 812						
		999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů						
44	999281111R00	...výšky do 25 m	t	50,32679	295,00	14 846,40	801-4	RTS 16/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,37,38, :						
		39,40,41,43, :						
		Součet: : 50,32679		50,32679				
Díl:	711	**Izolace proti vodě**				13 511,85		
		711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky						
		711 21-3 stěrka hydroizolační						
45	711212002R00	...proti vlhkosti	m2	11,52500	400,00	4 610,00	800-711	RTS 16/ I
		dvouvrstvá						
		Poznámka						
		- stěrkovou hydroizolaci provést dle technických předpisů udávaných výrobcem včetně rohových izolačních pásů, těsnicích manžet ve dvou vrstvách						
		- stěrková izolace bude vytažena 250mm na svislé zdivo						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P13 : P13+10,5*0,25		11,52500				

	711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky							
	711 21-6 doplňky							
46	711212601R00	...těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 120 mm	m	10,50000	157,00	1 648,50	800-711	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P13 : 10,5		10,50000				
	711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky							
	711 21-6 doplňky							
47	711212602R00	...těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	6,00000	158,00	948,00	800-711	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P13 : 6		6,00000				
	711 47 Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů							
48	711471051RZ5	...vodorovná, včetně dodávky fólie	m2	12,85000	380,00	4 883,00	800-711	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P12 : P12		3,95000				
		P13 : P13		8,90000				
	711 49 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce							
49	711491171RZ1	...vodorovná, podkladní textilie, včetně dodávky materiálu	m2	38,30000	35,00	1 340,50	800-711	RTS 16/ I
		pozn č.31- původní vrstvy násypů odseparovat od nových souvrství uložením dvou vrstev geotextilie 300g/m2						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P12 : P12		3,95000				
		P13 : P13		8,90000				
		P14 : P14		25,45000				
	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě							
	50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
50	998711103R00	...svisle do 60 m	t	0,08862	923,63	81,85	800-711	RTS 16/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		45,46,47,48,49, :						
		Součet: : 0,08862		0,08862				
Díl:	713	Izolace tepelné				65 557,08		
	713 11 Montáž tepelné izolace stropů							
51	713111122R00	...rovných, spodem, přibitím,	m2	9,57000	79,15	757,51	800-713	RTS 16/ I
		výpis skladeb konstrukcí :						
		Z1 : 9,57		9,57000				
52	713111130R00	...vložené mezi krokve,	m2	20,70000	40,00	828,00	800-713	RTS 16/ I
		výpis skladeb konstrukcí :						
		Z1; Z2 : Z1+Z2		20,70000				
	713 11-2 parotěsná zábrana							
53	713111221RK6	...zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	9,57000	92,00	880,44	800-713	RTS 16/ I

		včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.						
		výpis skladeb konstrukcí :						
		Z1 : 9,57		9,57000				
	713 12 Montáž tepelné izolace podlah							
54	713121111R00	...jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	68,25000	15,00	1 023,75	800-713	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P11 : P11		42,80000				
		P14 : P14		25,45000				
55	713121121R00	...dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	12,85000	35,00	449,75	800-713	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P12 : P12		3,95000				
		P13 : P13		8,90000				
	713 12-1 Izolace podlah tepelná							
56	713121118R00	...obložemi stěn pásky na sucho, materiál ve specifikaci.	m	19,02000	30,00	570,60	800-713	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P12 :						
		2.25 předsíň : 6,36-1-0,9-0,8		3,66000				
		2.26 komora : 5,66-0,8		4,86000				
		P13 :						
		2.27 koupelna, wc : 10,5		10,50000				
	713 13-1 Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami							
57	713131152R00	...na tmel a hmoždinky - 6 ks/m2, na cihly plné	m2	19,45280	133,00	2 587,22	800-713	RTS 16/ I
		ZATEPLENÍ PĚNOVÝM SKLEM						
		desky z pěnového skla 800/600/80mm lepeny systémovým bitumenovým lepidlem ke stávajícímu zdivu						
		zateplení realizovat na celou výšku místnosti						
		D.1.1.2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o :						
		2.27 koupelna, wc : (3,3+2,8)*3,2-0,74*0,84+0,33*0,84*2		19,45280				
58	28376549R	deska izolační podhledová, podlahová; PIR; rovná hrana; tl. 80,0 mm; kašírování Al fólie; součinitel tepelné vodivosti 0,024 W/mK; R = 3,330 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m2	9,76140	440,00	4 295,02	SPCM	RTS 16/ I
		výpis skladeb konstrukcí :						
		Z1 : 9,57		9,57000				
		prořez 2% : 0,02		0,19140				
59	63150837.AR	rohož, pás izolační skelná vlna; tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 4,600 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	21,11400	153,00	3 230,44	SPCM	RTS 16/ I
		výpis skladeb konstrukcí :						
		Z1; Z2 : Z1+Z2		20,70000				
		prořez 2% : 0,02		0,41400				
60	63153785R	deska izolační polotuhá, podlahová; minerální vlákno; tl. 50,0 mm, součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 1,350 m2K/W; obj. hmotnost 110,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	69,61500	185,00	12 878,78	SPCM	RTS 16/ I

		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P11 : P11		42,80000				
		P14 : P14		25,45000				
		prořez 2% : 0,02		1,36500				
61	63153803.AR	deska izolační polotuhá. podlahová; minerální vlákno; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,250 m2K/W; obj. hmotnost 140,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	26,21400	141,60	3 711,90	SPCM	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P12 : P12*2		7,90000				
		P13 : P13*2		17,80000				
		prořez 2% : 0,02		0,51400				
62	63483023R	deska izolační pěnové sklo; rovná hrana; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,048 W/mK; R = 1,670 m2K/W; obj. hmotnost 165,00 kg/m3	m2	21,39808	1 560,00	33 381,00	SPCM	RTS 16/ I
		D.1.1 2.03 - p ů d o r y s 1. n p - m e z i p a t r o :						
		2.27 koupelna, wc : (3,3+2,8)*3,2-0,74*0,84+0,33*0,84*2		19,45280				
		prořez 10% : 0,1		1,94528				
	998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné							
	50 m vodorovně							
63	998713103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	1,06338	905,29	962,67	800-713	RTS 16/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62, :						
		Součet: : 1,06338		1,06338				
Díl:	762	Konstrukce tesařské				24 621,61		
	762 34 Bednění a laťování							
	762 34-1 montáž							
	762 34-11 bednění							
64	762341210R00	...střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm	m2	20,70000	75,27	1 558,02	800-762	RTS 16/ I
		výpis skladeb konstrukcí :						
		Z1; Z2 : Z1+Z2		20,70000				
	762 34 Bednění a laťování							
	762 34-1 montáž							
	762 34-11 bednění							
65	762341220R00	...z velkoplošných desek na bázi dřeva	m2	20,70000	75,60	1 564,92	800-762	RTS 16/ I
		výpis skladeb konstrukcí :						
		Z1; Z2 : Z1+Z2		20,70000				
	762 34 Bednění a laťování							
	762 34-1 montáž							
	762 34-12 laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí							
66	762342204R00	...1000 mm, svislé	m2	20,70000	16,20	335,34	800-762	RTS 16/ I

		výpis skladeb konstrukcí :						
		Z1; Z2 : Z1+Z2		20,70000				
	762 39 Spojovací a ochranné prostředky							
67	762395000R00	...svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	1,21508	727,51	883,98	800-762	RTS 16/ I
		výpis skladeb konstrukcí :						
		Z1; Z2 :						
		prkenné podbití : (Z1+Z2)*0,03		0,62100				
		kontralatě : 3,8*8*0,08*0,04		0,09728				
		bednění z desek : (Z1+Z2)*0,024		0,49680				
	762 52 Položení podlah							
	762 52-1 montáž							
68	762526110R00	...polštářů pod podlahy roztoče do 65 cm	m2	68,25000	77,60	5 296,39	800-762	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P11 : P11		42,80000				
		P14 : P14		25,45000				
	762 59-5 Spojovací a ochranné prostředky							
69	762595000R00	...hřebíky, vruty, impregnace	m3	1,17838	161,10	189,84	800-762	RTS 16/ I
		P25; P26						
		Poznámka						
		- vrchní vrstva cementotřískových desek buďe přišroubována systémovými vruty k podkladní vrstvě obnovené pochozí vrstvy CETRIS desek						
		- finální podlahové cementové desky budou spojovány plochými systémovými hmoždinkami a lepeny systémovým lepidlem pro silový spoj						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P11 :						
		2.23 kuchyně, jídelna : (4,1*8+1,8*2)*0,16*0,047		0,27373				
		2.24 obývací pokoj : 5,2*11*0,16*0,047		0,43014				
		2.24a průchod : 3,7*3*0,16*0,047		0,08347				
		P14 :						
		2.28 dětský pokoj : (2,8*2+2,9*2+3*2+2,5+2+1,3)*0,16*0,047		0,17446				
		2.29 ložnice : 3,2*9*0,16*0,047		0,21658				
70	60510056R	lať průřez 32 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm	m	33,44000	13,50	451,44	SPCM	RTS 16/ I
		impregnovaná						
		výpis skladeb konstrukcí :						
		Z1; Z2 : 3,8*8		30,40000				
		prořez 10% : 0,1		3,04000				
71	60512685R	fošna SM, BO; tl = 30 až 60 mm; l = do 4 000 mm; jakost I	m3	1,29622	4 806,00	6 229,63	SPCM	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P11 :						
		2.23 kuchyně, jídelna : (4,1*8+1,8*2)*0,16*0,047		0,27373				

		2.24 obývací pokoj : 5,2*11*0,16*0,047		0,43014				
		2.24a průchod : 3,7*3*0,16*0,047		0,08347				
		P14 :						
		2.28 dětský pokoj : (2,8*2+2,9*2+3*2+2,5+2+1,3)*0,16*0,047		0,17446				
		2.29 ložnice : 3,2*9*0,16*0,047		0,21658				
		Průřez 10% : 0,1		0,11784				
72	60596001R	prkno	m3	0,68310	5 000,00	3 415,50	SPCM	RTS 16/ I
		výpis skladeb konstrukcí :						
		Z1; Z2 : (Z1+Z2)*0,03		0,62100				
		průřez 10% : 0,1		0,06210				
73	60715314R	deska dřevovláknitá izolační; měkká; stěnová, střešní; tl = 24,0 mm; š = 600 mm; l = 2 500 mm; hnědá; součinitel tepelné vodivosti 0,052 W/mK; R = 0,45 m2K/W	m2	27,77000	160,20	3 647,75	SPCM	RTS 16/ I
		výpis skladeb konstrukcí :						
		Z1; Z2 : Z1+Z2		20,70000				
		průřez 10% : 0,1		2,07000				
	998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské							
	50 m vodorovně							
74	998762103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	1,32760	790,00	1 048,80	800-762	RTS 16/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		64,65,66,67,68,69,70,71,72,73, :						
		Součet: : 1,32760		1,32760				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				102 260,56		
	764 03-15 Žlaby z měděného plechu							
	764 03-151 výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací							
75	764252203R00	...podokapních půlkulatých, rš 330 mm	m	5,50000	1 059,00	5 824,50	800-764	RTS 16/ I
		MATERIÁL - Měděný plech tl. 0,6mm						
		DOPLŇKY Měděné háky (pravidelné osazení s max vzdáleností 1000mm),čela 2ks, žlabový kotlík kónický 1ks, kotevní technika apod						
		POZNÁMKA - Jednotlivé prvky okapního systému spojovat pájením						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – klempířské prvky :						
		19K : 5,5		5,50000				
	764 03-15 Žlaby z měděného plechu							
	764 03-152 výroba a montáž doplňků žlabů - kotlík kónický							
76	764259211R00	...pro trouby do D 100 mm	kus	1,00000	1 700,00	1 700,00	800-764	RTS 16/ I
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – klempířské prvky :						
		19K : 1		1,00000				
	764 03-25 Odpadní trouby z měděného plechu							
	764 03-252 výroba a montáž odpadní trouby z Cu plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpusti vody a přechodových kusů							
77	764554203R00	..průměru 120 mm	m	7,10000	1 073,00	7 618,30	800-764	RTS 16/ I
		R.Š. 400 MM						

		Odpadní potrubí kruhového průřezu pr.125 mm						
		MATERIÁL - Měděný plech tl. 0,6mm						
		DOPLŇKY - horní kolena, dvoudílné kruhové měděné zděře s límem (pravidelné osazení s max vzdáleností 2000mm), kotevní technika apod.						
		POZNÁMKA - Jednotlivé prvky okapního systému spojovat pájením						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – klempířské prvky :						
		18K : 7,1		7,10000				
	764 05-12 Oplechování říms a okapů z titanzinkového plechu							
	764 05-121 výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací							
78	764222420R00	...okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 330 mm	m	5,50000	477,00	2 623,50	800-764	RTS 16/ I
		R.Š. 350 mm						
		Nosná okapní hrana pultové střechy oplechované olovem						
		MATERIÁL - TiZn plech tl. 0,6mm						
		DOPLŇKY - Kotevní technika apod						
		včetně spojovacích prostředků.						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – klempířské prvky :						
		17K : 5,5		5,50000				
	764 05-13 Lemování z titanzinkového plechu							
	764 05-131 výroba a montáž lemování zdi							
79	764233430R00	...na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, rš 330 mm	m	9,50000	595,00	5 652,50	800-764	RTS 16/ I
		R.Š. 350						
		Připojovací dilatační lišta - lemování u zdi pro napojení plechové krytiny						
		MATERIÁL - TiZn plech tl. 0,5mm						
		DOPLŇKY - Kotevní technika apod.						
		POZNÁMKA Ke zdivu kotvit vruty v místech ložných spar prostor ke zdivu důkladně vytmel střešním bitumenovým těsnícím a lepicím tmelem						
		včetně zednické výpomoci a spojovacích prostředků.						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – klempířské prvky :						
		20K : 9,5		9,50000				
	764 05-19 Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu							
	764 05-191 výroba a montáž							
80	764291420R00	...závětrné lišty, rš 330 mm	m	3,90000	418,00	1 630,20	800-764	RTS 16/ I
		R.Š. 350						
		Nosný profil pro závětrnou lištu na šikmé střeše s plechovou krytinou						
		MATERIÁL - TiZn plech tl. 0,6mm						
		DOPLŇKY - Kotevní technika apod.						
		včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – klempířské prvky :						
		23K : 3,9		3,90000				

81	764219201R00	Krytina z olověného fa'cované ho plechu tl. 0,8mm. sklon do 30°: plocha do 25 m2	m2	20,70000	3 520,00	72 864,00		Vlastní
		včetně podkladní lepenky, spojovacích prostředků a zednické výpomoci.						
		výpis skladeb konstrukcí :						
		Z1; Z2 : Z1+Z2		20,70000				
82	764519240R00	Oplechování vnějšího okenního parapetu z Pb, rš 210 mm, š. 130 mm	m	0,52000	2 420,00	1 258,40		Vlastní
		MATERIÁL - Olověný plech R.Š. 210mm tl. 1,6mm osazen na nosný profil						
		DOPLŇKY - Nosný profil TiZn tl. 0,6mm včetně okapničky R.Š. 250-400 mm						
		POZNÁMKA - Včetně potřebných příponek a kotevní techniky, prvek vždy vyroben z jednoho kusu bez napojování, Včetně dotmelení k okennímu rámu a ostění						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – klempířské prvky :						
		2K : 0,52*1		0,52000				
83	764519250R00	Oplechování vnějšího okenního parapetu z Pb, rš 280 mm, š. 200 mm	m	0,68000	2 565,00	1 744,20		Vlastní
		MATERIÁL - Olověný plech R.Š. 280mm tl. 1,6mm osazen na nosný profil						
		DOPLŇKY - Nosný profil TiZn tl. 0,6mm včetně okapničky R.Š. 250-400 mm						
		POZNÁMKA - Včetně potřebných příponek a kotevní techniky, prvek vždy vyroben z jednoho kusu bez napojování, Včetně dotmelení k okennímu rámu a ostění						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – klempířské prvky :						
		1K : 0,68*1		0,68000				
	998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské							
	50 m vodorovně							
84	998764103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,94941	1 416,63	1 344,96	800-764	RTS 16/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		75,76,77,78,79,80,81,82,83, :						
		Součet: : 0,94941		0,94941				
Díl:	765	Krytiny tvrdé				6 718,82		
	765 79-9 Montáž ostatních konstrukcí na střeše							
85	765799312R00	...montáž fólie na bednění přibitím	m2	20,70000	30,00	621,00	800-765	RTS 16/ I
		včetně spojovacích prostředků.						
		výpis skladeb konstrukcí :						
		Z1; Z2 : Z1+Z2		20,70000				
	765 90-1 Fólie parotěsné a difúzní							
	765 90-12 Fólie podstřešní difuzní							
86	765799313RN2	...na bednění, s přelepením spojů	m2	20,70000	115,00	2 380,50	800-765	RTS 16/ I
		Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.						
		výpis skladeb konstrukcí :						
		Z1; Z2 : Z1+Z2		20,70000				
87	67352215R	fólie izolační střešní korozivzdorná, hydroizolační; tloušťka 0,00 mm; plošná hmotnost 380 g/m2; PP; kašírování strukturovaná rohož; sd do 0,02 m	m2	22,77000	161,00	3 665,97	SPCM	RTS 16/ I
		Dělící folie bude provedena z vysoce difuzních nosných pásů s nakašírovanou polypropylénovou strukturovanou rohoží ve tvaru nopů tl 8mm, kotvena těsnicími hřebíky.						
		výpis skladeb konstrukcí :						
		Z1; Z2 : Z1+Z2		20,70000				
		prořez 10% : 0,1		2,07000				
	998 76-5 Přesun hmot pro krytiny tvrdé							
	50 m vodorovně							
88	998765103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,05129	1 001,22	51,35	800-765	RTS 16/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		85,86,87, :						
		Součet: : 0,05129		0,05129				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				380 236,95		
	648 95 Osazení parapetních desek dřevěných							
	na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.							
89	648952421R00	...šířky přes 250 do 500 mm	m	7,60000	262,35	1 993,86	801-1	RTS 16/ I
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní :						
		3T : 1,3*3		3,90000				
		4T : 0,75*1		0,75000				
		5T : 0,55*1		0,55000				
		6T : 1,2*2		2,40000				
	766 42 Montáž obložení podhledů							
	766 42-1 doplňkové konstrukce							
90	766427112R00	...podkladový rošt	m	29,28000	41,71	1 221,39	800-766	RTS 16/ I
		Z1 - latě na krokvích kotveny konstrukčními nerezovými vruty s talířovou hlavou 10*260 skrze desky PIR ke krokvím po 0,5m						
		Z2 - latě na krokvích kotveny konstrukčními nerezovými vruty s talířovou hlavou 6*120						
		výpis skladeb konstrukcí :						
		Z1; Z2 : 4,88*6		29,28000				
	766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných							
91	766666112R00	...posuvných, , do předem osazeného stavebního pouzdra, jednokřídlových,	kus	2,00000	1 241,90	2 483,80	800-766	RTS 16/ I
		Bez osazení mad a a zámku.						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře :						
		11t : 1		1,00000				
		12t : 1		1,00000				
	766 67 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla							
92	766670011R00	...jednokřídlového	kus	6,00000	963,05	5 778,30	800-766	RTS 16/ I
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře :						
		11t - pouze obl. zárubeň : 1		1,00000				
		12t - pouze obl. zárubeň : 1		1,00000				

		13t : 1		1,00000				
		14t : 1		1,00000				
		15t : 1		1,00000				
		16t : 1		1,00000				
93	766670021R00	...kliky a štítku	kus	6,00000	189,75	1 138,50	800-766	RTS 16/ I
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře :						
		11t : 1		1,00000				
		12t : 1		1,00000				
		13t : 1		1,00000				
		14t : 1		1,00000				
		15t : 1		1,00000				
		16t : 1		1,00000				
94	107a / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 600x600x1850 mm, Repase	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
95	107a / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělicím sloupkem 1130 x 1750 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	8 100,00	8 100,00		Vlastní
96	107b / D	Dřevěné svlakové dveře jednokřídlé 1040 x 1980 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní
97	207 / D	Dřevěné vstupní svlakové dveře jednokřídlé 1120 x 1940 mm, výměna za nový výrobek rozměru 1120/1940mm	kus	1,00000	18 000,00	18 000,00		Vlastní
		tvarová a materiálová kopie dveří pzn 108/D						
98	208a / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 520+520x1900 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	15 550,00	15 550,00		Vlastní
99	208a / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělicím sloupkem 970 x 1870 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	8 200,00	8 200,00		Vlastní
100	209a / O	Dvoukřídlá okenice dřevěná 530+520x1930 mm, Výměna za nový výrobek – tvarová kopie	kus	1,00000	15 500,00	15 500,00		Vlastní
101	209a / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělicím sloupkem 980 x 1870 mm, celková repase včetně kovových částí	kus	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní
102	221a / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělicím sloupkem 1030 x 1610 mm, demontáž, náhrada novým oknem kastlovým 1050/1550mm	kus	1,00000	25 500,00	25 500,00		Vlastní
103	221b / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělicím sloupkem 1040 x 1600 mm, demontáž, náhrada novým oknem kastlovým 1050/1550mm	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
104	223 / T	Dřevěné jednokřídlé jednoduché okno 630 x 840 mm, doplněno ocelovou mříží, demontáž, náhrada novým oknem 650/850mm	kus	1,00000	13 100,00	13 100,00		Vlastní
105	226 / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělicím sloupkem 1190 x 1480 mm, demontáž, náhrada novým oknem kastlovým 1200/1500mm	kus	1,00000	24 100,00	24 100,00		Vlastní
106	227a / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělicím sloupkem 1180 x 1450 mm, demontáž, náhrada novým oknem kastlovým 1200/1500mm	kus	1,00000	24 100,00	24 100,00		Vlastní
107	227b / T	Dřevěné čtyřkřídlé jednoduché okno s dělicím sloupkem 1200 x 1460 mm, demontáž, náhrada novým oknem kastlovým 1200/1500mm	kus	1,00000	24 500,00	24 500,00		Vlastní
108	11t	Nové jednokřídlé dveře plné posuvné do stavebního pouzdra s obložkovou zárubní	kus	1,00000	21 000,00	21 000,00		Vlastní
		RÁM,ZÁRUBEŇ - Plná DTD deska - Dýha dub						

[redacted]

		KŘÍDLO - Deska voštinové konstrukce - Dýha dub						
		PRAH/PARAPET - Bez prahu						
		KOVÁNÍ - Závěsy pro posuvné dveře. Oválná miska bez zámku						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA - Z výroby						
		PŘÍSLUŠENSTVÍ - Tichý doraz						
		Nové jednokřídlé dveře plné posuvné do stavebního pouzdra s obložkovou zárubní :						
		11t : 1		1,00000				
109	12t	Nové jednokřídlé dveře plné posuvné do stavebního pouzdra s obložkovou zárubní, š. 1100 mm , v. 2100 mm	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
		RÁM,ZÁRUBEŇ - Plná DTD deska - Dýha dub						
		KŘÍDLO - Deska voštinové konstrukce - Dýha dub						
		PRAH/PARAPET - Bez prahu						
		KOVÁNÍ - Závěsy pro posuvné dveře. Sada s oválnou miskou a kloubovým klíčem						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA - Z výroby						
		PŘÍSLUŠENSTVÍ - Tichý doraz						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře :						
		12t : 1		1,00000				
110	13t	Nové jednokřídlé dveře otvíravé s obložkovou zárubní, š. 900 mm , v. 2100 mm, pravé	kus	1,00000	18 500,00	18 500,00		Vlastní
		RÁM,ZÁRUBEŇ - Plná DTD deska - Dýha dub						
		KŘÍDLO - Deska voštinové konstrukce - Dýha dub						
		KOVÁNÍ - Závěsy typové, Klika, rozeta, zámek dosický						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA - Z výroby						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře :						
		13t : 1		1,00000				
111	14t	Nové jednokřídlé dveře otvíravé s obložkovou zárubní, š. 700 mm, v. 2100 mm, levé	kus	1,00000	18 500,00	18 500,00		Vlastní
		RÁM,ZÁRUBEŇ - Plná DTD deska - Dýha dub						
		KŘÍDLO - Deska voštinové konstrukce - Dýha dub						
		KOVÁNÍ - Závěsy typové. Klika, rozeta, zámek dosický						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA - Z výroby						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře :						
		14t : 1		1,00000				
112	15t	Nové jednokřídlé dveře otvíravé s obložkovou zárubní, š. 800 mm , v. 2100 mm. levé	kus	1,00000	18 500,00	18 500,00		Vlastní
		RÁM,ZÁRUBEŇ - Plná DTD deska - Dýha dub						
		KŘÍDLO - Deska voštinové konstrukce - Dýha dub						
		KOVÁNÍ - Závěsy typové. Klika. rozeta, zámek dosický						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA - Z výroby						
		PŘÍSLUŠENSTVÍ - Tichý doraz						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře :						
		15t : 1		1,00000				

113	16t	Nové jednokřídlé dveře rámové kazetové v dřevěné zárubni, š. 900 mm, v. 2050 mm, levé	kus	1,00000	29 000,00	29 000,00		Vlastní
		RAM,ZÁRUBEŇ - Dubový masiv vyschlý bez suků a jiných vad - obložková						
		KŘÍDLO - Dubový masiv vyschlý bez suků a jiných vad						
		PRÁH/PARAPET - Skrytý práh z ocelové pásoviny 70x 10 mm žárově zinkován						
		KOVÁNÍ - Kované závěsy dle vzorových dveří, Klika a štítek kované, Zámek s vložkou pro systém generalního klíče						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA - Lazurní lak ve třech vrstvách s hedvábným leskem barevné provedení bude upřesněno po provedení vzorků						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVU - Antikorozní nátěr grafitově černý						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře :						
		16t : 1		1,00000				
114	60510002R	lať jehličnatá(SM/JD); průřez 24 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm	m	32,20800	10,00	322,08	SPCM	RTS 16/ I
		impregnovaná						
		výpis skladeb konstrukcí :						
		Z1: Z2 : 4,88*6		29,28000				
		prořez 10% : 0.1		2,92800				
115	61189554R	Dřevěná parapetní deska – se zaobleným čelem, š. 35 mm, hl. = 250-300 mm, materiál - povrch transparentní lak; materiál - dubové dřevo	m	4,05000	1 195,70	4 842,59		Vlastní
		MATERIÁL - Dubový masiv vyschlý bez suků a jiných vad						
		DOPLŇKY - Kotevní materiály, lepidla a tmely						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA - Lazurní lak ve třech vrstvách s hedvábným leskem barevné provedení bude upřesněno po provedení vzorků						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní :						
		3T : 1.35*3		4,05000				
116	61189555R	Dřevěná parapetní deska – se zaobleným čelem, š. 35 mm, hl. = 480 mm, materiál - povrch transparentní lak; materiál - dubové dřevo	m	0,80000	1 576,30	1 261,04		Vlastní
		MATERIÁL - Dubový masiv vyschlý bez suků a jiných vad						
		DOPLŇKY - Kotevní materiály, lepidla a tmely						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA - Lazurní lak ve třech vrstvách s hedvábným leskem barevné provedení bude upřesněno po provedení vzorků						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní :						
		4T : 0,8*1		0,80000				
117	61189556R	Dřevěná parapetní deska - se zaobleným čelem, š. 35 mm, hl. = 400 mm, materiál - povrch transparentní lak; materiál - dubové dřevo	m	0,60000	753,50	452,10		Vlastní
		MATERIÁL - Dubový masiv vyschlý bez suků a jiných vad						
		DOPLŇKY - Kotevní materiály, lepidla a tmely						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA - Lazurní lak ve třech vrstvách s hedvábným leskem barevné provedení bude upřesněno po provedení vzorků						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV - truhlářské prvky ostatní :						
		5T : 0,6*1		0,60000				
118	61189557R	Dřevěná parapetní deska – se zaobleným čelem, š. 35 mm, hl. = 250-350 mm, materiál - povrch transparentní lak; materiál - dubové dřevo	m	2,50000	1 176,45	2 941,13		Vlastní
		MATERIÁL - Dubový masiv vyschlý bez suků a jiných vad						
		DOPLŇKY - Kotevní materiály, lepidla a tmely						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA - Lazurní lak ve třech vrstvách s hedvábným leskem barevné provedení bude upřesněno po provedení vzorků						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky ostatní :						
		6T : 1,25*2		2,50000				
	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské							
	50 m vodorovně							
119	998766103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,32798	463,93	152,16	800-766	RTS 16/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115, :						
		116,117,118, :						
		Součet: : 0,32798		0,32798				
Díl:	767	**Konstrukce zámečnické**				39 628,03		
120	22Z	Výroba, dodávka a montáž Kovaný vývěsní štít s plechovou ceduli, velikost cedule š. 650 mm, v. 650 mm	kus	1,00000	33 000,00	33 000,00		Vlastní
		MATERIÁL - Nosný rám z ocelové pásoviny, konzole z ocelových tyčí. Cedule z ocelového plechu tl. 2mm na kovaných závěsech						
		OSAZENÍ - Do fasády na nerezové šrouby do chemických kotev						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - Žárově zinkování a antikorozní nátěr grafitově černý s hedvábným leskem, grafika nápis KRČMA s piktogramem, nápis oboustranně, piktogram sklenice do cedule vypálen laserem						
		POZNÁMKA - Před výrobou bude zpracována a odsouhlasena dodavatelská dokumentace včetně grafického návrhu						
		Celý výrobek bude kovářsky opracován, dodávka včetně kotevní techniky, obrázek je pouze orientační						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – zámečnické prvky :						
		22Z : 1		1,00000				
121	8Z	Výroba, dodávka a montáž Ocelová kovaná mříž provlékaná, š. 650 mm, v. 850 mm	kus	1,00000	6 600,00	6 600,00		Vlastní
		MATERIÁL - Ocelová tyč plná 20/20mm						
		OSAZENÍ - Vodorovné prvky osadit do vývrtů do zdiva min 100mm a utěsnit na chemickou kotvu						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - Žárově zinkování, antikorozní nátěr grafitově černý s hedvábným leskem						
		POZNÁMKA - Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě, před výrobou bude zpracována a odsouhlasena dodavatelská dokumentace						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – zámečnické prvky :						
		8Z : 1		1,00000				
	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce							
	50 m vodorovně							
122	998767103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,09500	295,00	28,03	800-767	RTS 16/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						

		120,121, :						
		Součet : 0,09500		0,09500				
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				7 882,76		
	771 10 Příprava podkladu pod dlažby							
123	771101210R00	...penetrace podkladu pod dlažby	m2	8,90000	38,00	338,20	800-771	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P13 : P13		8,90000				
	771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických							
124	771575107RT8	...200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	8,90000	399,00	3 551,10	800-771	RTS 16/ I
		Způsob kladení dlažeb je popsán a zakreslen v samostatných kladečských plánech.						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P13 : P13		8,90000				
	771 57-8 Zvláštní úpravy spár							
125	771578011R00	...spára podlaha-stěna silikonem	m	10,50000	40,00	420,00	800-771	RTS 16/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P13 :						
		2.27 koupelna, wc : 10,5		10,50000				
	771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických							
126	771579795R00	...příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	8,90000	25,00	222,50	800-771	RTS 16/ I
		Spárování dlažby provést hydroizolační spárovací hmotou.						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P13 : P13		8,90000				
127	597623922R	Dlažba keramická 200/200 mm; h = 9,0 mm; pro interiér; druh dle architekta	m2	9,34500	350,00	3 270,75		Vlastní
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P13 : P13		8,90000				
		prořez 5% : 0,05		0,44500				
	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic							
	50 m vodorovně							
128	998771103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,16587	483,54	80,21	800-771	RTS 16/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		123,124,125,126,127, :						
		Součet: : 0,16587		0,16587				
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				190 794,36		
	775 41 Podlahové soklíky nebo lišty							
	bez základního nátěru							
	775 41-1 dodávka včetně montáže							

129	775413110R00	...přibijené, ze dřeva tvrdého nebo měkkého v přírodní barvě,	m	81,37000	28,96	2 356,80	800-775	RTS 16/ I
		Olištování kolem stěn – dubový soklík 20/50mm naplocho se zaoblenou hranou						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P11 :						
		2.23 kuchyně, jídelna : 25,1-1*2		23,10000				
		2.24 obývací pokoj : 20,1-1*2-1,25		16,85000				
		2.24a průchod : 9,6-1,25-0,9		7,45000				
		P12 :						
		2.25 předsíň : 6,36-1-0,9-0,8		3,66000				
		2.26 komora : 5,66-0,8		4,86000				
		P14 :						
		2.28 dětský pokoj : 13,3-0,9-1,1		11,30000				
		2.29 ložnice : 15,25-1,1		14,15000				
	775 54 Podlahy lamelové							
	775 54-3 doplňkové práce							
130	775542021R00	...podložka pod plovoucí podlahy; pěnový polyetylén; tl. 2,0 mm	m2	68,25000	30,60	2 088,45	800-775	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P11 : P11		42,80000				
		P14 : P14		25,45000				
	775 55 Podlahy palubové - položení							
131	775530023R00	...Položení palubových podlah š. do 150mm lepených	m2	3,95000	427,15	1 687,23	800-775	Vlastní
		Včetně lepidla.						
		Způsob kladení prkenných palubek je popsán a zakreslen v samostatných kladečských plánech spojovány na pero a drážku po celém obvodu.						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P12 : P12		3,95000				
132	775551100R00	...přibijené	m2	68,25000	1 542,75	105 292,69	800-775	RTS 16/ I
		včetně spojovacích prostředků.						
		Poznámka						
		- způsob kladení prkenných palubek je popsán a zakreslen v samostatných kladečských plánech spojovány na pero a drážku po celém obvodu						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P11 : P11		42,80000				
		P14 : P14		25,45000				
	775 59 Ostatní práce							
133	775599194R00	...Moření pigmentovým systémem bez povrchové úpravy, přebroušení	m2	72,20000	212,50	15 342,50	800-775	Vlastní
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P11 : P11		42,80000				
		P12 : P12		3,95000				

		P14 : P14		25,45000				
134	77559119 5R00	Parotěsná zábrana podlahy vč. dodávky	m2	72,06750	14,05	1 012,48		Vlastní
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P11 : P11		42,80000				
		P14 : P14+(11,3+14,15)*0,15		29,26750				
135	61189996R	Palubka podlahová SM tl. 21 mm, š.min 150 mm, 1.JAKOST	m2	83,03000	750,00	62 272,50		Vlastní
		Dodané palubky délky 4000mm, hrany s mikrofázkou, povrch ostařený kartáčováním.						
		Jednotlivé palubky budou před osazením do podlahových konstrukcí přehoblovány a přebroušeny, následně bude povrch ostařen kartáčováním celoplošné broušení po pokládce se nepředpokládá. (výšková tolerance tloušťky prken je možná do 2 mm) – o případném celoplošném přebroušení bude rozhodnuto po pokládce po dohodě se zástupci státní památkové péče.						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P11 : P11		42,80000				
		P12 : P12		3,95000				
		P14 : P14		25,45000				
		prořez 15% : 0,15		10,83000				
	998 77-5 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové							
	50 m vodorovně							
136	998775103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,99508	745,37	741,71	800-775	RTS 16/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		129,130,131,132,133,134,135, :						
		Součet: : 0,99508		0,99508				
Díl:	782	**Konstrukce z přírodního kamene**				121 720,55		
137	5k	Vnitřní schodišťový stupeň plný výstupní s obloukem, výžlábkem a zasazenou plochou, š. 300 mm , v. 160 mm, dl. 1800 mm	kus	1,00000	7 600,00	7 600,00		Vlastní
		MATERIÁL - Jemnozrnná žula šedá						
		OSAZENÍ - Stupně ukládány na podkladní desku do malty pro pokládku kamenných dlažeb pro exterier 50mm						
		TVAR A POVRCH - Tvar výžlábků bude převzat ze vzorového dochovaného schodiště povrch stupňů bude proveden jemným tryskáním, Impregnace siloxanovými hydrofobizačními prostředky						
		POZNÁMKA Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – kamenické prvky :						
		5k : 1		1,00000				
138	Ka/E 103e	Restaurování podesta se schodištěm, parapetem zdi a 2 schodišťovými stupni (materiál: žula)	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
139	Ka/E 103f	Restaurování podesta s krakorci (materiál. žula)	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
140	Ka/E 107a	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
141	Ka/E 107b	Restaurování ostění portálu (materiál: žula)	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
142	Ka/E 207	Restaurování ostění portálu (materiál: žula)	kus	1,00000	18 000,00	18 000,00		Vlastní
143	Ka/E 208	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
144	Ka/E 209	Restaurování okenní ostění (materiál: žula)	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
	998 78-2 Přesun hmot pro kamenné obklady							

	50 m vodorovně							
145	998782103R00	...v objektech výšky do 60 m	t	0,19000	634,48	120,55	800-782	RTS 16/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		137,138,139,140,141,142,143,144, :						
		Součet: : 0,19000		0,19000				
Díl:	783	**Nátěry**				29 690,52		
	783 68 Nátěry dřevěných podlah a parket							
146	783682111R00	...olejové, impregnace	m2	72,20000	155,00	11 191,00	800-783	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P11 : P11		42,80000				
		P12 : P12		3,95000				
		P14 : P14		25,45000				
147	783682141R00	...olejové, nátěr speciální podle druhu dřeviny 2x	m2	72,20000	141,00	10 180,20	800-783	RTS 16/ I
		Olejování bude provedeno na vyluxovanou podlahu ve třech vrstvách Olej bude roztírán válečkem nebo špachtlí.						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P11 : P11		42,80000				
		P12 : P12		3,95000				
		P14 : P14		25,45000				
	783 78 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné							
	protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům							
148	783782221R00	...biocidní (proti hmyzu), dvojnásobné	m2	184,87380	45,00	8 319,32	800-783	RTS 16/ I
		Veškeré zabudované dřevěné prvky budou impregnovány dvojnásobným nátěrem speciálním fungicidním a insekticidním přípravkem typu FB, Ip, 1,2,3, SP						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P11 :						
		bačkory : (4,1*8+1,8*2)*(0,16+0,047)*2		15,06960				
		5,2*11*(0,16+0,047)*2		23,68080				
		3,7*3*(0,16+0,047)*2		4,59540				
		spodní strana palubkové podlahy : P11		42,80000				
		P14 :						
		bačkory : (2,8*2+2,9*2+3*2+2,5+2+1,3)*(0,16+0,047)*2		9,60480				
		3,2*9*(0,16+0,047)*2		11,92320				
		spodní strana palubkové podlahy : P14		25,45000				
		výpis skladeb konstrukcí :						
		Z1: Z2 : (Z1+Z2)*2*1,25		51,75000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/02/2016_07/1(	HRAD ROŠTEJN, zpřístupnění nových expozic
O:	01-B-NN	SO 01 BUDOVA HRADU [NEUZNATELNÉ NÁKLADY]
R:	A.1.001b2	D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ - Nové konstrukce - Sklep 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 820,73		
	310 21-7 Zazdívka otvorů do 0,25 m2 ve zdivu, kamenem							
	ve zdivu nadzákladovém z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
1	310217851R00	...ve zdivu tloušťky do 450 mm	kus	1,00000	275,00	275,00	801-4	RTS 16/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		pozn č.4 - ovolněné kameny kolem kaverny přezdít na trasvápennou zdící maltu, zdivo v líci přespárovat a kavernu ponechat ve své stávající podobě.						
		pozn č.35- zazdít kavernu ve zdivu 500/400, hl. 450mm - lomový kámen na trasvápennou zdící maltu (použít kamenný materiál získaný v rámci bouracích prací v objektu), líc zdiva přespárovat zdící maltou						
		pozn č.41- zazdít kavernu ve zdivu 200/150, hl. 200mm - lomový kámen na trasvápennou zdící maltu (použít kamenný materiál získaný v rámci bouracích prací v objektu), líc zdiva přespárovat zdící maltou						
		pozn č.42- zazdít kavernu ve zdivu 650/450, hl. 300mm - lomový kámen na trasvápennou zdící maltu (použít kamenný materiál získaný v rámci bouracích prací v objektu), líc zdiva přespárovat zdící maltou						
		pozn č.43- zazdít kavernu ve zdivu 400/200, hl. 200mm - lomový kámen na trasvápennou zdící maltu (použít kamenný materiál získaný v rámci bouracích prací v objektu), líc zdiva přespárovat zdící maltou						
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s 1. p p :						
		1.02 pivní sklep :						
		pozn. č.4 : 1		1,00000				
2	310217861R00	...ve zdivu tloušťky přes 450 do 600 mm	kus	1,00000	597,63	597,63	801-4	RTS 16/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		pozn č.3 zazdít kavernu 300/600mm h 480mm - lomový kámen (použít materiál vybouraný ze zazdívky gotického portálu tohoto podlaží) na trasvápennou zdící maltu, lícovou plochu zdiva přespárovat zdivi maltou.						
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s 1. p p :						
		1.02 pivní sklep :						
		pozn. č.3 : 1		1,00000				
	310 21-8 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém, kamenem							
3	310218811R00	...pro jakoukoliv tloušťku zdi	m3	0,20400	2 900,00	591,60	801-4	RTS 16/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		pozn č.5 - zazdít niku 680/600 hl. 500mm - lomový kámen (použít materiál vybouraný ze zazdívky gotického portálu tohoto podlaží) na trasvápennou zdící maltu, lícovou plochu zdiva přespárovat zdivi maltou.						
		pozn č.50 - lokálně uvolněné kameny budou přezděny na trasvápennou zdící maltu předpoklad 5% plochy, vypadané či chybějící kameny budou do zdiva doplněny osazeny do trasvápenné zdící malty předpoklad 1,5m3 (použít material získaný v rámci bourání v objektu)						
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s 1. p p :						
		1.02 pivní sklep :						
		pozn. č.5 : 0,68*0,6*0,5		0,20400				
	310 23-6 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými							
	z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
4	310236241R00	...o tloušťce zdi do 300 mm	kus	1,00000	120,00	120,00	801-4	RTS 16/ I
		pozn č.6 - dozdít vypadané cihly v patě klenby (nika 300/300mm hl. 150mm) - cihelný ostře pálený neglazovaný materiál na trasvápennou zdící maltu. doplňované zdivo pouze přespárovat,						
		pozn č.34- zazdít revizní otvor 200/300 hl.150mm (cihla plná pálená na VC maltu)						
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s 1. p p :						
		1.02 pivní sklep :						
		pozn. č.6 : 1		1,00000				
	311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených							
	311 23-1 pod omítku							
5	311231114R00	...z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MVC 2,5	m3	0,26000	3 650,00	949,00	801-1	RTS 16/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		pozn č.7 - přezdění obezdívky a nadezdívky kamenného portálu z vybouraných cihel cca 1.3m2, zdivo následně zapomilat (skladba S1) - realizovat ve spolupráci s restaurátorem						
		pozn č.28 - stávající stěnu vyrovnat nadezděním jedné ložné řady plných cihel na trasvápennou zdící maltu (šíře nadezdívky 300mm)						
		pozn č.38 - korunu zdiva nadezdít z ostře pálených plných cihel na trasvápennou maltu (zdivo přespárovat)						
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s 1. p p :						
		1.02 pivní sklep :						
		pozn. č.7 : 1,3*0,2		0,26000				
	342 94 Kotvení příček ke konstrukcím							
6	342948111R00	...kotvami na hmoždinky	m	2,30000	125,00	287,50	801-1	RTS 16/ I
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s 1. p p :						
		1.02 pivní sklep :						
		pozn. č.7 : 2,0+0,3		2,30000				
Díl:	5	Komunikace				3 157,44		
	564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním							
7	564811111R00	...tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	33,20000	40,00	1 328,00	822-1	RTS 16/ I
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P1: drcené kamenivo fr. 8-16mm : P1		33,20000				
	599 43 Vyplnění spár dlažby (přidlažby) z lomového kamene							
	v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky							
8	599432111R00	...kamenivem těženým	m2	33,20000	55,10	1 829,44	822-1	RTS 16/ I

		Nově spárování bude provedeno pískem promíchaným s hlínou v poměru 1:1.						
		Výpis skladeb podlahových konstrukcí :						
		P1 : P1		33,20000				
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				42 883,37		
	601 01 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí							
	po jednotlivých vrstvách							
9	601015103R00	...postřik, báze, z trassového vápna, , tloušťka vrstvy 10 mm,	m2	0,18000	120,00	21,60	801-1	RTS 16/ I
		Včetně pomocného lešení.						
		Položka pořadí 10 : 0,09000		0,09000				
		Položka pořadí 11 : 0,09000		0,09000				
10	601015122RT5	...vrstva jádrová , z trassového vápna, , tloušťka vrstvy 20 mm,	m2	0,09000	495,00	44,55	801-1	RTS 16/ I
		pozn č.1 v klenbě přeomítat plochu osekané betonové plomby 300/300mm malta jádrová trasvápenná tl. 20mm, povrch zatažený dřevěným hladítkem						
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s 1. p p :						
		1.02 pivní sklep :						
		pozn. č.1 : 0,3*0,3		0,09000				
11	601015122RT7	...vrstva jádrová , z trassového vápna, , tloušťka vrstvy 30 mm,	m2	0,09000	689,00	62,01	801-1	RTS 16/ I
		pozn č.2 - v klenbě přeomítat plochu vypadlého cihelného materiálu 300/300mm - malta jádrová trasvápenná tl. 30mm, povrch zatažený dřevěným hladítkem						
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s 1. p p :						
		1.02 pivní sklep :						
		pozn. č.2 : 0,3*0,3		0,09000				
	610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod.							
	které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,							
12	610991111R00	...fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	4,61000	25,00	115,25	801-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s 1. p p : 1,25*2+1,055*2		4,61000				
	612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti							
13	612421637R00	...štukové	m2	2,60000	277,00	720,20	801-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s 1. p p :						
		1.01a podesta; 1.02 pivní sklep :						
		pozn. č.7 : 1,3*2		2,60000				
	627 45-29 Spárování starého zdiva zdí a valů							
	zatření spár jakoukoliv maltou cementovou, s vyškrabáním spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením materiálu do 20 m							
14	627452911R00	...z lomového kamene, do hloubky 80 mm, cementovou maltou	m2	41,54900	886,00	36 812,41	801-5	RTS 16/ I
		Kamenné zdivo stěn přespárovat trasvápennou zdicí maltou						
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s 1. p p :						
		1.02 pivní sklep : 26,1*1,29		33,66900				

		1.07a podesta : 1,97*2*2		7,88000				
15	611429019R00	Úprava povrchu stropů skladba V1, omítka hrubá, rozsah omítek 100%	m2	1,30000	420,00	546,00		Vlastní
		OČISTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO						
		- PŘEDNÁSTŘIK 5 MM						
		VÁPENNÁ OMÍTKA 20 - 40 MM						
		- HUSTÝ VÁPENNÝ PAČOK 1 MM						
		1. Příprava podkladu						
		Původní nesoudržné a degenerované omítky budou odstraněny v plném rozsahu. Povrch zdiva musí být zbaven veškerých maltových a drolivých zbytků. Spáry budou vyškrábány do hloubky cca 20 mm, u kamenného zdiva do hloubky dané cca dvojnásobkem šířky spáry. Následně je nutné podklad odprášit, dle možnosti doporučujeme užití tlakové vody, prům. vysavače apod.						
		Nesoudržné cihly nebo kameny budou vyměněny. Uvolněné cihly a kameny je nutno vyjmout a znovu osadit na zdicí maltu. Původní maltu nutno odstranit, podklad předem důkladně navlhčit. Pro tyto práce je navrženo užití vápenné zdicí malty.						
		2. Aplikace omítkového systému						
		a. Celoplošný přednástřik na místě míchaný z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna na připravený navlhčený a řádně odprášený podklad.						
		b. Technologická přestávka před zahájením dalších prací.						
		c. Jako jádrová omítka bude užita maltová směs na místě míchaná z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna zatažená dřevěným hladítkem						
		3. Aplikace vápenného nátěru						
		1. Celoplošný nátěr štětkou						
		- při míchání vápenného pačoku bude použito dostatečně vyzrálé a uleželé hašené vápno						
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s 1. p p :						
		01.01 schodiště : 1,3		1,30000				
16	611429021R00	Úprava povrchu stropů skladba V2, vápenný pačok	m2	56,76000	20,00	1 135,20		Vlastní
		OČISTĚNÉ ZDIVO						
		- 2x HUSTÝ VÁPENNÝ PAČOK 2 MM						
		1. Příprava podkladu						
		Povrch zdiva musí být zbaven veškerých drolivých zbytků. Následně je nutné podklad odprášit, dle možností doporučuji užití prům. vysavače apod.						
		2. Aplikace vápenného nátěru						
		a. Celoplošný nátěr štětkou na plochy s dokonalým vyplněním spár, po zaschnutí první vrstvy realizovat druhý nátěr						
		- při míchání vápenného pačoku bude použito dostatečně vyzrálé a uleželé hašené vápno						
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s 1. p p :						

		01.01 schodiště; 01.01a podesta : (3,4+0,8)*1,1		4,62000				
		1.02 pivni sklep : 33.2*1.5		49,80000				
		1.02a podesta : 1,8*1,3		2,34000				
17	612429013R00	Úprava povrchu stěn skladba S1, omítka hrubá, rozsah opravy omítek do 30%	m2	14,60505	150,00	2 190,76		Vlastni
		OČISTĚNÉ A ODSPAROVANÉ ZDIVO						
		- PŘEDNÁSTŘIK 5 MM						
		- VÁPENNÁ OMÍTKA 20 - 40 MM						
		- HUSTÝ VÁPENNÝ PAČOK 1 MM						
		1. Příprava podkladu						
		Původní nesoudržné a degenerované omítky budou odstraněny v plném rozsahu. Povrch zdiva musí být zbaven veškerých maltových a drolivých zbytků. Spáry budou vyškrábány do hloubky cca 20 mm, u kamenného zdiva do hloubky dané cca dvojnásobkem šířky spáry. Následně je nutné podklad odprášit, dle možností doporučujeme užití tlakové vody, prům. vysavače apod.						
		Nesoudržné cihly nebo kameny budou vyměněny. Uvolněné cihly a kameny je nutno vyjmout a znovu osadit na zdicí maltu. Původní maltu nutno odstranit, podklad předem důkladně navlhčit. Pro tyto práce je navrženo užití vápenné zdicí malty.						
		2. Aplikace omítkového systému						
		a. Celoplošný přednástřik na místě míchaný z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna na připravený navlhčený a řádně odprášený podklad						
		b. Technologická přestávka před zahájením dalších prací.						
		c. Jako jádrová omítka bude užita maltová směs na místě míchaná z písků vhodné zrnitosti a vápenného pojiva na bázi tučného vápna zatažená dřevěným hladítkem						
		3. Aplikace vápenného nátěru						
		a. Celoplošný nátěr štětkou						
		- při míchání vápenného pačoku bude použito dostatečně vyzrálé a uleželé hašené vápno						
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s 1. p p :						
		01.01 schodiště; 01.01a podesta : 9,2*1,91-0,89*1,52-1,055*1,53		14,60505				
18	612429021R00	Úprava povrchu stěn skladba S2, vápenný pačok	m2	56,15405	22,00	1 235,39		Vlastni
		OČISTĚNÉ ZDIVO						
		2x HUSTÝ VÁPENNÝ PAČOK 2 MM						
		1. Příprava podkladu						
		Povrch zdiva musí být zbaven veškerých drolivých zbytků. Následně je nutné podklad odprášit, dle možností doporučuji užití prům. vysavače apod.						
		2. Aplikace vápenného nátěru						
		a. Celoplošný nátěr štětkou na plochy s dokonalým vyplněním spár, po zaschnutí první vrstvy realizovat druhý nátěr						

		- při míchání vápenného pačoku bude použito dostatečně vyzrálé a uleželé hašené vápno						
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s 1. p p :						
		01.01 schodiště; 01.01a podesta : 9,2*1,91-0,89*1,52-1,055*1,53		14,60505				
		1.02 pivni sklep : 26,1*1,29		33,66900				
		1.02a podesta : 1,97*2*2		7,88000				
Díl:	62	**Úpravy povrchů vnější**				6 565,25		
		620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů						
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin						
19	620991121R00	...z postaveného lešení	m2	4,61000	25,00	115,25	801-1	RTS 16/ I
		Veškerá okna a dveře včetně kamenných ostění a prvků budou v průběhu realizace oprav omítkových vrstev důkladně zakryta fóliemi a oblepena na styku mezi materiály páskami.						
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s 1. p p : 1.25*2+1,055*2		4,61000				
20	622429049R00	Úprava povrchu vnějších stěn vE6; stávající omítkový plášť	m2	43,00000	150,00	6 450,00		Vlastni
		STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ OMÍTKY						
		- KŘEMIČITÁ PENETRACE						
		- VÁPENNÁ MALBA						
		1. Příprava podkladu						
		Stávající soudržné omítky budou zbaveny veškerých nátěrů a maleb a povrchově očištěny ručným kartáčem a odprášeny prům. vysavačem apod.						
		Pro sjednocení nasákavosti původních ponechávaných omítek s vyhovující přídržností k podkladu a omítek nově nanášených je navrženo užití křemičité systémové penetrace.						
		2. Konečná povrchová úprava						
		Pro konečné povrchové úpravy (nátěr fasád) bude použit speciální vápenný nátěr s plnivem křemičitým pískem zrnitosti 0,1 mm						
		- difúzní vlastnosti odpovídající sd < 0,2 m (ekvivalentní difúzní tloušťka)						
		- koeficient nasákavosti w < 0.2 kg/m2h0.5						
		Omítková vrstva bude provedena ve spárách kamenného zdiva a následně utažena dřevěným hladítkem s lícní plochou kamene						
		Finální barevný odstín bude určen po provedení vzorku na místě zástupce státní památkové péče						
		pozn. v rozsahu lokální degradace omítkových vrstev budou tyto nahrazeny omítkami novými - provedení dle skladby vE7						
		D.1.1.2.16 - rozložené pohledy - vnější fasády :						
		pohled č.8 : 43		43,00000				
Díl:	94	**Lešení a stavební výtahy**				3 029,55		
		941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné						
21	941955001R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	33,00000	77,90	2 570,70	800-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s 1. p p : 33		33,00000				
22	941955101R00	...ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m	m2	4,20000	109,25	458,85	800-3	RTS 16/ I

		D.1.1.2.01 - půdorys 1. p.p.: 3,4+0,8		4,20000				
Díl:	95	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				1 500,00		
	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů							
	952 90-1: budov bytové nebo občanské výstavby - zameteni a umyti podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání							
23	952901111R00	...světlá výška podlaží do 4 m	m2	50,00000	30,00	1 500,00	801-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - půdorys 1. p.p.: 50		50,00000				
Díl:	99	**Staveništní přesun hmot**				3 511,65		
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů							
	oborů 801, 803, 811 a 812							
	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů							
24	999281111R00	...výšky do 25 m	t	11,90391	295,00	3 511,65	801-4	RTS 16/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovým čísly: :						
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, :						
		Součet: : 11,90391		11,90391				
Díl:	766	**Konstrukce truhlářské**				105 112,64		
	766 67 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla							
25	766670013R00	...dveří dvoukřídlových	kus	1,00000	1 218,80	1 218,80	800-766	RTS 16/ I
		A.1.2.4. výpis prvků PSV truhlářské prvky dveře :						
		1t : 1		1,00000				
26	766670021R00	...kliky a štítku	kus	1,00000	189,75	189,75	800-766	RTS 16/ I
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře :						
		1t : 1		1,00000				
27	01.01 / D	Dřevěné svlakové dveře dvoukřídlé 530+530 x 1660 mm, Výměna za nový výrobek rozměru	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
		tvarová a materiálova kopie stavajících dveří						
28	1T	Výroba, dodávka a montáž Dřevěná prkenná dělicí příčka s dveřmi, v. 1300-2320 mm, dl. 9050 mm	kus	1,00000	55 900,00	55 900,00		Vlastní
		MATERIÁL - PROVÉST DLE VÝKRESOVÉ ČÁSTI TOHOTO ODDÍLU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE						
		DOPLŇKY - Dveřní závěsy a kování						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA - Lazurní lak ve třech vrstvách s hedvábným leskem barevné provedení bude upřesněno po provedení vzorků						
		POZNÁMKA - Před výrobou veškeré rozměry ověřit na místě						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV truhlářské prvky ostatní :						
		1T : 1		1,00000				
29	1t	Nové dvoukřídlé dveře svlakové konstrukce otvíravé v dřevěné zárubni, š. 1250 mm , v. 2200-2500 mm	kus	1,00000	32 500,00	32 500,00		Vlastní
		RÁM,ZÁRUBEŇ - Dubový masiv vyschlý bez suků a jiných vad						
		KŘÍDLO - Dubový masiv vyschlý bez suků a jiných vad						
		PRÁH/PARAPET - Skrytý práh z ocelové pásoviny 50x 10mm žárově zinkován						

[redacted]

		KOVÁNÍ - Kované závěsy dle vzorových dveří, Klika a štítek kované, Zámek s vložkou ve 4 bezpečnostní třídě						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA - Lazurní lak ve třech vrstvách s hedvábným leskem barevné provedení bude upřesněno po provedení vzorků						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVU- Antikorozní nátěr grafitově černý						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – truhlářské prvky dveře :						
		1t : 1		1,00000				
	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské							
	50 m vodorovně							
30	998766103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,65548	463,93	304,09	800-766	RTS 16/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		25,26,27,28,29, :						
		Součet: : 0,65548		0,65548				
Díl:	767	**Konstrukce zámečnické**				61 313,26		
	953 94-1 Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou							
	953 94-11: osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceňují ve specifikaci							
31	953941211R00	...konzol nebo kotev do vynechaných nebo vysekaných kapes pro schodišťová madla do zdi, pro kotvení konstrukcí ze sklobetonu, radiátorové konzoly apod.	kus	5,00000	53,99	269,95	801-1	RTS 16/ I
		A.1.2.4. výpis prvků PSV - zámečnické prvky :						
		2Z : 5		5,00000				
	767 16 Montáž zábradlí rovného							
	767 16-1 montáž madel z trubek nebo tenkostěnných profilů							
32	767165120R00	...svařováním	m	3,40000	102,85	349,69	800-767	RTS 16/ I
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – zámečnické prvky :						
		2Z : 3,4		3,40000				
33	1Z	Výroba, dodávka a montáž Ocelová kovaná mříž, š. 1250 mm, v. 2200 mm	kus	1,00000	55 000,00	55 000,00		Vlastní
		MATERIÁL - REALIZOVAT POLE VÝKRESOVÉ ČÁSTI TOHOTO ODDÍLU PROJEKOVÉ DOKUMENTACE						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - Žárové zinkování, antikorozní nátěr grafitově černý s hedvábným leskem						
		POZNÁMKA - Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě, před výrobou bude zpracována a odsouhlasena dodavatelská dokumentace						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – zámečnické prvky :						
		1Z : 1		1,00000				
34	2Z	Ocelové kované madlo dl. 3400 mm	kus	1,00000	5 600,00	5 600,00		Vlastní
		MATERIÁL - Ocelová tyč kruhová pr. 32mm, kovářsky opracovaná včetně kovaných konzol tyč kruhová pr. 10mm s krycí rozetou pr.40mm						
		OSAZENÍ - Konzoly budou osazeny do zdiva na chemické kotvy uložení min 250mm (rovnoměrné rozložení s max vzdálenosti 1000mm)						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - Žárové zinkování, antikorozní nátěr grafitově černý s hedvábným leskem.						
		POZNÁMKA - Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě, před výrobou bude zpracována a odsouhlasena dodavatelská dokumentace, výrobek musí splňovat požadavky ČSN 743305						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – zámečnické prvky :						
		2Z : 1		1,00000				

	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně							
35	998767103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,31735	295,00	93,62	800-767	RTS 16/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 31,32,33,34. :						
		Součet. : 0,31735		0,31735				
Díl:	782	**Konstrukce z přírodního kamene**				147 000,00		
36	Ka/E 02	Restaurování ostění portálu (materiál: žula)	kus	1,00000	18 000,00	18 000,00		Vlastní
37	Ka/E 111	Restaurování sdružené ostění portálu a okna (materiál: žula)	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
38	Ka/I 01.01.	Restaurování schodiště (materiál: žula)	kus	1,00000	68 000,00	68 000,00		Vlastní
39	Ka/I 01.02.	Restaurování ostění portálu (materiál: žula)	kus	1,00000	36 000,00	36 000,00		Vlastní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

SO-01 Budova hradu

Soupis:

D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení - budova hradu

Místo: Hrad Roštějn

Datum: 13.03.2017

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**173 712,54**	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				115 020,16	
1	K	310237851	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém kamenem tl do 450 mm				24 947,60	
				kus	12,000	275,00	3 300,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem plochy do 0,25 m2 , ve zdi tl. do 450 mm					
VV			zazdívky zhlaví po osazení nosníků					
VV			krov koupelna					
VV			2					
VV			Č223		2,000			
VV			8					
VV			Č224		8,000			
VV			2					
VV			Součet		2,000			
					12,000			
2	K	311213111	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02m3, šířka spáry do 4 mm					
				m3	2,967	5 100,00	15 131,70	CS ÚRS 2016 01
PP			Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry do 4 mm					
VV			koupelna 2np					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		koupelna Znp - štít					
	VV		(0,3+2,3+0,18+0,68)*0,68*0,7/2		0,823			
	VV		Č224 - klenba					
	VV		1*0,8*0,3		0,240			
	VV		Součet		2,967			
3	K	311213912	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za oboustranné licování zdiva	m3	2,967	1 200,00	3 560,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zdivo nadzakladové z lomového kamene štípaného nebo hrubě vybraného na maltu Příplatek k cenám za licování zdiva oboustranné					
4	K	317351101	Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	1,500	600,00	900,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení					
	VV		Č224					
	VV		1*1,5*1		1,500			
	VV		Součet		1,500			
5	K	317351102	Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	1,500	135,00	202,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění					
6	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,034	24 500,00	833,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12					
	VV		Č228					
	VV		0,034		0,034			
	VV		Součet		0,034			
7	K	317944991A	Příplatek za úpravu žárový zinek	kg	34,000	30,00	1 020,00	
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12					
	VV		Č228					
	VV		34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 213,30	
8	K	631341132	Mazanina tl do 240 mm z betonu lehkého konstrukčního lisaporového LC 12/13	m3	0,640	2 550,00	1 632,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního lisaporového tl. přes 120 do 240 mm tř. LC 12/13					
	VV		Č224a					
	VV		4*1,6*0,1		0,640			
	VV		Součet		0,640			
9	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,034	24 900,00	846,60	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		Č224a					
	VV		4*1,6*0,00444*1,2		0,034			
	VV		Součet		0,034			
10	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	1,860	395,00	734,70	CS ÚRS 2016 01
	VV		vyrovnávací vrstva pro osazení nosníků					
	VV		krov koupelna					
	VV		0,4*0,3*4		0,480			
	VV		Č223					
	VV		0,4*0,3*8		0,960			
	VV		Č224					
	VV		0,4*0,3*2		0,240			
	VV		Č228					
	VV		0,3*0,3*2		0,180			
	VV		Součet		1,860			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				59 630,24	
11	K	964061131	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva kamenného průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus	10,000	325,00	3 250,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uvolnění zhlaví trámu při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva kamenného nebo smíšeného, o průřezu zhlaví do 0,05 m2					
	VV		krov koupelna					
	VV		2		2,000			
	VV		Č223					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		10,000			
12	K	964061141	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva kamenného průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	2,000	325,00	650,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uvolnění zhlaví trámu při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva kamenného nebo smíšeného, o průřezu zhlaví přes 0,05 m2					
	VV		Č224					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
13	K	967021112	Přisekání rovných ostění ve zdivu kamenném nebo smíšeném	m2	3,520	126,46	445,12	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přisekání (špicování) rovných ostění bez odstupu po hrubém vybourání otvorů ve zdivu kamenném nebo smíšeném					
	VV		Č224					
	VV		0,8*2,2*2		3,520			
	VV		Součet		3,520			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	973022351	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	12,000	195,00	2 340,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes, plochy do 0.16 m2, hl. do 300 mm					
	VV		krov koupelna					
	VV		2		2,000			
	VV		Č223					
	VV		8		8,000			
	VV		Č224					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		12,000			
15	K	974029185	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm š do 200 mm	m	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 300 mm a šířky do 200 mm					
	VV		Č228					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
16	K	975011531	Podpěrné dřevení při podezdívání základů tl do 1200 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení do 3 m	m	9,000	1 650,00	14 850,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Č223+Z24					
	VV		4,5*2		9,000			
	VV		Součet		9,000			
17	K	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	3,000	311,41	934,23	CS ÚRS 2016 01
	PP		Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotnosti do 750 kg/m					
	VV		Č223+224					
	VV		1,5*2		3,000			
	VV		Součet		3,000			
18	K	985142213	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	9,000	1 598,50	14 386,53	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry přes 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m					
19	K	985211113	Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl přes 12 m/m2	m2	9,000	326,17	2 935,55	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vyklínování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m					
20	K	985221012	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití do 3 m3	m3	3,664	2 559,32	9 377,35	CS ÚRS 2016 01
	PP		Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 1 do 3 m3					
	VV		koupelna 2np					
	VV		5,44*0,7*0,5		1,904			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Č224					
	VV		1*0,8*2,2		1,760			
	VV		Součet		3,664			
21	K	985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	4,317	700,00	3 021,90	CS ÚRS 2016 01
	PP		Sbírání a třídění kamene nebo cihel ručně ze sutí s očištěním kamene					
	VV		zazdívky kapes, zhlaví					
	VV		0,25*0,45*12		1,350			
	VV		zdivo kámen					
	VV		2,967		2,967			
	VV		Součet		4,317			
22	K	985232113	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2	m2	9,000	726,62	6 539,58	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m					
	D	997	**Přesun sutě**				17 779,32	
23	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	14,238	1 100,00	15 661,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m					
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	3,114	180,00	560,52	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	VV		HSV = 25%					
	VV		12,455*0,25		3,114			
	VV		Součet		3,114			
25	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	77,850	8,00	622,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		3,114*25		77,850			
	VV		Součet		77,850			
26	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,114	300,00	934,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)					
	D	998	**Přesun hmot**				9 449,70	
27	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	14,538	650,00	9 449,70	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				58 692,38	
	D	762	Konstrukce tesařské				44 782,20	
28	K	7620812A	Frézování hran hranolů, fošen	m	100,800	9,00	907,20	
	VV		Č224					
	VV		5,4*2		10,800			
	VV		22,5*2*2		90,000			
	VV		Součet		100,800			
29	K	762081410	Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	5,184	65,00	336,96	CS ÚRS 2016 01
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce vícestranné hranoly					
	VV		Č224					
	VV		(0,22+0,26)*2*5,4		5,184			
	VV		Součet		5,184			
30	K	762081510	Plošné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	17,100	55,00	940,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce plošné prkna, fošny					
	VV		Č224					
	VV		22,5*0,35*2		15,750			
	VV		22,5*(0,03+0,03)		1,350			
	VV		Součet		17,100			
31	K	7620813A	Impregnace řeziva tlaková	m3	3,116	790,00	2 461,64	
	VV		Krov nad koupelnou Znp					
	VV		1,086		1,086			
	VV		Č223					
	VV		1,127		1,127			
	VV		Č224					
	VV		0,903		0,903			
	VV		Součet		3,116			
32	K	762085103	Montáž kotevních želez, přložek, patek nebo táhel	kus	4,000	115,35	461,39	CS ÚRS 2016 01
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez přložek, patek, táhel					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		krov koupelna					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
33	M	311971050	*cyč závitová pozinkovaná 4.6 M16 x 1000 mm*	kus	2,000	98,10	196,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Materiál spojovací speciální tyče závitové DIN 975 ocel třídy 4.6 pozinkované M16 x 1000 mm					
34	K	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	43,200	40,83	1 764,05	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	VV		půdorys Znp - bourání A					
	VV		3,9*7		27,300			
	VV		5		5,000			
	VV		5,3+5,6		10,900			
	VV		Součet		43,200			
35	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	27,300	137,37	3 750,17	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	VV		krov koupelna					
	VV		3,9*7		27,300			
	VV		Součet		27,300			
36	K	762332134	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	10,900	244,55	2 665,58	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	VV		krov koupelna					
	VV		5,3+5,6		10,900			
	VV		Součet		10,900			
37	M	605121210	*řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m*	m3	1,086	5 350,00	5 810,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		krov koupelna					
	VV		1,086		1,086			
	VV		Součet		1,086			
38	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, kliny	m3	1,086	727,51	790,07	CS ÚRS 2016 01
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, pásy, hřebíky, pásová ocel, vruty					
39	K	762521104	Položení podlahy z hrubých prken na sraz	m2	55,700	65,40	3 643,02	CS ÚRS 2016 01
	PP		Položení podlah nehoblovaných na sraz z prken hrubých					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	M	605151191	*prkna - použitý stávající*	m3	1,471	450,00	661,95	
	VV		55,7*0,024		1,337			
	VV		1,337*0,1		0,134			
	VV		Součet		1,471			
41	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	55,700	23,91	1 331,92	CS ÚRS 2016 01
	PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty					
42	K	762811100	Montáž vrchního přesahovaného záklopu z hrubých prken	m2	39,150	72,67	2 845,09	CS ÚRS 2016 01
	PP		Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního přesahovaného					
	VV		Č223					
	VV		8,4+15		23,400			
	VV		Č224					
	VV		22,5*0,35		7,875			
	VV		22,5*0,35		7,875			
	VV		Součet		39,150			
43	M	605151192	*fošny - použitý stávající*	m3	0,835	450,00	375,75	
	VV		Č223					
	VV		(8,4+15)*0,03		0,702			
	VV		Č224					
	VV		5,4*0,35*0,03		0,057			
	VV		5,4*0,35*0,04		0,076			
	VV		Součet		0,835			
44	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	39,150	20,76	812,88	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm					
	VV		Č223					
	VV		8,4+15		23,400			
	VV		Č224					
	VV		22,5*0,35*2		15,750			
	VV		Součet		39,150			
45	K	762822130	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 s výměnami	m	24,400	105,90	2 583,87	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	VV		Č223					
	VV		20x22					
	VV		6,1*4		24,400			
	VV		Součet		24,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	762822150A	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy přes 540 cm2 s výměnami	m	10,800	126,38	1 364,90	
	VV		Č224					
	VV		22x26					
	VV		5,4*2		10,800			
	VV		Součet		10,800			
47	M	605121210	*řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m*	m3	1,452	5 350,00	7 768,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		Č223					
	VV		20x22					
	VV		0,2*0,22*6,1*4		1,074			
	VV				0,000			
	VV		Č224					
	VV		22x26					
	VV		0,22*0,26*5,4		0,309			
	VV		Mezisoučet		1,383			
	VV		1,383*0,05		0,069			
	VV		Součet		1,452			
48	K	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	22,800	32,70	745,61	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2					
	VV		půdorys 2np - bourání A					
	VV		3,8*6		22,800			
	VV		Součet		22,800			
49	K	762822850	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy přes 540 cm2	m	5,400	55,00	297,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 540 cm2					
	VV		Č224					
	VV		5,4		5,400			
	VV		Součet		5,400			
50	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbití	m3	1,383	84,58	116,98	CS ÚRS 2016 01
	PP		Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbití hřebíky, svory					
51	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	2,723	790,00	2 151,17	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				13 910,18	
52	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	84,345	25,00	2 108,63	CS ÚRS 2016 01
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Č223 - trámy					
	VV		(0,2+0,22)*2*6,1*5		25,620			
	VV		Č223 - záklop					
	VV		(8,4+15)*1,5		35,100			
	VV		Č224 - záklop					
	VV		22,5*0,35*2*1,5		23,625			
	VV		Součet		84,345			
53	K	783213121	Dvojnásobný napouštěcí syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí	m2	95,370	65,00	6 199,05	CS ÚRS 2016 01
	PP		Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný fungicidní syntetický					
	VV		Č223 - trámy					
	VV		(0,2+0,22)*2*6,1*5		25,620			
	VV		Č223 - záklop					
	VV		(8,4+15)*1,5		35,100			
	VV		Č224 - záklop					
	VV		22,5*(0,35+0,03)*2		17,100			
	VV		22,5*(0,35+0,04)*2		17,550			
	VV		Součet		95,370			
54	K	783218111	Dvojnásobný lazurovací syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	44,820	125,00	5 602,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický					
	VV		Č224 - hranoly					
	VV		(0,22+0,26)*2*5,4*5		25,920			
	VV		Č224 - záklop					
	VV		22,5*0,35*2*1,2		18,900			
	VV		Součet		44,820			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

SO-01 - Budova hradu

Soupis:

D.1.4.a) - TPS - Zdravotně technické instalace

Místo: Hrad Roštějn

Datum: 13.03.2017

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem **195 775,14**

D	HSV	Práce a dodávky HSV		45 912,31
D	1	Zemní práce		34 538,20

1	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,685	465,61	784,56	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a sklonu v horninách tř. 3 soudržných					
	VV		KANALIZACE					
	VV		4*((0,58+0,5)/2+0,1)*0,6		1,536			
	VV		7,5*((0,65+0,43)/2+0,1)*0,6		2,880			
	VV		1,5*((0,56+0,405)/2+0,1)*0,6		0,524			
	VV		1,5*((0,515+0,4)/2+0,1)*0,6		0,502			
	VV		1,5*((0,5+0,4)/2+0,1)*0,6		0,495			
	VV		2,5*((0,47+0,4)/2+0,1)*0,6		0,803			
	VV		Součet		6,740			
	VV		6,74*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		1,685			
2	K	132312101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	1,685	859,52	1 448,29	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a sklonu v horninách tř. 4 soudržných					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6.74*0.25 'Přepočtené koeficientem množství		1,685			
3	K	132412101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 5	m3	0,843	1 173,00	988,84	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 5 soudržných					
	VV		6.74*0.125 'Přepočtené koeficientem množství		0,843			
4	K	138401201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5	m3	0,843	1 522,83	1 283,75	CS ÚRS 2016 01
	PP		Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5					
	VV		6.74*0.125 'Přepočtené koeficientem množství		0,843			
5	K	138501201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6	m3	1,685	1 550,00	2 611,75	CS ÚRS 2016 01
	PP		Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6					
	VV		6.74*0.25 'Přepočtené koeficientem množství		1,685			
6	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	3,370	137,47	463,26	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4					
	VV		1.685*2		3,370			
7	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	3,370	95,00	320,15	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku, nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m					
8	K	162201251	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	3,371	190,20	641,18	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 5 až 7					
	VV		0.843*2+1.685		3,371			
9	K	162201259	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	3,371	175,79	592,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m					
10	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	9,816	95,00	932,52	CS ÚRS 2016 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		7.947+7,947+3,974		19,868			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10,052		-10,052			
	VV		Součet		9,816			
11	K	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	17,485	159,45	2 788,02	CS ÚRS 2016 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7					
	VV		3.974+3.974+9.537		17,485			
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,816	180,39	1 770,73	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	157,056	13,90	2 183,35	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		9.816*16 'Přepočtené koeficientem množství		157,056			
14	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	17,485	233,35	4 080,09	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
15	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	279,760	17,85	4 993,21	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		17.485*16 'Přepočtené koeficientem množství		279,760			
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	57,332	97,50	5 589,87	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		9.816+17.485		27,301			
	VV		27.301*2.1 'Přepočtené koeficientem množství		57,332			
17	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	0,072	201,74	14,53	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu					
	VV		3.370*2		6,740			
	VV		-1.56-5.108		-6,668			
	VV		Součet		0,072			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,108	248,70	1 270,34	CS ÚRS 2016 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakýkoliv zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		KANALIZACE					
	VV		7.5*(0.11+0.2)*0.6		1,395			
	VV		13.5*(0.125+0.2)*0.6		2,633			
	VV		5*(0.160+0.2)*0.6		1,080			
	VV		Součet		5,108			
19	M	583373020	štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-16	t	9,654	184,50	1 781,16	CS ÚRS 2016 01
	PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-16					
	VV		5,108*1,89 Přepočtené koeficientem množství		9,654			
	D	2	Zakládání				4 200,00	
20	K	225322316	Vrty malopr.filové jádrové D do 156 mm úklon přes 45° hl. do 100 m hor. V a VI omezený prostor	m	2,000	2 100,00	4 200,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm v omezeném prostoru úklonu přes 45 st. v hl. 0 až 100 m v hornině tř. V a VI					
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 679,24	
21	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,560	595,00	928,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		KANALIZACE					
	VV		(7.5+13.5+5)*0.1*0.6		1,560			
22	M	583373020	štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-16	t	2,948	184,50	543,91	CS ÚRS 2016 01
	PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-16					
	VV		1,56*1,89 Přepočtené koeficientem množství		2,948			
23	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,740	95,00	640,30	CS ÚRS 2016 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		Přesun materiálu pro lože, obsyp a zpětný zásyp					
	VV		1.56+5.108+0.072		6,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	6,740	137,47	926,53	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4					
	VV		11.2333333333333*0.6 Přepočtené koeficientem množství		6,740			
25	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	6,740	95,00	640,30	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m					
	D	997	Přesun sutě				183,02	
26	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,147	450,00	66,15	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m					
27	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,147	45,00	6,62	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
28	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,147	250,00	36,75	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,675	8,00	29,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		0,147*25 Přepočtené koeficientem množství		3,675			
30	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,147	300,00	44,10	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
	D	998	Přesun hmot				3 311,85	
31	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	44,158	75,00	3 311,85	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	VV		44.166-0.008		44,158			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				149 862,83	
	D	713	Izolace tepelné				1 698,50	
32	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	2,500	42,00	105,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá					
33	M	631546020R	pouzdro potrubní izolační s AL fólií 35/50 mm	m	2,500	95,00	237,50	
	PP		Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, sruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z minerální vlny - pouzdro potrubní izolační s povrchem kašírovaným hliníkovou fólií (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm, druhý číselný údaj označuje tloušťku tepelné izolace v mm) - tl. izolační vrstvy 50 mm 35/50 mm					
34	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	8,000	46,00	368,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí D přes 100 do 150 mm jednovrstvá					
35	M	631546210R	pouzdro potrubní izolační s AL fólií 114/25 mm	m	8,000	101,00	808,00	
	PP		Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, sruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z minerální vlny - pouzdro potrubní izolační s povrchem kašírovaným hliníkovou fólií (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm, druhý číselný údaj označuje tloušťku tepelné izolace v mm) - tl. izolační vrstvy 25 mm 114/25 mm					
36	M	631546200	páska samolepicí ALS šířka 50 mm, délka 50 m	kus	1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, sruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky ROCKWOOL z minerální vlny páska ALS samolepicí pro PYROROCK a PIPO ALS šířka 50 mm, délka 50 m					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				18 860,82	
37	K	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	5,000	67,60	337,98	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž potrub: z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných: přes 100 do DN 200					
38	K	721171809	Demontáž potrubí z PVC do D 160	m	5,000	26,30	131,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž potrubí z nevodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 114 do D 160					
39	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	10,500	211,92	2 225,12	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potrubí z plastových trub KG System (SN4) svodné hladké DN 100					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	72127412R	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	1,000	648,00	648,00	
	PP		Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100 - TECHNICKÝ LIST ZTI č. 25					
54	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	40,000	14,39	575,56	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	VV		10.5+13.5+2+1,5+3,5+1+8		40,000			
55	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	5,000	18,97	94,86	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200					
56	K	721290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	0,147	955,57	140,47	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m					
57	K	998721001	Stavební přípomoce pro vnitřní kanalizaci	hod	15,000	240,00	3 600,00	
58	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,066	406,51	26,83	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
59	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,066	279,15	18,42	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				19 723,98	
60	K	722171914	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 32 mm	kus	1,000	5,44	5,44	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 25 do 32 mm					
61	K	722173914	Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 32 mm	kus	1,000	34,80	34,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 25 do 32 mm					
62	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	15,000	191,98	2 879,70	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
	VV		3.5+2+3.5+3+1		13,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		15,000			
63	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	20,000	234,29	4 685,77	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
	VV		8+5+2		18,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3+3+1.5+6*0.5		10,500			
40	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	13,500	235,92	3 184,99	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 125					
	VV		6.5+2.5+3+1.5		13,500			
41	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	5,000	314,85	1 574,25	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 150					
42	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	2,000	390,10	780,21	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) DN 100					
43	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	1,500	229,66	344,49	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 40					
44	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	3,500	253,42	886,98	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 50					
	VV		2+1.5		3,500			
45	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100	m	1,000	379,15	379,15	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 100					
46	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 110	m	8,000	221,08	1 768,64	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) větrací DN 110					
47	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,000	45,53	136,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
48	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,000	50,46	201,86	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
49	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	75,12	75,12	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100					
50	K	721211912	Montáž vpustí podlahových DN 50/75	kus	1,000	99,79	99,79	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí DN 50/75					
51	M	55161840	vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30 - od poj. ventilů	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kalich pro úkapy DN32 se zápachovou uzávěrkou a s přídavným uzávěrem (kuželkou) proti zápachu pro suchý stav - TECHNICKÝ LIST ZTI č. 36					
52	K	72127315R	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	680,00	680,00	
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 - TECHNICKÝ LIST ZTI č.16					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	722262223	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40 °C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/s	kus	1,000	782,67	782,67	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodoměry pro vodu do 40 st.C závitové jednovtokové suchoběžné G 3/4 x 130 mm Qn 1,5					
76	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	41,500	29,04	1 205,33	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
	VV		15+20+6.5		41,500			
77	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	41,500	26,14	1 084,62	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
78	K	998722001	Stavební přípomoce pro vnitřní vodovod	hod	10,000	240,00	2 400,00	
	PP		Stavební přípomoce pro vnitřní vodovod					
79	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,043	363,96	15,65	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
80	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,043	272,23	11,71	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				89 615,31	
81	K	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny					
82	M	64236091R	závěsný keramický klozet kombinovaný s bidetovou sprškou	kus	1,000	2 300,00	2 300,00	
	PP		závěsný keramický klozet kombinovaný s bidetovou sprškou - TECHNICKÝ LIST ZTI č. 8					
83	M	64236101R	duroplastové sedátko s poklopem	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
	PP		duroplastové sedátko s poklopem - TECHNICKÝ LIST ZTI č. 8					
84	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	2,000	1 149,90	2 299,81	CS ÚRS 2016 01
	PP		Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva					
85	M	64211005R	keramické umývátko š = 45 cm	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	
	PP		keramické umývátko - TECHNICKÝ LIST ZTI č.4					
86	M	64211006R	keramické dvojumyvadlo š = 130 cm	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	
	PP		keramické dvojumyvadlo - TECHNICKÝ LIST ZTI č.5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		20,000			
64	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	6,500	279,89	1 819,29	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4					
	VV		2.5+3		5,500			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,500			
65	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	15,000	39,71	595,64	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
66	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	24,000	48,25	1 157,96	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 42 mm					
	VV		20+6,5-2,5		24,000			
67	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	1,000	123,26	123,26	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
68	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	6,000	141,21	847,24	CS ÚRS 2016 01
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2					
69	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	1,000	281,54	281,54	CS ÚRS 2016 01
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2					
70	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	2,000	162,62	325,23	CS ÚRS 2016 01
	PP		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2					
71	K	722231074	Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110° C se dvěma závity	kus	1,000	253,92	253,92	CS ÚRS 2016 01
	PP		Armatury se dvěma závity ventily zpětné PN 10 do 110 st.C G 1					
72	K	722231141	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2	kus	1,000	306,75	306,75	CS ÚRS 2016 01
	PP		Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1/2					
73	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	1,000	232,49	232,49	CS ÚRS 2016 01
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 3/4					
74	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185° C vnitřní závit	kus	2,000	337,49	674,97	CS ÚRS 2016 01
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		baterie pro bidet - TECHNICKÝ LIST ZTI Č.8					
101	K	725839101	Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2 ostatní typ	soubor	1,000	252,23	252,23	CS ÚRS 2016 01
	PP		Baterie vanové montáž ostatních typů nástěnných nebo stojánkových G 1/2					
102	M	55144004R	vanová a sprchová baterie	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	
	PP		vanová a sprchová baterie - TECHNICKÝ LIST Č. 10					
103	M	55144001R	sprchová souprava	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	
	PP		sprchová souprava - TECHNICKÝ LIST Č. 10					
104	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50					
105	K	725865328R	Odpadní souprava pro koupací vany se zápachovou uzávěrkou, DN 40/50	kus	1,000	370,00	370,00	
	PP		Odpadní souprava pro koupací vany se zápachovou uzávěrkou, DN 40/50 - TECHNICKÝ LIST Č. 10					
106	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	2,000	90,00	180,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40					
107	M	55161310R	sifon umyvadlový	kus	2,000	950,00	1 900,00	
	PP		sifon umyvadlový - TECHNICKÝ LIST ZTI Č.4					
108	K	725869204	Montáž zápachových uzávěrek DN 50	kus	2,000	113,21	226,41	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek DN 50					
109	M	55161101R	pračkový sifon podomítkový	kus	2,000	250,00	500,00	
	PP		pračkový sifon podomítkový - TECHNICKÝ LIST Č. 11					
110	K	72594910R	Montáž automatické pračky	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
111	M	010010101	Automatická pračka	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
	PP		Automatická pračka - TECHNICKÝ LIST Č. 11					
112	K	725980122	Dvířka 15/20	kus	2,000	225,00	450,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Dvířka 15/20					
113	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,235	531,49	124,90	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
114	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,235	360,47	84,71	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	725229103	Montáž vany se zápachovou uzávěrkou akrylátových	soubor	1,000	1 679,46	1 679,46	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vany bez výtokových armatur montáž van se zápachovou uzávěrkou akrylátových					
88	M	55421031R	*vana akrylátová 180 x 100 cm*	kus	1,000	23 000,00	23 000,00	
	PP		vana akrylatová 180 x 100 cm vč. bočního panelu a madla - TECHNICKÝ LIST ZTI č. 10					
89	K	725539201	Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 litrů	soubor	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých nebo vodorovných) do 15 l					
90	M	54132287R	*ohřívač vody elektrický tlakový 10l 2,0 kW pod umyvadlo*	kus	1,000	3 100,00	3 100,00	
	PP		ohřívač vody elektrický tlakový 10l 2,0 kW pod umyvadlo vč. bezpečnostní připojovací soupravy - TECHNICKÝ LIST č. 34					
91	K	725539205	Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 160 litrů	soubor	1,000	3 024,37	3 024,37	CS ÚRS 2016 01
	PP		Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 125 do 160 l					
92	M	54132235R	*elektrický zásobník TUV, objem 150 litrů*	kus	1,000	16 100,00	16 100,00	
	PP		elektrický zásobník TUV, objem 150 litrů - TECHNICKÝ LIST č. 34					
93	K	725581211R	Pračkový ventil 3/8" x 3/4" s rozetou a zpětnou klapkou	kus	2,000	250,00	500,00	
	PP		Pračkový ventil 3/8" x 3/4" s rozetou a zpětnou klapkou - TECHNICKÝ LIST č. 11					
94	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	6,000	125,00	750,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2					
95	K	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2					
96	M	55143987R	*baterie dřezová stojánková (DJ)*	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	
	PP		baterie dřezová stojánková - TECHNICKÝ LIST č. 9					
97	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	2,000	110,00	220,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2					
98	M	55145691R	*baterie umyvadlová stojánková páková (UT - byt)*	kus	2,000	1 600,00	3 200,00	
	PP		baterie umyvadlová stojánková páková - TECHNICKÝ LIST ZTI č.5, 9					
99	K	725829141	Montáž baterie bidetové stojánkové soupravy pákové ostatní typ	kus	2,000	76,71	153,42	CS ÚRS 2016 01
	PP		Baterie bidetové montáž ostatních typů stojánkových pákových souprav					
100	M	55145507R	*baterie pro bidet*	kus	2,000	2 600,00	5 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				11 964,22	
115	K	726131204	Instalační předstěna - montáž klozetu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	2,000	750,00	1 500,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn (GEBERIT) s kovovou konstrukcí montáž ostatních typů klozetů					
116	M	55281706R	montážní prvek pro závěsné WC	kus	2,000	4 100,00	8 200,00	
	PP		montážní prvek pro závěsné WC ovládání zepředu, vč. ovládacího tlačítka - TECHNICKÝ LIST ZTI č. 8					
117	M	55281707R	splachovací tlačítko	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	
	PP		splachovací tlačítko - TECHNICKÝ LIST ZTI č. 8, 37					
118	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,072	531,49	38,27	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
119	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,072	360,47	25,95	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	727	Zdravotechnika - požární ochrana				8 000,00	
120	K	72712111R	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90	kus	5,000	1 600,00	8 000,00	
	PP		Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 110					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

SO-01 - Budova hradu

Soupis:

D.1.4.b) - TPS - Vzduchotechnika

Místo: Hrad Roštějn

Datum: 13.03.2017

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**146 330,62**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				146 330,62	
	D	751-2	VZT - Zařízení 2				118 524,00	
1	K	751377023	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového nástěnného do 2,0 m2	kus	1,000	1 205,87	1 205,87	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového nástěnného, průřezu přes 1,5 do 2,0 m2					
2	M	2.01	*Kuchyňská digestoř - nástěnná s vestavěným ventilátorem*	kus	1,000	44 000,00	44 000,00	
	PP		rozměry 2000x800x300 připojovací Ø250mm el. připojení min. CYKY 3Cx1,5 230V; 4A viz. technický list VZT č.2.1					
3	K	751398012	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm	kus	1,000	44,00	44,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm					
4	M	2.02.1	*ochranná mřížka*	kus	1,000	420,00	420,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		ochranná mřížka na kruhové potrubí 150mm pozink + komaxit, ral dle požadavku architekta viz. technický list VZT č.2.2					
	VV		1		1,000			
5	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	25,460	380,00	9 674,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		200mm					
	VV		0,28		0,280			
	VV		0,31		0,310			
	VV		0,31		0,310			
	VV		0,31		0,310			
	VV		0,31		0,310			
	VV		0,31		0,310			
	VV		0,31		0,310			
	VV		4,59		4,590			
	VV		5,35		5,350			
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		25,460			
6	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 300 mm	m	5,000	771,36	3 856,81	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm					
	VV		250mm					
	VV		5		5,000			
7	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	28,365	123,07	3 490,98	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá					
8	M	631516710	*tepelná izolace s AL fólií - pás lamelový tl.40 mm*	m2	28,365	219,00	6 211,94	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) sendvičové - technické izolace lamelový pás, pro izolaci vzduchotechnicky, šířka 1000 mm tl. 40 mm					
	VV		(Pi*(0,2+2*0,04+2*0))*25,46)		22,396			
	VV		(Pi*(0,3+2*0,04+2*0))*5)		5,969			
	VV		Součet		28,365			
9	K	783614581	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 200 mm	m	1,000	80,00	80,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 150 do DN 200 mm syntetický					
	VV		1		1,000			
10	K	783615583	Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí do DN 200 mm	m	1,000	140,00	140,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 150 do DN 200 mm syntetický samozákladující					
	VV		1		1,000			
11	K	783627673	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr potrubí do DN 200 mm	m	1,000	196,22	196,22	CS ÚRS 2016 01
	PP		Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 150 do DN 200 mm dvojnásobný syntetický silikonový					
	VV		1		1,000			
12	K	751581352	Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru do 200 šířka spáry 25 mm	kus	2,000	275,00	550,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí přes 100 do 200 mm					
13	K	751581356	Protipožární prostup stropem kruhového potrubí průměru do 200 šířka spáry 25 mm	kus	4,000	380,00	1 520,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stropem, průměru potrubí přes 100 do 200 mm					
14	K	751581214	Obklad potrubí protipožárními deskami EI 90	m2	12,000	3 927,78	47 133,38	CS ÚRS 2016 01
	PP		Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí dodatečný obklad přímého potrubí čtyřhranného, požární odolnost EI 90					
	D	751-4	VZT - Zařízení 4				11 031,62	
15	K	751377012	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového kominového	kus	1,000	861,22	861,22	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového kominového					
16	K	751514679	Mtž škrticí klapky do plech potrubí kruhové bez přírub D do 200 mm	kus	1,000	75,00	75,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
17	M	*4.02*	*zpětná klapka 160*	*kus*	*1,000*	*320,00*	*320,00*	
	PP		zpětná klapka na kruhové potrubí 160mm viz. technický list VZT č.4.2					
	VV		1		1,000			
18	K	751398012	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm	kus	1,000	44,00	44,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm					
19	M	*4.03*	*ochranná mřížka*	*kus*	*1,000*	*420,00*	*420,00*	
	PP		ochranná mřížka na kruhové potrubí 160mm pozink + komaxit, ral dle požadavku architekta viz. technický list VZT č.4.3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinutá D do 200 mm	m	11,140	380,00	4 233,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		160mm					
	VV		0,25		0,250			
	VV		0,37		0,370			
	VV		0,45		0,450			
	VV		2,07		2,070			
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		11,140			
21	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	9,799	123,07	1 206,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá					
22	M	*631516710*	*tepelná izolace s AL fólií - pás lamelový tl.40 mm*	*m2*	*9,799*	*219,00*	*2 145,98*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) senovičové - technické izolace lamelový pás, pro izolaci vzduchotechniky, šířka 1000 mm tl. 40 mm					
	VV		(Pi*(0.2+2*0,04+2*0)*11,14)		9,799			
23	K	783614581	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 200 mm	m	1,000	80,00	80,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 150 do DN 200 mm syntetický					
	VV		1		1,000			
24	K	783615583	Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí do DN 200 mm	m	1,000	140,00	140,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 150 do DN 200 mm syntetický samozákladující					
	VV		1		1,000			
25	K	783627673	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr potrubí do DN 200 mm	m	1,000	196,22	196,22	CS ÚRS 2016 01
	PP		Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 150 do DN 200 mm dvojnásobný syntetický silikonový					
	VV		1		1,000			
26	K	751581352	Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru do 200 šířka spáry 25 mm	kus	2,000	275,00	550,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí přes 100 do 200 mm					
27	K	751581356	Protipožární prostup stropem kruhového potrubí průměru do 200 šířka spáry 25 mm	kus	2,000	380,00	760,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stropem, průměru potrubí přes 100 do 200 mm					
	D	OST	Ostatní				16 775,00	
28	K	vp_ost001	Stavební přípomoce	hod	25,000	220,00	5 500,00	
	PP		Stavební výpomoce					
29	K	vp_ost003	Zaregulování zařízení vzduchotechniky	hod	15,000	275,00	4 125,00	
	PP		Zaregulování zařízení vzduchotechniky					
30	K	vp_ost005	Protokol o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	
	PP		Protokol o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení					
31	K	vp_ost006	Vypracování provozních předpisů pro VZT zařízení	kus	1,000	550,00	550,00	
	PP		Vypracování provozních předpisů pro VZT zařízení					
32	K	vp_ost008	Demontáže stávajícího zařízení vzduchotechniky	hod	25,000	220,00	5 500,00	
	PP							

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

SO-01 - Budova hradu

Soupis:

D.1.4.c) - TPS - Vytápění

Místo: Hrad Roštějn

Datum: 13.03.2017

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Náklady soupisu celkem				**274 403,70**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				274 403,70	
	D	713	Izolace tepelné				16 397,42	
1	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	117,700	59,14	6 961,08	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci); přelepenými samolepicí hliníkovou páskou; potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm					
2	M	283770960	*Izolace potrubí 15 x 20 mm*	m	97,660	27,50	2 685,65	CS ÚRS 2016 01
	PP		Tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm], délka 2 m 15 x 20					
	VV		97,66		97,660			
3	M	283771070	*Izolace potrubí 18 x 25 mm*	m	20,040	49,00	981,96	CS ÚRS 2016 01
	PP		Tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm] 18 x 25					
	VV		20,04		20,040			
4	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	42,840	46,00	1 970,64	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci přetaženými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm					
5	M	631545300	*pouzdro potrubní izolační ALS 22/30 mm*	m	12,660	70,00	886,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z minerální vlny - pouzdro potrubní izolační s povrchem kašírovaným hliníkovou fólií (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm, druhý číselný údaj označuje tloušťku tepelné izolace v mm) ALS - tl.izolační vrstvy 30 mm 22/30 mm					
	VV		12,66		12,660			
6	M	631545710	*pouzdro potrubní izolační ALS 28/40 mm*	m	30,180	94,30	2 845,97	CS ÚRS 2016 01
	PP		vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z minerální vlny - pouzdro potrubní izolační s povrchem kašírovaným hliníkovou fólií (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm, druhý číselný údaj označuje tloušťku tepelné izolace v mm) ALS - tl.izolační vrstvy 40 mm 28/40 mm					
	VV		30,18		30,180			
7	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,081	813,83	65,92	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny				52 223,00	
8	K	731259614	Montáž kotlů ocelových elektrických závěsných přimotopných o výkonu do 18 kW	soubor	1,000	1 978,67	1 978,67	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kotle ocelové teplovodní elektrické závěsné přimotopné montáž elektrokotlů ostatních typů o výkonu do 18 kW					
9	M	484177860	*elektrokotel přimotopný 18 kW*	kus	1,000	18 800,00	18 800,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		viz. technický list ÚT č.2					
10	K	vp_m_001	Montáž typových kachlových kamen o výkonu 12kW	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	
11	M	vp_d 001	*Typová krbová kachlová kamna o výkonu 12kW - lokální topidlo*	kus	1,000	28 900,00	28 900,00	
	PP		Maximální teplovzdušný výkon 12kW Rozměry: 1315x1220x750 (výška x šířka x hloubka) Průměr kouřovodu 150mm viz. technický list ÚT č.4					
12	K	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m	t	0,041	3 520,24	144,33	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				65 957,61	
13	K	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 13 ÚT (15x1)	m	97,660	316,24	30 883,98	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním (Mapress) DN 15 viz. technický list ÚT č. 51					
	VV		10*0,5		5,000			
	VV		3,48		3,480			
	VV		5,91		5,910			
	VV		5,36		5,360			
	VV		0,59		0,590			
	VV		6,58		6,580			
	VV		3		3,000			
	VV		1,28		1,280			
	VV		1,32		1,320			
	VV		2,27		2,270			
	VV		3,76		3,760			
	VV		1,6		1,600			
	VV		1,52		1,520			
	VV		1,4		1,400			
	VV		7,98		7,980			
	VV		1,38		1,380			
	VV		3,28		3,280			
	VV		8,12		8,120			
	VV		0,73		0,730			
	VV		6,86		6,860			
	VV		3,34		3,340			
	VV		5,5		5,500			
	VV		5,77		5,770			
	VV		3,9		3,900			
	VV		1,32		1,320			
	VV		2,41		2,410			
	VV		1		1,000			
	VV		1,18		1,180			
	VV		1,82		1,820			
14	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 16 ÚT (18x1)	m	20,040	357,23	7 158,97	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním (mapress) DN 20 viz. technický list ÚT č.11		2,520			
	VV		2,52		7,780			
	VV		7,78		2,520			
	VV		2,52		7,220			
	VV		7,22					
15	K	733222305	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 ÚT (22x1)	m	12,660	593,48	7 513,41	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním (mapress) DN 25 viz. technický list ÚT č.11		6,330			
	VV		6,33		6,330			
	VV		6,33					
16	K	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ÚT (28x1,5)	m	30,180	593,48	17 911,11	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním (mapress) DN 25 viz. technický list ÚT č.11		5,000			
	VV		5		3,520			
	VV		3,52		9,160			
	VV		9,16		9,160			
	VV		9,16		3,340			
	VV		3,34					
17	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	160,540	14,75	2 368,49	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35x1,5					
18	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,118	1 030,93	121,65	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				15 065,60	
19	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	2,000	203,89	407,79	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický					
20	K	734221683	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110° C s vestavěným čidlem	kus	10,000	324,69	3 246,89	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové s vestavěným čidlem (R 456)					
21	K	734222802	Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	10,000	282,55	2 825,55	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ventily regulační závitové termostatické, s hlavicí ručního ovládání PN 16 do 110 st.C rohové chromované viz. technický list ÚT č.10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10		10,000			
22	K	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním	kus	10,000	242,05	2 420,54	CS ÚRS 2016 01
	PP		Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním viz. technický list ÚT č.9					
	VV		10		10,000			
23	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	1,000	324,82	324,82	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C přímé G 1 viz. technický list ÚT č.6					
	VV		1		1,000			
24	K	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	254,20	254,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C (R60 Giacomini) přímé G 3/4 viz. technický list ÚT č.6					
	VV		1		1,000			
25	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	2,000	197,76	395,53	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C					
	VV		2		2,000			
26	K	734291245	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	1,000	641,81	641,81	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity viz. technický list ÚT č.7					
	VV		1		1,000			
27	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	290,61	1 162,43	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit viz. technický list ÚT č.5					
	VV		4		4,000			
28	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	8,000	421,86	3 374,87	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit viz. technický list ÚT č.5					
	VV		8		8,000			
29	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,015	744,68	11,17	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				72 335,56	
30	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvoureguláčního s termostatickým ovládáním	kus	10,000	97,16	971,59	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvoureguláčních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním					
	VV		10		10,000			
31	K	735111350	Otopné těleso litinové článkové Kalor 500/160 se základním nátěrem	m2	10,455	1 690,32	17 672,27	CS ÚRS 2016 01
	PP		Otopná tělesa litinová článková "Kalor" se základním nátěrem 500/160 (0,255 m2/kus) viz. technický list UT č.1					
	VV		0,255*(19+22)		10,455			
32	K	735111380	Otopné těleso litinové článkové Kalor 900/160 se základním nátěrem	m2	22,000	1 771,49	38 972,85	CS ÚRS 2016 01
	PP		Otopná tělesa litinová článková "Kalor" se základním nátěrem 900/160 (0,440 m2/kus) viz. technický list UT č.1					
	VV		0,44*(11+11+14+14)		22,000			
33	K	735111411	Otopné těleso litinové článkové Kalor 3 500/70 se základním nátěrem	m2	1,630	2 019,98	3 292,56	CS ÚRS 2016 01
	PP		Otopná tělesa litinová článková "Kalor 3" se základním nátěrem 500/70 (0,163 m2/kus) viz. technický list UT č.1					
	VV		0,163*(4+6)		1,630			
34	M	484415100	sestava upevňovací	kus	40,000	123,00	4 920,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		konzole pro usazení otopných těles					
	VV		10*4		40,000			
35	K	735164522	Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa přes 1340 mm	kus	1,000	224,41	224,41	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa přes 1340 mm					
36	M	MATm00108	Trubkové otopné těleso 1820 x 450mm	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	
	PP		Trubkové otopné těleso 1820 x 450mm viz. technický list UT č.3					
	VV		1		1,000			
37	K	735164521	Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa do 1340 mm	kus	1,000	212,44	212,44	CS ÚRS 2016 01
	PP		Otopná tělesa trubková KORADO montáž těles na stěna Koratux Linear MAX, Koratux Linear Classic, Koratux Linear MAX - E, Koratux Linear Classic - E výšky tělesa do 1340 mm					
38	M	MATm00109	Trubkové otopné těleso 900 x 750mm	kus	1,000	2 650,00	2 650,00	
	PP		Trubkové otopné těleso 900 x 750mm viz. technický list UT č.3					
	VV		1		1,000			
39	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	40,000	10,05	401,86	CS ÚRS 2016 01
	PP		Napuštění vody do otopných těles					
	VV		40		40,000			

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,927	881,97	817,58	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	OST	Ostatní				23 160,21	
41	K	731341130	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	m	3,000	66,29	198,86	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hadice napouštěcí pryžové D 16/23					
42	K	vp_ost0001	Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění	hod	16,000	300,00	4 800,00	
	PP		Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění					
43	K	vp_ost0005	Zkušební provoz, zaškolení obsluhy	hod	16,000	300,00	4 800,00	
	PP		Zkušební provoz					
44	K	vp001001	Topná zkouška	hod	16,000	300,00	4 800,00	
	PP		Topná zkouška					
	VV		16		16,000			
45	K	783614141	Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	34,085	71,69	2 443,43	CS ÚRS 2016 01
	PP		Základní nátěr otopných těles jednonásobný litinových syntetický					
	VV		10,455+22+1,63		34,085			
46	K	783617147	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	34,085	179,49	6 117,92	CS ÚRS 2016 01
	PP		Krycí nátěr (email) otopných těles litinových dvojnásobný syntetický Položka zohledňuje cenové navýšení vlivem atypické povrchové úpravy otopných těles z výroby - povrchová úprava natur (litina)					
	VV		10,455+22+1,63		34,085			
	D	OST-2	Komíny kouřovody				29 264,30	
47	K	795942006	Napojení přímé na komínový průduch kouřovodem ocelovým nebo nerezovým D 200 mm	m	2,000	288,38	576,76	CS ÚRS 2016 01
	PP		Napojení na komínový průduch (materiál ve specifikaci) kouřovodem ocelovým nebo nerezovým přímé D 200 mm					
48	K	953845114	Vyvložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami pevnými D do 200 mm v 3 m	soubor	1,000	13 753,68	13 753,68	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vyvložkování stávajících kouřových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu kouřového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky DN200 Komín bude kompletně upraven do podoby odpovídající ČSN 73 4201 a ČSN EN 1443. Komín bude opatřen vybíracím, revizním a čisticím otvorem a následně kompletně vyvložkován jednovrstvým nerezovým systémem kouřových vložek z nerezového vysokojakostního plechu třídy ČSN EN 17 349 (DIN 1.4404). Nerezová komínová vložka bude ukončena lapačem jisker se stříškou. V souvislosti s rekonstrukcí komínu bude dále provedena revize případně úprava odstupů hořlavých konstrukcí od povrchu komínového pláště, tak aby tyto odpovídaly ČSN EN 1443 a ČSN 73 1701					
49	K	953845124	Příplatek k vyvložkování kouřového průduchu nerezovými vložkami pevnými D do 200 mm ZKD 1m výšky	m	5,500	1 648,77	9 068,21	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vyvložkování stávajících kouřových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky kouřového průduchu přes 3 m přes 160 m do 200 mm světlý průměr vložky					
50	K	977331111	Frézování hloubky do 10 mm kouřového průduchu z cihel plných pálených	m	8,500	690,08	5 865,65	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zvětšení kouřového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm					
	VV		8,5		8,500			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

SO-01 - Budova hradu

Soupis:

D.1.4.d)_1 - TPS - Silnoproudá elektroinstalace - byt

Místo: Hrad Roštějn

Datum: 13.03.2017

Žadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**193 134,89**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				168 384,89	
	D	740	Elektromontáže - zkoušky a revize				5 448,07	
1	K	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	5 448,07	5 448,07	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč					
	D	742	Elektromontáže - rozvodný systém				17 537,69	
2	M	35718000R5	*Demontáž stávající rozvodnice R6 včetně vystrojení*	kus	1,000	1 365,00	1 365,00	
	PP		Demontáž stávající rozvodnice R6 včetně vystrojení					
3	K	742111200	Montáž rozvodnice ocelopiechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	235,19	235,19	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž rozvodnic ocelopiechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg					
4	M	35718000R4	*Rozvodnice velkoobsahová pod omítku 3/72 (R6)*	kus	1,000	14 887,50	14 887,50	
	PP		Rozvodnice velkoobsahová pod omítku 3/72 Rozměr: š.588 x v.620 x h.136 mm včetně montážního a instalačního materiálu - viz. tech.list č.06					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	PKR5	Montáž kabelových průchodek	kus	20,000	26,25	525,00	
	PP		Montáž kabelových průchodek					
	VV		20		20,000			
6	M	357PKR6	*Kabelové průchodky pro rozvaděče*	kus	20,000	26,25	525,00	
	PP		Kabelové průchodky pro rozvaděče					
	VV		20		20,000			
	D	743	Elektromontáže - hrubá montáž				9 442,10	
7	K	743112115	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně	m	100,000	20,76	2 076,33	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, typ 14... 23..., FPKuL, uložených pevně, D 23 mm					
8	M	345710720	*trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320*	m	100,000	5,55	555,00	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné PVC, EN 1121 125N typ počet m ve svazku: 2320 100 - viz. tech.list č.05					
	VV		100		100,000			
9	K	743112116	Montáž trubka plastová ohebná D 29 mm uložená pevně	m	50,000	22,06	1 103,05	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, typ 14..., 23..., FPKuL, uložených pevně, D 29 mm					
10	M	345710740	*trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332*	m	50,000	7,95	397,50	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné PVC, EN 1121 125N typ počet m ve svazku 2332 50 - viz. tech.list č.05					
	VV		50		50,000			
11	K	743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901	kus	50,000	19,68	984,09	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901					
12	M	345715110	*krabice přístrojová instalační KP 68/2*	kus	50,000	4,57	228,38	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		krabice přístrojová instalační KP 68/2 - viz. tech.list č.05					
	VV		35+15		50,000			
13	K	743414111	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97	kus	25,000	86,73	2 168,25	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97					
14	M	345715630	*rozvodka krabicová z PH KR 97/5*	kus	25,000	62,03	1 550,63	*CS ÚRS 2016 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		rozvodka krabicová z PH KR 97/5 - viz. tech.list č.05					
	VV		15+10		25,000			
15	K	743622320	Montáž svorka hromosvodná na potrubí	kus	5,000	57,10	285,49	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž svorka hromosvodná na potrubí					
16	M	354419980	*svorka na potrubí ST 02 3/4" - 27mm FeZn*	kus	5,000	18,68	93,38	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		svorka na potrubí ST 02 3/4" - 27mm FeZn					
	D	744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných - autosalon				56 340,26	
17	K	744211111	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	20,000	15,62	312,36	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny					
18	M	341408440	*vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 6 mm2*	m	20,000	10,58	211,50	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		vodiče izolované s měděným jádrem silové vodiče do 1 kV pro pevné uložení, izolace PVC CY, H07 V-R, pro 450/750 V jádro lanové H07V-R 6,0					
	VV		20		20,000			
19	K	744211112	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 až 16 mm2 do stěny	m	6,000	16,54	99,22	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž izolovaných vodičů měděných bez ukončení, uložených pod omítku do 1 kV stěn sk. 1 - CMA, CY, CYA, CYY, H05V, H07V, průřezu žíly 10 až 16 mm2					
20	M	341408280	*vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2*	m	6,000	29,25	175,50	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		vodiče izolované s měděným jádrem silové vodiče do 1 kV pro pevné uložení, izolace PVC CY, H07 V-R, pro 450/750 V jádro lanové Cu číslo bázová cena mm2 kg/m Kč/m 16 0,157 30,78					
	VV		6		6,000			
21	K	744221211	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35-35 mm2 zatažený	m	100,000	6,43	643,08	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35-35 mm2 zatažený					
22	M	341408230	*vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 pro zatažení*	m	100,000	2,33	233,25	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 pro zatažení					
23	K	744412220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stropu	m	135,000	17,00	2 294,43	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stropu					
	VV		35+100		135,000			
24	M	341110050	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2*	m	35,000	7,34	256,73	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2					
	VV		35		35,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	100,000	9,30	930,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2					
	VV		100		100,000			
26	K	744412230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stropu	m	1 005,000	15,50	15 577,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stropu					
	VV		845+120+40		1 005,000			
27	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	845,000	13,95	11 787,75	CS ÚRS 2016 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2					
	VV		785+40+20		845,000			
28	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	120,000	15,23	1 827,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2					
	VV		120		120,000			
29	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	40,000	24,53	981,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2					
	VV		40		40,000			
30	K	744412250	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,00 kg pod omítku stropu	m	45,000	22,51	1 012,86	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stropů sk. 2 - CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 4x10 mm2					
31	M	341110761	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2	m	45,000	76,50	3 442,50	
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2					
	VV		35+10		45,000			
32	K	744741110	Montáž kabel Cu sdělovací sk.1 - JYTY, NCEY 2-19x1 mm umístěný pevně	m	40,000	23,17	926,93	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž kabelů měděných návěstních, ovládacích nebo sdělovacích bez ukončení uložených pevně sk. 1 - JYTY, NCEY, počtu a průřezu žil 2 až 19 x1 mm					
33	M	34121S500	kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm	m	40,000	6,81	272,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kabely sdělovací s měděným jádrem kabely pro řídicí a automatizační systém JYTY Al laminovanou fólií průměr Cu čisto bázova cena mm kg/m Kč/m 2 x 1 0,017 8,55					
34	K	PKR1	Sekání, vrtání-veškeré práce spojené s instalací kabelů pod a nad omítku, jejich uchycení a zajištění	hod	16,000	225,00	3 600,00	
	PP		Sekání, vrtání veškeré práce spojené s instalací kabelů pod a nad omítku, jejich uchycení a zajištění					
35	K	PKR2	Nátěrové hmoty, tmely, montážní pěny	kus	15,000	243,75	3 656,25	
	PP		Nátěrové hmoty, tmely, montážní pěny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	M	V031	Demontáž a ekologická likvidace stávajících kabelových rozvodů	hod	36,000	225,00	8 100,00	
	PP		Demontáž a ekologická likvidace stávajících kabelových rozvodů					
	D	746	Elektromontáže - soubory pro vodiče				2 439,37	
37	K	746413110	Ukončení kabelů 2x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	6,000	39,38	236,26	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 2x1,5 až 4 mm2					
	VV		3*2		6,000			
38	K	746413150	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	32,000	45,45	1 454,48	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování					
	VV		16*2		32,000			
39	K	746413560	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	84,59	338,34	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování					
	VV		2*2		4,000			
40	K	746413580	Ukončení kabelů 5x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	102,57	410,29	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x10 mm2					
	VV		2*2		4,000			
	D	747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				62 973,20	
41	K	21001022R5	Montáž krytu spínače a zásuvek	kus	154,000	52,50	8 085,00	
	PP		Montáž krytu spínače a zásuvek					
	VV		113+35+2+4		154,000			
42	M	345322400	kryt pro kompletní spodky zásuvek	kus	46,000	139,50	6 417,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Příslušenství zásuvkových spojů kryty pro kompletní spodky zásuvek s ochranným kolíkem, s ochrannými clonkami, jednonásobné - viz. tech.list č.02					
	VV		46		46,000			
43	M	345364900	kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0	kus	16,000	47,25	756,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Příslušenství spínačů kryty spínačů jednopáčkový jednoduchý, pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0 - viz. tech.list č.02					
	VV		8+8		16,000			
44	K	21001022R6	Montáž rámečku spínačů a zásuvek	kus	167,000	11,25	1 878,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž rámečku spínačů a zásuvek					
	VV		150+9+6+2		167,000			
45	M	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	64,000	84,00	5 376,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Příslušenství spínačů rámečky pro spínače a zásuvky barevné provedení krytů spínačů a rámečků : bílá,matná jednonásobný - viz. tech.list č.02					
	VV		8+8+2+46		64,000			
46	M	345367050	rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný, vodorovný	kus	6,000	114,75	688,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Příslušenství spínačů rámečky pro spínače a zásuvky barevné provedení krytů spínačů a rámečků: bílá,matná, dvojnásobný, vodorovný - viz. tech.list č.02					
	VV		6		6,000			
47	M	345367100	rámeček pro spínače a zásuvky trojnásobný, vodorovný	kus	1,000	210,00	210,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Příslušenství spínačů rámečky pro spínače a zásuvky barevné provedení krytů spínačů a rámečků: bílá, matná trojnásobný, vodorovný - viz. tech.list č.02					
	VV		1		1,000			
48	M	34536711	rámeček pro spínače a zásuvky čtyřnásobný, vodorovný	kus	1,000	339,75	339,75	
	PP		rámeček pro spínače a zásuvky čtyřnásobný, vodorovný - barva: bílá, matná - viz. tech.list č.02					
49	K	747112011	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1 -jednopólový	kus	5,000	28,98	144,91	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopólových					
50	M	345355280	spínač jednopólový 10A	kus	5,000	116,25	581,25	CS ÚRS 2016 01
	PP		Spínače 10 A kompletní spínač řazení 1, spínač jednopólový - viz. tech.list č.02					
	VV		5		5,000			
51	K	747112031	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový bezšroubové připojení	kus	1,000	33,31	33,31	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových					
52	M	345355880	spínač řazení 5 10A	kus	1,000	116,25	116,25	CS ÚRS 2016 01
	PP		Spínače 10 A kompletní spínač řazení 5, přepínač sériový - viz. tech.list č.02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
53	K	747112032	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6 -střídavý	kus	6,000	33,31	199,85	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých					
54	M	345355680	spínač řazení 6 10A	kus	6,000	116,25	697,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Spínače 10 A kompletní spínač řazení 6, přepínač střídavý - viz. tech.list č.02					
55	M	345317350	ovladač zvonkový tlačítkový 3171-80111 jednonásobný	kus	1,000	131,25	131,25	CS ÚRS 2016 01
	PP		Spínače do 1 A tlačítkové řazení 1/0, zapínací tlačítkový ovladač zvonkový 3171-80119 jednonásobný					
56	K	747131400	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	2,000	86,73	173,46	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou					
57	M	345363920	spínač páčkový trojpólový 25A nástěnný se signální doutnavkou	kus	2,000	288,75	577,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Spínače 25 A páčkové trojpólové sporákové se signální doutnavkou nástěnné a pro lištový rozvod - viz. tech.list č.04					
	VV		1+1		2,000			
58	K	747161020	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	38,000	64,24	2 440,98	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná					
59	M	345551160	zásuvka 1násobná 16A	kus	38,000	139,50	5 301,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Spoje zásuvkové 10 A a 10/16 A zásuvky komplet zásuvka 1násobná - viz. tech.list č.02					
	VV		38		38,000			
60	K	747231150	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni	kus	20,000	83,05	1 661,06	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni					
	VV		2+3+15		20,000			
61	M	358221070	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 6B/1	kus	2,000	123,00	246,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika B LPN (LSN)-6B-1					
	VV		2		2,000			
62	M	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1	kus	3,000	103,50	310,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1					
	VV		3		3,000			
63	M	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1	kus	15,000	88,50	1 327,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika B LPN (LSN)-16B-1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15		15,000			
64	K	747233150	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni	kus	1,000	155,08	155,08	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni					
65	M	358224010	*Jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/3*	kus	1,000	374,25	374,25	CS ÚRS 2016 01
	PP		jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/3					
	VV		1		1,000			
66	K	747233250	Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni	kus	2,000	208,28	416,56	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni					
	VV		1+1		2,000			
67	M	358224040	*Jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 32B/3*	kus	1,000	549,00	549,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 3pólové - charakteristika B LPN (LSN)-32B-3					
	VV		1		1,000			
68	M	358224050	*Jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 40B/3*	kus	1,000	664,50	664,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 3pólové - charakteristika B LPN (LSN)-40B-3					
69	K	747241023	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 80 A ve skříni	kus	2,000	164,38	328,75	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 80 A ve skříni					
70	M	358892120	*chránič proudový 4pólový 40/4/030*	kus	2,000	1 087,50	2 175,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		přístroje elektrické se specifickým určením ostatní chrániče proudové standardní 4 pólové In 25 A, Un 230/400 V a.c., Idn 30 mA, 4 pól, Inc 6 kA, 40-4p/0.03					
	VV		2		2,000			
71	K	747251111	Montáž svodiče přepětí nn 2.stupeň jednopólových jednodílných	kus	4,000	40,01	160,05	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž svodiče přepětí nn 2.stupeň jednopólových jednodílných					
72	M	358895340	*svodič přepětí, 230 V, výbojková bleskojistka*	kus	4,000	1 762,50	7 050,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přístroje elektrické se specifickým určením ostatní ochrany přepěťové svodiče bleskových proudů 2. stupeň Typ 2 odnímatelné provedení - komplet, 230 V mez: PE a N, výbojková bleskojistka					
	VV		4		4,000			
73	K	747312133	Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 40 A	kus	1,000	147,72	147,72	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných čtyřpólových do 40 A					
74	M	358214901	*Instalační stykač 40-40 A230*	kus	1,000	37,50	37,50	
	PP		Instalační stykač 40-40 A230					
75	K	747512140	Montáž zvonkový transformátor se zapojením vodičů	kus	1,000	97,22	97,22	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž signálních přístrojů se zapojením vodičů akustických elektrických zvonku vodotěsného zvonkového transformátoru					
76	M	374221010	*transformátor zvonkový 16VA 240V 8/12/24V*	kus	1,000	749,25	749,25	CS ÚRS 2016 01
	PP		Transformátory pro všeobecné použití do 1kV transformátory zvonkové (ML/LT 9) 16VA 240V 8/12/24 V					
77	M	VD30	*Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektrozařízení*	hod	24,000	225,00	5 400,00	
	PP		Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektrozařízení					
78	M	VD313	*Demontáž akumulačních kamen*	hod	21,000	225,00	4 725,00	
	PP		Demontáž akumulačních kamen					
	VV		3*(1+6)		21,000			
79	M	VD314	*Zpětná montáž akumulačních kamen, přemístění*	hod	10,000	225,00	2 250,00	
	PP		Zpětná montáž akumulačních kamen, přemístění včetně zapojení, připojení termostatu apod.					
	VV		5*2		10,000			
	D	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				14 204,20	
80	K	748111123	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní závěsné 3 zdroje	kus	1,000	110,70	110,70	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních závěsných na háku nebo trubce 3 zdroje					
81	M	SV Lst3	*Svítidlo lustrové mosazné se 3 zdroji (žárovky)*	kus	1,000	3 718,50	3 718,50	
	PP		Svítidlo lustrové mosazné se 3 zdroji (žárovky) označení Lst3 - viz. technlist č.11					
82	K	74814510R21	Demontáž a zpětná montáž stávajících lustrových svítidel	hod	2,000	1 500,00	3 000,00	
	PP		Demontáž a zpětná montáž stávajících lustrových svítidel včetně očištění					
	VV		1*2		2,000			
83	K	74814510R22	Demontáž stávajících lustrových svítidel	hod	1,500	450,00	675,00	
	PP		Demontáž stávajících lustrových svítidel					
	VV		0,5*3		1,500			
84	K	74814510R24	Demontáž a zpětná montáž stávajících zářivkových přisazených svítidel	hod	1,000	225,00	225,00	
	PP		Demontáž a zpětná montáž stávajících zářivkových přisazených svítidel					
	VV		0,5*(2)		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	74814510R26	Demontáž stávajících zářivkových přisazených svítidel	hod	1,000	225,00	225,00	
	PP		Demontáž a zpětná montáž stávajících zářivkových přisazených svítidel					
	VV		0,5*(2)		1,000			
86	K	74814510R27	Demontáž a zpětná montáž vestavných bodových svítidel	hod	3,000	1 550,00	4 650,00	
	PP		Demontáž a zpětná montáž vestavných bodových svítidel, včetně očištění - svítidla K1 z velkého ochozu					
	VV		0,5*(6)		3,000			
87	K	74814510R4	Zpětná montáž a vyčištění svítidel třífázové lišty - systému osvětlení	hod	3,000	225,00	675,00	
	PP		Zpětná montáž a vyčištění svítidel třífázové lišty - systému osvětlení					
	VV		0,25*(4+4+4)		3,000			
88	K	74814510R5	Zpětná montáž a vyčištění třífázové lišty - systému osvětlení	hod	5,000	185,00	925,00	
	PP		Zpětná montáž a vyčištění třífázové lišty - systému osvětlení					
	VV		0,5*(4+3+3)		5,000			
	D	M	Práce a dodávky M				24 750,00	
	D	21-M	Elektromontáže				24 750,00	
89	K	014	Prohlídka stávajících rozvodů	hod	6,000	225,00	1 350,00	
	PP		Prohlídka stávajících rozvodů					
90	K	016	Zednické práce,vysekání drážek, frézování drážek, prostupy, průrazy apod.	hod	20,000	225,00	4 500,00	
	PP		Zednické práce,vysekání drážek, frézování drážek, prostupy, průrazy apod. - dle požadavku památkářů					
91	K	0162	Zednické práce, zához drážek, zához prostupů a průrazů apod.	hod	30,000	225,00	6 750,00	
	PP		Zednické práce, zához drážek, zához prostupů a průrazů apod. - dle požadavku památkářů					
92	K	0163	Zednické práce, konečná úprava po zához rýh a drážek	hod	30,000	225,00	6 750,00	
	PP		Zednické práce, konečná úprava po zához rýh a drážek dle požadavku památkářů					
93	K	016.1.1	Koordinace s ostatními profesemi	hod	12,000	225,00	2 700,00	
	PP		Koordinace s ostatními profesemi					
94	K	016.2	Funkční zkoušky, uvedení do provozu	hod	12,000	225,00	2 700,00	
	PP		Funkční zkoušky, uvedení do provozu					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

SO-01 - Budova hradu

Soupis:

D.1.4.d)_2 - TPS - Silnoproudá elektroinstalace - sklep v 1.PP

Místo: Hrad Roštějn

Datum: 13.03.2017

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**24 848,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				21 698,00	
	D	740	Elektromontáže - zkoušky a revize				6 391,01	
1	K	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	6 391,01	6 391,01	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vypracování revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč					
	D	743	Elektromontáže - hrubá montáž				1 919,31	
2	K	743112116	Montáž trubka plastová ohebná D 29 mm uložená pevně	m	50,000	22,06	1 103,05	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, typ 14..., 23..., FFKLL, uložených pevně, D 29 mm					
3	M	345710740	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332	m	50,000	7,95	397,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné PVC, EN 1121 125N typ počet m ve svazku 2332 50 - viz. tech.list č.05					
	VV		50		50,000			
4	K	743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901	kus	5,000	19,68	98,41	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901					
5	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	5,000	4,57	22,84	CS ÚRS 2016 01
	PP		krabice přístrojová instalační KP 68/2 - viz. tech.list č.05					
6	K	743414111	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97	kus	2,000	86,73	173,46	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97					
7	M	345715630	rozvodka krabicová z PH KR 97/5	kus	2,000	62,03	124,05	CS ÚRS 2016 01
	PP		rozvodka krabicová z PH KR 97/5 - viz. tech.list č.05					
	D	744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných - autosalon				8 167,98	
8	K	744221211	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35-35 mm2 zatažený	m	40,000	6,43	257,23	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35-35 mm2 zatažený					
9	M	341408230	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 pro zatažení	m	40,000	2,33	93,30	CS ÚRS 2016 01
	PP		vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 pro zatažení					
10	K	744412220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stropu	m	15,000	17,00	254,94	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stropu					
11	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	15,000	9,30	139,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2					
12	K	744412230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stropu	m	110,000	15,50	1 705,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stropu					
	VV		70+15+25		110,000			
13	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	70,000	13,95	976,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2					
	VV		35*2		70,000			
14	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	15,000	15,23	228,38	CS ÚRS 2016 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2					
15	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	25,000	24,53	613,13	CS ÚRS 2016 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2					
16	K	PKR1	Sekání, vrtání-veškeré práce spojené s instalací kabelů pod a nad omítku, jejich uchycení a zajištění	hod	3,000	225,00	675,00	
	PP		Sekání, vrtání-veškeré práce spojené s instalací kabelů pod a nad omítku, jejich uchycení a zajištění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	PKR2	Nátěrové hmoty, tmely, montážní pěny	kus	1,000	1 875,00	1 875,00	
	PP		Nátěrové hmoty, tmely, montážní pěny					
18	M	VD31	Demontáž a ekologická likvidace stávajících kabelových rozvodů	hod	6,000	225,00	1 350,00	
	PP		Demontáž a ekologická likvidace stávajících kabelových rozvodů					
	D	746	Elektromontáže - soubory pro vodiče				611,06	
19	K	746413150	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	6,000	45,45	272,72	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování					
	VV		3*2		6,000			
20	K	746413560	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	84,59	338,34	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování					
	VV		2*2		4,000			
	D	747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				3 342,39	
21	K	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	1,000	66,18	66,18	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení 1-jednopólových					
22	M	34535516R1	spínač jednopólový , IP44, ostatní barvy	kus	1,000	181,50	181,50	
	PP		spínače 10 A kompletní spínač J553 řazení 1, spínač jednopólový , IP44, ostatní barvy					
23	K	747131400	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	1,000	86,73	86,73	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou					
24	M	345363920	spínač páčkový trojpólový 25A nástěnný se signální doutnavkou	kus	1,000	288,75	288,75	CS ÚRS 2016 01
	PP		Spínače 25 A páčkové trojpólové sporákové se signální doutnavkou nástěnné a pro lištový rozvod viz. tech.list č.04					
25	K	747161513	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké	kus	3,000	92,14	276,43	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké					
26	M	345514850	zásuvka krytá pro vlhké prostředí šedá 1x DIN.IP44	kus	3,000	253,50	760,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Spoje zásuvkové 10 A a 10/16 A dvoupólové, chráněné, vzor B pro průběžnou montáž krytá pro vlhké prostředí šedá 1 x DIN.IP44					
27	K	747231150	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni	kus	3,000	83,05	249,16	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni					
	VV		1+7		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	M	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1	kus	1,000	103,50	103,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1					
29	M	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1	kus	2,000	88,50	177,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika B LPN (LSN)-16B-1					
30	K	747233150	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni	kus	1,000	155,08	155,08	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni					
31	M	358224010	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/3	kus	1,000	374,25	374,25	CS ÚRS 2016 01
	PP		jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/3					
	VV		1		1,000			
32	K	747312132	Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 25 A	kus	1,000	135,83	135,83	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 25 A					
33	M	35821490R1	Instalační stykač 25-40 AZ30	kus	1,000	37,50	37,50	
	PP		Instalační stykač 25-40-AZ30					
34	M	VD30	Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektrozařízení	hod	2,000	225,00	450,00	
	PP		Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektrozařízení					
	D	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				1 266,25	
35	K	74814510R25	Demontáž stávajících přisazených svítidel sklepních	hod	1,500	225,00	337,50	
	PP		Demontáž stávajících přisazených svítidel sklepních					
36	K	74814510R4	Zpětná montáž a vyčištění svítidel třífázové lišty - systému osvětlení	hod	1,250	225,00	281,25	
	PP		Zpětná montáž a vyčištění svítidel třífázové lišty - systému osvětlení					
	VV		0,25*5		1,250			
37	K	74814510R5	Zpětná montáž a vyčištění třífázové lišty - systému osvětlení	hod	3,500	185,00	647,50	
	PP		Zpětná montáž a vyčištění třífázové lišty - systému osvětlení					
	VV		0,5*7		3,500			
	D	M	Práce a dodávky M				3 150,00	
	D	21-M	Elektromontáže				3 150,00	
38	K	014	Prohlídka stávajících rozvodů	hod	1,000	225,00	225,00	
	PP		Prohlídka stávajících rozvodů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	016	Zednické práce,vysekání drážek, frézování drážek, prostupy, průrazy apod.	hod	5,000	225,00	1 125,00	
	PP		Zednické práce,vysekání drážek, frézování drážek, prostupy, průrazy apod. - dle požadavku památkářů					
40	K	0162	Zednické práce, zához drážek, zához prostupů a průrazů apod.	hod	3,000	225,00	675,00	
	PP		Zednické práce, zához drážek, zához prostupů a průrazů apod. - dle požadavku památkářů					
41	K	0163	Zednické práce, konečná úprava po záhozu rýh a drážek	hod	3,000	225,00	675,00	
	PP		Zednické práce, konečná úprava po záhozu rýh a drážek dle požadavku památkářů					
42	K	016.2	Funkční zkoušky, uvedení do provozu	hod	2,000	225,00	450,00	
	PP		Funkční zkoušky, uvedení do provozu					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

SO-01 - Budova hradu

Soupis:

D.1.4.e) - TPS - Slaboproudá elektroinstalace

Místo: Hrad Roštějn

Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**81 031,23**	
							81 031,23	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				21 817,50	
D	2101		SKS					
1	K	21010012V	Montáž - datová zásuvka 2RJ45 - cat.6/5	ks	5,000	114,75	573,75	
PP			Montáž - datová zásuvka 2RJ45 - cat.6/5					
2	M	VD21010013V	Zásuvka SKS data 2RJ45 - cat.6	ks	5,000	172,50	862,50	
PP			Zásuvka SKS data 2RJ45 - cat.6					
VV			3+2		5,000			
3	K	21010015V	Montáž - datová zásuvka RJ45 - cat.6	ks	1,000	79,50	79,50	
PP			Montáž - datová zásuvka RJ45 - cat.6					
4	M	VD21010016V	Zásuvka SKS data RJ45 - cat.6	ks	1,000	133,50	133,50	
PP			Zásuvka SKS data RJ45 - cat.6					
5	K	21010019V	Montáž - Wireless Acces point - nástěnný/stropní	ks	1,000	441,00	441,00	
PP			montáž stávajících položek, které byly v rámci stavebních úprav demontovány a následně zpětně osazeny					
6	M	VD21010020V	Wireless Acces point - nástěnný	ks	1,000	9 315,00	9 315,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Wireless Acces point - nástěnný					
7	K	21010039V	Montáž konektor datový, včetně proměření	ks	11,000	88,50	973,50	
PP			Montáž konektor datový, včetně proměření					
8	M	VD21010040V	konektor RJ45 cat. 6A včetně proměření	ks	11,000	81,75	899,25	
VV			5*2+1		11,000			
9	K	21010042V	Montáž instalační krabice s víčkem - průtahová	ks	15,000	49,50	742,50	
PP			Montáž instalační krabice s víčkem - průtahová					
10	M	VD21010043V	instalační krabice s víčkem - průtahová	ks	15,000	16,50	247,50	
PP			Instalační krabice s víčkem - průtahová					
11	K	21010052V	Montáž UTP sdělovacího kabelu cat. 6	m	390,000	10,50	4 095,00	
PP			Montáž UTP sdělovacího kabelu cat. 6					
12	M	VD21010053V	UTP sdělovací datový kabel, cat. 6	m	390,000	7,50	2 925,00	
PP			UTP sdělovací datový kabel, cat. 6					
VV			(25+35+35+45+45)*2+20		390,000			
13	K	21010058V	Oživení systému	h	2,000	264,75	529,50	
PP			Oživení systému					
D	2107		EPS - Elektronická požární signalizace, komponenty a montáž				10 168,50	
14	K	21070007V	Montáž hlásič - automatický	ks	3,000	114,75	344,25	
PP			EPS					
15	M	VD21070009V	multisenzorový hlásič	ks	3,000	1 067,25	3 201,75	
PP			(z důvodu dostatečné srozumitelnosti této položky jako příklad uvedeno zařízení XP95MS, s tím, že připuštěno i zařízení stejné či vyšší technické kvality)					
16	K	21070017V	Aplikace - tmel pro utěsnění prostupů	ks	3,000	264,75	794,25	
PP			Aplikace - tmel pro utěsnění prostupů					
17	M	VD21070018V	tmel pro utěsnění prostupů	ks	3,000	263,25	789,75	
PP			(z důvodu dostatečné srozumitelnosti této položky jako příklad uvedeno ref.: Těsnící tmel, s tím, že připuštěno i zařízení stejné či vyšší technické kvality), 310g/tuba					
18	K	21070019V	Montáž sokl hlásiče	ks	3,000	44,25	132,75	
PP			Montáž sokl hlásiče					
19	M	VD21070020V	sokl hlásiče	ks	3,000	44,25	132,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		sokl hlásiče					
20	K	21070021V	Montáž patice hlásiče	ks	3,000	44,25	132,75	
	PP		Montáž patice hlásiče					
21	M	VD21070050V	*patice hlásiče*	ks	3,000	44,25	132,75	
	PP		(z důvodu dostatečné srozumitelnosti této položky jako příklad uvedeno zařízení XP95BASE, s tím, že připuštěno i zařízení stejné či vyšší technické kvality)					
22	K	21070024V	Montáž instalační krabice - průtahová	ks	6,000	79,50	477,00	
	PP		Montáž instalační krabice - průtahová					
23	M	VD21070025V	*Instalační krabice - průtahová*	ks	6,000	16,50	99,00	
	PP		Instalační krabice - průtahová					
	VV		3+3		6,000			
24	M	VD21070033V	*zkušební prostředek pro bodové hlásiče*	ks	1,000	332,25	332,25	
	PP		zkušební prostředek pro bodové hlásiče					
25	K	21070037V	Měření izolačního odporu úseku smyčky	ks	1,000	264,75	264,75	
	PP		Měření izolačního odporu úseku smyčky					
26	K	21070040V	Montáž kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene	m	55,000	14,25	783,75	
	PP		Montáž kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene					
27	M	VD21070041V	*kabel ohniodolný 4x1mm*	m	55,000	36,75	2 021,25	
	PP		požární smyčky, (z důvodu dostatečné srozumitelnosti této položky jako příklad uvedeno zařízení Eurorire E180 4x1mm, s tím, že připuštěno i zařízení stejné či vyšší technické kvality)					
	VV		45+10		55,000			
28	K	21070046V	Revize systému	h	2,000	264,75	529,50	
	PP		Revize systému					
	D	745V	Elektronický zabezpečovací systém - EZS - komponenty a montáž				4 170,00	
29	K	7446128121V	Montáž - detektoru EZS	ks	1,000	114,75	114,75	
	PP		Montáž - detektoru EZS					
30	M	354421912ZV	*PIR detektor EZS*	ks	1,000	594,00	594,00	
	PP		digitální PIR detektor se zrcadlovou optikou (z důvodu dostatečné srozumitelnosti této položky jako příklad uvedeno zařízení SATEL IWOXY, s tím, že připuštěno i zařízení stejné či vyšší technické kvality), 12V DC					
31	K	799753297V	Montáž instalační krabice - průtahová	ks	8,000	79,50	636,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž instalační krabice - průtahová					
32	M	VD377854164V	*Instalační krabice - průtahová*	ks	8,000	16,50	132,00	
	PP		Instalační krabice - průtahová					
	VV		4+1+3		8,000			
33	K	799759293V	Montáž sdělovací datový kabel EZS	m	135,000	13,00	1 755,00	
34	M	VD32781464V	*LAM 2x0,6+4x0,4mm, stíněný, plný vodič*	m	90,000	7,05	634,50	
	PP		páteřní rozvody EZS					
	VV		15+25+15+5+30		90,000			
35	M	VD32781484V	*SYKFY 5x2x0,5, sdělovací kabel*	m	45,000	6,75	303,75	
	PP		páteřní rozvody EZS, podpůrné funkce					
	D	748V	STA - digitální a satelitní příjem				14 498,48	
36	K	7446128132V	Montáž - rozbočovač	ks	2,000	220,50	441,00	
	PP		Montáž - Multiswitch					
37	M	35443948V	*Koaxiální rozbočovač*	ks	2,000	110,25	220,50	
	PP		Anténní a satelitní rozbočovač 1:4, F konektor					
38	K	7446128134V	Montáž - Multiswitch	ks	1,000	881,25	881,25	
	PP		Montáž - Multiswitch					
39	M	354439929V	*Multiswitch - kaskádový, 5/4 + 5*	ks	1,000	2 462,48	2 462,48	
	PP		(z důvodu dostatečné srozumitelnosti této položky jako příklad uvedeno zařízení Terra MS-553, s tím, že připuštěno i zařízení stejné či vyšší technické kvality)					
40	K	7446128154V	Montáž - Konektory	ks	16,000	21,15	338,40	
	PP		Montáž - Konektory					
41	M	354439927V	*F Konektory*	ks	16,000	10,35	165,60	
	PP		F Konektory - samice + samec					
42	K	7446128157V	Montáž - instalační krabice	ks	1,000	79,50	79,50	
	PP		Montáž - instalační krabice					
43	M	354439937V	*Instalační krabice SAT/TV*	ks	1,000	4,35	4,35	
	PP		plastová (z důvodu dostatečné srozumitelnosti této položky jako příklad uvedeno zařízení GW 44 211, s tím, že připuštěno i zařízení stejné či vyšší technické kvality), uložení multiswitch a ostatních aktivních prvků rozměry: (460x380x120mm) IP56					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	7446128201V.1	Montáž - zásuvka účastnická SAT/TV	ks	5,000	79,50	397,50	
45	M	3544399352V.1	Zásuvka - účastnická SAT/TV/R	ks	5,000	188,25	941,25	
46	K	7446128202V	Instalace - montážní příslušenství	ks	1,000	43,50	43,50	
	PP		Instalace - montážní příslušenství					
47	M	354439932V	Montážní příslušenství	ks	1,000	55,50	55,50	
	PP		Ořezávač koaxiální kabelů - 140 Kč Nylonové vázání pásky - 123 Kč Vulkanizační páska - 123 Kč Kompresní kleště - 619 Kč					
48	K	7446128205V	Oživení, zaškolení, revize	ks	1,000	2 643,75	2 643,75	
	PP		Oživení, zaškolení, revize					
49	K	7446128206V	Montáž - koaxiální kabel	m	226,000	14,25	3 220,50	
	PP		Montáž - koaxiální kabel					
50	M	3544398112V	Koaxiální kabel - KH21D, stíněný	m	211,000	6,90	1 455,90	
	PP		Koaxiální kabel - KH21D, stíněný					
	VV		20*6+20+15+20+22		197,000			
	VV		14		14,000			
51	M	3544398113V	Koaxiální kabel - RG 213/U, 50 Ohm, stíněný	m	15,000	76,50	1 147,50	
	PP		Koaxiální kabel - RG 213/U, 50 Ohm, stíněný					
	VV		15		15,000			
	D	759V	CHRÁNIČKY A KABELOVÉ TRASY				13 450,00	
52	K	21070050V	Montáž trubek ochranných plastových ohebných D do 32 mm uložených pevně	m	565,000	15,00	8 475,00	
	PP		Montáž trubek ochranných plastových ohebných D do 32 mm uložených pevně					
53	M	VD21070051V	Chránička ohebná 25mm	m	135,000	5,00	675,00	
	PP		Chránička ohebná 25mm					
54	M	VD21070052V	Chránička ohebná 32mm	m	430,000	10,00	4 300,00	
	PP		Chránička ohebná MONOFLEX 32mm					
	D	21-M	Elektromontáže				16 926,75	
55	K	7446128121V	Montáž - detektoru EZS	ks	4,000	114,75	459,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž - detektoru EZS					
56	K	21070007V	Montáž hlásič - automatický	ks	3,000	114,75	344,25	
	PP		EPS					
57	K	7446128127V	Montáž nouzové tlačítko "přepadení" - EZS	ks	3,000	79,50	238,50	
58	K	7446128203V	Montáž - Anténa dvb-t	ks	1,000	264,75	264,75	
	PP		Montáž - Anténa dvb-t					
59	K	21010075V	Odborná demontáž stávajících slaboproudých prvků	h	7,000	264,75	1 853,25	
	PP		Odborná demontáž stávajících slaboproudých prvků: - PIR detektor EZS - 4 ks - Multisenzorový hlásič EPS - 3 ks - Nouzové tlačítko "přepadení" pro EZS - 3 ks Anténa STA/UHF - 1 ks					
60	K	0155	Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže	h	15,000	264,75	3 971,25	
	PP		Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže					
61	K	016	Zednické práce, frézování drážek, prostupy apod.	h	25,000	264,75	6 618,75	
	PP		Zednické práce, frézování drážek, prostupy apod.					
62	K	PK1V	10 ks systémových protipožárních prostupů pro kabelové svazky, komplet D+M, štítky, revize	h	12,000	264,75	3 177,00	
	PP		Jednotlivé specifikace a parametry zahrnuje PD (část - PBŘ)					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/02/2016_07/1(	HRAD ROŠTEJN, zpřístupnění nových expozic
O:	01-B-NN	SO 01 BUDOVA HRADU [NEUZNATELNÉ NÁKLADY]
R:	A.1.006	D.1.6 VNITŘNÍ VYBAVENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				268 500,00		
1	a	Kuchyňská linka ozn. (a)	kus	1,00000	45 000,00	45 000,00		Vlastní
		Výroba, dodávka a montáž vč. dopravy.						
2	b	Kuchyňská linka ozn. (b)	kus	1,00000	45 000,00	45 000,00		Vlastní
		Výroba, dodávka a montáž vč. dopravy.						
3	d	Jednací stůl š. 750 mm, v. 750 mm, dl. 1850 mm; ozn. (d)	kus	1,00000	55 000,00	55 000,00		Vlastní
		MATERIÁL - Bukový masiv, nohy řezbářsky opracované se zvířecím maskaronem, lazura brown sugar, bezbarvý lak saténově matný						
		POZNÁMKA - Před výrobou bude zpracována výrobní dokumentace, která bude předložena k odsouhlasení						
		Výroba, dodávka a montáž vč. dopravy.						
4	e	Kancelářský stůl 180/80 + přídavný stůl 120/70 pravý; š. 1800mm, v. 740 mm, hl. 2000 mm, ozn. (e)	kus	1,00000	18 600,00	18 600,00		Vlastní
		Pracovní desky i nohy stolů tl.38mm, plochy stolu opatřeny ABS hranou tl.2mm.						
		Dezén hnědý ořech						
		Výroba, dodávka a montáž vč. dopravy.						
5	f	Stolní nástavba se stahovací roleta, uzamykatelná, š. 1200 mm, v. 500 mm, hl. 500 mm, ozn. (f)	kus	1,00000	6 600,00	6 600,00		Vlastní
		Dezén hnědý ořech						
		Výroba, dodávka a montáž vč. dopravy.						
6	g	Kontejner š. 470 mm, v. 600 mm, hl. 600 mm, ozn. (g)	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		Dezén hnědý ořech						
		Výroba, dodávka a montáž vč. dopravy.						
7	h	Policový modul š. 1800 mm, v. 1450 mm, hl. 250 mm, ozn. (h)	kus	1,00000	1 900,00	1 900,00		Vlastní
		Dezén hnědý ořech						
		Výroba, dodávka a montáž vč. dopravy.						
8	ch	Šatní stěna se zrcadlem š. 800 mm, v. 1950 mm, hl. 120 mm, ozn. (ch)	kus	2,00000	3 600,00	7 200,00		Vlastní
		Dezén hnědý ořech						
		Výroba, dodávka a montáž vč. dopravy.						
9	i	Skříň třídvořová, horní dvoře skleněné š. 1880 mm, v. 2100 mm, hl. 460 mm, ozn. (i)	kus	1,00000	54 800,00	54 800,00		Vlastní
		Dezén hnědý ořech						
		Výroba, dodávka a montáž vč. dopravy.						
10	j	Židlové křeslo š. 395 mm, v. 750 mm, hl. 405 mm, ozn. (j)	kus	7,00000	4 200,00	29 400,00		Vlastní
		Výroba, dodávka a montáž vč. dopravy.						

Stavba :	01/02/2016_0 HRAD ROŠTEJN, zpřístupnění nových expozic	
Objekt :	02 SO 02 NÁDVOŘÍ [UZNATELNÉ NÁKLADY]	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **02**

SO 02 NÁDVOŘÍ [UZNATELNÉ NÁKLADY]

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
A.1.000	D.0 PROJEKT OCHRANY A ODSTROJENÍ STAVBY	9 000,00
A.1.001	D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHICKÉ ŘEŠENÍ	992 643,13
A.1.002	D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - Schodiště s podestou	424 716,96
A.1.003	DEŠŤOVÁ KANALIZACE A VODOVOD	88 458,99
	Celkem objekt 02	**1 514 819,08**

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 514 819,08
DPH	21 %	318 112,01
Celkem za objekt s DPH		**1 832 931,09**

Rekapitulace soupisu A.1.000 D.0 PROJEKT OCHRANY A ODSTROJENÍ STAVBY

Stavební díl		Cena (Kč)
	Ostatní konstrukce, bourání	9 000,00
	Celkem soupis A.1.000	**9 000,00**

Rekapitulace soupisu A.1.001 D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHICKÉ ŘEŠENÍ

Stavební díl		Cena (Kč)
	Zemní práce	221 924,21
	Základy a zvláštní zakládání	15 592,43
	Svislé a kompletní konstrukce	30 397,30
	Komunikace	140 876,35
	Ostatní konstrukce, bourání	47 832,78
	Doplňující práce na komunikaci	9 884,50
	Bourání konstrukcí	16 336,90
	Staveništní přesun hmot	58 969,09
	Konstrukce tesařské	45 361,12
	Krytiny tvrdé	19 361,47
	Konstrukce zámečnické	108 194,41
	Konstrukce z přírodního kamene	267 766,84
	Nátěry	4 784,03
	Přesuny suti a vybouraných hmot	5 361,70
	Celkem soupis A.1.001	**992 643,13**

Rekapitulace soupisu A.1.002 D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - Schodiště s podestou

Stavební díl		Cena (Kč)

Stavba :	01/02/2016_0 HRAD ROŠTEJN, zpřístupnění nových expozic	
Objekt :	02 SO 02 NÁDVOŘÍ [UZNATELNÉ NÁKLADY]	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **02**
SO 02 NÁDVOŘÍ [UZNATELNÉ NÁKLADY]

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
A.1.000	D.0 PROJEKT OCHRANY A ODSTROJENÍ STAVBY	9 000,00
A.1.001	D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHICKÉ ŘEŠENÍ	992 643,13
A.1.002	D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - Schodiště s podestou	424 716,96
A.1.003	DEŠŤOVÁ KANALIZACE A VODOVOD	88 458,99
	Celkem objekt 02	1 514 819,08

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 514 819,08
DPH	21 %	318 112,01
Celkem za objekt s DPH		**1 832 931,09**

Rekapitulace soupisu A.1.000 D.0 PROJEKT OCHRANY A ODSTROJENÍ STAVBY

Stavební díl		Cena (Kč)
9	Ostatní konstrukce, bourání	9 000,00
	Celkem soupis A.1.000	9 000,00

Rekapitulace soupisu A.1.001 D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHICKÉ ŘEŠENÍ

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	221 924,21
2	Základy a zvláštní zakládání	15 592,43
3	Svislé a kompletní konstrukce	30 397,30
5	Komunikace	140 876,35
9	Ostatní konstrukce, bourání	47 832,78
91	Doplňující práce na komunikaci	9 884,50
96	Bourání konstrukcí	16 336,90
99	Staveništní přesun hmot	58 989,09
762	Konstrukce tesařské	45 361,12
765	Krytiny tvrdé	19 361,47
767	Konstrukce zámečnické	108 194,41
782	Konstrukce z přírodního kamene	267 766,84
783	Nátěry	4 784,03
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	5 361,70
	Celkem soupis A.1.001	992 643,13

Rekapitulace soupisu A.1.002 D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - Schodiště s podestou

Stavební díl		Cena (Kč)

1	1 - Zemní práce	38 992,04
2	2 - Zakládání	98 635,50
3	3 - Svislé a kompletní konstrukce	105 947,40
4	4 - Vodorovné konstrukce	21 652,28
9	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	65 267,30
997	997 - Přesun sutě	30 760,28
998	998 - Přesun hmot	26 143,77
772	772 - Podlahy z kamene	37 318,39
	Celkem soupis A.1.002	**424 716,96**

Rekapitulace soupisu A.1.003 DEŠŤOVÁ KANALIZACE A VODOVOD

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	58 140,69
4	Vodorovné konstrukce	3 042,27
8	Trubní vedení	27 276,03
	Celkem soupis A.1.003	**88 458,99**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/02/2016_07/16	HRAD ROŠTEJN, zpřístupnění nových expozic
O:	02	SO 02 NÁDVOŘÍ [UZNATELNÉ NÁKLADY]
R:	A.1.000	D.0 PROJEKT OCHRANY A ODSTROJENÍ STAVBY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				9 000,00		
1	9-767-9001.R00	Ochrana kovaného zábradlí u vstupu na schodiště do hradní věže	m	10,00000	300,00	3 000,00		Vlastní
		Kované zábradlí u vstupu na schodiště do hradní věže, určené k repasování in situ, bude po dobu výstavby chráněno z vnitřní strany zákryty z voděodolné překližky.						
		Po ukončení prací bude tato ochrana demontována a odvezena vč. likvidace.						
		prvky PSV - kovářské :						
		Kované zábradlí : 5.8+4,2		10,00000				
2	9-782-9001.R00	Šetrná demontáž a transport na místa mimo realizaci stavební práci v ploše předhradí, předpokládaný přesun do 100m	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
		prvky PSV - kamenické :						
		kamenné koryto v.500mm, š. 300mm, dl. 2200mm : 1		1,00000				
3	9-782-9002.R00	Šetrná demontáž a transport na místa mimo realizaci stavební práci v ploše předhradí, předpokládaný přesun do 100m	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
		prvky PSV - kamenické :						
		kamenné koryto v.350mm, š. 250mm, dl. 1050mm : 1		1,00000				
4	9-782-9003.R00	Šetrná demontáž a transport na místa mimo realizaci stavební práci v ploše předhradí, předpokládaný přesun do 100m	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
		prvky PSV - kamenické :						
		kamenný žlab v.150-200mm, š. 200-350mm, dl. 1600mm : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/02/2016_07/1(	HRAD ROŠTEJN, zpřístupnění nových expozic
O:	02	SO 02 NÁDVOŘÍ [UZNATELNÉ NÁKLADY]
R:	A.1.001	D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				221 924,21		
	111 30-11 Sejmutí drnu							
	Sejmutí drnu tl. do 10 cm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek							
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	118,00000	49,07	5 790,64	823-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		T : 118		118,00000				
	112 10 Kácení stromů							
	s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,							
	112 10-1 listnatých							
2	112101101R00	...o průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	19,00000	135,99	2 545,77	800-1	RTS 16/ I
		Strom č. 117 - jírm drsny , obvod 27 cm, výška 4 m, náletový, opakovaně ostříhávaný, hojně porostlý skalníkem vrbolistým						
		Strom č. 118 - šeřík obecný, 9 ks hlavních kmenů, obvod nejsilnějšího 34 cm, výška 450 cm, zakrývá výhled na skálu na jihovýchodě, kořenové výmladky prorůstají do širokého okolí						
		Strom č. 121 - šeřík obecný, 7 ks silnějších kmenů, výška 300 cm, nevzhledné křovisko						
		Strom č. 122 - čimišník obecný, trojkmen, obvod nejsilnějšího 21 cm, výška 3 m, zcela nevhodné místo ve spáře u zdi						
		Strom č. 125 - šeřík obecný , keř průměru 250 cm, výška 250 cm, zakrývá schodiště do kaple						
		Strom č. 129 - buk lesní, obvod 20 cm, výška 180 m, pravidelně stříhaný do vejčitého tvaru						
		Strom č. 131 - buk lesní, obvod 20 cm, výška 3 m, stříhaný stylem na „bonsai"						
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		S T R O M Y U R Č E N É K E K Á Č E N Í :						
		Strom č. 117 : 1		1,00000				
		Strom č. 118 : 5		5,00000				
		Strom č. 121 : 7		7,00000				
		Strom č. 122 : 3		3,00000				
		Strom č. 125 : 1		1,00000				
		Strom č. 129 : 1		1,00000				
		Strom č. 131 : 1		1,00000				
	112 10 Kácení stromů							
	s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,							
	112 10-1 listnatých							
3	112101102R00	...o průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	4,00000	240,63	962,52	800-1	RTS 16/ I
		Strom č. 118 - šeřík obecný, 9 ks hlavních kmenů, obvod nejsilnějšího 34 cm, výška 450 cm, zakrývá výhled na skálu na jihovýchodě, kořenové výmladky prorůstají do širokého okolí						
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		S T R O M Y U R Č E N É K E K Á Č E N Í :						
		Strom č. 118 : 4		4,00000				
	112 10 Kácení stromů							
	s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,							
	112 10-1 listnatých							
4	112101103R00	...o průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,00000	388,28	776,57	800-1	RTS 16/ I
		Strom č. 119 - šeřík obecný, několik hlavních kmenů, obvod nejsilnějšího 63 cm, výška 500 cm, zakrývá výhled na obytnou část a nevhodně stíní zdivo, kořenové výmladky prorůstají do širokého okolí						
		Strom č. 120 - šeřík obecný, několik hlavních kmenů, obvod nejsilnějšího 52 cm, výška 500 cm, vrůstá do soáry a narušuje schodiště, zakrývá výhled na obytnou část a nevhodně stíní zdivo, kořenové výmladky prorůstají do širokého okolí						
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		S T R O M Y U R Č E N É K E K Á Č E N Í :						
		Strom č. 119 : 1		1,00000				
		Strom č. 120 : 1		1,00000				
	112 10 Kácení stromů							
	s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,							
	112 10-2 jehličnatých bez odkornění							
5	112101121R00	...o průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,00000	76,56	306,26	800-1	RTS 16/ I
		Strom č. 127 - jalovec obecný, výška 2,5 m, průměr koruny 80 cm, nevhodná výsadba na nevhodném místě						
		Strom č. 128 - smrk ztepilý, obvod 4 cm, výška 150 m, zcela nežádoucí výsadba na nevhodném místě						
		Strom č. 130 - smrk ztepilý, obvod 10 cm, výška 2 m, náhlet rostoucí ve spáře pod patou skály						
		Strom č. 132 - borovice osnatá, obvod 29 cm, výška 3,5 m						
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		S T R O M Y U R Č E N É K E K Á Č E N Í :						
		Strom č. 127 : 1		1,00000				
		Strom č. 128 : 1		1,00000				
		Strom č. 130 : 1		1,00000				
		Strom č. 132 : 1		1,00000				
	112 20-11 Odstranění pařezů pod úrovní terénu							
	s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,							
	112 20-111 vykopáním							
6	112201101R00	...o průměru přes 100 do 300 mm	kus	23,00000	274,86	6 321,75	800-1	RTS 16/ I

		Položka pořadí 2 : 19.00000		19,00000				
		Položka pořadí 5 : 4.00000		4,00000				
	112 20-11 Odstranění pařezů pod úrovní terénu							
	s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,							
	112 20-111 vykopáním							
7	**112201102R00**	...o průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,00000	**514,02**	2 056,07	800-1	RTS 16/ I
		Položka pořadí 3 : 4.00000		4,00000				
	112 20-11 Odstranění pařezů pod úrovní terénu							
	s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,							
	112 20-111 vykopáním							
8	**112201103R00**	...o průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,00000	**823,12**	1 646,25	800-1	RTS 16/ I
		Položka pořadí 4 : 2.00000		2,00000				
	113 20 Vytrhání obrub							
	s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek							
9	**113201111R00**	...chodníkových ležatých	m	6,00000	**84,97**	509,85	822-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		pozn č. 5 - vybourat kamenný obrubník 200/200/2000mm - 2ks : 2,0*2		4,00000				
		pozn č. 6 - demontovat kamenný obrubník 150/300/1000mm - 2ks : 1,0*2		2,00000				
	139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet							
	s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek							
10	**139601102R00**	...v hornině 3	m3	55,36760	**890,00**	49 277,16	800-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		ODEBRAT PÍSKOVÉ LOŽE 50MM; ODKOPAT TERÉN 200MM :						
		D1 : 5,0*(0,05+0,2)		1,25000				
		D2 : 3,9*(0,05+0,2)		0,97500				
		D3 : 1,6*(0,05+0,2)		0,40000				
		ODEBRAT POCHOZÍ VRSTVU ŠTĚRKOPÍSKU II. 50MM; ODKOPAT TERÉN 250MM :						
		P : 64,4*(0,05+0,25)		19,32000				
		ODKOPAT VRSTVU HLINY II. 100MM - 200MM; ODKOPAT TERÉN 150MM :						
		T : 118*(0,1+0,15)		29,50000				
		pozn č.1 : (1,05+1,59+0,89)*0,3*0,3		0,31770				
		pozn č.6 : 0,48*2,1*0,15*2		0,30240				
		pozn č.7 : 0,5*2,2*0,15		0,16500				
		pozn č.8 : 0,25*1,05*0,15		0,03938				
		Mezisoučet:		52,26948				
		STUDNA : 0,3*0,3*1,0*6+(pi*1,07^2-pi*0,575^2)*1,0		3,09812				
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku							

	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
11	**162201102R00**	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	12,12750	**34,15**	414,10	800-1	RTS 16/ I
		Položka pořadí 38 : 12.12750		12,12750				
12	**162701105R00**	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	36,30312	**180,39**	6 548,80	800-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		ODEBRAT PÍSKOVÉ LOŽE 50MM; ODKOPAT TERÉN 200MM :						
		D1 : 5,0*(0,05+0,2)		1,25000				
		D2 : 3,9*(0,05+0,2)		0,97500				
		D3 : 1,6*(0,05+0,2)		0,40000				
		ODKOPAT TERÉN 250MM :						
		P : 64,4*0,2		12,88000				
		ODKOPAT TERÉN 150MM :						
		T : 118*0,15		17,70000				
		STUDNA : 0,3*0,3*1,0*6+(pi*1,07^2-pi*0,575^2)*1,0		3,09812				
	162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m							
13	**162701109R00**	...z horniny 1 až 4	m3	943,88113	**13,90**	13 121,55	800-1	RTS 16/ I
		Položka pořadí 12 : 36.30312*26		943,88113				
	162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením							
	bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,							
14	**162201203R00**	...z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	82,18760	**155,00**	12 739,08	800-1	RTS 16/ I
		Položka pořadí 10 : 55.36760		55,36760				
		PŘEMÍSTĚNÍ PRO DRUHOTNÉ POUŽITÍ :						
		P : 64.4*0,05		3,22000				
		T : 118*0,2		23,60000				
	162 20-9 příplatek k ceně za každých dalších 10 m							
15	**162201210R00**	...z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	328,75038	**137,00**	45 038,80	800-1	RTS 16/ I
		Položka pořadí 14 : 82.18760*4		328,75038				
	162 40 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů							
	s naložením, složením a dopravou,							
16	**162301401R00**	...větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	19,00000	**27,87**	529,61	800-1	RTS 16/ I
		Položka pořadí 2 : 19.00000		19,00000				
17	**162301402R00**	...větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	4,00000	**143,82**	575,30	800-1	RTS 16/ I
		Položka pořadí 3 : 4.00000		4,00000				
18	**162301403R00**	...větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	2,00000	**388,30**	776,61	800-1	RTS 16/ I
		Položka pořadí 4 : 2.00000		2,00000				

19	162301405R00	...větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	4,00000	32,03	128,12	800-1	RTS 16/ I
		Položka pořadí 5 : 4,00000		4,00000				
20	162301411R00	...kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	19,00000	365,71	6 948,46	800-1	RTS 16/ I
		Položka pořadí 2 : 19,00000		19,00000				
21	162301412R00	...kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	4,00000	796,28	3 185,11	800-1	RTS 16/ I
		Položka pořadí 3 : 4,00000		4,00000				
22	162301413R00	...kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	2,00000	1 884,88	3 769,76	800-1	RTS 16/ I
		Položka pořadí 4 : 2,00000		2,00000				
23	162301415R00	...kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	4,00000	345,54	1 382,15	800-1	RTS 16/ I
		Položka pořadí 5 : 4,00000		4,00000				
24	162301421R00	...pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	23,00000	86,76	1 995,50	800-1	RTS 16/ I
		Položka pořadí 6 : 23,00000		23,00000				
25	162301422R00	...pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	4,00000	311,46	1 245,83	800-1	RTS 16/ I
		Položka pořadí 7 : 4,00000		4,00000				
26	162301423R00	...pařezů, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	2,00000	587,63	1 175,27	800-1	RTS 16/ I
		Položka pořadí 8 : 2,00000		2,00000				
	162 40-9 připlatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m							
27	162301901R00	...větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	76,00000	5,70	433,19	800-1	RTS 16/ I
		Položka pořadí 16 : 19,00000*4		76,00000				
	162 40 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů s naložením, složením a dopravou.							
	162 40-9 připlatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m							
28	162301902R00	...větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	16,00000	24,66	394,59	800-1	RTS 16/ I
		Položka pořadí 17 : 4,00000*4		16,00000				
	162 40 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů s naložením, složením a dopravou.							
	162 40-9 připlatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m							
29	162301903R00	...větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	8,00000	66,17	529,39	800-1	RTS 16/ I
		Položka pořadí 18 : 2,00000*4		8,00000				
	162 40 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů s naložením, složením a dopravou.							
	162 40-9 připlatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m							
30	162301905R00	...větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	16,00000	5,70	91,20	800-1	RTS 16/ I
		Položka pořadí 19 : 4,00000*4		16,00000				
	162 40 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů s naložením, složením a dopravou.							
	162 40-9 připlatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m							
31	162301911R00	...kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	76,00000	10,48	796,64	800-1	RTS 16/ I
		Položka pořadí 20 : 19,00000*4		76,00000				
	162 40 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů s naložením, složením a dopravou.							
	162 40-9 připlatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m							
32	162301912R00	...kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	16,00000	56,56	904,90	800-1	RTS 16/ I
		Položka pořadí 17 : 4,00000*4		16,00000				
	162 40 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů s naložením, složením a dopravou.							
	162 40-9 připlatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m							
33	162301913R00	...kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	8,00000	177,54	1 420,36	800-1	RTS 16/ I
		Položka pořadí 22 : 2,00000*4		8,00000				
	162 40 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů s naložením, složením a dopravou.							
	162 40-9 připlatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m							
34	162301915R00	...kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	16,00000	12,35	197,56	800-1	RTS 16/ I
		Položka pořadí 23 : 4,00000*4		16,00000				
	162 40 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů s naložením, složením a dopravou.							
	162 40-9 připlatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m							
35	162301921R00	...pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	115,00000	16,17	1 859,26	800-1	RTS 16/ I
		Položka pořadí 24 : 23,00000*4		92,00000				
		Položka pořadí 6 : 23,00000		23,00000				
	162 40 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů s naložením, složením a dopravou.							
	162 40-9 připlatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m							
36	162301922R00	...pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	16,00000	32,10	513,56	800-1	RTS 16/ I
		Položka pořadí 25 : 4,00000*4		16,00000				
	162 40 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů s naložením, složením a dopravou.							
	162 40-9 připlatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m							
37	162301923R00	...pařezů, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	8,00000	80,36	642,90	800-1	RTS 16/ I
		Položka pořadí 26 : 2,00000*4		8,00000				
	167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku							
	167 10-2 nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně							
38	167101201R00	...z horniny 1 až 4	m3	12,12750	450,00	5 457,38	800-1	RTS 16/ I

		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		nezpevněné plochy - nově založený trávník :						
		rozprostřít deponovanou zeminu : 53,9*0,15		8,08500				
		míra hutnění : 0,5		4,04250				
	180 40 11 Založení trávníku							
	Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením							
39	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	345,40000	15,00	5 181,00	823-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		nezpevněné plochy - nově založený trávník : 53,9		53,90000				
		stávající plochy zatravněné : 291,5		291,50000				
	181 00-61 Rozprostření zemin schopných zúrodnění							
	181 00-611 v rovině a ve sklonu do 1:5							
40	181006112R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm	m2	53,90000	12,43	670,15	823-2	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		nezpevněné plochy - nově založený trávník :						
		rozprostřít deponovanou zeminu : 53,9		53,90000				
	181 10 Úprava pláně v zářezech							
	vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5,							
41	181101111R00	...bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	155,70000	24,00	3 736,80	800-1	RTS 16/ I
		Před realizací dlážděných ploch bude provedeno zhutnění zemní pláně na 30MPa - nevibrační technikou						
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		skladba K1 : 27,4		27,40000				
		skladba K2 : 19,1		19,10000				
		skladba K3 : 25,8		25,80000				
		skladba K4 : 82,4		82,40000				
		skladba K5 : 1,0		1,00000				
	182 00-11 Plošná úprava terénu							
	Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4							
42	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovností do 10 cm v rovině	m2	62,80000	15,00	942,00	823-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		nezpevněné plochy - nově založený trávník :						
		rozprostřít deponovanou zeminu : 53,9		53,90000				
		plochy nezpevněné - nově navržená bylinková zahrádka : 8,9		8,90000				
	182 31 Vyplnění otvorů v tvárnicích							
	nebo panelech ornicí, pro jakýkoliv tvar a velikost otvorů tvárnic,							
43	182313101R00	...ornicí	m3	0,85000	31,80	27,03	800-1	RTS 16/ I
		Bez dodávky ornice.						
		uložení substrátu pro výsadbu bylin do kamenných koryt : 0,85		0,85000				

	183 20-41 Výsadba květin do připravené půdy se zalitím							
44	183204114R00	Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 8 cm	kus	110,00000	40,00	4 400,00	823-1	RTS 16/ I
		Byliny : 70+40		110,00000				
	183 40-3 Obdělávání půdy							
45	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině	m2	345,40000	1,35	465,76	823-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		stávající plochy zatravněné : 291,5		291,50000				
		nezpevněné plochy - nově založený trávník : 53,9		53,90000				
46	183403132R00	Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 3, v rovině	m2	8,90000	34,65	308,43	823-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		plochy nezpevněné - nově navržená bylinková zahrádka : 8,9		8,90000				
	184 10-22 Výsadba keře bez balu							
	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím							
47	184102611R00	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, na svahu 1:1	kus	38,00000	58,06	2 206,29	823-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		S O U P I S V Y S A Z O V A N Ý C H S K A L N I Č E K :						
		koniklec (Pulsatilla) obecný : 6		6,00000				
		lomikámen dlouholistý (Saxifraga longifolia) : 8		8,00000				
		zvonek lžičnikolistý (Campanula cochlearifolia) : 6		6,00000				
		netřesk střešní (Sempervivum tectorum). : 6		6,00000				
		netřesk pavučinatý (S. arachnoideum) : 4		4,00000				
		netřesk výběžkatý (Jovibarba globifera) : 8		8,00000				
48	184102692R00	Příplatek za výsadbu do skalek, na svahu 1:1	kus	38,00000	21,00	798,00	823-1	RTS 16/ I
		Položka pořadí 47 : 38,00000		38,00000				
	184 80-21 Chemické odplevelení půdy před založením kultury							
	Chemické odplevelení půdy před založením kultury nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2							
49	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	107,80000	1,77	190,74	823-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		nezpevněné plochy - nově založený trávník : 53,9*2		107,80000				
	184 80-61 Řez stromů, keřů nebo růží							
	Řez stromů, keřů nebo růží s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložením na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením							
50	184806112R00	Řez průklestem netmitých stromů D koruny do 4 m	kus	2,00000	120,72	241,43	823-1	RTS 16/ I
		Strom č. 124 - pustoryl věncový (nepravý jasmín), velký keř průměru 4 m, výška 250 cm						
		Strom č. 126 - pustoryl věncový, výška 3 m, 4,5 m široký, velmi mohutný a starý keř, roste poutných 20 cm od zdi						
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		S T R O M Y U R Č E N É K K Á C E N Í :						
		Strom č. 124 : 1		1,00000				
		Strom č. 126 : 1		1,00000				

51	184806161R00	Řez průklestem trnitých keřů O koruny do 1,5 m	kus	3,00000	45,49	136,48	823-1	RTS 16/ I
		Strom č. 123 - růže svraskalá, tři keře rozrůstající se do okolí, výška 150 cm, přestárlá, proschlá, neudržovaná						
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		S T R O M Y U R Č E N É K E K Á C E N Í :						
		Strom č. 123 : 3		3,00000				
	185 80-21 Hnojení							
	Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva							
52	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,03543	5 031,53	178,27	823-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		nezpevněné plochy - nově založený trávník : 53,9*0,0001		0,00539				
		stávající plochy zatravněné : 291,5*0,0001		0,02915				
		plochy nezpevněné - nové navržená bylinková zahrádka : 8,9*0,0001		0,00089				
	185 80-45 Odplevelení výsadeb s nakypřením							
	Odplevelení výsadeb s nakypřením, s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením							
53	185804511R00	Odplevelení záhonu květin v rovině	m2	8,90000	43,68	388,80	823-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		plochy nezpevněné - nově navržená bylinková zahrádka : 8,9		8,90000				
	199 Poplatky za skládku							
54	199000002R00	...horniny 1- 4	m3	36,30312	75,00	2 722,73	800-1	RTS 16/ I
		Položka pořadí 12 : 36,30312		36,30312				
55	185101209R00	Příplatek za prohození/přesátí sypaniny	m3	23,60000	231,00	5 451,60		Vlastní
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		T : 118*0,2		23,60000				
56	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	10,36200	100,00	1 036,20	SPCM	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		nezpevněné plochy - nově založený trávník : 53,9*0,03		1,61700				
		stávající plochy zatravněné : 291,5*0,03		8,74500				
57	02690101R	koniklec (Pulsatilla) obecný	kus	6,00000	40,00	240,00		Vlastní
58	02690102R	Lomikamen dlouholistý (Saxifraga longifolia)	kus	8,00000	40,00	320,00		Vlastní
59	02690103R	Zvonek lžičníkolistý (Campanula cochlearifolia)	kus	6,00000	40,00	240,00		Vlastní
60	02690104R	Netřesk střešní (Sempervivum tectorum)	kus	6,00000	40,00	240,00		Vlastní
61	02690105R	Netřesk pavučinatý (S. arachnoideum)	kus	4,00000	40,00	160,00		Vlastní
62	02690106R	netřesk výběžkatý (Jovibarba globifera)	kus	8,00000	40,00	320,00		Vlastní
63	02790101R	Origanum vulgare (dobromysl obecná)	kus	5,00000	40,00	200,00		Vlastní
64	02790102R	Ocimum sanctum (bazalka posvátná)	kus	3,00000	40,00	120,00		Vlastní
65	02790103R	Lavandula officinalis (levandule lékařská)	kus	5,00000	40,00	200,00		Vlastní
66	02790104R	Jovibarba (Sempervivum) tectorum (netřesk střešní)	kus	10,00000	40,00	400,00		Vlastní
67	02790105R	Gnaphalium sylvaticum (protěž lesní)	kus	3,00000	40,00	120,00		Vlastní
68	02790106R	Potentilla erecta (mochna nátržník)	kus	3,00000	40,00	120,00		Vlastní
69	02790107R	Gypsophilla paniculata (šater latnatý)	kus	2,00000	40,00	80,00		Vlastní
70	02790108R	Satureja hortensis (saturejka zahradní)	kus	5,00000	40,00	200,00		Vlastní
71	02790109R	Thymus vulgaris (tymián)	kus	5,00000	40,00	200,00		Vlastní
72	02790110R	Thymus serphyllum (mateřídouška obecná)	kus	5,00000	40,00	200,00		Vlastní
73	02790111R	Ruta graveolens (routa vonná)	kus	3,00000	40,00	120,00		Vlastní
74	02790112R	Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná)	kus	5,00000	40,00	200,00		Vlastní
75	02790113R	Salvia officinalis (šalvěj lékařská)	kus	5,00000	40,00	200,00		Vlastní
76	02790114R	Santolina chamaecyparissus (svatolina)	kus	3,00000	40,00	120,00		Vlastní
77	02790115R	Nepeta cataria (šanta kočičí)	kus	3,00000	40,00	120,00		Vlastní
78	02790116R	Hyssopus officinalis (yzop lékařský)	kus	5,00000	40,00	200,00		Vlastní
79	02790117R	Bylina pro výsadbu do koryt	kus	40,00000	60,00	2 400,00		Vlastní
80	10371510R	substrát zahradnický; balení PE po 75 litech	kus	12,00000	114,00	1 368,00	SPCM	RTS 16/ I
		uložení substrátu pro výsadbu bylin do kamenných koryt : 12		12,00000				
81	25191155R	hnojivo bezchloridové	t	0,00089	10 000,00	8,90	SPCM	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		plochy nezpevněné - nově navržená bylinková zahrádka : 8,9*0,0001		0,00089				
82	25191158R	hnojivo dusíkaté	Kg	34,54000	50,00	1 727,00	SPCM	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		nezpevněné plochy - nově založený trávník : 53,9*0,1		5,39000				
		stávající plochy zatravněné : 291,5*0,1		29,15000				
83	25234000.AR	herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů	l	0,05390	200,00	10,78	SPCM	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		nezpevněné plochy - nově založený trávník : 53,9*0,001		0,05390				
Díl:	2	**Základy a zvláštní zakládání**				15 592,43		
	274 21 Zdivo základových pasů z lomového kamene							
	nelicované							
84	274211411R00	...MC 10	m3	2,55812	4 500,00	11 511,54	801-1	RTS 16/ I
		STUDNA : (pi*1,07^2-pi*0,575^2)*1,0		2,55812				
	274 31 Beton základových pasů prostý							
	274 31-3 prostý							
85	274313611R00	...z betonu C 16/20	m3	0,33359	2 543,71	848,55	801-1	RTS 16/ I
		pozn č. 1 - pod kamenné stupně vybetonovat základový práh 300/300mm						
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		pozn č.1 : (1,05+1,59+0,89)*0,3*0,3		0,31770				
		ztratné 5% beton do výkopu : 0,05		0,01589				
	275 21 Zdivo zákl. patek z lomového kamene nelicované							

86	275211412R00	...na MC 10	m3	0,54000	5 985,81	3 232,34	801-1	RTS 16/ I
		STUDNA : 0,3*0,3*1,0*6		0,54000				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				30 397,30		
	327 21 Zdivo nadzákladové zdi a valů z kamene							
87	327215132R00	...obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného, jednostranně licované, na jakoukoliv cementovou maltu s vyspárováním jakoukoliv cementovou maltou	m3	2,55812	4 828,90	12 352,90	801-5	RTS 16/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa						
		STUDNA : (pi*1,07^2-pi*0,575^2)*1,8		2,55812				
88	311211190R00	Příplatek za jednostranné licování kamenného zdiva	m2	2,55812	721,00	1 844,40		Vlastní
		STUDNA : (pi*1,07^2-pi*0,575^2)		2,55812				
		STUDNA - horní hrana :						
89	327215199R00	Dodávka a montáž kamenné patky cca 300/300/300 mm, kámen hrubě opracovaný	kus	6,00000	2 700,00	16 200,00		Vlastní
		STUDNA : 6		6,00000				
Díl:	5	Komunikace				140 876,35		
	564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku							
	s rozprostřením, vlhčením a zhutněním							
90	564201111R00	...tloušťka po zhutnění 40 mm	m2	26,70000	30,92	825,49	822-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		skladba P1 : 26,7		26,70000				
91	564211111R00	...tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	11,90000	36,15	430,23	822-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		skladba P2 : 11,9		11,90000				
	564 79-1 Podklad z kameniva drceného							
	pro zpevněné plochy se zhutněním							
92	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm	m3	2,74000	1 049,00	2 874,26	800-2	RTS 16/ I
		Včetně kameniva, rozprostření a zhutnění podkladu.						
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		Skladba K1 : 27,4*0,1		2,74000				
	564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním							
93	564811111R00	...tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	27,40000	40,00	1 096,00	822-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		Štěrkodrť fr.16-32,8-16 mm :						
		skladba K1 : 27,4		27,40000				
94	564851111R00	...tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	3,37850	106,65	360,30	822-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		pozn č.6 : 0,48*2,1*2		2,01600				
		pozn č.7 : 0,5*2,2		1,10000				
		pozn č.8 : 0,25*1,05		0,26250				
95	564851112R00	...tloušťka po zhutnění 160 mm	m2	1,00000	112,67	112,67	822-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		Štěrkodrť fr.16-32,8-16 mm :						
		skladba K5 : 1,0		1,00000				
96	564851114R00	...tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	82,40000	124,91	10 292,75	822-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		Štěrkodrť fr.16-32,8-16 mm :						
		skladba K4 : 82,4		82,40000				
97	564851115R00	...tloušťka po zhutnění 190 mm	m2	44,90000	131,64	5 910,82	822-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		Štěrkodrť fr.16-32,8-16 mm :						
		skladba K2 : 19,1		19,10000				
		skladba K3 : 25,8		25,80000				
98	564871112R00	...Podklad ze štěrkodrti tloušťka po zhutnění 260 mm	m2	26,70000	179,18	4 784,07	822-1	Vlastní
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		Štěrkodrť fr.16-32,8-16 mm :						
		skladba P1 : 26,7		26,70000				
	594 Dlažba nebo přidlažba z lomového kamene							
	lomařsky upraveného ngolového, bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm							
99	594111111R00	...do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm, včetně dodávky kamene tloušťky 20cm, třídy 1	m2	155,70000	670,00	104 319,00	822-1	RTS 16/ I
		Žulová dlažba, lomový kámen 150/250						
		Pískové lože						
		skladba K2 - jako dlažbu použít vybouraný materiál z SO 01						
		skladba K5 - jako dlažbu použít vybouraný materiál z SO 02						
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í .						
		Žulová dlažba, lomový kámen 150/250 .						
		skladba K1, tl. min. 100mm : 27,4		27,40000				
		skladba K1, tl. min. 60mm : 19,1		19,10000				
		skladba K1, tl. min. 60mm : 25,8		25,80000				
		skladba K1, tl. min. 80mm : 82,4		82,40000				
		skladba K1, tl. min. 150mm : 1,0		1,00000				
100	594511111RT2	...do lože z betonu tř. C -/7,5 tloušťky 50 mm, včetně dodávky kamene tloušťky 20cm, třídy 1	m2	1,72000	750,64	1 291,10	822-1	RTS 16/ I
		pozn č. 9 - od střešního svodu vyskládat lomové kameny k vytvoření umělého koryta, kameny uložit do betonového lože - tvar bude modelován dle terénu a pokynů GP						
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		pozn č.9 : 1,72		1,72000				
	599 43 Vyplnění spár dlažby (přidlažby) z lomového kamene							
	v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky							

101	599432111R00	...kamenivem těženým	m2	155,70000	55,10	8 579,66	822-1	RTS 16/ I
		Položka pořadí 99 : 155.70000		155,70000				
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				47 832,78		
102	900199100R00	Montáž štítku	soubor	16,00000	50,00	800,00		Vlastní
		hliněné zapichovací štítky : 16		16,00000				
103	901389001R00	Vlastní mechanismus studny (rumpál)	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
		Dřevěný rumpál s ozubeným kolem, navíjecím bubnem a kovanou klikou včetně lana a okovu.						
104	901509001R00	Demontáž, úprava a zpětná montáž stávající dlažební desky 500/800/40mm	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
		pozn č. 3 - stávající dlažební desku 500/800/40mm v místě napojení na posunuté schodiště demontovat, rozměrově zkrátit a osadit na původní pozic - upravenou hranu ručně srazit a otryskat						
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		pozn č.3 : 1		1,00000				
105	936174311R00	Rozmístění a instalace demontovaných stojanů na kola	kus	31,00000	539,77	16 732,78		Vlastní
		Urovnání terénu 55*45cm/stojan, váha 55kg						
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í : 31		31,00000				
106	9-782-9001.R00	Osazení deponovaného kamenného žlabu 300/500/2200mm, předpokládaný přesun do 100m	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		pozn č.7 : 1		1,00000				
107	9-782-9002.R00	Osazení deponovaného kamenného žlabu 350/250/1050mm, předpokládaný přesun do 100m	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		pozn č.8 : 1		1,00000				
108	9-782-9003.R00	Osazení deponovaného kamenného žlabu 300/480/2100mm, předpokládaný přesun do 100m	kus	2,00000	2 800,00	5 600,00		Vlastní
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		pozn č.6 : 2		2,00000				
	9 Hodinové zúčtovací sazby							
109	909 R00	Hzs-nezměřitelné stavební práce	hod	14,00000	300,00	4 200,00	Přír.M	RTS 16/ I
		pozn č.18 - odsekat části čel cihelných stupňů - oddělované část bude prořízniita na celou výšku schodišťového stupně a následně opatrně odsekána o realizaci a způsobu provedení rozhodne přizvaný statik na místě po demontáži dřevěných stupňů a podstupnic !						
		STAVEBNÍ DĚLNÍK :						
		DEPONOVÁNÍ DLAŽBY PRO DRUHOTNÉ POUŽITÍ : 5		5,00000				
		PŘEMÍSTĚNÍ DLAŽBY PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ : 5		5,00000				
		pozn č. 3 - deponovat kamenný práh 550/1400/150mm pro druhotné užití : 1		1,00000				
		pozn č. 4 deponovat kameny cca 300/300mm dl. 500 - 800mm 5ks pro druhotné užití : 1		1,00000				
		pozn č. 5 - deponovat kamenný obrubník 200/200/2000mm pro druhotné užití : 1		1,00000				
		pozn č. 6 - deponovat kamenný obrubník 150/300/1000mm - 2ks pro druhotné užití : 1		1,00000				
110	9-9-001.M	Dodávka hliněných zapichovacích štítků s ručním písmem	kus	16,00000	500,00	8 000,00		Vlastní

		Položka pořadí 102 : 16.00000		16,00000				
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				9 884,50		
	917 1 Osazení chodníkového obrubníku kamenného							
	se zřízením lože tl. 80-100 mm							
111	917131111R00	...ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15	m	1,40000	226,00	316,40	822-1	RTS 16/ I
		pozn č. 2 - kamenný práh 550/1400/150mm, osadit v původní pozici, osadit max 20mm pod úroveň dveřního prahu, uložit do betonového lože tl. 100mm						
		pozn č. 5 - kamenný práh uložit na betonové lože tl. 100mm						
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		pozn č.2 : 1,4		1,40000				
112	917461111R00	...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	10,75000	215,00	2 311,25	822-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		pozn č. 4 - obrubníky uložit do betonové opěry : 3,45+3+4,3		10,75000				
113	912902111R00	Proliti vrstvy vápenocementovým mlékem	m2	3,37850	100,00	337,85		Vlastní
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		pozn č.6 : 0.48*2,1*2		2,01600				
		pozn č.7 : 0,5*2,2		1,10000				
		pozn č.8 : 0,25*1,05		0,26250				
114	58380373R	obrubník kamenný přímý; materiálová skupina II/2 (žula); š = 150 mm; h = 250 mm; l = 500 až 1 500 mm	m	11,00000	629,00	6 919,00	SPCM	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		pozn č. 4 - obrubníky uložit do betonové opěry : 11		11,00000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				16 336,90		
	963 01-5 Demontáž prefabrikovaných krycích desek							
	kanálů, šachet a žump, manipulace s deskami do vzdálenosti 8 m od osy kanálu, očištění nebo vysekání betonu kolem závěsných ok pro zachycení háků zvedacího mechanizmu,							
115	963015131R00	...o hmotnosti do 0.12 t	kus	2,00000	300,15	600,29	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		pozn č. 9 - demontovat betonové studniční poklopy : 2		2,00000				
	963 02-2 Bourání kamenných schodišťových stupňů							
	oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě,							
116	963022819R00	...zhotovených na místě	m	5,33000	52,55	280,07	801-3	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		pozn č. 2 - vybourat schod vyzděný na cementovou maltu z kamenů 300/200/200mm : 0,72+0.76+0.95+0,72+0,78		3,93000				
		pozn č. 3 - demontovat kamenný práh 550/1400/150mm : 1,4		1,40000				
	965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu jiného							
	bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár							
117	965081813RT3	...z kameninových, cementových, teracových, čedičových nebo keramických dlaždic tl. přes 10 mm , plochy přes 1 m2	m2	10,50000	58,50	614,25	801-3	RTS 16/ I

		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		D1 - DEMONTOVAT KAMENNOU DLAŽBU 300/300/25-40MM ULOŽENOU DO PÍSKU : 5,0		5,00000				
		D2 - DEMONTOVAT KAMENNOU DLAŽBU 200/150/150MM ULOŽENOU DO PÍSKU : 3,9		3,90000				
		D3 - DEMONTOVAT KAMENNOU DLAŽBU 800/500/50MM ULOŽENOU DO PÍSKU : 1,6		1,60000				
	979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic							
	krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m							
118	979054441R00	...dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	10,50000	27,00	283,52	822-1	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		D1 - DEMONTOVAT KAMENNOU DLAŽBU 300/300/25-40MM ULOŽENOU DO PÍSKU : 5,0		5,00000				
		D2 - DEMONTOVAT KAMENNOU DLAŽBU 200/150/150MM ULOŽENOU DO PÍSKU : 3,9		3,90000				
		D3 - DEMONTOVAT KAMENNOU DLAŽBU 800/500/50MM ULOŽENOU DO PÍSKU : 1,6		1,60000				
	762 33-8 Demontáž vázaných konstrukcí krovů							
119	762331811R00	...z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m	14,80000	32,08	474,85	800-762	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		pozn č. 9 - demontovat kuželovou střišku studny :						
		krokve 120/100mm : 1,85*8		14,80000				
120	762331812R00	...z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	6,30000	40,83	257,26	800-762	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		pozn č. 9 - demontovat kuželovou střišku studny :						
		pozednice 140/120 mm : 6,3		6,30000				
	762 34-8 Demontáž bednění a laťování							
121	762342811R00	...laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí do 22 cm	m2	5,80000	17,30	100,36	800-762	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		pozn č. 9 - demontovat kuželovou střišku studny : 5,8		5,80000				
	765 36 Demontáž šindelové krytiny							
122	765361810R00	...do suti	m2	5,80000	73,50	426,30	800-765	RTS 16/ I
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		pozn č. 9 - demontovat kuželovou střišku studny : 5,8		5,80000				
123	960409001R00	Bourání kamenné stojky 45/500/300mm, včetně jejich betonového základu, stojky očistit a deponovat pro druhotné užití	kus	2,00000	800,00	1 600,00		Vlastní
124	960409002R00	Bourání kamenné lavičky - sedák 350/200/1920mm, vybourat 2ks stojky 200/300/50mm, včetně betonového základu; stojky očistit a deponovat pro druhotné užití	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
125	961114713R00	Odstranění kamene s odkopáním a naložením do 150kg	kus	5,00000	500,00	2 500,00		Vlastní
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		pozn č. 4 - v ploše prahu vyjmout kameny cca 300/300mm dl. 500 - 800mm - 5ks : 5		5,00000				
126	963015911R00	Demontáž prefabrikovaných stojanů na kola, hmotnost do 60kg	kus	31,00000	200,00	6 200,00		Vlastní
		Očistit a deponovat pro druhotné užití.						
		D.1.1.2.01 - p ů d o r y s n á d v o ř í :						
		pozn č. 1 - odkopat a demontovat betonové stojany na kola (váha 55kg) : 31		31,00000				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				58 969,09		
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů							
	oborů 801, 803, 811 a 812							
	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů							
127	999281111R00	...výšky do 25 m	t	199,89522	295,00	58 969,09	801-4	RTS 16/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		6,7,8,56,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,105,111,112,113,114, :						
		123,124, :						
		Součet: : 199,89522		199,89522				
Díl:	762	Konstrukce tesařské				45 361,12		
	762 08 Zvláštní výkony							
	762 08-1 profilování zhlaví trámů							
128	762083120R00	...průřezové plochy do 160 cm2	kus	18,00000	28,90	520,20	800-762	RTS 16/ I
		2-nároží : 6		6,00000				
		3-krokev : 12		12,00000				
	762 08 Zvláštní výkony							
	762 08-2 hoblování viditelných částí krovu							
129	762085140R00	...čtyřstranně	m	87,00000	98,00	8 526,00	800-762	RTS 16/ I
		STUDNA :						
		1-sloupek 18/18 cm (324cm2) : 2,75*6		16,50000				
		2-nároží 10/14 cm (140cm2) : 2,2*6		13,20000				
		3-krokev 10/14 cm (140cm2) : 1,1*12		13,20000				
		4-obvodový trám 12/12 cm (144cm2) : 1,45*12		17,40000				
		5-šikmé ztužení 12/12 cm (144cm2) : 1,5*6		9,00000				
		6-vodorovné ztužení 12/12 cm (144cm2) : 1,45*6		8,70000				
		7-šikmé ztužení 12/12 cm (144cm2) : 1,5*6		9,00000				
	762 34 Bednění a laťování							
	762 34-1 montáž							
	762 34-12 laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí							
130	762342203R00	...přes 220 do 360 mm, vodorovné	m2	13,28000	45,90	609,55	800-762	RTS 16/ I
		STUDNA : 13,28		13,28000				
	762 39 Spojovací a ochranné prostředky							
131	762395000R00	...svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	1,65734	727,51	1 205,73	800-762	RTS 16/ I
		latě : 13,28*5,2*0,06*0,4		1,65734				
	762 71 Prostorové vázané konstrukce z řeziva							
	včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků							
	762 71-1 montáž							

132	762712120R00	...hraněného , průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	70,50000	228,00	16 074,00	800-762	RTS 16/ I
		STUDNA :						
		2-nároží 10/14 cm (140cm2) : 2,2*6		13,20000				
		3-krokev 10/14 cm (140cm2) : 1,1*12		13,20000				
		4-obvodový trám 12/12 cm (144cm2) : 1,45*12		17,40000				
		5-šikmé ztužení 12/12 cm (144cm2) : 1,5*6		9,00000				
		6-vodorovné ztužení 12/12 cm (144cm2) : 1,45*6		8,70000				
		7-šikmé ztužení 12/12 cm (144cm2) : 1,5*6		9,00000				
	762 71 Prostorově vázané konstrukce z řeziva							
	včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.							
	762 71-1 montáž							
133	762712140R00	...hraněného , průřezové plochy přes 228 do 450 cm2	m	16,50000	313,00	5 164,50	800-762	RTS 16/ I
		STUDNA :						
		1-sloupek 18/18 cm (324cm2) : 2,75*6		16,50000				
	762 79 Spojovací a ochranné prostředky							
134	762795000R00	...hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace	m3	1,53924	608,33	936,37	800-762	RTS 16/ I
		STUDNA :						
		1-sloupek 18/18 cm (324cm2) : 2,75*0,18*0,18*6		0,53460				
		2-nároží 10/14 cm (140cm2) : 2,2*0,1*0,14*6		0,18480				
		3-krokev 10/14 cm (140cm2) : 1,1*0,1*0,14*12		0,18480				
		4-obvodový trám 12/12 cm (144cm2) : 1,45*0,12*0,12*12		0,25056				
		5-šikmé ztužení 12/12 cm (144cm2) : 1,5*0,12*0,12*6		0,12960				
		6-vodorovné ztužení 12/12 cm (144cm2) : 1,45*0,12*0,12*6		0,12528				
		7-šikmé ztužení 12/12 cm (144cm2) : 1,5*0,12*0,12*6		0,12960				
135	60510011R	lať jehličnaté(SM/JD), průřez 24 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm impregnovaná	m	75,96160	12,00	911,54	SPCM	RTS 16/ I
		STUDNA : 13,28*5,2*1,1		75,96160				
136	60596002R	fošna	m3	1,69315	5 700,00	9 651,01	SPCM	RTS 16/ I
		STUDNA :						
		1-sloupek 18/18 cm (324cm2) : 2,75*0,18*0,18*6		0,53460				
		2-nároží 10/14 cm (140cm2) : 2,2*0,1*0,14*6		0,18480				
		3-krokev 10/14 cm (140cm2) : 1,1*0,1*0,14*12		0,18480				
		4-obvodový trám 12/12 cm (144cm2) : 1,45*0,12*0,12*12		0,25056				
		5-šikmé ztužení 12/12 cm (144cm2) : 1,5*0,12*0,12*6		0,12960				
		6-vodorovné ztužení 12/12 cm (144cm2) : 1,45*0,12*0,12*6		0,12528				
		7-šikmé ztužení 12/12 cm (144cm2) : 1,5*0,12*0,12*6		0,12960				
		prořez 10% : 0,1		0,15392				

	998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské							
	50 m vodorovně							
137	998762102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	1,33721	1 317,83	1 762,22	800-762	RTS 16/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		128,129,130,131,132,133,134,135,136, :						
		Součet: : 1,33721		1,33721				
Díl:	765	**Krytiny tvrdé**				19 361,47		
138	765361190R00	Dřevěné štípané šindele, dvojité krytí; I. jakost; rozměr cca 500/60-140mm, tl. 2,2-2,6 mm, 2x nátěr	m2	13,28000	1 440,00	19 123,20		Vlastní
		Poznámka:						
		- štípaný šindel ručně vyráběný z jehličnatých dřevin první jakostní třídy cca 500/60-140mm						
		- vylbová střešní nároží a úbočí budou plynule vykryta (vytočena) ze šindele						
		- šindele přibíjeny žárově zinkovanými hřebíky						
		před montáží bude šindel impregnován v tlakové komoře přípravkem proti houbám a hmyzu (přípravkem netoxickým pro netopýry). Novou střechu se doporučuje nechat cca měsíc na slunci a dešti "vyzrát" a teprve potom natřít. Nátěr by měl být pouze z horní strany střešního pláště, aby dřevo mohlo "dýchat". Nátěr se aplikuje v době, kdy je dlouhodobě teplé počasí. Šindel je seschlý a nátěr pronikne i do per. Jako nátěrová hmota bude použit dekorativní, impregnační a fungicidní nátěr na dřevo, (například KARBONILEUM EXTRA - nátěr splňující alespoň tyto parametry) v odstínu palisandr. Nátěr bude proveden ve dvou vrstvách. Nanášení štětcem nebo válečkem. Nesmí se používat nástřiky.						
		STUDNA : 13,28		13,28000				
	998 76-5 Přesun hmot pro krytiny tvrdé							
	50 m vodorovně							
139	998765103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,23798	1 001,22	238,27	800-765	RTS 16/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		138, :						
		Součet: : 0,23798		0,23798				
Díl:	767	**Konstrukce zámečnické**				108 194,41		
140	1Z	Výroba, dodávka a montáž kovaná mříž pr. 1500mm	kus	1,00000	33 000,00	33 000,00		Vlastní
141	1Z/r	Stávající ocelové kované zábradlí, v. 900 mm, dl. 6450 mm	kus	1,00000	18 000,00	18 000,00		Vlastní
		STÁVAJÍCÍ STAV / NÁVRH NA OBNOVU						
		SVISLÉ PRVKY - ocelová tyč / Repase						
		VODOROVNÉ PRVKY - ocelová tyč / Repase						
		SPPOJOVÁNÍ MATERIÁLŮ - svařování, nýtování / Repase						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - krycí nátěr černý - dožlý / nový vrchní antikorozní krycí nátěr s hedvábným leskem v odstínu barvy grafitová černá – specifikace viz všeobecné požadavky na realizaci						
		POZNÁMKA - Repasi prvků provádět na místě bez demontáží						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – zámečnické prvky : 1		1,00000				
142	2Z	Výroba, dodávka a montáž litinová rohož 1090/340 mm	kus	2,00000	8 000,00	16 000,00		Vlastní
143	2Z/r	Stávající ocelové kované zábradlí, v. 900 mm, dl. 5150 mm	kus	1,00000	16 500,00	16 500,00		Vlastní
		STÁVAJÍCÍ STAV / NÁVRH NA OBNOVU						

		SVISLÉ PRVKY - ocelová tyč / Repase						
		VODOROVNÉ PRVKY - ocelová tyč / Repase						
		SPPOJOVÁNÍ MATERIÁLŮ - svařování, nýtování / Repase						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - krycí nátěr černý - dožilý / nový vrchní antikorozní krycí nátěr s hedvábným leskem v odstínu barvy grafitová černá – specifikace viz všeobecné požadavky na realizaci						
		POZNÁMKA - Repasi prvku provádět na místě bez demontáži						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – zámečnické prvky : 1		1,00000				
144	767909001R00	Dodávka a montáž patky pro uchycení dřevěné konstrukce studny	kus	6,00000	3 800,00	22 800,00		Vlastní
145	767909002R00	Dodávka a montáž ocelové táhlo	kus	2,00000	550,00	1 100,00		Vlastní
		STUDNA : 2		2,00000				
	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce							
	50 m vodorovně							
146	998767101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,82800	959,44	794,41	800-767	RTS 16/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		140,141,142,143,144,145. .						
		Součet: : 0,82800		0,82800				
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				267 766,84		
147	1k	Vnější schodišťový stupeň plný výstupní se sraženou hranou; š. 280 mm , v. 190 mm, dl. 950 mm, tvarová a rozměrová úprava demontovaného prvku	kus	1,00000	2 950,00	2 950,00		Vlastní
		MATERIÁL - žula						
		OSAZENÍ - Stupeň bude uložen na do malty pro pokládku kamenných dlažeb pro exteriér tl. 50mm						
		TVAR A POVRCH - Povrch stupňů bude proveden tryskáním (včetně čela), Impregnace siloxanovými hydrofobizačními prostředky						
		POZNÁMKA - Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – kamenické prvky : 1		1,00000				
148	2k	Vnější schodišťový stupeň plný výstupní se sraženou hranou; š. 280 mm , v. 190 mm, dl. 1600 mm, tvarová a rozměrová úprava demontovaného prvku	kus	1,00000	4 960,00	4 960,00		Vlastní
		MATERIÁL - žulova						
		OSAZENÍ - Stupeň bude uložen na do malty pro pokládku kamenných dlažeb pro exteriér – tl. 50mm						
		TVAR A POVRCH - Povrch stupňů bude proveden tryskáním (včetně čela), Impregnace siloxanovými hydrofobizačními prostředky						
		POZNÁMKA - Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě						
		A 1.2.4. výpis prvků PSV – kamenické prvky : 1		1,00000				
149	3k	Vnější schodišťový stupeň plný výstupní se sraženou hranou; š. 280 mm , v. 190 mm, dl. 1050 mm, tvarová a rozměrová úprava demontovaného prvku	kus	1,00000	3 260,00	3 260,00		Vlastní
		MATERIÁL - žulova						
		OSAZENÍ - Stupeň bude uložen na do malty pro pokládku kamenných dlažeb pro exteriér – tl. 50mm						
		TVAR A POVRCH - Povrch stupňů bude proveden tryskáním (včetně čela), Impregnace siloxanovými hydrofobizačními prostředky						
		POZNÁMKA - Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě						
		A 1.2.4. výpis prvků PSV – kamenické prvky : 1		1,00000				
150	4k	Kamenný práh, š. 350 mm , v. 150-200 mm, dl. 700-800 mm	kus	3,00000	2 480,00	7 440,00		Vlastní

		MATERIÁL - Jednoznná žula šedá						
		OSAZENÍ - Kamenné prvky budou uloženy do podpěry z betonu C20/25 na štěrkový podsyp 300mm, kameny budou mezi sebou zaspárovány maltou pro pokládku kamenné dlažby pro exteriér						
		TVAR A POVRCH - Hrubě opracovaný lámaný a bosírovaný						
		POZNÁMKA - Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě, prvky osazeny do jedné řady, tvořící práh vstupní brány						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – kamenické prvky : 3		3,00000				
151	5k	Vnější schodišťový stupeň plný výstupní se sraženou hranou. š. 120 mm , v. 200 mm, dl. 1450 mm, tvarová a rozměrová úprava demontovaného prvku	kus	3,00000	4 640,00	13 920,00		Vlastní
		MATERIÁL - žula						
		OSAZENÍ - Stupeň bude uložen na do malty pro pokládku kamenných dlažeb pro exteriér – tl. 50mm						
		TVAR A POVRCH - Lámaný a bosírovaný						
		POZNÁMKA Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – kamenické prvky : 3		3,00000				
152	6k	Vnější schodišťový stupeň plný výstupní se sraženou hranou. š. 120 mm , v. 200 mm, dl 500 mm, tvarová a rozměrová úprava demontovaného prvku	kus	5,00000	1 600,00	8 000,00		Vlastní
		MATERIÁL - žula						
		OSAZENÍ - Stupeň bude uložen na do malty pro pokládku kamenných dlažeb pro exteriér – tl. 50mm						
		TVAR A POVRCH - Lámaný a bosírovaný						
		POZNÁMKA - Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – kamenické prvky : 5		5,00000				
153	7k	Vnější obrubník, š. 200 mm , v. 220 mm, dl. 1850 mm, rozměrová úprava (zkrácení) demontovaného prvku	kus	2,00000	750,00	1 500,00		Vlastní
		MATERIÁL - žula						
		OSAZENÍ - Obrubník bude uložen na do betonu s opěrou						
		TVAR A POVRCH - stávající						
		POZNÁMKA - Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě. hrany po strojním zkrácený ručně srazit						
		A.1.2.4. výpis prvků PSV – kamenické prvky : 2		2,00000				
154	Ka/N a	Restaurování točité schodiště s podestou (materiál: žula)	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
155	Ka/N b	Restaurování schod	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
156	Ka/N c	Restaurování chodník a schodiště před obytnou částí (materiál: žula)	kus	1,00000	66 000,00	66 000,00		Vlastní
157	Ka/N d	Restaurování kruhový stůl (materiál: žula)	kus	1,00000	58 000,00	58 000,00		Vlastní
158	Ka/N e	Restaurování kuželový postament (materiál: žula)	kus	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
159	Ka/N f	Zhotovení faksimile sv. Huberta	kus	1,00000	48 000,00	48 000,00		Vlastní
	998 78-2 Přesun hmot pro kamenné obklady							
	50 m vodorovně							
160	998782101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	1,53000	481,59	736,84	800-782	RTS 16/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159. :						
		Součet: : 1,53000		1,53000				

Díl:	783	Nátěry				4 784,03		
	783 72 Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací							
	včetně montáže, dodávkya demontáže lešení,							
161	783726300R00	...lazurovací, 3x tak	m2	63,71296	75,09	4 784,03	800-783	RTS 16/ I
		STUDNA :						
		1-sloupek 18/18 cm (324cm2) : 2,75*0,18*4*6		11,88000				
		2-nároží 10/14 cm (140cm2) : 2,2*(0,1+0,14)*6		3,16800				
		3-krokev 10/14 cm (140cm2) : 1,1*(0,1+0,14)*12		3,16800				
		4-obvodový trám 12/12 cm (144cm2) : 1,45*0,12*4*12		8,35200				
		5-šikmé ztužení 12/12 cm (144cm2) : 1,5*0,12*4*6		4,32000				
		6-vodorovné ztužení 12/12 cm (144cm2) : 1,45*0,12*4*6		4,17600				
		7-šikmé ztužení 12/12 cm (144cm2) : 1,5*0,12*4*6		4,32000				
		latě : 13,28*5,2*(0,05+0,03)*2		11,04896				
		střecha : 13,28		13,28000				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				5 361,70		
	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku							
162	979081111R00	...do 1 km	t	4,89206	160,00	782,73	801-3	RTS 16/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		9,115,116,117,119,120,121,122,123,124,126,128,129,130,131,132,133,134,135,136,138,140,141,142,143, :						
		144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,161, :						
		Součet: : 4,89206		4,89206				
163	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	127,19356	12,00	1 526,32	801-3	RTS 16/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		9,115,116,117,119,120,121,122,123,124,126,128,129,130,131,132,133,134,135,136,138,140,141,142,143, :						
		144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,161, :						
		Součet: : 127,19356		127,19356				
	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot							
164	979082111R00	...do 10 m	t	4,89206	180,00	880,57	801-3	RTS 16/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		9,115,116,117,119,120,121,122,123,124,126,128,129,130,131,132,133,134,135,136,138,140,141,142,143, :						
		144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,161, :						
		Součet: : 4,89206		4,89206				
165	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	39,13648	18,00	704,46	801-3	RTS 16/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		9,115,116,117,119,120,121,122,123,124,126,128,129,130,131,132,133,134,135,136,138,140,141,142,143, :						
		144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,161, :						
		Součet: : 39,13648		39,13648				
	979 08-4 Poplatek za skládku							
166	979990001R00	...stavební suti	t	4,89206	300,00	1 467,62	801-3	RTS 16/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovým čísly: :						
		9,115,116,117,119,120,121,122,123,124,126,128,129,130,131,132,133,134,135,136,138,140,141,142,143, :						
		144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,161, :						
		Součet: : 4,89206		4,89206				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

SO-02 - Hradní nádvoří

Soupis:

D.2.2 - Stavebně konstrukční řešení - schodiště s podestou

Místo: Hrad Roštějn

Datum: 13.03.2017

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**424 716,96**	
D	HSV		**Práce a dodávky HSV**				**387 398,57**	
D	1		**Zemní práce**				**38 992,04**	
1	K	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	9,057	993,29	8 996,24	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných					
	VV		1,7*1,94*0,9		2,968			
	VV		(1,23+1,66+0,42+0,67)*1,7*0,9		6,089			
	VV		Součet		9,057			
2	K	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	12,862	1 270,17	16 336,91	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných					
	VV		(4,9+2,02)*0,7*0,9		4,360			
	VV		5,63*1,3*0,9		6,587			
	VV		(1,23+1,81)*0,7*0,9		1,915			
	VV		Součet		12,862			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	21,919	180,39	3 954,02	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		9,057		9,057			
	VV		12,862		12,862			
	VV		Součet		21,919			
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	350,704	13,90	4 875,38	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		21,919*16		350,704			
	VV		Součet		350,704			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	21,919	15,58	341,56	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	46,030	97,50	4 487,93	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		21,919*2,1		46,030			
	VV		Součet		46,030			
D	2		**Zakládání**				**98 635,50**	
7	K	274211411	Zdivo základových pásů z lomového kamene na maltu cementovou	m3	21,919	4 500,00	98 635,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zdivo základových pásů z lomového kamene nelicované na maltu cementovou					
	VV		9,057		9,057			
	VV		12,862		12,862			
	VV		Součet		21,919			
D	3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**105 947,40**	
8	K	311213111	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02m3, šířka spáry do 4 mm	m3	20,774	5 100,00	105 947,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry do 4 mm					
D	4		**Vodorovné konstrukce**				**21 652,28**	
9	K	434191423	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemlovaných na desku nebo ostatních	m	17,000	381,35	6 483,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spar, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů pemrlovaných nebo ostatních					
10	M	583810991	*kamenné stupně - použity stávající (úpravu provede restaurátor)*	m	17,000	700,00	11 900,00	
11	K	451561112	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	4,520	130,11	588,08	CS ÚRS 2016 01
	PP		Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
12	K	465512127	Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár cementovou maltou do tl 200 mm	m2	4,520	593,18	2 681,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 200 mm					
	VV		5,65*0,8		4,520			
	VV		Součet		4,520			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				65 267,30	
13	K	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	17,000	52,55	893,29	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bourání kamenných schodišťových stupňů obdélných, rovných nebo kosých zhotovených na místě					
	VV		1,7*(6+1+3)		17,000			
	VV		Součet		17,000			
14	K	965022131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo kostek pl přes 1 m2	m2	13,804	111,75	1 542,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z lomového kamene nebo kostek, plochy přes 1 m2					
	VV		dlažba					
	VV		(1,23+1,66+0,42)*1,8		5,958			
	VV		zákrytové desky					
	VV		5,63*1		5,630			
	VV		2*0,5		1,000			
	VV		(1,23+1,81)*0,4		1,216			
	VV		Součet		13,804			
15	K	985221013	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3	m3	20,774	2 324,52	48 289,61	CS ÚRS 2016 01
	PP		Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3					
	VV		(4,9+2,02)*0,7*0,7		3,391			
	VV		5,63*1,3*1		7,319			
	VV		1,7*1,94*1		3,298			
	VV		(1,23+1,66+0,42+0,67)*1,7*1		6,766			
	VV		Součet		20,774			
16	K	985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	20,774	700,00	14 541,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Sbírání a třídění kamene nebo cihel ručně ze sutí s očištěním kamene					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	997	Přesun sutě				30 760,28	
17	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	59,802	344,36	20 593,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	14,951	180,00	2 691,18	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	VV		25% z bouraných hmot, zbytek bude opětovně použit					
	VV		59,802*0,25		14,951			
	VV		Součet		14,951			
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	373,775	8,00	2 990,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		14,951*25		373,775			
	VV		Součet		373,775			
20	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,951	300,00	4 485,30	CS ÚRS 2016 01
	D	998	Přesun hmot				26 143,77	
21	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	120,586	216,81	26 143,77	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				37 318,39	
	D	772	Podlahy z kamene				37 318,39	
22	K	772521140	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl do 30 mm	m2	5,958	709,64	4 228,02	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kladení dlažby z kamene do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujícími, tl. do 30 mm					
	VV		dlažba					
	VV		(1,23+1,66+0,42)*1,8		5,958			
	VV		Součet		5,958			
23	M	58381099A	*deska dlažební 30x30 tl 3 cm - použity stávající (úpravu provede restaurátor)*	m2	5,958	700,00	4 170,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	772527340	Kladení dlažby z kamene z desek bez úpravy tvaru o nestejné tloušťce do malty tl 30 až 150 mm	m2	10,296	1 290,06	13 282,48	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kladení dlažby z kamene do malty z desek o nestejné tloušťce jednoho prvku s rýhovou plochou neopracovanou tl. 30 až 150 mm (krajiny) bez úpravy tvaru					
	VV		zákrytové desky					
	VV		5,63*1		5,630			
	VV		(4,9+2)*0,5		3,450			
	VV		(1,23+1,81)*0,4		1,216			
	VV		Součet		10,296			
25	M	583821750	*deska obkladová, žula tryskaná tl 5 cm*	*m2*	2,695	*1 800,00*	*4 851,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP							
	VV		4,9*0,5*1,1		2,695			
	VV		Součet		2,695			
26	M	583827149A	*deska obkladová kamenná - použita stávající (úpravu provede restaurator)*	*m2*	*7,846*	*1 200,00*	*9 415,20*	
	VV		zákrytové desky					
	VV		5,63**		5,630			
	VV		2*0,5		1,000			
	VV		(1,23+1,81)*0,4		1,216			
	VV		Součet		7,846			
27	K	998772101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m.	t	2,847	481,59	1 371,09	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

SO-02 - Hradní nádvoří

Soupis:

D.2 - Dešťová kanalizace a vodovod

Místo: Hrad Roštějn

Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**88 458,99**	
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**88 458,99**	
	D	1	**Zemní práce**				**58 140,69**	
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,170	558,55	653,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		3*0,6*1,3		2,340			
	VV		2,34*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		1,170			
2	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,248	356,60	802,08	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		4,8*((1,3+1,25)/2)*0,8		4,896			
	VV		(13-4,8)*((1,36+1,36)/2)*0,8		8,922			
	VV		(21,8-13)*((1,[illegible]+1,36)/2)*0,8		8,659			
	VV		Součet		22,477			
	VV		22,477*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,248			
3	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1,124	22,92	25,76	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		2.248*0.5 'Přepočtené koeficientem množství		1,124			
4	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	2,248	687,29	1 545,02	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
	VV		22.477*0.1 'Přepočtené koeficientem množství		2,248			
5	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	1,124	49,69	55,85	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
	VV		2.248*0.5 'Přepočtené koeficientem množství		1,124			
6	K	132401101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5	m3	0,936	1 980,98	1 854,19	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství					
	VV		2.34*0.4 'Přepočtené koeficientem množství		0,936			
7	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	4,495	1 279,74	5 720,95	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství					
	VV		22.477*0.2 'Přepočtené koeficientem množství		4,495			
8	K	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	6,743	1 318,08	8 887,61	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině 6 pro jakékoliv množství					
	VV		22.477*0.3 'Přepočtené koeficientem množství		6,743			
9	K	138401201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5	m3	2,482	1 522,83	3 779,67	CS ÚRS 2016 01
	PP		Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5					
	VV		22.477+2.34		24,817			
	VV		24.817*0.1 'Přepočtené koeficientem množství		2,482			
10	K	138501201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6	m3	4,495	1 550,00	6 967,25	CS ÚRS 2016 01
	PP		Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6					
	VV		22.477*0.2 'Přepočtené koeficientem množství		4,495			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	5,666	72,85	412,77	CS ÚRS 2016 01
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		1.17+2.248+2.248		5,666			
12	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	19,151	102,20	1 957,28	CS ÚRS 2016 01
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		0,936+4.495+6.743+2.482+4.495		19,151			
13	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	11,385	201,74	2 296,84	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu					
	VV		19.151+5.666		24,817			
	VV		-10.172-3.26		-13,432			
	VV		Mezisoučet		11,385			
14	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	19,151	233,35	4 468,83	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
15	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	306,416	17,85	5 468,97	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		19.151*16 'Přepočtené koeficientem množství		306,416			
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	40,217	97,50	3 921,16	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		19.151*2.1 'Přepočtené koeficientem množství		40,217			
17	M	583441970	štěrkodrť frakce 0-63	t	10,820	300,00	3 246,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) štěrkodrť ČSN EN 13043 frakce 0-63 MN Lupek					
	VV		11.385-5.66		5,725			
	VV		5.725*1.89 'Přepočtené koeficientem množství		10,820			
18	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,172	248,70	2 529,73	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		KANALIZACE					
	VV		29*(0.11+0.2)*0.8		7,192			
	VV		9.5*(0.125+0.2)*0.8		2,470			
	VV		Mezisoučet		9,662			
	VV		VODOVOD					
	VV		3*0.34*0.5		0,510			
	VV		Mezisoučet		0,510			
	VV		Součet		10,172			
19	M	583373020	Štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-16	t	18,261	184,50	3 369,15	CS ÚRS 2016 01
	PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-16					
	VV		9.662*1.89 Přepočtené koeficientem množství		18,261			
20	M	583373030	Štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-8	t	0,964	184,50	177,86	CS ÚRS 2016 01
	PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-8					
	VV		0,51*1.89 Přepočtené koeficientem množství		0,964			
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 042,27	
21	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,260	595,00	1 939,70	CS ÚRS 2016 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		KANALIZACE					
	VV		(29+9.5)*0.1*0.8		3,080			
	VV		VODOVOD					
	VV		3*0.1*0.6		0,180			
22	M	583373020	Štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-16	t	5,636	184,50	1 039,84	CS ÚRS 2016 01
	PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-16					
	VV		2.982*1.89 Přepočtené koeficientem množství		5,636			
23	M	583373030	Štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-8	t	0,340	184,50	62,73	CS ÚRS 2016 01
	PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-8					
	VV		0.18*1.89 Přepočtené koeficientem množství		0,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	B	Trubní vedení				27 276,03	
24	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm	m	3,000	47,78	143,35	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm					
25	M	286135960	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 40x3,7, L=12m	m	3,000	48,30	144,90	CS ÚRS 2016 01
	PP		Trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100 potrubí - pro rozvody vody dvouvrstvé potrubí PE 100 s 10% signalizační vrstvou (od d32 do d450) SDR 11, délka 12 m 40x3,7					
26	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN100	m	29,000	151,17	4 383,93	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 4 DN 100					
	VV		13+16		29,000			
27	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN125	m	9,500	166,62	1 582,89	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 4 DN 125					
	VV		3,5+6		9,500			
28	K	877171101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 40	kus	2,000	161,61	323,22	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo redukcí D 40					
29	M	286159700	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 40	kus	2,000	70,30	140,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod studené a teplé užitkové vody PP elektrotvarovky elektrospojka SDR 11, PE 100 - Radius, PN 16 d 40					
30	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 100	kus	11,000	146,20	1 608,24	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z elastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 100					
	VV		5+1+5		11,000			
31	M	286113490	koleno kanalizace plastové KGB 100x15°	kus	5,000	43,90	219,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife koleno KGB KGB 100x15°					
32	M	286115020	redukce kanalizace plastová KGR 125/110	kus	1,000	39,10	39,10	CS ÚRS 2016 01
	PP		Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) redukce nespojová KGR KGR 125/110					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	286115640	objímka převlečná kanalizace plastové KGU DN 100	kus	5,000	48,90	244,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) převlečná objímka (přesuvná spojka) KGU KGU DN 100					
34	K	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	4,000	158,46	633,82	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 125					
35	M	286115660	objímka převlečná kanalizace plastové KGU DN 125	kus	4,000	66,20	264,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) převlečná objímka (přesuvná spojka) KGU KGU DN 125					
36	K	877275221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 125	kus	1,000	271,12	271,12	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu dvouosých DN 125					
37	M	286113890	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-125/110/45°	kus	1,000	107,00	107,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife odbočky KGEA 45° KGEA-125/110/45°					
38	K	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	2,000	189,25	378,49	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 200					
39	M	286115700	objímka převlečná kanalizace plastové KGU DN 200	kus	2,000	224,00	448,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) převlečná objímka (přesuvná spojka) KGU KGU DN 200					
40	K	877355221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200	kus	1,000	314,39	314,39	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu dvouosých DN 200					
41	M	286113940	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/125/45°	kus	1,000	451,00	451,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife odbočky KGEA 45° KGEA-200/125/45°					
42	K	895983219	Zřízení vpusti kanalizační dvorní z kameninových dílců DN 300/100	kus	2,000	546,35	1 092,70	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zřízení vpusti kanalizační dvorní z kameninových dílců DN 300/100					
43	M	59711870R	Dvorní vpust 30x30 cm, litinový rošt, B125	kus	2,000	3 800,00	7 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dvorní vpust 30x30 cm, litinový rošt, B125 - TECHNICKÝ LIST ZTI č. 29					
44	M	59711871R	Dvorní vpust - nástavba 250 mm	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	
	PP		Dvorní vpust - nástavba 250 mm - TECHNICKÝ LIST ZTI č. 29					
45	M	59711872R	Dvorní vpust - vyrovnávací díl 60 mm	kus	2,000	550,00	1 100,00	
	PP		Dvorní vpust - vyrovnávací díl 60 mm - TECHNICKÝ LIST ZTI č. 29					
46	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	3,000	26,14	78,41	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
47	K	733391102	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 50x4,6	m	3,000	13,81	41,42	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových D přes 32/3,0 do 50/4,6					
48	K	35990122R	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace	m	38,500	19,00	731,50	
	PP		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace dle ČSN vč. výstupního kladného revizního protokolu					
	VV		29+9,5		38,500			
49	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	36,442	75,00	2 733,15	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

STARKON

[illegible]MONOGRAM STAVBY:

[illegible] Roštejn – zpřístupnění nových expozic

[illegible]ONATEL:

[illegible]

[illegible]2/57, 587 33 Jihlava

[illegible]OVITEL:

[illegible]

[illegible]ice 10, 588 56 Telč
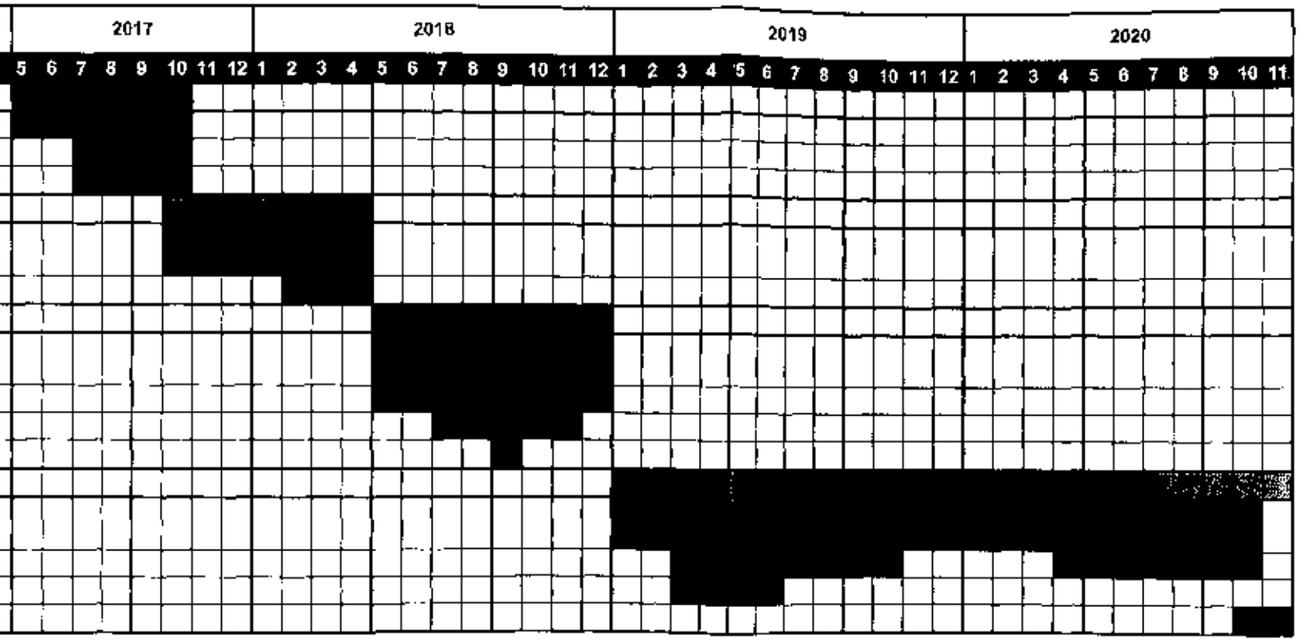
	Datum zahájení	Datum ukončení
[illegible] – zpřístupnění nových expozic	**4.5.2017**	**30.11.2020**
[illegible]TAPA - trasa B bez výstavky	**4.5.2017**	**30.10.2017**
[illegible]vební práce v m.č. 1.14, 2.20-2.30, 1.19-1.20, část trasy B m.č. 2.16 - 2.21	4.5.2017	30.10.2017
[illegible] krovu nad botanickým sálem a velkým ochozem včetně výměny krytiny	1.7.2017	30.10.2017
[illegible] fasády a kamenného zdiva na západní a jihozápadní straně	1.7.2017	30.10.2017
[illegible]TAPA - výstavka, věž	**15.10.2017**	**30.4.2018**
[illegible]vební práce v m.č. 1.01-1.01c, 2.01-2.01e, 3.01, 3.01a, 3.03, 3.03a, 3.04, 4.01, [illegible], věž 5.01 - 8.01, výstavka 2.11-2.13a	15.10.2017	30.4.2018
[illegible]aurátorské práce etapy č.II	1.2.2018	30.4.2018
III.ETAPA - trasa A	**30.4.2018**	**20.12.2018**
[illegible]vební práce v m.č. 2.02-2.05, 2.15, 3.05-3.11, přístup 2.10-2.10b, 2.14, 1.03-1.06 a navazující kontrukce půdy, krovu a střešního pláště	30.4.2018	20.12.2018
[illegible]aurátorské práce etapy č.III	30.4.2018	20.12.2018
[illegible]aurátorské práce na kamenných prvcích etapy č.II	1.7.2018	31.11.2018
[illegible]ální nátěr nové střešní krytiny	1.9.2018	30.9.2018
IV.ETAPA - vnější plášť	**7.1.2019**	**30.11.2020**
Práce nespecifikované v příloze č. 3 zadávací dokumentace + výše neuvedené které nabrání provozu objektu	7.1.2019	30.10.2020
Vnější plášť	1.3.2019	30.10.2020
Restaurátorské práce na kamenných prvcích etapy č.III	1.3.2019	30.6.2019
Finální úprava prostoru nádvoří	1.10.2020	30.11.2020