


J HALUCHY 41 , -É S É IS OVISTE 596 "



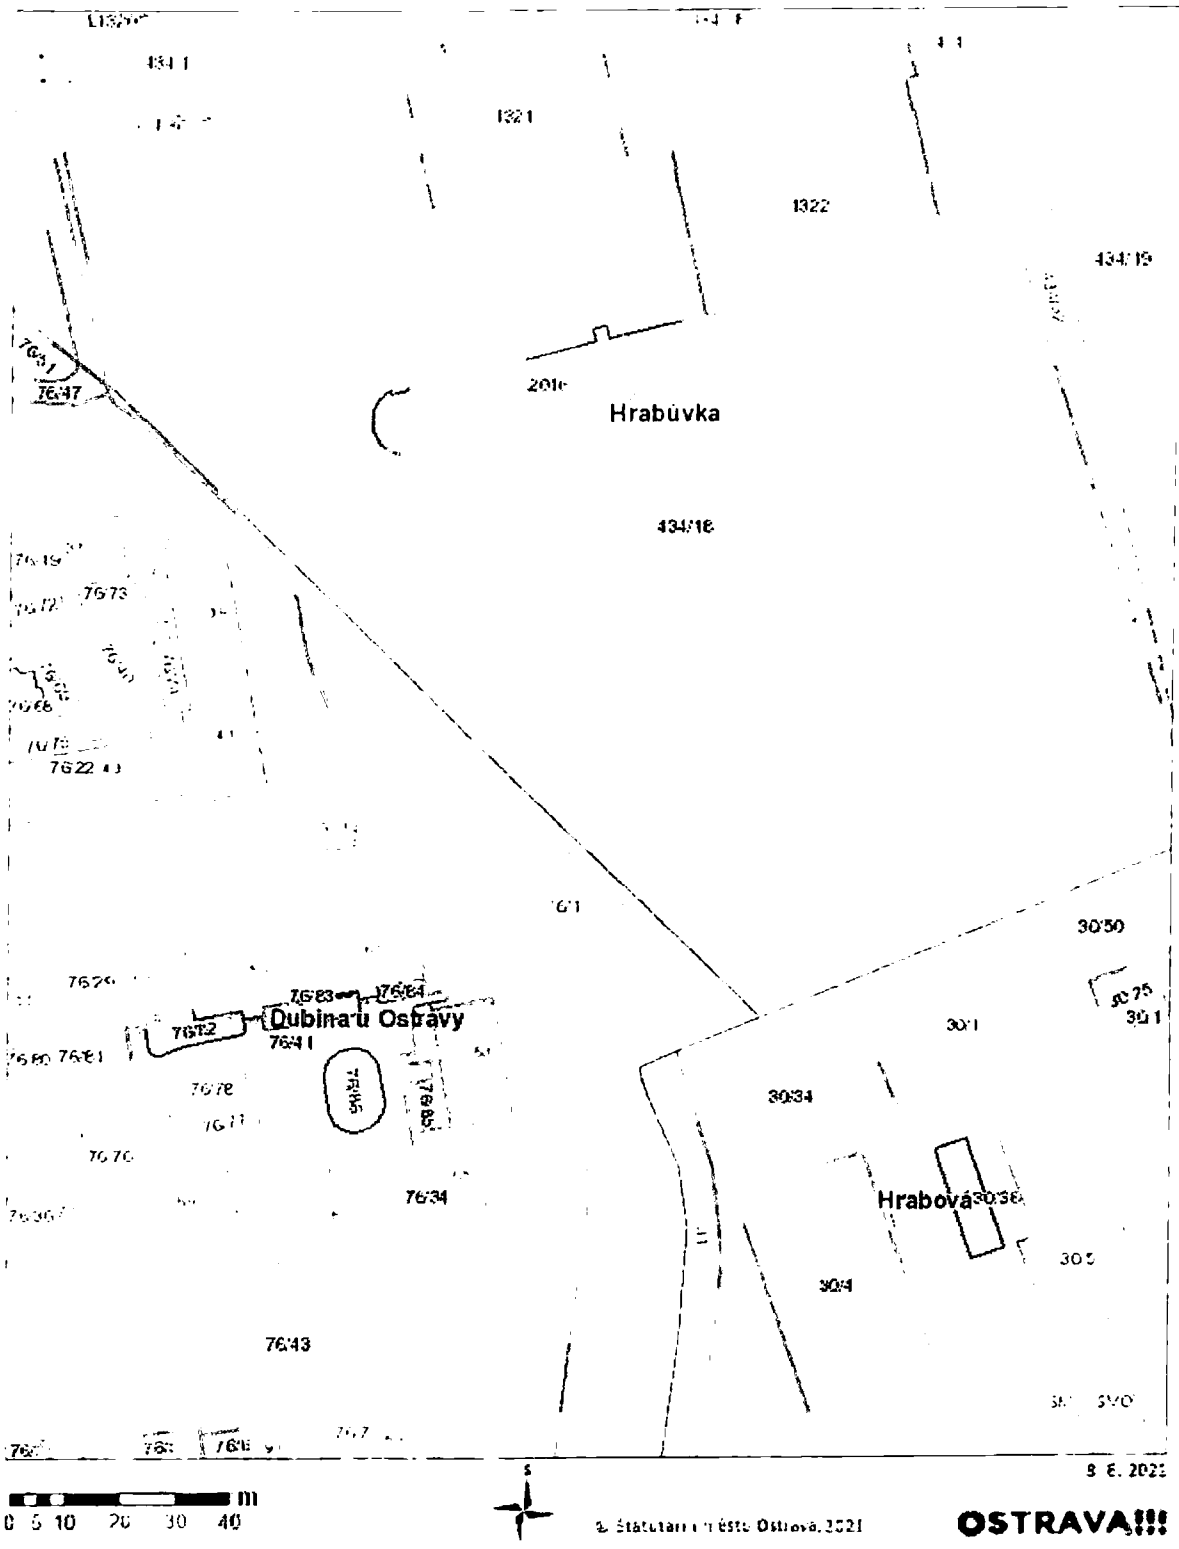

ova

Tamavova

Zimmerlerova

14 Zimmerlerova 10

Zimmerlerova

Nova



Plavecká

Kod: 031/07/01  
01/02/01



Markova

6 Markova 34

Markova Markova

Hoytkirova Hoytkirova

OSAZOVACÍ PLÁN 1			M2			
			HERCULDA 4,5	BĚLÝ LES	V.ŘEKOVSÁHO DUBRAHA	JURČOVSKÁ 59 ZÁMEK N.O
<b>Funkce rostlin</b>	<b>Jméno</b>	<b>%</b>	<b>187</b>	<b>40</b>	<b>72</b>	<b>249</b>
<b>Solténní</b>	Calama; rosti brachytricha	3	36	12	21	69
	5% Helictotrichon sempervirens 'Saphirsprudel'	2	24	9	12	45
<b>Skupinové</b>	Aster dumosus 'Terry's Pride'	5	60	18	32	110
	55% Aster linostris	5	60	18	32	110
	Calamintha nepeta 'Triumphator'	8	100	30	50	180
	Echinacea pallida	8	100	30	50	180
	Iris barbata - skupina media střední	8	100	30	50	180
	Platycodon grandiflorum 'Mariesii'	8	100	30	50	180
	Sedum spectabile 'Iceberg'	7	90	24	45	159
	Veronica teucrium 'Knallblau'	6	76	21	40	137
<b>Pokryvné</b>	Geranium renardii	8	100	30	50	180
	36% Geranium sanguineum 'Album'	5	69	18	32	113
	Prunella grandiflora	7	90	24	45	159
	Sedum spurium 'Fuldaglut'	8	100	30	50	180
	Veronica porphyreana	8	100	30	50	180
<b>Vtroušené</b>	Aquilegia vulgaris (modré kultivary)	1	12	6	9	27
	4% Verbascum nigrum 'Album'	3	36	12	18	66
	<b>CELKEM TRVALEK KS</b>	<b>100</b>	<b>1247</b>	<b>372</b>	<b>636</b>	<b>2253</b>
<b>Cibulnaté a hlíznaté</b>	Allium afflatunense 'Purple Sensation'		300	100	150	550
	Muscari armeniacum		1100	300	600	2000
	Ornithogalum umbellatum		850	250	450	1550
	Tulipa linifolia		850	250	450	1550
	<b>CELKEM CIBULOVIN KS</b>		<b>3100</b>	<b>900</b>	<b>1650</b>	<b>5650</b>


OSAZOVACÍ PLÁN 2			KS/M2				
			J. MALUCHA 71	DUBRAHA	ZIMLEROVA 59 ZÁMEK N.O	VÝŠKOVCE	HRAŠŤKA
<b>Funkce rostlin</b>	<b>Jméno</b>	<b>%</b>	<b>45</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>135</b>
<b>Solténní</b>	Agastache 'Blue Fortune' (alt.: A. 'Black Adder')	2	9	3	9	6	27
	11% Achillea filifendulina 'Hella Glashoff'	2	9	3	9	6	27
	Eremurus 'Pinnocchio'	2	9	3	9	6	27
	Monarda fistulosa var. mentifolia (pozn.: pouze tento poddruh)	2	9	3	9	6	27
	Nepeta kubanica	2	9	3	9	6	27
	Perovskia atriplicifolia 'Filigran'	1	6	3	6	3	18
<b>Skupinové</b>	Aster dumosus 'Apollo'	6	21	12	18	15	66
	55% Aster linostris	4	15	6	12	9	42
	Aster x frikartii 'Moench'	3	12	6	9	6	33
	Dianthus pottederae	5	18	9	15	12	54
	Echinacea paradoxa	4	15	6	12	9	42
	Iris babata - media (střední)	3	12	6	9	6	33
	Melica transylvanica (alt.: M. ciliata)	5	18	9	15	12	54
	Paeonia lactiflora (inokvětá bílá odrůda)	2	9	3	6	6	24
	Penstemon digitalis 'Husker Red'	3	12	6	9	9	36
	Pycnanthemum pilosum	4	15	6	12	9	42
	Pyrethrum parthenium	2	9	3	6	6	24
	Salvia officinalis 'Wurzburg'	4	15	6	12	9	42
	Satureia montana var. lyricea	6	21	9	18	15	63
	Sedum spectabile 'Brilliant'	4	15	6	12	9	42
<b>Pokryvné</b>	Dianthus deltoides	5	18	9	15	12	54
	29% Euphorbia charisias 'Clarice Howard' (alt.: E. c. 'Fens Rubra')	6	21	9	18	15	63
	Geranium x cantabrigiense 'Biokovo'	7	24	12	21	18	75
	Nepeta racemosa 'Superba'	6	21	12	18	15	66
	Phlox subulata 'Lila Cloud'	5	18	9	15	12	54
<b>Vtroušené</b>	Gaura lindheimeri	1	6	3	3	3	15
	5% Linum catharticum	2	9	3	6	6	24
	Monarda punctata	2	9	3	6	6	24
	<b>CELKEM TRVALEK KS</b>	<b>100</b>	<b>384</b>	<b>171</b>	<b>318</b>	<b>252</b>	<b>1125</b>
<b>Cibulnaté a hlíznaté</b>	Allium nigrum		50	25	50	50	175
	Allium schoenoprasum		300	150	250	200	900
	Iris reticulata 'Joyce'		300	150	250	200	900
	Narcissus tazetta 'Geranium'		200	100	150	100	550
	<b>CELKEM CIBULOVIN KS</b>		<b>850</b>	<b>425</b>	<b>700</b>	<b>550</b>	<b>2525</b>

OSAZOVACÍ PLÁN 3		%	CELKOVÁ SO ZABĚH N.O.	HRANOVKA	CELKEM KS/100M2
			HOŘEK 3	HRANOVKA	
			KS/M2		
<b>Funkce rostlin</b>	<b>Jméno</b>	<b>%</b>	<b>112</b>	<b>85</b>	<b>192</b>
<b>Solitéry</b>	Agastache 'Blue Fortune'	2	21	15	36
	9% Achillea Millefolium 'Coronation Gold'	1	12	9	21
	Callimachos x acutiflora 'Karl Foerster'	1	12	9	21
	Callimachos brachytricha	2	21	15	36
	Eremurus stenophyllus	2	21	15	36
	Panicum virgatum 'Rotbraun'	1	12	9	21
<b>Skupinové</b>	Artemisia ludoviciana 'Valerie Finnis'	2	21	15	36
	51% Aster dumosus 'Victor'	7	70	50	120
	Coreopsis verticillata 'Grandiflora'	3	30	21	51
	Geranium magnificum	6	60	45	105
	Hemerocallis 'Conry'	6	60	45	105
	Iris barbata - střední, žlutá	4	40	30	70
	Papaver orientale 'Alegro'	3	30	21	51
	Penstemon 'Mystica' (alt.: P. 'Husker Red')	5	50	36	86
	Phlox russelliana	6	60	45	105
	Salvia officinalis 'Berggarten'	2	21	15	36
	Sedum 'Matrona'	7	70	50	120
<b>Pokryvné</b>	Anemone sylvestris	6	60	45	105
	34% Bergenia 'Winterglut'	5	50	36	86
	Geranium x cantabrigiense 'Cambridge'	10	100	70	170
	Geranium wlassowianum	8	80	60	140
	Origanum vulgare 'Aureum'	5	50	36	86
<b>Vtroušené</b>	Catananche caerulea	2	21	15	36
	6% Centaurea ruber 'Coccineus'	2	21	15	36
	Gaura Andre-meri	2	21	15	36
	<b>CELKEM TRVALEK KS</b>	<b>100</b>	<b>1024</b>	<b>737</b>	<b>1761</b>
<b>Cibulate a hučaté</b>	Allium jedranum 'Purple King'		350	250	600
	Allium sphaerocephalon		550	400	950
	Crocus chrysanthus 'Dorothy'		550	400	950
	Crocus tommasinianus 'Ruby Giant'		350	250	600
	Tulipa praestans 'Fuslier'		700	500	1200
	Tulipa tarda		550	400	950
	<b>CELKEM CIBULOVIN KS</b>		<b>3090</b>	<b>2290</b>	<b>5250</b>

Celkem 576 m2

smíšené trvalkové záhony

NA FOJTSTVÍ 11 - PROVAZNICKÁ

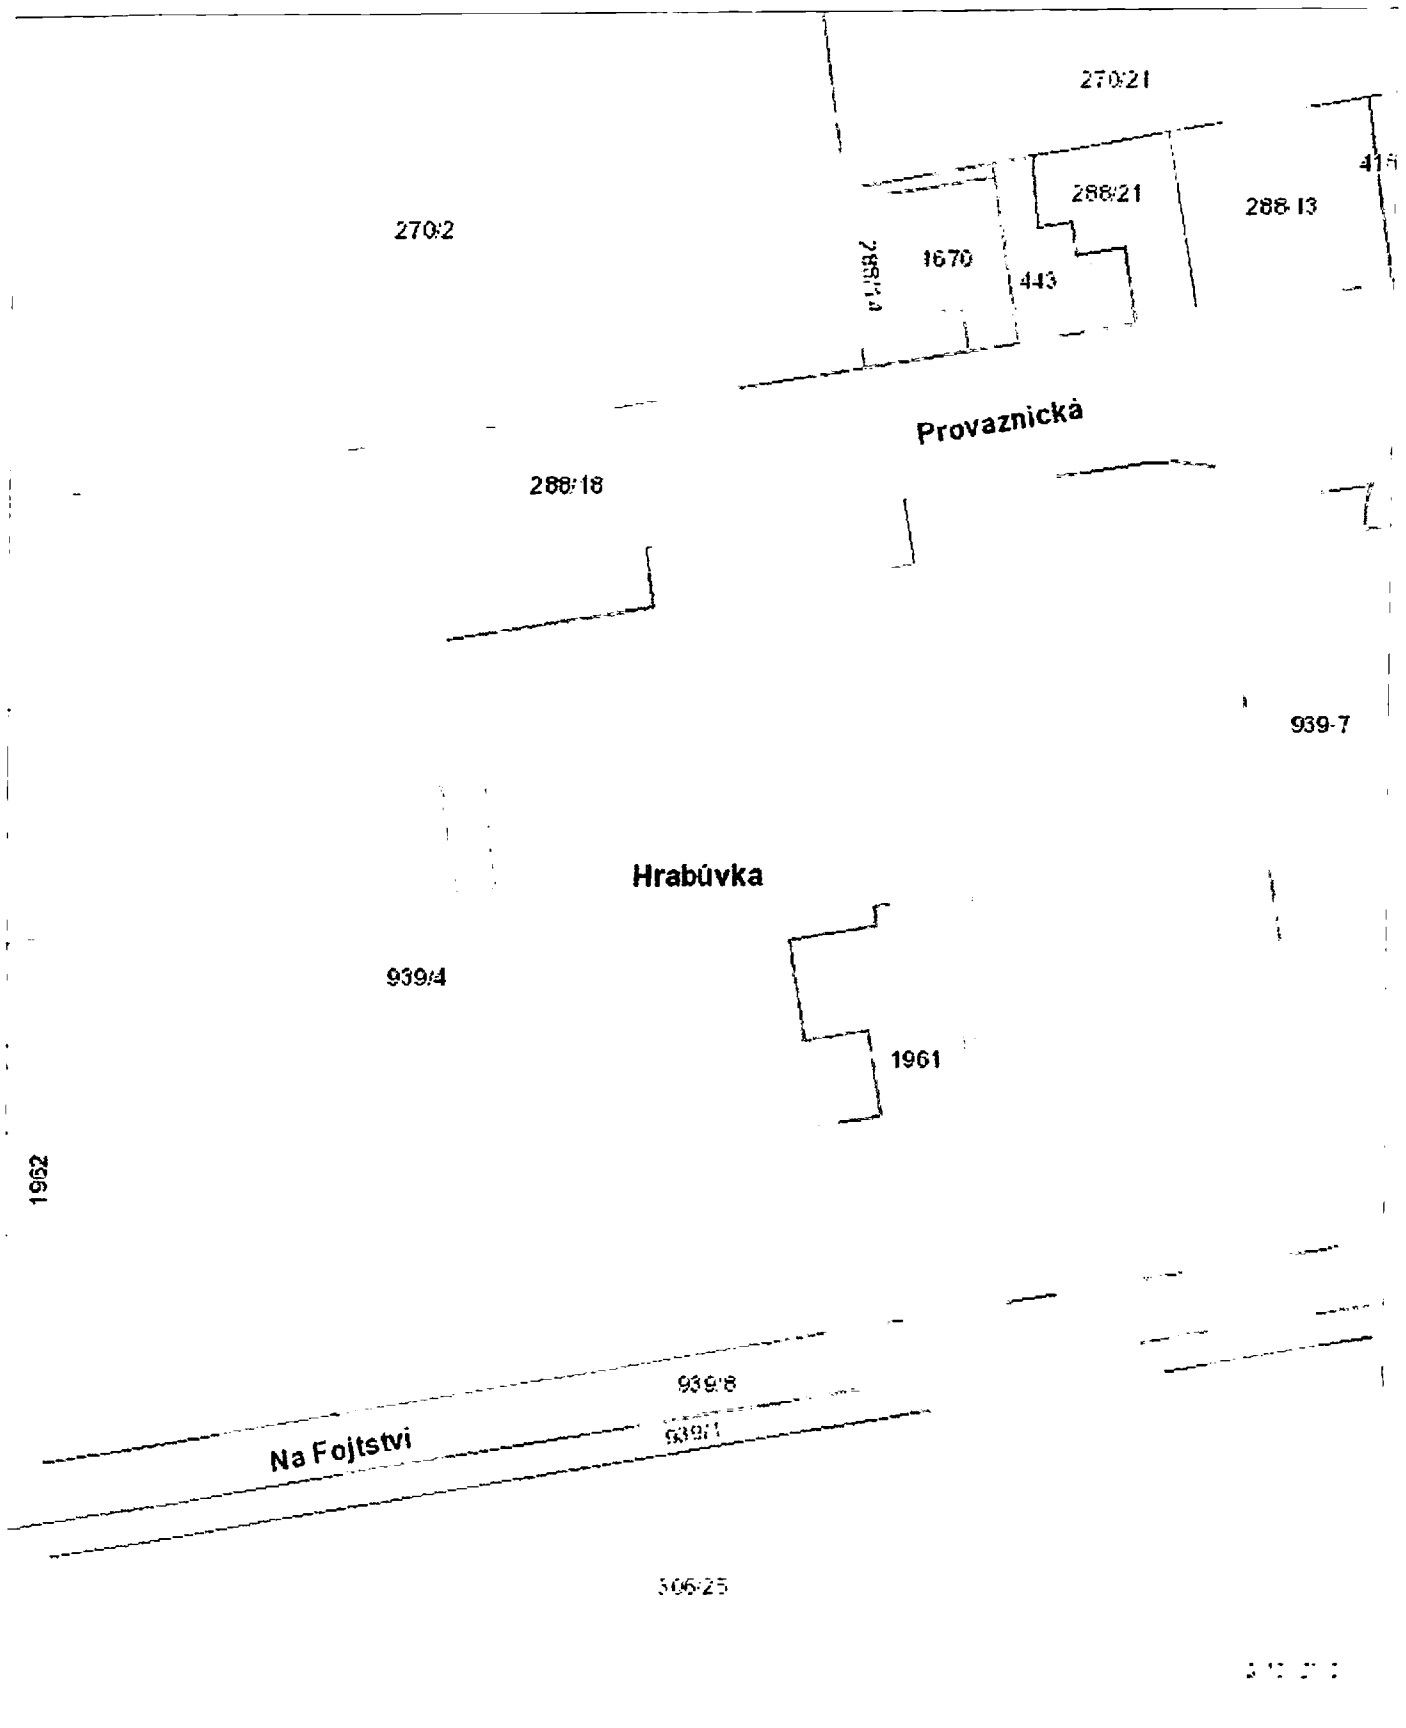

2 12 2012


23. 7. 2021

OSTRAVA!!!






HORNÍ 2

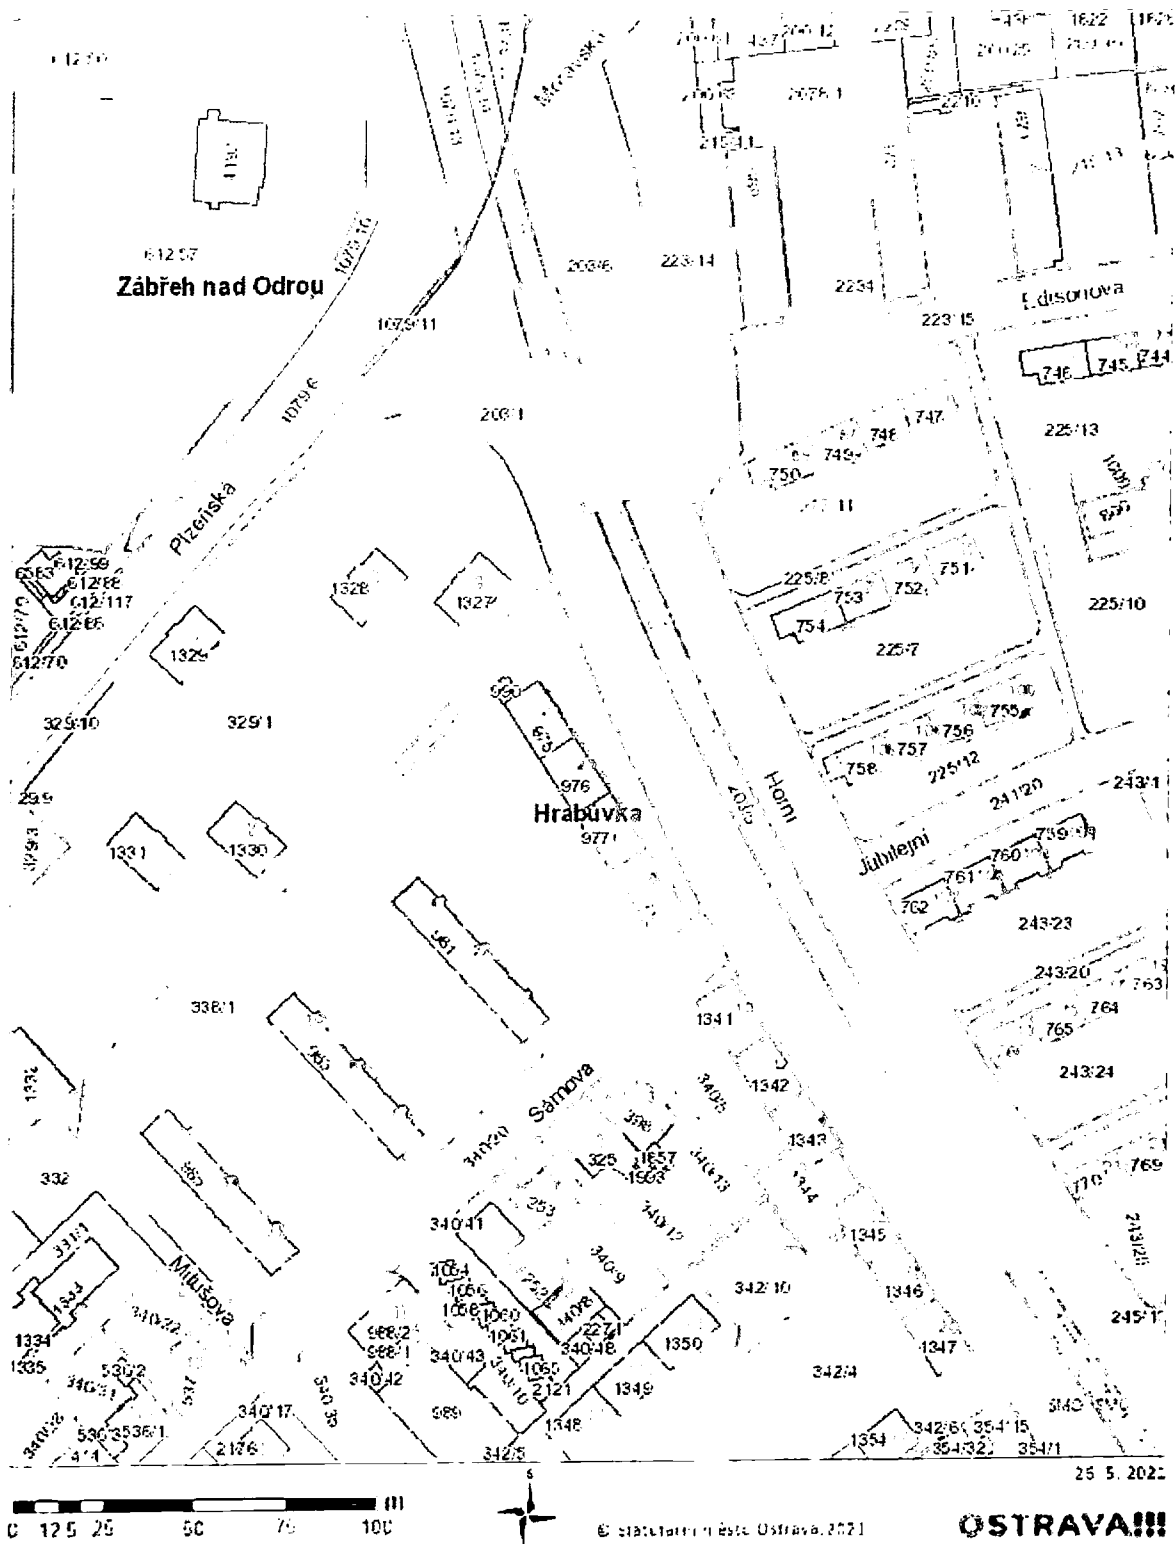



J. MALUCHY 71, DUBINA

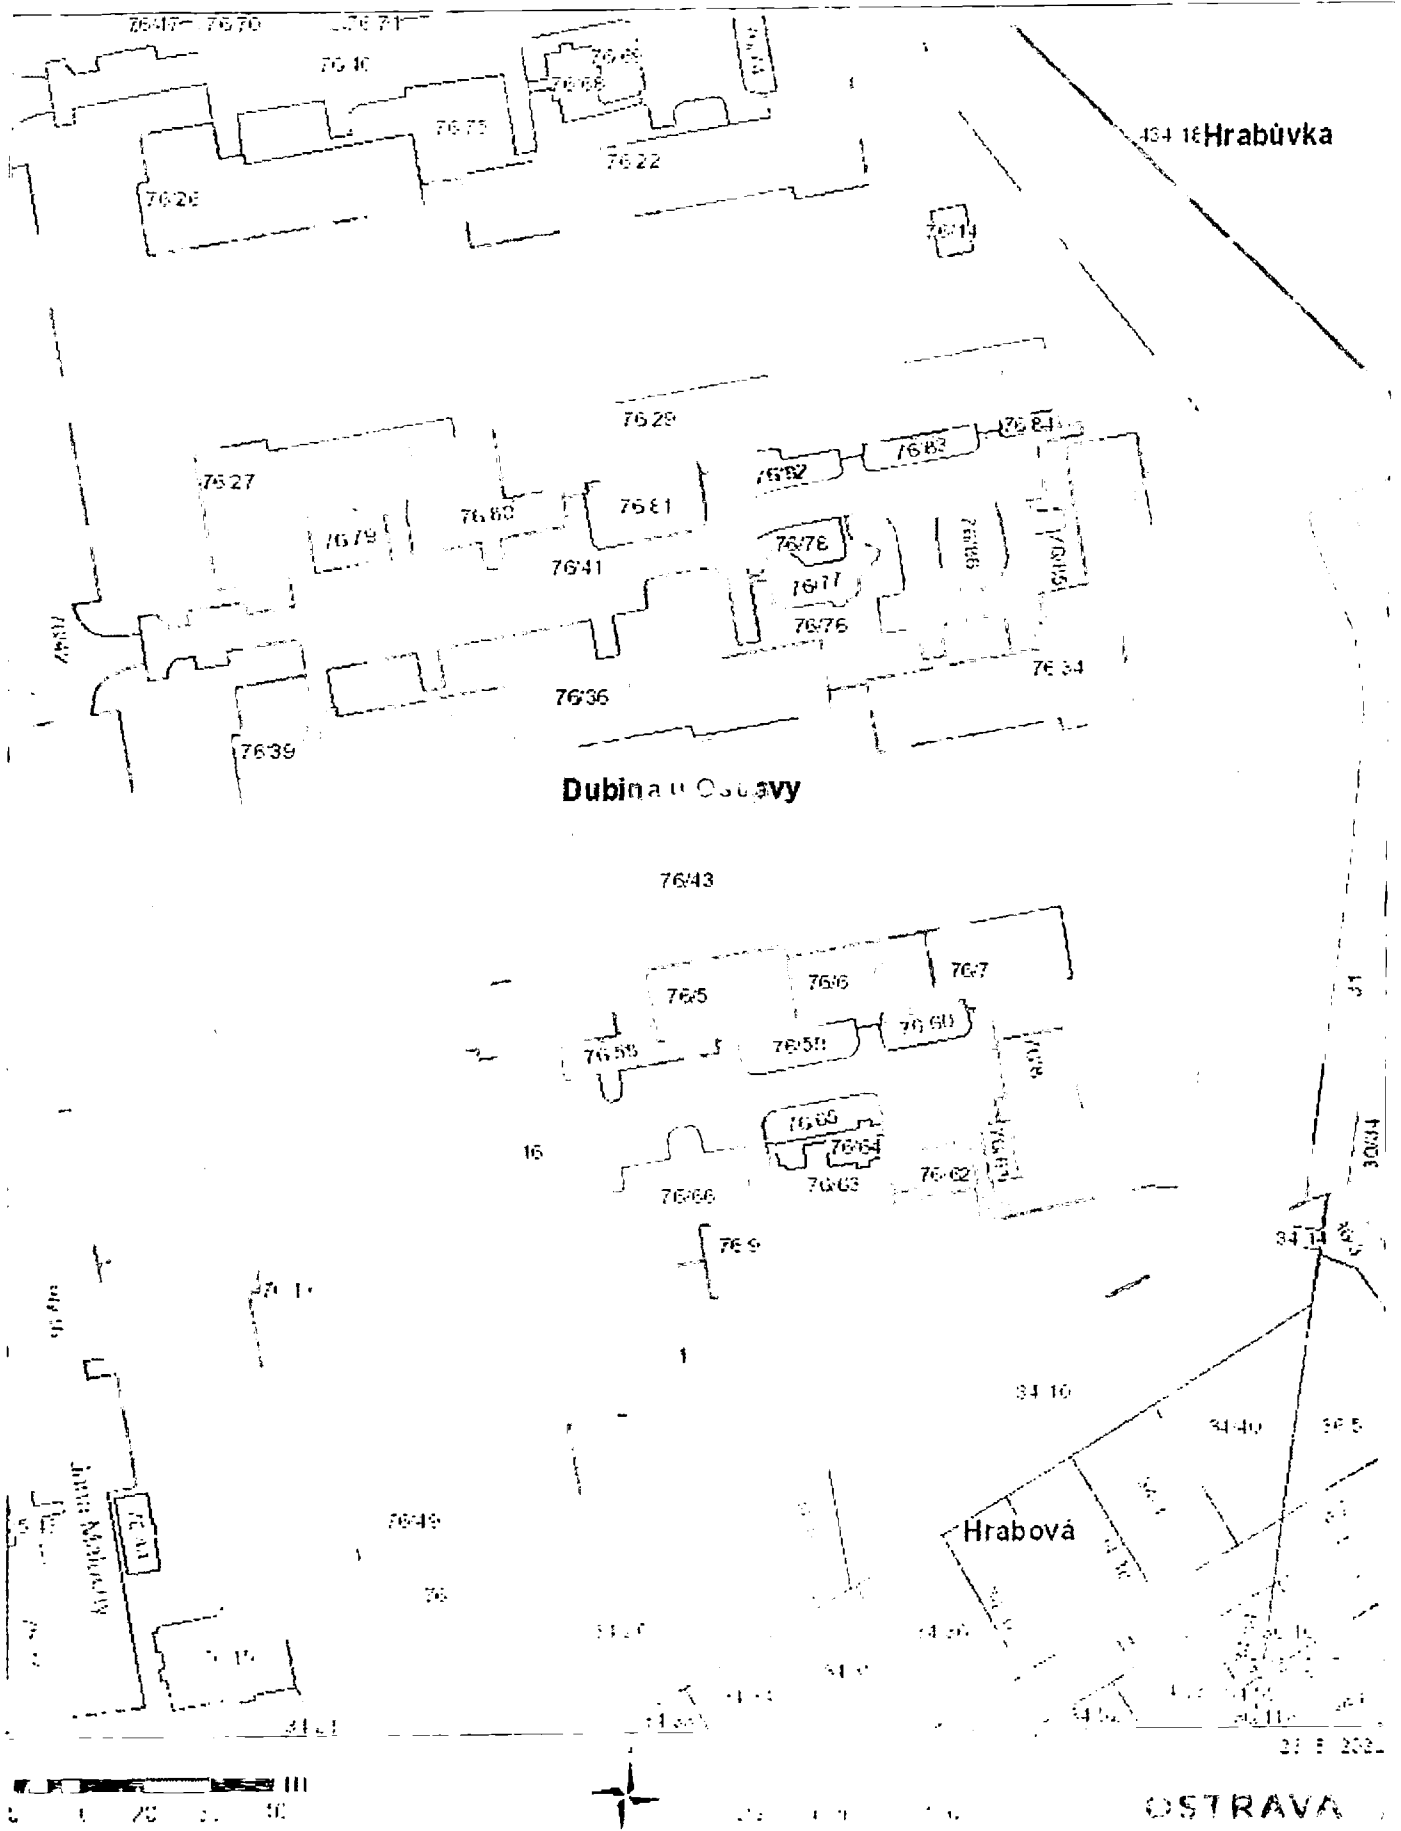





Rybarova

17\_Jugoslavska

Jugoslavska

Jugoslavska

Jugoslavska

Tylova



1309

1000

6


654/92

654/61

57,29 m<sup>2</sup>


Zábřeh nad Odrou

4308

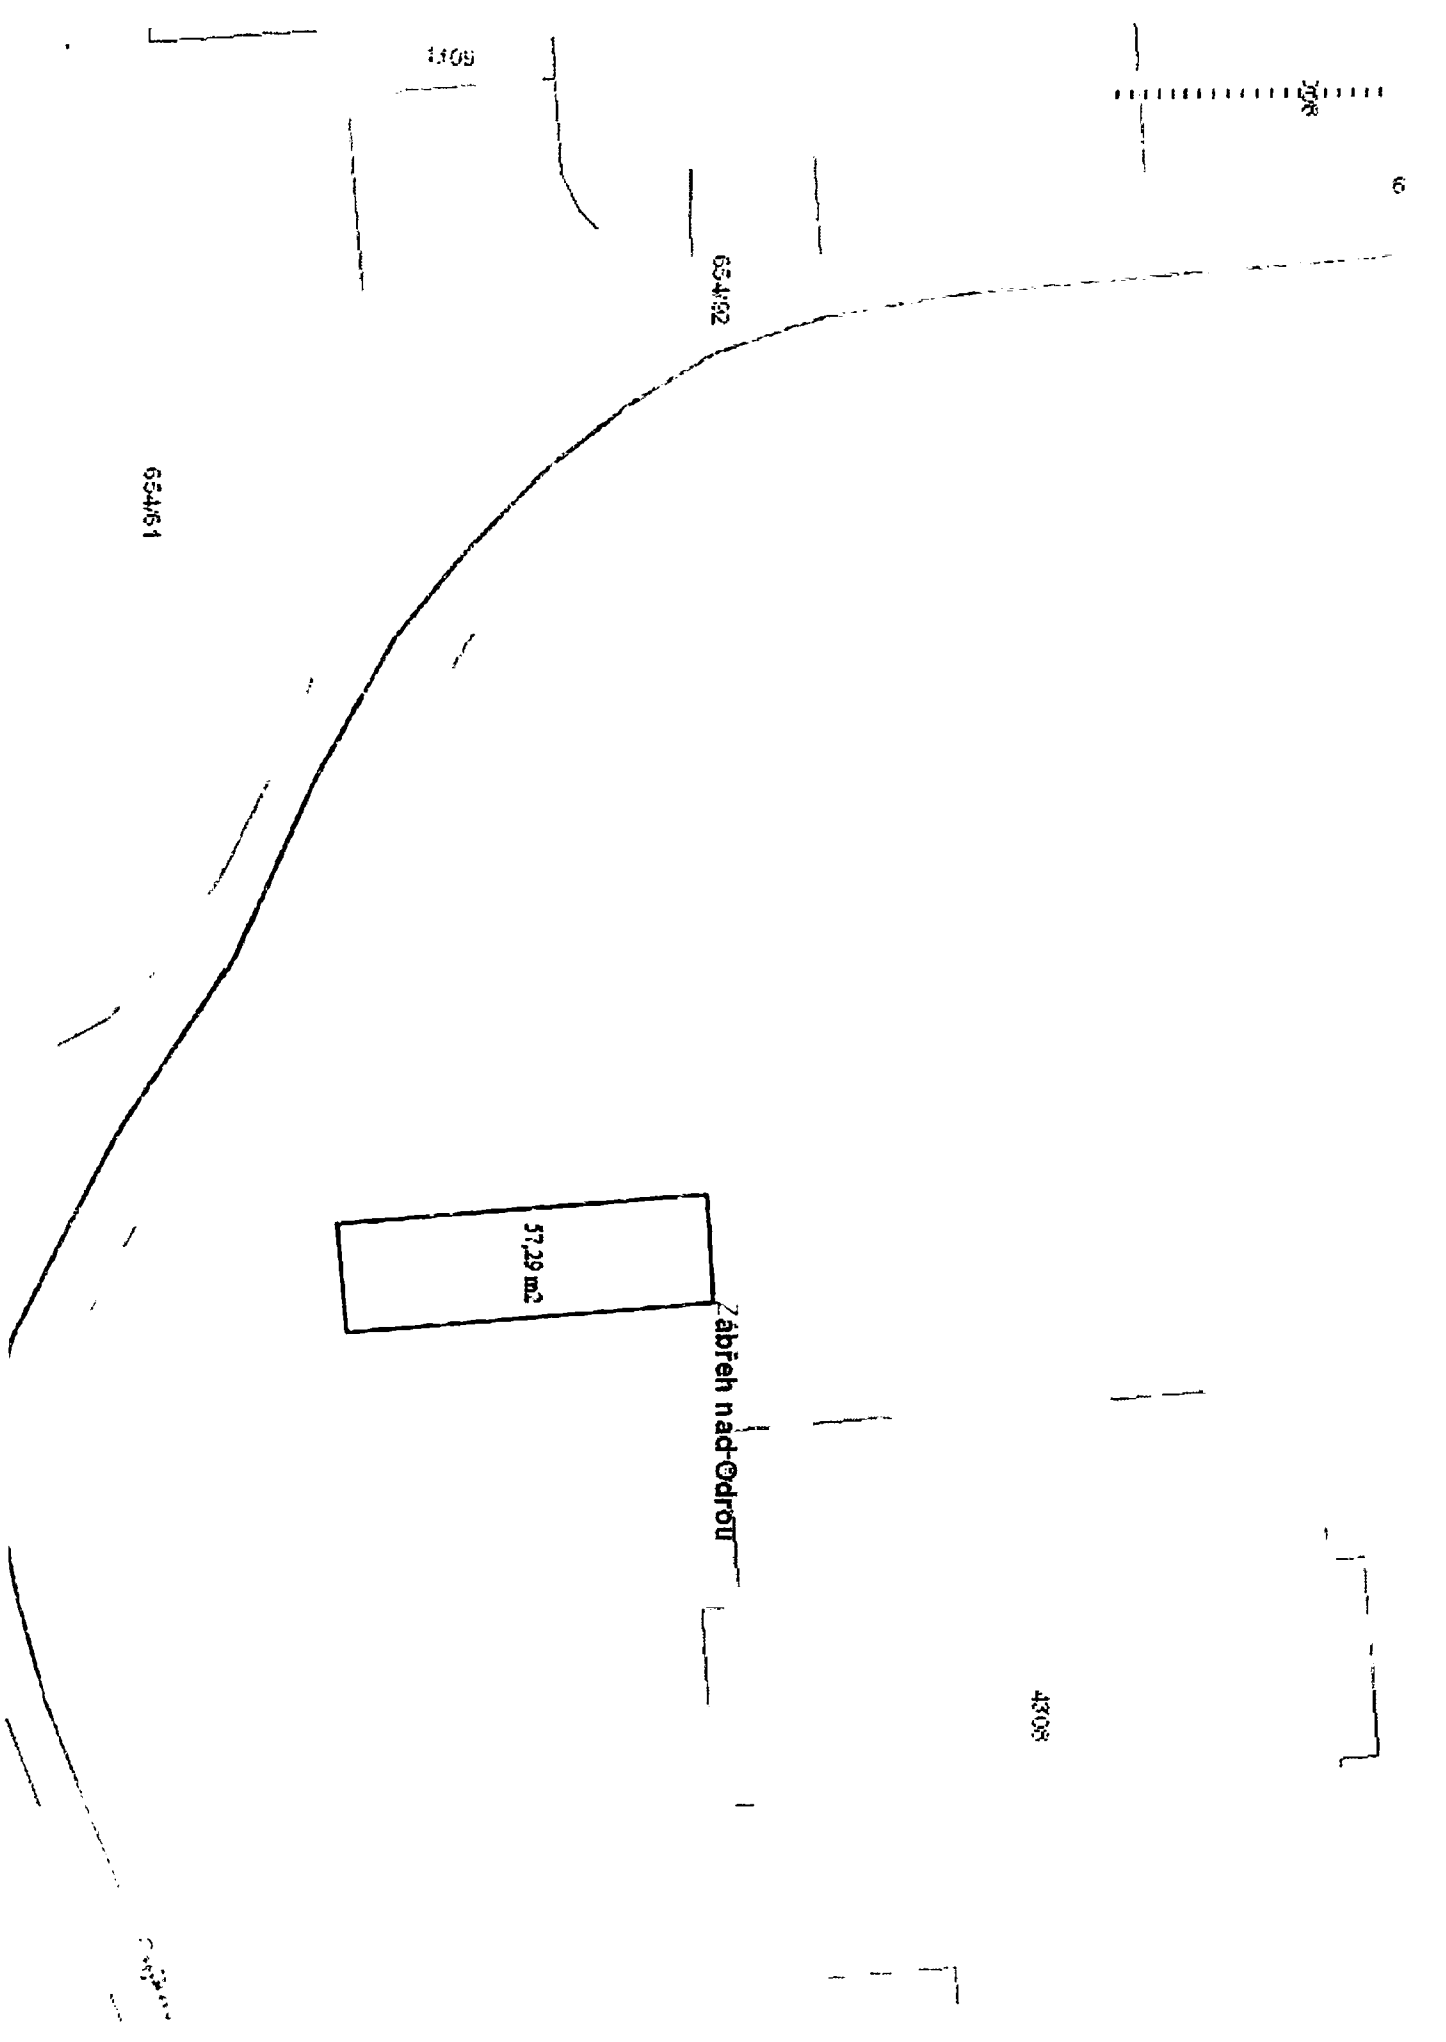





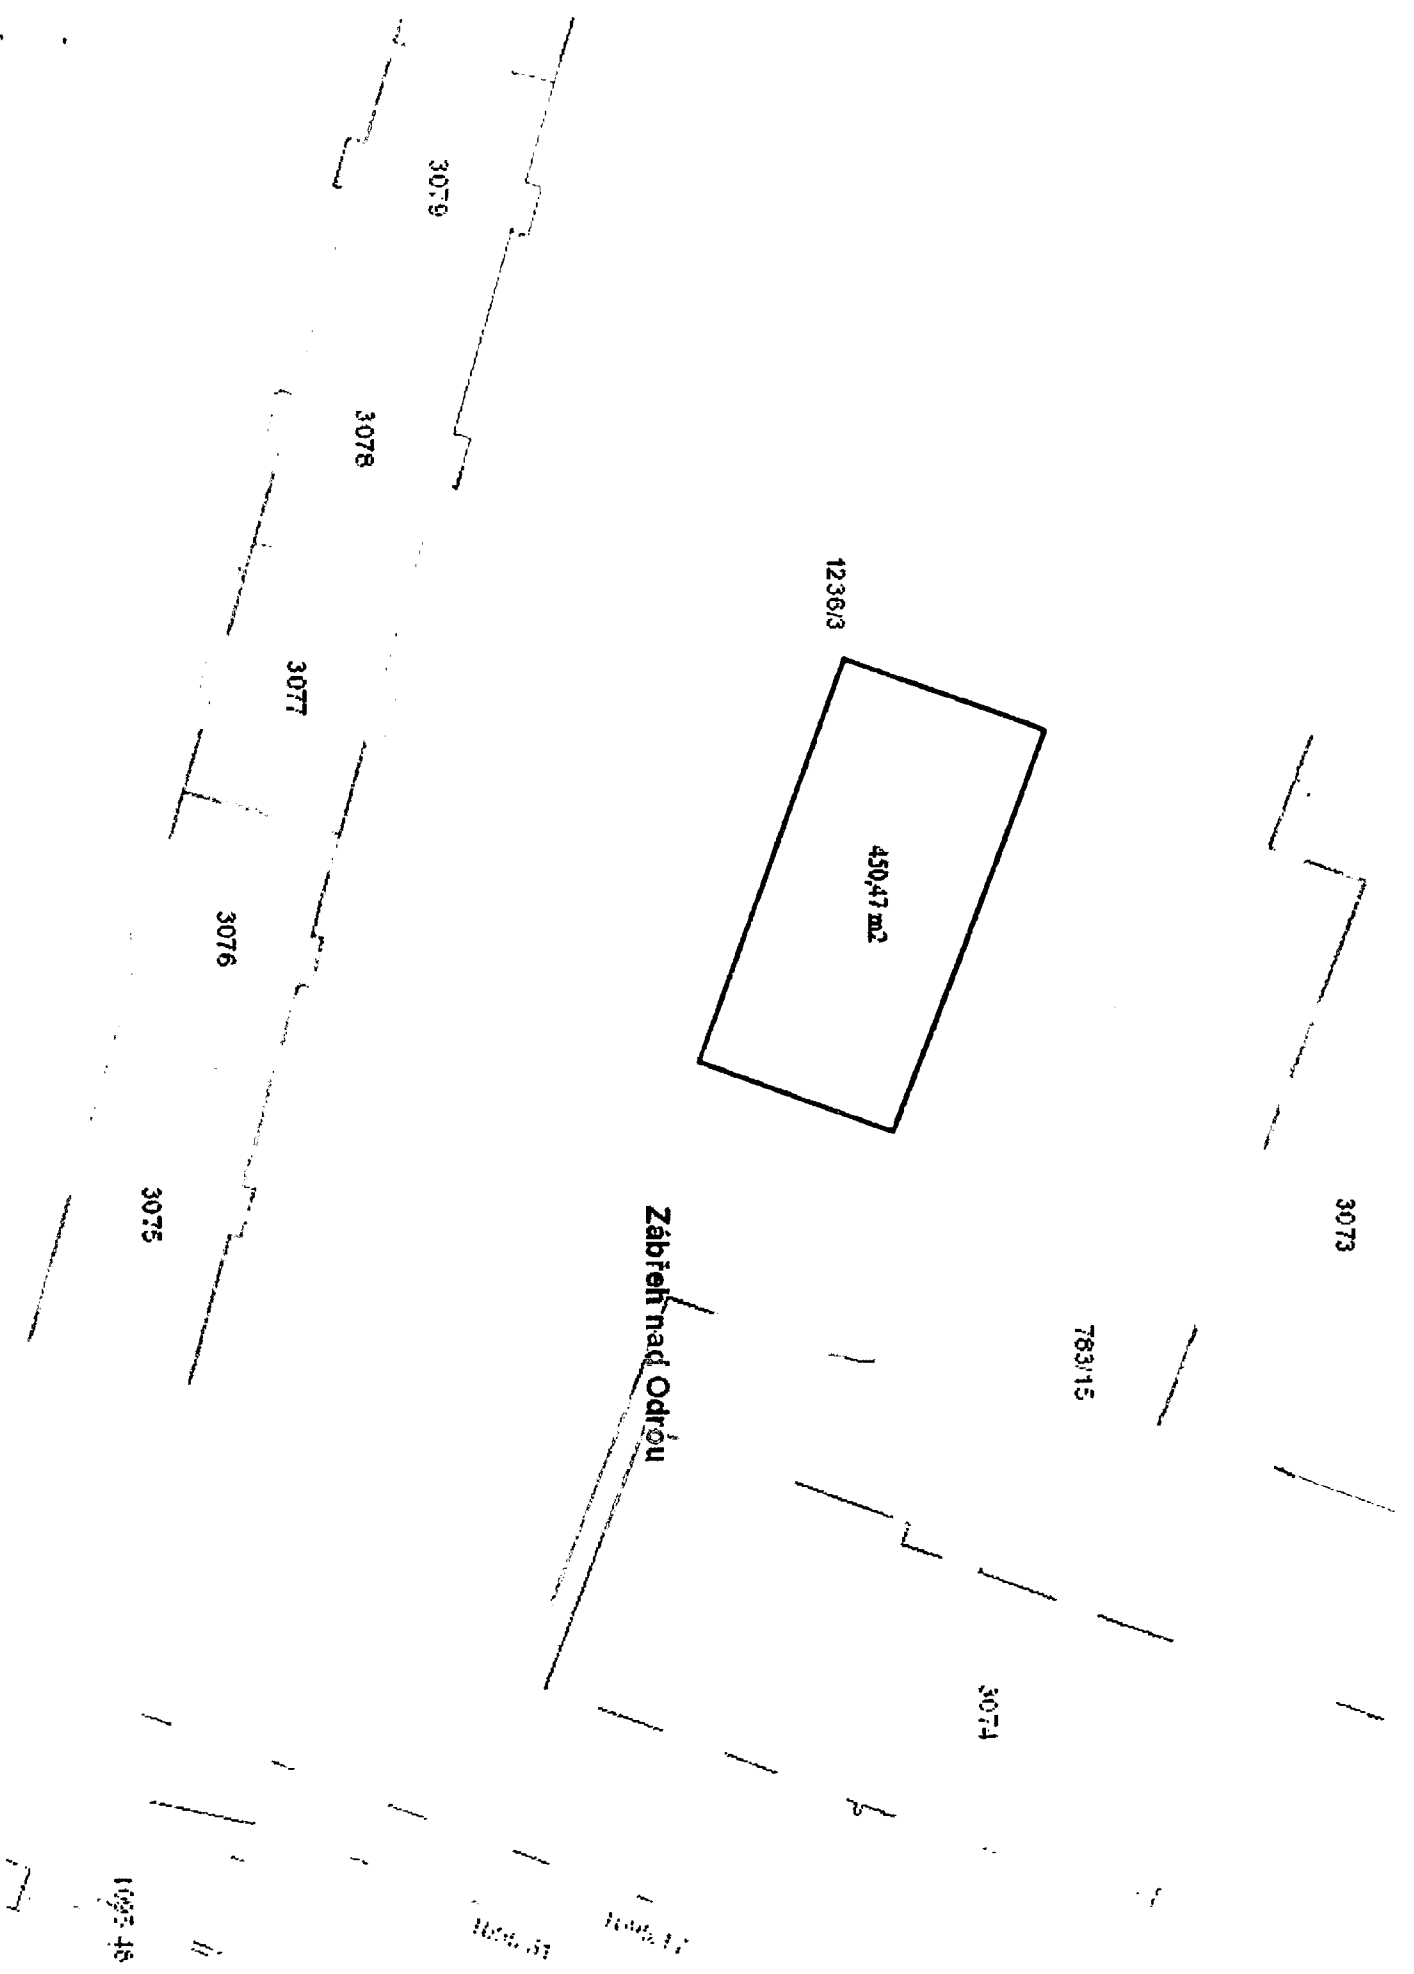

3079

3078

3077

3076

3075

1236/3

450,47 m<sup>2</sup>

3073

783/15

Zábrhel nad Odrrou


3074

1095/16

1096/17

1097/18



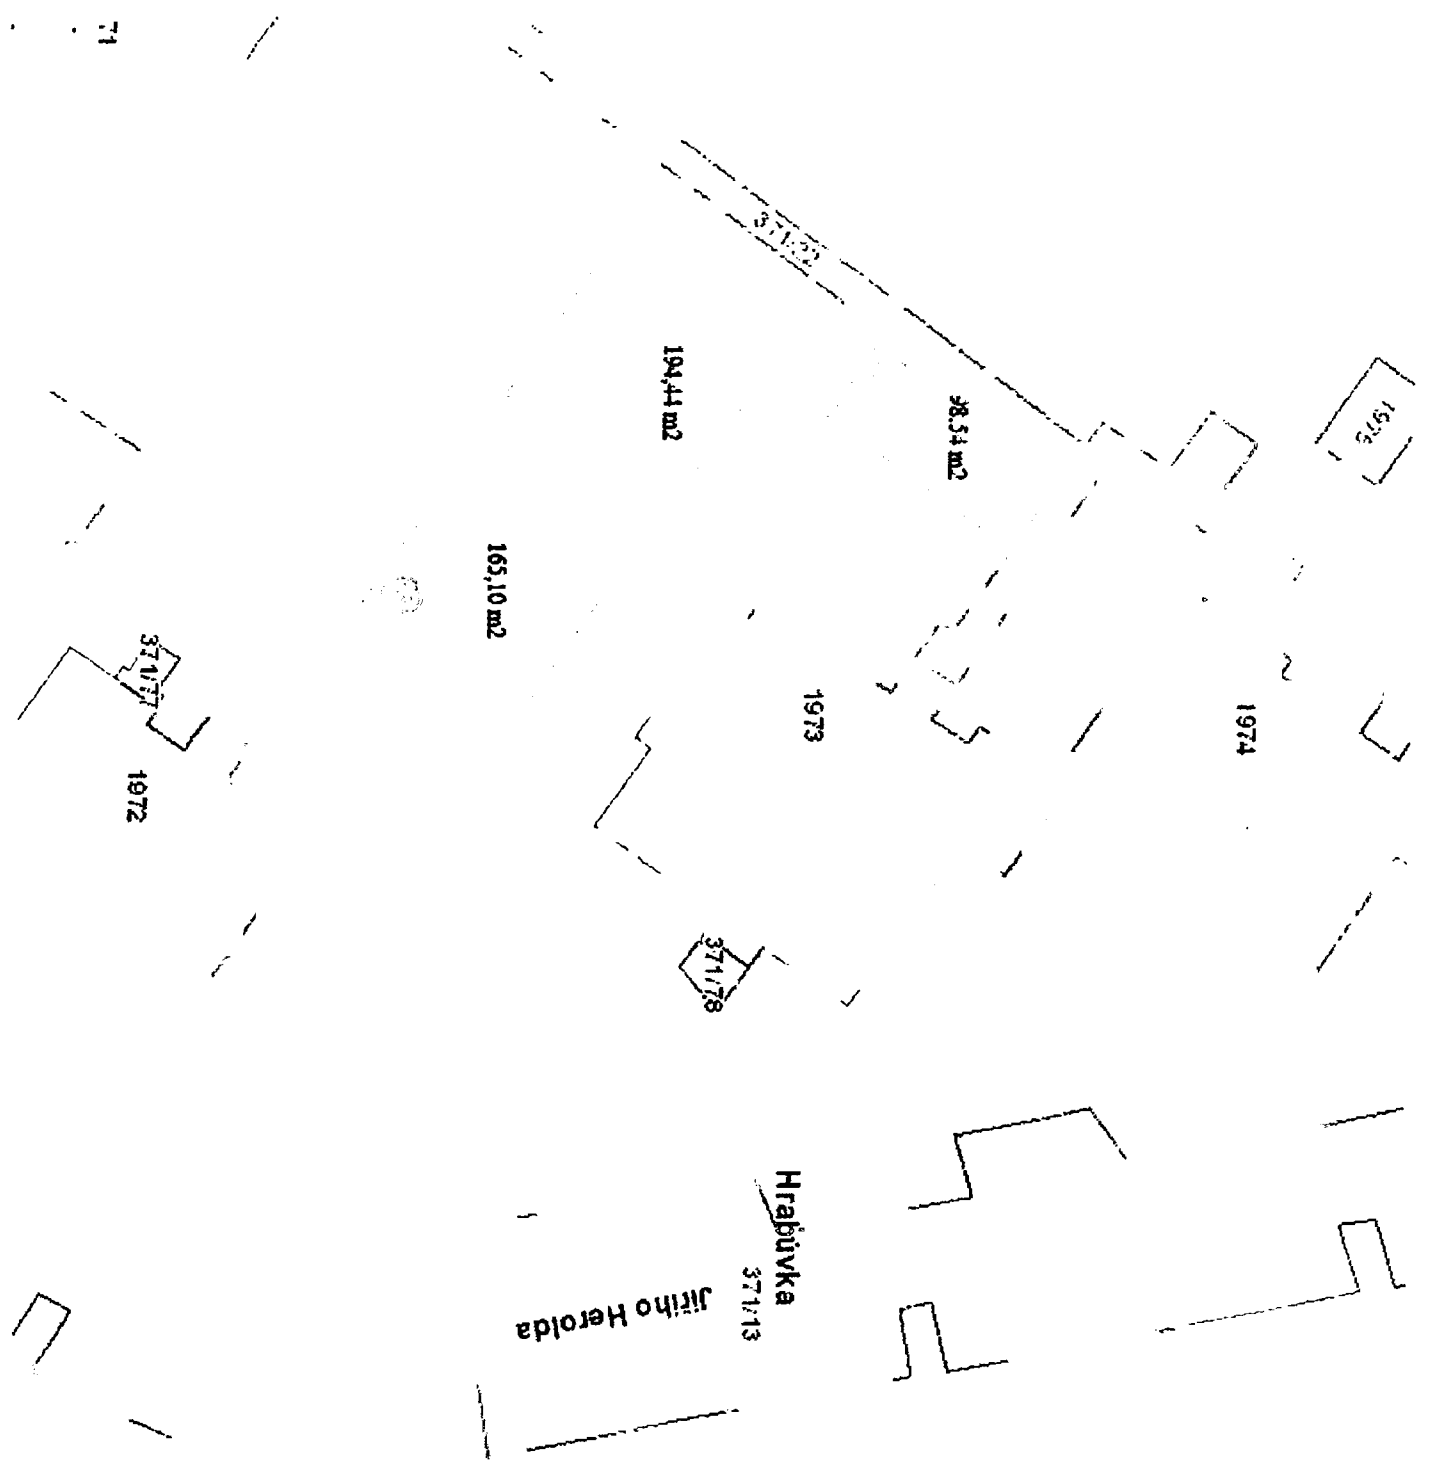

1576

371/13

38,54 m2

194,44 m2

165,10 m2

1973

371/78

1974

Hrabuvka

371/13

Jirho Herolda

371/13

1972

371/13

71





V Zálomu

Zimmerova


Zimmerova

0\_Zimmerova 50

Chaloupek

Santana



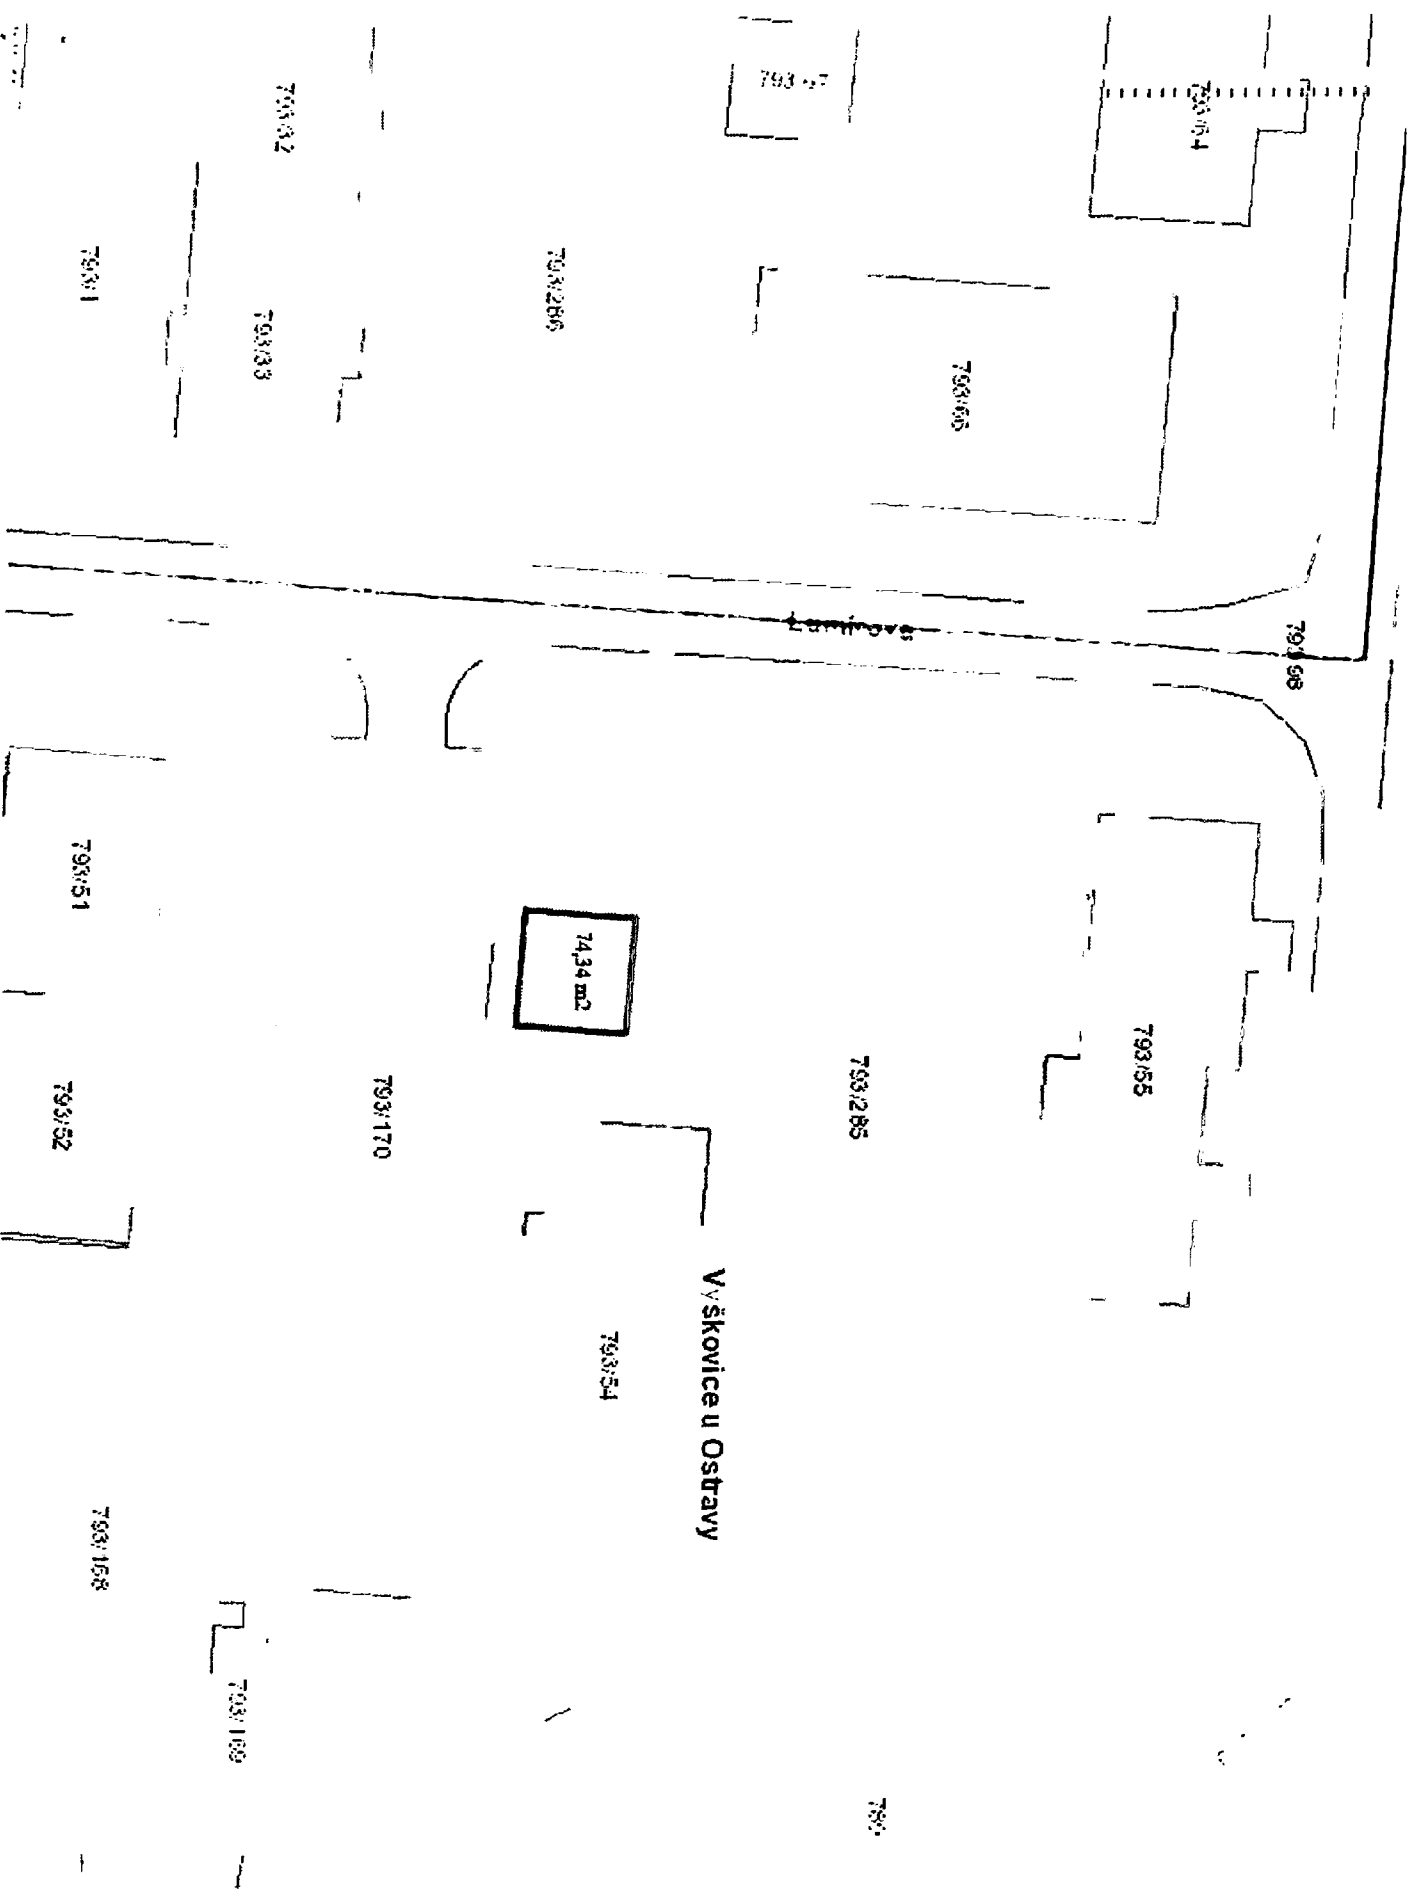

1434 m2

Lampirova

Věškovice u Ostravy

793








<b>Keře</b>				
<b>Číslo</b>	<b>Latinský název</b>	<b>Český název</b>	<b>Počet</b>	<b>Velikost</b>
1	Ribes sanguineum 'King Edward VII'	meruzalka	125	vel.20-30 cm min. 3 výhonky, kontejner
2	Spiraea bumalda 'Crispa'	tavolník	125	vel.20-30 cm min. 3 výhonky, kontejner
3	Physocarpus opulifolius 'Little devil'	tavola	125	vel.20-30 cm min. 3 výhonky, kontejner
4	Spiraea japonica 'Golden Princess'	tavolník	125	vel.20-30 cm min. 3 výhonky, kontejner
<b>Celkem</b>			<b>500</b>	



J.HEROLDA , "KVETOUČÍ VLNA",

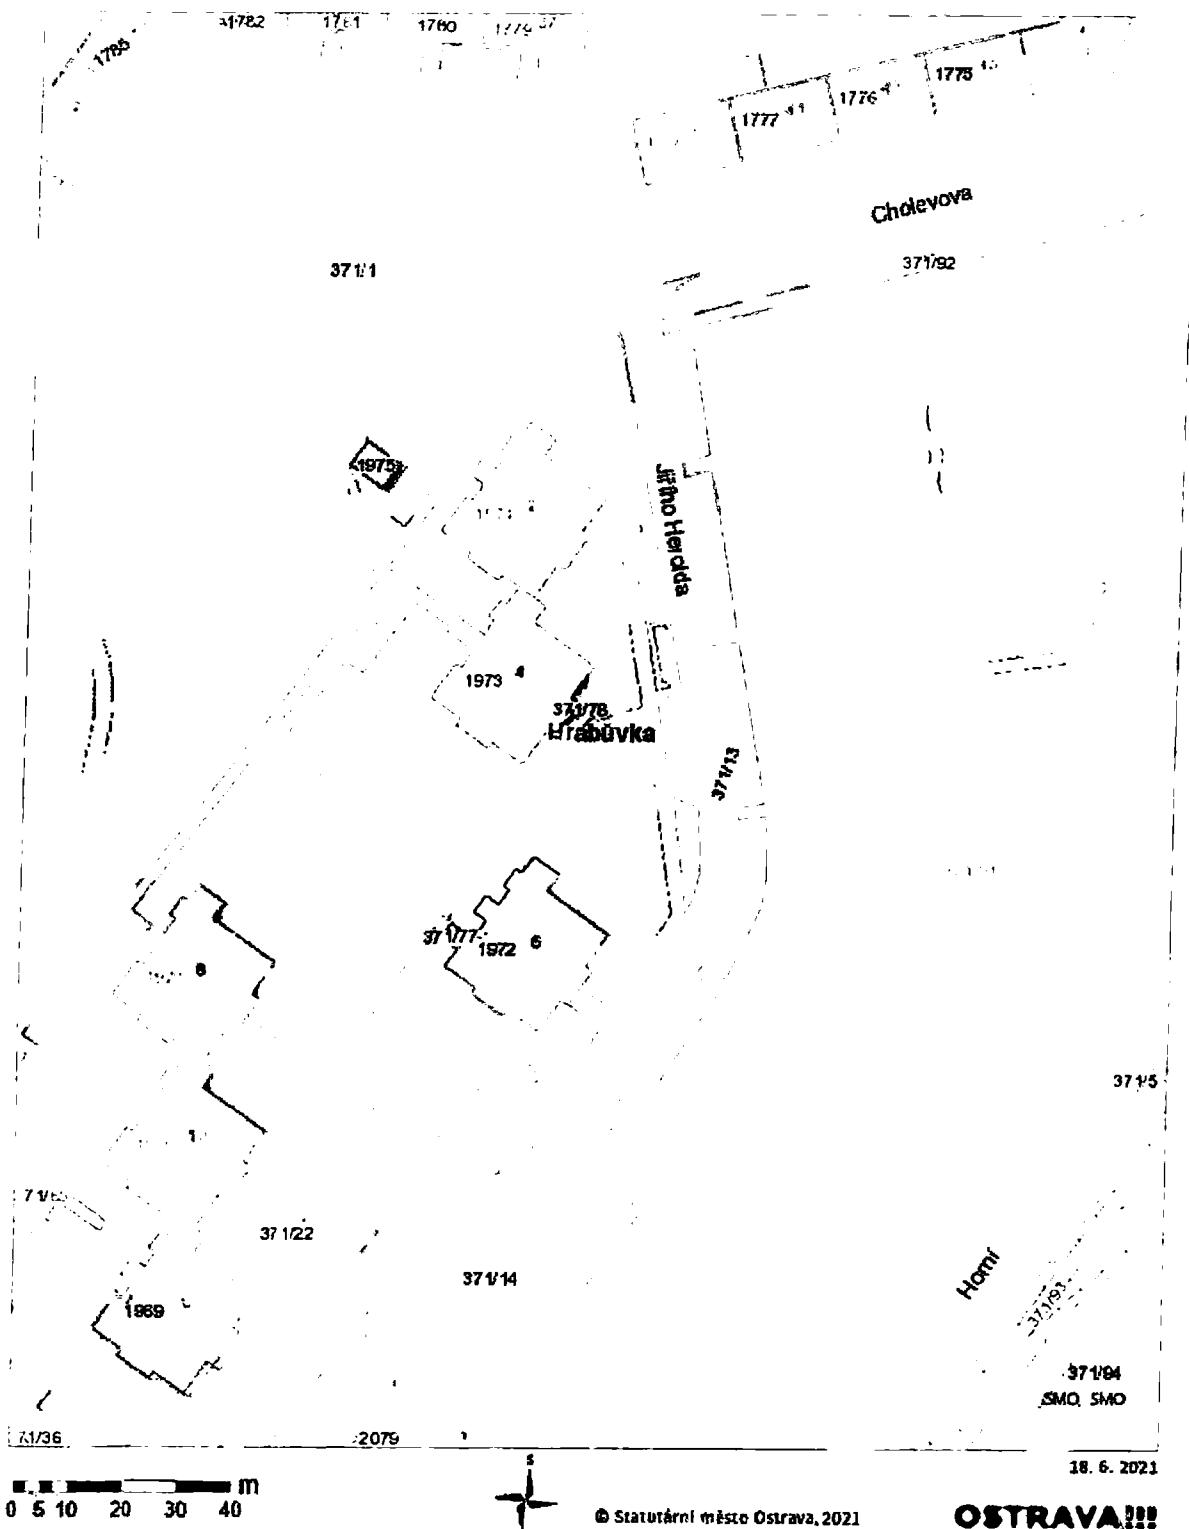

J. MALUCHY 71, "AROMA"

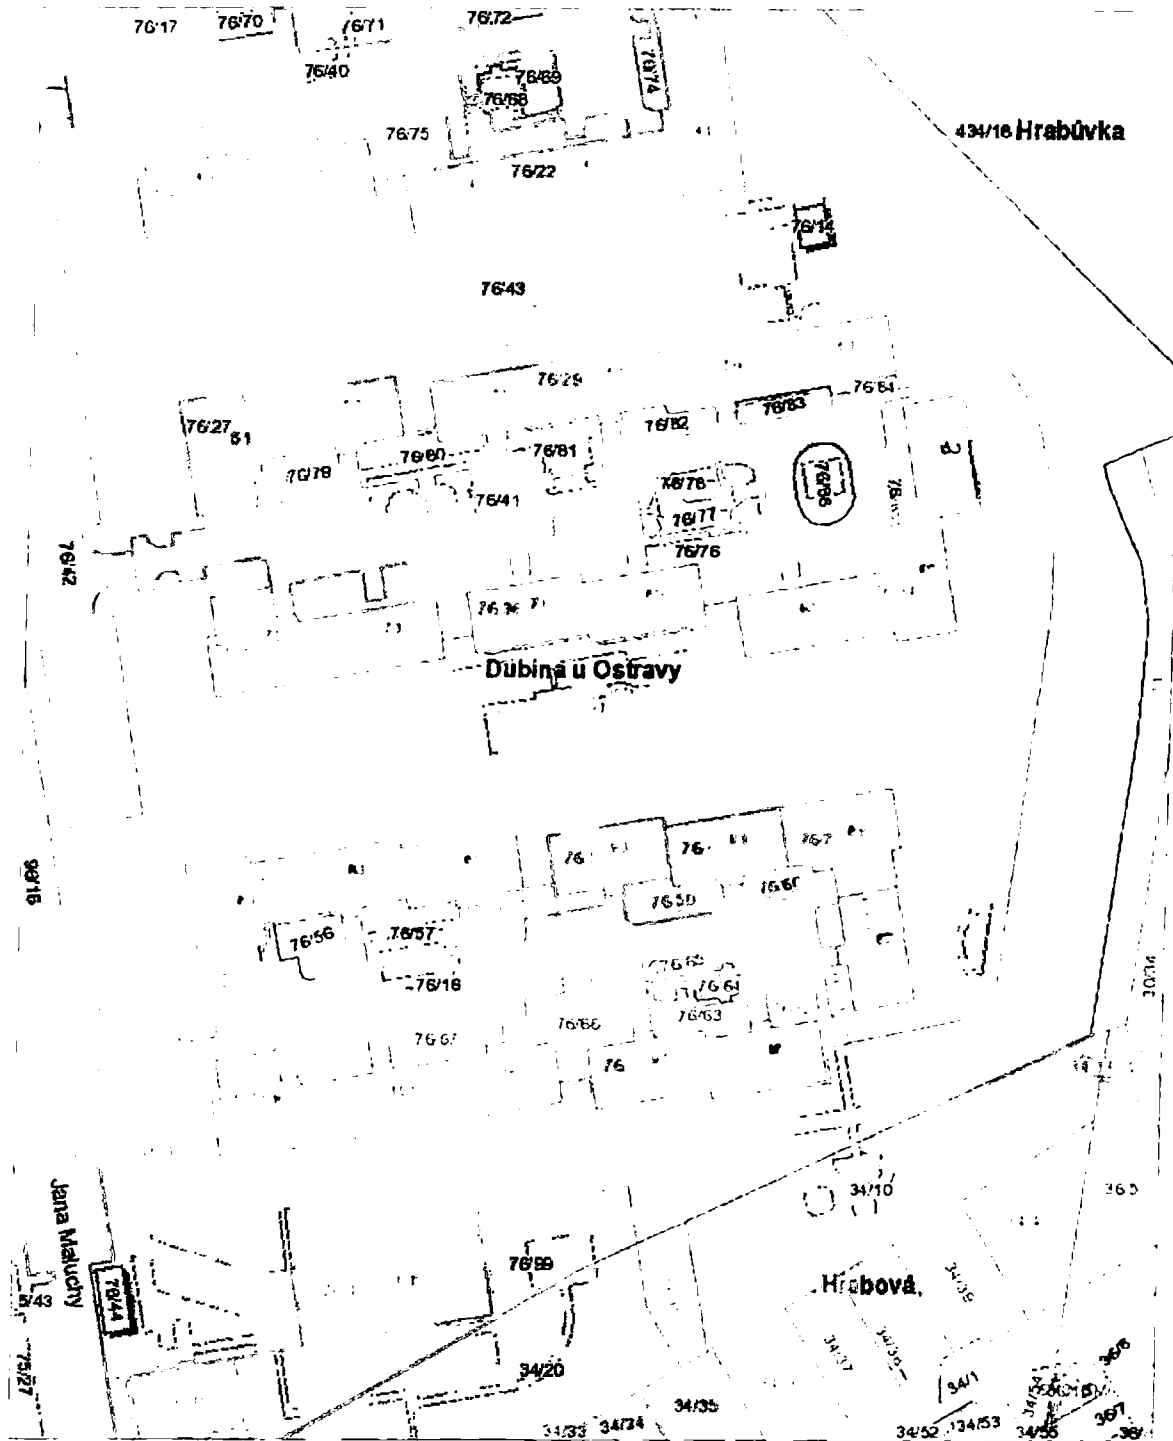


Statutární město Ostrava, 2021


**OSTRAVA!!!**

18. 6. 2021


### V. JIŘIKOVSKÉHO , KVETOUČÍ VLNA

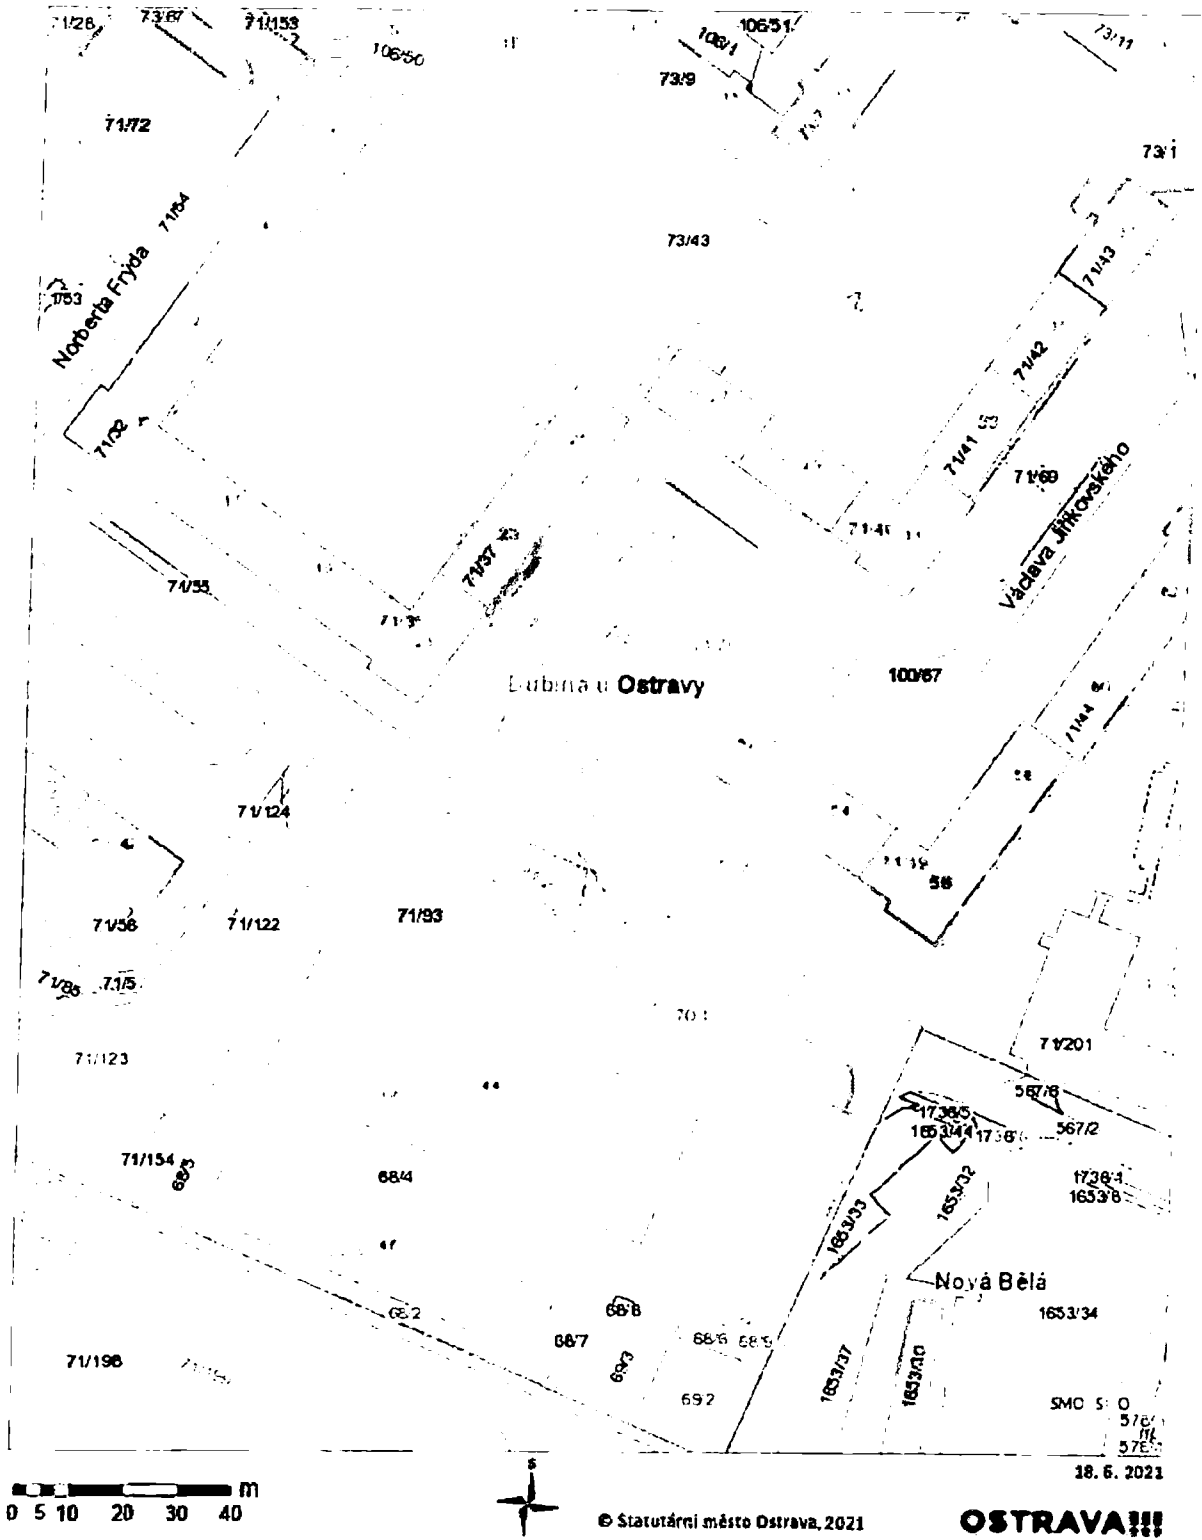

ZIMMLEROVA 50, "AROMA"

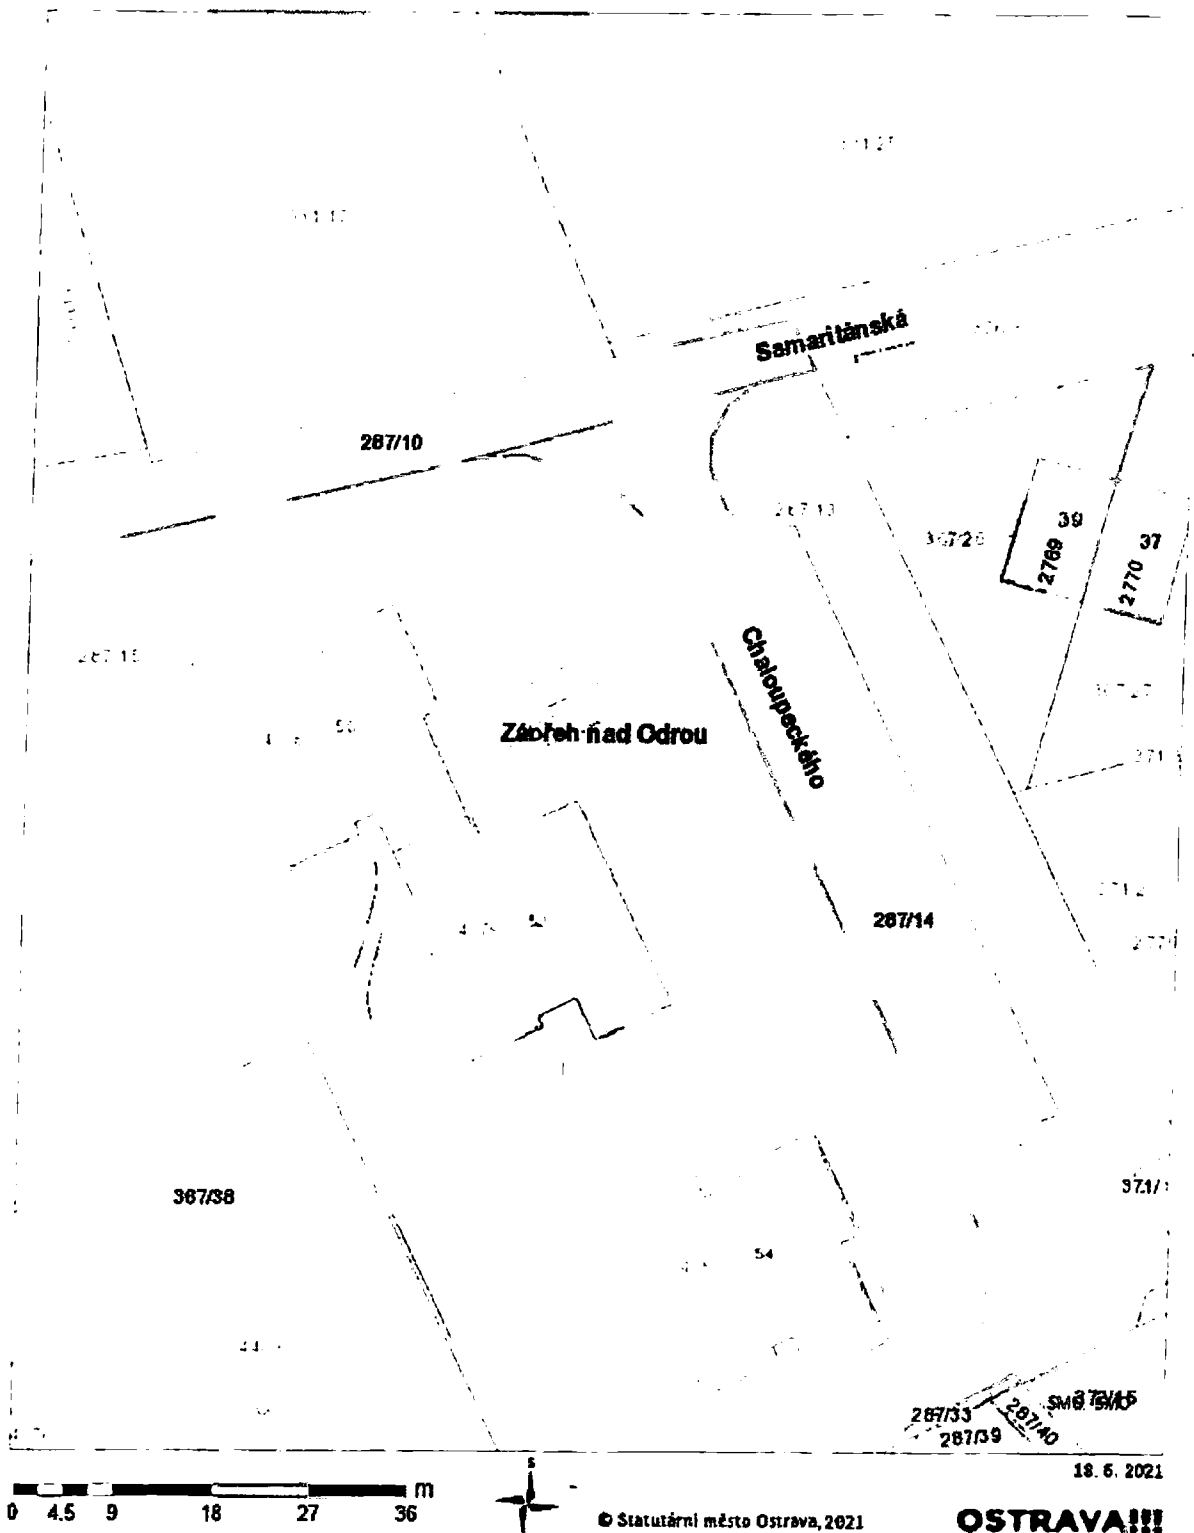

ZIMMLEROVA 58, "AROMA"

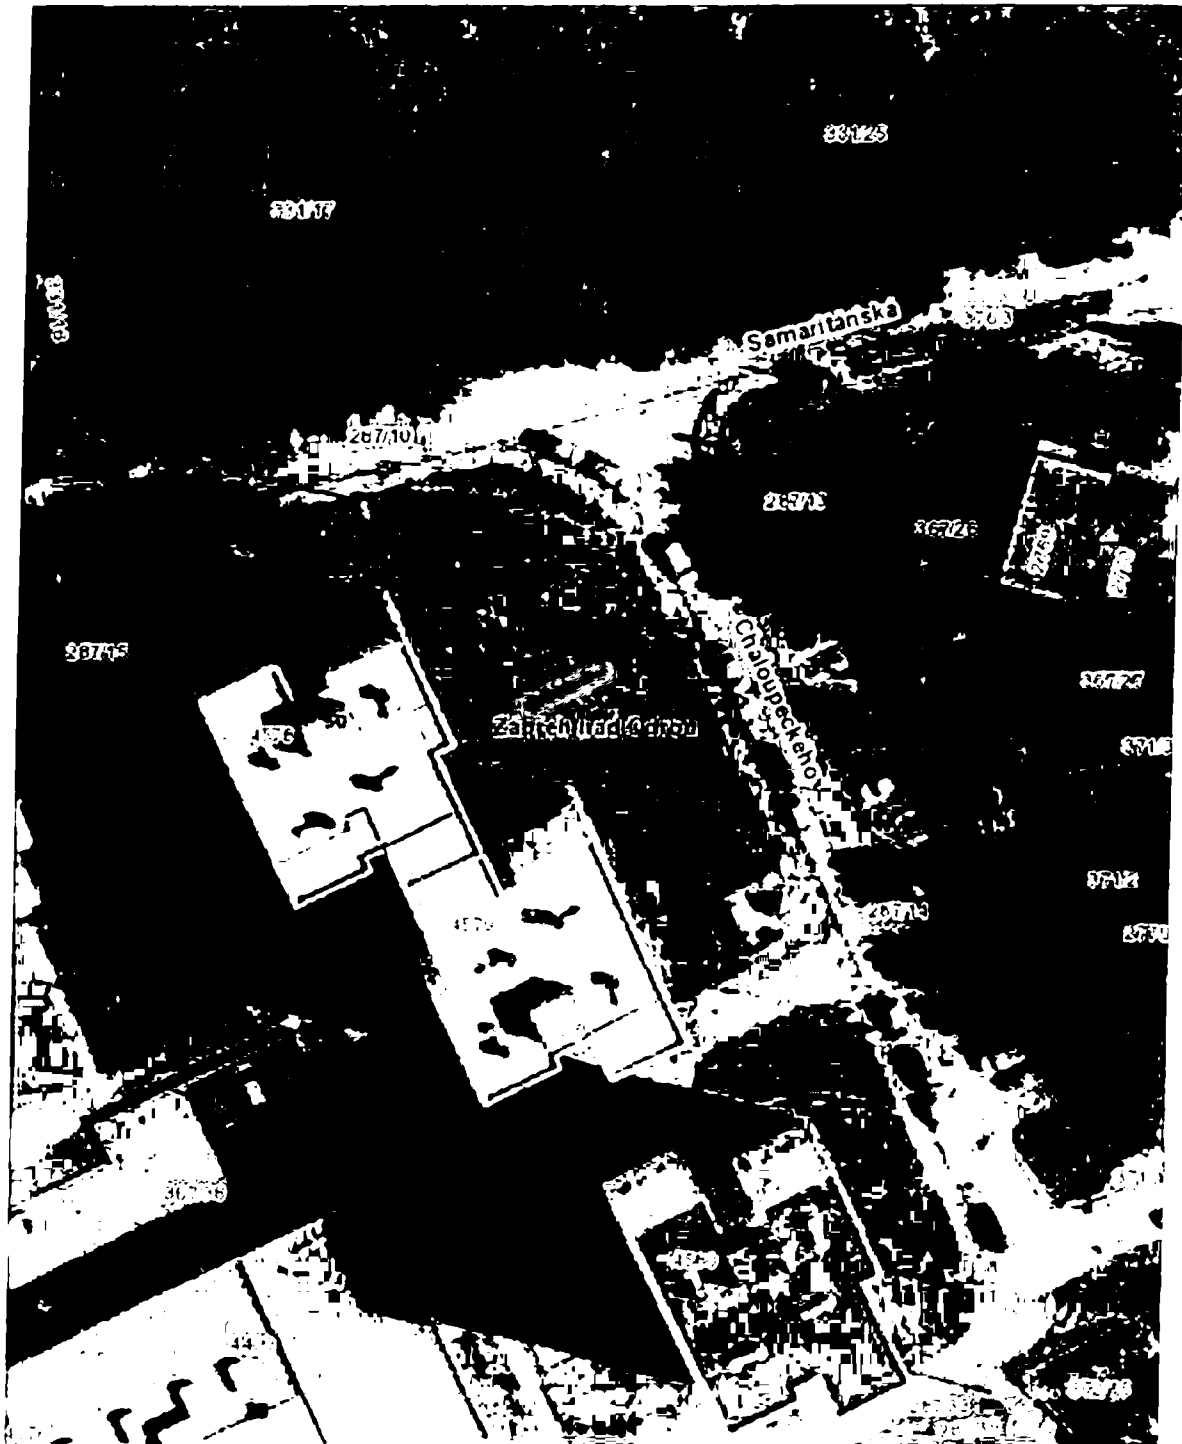


© Statutární město Ostrava, 2021

18. 6. 2021

**OSTRAVA!!!**

JUGOSLÁVSKÁ 59, "KVETOUČÍ LOUKA"

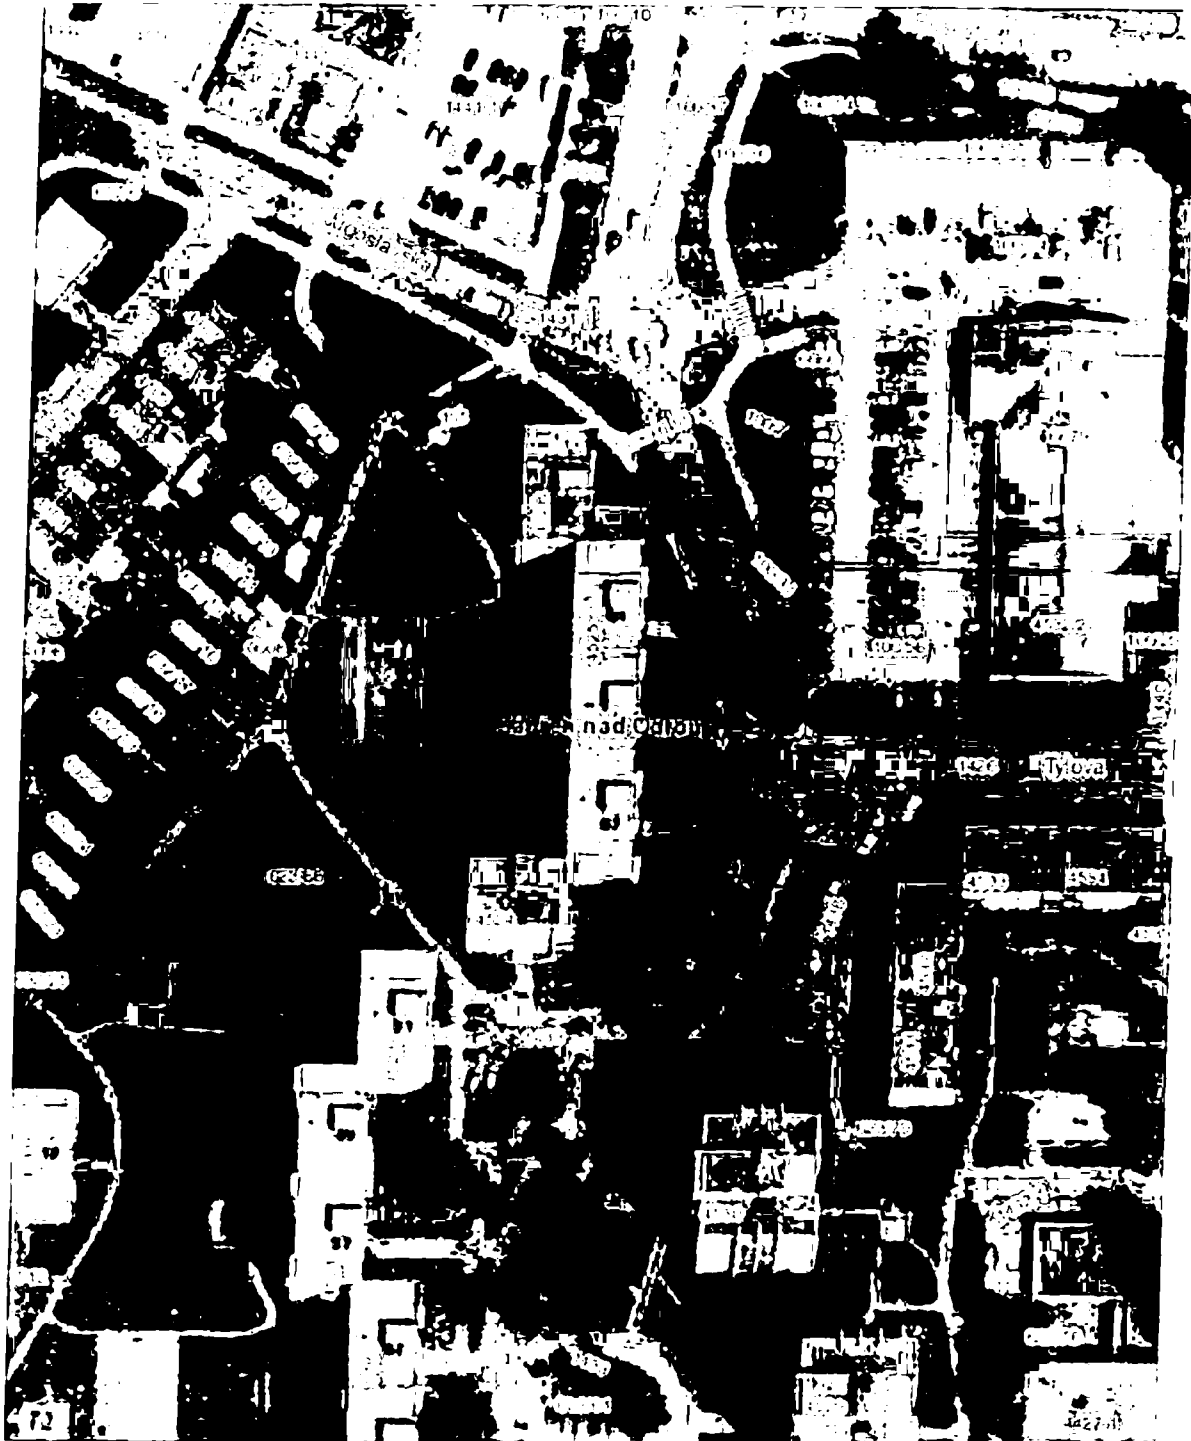

0 5 10 20 30 40 m




© Statutární město Ostrava, 2021

**OSTRAVA!!!**

18. 6. 2021



ČUJKOVOVA 50, "TANEC TRAV"

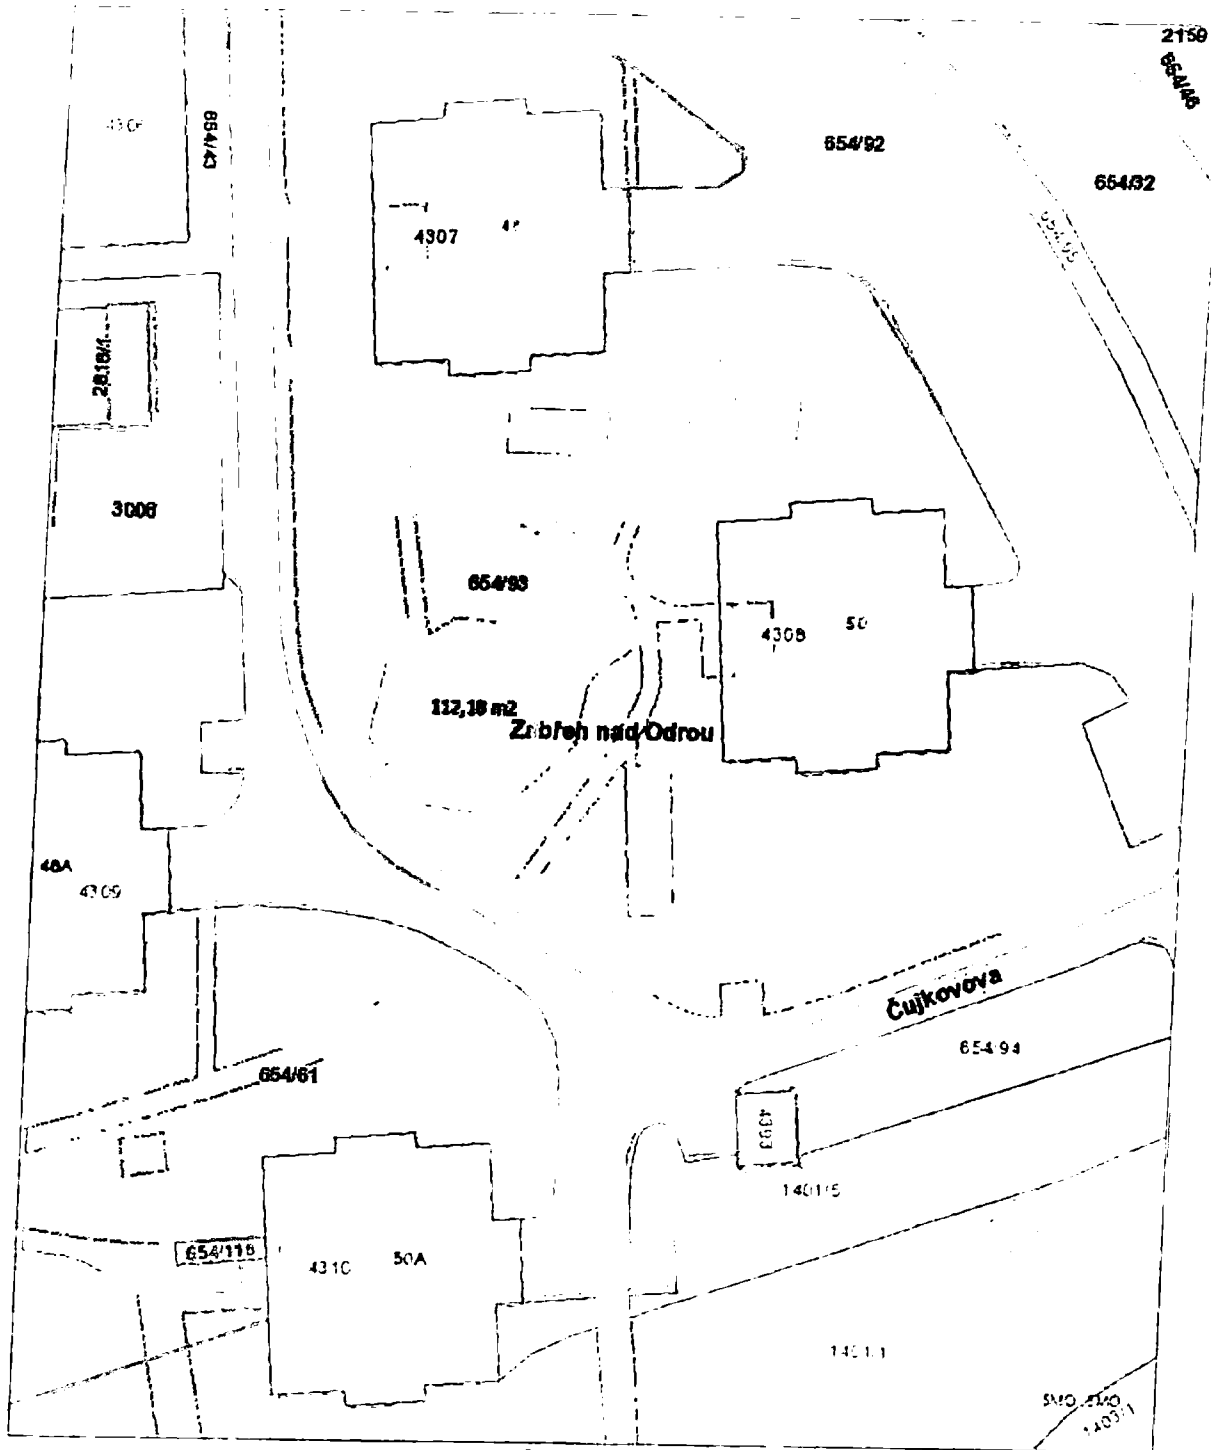


© Statutární město Ostrava, 2021

**OSTRAVA**

18. 6. 2021

**LUMÍROVA 8, "AROMA"**

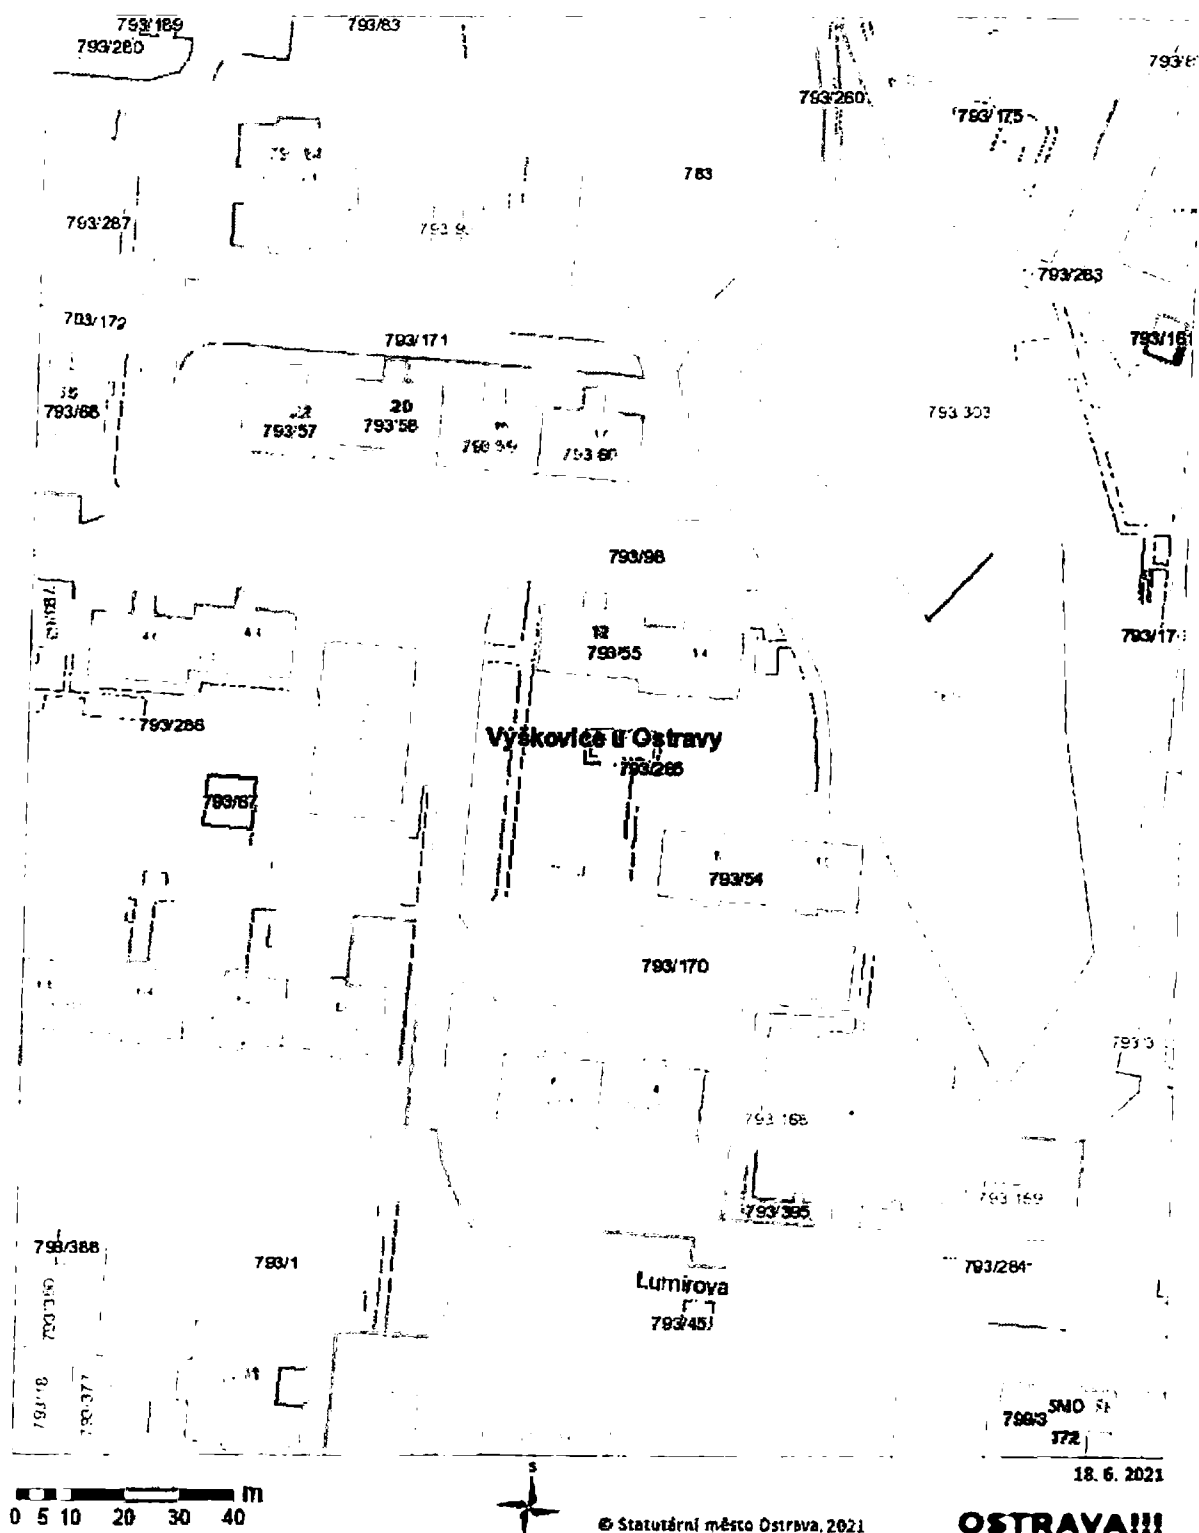

0 5 10 20 30 40 m




© Statutární město Ostrava, 2021



**OSTRAVA!!!**

18. 6. 2021

**PROVAZNICKÁ 11 (NA FOJTSTVÍ), "AROMA"**

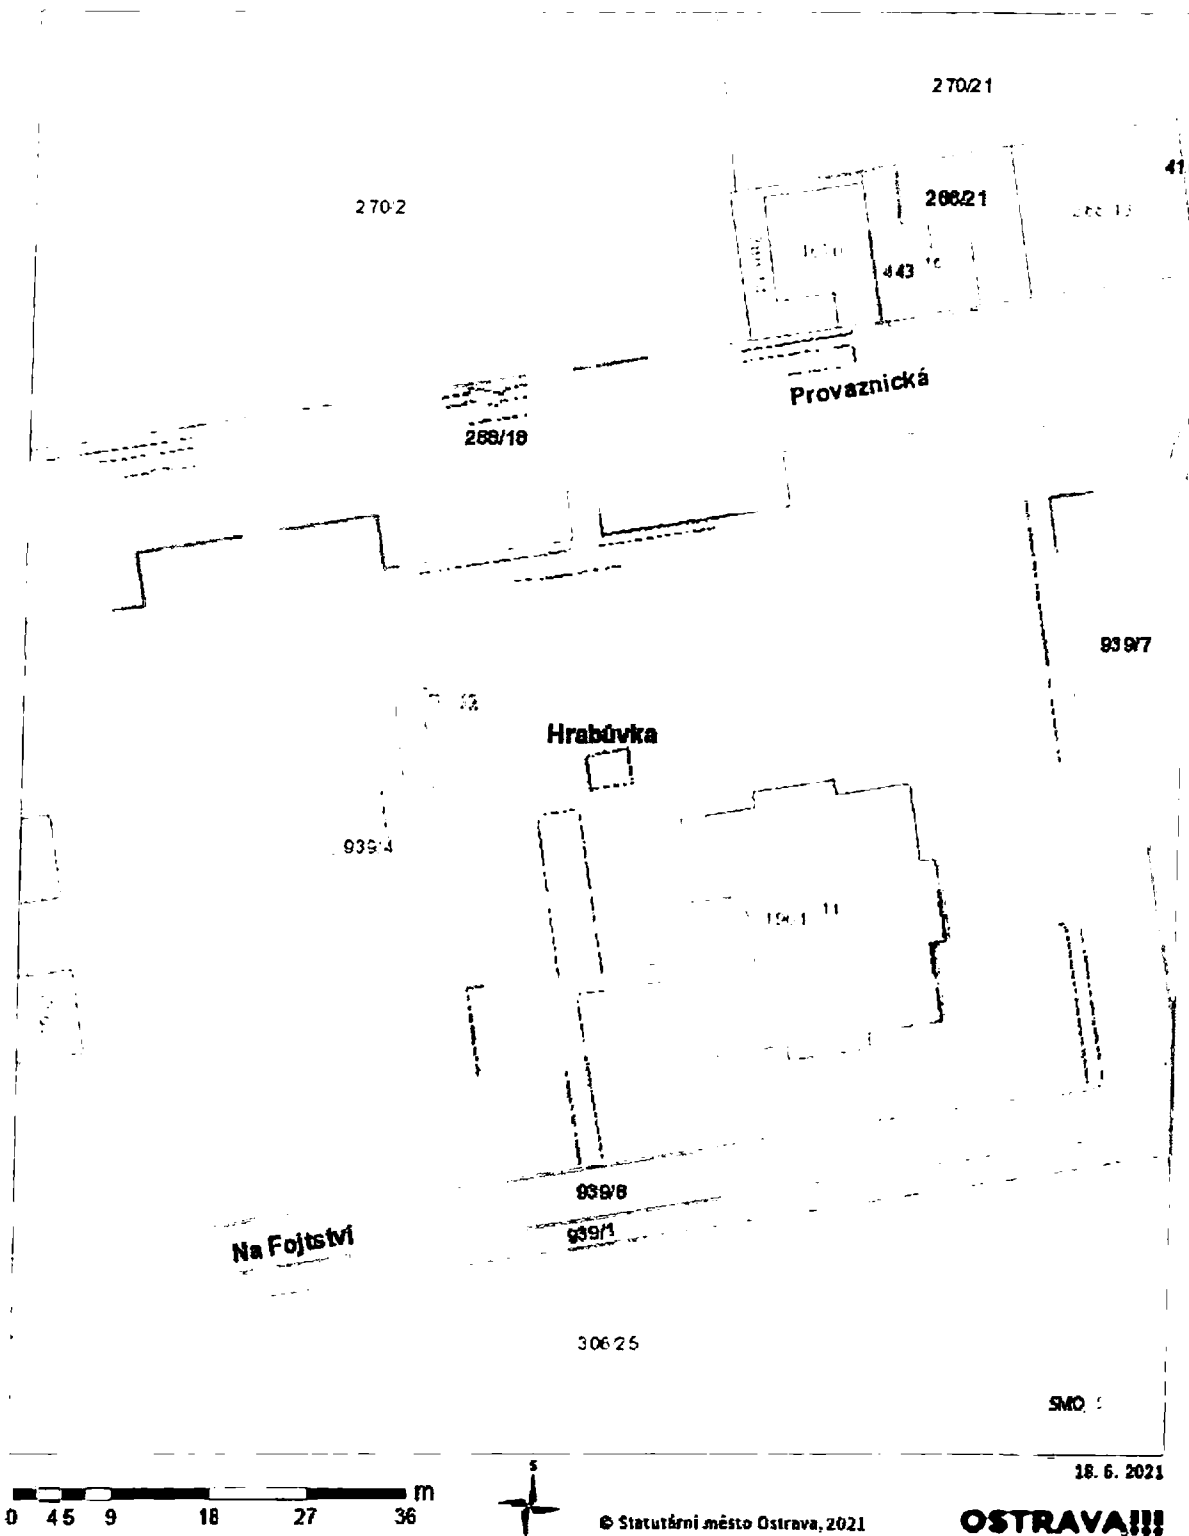

HORNÍ 2, TANEC TRAV"

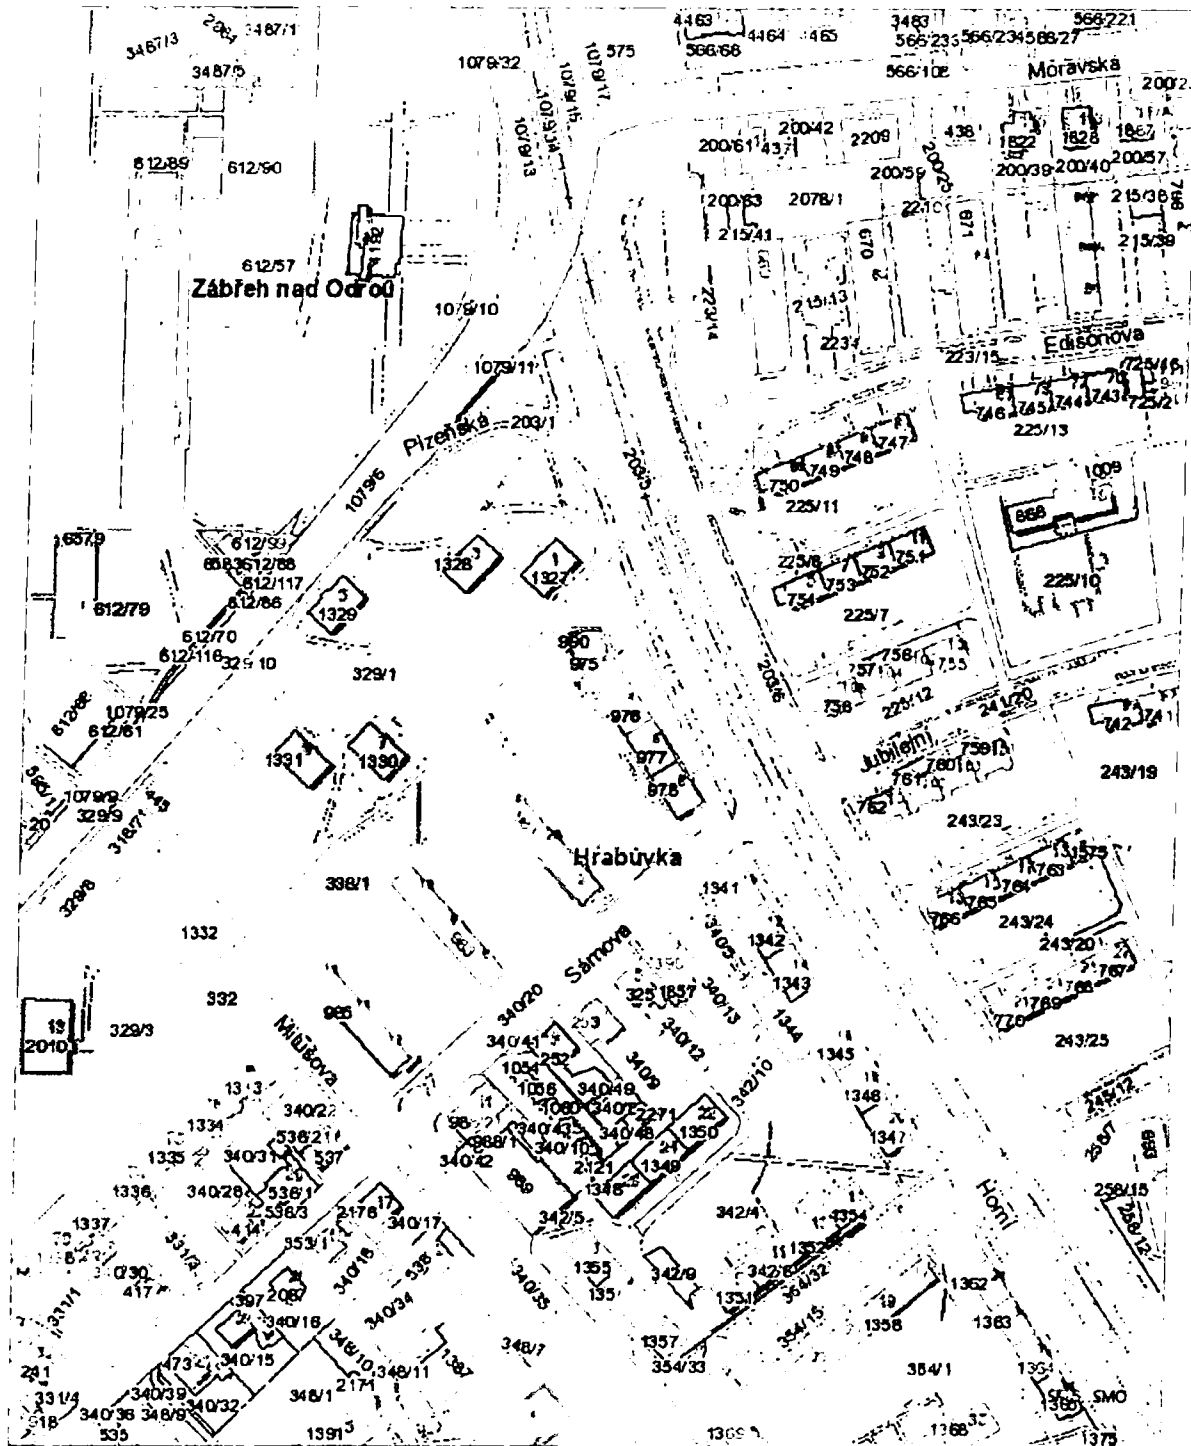

© Statutární město Ostrava, 2021

**OSTRAVA!!!**

18. 6. 2021

KVĚTNATÉ LOUKY PLANTA NATURALIS	ZÁBŘEH N.O		HRABŮVKA	DUBINA	CELKEM 1770M2
	ZIMMLEROVA 10	MARKOVA 34	PLAVECKÁ 10	J.MALUCHY 41	
M2					
OSEVNÍ SMĚS	300	430	450	590	1770
SLUNNÁ STRÁŇKA	300	430			730
ČESKÁ KVĚTNICE			450	590	1040





### JEDNOTKOVÝ ROZPOČET: Osázení trvalkovými záhony

#### Náklady za rostlinný materiál

	Jednotka	předpokládaný rozsah	cena za kus	cena celkem bez DPH
Trvalky a traviny				
Trvalky a travina	ks	5 131	23 Kč	118 013 Kč
Trvalky a traviny celkem – celkem	ks	5 131		0 Kč
Cibuloviny a hlízové rostliny	ks	13 425	6 Kč	80 650 Kč
Cibuloviny a hlízové rostliny - celkem	ks	13 425		168 563 Kč
Celkem za rostlinný materiál bez DPH				
Náklady za práci				
	l.j	celkem	cena za kus	cena celkem bez DPH
Průprava záhonů	m <sup>2</sup>	576,0	5,40 Kč	3 110 Kč
Výběh záhonů v prostoru	m <sup>2</sup>	576,0	1,61 Kč	927 Kč
Chemické ovládnutí půdy před založením kultury, trávniku nebo zpevněných ploch o výměře přes 20 m <sup>2</sup> v rovině nebo na svahu 1:5 postříkáním na široko	l	0,922	390,00 Kč	369 Kč
Dodávka totální herbicid v dávce 0,0008 l/m <sup>2</sup> , vč. ceny dopravy materiálu	m <sup>2</sup>	576,0	8,69 Kč	5 000 Kč
Osetření sádky za souše plochy do 100 m <sup>2</sup> v rovině nebo ve svahu 1:5	m <sup>2</sup>	576,0	23,39 Kč	13 467 Kč
Zacelení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 na ústředním trávníku	m <sup>2</sup>	576,0	23,39 Kč	13 467 Kč
Průprava záhonů – celkem				22 864 Kč
Výsadba trvalek, travin a cibulovin	ks	6131	5,50 Kč	28 221 Kč
Výběh rozčištění rostlin na záhony	ks	7816	7,70 Kč	60 183 Kč
Houbení jamek pro vysazování rostlin v zemině 1 až 4 s výměnou půdy na 80 % v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m <sup>3</sup> , u cibulovin připsat 5 ks cibulovin na jednu jamku	ks	5131	10,15 Kč	52 080 Kč
Výsadba cibulovin	ks	13425	2,26 Kč	30 341 Kč
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo ve svahu 1:5 umělým hnojivem a rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,0240	21 980,00 Kč	528 Kč
absorbční prostředek - práškový koncentrát v dávce 10 g lše každá rostlina kontejnerového keře malého, vč. ceny dopravy materiálu	kg	46,1	300,00 Kč	13 830 Kč
Pokládky mulčovací textilie proti pronikání plevelů v rovině nebo na svahu 1:5	m <sup>2</sup>	576,0	14,84 Kč	8 548 Kč
Dodávka mulčovací textilie proti pronikání plevelů + 5 % přebytků, vč. ceny dopravy materiálu	m <sup>2</sup>	576,0	28,00 Kč	16 704 Kč
Mulčování vysazených rostlin kašítkem, kouličky do 100 mm na rovině nebo svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	576,0	56,82 Kč	34 514 Kč

specifikace	Dotávka kačičku vč. ceny dopravy materiálu	I	82,00	850,00 Kč	78 200 Kč
	Výsadba třešněk, travin, cibulovin - celkem	ks	18556		323 147 Kč
	Náklady za práce - sadové úpravy bez DPH				348 011 Kč

Ročníkový materiál bez DPH		Kč			198 563 Kč
Náklady za práce - sadové úpravy bez DPH		Kč			348 011 Kč

Celková cena bez DPH		Kč			844 874 Kč
DPH 21%		Kč			114 361 Kč
Celková cena s DPH		Kč			959 235 Kč



JEDNOTKOVÝ ROZPOČET: Osázení keře						
	Náklady za práce	jednotka	predpokládaný rozsah	cena za kus	cena celkem bez DPH	
111 30-1111	Sejmutf dřvu v tl. do 100 mm	m2	500,00	48,79 Kč	24 395,00 Kč	
162 70-2111	Vodorovné přemístění dřvu do 6000 m	m2	500,00	43,12 Kč	21 560,00 Kč	
182 30-3111	Doplnění zeminy nebo substrátu v tl. do 50 mm	m2	500,00	12,81 Kč	6 405,00 Kč	
183 40-3131	Obdělání půdy - rytím hl. do 200 mm	m2	500,00	1,68 Kč	840,00 Kč	
183 40-3111	Obdělání půdy - nakopáním	m2	500,00	1,51 Kč	755,00 Kč	
183 20-5113	Založení záhonu v hornině 3 v rovině	m2	500,00	14,00 Kč	7 000,00 Kč	
183 11-1212	Hloubení jamek pro vysazování rostlin - 50% výměna půdy do 0,005 m3	ks	500,00	16,10 Kč	8 050,00 Kč	
184 10-2111	Výsadba keřů	ks	500,00	23,10 Kč	11 550,00 Kč	
185 80-2114	Výsadba dřevin s bařem do 100 mm v rovině	ks	500,00	24,93 Kč	12 465,00 Kč	
185 80 - 2114	Přihnojení s rozdělením k jednotlivým rostlinám 10g/ks x 3100	t	0,02	21 980,00 Kč	439,60 Kč	
R	Zpracování hydrogelu - promísení s půdou	ks	500,00	2,50 Kč	1 250,00 Kč	
184 80 - 1131	Ošetření vysázených dřevin ve skupinách - v rovině	m2	500,00	37,00 Kč	18 500,00 Kč	
185 80 - 4312	Zatří rořtin vodou plochy záhonů přes 20 m2 - 20l/m2	m3	10,00	240,80 Kč	2 408,00 Kč	
185 85 - 1121	Dovoz vody pro zářivku rořtin na vzdálenost do 1000m	m3	10,00	253,40 Kč	2 534,00 Kč	
185 85 - 1129	Připlátek k ceně za každýř započatých 1000m - 10 km	m3	100,00	15,33 Kč	1 533,00 Kč	
	Mulčování	m2	500,00	28,84 Kč	14 420,00 Kč	
	<b>Celkem</b>				134 104,60 Kč	
	<b>Materiál vč. nákladů na dopravu</b>					
	Hnojivo dlouhodobé - tabletové silvamix	kg	32,00	105,00 Kč	3 360,00 Kč	
	Hydrogel	kg	32,00	300,00 Kč	9 600,00 Kč	
	Substrát	m3	6,20	1 500,00 Kč	9 300,00 Kč	
	Mulčovací kůra, vrstva 7 cm	m3	35,00	1 620,00 Kč	56 700,00 Kč	
	Keře - Ribes sanguineum "King Edward", Spiraea bumalda "Krispa"					
	Physocarpus opulifolium "Little Devil"	ks	500,00	33,00 Kč	16 500,00 Kč	
	<b>Celkem</b>				95 460,00 Kč	



JEDNOTKOVÝ ROZPOČET: Květnaté loučky založení výsevem							
Náklady za práce		jednotka	Přepokládaný rozsah	cena za kus	cena celkem bez DPH		
113	K	111151232	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m <sup>2</sup> s odvozem do 20 km ve svahu do 1:2	m <sup>2</sup>	1 770,000	3,00	5 310,00 Kč
114	K	185811222	Výhrabání trávníku souvislé plochy do 10000 m <sup>2</sup> na svahu do 1:2	m <sup>2</sup>	1 770,000	2,44	4 318,80 Kč
115	K	997223855	Poplatek za uložení na skládce	t	2,530	445,00	1 125,85 Kč
116	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m <sup>2</sup> postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	1 770,000	1,61	2 849,70 Kč
117	K	183403115	Obdělání půdy kultivátorem ve svahu do 1:2	m <sup>2</sup>	1 770,000	1,51	2 672,70 Kč
118	K	183403252	Obdělání půdy vláčením ve svahu do 1:2	m <sup>2</sup>	1 770,000	1,19	2 106,30 Kč
119	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m <sup>2</sup>	1 770,000	4,00	7 080,00 Kč
120	K	181451122	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m <sup>2</sup> ve svahu do 1:2	m <sup>2</sup>	1 770,000	6,00	10 620,00 Kč
121	M	vlastní	Osivo - travní směs - složení viz. Příloha osevni směsi - květnaté louky - 2 g na m <sup>2</sup> - souvislý svah - 2501 m <sup>2</sup>	kg	3,500	1 400,000	4 900,00 Kč
123	K	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2	m <sup>2</sup>	1 770,000	0,46	814,20 Kč
124	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	88,900	240,80	21 407,12 Kč
125	K	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m <sup>3</sup>	88,900	253,40	22 527,26 Kč
126	M	vlastní	Voda pitná - 50 l na m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	88,900	54,800	4 871,72 Kč
127	K	998231311	Přesun hmot pro sádkovnické a krajinné úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,770	714,00	1 263,78 Kč
Cena celkem bez DPH							91 867,43 Kč
DPH 21 %							19 292,16 Kč
Cena celkem vč. DPH							111 159,59 Kč





**Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,  
s jejichž pomocí účastník ZŘ předpokládá realizaci veřejné zakázky**

Podlimitní veřejná zakázka na služby		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 44.22 „REPLACE – Zeleň místo betonu – osázení trvalkami, keři a založení květnatých louček“			
1.	Název: -----		
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
2.	Název: -----		
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním		
	Osoba oprávněná jednat za		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

### Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **nehodlám** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	
Datum:	1.6.2022



