


Příloha 1
Harmonogram postupu prací

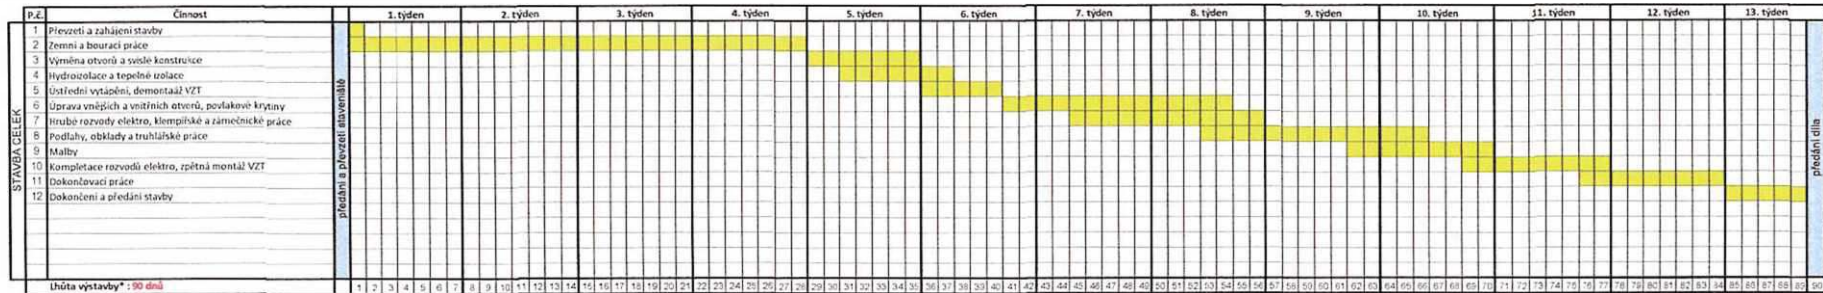

* lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech, max. 90 kalendářních dnů.

V Praze dne 1.6.2022

Příloha 2
Rozpočet



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	21-085	MP Zbraslav	
Objednatel:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:	Roddom, s.r.o. K Výtopně 1224 156 00 Praha 5 - Zbraslav		IČO: 60486431 DIČ: CZ60486431
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 117 713,60
PSV			3 097 343,76
MON			318 708,96
Vedlejší náklady			266 200,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 799 966,32
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		5 799 966,32 CZK
Základní DPH	21 %		1 217 992,93 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			7 017 959,25 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>v <u>Praze</u></p> <p>RODDOM s.r.o. K výtopně 1224 15600 Praha 5 Zbraslav IČO 60486431 DIČ CZ60486431</p> <p style="text-align: center;">① </p> <p style="text-align: center;">Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>dne <u>20.11.2022</u></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
so01	Služebna MP	0,00	5 194 251,81	1 090 792,88	6 285 044,69	90
101	Práce HSV a PSV	0,00	5 194 251,81	1 090 792,88	6 285 044,69	90
so03	Venkovní práce	0,00	605 714,51	127 200,05	732 914,56	10
301	Práce HSV a PSV	0,00	605 714,51	127 200,05	732 914,56	10
Celkem za stavbu		0,00	5 799 966,32	1 217 992,93	7 017 959,25	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			172 173,34	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			109 364,62	2
5	Komunikace	HSV			239 876,13	4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			17 242,82	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			358 171,66	6
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			12 000,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			760,00	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			20 613,64	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			57 008,82	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			116 960,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			255 987,39	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			59 607,32	1
711	Izolace proti vodě	PSV			171 570,38	3
712	Povlakové krytiny	PSV			481 355,15	8

713	Izolace tepelné	PSV			647 174,17	11
730	Ústřední vytápění	PSV			623 023,00	11
762	Konstrukce tesařské	PSV			37 675,45	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			25 729,40	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			399 851,00	7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			624 359,87	11
781	Obklady keramické	PSV			1 924,73	0
784	Malby	PSV			84 680,61	1
M21	Elektromontáže	MON			298 708,96	5
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			20 000,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			697 947,86	12
VN	Vedlejší náklady	VN			266 200,00	5
Cena celkem					5 799 966,32	100

Položkový rozpočet

S:	21-085	MP Zbraslav
O:	so01	Služebna MP
R:	101	Práce HSV a PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				79 305,88
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	27,97000	117,00	3 272,49
2	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	27,97000	126,00	3 524,22
3	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	27,97000	370,00	10 348,90
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	26,64480	1 300,00	34 638,24
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	12,32146	90,80	1 118,79
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	123,21460	23,00	2 833,94
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	33,63730	352,00	11 840,33
8	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4	m3	33,63730	229,00	7 702,94
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	26,64480	19,90	530,23
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	21,31584	164,00	3 495,80
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				109 364,62
11	310237241RT1	Zazdívká otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus	1,00000	488,00	488,00
12	311321312R00	Železobeton nadzákladových zdí C 20/25	m3	5,91948	3 580,00	21 191,74
13	311351105RT1	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení bednicí materiál prkna	m2	58,84680	900,00	52 962,12
14	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	58,84680	134,00	7 885,47
15	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdi z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,42931	59 000,00	25 329,29
16	317234410RT2	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi	m3	0,07200	7 170,00	516,24
17	317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.16	t	0,05907	10 500,00	620,24
18	346244381RT2	Pientování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,48000	774,00	371,52
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				17 242,82
19	612421739R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, na pletivu, štuková	m2	1,20000	322,00	386,40
20	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	20,18750	595,00	12 011,56
21	612481111R00	Potažení vnitř. stěn rabicovým pletivem s vypnutím	m2	1,20000	180,00	216,00
22	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	68,02400	43,00	2 925,03
23	611401991R00	Příplatek za přísadu pro zvýšení přilnavosti	m2	20,18750	84,40	1 703,83
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				358 171,66
24	602011188RT7	Stěrka na stěnách silikonová barevná zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	147,24030	360,00	53 006,51
25	602019193R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	147,24030	45,00	6 625,81
26	620991011R00	Přechodový profil parapet-ostění, s tkaninou	kus	40,00000	100,00	4 000,00
27	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	68,02400	35,90	2 442,06
28	622323041R00	Penetrace podkladu	m2	127,92630	66,00	8 443,14
29	622326334RV1	Zatepl.syst.s grafitovými expandovanými deskami EPS, fasáda,tl. 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	127,92630	1 380,00	176 538,29
30	622325154RV1	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 40 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	19,31400	840,00	16 223,76
31	622391121R00	Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 6 ks/m2	m2	127,92630	45,10	5 769,48
32	622300154R00	Montáž zakládací sady ETICS	m	51,95000	160,00	8 312,00
33	622300152R00	Montáž dilatační lišty	m	14,12000	81,00	1 143,72
34	622300155R00	Montáž lišty pro ukončení omítky	m	128,76000	35,00	4 506,60
35	622300171R00	Montáž těsnicí pásky	m	128,76000	40,00	5 150,40

Položkový rozpočet

S:	21-085	MP Zbraslav
O:	so01	Služebna MP
R:	101	Práce HSV a PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	622401971RZ1	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. nátěrem penetračním	m2	127,92630	52,00	6 652,17
37	622432112R00	Omítka stěn disperzní z přírodních a obarvených kamínků střednězrná	m2	25,97500	580,00	15 065,50
38	622481211RU2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnějš.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	54,08600	245,00	13 251,07
39	622401931R00	Příplatek za pracnost, celková pl. otvorů do 35%	m2	127,92630	49,80	6 370,73
40	28350257R	Profil připojovací okenní a dveřní l=2,4 m APU lišta	kus	60,00000	61,50	3 690,00
41	28355001R	Páska spojovací LDPE parotěsná a vzduchotěsná okenní páska š. 60 mm, dl. 25 m	kus	6,00000	1 630,00	9 780,00
42	553927804R	Zakládací soklový profil 143 mm tl. 1 mm, délka 2,5 m	m	57,14500	196,00	11 200,42
Díl: 9						12 000,00
Ostatní konstrukce, bourání						
43	95-002	Zpětná montáž stávajících prvků označení MP po zateplení objektu (cedule, znak MP, anténa, držák vlajky, ...)	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
Díl: 93						20 613,64
Dokončovací práce inženýrských staveb						
44	938907121R00	Očištění stěn tlakovou vodou, tlak do 500 bar	m2	147,24030	140,00	20 613,64
Díl: 94						57 008,82
Lešení a stavební výtahy						
45	941941051R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	209,20128	77,70	16 254,94
46	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	418,40256	36,00	15 062,49
47	941941851R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	209,20128	58,00	12 133,67
48	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	187,78000	72,20	13 557,72
Díl: 95						86 960,00
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
49	956951114R00	Dodání a osazení dřevěných latí, průřezu 5 x 3 + 5 x 4 cm	m	135,28000	130,00	17 586,40
50	95-001	Demontáž a zpětné zapravení stávající skladby střešního pláště na budově MŠ pro zateplení nové atiky viz detail č.4	m2	6,00000	4 890,00	29 340,00
51	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	187,78000	120,00	22 533,60
52	913 R00	Hzs - Stavební dělník - Stavební úpravy pro profese - ZTI,UT,EL,VZT Interiér (niky, rýhy, prostupy)	h	50,00000	350,00	17 500,00
Díl: 96						255 987,39
Bourání konstrukcí						
53	963042819R00	Bourání schodišových stupňů betonových	m	6,43000	233,00	1 498,19
54	965043341RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem	m3	33,68400	3 800,00	127 999,20
55	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	84,21000	401,00	33 768,21
56	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	0,66000	155,00	102,30
57	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	20,58000	183,00	3 766,14
58	968083003R00	Vybourání plastových oken do 4 m2	m2	37,82000	547,00	20 687,54
59	968083012R00	Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2	m2	4,40000	237,00	1 042,80
60	968096002R00	Bourání parapetů plastových š. do 50 cm	m	18,91000	80,90	1 529,82
61	970041080R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 80 mm	m	5,00000	2 100,00	10 500,00
62	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,29700	1 230,00	365,31
63	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	3,00000	281,00	843,00
64	978015271R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 65 %	m2	115,15900	53,90	6 207,07
65	978059621R00	Odsekání vnějších obkladů stěn do 2 m2	m2	11,10200	231,00	2 564,56
66	712300831RT3	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvě z ploch jednotlivé nad 20 m2	m2	336,84000	44,40	14 955,70
67	713104112R00	Odstr.tep.izolace střech pl.volně,EPS tl.100-200mm	m2	336,84000	21,80	7 343,11

Položkový rozpočet

S:	21-085	MP Zbraslav
O:	so01	Služebna MP
R:	101	Práce HSV a PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
68	764334850R00	Demontáž lemování zdí plochých střech, rš 500 mm	m	12,00000	89,50	1 074,00
69	764339830R00	Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 30°	m2	2,10000	290,00	609,00
70	764391820R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	55,21000	52,00	2 870,92
71	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	29,20000	97,60	2 849,92
72	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	241,00000	26,60	6 410,60
73	96-002	Demontáž stáv. svodůbleskosvodu na fasádě objektu, vč. podpěr	kompl	1,00000	9 000,00	9 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 851,00
74	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	28,55526	380,00	10 851,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				171 570,38
75	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	323,29200	140,00	45 260,88
76	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	36,72580	150,00	5 508,87
77	711823121RT7	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie nop v. 8mm	m2	44,40800	114,00	5 062,51
78	711823129RT5	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty	m	55,51000	192,00	10 657,92
79	711111001RT1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci	m2	323,29200	14,00	4 526,09
80	711112001RT1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - asfaltový lak ALP ve specifikaci	m2	36,72580	26,80	984,25
81	11163111R	Lak asfaltový izolační ALP penetrační	kg	108,00534	113,30	12 237,01
82	62852265R	Pás SBS modifikovaný asfalt s vložkou ze skleněné tkaniny tl. 4mm	m2	414,02047	195,00	80 733,99
83	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	164 971,52000	0,04	6 598,86
Díl: 712		Povlakové krytiny				481 355,15
84	712373111RU3	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 250 mm, Dekplan 77 tl. 1,5 mm	m2	362,11900	930,00	336 770,67
85	712378003R00	Atiková okapnice RŠ 250 mm K04	m	80,74000	283,00	22 849,42
86	712378006R00	Rohová lišta vnější RŠ 100 mm K03	m	78,14000	205,00	16 018,70
87	712378007R00	Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm K02	m	78,14000	205,00	16 018,70
88	712378101RT3	Sanační komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC pro DN 110 mm, K06	kus	12,00000	1 420,00	17 040,00
89	712378101RT4	Sanační komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC pro DN 125 mm, K06	kus	6,00000	1 420,00	8 520,00
90	712378104RT2	Prostup pro kabely s manžetou PVC průměr prostupu 50 mm, K07	kus	3,00000	1 420,00	4 260,00
91	712378105RT1	Prostup parozábranou s manžetou PVC průměr prostupu 50 mm, K06	kus	3,00000	1 420,00	4 260,00
92	712378105RT3	Prostup parozábranou s manžetou PVC průměr prostupu 110 mm, K06	kus	12,00000	1 420,00	17 040,00
93	712378105RT4	Prostup parozábranou s manžetou PVC průměr prostupu 125 mm, K06	kus	6,00000	1 420,00	8 520,00
94	712378110R00	Vnitřní rohová tvarovka	kus	4,00000	215,50	862,00
95	712378111R00	Vnější rohová tvarovka	kus	4,00000	128,00	512,00
96	283481062R	Sanační vpust střešní svislá s PVC manžetou DN70 PVC s vyhříváním, K05	kus	3,00000	3 390,00	10 170,00
97	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	462 841,49000	0,04	18 513,66
Díl: 713		Izolace tepelné				647 174,17

Položkový rozpočet

S:	21-085	MP Zbraslav
O:	so01	Služebna MP
R:	101	Práce HSV a PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
98	713131131RT2	Izolace tepelná stěn lepením lepidlo bitumenové webertec 915	m2	54,08600	475,00	25 690,85
99	713141312R00	Izolace tepelná střeš do tl.160 mm,1vrstva,kotvy	m2	326,29200	265,00	86 467,38
100	713141323R00	Izolace tepelná střeš do tl.200 mm,2vrstvy,kotvy	m2	323,29200	284,00	91 814,93
101	713191100R00	Položení separační textilie	m2	362,11900	30,00	10 863,57
102	28375766.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100	m3	68,05165	2 450,00	166 726,54
103	283758906R	Deska izolační polystyrenová PERIMETER tl. 120 mm	m2	59,49460	600,00	35 696,76
104	28375971R	Deska spádová EPS 100	m3	38,76271	4 700,00	182 184,74
105	283764291R	Deska polystyrenová XPS tl. 160 mm 1250 x 600 mm	m2	3,30000	900,00	2 970,00
106	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	398,33090	35,00	13 941,58
107	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	616 356,35000	0,05	30 817,82
Díl: 730		Ústřední vytápění				623 023,00
108	730-001	D+M Ústřední vytápění cena bude uvedena v samostatném rozpočtu	ks	1,00000	623 023,00	623 023,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				37 675,45
109	762341220R00	M. bedn.střeš rovn. z aglomer.desek šroubováním	m2	30,61800	160,00	4 898,88
110	60725017R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm	m2	33,67980	900,00	30 311,82
111	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	35 210,70000	0,07	2 464,75
Díl: 764		Konstrukce klempířské				25 729,40
112	764816125R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 250 mm, K01	m	29,20000	650,00	18 980,00
113	764-001	Úprava stávající okapnice na střeše k MŠ, zkrácení dle potřeby pro KZS, viz.detail č.4	m	12,00000	500,00	6 000,00
114	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	24 980,00000	0,03	749,40
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				399 851,00
115	766624063R00	Montáž lamelových žaluzií oken	kus	13,00000	500,00	6 500,00
116	766629303R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2	kus	20,00000	1 600,00	32 000,00
117	766694111R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm	kus	11,00000	200,00	2 200,00
118	55346621R	Žaluzie horizont. interiérová 50 do 2,5 m2	m2	37,82000	720,00	27 230,40
119	6114Rc	Dodávka výplně otvorů plast.okna izol.2sklo, Uw=1,1 W/(m2.K) 6ti komora, barva bílá mikrovent. dle PD	m2	58,48000	5 480,00	320 470,40
120	60775512R	Parapet interiér PVC šíře 250mm dl. 6m fólie bílá	m	17,61100	180,00	3 169,98
121	60775550.AR	Krytka boční pro PVC parapety 400 mm oboustr. bílá	kus	22,00000	20,00	440,00
122	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	392 010,78000	0,02	7 840,22
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				430 905,27
123	776-V02	V02 Čistící zóna 1100x1000x27mm exteriérová, s rámem 30x30x3mm, vč.odvodnění	ks	1,00000	15 380,00	15 380,00
124	776-V03	V03 Čistící zóna 1460x1000x27mm exteriérová, s rámem 30x30x3mm, vč.odvodnění	ks	1,00000	21 300,00	21 300,00
125	776-V05	V05 Čistící rohož 1100x1500x9mm interiérová, textilní, s lištou š.20mm	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00
126	776-V06	V06 Zastřešení vstupu 1800x1000mm nerez táhla, bezp.sklo 6-6-2 vč.kotvení pro KZS	ks	1,00000	19 250,00	19 250,00
127	776-V07	V07 Zastřešení vstupu 1400x1000mm nerez táhla, bezp.sklo 6-6-2 vč.kotvení pro KZS	ks	1,00000	17 050,00	17 050,00
128	776-Z01	Z01 Ocel.mříž 1470x2000mm, vč.kotvení pro KZS	kg	52,50000	495,00	25 987,50
129	767-D01	D01 AL dveře 1kř.plně 1100x2900mm Uw=1,2 W/(m2 K) výklop.nadsv.izol.3sklo, klika-koule, bílé dle PD	m2	5,61000	12 835,00	72 004,35

Položkový rozpočet

S:	21-085	MP Zbraslav
O:	so01	Služebna MP
R:	101	Práce HSV a PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
130	767-D02	D02 AL dveře 2kř.plně 1460x2900mm Uw=1,2 W/(m2.K) výklop.nadsv.izol.3sklo, klika-klika+madlo, bílé dle PD	m2	4,23400	44 170,00	187 015,78
131	767-D03	D03 AL dveře 1kř.plně 1000x2200mm Uw=1,2 W/(m2.K) klika-koule bílé dle PD	m2	2,20000	21 985,00	48 367,00
132	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	418 354,63000	0,03	12 550,64
Díl: 781 Obklady keramické						1 924,73
133	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	0,72500	56,20	40,75
134	781541230R00	Obklad ostění obl. hutné, rámovky 200x200 do MC	m	1,10000	218,00	239,80
135	781675115R00	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 25x25 cm	m	2,90000	210,00	609,00
136	597813660R	Obkládačka 20x25 bílá mat	m2	2,00750	470,00	943,53
137	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	1 833,08000	0,05	91,65
Díl: 784 Malby						84 680,61
138	784121201R00	Penetrace podkladu barvou, vápenná, 1 x	m2	900,85750	24,00	21 620,58
139	784125212R00	Malba, bílá, bez penetrace,2x	m2	900,85750	70,00	63 060,03
Díl: M21 Elektromontáže						298 708,96
140	M21-001	D+M Elektroinstalace cena bude uvedena v samostatném rozpočtu	ks	1,00000	291 208,96	291 208,96
141	M21-002	Zpětná montáž svodů bleskosvodu – do stávajících pozic, na nové podpěry vedení + napojení na stávající uzemnění	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení						20 000,00
142	M24-001	Demontáž a zpětná montáž VZT jednotek na střeše objektu, vč nosné konstrukce a jejího podložení	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00
143	M24-002	Demontáž a zpětná montáž VZT jednotek na stěně objektu, vč nosné konstrukce	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						697 947,86
144	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	227,04358	360,00	81 735,69
145	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	908,17432	25,80	23 430,90
146	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	227,04358	250,00	56 760,90
147	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4 540,87161	14,00	63 572,20
148	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	227,04358	350,00	79 465,25
149	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	454,08716	99,70	45 272,49
150	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu,cihel,dřeva, skupina odpadu 170904	t	226,81654	1 530,00	347 029,31
151	979990201R00	Poplatek za uložení suti - azbestocementové výrobky, skupina odpadu 170605	t	0,22704	3 000,00	681,12
Díl: VN Vedlejší náklady						266 200,00
152	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	81 200,00	81 200,00
153	005122021T	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	75 000,00	75 000,00
154	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	110 000,00	110 000,00
Celkem						5 194 251,81

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21-085	MP Zbraslav
O:	so01	Služebna MP
R:	101	Práce HSV a PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	21-085	MP Zbraslav
O:	so03	Venkovní práce
R:	301	Práce HSV a PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						92 867,46
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	159,60000	70,70	11 283,72
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	14,30000	117,00	1 673,10
3	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	14,30000	126,00	1 801,80
4	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	14,30000	370,00	5 291,00
5	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	37,72500	410,00	15 467,25
6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	41,30000	90,80	3 750,04
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	413,00000	23,00	9 499,00
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	41,30000	352,00	14 537,60
9	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	0,07500	171,00	12,83
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	41,30000	19,90	821,87
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	41,30000	294,00	12 142,20
12	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	165,20000	100,00	16 520,00
13	58333663R	Kačírek praný frakce 16-32 mm volně ložený	m3	0,07500	894,00	67,05
Díl: 5 Komunikace						239 876,13
14	564211111R00	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	159,60000	60,10	9 591,96
15	564831111RT2	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkdrt' frakce 8-16 mm	m2	0,75000	118,00	88,50
16	564851111RT2	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkdrt' frakce 0-32 mm	m2	165,20000	170,00	28 084,00
17	564861111RT3	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkdrt' frakce 0-45 mm	m2	165,20000	222,00	36 674,40
18	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	0,67500	21,10	14,24
19	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	165,20000	318,00	52 533,60
20	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	159,60000	229,00	36 548,40
21	592453331R	Dlaždice betonová 50x50x5 cm hladká standard šedá	m2	16,00000	447,00	7 152,00
22	5924533a	Dlaždice betonová dvouvrstvá protiskluzná formát 30x20x8 cm přírodní Navržená dlažba umožňuje vsakování povrchových vod přes kámen a spáru	m2	182,00000	380,00	69 160,00
23	69366199R	Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	0,74250	39,10	29,03
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						760,00
24	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	2,00000	380,00	760,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						30 000,00
25	95-001	Demontáž stávající boudy před objektem, přemístění a zpětná montáž	ks	1,00000	16 000,00	16 000,00
26	95-002	Demontáž stávajícího oplocení z polí z drátěného pletiva	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						48 756,32
27	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	211,98401	230,00	48 756,32
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						193 454,60
28	776-Z02	Z02 Pojízdňá brána samonosná dl.3500x1500mm, vč.základu, kotvení, elektropohonu a DO	ks	1,00000	73 500,00	73 500,00
29	776-Z03	Z03 Ocel.branka samonosná š.900 levá v.1500mm, vč.základu, ukotvení, klika/klika, uzamykatelná	ks	1,00000	13 700,00	13 700,00

Položkový rozpočet

S:	21-085	MP Zbraslav
O:	so03	Venkovní práce
R:	301	Práce HSV a PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	776-Z04	Z04 Oplocení dl.23,4m, oprava podezdívky, nové nátěry sloupků, nové plot.pole dle PD pole 2x1,2m - 11ks, pole 1,4x1,2m - 1ks	bm	23,40000	4 300,00	100 620,00
31	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	187 820,00000	0,03	5 634,60

Celkem	605 714,51
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Příloha č. 3 ke Smlouvě o dílo

Dodavatel může navýšit cenu díla v případě, že cena materiálu vzrostla o více než 5%.

Tuto skutečnost potvrdí výrobce nebo autorizovaný distributor pro ČR čestným prohlášením.

Navýšení je možné pouze o hodnotu, o kterou navýšil výrobce.

Řádný termín předání díla je možné posunout v případě prodlení dodávky materiálu o více než sedm dní.

Tuto skutečnost potvrdí výrobce nebo autorizovaný distributor pro ČR čestným prohlášením.

V Praze dne 16.5.2022



Za Roddom, s.r.o. jednatel Jan Břížďala