



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. (27/2020/OMM)

Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou – Masarykovo náměstí 650/11, Kopřivnice

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

mezi:

Název:	Město Kopřivnice
Sídlo:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČO:	00298077
DIČ:	CZ00298077
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	{anonymizováno}, starosta

(„objednatel“)

a

Název:	THERM, spol. s r.o.
Sídlo:	Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh
IČO:	42766991
DIČ:	CZ42766991
Právní forma:	spol. s r.o.
Zápis v OR:	OR vedený KS Ostrava, oddíl C, vložka 1770
Zastoupen:	{anonymizováno} - jednatel
Bankovní spojení:	KB Ostrava
Číslo účtu:	{anonymizováno}

(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 05. 04. 2021 smlouvu o dílo č. 27/2020/OMM (dále také jen „SoD“).
- 1.2 V souladu s čl. 5 - CENA DÍLA, odst. 5.7. a 5.8. SoD, který stanoví, že v případě víceprací/méněprací musí být uzavřen dodatek k SoD a ve spojení s čl. 15 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 15.3. SoD, který stanoví, že text SoD lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3, specifikovaný v příloze č. 1 SoD (položkový rozpočet) upravuje o provedení dodatečných prací (méněpráce a vícepráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 k SoD, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 k SoD.

- 2.2 Odůvodnění změn:

Změna č. 1 – Vstupní dveře do bytů

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů, upravuje objednatel stavební práce následovně. Vstupní dveře do bytů budou doplněny kukátkou a dřevěnými prahy, přičemž toto vybavení nebylo ve specifikaci v projektové dokumentaci (dále jen „PD“) a rozpočtu, avšak je nutné jej doplnit z důvodu bezpečnosti a užívání seniory. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, nejedná se o změnu podstatnou.

Změna č. 2 – Vchodové plastové dveře

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ bude provedena změna vchodových plastových dveří, skleněná výplň bude nahrazena výplní plnou. Změna nemá vliv na požadovaný součinitel prostupu tepla dveří.

Změna č. 3 – Vytápění – doplnění armatur

V souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce o doplnění armatur. Na každou stoupačku vytápění bude doplněn vypouštěcí a uzavírací kohout, přičemž toto doplnění kohoutů usnadní budoucí údržbu a případné opravy a řešení poruch topení. Jedná se o nezbytnou změnu a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, tato změna by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Změna č. 4 – Vybourání potrubí ve výkopu

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce o vybourání potrubí ve výkopu. Zhotovitel provedl výkopové sondy z dvorní části domu a v sondách bylo objeveno litinové potrubí orientované podél domu v hloubce cca 1,5m. Zhotovitel provedl kamerovou zkoušku, která zjistila, že je potrubí suché. Objednatel rozhodl o provedení demontáže a likvidace potrubí, neboť bez demontáže by nemohly být provedeny výkopy pro izolaci spodní stavby až k patě základů. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Změna č. 6 – Prodloužení krovu

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce o prodloužení krovu. Kontrolou stavu oplechování střešního pláště bylo zjištěno, že nelze provést prodloužení krovu a oplechování střechy z důvodu zateplení fasády dle PD. Střešní plechy jsou v jedné délce od vrcholu po žlab a nejde provést jednoduché pozvednutí pro prodloužení krokví a podložení rozšiřujícího plechu. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o provedení rozšiřujícího oplechování pod žlabem v podobném řešení jako rozšíření oplechování štítu. Změna nemá vliv na tepelně-technické parametry obálky budovy. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Změna č. 7 – ZTI – Nové stoupačky vody a kanalizace

V souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ doplňuje objednatel stavební práce následovně. V průběhu realizace první etapy bytů a odpojování souvisejících stoupaček ZTI bylo zjištěno, že polovina bytů z první etapy má v kuchyních společnou stoupačku ZTI s byty druhé etapy, která bude realizována až po dokončení etapy první. Obydlené byty z druhé etapy z důvodu užívání nájemníky nelze odpojit od ZTI, ale byty z první etapy musí být dokončeny a napojeny na ZTI. Tento problém se v domě opakuje na třech stoupačkách ZTI. Z těchto důvodů objednatel rozhodnul o doplnění 3ks stoupaček ZTI – kanalizace a vody, tak ať je rekonstrukce proveditelná. Jedná se tak o nezbytnou změnu a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, tato změna by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Změna č. 8 – ZTI – Elektroinstalace v bytech

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Z důvodu dodržení posloupnosti vnitřní ochrany před bleskem se objednavatel rozhodl doplnit zásuvkový vývod u TV o svodič přepětí stupně T3. Z důvodu nového návrhu kuchyně bylo nutno doplnit elektroinstalaci kuchyně o zásuvku pro troubu, pračku a mikrovlnnou troubu včetně jističích prvků a z kapacitních důvodů bylo nutno i zvětšit bytovou rozvodnici o 1 řadu (DIN lištu). Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Změna č. 9 – ZTI – Vzduchotechnika štitových bytů a na chodbách

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Vedení vzduchotechniky z kuchyní v krajních bytech mělo být vyvedeno z fasády přes obývací pokoje na stranu od cesty. Po provedení bouracích prací v bytech a odhalení skutečného stavu zvolil objednatel provedení vzduchotechniky do dvora jako u ostatních bytů. Vzduchotechnické potrubí z kuchyní vedoucí přes společné chodby na fasádu bude muset být vedeno z důvodu kolize s překlady oken, dveří a pavlačí pod projektovaným sádkartonovým stropem na chodbách a z tohoto důvodu bude potrubí skryto v krabici ze sádkartónu. Potřeba této změny vznikla až v důsledku zjištění skutečného stavu, tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Změna č. 10 – Domácí telefony, Antény

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ doplňuje objednatel stavební práce následovně. PD stavby neřeší stávající rozvod domácího telefonu, který je veden v lištách na pavlačích. Tento rozvod se však dostal do kolize s vývody VZT kuchyní. Objednatel rozhodl stávající rozvod včetně lišt zrušit a uložit nově do SDK podhledu. PD stavby neřeší stávající rozvod kabelové televize, který je veden vertikálně přes pokoje v lištách. Tento bude demontován a bude provedena příprava pro nový rozvod vedený pod omítkou včetně prostupů – samotný rozvod provede dodavatel Kabelové televize. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Změna č. 11 – Obklad v kuchyních

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ bude provedena změna obkladu v kuchyních. V kuchyních za kuchyňskou linkou nebude proveden keramický obklad,

avšak místo obkladu bude provedena dřevěná deska, která je součástí kuchyňské linky. Dřevěná deska bude vždy doplněna na jedné boční straně kuchyňské linky.

Změna č. 12 – Nové omítky nad obklady koupelen

V souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ doplňuje objednatel stavební práce následovně. V koupelnách nad keramickými obklady měla zůstat původní omítka. Tato omítka je však nesoudržná, opadáva a nebude navazovat na nově provedené obklady, z funkčních důvodů budou proto provedeny nové omítky. Jedná se o nezbytnou změnu a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, tato změna by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Změna č. 13 – Opravy podlah v místě prostupů kanalizace

V souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ doplňuje objednatel stavební práce následovně. Po provedení vybourání původních van v koupelnách je nezbytné podlahu dobetonovat, aby byla možná aplikace nivelační stěrky dle PD. Objednatel rozhodl o provedení betonáže nerovností do roviny zbývající podlahy. Po provedení prostupů stoupaček kanalizace v koupelnách přes dřevěný strop a záklop s betonovou podlahou je nezbytné prostupy kolem stoupaček dobetonovat, a to jak z důvodu PBŘ, tak pro docílení souvislého podkladu pro navazující konstrukce. Jedná se o nezbytnou změnu a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, tato změna by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Změna č. 15 – Opravné zednické práce

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ doplňuje objednatel stavební práce následovně. Při kontrole bylo zjištěno, že v položkovém rozpočtu chybí v části Elektroinstalace a v oddílu Montáž – Rozvody bytů položka Opravné zednické práce drážek a kapes ve zdech, vč. materiálu. Z důvodu chyby rozpočtu bylo rozhodnuto o doplnění položky a provedení prací. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Změna č. 16 – Oprava omítek – 27 bytů

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ doplňuje objednatel stavební práce o opravu omítek. V průběhu provádění prací v bytech byly zjištěny na stěnách staré zvětralé omítky, místy duté. Je proto nutné provést osekání kritických míst a následnou opravu spočívající v provedení hrubé a jemné štukové omítky. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Změna č. 18 – Prostupy kanalizace

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Z důvodu změny PBŘ a provedení obložení stoupaček kanalizace zděnou příčkou ytong budou odečteny původně zamýšlené požárně ochranné manžety, které do dřevěného stropu nešly umístit. Z důvodu posunu WC do nově plánovaného místa budou doplněny nově prováděné prostupy a svodné potrubí kanalizace. Do SDK stropu budou u odvětrání kanalizace umístěny z důvodu PBŘ protipožární dvířka. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl

předvídat, a jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Změna č. 20 – Sociálky – dodatečná změna dispozice

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ bude provedena změna dispozice. Na základě konfrontace PD se skutečností na stavbě bylo rozhodnuto o změně z důvodu zlepšení užívání seniory dispozici sociálních zařízení bytů – posun WC doprostřed zdi, změna sprchových koutů z vaničkových na dlažbu se žlábkem, posun ZTI, topení, VZT, posun AL okna z důvodu vycentrování mezi stoupačky ZTI.

Změna č. 21 – Požární šachta kanalizace

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Z důvodu požadavků PBR bylo rozhodnuto o neprovedení opláštění kanalizace sádkokartónem ale provedení opláštění vyzdívkou ytong tl.7,5cm vč. doplnění protipožárních revizních dvířek. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Změna č. 22 – VZT sociálek

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Po provedení sond, před zahájením prací v bytech byla zjištěna kolize vedení vzduchotechniky ze sociálek s překlady a sloupy na pavlačích a s překlady oken a dveří bytů. Snížení by vedlo k omezení podchodných výšek a nutnosti lokálního snížení stropu v koupelnách. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o provedení vedení VZT svisle v původní trase přes půdu a střechu. V sociálkách bude provedeno obložení vedení VZT příčkou z ytongu z důvodu dodržení PBR. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Změna č. 23 – Termíny realizace bytů

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel termíny realizace bytů následovně. Z důvodu veškerých změn předmětu díla, které vyvolaly přerušení a zastavení provádění prací zvláště na SO02 – výměna vnitřních rozvodů vycházejících z předcházejících změnových listů, které byly vyhotoveny na základě změn objednatele, změn projektové dokumentace a zvláště odhaleného skutečného stavu objektu, změn zvyšujících objem prováděných prací v bytech, z důvodu většího rozsahu mokrých procesů se prodlužují dílčí termíny provádění prací v bytech dle harmonogramu, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1 k SoD. Termíny čtyř etap se mění dle přiloženého harmonogramu. V případě zahájení prací od 15. 6. 2021 bude dokončení všech čtyř etap bytů do 19. 11. 2021. Konečný termín stavby do 30. 11. 2021 zůstává, díky sloučení posledních dvou etap zachován. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tato změna je též provedena v souladu s čl. 4.3. SoD.

Změna č. 24 – Drobné změny

V souladu s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Dle PD měla být světla na chodbách provedena jako nástěnná. Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení světel jako stropních umístěných do nově prováděného SDK podhledu včetně čidla PIR. Objednatel a zhotovitel se dále dohodli na provedení úpravy elektrických rozvaděčů pro 3 nové již provedené byty. Z důvodu kolize otevírání dvířek trouby v kuchyňské lince s tělesem topení se objednatel se zhotovitel dohodli na posunutí tělesa topení. Veškeré nové položky představují srovnatelný druh prací či materiálu k nahrazovaným položkám, kvalita materiálu a prací zůstává stejná a změna nemá vliv na cenu, ta zůstává zachována.

Změna č. 25 – Závěsné WC

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ bude provedena změna v sociálních zařízeních, nově bude namísto WC kombi dodáno závěsné WC.

Změna č. 26 – Vytápění

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Dle položkového rozpočtu měly být provedeny položky vytápění vztahující se k nebytovým prostorům umístěným v rohu objektu. Rekonstrukce dotčených nebytových prostor na bytové jednotky (vč. vytápění) však byla provedena již koncem roku 2020, proto budou položky odečteny. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

2.3 Veškeré tyto práce budou provedeny v souladu se změnovými listy dle přílohy č. 1.

2.4 V souladu s výše uvedeným je upraveno znění čl. 5.1. SoD.

Článek 5.1. SoD nově zní:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a přílohy č. 1 Dodatku č. 1 k SoD a současně se upravuje následující text z původního:

DPH 21%

nově na:

DPH 15%

Cena dle SOD bez DPH	28 430 174 Kč
Méněpráce bez DPH	1 506 957,13 Kč
Vícepráce bez DPH	2 308 554,93 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	29 231 771,80 Kč
DPH 15%	4 384 765,77 Kč
Cena celkem	33 616 537,57 Kč

3.1 Smluvní strany se dále dohodly na úpravě znění čl. 8. 24. SoD.

Článek 8.24. SoD nově zní:

Hlavním stavbyvedoucím je {anonymizováno} – autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby – zaměstnanec zhotovitele THERM, spol s r.o. Tato osoba musí být na stavbě denně přítomna a musí odborně řídit provádění prací na stavbě po celou dobu trvání plnění díla. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nový stavbyvedoucí musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na stavbyvedoucího obsažené v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení. Stavbyvedoucí je na požádání objednatele povinen prokázat svoji totožnost.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tento dodatek může být měněn pouze dohodou smluvních stran.

4.2 Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku č. 1 k SoD jsou vypořádány všechny nároky smluvních stran vztahující se k dokončení díla v termínu stanoveném SoD a k méněpracím a vícepracím specifikovaných v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 k SoD a ohledně těchto již zhotovitel nevznese žádné další nároky.

- 4.3 Tento Dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven v elektronickém originále
- 4.4 Smluvní strany si dodatek přečetly a prohlašují, že veškerá ujednání obsažená v tomto dodatku jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.
- 4.5 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 4.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
příloha č. 1 – změnové listy
- 4.7 Tento Dodatek č. 1 k SoD schválila Rada města Kopřivnice dne 14.06.2021 svým usnesením č. 1895-1.3

V Kopřivnici 14.06.2021

V Ostravě 14.06.2021

objednatel
Město Kopřivnice

zhotovitel
THERM, spol. s r.o.

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.		
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 28.5.2021	
Název akce: Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou – Masarykovo náměstí 650/11, Kopřivnice			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci: -		
	na výkresy: -		
	na rozpočtové podklady: viz.příloha rozpočty VMP		
	na jinou část smlouvy: -		
Předmět změny: Vstupní dveře do bytů Popis a zdůvodnění změny: Vstupní dveře do bytů budou doplněny / dovybaveny kukátkou a dřevěnými prahy. Toto vybavení nebylo ve specifikaci v PD a rozpočtu a bylo doplněno z důvodu bezpečnosti a užívání seniory.			
Počet připojených listů specifikací : 0			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává: THERM spol.s r.o. , Ing.Jan Stark, jednatel			
.....			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing.Jana Procházková, TDI			
.....			
Stanovisko projektanta stavby: Ing.Jiří Němec, AD Souhlasím bez výhrad			
.....			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing.Jan Stark	
Investor:	Město Kopřivnice	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vstupní dveře do bytů Popis a zdůvodnění změny: Vstupní dveře do bytů budou doplněny / dovybaveny kukátkou a dřevěnými prahy. Toto vybavení nebylo ve specifikaci v PD a rozpočtu a bylo doplněno z důvodu bezpečnosti a užívání seniory.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,-Kč	31.320,00,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
31.320,00,-Kč	BEZE ZMĚN	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing.Miroslav Kopečný, starosta	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing.Jan Stark, jednatel	
Datum: 28.5.2021	Datum: 28.5.2021	

Ověřil:

Schválil:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt: 121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis: D1 - Dodatky - způsobilé výdaje

Úroveň 3: **ZL01 - vstupní dveře byty - doplnění vybavení**

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Datum:

Projektant: ENERGO-STEEL

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	31 320,00
PSV - Práce a dodávky PSV	31 320,00
766 - Konstrukce truhlářské	31 320,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt: 121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis: D1 - Dodatky - způsobilé výdaje

Úroveň 3: **ZL01 - vstupní dveře byty - doplnění vybavení**

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Projektant: ENERGO-STEEL

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							31 320,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				31 320,00	
D		766	Konstrukce truhlářské				31 320,00	
215	M	611- 1/T	dřevěné plné vchodové dveře s proskleným nadsvětlíkem 1068x2600 mm EW30 DP3 - přesná specifikace viz výpis prvků - DOPLNĚNÍ VYBAVENÍ	kus	12,000	1 160,00	13 920,00	
P			Poznámka k položce: panoramatické kukátko bez jmenovky nerez mat dřevěný práh masiv dub , bezbarvý lak mat, montáž					
216	M	611- 2/T	dřevěné plné vchodové dveře s proskleným nadsvětlíkem 1068x2600 mm EW30 DP3 - přesná specifikace viz výpis prvků - DOPLNĚNÍ VYBAVENÍ	kus	15,000	1 160,00	17 400,00	
P			Poznámka k položce: panoramatické kukátko bez jmenovky nerez mat dřevěný práh masiv dub , bezbarvý lak mat, montáž					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:
121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:
D1 - Dodatky - způsobilé výdaje

Úroveň 3:
ZL01 - vstupní dveře byty - doplnění vybavení

KSO: 803
Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Zadavatel:
Město Kopřivnice -

Zhotovitel:
THERM, spol. s r.o.

Projektant:
ENERGO-STEEL

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077

IČ: 42766991
DIČ: CZ42766991

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	31 320,00
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	31 320,00	15,00%	4 698,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	36 018,00
------------	-------	-----------

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 02	
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.		
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 28.5.2021	
Název akce: Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou – Masarykovo náměstí 650/11, Kopřivnice			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci: -		
	na výkresy: -		
	na rozpočtové podklady: viz.příloha rozpočty VMP		
	na jinou část smlouvy: -		
Předmět změny: Vchodové plastové dveře Popis a zdůvodnění změny: Objednatel upřesnil výplň vchodových plastových dveří (P/3 a P/4) - nebude provedena skleněná výplň, ale bude nahrazena výplní plnou. Změna nemá vliv na požadovaný součinitel prostupu tepla dveří.			
Počet připojených listů specifikací : 0			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává: THERM spol.s r.o. , Ing.Jan Stark, jednatel			
..... Stanovisko technického dozoru stavby: Ing.Jana Procházková, TDI			
..... Stanovisko projektanta stavby: Ing.Jiří Němec, AD Souhlasím bez výhrad 			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing.Jan Stark	
Investor:	Město Kopřivnice	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vchodové plastové dveře Popis a zdůvodnění změny: Objednatel upřesnil výplň vchodových plastových dveří (P/3 a P/4) - nebude provedena skleněná výplň, ale bude nahrazena výplní plnou. Změna nemá vliv na požadovaný součinitel prostupu tepla dveří.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 144.066,39,-Kč	141.243,29,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 2.823,10,-Kč	BEZE ZMĚN	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing.Miroslav Kopečný, starosta	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing.Jan Stark, jednatel	
Datum: 28.5.2021	Datum: 28.5.2021	

Ověřil:

Schválil:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt: 121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis: D1 - Dodatky - způsobilé výdaje

Úroveň 3: **ZL02 - vchodové plastové dveře - změna výplně**

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Projektant: ENERGO-STEEL

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-2 823,10
PSV - Práce a dodávky PSV	-2 823,10
766 - Konstrukce truhlářské	-2 823,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1-144 066,39

Objekt: 121120/D - Dodatky a změnové listy141 243,29

Soupis: D1 - Dodatky - způsobilé výdaje

Úroveň 3: ZL02 - vchodové plastové dveře - změna výplně

Místo: Masarykovo náměstí 650/11Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice -Projektant: ENERGO-STEEL

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-2 823,10	
D PSV Práce a dodávky PSV							-2 823,10	
D 766 Konstrukce truhlářské							-2 823,10	
212	M	611- 3/P	dveře plastové vchodové 1070x2105 mm vč. požadovaných doplňků - přesná specifikace viz výpis prvků	kus	-3,000	36 176,01	-108 528,03	
1	M	611- 3/P_A	dveře plastové vchodové 1070x2105 mm vč. požadovaných doplňků - přesná specifikace viz výpis prvků - ZMĚNA NA PLNÉ DVEŘE	kus	3,000	35 624,47	106 873,41	
213	M	611- 4/P	dveře plastové vchodové 1070x2055 mm vč. požadovaných doplňků - přesná specifikace viz výpis prvků	kus	-2,000	17 769,18	-35 538,36	
2	M	611- 4/P_A	dveře plastové vchodové 1070x2055 mm vč. požadovaných doplňků - přesná specifikace viz výpis prvků - ZMĚNA NA PLNÉ DVEŘE	kus	2,000	17 184,94	34 369,88	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:
121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:
D1 - Dodatky - způsobilé výdaje

Úroveň 3:
ZL02 - vchodové plastové dveře - změna výplně

KSO: 803
Místo: Masarykovo náměstí 650/11

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Město Kopřivnice -

IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077

Zhotovitel:
THERM, spol. s r.o.

IČ: 42766991
DIČ: CZ42766991

Projektant:
ENERGO-STEEL

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-2 823,10
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-2 823,10	15,00%	-423,47
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-3 246,57
------------	-------	-----------

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 03	
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.		
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 28.5.2021	
Název akce: Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou – Masarykovo náměstí 650/11, Kopřivnice			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci: -		
	na výkresy: -		
	na rozpočtové podklady: viz.příloha rozpočty VMP		
	na jinou část smlouvy: -		
Předmět změny: Vytápění – doplnění armatur Popis a zdůvodnění změny: Na každou stoupačku vytápění bude doplněn vypouštěcí a uzavírací kohout. Doplnění kohoutů usnadní budoucí údržbu a případné opravy a řešení poruch topení. Nebude muset být vypouštěn systém celého domu, ale bude řešena jen daná stoupačka.			
Počet připojených listů specifikací : 0			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává: THERM spol.s r.o. , Ing.Jan Stark, jednatel			
..... Stanovisko technického dozoru stavby: Ing.Jana Procházková, TDI			
..... Stanovisko projektanta stavby: Ing.Jiří Němec, AD Souhlasím bez výhrad 			

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL:</i> 03
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing.Jan Stark	
Investor:	Město Kopřivnice	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vytápění – doplnění armatur Popis a zdůvodnění změny: Na každou stoupačku vytápění bude doplněn vypouštěcí a uzavírací kohout. Doplnění kohoutů usnadní budoucí údržbu a případné opravy a řešení poruch topení. Nebude muset být vypouštěn systém celého domu, ale bude řešena jen daná stoupačka.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00,-Kč	11.618,02,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
11.618,02,-Kč	BEZE ZMĚN	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing.Miroslav Kopečný, starosta	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing.Jan Stark, jednatel	
Datum: 28.5.2021	Datum: 28.5.2021	

Ověřil:

Schválil:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt: 121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis: D1 - Dodatky - způsobilé výdaje

Úroveň 3: **ZL03 - Vytápění - doplnění armatur pro samostatné vypouštění stoupaček**

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Projektant: ENERGO-STEEL

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	11 618,02
D2 - ARMATURY	11 618,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt: 121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis: D1 - Dodatky - způsobilé výdaje

Úroveň 3: ZL03 - Vytápění - doplnění armatur pro samostatné vypouštění stoupaček

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Projektant: ENERGO-STEEL

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem11 618,02

D		D2	ARMATURY						11 618,02
3	K	7342002	Vypouštěcí kulový kohout, 1/2"	KUS	10,000	210,72	2 107,20		
6	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	44,000	79,73	3 508,12		
9	K	7342006	Kulový uzavírací kohout 1/2"	KUS	34,000	176,55	6 002,70		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:
121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:
D1 - Dodatky - způsobilé výdaje

Úroveň 3:
ZL03 - Vytápění - doplnění armatur pro samostatné vypouštění stoupaček

KSO: 803
Místo: Masarykovo náměstí 650/11

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Město Kopřivnice -

IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077

Zhotovitel:
THERM, spol. s r.o.

IČ: 42766991
DIČ: CZ42766991

Projektant:
ENERGO-STEEL

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	11 618,02
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	11 618,02	15,00%	1 742,70
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	13 360,72
------------	-------	-----------

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 04	
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.		
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 28.5.2021	
Název akce: Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou – Masarykovo náměstí 650/11, Kopřivnice			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci: -		
	na výkresy: -		
	na rozpočtové podklady: viz.příloha rozpočty VMP		
	na jinou část smlouvy: -		
Předmět změny: Vybourání potrubí ve výkopu Popis a zdůvodnění změny: Zhotovitel provedl výkopové sondy z dvorní části domu. V sondách bylo objeveno litinové potrubí orientované podél domu v hloubce cca 1,5m. Zhotovitel provedl kamerovou zkoušku. Zkouška zjistila, že je potrubí suché. Objednatel rozhodl o provedení demontáže a likvidace potrubí. Bez demontáže by nemohly být provedeny výkopy pro izolaci spodní stavby až k patě základů.			
Počet připojených listů specifikací : 0			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: THERM spol.s r.o. , Ing.Jan Stark, jednatel			
..... Stanovisko technického dozoru stavby: Ing.Jana Procházková, TDI			
..... Stanovisko projektanta stavby: Ing.Jiří Němec, AD Souhlasím bez výhrad 			

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL:</i> 04
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing.Jan Stark	
Investor:	Město Kopřivnice	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vybourání potrubí ve výkopu Popis a zdůvodnění změny: Zhotovitel provedl výkopové sondy z dvorní části domu. V sondách bylo objeveno litinové potrubí orientované podél domu v hloubce cca 1,5m. Zhotovitel provedl kamerovou zkoušku. Zkouška zjistila, že je potrubí suché. Objednatel rozhodl o provedení demontáže a likvidace potrubí. Bez demontáže by nemohly být provedeny výkopy pro izolaci spodní stavby až k patě základů.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00,-Kč	12.885,15,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
12.885,15,-Kč	BEZE ZMĚN	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing.Miroslav Kopečný, starosta	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing.Jan Stark, jednatel	
Datum: 28.5.2021	Datum: 28.5.2021	

Ověřil:

Schválil:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt: 121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis: D1 - Dodatky - způsobilé výdaje

Úroveň 3: **ZL04 - vybourání potrubí ve výkopu**

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Projektant: ENERGO-STEEL

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: Badidová L.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	12 885,15
HSV - Práce a dodávky HSV	12 885,15
8 - Trubní vedení	7 090,50
997 - Přesun sutě	5 794,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt: 121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis: D1 - Dodatky - způsobilé výdaje

Úroveň 3: **ZL04 - vybourání potrubí ve výkopu**

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Projektant: ENERGO-STEEL

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: Badidová L.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 885,15	
D HSV Práce a dodávky HSV							12 885,15	
D 8 Trubní vedení							7 090,50	
1	K	850361811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250	m	43,500	163,00	7 090,50	CS ÚRS 2021 01
VV 31,0+12,5					43,500			
D 997 Přesun sutě							5 794,65	
125	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	4,220	113,36	478,38	
126	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	4,220	660,00	2 785,20	
127	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,220	255,06	1 076,35	
128	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	130,820	11,12	1 454,72	
VV 4,22*31 'Přepočtené koeficientem množství					130,820			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:
121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:
D1 - Dodatky - způsobilé výdaje

Úroveň 3:
ZL04 - vybourání potrubí ve výkopu

KSO: 803
Místo: Masarykovo náměstí 650/11

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Město Kopřivnice -

IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077

Zhotovitel:
THERM, spol. s r.o.

IČ: 42766991
DIČ: CZ42766991

Projektant:
ENERGO-STEEL

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Badidová L.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	12 885,15
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	12 885,15	15,00%	1 932,77
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	14 817,92
------------	-------	-----------

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 06	
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.		
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 28.5.2021	
Název akce: Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou – Masarykovo náměstí 650/11, Kopřivnice			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci: -		
	na výkresy: -		
	na rozpočtové podklady: viz.příloha rozpočty VMP		
	na jinou část smlouvy: -		
Předmět změny: Prodloužení krovu Popis a zdůvodnění změny: Kontrolou stavu oplechování střešního pláště bylo zjištěno, že nelze provést prodloužení krovu a oplechování střechy z důvodu zateplení fasády dle projektové dokumentace. Střešní plechy jsou v jedné délce od vrcholu po žlab a nejde provést jednoduché pozvednutí pro prodloužení krokví a podložení rozšiřujícího plechu. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o provedení rozšiřujícího oplechování pod žlabem v podobném řešení jako rozšíření oplechování štítu. Změna nemá vliv na tepelně-technické parametry obálky budovy.			
Počet připojených listů specifikací : 0			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: THERM spol.s r.o. , Ing.Jan Stark, jednatel			
..... Stanovisko technického dozoru stavby: Ing.Jana Procházková, TDI			
..... Stanovisko projektanta stavby: Ing.Jiří Němec, AD Souhlasím bez výhrad 			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing.Jan Stark	
Investor:	Město Kopřivnice	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Prodloužení krovu Popis a zdůvodnění změny: Kontrolou stavu oplechování střešního pláště bylo zjištěno, že nelze provést prodloužení krovu a oplechování střechy z důvodu zateplení fasády dle projektové dokumentace. Střešní plechy jsou v jedné délce od vrcholu po žlab a nejde provést jednoduché pozvednutí pro prodloužení krokví a podložení rozšiřujícího plechu. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o provedení rozšiřujícího oplechování pod žlabem v podobném řešení jako rozšíření oplechování štítu. Změna nemá vliv na tepelně-technické parametry obálky budovy.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 82.329,01,-Kč	58.535,21,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 23.793,80,-Kč	BEZE ZMĚN	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing.Miroslav Kopečný, starosta	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing.Jan Stark, jednatel	
Datum: 28.5.2021	Datum: 28.5.2021	

Ověřil:

Schválil:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt: 121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis: D1 - Dodatky - způsobilé výdaje

Úroveň 3: **ZL06 - prodloužení krovu**

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Projektant: ENERGO-STEEL

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-23 793,80
PSV - Práce a dodávky PSV	-23 793,80
762 - Konstrukce tesařské	-27 353,17
764 - Konstrukce klempířské	-25 347,95
765 - Krytina skládaná	-7 127,39
767 - Konstrukce zámečnické	36 034,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt: 121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis: D1 - Dodatky - způsobilé výdaje

Úroveň 3: ZL06 - prodloužení krovu

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Datum:

Projektant: ENERGO-STEEL

Zpracovatel: 0

-82 329,01

58 535,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-23 793,80	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-23 793,80	
D	762		Konstrukce tesařské				-27 353,17	
156	K	762085111	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky do 150 mm	kus	-109,000	24,20	-2 637,80	
	VV		pro příložky 3/T - 2ks šroubů/kus					
	VV		-51*2		-102,000			
	VV		pro bednění na příložky					
	VV		-100		-100,000			
	VV		pro osb desku na ocelové úhelníky					
	VV		93		93,000			
	VV		Součet		-109,000			
157	M	59039043	vrut samořezný do dřeva D 8x140/54mm zápustná hlava Zn	100 kus	-1,020	759,73	-774,92	
	VV		-102,000/100		-1,020			
1	M	30909150	šroub samovrtný TEX DIN 7504-P 4,8x32mm	100 kus	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		pro osb desku na ocelové úhelníky - šrouby samovrtné se zápustnou hlavou					
	VV		1		1,000			
158	M	59155152	vrut nerez do dřeva 4,8x38mm	100 kus	-1,000	397,85	-397,85	
	VV		pro bednění na příložky krokví					
	VV		-1		-1,000			
159	K	762332931	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž z nehoblovaného řeziva (materiál ve specifikaci), průřezové plochy do 120 cm2	m	-43,350	233,26	-10 111,82	
	VV		v.č. 101-108 - odkaz 3/T - prodloužení krokví					
	VV		-0,85*51		-43,350			
160	M	6051102R1	řezivo jehličnaté - středové SM/BO tl. 33-100 mm, jakost II, 3-5 m vč. impregnace	m3	-0,343	8 502,00	-2 916,19	
	VV		v.č. 101-108 - odkaz 3/T - prodloužení krokví					
	VV		-0,85*51*0,06*0,12*1,1		-0,343			
161	K	762341670	Bednění a laťování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz	m2	-16,275	341,17	-5 552,54	
	VV		v.č. 101-108, viz detail D					
	VV		prodloužení okapu ve dvoře					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-46,5*0,50		-23,250			
	VV		dle nového detailu:					
	VV		46,5*0,15		6,975			
	VV		Součet		-16,275			
162	M	60726250	deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 25mm	m2	-17,903	236,53	-4 234,60	
	VV		-16,275*1,1		-17,903			
168	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,455	1 613,20	-734,01	
169	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,455	688,88	-313,44	
D	764		Konstrukce klempířské				-25 347,95	
171	K	764001911	Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje přes 0,5 m	m	-46,500	240,89	-11 201,39	
	VV		v.č. 101-108, viz detail D					
	VV		prodloužení okapu ve dvoře					
	VV		-46,5		-46,500			
	VV		prodloužení okraje střechy u štítu					
	VV		12,5*0		0,000			
	VV		okraj střechy u bočních stěn u schodiště, u pološtítu u požárního schodiště					
	VV		(1,1*2+2,1)*0		0,000			
	VV		Součet		-46,500			
172	M	55350280	krytina střešní falcovaná Pz plech s barevnou dvouvrstvou polyesterovou povrchovou úpravou š 610mm	m2	-30,690	539,55	-16 558,79	
	VV		v.č. 101-108, viz detail D					
	VV		prodloužení okapu ve dvoře					
	VV		-46,5*0,6*1,1		-30,690			
	VV		prodloužení okraje střechy u štítu					
	VV		12,5*0,5*1,1*0		0,000			
	VV		okraj střechy u bočních stěn u schodiště, u pološtítu u požárního schodiště					
	VV		(1,1*2+2,1)*0,5*1,1*0		0,000			
	VV		Součet		-30,690			
174	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do sutí, v krytině skládané	m	-46,500	41,14	-1 913,01	
	P		Poznámka k položce:					
			- PROVEDENÍ ODŘEZÁNÍ OKAPOVÉHO NOSU STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ PRO ÚPRAVU OKAPOVÉ HRANY PRODLOUŽENÍM					
	VV		v.č. 101-108 - stávající oplech. okapu ve dvoře - pro provedení přílozek krokví					
	VV		-46,5		-46,500			
186	K	764212664	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm	m	-46,500	334,63	-15 560,30	
	VV		v.č. 109 - odkaz 13/K					
	VV		-46,5		-46,500			
2	K	764218624	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm	m	46,500	477,00	22 180,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		místo odkazu 13/K - horní oplechování na osb desku:					
	VV		46,5		46,500			
191	K	764501105	Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku	kus	-50,000	37,50	-1 875,00	
	VV		-50		-50,000			
203	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,128	2 071,00	-265,09	
204	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,128	1 209,90	-154,87	
D	765		Krytina skládaná				-7 127,39	
205	K	765111201	Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním větracím pásem	m	-46,500	63,11	-2 934,62	
	VV		viz detail D - u prodloužení okapu střechy ve dvoře					
	VV		-46,5		-46,500			
206	M	59660027	pás ochranný větrací okapní Al š 100mm	m	-51,150	81,97	-4 192,77	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-46,500*1,1		-51,150			
	D	767	Konstrukce zámečnické				36 034,71	
226	K	767 nab	Dodávka a montáž podpěrných úhelníků L 100/100/6 mm - viz detail D - u štítu	kus	93,000	387,47	36 034,71	
	VV		místo odkazu 3/T - 2 ks/m					
	VV		46,5*2		93,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:
121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:
D1 - Dodatky - způsobilé výdaje

Úroveň 3:
ZL06 - prodloužení krovu

KSO: 803
Místo: Masarykovo náměstí 650/11

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Město Kopřivnice -

IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077

Zhotovitel:
THERM, spol. s r.o.

IČ: 42766991
DIČ: CZ42766991

Projektant:
ENERGO-STEEL

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-23 793,80
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-23 793,80	15,00%	-3 569,07
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-27 362,87
------------	-------	------------

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 07	
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.		
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 28.5.2021	
Název akce: Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou – Masarykovo náměstí 650/11, Kopřivnice			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	viz.příloha rozpočty VMP	
	na jinou část smlouvy:	-	
Předmět změny: ZTI – nové stoupačky vody a kanalizace Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace první etapy bytů a odpojování souvisejících stoupaček ZTI bylo zjištěno, že polovina bytů z první etapy má v kuchyních společnou stoupačku ZTI s byty druhé etapy která bude realizována až po dokončení etapy první. Obydlené byty z druhé etapy z důvodu užívání nájemníky nejde odpojit od ZTI ale byty z první etapy musí být dokončeny a napojeny na ZTI. Tento problém se v domě opakuje na třech stoupačkách ZTI. Z těchto důvodů objednatel rozhodnul o doplnění 3ks stoupaček ZTI – kanalizace a vody, tak ať je rekonstrukce proveditelná. Změna zároveň umožní odstavit vždy samostatně jen trojici bytů nad sebou, což usnadní budoucí opravy a údržbu.			
Počet připojených listů specifikací : 0			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: THERM spol.s r.o. , Ing.Jan Stark, jednatel			
..... Stanovisko technického dozoru stavby: Ing.Jana Procházková, TDI Stanovisko projektanta stavby: Ing.Jiří Němec, AD Souhlasím bez výhrad 			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 07
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing.Jan Stark	
Investor:	Město Kopřivnice	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: ZTI – nové stoupačky vody a kanalizace Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace první etapy bytů a odpojování souvisejících stoupaček ZTI bylo zjištěno, že polovina bytů z první etapy má v kuchyních společnou stoupačku ZTI s byty druhé etapy která bude realizována až po dokončení etapy první. Obydlené byty z druhé etapy z důvodu užívání nájemníky nejde odpojit od ZTI ale byty z první etapy musí být dokončeny a napojeny na ZTI. Tento problém se v domě opakuje na třech stoupačkách ZTI. Z těchto důvodů objednatel rozhodnul o doplnění 3ks stoupaček ZTI – kanalizace a vody, tak ať je rekonstrukce proveditelná. Změna zároveň umožní odstavit vždy samostatně jen trojici bytů nad sebou, což usnadní budoucí opravy a údržbu.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00,-Kč	58.213,33,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
58.213,33,-Kč	BEZE ZMĚN	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing.Miroslav Kopečný, starosta	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing.Jan Stark, jednatel	
Datum: 28.5.2021	Datum: 28.5.2021	

Ověřil:

Schválil:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt: 121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis: D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 3: **ZL07 - ZTI - 3 nové stoupačky vody a kanalizace**

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Projektant: ENERGO-STEEL

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: Badidová L.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	58 213,33
722 - Vnitřní vodovod	20 281,08
VN - Vedlejší náklady	5 000,00
721 - Vnitřní kanalizace	11 054,91
713 - Izolace tepelné	15 377,22
94 - Lešení a stavební výtahy	1 500,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 000,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt: 121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis: D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 3: **ZL07 - ZTI - 3 nové stoupačky vody a kanalizace**

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Projektant: ENERGO-STEEL

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: Badidová L.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

58 213,33

D		722	Vnitřní vodovod	20 281,08				
16	K	722172333R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	27,000	569,53	15 377,31	

P			Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí					
19	K	722181212R00	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 6 mm	m	27,000	91,12	2 460,24	
24	K	722202424R00	Kohout kulový nerozebíratelný s vypouštěním, spoj svařováním, D 32 mm, včetně dodávky materiálu	kus	3,000	711,91	2 135,73	
28	K	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	27,000	5,70	153,90	
29	K	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	27,000	5,70	153,90	
P			Poznámka k položce: napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,					

D		VN	Vedlejší náklady	5 000,00				
30	K	VNR0001	Ochranné trubky pro potrubí zdravotně technických rozvodů přes stropy, stěny, dilatace, apod.	kpl	1,000	1 400,00	1 400,00	
31	K	VNR0002	Zajištění prostupů přes stavební konstrukce, uložení potrubí do podlahy, apod.	kpl	1,000	2 600,00	2 600,00	
32	K	VNR003	Štítky označující médium a směr proudění.	kpl	1,000	500,00	500,00	
33	K	VNR004	Štítky označující užitkovou vodu, vodu nepitnou, apod.	kpl	1,000	500,00	500,00	

D		721	Vnitřní kanalizace	11 054,91				
45	K	721152216R00	Čistící kus pro potrubí PE odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, DN 70	kus	3,000	740,38	2 221,14	

P			Poznámka k položce: včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.					
37	K	721176124R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 70	m	33,000	256,29	8 457,57	
P			Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.					
54	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	33,000	5,70	188,10	
55	K	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300	m	33,000	5,70	188,10	

D		713	Izolace tepelné	15 377,22				
49	K	713571113R00	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 75 mm	kus	9,000	1 708,58	15 377,22	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 94			Lešení a stavební výtahy				1 500,00	
56	K	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	30,000	50,00	1 500,00	
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				5 000,12	
57	K	9 R02	hodina, třída 5	h	9,755	512,57	5 000,12	
VV			sekací a bourací práce					
VV			9,755		9,755			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:
121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:
D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 3:
ZL07 - ZTI - 3 nové stoupačky vody a kanalizace

KSO: 803
Místo: Masarykovo náměstí 650/11

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Město Kopřivnice -

IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077

Zhotovitel:
THERM, spol. s r.o.

IČ: 42766991
DIČ: CZ42766991

Projektant:
ENERGO-STEEL

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Badidová L.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	58 213,33
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	58 213,33	15,00%	8 732,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	66 945,33
------------	-------	-----------

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 08	
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.		
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 28.5.2021	
Název akce: Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou – Masarykovo náměstí 650/11, Kopřivnice			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci: -		
	na výkresy: -		
	na rozpočtové podklady: viz.příloha rozpočty VMP		
	na jinou část smlouvy: -		
Předmět změny: Elektroinstalace v bytech Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu dodržení posloupnosti vnitřní ochrany před bleskem se objednavatel rozhodl doplnit zásuvkový vývod u TV o svodič přepětí stupně T3. Z důvodu nového návrhu kuchyně bylo nutno doplnit elektroinstalaci kuchyně o zásuvku pro troubu, pračku a mikrovlnnou troubu včetně jistících prvků a z kapacitních důvodů bylo nutno i zvětšit bytovou rozvodnici o 1 řadu (DIN lištu).			
Počet připojených listů specifikací : 0			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává: THERM spol.s r.o. , Ing.Jan Stark, jednatel			
..... Stanovisko technického dozoru stavby: Ing.Jana Procházková, TDI			
..... Stanovisko projektanta stavby: Ing.Jiří Němec, AD Souhlasím bez výhrad 			

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL:</i> 08
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing.Jan Stark	
Investor:	Město Kopřivnice	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Elektroinstalace v bytech Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu dodržení posloupnosti vnitřní ochrany před bleskem se objednavatel rozhodl doplnit zásuvkový vývod u TV o svodič přepětí stupně T3. Z důvodu nového návrhu kuchyně bylo nutno doplnit elektroinstalaci kuchyně o zásuvku pro troubu, pračku a mikrovlnnou troubu včetně jisticích prvků a z kapacitních důvodů bylo nutno i zvětšit bytovou rozvodnici o 1 řadu (DIN lištu).		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 7.227,36,-Kč	280.674,94,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
273.447,58,-Kč	BEZE ZMĚN	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing.Miroslav Kopečný, starosta	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing.Jan Stark, jednatel	
Datum: 28.5.2021	Datum: 28.5.2021	

Ověřil:

Schválil:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt: 121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis: D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 3: **ZL8 - Elektroinstalace - vícepráce v bytech**

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Datum:

Projektant: ENERGO-STEEL

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	273 447,58
D0 - Montáže	99 606,35
D5 - Montáž - Rozvody bytů	99 606,35
D8 - Materiály	173 841,23
D12 - Rozvody bytů	173 841,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt: 121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis: D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 3: ZL8 - Elektroinstalace - vícepráce v bytech

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Datum:

Projektant: ENERGO-STEEL

Zpracovatel: 0

280 674,94

-7 227,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

273 447,58

D D0 Montáže

99 606,35

D D5 Montáž - Rozvody bytů

99 606,35

26	K	02.2	Vodič H07V-K od pr. 4 do pr. 10 - pod omítku	m	600,000	28,48	17 088,00	
32	K	02.3	Kabel CYKY do pr. 2,5 - pod omítku	m	890,000	28,48	25 347,20	
34	K	04.3	Zásuvka 230V jedno/dvoj násobná - pod omítku. vč. zapojení	ks	81,000	227,81	18 452,61	
43	K	13.1	Krabice KP68 - instalace pod omítku	ks	81,000	45,56	3 690,36	
44	K	14.1	Výsekové práce pro kabeláž	hod	54,000	398,67	21 528,18	
2	K	15.1.1	Opravné zednické práce drážek a kapes ve zdech, vč. materiálu	celek	1,000	13 500,00	13 500,00	

P

Poznámka k položce:
- zednické práce pro vícepráce

D D8 Materiály

173 841,23

D D12 Rozvody bytů

173 841,23

95	K	05.7	Vodič H07V-K 6 ZŽ	m	600,000	28,48	17 088,00	
99	K	01.10R	Rozváděč pro garzoniéry (skříň, výplet, výbava) - dle schéma	ks	3,000	3 000,00	9 000,00	

P

Poznámka k položce:
- ÚPRAVA PRO OSAZENÍ JISTIČŮ PRO KUCHYŇ A ZVĚTŠENÍ O 1 DIN LIŠTU

100	K	02.8R	Rozváděč pro byty 2+1 (skříň, výplet, výbava) - dle schéma	ks	24,000	3 000,00	72 000,00	
-----	---	-------	--	----	--------	----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
- ÚPRAVA PRO OSAZENÍ JISTIČŮ PRO KUCHYŇ A ZVĚTŠENÍ O 1 DIN LIŠTU

104	K	06.8	CYKY-J 3x2,5	m	890,000	28,48	25 347,20	
107	K	09.3	Zásuvka dvojnásobná 250V AC, 16A, pod omítku, bílá - komplet	ks	-27,000	267,68	-7 227,36	
108	K	10.3	Zásuvka jednonásobná 250V AC, 16A, pod omítku, bílá - komplet	ks	81,000	227,81	18 452,61	
119	K	22	El. instal. krabice pod omítku, KP68	ks	81,000	9,11	737,91	
130	K	10.4	Zásuvka dvojnásobná 250V AC, 16A, s ocranou proti přepětí SPD T3, pod omítku, bílá - komplet	ks	27,000	1 423,81	38 442,87	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:
121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:
D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 3:
ZL8 - Elektroinstalace - vícepráce v bytech

KSO: 803
Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Zadavatel:
Město Kopřivnice -

Zhotovitel:
THERM, spol. s r.o.

Projektant:
ENERGO-STEEL

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077

IČ: 42766991
DIČ: CZ42766991

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	273 447,58
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	273 447,58	15,00%	41 017,14
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	314 464,72
------------	-------	------------

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 09	
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.		
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 28.5.2021	
Název akce: Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou – Masarykovo náměstí 650/11, Kopřivnice			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci: -		
	na výkresy: -		
	na rozpočtové podklady: viz.příloha rozpočty VMP		
	na jinou část smlouvy: -		
Předmět změny: Vzduchotechnika štítových bytů a na chodbách Popis a zdůvodnění změny: Vedení vzduchotechniky z kuchyní v krajních bytech mělo být vyvedeno z fasády přes obývací pokoje na stranu od cesty. Po provedení bouracích prací v bytech a odhalení skutečného stavu zvolil objednatel provedení vzduchotechniky do dvora jako u ostatních bytů. Vzduchotechnické potrubí z kuchyní vedoucí přes společné chodby na fasádu bude muset být vedeno z důvodu kolize s překlady oken, dveří a pavlačí pod projektovaným sádkartonovým stropem na chodbách. Z estetických důvodů bude potrubí skryto v krabici ze sádkartónu.			
Počet připojených listů specifikací : 0			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává: THERM spol.s r.o. , Ing.Jan Stark, jednatel			
..... Stanovisko technického dozoru stavby: Ing.Jana Procházková, TDI Stanovisko projektanta stavby: Ing.Jiří Němec, AD Souhlasím bez výhrad 			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 09
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing.Jan Stark	
Investor:	Město Kopřivnice	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vzduchotechnika štítových bytů a na chodbách Popis a zdůvodnění změny: Vedení vzduchotechniky z kuchyní v krajních bytech mělo být vyvedeno z fasády přes obývací pokoje na stranu od cesty. Po provedení bouracích prací v bytech a odhalení skutečného stavu zvolil objednatel provedení vzduchotechniky do dvora jako u ostatních bytů. Vzduchotechnické potrubí z kuchyní vedoucí přes společné chodby na fasádu bude muset být vedeno z důvodu kolize s překlady oken, dveří a pavlačí pod projektovaným sádkartonovým stropem na chodbách. Z estetických důvodů bude potrubí skryto v krabici ze sádkartónu.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 19.019,87,-Kč	40.624,09,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
21.604,22,-Kč	BEZE ZMĚN	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing.Miroslav Kopečný, starosta	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing.Jan Stark, jednatel	
Datum: 28.5.2021	Datum: 28.5.2021	

Ověřil:

Schválil:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:

121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:

D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 4:

ZL9 - Vzduchotechnika

Místo:

Masarykovo náměstí 650/11

Zadavatel:

Město Kopřivnice -

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Datum:

Projektant:

ENERGO-STEEL

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-6 378,68

1. - DODÁVKA ZAŘÍZENÍ

-6 378,68

D3 - VĚTRÁNÍ KUCHYNÍ BYTŮ (ZAŘÍZENÍ Č. 2)

-6 378,68

D2 - SPIRO potrubí sk. I pozinkované, včetně spojovacího, těsnícího a uchytačacího materiálu pro zavěšení

-6 378,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt: 121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis: D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 4: ZL9 - Vzduchotechnika

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Datum:

Projektant: ENERGO-STEEL

Zpracovatel: 0

-8 132,82

-19 019,87

1 754,14

40 624,09

21 604,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-6 378,68
D	1.	DODÁVKA ZAŘÍZENÍ					-6 378,68	
D	D3	VĚTRÁNÍ KUCHYNÍ BYTŮ (ZAŘÍZENÍ Č. 2)					-6 378,68	
D	D2	SPIRO potrubí sk. I pozinkované, včetně spojovacího, těsnícího a uchyťovacího materiálu pro zavěšení					-6 378,68	
10	K	1.2.3	Potrubí Æ 150 mm	m	-15,700	227,81	-3 576,62	
10	K	1.2.3	Potrubí Æ 150 mm	m	1,700	227,81	387,28	
12	K	1.2.5	Oblouk segmentový 90° Æ 150 mm	ks	-10,000	455,62	-4 556,20	
12	K	1.2.5	Oblouk segmentový 90° Æ 150 mm	ks	3,000	455,62	1 366,86	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:

121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:

D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 4:

ZL9 - Vzduchotechnika

KSO: 803

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Zadavatel:

Město Kopřivnice -

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Projektant:

ENERGO-STEEL

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

IČ: 42766991

DIČ: CZ42766991

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-6 378,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-6 378,68	15,00%	-956,80
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-7 335,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1
Objekt: 121120/D - Dodatky a změnové listy
Soupis: D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje
Úroveň 4:
ZL9 - TZB - stavební část

Místo: Masarykovo náměstí 650/11
Zadavatel: Město Kopřivnice -
Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Datum:
Projektant: ENERGO-STEEL
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	27 982,90
PSV - Práce a dodávky PSV	27 982,90
763 - Konstrukce suché výstavby	27 982,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

-10 887,05

38 869,95

Objekt:

121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:

D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 4:

ZL9 - TZB - stavební část

Místo:

Masarykovo náměstí 650/11

Datum:

Zadavatel:

Město Kopřivnice -

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Projektant:

ENERGO-STEEL

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 982,90

D

PSV

Práce a dodávky PSV

27 982,90

D

763

Konstrukce suché výstavby

27 982,90

31	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	-12,960	56,95	-738,07	
	VV		odkaz P3					
	VV		-((4,0+0,3+0,6+0,3+0,6+0,5)*2+(4,0+0,3+0,6+0,5))*0,8		-14,400			
	VV		0,6*3*0,8		1,440			
	VV		Součet		-12,960			
35	K	763164531	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	-16,200	626,48	-10 148,98	
	VV		odkaz P3					
	VV		-((4,0+0,3+0,6+0,3+0,6+0,5)*2+(4,0+0,3+0,6+0,5))		-18,000			
	VV		0,6*3		1,800			
	VV		Součet		-16,200			
36	K	763164641	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m	52,500	740,38	38 869,95	
	VV		(5*1,5+2*1+3*1+5*1)*3		52,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:

121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:

D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 4:

ZL9 - TZB - stavební část

KSO: 803

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Zadavatel:

Město Kopřivnice -

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Projektant:

ENERGO-STEEL

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

IČ: 42766991

DIČ: CZ42766991

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

27 982,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	27 982,90	15,00%	4 197,44
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

32 180,34

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 10	
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.		
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 28.5.2021	
Název akce: Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou – Masarykovo náměstí 650/11, Kopřivnice			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci: -		
	na výkresy: -		
	na rozpočtové podklady: viz.příloha rozpočty VMP		
	na jinou část smlouvy: -		
Předmět změny: Domácí telefony, Antény Popis a zdůvodnění změny: PD stavby neřeší stávající rozvod domácího telefonu, který je veden v lištách na pavlačích. Tento rozvod se však dostal do kolize s vývody VZT kuchyní. Objednatel rozhodl stávající rozvod včetně lišt zrušit a uložit nově do SDK podhledu. PD stavby neřeší stávající rozvod kabelové televize, který je veden vertikálně přes pokoje v lištách. Tento bude demontován a bude provedena příprava pro nový rozvod vedený pod omítkou včetně prostupů – samotný rozvod provede dodavatel Kabelové televize.			
Počet připojených listů specifikací : 0			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatel ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává: THERM spol.s r.o. , Ing.Jan Stark, jednatel			
.....			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing.Jana Procházková, TDI			
.....			
Stanovisko projektanta stavby: Ing.Jiří Němec, AD Souhlasím bez výhrad			
.....			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing.Jan Stark	
Investor:	Město Kopřivnice	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Domácí telefony, Antény Popis a zdůvodnění změny: PD stavby neřeší stávající rozvod domácího telefonu, který je veden v lištách na pavlačích. Tento rozvod se však dostal do kolize s vývody VZT kuchyní. Objednatel rozhodl stávající rozvod včetně lišt zrušit a uložit nově do SDK podhledu. PD stavby neřeší stávající rozvod kabelové televize, který je veden vertikálně přes pokoje v lištách. Tento bude demontován a bude provedena příprava pro nový rozvod vedený pod omítkou včetně prostupů – samotný rozvod provede dodavatel Kabelové televize.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 96.760,60,-Kč	50.744,00,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 46.016,60,-Kč	BEZE ZMĚN	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing.Miroslav Kopečný, starosta	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing.Jan Stark, jednatel	
Datum: 28.5.2021	Datum: 28.5.2021	

Ověřil:

Schválil:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt: 121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis: D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 3: **ZL10 - Elektroinstalace - Domácí telefon, antény**

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Datum:

Projektant: ENERGO-STEEL

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-46 016,60
D0 - Montáže	-53 516,60
D3 - Montáž - EPS	-31 649,60
D5 - Montáž - Rozvody bytů	-21 867,00
D8 - Materiály	7 500,00
D10 - EPS	7 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt: 121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis: D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 3: ZL10 - Elektroinstalace - Domácí telefon, antény

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Datum:

Projektant: ENERGO-STEEL

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-46 016,60	
D D0 Montáže							-53 516,60	
D D3 Montáž - EPS							-31 649,60	
18	K	09	Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 - instalace do trubky	m	300,000	22,78	6 834,00	
VV			nové rozvody DT					
VV			300,0	300,000				
22	K	13	Výsekové práce pro kabeláž	hod	-80,000	398,67	-31 893,60	
24	K	15	Opravné zednické práce drážek a kapes ve zdech, vč. materiálu	celek	-1,000	25 000,00	-25 000,00	
1	K	DT	Demontáž - montáž domácího telefonu DT	kus	27,000	200,00	5 400,00	
2	K	DT1	Znovuzapojení, zprovoznění systému DT	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
3	K	STA	Demontáž stávajícího rozvodu společné antény STA vč. prostupů do 1PP	kpl	9,000	890,00	8 010,00	
D D5 Montáž - Rozvody bytů							-21 867,00	
44	K	14.1	Výsekové práce pro kabeláž	hod	-100,000	398,67	-39 867,00	
4	K	ROZ	úprava rozvaděče R-SP pro VZT jsič + spínací hodiny	kus	9,000	2 000,00	18 000,00	
D D8 Materiály							7 500,00	
D D10 EPS							7 500,00	
86	K	11.2	Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 red	m	300,000	25,00	7 500,00	
VV			nové rozvody DT					
VV			300,0	300,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:
121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:
D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 3:
ZL10 - Elektroinstalace - Domácí telefon, antény

KSO: 803
Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Zadavatel:
Město Kopřivnice -

Zhotovitel:
THERM, spol. s r.o.

Projektant:
ENERGO-STEEL

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077

IČ: 42766991
DIČ: CZ42766991

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	-46 016,60
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-46 016,60	15,00%	-6 902,49
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-52 919,09
------------	-------	------------

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 11	
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.		
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 28.5.2021	
Název akce: Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou – Masarykovo náměstí 650/11, Kopřivnice			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci: -		
	na výkresy: -		
	na rozpočtové podklady: viz.příloha rozpočty VMP		
	na jinou část smlouvy: -		
Předmět změny: Obklad v kuchyních Popis a zdůvodnění změny: V kuchyních za kuchyňskou linkou nebude proveden keramický obklad. Místo obkladu bude provedena dřevěná deska, která je součástí kuchyňské linky. Dřevěná deska bude vždy doplněna na jedné boční straně kuchyňské linky.			
Počet připojených listů specifikací : 0			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává: THERM spol.s r.o. , Ing.Jan Stark, jednatel			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing.Jana Procházková, TDI 			
Stanovisko projektanta stavby: Ing.Jiří Němec, AD Souhlasím bez výhrad 			

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL:</i> 11
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing.Jan Stark	
Investor:	Město Kopřivnice	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Obklad v kuchyních Popis a zdůvodnění změny: V kuchyních za kuchyňskou linkou nebude proveden keramický obklad. Místo obkladu bude provedena dřevěná deska, která je součástí kuchyňské linky. Dřevěná deska bude vždy doplněna na jedné boční straně kuchyňské linky.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 88.264,42,-Kč	13.095,00,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 75.169,42,-Kč	BEZE ZMĚN	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing.Miroslav Kopečný, starosta	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing.Jan Stark, jednatel	
Datum: 28.5.2021	Datum: 28.5.2021	

Ověřil:

Schválil:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt: 121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis: D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 3:
ZL11 - Obklad v kuchyních

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Datum:

Projektant: ENERGO-STEEL

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-75 169,42
PSV - Práce a dodávky PSV	-75 169,42
766 - Konstrukce truhlářské	13 095,00
781 - Dokončovací práce - obklady	-88 264,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt: 121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis: D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 3: ZL11 - Obklad v kuchyních

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Datum:

Projektant: ENERGO-STEEL

Zpracovatel: 0

-88 264,42

13 095,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-75 169,42

DPSVPráce a dodávky PSV

-75 169,42

D766Konstrukce truhlářské

13 095,00

1	K	766 nab	Rozšíření obkladové desky kuchyně	kus	27,000	485,00	13 095,00	
---	---	---------	-----------------------------------	-----	--------	--------	-----------	--

D781Dokončovací práce - obklady

-88 264,42

56	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	-86,760	683,43	-59 294,39	
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	--

VV			v kuchyních					
VV			-(0,6*2+2,48)*0,85*8*3			-75,072		
VV			-(0,6*2+1,8)*0,85*3			-7,650		
VV			přípravná - 1.NP					
VV			-(0,6*2+3,55)*0,85			-4,038		
VV			Součet			-86,760		

57	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	-95,436	200,00	-19 087,20	
----	---	----------	--	----	---------	--------	------------	--

VV			-86,76*1,1			-95,436		
----	--	--	------------	--	--	---------	--	--

58	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	-86,760	113,91	-9 882,83	
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	--

VV			v kuchyních					
VV			-(0,6*2+2,48)*0,85*8*3			-75,072		
VV			-(0,6*2+1,8)*0,85*3			-7,650		
VV			přípravná - 1.NP					
VV			-(0,6*2+3,55)*0,85			-4,038		
VV			Součet			-86,760		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:
121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:
D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 3:
ZL11 - Obklad v kuchyních

KSO: 803
Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Zadavatel:
Město Kopřivnice -

Zhotovitel:
THERM, spol. s r.o.

Projektant:
ENERGO-STEEL

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077

IČ: 42766991
DIČ: CZ42766991

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	-75 169,42
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-75 169,42	15,00%	-11 275,41
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-86 444,83
------------	-------	------------

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 12	
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.		
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 28.5.2021	
Název akce: Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou – Masarykovo náměstí 650/11, Kopřivnice			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci: -		
	na výkresy: -		
	na rozpočtové podklady: viz.příloha rozpočty VMP		
	na jinou část smlouvy: -		
Předmět změny: Nové omítky nad obklady koupelen Popis a zdůvodnění změny: V koupelnách nad keramickými obklady měla zůstat původní omítka. Tato omítka je nesoudržná, opadáva a nebude navazovat na nově provedené obklady. Z důvodů estetických a funkčních se objednatel rozhodl o provedení omítek nových (Otlučení, nové vyomítání včetně štukové omítky).			
Počet připojených listů specifikací : 0			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává: THERM spol.s r.o. , Ing.Jan Stark, jednatel			
..... Stanovisko technického dozoru stavby: Ing.Jana Procházková, TDI			
..... Stanovisko projektanta stavby: Ing.Jiří Němec, AD Souhlasím bez výhrad 			

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL:</i> 12
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing.Jan Stark	
Investor:	Město Kopřivnice	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Nové omítky nad obklady koupelen Popis a zdůvodnění změny: V koupelnách nad keramickými obklady měla zůstat původní omítka. Tato omítka je nesoudržná, opadáva a nebude navazovat na nově provedené obklady. Z důvodů estetických a funkčních se objednatel rozhodl o provedení omítek nových (Otlučení, nové vyomítání včetně štukové omítky).		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00,-Kč	117.617,99,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
117.617,99,-Kč	BEZE ZMĚN	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing.Miroslav Kopečný, starosta	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing.Jan Stark, jednatel	
Datum: 28.5.2021	Datum: 28.5.2021	

Ověřil:

Schválil:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt: 121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis: D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 3: **ZL12 - Nové omítky nad obklady koupelen**

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Projektant: ENERGO-STEEL

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	117 617,99
HSV - Práce a dodávky HSV	117 617,99
3 - Svislé a kompletní konstrukce	33 089,43
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	37 873,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 453,67
997 - Přesun sutě	12 152,76
998 - Přesun hmot	9 048,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt: 121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis: D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 3: **ZL12 - Nové omítky nad obklady koupelen**

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Projektant: ENERGO-STEEL

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							117 617,99	
D HSV Práce a dodávky HSV							117 617,99	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							33 089,43	
1	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	111,732	296,15	33 089,43	
VV (1,1+2,54)*2*0,6*24+(1,8+1,3)*2*0,6+(1,8+0,85)*2*0,6					111,732			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							37 873,52	
1	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	111,172	206,00	22 901,43	CS ÚRS 2021 01
2	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	111,732	134,00	14 972,09	CS ÚRS 2021 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							25 453,67	
14	K	978021161	Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 50 %	m2	111,732	170,86	19 090,53	
16	K	985323113	Penetrace betonu, hutných a keram. obkladů apod. na bázi akrylátu pro zvýšení přilnavosti	m2	111,732	56,95	6 363,14	
D 997 Přesun sutě							12 152,76	
17	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	2,793	1 708,58	4 772,06	
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,793	569,53	1 590,70	
19	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	86,583	22,78	1 972,36	
VV 2,793*31 'Přepočtené koeficientem množství					86,583			
20	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	2,793	1 366,86	3 817,64	
D 998 Přesun hmot							9 048,61	
21	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	3,972	2 278,10	9 048,61	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:
121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:
D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 3:
ZL12 - Nové omítky nad obklady koupelen

KSO: 803
Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Zadavatel:
Město Kopřivnice -

Zhotovitel:
THERM, spol. s r.o.

Projektant:
ENERGO-STEEL

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077

IČ: 42766991
DIČ: CZ42766991

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	117 617,99
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	117 617,99	15,00%	17 642,70
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	135 260,69
------------	-------	------------

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 13	
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.		
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 28.5.2021	
Název akce: Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou – Masarykovo náměstí 650/11, Kopřivnice			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci: -		
	na výkresy: -		
	na rozpočtové podklady: viz.příloha rozpočty VMP		
	na jinou část smlouvy: -		
Předmět změny: Opravy podlah v místě prostupů kanalizace Popis a zdůvodnění změny: Po provedení vybourání původních van v koupelnách je nezbytné podlahu dobetonovat aby byla možná aplikace nivelační stěrky dle PD. Objednatel rozhodl o provedení betonáže nerovností do roviny zbývající podlahy. Po provedení prostupů stoupaček kanalizace v koupelnách přes dřevěný strop a záklop s betonovou podlahou je nezbytné prostupy kolem stoupaček dobetonovat a to jak z důvodu PBŘ, tak pro docílení souvislého podkladu pro navazující konstrukce (izolace, dlažby...).			
Počet připojených listů specifikací : 0			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: THERM spol.s r.o. , Ing.Jan Stark, jednatel			
..... Stanovisko technického dozoru stavby: Ing.Jana Procházková, TDI Stanovisko projektanta stavby: Ing.Jiří Němec, AD Souhlasím bez výhrad 			

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL:</i> 13
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing.Jan Stark	
Investor:	Město Kopřivnice	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Opravy podlah v místě prostupů kanalizace Popis a zdůvodnění změny: Po provedení vybourání původních van v koupelnách je nezbytné podlahu dobetonovat aby byla možná aplikace nivelační stěrky dle PD. Objednatel rozhodl o provedení betonáže nerovností do roviny zbývající podlahy. Po provedení prostupů stoupaček kanalizace v koupelnách přes dřevěný strop a záklop s betonovou podlahou je nezbytné prostupy kolem stoupaček dobetonovat a to jak z důvodu PBŘ, tak pro docílení souvislého podkladu pro navazující konstrukce (izolace, dlažby...).		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00,-Kč	59.637,05,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
59.637,05,-Kč	BEZE ZMĚN	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing.Miroslav Kopečný, starosta	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing.Jan Stark, jednatel	
Datum: 28.5.2021	Datum: 28.5.2021	

Ověřil:

Schválil:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:
121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:
D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 3:

ZL13 - Opravy podlah v místě prostupů kanalizace

KSO: 803

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Zadavatel:

Město Kopřivnice -

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Projektant:

ENERGO-STEEL

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

IČ: 42766991

DIČ: CZ42766991

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		59 637,05	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	59 637,05	15,00%	8 945,56
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	68 582,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt: 121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis: D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 3:

ZL13 - Opravy podlah v místě prostupů kanalizace

Místo:	Masarykovo náměstí 650/11	Datum:	
Zadavatel:	Město Kopřivnice -	Projektant:	ENERGO-STEEL
Zhotovitel:	THERM, spol. s r.o.	Zpracovatel:	0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	59 637,05
HSV - Práce a dodávky HSV	59 637,05
4 - Vodorovné konstrukce	46 644,39
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 992,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt: 121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis: D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 3:

ZL13 - Opravy podlah v místě prostupů kanalizace

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Projektant: ENERGO-STEEL

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							59 637,05	
D HSV Práce a dodávky HSV							59 637,05	
D 4 Vodorovné konstrukce							46 644,39	
3	K	411999R01	Dobetonování dřevěných stropů v místě prostupů ze suchých směsí vč. bednění a odbednění plochy do 0,25 m2	kus	117,000	398,67	46 644,39	
	VV		koupelny					
	VV		2*27		54,000			
	VV		vzt - odpad					
	VV		9		9,000			
	VV		kuchyně					
	VV		2*27		54,000			
	VV		Součet		117,000			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							12 992,66	
34	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	1,350	9 624,19	12 992,66	
	P		Poznámka k položce:					
			- S POUŽITÍM SUCHÉ SMĚSI					
	VV		0,5*0,1*27		1,350			

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 15	
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.		
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 28.5.2021	
Název akce: Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou – Masarykovo náměstí 650/11, Kopřivnice			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	viz.příloha rozpočty VMP	
	na jinou část smlouvy:	-	
Předmět změny: Opravné zednické práce Popis a zdůvodnění změny: Kontrolou rozpočtu před zahájením prací na elektroinstalaci bylo zjištěno že v rozpočtu, který je součástí SOD chybí v části Elektroinstalace a v oddílu Montáž – Rozvody bytů položka Opravné zednické práce drážek a kapes ve zdech, vč. materiálu. Z důvodu chyby rozpočtu bylo rozhodnuto o doplnění položky a provedení prací.			
Počet připojených listů specifikací : 0			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☒ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává: THERM spol.s r.o. , Ing.Jan Stark, jednatel			
..... Stanovisko technického dozoru stavby: Ing.Jana Procházková, TDI Stanovisko projektanta stavby: Ing.Jiří Němec, AD Opravné zednické práce pro zapravení drážek a kapes ve stěnách jsou uvedeny v projektové dokumentaci, tato položka nebyla zanesena do rozpočtu. Tyto práce musí být provedeny pro zajištění dokončení díla (estetické, funkční a bezpečnostní hlediska). S doplněním položky a provedením prací z tohoto důvodu souhlasím.“ 			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 15
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing.Jan Stark	
Investor:	Město Kopřivnice	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Opravné zednické práce Popis a zdůvodnění změny: Kontrolou rozpočtu před zahájením prací na elektroinstalaci bylo zjištěno že v rozpočtu, který je součástí SOD chybí v části Elektroinstalace a v oddílu Montáž – Rozvody bytů položka Opravné zednické práce drážek a kapes ve zdech, vč. materiálu. Z důvodu chyby rozpočtu bylo rozhodnuto o doplnění položky a provedení prací.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00,-Kč	192.467,60,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
192.467,60,-Kč	BEZE ZMĚN	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing.Miroslav Kopečný, starosta	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing.Jan Stark, jednatel	
Datum: 28.5.2021	Datum: 28.5.2021	

Ověřil:

Schválil:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt: 121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis: D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 3: **ZL15 - Elektroinstalace - doplnění zednických prací v bytech**

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Projektant: ENERGO-STEEL

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	192 467,60
D0 - Montáže	192 467,60
D5 - Montáž - Rozvody bytů	192 467,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt: 121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis: D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 3: ZL15 - Elektroinstalace - doplnění zednických prací v bytech

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Projektant: ENERGO-STEEL

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem192 467,60

D D0Montáže192 467,60

D D5Montáž - Rozvody bytů192 467,60

1	K	15.1	Opravné zednické práce drážek a kapes ve zdech, vč. materiálu	celek	1,000	192 467,60	192 467,60	
---	---	------	---	-------	-------	------------	------------	--

P
Poznámka k položce:
- doplnění zednických prací chybějících v zadání pro 2630 m kabeláže

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:
121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:
D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 3:
ZL15 - Elektroinstalace - doplnění zednických prací v bytech

KSO: 803
Místo: Masarykovo náměstí 650/11

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Město Kopřivnice -

IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077

Zhotovitel:
THERM, spol. s r.o.

IČ: 42766991
DIČ: CZ42766991

Projektant:
ENERGO-STEEL

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	192 467,60
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	192 467,60	15,00%	28 870,14
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	221 337,74
------------	-------	------------

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 16	
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.		
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 28.5.2021	
Název akce: Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou – Masarykovo náměstí 650/11, Kopřivnice			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	viz.příloha rozpočty VMP	
	na jinou část smlouvy:	-	
Předmět změny: Oprava omítek – 27 bytů Popis a zdůvodnění změny: V průběhu provádění prací v bytech byly zjištěny na stěnách staré zvětralé omítky, místy duté. TDI rozhodl o provedení osekání kritických míst a následné opravě spočívající v provedení hrubé a jemné štukové omítky. Pokud by nebyla oprava provedena mohlo by dojít k opadnutí v průběhu maleb anebo po nastěhování nájemníků.			
Počet připojených listů specifikací : 0			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: THERM spol.s r.o. , Ing.Jan Stark, jednatel			
..... Stanovisko technického dozoru stavby: Ing.Jana Procházková, TDI			
..... Stanovisko projektanta stavby: Ing.Jiří Němec, AD Souhlasím bez výhrad 			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 16
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing.Jan Stark	
Investor:	Město Kopřivnice	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Oprava omítek – 27 bytů Popis a zdůvodnění změny: V průběhu provádění prací v bytech byly zjištěny na stěnách staré zvětralé omítky, místy duté. TDI rozhodl o provedení osekání kritických míst a následné opravě spočívající v provedení hrubé a jemné štukové omítky. Pokud by nebyla oprava provedena mohlo by dojít k opadnutí v průběhu maleb anebo po nastěhování nájemníků.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00,-Kč	108.634,03,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
108.634,03,-Kč	BEZE ZMĚN	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing.Miroslav Kopečný, starosta	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing.Jan Stark, jednatel	
Datum: 28.5.2021	Datum: 28.5.2021	

Ověřil:

Schválil:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt: 121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis: D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 3:

ZL16 - Oprava zvětralých omítek vnitřních - 27 bytů

Místo:

Masarykovo náměstí 650/11

Zadavatel:

Město Kopřivnice -

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Datum:

Projektant:

ENERGO-STEEL

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	108 634,03
HSV - Práce a dodávky HSV	108 634,03
3 - Svislé a kompletní konstrukce	24 654,49
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	42 671,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 965,19
997 - Přesun sutě	9 054,74
998 - Přesun hmot	13 288,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt: 121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis: D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 3:

ZL16 - Oprava zvětralých omítek vnitřních - 27 bytů

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Projektant: ENERGO-STEEL

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							108 634,03	
D HSV Práce a dodávky HSV							108 634,03	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							24 654,49	
1	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	83,250	296,15	24 654,49	
VV					83,250			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							42 671,45	
3	K	612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	83,250	512,57	42 671,45	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							18 965,19	
14	K	978021161	Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 50 %	m2	83,250	170,86	14 224,10	
16	K	985323113	Penetrace betonu, hutných a keram. obkladů apod. na bázi akrylátu pro zvýšení přilnavosti	m2	83,250	56,95	4 741,09	
D 997 Přesun sutě							9 054,74	
17	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	2,081	1 708,58	3 555,55	
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,081	569,53	1 185,19	
19	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	64,511	22,78	1 469,56	
VV					64,511			
20	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	2,081	1 366,86	2 844,44	
D 998 Přesun hmot							13 288,16	
21	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	5,833	2 278,10	13 288,16	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:
121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:
D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 3:

ZL16 - Oprava zvětralých omítek vnitřních - 27 bytů

KSO: 803

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Zadavatel:

Město Kopřivnice -

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Projektant:

ENERGO-STEEL

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

00298077

CZ00298077

IČ:

DIČ:

42766991

CZ42766991

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		108 634,03	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	108 634,03	15,00%	16 295,10
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	124 929,13

OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo OZ: 18	
Zhotovitel:		THERM spol.s r.o.		
Investor:		Město Kopřivnice	Datum: 28.5.2021	
Název akce: Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou – Masarykovo náměstí 650/11, Kopřivnice				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
		osobně ☒		
Odkazy		na specifikaci: -		
		na výkresy: -		
		na rozpočtové podklady: viz.příloha rozpočty VMP		
		na jinou část smlouvy: -		
Předmět změny: Prostupy kanalizace Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu změny PBŘ a provedení obložení stoupaček kanalizace zděnou příčkou ytong budou odečteny původně zamýšlené požárně ochranné manžety, které do dřevěného stropu nešly umístit. Z důvodu posunu WC do nově plánovaného místa budou doplněny nově prováděné prostupy a svodné potrubí kanalizace. Do SDK stropu budou u odvětrání kanalizace umístěny z důvodu PBŘ protipožární dvířka.				
Počet připojených listů specifikací : 0				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐				
Oznámení vydává: THERM spol.s r.o. , Ing.Jan Stark, jednatel				
..... Stanovisko technického dozoru stavby: Ing.Jana Procházková, TDI				
..... Stanovisko projektanta stavby: Ing.Jiří Němec, AD Souhlasím bez výhrad 				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 18
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing.Jan Stark	
Investor:	Město Kopřivnice	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Prostupy kanalizace Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu změny PBŘ a provedení obložení stoupaček kanalizace zděnou příčkou ytong budou odečteny původně zamýšlené požárně ochranné manžety, které do dřevěného stropu nešly umístit. Z důvodu posunu WC do nově plánovaného místa budou doplněny nově prováděné prostupy a svodné potrubí kanalizace. Do SDK stropu budou u odvětrání kanalizace umístěny z důvodu PBŘ protipožární dvířka.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 44.764,70,-Kč	68.689,67,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
23.924,97,-Kč	BEZE ZMĚN	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing.Miroslav Kopečný, starosta	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing.Jan Stark, jednatel	
Datum: 28.5.2021	Datum: 28.5.2021	

Ověřil:

Schválil:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt: 121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis: D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 3: **ZL18 - Prostupy kanalizace**

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Projektant: ENERGO-STEEL

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	23 924,97
3 - Svislé a kompletní konstrukce	20 502,90
VN - Vedlejší náklady	9 450,00
713 - Izolace tepelné	-30 877,70
721 - Vnitřní kanalizace	18 698,90
PSV - Práce a dodávky PSV	6 150,87
763 - Konstrukce suché výstavby	6 150,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

68 689,67

Objekt:

121120/D - Dodatky a změnové listy

-44 764,70

Soupis:

D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 3:

ZL18 - Prostupy kanalizace

Místo:

Masarykovo náměstí 650/11

Datum:

Zadavatel:

Město Kopřivnice -

Projektant:

ENERGO-STEEL

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							23 924,97	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							20 502,90	
48	K	342263513RS1	Revizní protipožární dvířka do SDK příček rozměr 300x300 mm, požární odolnost EW 30	kus	9,000	2 278,10	20 502,90	
	VV		9		9,000			
D VN Vedlejší náklady							9 450,00	
31	K	VNR0002	Zajištění prostupů přes stavební konstrukce, uložení potrubí do podlahy, apod.	kpl	1,000	9 450,00	9 450,00	
	VV		přesun WC - 27 ks					
	VV		1		1,000			
D 713 Izolace tepelné							-30 877,70	
49	K	713571113R00	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 75 mm	kus	-13,000	1 708,58	-22 211,54	
	VV		-22		-22,000			
	VV		manžety ke žlábkům					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		-13,000			
50	K	713571115R00	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 110 mm	kus	-12,000	1 879,43	-22 553,16	
	VV		rozpočet					
	VV		-30		-30,000			
	VV		manžety ke stoupačkám					
	VV		9		9,000			
	VV		manžety ke spodnímu připojení WC					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		-12,000			
2	K	713571113R01	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 32 mm	kus	9,000	1 543,00	13 887,00	vlastní
	VV		manžety vodovodních stoupaček					
	VV		9		9,000			
D 721 Vnitřní kanalizace							18 698,90	
34	K	721176135R00	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	21,600	854,29	18 452,66	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.					
			27*0,8		21,600			
54	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	21,600	5,70	123,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300	m	21,600	5,70	123,12	
D		PSV	Práce a dodávky PSV					6 150,87
D		763	Konstrukce suché výstavby					6 150,87
34	K	763131911	Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze sádkartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky včetně vyztužení profily, velikost do 0,10 m2	kus	9,000	683,43	6 150,87	
VV		9					9,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:
121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:
D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 3:
ZL18 - Prostupy kanalizace

KSO: 803
Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Zadavatel:
Město Kopřivnice -

Zhotovitel:
THERM, spol. s r.o.

Projektant:
ENERGO-STEEL

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077

IČ: 42766991
DIČ: CZ42766991

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	23 924,97
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	23 924,97	15,00%	3 588,75
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	27 513,72
------------	-------	-----------

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 20	
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.		
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 28.5.2021	
Název akce: Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou – Masarykovo náměstí 650/11, Kopřivnice			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	-	
	na výkresy:	viz.příloha půdorys soc.zařízení	
	na rozpočtové podklady:	viz.příloha rozpočty VMP	
	na jinou část smlouvy:	-	
Předmět změny: Sociálky – dodatečná změna dispozice Popis a zdůvodnění změny: Objednatel se v průběhu prací a na základě konfrontace PD se skutečností na stavbě rozhodl změnit z důvodu zlepšení užívání seniory dispozici sociálních zařízení bytů – posun WC doprostřed zdi, změna sprchových koutů z vaničkových na dlažbu se žlábkem, posun ZTI, topení, VZT, posun AL okna z důvodu vycentrování mezi stoupačky ZTI.			
Počet připojených listů specifikací : 0			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává: THERM spol.s r.o. , Ing.Jan Stark, jednatel			
..... Stanovisko technického dozoru stavby: Ing.Jana Procházková, TDI			
..... Stanovisko projektanta stavby: Ing.Jiří Němec, AD Souhlasím s řešením dle přiloženého výkresu. 			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 20
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing.Jan Stark	
Investor:	Město Kopřivnice	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Sociálky – dodatečná změna dispozice Popis a zdůvodnění změny: Objednatel se v průběhu prací a na základě konfrontace PD se skutečností na stavbě rozhodl změnit z důvodu zlepšení užívání seniory dispozici sociálních zařízení bytů – posun WC doprostřed zdi, změna sprchových koutů z vaničkových na dlažbu se žlábkem, posun ZTI, topení, VZT, posun AL okna z důvodu vycentrování mezi stoupačky ZTI.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 445.938,21,-Kč	537.074,04,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
91.135,83,-Kč	BEZE ZMĚN	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing.Miroslav Kopečný, starosta	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing.Jan Stark, jednatel	
Datum: 28.5.2021	Datum: 28.5.2021	

Ověřil:

Schválil:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt: 121120/1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL20 - Dodatečná změna vnitřní dispozice

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Datum:

Projektant: ENERGO-STEEL

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		91 135,83
HSV - Práce a dodávky HSV		61 694,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce		14 385,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		13 839,39
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		22 830,59
997 - Přesun sutě		10 638,66
VN - Vedlejší náklady		9 450,00
PSV - Práce a dodávky PSV		19 991,59
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		5 200,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		7 800,00
725 - Zařizovací předměty		-181 770,21
767 - Konstrukce zámečnické		3 595,80
771 - Podlahy z dlaždic		185 166,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt: 121120/1 - Dodatek č. 1

Soupis: -445 938,21
537 074,04

ZL20 - Dodatečná změna vnitřní dispozice

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Datum:

Projektant: ENERGO-STEEL

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

91 135,83

D HSV Práce a dodávky HSV

61 694,24

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

14 385,60

1	K	346272266	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 200 mm	m2	12,960	1 110,00	14 385,60	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

VV přizdění špalety pro posunutí okna 6/Z v koupelnách:

VV 27*0,4*1,2

12,960

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 839,39

3	K	612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	27,000	512,57	13 839,39	
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	--

VV doplnění omítek ze strany chodby na přizděná ostění a v místě odpadlé stávající omítky při odsekání špalety - pro okno 6/Z v koupelnách:

VV 27

27,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 830,59

2	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	12,960	139,00	1 801,44	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

VV odsekání špalety pro posunutí okna 6/Z - dočištění špalety pro osazení okna v upraveném otvoru:

VV 27*0,4*1,2

12,960

3	K	968072354	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních ráků s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	3,795	531,00	2 015,15	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

VV okno 6/Z - demontáž již osazených oken v původních otvorech - 6 bytů:

VV 0,55*1,15*6

3,795

4	K	969 R01	Vysekání prostupu na potrubí + WC	soubor	1,000	1 950,00	1 950,00	vlastní
---	---	---------	-----------------------------------	--------	-------	----------	----------	---------

5	K	969 R02	Sekací a bourací práce na vodu a odpad	soubor	1,000	1 950,00	1 950,00	vlastní
---	---	---------	--	--------	-------	----------	----------	---------

6	K	969 R03	Prostupy na topení	soubor	1,000	1 040,00	1 040,00	vlastní
---	---	---------	--------------------	--------	-------	----------	----------	---------

7	K	969 R04	Závěsová technika	soubor	1,000	520,00	520,00	vlastní
---	---	---------	-------------------	--------	-------	--------	--------	---------

8	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm	kus	27,000	502,00	13 554,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

VV odsekání špalety pro posunutí okna 6/Z v koupelnách:

VV 27

27,000

D 997 Přesun sutě

10 638,66

125	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	6,302	113,36	714,39	
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	6,302	660,00	4 159,32	
127	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,302	255,06	1 607,39	
128	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	195,362	11,12	2 172,43	
VV		6,302*31 'Přepočtené koeficientem množství			195,362			
67	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	6,302	315,00	1 985,13	
D VN Vedlejší náklady							9 450,00	
31	K	VNR0002	Zajištění prostupů přes stavební konstrukce, uložení potrubí do podlahy, apod.	kpl	1,000	9 450,00	9 450,00	
P		Poznámka k položce: - spodní připojení žlabů						
D PSV Práce a dodávky PSV							19 991,59	
D 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					5 200,00	
9	K	721 R01	Demontáž kanalizačního potrubí dn 110 mm	soubor	1,000	1 300,00	1 300,00	vlastní
10	K	721 R02	Demontáž kanalizačního potrubí dn 50 mm	soubor	1,000	650,00	650,00	vlastní
11	K	721 R03	Montáž rozvodu kanalizace	soubor	1,000	3 250,00	3 250,00	vlastní
D 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod					7 800,00	
12	K	722 R01	Montáž rozvodu vody	soubor	1,000	3 900,00	3 900,00	vlastní
13	M	283999R01	materiál voda+odpad+izolace navíc	soubor	1,000	3 900,00	3 900,00	vlastní
D 725		Zařizovací předměty					-181 770,21	
6	K	55428024R	kout sprchový v = 2 050 mm; instalační rozměr 875 až 900 mm; čtvercový; vstup rohový; š. vstupu 485 mm; výplň bezpečnostní sklo; transparentní vzor; profily stříbro	kus	-27,000	14 807,65	-399 806,55	
7	K	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	-27,000	1 708,58	-46 131,66	
16	K	725244906	Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny do niky	soubor	27,000	1 760,00	47 520,00	CS ÚRS 2021 01
17	M	554950R1	zástěna sprchová dvoukřídlá do niky š 1000mm	kus	27,000	7 464,00	201 528,00	vlastní
14	K	725344R01	Doplňovací lišta k zástěně 5 cm	kus	54,000	280,00	15 120,00	vlastní
VV		27*2			54,000			
D 767		Konstrukce zámečnické					3 595,80	
2	K	767620125	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, plochy do 0,6 m2	m2	3,795	947,51	3 595,80	CS ÚRS 2021 01
P		Poznámka k položce: - S POUŽITÍM MONTÁŽNÍ PROTIPOŽÁRNÍ PĚNY						
VV		okno 6/Z - montáž oken do upravených otvorů - 6 bytů:						
VV		0,55*1,15*6			3,795			
D 771		Podlahy z dlaždic					185 166,00	
15	K	7715914R1	Montáž a ukotvení odvodňovacího žlabu, sekací práce	kus	27,000	320,00	8 640,00	vlastní
18	M	55233208	rošt žlabu sprchového koutu š 900mm	kus	27,000	1 610,00	43 470,00	CS ÚRS 2021 01
19	M	677770R1	Žlab podlahový snížený APZ101-950 LOW	kus	27,000	4 928,00	133 056,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1
Objekt: 121120/1 - Dodatek č. 1

Soupis: **ZL20 - Dodatečná změna vnitřní dispozice**

KSO: 803
Místo: Masarykovo náměstí 650/11

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice -

IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

IČ: 42766991
DIČ: CZ42766991

Projektant: ENERGO-STEEL

IČ:
DIČ:


Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		91 135,83	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	91 135,83	15,00%	13 670,37
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	104 806,20


PŮDORYS 1.NP – VÝŘEZ

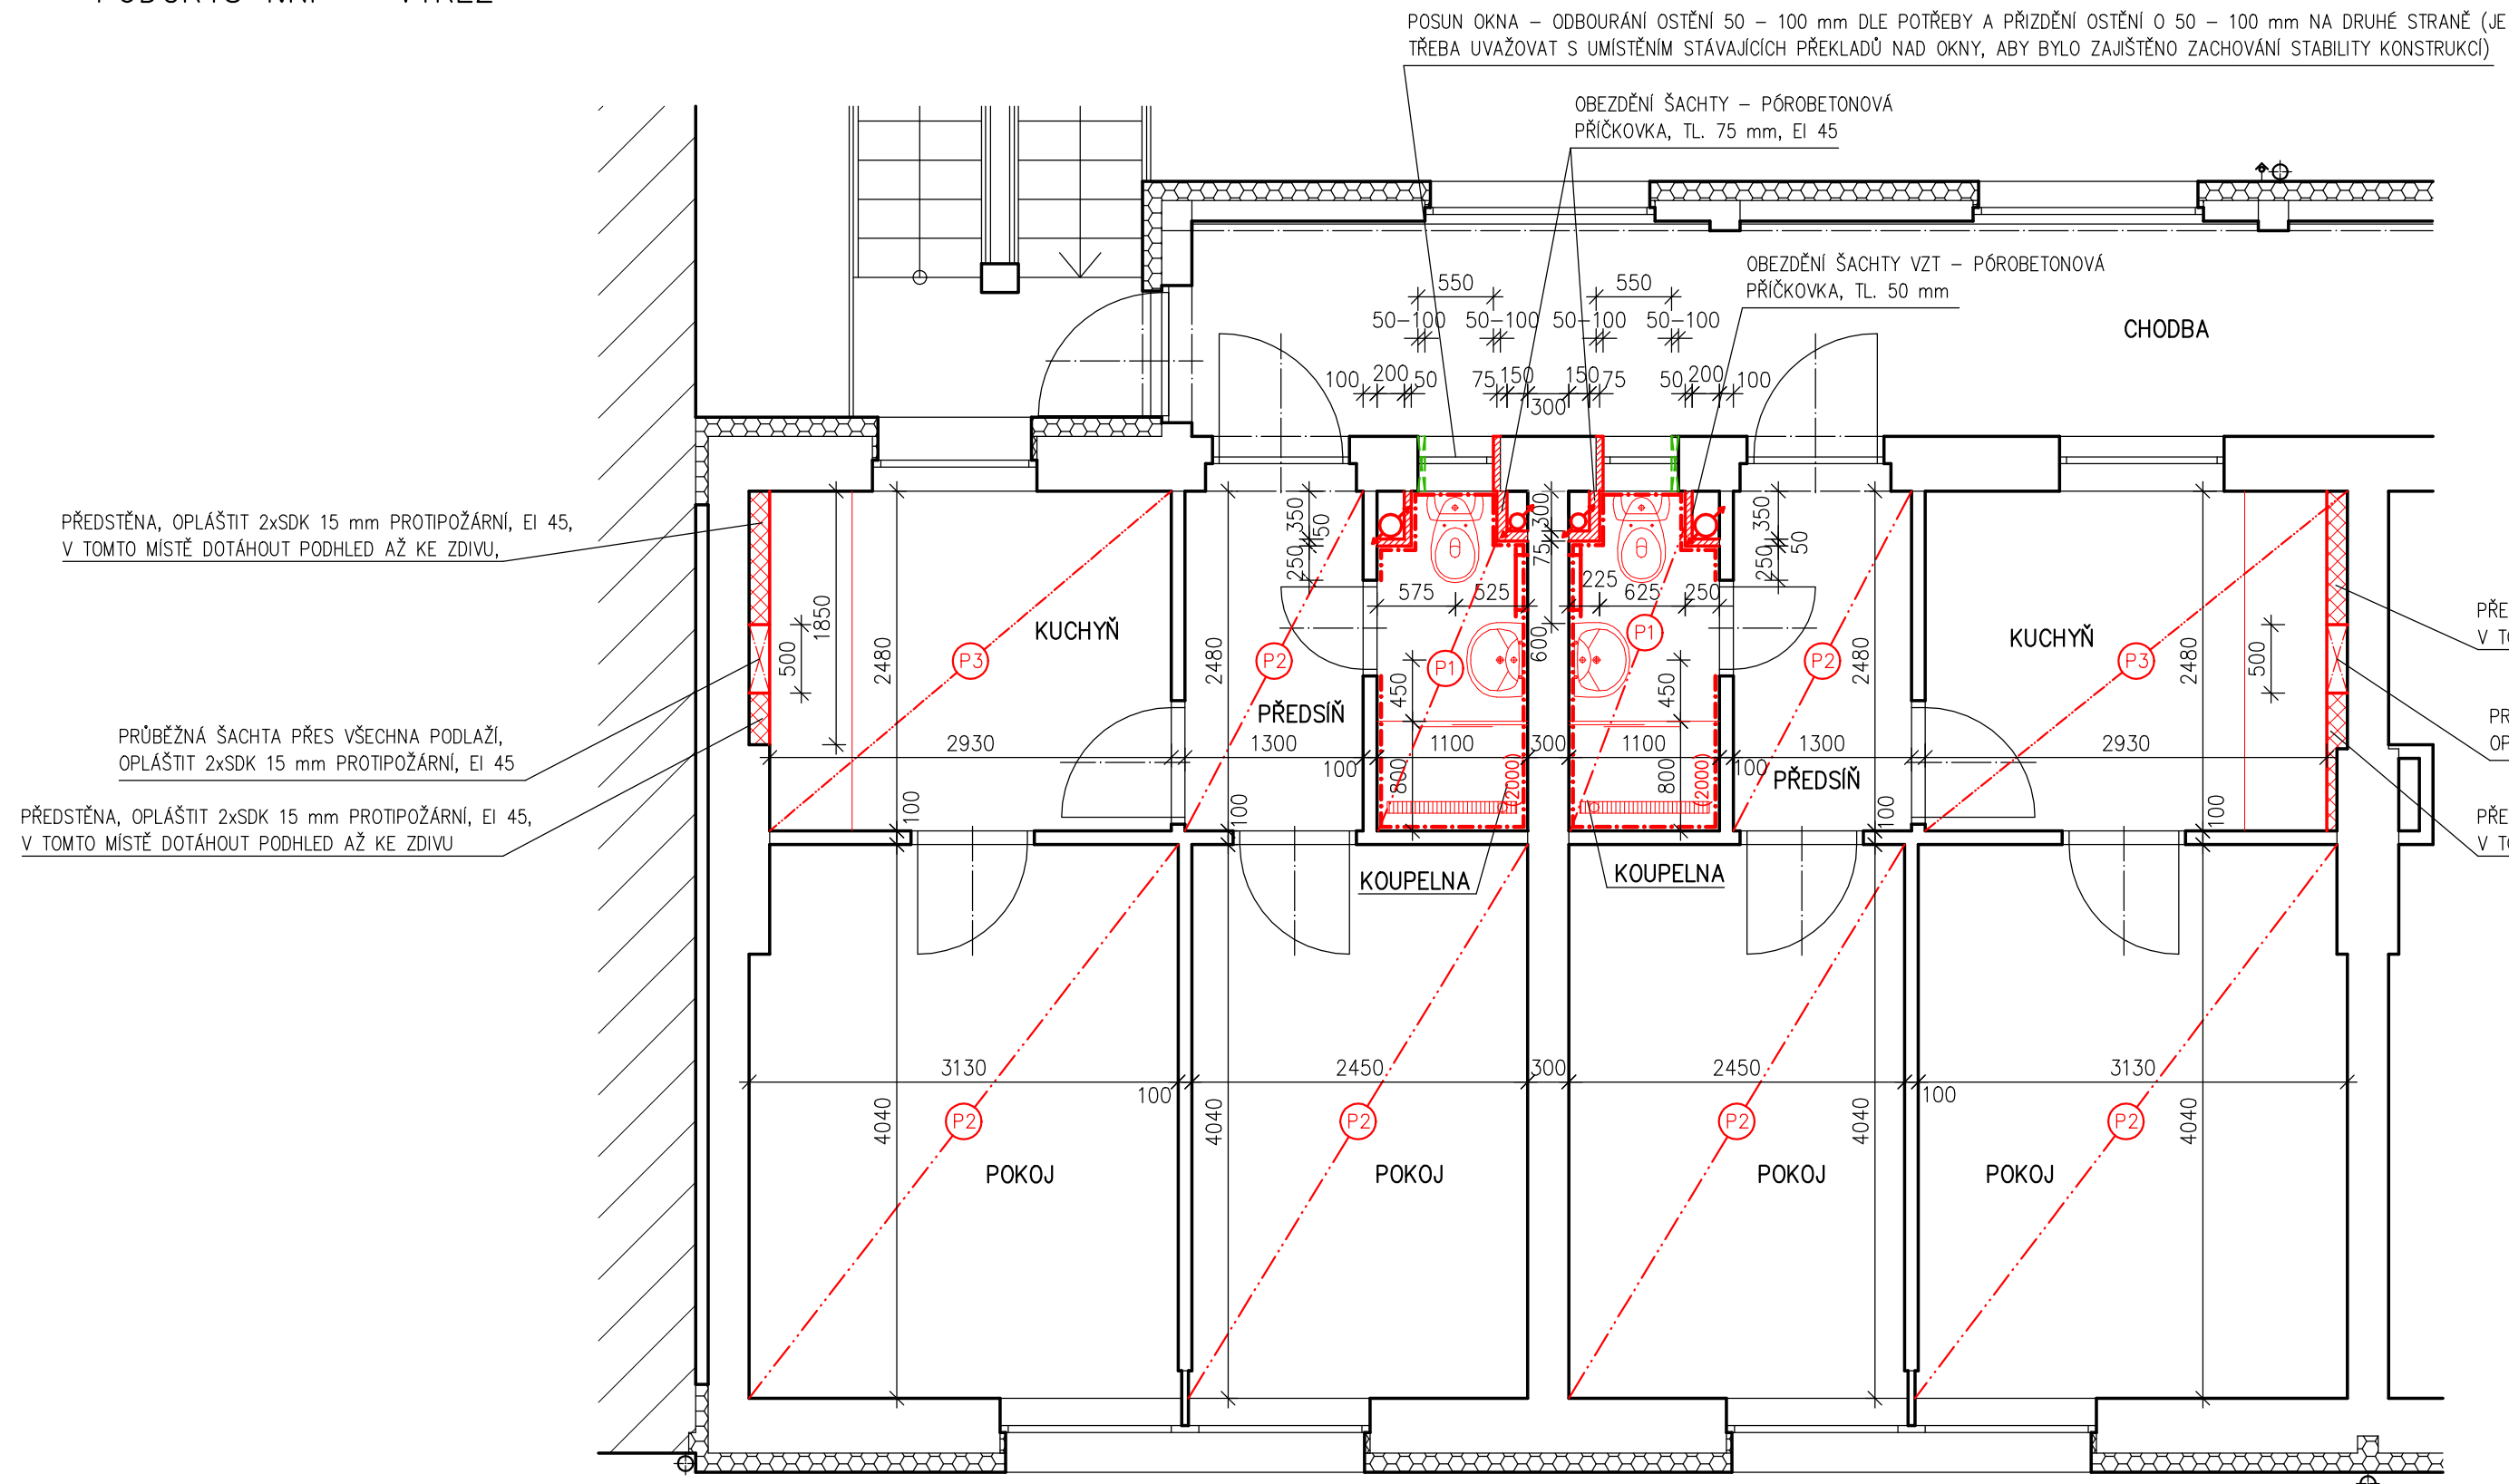


- | | |
|----|---|
| P1 | SDK ZAVĚŠENÝ PODHLÉD, DESKY SDK IMPREGNOVANÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, S PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVOU 2x12,5 mm + 40 mm MINERÁLNÍ VATA, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 45, VÝŠKA SPODNÍ HRANY PODHLÉDU OD PODLAHY MIN +2,600 m |
| P2 | SDK ZAVĚŠENÝ PODHLÉD, DESKY SDK 12,5 mm, OBYČEJNÉ, NUTNO ZACHOVAT PŮVODNÍ OMITKY STROPŮ, VÝŠKA SPODNÍ HRANY PODHLÉDU OD PODLAHY +2,600 m |
| P3 | SDK ZAVĚŠENÝ PODHLÉD, DESKY SDK S PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVOU 2x12,5 mm + 40 mm MINERÁLNÍ VATA, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 45, VÝŠKA SPODNÍ HRANY PODHLÉDU OD PODLAHY MIN +2,600 m |

- PŘESNÉ ROZMĚRY PŘEDSTĚN V KUCHYNÍCH DLE DOMĚŘENÍ V JEDNOTLIVÝCH BYTECH
- KUCHYŇSKÉ LINKY DLE NÁVRHU INVESTORA (ODD ARCHITEKTURY) A DLE DOMĚŘENÍ V JEDNOTLIVÝCH BYTECH
- DISPOZICI USPOŘÁDÁNÍ KOUPELNY DLE POŽADAVKŮ INVESTORA (VAR. B ODD ARCHITEKTURY MĚSTA KOPŘIVNICE), PŘÍPADNĚ ZMĚNY KONZULTOVAT SE ZÁSTUPCI ODDĚLENÍ ARCHITEKTURY
- SPRCHOVÉ KOUTY BUDOU PROVEDENY VE VARIANTĚ BEZ VANIČKY, SE ZAPUŠTĚNÝM ŽLABEM A SKLENĚNOU POSUVNOU ZASTĚNOU
- REVIZNÍ DVÍŘKA V ŠACHTĚ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30
- UKONČENÍ KANALIZAČNÍ STOUPAČKY PŘEVÉST PŘÍZVUŠŇOVACÍM VENTILEM. V PŘÍPADĚ VYVEDENÍ KANALIZACE NAD STŘECHU MUSÍ BÝT ŠACHTA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ VYTÁŽENA AŽ DO STŘEŠNÍ PLOŠT
- PŘEDPOKLADÁNÝ MINIMÁLNÍ PŮDORYSNÝ VNITŘNÍ ROZMĚR ŠACHTY PRO VZT JE 200x200 mm, PRO KANALIZACI 150x150 mm. V PŘÍPADĚ POTŘEBY JE, V RÁMCI PROSTOROVÝCH MOŽNOSTÍ V KOUPELNĚ, MOŽNÉ PROVEDENÍ DROBNÝCH ROZMĚROVÝCH ÚPRAV ŠACHET
- ROZMĚR TOPNÝCH ŽEBŘÍKŮ JE NUTNÉ PŘÍZPŮSOBIT PROSTOROVÝM MOŽNOSTEM KOUPELNE. VŽDY SE ZACHOVÁNÍM POŽADOVANÉHO TOPNĚHO VÝKONU ŽEBŘÍKŮ.
- POSUN OKNA SE PŘEDPOKLÁDÁ JEN U BYTŮ, KDE TO BUDE NUTNÉ – DLE ZHODNOCENÍ ZHOTOVITELE A TECHNICKÉHO DOZORU
- ANALOGICKY PROVĚST VE VŠECH ŘEŠENÝCH BYTECH V OBJEKTU


ŘEZ ŠACHTOU – KOUPELNA

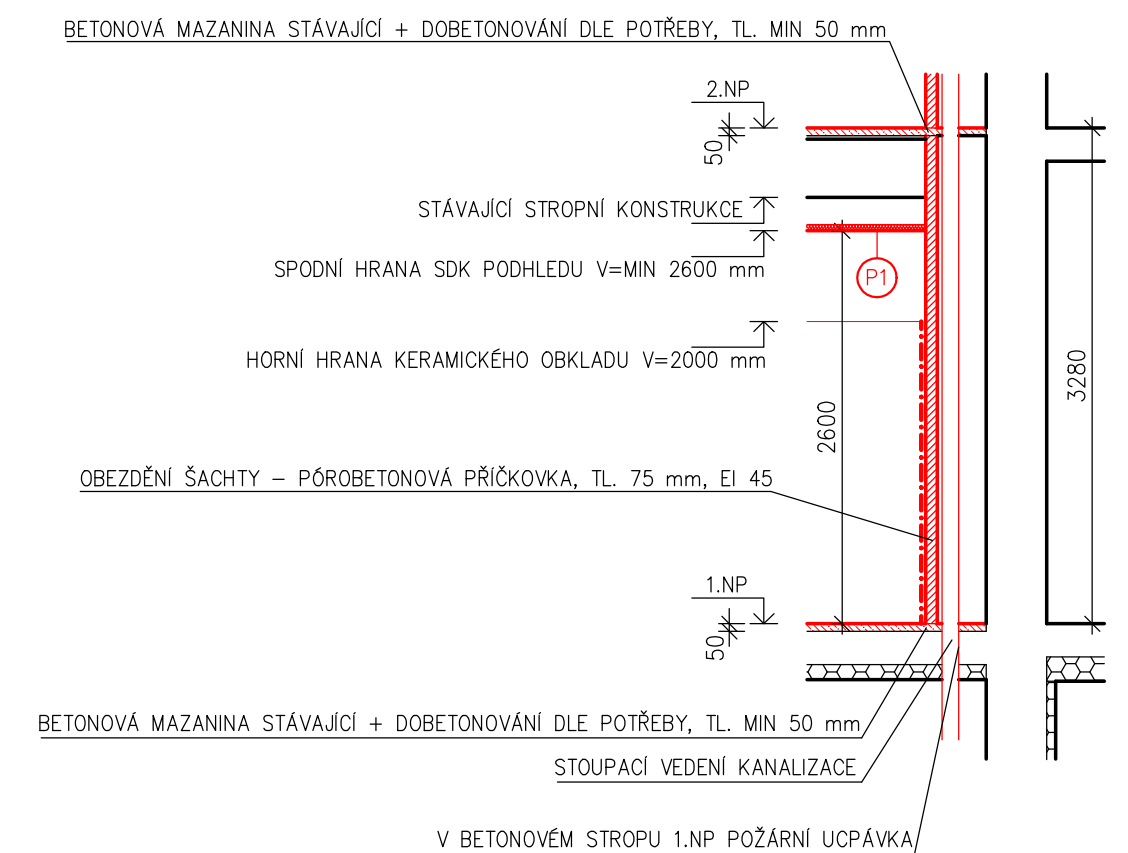

ŘEZ ŠACHTOU – KUCHYNĚ

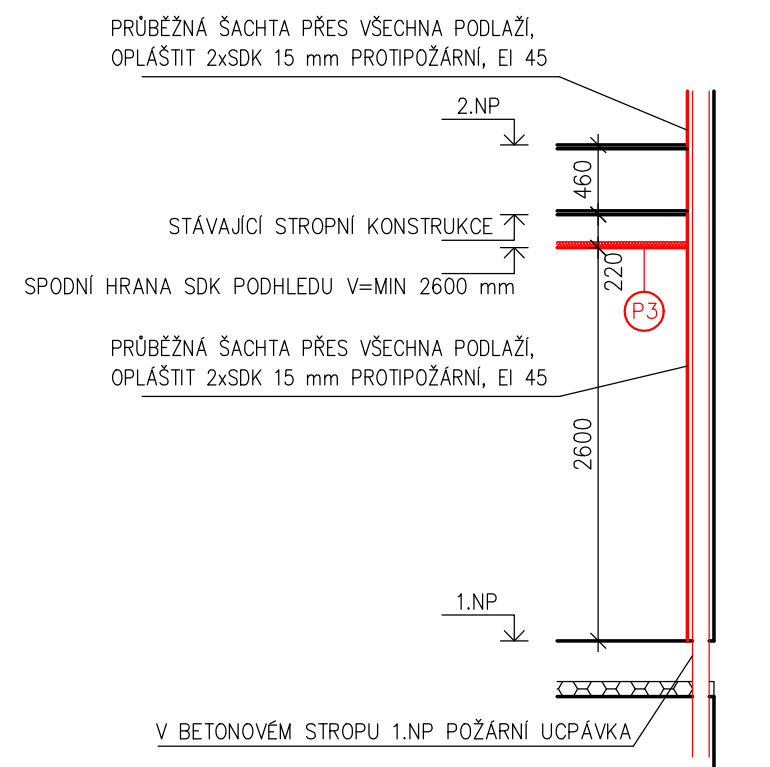

ŘEZ PŘEDSTĚNOU – KUCHYNĚ (MIMO ŠACHTU)

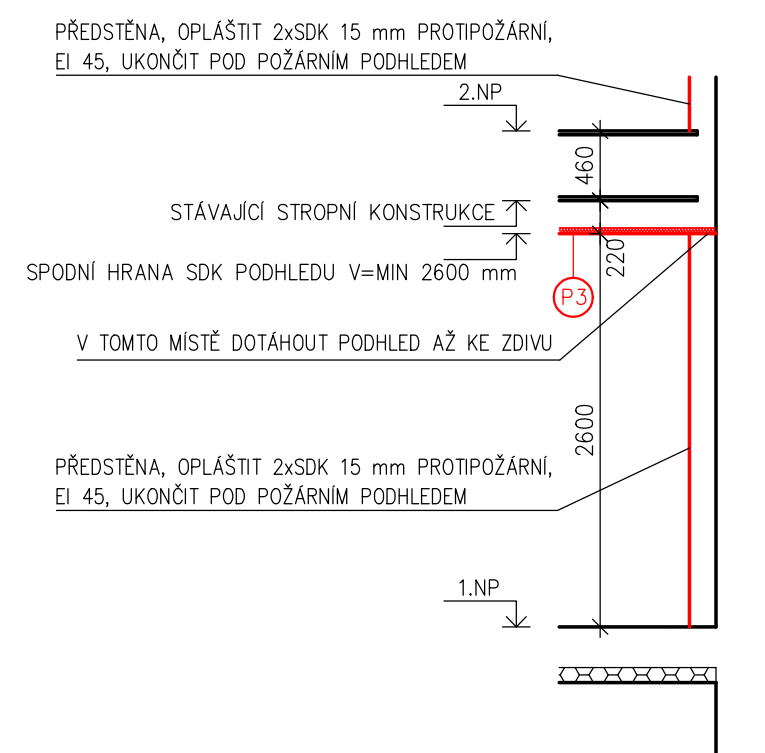

STAVEBNÍK	 ENERGO-STEEL ENERGETICKÉ A PROJEKČNÍ CENTRUM VŘESINSKÁ 66/54 708 00 OSTRAVA – PORUBA	PROJEKTANT ING. JIŘÍ NĚMEC VDOVSKÁ 701/32 712 00 OSTRAVA – MUGLINOV ČKAIT 1104100			
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU – MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 650/11, KOPŘIVNICE		ZAK. ČÍSLO	473/2019	
SO	SO 02 – VÝMĚNA VNITŘNÍCH ROZVODŮ	MĚŘÍTKO	1:50	DATUM	05/2021
OBSAH	PŮDORYS 1.NP – VAR I.	VÝKRES Č.	KOPIE Č.		
DIL	D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 21	
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.		
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 28.5.2021	
Název akce: Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou – Masarykovo náměstí 650/11, Kopřivnice			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci: -		
	na výkresy: -		
	na rozpočtové podklady: viz.příloha rozpočty VMP		
	na jinou část smlouvy: -		
Předmět změny: Požární šachta kanalizace Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu požadavků PBŘ bylo rozhodnuto AD o neprovedení opláštění kanalizace sádrokartónem ale provedení opláštění vyzdívkou ytong tl.7,5cm vč.doplnění protipožárních revizních dvířek.			
Počet připojených listů specifikací : 0			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: THERM spol.s r.o. , Ing.Jan Stark, jednatel			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing.Jana Procházková, TDI 			
Stanovisko projektanta stavby: Ing.Jiří Němec, AD Souhlasím bez výhrad 			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 21
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing.Jan Stark	
Investor:	Město Kopřivnice	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Požární šachta kanalizace Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu požadavků PBŘ bylo rozhodnuto AD o neprovedení opláštění kanalizace sádrokartónem ale provedení opláštění vyzdívkou ytong tl.7,5cm vč.doplnění protipožárních revizních dvířek.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 64.746,23,-Kč	80.270,52,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
15.524,29,-Kč	BEZE ZMĚN	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing.Miroslav Kopečný, starosta	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing.Jan Stark, jednatel	
Datum: 28.5.2021	Datum: 28.5.2021	

Ověřil:

Schválil:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt: 121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis: D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 3: **ZL21 - Požární šachta**

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Projektant: ENERGO-STEEL

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	15 524,29
HSV - Práce a dodávky HSV	58 390,52
3 - Svislé a kompletní konstrukce	57 446,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	943,74
PSV - Práce a dodávky PSV	-42 866,23
763 - Konstrukce suché výstavby	-42 866,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1-64 746,23

Objekt: 121120/D - Dodatky a změnové listy80 270,52

Soupis: D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 3: ZL21 - Požární šachta

Místo: Masarykovo náměstí 650/11Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice -Projektant: ENERGO-STEEL

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 524,29	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				58 390,52	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				57 446,78	
1	K	346279R01	Obezdvíčka ZTI z pórobetonových tvárnic do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tl. 75 mm - šíře obezdvíčky 600 mm	m	84,600	679,04	57 446,78	
	VV		2,82*10*3		84,600			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				943,74	
99	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	18,000	52,43	943,74	
	VV		10*1,8		18,000			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-42 866,23	
D		763	Konstrukce suché výstavby				-42 866,23	
36	K	763164641	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m	-87,450	740,38	-64 746,23	
	VV		kapotáž svislého odpadního potrubí v 1.-3.NP					
	VV		viz kanalizace - stupačky K2, K3, K5, K6, K8, K9, K12, K13, K14, K15					
	VV		-2,82*10*3		-84,600			
	VV		stupačka K18 - 1. NP					
	VV		-2,85		-2,850			
	VV		Součet		-87,450			
2	K	763172381	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních dvouplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 200 x 200 mm	kus	10,000	323,00	3 230,00	CS ÚRS 2021 01
3	M	5903075R	dvířka revizní jednokřídlá 200x200x25mm protipožární GKF EI45 US	kus	10,000	1 865,00	18 650,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:
121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:
D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 3:
ZL21 - Požární šachta

KSO: 803
Místo: Masarykovo náměstí 650/11

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Město Kopřivnice -

IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077

Zhotovitel:
THERM, spol. s r.o.

IČ: 42766991
DIČ: CZ42766991

Projektant:
ENERGO-STEEL

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	15 524,29
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	15 524,29	15,00%	2 328,64
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	17 852,93
------------	-------	-----------

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 22	
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.		
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 28.5.2021	
Název akce: Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou – Masarykovo náměstí 650/11, Kopřivnice			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci: -		
	na výkresy: -		
	na rozpočtové podklady: viz.příloha rozpočty VMP		
	na jinou část smlouvy: -		
Předmět změny: VZT sociálek Popis a zdůvodnění změny: Po provedení sond, před zahájením prací v bytech byla zjištěna kolize vedení vzduchotechniky ze sociálek s překlady a sloupy na pavlačích a s překlady oken a dveří bytů. Snížení by vedlo k omezení podchodných výšek a nutnosti lokálního snížení stropu v koupelnách. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o provedení vedení VZT svisle v původní trase přes půdu a střechu. V sociálkách bude provedeno obložení vedení VZT příčkou z ytongu z důvodu dodržení PBR.			
Počet připojených listů specifikací : 0			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: THERM spol.s r.o. , Ing.Jan Stark, jednatel			
..... Stanovisko technického dozoru stavby: Ing.Jana Procházková, TDI			
..... Stanovisko projektanta stavby: Ing.Jiří Němec, AD Souhlasím bez výhrad 			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 22
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing.Jan Stark	
Investor:	Město Kopřivnice	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: VZT sociálek Popis a zdůvodnění změny: Po provedení sond, před zahájením prací v bytech byla zjištěna kolize vedení vzduchotechniky ze sociálek s překlady a sloupy na pavlačích a s překlady oken a dveří bytů. Snížení by vedlo k omezení podchodných výšek a nutnosti lokálního snížení stropu v koupelnách. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o provedení vedení VZT svisle v původní trase přes půdu a střechnu. V sociálkách bude provedeno obložení vedení VZT příčkou z ytongu z důvodu dodržení PBŘ.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 215.313,31,-Kč	157.040,00,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 58.273,31,-Kč	BEZE ZMĚN	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing.Miroslav Kopečný, starosta	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing.Jan Stark, jednatel	
Datum: 28.5.2021	Datum: 28.5.2021	

Ověřil:

Schválil:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:

121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:

D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 4:

ZL22 - Vzduchotechnika

Místo:

Masarykovo náměstí 650/11

Zadavatel:

Město Kopřivnice -

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Datum:

Projektant:

ENERGO-STEEL

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-62 754,91

1. - DODÁVKA ZAŘÍZENÍ

-62 754,91

D1 - VĚTRÁNÍ KOUPELEN BYTŮ (ZAŘÍZENÍ Č. 1)

-62 754,91

D2 - SPIRO potrubí sk. I pozinkované, včetně spojovacího, těsnícího a uchytačacího materiálu pro zavěšení

-3 228,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt: 121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis: D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 4: ZL22 - Vzduchotechnika

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Datum:

Projektant: ENERGO-STEEL

Zpracovatel: 0

-127 398,91

64 644,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-62 754,91

D 1. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ

-62 754,91

D D1 VĚTRÁNÍ KOUPELEN BYTŮ (ZAŘÍZENÍ Č. 1)

-62 754,91

1	K	1.1.1	malý tichý axiální ventilátor, zpětná klapka, skříň z narázuvzdorného plastu bílé barvy, axiální plastové oběžné kolo, asynchronní motor s ochranou proti přetížení, svorkovnice pod čelní mřížkou, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti, krytí IP45, hygrostat s nastavitelným doběhem 1 - 30 minut, V = 150 m3/h, Dp = 50 Pa (230 V, 21 W), akustický tlak v ose ventilátoru ve vzdálenosti 3 m na straně sání 36 dB(A) Kódové označení v dokumentaci: OV-1 až OV-9, OV-11 až OV-19, OV-21 až OV-29 Pozicové číslo v dokumentaci: 1.01	ks	-27,000	1 500,00	-40 500,00	
2	K	1.1.2	malý tichý axiální ventilátor, zpětná klapka, skříň z narázuvzdorného plastu bílé barvy, axiální plastové oběžné kolo, asynchronní motor s ochranou proti přetížení, svorkovnice pod čelní mřížkou, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti, krytí IP45, hygrostat s nastavitelným doběhem 1 - 30 minut, V = 50 m3/h, Dp = 45 Pa (230 V, 16 W), akustický tlak v ose ventilátoru ve vzdálenosti 3 m na straně sání 33 dB(A) Kódové označení v dokumentaci: OV-10 OV-20 a OV-30 Pozicové číslo v dokumentaci: 1.02	ks	-3,000	1 500,00	-4 500,00	
3	K	1.1.3	samočinná (přetlaková) plastová žaluziová klapka na kruhové potrubí průměru 150 - 160 mm Pozicové číslo v dokumentaci: 1.03	ks	-27,000	1 139,05	-30 754,35	
4	K	1.1.4	samočinná (přetlaková) plastová žaluziová klapka na kruhové potrubí průměru 125 mm Pozicové číslo v dokumentaci: 1.04	ks	-3,000	341,72	-1 025,16	
4	K	4.nab	Talířový ventil průměru 160 mm (3 ks)	kus	27,000	639,00	17 253,00	vlastní

D D2 SPIRO potrubí sk. I pozinkované, včetně spojovacího, těsnícího a uchyťovacího materiálu pro zavěšení

-3 228,40

5	K	1.1.5	Potrubí Æ 150 mm	m	-128,000	227,81	-29 159,68	
6	K	1.1.6	Potrubí Æ 125 mm	m	-12,000	193,64	-2 323,68	
7	K	1.1.7	Oblouk segmentový 90° Æ 150 mm	ks	-42,000	455,62	-19 136,04	
5	K	5.nab	Spiro potrubí průměru 160 - 200 mm (délka cca 13 m včetně tvarovek)	m	117,000	300,00	35 100,00	vlastní
6	K	6.nab	Ohebná zvukově izolovaná hadice průměru 160 mm	m	3,000	257,00	771,00	vlastní
7	K	7.nab	odvod kondenzátu z potrubí	kpl	9,000	1 280,00	11 520,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1
Objekt: 121120/D - Dodatky a změnové listy
Soupis: D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje
Úroveň 4: ZL22 - Vzduchotechnika

KSO: 803
Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Projektant: ENERGO-STEEL

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077

IČ: 42766991
DIČ: CZ42766991

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-62 754,91	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-62 754,91	15,00%	-9 413,24
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-72 168,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:

121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:

D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 4:

ZL22 - Elektroinstalace

Místo:

Masarykovo náměstí 650/11

Datum:

Zadavatel:

Město Kopřivnice -

Projektant:

ENERGO-STEEL

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

18 533,90

D0 - Montáže

9 085,12

D5 - Montáž - Rozvody bytů

9 085,12

D8 - Materiály

9 448,78

D12 - Rozvody bytů

9 448,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt: 121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis: D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

-4 706,10

23 240,00

Úroveň 4:

ZL22 - Elektroinstalace

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Datum:

Projektant: ENERGO-STEEL

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 18 533,90

D		D0	Montáže						9 085,12
D		D5	Montáž - Rozvody bytů						9 085,12
32	K	02.3	Kabel CYKY do pr. 2,5 - pod omítku	m	-81,000	28,48	-2 306,88		
VV		odpočet přívodu pro ventilátory							
VV		-81,0			-81,000				
32	K	02.3	Kabel CYKY do pr. 2,5 - pod omítku	m	400,000	28,48	11 392,00		
VV		VCP- připojení ventilátorů na půdě							
VV		400			400,000				
D		D8	Materiály						9 448,78
D		D12	Rozvody bytů						9 448,78
101	K	03.8	CYKY-J 5x1,5	m	-81,000	29,62	-2 399,22		
VV		odpočet přívodu pro ventilátory							
VV		-81,0			-81,000				
101	K	03.8	CYKY-J 5x1,5	m	400,000	29,62	11 848,00		
VV		VCP- připojení ventilátorů na půdě							
VV		400			400,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:

121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:

D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 4:

ZL22 - Elektroinstalace

KSO: 803

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Zadavatel:

Město Kopřivnice -

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Projektant:

ENERGO-STEEL

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

IČ: 42766991

DIČ: CZ42766991

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

18 533,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	18 533,90	15,00%	2 780,09
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

21 313,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:

121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:

D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 4:

ZL22 - TZB - stavební část

Místo:

Masarykovo náměstí 650/11

Datum:

Zadavatel:

Město Kopřivnice -

Projektant:

ENERGO-STEEL

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-55 821,30

HSV - Práce a dodávky HSV

-19 372,94

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-19 372,94

713 - Izolace tepelné

13 887,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-50 335,36

763 - Konstrukce suché výstavby

-50 335,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt: 121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis: D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 4: ZL22 - TZB - stavební část

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Datum:

Projektant: ENERGO-STEEL

Zpracovatel: 0

-83 208,30

27 387,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-55 821,30

D		HSV	Práce a dodávky HSV			-19 372,94		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			-19 372,94		
11	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	-15,600	2 107,24	-32 872,94	
P		Poznámka k položce:						
VV		- NEBO VYSEKÁNÍ PROSTUPU RUČNĚ						
VV		viz část VZT - prostupy pro potrubí						
VV		-(30*0,4+24*0,15)						
1	K	977nab	Zajištění prostupů přes stavební konstrukce, uložení potrubí do podlahy, apod.	kpl	1,000	13 500,00	13 500,00	vlastní
D		713	Izolace tepelné			13 887,00		
2	K	713571113R01	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 32 mm	kus	9,000	1 543,00	13 887,00	vlastní
D		PSV	Práce a dodávky PSV			-50 335,36		
D		763	Konstrukce suché výstavby			-50 335,36		
32	K	763131721	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	-147,300	341,72	-50 335,36	
VV		odkaz P1 - podhled v chodbách - 200 mm úskok						
VV		-(32,1+4,2+12,8)*3						
					-147,300			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:

121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:

D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 4:

ZL22 - TZB - stavební část

KSO: 803

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Zadavatel:

Město Kopřivnice -

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Projektant:

ENERGO-STEEL

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

IČ: 42766991

DIČ: CZ42766991

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-55 821,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-55 821,30	15,00%	-8 373,20
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-64 194,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1
Objekt: 121120/D - Dodatky a změnové listy
Soupis: D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje
Úroveň 4: **ZL22_1 - TZB - stavební část - VCP**

Místo: Masarykovo náměstí 650/11
Zadavatel: Město Kopřivnice -
Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Datum:
Projektant: ENERGO-STEEL
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	41 769,00
PSV - Práce a dodávky PSV	41 769,00
763 - Konstrukce suché výstavby	41 769,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt: 121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis: D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 4: ZL22_1 - TZB - stavební část - VCP

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Datum:

Projektant: ENERGO-STEEL

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 41 769,00

D PSV Práce a dodávky PSV 41 769,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 41 769,00

2	K	763164541	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m	70,200	595,00	41 769,00	CS ÚRS 2021 01
VV		27*2,6		70,200				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:

121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:

D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 4:

ZL22_1 - TZB - stavební část - VCP

KSO: 803

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Zadavatel:

Město Kopřivnice -

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Projektant:

ENERGO-STEEL

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

IČ: 42766991

DIČ: CZ42766991

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

41 769,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	41 769,00	15,00%	6 265,35
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

48 034,35

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 23	
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.		
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 28.5.2021	
Název akce: Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou – Masarykovo náměstí 650/11, Kopřivnice			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci: -		
	na výkresy: -		
	na rozpočtové podklady: -		
	na jinou část smlouvy: Příloha návrh HMG		
Předmět změny: Termíny realizace bytů Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu veškerých změn předmětu díla, které vyvolaly přerušení a zastavení provádění prací zvláště na SO02 – výměna vnitřních rozvodů vycházejících z předcházejících změnových listů, které byly vyhotoveny na základě změn objednatele, změn projektové dokumentace a zvláště odhaleného skutečného stavu objektu, změn zvyšujících objem prováděných prací v bytech, z důvodu většího rozsahu mokrých procesů se prodlužují dílčí termíny provádění prací v bytech dle přiloženého harmonogramu. Termíny čtyř etap se mění dle přiloženého harmonogramu. V případě zahájení prací od 15.6.2021 bude dokončení všech čtyř etap bytů do 19.11.2021. Konečný termín stavby do 30.11.2021 zůstává, díky sloučení posledních dvou etap zachován.			
Počet připojených listů specifikací : 0			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: THERM spol.s r.o. , Ing.Jan Stark, jednatel			
..... Stanovisko technického dozoru stavby: Ing.Jana Procházková, TDI			
..... Stanovisko projektanta stavby: Ing.Jiří Němec, AD Souhlasím bez výhrad 			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 23
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing.Jan Stark	
Investor:	Město Kopřivnice	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Termíny realizace bytů Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu veškerých změn předmětu díla, které vyvolaly přerušení a zastavení provádění prací zvláště na SO02 – výměna vnitřních rozvodů vycházejících z předcházejících změnových listů, které byly vyhotoveny na základě změn objednatele, změn projektové dokumentace a zvláště odhaleného skutečného stavu objektu, změn zvyšujících objem prováděných prací v bytech, z důvodu většího rozsahu mokrých procesů se prodlužují dílčí termíny provádění prací v bytech dle přiloženého harmonogramu. Termíny čtyř etap se mění dle přiloženého harmonogramu. V případě zahájení prací od 15.6.2021 bude dokončení všech čtyř etap bytů do 19.11.2021. Konečný termín stavby do 30.11.2021 zůstává, díky sloučení posledních dvou etap zachován.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 0,00,-Kč	0,00,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,00,-Kč	BEZE ZMĚN	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing.Miroslav Kopečný, starosta	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing.Jan Stark, jednatel	
Datum: 28.5.2021	Datum: 28.5.2021	

Ověřil:

Schválil:



STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 650/11, KOPŘIVNICE - I. A II. ETAPA

						6. 10. 2021 – 19. 11. 2021	byt č. 19	byt č.10	byt č. 1
							byt č. 20	byt č. 11	byt č. 2
							byt č. 21	byt č. 12	byt č. 3
byt č. 27	byt č. 26	byt č. 25	byt č. 24	byt č. 23	byt č. 22	3. podlaží			
byt č. 18	byt č. 17	byt č. 16	byt č. 15	byt č. 14	byt č. 13	2. podlaží			
byt č. 9	byt č. 8	byt č. 7	byt č. 6	byt č. 5	byt č. 4	1. podlaží			
15. 6. 2021 – 16. 7. 2021		23. 7. 2021 – 23. 8. 2021		30. 8. 2021 – 30. 9. 2021					

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 24	
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.		
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 28.5.2021	
Název akce: Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou – Masarykovo náměstí 650/11, Kopřivnice			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	-	
	na jinou část smlouvy:	-	
Předmět změny: Drobné změny Popis a zdůvodnění změny: 1. Světla na chodbách – dle PD měly být světla na chodbách provedena jako nástěnná. Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení světél jako stropních umístěných do nově prováděného SDK podhledu včetně čidla PIR. Změna nemá vliv na cenu. 2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení úpravy elektrických rozvaděčů pro 3 nové již provedené byty. Změna nemá vliv na cenu. 3. Z důvodu kolize otevírání dveří trouby v kuchyňské lince s tělesem topení se objednatel se zhotovitel dohodli na posunutí tělesa topení. Změna nemá vliv na cenu. 4. Zateplení podhledů suterénů bude doráženo z obou stran k deskovým konstrukcím sklepních kójí. Neodřezání má minimální vliv na tepelně technické požadavky zateplení stropu suterénu.			
Počet připojených listů specifikací : 0			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává: THERM spol.s r.o. , Ing.Jan Stark, jednatel			
..... Stanovisko technického dozoru stavby: Ing.Jana Procházková, TDI Stanovisko projektanta stavby: Ing.Jiří Němec, AD Souhlasím bez výhrad 			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 24
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing.Jan Stark	
Investor:	Město Kopřivnice	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Drobné změny Popis a zdůvodnění změny: 1. Světla na chodbách – dle PD měly být světla na chodbách provedena jako nástěnná. Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení světel jako stropních umístěných do nově prováděného SDK podhledu včetně čidla PIR. Změna nemá vliv na cenu. 2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení úpravy elektrických rozvaděčů pro 3 nové již provedené byty. Změna nemá vliv na cenu. 3. Z důvodu kolize otevírání dveří trouby v kuchyňské lince s tělesem topení se objednatel se zhotovitel dohodli na posunutí tělesa topení. Změna nemá vliv na cenu. 4. Zateplení podhledů suterénů bude doráženo z obou stran k deskovým konstrukcím sklepních kójí. Neodřezání má minimální vliv na tepelně technické požadavky zateplení stropu suterénu.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 0,00,-Kč	0,00,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,00,-Kč	BEZE ZMĚN	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing.Miroslav Kopečný, starosta	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing.Jan Stark, jednatel	
Datum: 28.5.2021	Datum: 28.5.2021	

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 25	
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.		
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 28.5.2021	
Název akce: Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou – Masarykovo náměstí 650/11, Kopřivnice			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	viz.příloha rozpočty VMP	
	na jinou část smlouvy:	-	
Předmět změny: Závěsné WC Popis a zdůvodnění změny: Objednatel se rozhodl v sociálních zařízeních provést závěsné WC. Z důvodu úspory místa (původní WC kombi by muselo být od stěny z důvodu nosného trámu více odsunuto od zdi a více by zasahovalo do prostoru koupelny) a také z důvodu jednoduššího úklidu podlahy a zjednodušení hygienické údržby seniory.			
Počet připojených listů specifikací : 0			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává: THERM spol.s r.o. , Ing.Jan Stark, jednatel			
..... Stanovisko technického dozoru stavby: Ing.Jana Procházková, TDI			
..... Stanovisko projektanta stavby: Ing.Jiří Němec, AD Souhlasím bez výhrad 			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 25
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing.Jan Stark	
Investor:	Město Kopřivnice	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Závěsné WC Popis a zdůvodnění změny: Objednatel se rozhodl v sociálních zařízeních provést závěsné WC. Z důvodu úspory místa (původní WC kombi by muselo být od stěny z důvodu nosného trámu více odsunuto od zdi a více by zasahovalo do prostoru koupelny) a také z důvodu jednoduššího úklidu podlahy a zjednodušení hygienické údržby seniory.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 231.699,78,-Kč	288.171,00,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
56.471,22,-Kč	BEZE ZMĚN	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing.Miroslav Kopečný, starosta	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing.Jan Stark, jednatel	
Datum: 28.5.2021	Datum: 28.5.2021	

Ověřil:

Schválil:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt: 121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis: D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 3: **ZL25 - Záměna WC**

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Projektant: ENERGO-STEEL

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	56 471,22
HSV - Práce a dodávky HSV	22 950,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	22 950,00
713 - Izolace tepelné	-16 914,87
725 - Zařizovací předměty	65 317,59
VN - Vedlejší náklady	-7 350,00
721 - Vnitřní kanalizace	-7 531,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1-231 699,78

Objekt: 121120/D - Dodatky a změnové listy288 171,00

Soupis: D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 3: ZL25 - Záměna WC

Místo: Masarykovo náměstí 650/11Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice -Projektant: ENERGO-STEEL

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

56 471,22

D	HSV	Práce a dodávky HSV						22 950,00
D	3	Svislé a kompletní konstrukce						22 950,00
1	K	346244R01	Obezdivka WC modulu z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože	soubor	27,000	850,00	22 950,00	vlastní

D	713	Izolace tepelné						-16 914,87
50	K	713571115R00	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 110 mm	kus	-9,000	1 879,43	-16 914,87	
VV			manžety ke spodnímu připojení WC - ze ZL 18					
VV			-9		-9,000			
VV			Součet		-9,000			

D	725	Zařizovací předměty						65 317,59
4	K	725033131RT1	Klozetové mísy kombinované, bílé, hluboké splachování, vodorovný odpad, včetně sedátka, šířka 357 mm, hloubka 655 mm, výška 390 mm	soubor	-27,000	7 403,83	-199 903,41	
2	K	725112R01	Sada pro závěsné WC + klozet, vč. tlačítka, sedátka, ozvučné desky, montáže a kompletace	soubor	27,000	9 823,00	265 221,00	vlastní

D	VN	Vedlejší náklady						-7 350,00
31	K	VNR0002	Zajištění prostupů přes stavební konstrukce, uložení potrubí do podlahy, apod.	kpl	-1,000	7 350,00	-7 350,00	
P			Poznámka k položce: - přesun WC 27-6 realizovaných					

D	721	Vnitřní kanalizace						-7 531,50
34	K	721176135R00	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	-8,700	854,29	-7 432,32	
P			Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.					
VV			6 již realizovaných:					
VV			-(0,8*27-(6*0,8))		-16,800			
VV			připojení modulů:					
VV			27*0,3		8,100			
VV			Součet		-8,700			
54	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	-8,700	5,70	-49,59	
VV			6 již realizovaných:					
VV			-(0,8*27-(6*0,8))		-16,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		připojení modulů:					
	VV		27*0,3		8,100			
	VV		Součet		-8,700			
55	K	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300	m	-8,700	5,70	-49,59	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:
121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:
D2 - Dodatky - nezpůsobilé výdaje

Úroveň 3:
ZL25 - Záměna WC

KSO: 803
Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Zadavatel:
Město Kopřivnice -

Zhotovitel:
THERM, spol. s r.o.

Projektant:
ENERGO-STEEL

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077

IČ: 42766991
DIČ: CZ42766991

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		56 471,22	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	56 471,22	15,00%	8 470,68
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	64 941,90

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 26	
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.		
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 28.5.2021	
Název akce: Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou – Masarykovo náměstí 650/11, Kopřivnice			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci: -		
	na výkresy: -		
	na rozpočtové podklady: viz.příloha rozpočty VMP		
	na jinou část smlouvy: -		
Předmět změny: Vytápění – odpočet stoupaček 14, 28 a 13 Popis a zdůvodnění změny: Kontrolou rozpočtu byly zjištěny položky vytápění, vztahující se k nebytovým prostorům, umístěných v rohu objektu. Rekonstrukce dotčených nebytových prostor na bytové jednotky (vč. vytápění) byla provedena již koncem roku 2020, proto budou položky odečteny.			
Počet připojených listů specifikací : 0			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává: THERM spol.s r.o. , Ing.Jan Stark, jednatel			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing.Jana Procházková, TDI 			
Stanovisko projektanta stavby: Ing.Jiří Němec, AD Souhlasím bez výhrad 			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 26
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing.Jan Stark	
Investor:	Město Kopřivnice	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vytápění – odpočet stoupaček 14, 28 a 13 Popis a zdůvodnění změny: Kontrolou rozpočtu byly zjištěny položky vytápění, vztahující se k nebytovým prostorům, umístěných v rohu objektu. Rekonstrukce dotčených nebytových prostor na bytové jednotky (vč. vytápění) byla provedena již koncem roku 2020, proto budou položky odečteny.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 66.827,25,-Kč	0,00,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 66.827,25,-Kč	BEZE ZMĚN	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing.Miroslav Kopečný, starosta	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing.Jan Stark, jednatel	
Datum: 28.5.2021	Datum: 28.5.2021	

Ověřil:

Schválil:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt: 121120/1 - Dodatek č. 1

Soupis: **ZL26 - Vytápění - odpočet stoupaček 14, 28 a 13**

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Projektant: ENERGO-STEEL

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	-66 827,25
D1 - POTRUBÍ	-17 474,00
D2 - ARMATURY	-11 367,70
D3 - otopná tělesa	-37 985,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt: 121120/1 - Dodatek č. 1

Soupis: **ZL26 - Vytápění - odpočet stoupaček 14, 28 a 13**

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Projektant: ENERGO-STEEL

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -66 827,25

D		D1	POTRUBÍ						-17 474,00
1	K	733122202	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 15/1,2	m	-41,000	399,00	-16 359,00		
	VV		odpočet stoupaček 14, 28 a 13						
	VV		-41,0		-41,000				
7	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové do DN 40	m	-41,000	15,00	-615,00		
	VV		odpočet stoupaček 14, 28 a 13						
	VV		-41,0		-41,000				
9	K	733190219	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 51x2,6 do D 60,3x2,9	m	-20,000	25,00	-500,00		
	VV		odpočet stoupaček 14, 28 a 13						
	VV		-20,0		-20,000				
D		D2	ARMATURY						-11 367,70
7	K	7342004	Dvojregulační radiátorový ventil rohový, kv 0,025-0,67 (2K), 1/2"	KUS	-10,000	501,18	-5 011,80		
	VV		odpočet stoupaček 14, 28 a 13						
	VV		-10		-10,000				
8	K	7342005	Regulační radiátorové šroubení rohové, Kvs 1,74, 1/2"	KUS	-10,000	231,23	-2 312,30		
	VV		odpočet stoupaček 14, 28 a 13						
	VV		-10		-10,000				
17	K	7342011	Termostatická hlavice kapalinová se závitem M30x1,5	KUS	-10,000	370,19	-3 701,90		
	VV		odpočet stoupaček 14, 28 a 13						
	VV		-10		-10,000				
18	K	734291951	Montáž hlavice termostatického ovládání M30x1,5	kus	-10,000	34,17	-341,70		
	VV		odpočet stoupaček 14, 28 a 13						
	VV		-10		-10,000				
D		D3	otopná tělesa						-37 985,55
1	K	735000912	Vyregulování ventilu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	-10,000	185,00	-1 850,00		
	VV		odpočet stoupaček 14, 28 a 13						
	VV		-10		-10,000				
2	K	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm	kus	-5,000	550,00	-2 750,00		
	VV		odpočet stoupaček 14, 28 a 13						
	VV		-5		-5,000				
12	K	7351520	OT panelové s bočním připojením, 11/500/500	SOUBOR	-1,000	2 192,67	-2 192,67		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	7351522	OT panelové s bočním připojením, 11/500/700	Soub OR	-4,000	2 562,86	-10 251,44	
	VV		odpočet stoupaček 14, 28 a 13					
	VV		-4		-4,000			
22	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm	kus	-5,000	398,67	-1 993,35	
	VV		odpočet stoupaček 14, 28 a 13					
	VV		-5		-5,000			
24	K	7351530	OT panelové s bočním připojením, 21/500/700	Soub OR	-1,000	3 371,59	-3 371,59	
	VV		odpočet stoupaček 14, 28 a 13					
	VV		-1		-1,000			
25	K	7351531	OT panelové s bočním připojením, 21/500/800	Soub OR	-3,000	3 588,01	-10 764,03	
	VV		odpočet stoupaček 14, 28 a 13					
	VV		-3		-3,000			
27	K	7351533	OT panelové s bočním připojením 22/500/700	Soub OR	-1,000	3 815,82	-3 815,82	
31	K	735158210	Tlak zkouška těl 1řad	kus	-5,000	68,34	-341,70	
	VV		odpočet stoupaček 14, 28 a 13					
	VV		-5		-5,000			
32	K	735158220	Tlak zkouška těl 2řad	kus	-5,000	130,99	-654,95	
	VV		odpočet stoupaček 14, 28 a 13					
	VV		-5		-5,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1
Objekt:
121120/1 - Dodatek č. 1
Soupis:
ZL26 - Vytápění - odpočet stoupaček 14, 28 a 13

KSO: 803
Místo: Masarykovo náměstí 650/11

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Město Kopřivnice -

IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077

Zhotovitel:
THERM, spol. s r.o.

IČ: 42766991
DIČ: CZ42766991

Projektant:
ENERGO-STEEL

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-66 827,25
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-66 827,25	15,00%	-10 024,09
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH			-76 851,34
v CZK			