



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00L70D1

MMOPP00L70D1

SMLOUVA O DÍLO

Zakázka: „ Hlučínská - cyklostezka “

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: [REDACTED] **primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Sídlo: **Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5**
IČ: **60838744**
DIČ: **CZ60838744**
Datová schránka: **8yuchp8**
E-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
Zastoupen: [REDACTED]
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634**

Kontaktní osoby ve věcech smluvních:



Kontaktní osoby ve věcech technických:



dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu vzniklou porušením povinností podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy.

Článek III.

Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo - stavbu s názvem:

„Hlučínská - cyklostezka“

(dále také jen "dílo").

Jedná se o vybudování společné stezky pro chodce a cyklisty v úseku od křižovatky s Nákupním parkem na ul. Hlučínské ke Kateřinskému dopravnímu uzlu. Celková délka stezky bude cca 250,0 m a šířka 2,5 m.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu a v rozsahu stanoveném stavebním povolením ze dne 14.06.2022, spis. zn.: 60816/2022/DOPR/RaM, č.j.: MMOP 60816/2022/DOPR/RaM/280.13 vydaným odborem dopravy Magistrátu města Opavy, projektovou dokumentací pro provádění stavby - zadávací dokumentací z 06/2022 zpracovanou dle zákona o zadávání veřejných zakázek

(dále také jen „zadávací dokumentace“ nebo „projektová dokumentace“), předpisy upravujícími provádění stavebních děl, nabídkou zhotovitele ze dne 30.06.2022, touto smlouvou a případnými dalšími pokyny objednatele.

V případě potřeby si zhotovitel dopracuje na vlastní náklady zadávací projektovou dokumentaci do fáze pro realizaci díla (dokumentace dílenská, výrobní apod.), přičemž musí respektovat autorská práva autora projektové dokumentace. Takto dopracovanou projektovou dokumentaci s vyjádřením zhotovitele projektové dokumentace je zhotovitel povinen dále projednat s objednatelem a nechat jím odsouhlasit.

Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu jsou všechny výše uvedené dokumenty známy a že má tyto dokumenty od objednatele k dispozici.

- 3.2. Součástí díla dle této smlouvy je i zajištění odborné péče do 1. pokosu nově založených trávníků (odplevelení, hnojení) a provedení 1. pokosu.
- 3.3. Součástí díla je rovněž:
 - zakreslení skutečného provedení díla do 3 paré projektové dokumentace a 1x v digitální formě,
 - zajištění výkonu funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, včetně geodetického zaměření a technické zprávy jednotlivých stavebních objektů v grafické a digitální formě v systému JTSK a B.p.v., a to v počtu 3 ks,
 - zajištění zvláštního užívání komunikací včetně zpracování dokumentace přechodného značení s vazbou na zvláštní užívání.

- 3.4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu sjednanou v této smlouvě.

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran takto:

- 4.1. **Cena díla** činí bez daně z přidané hodnoty
2.201.768,94 Kč
- 4.2. **Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %** činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku
462.371,48 Kč
- 4.3. **Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 %** činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku
0,00 Kč
- 4.4. **Celková cena díla** (součet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem
2.664.140,42 Kč
(slovy: dva miliony šest set šedesát čtyři tisíce jedno sto čtyřicet a 42/100 korun českých)
- 4.5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a veškeré další náklady uvedené v této smlouvě a nezbytné pro řádně a úplně zhotovení díla, jakož i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž staveniště.
- 4.6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
- 4.7. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě nepředvídatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 4.8. V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací z důvodu na straně objednatele je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně jejich cen objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročení zjistil.
- 4.9. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování nabídky a jsou nad rámec zadávací dokumentace.
- 4.10. Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle rozpočtu – pokud jde o práce v tomto rozpočtu uvedené. Práce v tomto rozpočtu neuvedené budou oceněny dohodou smluvních stran před jejich provedením.
- 4.11. V případě, že se některé práce budou provádět v menším, než v původním rozsahu (méněpráce), zhotovitel je povinen je odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu.
- 4.12. Rozpočet jednotlivých prací s určením jejich jednotkových cen je přílohou č.1 a nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude k ceně díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výši.

Článek V. Platební podmínky

- 5.1. Zálohy nebudou objednatelům poskytovány.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly na postupné splatnosti ceny díla v závislosti na skutečně a řádně provedených pracích na díle, a to tak, že zhotovitel je oprávněn vždy po skončení daného kalendářního měsíce daňovým dokladem – fakturou vyúčtovat cenu prací, které na díle v daném kalendářním měsíci řádně provedl. Tyto práce budou považovány za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Součástí faktury musí být soupis skutečně a řádně provedených prací, který musí být písemně odsouhlasen objednatel. Cena provedených prací musí být vyúčtována podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel je oprávněn takto vyúčtovat cenu skutečně a řádně provedených prací až do výše 90 % celkové ceny díla; Zbýlých 10 % z celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po splnění poslední z následujících podmínek: 1. objednatel dílo podpisem zápisu o předání a převzetí díla převezme, 2. na díle budou odstraněny veškeré případné vady a nedodělky.
- 5.3. Lhůta splatnosti faktur je **30** kalendářních dní od jejich doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.
- 5.4. Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto údaje:
- a) adresa objednatele pro doručování faktur: Statutární město Opava, odbor finanční a rozpočtový, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava;
 - b) evidenční číslo smlouvy pro fakturaci;
 - c) identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele;
 - d) označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ;
 - e) číslo faktury;
 - f) den vystavení a den splatnosti;
 - g) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;
 - h) soupis provedených prací za fakturační období;
 - i) fakturovanou částku;
 - j) označení díla, označení názvu a čísla projektu;
 - k) razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.
- 5.5. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací nebo ustanoveními této smlouvy, zejména je v prodlení s jejich dodávkou oproti harmonogramu, a to do doby, než budou tyto nedostatky odstraněny.
- 5.6. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění, přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením bezvadné faktury objednateli.
- 5.7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 5.8. Smluvní strany se dohodly na datu uskutečnění zdanitelného plnění u dílčího plnění k poslednímu dni daného kalendářního měsíce.
- 5.9. Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu dle Klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, **nebude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti** ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Objednatel ve smyslu § 5 odst. 1 ZDPH nejedná jako osoba povinná k dani.

- 5.10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy správce daně nevydal podle § 106a ZDPH rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud takové rozhodnutí správce daně vydá je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit objednateli. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.
- 5.11. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

Článek VI. Vlastnictví

- 6.1. Vlastníkem stavebních objektů, jejichž úpravy jsou předmětem plnění dle této smlouvy, je objednatel.
- 6.2. Po předání výše uvedených stavebních objektů a pozemků zhotoviteli k provedení díla nese nebezpečí škody na stavebních objektech a pozemcích zhotovitel, a to až do doby převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které v souvislosti s prováděním díla způsobí.
- 6.3. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
- 6.4. Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se objednatel stane okamžikem, kdy se tyto věci stanou součástí díla.

Článek VII. Doba plnění

- 7.1. Smluvní strany se dohodly, že stavební práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí v den, kdy převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště. O předání staveniště zhotoviteli bude vyhotoven zápis. Den předání staveniště se nezapočítává do doby plnění díla.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, (kromě prací podle odst. 3.2. článku III. této smlouvy, které je zhotovitel povinen provést, může tak však učinit až po předání díla) do 60 kalendářních dní od dohodnutého dne zahájení prací na díle.
- 7.3. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušování prací na díle na žádost objednatele déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušování provádění díla. O dobu přerušování se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušování trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.
- 7.4. Před započítáním prací po přerušování práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav.

- 7.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo (s výjimkou prací podle odst. 3.2 článku III. této smlouvy, které lze vzhledem k jejich povaze provést dodatečně), jeho řádným zhotovením, předáním objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a dnem, kdy bude možno dílo (stavbu) v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), legálně užívat.
- 7.6. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění:
- při podstatném zvýšení prací a dodávek;
 - nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících na straně objednatele;
 - nastanou-li během provádění neočekávané povětrnostní podmínky, které neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období.
- 7.7. Pro předání a převzetí díla platí postup podle článku XI. této smlouvy.

Článek VIII.

Místo plnění

Místem plnění je severní okraj vozovky silnice I/56 v úseku od křižovatky s Nákupním parkem směrem ke Kateřinskému dopravnímu uzlu, a to pozemky parc. č. 2324/2, 3260/9, 743/5, 743/61 a 743/83 v k.ú. Kateřinky u Opavy – v rozsahu dle předmětu díla a projektové dokumentace, která je samostatnou přílohou této smlouvy.

Článek IX.

Jakost díla

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání zakázky (zadávací dokumentaci) a této smlouvě.
- 9.2. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
- 9.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů.
- 9.4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek X.

Provádění díla

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
- 10.2. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
- 10.3. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a náklady vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy zhotovitelem. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště.
- 10.5. Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí veškerá povolení nezbytná k provedení díla.

- 10.6. Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikací.
- 10.7. Zhotovitel bude v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty - vlastníky popř. nájemce přilehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby a s tím spojených omezeních.
- 10.8. Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okolí stavby a zabezpečí každodenní úklid včetně kropení pro udržování bezprašného staveniště. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat také jakékoliv další imise směrem k okolí ve smyslu § 1013 občanského zákoníku.
- 10.9. Zhotovitel zajistí obslužný provoz a přístup pohotovostním a požárním vozidlům.
- 10.10. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny vydanými státními orgány v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
- 10.11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 10.12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní náklady.
- 10.13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
- 10.14. Zhotovitel vyzve písemně kromě objednatele i správce inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před zakrytím inženýrských sítí zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením stavby předá objednateli.
- 10.15. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 10.16. Zhotovitel je povinen staveniště zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení.
- 10.17. Zhotovitel se zavazuje do tří sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny provedené změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních předá objednateli při předání a převzetí díla objednatel.
- 10.18. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
- 10.19. Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
- 10.20. Kvalitu prací bude zhotovitel průběžně dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů, měření, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN, EN (evropské technické normy) a dalšími platnými předpisy.
- 10.21. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel průběžně dokladovat.
- 10.22. Zhotovitel zajistí před předáním díla vyhotovení skutečného zaměření dokončené stavby, které bude součástí díla.

- 10.23. Betony musí být vyrobeny v betonárnách, jejich kvalita musí být doložena s platnou certifikací.
- 10.24. Vlivem stavební činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel.
- 10.25. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí.
- 10.26. Zhotovitel zajistí pro objednatele fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací (původní stav), průběh výstavby a po ukončení prací (nový stav). Fotky budou pořízeny ze stejného místa či pohledu.
- 10.27. V případě, že budou při realizaci díla naplněny podmínky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) pro vznik povinnosti objednatele určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 14 odst. 1 uvedeného zákona), pro vznik povinnosti objednatele doručit oznámení o zahájení prací (§ 15 odst. 1 uvedeného zákona) nebo vznik povinnosti objednatele zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 15 odst. 2 uvedeného zákona), je zhotovitel o takové skutečnosti povinen objednatele neprodleně písemně informovat. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě, že bude vzhledem ke všem okolnostem realizace díla zřejmé, že se tyto podmínky naplní později. Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udělena sankce dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zhotovitel objednateli tuto sankci uhradí.
- 10.28. Zhotovitel umožní po dobu realizace díla provádění záchranného archeologického výzkumu společností určenou objednatelem. Náklady záchranného archeologického výzkumu ponese objednatel.
- 10.29. Zhotovitel bude prokazatelně informovat v dostatečném předstihu Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, o případných uzavírkách silnice.
- 10.30. Zhotovitel bude provádět práce dle pokynů stanovených v Dohodě o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 15281.
- 10.31. Zhotovitel bude provádět práce dle pokynů stanovených v budoucí trojstranné dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností, která bude uzavřena mezi zhotovitelem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava a objednatelem.
- 10.32. Zhotovitel si zajistí dočasné zábory potřebné pro výškovou úpravu přilehlých nemovitostí. Zhotovitel objednateli po realizaci předá písemné stanovisko vlastníka nemovitosti k provedeným úpravám.
- 10.33. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.
- 10.34. Zhotovitel zajistí na své náklady výškovou úpravu všech navazujících ploch na nově rekonstruované plochy tak, aby bylo zajištěno jejich odvodnění.
- 10.35. Zhotovitel zajistí koridory pro pěší. Průchody přes staveniště budou pro chodce zajištěny po pevných površích, buď po dlažbě, nebo po dřevěných lávkách, které nelze nahradit štěrkodrtí ani jiným sytkým materiálem.
- 10.36. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu dle pokynů objednatele.

- 10.37. Zhotovitel bude dodržovat obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu a regulaci hlučných činností, platnou pro území města Opavy.
- 10.38. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.
- 10.39. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 10.38. věta druhá tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.

Článek XI.

Předání díla

- 11.1. Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
- 11.2. Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení.
- 11.3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a který bude obsahovat:
- a) označení díla
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
 - d) zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
 - e) prohlášení objednatele o převzetí díla
 - f) datum a místo sepsání zápisu
 - g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
 - h) seznam převzaté dokumentace
 - i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
 - j) termín vyklizení staveniště
 - k) datum ukončení záruky za dílo
 - l) soupis vad a nedodělků (§ 2628 občanského zákoníku) s termínem jejich odstranění, který je za objednatele oprávněn určit Odbor přípravy a realizace investic Magistrátu města Opava.
- 11.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož i technickými normami.
- 11.5. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti projektové dokumentaci.

- 11.6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě (nebo písemné ujištění o shodě).
- 11.7. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné v souvislosti s provedením díla.
- 11.8. Zápis musí být podepsán smluvními stranami.

Článek XII. Staveniště

- 12.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Smluvní strany se výslovně dohodly, že o době předání staveniště je oprávněn rozhodnout výhradně objednatel. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a na výzvu objednatele staveniště nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy převzít a zahájit realizaci díla.
- 12.2. Zhotovitel umístí na viditelném a přístupném místě na stavbě tabuli s textem obsahující následující údaje:
- název zhotovitele
 - termín stavby – zahájení a ukončení
 - jméno a kontakt na odpovědného stavbyvedoucího
- 12.3. Obvod staveniště vymezí objednatel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 12.4. Zhotovitel platí vodné, stočné a cenu dalších odebraných médií. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
- 12.5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 12.6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, a dodržování bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
- 12.7. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

Článek XIII. Stavební deník

- 13.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh, a bude jej na požádání předkládat objednateli.
- 13.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a dále zajistí, že stavební deník bude objednateli přístupný na stavbě v pracovní době, tj. v době od 7.00 do 15.00 hod. každý pracovní den a dále vždy, kdy bude zhotovitel na díle provádět práce.
- 13.3. Zhotovitel zajistí včasný zápis všech skutečností rozhodných pro plnění této smlouvy do stavebního deníku, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o provedených zkouškách a další údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Každý zápis musí být datován a zhotovitelem podepsán.

- 13.4. Objednatel a osoby jím pověřené jsou oprávněni stavební deník kontrolovat a k zápisům připojit svoje stanovisko.
- 13.5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Oddělitelné průpisy stavebního deníku budou vždy opatřeny originálním podpisem.
- 13.6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.
- 13.7. Do deníku je oprávněn provádět záznamy také státní stavební dohled, technický dozor objednatele a projektant.
- 13.8. Má-li zhotovitel k zápisu objednatele výhrady, připojí k tomuto zápisu své vyjádření. Totéž platí i pro objednatele.
- 13.9. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů ve stavebním deníku.
- 13.10. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

Článek XIV.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- 14.1. Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
- 14.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době.
- 14.3. Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost se záruční dobou v délce 60 měsíců od převzetí díla objednatelem.
- 14.4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla.
- 14.5. Smluvní strany se dohodly, že práva z odpovědnosti za vady zůstanou objednateli zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční doby.
- 14.6. Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných bezodkladně po jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek XV.

Odpovědnost za škodu

- 15.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto ustanovení se nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před předáním celého díla.
- 15.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 15.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

Článek XVI. Smluvní pokuty

- 16.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla a jeho včasným předáním objednateli (článek XI. odst. 11.1. této smlouvy) se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši **5.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že po uplynutí **10** kalendářních dnů prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) za každý další i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla.
- 16.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
- 16.3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 16.4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že vada musí být odstraněna do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli.
- 16.5. Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 16.6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 16.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně v plné výši.
- 16.8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
- 16.9. V případě, že bude zjištěno, že informační tabule nebude umístěna na stavbě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za porušení této smluvní povinnosti smluvní pokutu 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 16.10. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uvedenou v článku X. odst. 10.27. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel za porušení této smluvní povinnosti zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
- 16.11. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu delší než pět pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické předpisy a předpisy na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zavazuje se zhotovitel za každý jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
- 16.12. Smluvní strany prohlašují, že nepovažují smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy za pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu § 1987 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a proto se dohodly, že objednatel je oprávněn smluvní pokuty započíst proti pohledávce zhotovitele.

Článek XVII.
Závěrečná ustanovení

- 17.1. Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním díla nebo předáním díla delší než 10 kalendářních dnů.
- 17.2. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám.
- 17.3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zvlášť závažných důvodů. Za zvlášť závažné důvody bude považováno zejména:
- bezdůvodné přerušení práce na dobu delší než pět pracovních dnů,
 - ne zahájení práce do sedmi kalendářních dnů od předání staveniště,
 - opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany objednatel.
- 17.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 17.5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen vypořádat nároky zhotovitele spojené s realizací části díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku (zejména § 2599 a násl.).
- 17.6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatel postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
- 17.7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna smlouvy bude učiněna až po ověření skutečnosti, zda je taková změna smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 17.8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 17.9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- 17.10. Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 17.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
- 17.12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 17.13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. V případě rozporu textu této smlouvy s textem jejích příloh, mají přednost ustanovení této smlouvy.
- 17.14. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezení korupce a úplatkářství. V souladu s tím se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet, neslíbí ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala či poskytovala jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům statutárního města Opavy, členům Zastupitelstva statutárního města Opavy, členům zastupitelstva městských částí jakož i členům dalších orgánů statutárního města Opavy a členům

orgánů zastupitelstva a rady, a to včetně rodinných příslušníků těchto osob a dalších osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li zhotovitel tento svůj závazek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH.

Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li zhotovitel svůj závazek uvedený v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. Tím nejsou dotčeny případné trestněprávní důsledky takového jednání.

- 17.15. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.
- 17.16. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou statutárního města Opavy dne 20.07.2022, usnesení č. 4764/114/RM/22, 1c).

Přílohy: - příloha č. 1 položkový rozpočet

V Opavě dne 10. 08. 2022

Za objednatele

primátor



V Ostravě dne 1. 8. 2022

Za zhotovitele

STRABAG


STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00
IČ: 60838744
(351)

Krycí list nabídky			
1. Veřejná zakázka			
Název zakázky	Hlučínská - cyklostezka		
2. Zadavatel			
Název:	Statutární město Opava		
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava		
3. Základní identifikační údaje o uchazeči			
Název:	STRABAG a.s.		
Sídlo:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5		
IČO:	608 38 744		
4. Nabídková cena (v Kč) za provedení zakázky			
Hlučínská - cyklostezka	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
	2 201 768,94	462 371,48	2 664 140,42
5. Doba realizace			
Doba realizace prací	2 měsíce		


V Ostravě dne 30.06.2022.

Za STRABAG a.s. na základě plné moci:

STRABAG

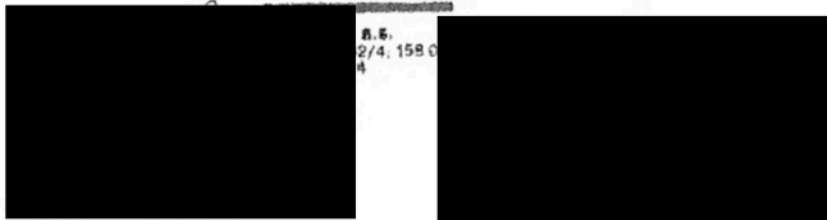

8. 6.
2/4; 158 0
4

Název stavby :	Hlučínská - cyklostezka		
Název objektu :			
Objednatel :	Statutární město Opava 746 01 Opava, Horní náměstí 382/69	Počet měrných jednotek :	
		Náklady na MJ v Kč :	
Projektant :		Zakázkové číslo :	
		Archivní číslo :	
Zpracovatel rozpočtu :			
Zhotovitel stavby :	STARABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5	Datum vyhotovení:	02 / 2022
		Počet listů :	8

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ OBJEKTU

Stavební díl	Cena bez DPH - celkem Kč	DPH 21% Kč	Cena s DPH - celkem Kč
0 - Všeobecné konstrukce a práce	392 752,76	82 478,08	475 230,83
1 - Zemní a přípravné práce	413 721,08	86 881,43	500 602,50
2 - Základy, úprava podloží	83 337,79	17 500,94	100 838,73
4 - Vodorovné, podkladní a vedlejší konstr.	12 742,58	2 675,94	15 418,52
5 - Komunikace, vozovkové vrstvy	670 289,69	140 760,83	811 050,52
74 - Silnoproud	40 493,20	8 503,57	48 996,77
8 - Potrubí a konstrukce na trubním vedení	97 939,90	20 567,38	118 507,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	490 491,95	103 003,31	593 495,26
Cena za objekt - celkem	2 201 768,94	462 371,48	2 664 140,42

Soupis prací

Stavba:	Hlučínská - cyklostezka
Objekt:	

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
		0 - Všeobecné konstrukce a práce				
1	014211	POPLATKY ZA ZEMŇÍK - ORNICE <i>zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)</i>	m3	23,00	647,90	14 901,70
2	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH <i>vybouraný asfaltový beton bez dehtu</i> <i>poplatky provozovatelů skládky související s převzetím, uložením, zpracováním / likvidací odpadu ... 102,6m3 x 2,4t/m3</i>	t	246,24	153,90	37 898,34
3	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH <i>beton z demolic objektů, základů</i> <i>poplatky provozovatelů skládky související s převzetím, uložením, zpracováním/likvidací odpadu ... (2,40 + 13,25 x 0,10 + 4,82)m3 x 2,3t/m3 + 115,0m x 0,090t/m + 3 vpustě x 0,6t/ks</i>	t	31,80	153,90	4 894,02
4	027121	Požadavky objednatele: PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ <i>zahrnuje veškeré náklady spojené se zřízením zařízení požadovaného objednatelem, tj. zajištěním obsluhy pozemků a nemovitostí podél obvodu staveniště po dobu výstavby</i>	kpl	1,00	32 394,50	32 394,50
5	027123	Požadavky objednatele: PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ <i>zahrnuje veškeré náklady spojené se zrušením zařízení požadovaného objednatelem, tj. zajištěním obsluhy pozemků a nemovitostí podél obvodu staveniště po dobu výstavby</i>	kpl	1,00	16 197,30	16 197,30
6	02720	POMOCNÉ PRÁCE ZŘIZUJÍCÍ NEBO ZAJIŠŤUJÍCÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY <i>projednání dočasné úpravy dopravního značení po dobu výstavby s územně příslušným odborem dopravy a s DI Policie ČR, zřízení, údržba a odstranění dopravního značení</i>	kpl	1,00	89 084,90	89 084,90
7	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGITÁLNÍ FORMĚ <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>	kpl	1,00	7 755,20	7 755,20
8	02945	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN <i>příprava podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad, polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu, výpočetní a grafické kancelářské práce</i>	kpl	1,00	32 394,50	32 394,50
9	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE <i>dobání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem, veškeré nosné a upevňovací konstrukce</i>	ks	1,00	8 098,60	8 098,60
10	01250	POJIŠTĚNÍ PRAC ZHOTOV A OBJEDNATELE <i>finanční rezerva investora</i>	kpl	1,00	100 000,00	100 000,00
11	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ <i>zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</i>	kpl	1,00	29 514,30	29 514,30
12		OSTATNÍ NÁKLADY - spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých člancích smlouvy o dílo, pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací	soubor	1,00	19 621,40	19 621,40
Celkem za 0 - Všeobecné konstrukce a práce						392 752,76

Soupis prací

Stavba:	Hlučínská - cyklostezka
Objekt:	

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
		1 - Zemní práce				
13	113164	Odstranění krytu zpevněných ploch z beton. silničních dílců, odvoz do 5 km, s uložením na skládku <i>silniční panely v km 0,115 trasy, uložení na skládku investora ... 4,0m x 3,0m x 0,20m</i>	m3	2,40	2 115,40	5 076,96
14	11328	Odstranění příkopů, žlabů a rigolů z betonových tvárnic - bez dopravy s uložením na skládku <i>přídlažba podél obrubníků od km 0,095 do km 0,112 a příkop. tvárnice v km 0,152 trasy ... 17,0m x 0,25m + 15,0m x 0,60m</i>	m2	13,25	336,30	4 455,98
15	11328B	Odstranění příkopů, žlabů a rigolů z betonových tvárnic - doprava suti a vybouraných hmot, <i>na trvalou skládku ... 13,25m2 x 0,10m x 2,30/m3 x 8km</i>	tkm	24,40	11,30	275,72
16	113345	Odstranění podkladu zpevněných ploch s cement. pojivem - odvoz do 8 km, s uložením na skládku <i>lože příkopových žlabů, beton. obrubníků a obrub z kostek, odvoz na trvalou skládku ... (15,0 x 0,60 + 112,0 x 0,35)m2 x tl. 0,10m</i>	m3	4,82	1 535,30	7 400,15
17	113435	Odstranění krytu zpevněných ploch s asfaltovým pojivem včetně podkladu - odvoz do 8 km, s uložením na skládku <i>vozovka stáv. silnice I/56 a opuštěná vozovka na konci trasy cyklostezky, odvoz na trvalou skládku ... (210,0 + 19,0 x 4,50 + 29,0 x 7,50)m2 x tl. 0,20m</i>	m3	102,60	1 553,50	159 389,10
18	11352A	Odstranění chodnikových a silnič. obrubníků betonových - bez dopravy, s uložením na skládku <i>úsek od km - 0,001 do km 0,112 trasy cyklostezky</i>	m	115,00	112,80	12 972,00
19	11352B	Odstranění chodnikových a silnič. obrubníků betonových - doprava suti a vybouraných hmot, <i>odvoz na trvalou skládku ... 115,0 m x 0,090/tm x 8km</i>	tkm	82,80	11,30	935,64
20	122731	Odkopávky a prokopávky obecné tř. I - odvoz do 1 km, nezapažené i zapažené, vč. svislé dopravy, ztlžených i ručních vykopávek, příplatku za leplivost, čerpání vody, pažení <i>pro podkladní konstrukční vrstvy od km 0,000 do km 0,017 + od km 0,090 do km 0,145 + od km 0,170 do km 0,252 + pro sanační vrstvu podloží od km 0,170 do km 0,195 ; odvoz do zhuťných násypů ... 17,0m x stf.š. 1,30m x tl. 0,30m + 55,0m x stf.š. 2,70m x tl. 0,25m + 82m x 2,90m x stf.tl. 0,22m + sanace 25,0m x 2,75m x tl. 0,30m</i>	m3	116,70	676,90	78 994,23
21	132731	Hloubení rýh šířky do 2,0 m zapažených i nezapaž. tř. I - odvoz do 1 km, vč. svislé dopravy, ztlžených i ručních vykopávek, příplatku za leplivost, čerpání vody, pažení <i>pro přípojky nových vpustí a trubní propustek DN 600 . odvoz do zhuťných násypů ... (2,50 + 2,50 + 3,50)m x 0,80m x průměrná hl. 1,50m + 14,0m x 1,00m x 0,40m</i>	m3	15,80	676,90	10 695,02
22	17170	Uložení sypaniny do násypů vrstevnatých se zhuťněním, s rozprostřením sypaniny ve vrstvách do předepsaného tvaru, svahování a uzavřením povrchu násypu <i>zemina z odkopávek a hloubení rýh ... (116,7 + 15,8)m3</i>	m3	132,50	302,50	40 081,25
23	17481	Zásyp jam, rýh a šachet z nakupovaných materiálů, s dodáním a uložením sypaniny se zhuťněním ve vrstvách <i>odpadní potrubí uličních vpustí do úrovně pláňe vozovky štěrkodrtí frakce 0-32 mm s mírou zhuťnění l(d) = 0,90 ... 7,0m x 0,80m x 0,95m</i>	m3	5,32	1 543,40	8 210,89
24	17581	Obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů, s dodáním a uložením sypaniny se zhuťněním ve vrstvách <i>odpadní potrubí uličních vpustí a potrubí propustku DN 600 štěrkodrtí frakce 0-32 mm ... 7,0m x 0,80m x 0,45m + 14,0m x 0,6m3/m</i>	m3	10,92	1 543,40	16 853,93

Soupis prací

Stavba:	Hlučinská - cyklostezka
Objekt:	

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
25	18110	Úprava pláně v hornině tř. I. vyrovnáním výškových rozdílů, se zhutněním konstrukční pláně stezky ... 112,0m x 2,70m + 26,0m x 2,50m + (252,0 - 138,0)m x 3,00m	m2	709,40	23,30	16 529,02
26	18221	Rozprostření ornice ve svahu sklonu přes 1:5 tl. do 0,10 m s přemístěním z dočasných skládek vzdálených do 50 m pro zatravnění násypových svahů stezky	m2	115,00	76,70	8 820,50
27	18231	Rozprostření ornice v rovinně sklonu do 1:5 v tl. do 0,10 m s přemístěním z dočasných skládek vzdálených do 50 m pruh podél obrubníku BO 8/20 stezky a na ploše odstraněné opuštěné vozovky ... 139m x 0,50m + 160,5m2	m2	230,00	76,70	17 641,00
28	125734	Výkopávky ze zemníků a skládek tř. I, odvoz do 5 km, nezapažené i zapažené, vč. svislé dopravy, ztížených i ručních vykopávek, příplatku za lepivost, čerpání vody, pažení humózní zemina pro zatravnění - ornice ... 230,0m2 x 0,10m	m3	23,00	216,90	4 988,70
29	18241	Založení trávníku ručním výsevem vč. dodávky osiva, výsevu na ornici, zalévání vodou po výsevu a prvního pokosení luční trávník na rozprostřené humózní zemině - ornici	m2	230,00	88,70	20 401,00
Celkem za 1 - Zemní práce						413 721,08

2 - Úprava podloží						
30	21450	Sanační vrstvy z kameniva, s dodáním kameniva, jeho uložení a příp. zhutněním výměna nevhodné horniny v podloží od km 0,170 do km 0,195, tj. kompletní provedení zemní konstrukce v aktivní zóně včetně nákupu kameniva frakce 0-90 mm, dopravy kameniva na stavbu a zhutnění sypaniny... 25m x 2,75m x tl. 0,30m	m3	20,63	1 358,40	28 023,79
31	21461C	Separáční geotextilie do 300 g/m2 včetně dodání geotextilie, s úpravou a očištěním podkladu, s přichycením k podkladu, úpravou spojů a zajištěním okrajů, nutnými přesahy geotextilie na pláni cyklostezky + ohyby ... 138,0m x 3,00m + (252,0 - 138,0)m x 3,30m	m2	790,20	70,00	55 314,00
Celkem za 2 - Úprava podloží						83 337,79

4 - Vodorovné, podkladní a vedlejší konstr.						
32	45157	Podkladní a výplňové vrstvy z kameniva těžkého s dodávkou kameniva a jeho uložení lože potrubí propustku DN600 ... 14,0m x 1,00m x tl. 0,15m	m3	2,10	1 801,90	3 783,99
33	451313	Podkladní a výplňové vrstvy z prostého betonu tř. C16/20 vč. zřízení a odstranění bednění, s izolací povrchu betonu proti zemní vlhkosti na plochách styku se zeminou nebo kamenivem podklad dlažby kolem vtoku a výtoku trub. propustku DN 600 v km 0,154 = z betonu C20/25-XF3 ... 2 x 1,75m2 x tl. 0,10m	m3	0,35	3 953,50	1 383,73
34	465512	Dlažby z lomového kamene na MC vč. nutných zemních prací (svahování, úprava pláně a pod.), se zřízením lože dlažby z cementové malty, s dodávkou kamene, s vyplněním spár MC a jejich případným vyklínováním; nezahrnuje podklad pod dlažbu kolem vtoku a výtoku trubního propustku DN600 v km 0,154 = vyplnění a zetření spár cementovou maltou MC25 - XF3 ... 2 x 1,75m2 x tl. 0,25m	m3	0,88	8 607,80	7 574,86
Celkem za 4 - Vodorovné, podkladní a vedlejší konstr.						12 742,58

Soupis prací

Stavba:	Hlučinská - cyklostezka
Objekt:	

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
5 - Komunikace, podkladní vrstvy a kryty						
35	56335	Vozovkové vrstvy ze štěrku dle ŠD tl. do 250 mm - dodávka, rozprostření a zhuštění podkladní vrstva stezky ... 138,0m x 2,35m + (252,0 - 138,0)m x 3,00m	m2	666,30	449,00	299 168,70
36	56360	Vozovkové vrstvy z recyklovaného materiálu - dodávka, očištění podkladu, rozprostření, vličení a zhuštění podkladní vrstva asfalt. krytu stezky (kromě sjezdů) tl. 60 mm z vyfrézované asfaltové směsi (RAM) ... [(138,0 - sjezd 6,0)m x 2,35m + (252,0 - 138,0 - sjezd 4,0)m x 2,70m] x tl. 0,06m	m3	36,44	1 834,50	66 849,18
37	574E56	Asfaltový beton pro podklad. vrstvy ACP 16+, 16S tl. 60 mm s rozprostřením a zhuštěním podklad krytu cyklostezky v místech hospodářských sjezdů ... 6,0m x 2,0m + 4,0m x 3,0m	m2	24,00	516,10	12 386,40
38	574A31	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 8 tl. 40 mm, s rozprostřením a zhuštěním kryt cyklostezky ... 138,0m x 2,35m + (252,0 - 138,0)m x 2,50m + 4,0m x 0,35m (rozšíření sjezdu v km 0,219)	m2	610,70	442,50	270 234,75
39	56932	Zpevnění zemních krajnic nebo komunikací pro pěší štěrku dle tl. 100 mm, s rozprostřením a zhuštěním oboustranně od km 0,138 do km 0,252 ... (252,0 - 138,0 - sjezd 4,0)m x 0,30m x 2 krajnice	m2	66,00	185,40	12 236,40
40	58262A	Kryt z betonových dlaždic se zámkem barev. reliéfních tl. 60 mm do lože z MC, s dodáním dlaždic a kameniva, se zřízení lože a vyplněním spár drobným kamenivem varovný pás na začátku cyklostezky = dlaždice 200/100 mm tl. 60 mm pro nevidomé - barva červená ... 3,50m x 0,40m	m2	1,40	1 555,10	2 177,14
41	58262B	Kryt z betonových dlaždic se zámkem barev. reliéfních tl. 80 mm do lože z MC, s dodáním dlaždic a kameniva, s zřízením lože a vyplněním spár drobným kamenivem varovné pásy v místě hospodářských sjezdů = dlaždice 200/100 mm tl. 80 mm pro nevidomé - barva červená ... (7,0 + 4,0)m x 0,40m	m2	4,40	1 644,80	7 237,12
Celkem za 5 - Komunikace, podkladní vrstvy a kryty						670 289,69

42	743121	74 - Silnoproud OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M přeložka stožáru V.O. se zřízením základu z prostého betonu C20/25 vč. zemních prací, opětovné napojení na napájecí zemní kabelové vedení - demontáž a montáž	ks	1,00	40 493,20	40 493,20
Celkem za 74 - Silnoproud						40 493,20

43	87433	8 - Potrubí a konstrukce na trubním vedení Potrubí z trub plastových odpadních DN do 150 mm - dodávka a montáž potrubí vč. tvarovek, zřízení podkladu potrubí odpadní potrubí uličních vpustí = trouby PVC s hrdlem DN 160 x 4,0 hladké KGEM - SN4 ML (třívrstvé) ... 2 x 2,0m + 3,0m	m	7,00	708,80	4 961,60
44	89738	Vpust' dvorní z plastů - dodávka a osazení včetně míče a zřízení podkladní konstrukce vpust' uliční z plastů DN 425 celkové hloubky do 1,40 m s teleskopickou rourou h = 375 mm a šachtovou korugovanou rourou bez hrdla, s litinovou vtokovou míří 500 x 500mm pro zatížení D 400, kalovým košem h = 250 mm a vložkou in-situ DN 160 pro odpadní potrubí, dodávka a montáž	ks	3,00	18 648,40	55 945,20

Soupis prací

Stavba:	Hlučinská - cyklostezka
Objekt:	

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
45	89921	Výšková úprava poklopu uličního vstupu jeho zvýšením nebo snížením, vč. nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku <i>stávající vstupní poklopy kanalizačních šachet</i>	ks	2,00	3 571,70	7 143,40
46	89922	Výšková úprava uliční vpusti zvýšením nebo snížením mříže, vč. nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku <i>obrubníková vpust' v km 0,110</i>	ks	1,00	3 885,40	3 885,40
47	899901	Přepojení přípojek - zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur včetně případného obetonování spoje betonem C16/20 <i>obnova napojení nových uličních vpustí na kanalizační stoku</i>	ks	3,00	8 668,10	26 004,30
Celkem za 8 - Potrubí a konstrukce na trubním vedení						97 939,90

		9 - Ostatní konstrukce a práce				
48	91228	Směrový sloupek silniční plastový 1200 mm kulatý červený s odrazkami plastovými nebo z retroreflexní fólie - dodávka a osazení vč. nutných zemních prací <i>dopravní zařízení Z11g upozorňující na hospodářský sjezd</i>	ks	4,00	890,80	3 563,20
49	914131	Dopravní značky svíslé základní velikosti z ocelového plechu a reflexní fólie tř. 2, dodávka a montáž vč. objímek <i>dopravní značka C9a Stezka pro chodce a cyklisty (1ks) a značka 9b Konec stezky pro chodce a cyklisty (1ks)</i>	ks	2,00	2 282,20	4 564,40
50	914132	Dopravní značky svíslé základní velikosti z ocelového plechu a reflexní fólie tř. 2 - montáž s přemístěním demontované značky na místě určeném projektem <i>znovuosazení stávajících značek IZ4a Obec (1 ks), IP19 Řadící pruhy (1ks) a Tabulky ev. č. propustku (1ks)</i>	ks	3,00	566,90	1 700,70
51	914133	Dopravní značky základní velikosti ocelové, fólie tř. 2 - demontáž s odklizením materiálu na předepsané místo <i>stávající značky IZ4a Obec (1 ks), IP19 Řadící pruhy (1ks) a Tabulka ev. č. propustku (1ks) určené k přemístění</i>	ks	3,00	323,90	971,70
52	914921	Sloupky a stojky dopravních značek z ocelových trubek s upevňovací kovovou patkou - dodávka a montáž se zřízením patky z prostého betonu C16/20, včetně zemních prací <i>pro osazení nových dopravních značek C9a + C9b</i>	ks	2,00	3 863,00	7 726,00
53	914922	Sloupky a stojky dopravních značek z ocelových trubek s upevňovací kovovou patkou - montáž s přesunem demontov. zařízení z dočasné skládky na předepsané místo <i>znovuosazení sloupků demontovaných značek IZ4a Obec (1 ks), IP19 Řadící pruhy (1ks) a Tabulky ev. č. propustku (1ks)</i>	ks	3,00	3 863,00	11 589,00
54	914923	Sloupky a stojky dopravních značek z ocelových trubek s upevňovací kovovou patkou - demontáž s odklizením materiálu na předepsané místo <i>viz demontáž značek</i>	ks	3,00	323,90	971,70
55	915211	Vodorovné dopravní značení plastem hladké - dělících čar, vodících proužků stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod., vč. předznačení a reflexní úpravy <i>značka V4 Vodící čára a zn. V9a Směrové šipky ... 124m x 0,25m + 4ks x 1,0m2</i>	m2	35,00	615,50	21 542,50
56	915214	Vodorovné dopravní značení plastem hladké - odstranění broušením s odklizením vzniklé suti <i>stávající značení V4 Vodící čára a V9a Směrové šipky ... (92,0 + 124,0)m x 0,25m + 8ks x 1,0m2</i>	m2	62,00	404,90	25 103,80

Soupis prací

Stavba:	Hlučinská - cyklostezka
Objekt:	

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
57	917212	Záhonové obruby z betonových obrubníků š. 80 mm do lože z prostého betonu s boční opěrou, s dodáním obrubníků a betonové směsi C16/20, se zřízením lože tl. 80 až 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou <i>lemování cyklostezky od km 0,000 do km 0,138.33 vlevo = obrubník 80 x 200 mm, dl. 1000 mm - barva přírodní</i>	m	139,00	619,60	86 124,40
58	917223	Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků š. 100 mm do lože z prostého betonu s boční opěrou, s dodáním obrubníků a betonové směsi C16/20, se zřízením lože tl. 80 až 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou <i>hospodářský sjezd v km 0,219 = betonový obrubník přímý 100 x 250 mm, dl. 1000 mm - barva přírodní</i>	m	4,00	692,20	2 768,80
59	917224	Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků š. 150 mm do lože z prostého betonu s boční opěrou, s dodáním obrubníků a betonové směsi C16/20, se zřízením lože tl. 80 až 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou <i>podél vozovky = beton. obrubník přímý 150/120 x 250 mm, dl. 1000 mm - barva přírodní ... 115,0m - 2,0m (obrubníky přechodové) - 2,5m (obrubníky nájezdové)</i>	m	110,50	744,70	82 289,35
60	917224a	Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků š. 150 mm do lože z prostého betonu s boční opěrou, s dodáním obrubníků a betonové směsi C16/20, se zřízením lože tl. 80 až 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou <i>na začátku stezky = betonový obrubník přechodový 150/120 x 250/150 mm, dl. 1000 mm ... 1ks levý a 1ks pravý</i>	m	2,00	1 123,10	2 246,20
61	917224b	Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků š. 150 mm do lože z prostého betonu s boční opěrou, s dodáním obrubníků a betonové směsi C16/20, se zřízením lože tl. 80 až 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou <i>začátek stezky = obrubník nájezdový přímý 150 x 150 mm, dl. 1000 mm - barva přírodní</i>	m	2,50	712,60	1 781,50
62	9183D3	Propustky z trub DN 600 mm plastových s dodáním předepsaného potrubí a jeho uložení, s případnou úpravou trub zkrácením nebo seříznutím, bez podkladní vrstvy a obetonování <i>trubní propustek v km 0,154 = korug. potrubí X-Stream SN10 PP - DN 600 s hrdlem</i>	m	14,00	8 157,10	114 199,40
63	935212	Příkopový žlab z betonových tvárnic š. do 600 mm do lože z prostého betonu tl. 100 mm, s dodáním tvárnic a betonové směsi C16/20 pro lože, s vyplněním a zatřením spár maltou MC <i>propojení současného pravostranného příkopu stezky na KÚ s přilehlým silničním příkopem, zpevněným příkop. tvárnicemi</i>	m	16,00	1 060,30	16 964,80
64	91772	Obruba z jedné řady drobných dlažebních kostek do lože z prostého betonu s boční opěrou, s dodáním kostek a betonové směsi C16/20, se zřízením lože tl. 80 mm až 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou <i>zřízení obruby podél silničního obrubníku ... 115,0m - 90,0m (z vytrhaných drobných kostek stávající obruby silnice I/56)</i>	m	25,00	481,50	12 037,50
65	91781	Výšková úprava obrubníků betonových s jejich vytrháním, očištěním, manipulací, s dodáním betonové směsi C16/20 a se zřízením lože tl. 80 až 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou <i>stávající silniční obrubník v úseku od km 0,112 do km 0,140</i>	m	28,00	625,70	17 519,60
66	91785	Výšková úprava obrub z jedné řady drobných dlažebních kostek s jejich vytrháním, očištěním, manipulací, s dodáním betonové směsi C16/20 a se zřízením lože tl. 80 až 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou <i>podél silničního obrubníku v úseku od km - 0,001 do km 0,095 z vytrhaných drobných kostek stávající obruby silnice I/56</i>	m	90,00	571,80	51 462,00

Soupis prací

Stavba:	Hlučinská - cyklostezka
Objekt:	

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
67	919112	Řezání stávajícího živičného krytu / podkladu do hloubky 100 mm <i>podél projektované trasy silničního obrubníku a obrub z kostek</i>	m	115,00	149,80	17 227,00
68	96687	Vybourání uličních vpustí kompletních vč. nutných zemních prací, s veškerou manipulací s vybouranou sutfí a hmotami, vč. uložení na skládku <i>zrušení současných vpustí ve vozovce silnice I/56</i>	ks	3,00	2 712,80	8 138,40
Celkem za 9 - Ostatní konstrukce a práce						490 491,95