

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01  
Stavba: vcp

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **1 007 078,75**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>1 007 078,75</b>	<b>211 486,54</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 218 565,29</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

**Objednavatel** **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: vcp

Místo: Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**1 007 078,75**

**1 218 565,29**

<b>Z.L.01</b>	<b>Z.L. č. 1 - změna základů prvku multifunkční věže</b>	376 553,09	455 629,24
<b>Z.L.02</b>	<b>Z.L. č. 2 - Změna vsaku dle posudku</b>	209 499,43	253 494,31
<b>Z.L.03</b>	<b>Z.L. č. 3 - vybourání starých základů</b>	408 312,66	494 058,32
<b>Z.L.04</b>	<b>Z.L. č. 4 - odečet betonových patek</b>	-34 657,50	-41 935,58
<b>Z.L.05</b>	<b>Z.L. č. 5 - betony</b>	242 560,64	293 498,37
<b>Z.L.06</b>	<b>Z.L. č. 6 - odečet vrtů</b>	-39 463,49	-47 750,82
<b>Z.L.07</b>	<b>Z.L. č. 7 - odečet výkopů z ploch</b>	-155 726,08	-188 428,56

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vcp

Objekt:

**Z.L.01 - Z.L. č. 1 - změna základů prvku multifunkční věže**

KSO:

Místo: Hrabůvka

CC-CZ:

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městsý obvod Ostrava-Jih

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

IČ:

066694796

DIČ:

CZ06669476

Projektant:

British Thovt (Czech Republic) s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Sumara

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	376 553,09
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>376 553,09</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	376 553,09	21,00%	79 076,15
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 455 629,24**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vcp

Objekt:

**Z.L.01 - Z.L. č. 1 - změna základů prvku multifunkční věže**

Místo: Hrabůvka

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městsý obvod Ostrava-Jih

Projektant: British Thovt (Czech Republic) s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Sumara

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>376 553,09</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	311 603,09
2 - Zakládání	283 471,55
5 - Komunikace pozemní	22 424,80
998 - Přesun hmot	5 706,74
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	64 950,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	64 950,00

**2) Ostatní náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **376 553,09**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

vcp

Objekt:

Z.L.01 - Z.L. č. 1 - změna základů prvku multifunkční věže

Místo: Hrabůvka

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městerský obvod Ostrava-Jih

Projektant: British Thovt (Czech Republic) s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Sumara

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**376 553,09**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				311 603,09	
D	2		Zakládání				283 471,55	
18	K	282604112	Injektování aktivovanými směsmi vysokotlaké vzestupné tlakem přes 0,6 do 2 MPa	hod	4,000	2 930,00	11 720,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/282604112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/282604112</a>								
19	K	SNX. 108040701	hmota injektážní polyuretanová Purinjekt SF, bal. 22,8 litrů	litr	125,000	485,43	60 678,75	
20	K	283111112	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D přes 80 do 105 mm	m	52,000	1 410,00	73 320,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/283111112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/283111112</a>								
21	K	283111122	Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová D přes 80 do 105 mm	m	52,000	1 580,00	82 160,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/283111122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/283111122</a>								
22	M	14011060	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 89x4,0mm	m	54,600	828,00	45 208,80	CS ÚRS 2022 02
VV 49,6363636363636*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 54,600								
23	K	283131112	Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D přes 80 do 105 mm	kus	8,000	1 190,00	9 520,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/283131112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/283131112</a>								
24	K	13611210	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 3mm tabule	t	0,020	43 200,00	864,00	
VV 8*0,0025 0,020								
D	5		Komunikace pozemní				22 424,80	
14	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	80,000	169,51	13 560,80	
VV podsyp pod věž 40m2 2 vrstvy 40*2 80,000								
15	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	40,000	221,60	8 864,00	
VV podsyp pod věž 40m2 40 40,000								
D	998		Přesun hmot				5 706,74	
11	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	71,112	80,25	5 706,74	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				64 950,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				64 950,00	
12	K	011002000	Inženýrskogeologický průzkum	...	1,000	34 450,00	34 450,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011002000</a>								
13	K	013002000	Projektové práce - statický výpočet, dokumentace	...	1,000	25 500,00	25 500,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013002000</a>								
16	K	14r	Dynamická zkouška podloží	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vcp

Objekt:

**Z.L.02 - Z.L. č. 2 - Změna vsaku dle posudku**

KSO:

Místo: Hrabůvka

CC-CZ:

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, měštý obvod Ostrava-Jih

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

IČ:

066694796

DIČ:

CZ06669476

Projektant:

British Thovt (Czech Republic) s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Sumara

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	209 499,43
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>209 499,43</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	209 499,43	21,00%	43 994,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 253 494,31**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vcp

Objekt:

**Z.L.02 - Z.L. č. 2 - Změna vsaku dle posudku**

Místo: Hrabůvka

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městsý obvod Ostrava-Jih

Projektant: British Thovt (Czech Republic) s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Sumara

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>209 499,43</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	171 545,77
1 - Zemní práce	77 638,11
2 - Zakládání	18 089,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce	69 480,00
998 - Přesun hmot	6 337,91
PSV - Práce a dodávky PSV	31 953,66
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	31 953,66
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	6 000,00

**2) Ostatní náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **209 499,43**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

vcp

Objekt:

**Z.L.02 - Z.L. č. 2 - Změna vsaku dle posudku**

Místo: Hrabůvka

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, měštý obvod Ostrava-Jih

Projektant: British Thovt (Czech Republic) s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Sumara

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**209 499,43**

D		HSV	Práce a dodávky HSV	171 545,77				
D		1	Zemní práce	77 638,11				
1	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	56,120	309,75	17 383,17	
	VV		retenční nádrž					
	VV		-4,4*3,2*(2,25-0,5)		-24,640			
	VV		-5,6*3,2*(2,25-0,5)		-31,360			
	VV		Mezisoučet "odečet z SOD"		-56,000			
	VV		retenční nádrž - skutečnost					
	VV		3,2*8*(2,25-0,5)		44,800			
	VV		4,4*6,8*2,25 "v zeleném"		67,320			
	VV		Mezisoučet "skutečnost"		112,120			
	VV		Součet "rozdíl vcp"		56,120			
2	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	56,120	41,25	2 314,95	
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	56,120	40,00	2 244,80	
	VV		retenční nádrž					
	VV		56,12		56,120			
	VV		Součet		56,120			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	47,144	238,48	11 242,90	
	VV		retenční nádrž - skutečnost					
	VV		56,12 "celkem"		56,120			
	VV		-4,4*6,8*0,3 "odečet ponechané ornice pro další použití"		-8,976			
	VV		Součet		47,144			
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	942,880	18,04	17 009,56	
	VV		47,144*20		942,880			
	VV		Součet		942,880			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	47,144	15,90	749,59	
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	99,002	135,00	13 365,27	
	VV		47,144*2,1		99,002			
	VV		Součet		99,002			
8	K	175101201	Obsypání objektu původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,876	253,15	2 500,11	
	VV		retenční nádrž					
	VV		-4,4*3,2*(2,25-0,5)		-24,640			
	VV		-5,6*3,2*(2,25-0,5)		-31,360			
	VV		Mezisoučet "odečet z SOD"		-56,000			
	VV		retenční nádrž - skutečnost					
	VV		3,2*8*(2,25-0,5)		44,800			
	VV		4,4*6,8*2,25 "v zeleném"		67,320			
	VV		Mezisoučet		112,120			
	VV		-retenční nádrž					
	VV		-6,6*1,6*1,4		-14,784			
	VV		-5,4*3*1,4		-22,680			
	VV		-retenční nádrž podsyp					
	VV		-7*2,2*0,2		-3,080			
	VV		-3,4*5,8*0,2		-3,944			
	VV		-retenční nádrže podsyp					
	VV		-7*2,2*0,05		-0,770			
	VV		-3,4*5,8*0,05		-0,986			
	VV		Mezisoučet		-46,244			
	VV		Součet		9,876			
9	M	583336510	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	19,752	520,00	10 271,04	
	VV		9,876*2		19,752			
	VV		Součet		19,752			
10	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	23,520	23,67	556,72	
	VV		odečet z SOD					
	VV		retenční nádrž					
	VV		-4,4*3,2		-14,080			
	VV		-5,6*3,2		-17,920			
	VV		vsakovací vrt					
	VV		Mezisoučet		-32,000			
	VV		8*3,2		25,600			
	VV		6,8*4,4		29,920			
	VV		Mezisoučet		55,520			
	VV		Součet		23,520			
D		2	Zakládání	18 089,75				
39	K	211561111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	2,000	1 234,93	2 469,86	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10*0,4*0,5		2,000			
	VV		Součet		2,000			
40	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	20,000	31,44	628,80	
	VV		10*2		20,000			
	VV		Součet		20,000			
41	M	693111460	textilie 300 g/m2	m2	23,000	20,13	462,99	
	VV		20*1,15		23,000			
	VV		Součet		23,000			
42	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	10,000	57,72	577,20	
15	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm	m3	3,504	1 507,00	5 280,53	
	VV		původní výměra SOD					
	VV		retenční nádrž					
	VV		-3,4*2,2*0,2		-1,496			
	VV		-4,6*2,2*0,2		-2,024			
	VV		Mezisoučet		-3,520			
	VV		skutečnost					
	VV		7*2,2*0,2		3,080			
	VV		3,4*5,8*0,2		3,944			
	VV		Mezisoučet		7,024			
	VV		Součet		3,504			
45	M	BTL.0006183.UR S	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12cm	kus	2,000	3 543,36	7 086,72	
47	M	59224013	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	2,000	287,00	574,00	CS ÚRS 2021 02
16	K	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	0,876	1 152,57	1 009,65	
	VV		původní výměra SOD					
	VV		retenční nádrž					
	VV		-3,4*2,2*0,05		-0,374			
	VV		-4,6*2,2*0,05		-0,506			
	VV		Mezisoučet		-0,880			
	VV		skutečnost					
	VV		retenční nádrže					
	VV		7*2,2*0,05		0,770			
	VV		3,4*5,8*0,05		0,986			
	VV		Mezisoučet		1,756			
	VV		Součet		0,876			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				69 480,00	
18	M	562415590	box akumulární na dešťovou vodu	kus	30,000	2 280,00	68 400,00	
19	M	562415630	spojka - klip	kus	45,000	12,00	540,00	
20	M	562415640	spojka - trubka	kus	30,000	18,00	540,00	
D 998			Přesun hmot				6 337,91	
25	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	28,116	225,42	6 337,91	
D PSV			Práce a dodávky PSV				31 953,66	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				31 953,66	
26	K	711471051	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC	m2	23,040	187,75	4 325,76	
	VV		odečet z SOD					
	VV		RN01					
	VV		-2,4*1,2*2		-5,760			
	VV		RN02					
	VV		-3,6*1,2*2		-8,640			
	VV		Mezisoučet		-14,400			
	VV		skutečnost					
	VV		6*1,2*2		14,400			
	VV		4,8*2,4*2		23,040			
	VV		Mezisoučet		37,440			
	VV		Součet		23,040			
27	K	711472051	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC	m2	14,400	264,00	3 801,60	
	VV		odečet z SOD					
	VV		RN01					
	VV		-(2,4+1,2)*2*1,2		-8,640			
	VV		RN02					
	VV		-(3,6+1,2)*2*1,2		-11,520			
	VV		Mezisoučet		-20,160			
	VV		skutečnost					
	VV		(6+1,2)*2*1,2		17,280			
	VV		(4,8+2,4)*2*1,2		17,280			
	VV		Mezisoučet		34,560			
	VV		Součet		14,400			
28	M	283220280	fólie hydroizolační druh zemní tl 1,5 mm	m2	43,776	230,00	10 068,48	
	VV		navíc m2					
	VV		23,04*1,15		26,496			
	VV		14,4*1,2		17,280			
	VV		Mezisoučet		43,776			
	VV		Součet		43,776			
29	K	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní	m2	23,040	42,44	977,82	
	VV		odečet z SOD					
	VV		RN01					
	VV		-2,4*1,2*2		-5,760			
	VV		RN02					
	VV		-3,6*1,2*2		-8,640			
	VV		Mezisoučet		-14,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skutečnost					
	VV		6*1,2*2		14,400			
	VV		4,8*2,4*2		23,040			
	VV		Mezisoučet		37,440			
	VV		Součet		23,040			
30	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	23,040	51,88	1 195,32	
	VV		odečet z SOD					
	VV		RN01					
	VV		-2,4*1,2*2		-5,760			
	VV		RN02					
	VV		-3,6*1,2*2		-8,640			
	VV		Mezisoučet		-14,400			
	VV		skutečnost					
	VV		6*1,2*2		14,400			
	VV		4,8*2,4*2		23,040			
	VV		Mezisoučet		37,440			
	VV		Součet		23,040			
31	K	711491271	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva podkladní	m2	14,400	76,81	1 106,06	
	VV		odečet z SOD					
	VV		RN01					
	VV		-(2,4+1,2)*2*1,2		-8,640			
	VV		RN02					
	VV		-(3,6+1,2)*2*1,2		-11,520			
	VV		Mezisoučet		-20,160			
	VV		skutečnost					
	VV		(6+1,2)*2*1,2		17,280			
	VV		(4,8+2,4)*2*1,2		17,280			
	VV		Mezisoučet		34,560			
	VV		Součet		14,400			
32	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	14,400	90,95	1 309,68	
	VV		odečet z SOD					
	VV		RN01					
	VV		-(2,4+1,2)*2*1,2		-8,640			
	VV		RN02					
	VV		-(3,6+1,2)*2*1,2		-11,520			
	VV		Mezisoučet		-20,160			
	VV		skutečnost					
	VV		(6+1,2)*2*1,2		17,280			
	VV		(4,8+2,4)*2*1,2		17,280			
	VV		Mezisoučet		34,560			
	VV		Součet		14,400			
33	M	693110620	geotextilie 300 g/m2	m2	41,904	26,00	1 089,50	
	VV		23,04*1,1		25,344			
	VV		14,4*1,15		16,560			
	VV		Mezisoučet		41,904			
	VV		Součet		41,904			
34	M	693110640	geotextilie 500 g/m2	m2	41,904	38,00	1 592,35	
35	K	711762711	Izolace proti vodě zesílení izolace u koutů nebo hran přilepením fólie rš 250 nebo 300 mm	m	28,800	130,00	3 744,00	
	VV		odečet z SOD					
	VV		-(1,2+1,2)*2*2		-9,600			
	VV		-2,4*4		-9,600			
	VV		-(1,2+1,2)*2*2		-9,600			
	VV		-3,6*4		-14,400			
	VV		Mezisoučet		-43,200			
	VV		skutečnost					
	VV		(1,2+1,2)*2*2		9,600			
	VV		6*4		24,000			
	VV		(2,4+2,4)*2*2		19,200			
	VV		4,8*4		19,200			
	VV		Mezisoučet		72,000			
	VV		Součet		28,800			
36	M	283220280	fólie hydroizolační druh zemní tl 1,5 mm	m2	11,405	230,00	2 623,15	
	VV		skutečnost					
	VV		28,8*0,33*1,2		11,405			
	VV		Mezisoučet		11,405			
	VV		Součet		11,405			
37	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,110	1 090,36	119,94	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				6 000,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				6 000,00	
38	K	042002000	Posudky - zasakové zkoušky, přepočítání vsaku nádrží	...	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2021 02

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/042002000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/042002000)

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vcp

Objekt:

**Z.L.03 - Z.L. č. 3 - vybourání starých základů**

KSO:

Místo: Hrabůvka

CC-CZ:

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, měštý obvod Ostrava-Jih

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

IČ:

066694796

DIČ:

CZ06669476

Projektant:

British Thovt (Czech Republic) s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Sumara

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	408 312,66
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>408 312,66</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	408 312,66	21,00%	85 745,66
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 494 058,32**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vcp

Objekt:

**Z.L.03 - Z.L. č. 3 - vybourání starých základů**

Místo: Hrabůvka

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městsý obvod Ostrava-Jih

Projektant: British Thovt (Czech Republic) s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Sumara

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady ze soupisu prací 408 312,66**

HSV - Práce a dodávky HSV 408 312,66

1 - Zemní práce 157 443,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 255,20

997 - Přesun sutě 231 614,46

**2) Ostatní náklady 0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 408 312,66**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

vcp

Objekt:

**Z.L.03 - Z.L. č. 3 - vybourání starých základů**

Místo: Hrabůvka

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Projektant: British Thovt (Czech Republic) s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Sumara

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**408 312,66**

D HSV Práce a dodávky HSV 408 312,66

D 1 Zemní práce 157 443,00

2	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	191,000	369,00	70 479,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/113107172](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107172)

VV	oblast 1	
VV	91	91,000
VV	oblast 4	
VV	10*10	100,000
VV	Součet	191,000

3	K	113107173	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	142,000	442,00	62 764,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/113107173](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107173)

VV	oblast 2	
VV	70	70,000
VV	oblast 9	
VV	180*0,4	72,000
VV	Součet	142,000

5	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	20,000	256,00	5 120,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/113107331](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107331)

VV	oblast 6 - položka z rozpočtu	
VV	4*5	20,000
VV	Součet	20,000

6	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	45,000	424,00	19 080,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/113107332](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107332)

VV	oblast 3	
VV	13*0,5	6,500
VV	oblast 5	
VV	(3*9)/2	13,500
VV	oblast 7	
VV	3*5	15,000
VV	oblast 8	
VV	2*5	10,000
VV	Součet	45,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 255,20

13	K	965082941	Odstranění násypů tl přes 200 mm	m3	60,000	320,92	19 255,20	
----	---	-----------	----------------------------------	----	--------	--------	-----------	--

VV	pískoviště - odečet z SOD	
VV	-10*10*0,5	-50,000
VV	pískoviště skutečnost	
VV	10*10*1,1	110,000
VV	Součet	60,000

D 997 Přesun sutě 231 614,46

14	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	283,040	170,57	48 278,13	
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	--

VV	353,23-70,19	283,040
VV	Součet	283,040

15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	283,040	226,22	64 029,31	
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	--

VV	283,04	283,040
VV	Součet	283,040

16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8 208,160	9,88	81 096,62	
----	---	-----------	--	---	-----------	------	-----------	--

VV	283,04*29	8 208,160
VV	Součet	8 208,160

17	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	283,040	135,00	38 210,40	
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	--

VV	283,04	283,040
VV	Součet	283,040

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vcp

Objekt:

**Z.L.04 - Z.L. č. 4 - odečet betonových patek**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 5. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-34 657,50
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>-34 657,50</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-34 657,50	21,00%	-7 278,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>-41 935,58</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vcp

Objekt:

**Z.L.04 - Z.L. č. 4 - odečet betonových patek**

Místo:

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-34 657,50</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-34 657,50
2 - Zakládání	-33 399,18
998 - Přesun hmot	-1 258,32

**2) Ostatní náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **-34 657,50**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

vcp

Objekt:

**Z.L.04 - Z.L. č. 4 - odečet betonových patek**

Místo:

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-34 657,50**

D HSV Práce a dodávky HSV

-34 657,50

D 2 Zakládání

-33 399,18

16	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	-11,200	2 982,07	-33 399,18	
----	---	-----------	--------------------------------------	----	---------	----------	------------	--

D 998 Přesun hmot

-1 258,32

42	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	-15,680	80,25	-1 258,32	
----	---	-----------	-------------------------------------	---	---------	-------	-----------	--



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vcp

Objekt:

**Z.L.05 - Z.L. č. 5 - betony**

KSO:

Místo: Hrabůvka

CC-CZ:

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, měštý obvod Ostrava-Jih

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

IČ:

066694796

DIČ:

CZ06669476

Projektant:

British Thovt (Czech Republic) s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Sumara

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Náklady z rozpočtu	242 560,64
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>242 560,64</b>

---

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	242 560,64	21,00%	50 937,73
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>293 498,37</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vcp

Objekt:

**Z.L.05 - Z.L. č. 5 - betony**

Místo: Hrabůvka

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, měštšský obvod Ostrava-Jih

Projektant: British Thovt (Czech Republic) s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Sumara

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>242 560,64</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	240 655,88
2 - Zakládání	231 835,88
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 820,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 904,76
767 - Konstrukce zámečnické	1 904,76
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>242 560,64</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

vcp

Objekt:

**Z.L.05 - Z.L. č. 5 - betony**

Místo: Hrabůvka

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městsý obvod Ostrava-Jih

Projektant: British Thovt (Czech Republic) s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Sumara

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**242 560,64**

D		HSV	Práce a dodávky HSV			240 655,88		
D		2	Zakládání			231 835,88		
1	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	8,195	3 740,00	30 649,30	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273321511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273321511</a>					
			VV ovál deska					
			VV 70*0,2		14,000			
			VV odečet střední obdélníkové části					
			VV -4,3*6,75*0,2		-5,805			
			VV Mezisoučet		8,195			
			VV Součet		8,195			
10	K	273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	9,469	4 120,00	39 012,28	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273321611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273321611</a>					
			VV deska					
			VV 5,25*5,25*0,3		8,269			
			VV deska pro skluzavku spojená s deskou					
			VV 3*0,3		0,900			
			VV deska pro skluzavku vedle hlavní desky					
			VV 1*1*0,3		0,300			
			VV Součet		9,469			
11	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	21,000	566,00	11 886,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351121</a>					
			VV bednění deska věž					
			VV (5,65*4)*0,15 "podkladní beton"		3,390			
			VV 5,25*4*0,4 "žb deska"		8,400			
			VV obdélník obvod + ztužení					
			VV (4,3+6,75+4,3+6,75+4,3+4,3)*0,3		9,210			
			VV Mezisoučet		21,000			
			VV Součet		21,000			
12	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	21,000	137,00	2 877,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351122</a>					
13	K	273361221	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 216 (E)	t	0,920	78 900,00	72 588,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273361221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273361221</a>					
			VV 0,736*1,25		0,920			
			VV Součet		0,920			
4	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,948	66 100,00	62 662,80	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273362021</a>					
			VV karisíť 8/100/100 20ks					
			VV 0,0474*20		0,948			
5	K	274352221	Zřízení bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m	m2	9,075	1 160,00	10 527,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274352221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274352221</a>					
			VV ovál obvod					
			VV 30,25*0,3		9,075			
			VV Součet		9,075			
6	K	274352222	Odstranění bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m	m2	9,075	180,00	1 633,50	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274352222">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274352222</a>					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			8 820,00		
9	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,800	4 900,00	8 820,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311115</a>					
			VV překrytí kopečku betonem					
			VV 3*3*0,1*2		1,800			
			VV Mezisoučet		1,800			
			VV Součet		1,800			
D		PSV	Práce a dodávky PSV			1 904,76		
D		767	Konstrukce zámečnické			1 904,76		
14	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	9,872	148,00	1 461,06	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995111</a>					
			VV 16 patek 2 ks prutu cca 0,5m					
			VV 16*0,617		9,872			
15	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,009	49 300,00	443,70	CS ÚRS 2022 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vcp

Objekt:

**Z.L.06 - Z.L. č. 6 - odečet vrtů**

KSO:

Místo: Hrabůvka

CC-CZ:

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, měštý obvod Ostrava-Jih

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

IČ:

066694796

DIČ:

CZ06669476

Projektant:

British Thovt (Czech Republic) s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Sumara

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-39 463,49
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>-39 463,49</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-39 463,49	21,00%	-8 287,33
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK -47 750,82**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vcp

Objekt:

**Z.L.06 - Z.L. č. 6 - odečet vrtů**

Místo:

Hrabůvka

Datum:

30. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městsý obvod Ostrava-Jih

Projektant:

British Thovt (Czech Republic) s.r.o.

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Ondřej Sumara

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-39 463,49</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-39 463,49
2 - Zakládání	-39 463,49

**2) Ostatní náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **-39 463,49**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

vcp

Objekt:

Z.L.06 - Z.L. č. 6 - odečet vrtů

Místo: Hrabůvka

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, měštý obvod Ostrava-Jih

Projektant: British Thovt (Czech Republic) s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Sumara

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-39 463,49**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-39 463,49	
D	2		Zakládání				-39 463,49	
5	K	242111113	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 1 m	m	-0,460	1 810,57	-832,86	
	vv		-2,5*2 "odečet z SOD"			-5,000		
	vv		1*2+0,5*2+0,62*2+0,15*2 "skutečnost"			4,540		
	vv		Součet			-0,460		
6	M	592243060	skruž betonová šachetní D100x50x12 cm se stupadly	kus	-6,000	1 562,50	-9 375,00	
	vv		-8 "odečet z sod"			-8,000		
	vv		2 "skutečnost"			2,000		
	vv		Součet			-6,000		
1	K	242791113	Zapuštění zárubnice z plastických hmot hl do 50 m DN nad 250 do 300 vč.vyvrtní	m	-7,500	3 181,00	-23 857,50	
	vv		původní výměra SOD					
	vv		-(11+11)			-22,000		
	vv		Mezisoučet			-22,000		
	vv		skutečnost dle vrtu					
	vv		7,2+7,3			14,500		
	vv		Mezisoučet			14,500		
	vv		Součet			-7,500		
2	M	286103020	trubka pro vrtné studny PVC D 160 x 3,6 x 4000 mm	kus	-2,000	1 038,00	-2 076,00	
	vv		původní výměra SOD					
	vv		-6			-6,000		
	vv		skutečnost dle vrtu					
	vv		4			4,000		
	vv		Součet			-2,000		
3	K	242941111	Vytvoření filtru obalením zárubnice síťovinou	m2	-3,768	637,01	-2 400,25	
	vv		původní výměra SOD					
	vv		-3,14*0,16*22			-11,053		
	vv		Mezisoučet			-11,053		
	vv		skutečnost					
	vv		3,14*0,16*(7,2+7,3)			7,285		
	vv		Mezisoučet			7,285		
	vv		Součet			-3,768		
4	K	247531111	Obsyp zárubnice z kameniva 4-8mm	m3	-0,379	2 432,39	-921,88	
	vv		původní výměra SOD					
	vv		-(3,14*0,15*0,15*(11+11))			-1,554		
	vv		-(-3,14*0,08*0,08*(11+11))			0,442		
	vv		Mezisoučet			-1,112		
	vv		3,14*0,15*0,15*(7,2+7,3)			1,024		
	vv		-3,14*0,08*0,08*(7,2+7,3)			-0,291		
	vv		Mezisoučet			0,733		
	vv		Součet			-0,379		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vcp

Objekt:

**Z.L.07 - Z.L. č. 7 - odečet výkopů z ploch**

KSO:

Místo: Hrabůvka

CC-CZ:

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, měštý obvod Ostrava-Jih

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

IČ:

066694796

DIČ:

CZ06669476

Projektant:

British Thovt (Czech Republic) s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Sumara

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-155 726,08
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>-155 726,08</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-155 726,08	21,00%	-32 702,48
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK -188 428,56**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vcp

Objekt:

**Z.L.07 - Z.L. č. 7 - odečet výkopů z ploch**

Místo: Hrabůvka

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městsý obvod Ostrava-Jih

Projektant: British Thovt (Czech Republic) s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Sumara

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady ze soupisu prací -155 726,08**

HSV - Práce a dodávky HSV -155 726,08

---

1 - Zemní práce -155 726,08

---

**2) Ostatní náklady 0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -155 726,08**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

vcp

Objekt:

**Z.L.07 - Z.L. č. 7 - odečet výkopů z ploch**

Místo: Hrabůvka

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městsý obvod Ostrava-Jih

Projektant: British Thovt (Czech Republic) s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Sumara

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-155 726,08**

D HSV Práce a dodávky HSV

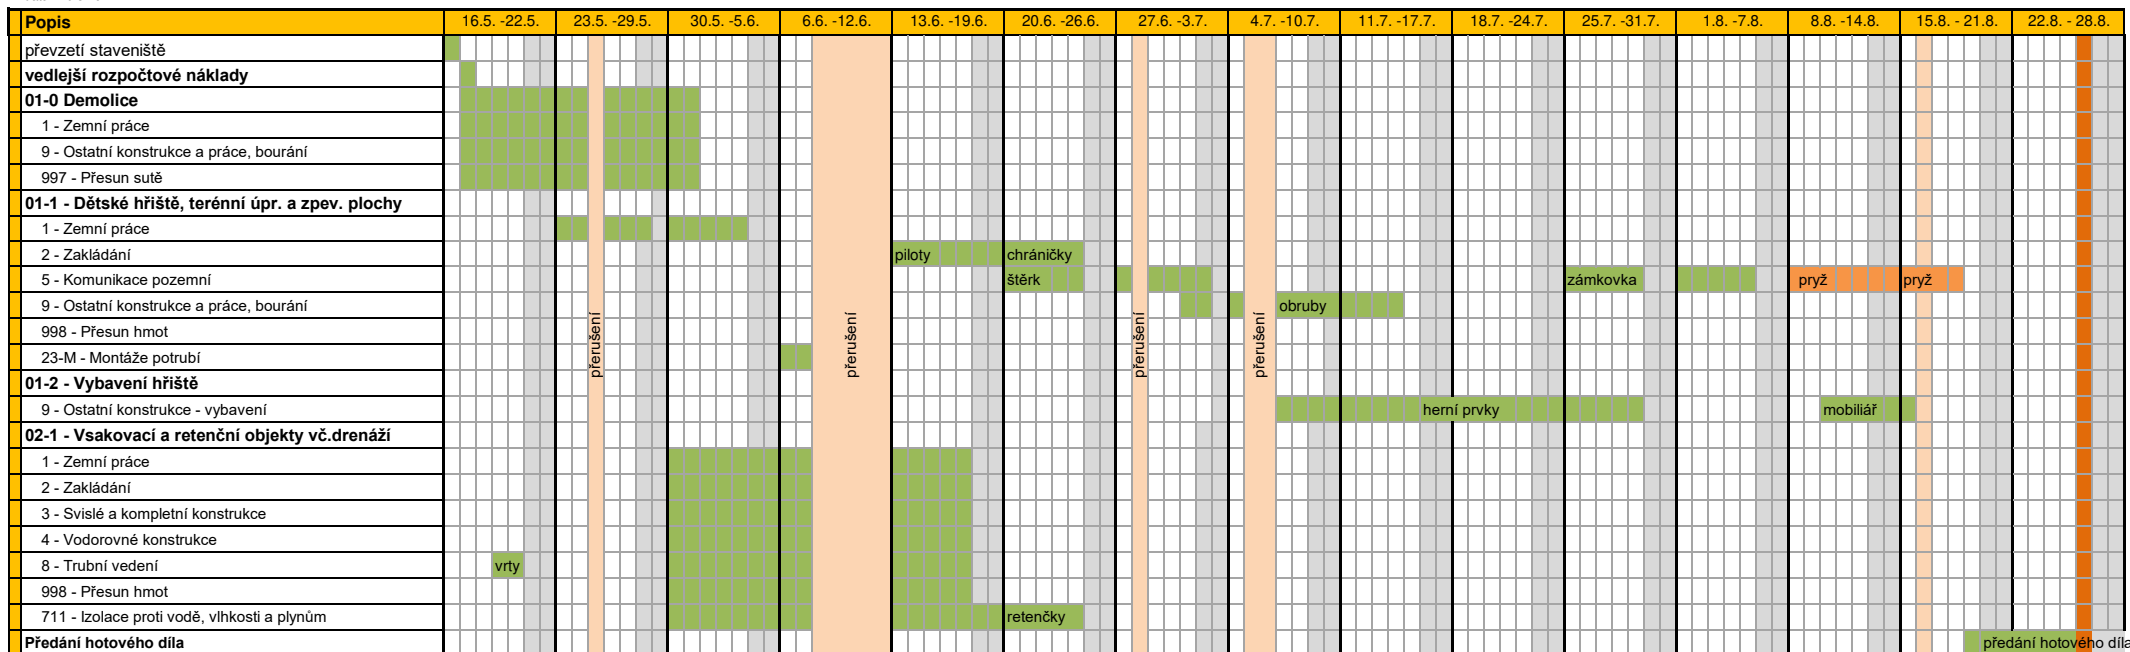
**-155 726,08**





D 1 Zemní práce -155 726,08

1	K	113107136	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm	m2	-51,000	648,46	-33 071,46	
	vv		betonové plochy					
	vv		-(42+9)		-51,000			
	vv		Součet		-51,000			
3	K	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	-107,150	197,40	-21 151,41	
4	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	-107,150	45,50	-4 875,33	
5	K	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-107,150	243,90	-26 133,89	
	vv		-107,15		-107,150			
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-2 143,000	18,45	-39 538,35	
	vv		-107,15*20		-2 143,000			
	vv		Součet		-2 143,000			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-107,150	15,90	-1 703,69	
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-225,015	130,00	-29 251,95	
	vv		-107,15*2,1		-225,015			
	vv		Součet		-225,015			

# HGM hřiště 5

datum: 6.3.2022



termín realizace dle SoD   
 přerušení z důvodu klimatických podmínek   
 Proloužení termínu z důvodu dodatečných prací   
 Celkem dle SoD vč. Dodatku č. 1 

1 den  1 den  2 dny 

