

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022_092
 Stavba: LC Areál Aleje



KSO:
 Místo: revír R10 Aleje

CG-CZ:
 Datum: 25.7.2022

Zadavatel:
 Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42198451
 DIČ: CZ42198451

Uchazeč:
 J.D.P. stavby, s.r.o.

IČ: 09077286
 DIČ: CZ 09077286

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			55 436,30
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	66 436,30	11 641,70
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			67 078,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

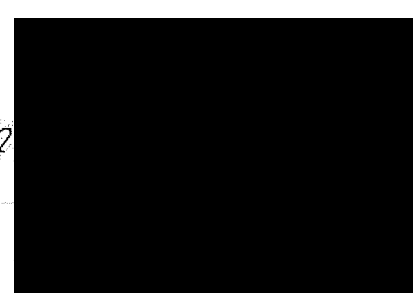

Datum a podpis:

1.8.2022

Razítko

Datum a podpis:

25.7.22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC Areál Aleje

Místo: revír R10 Aleje
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: J.D.P. stavby, s.r.o.

Datum: 25.7.2022

Projektant:
Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	55 436,30
1 - Zemní práce	4 657,50
HSV - Práce a dodávky HSV	50 778,80
5 - Komunikace pozemní	40 559,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 800,00
998 - Přesun hmot	2 419,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: LC Areál Aleje

Místo: revír R10 Aleje
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: J.D.P. stavby, s.r.o.

Datum: 25.7.2022
 Projektant:
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

55 436,30

D		1		Zemní práce				4 657,50
1	K	113108442		Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem	m2	135,000	34,50	4 657,50
PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky se živičným pojivem						
D		HSV		Práce a dodávky HSV				50 778,80
D		5		Komunikace pozemní				40 559,80
2	K	572213111		Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích recyklátem	m3	18,950	724,00	13 719,80
PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním recyklátem						
3	K	572221112		Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě přes 1 t na 1 km	t	4,000	6 710,00	26 840,00
PP		Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě na 1 km komunikace přes 1 t						
D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 800,00
4	K	938909611		Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	180,000	26,00	4 680,00
PP		Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm						
5	K	938909612		Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	65,000	48,00	3 120,00
PP		Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm						
D		998		Přesun hmot				2 419,00
6	K	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	35,058	69,00	2 419,00
PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						