

DODATEK č. 1 (015/2022/OSM/1)
ke smlouvě o dílo č. **015/2022/OSM** ze dne **23.3.2022**

„Oprava chodníku, schodiště na hřbitově Láň v Rožnově pod Radhoštěm“

dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“),
(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem: Masarykovo náměstí 128/129, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 00304271

DIČ: CZ00304271

zastoupeno: Ing. Jiřím Pavlicou, starostou města Rožnov pod Radhoštěm

za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petra Glumbiková, tel. 739 503 557,

e-mail: glumbikova.osm@roznov.cz

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 249 738 406/0300

ID datové schránky: epqbwzr

(dále jen jako „**objednatel**“)

INGDOP s.r.o.

se sídlem: Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 60775530

DIČ: CZ60775530

zastoupen: jednatelem společnosti Lud'kem Břečkou

za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických stavbyvedoucí:

email:

bankovní spojení:

číslo účtu (zveřejněný účet):

ID datové schránky: 2XXY9R8

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany mezi sebou dne 23. 3. 2022 uzavřely smlouvu o dílo č. 015/2022/OSM (dále také „SOD“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem **Oprava chodníku, schodiště na hřbitově Láň v Rožnově pod Radhoštěm**.

II.

Předmět dodatku

Na základě ustanovení SOD čl. IV., odst. 6, pododst. 6.1 písm. b), c), pododst. 6.3 a odst. 7, pododst. 7.1., 7.2. se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1, jehož obsahem jsou níže popsané změny při provádění díla.

Předmětem dodatku je změna rozsahu realizace díla sjednaného v čl. II. odst. 1 SOD a změna ceny sjednané v čl. IV. odst. 1 SOD. Změny v rozsahu realizace díla jsou podrobně popsány ve změnovém listu ZL 01, změny v ceně za dílo jsou podrobně vyčísleny v příloze změnového listu ZL 01. Předmětem dodatku je rovněž změna termínu dokončení realizace díla sjednaného v čl. III. odst. 1, pododst. 1.2. SOD a to z důvodu realizace víceprací spojených s opravou schodiště.

III. Změna ceny za dílo

1. S ohledem na skutečnosti, uvedené v čl. II. tohoto dodatku a v souladu s ustanoveními SOD, uvedenými v čl. II. tohoto dodatku a v čl. XIV. odst. 15 SOD, se smluvní strany dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce (vícepráce), jak je uvedeno ve změnovém listu ZL 01 a změnovém rozpočtu.
2. Dodatkem se cena za dílo dle SOD mění následovně:
Čl. IV. odst. 1 SOD nově zní:

Celková původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	1 299 231,46 Kč
Celková cena VCP bez DPH dle dodatku č. 1	467 867,70 Kč
Celková cena MNP bez DPH dle dodatku č. 1	- 45 084,53 Kč
 Celková nová cena díla bez DPH	 1 722 014,63 Kč
DPH (21%)	361 623,08 Kč
Celková nová cena díla vč. DPH	2 083 637,71 Kč
3. Smluvní strany konstatují, že při provádění dodatečných stavebních prací:
 - a) nebyla z ekonomických anebo technických důvodů, spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi, pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, možná změna v osobě dodavatele,
 - b) změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů,
 - c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50% původní hodnoty závazku,
 - d) celkový cenový nárůst, související se změnou, při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

IV. Změna termínu

1. Původní termín dokončení díla dle SOD čl. III. odst. 1, pododst. 1.2. zní:
1.2. Doba realizace: max. 60 kalendářních dnů
2. V návaznosti na čl. II. a III. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla a tím na novém znění čl. III, odst. 1, pododst. 1.2 SOD takto:
 1. Termíny realizace díla: max. 110 kalendářních dnů
 - 1.2. Ukončení díla: nejpozději do **31.8.2022**

V. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Zveřejnění smlouvy podle zákona o registru smluv prostřednictvím Registru smluv zajistí objednatel.
2. Ostatní dodatkem nedotčená ustanovení SOD zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.
4. Dodatek byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm dne 29.7.2022 usnesením č. 2507/139/RM29/07/2022.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy dodatku:


- Změnový list ZL 01 vč. příloh

V Rožnově p.R. dne 1.8.2022

Ve Valašském Meziříčí, dne 2.8.2022



za objednatele
Ing. Jiří Pavlica
starosta města Rožnov pod Radhoštěm



za zhotovitele
Luděk Břečka
jednatel společnosti ING DOP s.r.o.

Změnový list stavby č.1

I. Identifikační údaje

Název stavby :	„Oprava chodníku, schodiště na hřbitově Láň v Rožnově pod Radhoštěm“		
Obec :	Město Rožnov pod Radhoštěm	Kraj :	Zlínský
Smlouva o dílo č.(dále jen SoD) :	0015/2022/OSM	Ze dne :	23.3.2022
Cena díla bez DPH:	1.299.231,46 Kč		
DPH:	272.838,61 Kč		
Cena díla včetně DPH:	1.572.070,07 Kč		
Objednatel :	Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm		
Zhotovitel :	INGDOP s.r.o., Železničního vojska 1386, Valašské Meziříčí 757 01		
Ostatní :	-----		

II. Popis změny

Popis změny :	<u>MNP1</u> - Po zaměření byla naměřena plocha opravy schodiště 200 m². Předpokládaná plocha opravy schodiště byla 218,4 m². <u>VCP1</u> - Odstraněná tloušťka degradovaného betonu byla větší než tloušťka, která byla uvedena v projektové dokumentaci. Původně se počítalo s tloušťkou 20 mm, ale ve skutečnosti se naměřila tloušťka odstraněné vrstvy na zdravý beton 39 mm. - V původním schodišti byly nalezeny trhliny a provedla se zkouška soudržnosti povrchových vrstev dle UNI EN 1542, TP S SBK III firmou Mapei, spol s r.o., která také navrhla opravu betonového schodiště
---------------	---


III. Finanční rekapitulace změnového listu

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Smlouva o dílo	1.299.231,46	272.838,61	1.572.070,07
Více práce 1 (VCP1)	467.867,70	98.252,22	566.119,92
Méně práce 1 (MNP1)	-45.084,53	-9.467,75	-54.552,28
Cena celkem	1.722.014,63	361.623,08	2.083.637,71

IV. Dopady

do projektové dokumentace	do časového plánu	do ceny
ne	ne	Ano

VI. Závěr

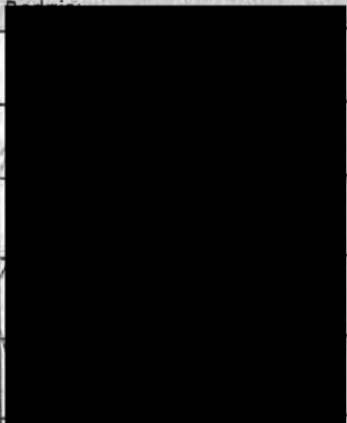Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Jméno:	Funkce:	Datum:	
Ing. Petra Glumbíková	Město Rožnov pod Radhoštěm	7.6.2022	
		7.6.2022	
		7.6.2022	
		7.6.2022	

Kopie obdrží: INGDOP s.r.o. Město Rožnov pod Radhoštěm

Příloha:

- Příloha změnového listu č.1 – položkový rozpočet VCP1
- Příloha změnového listu č.2 – Protokol o měření – Zkouška soudržnosti povrchových vrstev
- Příloha změnového listu č.3 – Návrh opravy betonového schodiště

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP,MNP

Stavba: Oprava chodníku, schodiště na hřbitově Láň v Rožnově pod Radhoštěm

KSO:
Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Zadavatel:
Město Rožnov pod Radhoštěm

Zhotovitel:
INGDOP s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.05.2022

IČ:
DIČ: 00304271

IČ:
DIČ: 60775530
CZ60775530

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	422 783,17
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	422 783,17	88 784,47
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	511 567,64
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VCP,MNP

Stavba: Oprava chodníku, schodiště na hřbitově Láň v Rožnově pod Radhoštěm

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 31.05.2022

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Zhotovitel: INGDOF s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		422 783,17	511 567,64
MNP1	Skutečná plocha osekání degradovaného betonu - 200m ²	-45 084,53	-54 552,28
VCP1	Výšeí rozsah bourání a reprofilace o celkové tloušťce 39mm	467 867,70	566 119,92

PRŮJ. STAVBY
Ing. J. J. J. J.
Ing. J. J. J. J.
Ing. J. J. J. J.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku, schodiště na hřbitově Láň v Rožnově pod Radhoštěm

Objekt:

MNP1 - Skutečná plocha osekání degradovaného betonu - 200m²

KSO:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

CC-CZ:

Datum: 31.05.2022

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

00304271

DIČ:

Zhotovitel:

INGDOP s.r.o.

IČ:

60775530

DIČ:

CZ60775530

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-45 084,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-45 084,53	21,00%	-9 467,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-54 552,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku, schodiště na hřbitově Láň v Rožnově pod Radhoštěm

Objekt:

MNP1 - Skutečná plocha osekání degradovaného betonu - 200m²

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 31.05 2022

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Zhotovitel: ING DOP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-45 084,53

HSV - Práce a dodávky HSV

-45 084,53

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-44 472,80

997 - Přesun sulě

-541,08

998 - Přesun hmot

-70,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku, schodiště na hřbitově Láň v Rožnově pod Radhoštěm

Objekt:

VCP1 - Vyšší rozsah bourání a reprofilace o celkové tloušťce 39mm

KSO:

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

CC-CZ:

Datum: 31.05.2022

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00304271

DIČ:

Zhotovitel:

INGDOP s.r.o.

IČ: 60775530

DIČ: CZ60775530

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

467 867,70

DPH základní
snížená

Základ daně

467 867,70

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

98 252,22

0,00

Cena s DPH

v CZK

566 119,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku, schodiště na hřbitově Láň v Rožnově pod Radhoštěm

Objekt:

VCP1 - Vyšší rozsah bourání a reprofilace o celkové tloušťce 39mm

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 31.05.2022

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Zhotovitel: INGDOP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

467 867,70

HSV - Práce a dodávky HSV

467 867,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

292 220,00

997 - Přesun sutě

5 584,48

998 - Přesun hmot

725,22

OPR - Oprava dilatačních spár

169 338,00

PROJEKTANT
INGDOP s.r.o.
100 000 000 Kč
100 000 000 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku, schodiště na hřbitově Láň v Rožnově pod Radhoštěm

Objekt:

MNP1 - Skutečná plocha osekání degradovaného betonu - 200m2

Místo: Rožnov pod Radhoštěm
Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm
Zhotovitel: ING DOP s.r.o.

Datum: 31.05.2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -45 084,53

D HSV Práce a dodávky HSV -45 084,53

D 9 Ostainí konstrukce a práce, bourání -44 472,80

1 K 985112132 Odsekání degradovaného betonu tl do 20 mm m2 -18,400 205,00 -3 772,00

W "původní výměra, pol.č. 25 - 218,4m2"
W "skutečná výměra 200m2"
W 200-218,4 -18,400

2 K 985121121 Tryskání degradovaného betonu vodou pod tlakem do 300 barů m2 -18,400 254,00 -4 673,60

W "Původní výměra, pol.č. 26 - 218,4m2"
W "Skutečná výměra 200m2"
W 200-218,4 -18,400

3 K 985311312 Reprofilace schodiště cementovými sanačními maltami tl 20 mm m2 -18,400 1 333,00 -24 527,20

W "původní výměra, pol.č. 27 - 218,4m2"
W "Skutečná výměra 200m2"
W 200-218,4 -18,400

4 K 985311913 Přilplatek při reprofiliaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupky, výklenky)-schodiště m2 -18,400 78,00 -1 435,20

W "původní výměra, pol.č. 28 - 218,4m2"
W "skutečná výměra 200m2"
W 200-218,4 -18,400

5 K 985321212 Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi schodiště 1 vrstva tl 1 mm m2 -18,400 345,00 -6 348,00

W "původní výměra, pol.č. 29 - 218,4m2"
W "skutečná výměra 200m2"
W 200-218,4 -18,400

6 K 985323211 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 1 mm m2 -18,400 202,00 -3 716,80

W "původní výměra, pol.č. 30 - 218,4m2"
W "skutečná výměra 200m2"
W 200-218,4 -18,400

D 997 Přesun sutě -541,08

7 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t -0,810 60,00 -48,60

W -18,4*0,02*2,2 "koef.bet." -0,810

8 K 997221569 Přilplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t -15,390 20,00 -307,80

W -0,81*19 -15,390

9 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t -0,810 78,00 -63,18

W -0,81 -0,810

10 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t -0,810 150,00 -121,50

W -0,81 -0,810

D 998 Přesun hmot -70,65

11 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným t -0,785 90,00 -70,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku, schodiště na hřbitově Láň v Rožnově pod Radhoštěm

Objekt:

VCP1 - Vyšší rozsah bourání a reprofilace o celkové tloušťce 39mm

Místo:

Rožnov pod Radhoštěm

Datum:

31.05.2022

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Zhotovitel:

INGDOP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 467 867,70

D HSV Práce a dodávky HSV 467 867,70

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 292 220,00

1 K 985112132 Odsekání degradovaného betonu tl do 19 mm m2 200,000 194,75 38 950,00

W "skutečná tloušťka sanace 39mm"

W "dopčet další vrstvy sanace" 200 200,000

2 K 985311312 Reprofilace schodiště cementovými sanačními maltami tl 19 mm m2 200,000 1 266,35 253 270,00

W "skutečná vrstva sanace 39mm"

W "další vrstva sanace tl. 20mm" 200 200,000

D 997 Přesun sutě 5 584,48

3 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 8,360 60,00 501,60

W "koef. betonu = 2,2"

W 200*0,019*2,2 8,360

4 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 158,840 20,00 3 176,80

W 8,36*19 158,840

5 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 8,360 78,00 652,08

W 8,36 8,360

6 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 8,360 150,00 1 254,00

W 8,36 8,360

D 998 Přesun hmot 725,22

7 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným t 8,058 90,00 725,22

D OPR Oprava dilatačních spár 169 338,00

8 K 001 Dodávka epoxidové vysrávky Mapei kg 120,000 387,40 46 488,00

9 K 002 Spojovací ocelové prvky roxor r 8mm kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

10 K 003 Montáž opravné epoxi malty a oc. prvků kpl 1,000 52 000,00 52 000,00

11 K 004 Prořezání dilatačních spár sténovou pilou m2 10,000 6 435,00 64 350,00

 Mapei, spol. s r.o., Smetanova 192 772 00 Olomouc Autor TM		Protokol o měření		75S01F01	
Strana 1/2				Počet výtisků	1
Zákazník		TORBET KONSTRUKCE s.r.o.		Počet stran	2
Použitý přístroj		Proceq DYNA Z16	kalibrace	27.03.2013	
Zkušební postup a norma		Zkouška soudržnosti povrchových vrstev dle - UNI EN 1542, TP SSBK III			
Účel zkoušky		zjištění stavu konstrukcí			
Protokol o měření č.		2/2022/JH		Skart. znak	S 10
				Klasif. kód	V

Předmět zkoušky	soudržnost betonu schodiště		
Místo / stavba	schodiště Rožnov p. Radhoštěm		
Zkoušená vrstva	tloušťka vrstvy (mm)	stáří zk. vrstvy (dnů)	

Způsob přípravy	stávající beton		
Teplota vzduchu (°C)	18°C	Teplota podkladu (°C)	14°C
Datum zkoušky	27.05.2022	Datum vyhodnocení	27.05.2022

Přidržitost k podkladu - stávající povrch	vyhovuje
Sou. povrch. vrstev - připravený povrch	neměřeno

Zpracoval	Jiří Holeček	Podpis	
-----------	--------------	--------	--

Upozornění: Výsledky měření jsou pouze informativního charakteru, přestože použité přístroje jsou řádně ověřeny nebo kalibrovány. Společnost Mapei jako dodavatel stavebních materiálů nenahrazuje měření akreditované zkušebny. Zjištěné hodnoty se vztahují výhradně k odtrhům a materiálům provedených na shora uvedené stavbě a nelze je použít pro jinou stavbu.

MAPEI, spol. s r.o.

Sídlo: Smetanova 192/33, 772 00 OLOMOUČ
Tel.: +420 585 201 151 - Fax: +420 585 227 209
www.mapei.cz - info@mapei.cz

Pobočka: Zdebradská 78, 251 01 Říčany - Jazlovice
Tel.: +420 323 619 911 - Fax: +420 323 619 919



V Ostravě dne 30.5.2022

***Věc: Návrh opravy betonového schodiště u krematoria v Rožnově pod
Radhoštěm***

- stávající konstrukce je zbavena nesoudržných částí a byla provedena odtrhová zkouška. viz.samostatný protokol.
- obnažené trhliny nutno sešít materiálem ADESILEX PG 1 s vloženou armaturou (2 ks na schod) se zásypem z křemičitého písku
- vyrovnání schodišťového stupně provést materiálem MAPEGROUT 450
- do opravené konstrukce prořezat dilatace (bylo upřesněno na místě)
- pro zvýšení odolnosti konstrukce provést materiálem MAPECRETE STAIN PROTECTION

Jako povrchovou úpravu nedoporučuji aplikovat epoxidový nátěr z důvodu uzavření vlhkosti v konstrukci a následnému odlupování nátěru!

**Veškeré aplikace provádět po nastudování materiálových listů jednotlivých materiálů!
Více informací o přípravě, aplikaci a vlastnostech výrobků najdete v příložených
materiálových listech nebo na www.mapei.cz**



