

Dodatek č. 2

č. zhotovitele: 14.2021

č. objednatele: CES 2021/2156

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 426511/0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

a

2. **Zhotovitel:** **Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.**
Sídlo: č.p. 78, 530 02 Jezbořice
Zastoupený: Radkem Kurštejnem, jednatelem
IČO: 28762576
DIČ: CZ28762576
Spisová značka: C26075 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
ze dne 8.4.2009
Bankovní spojení:

dále jen „zhotovitel nebo dodavatel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 12. 2021 (dále jen „Smlouva“) na akci „**Šafaříkova 764 – denní centrum – stavební úpravy části objektu se změnou užívání**“:

I.

Odůvodnění dodatku

1. Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, které nastaly v průběhu realizace díla, se smluvní strany dohodly v souladu s čl. II. odst. 4. Smlouvy a v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na realizaci změny závazku ze Smlouvy, tj. na provedení následujících víceprací a méněprací.

Při realizaci díla byla zjištěna potřeba provést následující práce:

doplnění druhé vrstvy sádrovláknitých podlahových desek (v rozpočtu chybně jedna vrstva), doplnění násypu pro vyrovnání výškových rozdílů stávajících podlah, doplnění chybějícího požárního uzávěru, úpravu spádu zavěšeného kanál. potrubí v 1. PP, pročištění ležaté kanalizace po kamerové zkoušce, doplnění SDK předstěn k WC modulům, doplnění válcovaného nosníku v 2. PP a plentování ocelkových válcových nosníků (chybělo v rozpočtu), D+M chybějících dveřních koordinátorů, samozavírače a klapačky, demontáž pův. podlahovou krytinou zakryté dlažby, doplnění chybějících izolací na WC, koupelnách u umyvadel (stěrkové izolace a pásy), chybějící výměry malby schodiště a další pol. opravující chybné výměry v rozpočtu.

Rozpočet uvažoval u přesunů hmot s využitím stavebního vrátku, který nelze z více důvodů použít, tedy transport materiálu probíhá do všech pater ručně po schodišti.

Méněpráce spočívají v úpravě výměr a odpočtu změny skladby podlah.

Změnové listy, v nichž jsou vícepráce a méněpráce vč. změny ceny za dílo popsány, jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Na základě výše uvedeného činí méněpráce celkem 56.756,79 Kč bez DPH a vícepráce celkem 398.530,90 Kč bez DPH.
3. Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán na základě zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení, posoudil objednatel změnu závazku dle tohoto dodatku rovněž podle ustanovení § 222 ZZVZ. Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ představuje 6,6 % původní hodnoty závazku. Tento dodatek je tedy uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, když souhrnná hodnota změny realizovaná dodatkem č. 1 a č. 2 nepřekročila 15 % původní hodnoty závazku a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

II.

Cena díla

Smluvní strany se dále v důsledku změny ceny za dílo dohodly na zrušení znění čl. V odst. 1 Smlouvy a jeho nahrazení novým úplným zněním takto:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena bez DPH

7 267 852,83 Kč

(slovy sedm milionů dvě stě šedesát sedm tisíc osm set padesát dva korun českých osmdesát tři haléřů)

REKAPITULACE			
	vícepráce (Kč bez DPH)	méněpráce (Kč bez DPH)	celkem (Kč bez DPH)
Smlouva o dílo			6 474 280,69
Dodatek č. 1	491 598,42	39 800,39	451 798,03
Dodatek č. 2	398 530,90	56 756,79	341 774,11
Celkem			7 267 852,83

III.

Závěrečná ustanovení

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Hradec Králové dne 19. 7. 2022 usnesením č. RM/2022/911.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:


- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ
IČO: 00268810
DS: bebb2in
 - a Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
č.p. 78, 530 02 Jezbořice
IČO: 28762576
DS: dk4g9zx
 - vymezení předmětu smlouvy: Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Šafaříkova 764 – denní centrum – stavební úpravy části objektu se změnou užívání – změna ceny a termínu
 - cena: 341.774,11 Kč bez DPH
 - datum uzavření smlouvy: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou
- považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

7. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jeden výtisk.

8. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.


Přílohy: Oceněný soupis víceprací a méněprací

V Jezbořicích

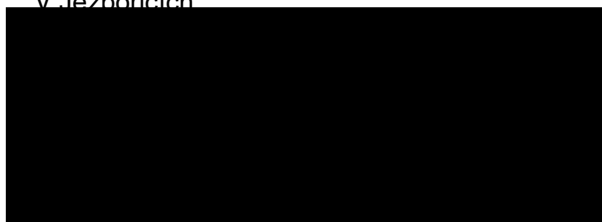

Radek Kurštejn
jednatel

V Hradci Králové



za objednatele
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor města

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022_12a

Stavba: Denní centrum Šafaříkova 764 - dodatek č. 2

KSO:
Místo: Hradec KrálovéCC-CZ:
Datum: 7. 6. 2022Zadavatel:
Statutární město Hradec KrálovéIČ:
DIČ:Zhotovitel:
Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu

Cena bez DPH			341 774,11
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	341 774,11	71 772,56
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			413 546,67

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022_12a

Stavba: Denní centrum Šafaříkova 764 - dodatek č. 2

Místo: Hradec Králové

Datum: 7. 6. 2022

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant: ing.J.Kodýtek

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: Sadílek Ladislav

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		341 774,11	413 546,67	
03	Oprava přesunu hmot	80 042,95	96 851,97	STA
04	VCP 2	250 606,24	303 233,55	STA
05	Měněpráce	-56 756,79	-68 675,72	STA
06	Oprava přesunu hmot dodatek č. 1	28 464,84	34 442,46	STA
07	Oprava přesunu hmot VCP č. 2	39 416,87	47 694,41	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Denní centrum Šafaříkova 764 - dodatek č. 2

Objekt:

03 - Oprava přesunu hmot

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:

ing.J.Kodýtek

Zpracovatel:

Sadílek Ladislav

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 6. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**80 042,95**DPH základní
sníženáZáklad daně
80 042,95
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
16 809,02
0,00**Cena s DPH****v CZK****96 851,97****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Denní centrum Šafaříkova 764 - dodatek č. 2

Objekt:

03 - Oprava přesunu hmot

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum:

7. 6. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**80 042,95**

HSV - Práce a dodávky HSV

58 589,85

998 - Přesun hmot

58 589,85

PSV - Práce a dodávky PSV

21 453,10

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

116,42

714 - Akustická a protiotřesová opatření

4 077,30

763 - Konstrukce suché výstavby

12 233,54

764 - Konstrukce klempířské

4,21

766 - Konstrukce truhlářské

459,05

767 - Konstrukce zámečnické

445,48

771 - Podlahy z dlaždic

1 157,64

775 - Podlahy skládané

72,92

776 - Podlahy povlakové

863,94

781 - Dokončovací práce - obklady

2 022,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Denní centrum Šafaříkova 764 - dodatek č. 2

Objekt:

03 - Oprava přesunu hmot

Místo:

Datum:

7. 6. 2022

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							80 042,95
D HSV Práce a dodávky HSV							58 589,85
D 998 Přesun hmot							58 589,85
2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-35,537	251,30	-8 930,45
24	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	35,537	1 900,00	67 520,30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018003							
D PSV Práce a dodávky PSV							21 453,10
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							116,42
3	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,125	910,66	-113,83
14	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,125	1 220,00	152,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711103							
25	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,125	622,00	77,75
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711181							
D 714 Akustická a protiotřesová opatření							4 077,30
4	K	998714102	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-4,212	1 025,98	-4 321,43
15	K	998714103	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,212	1 340,00	5 644,08
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998714103							
26	K	998714181	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,212	654,00	2 754,65
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998714181							
D 763 Konstrukce suché výstavby							12 233,54
5	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-16,281	1 092,60	-17 788,62
16	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	16,281	1 240,00	20 188,44
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763303							
27	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	16,281	604,00	9 833,72
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763381							
D 764 Konstrukce klempířské							4,21
6	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,008	1 764,03	-14,11
17	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,008	2 290,00	18,32
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764103							
D 766 Konstrukce truhlářské							459,05
7	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,545	1 040,71	-567,19
18	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,545	1 220,00	664,90
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766103							
29	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,545	663,00	361,34

D 767**Konstrukce zámečnické****445,48**

8	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,457	1 231,21	-562,66
19	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,457	1 570,00	717,49

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767103

28	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,457	636,00	290,65
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767181**D 771****Podlahy z dlaždic****1 157,64**

9	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-1,681	520,34	-874,69
20	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,681	688,00	1 156,53

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771103

30	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,681	521,00	875,80
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771181**D 775****Podlahy skládané****72,92**

10	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,075	945,71	-70,93
21	K	998775103	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,075	1 250,00	93,75

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998775103

33	K	998775181	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,075	668,00	50,10
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998775181**D 776****Podlahy povlakové****863,94**

11	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-1,457	423,04	-616,37
22	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,457	559,00	814,46

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776103

32	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,457	457,00	665,85
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776181**D 781****Dokončovací práce - obklady****2 022,60**

12	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-2,937	520,34	-1 528,24
23	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,937	688,00	2 020,66

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781103

31	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,937	521,00	1 530,18
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781181

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Denní centrum Šafaříkova 764 - dodatek č. 2

Objekt:

04 - VCP 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7. 6. 2022

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

DIČ:

Pr

IČ:

DIČ:

Zp

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**250 606,24**DPH základní
sníženáZáklad daně
250 606,24
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
52 627,31
0,00**Cena s DPH****v CZK****303 233,55****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Denní centrum Šafaříkova 764 - dodatek č. 2

Objekt:

04 - VCP 2

Místo:

Datum:

7. 6. 2022

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 473,61
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	25 308,93
997 - Přesun sutě	13 755,75
998 - Přesun hmot	4 102,47
PSV - Práce a dodávky PSV	204 965,48
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	12 401,66
742 - Elektroinstalace - slaboproud	12 510,00
763 - Konstrukce suché výstavby	134 767,22
766 - Konstrukce truhlářské	3 412,79
771 - Podlahy z dlaždic	13 927,69
775 - Podlahy skládané	322,48
776 - Podlahy povlakové	8 412,08
781 - Dokončovací práce - obklady	8 936,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	10 275,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Denní centrum Šafaříkova 764 - dodatek č. 2

Objekt:

04 - VCP 2

Místo:

Datum: 7. 6. 2022

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							250 606,24
D	HSV		Práce a dodávky HSV				45 640,76
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 473,61
1	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,006	44 606,10	267,64
	VV		ičko 100				
	VV		2.np m.č.216				
	VV		0,7*0,0081		0,006		
	VV		Součet		0,006		
2	K	340271041	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150	m2	2,592	736,79	1 909,76

Strana 6 z 35

chybí profil I nad rozvaděčem 2NP - chyba PD

3	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,502	590,05	296,21
VV			Plentování nostíku HUP a RS				
VV			1np				
VV			(0,9+1,12)*0,1		0,202		
VV			2.np				
VV			0,7*0,1		0,070		
VV			3.np				
VV			(0,7+0,9)*0,1		0,160		
VV			4np				
VV			0,7*0,1		0,070		
VV			Součet		0,502		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				25 308,93
60	K	635211221	Násyp lehký pod podlahy pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah o tl. Do 20 mm (lože) z keramzitu	m2	235,030	70,88	16 658,93
VV			4.np				
VV			Místnost č. 402,408,410,412,411,				
VV			20,63+20,02+27,04+28,29+26,89		122,870		
VV			Součet		122,870		
5	K	642945111R	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	8 650,00	8 650,00
VV			4np o15				
VV			1		1,000		
D	997		Přesun sutě				13 755,75
55	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	7,149	634,28	4 534,47
56	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,149	201,09	1 437,59
57	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,149	8,78	62,77
59	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	7,149	1 080,00	7 720,92
D	998		Přesun hmot				4 102,47
43	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	16,325	251,30	4 102,47
D	PSV		Práce a dodávky PSV				204 965,48
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				12 401,66
7	K	721173606.GBT	Potrubí kanalizační svodné Geberit PE DN 100	m	6,300	951,43	5 994,01
8	K	721910922R	Pročištění ležatých svodů do DN 300	hod	2,000	3 200,00	6 400,00
VV			Dočištění po kamerové zkoušce				
VV			2		2,000		
			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený				

chybí plentování I profilů 1NP, 2NP, 3NP, 4NP (m.č. 102, 216, 301,303, 41

doplnění skladby podlahy b – chyba PD

m.č. 406 chybí dvířka do šachty - chyba PD

1PP potrubí pod stropem v chodbě protispád, nutné předělat - změna PD

1PP pročištění po kamerové zkoušce, nutné další dočištění - změna PD

11	K	742210241	Montáž dveřního koordinátoru s postupným zavíráním dvoukřídlých dveří	kus	3,000	1 280,00	3 840,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742210241				
12	M	59081303	koordinátor dveřní, nastavitelný, dvoukřídlé dveře	kus	3,000	2 890,00	8 670,00
D 763			Konstrukce suché výstavby				134 767,22
51	K	763111327	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 175 mm, profil 150, Rw do 51 dB	m2	2,279	824,88	1 879,90
VV			5.np původní rozpočet				
VV			(1,3+1,94+1,1)*-2,25				
VV			skutečnost				
VV			(1,3+1,94+1,1)*((2,25+3,3)/2)				
VV			Součet				
52	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	2,279	50,67	115,48
39	K	763121590	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50	m2	17,880	1 541,00	27 553,08
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121590				
VV			Obklad WC				
VV			m. č. 204				
VV			1,5*1,35				
VV			m. č. 206				
VV			1,3*3,2				
VV			m. č. 304				
VV			1,5*1,35				
VV			m. č. 306				
VV			1,3*3,2				
VV			m. č. 404				
VV			1,5*0,9				
VV			m. č. 406				
VV			1,3*3,2				
VV			Součet				
61	M	59030960	deska sádrovláknitá podlahový prvek tl 20mm	m2	258,533	292,00	75 491,64
VV							
VV			272,91*1,1*2-341,869				
54	K	763182411	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek opláštění obvodu (špalety) střešního okna z desek včetně AI rohu hloubky do 0,5 m	m	2,200	581,00	1 278,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763182411				
VV			Střešní výlez				
VV			(0,6+0,5)*2				
50	K	763251R	Podlaha ze sádrovláknitých desek systémový obvodový dilatační pásek	m	210,560	50,40	10 612,22
44	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	16,325	1 092,60	17 836,70
D 766			Konstrukce truhlářské				3 412,79

chybějí koordinátory u dveří v rozpočtu – chyba PD

chybějí koordinátory u dveří v rozpočtu – chyba PD

větší plocha příčky v 5NP (výlez na střechu) – chyba PD

chybí SDK u předstěn WC 2NP, 3NP, 4NP - chyba PD

doplnění skladby podlahy b – chyba PD

větší plocha příčky v 5NP (střešní výlez) – chyba PD

doplnění skladby podlahy b – chyba PD

45	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,040	1 040,71	41,63
D		771	Podlahy z dlaždic	13 927,69			
22	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	55,144	124,03	6 839,51
VV			1.np				
VV			0,734		0,734		
VV			2.np 207, 204				
VV			16,49+3,12		19,610		
VV			3.np 307, 304 - 313				
VV			3,3-2,5+17,03		17,830		
VV			4.np 407				
VV			16,97		16,970		
VV			Součet		55,144		
23	K	771574122	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 85 do 100 ks/m2	m2	0,734	630,94	463,11
VV			1.np				
VV			6,5+11		17,500		
VV			původní rozpočet				
VV			-16,766		-16,766		
VV			Součet		0,734		
24	M	59761015	dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru i exteriéru přes 85 do 100ks/m2	m2	0,807	920,00	742,44
VV			0,734*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,807		
25	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	41,820	140,23	5 864,42
VV			Místnost š. 210				
VV			(2,48+2,74)*2-0,9		9,540		
VV			Místnost č. 204,206,304,306,404,406				
VV			(1,4+2,23)*2-0,8		6,460		
VV			(1,33+1,34)*2-0,7		4,640		
VV			(1,35+2,28)*2-0,8		6,460		
VV			(1,03+1,36)*2-0,7		4,080		
VV			(2,3+1,35)*2-0,8		6,500		
VV			(1,09+1,33)*2-0,7		4,140		
VV			Součet		41,820		
46	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,035	520,34	18,21
D		775	Podlahy skládané	322,48			
28	K	775521810	Demontáž parketových tabulí s lištami do suti přibíjených	m2	4,160	77,52	322,48
D		776	Podlahy povlakové	8 412,08			
29	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	34,000	218,20	7 418,80
VV			místnost č. 307 407				
VV			17,03+16,97		34,000		
30	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	7,540	117,26	884,14
VV			2.np 203- 3np 306				
VV			9,12-1,58		7,540		
VV			Součet		7,540		

chybějící demontáž – chyba PD

skutečný stav montáže – chyba PD

skutečný stav montáže – chyba PD

chybějící izolace – chyba PD

chybějící samonivelační stěrka (betonové podlahy) – chyba PD

chybějící demont. - chyba PD

33	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	17,182	408,11	7 012,15
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112				
VV			Místnost č. 201 sprchový kout a umyvadlo				
VV			(1+1+1)*2		6,000		
VV			1*1		1,000		
VV			Umyvadla místnost č. 204,206,304,306,404,406				
VV			1*1*1*6		6,000		
VV			Sokl místností č. 204,206,304,306,404,406				
VV			41,82*0,1		4,182		
VV			Součet		17,182		
34	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	4,000	380,00	1 520,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131232				
35	K	781131241	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	2,000	195,00	390,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131241				
48	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,027	520,34	14,05
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				10 275,36
38	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	193,619	53,07	10 275,36
VV			4np				
VV			Místnost č. 410				
VV			5,82*3,31*2		38,528		
VV			Místnost č. 402				
VV			(8,4+2,48)*2*3,31		72,026		
VV			(0,89+2,65)*2*3,31		23,435		
VV			5np				
VV			5npmístnost č. 501				
VV			11,9		11,900		
VV			(4,56+2,65)*2*3,31		47,730		
VV			Součet		193,619		

chybějící izolace v místech WC, koupelen a umyvadel – chyba PD

chybějící izolace v místech WC, koupelen a umyvadel – chyba PD

chybějící izolace v místech WC, koupelen a umyvadel – chyba PD

chybějící malby 4NP + vrchní část schodiště do 5NP – chyba PD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Denní centrum Šafaříkova 764 - dodatek č. 2

Objekt:

05 - Méněpráce

KSO:

Místo:

Hradec Králové

CC-CZ:

Datum:

7. 6. 2022

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

OZN III a.

Cena bez DPH**-56 756,79**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-56 756,79	21,00%	-11 918,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****-68 675,72****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Denní centrum Šafaříkova 764 - dodatek č. 2

Objekt:

05 - Méněpráce

Místo:

Hradec Králové

Datum:

7. 6. 2022

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Náklady stavby celkem	-56 756,79
HSV - Práce a dodávky HSV	-22 449,96
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-906,42
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-2 509,93
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-18 826,79
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	-206,82
PSV - Práce a dodávky PSV	-34 306,83
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-6 233,69
741 - Elektroinstalace - silnoproud	-3 711,60
762 - Konstrukce tesařské	-1 787,18
763 - Konstrukce suché výstavby	-18 184,42
771 - Podlahy z dlaždic	-2 377,20
775 - Podlahy skládané	-2 012,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Denní centrum Šafaříkova 764 - dodatek č. 2

Objekt:

05 - Méněpráce

Místo:

Hradec Králové

Datum:

7. 6. 2022

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-56 756,79
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-22 449,96
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-906,42
1	K	310279842	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl. do 300 mm	m3	-0,198	4 577,87	-906,42
	VV		2.np m.č.201				
	VV		0,6*0,4*0,15				
	VV		původní chybná výměra				

30	K	611311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	-2,500	151,58	-378,95	úprava výměru štukové omítky - chyba PD
VV			3.np místnost č. 313					
VV			-2,5		-2,500			
31	K	611325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-2,500	183,27	-458,18	úprava výměru vápenocementové omítky - chyba PD
VV			3.np místnost č.313					
VV			-2,5		-2,500			
2	K	632451425	Potěr pískocementový běžný tl. přes 10 do 20 mm tř. C 20	m2	-8,850	161,01	-1 424,94	úprava výměru – chyba PD
VV			výměra rozpočtu					
VV			2.np skladba d					
VV			-(3,12+1,59+7)		-11,710			
VV			2.np skladba c					
VV			-16,49		-16,490			
VV			Bude se provádět					
VV			4 np balkon					
VV			2,38		2,380			
VV			4np místnost č. 407					
VV			16,97		16,970			
VV			Součet		-8,850			
VV			Záměna za systémový násyp podlah					
VV			Výměra rozpočtu					
VV			-310,79		-310,790			
4	K	644941111	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm	kus	-1,000	51,86	-51,86	odpočet větrací mřížky - chyba PD
VV			2.np m.č.216					
VV			-1		-1,000			
VV			Součet		-1,000			
5	M	55341410	průvětrník mřížový s klapkami 150x150mm	kus	-1,000	196,00	-196,00	odpočet větrací mřížky - chyba PD
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					-18 826,79	
6	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	-143,743	97,62	-14 032,19	1NP pouze chodba, kuchví a další se nedělá - chyba PD
VV			1.np					
VV			-143,743		-143,743			
VV			Součet		-143,743			
7	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	-37,890	126,54	-4 794,60	rozdíly v broušení podlah – chyba PD
VV			Výměra rozpočtu					
VV			2.np skladba d					
VV			3,12+1,59+7		11,710			
VV			2.np skladba c					
VV			16,49		16,490			
VV			3.np skladba d					
VV			3,33+1,58+6,86		11,770			
VV			4.np skladba c, d					
VV			3,31+1,61+16,97		21,890			
VV			balkon 4.np					
VV			2,38		2,380			
VV			Mezisoučet		64,240			
VV			Bude se provádět					
VV			2np místnost č. 210					
VV			-7		-7,000			
VV			4 np místnost č. 407 a balkon					
VV			-(16,97+2,38)		-19,350			
VV			Mezisoučet		26,250			

D		998	Přesun hmot				-206,82
29	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-0,823	251,30	-206,82
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-34 306,83
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-6 233,69
8	M	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	-44,149	14,88	-656,94
VV		-37,88*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"			-44,149		
9	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolační	m2	-16,490	44,94	-741,06
VV		2.np sklada c místnost č. 207					
VV		-16,49			-16,490		
10	M	23531100	hmota nátěrová epoxidová 2-složková penetrační na málo až normálně savé podklady, vyrovnávací malta a stěrka lité podlahy	kg	-16,490	263,20	-4 340,17
11	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	-37,880	12,36	-468,20
VV		nebude se provádět místnost č. 307 a místnost č. 302					
VV		duplicita					
VV		-17,03-20,85			-37,880		
VV		Součet			-37,880		
26	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,030	910,66	-27,32
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				-3 711,60
32	K	741000002R	Elektroinstalační práce - viz příloha	sou	-12,000	309,30	-3 711,60
D		762	Konstrukce tesařské				-1 787,18
12	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	-37,880	47,18	-1 787,18
VV		nebude se provádět místnost č. 307 a místnost č. 302			0,000		
VV		duplicita					
VV		-(20,85+17,03)			-37,880		
VV		Součet			-37,880		
D		763	Konstrukce suché výstavby				-18 184,42
14	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	-2,754	28,69	-79,01
VV		1.pp					
VV		-(11,25*0,5)-(5,35*0,8)			-9,905		
VV		Bude se provádět					
VV		podhled výklenku okna po demontáži obložení					
VV		4,12*1,129			4,651		
VV		Místnost č.313					
VV		2,5			2,500		
VV		Součet			-2,754		
15	K	763153612	Podlaha ze sádrokartonových desek montáž desek dvou vrstev	m2	-17,668	466,43	-17 668,37

odpočet výměr 3NP (změna skladby - betonáž podlah) - změna F

odpočet výměr 3NP (změna skladby - betonáž podlah) - změna F

odpočet výměr 3NP (změna skladby - betonáž podlah) - změna F

odpočet výměr 3NP (změna skladby - betonáž podlah) - změna F

odpočet zásuvky- úprava kvůli stávajícímu UT

odpočet z hlediska změny skladby podlah B – změna PD

odpočet z hlediska změny v PD a odpočty – změna PD

místo štukové omítky bude podhled

odpočet z hlediska změny skladby podlah – změna PD

27	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,400	1 092,60	-437,04
D 771			Podlahy z dlaždic	-2 377,20			
16	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	-17,989	11,73	-211,01
VV			původní rozpočet				
VV			-(16,766+36,843+5,8)		-59,409		
VV			bude se provádět				
VV			1 np skladba e				
VV			6,5+11		17,500		
VV			2np skladba d				
VV			3,12+1,59+7		11,710		
VV			3np				
VV			3,33+1,58		4,910		
VV			4np				
VV			3,31+1,61		4,920		
VV			Balkon				
VV			2,38		2,380		
VV			Součet		-17,989		
17	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	-17,989	43,43	-781,26
18	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	-3,746	218,20	-817,38
VV			původní rozpočet				
VV			-45,166		-45,166		
VV			Bude se provádět				
VV			1np				
VV			6,5+11		17,500		
VV			2.np skladba d				
VV			3,12+1,59+7		11,710		
VV			3.np skladba d				
VV			3,33+1,58		4,910		
VV			4.np skladba d				
VV			3,31+1,61		4,920		
VV			Balkon 4np				
VV			2,38		2,380		
VV			Součet		-3,746		
19	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	-1,940	282,63	-548,30
VV			4.np skladba d místnost č. 404,406				
VV			3,31+1,61		4,920		
VV			3.np skladba d místnost č. 309				
VV			-6,86		-6,860		
VV			Součet		-1,940		
28	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,037	520,34	-19,25
D 775			Podlahy skládané	-2 012,74			
20	K	775591919	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových celkové včetně tmelení s broušením hrubým, středním a jemným	m2	-5,000	171,77	-858,85
VV			2.np m.č.216				

Skutečnost – chyba + změny v PD

Skutečnost – chyba + změny v PD

Skutečnost – chyba + změny v PD

Skutečnost – chyba + změny v PD

přesun hmot – změna PD

v komorách se neprovádí – chyba PD

21	K	775591921	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace základní lak	m2	-5,000	126,45	-632,25
22	K	775591922	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace vrchní lak pro běžnou zátěž (bytové prostory apod.)	m2	-5,000	79,90	-399,50
23	K	775591926	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	-5,000	23,86	-119,30
24	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,003	945,71	-2,84

v komorách se neprovádí – chyba PD

v komorách se neprovádí – chyba PD

v komorách se neprovádí – chyba PD

v komorách se neprovádí – chyba PD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Denní centrum Šafaříkova 764 - dodatek č. 2

Objekt:

06 - Oprava přesunu hmot dodatek č. 1

KSO:

Místo:

Hradec Králové

CC-CZ:

Datum:

7. 6. 2022

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.


IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:



IČ:

DIČ:

Z

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**28 464,84**DPH základní
sníženáZáklad daně
28 464,84
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
5 977,62
0,00**Cena s DPH****v CZK****34 442,46****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Denní centrum Šafaříkova 764 - dodatek č. 2

Objekt:

06 - Oprava přesunu hmot dodatek č. 1

Místo:

Hradec Králové


Datum:

7. 6. 2022

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:



Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**28 464,84**

HSV - Práce a dodávky HSV

28 413,70

998 - Přesun hmot

28 413,70

PSV - Práce a dodávky PSV

51,14

713 - Izolace tepelné

2,35

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

6,35

767 - Konstrukce zámečnické

40,94

775 - Podlahy skládané

1,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Denní centrum Šafaříkova 764 - dodatek č. 2

Objekt:

06 - Oprava přesunu hmot dodatek č. 1

Místo:

Hradec Králové

Datum:

7. 6. 2022

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:



Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							28 464,84
D	HSV		Práce a dodávky HSV				28 413,70

D 998		Přesun hmot					28 413,70
1	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-17,234	251,30	-4 330,90
VV		-(10,003+7,231)					-17,234
6	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	17,234	1 900,00	32 744,60
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018003					
D PSV		Práce a dodávky PSV					51,14
D 713		Izolace tepelné					2,35
2	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	-0,003	1 140,00	-3,42
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713102					
13	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,003	1 260,00	3,78
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713103					
14	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,003	663,00	1,99
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713181					
D 721		Zdravotecnika - vnitřní kanalizace					6,35
3	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,003	765,00	2,30
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721102					
15	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,003	797,00	2,39
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721103					
16	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,003	553,00	1,66
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721181					
D 767		Konstrukce zámečnické					40,94
4	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,042	1 231,21	-51,71
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767102					
9	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,042	1 570,00	65,94
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767103					
10	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,042	636,00	26,71
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767181					
D 775		Podlahy skládané					1,50
5	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,001	423,04	-0,42
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998775102					
11	K	998775103	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,001	1 250,00	1,25
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998775103					
12	K	998775181	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,001	668,00	0,67
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998775181					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Denní centrum Šafaříkova 764 - dodatek č. 2
Objekt:
07 - Oprava přesunu hmot VCP č. 2

KSO:
Místo: Hradec Králové


CC-CZ:
Datum: 7. 6. 2022

Zadavatel:
Statutární město Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ: 0
DIČ: 0

Projektant:


IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **39 416,87**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 416,87	21,00%	8 277,54
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **47 694,41**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Denní centrum Šafaříkova 764 - dodatek č. 2
Objekt:
07 - Oprava přesunu hmot VCP č. 2

Místo: Hradec Králové
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 7. 6. 2022
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem **39 416,87**

HSV - Práce a dodávky HSV **26 915,03**

998 - Přesun hmot **26 915,03**

PSV - Práce a dodávky PSV **12 501,84**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace **5,85**

763 - Konstrukce suché výstavby **12 266,60**

766 - Konstrukce truhlářské **33,69**

771 - Podlahy z dlaždic **24,11**

776 - Podlahy povlakové **152,99**

781 - Dokončovací práce - obklady **18,60**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Denní centrum Šafaříkova 764 - dodatek č. 2
Objekt:
07 - Oprava přesunu hmot VCP č. 2

Místo: Hradec Králové
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 7. 6. 2022
Projektant: 
Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

39 416,87

D HSV

Práce a dodávky HSV

26 915,03

D 998

Přesun hmot

26 915,03

14	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-16,325	251,30	-4 102,47
1	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	16,325	1 900,00	31 017,50

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018003

D PSV

Práce a dodávky PSV

12 501,84

D 721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5,85

20	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,010	765,00	-7,65
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721102

2	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,010	797,00	7,97
---	---	-----------	--	---	-------	--------	------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721103

3	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,010	553,00	5,53
---	---	-----------	--	---	-------	--------	------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721181

D 763

Konstrukce suché výstavby

12 266,60

15	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-16,325	1 092,60	-17 836,70
----	---	-----------	--	---	---------	----------	------------

4	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	16,325	1 240,00	20 243,00
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763303

5	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	16,325	604,00	9 860,30
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763381

D 766

Konstrukce truhlářské

33,69

16	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,040	1 040,71	-41,63
----	---	-----------	--	---	--------	----------	--------

6	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,040	1 220,00	48,80
---	---	-----------	---	---	-------	----------	-------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766103

7	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,040	663,00	26,52
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766181

D 771

Podlahy z dlaždic

24,11

17	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,035	520,34	-18,21
----	---	-----------	--	---	--------	--------	--------

8	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,035	688,00	24,08
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771103

9	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,035	521,00	18,24
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771181

D 776

Podlahy povlakové

152,99

18	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,258	423,04	-109,14
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

10	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,258	559,00	144,22
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776103

11	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,258	457,00	117,91
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776181

D 781		Dokončovací práce - obklady					18,60
19	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,027	520,34	-14,05
12	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,027	688,00	18,58
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781103					
13	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,027	521,00	14,07
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781181					