



Termín dodání: do 31.08.2022

Přeprava:

Objednatel: Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov IČ: 00260231 DIČ: CZ00260231 Č.ú.: 2688970257/0100	Dodavatel: COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1 190 00 Praha 9 IČO:  DIČ: 
---	--

Název akce:


Celoplošná oprava místní komunikace v ul. Na Stráni v Tachově - vícepráce

Objednáváme u Vás celoplošnou opravu místní komunikace v ul. Na Stráni v Tachově. Cena a rozsah provedených prací se bude řídit podle skutečnosti s tím, že cena nepřesáhne částku 91.460,86 Kč bez DPH. K ceně bude připočteno DPH v příslušné výši.

Práce budou fakturovány nejpozději 10 dnů po dokončení, na základě objednatelům potvrzeného soupisu provedených prací. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Objednávky v plném znění včetně všech obsažených údajů a informací podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zároveň se dohodly, že zveřejnění v registru smluv provede Město Tachov.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění smlouvy slouží objednateli smlouvy výhradně k výkonu veřejné správy (tzn. neslouží k ekonomické činnosti).

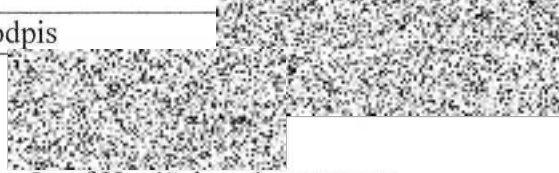Fakturujte na adresu: Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov IČ: 00260231 DIČ: CZ 00230231	Podpis  Ing. Josef Horáček, místostarosta
---	---

Akceptace objednávky : Objednávku akceptujeme v plném rozsahu.

Podpis : viz. samostatná zpráva

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Chodník v ulici Na Stráni, p.p.č., 476/1 k.ú.Tachov - aktualizace 2022

Objekt:

SO 101.11 - Celoplošná oprava povrchu komunikace - Vícepráce - Úprava podkladní vrstvy

Místo: Tachov
Zadavatel: Město Tachov
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Datum: 9.2.2022
Projektant: Ing. Václav Lacyk
Zpracovatel: D PROJEKT PLZEŇ
Nedvěd s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							91 460,86
D		HSV	Práce a dodávky HSV				91 460,86
D		1	Zemní práce				-8 405,10
1	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	764,100	117,00	89 399,70
	W		"komunikace průměrná šíře 6 m" 6,00*144,00		864,000		
	W		"podél stávajících obrub" -144,00*0,20		-28,800		
	W		"ZÚ + KÚ" -6,00*0,20-6,00*0,20		-2,400		
	W		"odečet plochy z SOD chodník" -49,90-18,80		-68,700		
2	K	113154254	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	-764,100	128,00	-97 804,80
D		5	Komunikace pozemní				89 868,90
3	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	795,300	113,00	89 868,90
	W		"komunikace průměrná šíře 6 m" 6,00*144,00		864,000		
	W		"odečet plochy z SOD chodník" -49,90-18,80		-68,700		
D		998	Přesun hmot				9 997,06
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	140,883	70,96	9 997,06