



# Městská část Praha 14

Bratří Venclíků 1073  
198 21 Praha 9  
tel. 225295111 fax 281912861

Objednávka č. 2022/1071/OD/MŠ

1/2

## OBJEDNÁVKA

### Dodavatel

Subjekt Jiří Toman

Ulice

Město

PSČ

Vyřizuje

Telefon

IČ 12540731

DIČ

### Odběratel

Městská část Praha 14

Bratří Venclíků 1073

Praha 9

198 21

00231312


CZ00231312

Počet	Jedn.	Popis	Předběžná cena s DPH
1.00		Na základě Rámcové dohody na opravu motoristických a nemotoristických komunikací čj.:0087/2021/OD/1101objednáváme opravu chodníku v havarijním stavu na adrese Praha 14, Generála Janouška č.p. 900/15 a 901/13 - podle cenové nabídky - položkového rozpočtu.	255 586,15
			255 586,15

Veškeré práce budou fakturovány dle dohody a rozsahu skutečného plnění.

16. 8. 2022


Převzal a souhlasí!



### Podrobnosti platby

§ 2219, pol. 5171, 0315

05.09.2022

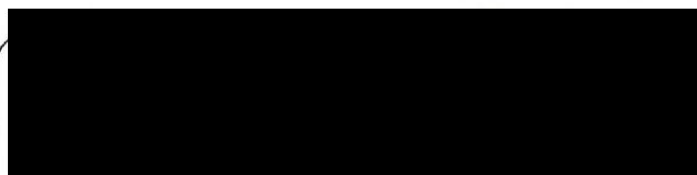

Datum 15.08.2022

Zpráva

Doprava

### Poznámky a připomínky

Předběžná cena s DPH 255 586,15 Kč.

15. 8. 2022

DUHLA



## Položkový rozpočet

Oprava chodníku
Ul. Generála Janouška

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	5	Komunikace				74 982,00		56,95		0,00
1	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	71,00000	182,00	12 922,00	0,38	26,84	0,00	0,00
2	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	38,00000	253,50	9 633,00	0,44	16,76	0,00	0,00
3	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm, plochy 101-200 m2	m2	65,00000	509,00	33 085,00	0,13	8,43	0,00	0,00
4	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+,do 3 m, tl.5 cm, plochy 101-200 m2	m2	38,00000	509,00	19 342,00	0,13	4,93	0,00	0,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				28 615,00		15,93		0,00
5	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	44,00000	330,00	14 520,00	0,19	8,27	0,00	0,00
6	59217003R	Obrubník parkový betonový 80x250x1000 mm, přírodní	kus	47,00000	148,00	6 956,00	0,04	2,10	0,00	0,00
7	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,20000	3 245,00	7 139,00	2,53	5,56	0,00	0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				96 284,04		0,00		35,98
8	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	65,00000	225,50	14 657,50	0,00	0,00	0,22	14,30
9	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	44,00000	123,50	5 434,00	0,00	0,00	0,22	9,68
10	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,00000	3 750,00	22 500,00	0,00	0,00	2,00	12,00
11	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	35,98000	149,50	5 379,01	0,00	0,00	0,00	0,00
12	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	35,98000	256,50	9 228,87	0,00	0,00	0,00	0,00
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	503,72000	24,60	12 391,51	0,00	0,00	0,00	0,00
14	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	35,98000	12,40	446,15	0,00	0,00	0,00	0,00
15	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	21,68000	650,00	14 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	14,30000	850,00	12 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				5 087,18		0,00		0,00
17	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	72,88217	69,80	5 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				6 260,00		0,00		0,00
18	VN	Zařízení staveniště	%	2,50000	2 504,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2/2

**Celkem bez DPH**

**211 228,22**