

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo Smlouvy Objednatele: 2865/21

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Jméno:** **Krajská zdravotní, a.s.**
IČO: 254 88 627
DIČ: CZ25488627
sídlo: Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 1550
zastoupený: MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem, na základě pověření
(dále jen „**Objednatel**“)
- a**
2. **Jméno:** **Společnost „Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & M“**
Vedoucí Společník **OHLA ŽS, a.s**
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
sídlo: Tuřanka 1154/115b, Slatina, 627 00 Brno
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod oddíl B, vl. 695
zastoupená: [REDACTED]
[REDACTED]
- Společník** **METALL QUATRO spol. s r.o.**
IČO: 61538213
DIČ: CZ61538213
sídlo: č.p. 600, 431 59 Vysoká Pec
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746
zastoupená: Miroslavem Štýbrem, jednatelem společnosti
(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně v dalším textu rovněž jen „**Smluvní strany**“

II. ÚVODNÍ UJEDNANÍ

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 10. 09. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení Díla, tj. veřejné zakázky s názvem „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací

koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.“, ev. č. veřejné zakázky: Z2021-018523 (dále jen „Dílo“).

- 2) Změna smluvního závazku je realizována z důvodu nových skutečností, které nebyly Smluvním stranám známy v průběhu zadávacího řízení na uzavření Smlouvy, kdy se jedná o nezbytné změny popsané ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 2 v dobré víře, že uvedené změny Smlouvy jsou změnou nepodstatnou ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZZ“). Změny popsané ve změnových listech (č. 8, 15-21, 24-29, 31) představují nepodstatnou změnu ve smyslu § 222 ZVZZ. Ve smyslu § 222 odst. 6 ZVZZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle změnových listů č. 8, 18 – 20, 25 – 26 a 28, neboť se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změn nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku. Ve smyslu § 222 odst. 7 ZVZZ byly v rámci provedených změn realizovány stavební práce dle změnového listu č. 31.

III. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

- 1) Smluvní strany se dohodly, že zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy jsou uvedena ve změnových listech č. 8, 15-21, 24-29, 31, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2. Nedílnou součástí změnových listů je dále Oceněný výkaz výměr dodatečných prací, který tvoří vždy jejich přílohu č. 1.
- 2) Čl. 12. Cena a platební podmínky odst. 12.1 se nahrazuje novým odst. 12.1 v tomto znění:


12.1 Celková cena za Dílo podle této Smlouvy je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku a změnových listů č. 1-6, 8, 9-21, 24-29, 31 a činí 694 575 747,63 Kč bez DPH. Detailní specifikace ceny je stanovena v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy a ve změnových listech č. 1-6, 8, 9-21, 24-29, 31, které tvoří přílohu č. 14, této Smlouvy. Celková cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k řádnému a včasnému zhotovení Díla, provedení řádného zkušebního provozu a kolaudace Díla, souvisejícího inženýringu, poskytnutí Služeb, jakož i celkovému plnění a splnění této Smlouvy včetně jejich příloh. Celkovou cenu lze měnit pouze způsobem a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 3) V Čl. 23. Závěrečná ustanovení odst. 23.12 písm. n) nově zní takto:

n) Příloha č. 14 – Změnové listy č. 1-6, 8, 9-21, 24-29, 31 vč. oceněných výkazů výměr
- 4) Smluvní strany konstatují, že změna závazku uvedená ve změnových listech č. 8, 15-21, 24-29 a 31 nemá jakýkoliv dopad na termíny plnění uvedené ve Smlouvě ani harmonogram plnění (a to i pokud je ve změnových listech uvedeno jinak). Tímto dodatkem nedochází k jakémukoli změně termínu plnění dle Smlouvy.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 2) Tento Dodatek č. 2 je uzavírán v elektronické podobě.

- 3) Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, a účinnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 2 provede Objednatel.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.



Soupis změnových listů _ stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.“

09.08.2022

číslo Dodatku k SOD	ZL číslo	Název ZL (předmět změny)	FIN cena ZL	DPH	bez
2	8	Změna skladeb komunikací - bourací práce - beton (skrytá konstrukce)		1 317 491,05 Kč	
2	15	Požární uzávěry, změna dle PBŘ, úprava dimenzí jádrových vrtů dle skutečnosti		-3 702,15 Kč	
2	16	Napojení paviloni G na rozvod medicínálních plynů, vazba na ZL 2		43 902,56 Kč	
2	17	Úprava příjezdové cesty - vstup ARO , rozšíření a zpevnění nájezdového oblouku		40 587,74 Kč	
2	18 rev 3	Z PD demolice jsou zřejmě zazdívky, které scházejí ve VV		293 037,79 Kč	
2	19	Odizolování spodní stavby pavilonu G, schází ve VV		88 145,96 Kč	
2	20	Hloubka výkopu - překop horkovodu k výměniku, dle reálné hloubky jádr. vrtů se způsobily hloubky uložení chrániček		68 973,22 Kč	
2	21	Záporové pažení - změna technologie		-385 563,30 Kč	
2	24	Změna pilotové technologie		0,00 Kč	
2	25	Úprava délky přípojovacího potrubí z rozvaděče		19 358,76 Kč	
2	26	Rozšíření výkopu retenční nádrže		146 575,00 Kč	
2	27	Doplnění lékařské technologie (nábytek)		294 300,00 Kč	
2	28 rev 1	Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací R53-6 a R522-24 a základů deskou		744 022,75 Kč	
2	29 rev 1	Oprava potrubí pitné vody		54 834,43 Kč	
2	31	Změna třídy betonu		-1 245 604,20 Kč	
Změny celkem bez DPH				1 476 359,61 Kč	

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

8

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):



Předmět změny:

Změna v skladbách komunikací (beton)

Popis a lokalizace Změny:

Po odstranění živičných krytů komunikací byl zhotovitelem na některých místech zjištěn betonový podklad.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

8

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Po odstranění živičného krytu byl zjištěn ve stávající skladbě betonový podklad místo šetrkového podkladu. Rozsah betonového podkladu je vykreslen v příloze č.1.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

1 317 491,05 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :

8

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ	
Změnový list předkládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Změna v skladbách komunikací (beton)	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Po odstranění živičných krytů komunikací byl zhotovitelem na některých místech zjištěn betonový podklad.	
Zdůvodnění změny	Po odstranění živičného krytu byl zjištěn ve stávající skladbě betonový podklad místo štěrkového podkladu. Rozsah betonového podkladu je vykreslen v příloze č. 1.	
Finanční dopad změny	1 317 491,05 Kč	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:	[REDACTED]	
Stanovisko projektanta:	ZA AD SOUHLASÍ - [REDACTED]	
Přílohy	př.1 Situace	
	př.2 Oceněný soupis prací	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 09.05.2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 317 491,05

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 317 491,05	276 673,12
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 594 164,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115b
CZ - 627 00 Brno
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342796

123

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 09.05.2022
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 317 491,05	1 594 164,17
ZL	Změnové listy	1 317 491,05	1 594 164,17
ZL008	Změna ve skladbě stávající komunikace	1 317 491,05	1 594 164,17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL008 - Změna ve skladbě stávající komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.05.2022

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 317 491,05

DPH základní
snížená

Základ daně
1 317 491,05
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
276 673,12
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 594 164,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL008 - Změna ve skladbě stávající komunikace

Místo:

Datum:

09.05.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 317 491,05

HSV - Práce a dodávky HSV

1 317 491,05

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

1 317 491,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL008 - Změna ve skladbě stávající komunikace

Místo:

Datum: 09.05.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 317 491,05
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 317 491,05
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				1 317 491,05
33	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-3 707,930	60,55	-224 515,16
801	K	113107237	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	3 707,930	264,00	978 893,52
803	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	2 335,996	120,00	280 319,52
802	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2 335,996	177,00	413 471,29
46	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	-1 631,489	156,24	-254 903,84
90	K	997006512	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	704,507	161,82	114 003,32
	W		2335,996-1631,489		704,507		
91	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	704,507	14,51	10 222,40

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

8

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změna v skladbách komunikací (beton)

Popis a lokalizace Změny:

Po odstranění živičných krytů komunikací byl zhotovitelem na některých místech zjištěn betonový podklad.

Vliv na specifikaci ceny:

1 317 491,05 Kč

Vliv na harmonogram:

NEMÁ

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

15

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržén (Zhotovitel)



OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/
CZ - 627 00 Brt
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ463427

Předmět změny:

Požární prostupy

Popis a lokalizace Změny:

Změna počtu požárních prostupů dle PBR, úprava dimenzí jádrových vrtů dle skutečnosti

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY



OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115
CZ - 627 00 Brno
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342796

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

Požární prostupy

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Dle PBR bude upraven počet prostupů pro vodovod a teplovod.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

-

3 702,15 Kč


Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.“		
Soupis prací pro změnový list: ZL 015	Datum	14.03.2022

Změna	Název	Cena bez DPH	Poznámka
1	Požární prostupy a úprava dimenzí jádrových vrtů	-3 702,15 Kč	
Změny celkem:		-3 702,15 Kč	



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Požární prostupy a úprava dimenzí jádrových vrtů

Místo: Chomutov

Datum: 9. 3. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem

Projektant:

Zhotovitel: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-3 702,15

D D2 ROZVOD VODY : -13 043,91

1	K	727 11-1333	protipožární ucpávka ocelového potrubí vč. dodatečné izolace - stěnou - EI 90-120 - d 28 mm	ks	-1,000	633,89	-633,89
	VV		Položka č. 113 z D2_03				
	VV		-1		-1,000		
2	K	727 11-1336	protipožární ucpávka ocelového potrubí vč. dodatečné izolace - stěnou - EI 90-120 - d 42 - 54 mm	ks	-2,000	699,96	-1 399,92
	VV		Položka č. 114 z D2_03				
	VV		-2		-2,000		
3	K	727 11-1338	protipožární ucpávka ocelového potrubí vč. dodatečné izolace - stěnou - EI 90-120 - d 89 mm	ks	-2,000	862,45	-1 724,90
	VV		Položka č. 115 z D2_03				
	VV		-2		-2,000		
4	K	727 12-1104	protipožární manžeta EI 90 - d 63 mm vč. montáže	ks	-4,000	1 116,01	-4 464,04
	VV		Položka č. 117 z D2_03				
	VV		-4		-4,000		
5	K	727 12-1106	protipožární manžeta EI 90 - d 90 mm vč. montáže	ks	-4,000	1 205,29	-4 821,16
	VV		Položka č. 116 z D2_03				
	VV		-4		-4,000		

D D5 STAVEBNÍ PRÁCE VODOVOD : -2 856,96

6	K	Pol221	prostup stěnou ve zdivu cihelném vč. zapravení tl. do 550 mm - 700x200 mm	ks	-4,000	714,24	-2 856,96
	VV		Položka č. 146 z D2_03				
	VV		-4		-4,000		

D HSV Práce a dodávky HSV 35 858,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 858,00

7	K	977151125	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	1,000	6 620,00	6 620,00
	VV		Vodovod - nová položka				
	VV		"Prostup do průchozí chodby" 2*0,35		0,700		
	VV		"Prostup do koridoru" 2*0,15		0,300		
	VV		Součet		1,000		
8	K	977151128	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m	3,300	8 860,00	29 238,00
	VV		Teplovod - nová položka				
	VV		"Prostupy do koridoru" 3*0,550		1,650		
	VV		"Prostupy do pavilonu C" 3*0,550		1,650		
	VV		Součet		3,300		

D 733 ROZVOD POTRUBÍ TEPLOVOD -23 659,28

9	K	733-03	Prostup s chráničkou do DN100 včetně požárního zatěsnění	ks	-4,000	2 790,01	-11 160,04
	VV		Položka č. 11 z D2_10				
	VV		P.U. - Označení položky ve výkresech: D2.10-02				
	VV		-4,00		-4,000		
	VV		Součet		-4,000		
10	K	733-04	Prostup s chráničkou do DN 150 včetně požárního zatěsnění	ks	-4,000	3 124,81	-12 499,24
	VV		Položka č. 12 z D2_10				
	VV		P.U. - Označení položky ve výkresech: D2.10-02				
	VV		-4,00		-4,000		
	VV		Součet		-4,000		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

15

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Požární prostupy

Popis a lokalizace Změny:

Změna počtu požárních prostupů dle PBR, úprava dimenzí jádrových vrtů dle skutečnosti

Vliv na specifikaci ceny:

- **3 702,15 Kč**

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

16

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržén (Zhotovitel):



OHLA ŽS
Tuřanka 1
CZ - 627 0
IČ: 463 42
DIČ: CZ46

Předmět změny:

Napojení pavilonu G na rozvod medicínálních plynů

Popis a lokalizace Změny:

Obnova připojení pavilonu G na areálový rozvod medicínálních plynů, návaznost na změnový list č.2

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

16



OHLA ŽS, a.s.

123

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

Napojení pavilonu G na rozvod medicinálních plynů

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Pavilon G bude nově připojen na rozvod kyslíku v novém napojovacím bodě viz. příloha č.2

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

43 902,56 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :

16

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
Změnový list předkládá	Zhotovitel
Charakter změny	Napojení pavilonu G na rozvod medicinálních plynů
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Obnova připojení pavilonu G na areálový rozvod medicinálních plynů, návaznost na změnový list č.2
Zdůvodnění změny	Pavilon G bude nově připojen na rozvod kyslíku v novém napojovacím bodě viz. příloha č.2
Finanční dopad změny	43 902,56 Kč
Změny ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	<i>Souhlasím a doporučuji k realizaci</i>
Stanovisko projektanta:	SOUHLASIM
Přílohy	př.1 Návrh napojení rozvodu kyslíku pro pavilon G
	př.2 Oceněný soupis prací
SCHVALOVACÍ PROCES	


Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.“		
Soupis prací pro změnový list: ZL 017	Datum	09.03.2022

Změna	Název	Cena bez DPH	Poznámka
1	Napojení pavilonu G na rozvod medicinálních plynů	43 902,56 Kč	
Změny celkem:		43 902,56 Kč	



OHLA ŽS, a.s.
 Tuřanka 1554/115b
 CZ - 627 00 Brno
 IČ: 463 42 796
 DIČ: CZ46342796

123

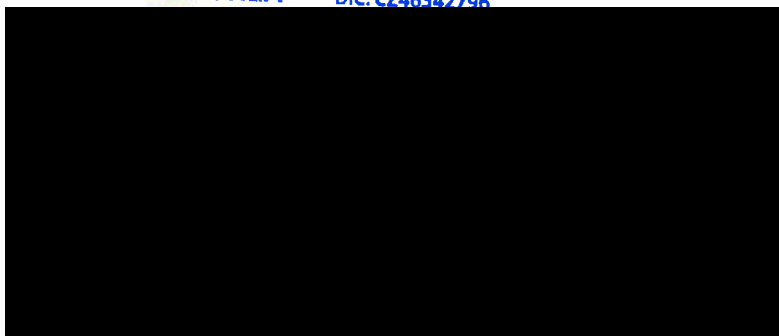

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem „D“

Objekt: D1_01-F1 - Pavilon emergency, COS a JIP - FÁZE 1

Soupis:

Napojení pavilonu G na rozvod medicinálních plynů


Místo: Chomutov

Datum: 20. 9. 2019

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel:

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

43 902,56

D	D6	Kyslík					
5	K	Pol877	měděná trubka 28x1	m	26,000	448,41	11 658,66
	vv		"Položka z D1_01_4i				
	vv		26		26,000		
9	K	Pol9	Ag pájka 45+pasta	g	150,000	11,72	1 758,00
	vv		"Položka z D1_01_4i				
	vv		150		150,000		
801	K	Pol995	chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (1m)	kus	2,000	504,66	1 009,32
16	K	Pol16	tvarovky Cu do pr.28	kus	10,000	128,12	1 281,20
	vv		"Položka z D1_01_4i				
	vv		10		10,000		
19	K	Pol887	konzole jednoduchá	kus	13,000	161,71	2 102,23
	vv		"Položka z D1_01_4i				
	vv		13		13,000		
22	K	Pol22	značení potrubí	m	26,000	20,31	528,06
	vv		"Položka z D1_01_4i				
	vv		26		26,000		
23	K	Pol23	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	26,000	5,47	142,22
	vv		"Položka z D1_01_4i				
	vv		26		26,000		
24	K	Pol24	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	26,000	13,28	345,28
	vv		"Položka z D1_01_4i				
	vv		26		26,000		
802	K	Pol996	napojení na stávající rozvod	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
803	K	Pol997	odstavení části stávajícího rozvodu	kus	1,000	2 519,26	2 519,26
804	K	Pol998	tlaková zkouška	kus	1,000	2 906,08	2 906,08
68	K	Pol917	kulový kohout DN25 vč.šroubení	kus	1,000	1 652,25	1 652,25
	vv		"Položka z D1_01_4i				
	vv		1		1,000		
805	K	Pol999	dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
806	K	Pol1000	přesun hmot	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
807	K	Pol1001	zkoušky a revize plynových částí	kus	1,000	3 000,00	3 000,00

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

16

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Napojení pavilonu G na rozvod medicínálních plynů

Popis a lokalizace Změny:

Obnova připojení pavilonu G na areálový rozvod medicínálních plynů, návaznost na
změnový list č.2

Vliv na specifikaci ceny:

43 902,56 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

17

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržén (Zhotovitel):



OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 155
CZ - 627 00
IČ: 463 42 7
DIČ: CZ4634

Předmět změny:

Uprava příjezdové cesty - vstup ARO

Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavku KZ bude upravena příjezdová cesta - vstup ARO

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

17



Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

OHLA ŽS
Tuřanka 1
CZ - 627 0
IČ: 463 42
DIČ: CZ463

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

Úprava příjezdové cesty - vstup ARO

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Na místě vstupu ARO bude na základě požadavku KZ odkopána zemina a následně nahrazena novou skladbou

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

40 587,74 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.


ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :

17


Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ	
Změnový list předkládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Úprava příjezdové cesty - vstup ARO	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Na místě vstupu ARO bude na základě požadavku KZ odkopána zemina a následně nahrazena novou skladbou	
Zdůvodnění změny	Na základě požadavku KZ bude upravena příjezdová cesta - vstup ARO	
Finanční dopad změny	40 587,74 Kč	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:	<i>Souhlasím a doporučuji k realizaci</i>	
Stanovisko projektanta:	SOUHLASÍM	
Přílohy	př. 1 Oceněný soupis prací	

SCHVÁLOVACÍ PROCES



Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.“		
Soupis prací pro změnový list: ZL 017	Datum	08.03.2022

Změna	Název	Cena bez DPH	Poznámka
1	Úprava příjezdové cesty - vstup ARO	40 587,74 Kč	
Změny celkem:		40 587,74 Kč	

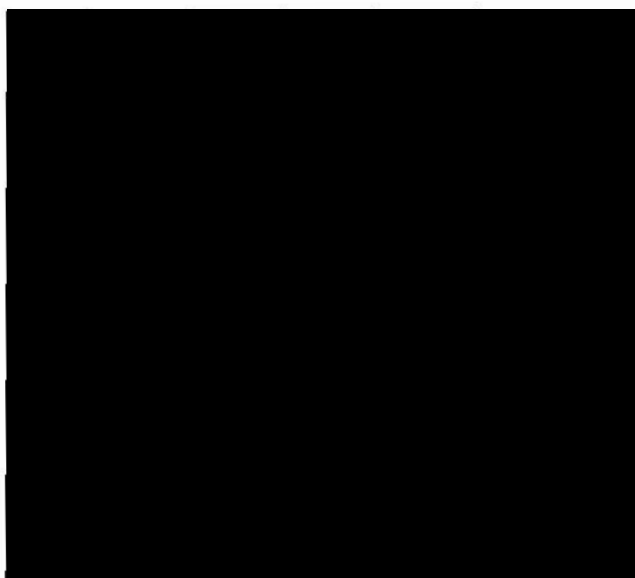

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem „D

Objekt:

Úprava příjezdové cesty - vstup ARO

Místo:

Datum: 08.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							40 587,74
D	HSV		Práce a dodávky HSV				40 587,74
D	1		Zemní práce				6 242,42
801	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	22,200	192,00	4 262,40
	VV		"Nová položka 74*0,3		22,200		
13	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,200	72,29	1 604,84
	VV		"Položka č.13 z D2_01		22,2		
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	22,200	16,90	375,18
	VV		"Položka č.14 z D2_01		22,2		
D	5		Komunikace pozemní				30 562,00
802	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	74,000	330,00	24 420,00
	VV		"Nová položka 74		74,000		
803	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	74,000	83,00	6 142,00
	VV		"Nová položka 74		74,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 781,40
804	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	74,000	51,10	3 781,40
	VV		"Nová položka 74		74,000		
D	998		Přesun hmot				1,92
805	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	0,027	71,00	1,92

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

17

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Úprava příjezdové cesty - vstup ARO

Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavku KZ bude upravena příjezdová cesta - vstup ARO

Vliv na specifikaci ceny:

40 587,74 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

18

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržěn (Zhotovitel):



OHLA ŽS,
Tuřanka 1
CZ - 627 0
IČ: 463 42
DIČ: CZ46

Předmět změny:

Zazdivky otvorů před demolicí objektu staré jídelny

Popis a lokalizace Změny:

Z PD demolic jsou zřejmé zazdivky, které scházejí ve VV.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 18 - revize č.3

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):



Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

Zazdívky otvorů před demolicí objektu staré jídelny

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Dle PD bouracích prací budou zazděny otvory z cihel pálených a následně provedeny omítky. Tyto práce nejsou obsaženy ve VV dle SoD položka 8 z D1_04_D05 pouze 0,656 m3. Tato položka neobsahuje 4 další zazdívky otvorů viz. příloha č.2.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

293 037,79 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 18 - revize č.3

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s
Správce stavby	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Zazdívky otvorů před demolicí objektu staré jídelny
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Dle PD bouracích prací budou zazděny otvory z cihel pálených a následně provedeny omítky. Tyto práce nejsou obsaženy ve VV dle SoD položka 8 z D1_D4_D05 pouze 0,656 m3. Tato položka neobsahuje 4 další zazdívky otvorů viz. příloha č.2.
Zdůvodnění změny	Z PD demolice jsou zřejmě zazdívky, které scházejí ve VV.
Finanční dopad změny	293 037,79 Kč
Změny ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	<i>Souhlasím a doporučuji k realizaci</i>
Stanovisko projektanta:	SOUHLASÍM
Přílohy	př. 1 Oceněný soupis prací př. 2 ZL018 - Zdůvodnění

Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.“		rev.3
Soupis prací pro změnový list: ZL 018	Datum	22.3.2022

Změna	Název	Cena bez DPH	Poznámka
1	Zazdívka otvorů, objekt C a G	293 037,79 Kč	
Změny celkem:		293 037,79 Kč	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem

„D

Objekt:

Zazdívka otvorů, objekt C a G

Místo:

Datum: 22.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

293 037,79

D	HSV	Práce a dodávky HSV					293 037,79
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					157 857,02
8	K	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	16,372	9 641,89	157 857,02
	VV		"Pol. č. 8 z D1_04-D05				
	VV		"Objekt C				
	VV		3,3*2,8*0,6 "01.01		5,544		
	VV		1,8*2,5*0,3 "01.18		1,350		
	VV		3,55*3,5*0,5 "1.01		6,213		
	VV		1,7*2,5*0,5 "1.23		2,125		
	VV		"Objekt G				
	VV		1,9*1,2*0,5		1,140		
	VV		Součet		16,372		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					75 121,80
10	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	32,695	1 221,31	39 930,73
	VV		"Pol. č. 10 z D1_04-D05				
	VV		32,695		32,695		
12	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	30,415	1 157,03	35 191,07
	VV		"Pol. č. 12 z D1_04-D05				
	VV		30,415		30,415		
D	61	Úprava povrchů vnitřní					7 891,48
83	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	30,415	259,46	7 891,48
	VV		"Pol. č.83 z D1_03_1-D03				
	VV		30,415		30,415		
D	62	Úprava povrchů vnější					4 606,96
98	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	30,415	151,47	4 606,96
	VV		"Pol. č.98 z D1_03_1-D03				
	VV		30,415		30,415		
D	96	Bourání konstrukcí					208,60
202	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	2,000	104,30	208,60
	VV		"Pol. č. 202 z D1_03_01-D03				
	VV		"Otlučení ostění pavilon G				
	VV		2		2,000		
D	99	Přesuny hmot a suti					250,19
219	K	997013152	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	0,092	573,38	52,75
	VV		"Pol. č. 219 z D1_03_01-D03				
	VV		0,092		0,092		
220	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,748	7,51	13,13
	VV		"Pol. č. 220 z D1_03_01-D03				
	VV		0,092*19		1,748		
221	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,092	243,38	22,39
	VV		"Pol. č. 221 z D1_03_01-D03				
	VV		0,092		0,092		
222	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,092	1 760,00	161,92
	VV		"Pol. č. 228 z D1_03_01-D03				
	VV		0,092		0,092		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	998		Přesun hmot				47 101,74
801	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	32,042	1 470,00	47 101,74
	VV		"Nová položka z URS 2022/1				
	VV		32,042		32,042		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

18

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Zazdívky otvorů před demolici objektu staré jídelny

Popis a lokalizace Změny:

Z PD demolic jsou zřejmé zazdívky, které scházejí ve VV.

Vliv na specifikaci ceny:

293 037,79 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

19

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

OHLA
Tuřanská
CZ - 62
IČ: 463
DIČ: CZ

Předmět změny:

Odizolování spodní stavby pavilonu G

Popis a lokalizace Změny:

Odizolování spodní stavby pavilonu G avšak schází ve výkazu výměr, ocenění dle revize GP

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

19



OHLA ŽS, a.s.

123

Tuřanka 1

CZ - 627 0

IČ: 463 42

DIČ: CZ46

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

Odizolování spodní stavby pavilonu G

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Bude provedena izolace horní vrstvy soklu z nopové fólie, následně bude proveden okapový chodník.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

88 145,96 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :

19

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Odizolování spodní stavby pavilonu G
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací kondor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Bude provedena izolace horní vrstvy soklu z nepové fólie, následně bude proveden okapový chodník.
Zdůvodnění změny	Schází ve VV
Finanční dopad změny	88 145,96 Kč
Změny ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	př. 1 Oceněný soupis prací

REKAPITULACE STAVBY

př.1 Oceněný soupis prac

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –KSO: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
Místo:CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2021Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQIČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			88 145,96
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	88 145,96	18 510,65
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	106 656,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**OHLA ŽS, a.s.**
Tuřanka 1554/115b
CZ - 627 00 Brno
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342796

123



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 1. 12. 2021
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		88 145,96	106 656,61
ZL	Změnové listy	88 145,96	106 656,61
ZL019	Odizolování spodní stavby pavilonu G	88 145,96	106 656,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL019 - Odizolování spodní stavby pavilonu G

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 12. 2021

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

88 145,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 145,96	21,00%	18 510,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

106 656,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL019 - Odizolování spodní stavby pavilonu G

Místo:

Datum:

1. 12. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

88 145,96

HSV - Práce a dodávky HSV

63 437,02

1 - Zemní práce

7 146,09

5 - Komunikace

17 430,36

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

25 620,63

998 - Přesun hmot

13 239,94

PSV - Práce a dodávky PSV

24 708,94

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

24 708,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL019 - Odizolování spodní stavby pavilonu G

Místo:

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							88 145,96
D	HSV		Práce a dodávky HSV				63 437,02
D	1		Zemní práce				7 146,09
801	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	41,790	171,00	7 146,09
	VV		Nová položka				
	VV		(5+6+4,8+10+2,07+4,73+7,25+7,04+1,25+3,5+1,25+7,04+7,2		41,790		
	VV		8+4,84-1,2-1,2)*0,6				
	VV		Součet		41,790		
D	5		Komunikace				17 430,36
74	K	184911231	Rozproštění valounků velikosti do 0,25 m v rovině a svahu do 1:5	m2	41,790	79,81	3 335,26
	VV		Položka č. 74 z D2_01				
	VV		(5+6+4,8+10+2,07+4,73+7,25+7,04+1,25+3,5+1,25+7,04+7,2		41,790		
	VV		8+4,84-1,2-1,2)*0,6				
	VV		Součet		41,790		
75	M	583374_R1	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 20/60	t	16,716	697,61	11 661,25
	VV		Položka č. 75 z D2_01				
	VV		plocha *výška násypu*koeficient hmotnosti		16,716		
	VV		41,79*0,2*2				
	VV		Součet		16,716		
93	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	41,790	58,24	2 433,85
	VV		Položka č. 93 z D2_01				
	VV		(5+6+4,8+10+2,07+4,73+7,25+7,04+1,25+3,5+1,25+7,04+7,2		41,790		
	VV		8+4,84-1,2-1,2)*0,6				
	VV		Součet		41,790		
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				25 620,63
115	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	72,650	210,38	15 284,11
	VV		Položka č. 115 z D2_01				
	VV		5+6+4,8+10+2,07+4,73+7,25+7,04+1,25+3,5+1,25+7,04+7,28		75,050		
	VV		+4,84+(5*0,6)				
	VV		-1,2*2 "odečet vstupů"		-2,400		
	VV		Součet		72,650		
116	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	80,097	129,05	10 336,52
D	998		Přesun hmot				13 239,94
802	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	30,648	432,00	13 239,94
D	PSV		Práce a dodávky PSV				24 708,94
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				24 708,94
243	K	711161223	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 9,0 mm	m2	57,640	206,80	11 919,95
	VV		Položka č. 243 z D1_03_1-D03				
	VV		(5+6+4,8+10+2,07+4,73+7,25+7,04+1,25+3,5+1,25+7,04+7,2		57,640		
	VV		8+4,84)*0,8				
	VV		Součet		57,640		
244	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	69,650	148,50	10 343,03
	VV		Položka č. 243 z D1_03_1-D03				
	VV		5+6+4,8+10+2,07+4,73+7,25+7,04+1,25+3,5+1,25+7,04+7,28		72,050		
	VV		+4,84				
	VV		-1,2*2 "odečet vstupů"		-2,400		
	VV		Součet		69,650		
245	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	2 223,600	1,10	2 445,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
vv			Položka č. 245 z D1_03_1-D03				
vv			22236/10		2	223,600	
vv			Součet				2 223,600

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

19

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Odizolování spodní stavby pavilonu G

Popis a lokalizace Změny:

Bude provedena izolace horní vrstvy soklu z nopové fólie, následně bude proveden okapový chodník.

Vliv na specifikaci ceny:

88 145,96 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

20

Pokyn vydán (Správce stavby):



OHLA ŽS,
Tuřanka 1
CZ - 627 0
IČ: 463 42
DIČ: CZ46

Pokyn obdržěn (Zhotovitel):

Předmět změny:

Hloubka výkopu - překop horkovodu k výměnku

Popis a lokalizace Změny:

Dle reálné hloubky jádrových vrtů (protstupů do koridoru) bylo nutné uzpůsobit i hloubku uložení chrániček a tedy i výkopů

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 20 - revize č.1

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):



OHLA Z
Tuřanka
CZ - 627
IČ: 463-
DIČ: CZ4

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

Hloubka výkopu - překop horkovodu k výměníku

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Předmětem změny je výměra položky hloubení rýh, položka uvádí hloubku 0,8m, ale podle skutečnosti musí být hloubka výkopu jiná (průměrně 1,5m) viz. příloha č.2. Zároveň bude předizolovanou tvarovkou vyrovnán výškový rozdíl viz. příloha č.3.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

68 973,22 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.


ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 20 - revize č.1

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
Změnový list předkládá	Zhotovitel
Charakter změny	Hloubka výkopu - překon horkovodu k výměníku
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Dle reálné hloubky jádrových vrtů (protstupů do koridoru) bylo nutné uzpůsobit i hloubku uložení chrániček a tedy i výkopů
Zdůvodnění změny	Předmětem změny je výměra položky hloubení rýh, položka uvádí hloubku 0,8m, ale podle skutečnosti musí být hloubka výkopu jiná (průměrně 1,5m) viz. příloha č.2. Zároveň bude předizolovanou tvarovkou vyrovnán výškový rozdíl viz. příloha č.3.
Finanční dopad změny	68 973,22 Kč
Změny ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	<i>Souhlasím a doporučuji k realizaci</i>
Stanovisko projektanta:	SOUHLASÍM
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací př.2 ZL020 - Zdůvodnění př.3 ZL020 - Vyrovnání výškového rozdílu

Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.“		rev.1
Soupis prací pro změnový list: ZL 020	Datum	16.03.2022

Změna	Název	Cena bez DPH	Poznámka
1	Hloubka výkopu - překop horkovodu k výměníku	68 973,22 Kč	
Změny celkem:		68 973,22 Kč	



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

př.1 Oceněný soupis prací

Objekt:

Hloubka výkopu - překop horkovodu k výměniku

Místo:

Datum: 16. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							68 973,22
D	HSV		Práce a dodávky HSV				68 973,22
D	1		Zemní práce				37 108,12
1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-12,750	60,55	-772,01
	vv		Položka č. 33 z D2_01				
	vv		Odečet podkladu				
	vv		-8,5*1,5		-12,750		
	vv		Součet		-12,750		
2	K	113107437	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	12,750	702,58	8 957,90
	vv		Nová položka ÚRS 2022/1				
	vv		8,5*1,5		12,750		
	vv		Součet		12,750		
3	K	113107522	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	12,750	85,80	1 093,95
	vv		Nová položka ÚRS 2022/1 použitá ve ZL 10 jako položka 3				
	vv		Odstranění provizorního krytu				
	vv		12,75		12,750		
	vv		Součet		12,750		
4	K	131213101	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	4,500	1 130,00	5 085,00
	vv		Položka 5 ze ZL 02				
	vv		Dočištění jámy kolem stávajícího teplovodu				
	vv		7,5*1,5*0,4		4,500		
	vv		Součet		4,500		
5	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	15,225	669,71	10 196,33
	vv		Položka č.8 z D2_01				
	vv		Viz PD - situace a TZ				
	vv		Zatřídění hornin - tř.3 - 100%				
	vv		stavební příprava pro D2.10				
	vv		27 m3				
	vv		Dopočet skutečné hloubky				
	vv		14,5*1,5*0,7		15,225		
	vv		Zbývající dokopávka - ručně křížení s teplovodem				
	vv		Součet		15,225		
6	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	15,225	18,14	276,18
7	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	30,450	72,29	2 201,23
	vv		Položka č.13 z D2_01				
	vv		Viz PD - situace, příčné řezy, výpis kubatur a TZ				
	vv		přemístění z výkopiště na mezideponii na staveništi pro další použití				
	vv		15,225		15,225		
	vv		z mezideponie pro násypy				
	vv		15,225		15,225		
	vv		Součet		30,450		
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	15,225	181,38	2 761,51
	vv		Položka č. 15 z D2_01				
	vv		15,225 "odvoz na mezideponii"		15,225		
	vv		Součet		15,225		
9	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	15,225	83,71	1 274,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Položka č. 16 z D2_01				
	VV		zemina na mezideponii pro násypy:				
	VV		15,225		15,225		
	VV		Součet		15,225		
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	15,225	16,90	257,30
	VV		Položka č.14 z D2_01				
	VV		uložení ornice na mezideponii:				
	VV		15,225		15,225		
	VV		Součet		15,225		
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	15,225	266,02	4 050,15
	VV		Položka č. 18 z D2_01				
	VV		15,225		15,225		
	VV		Součet		15,225		
12	K	174101-R1	Příplatek za vytřídění vhodné zeminy pro zásypy	m3	15,225	5,58	84,96
	VV		Položka č. 19 z D2_01				
	VV		zemina - pro násypy, zásypy:				
	VV		"pol. 174101101:" 15,225		15,225		
	VV		Součet		15,225		
13	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,954	236,00	1 641,14
	VV		7,294+0,51-0,85 "výkopy + náhrada za beton - obsyp potrubí"		6,954		
	VV		Součet		6,954		
	D	5	Komunikace				2 141,11
14	K	564730102	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 110 mm	m2	12,750	167,93	2 141,11
	VV		Nová položka ÚRS 2022/1 použitá ve ZL 10 jako položka 10				
	VV		Provizorní kryt - po sednutí bude odstraněn a nahrazen asfalt krytem				
	VV		8,5*1,5		12,750		
	VV		Součet		12,750		
	D	8	Trubní vedení				26 390,00
15	K	801R	PIP 130 A DN 100/200 Z kus 90+90° (1+0,8+1m)	kus	2,000	10 784,00	21 568,00
16	K	802R	PIP 130 A DN 100/200 Spojka (kompletní-letní)	kus	2,000	1 441,00	2 882,00
17	K	803R	Doprava	kus	1,000	1 440,00	1 440,00
18	K	804R	Přesun hmot	kus	1,000	500,00	500,00
	D	997	Přesun sutě				800,09
19	K	997006006	Úprava stavebního odpadu drčení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového	t	8,033	99,60	800,09
	VV		Nová položka ÚRS 2022/1				
	VV		Hmotnost položky 113107437				
	VV		8,033		8,033		
	VV		Součet		8,033		
	D	998	Přesun hmot				2 533,90
20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	11,731	216,00	2 533,90

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

20

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Hloubka výkopu - překop horkovodu k výměníku

Popis a lokalizace Změny:

Dle reálné hloubky jádrových vrtů (protstupů do koridoru) bylo nutné uzpůsobit i hloubku uložení chrániček a tedy i výkopů

Vliv na specifikaci ceny:

68 973,22 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

21

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržén (Zhotovitel):

OHLA
Tuřank
CZ - 62
IČ: 463
DIČ: CZ

Předmět změny:

Záporové pažení - změna technologie

Popis a lokalizace Změny:

Na základě urychlení postupu prací na stavbě, navrhuje zhotovitel v souladu se smlouvou o dílo, změnu technologie provedení záporového pažení. Změna technologie spočívá v tom, že provedené záporné sítě odvrátané, ale jen do hloubky 7 m a patky zápor nebudou zalévány do výšky cca 3 m dle projektové dokumentace betonem. Záporné budou prováděny jako vibroberaněné. Změna technologie nemá vliv na okolní stavby a vyplývá z ní úspora časová a pro objednatele i úspora finanční.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

21

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

OH
Tuř
CZ
IČ:
DIČ

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

Záporové pažení - změna technologie

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Na základě urychlení postupu prací na stavbě, navrhuje zhotovitel v souladu se smlouvou o dílo, změnu technologie provedení záporového pažení. Změna technologie spočívá v tom, že provedené zápory budou sice odvrátané, ale jen do hloubky 7 m a patky zápor nebudou zalévány do výšky cca 3 m dle projektové dokumentace betonem. Zápory budou prováděné jako vibroberaněné. Změna technologie nemá vliv na okolní stavby a vyplývá z ní úspora časová a pro objednatel i úspora finanční.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

- 385 563,30 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST


Změnový list č. :

21

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ	
Změnový list předkládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Záporové pažení - změna technologie	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Záporové pažení - změna technologie	
Zdůvodnění změny	Na základě urychlení postupu prací na stavbě, navrhuje zhotovitel v souladu se smlouvou o dílo, změnu technologie provedení záporového pažení. Změna technologie spočívá v tom, že provedené záporny budou sice odvrátané, ale jen do hloubky 7 m a patky zápor nebudou zalévány do výšky cca 3 m dle projektové dokumentace betonem. Záporny budou prováděné jako vibroberaněné. Změna technologie nemá vliv na okolní stavby a vyplývá z ní úspora časová a pro objednatel i úspora finanční.	
Finanční dopad změny		- 385 563,30 Kč
Změny ceny po schválení	[REDACTED]	
Stanovisko Správce stavby:	[REDACTED]	
Stanovisko projektanta:	SOUhlas!	
Přílohy	př. 1 Oceněný soupis pr	

Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.“		
Soupis prací pro změnový list: ZL 021	Datum	08.03.2022

Změna	Název	Cena bez DPH	Poznámka
1	Záporové pažení - změna technologie	-385 563,30 Kč	
Změny celkem:		-385 563,30 Kč	

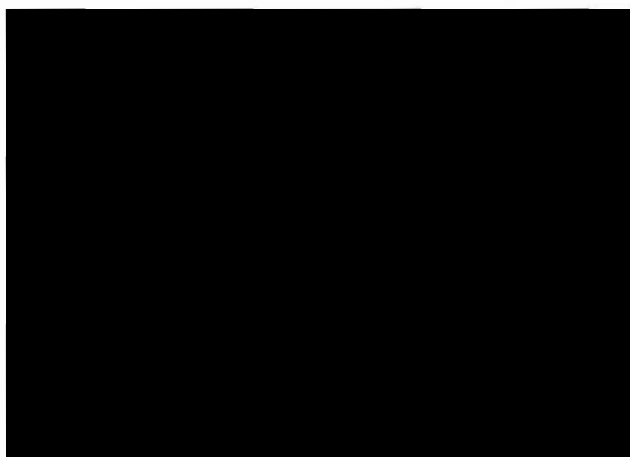

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem

„D

Objekt:

Záporové pažení - změna technologie

Místo:

Datum: 08.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-385 563,30
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-385 563,30
D	29		Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání				-385 563,30
65	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-66,075	137,50	-9 085,31
	VV		Položka 65 z D1_01_1-F1-D03				
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základu a Tech.zpr.				
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení				
	VV		.				
	VV		Z01-Z62				
	VV		-88,1		-88,100		
	VV		Dle skutečnosti				
	VV		88,1*0,25		22,025		
	VV		Součet		-66,075		
66	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-66,075	121,00	-7 995,08
	VV		Položka 66 z D1_01_1-F1-D03				
	VV		-66,075		-66,075		
67	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-125,542	121,00	-15 190,58
	VV		Položka 67 z D1_01_1-F1-D03				
	VV		"viz pol.č.162701103:" -88,1*1,9		-167,390		
	VV		Dle skutečnosti				
	VV		88,1*0,25*1,9		41,848		
	VV		Součet		-125,542		
68	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-39,650	181,50	-7 196,48
	VV		Položka 68 z D1_01_1-F1-D03				
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základu a Tech.zpr.				
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení				
	VV		.				
	VV		Horní část pilot				
	VV		Z01-Z07				
	VV		-7*0,85*3,14*0,31*0,31		-1,795		
	VV		Z08-Z56				
	VV		-49*3,35*3,14*0,31*0,31		-49,533		
	VV		Z57-Z62				
	VV		-6*0,85*3,14*0,31*0,31		-1,539		
	VV		Dle skutečnosti				
	VV		52,867*0,25		13,217		
	VV		Součet		-39,650		
69	K	226112213	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl přes 5 m hor. III	m	-102,500	1 573,40	-161 273,50
	VV		Položka 69 z D1_01_1-F1-D03				
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základu a Tech.zpr.				
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení				
	VV		.				
	VV		Z01-Z07				
	VV		-7*6,0		-42,000		
	VV		Z08-Z56				
	VV		-49*8,5		-416,500		
	VV		Z57-Z62				
	VV		-6*6,0		-36,000		
	VV		Dle skutečnosti				
	VV		56*7		392,000		
	VV		Součet		-102,500		
70	K	278311025	Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 8/10 objemu nad 1,00 m3	m3	-88,100	2 097,87	-184 822,35
	VV		Položka 70 z D1_01_1-F1-D03				
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základu a Tech.zpr.				
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení				
	VV		.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
VV		Z01-Z62					
VV			Nebylo prováděno				
VV			-88,1		-88,100		
VV			Součet		-88,100		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

21

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Záporové pažení - změna technologie

Popis a lokalizace Změny:

Na základě urychlení postupu prací na stavbě, navrhuje zhotovitel v souladu se smlouvou o dílo, změnu technologie provedení záporového pažení. Změna technologie spočívá v tom, že provedené záporny budou sice odvrátané, ale jen do hloubky 7 m a patky zápor nebudou zalévané do výšky cca 3 m dle projektové dokumentace betonem. Záporny budou prováděné jako vibrobraněné. Změna technologie nemá vliv na okolní stavby a vyplývá z ní úspora časová a pro objednatel i úspora finanční.

Vliv na specifikaci ceny:

- 385 563,30 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

24

Pokyn vydán (Správce stavby):

OHLA ŽS
Tuřanka
CZ - 627
IČ: 463 4
DIČ: CZ4

Předmět změny:

Popis a lokalizace Změny:

Na základě SoD byla zpracována prováděcí dokumentace jenž optimalizuje původní technické řešení dané konstrukce.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

24

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):



Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změna pilotové technologie

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Z hlediska charakteru zeminy vyplývající z hydrogeologického průzkumu, vč. výskytu podzemních vod bylo přistoupeno k úpravě (zvětšení) průměrů vrtaných pilot tak aby bylo zabráněno vsaku podzemní vody do pilotových vývrtů. Při zachování třecích ploch pilot a statických parametrů, se snižuje původní vrtná výška. Eliminací průsaků vody dojde k zajištění bezvadných vlastností ŽB piloty bez dalších prací na úpravách pilot. Na základě snahy o časovou úsporu navrhl zhotovitel výše uvedené řešení.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Výrobní dokumentace část č.3 a č.4

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

0,00 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příklad ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 24

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Změna pilotové technologie	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Na základě SoD byla zpracována prováděcí dokumentace jenž optimalizuje původní technické řešení dané konstrukce.	
Zdůvodnění změny	Z hlediska charakteru zeminy vyplývající z hydrogeologického průzkumu, vč. výskytu podzemních vod bylo přistoupeno k úpravě (zvětšení) průměrů vrtaných pilot tak aby bylo zabráněno vsaku podzemní vody do pilotových vývrtů. Při zachování třecích ploch pilot a statických parametrů, se snižuje původní vrtná výška. Eliminací průsaků vody dojde k zajištění bezvadných vlastností ŽB piloty bez dalších prací na úpravách pilot. Na základě snahy o časovou úsporu navrhl zhotovitel výše uvedené řešení.	
Finanční dopad změny	Vzhledem ke změně vyvolané zhotovitelem budou práce provedené bez nároku na zvýšení ceny	
Změna ceny po schválení	0,00 Kč	
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	pr.1 Oceněný soupis prací	

REKAPITULACE STAVBY

př. 1 Oceněný soupis prací

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 30.05.2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				350 854,24
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snižená	21,00%	350 854,24		73 679,39
	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		424 533,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115b
CZ - 627 00 Brno
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342796

123

Datum a podpis:

Razítko

Datum

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 30.05.2022
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		350 854,24	424 533,63
ZL	Změnové listy	350 854,24	424 533,63
ZL024	Pilotová technologie dle výrobní dokumentace	350 854,24	424 533,63
ZL024.01	Pavilon Emergency	429 086,76	519 194,98
ZL024.02	Nadzemní koridor	-78 232,52	-94 661,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL024 - Pilotová technologie dle výrobní dokumentace

Úroveň 3:

ZL024.01 - Pavilon Emergency

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 30.05.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

429 086,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	429 086,76	21,00%	90 108,22
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

519 194,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL024 - Pilotová technologie dle výrobní dokumentace

Úroveň 3:

ZL024.01 - Pavilon Emergency

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 30.05.2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

429 086,76

HSV - Práce a dodávky HSV

429 086,76

23 - Zakládání - piloty

429 086,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL024 - Pilotová technologie dle výrobní dokumentace

Úroveň 3:

ZL024.01 - Pavilon Emergency

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 30.05.2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							429 086,76
D	HSV		Práce a dodávky HSV				429 086,76
D	23		Zakládání - piloty				429 086,76
33	M	58932937	beton C 25/30 XF1XA1 kamenivo frakce 0/22	m3	136,306	2 622,33	357 439,31
	vv		0,9*0,9*3,14159/4*(250,6+412,5)*1,1			464,030	
	vv		1,2*1,2*3,14159/4*(448+20,5)*1,1			582,847	
	vv		-910,571 "Odečet původní položky			-910,571	
	vv		Součet			136,306	
35	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	18,087	495,00	8 953,07
	vv		nadbetonování pilot po úroveň podkl. betonu				
	vv		"piloty průměru 900 mm:" 3,14*0,9*0,4*67			75,737	
	vv		"piloty průměru 1200 mm:" 3,14*1,2*0,4*28			42,202	
	vv		-99,852 "Odečet původní položky			-99,852	
	vv		Součet			18,087	
36	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	18,087	132,00	2 387,48
37	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	1,465	34 614,78	50 710,65
	vv		0,985			0,985	
	vv		0,377			0,377	
	vv		7,281			7,281	
	vv		5,347			5,347	
	vv		-12,525 "Odečet původní položky			-12,525	
	vv		Součet			1,465	
39	K	239111113	Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty do 1250 mm	m	1,000	9 596,25	9 596,25
	vv		67*0,1			6,700	
	vv		28*0,1			2,800	
	vv		-8,5			-8,500	
	vv		Součet			1,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL024 - Pilotová technologie dle výrobní dokumentace

Úroveň 3:

ZL024.02 - Nadzemní koridor

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 30.05.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-78 232,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-78 232,52	21,00%	-16 428,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-94 661,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL024 - Pilotová technologie dle výrobní dokumentace

Úroveň 3:

ZL024.02 - Nadzemní koridor

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 30.05.2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-78 232,52

HSV - Práce a dodávky HSV

-78 232,52

23 - Zakládání - piloty

-78 232,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL024 - Pilotová technologie dle výrobní dokumentace

Úroveň 3:

ZL024.02 - Nadzemní koridor

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 30.05.2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-78 232,52
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-78 232,52
D	23		Zakládání - piloty				-78 232,52
19	M	589329370	beton C 25/30 XF1XA1 kamenivo frakce 0/22	m3	-14,772	2 622,33	-38 737,06
	VV		0,9*0,9*3,14159/4*100			63,617	
	VV		1,5*1,5*3,14159/4*29			51,247	
	VV		-0,75*0,75*3,14159/4*1*20			-8,836	
	VV		-120,8 "Odečet původní položky			-120,800	
	VV		Součet			-14,772	
21	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	-1,141	34 614,78	-39 495,46
	VV		3,767			3,767	
	VV		2,572			2,572	
	VV		-7,48 "Odečet původní položky			-7,480	
	VV		Součet			-1,141	

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 24

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změna pilotové technologie

Popis a lokalizace Změny:

Na základě SoD byla zpracována prováděcí dokumentace jenž optimalizuje původní technické řešení dané konstrukce.

Vliv na specifikaci ceny:

- Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

25

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

Úprava délky připojovacího potrubí z rozdělovače

Popis a lokalizace Změny:

Vzhledem k členitosti připojovaného potrubí bude navýšena jeho délka.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

25

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

Úprava délky přípojovacího potrubí z rozdělovače

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Vzhledem k členitosti dopojovaného nerezového potrubí (d 54mm) z rozdělovače na stávající rozvod, bude navýšena jeho délka o 11 m

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

19 358,76 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příklad ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 25

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Uprava délky připojovacího potrubí z rozdělovače	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Vzhledem k členitosti připojovaného potrubí bude navýšena jeho délka.	
Zdůvodnění změny	Vzhledem k členitosti dopojovaného nerezového potrubí (d 54mm) z rozdělovače na stávající rozvod, bude navýšena jeho délka o 11 m	
Finanční dopad změny		19 358,76 Kč
Změny ceny po schválení	[REDAKCE]	
Stanovisko Správce stavby:	[REDAKCE]	
Stanovisko projektanta:	SOUHLASÍ	
Přílohy	př.1 Fotodokumentace	
	př.2 Oceněný soupis prací	
	[REDAKCE]	
	[REDAKCE]	

REKAPITULACE STAVBY

příloha č.2 Oceněný soupis prací

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.CC-CZ:
Datum: 02.05.2022Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQIČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			19 358,76
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	19 358,76	4 065,34
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	23 424,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115b
CZ - 627 00 Brno
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342796

123

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 02.05.2022
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		19 358,76	23 424,10
ZL	Změnové listy	19 358,76	23 424,10
ZL025	Úprava délky přípojovacího potrubí z rozvaděče	19 358,76	23 424,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL025 - Úprava délky připojovacího potrubí z rozvaděče

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 02.05.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 358,76

DPH základní
snížená

Základ daně

19 358,76

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

4 065,34

0,00

Cena s DPH

v CZK

23 424,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL025 - Úprava délky připojovacího potrubí z rozvaděče

Místo:

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum:

02.05.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

19 358,76

D2 - ROZVOD VODY :

19 358,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL025 - Úprava délky připojovacího potrubí z rozvaděče

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 02.05.2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

19 358,76

D	D2	ROZVOD VODY :					
74	K	722 14-0107	nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - DN 50 - d 54x1,5 mm vč. uchycení a tvarovek	m	11,000	1 723,11	18 954,21
109	K	722 29-0226	tlakové zkoušky do DN 50	m	11,000	35,18	386,98
124	K	998 72-2101	přesun hmot pro vnitřní vodovod vodorovně do 50 m, v objektech výšky do 6 m	t	0,040	439,26	17,57

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 25

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Úprava délky přípojovacího potrubí z rozdělovače

Popis a lokalizace Změny:

Vzhledem k členitosti připojovaného potrubí bude navýšena jeho délka.

Vliv na specifikaci ceny:

19 358,76 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

26

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržén (Zhotovitel):

Předmět změny:

Rozšíření výkopu retenční nádrže

Popis a lokalizace Změny:

Dle stavební připravenosti výrobce retenční nádrže musí být rozšířen předpokládaný výkop pro jeho osazení.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příklad ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

26

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

Rozšíření výkopu retenční nádrže

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Dle stavební připravenosti (příloha č.1) musí být rozšířen výkop jámy o 800 mm na každé straně pro osazení retenční nádrže při zachování poměru svahu 1:2. Důsledkem bude změna objemu výkopu.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

146 575,00 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 26

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Rozšíření výkopu retenční nádrže	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Dle stavební připravenosti výrobce retenční nádrže musí být rozšířen předpokládaný výkop pro jeho osazení.	
Zdůvodnění změny	Dle stavební připravenosti (příloha č.1) musí být rozšířen výkop jámy o 800 mm na každé straně pro osazení retenční nádrže při zachování poměru svahu 1:2. Důsledkem bude změna objemu výkopu.	
Finanční dopad změny	146 575,00 Kč	
Změny ceny po schválení	[REDACTED]	
Stanovisko Správce stavby:	[REDACTED]	
Stanovisko projektanta:	SOUHLAS	
Přílohy	př.1 Stavební připravenost př.2 Oceněný soupis prac	

REKAPITULACE STAVBY

příloha č.2 Oceněný soupis prací

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 02.05.2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **146 575,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	146 575,00	30 780,75
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK 177 355,75**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel




OHLA ŽS, a.s. 123
Tuřanka 1554/115b
CZ - 627 00 Brno
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342796

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

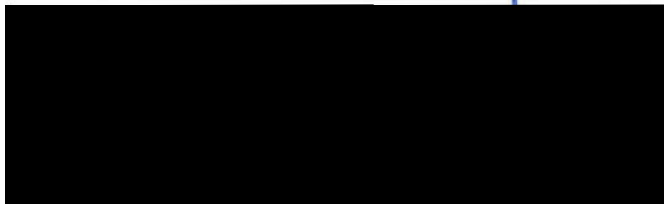

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 02.05.2022
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		146 575,00	177 355,75
ZL	Změnové listy	146 575,00	177 355,75
ZL026	Rozšíření výkopu retenční nádrže	146 575,00	177 355,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL026 - Rozšíření výkopu retenční nádrže

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 02.05.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

146 575,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	146 575,00	21,00%	30 780,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

177 355,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL026 - Rozšíření výkopu retenční nádrže

Místo:

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum:

02.05.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

146 575,00

HSV - Práce a dodávky HSV

146 575,00

1 - Zemní práce

146 575,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL026 - Rozšíření výkopu retenční nádrže

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 02.05.2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							146 575,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				146 575,00
D	1		Zemní práce				146 575,00
3	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	220,000	194,18	42 719,60
	VV		"4,8*12,6 Dno retenční nádrže dle PD				
	VV		"6,4*14,2 Rozšířené dno				
	VV		"12,4*20,2 Vrch				
	VV		"Průměr:				
	VV		9,4*17,2*5,5		889,240		
	VV		-669,24 "Odpočet původní položky		-669,240		
	VV		Součet		220,000		
4	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	220,000	25,67	5 647,40
22	K	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	220,000	320,29	70 463,80
30	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	220,000	106,02	23 324,40
31	K	174101-R2	Příplatek za vytřídění vhodné zeminy pro záস্য	m3	220,000	20,09	4 419,80

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

26

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Rozšíření výkopu retenční nádrže

Popis a lokalizace Změny:

Dle stavební připravenosti výrobce retenční nádrže musí být rozšířen předpokládaný výkop pro jeho osazení.

Vliv na specifikaci ceny:

146 575,00 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

27

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržén (Zhotovitel):

Předmět změny:

Doplnění lékařské technologie (nábytek)

Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavku KZ byl doplněn nábytek původně neuvažován jako dodávka zhotovitele stavby.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

27

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

Doplnění lékařské technologie (nábytek)

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Na základě požadavku KZ byl doplněn nábytek původně neuvažován jako dodávka zhotovitele stavby.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

294 300,00 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 27

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Emergency, Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Doplnění lékařské technologie (nábytek)
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Na základě požadavku KZ byl doplněn nábytek původně neuvažován jako dodávka zhotovitele stavby.
Zdůvodnění změny	Požadavek KZ
Finanční dopad změny	294 300,00 Kč
Změny ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací

REKAPITULACE STAVBY

příloha č.1 Oceněný soupis prací

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 09.05.2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			294 300,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 294 300,00 0,00	Výše daně 61 803,00 0,00
Cena s DPH	v	CZK	356 103,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115b
CZ - 627 00 Brno
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342796

123

D [redacted]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 09.05.2022
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		294 300,00	356 103,00
ZL	Změnové listy	294 300,00	356 103,00
ZL027	Doplnění lékařské technologie (nábytek)	294 300,00	356 103,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL027 - Doplnění lékařské technologie (nábytek)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.05.2022

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

294 300,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	294 300,00	21,00%	61 803,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

356 103,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL027 - Doplnění lékařské technologie (nábytek)

Místo:

Datum: 09.05.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

294 300,00

DMZ - DMZ

26 400,00

Čistící místnost - Čistící místnost

114 400,00

Sádrovna - Sádrovna

61 100,00

Chirurgická ambulanc - Chirurgická ambulanc

25 400,00

Ambulance dětská - Ambulance dětská

67 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL027 - Doplnění lékařské technologie (nábytek)

Místo:

Datum: 09.05.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							294 300,00
D	DMZ	DMZ					26 400,00
801	K	460406	sestava skříněk uzamykatelných pro osobní věci personálu (10 skříněk)	ks	1,000	26 400,00	26 400,00
	P		<i>Poznámka k položce: 2000/420/1000 mm</i>				
D	Čistící místno:	Čistící místnost					114 400,00
802	K	446207	skříň policová 2-dveřová uzamykatelná nerez	ks	1,000	57 200,00	57 200,00
	P		<i>Poznámka k položce: 600/600/1800 mm</i>				
803	K	446210	skříň policová 2-dveřová uzamykatelná, nerez - na dezinfekční prostředky	ks	1,000	57 200,00	57 200,00
	P		<i>Poznámka k položce: 600/600/1800 mm</i>				
D	Sádrovna	Sádrovna					61 100,00
804	K	42HS23	sestava skříněk nástěnných (nerez)	ks	1,000	61 100,00	61 100,00
	P		<i>Poznámka k položce: 2170/320/560 mm</i>				
D	Chirurgická ar	Chirurgická ambulanc					25 400,00
805	K	460800	lékárna 4-dveřová uzamyk. (dolní část plně dveře, horní část prosklené dveře)	ks	1,000	25 400,00	25 400,00
	P		<i>Poznámka k položce: 800/600/2100 mm</i>				
D	Ambulance dě	Ambulance dětská					67 000,00
806	K	460402	skříň policová horní část 2-dveřová uzamyk.,dolní část zásuvky	ks	2,000	20 800,00	41 600,00
	P		<i>Poznámka k položce: 800/600/2100 mm</i>				
807	K	460800	lékárna 4-dveřová uzamyk. (dolní část plně dveře, horní část prosklené dveře)	ks	1,000	25 400,00	25 400,00
	P		<i>Poznámka k položce: 800/600/2100 mm</i>				

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

27

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Doplnění lékařské technologie (nábytek)

Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavku KZ byl doplněn nábytek původně neuvažován jako dodávka zhotovitele stavby.

Vliv na specifikaci ceny:

294 300,00 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

28

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):



OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 155
CZ - 627 00
IČ: 463 42 79
DIČ: CZ46342798

Předmět změny:

Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací

Popis a lokalizace Změny:

Vzhledem k nevhodným podkladům pod kanalizací bude změna zásypového materiálu. Součástí změny je také doplnění chybějící geotextílie ve VV pod základovou deskou.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 28 - revize č.1
OHLA ZS, a.s. 133

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Změna bude v záсыpovém materiálu při provádění kanalizace na drobné kamenivo a doplněna geotextilií. Předmětem změnového listu bude také doplnění geotextilie 300g/m2 pod základovou deskou, která schází ve VV.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

744 022,75 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 28 - revize č.1

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Změna bude v zásypovém materiálu při provádění kanalizace na drobně kamenivo a doplněna geotextilií. Předmětem změnového listu bude také doplnění geotextilie 300g/m2 pod základovou deskou, která schází ve VV.
Zdůvodnění změny	Vzhledem k nevhodným podkladům pod kanalizací bude změna zásypového materiálu. Součástí změny je také doplnění chybějící geotextilie ve VV pod základovou deskou.
Finanční dopad změny	744 022,75 Kč
Změny ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	
SCHVALOVACÍ PROCES	

REKAPITULACE STAVBY

př.1 Oceněný soupis prac

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 20.07.2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **744 022,75**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	744 022,75	156 244,78
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **900 267,53**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel



OHLA ŽS, a.s. 123
Tuřanka 1554/115b
CZ - 627 00 Brno
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342796

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 20.07.2022
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		744 022,75	900 267,53
ZL	Změnové listy	744 022,75	900 267,53
ZL028	Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací revize č.1	744 022,75	900 267,53
A	Kanalizace - stoky	228 397,61	276 361,11
B	Ležatá kanalizace PP	319 369,51	386 437,11
C	Geotextilie pod zákł. deskou	196 255,63	237 469,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL028 - Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací revize č.1

Úroveň 3:

A - Kanalizace - stoky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20.07.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

228 397,61

DPH základní
snížená

Základ daně

228 397,61

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

47 963,50

0,00

Cena s DPH

v CZK

276 361,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL028 - Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací revize č.1

Úroveň 3:

A - Kanalizace - stoky

Místo:

Datum: 20.07.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

228 397,61

HSV - Práce a dodávky HSV

228 397,61

1 - Zemní práce

71 655,63

2 - Zakládání

80 554,00

99 - Přesun hmot

76 187,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL028 - Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací revize č.1

Úroveň 3:

A - Kanalizace - stoky

Místo:

Datum: 20.07.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							228 397,61
D	HSV		Práce a dodávky HSV				228 397,61
D	1		Zemní práce				71 655,63
5	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	44,179	232,13	10 255,27
	VV		Položka č. 5 z D2_02				
	VV		61,36*1,2*0,6		44,179		
	VV		Součet		44,179		
6	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	44,179	30,69	1 355,85
	VV		Položka č. 6 z D2_02				
	VV		44,179		44,179		
	VV		Součet		44,179		
21	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	22,090	162,94	3 599,34
	VV		Položka č. 21 z D2_02				
	VV		50% objemu výkopu				
	VV		44,179*0,5		22,090		
	VV		Součet		22,090		
23	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	44,179	79,35	3 505,60
	VV		Položka č. 23 z D2_02				
	VV		44,179		44,179		
	VV		Součet		44,179		
24	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	44,179	292,39	12 917,50
	VV		Položka č. 24 z D2_02				
	VV		44,179		44,179		
	VV		Součet		44,179		
25	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	839,401	22,54	18 920,10
26	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	44,179	212,04	9 367,72
	VV		Položka č. 26 z D2_02				
	VV		44,179		44,179		
	VV		Součet		44,179		
27	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	75,104	156,24	11 734,25
D	2		Zakládání				80 554,00
801	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	147,264	32,10	4 727,17
	VV		Délka*šířka				
	VV		61,36*1,2 "spodní vrstva"		73,632		
	VV		61,36*1,2 "horní vrstva"		73,632		
	VV		Součet		147,264		
802	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	174,434	39,60	6 907,59
	VV		147,264*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		174,434		
	VV		Součet		174,434		
803	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	44,179	1 560,00	68 919,24
	VV		Nová položka				
	VV		Délka úseků s nevhodným podložím*šířka výkopu*hloubka				
	VV		"RŠ3-6" 61,36*1,2*0,6		44,179		
	VV		Součet		44,179		
D	99		Přesun hmot				76 187,98
95	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	72,089	1 056,86	76 187,98

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL028 - Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací revize č.1

Úroveň 3:

B - Ležatá kanalizace PP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20.07.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

319 369,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	319 369,51	21,00%	67 067,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

386 437,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL028 - Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací revize č.1

Úroveň 3:

B - Ležatá kanalizace PP

Místo:

Datum: 20.07.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

319 369,51

HSV - Práce a dodávky HSV

319 369,51

1 - Zemní práce

111 943,87

2 - Zakládání

89 180,97

99 - Přesun hmot

118 244,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL028 - Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací revize č.1

Úroveň 3:

B - Ležatá kanalizace PP

Místo:

Datum: 20.07.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							319 369,51
D	HSV		Práce a dodávky HSV				319 369,51
D	1		Zemní práce				111 943,87
801	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	58,248	625,00	36 405,00
23	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	58,248	79,35	4 621,98
24	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	58,248	292,39	17 031,13
25	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 106,712	22,54	24 945,29
	VV		58,248*19 "Přepočtené koeficientem množství		1 106,712		
	VV		Součet		1 106,712		
26	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	58,248	212,04	12 350,91
28	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	58,248	19,20	1 118,36
29	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	99,022	156,24	15 471,20
	VV		58,248*1,7 "Přepočtené koeficientem množství		99,022		
	VV		Součet		99,022		
D	2		Zakládání				89 180,97
802	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	93,197	32,10	2 991,62
	VV		délka výkopů*šířka dna*2x hloubka*šířka rýhy vrch		93,197		
	VV		242,7*0,8*2*0,3*0,8		93,197		
	VV		Součet		93,197		
803	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	102,517	39,60	4 059,67
	VV		93,197*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		102,517		
	VV		Součet		102,517		
804	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	58,248	1 410,00	82 129,68
D	99		Přesun hmot				118 244,67
95	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	111,883	1 056,86	118 244,67

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL028 - Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací revize č.1

Úroveň 3:

C - Geotextilie pod zákl. deskou

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.07.2022

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

196 255,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	196 255,63	21,00%	41 213,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

237 469,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL028 - Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací revize č.1

Úroveň 3:

C - Geotextilie pod zákl. deskou

Místo:

Datum: 20.07.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

196 255,63

HSV - Práce a dodávky HSV

196 255,63

2 - Zakládání

196 255,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL028 - Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizaci revize č.1

Úroveň 3:

C - Geotextilie pod zákl. deskou

Místo:

Datum: 20.07.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

196 255,63

D	HSV		Práce a dodávky HSV				196 255,63
D	2		Zakládání				196 255,63
801	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m (26,0*54,7+7,0*5,5+6,0*1,8) "Dolní deska" (27,25*55,8-7,2*23,4) "horní deska"	m2	2 823,570	22,60	63 812,68
	VV		Součet		1 471,500		
	VV				1 352,070		
	VV				2 823,570		
802	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	3 344,519	39,60	132 442,95
	VV		2823,57*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství"		3 344,519		
	VV		Součet		3 344,519		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

28

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací

Popis a lokalizace Změny:

Změna bude v zásypovém materiálu při provádění kanalizace na drobné kamenivo a doplněna geotextilií. Předmětem změnového listu bude také doplnění geotextilie 300g/m2 pod základovou deskou, která schází ve VV.

Vliv na specifikaci ceny:

744 022,75 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

29

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržel (Zhotovitel):



OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/113
CZ - 627 00 Brno
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342796

Předmět změny:

Oprava potrubí pitné vody

Popis a lokalizace Změny:

Vzhledem k nezakreslenému vodovodu v situaci došlo k jeho překopu při provádění nové trasy kanalizace.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 29 - rev.1

OHLAŽ...
Tuřa
CZ -
IČ: 4
DIČ:

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

Oprava potrubí pitné vody

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Část poškozeného vodovodního potrubí bude vyměněna za nové.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

54 834,43 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 29 - rev.1

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Oprava potrubí pitné vody	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Část poškozeného vodovodního potrubí bude vyměněna za nové.	
Zdůvodnění změny	Vzhledem k nezakreslenému vodovodu v situaci došlo k jeho překopu při provádění nové trasy kanalizace.	
Finanční dopad změny	54 834,43 Kč	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:	[REDACTED]	
Stanovisko projektanta:	[REDACTED]	
Přílohy	[REDACTED]	

REKAPITULACE STAVBY

př.1 Oceněný soupis prací

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 17.06.2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **54 834,43**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	54 834,43	11 515,23
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v **CZK** **66 349,66**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115b
CZ - 627 00 Brno
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342796

123

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –
Místo: **Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.** Datum: 17.06.2022
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		54 834,43	66 349,66
ZL	Změnové listy	54 834,43	66 349,66
ZL029	Oprava potrubí pitné vody - revize č.1	54 834,43	66 349,66

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL029 - Oprava potrubí pitné vody

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.06.2022

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

54 834,43

DPH základní
snížená

Základ daně

54 834,43

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

11 515,23

0,00

Cena s DPH

v CZK

66 349,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL029 - Oprava potrubí pitné vody

Místo:

Datum: 17.06.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

54 834,43

HSV - Práce a dodávky HSV

53 334,43

1 - Zemní práce

10 929,47

8 - Trubní vedení

42 350,00

998 - Přesun hmot

54,96

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL029 - Oprava potrubí pitné vody

Místo:

Datum: 17.06.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							54 834,43
D		HSV	Práce a dodávky HSV				53 334,43
D		1	Zemní práce				10 929,47
801	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	11,760	625,00	7 350,00
		vv	4*2,1*1,4		11,760		
6	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	11,760	30,69	360,91
30	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,960	106,02	949,94
		vv	11,76-2,8		8,960		
34	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,800	229,90	643,72
		vv	4*0,5*1,4		2,800		
35	M	583373030	šterkopísek frakce 0/8	t	5,600	290,16	1 624,90
D		8	Trubní vedení				42 350,00
801	K	850315921	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 150 při opravách	kus	1,000	4 370,00	4 370,00
802	K	871261941	Výměna potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 125 x 11,4 mm	m	4,000	202,00	808,00
803	M	28613551	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 125x11,4 dl 100m	m	6,000	627,00	3 762,00
804	K	891319931	Montáž opravných pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	2,000	975,00	1 950,00
805	M	31951006R	potrubní spojka jištěná proti posuvu redukováná DN 150/125	kus	2,000	15 730,00	31 460,00
D		998	Přesun hmot				54,96
95	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,052	1 056,86	54,96
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 500,00
D		VRN4	Inženýrská činnost				1 500,00
806	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Oprava potrubí pitné vody

Popis a lokalizace Změny:

Část poškozeného vodovodního potrubí bude vyměněna za nové.

Vliv na specifikaci ceny:

54 834,43 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

31

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

OH
Tuř
CZ-
IČ: 4
DIČ:

Předmět změny:

Změna třídy betonu

Popis a lokalizace Změny:

Zhotovitel předkládá objednateli ke schválení tento změnový list, jehož předmětem je částečná záměna třídy betonu z C40/50 na C30/37

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 31

Návrh ocenění změny vydan (Zhotovitel)

OHLA ŽS,
Tuřanka 15
CZ - 627 00
IČ: 463 42
DIČ: CZ463

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změna třídy betonu

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Předmětem návrhu je částečná záměna třídy betonu z C40/50 na C30/37

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Bude zpracovaná výrobní dokumentace pro ŽB monolitické konstrukce

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

- 1 245 604,20 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Píkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 31

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s
Správce stavby	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
Změnový list předkládá	Zhotovitel
Charakter změny	Změna třídy betonu
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Zhotovitel předkládá objednateli ke schválení tento změnový list, jehož předmětem je částečná změna třídy betonu z C40/50 na C30/37
Zdůvodnění změny	<p>Jedná se o nepodstatnou změnu dle ust. §222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek ve znění podzákajších předpisů (dále jen "ZZVZ"), jelikož:</p> <p>Beton C 40/50 navržený v projektu na provádění monolitických železobetonových konstrukcí se do podobných staveb neuzžívá. Nevhodnost užít betonu C 40/50 je zřejmá i z toho, že monolitické práce s tímto betonem jsou v letním období podstatně náročnější, jelikož tento beton se při vyšších teplotách velmi složitě zpracovává, rychle tuhne a hrozí riziko vzniku konstrukčních prasklin. Z výše popsaných důvodů je vhodné nahradit beton C 40/50 betonem C 30/37, který je pro daný případ v komplexu vlastností betonem kvalitativně stejným (avšak vhodnějším) materiálem jako beton C 40/50. Beton C 30/37 je kvalitativně stejným materiálem z pohledu mechanické odolnosti, stability, trvanlivosti, odolnosti proti požáru, odolnosti proti vlhkosti, neuvolňování toxických či jinak škodlivých látek, odolnosti proti hluku, odolnosti proti vibracím, možností rozpětí vodorovných nosných prvků, struktury betonu, uzavřenosti povrchu, energetické náročnosti budovy, hygienické nezávadnosti, zrnitosti betonu, atd. Z uvedeného je zřejmé, že beton C30/37 je pro tuto stavbu částí monolitické železobetonové konstrukce kvalitativně stejným materiálem a v tomto případě vhodnějším. Beton C 40/50 a beton C30/37 jsou srovnatelným druhem materiálu, neboť se jedná o směs cementu, kameniva a vody.</p> <p>Beton C 40/50 a beton C30/37 jsou srovnatelným druhem materiálu, neboť se jedná o směs cementu, kameniva a vody. Beton C 30/37 je pak materiálem levnějším.</p>
Finanční dopad změny	- 1 245 604,20 Kč
Změny ceny po schválení	
Stanovisko Správce stavby:	Souhlasím.
Stanovisko projektanta:	Se změnou třídy betonu SOUHLASÍME.
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací

REKAPITULACE STAVBY

př.1 Oceněný soupis prac

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –KSO: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
Místo:CC-CZ:
Datum: 26.7.2022Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQIČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-1 245 604,20**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-1 245 604,20	-261 576,88
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-1 507 181,08
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 26.07.2022
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-1 245 604,20	-1 507 181,08
ZL	Změnové listy	-1 245 604,20	-1 507 181,08
ZL031	Změna třídy betonu	-1 245 604,20	-1 507 181,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL031 - Změna třídy betonu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26.07.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 245 604,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 245 604,20	21,00%	-261 576,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 507 181,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL031 - Změna třídy betonu

Místo:

Datum: 26.07.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 245 604,20

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 245 604,20

27 - Zakládání - základy

-506 612,76

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-45 472,79

4 - Vodorovné konstrukce

-693 518,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL031 - Změna třídy betonu

Místo:

Datum: 26.07.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 245 604,20

D HSV Práce a dodávky HSV

-1 245 604,20

D 27 Zakládání - základy

-506 612,76

44	K	273323_R1	Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 40/50	m3	-868,124	4 785,00	-4 153 973,34
801	K	273323611	Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	868,124	4 440,00	3 854 470,56

VV - beton XC1 - dle PD statika
VV vodostavební beton - bílá vana

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkresy tvaru 1.PP a 3.NP

VV Plocha odměřená v programu AutoCad

VV 1.PP - SH= -6,850

VV 2,6*2,1*0,3 1,638

VV 1.PP - SH= -6,050

VV 6,45*4,0*0,35 9,030

VV 1.PP - SH= -4,800

VV 23,19*51,75*0,35-5,75*3,3*0,35 413,388

VV 1.PP - SH= -4,600

VV 20,635*2,85*0,35 20,583

VV 1.PP - SH= -4,550

VV 3,16*6,15*0,35 6,802

VV 1.PP - SH= -4,400

VV 3,5*6,0*0,2 4,200

VV (10,7*1,985+1,85*4,85)*0,35 10,574

VV 1.PP - SH= -4,050

VV (3,3*5,85+15,85*1,85)*0,35 17,020

VV (3,3*5,35+16,2*1,85)*0,35 16,669

VV 1.PP - SH= -2,050

VV 3,5*11,6*0,2 8,120

VV 1.NP - SH=-1,800

VV 4,2*2,7*0,3 3,402

VV 1.NP - SH= -0,550

VV (24,21*30,0+18,885*22,5)*0,3-3,5*2,0*0,3 343,264

VV 1.NP - SH=-0,405

VV (0,63*0,9+12,9*0,9+3,49*1,8+16,4*1,8)*0,28 13,434

VV Součet 868,124

52	K	279322512	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	221,508	3 850,00	852 805,80
----	---	-----------	--	----	---------	----------	------------

VV Výtahové šachty

VV 1.PP

VV (6,25+3,3)*2*0,25*0,9 4,298

VV 1.NP

VV (4,0+2,0)*2*0,25*0,9 2,700

VV Čerpací jímka

VV (2,6+1,5)*2*0,3*1,8 4,428

VV Objekt

VV 1.PP

VV (51,75+22,59)*2*0,3*4,045-1,25*1,5*5*0,3-2,25*2,7*0,3- 176,653

VV 2,9*2,425*0,3-

VV 2,56*3,0*0,3+0,15*0,45*4,045*18+0,15*0,15*4,045*4

VV Jihovýchodní kanál - spojovací koridor

VV 20,635*0,3*2,7*2 33,429

VV Součet 221,508

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	279323_R1	Základová zeď ze ŽB pro konstrukce bílých vaní. C 40/50	m3	-221,508	4 785,00	-1 059 915,78
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				-45 472,79
80	K	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	48,634	3 850,00	187 240,90
	VV		- beton XC1				
	VV		.				
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.				
	VV		Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 3.NP				
	VV		.				
	VV		1.PP				
	VV		(11,7+9,75+8,55)*0,25*4,045-2,3*3,9*0,25		28,095		
	VV		(6,25*2+3,3*3)*0,25*4,045-1,68*2,515*0,25*2		20,539		
	VV		Součet		48,634		
81	K	311321712	Nosná zeď ze ŽB tř. C 40/50 bez výztuže	m3	-48,634	4 785,00	-232 713,69
D 4			Vodorovné konstrukce				-693 518,65
112	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	1 881,256	3 850,00	7 242 835,60
	VV		- beton XC1				
	VV		.				
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.				
	VV		Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-3.NP				
	VV		.				
	VV		Strop nad 1.PP - SH= -0,405				
	VV		23,19*51,75*0,28-2,7*3,3*2*0,28-		327,310		
	VV		(6,34+3,56)*1,75*0,28+3,5*1,15*0,28				
	VV		Strop spojovací chodby - SH= -0,325 až +0,575				
	VV		3,5*17,235*0,2		12,065		
	VV		Strop nad kanálem - SH= -1,550 - bílá vana				
	VV		20,635*2,85*0,3		17,643		
	VV		.				
	VV		Strop nad 1.NP - SH= +4,075				
	VV		(26,185*31,075+22,71*54,45+3,5*0,25)*0,28-1,75*2,25*0,28-				
	VV		3,5*5,78*0,28-2,7*3,3*2*0,28-		558,837		
	VV		(6,34+3,56)*1,75*0,28+3,5*1,15*0,28				
	VV		Strop spojovací chodby - SH= +4,425 až +4,975				
	VV		3,5*16,61*0,2		11,627		
	VV		.				
	VV		Strop nad 2.NP - SH= +8,555				
	VV		(26,185*31,075+22,71*54,45+3,5*0,25)*0,28-1,75*2,25*0,28-				
	VV		3,5*5,78*0,28-2,7*3,3*2*0,28-		558,837		
	VV		(6,34+3,56)*1,75*0,28+3,5*1,15*0,28				
	VV		Strop spojovací chodby - SH= +8,555				
	VV		3,5*16,61*0,28		16,278		
	VV		.				
	VV		Strop nad 3.NP - SH= +12,660				
	VV		(13,81*38,65+21,56*38,65)*0,28-2,7*3,3*2*0,28-				
	VV		(6,65+3,56)*1,75*0,28+3,5*1,15*0,28		373,909		
	VV		Strop nad výtahem - SH= +12,810				
	VV		6,25*3,8*0,2		4,750		
	VV		Součet		1 881,256		
113	K	411321818	Stropy deskové ze ŽB tř. C 40/50	m3	-1 881,256	4 235,00	-7 967 119,16
127	K	413321818	Nosníky ze ŽB tř. C 40/50	m3	-186,454	4 235,00	-789 632,69
802	K	413321616	Nosníky ze ŽB tř. C 30/37	m3	186,454	4 400,00	820 397,60
	VV		- beton XC1				
	VV		.				
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.				
	VV		Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 3.NP				
	VV		.				
	VV		1.PP				
	VV		"výtahy:" 1,68*0,25*1,81*2		1,520		
	VV		"schodiště:" 2,3*0,25*0,425		0,244		
	VV		"kanály:"				
	VV		1,25*0,3*0,28*5+1,25*0,3*2,075*4+2,56*0,3*1,075+2,25*0,3*1,375+1,385*0,3*2,075		6,253		
	VV		1.NP				
	VV		"osa A:" 19,21*0,25*1,275+26,185*0,25*1,275		14,470		
	VV		"osa 1:" 31,075*0,25*0,675		5,244		
	VV		"osa E:" 7,225*0,25*0,675		1,219		
	VV		"osa 2:" (6,95+7,65+0,9)*0,25*1,275		4,941		
	VV		"osa H:" (38,5+0,25)*0,25*1,275		12,352		
	VV		"osa 9:"				
	VV		(1,15+7,65+6,75+9,5+4,2+6,75+6,75+6,75+1,5)*0,25*1,275		16,256		
	VV		"spoj.chodba:" (3,8+5,05+5,335)*0,25*0,5*2		3,546		
	VV		"výtahy:" 1,68*0,25*2,215*2+1,2*0,25*2,215		2,525		
	VV		"schodiště:"				
	VV		2,3*0,25*0,855+2,4*0,25*0,855+2,75*0,25*0,855+0,76*0,3*1,0+2,3*0,25*1,555+2,3*0,25*0,855		3,206		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			2.NP				
VV			"osa A:" 19,21*0,25*1,275+26,185*0,25*1,275		14,470		
VV			"osa 1:" (1,8+6,75+6,75+6,75+6,75)*0,25*1,275		9,180		
VV			"osa E:" 6,75*0,25*1,275		2,152		
VV			"osa 2:" (6,95+7,65+0,9)*0,25*1,275		4,941		
VV			"osa H:" (38,5+0,25)*0,25*1,275		12,352		
VV			"osa 9:"		16,432		
VV			(1,15+7,65+6,75+13,95+6,75+6,75+6,75+1,8)*0,25*1,275				
VV			"výtahy:" 1,68*0,25*2,215*2+1,2*0,25*2,215		2,525		
VV			"schodiště:"				
VV			2,3*0,25*0,855+1,3*0,25*0,855+2,75*0,25*0,855+0,76*0,3*1,0+2,3*0,25*0,855*2		2,569		
VV			3.NP				
VV			"osa B:" 13,81*0,25*1,275+21,56*0,25*1,275		11,274		
VV			"osa 3:" 38,65*0,25*1,275		12,320		
VV			"osa G:" 13,81*0,25*1,275+21,56*0,25*1,275		11,274		
VV			"osa 9:" 38,65*0,25*1,275		12,320		
VV			"výtahy:" 1,68*0,25*1,91*2		1,604		
VV			"schodiště:" 1,75*0,25*1,84+1,0*0,25*1,84		1,265		
VV			Součet		186,454		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. 31

31

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změna třídy betonu

Popis a lokalizace Změny:

Zhotovitel předkládá objednateli ke schválení tento změnový list, jehož předmětem je částečná záměna třídy betonu z C40/50 na C30/37

Vliv na specifikaci ceny:

-1 246 604,20 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.