



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na dodávku stavby na akci:

Demolice objektu Purkyňova 3545/80 – bývalé kamenictví na hřbitově Hodonín

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město HODONÍN**

Adresa: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35

IČO: 00284891

DIČ: CZ699001303

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100

Zastoupené: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou starostou města Hodonína
v technických záležitostech [redacted]

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.**

Adresa: Měšťanská 3992/109, Hodonín, PSČ 695 01

IČO: 26285363

DIČ: CZ26285363

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 1786990257/0100 Ing. JAROSLAVEM SKOUMALEM

Zastoupen: ve smluvních záležitostech [redacted] vedoucím obchodního oddělení na základě plné moci, v technických záležitostech [redacted] JEDNATELEM

[redacted] vedoucím oddělení dopravy

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41915

/dále jen zhotovitel/

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

2.1. Název akce: Demolice objektu Purkyňova 3545/80 – bývalé kamenictví na hřbitově Hodonín

2.2. Místo stavby: Hřbitov Hodonín, p.č 5305 k.ú. Hodonín, Hodonín, PSČ 695 01

Kontaktní osoby: [redacted]

2.3. Projektová dokumentace: Dokumentace bouracích prací zpracovanou Ing. Petrem Brichtou,
[redacted] 695 01 Hodonín, IČO 758 22 768

2.4. Stavbyvedoucí zhotovitele: [redacted]

3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

3.1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva a **způsobilost k tomu**, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem **seznámil se záměry objednatele** ohledně přípravy a realizace akce, specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

3.2. Dílem se rozumí:

3.2.1. Kompletní zhotovení stavby:

„Demolice objektu Purkyňova 3545/80 – bývalé kamenictví na hřbitově Hodonín“ (dále jen „dílo“), specifikované zejména **projektovou dokumentací** dle odst. 2.3., **zadávací dokumentací** veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, **souhlasem s odstraněním stavby** č.j. MUHOCJ 6888/2022 vydaným Obecným stavebním úřadem Hodonín a touto **smlouvou** o dílo (viz Dokladová část PD).

3.2.2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovými dokumentacemi, zadávací dokumentací veřejné zakázky a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a **zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady** předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit.

3.2.3. Kompletní dodávkou stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

3.3. Zhotovení díla zahrnuje rovněž:

3.3.1. zřízení a odstranění **zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výstavby a souvisejících dokladů a předpisů,

3.3.2. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,

3.3.3. zabezpečení podmínek dle souhlasu s odstraněním stavby a vyjádření dotčených účastníků správních řízení,

3.3.4. zabezpečení dopravní obslužnosti a přístupů do okolních objektů a pozemků při realizaci díla,

3.3.5. projednání a zajištění případného **zvláštního užívání komunikací** a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,

3.3.6. projednání a provedení případného **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,

3.3.7. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu**

3.3.8. kompletační a koordinační činnost při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), koordinace prací,

3.3.9. provedení všech **doplňujících průzkumů** a s tím spojených výpočtů nutných pro řádné

- provedení a dokončení díla,
- 3.3.10. **provést demolice a demontáže** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,
- 3.3.11. demolovaný a demontovaný **materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele** za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do **5 kalendářních dnů** od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,
- 3.3.12. **průběžná likvidace odpadů** a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
- 3.3.13. **zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy, aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
- 3.3.14. zajištění **ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 3.3.15. mít **po celou dobu stavby** do doby protokolárního předání a převzetí díla, uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Minimální pojistné plnění související s výkonem podnikatelské činnosti je **3 mil. Kč**.
- 3.4. **Zhotovitel** prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byly zpřístupněny související projektové dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s nimi jako odborně způsobilý **seznámil**. Zhotovitel také podrobně **prostudoval soupisy stavebních prací**, dodávek a služeb vč. výkazů výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil **veškerou odbornou péči**, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že **dílo lze podle poskytnutých dokumentací provést** v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.
- 3.5. **Projektové dokumentace** dle odst. 2.6. věcně definují dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **soupis prací**.
- 3.6. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru poddodavatelů přihlížet k **doporučení objednatele**. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být **písemný**. Zhotovitel má právo na **úhradu** veškerých prokazatelně vynaložených souvisejících **nákladů**.

4. ZMĚNY DÍLA

- 4.1. **Veškeré změny díla** musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:

- 4.2.1. **neprovedení dohodnutých stavebních prací**, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
- 4.2.2. **provedení dodatečných stavebních prací**, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
- 4.2.3. **požadavků správců** technické infrastruktury.

5. TERMÍNY

5.1. Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění):

do 10 dnů od účinnosti smlouvy

5.2. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění):

do 30. 10. 2022

5.3. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.

5.4. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.

5.4.1. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 2 týdny může být důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna.

5.5. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo **i před termínem plnění.**

5.5.1. Termíny dokončení a předání díla dle odst. 5.2. této smlouvy a dle schváleného harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě.

6. CENA DÍLA

6.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

6.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

1 349 806,66	Kč bez DPH
283 459,40	Kč DPH 21 %
1 633 266,06	Kč včetně DPH

- 6.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě **položkového rozpočtu** (Příloha č. 1), který jsou součástí jeho nabídky VZ. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 6.4. **Položkový** rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění **smluvních pokut**.
- 6.5. **Jednotkové** ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými** po celou dobu realizace díla.
- 6.6. Sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese odpovědnost objednatel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21 %. Toto plnění podléhá přenesené daňové povinnosti a daň z přidané hodnoty odvede objednatel.
- 6.7. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%
- 6.8. **Cena díla** podle odst. 6.2. je cenou **nejvýše přípustnou** a může být **změněna jen dodatkem smlouvy** z níže uvedených důvodů:
- 6.8.1. před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
- 6.8.2. v **případě víceprací a méněprací** - služeb a dodávek neobsažených v zadávací dokumentaci.
- 6.9. Zhotoviteli vzniká právo na **zvýšení sjednané ceny** teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou **uzavření dodatku ke smlouvě**. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 6.10. Důvodem **pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlžením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel **neposkytuje zálohy**.

- 7.1. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě **dílčích daňových dokladů** (faktur).
- 7.2. Faktury budou vystavovány **zpravidla měsíčně** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů dle položkového

rozpočtu zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla.

- 7.3. Přílohou faktury musí být odsouhlasený **soupis provedených stavebních prací**, dodávek a služeb potvrzený TDS a zjišťovací protokol. U závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou písemně **odsouhlaseny TDS**.
- 7.4. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový **soupis provedených prací**, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím **TDS**, a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů** po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
- 7.5. Objednatel prostřednictvím **TDS provede kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do **4 kalendářních dnů** od jejich předložení.
- 7.6. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.
- 7.7. V opačném případě objednatel prostřednictvím **TDS vrátí** soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě **4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
- 7.8. Zhotovitel je povinen předložit **opravený soupis** stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
- 7.9. **Nedojde-li** ani následně mezi oběma stranami **k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 16 této smlouvy.
- 7.10. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli (**referentovi** odpovědnému v technických záležitostech **na MěÚ Hodonín, odbor IaÚ**, a to **elektronicky nebo fyzicky**) **nejpozději 13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato **opravená faktura** nebude doručena objednateli **nejpozději 13. den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, **nebude** taková **faktura** objednatelem **přijata** a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.
- 7.11. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – **konečná faktura** (vyúčtování ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli.

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,

- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývajících k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

7.12. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného **doručení do sídla objednatele**. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.

7.13. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatelem **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost **do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit** nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je **uhrazena dnem odepsání** příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7.14. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v **konečné faktuře**.

7.15. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla a **seznam všech dosud vystavených faktur**.

7.16. Zhotovitel **prohlašuje a souhlasí, že:**

7.16.1. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

8. VÝCHOZÍ PODKLADY – SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

8.1. **Objednatel**, v rámci spolupůsobení, **předá zhotoviteli** bezúplatně po podpisu smlouvy tyto dokumenty:

8.1.1. Dokumentaci bouracích prací zpracovanou Ing. Petrem Brichtou, [redacted] 695 01 Hodonín, IČO 758 22 768

8.1.2. **stanoviska** dotčených **orgánů** státní správy

8.1.3. **název TDS a koordinátora BOZP** – personální zastoupení a oprávnění,

8.1.4. **staveniště** ke dni zahájení provádění díla (včetně zajištění vstupu do objektu, místa napojení energií, vyhrazený prostor pro zázemí, možnost skladových ploch apod.)

8.2. **Objednatel odpovídá** za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací.

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

9.1. Zhotovitel je povinen **umožnit výkon TDS**, autorského dozoru a koordinátora BOZP v místě stavby.

- 9.2. Zhotovitel **není oprávněn** sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., obchodních korporací, v platném znění, **vykonávat** na stavbě funkci **TDS**, ani **BOZP** (§ 14 zákona č. 309/2006 Sb.).
- 9.3. Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, **zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace**, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 3 dnů** od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
- 9.4. Stavbyvedoucí **musí být přítomen** na stavbě denně **po celou dobu provádění** díla až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
- 9.5. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího **písemného souhlasu** objednatele.
- 9.6. Zhotovitel je povinen předat objednateli **do 14 dnů** od zahájení prací písemný **seznam poddodavatelů**, kteří se budou podílet na realizaci díla v objemu prací vyšším než **20 %** celkového rozsahu díla (v poměru k celkovým nákladům díla).
- 9.7. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
- 9.8. **Stavební deník** (dále jen SD):
- 9.8.1. **Zhotovitel** povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů,
- 9.8.2. SD musí být v pracovní době **na stavbě trvale dostupný** oprávněným zástupcům účastníků výstavby v kanceláři stavbyvedoucího,
- 9.8.3. **k zápisům TDS** je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit **do 5 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,
- 9.8.4. **k zápisům zhotovitele** je TDS povinen se písemně vyjádřit **do 5 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,
- 9.8.5. **zápisy v SD** se nepovažují za změnu smlouvy, ale **slouží jako podklad** pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
- 9.9. Zhotovitel je povinen vždy písemně **vyzvat TDS** stavby minimálně **3 dny předem** (zápisem do SD, nebo na KD) **k prověření všech prací**, které budou v dalším pracovním postupu **zakryty nebo se stanou nepřístupnými** (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.).
- 9.10. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci** postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě **při měsíční fakturaci** a při předání stavby.
- 9.11. Zhotovitel nese odpovědnost za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé.

- 9.12. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které **nemají požadovanou certifikaci** či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 9.13. Zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování **dokumentace pro upřesnění některých částí díla**, pokud ji bude realizace díla, nebo objednatel vyžadovat (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní atp.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zpracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli.
- 9.14. Povinností zhotovitele je dbát na **důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
- 9.15. **TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni** vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a **jsou oprávněni**, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, je ohrožena bezpečnost stavby, hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.
- 9.16. Stavební práce budou prováděny **za provozu hřbitova** v ostatních prostorách objektu. Zhotovitel v průběhu realizace zavede opatření, která budou minimalizovat případná omezení tohoto provozu, zejména z hlediska přesunů a uložení stavebního materiálu, hluku, prašnosti apod. Tato opatření budou konzultována s objednatelem.
- 9.17. Zhotovitel je povinen **vyklidit staveniště** včetně uvedení k tomu užívaných prostor do původního stavu, nejpozději do **14 dnů** od bezvadného předání stavby objednateli.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným **dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků** zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, **není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění**. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. **Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.**
- 10.2. Zhotovitel minimálně **10 pracovních dnů** předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí díla.
- 10.3. Před **předáním** díla je povinen zhotovitel zajistit **kontrolní prohlídku** stavby za účasti **TDS**. Z prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.
- 10.4. Přejímací řízení je ukončeno podpisem **protokolu o předání a převzetí** díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků**

s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za **nedokončené dílo** se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

10.5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 2 vyhotoveních:

- 10.5.1. doklad o zajištění **likvidace odpadů** dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů,
- 10.5.2. stavební **deník** (deníky),
- 10.5.3. zápisy o **provedení** a kontrole **zakrývaných prací** včetně **fotodokumentace**, pokud již nebyla předána objednateli dříve,

10.6. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

10.7. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

11.1. Město Hodonín je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem stavby. Veškerá zařízení, stroje, materiál apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.

11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

12. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

13. SMLUVNÍ SANKCE

13.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy.

13.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí), a to za každý jednotlivý případ ve výši 5 000,00 Kč.

13.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 5 000,00 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

13.4. V případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací, stavebním povolením, stanovisky dotčených orgánů, nebo nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každý případ. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla dle této smlouvy.

- 13.5. Smluvní strany sjednávají **splatnost** smluvních pokut na **14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 13.6. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.
- 13.7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn provést **jednostranný zápočet** pohledávek, jež mu vzniknou vůči zhotoviteli, a to oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení jakékoliv povinnosti sjednané v této smlouvě.

14. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Tato **smlouva zanikne splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout **dohodou**, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 14.2. Kterákoliv **smluvní strana je povinna písemně oznámit** druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy **povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů**, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se v tomto případě rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 14.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o **podstatném porušení smlouvy**. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
- 14.4. **Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:**
- 14.4.1. **prodlení zhotovitele se zahájením** prací na realizaci díla delší než **15 kalendářních dnů**;
 - 14.4.2. **prodlení zhotovitele s ukončením realizace** díla delší než **30 kalendářních dnů**;
 - 14.4.3. případy, kdy zhotovitel **provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele**, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní;
 - 14.4.4. neposkytnutí **náležité součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele;
 - 14.4.5. neumožnění **kontroly** provádění díla a postupu prací na něm;

14.4.6. byl-li podán **insolvenční návrh** na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

14.5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

14.5.1. prodlení objednatele s **předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak **15 kalendářních dnů** od smluvně potvrzeného termínu;

14.5.2. prodlení objednatele s **platbami dle platebního režimu** dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti);

14.5.3. trvá-li **přerušování prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.

14.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla **zhotovitel opakovaně** (tj. více než 2x) **porušuje své povinnosti** vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.

14.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze domnívat, že **jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy**, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

14.8. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat **vyjádření TDS**, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.

14.9. Důsledky odstoupení od smlouvy

14.9.1. **Smlouva** zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

14.9.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

14.9.3. **Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících**, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:

14.9.4. zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;

14.9.5. zhotovitel provede **finanční vyčíslení provedených prací**, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí" konečnou fakturu;

14.9.6. zhotovitel vyzve objednatele k "**dílčímu předání díla**" a objednatel je povinen do 3 dnů od

obdržení výzvy zahájit "dílní přejímací řízení";

14.9.7. objednatel **uhradí** zhotoviteli **práce provedené do doby odstoupení** od smlouvy na základě vystavené faktury.

15. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 15.1. **Jakýkoliv spor** vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.
- 15.2. Za **případy vyšší moci** jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny.
- 15.3. Tato **smlouva nabývá platnosti** dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva **nabývá účinnosti** dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 15.4. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze **písemnými číslovanými dodatky** podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 15.5. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou **spolupůsobit při výkonu finanční kontroly** prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.
- 15.6. V souladu s ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost **uveřejnit na svém profilu zadavatele** tuto Smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy a uveřejnit seznam poddodavatelů Zhotovitele.
- 15.7. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli **informace o poddodavatelích** pro potřeby uveřejnění informací na profilu Objednatele.
- 15.8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 15.9. Smlouva je vyhotovena ve **4 výtiscích** s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 15.10. Tato smlouva bude uveřejněna objednatelem prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:


Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem města: 68. Rada města Hodonína


Datum a číslo usnesení: 2.8.2022, Č.U. 6207

V Hodoníně dne: 15.8.2022

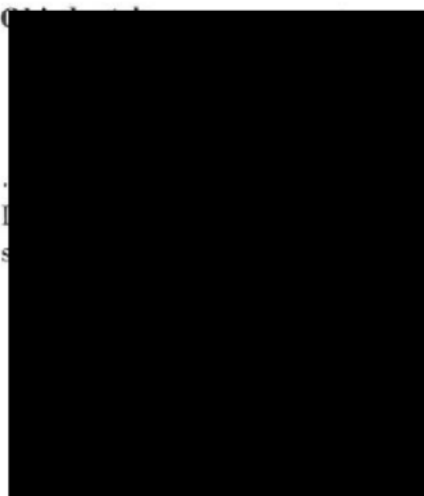


V Hodoníně dne: 12.8.2022

Zhotovitel:



Ing. VĚROSLAV SKOUMAL, jednatelem

~~vedoucí obchodního oddělení (na základě plné moci)~~



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	01/09/2021	Odstranění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín	
Objekt:	01/09/2021	Odstranění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín	
Rozpočet:	01/09/2021	Odstranění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín	
Zadavatel		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. Měšťanská 3992/109 69501 Hodonín		IČO: 26285363 DIČ: CZ26285363
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 234 902,24
PSV			41 411,42
MON			12 143,00
Vedlejší náklady			29 850,00
Ostatní náklady			31 500,00
Celkem			1 349 806,66
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 349 806,66 CZK
Základní DPH	21 %		283 459,40 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 633 266,06 CZK
_____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			256 352,73	19
900	HZS	HSV			20 000,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			457 448,11	34
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			498 772,04	37
98	Demolice	HSV			1 740,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			589,36	0
712	Povlakové krytiny	PSV			14 843,89	1
725	Zařizovací předměty	PSV			1 566,80	0
730	Ústřední vytápění	PSV			6 146,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			2 995,80	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			9 469,27	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			364,50	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 168,00	0
776	Podlahy povlakové	PSV			4 857,16	0
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			12 143,00	1
VN	Vedlejší náklady	VN			29 850,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			31 500,00	2
Cena celkem					1 349 806,66	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/09/2021	Odstranění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín
O:	01/09/2021	Odstranění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín
R:	01/09/2021	Odstranění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Centr.	soustava / platnost
Díl:	1	Zemní práce				256 352,73		
1	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kamenné hrubého opracování, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 200 mm	m ²	484,0000				
		verkovní betonová plocha : 415		415,0000				
		verkovní kamenná plocha : 69		69,0000				
2	113109420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 200 mm	m ²	484,0000				
		verkovní betonová plocha : 415		415,0000				
		verkovní kamenná plocha : 69		69,0000				
3	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	132,3720				
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, pod podlahou přízemní části : (32,7-4,5)*9,9*0,4		111,6720				
		pod nezpevněnou verkovní plochou : 69*0,3		20,7000				
4	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepkost horniny	m ³	132,3720				
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, pod podlahou přízemní části : (32,7-4,5)*9,9*0,4		111,6720				
		nezpevněná plocha : 69*0,3		20,7000				
5	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně	m ³	22,6800				
		započtených i nezapočtených s urváním dna do předepsaného profilu a spodu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu podle osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek, odkopávka okolo suterénu : 0,6*2*(4,5*2+0,9)		22,6800				
6	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepkost, v hornině 3,	m ³	22,6800				
		započtených i nezapočtených s urváním dna do předepsaného profilu a spodu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu podle osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek, odkopávka okolo suterénu : 0,6*2*(1,5*2+0,9)		22,6800				
7	162701136R00	Vodorovné přemísťování výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	60,0400				
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla, odvoz přebytečné zeminy na skládku : 132,37+22,68-95,01		60,0400				
8	162701109R00	Vodorovné přemísťování výkopku příplatek k ceně za každých dalších i zpočatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m ³	300,2000				
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla, odvoz přebytečné zeminy na skládku : 5*(132,37+22,68-95,01)		300,2000				
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neukládání výkopku nákladním výkopku do 100 m ³ , z horniny 1 až 4	m ³	60,0400				
		odvoz přebytečné zeminy na skládku : 132,37+22,68-95,01		60,0400				
10	171201101R00	Uložení sypaniny do násypu nezhrutných	m ³	60,0400				
		Uložení sypaniny do násypu nebo na skládku s rozpoštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urváním, odvoz přebytečné zeminy na skládku : 132,37+22,68-95,01		60,0400				
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhrutným jam, šachet, rýh nebo kulm objektů v těchto výkopkách	m ³	95,3130				
		z jakékoliv horniny s ukládkou výkopku po vrstvách, včetně strojního přemísťování materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu		75,7350				
		zásyp podsádkou části : 4,5*3*1,7		19,2780				
		zásyp odkopávky okolo suterénu : 0,6*1,7*(4,5*2+0,9)		19,2780				
12	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, bez zhrutnění	m ²	906,0000	5,00	4 530,00	800-1	RTS 21/ II
		vymazáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/09/2021	Odstranění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín
O:	01/09/2021	Odstranění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín
R:	01/09/2021	Odstranění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plocha pod objektem - hrubé srovnání : 353		353,0000				
		venkovní plocha - hrubé srovnání : 415*2*69		653,0000				
13	199001002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	60,04000				
		odvoz přebytečné zeminy na skládku : 132,37*22,68-65,61		60,04000				
14	199003005R00	Poplatky za skládku zeminy 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	378,60000				
		kamenivo - zpevněná plocha : 212,96		212,96000				
		kamenivo - plocha střecha : 165,64		165,64000				
Díl: 900 HZS								
15	909 R00	Hzs-nezmenitelné stavební práce	h	60,00000				
		ostatní nespecifikované práce : 60		60,00000				
Díl: 96 Bourání konstrukcí								
16	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	10,74000				
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,						
		základy pod venkovními schody : 0,3*1*1,2*2*2,8		1,56000				
		venkovní ocelové oplocení - základy : 5,5*0,3*1		1,65000				
		venkovní zdivné oplocení - základy : 11,5*0,3*1+6,8*0,6*1		7,53000				
17	961051111R00	Bourání základů železobetonových	m3	55,75230				
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech						
		základy podsklepené části : 0,6*0,6*1+4,5*2*9,84*2*2*1,75*1,9*1,45*0,9		13,07550				
		základy nepodsklepené části : 0,4*0,1*1*32,68*4,45*3*10,14		42,67350				
18	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	140,16400				
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro						
		kg/m2,						
		izolační plátěnka suterén : 1,9*2*4,45*9,84		54,30200				
		příčkové zdivo v přízemí : 3,1*1*2,42*7,07*4,63*4,48*2*2*7*1,5*2*1,25*4,06		93,06200				
		4*0,8*2*0,6*2*2		-7,20000				
19	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	91,40000				
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro						
		kg/m2,						
		atkové zdivo na ploché střechě : 2*10,14*0,75		15,69000				
		příčkové zdivo v přízemí : 3,1*1*4,55*4*4,67*2*1,5*2*2*0,8*2*2		75,74000				
20	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo	m3	53,42780				
		vápenocementovou						
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do						
		KPa (150 kg/m2)						
		zdivo suterénu : 2,5*8,64*1,45*0,3*1,85*2*1,75*1,9*0,3		10,78950				
		2,5*2*4,45*8,34*3,1*0,46		23,65750				
		-4*0,9*0,6*0,9*2*1,15*1,75*0,8*2*0,45		-3,49763				
		obvodové zdivo přízemí : 0,4*32,14*2*9,99*10,14*0,27		9,11620				
		-0,9*1,5*2*1,5*3*0,4*0,27		-0,83620				
		vnitřní zdivo přízemí : 3,1*3,3*1,58*0,3*0,9*2*0,3*2*3,1*2*0,45		6,24840				
		podestávka venkovních schodů : 1,2*1*2*1,6*1*0,5*0,3		0,96000				
		venkovní zdivné oplocení : 1,75*2*0,15*11,5*1,5*0,3		7,08000				
21	962032314R00	Bourání zdiva nadzákladového plně cihelných, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	1,30680				
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5						
		KPa (150 kg/m2)						
		venkovní zdivné oplocení - plně : 2*0,6*0,36*2,4*0,45*0,3*2		1,30680				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/09/2021	Odstranění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín
O:	01/09/2021	Odstranění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín
R:	01/09/2021	Odstranění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	96203231R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoli cihel pálených, samotových nebo vápencových nad střechou, na mátu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do kPa (150 kg/m ²) komínové zdivo : 0,6*0,6*9,26	m3	3,33000		3,33000		
23	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy kPa (150 kg/m ²) vnitřní zdivo přízemí : (3,1*24,55-1,5*2-1,6*2,3)*0,15 obvodové zdivo přízemí : (3,1-0,4)*(32,14*2-9,95+10,14)*0,27 - (0,55*0,8*2+1,2*1,6*3-2,1*1,6*12)*0,27 - (0,3*1,6+1,6*1,6*2,15*2,25+3*2,3)*0,27	m3	55,02032		55,02032		
24	963013530R00	Bourání stropu s keramickou výplní jakékoliv tloušťky včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) strop nad přízemím : 32,68*9,84*0,3	m3	96,47136		96,47136		
25	963051113R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) strop nad suterénem : (9,84*4,45-2,5*0,9+2,05*1,9)*0,3	m3	13,62990		13,62990		
26	963053336R00	Bourání železobetonových schodišťových ramen samonosných vnitřní schodiště v suterénu : 2,4*0,9 venkovní schodiště : 1,8*1,2	m2	4,32000		4,32000		
27	964011211R00	Vybourání železobetonových prelatinkových příkladků délky do 3 mm, hmotnosti do 50 kg/m včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) příklady nad otvory - suterén : (1*0,9+0,9*2+1,15*1,75+0,9*2)*0,45*0,15 příklady nad otvory - přízemí : (0,55*2+1,2*3+2,1*12)*0,27*0,15 (0,9+1,6+2,15+3)*0,27*0,15+2*(1,5+0,9)*0,15*0,15 (1,5+1,6)*0,15*0,15+0,9*2*0,3*0,15	m3	2,36887		2,36887		
28	965042231R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo jiných celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m ² podesta venkovních schodů : 1,2*1,2*0,2	m3	0,28800		0,28800		
29	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo jiných celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m ² podlahy suterénu : (13,67*0,9*1,75+2,8-15,41)*0,2 podlahy nepodsklep. přízemí : (8,35+15,28+8,19+30,48+46,69)*0,2 (14,56+36,14+15,93+16,1)*0,2 0,45*(0,9+1,15)*0,2+0,27*(3+2,15+1,6)*0,2 0,15*(1,5*3+1,6+0,8*2)*0,2+0,9*3*0,3*0,2 0,1*0,9*3+0,6*6)*0,2 plocha střecha - betonový podklad : 32,38*5,3*2*0,15	m3	139,98121		139,98121		
30	965049112R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo jiných celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm podlahy suterénu : (13,67*0,9*1,75+2,8-15,41)*0,2 podlahy nepodsklep. přízemí : (8,35+15,28+8,19+30,48+46,69)*0,2 (14,56+36,14+15,93+16,1)*0,2 0,45*(0,9+1,15)*0,2+0,27*(3+2,15+1,6)*0,2 0,15*(1,5*3+1,6+0,8*2)*0,2+0,9*3*0,3*0,2 0,1*0,9*3+0,6*6)*0,2	m3	58,49700		58,49700		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/09/2021	Odstanění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín
O:	01/09/2021	Odstanění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín
R:	01/09/2021	Odstanění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	965082941R00	Odstanění nádsypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy	m3	118,31652				
		plocha střeška - spádový nádsyp : 32,38*10,44*0,35		118,31652				
32	966067111R00	Rozetnutí plátnu tyčového latového příkerného, dřevěného, plechového	m	5,50000				
		venkovní osově uplácení : 5,5		5,50000				
33	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	14,00000				
		oken, dveří a vrat, s ukočením a opeřovným zavěšením po provedení stavebních změn, okenní křídla přízemí : 7+5+2		14,00000				
34	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy přes 1,5 m2	kus	15,00000				
		oken, dveří a vrat, s ukočením a opeřovným zavěšením po provedení stavebních změn, okenní křídla přízemí : 7+5+3		15,00000				
35	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	18,00000				
		oken, dveří a vrat, s ukočením a opeřovným zavěšením po provedení stavebních změn, vnitřní dveře suterén : 1		1,00000				
		vnitřní dveře přízemí : 17		17,00000				
36	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	0,88000				
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), okna přízemí : 0,55*0,8*2		0,88000				
37	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	5,76000				
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), okna přízemí : 1,2*1,8*3		5,76000				
38	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	40,32000				
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), okna přízemí : 2,1*1,8*12		40,32000				
39	968071112R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	4,00000				
		s případným ukočením a opeřovným zavěšením po provedení stavebních změn, okenní křídla suterén : 4		4,00000				
40	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000				
		s případným ukočením a opeřovným zavěšením po provedení stavebních změn, dveře suterén : 1		1,00000				
41	968071136R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel vrat, plochy do 4 m2	kus	2,00000				
		s případným ukočením a opeřovným zavěšením po provedení stavebních změn, vrata v přízemí : 2		2,00000				
42	968071137R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel vrat, plochy přes 4 m2	kus	4,00000				
		s případným ukočením a opeřovným zavěšením po provedení stavebních změn, vrata v přízemí : 2*2		4,00000				
43	968072244R00	Vybourání a výmjuti kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	2,16000				
		okenní rámy suterén : 0,9*0,6*4		2,16000				
44	968072245R00	Vybourání a výmjuti kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevěných zárubní, plochy do 2 m2	m2	28,60000				
		zárubně suterén : 0,9*2*0,8*2		3,40000				
		zárubně přízemí : 0,8*2*5*0,8*2*12		25,20000				
45	968072456R00	Vybourání a výmjuti kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) ocelových zárubní, plochy přes 2 m2	m2	5,80000				
		zárubně přízemí : 1,45*2*2		5,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/09/2021	Odstranění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín
O:	01/09/2021	Odstranění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín
R:	01/09/2021	Odstranění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava / platnost
46/96867253R00	Vybourání a výměnu kovových ramí a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1800 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) vrat, plochy do 5 m ²	m ²	3,20000				
	vrata přilepení : 1,6*2				3,20000		
47/96867255R00	Vybourání a výměnu kovových ramí a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1800 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) vrat, plochy přes 5 m ²	m ²	13,79750				
	vrata přilepení : 2,15*2,65+3*2,7				13,79750		
48/969011121R00	Vybourání vodovodního, plynového a potrubního vedení DN do 52 mm	m	50,00000				
	včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²),						
	vnitřní instalace : 50				50,00000		
49/969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	20,00000				
	včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²),						
	vnitřní kanalizace : 20				20,00000		
50/976011211R00	Demontáž zabetonovaných potrubních desek betonových	kus	23,00000				
	venkovní zóna oplocení - stříšky : 23				23,00000		
51/976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jákémoliv zdvu	m	11,20000				
	venkovní schodiškové zábradlí : 1,2+1,5				2,70000		
	venkovní žebřík na fosfát : 6				6,00000		
	venkovní stříška nad vchodem : 2,5				2,50000		
Díl: 97 Přesuny sutí a vybouraných hmot				498 772,04			
52/979066112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	1 510,90336				
	bez nakládání, s vyložněním a hrubým urovněním						
	Včetně:						
	- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za zřízeními provozních podmínek,						
	- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hrnady na suchu nebo na překládání na dopravní prostředek na suchu do 1 m výše,						
	- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m výše.						
53/979511111R00	Výkup kovu železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,84439				
	Pro vyjádření výnosu se prosíme zkontrolovat je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka)						
54/979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1 510,90336				
	Včetně nakládání na dopravní prostředek a složeni na skládku, bez poplatku za skládku,						
55/979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	22 663,56033				
56/979082111R00	Unikostování doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1 510,90336				
57/979082121R00	Unikostování doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každý dalších 5 m	t	3 021,80671				
58/97999010R00	Poplatek za skládku betonu do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	967,30839				
59/979990105R00	Poplatek za skládku cihelné výrobky do 30x30 cm, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	156,76672				
60/979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	0,12089				
61/979990121R00	Poplatek za skládku asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	4,88022				
62/979990122R00	Poplatek za skládku PVC střešní krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,54303				
63/979990151R00	Poplatek za skládku dřeva, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	3,77726				
Díl: 98 Demolice							
64/981011111R00	Demolice budov prováděná postupným rozebráním dřevěných lehkých jednostranně obitých,	m ³	15,00000				
	Fixový výšky do 35 m.						
	venkovní dřevěný přírůstek : 2,5*3*2				15,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot				589,36			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/09/2021	Odstanění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín
O:	01/09/2021	Odstanění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín
R:	01/09/2021	Odstanění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genik	Cen. soustava / jednotnost
65	698661123R00	Přesun hmoti pro demolicí obj. postup: rozebráním postupným rozebráním, výšky do 21 m	L	0,85414				

(JKSO 801 až 803, 811 až 815) bez omezení

Díl: 712	Povlakové krytiny					14 843,89		
66	71173101R00	Odstanění azotce proti vodě - fólie vodotěsná, volná	m2	346,44800				
		plocha střecha, atiky - PVC fólie : 32,38*5,3*2+10,44*0,25*2		348,44800				
67	712300833R00	Odstanění povlakové krytiny a medu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny litvinová	m2	348,44800				
		plocha střecha, atiky - asfalt, pásy : 32,38*5,3*2+10,44*0,25*2		348,44800				

Díl: 725	Zařizovací předměty					1 586,80		
68	725110811R00	Demontáž kotelů spalovacích	soubor	2,00000				
		Kotle v přízemí : 2		2,00000				
69	725122817R00	Demontáž pískárny bez nádrže + 1 zachodem	soubor	1,00000				
		pískárna v přízemí : 1		1,00000				
70	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000				
		umyvadla v přízemí : 2		2,00000				
71	725330840R00	Demontáž výlevků ocelových nebo litinových	soubor	1,00000				
		bez výtokových armatur a bez nádrže a spalovacího potrubí,						
		výlevka v přízemí : 1		1,00000				
72	725820811R00	Demontáž baterie následných do G 3/4"	soubor	5,00000				
		vodovodní baterie v přízemí : 2+3		5,00000				

Díl: 730	Ústřední vytápění					6 146,00		
73	731200825R00	Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu přes 25 do 40 kW	kus	1,00000				
		plynový kotel v suterénu : 1		1,00000				
74	732211813R00	Demontáž ohřívačů zářezkových ležících o obsahu do 530 l	kus	1,00000				
		ohřívač v suterénu : 1		1,00000				
75	733110808R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50	m	30,60000				
		kopné rozvody : 30		30,60000				
76	735211811R00	Demontáž registrů z ocelových žatkových trubek bez rozlezení z trubek průměru 78/9156, stavební délky do 3 m, o počtu pramenů registru 1	kus	10,00000				
		kopná řada : 10		10,00000				

Díl: 762	Konstrukce tesařské					2 995,80		
77	762841821R00	Demontáž podbí stropů a střeš do 60° z desek	m2	38,85600				
		dřevotřískových, dřevotřískových, sádkoanionových, lignitových a z umělých hmot						
		obklad přesahů střešní římsy : 32,38*2*0,3*2		38,85600				

Díl: 764	Konstrukce klempířské					9 469,27		
78	764323820R00	Demontáž oplechování okapí na střechách s šikmou (foliovou) krytinou, rš 250 mm,	m	64,76000				
		plocha střecha - okapnice : 32,38*2		64,76000				
79	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	65,36000				
		okapnice žlaby : 32,68*2		65,36000				
80	764359810R00	Demontáž žlabů kolíků kónického, sklonu do 30°	kus	4,00000				
		žlabové kolíky : 2*2		4,00000				
81	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	33,50000				
		venkovní parapety oken v přízemí : 2,1*7+1+3+1+1,2*3+0,55*2		29,90000				
		venkovní parapety oken v suterénu : 0,9*4		3,60000				
82	764430810R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš do 250 mm	m	20,88000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/09/2021	Odstanění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín
O:	01/09/2021	Odstanění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín
R:	01/09/2021	Odstanění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent. soustava / platnost
		opletování atikového zdíva : 10,442		20,88000				
83	764453847R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí kolien horních dvojitých, 75 a 100 mm	kus	4,00000				
		dešťové svody - horní kolena : 2"2		4,00000				
84	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových, o průměru 75 a 100 mm	m	16,00000				
		dešťové svody : 2"(3,5+4,5)		16,00000				
85	764456852R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí kolien výtokových kruhových, o průměru 75 a 100 mm	kus	4,00000				
		dešťové svody - výtokové kolena : 2"2		4,00000				
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					364,50		
86	766612620R00	Demontáž kuchyňských linek délky do 1500 mm	kus	1,00000				
		kuch. linka v přízemí : 1		1,00000				
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					1 168,00		
87	767520810R00	Demontáž vrat a vratek k oplocení o ploše jednotlivé do 2 m2	kus	1,00000				
		venkovní ocelové oplocení - hranka : 1		1,00000				
88	767520840R00	Demontáž vrat a vratek k oplocení o ploše jednotlivé přes 6 do 10 m2	kus	1,00000				
		venkovní zábrně oplocení - brána : 1		1,00000				
Díl: 776	Podlahy povlakové					4 857,16		
89	776511820R00	Odstanění povlakových podlah z nakloně plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	46,48000				
		podlahové povlaky a koberec : 14,66x3,35x15,28x3,19		46,48000				
Díl: M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení					12 143,00		
90	650801113R00	Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus	30,00000				
		vnitřní svítidla : 30		30,00000				
91	650801153R00	Demontáž svítidla nástenného přisazeného	kus	4,00000				
		venkovní svítidla : 4		4,00000				
92	650811112R00	Demontáž vodiče svodového do Ø 10 mm včetně podpěr	m	60,00000				
		tašovací a sítěřní hromosvody : 20-40		60,00000				
Díl: VN	Vedlejší náklady					29 850,00		
93	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000				
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
94	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000				
		Náklady na vybavení objektu zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci nákladů na pořizování úklidu v prostorách zařízení staveniště, náklady na rutinní údržbu a opravy na objektech zařízení stave						
95	005121030R	Odstanění zařízení staveniště	Soubor	1,00000				
		Odstanění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Práce zahrnuje i náklady na úpravu povrchu staveniště a likvidaci ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
96	005122 R	Provozní výhy	Soubor	1,00000				
		Náklady na zřízení podmínek provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšení nákladů související s omezením provozem v areálu objednatel nebo o náklady v důsledku nedůležitého respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
Díl: ON	Ostatní náklady					31 500,00		
97	005211010R	Přecení a převzetí staveniště	Soubor	1,00000				
		Náklady spojené s účasti zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
98	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000				
		Náklady na předpoklady podléhající objednateli o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou. Konečná vyčištění jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
99	005211040R	Ukládání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/09/2021	Odstranění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín
O:	01/09/2021	Odstranění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín
R:	01/09/2021	Odstranění objektu kamenosochařství Purkyňova 3545/80 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostorů, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								
100	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000				
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).								
101	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000				
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převzetí díla.								
Celkem						1 349 806,66		