



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PB-000705

**D11 1106 Hradec Králové – Smiřice – Osazení hydrantu na vodovodním řádu DN 100
SO 309.1**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha
Bankovní spojení: ČNB

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno:
Eurovia a.s.
Adresa: U Michelského lesa 1581/2
140 00 Praha 4
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924

Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: D11 1106

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objedávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle

předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Doplnění podzemního hydrantu DN 80 na překládaném vodovodním řadu DN 100 SO 309.1 Dešťové kanalizace v km 104,650 – 106,300 D11 1106 na pozemku p. č. 736/3 v k. ú. Černožice dle požadavku VaK a.s. č.j. 2022-112/JV ze dne 31. 5. 2022

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Termín zahájení prací: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Termín dokončení: do 90 dnů od podpisu smlouvy

Celková hodnota objednávky: 102 337,-Kč bez DPH / s DPH: 123 828,- Kč

Práce budou fakturovány na základě skutečně provedených prací, které budou potvrzeny odpovědným pracovníkem ŘSD ČR. Na fakturu uveďte ISPROFIN č. 3272531003

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost VaK a.s. č.j. 2022-112/JV ze dne 31. 5. 2022

Příloha č. 2 – Specifikace služeb

Příloha č. 3 – Rozpis ceny služeb

Digitálně podepsal

Za Objednatele:

05.08.2022 11:18:21

ŘSD ČR

Za Dodavatele:

Digitálně
podepsal

Eurovia a.s.

Datum: 2022.08.08
11:59:00 +02'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 5465/56
Praha 4
140 00

Vaše značka

Naše značka 2022 - ¹¹².....7. ' Vyřizuje

Dne 31.5.2022

Věc: D 11 1106 Hradec Králové – Smiřice – přeložka vodovodního řadu DN 100

Vážený pane,


Součástí stavebního objektu SO 309.1 Dešťová kanalizace v km 104,650 – 106,300 je i přeložka vodovodního řadu DN 100 podél rybníka na Jordánu v katastrálním území Holohlavy a Černožice. Na přeložku vodovodního řadu v našem vlastnictví jsme uzavřeli Smlouvu o umožnění provedení přeložky na stávající infrastruktuře ve vlastnictví Vodovody a kanalizace Hradec Králové pod č. VAKHK/SUP/JV/2021/034.

V projektové dokumentaci bylo navrženo napojení obou konců přeložky vodovodu DN 100 na stávající vodovodní řad DN 150. Část řadu DN 150 od bývalého vodního zdroje byla vyřazena z provozu, a proto žádáme, aby byl vodovodní řad DN 100 ukončen v přímém směru podzemním hydrantem na pozemku p.č. 736/3 v k.ú. Černožice (viz. obrázek č. 1).

V případě dotazu jsem Vám k dispozici

S pozdravem

Obrázek č. 1 – ukončení přeložky vodovodu DN 100

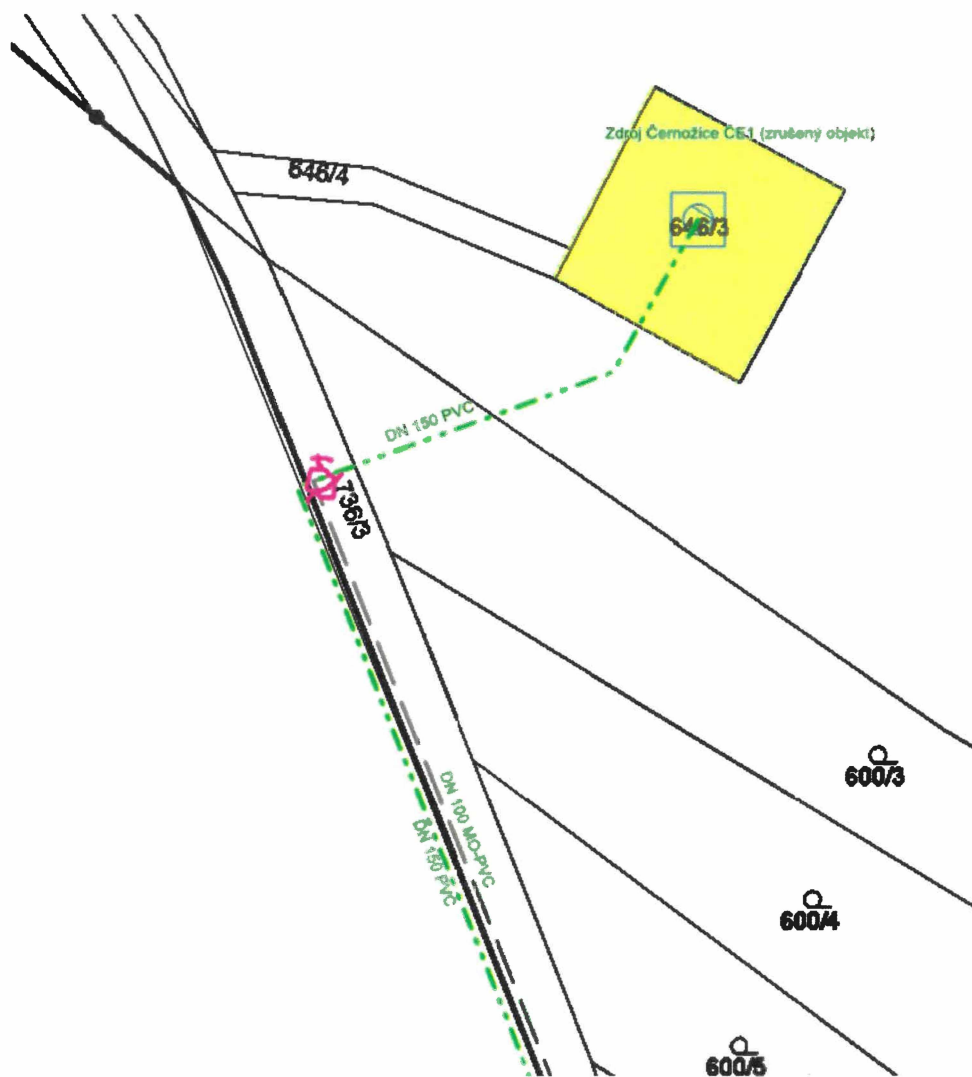

Příloha č. 2 – Specifikace služeb ke smlouvě „D11 1106 Hradec Králové – Smiřice – Osazení hydrantu na vodovodním řádu DN 100 SO 309.1“

Popis prací:

- 1) Doplnění podzemního hydrantu DN 80 na překládaném vodovodním řádu DN 100 na pozemku p. č. 736/3 v k. ú. Černožice dle požadavku VaK a.s. č. j. VAKHK/SUP/JV/2021/034 ze dne 18. 06. 2021
- 2) Veškeré provedené práce budou zaneseny do DSPS

Termíny:

Termín zahájení prací: 01.08.2022

Termín dokončení: 31.10.2022

Fakturace:

Bude fakturováno dle skutečně provedených prací. Počet MJ je uvažován v celém rozsahu jako předpokládaný a jeho čerpání bude na základě potvrzeného soupisu provedených činností. Soupis provedených prací bude podepsán odpovědným pracovníkem ŘSD.

KALKULACE CENY

Stavba: D11 1106 HRADEC KRÁLOVÉ - SMIŘICE; ev.č. 641886

Stavební objekt: SO Přeložka vodovodu pvc DN 150 za MO PVC DN 100

číslo položky	popis	m.j.	spotřeba	jedn.cena	Kč
MATERIÁL - HMOTY					
název materiálu		m.j.	spotřeba	jedn.cena	Kč
potrubí PVC-MONDIAL DN 110*3,1		m			
8500 HW TVAROVKA FF ks 80/200		ks			
1750 HW POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. VODA+KANÁL		ks			
1950 HW POKLOP K PODZEMNÍ HYDRANT HAWLE LITINA 21kg		ks			
Podkladová deska pod uliční poklopy - šoupatová - ventilová		ks			
AVK podzemní hydrant 80/1250		ks			
AVK teleskopická zemní souprava pro AVK šoupata DN 100-150		ks			
KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 80 8/8 DÍRY NAT.		ks			
8550 HW TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 100-80		ks			
0400 HW PŘÍRUBA S200 100/110		ks			
3.1.100. AVK šoupátko F4 DN 100 KRÁTKÉ		ks			
mosaz vsuvka (mosaz RA450) 2"		ks			
KV 83 2" mosaz		ks			
Zaslepení PVC DN 150 (0400 150/160, X 150/2")		kpl			

CELKEM HMOTY - H

číslo zaměstnání	název zaměstnání	m.j.	počet Nh	sazba	Kč
MZDY					
HZS montéři			h		
mezisoučet - mzdy celkem bez poj.					
soc. a zdrav.pojištění u mezd - POJ = 35% z M					
CELKEM MZDY - M					

číslo stroje	název stroje	počet Nh	sazba	Kč
STROJE				
				0.00
CELKEM STROJE - S				0.00

	MJ	počet	sazba	Kč
OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY				
Pokládka potrubí z plastických hmot PVC průměr 110mm	m			
Demontáž jednoosé tvarovky DN 150 na potrubí přírubové	ks			
Demontáž jednoosé tvarovky DN 150 na potrubí s integrovaným těs.	ks			
Montáž jednoosé tvarovky DN 150 na potrubí přírubové	ks			
Montáž jednoosé tvarovky DN 150 na potrubí s integrovaným těsněním	ks			
měření průtočnosti hydrantu	ks			
proplach a dezinfekce potrubí,(H.nástavec-1h/35m ³) pouze vodné	h			
orientace na sloupku	ks			
proplach a dezinfekce potrubí DN 80-125	m			
Zkouška vodivosti signálního vodiče	m			
rozběr vzorku krácený, protokol	ks			
použití vozidla Peugeot Boxer	km			
CELKEM OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY - OPN				

REŽIE VÝROBNÍ - RV= 5% z (M+S+OPN)	
REŽIE SPRÁVNÍ - RS= 5% z(H+M+S+OPN)	
ZISK - Z=5% z(H+M+S+OPN)	
CENA VÝPOČTOVÁ CV=H+M+S+OPN+RV+RS+Z	102,336.94

REKAPITULACE NÁKLADU							
H	M	S	RS	Z	CV	CZ	
hmoty	mzdy	stroje	rež.správ.	zisk	cena vyp.	cena zaokr.	
					102,336.94	102,337	

Vypracoval:

V Hradci Králové

dne

7/12/2022

Digitálně podepsal:

Datum: 22.08.2022 16:18:56 +02:00