




Stavební společnost VARO, s.r.o., Hvězdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb
registrovaná v OR KS Plzeň odd. C. vložka 15072

IČO: 26356503 DIČ: CZ26356503

KRYCÍ LIST NABÍDKY

**„KŘP KvK-Policie 2.0 – OOP Cheb – oprava sociálních zařízení, elektro, vody, kanalizace a topení“
– část 1**


UCHAZEČ / DODAVATEL:

Název:	Stavební společnost VARO, s.r.o.
Sídlo:	Hvězdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb
IČO/ DIČ:	26356503/ CZ26356503
Osoba oprávněná jednat za uchazeče/dodavatele, tel., e-mail:	

NABÍDKOVÁ CENA

Předmět nabídky	Nabídnutá cena bez DPH	DPH, dle dodaného VV	Nabídnutá cena včetně DPH
„KŘP KvK-Policie 2.0 – OOP Cheb – oprava sociálních zařízení, elektro, vody, kanalizace a topení“ – část 1	4.485.716,47	942.000,46	5.427.716,93

V Chebu dne 21. 07. 2022

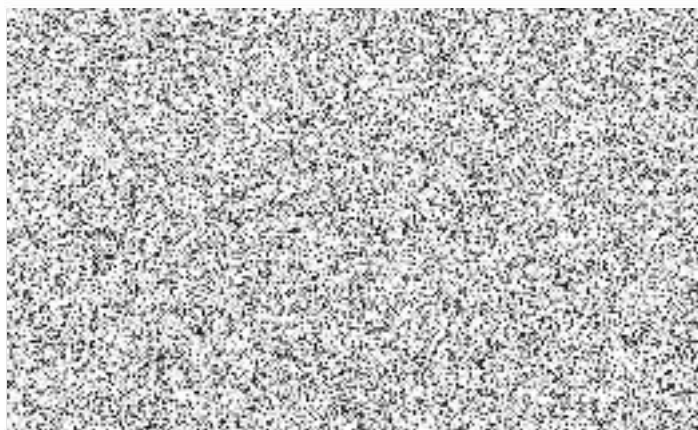

Položkový rozpočet

Zakázka: **VNITŘNÍ práce OOP Cheb**

Misto **Cheb**

Objednatel: **Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje**
Závodní 386/100
360 06 Karlovy Vary

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: **72051612**

DIČ:

Vypracoval: **Varská Projektová s.r.o., Karlovy Vary**


Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	998 209,06	2 022 991,44	3 021 200,50
PSV	628 682,64	785 418,33	1 414 100,97
MON	3 586,00	46 829,00	50 415,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	1 630 477,70	2 855 238,77	4 485 716,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 485 716,47 CZK
Základní DPH	21 %	942 000,46 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **5 427 716,93 CZK**

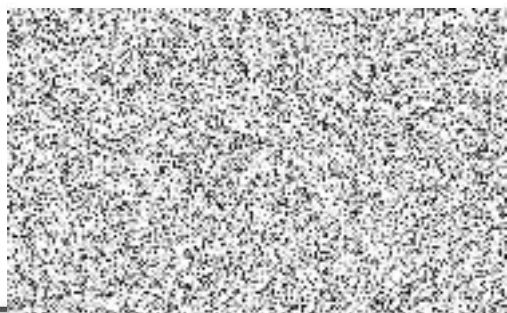

dne

21.7.2022

Za objednatele

Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky		113 326,40	47 996,80	65 329,60	10,82919
14	602013131R00	Omítka jednovrstvá hlazená MV 1 ručně, m.č. 2.12, 3.12	m2				
15	612100035RAA	Omítka stěn vnitřní hladká, oprava stěny pod oknem, otlučení a zřízení ze 100 %, malba m.č.1.07	m2				
		otlučení omítky, odklizení suti a její odvoz na skládku do 10 km (bez poplatku za skládku), provedení nové omítky ve					
		Otlučení vnitřních omítek stěn v rozsahu podle popisu, oprava omítek stěn ve stejném rozsahu jako otlučení, pačokování celého povrchu jednonásobně s broušením a					
16	58330002.AR	Štěrkopisek k zásypu	t				
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní					
17	611403399R00	Hrubá výplň rýh maltou ve stropích	m2				
18	621481113R00	Potažení sklotex. pletivo, vypnutí	m2				
19	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2				
20	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2				
21	611456121R00	Potažení podhledů z dílců MVC štukovou tl. 2 - 4mm	m2				
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce					
22	630300010RAA	Vybourání dlažby a podkladního betonu, nová dlažba, nová beton.mazanina, výztuž kari síť, ker.dlažba	m2				
		chodba a vstup u cel mč.1.20, 1.27, 1.31; a sociálky v 1.NP, 1.PP v místnostech po výměně ležaté kanalizace,					
		Vybourání dlažeb s jakoukoliv výplní spár z dlaždic kameninových, cementových, teracových, čedičových nebo keramických tloušťky do 10 mm, odstranění podkladů pod dlažby tloušťky 15 cm, včetně vnitrostaveništního					
		- mazanina z betonu B 10 s poprášením cementem a					
		- penetrační nátěr jednonásobný					
		- asfaltový pás natavený u podlah na terénu					
		- dlažba keramická					
23	776511820RT2	Odstranění podlah krytin PVC lepených s podložkou	m2				
24	776511820RT2	Odstranění podlah krytin PVC lepených s podložkou, M.Č. 2.04, 3.04	m2				
25	777561020R00	Vyrovnání podlahy štěrkou samonivelační	m2				
26	23521594.AR	Štěrka podlahová samonivelační, chodba a vstup	kg				
27	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3				
28	632418106RT1	Potěr, ruční zpracování, tl. 6 mm, samonivelační, vč. penetrace	m2				
29	632418110RT4	Potěr ruční zpracování, tl. 10 mm, samonivelační, vč. penetrace	m2				
30	632451013R00	Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl. 40 mm	m2				

31	632418250RU1	Potěr strojní zpracování, tl. 50 mm, vč. penetrace	m2							
Díl:	64	Výplně otvorů			92 759,86	71 809,86		20 950,00		1,24478
32	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 600 x 1970 x 100 mm	kus							
33	642101013RAA	Výměna okna 2,7 m2, oprava ostění, parapety, zeď tloušťky 30 cm m.1.29	kus							
		vyvšení dřevěných okenních křidel, vybourání stávajícího okenního rámu, přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou, omítka ostění hladká, vyrovnávací vrstva z jakékoliv cementové malty na parapetu šířky 15 cm osazení								
34	642940012RAA	Dveře jednokřídlové 70/197, zárubeň, dřevěné hladké plně	kus							
		sprchy 2. a 3. NP								
35	642940010RA0	Dveře jednokřídlové 60/197, zárubeň, dřevěné hladké plně	kus							
		wc 2. a 3. NP								
36	766 67-0022.RAC	Okno plastové dvoukřídlové typové plochy do 2,7 m2, bílé, m.č.1.29	kus							
37	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus							
		bezpečnostní vchodové dveře								
38	728211723R00	Montáž stříšky plech nebo plat.4hran.do 1,4 m2	kus							
39	283189111R	Stříška vchodová 1,6x0,9x0,38 m bílá, půlkulatá, včetně Al profilů	kus							
Díl:	8	Trubní vedení			199 515,10	138 432,00		61 083,10		68,20452
40	894431411RBK	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 1,00 m, přímá, dno KG D 200 mm, poklop PE do roury 1,5 t	kus							
41	831350014RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 315 mm	m							
42	831350012RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm	m							
43	831350012RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 125 mm	m							
44	877313123R00	Montáž tvarovek plast. gum.kroužek DN 110	kus							
45	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek, DN 125 - 150	kus							
46	877373121RT3	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300, včetně dodávky odbočky PVC 315/200 mm	kus							
47	28651716.AR	Odbočka kanalizační KGEA 315/ 125/45° PVC	kus							
48	28651695.AR	přechodka kanalizační KG 315 PVC	kus							
49	28651662.AR	Tvarovky kanalizační KG 160, PVC	kus							
50	28651692.AR	Tvarovky kanalizační KG 125, PVC	kus							
51	28651657.AR	Tvarovky kanalizační KG 110, PVC	kus							
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy			24 080,00	0,00		24 080,00		2,03648
52	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2							

Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.			59 920,00	0,00	59 920,00	0,01712
53	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2					
		budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy						
Díl:	96	Bourání konstrukcí			51 417,50	0,00	51 417,50	0,12696
54	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2					
55	962200011RA0	Bourání příček z cihel pálených	m2					
56	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2					
57	966008111R00	Vybourání beton trub DN do 30 cm	m					
58	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m					
59	961031411R00	Bourání šachet v podlaze	m3					
60	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm	m2					
61	962200061RAA	Bourání příček z plynosilikátu a siporexu, tloušťka 15 cm	m2					
62	968019541R00	Vybourání rámu nebo zárubni	m2					
63	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m					
64	968072355R00	Vybourání kovových zárubní pl. 2 m2	m2					
Díl:	97	Prorážení otvorů			74 729,96	8 400,00	66 329,96	0,0832
65	976085411R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2	kus					
66	073873111R00	Osazování rámu, poklopů, pracen	kg					
67	55340020R	Poklop ocelový 600x600 mm, STEELDECK třída AA	kus					
68	55330368R	Zárubeň ocelová	kus					
69	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t					
70	979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t					
71	974031267R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 15 x 30 cm	m					
72	974031265R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 15 x 20 cm	m					
73	974031257R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 10 x 30 cm	m					
74	974031244R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 7 x 15 cm	m					
75	974029264R00	Vysekání rýh zeď kamenná u stropu 15 x 15 cm	m					
76	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t					
77	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t					
78	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t					
79	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t					
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			86 896,23	0,00	86 896,23	0
80	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t					
Díl:	711	Izolace proti vodě			104 920,32	45 141,00	59 779,32	2,26961
81	711140026RAA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 2x, 2x ALP, 2x modifikovaný, 1x Na	m2					

82	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, pružná hydroizolace tl. 2mm, vč. koutové pásky	m2						
83	711401113R00	Páska pružná pro izolaci přes dilatační spáry	m						
84	711401119R00	Napojení izolace DITRA na podlahovou vpust	kus						
85	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t						
Díl:	721	Vnitřní kanalizace			341 553,55	181 324,00	160 229,55		12 21127
86	721200020RAA	Demontáž odpadního potrubí novodurového, do DN 110, s vysekáním ze zdi	m						
87	721140806R00	Demontáž potrubí litinového do DN 200	m						
88	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m						
89	721200002RA0	Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 110 x 2,7 mm	m						
90	721100012RA0	Kanalizace vnitřní, ležatá, zemní práce, PVC, D 125 mm	m						
91	721176427R00	Potrubí PVC ležaté v zemi DN 300	m						
92	721100013RAB	Kanalizace vnitřní, PVC, D 160 mm, zemní práce	m						
93	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace do DN 300	m						
94	721200001RA0	Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 40 až 75 mm	m						
95	721212128	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou, krycí rošt, délka 1050 mm	kus						
96	721200002RA0	Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 110	m						
97	721200002RA0	Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 150	m						
98	721200001RA0	Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 50x1,8 mm, 4x napojení kuch. linky vč.zed.výpom.	m						
99	721177725R00	Čisticí kus, odpadní svislé D 110	kus						
100	721177726R00	Čisticí kus, odpadní svislé D 125	kus						
101	721177727R00	Čisticí kus, odpadní svislé D 160	kus						
102	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40, D 50	kus						
103	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t						
104	721290823R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m	t						
Díl:	722	Vnitřní vodovod			209 336,93	127 750,00	81 586,93		0,23837
105	722172411R00	Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom., 4x napojení kuch. linky Položka včetně zednické výpomoci: vysekání rýh, kapes a - o rýhy do průřezu 70 x 70 a kapsy o rozměru do 70 x 70 x - o rýhy a kapsy ve zděných příčkách bez ohledu na - o prostupy ve zdivu z cihel a tvámic o průřezu do 0,0225 - o kapsy pro osazení "normalizovaného uložení", - prostupy ve stropech z betonu a železobetonu o průřezu - o manipulační kapsy pro osazení armatur a tvarovek V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení	m						

Díl:	766	Konstrukce truhlářské			35 604,92	15 600,00	20 004,92		0,07887
138	766711021RT3	Montáž vstupních dveří s vypěněním, na úchytky a chem. maltu (do křehkých materiálů)	m						
139	61174005R	Dveře bezpečnostní plně š. do 900mm, zárubeň, vchodové, čtyřbodové zamykání	kus						
		Ocelové vchodové dveře v plném provedení. Dveřní křídlo a zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu potaženého fólií. Čtyřbodové zamykání. Dveře s vloženou tepelnou							
140	54916812.AR	Ochrana proti otěru zdiva montáž vč. materiálu, Plastový pás na ochranu stěn 300 mm x 3 m	kus						
141	766410020RAI	Obklad pultu kuchyňskou deskou dřevo, pouze montáž	m2						
142	61187552R	Deska pracovní šířka 60 cm, montáž vč. kotevnic prvků	m						
143	766421812R00	Demontáž obložení podhledů panelu nad 1,5 m2, Zpětná montáž	m2						
144	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus						
145	766661622R00	Montáž dveří bezpečnostních, 1kř. nad 80 cm	kus						
146	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t						
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady			129 722,35	32 240,00	97 482,35		1,20054
147	771570014RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, do tmele, dlažba ve specifikaci	m2						
		chodba a zadní vstup (m.č. 1.20, 1.27 a 1.31)							
148	59761005R	Dlaždice keramické , mat, protiskluzné	m2						
149	771541921R00	Oprava podlah z dlaždic, 20x20 cm	kus						
		sociálka v 1.PP							
150	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m						
151	771101101R00	Vysávání podlah prům. vysavačem pro pokládku dlažby	m2						
152	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2						
153	23153027R	Silikon tmel spárovací odst. I, odstíny skupiny 1, 310 ml	kus						
154	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t						
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové			8 500,00	4 250,00	4 250,00		0,01105
155	775413022R00	Montáž podlahové lišty připevněné vruty, výš. 8 cm	m						
156	34572190R	Lišta podlahová LP 80 x 25, délka 2 m	m						
Díl:	776	Podlahy povlakové			1 464,00	456,00	1 008,00		0,00814
157	776520010RAG	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, podlahovina tl. 2,0 mm; m.č. 2.04	m2						
Díl:	781	Obklady keramické			270 200,00	77 200,00	193 000,00		13,50228
158	781950010RAA	Odsekání stávaj. obkladu vnitř. a zřízení nového, včetně dodávky obkladu	m2						

		Odsekání a odebrání obkladů z obkládaček vnitřních ploch, otlučení podkladní omítky až na zdivo, omítka stěn maltou cementovou, dodávka a montáž obkladů z									
Díl:	783	Nátěry			19 324,14	8 718,44	10 605,70				0,07999
159	783812930R00	Údržba, nátěr olejový stěn 2x + 1x email + 1x tmel, do v. 180cm	m2								
160	783812930R00	Údržba, nátěr olejový stěn 2x + 1x email + 1x tmel, do v. 150cm	m2								
161	783220010RAC	Nátěr kovových zárubní syntetický, dvojnásobný krycí s 1x emailováním	m2								
162	783950010RAA	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem, oškrábání, odrezivění, 1x krycí + 1x email	m2								
163	783228990R00	Údržba, příplatek za syntetický nátěr, pevné mříže	m2								
Díl:	784	Malby			114 439,00	0,00	114 439,00				0,46402
164	784900010RAA	Odstranění stávajících maleb, obroušením s oprášením	m2								
165	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2								
166	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2								
167	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně papírové lepenky	m2								
168	784195412R00	Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x	m2								
169	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2								
Díl:	786	Čalounické úpravy			2 340,80	1 383,20	957,60				0,00813
170	786622211RT2	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé, včetně dodávky žaluzie	m2								
Díl:	M21	Elektromontáže			6 675,00	3 586,00	3 089,00				0,01506
171	210010311RT1	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KU 68-1902 s víčkem	kus								
172	210010324RT2	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, čtvercová, včetně dodávky KP 67x67	kus								
173	210800101RT1	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m								
Díl:	M23	Montáže potrubí			8 260,00	0,00	8 260,00				0
174	230230001R00	Předběžná tlaková zkouška vodou	m								
Díl:	M65	Elektroinstalace			35 480,00	0,00	35 480,00				0,03264
175	650072111R00	Montáž vypínače hlavního 1pól modulového do 25 A	kus								
176	650101531R00	Montáž LED svítidla stropního zavěšeného	kus								
177	348141071R	Svítidlo stropní	kus								
178	34535540R	Vypínač velkoplošný zaoblený 3553-01289, řazení 1	kus								