

**SMLOUVA O DÍLO**

č. 784 /OIRM/2022  
č. zhotovitele 841/TC/DB/2022/039/DBJV

(schválena na jednání RM dne 25.07.2022, č. usn. 719/2022)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

**I. SMLUVNÍ STRANY**

1.1. objednatel: **město Příbram**  
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram  
zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou  
IČO: 00243132  
DIČ: CZ00243132

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. zhotovitel: **STRABAG a.s.**  
sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
zastoupený: Ing. Vladimírem Králem, dle plné moci ze dne 16.12.2021 a  
Davidem Müllerem, dle plné moci ze dne 16.12.2021  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744

zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka B/7634  
(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

**1.3. Oprávnění zástupci k jednání:**

Ve věcech smluvních:

- Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta
- Zhotovitel: Ing. Vladimír Král a David Müller, zmocněnci

Ve věcech odborných:

- Po dobu provádění stavby budou objednatele na stavbě zastupovat Ing. Markéta Pavlišťová Havlová, Ing. Pavel Bureš, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění smlouvy, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele prostřednictvím TDS kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy. Uvedené osoby nejsou technickým dozorem ve smyslu stavebního zákona.

- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Bc. Josef Pouzar který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

#### 1.4. Vymezení pojmů:

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

## II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Parkoviště Na Flusárně“, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektových dokumentacích stavby (dále jen „PD“) a v rozsahu daném dle přílohy č. 1 (Položkový rozpočet stavby), která je nedílnou součástí této smlouvy.

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace s názvem „Parkoviště Na Flusárně“ zpracované projekční kanceláří ADVISIA, s.r.o., se sídlem Pernerova 659/31a Praha 8 - Karlín, IČO 24668613 v 03/2022 a dále dle projektové dokumentace s názvem „Příbram, Na Flusárně – dobíjecí stanice pro elektromobily“ zpracované projekční kanceláří ELEKTROMONTÁŽE s.r.o. se sídlem Polní 450, 252 29 Lety, IČO: 25741101, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č.1 této smlouvy o dílo. V případě rozporu mezi PD a položkovým rozpočtem je prioritní položkový rozpočet. Objednatel odpovídá vůči zhotoviteli v plném rozsahu za správnost a úplnost příslušné PD. To nezabavuje zhotovitele povinností uvedených v § 2594 OZ.

#### 2.2. Bližší popis:

Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami stavebního povolení, a projektovou dokumentací. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo akce.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele oproti PD díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě změnových listů, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách ÚRS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé změnové listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatel (případně i technickým dozorem stavebníka) odsouhlasené změnové listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Při uzavírání případných dodatků k této smlouvě budou strany postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že s podpisem smlouvy mu bylo předáno jedno vyhotovení příslušné dokumentace, v plném rozsahu se seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

2.6. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, zkontroluje technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis těchto vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele dle čl. 2.1.

2.5. Zhotovitel odpovídá při plnění díla za dodržení veškerých standardů souvisejících se stavbou.

### **III. ČAS PLNĚNÍ**

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce převzetím staveniště dle čl. 6.23. této smlouvy. Zahájení stavebních prací proběhne na základě výzvy od objednatele, a to do 10 dnů od doručení této výzvy zhotoviteli.

V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení provádění díla nejpozději do 31. 8. 2022, budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit (tento nárok zanikne okamžikem doručení písemné výzvy k zahájení plnění). Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že se tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat závazné termíny pro dokončení jednotlivých částí díla tak, jak je popsáno v časovém harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zahájit zajištění DIR a DIO ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II do 20 týdnů od zahájení plnění díla.

3.3. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Stejně tak je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení zhotovitele s prováděním díla dle časového harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

3.4. V případě, že dojde vinou objednatele k přerušení prací, posunuje se termín dokončení díla o dobu prodlení.

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.6. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržování technologických postupů, bude na nezbytně dlouhou dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku. Zápis ve stavebním deníku je oprávněn provést zástupce objednatele či technický dozor stavebníka. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla.

3.7. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednáání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

### **IV. CENA ZA DÍLO**

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a je uvedena v položkovém rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

cena celkem 14 269 571,91 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje jako osoba nepovinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. Sjednanou cenu mohou smluvní strany změnit zejména v případě, že rozsah díla bude omezen o případné méněpráce, tj. pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, než jaké předpokládá položkový rozpočet, dále v případě, že dojde na základě dohody stran k navýšení rozsahu díla o práce a dodávky, které nejsou předmětem díla, a dále v případě, že se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, nebo v případě, že se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). Ve všech uvedených případech navýšení rozsahu díla nebo ceny díla je zapotřebí, aby se strany na takové změně předem dohodly, a to písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy. Změna této smlouvy musí být v takovém případě uskutečněna způsobem, který připouští ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

## V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány jednou za měsíc, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

### **Faktura musí zejména obsahovat:**

pořadové číslo dokladu  
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ  
DIČ plátce  
předmět prací a den plnění  
den odeslání faktury a datum její splatnosti  
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena  
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového položkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny technickým dozorem stavebníka (dále též TDS) nebo přímo objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a objednatel není povinen na ni plnit.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90 % celkové ceny díla. Zbýlých 10 % celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že dílo dle této smlouvy bude objednatelem převzato s vadami nebo nedodělků, bude zhotovitel oprávněn zbýlých deset procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 11.1. této smlouvy.

5.8. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla, co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

## VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Koordinátora bezpečnosti práce ve smyslu zvláštních právních předpisů jmenuje objednatel. Zhotovitel odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozní bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků IX, X, XI.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným, osobám případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Zhotovitel se zavazuje doložit příslušnou pojistnou smlouvu nejpozději do 10 pracovních dnů po uzavření této smlouvy. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (dále jen „SD“) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, koordinátor BOZP, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:  
název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD,  
přehled všech provedených zkoušek jakosti,  
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,  
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby (další náležitosti stanoví prováděcí právní předpisy ke stavebnímu zákonu).

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván, nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem kontroly průběhu prací svolává objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve smyslu čl. 11.6.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. Tím není dotčena povinnost stran postupovat podle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Odvoz a uložení (případně jiná likvidace přípustná dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění) sutí, zeminy a vybouraných hmot, jakož i dalšího odpadu vzniklého při provádění díla, jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla. Vlastníkem odpadu vzniklého při provádění díla dle této smlouvy se stává zhotovitel okamžikem, kdy se část předmětné stavby odpadem stane nebo kdy takový odpad při provádění díla vznikne. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla vést provozní evidenci odpadu vzniklého při provádění díla, a to podle vzorového výkazu, který bude objednatelem zhotoviteli předán při převzetí staveniště. Uvedená evidence bude zhotovitelem pravidelně předkládána objednateli jako součást soupisů prací a podkladů pro předání díla. K výzvě objednatele je zhotovitel povinen doložit objednateli doklady (vážné listky) o likvidaci či uložení odpadů vzniklých při provádění díla, zejména sutí, výkopku a vybouraných hmot, a to nejpozději do 10 dnů od takové výzvy objednatele.

6.23. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, tj. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla. Zhotovitel převezme staveniště tak, aby byly stavební práce zahájeny do 15 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli. O předání a převzetí staveniště se učiní písemný záznam. Převzetím staveniště jsou zahájeny práce (viz čl. 3.1.). Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. V rámci zařízení staveniště zajistí zhotovitel v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, TDS, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.25. Zhotovitel si zajistí v případě potřeby na vlastní náklady staveništní přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace, popř. dalších energií, včetně připojovacích míst určených správcí sítí. Veškeré energie spotřebované v přímé souvislosti se stavbou hradí zhotovitel.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s

průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Dále zhotovitel v dostatečném předstihu informuje o všech omezeních v přístupu a příjezdu obyvatele a vlastníky nemovitostí dotčených stavbou.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymíňuje si objednatel právo ne zahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

6.33. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na své náklady vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inženýrské sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem vlastníka dotčené inženýrské sítě.

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů. Za nepovolený vstup se nepovažuje výkon technického dozoru stavebníka, autorský dozor projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

6.35. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil s PD a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu provádění prací a jejich objemu.

6.36. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, tedy včetně vedlejších nákladů souvisejících s umístěním stavby, zařízením staveniště a s plněním podmínek zadávací dokumentace.

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla. Tím není dotčena povinnost stran postupovat podle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.

6.39. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na

zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. V případě, že prostřednictvím příslušného poddodavatele zhotovitel prokazoval splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, musí nový poddodavatel splňovat danou část kvalifikace alespoň ve stejném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.

6.40. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započítím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny. Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel poříditi rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

6.41. Zhotovitel je povinen zajistit kompletní dopravně inženýrské opatření, včetně projednání s příslušnými orgány státní správy.

## VII. BANKOVNÍ ZÁRUKA

7.1. K zajištění svých závazků podle této smlouvy poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „bankovní záruka“). Bankovní záruka bude zhotovitelem předložena objednateli ve lhůtě 10 pracovních dní od uzavření této smlouvy.

7.2. Bankovní záruka bude platná a účinná po dobu realizace díla („období platnosti“). Pokud doba platnosti bankovní záruky nebude dosahovat celého období platnosti, bude zhotovitel povinen obnovit platnost bankovní záruky za stejných podmínek, nejpozději do čtrnácti (14) dní před uplynutím platnosti původní bankovní záruky. Pokud zhotovitel neposkytne objednateli obnovenou bankovní záruku ve výše uvedené lhůtě, bude objednatel oprávněn čerpat všechny peněžní prostředky z bankovní záruky a použít je na vytvoření jistoty, kterou poté uloží na svůj účet za účelem zajištění povinností uvedených v této smlouvě. Dojde-li k čerpání bankovní záruky a vytvoření jistoty, budou se ustanovení upravující bankovní záruku vztahovat obdobně i na jistotu.

7.3. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy nebo právních předpisů zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) (dále jen „zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel poruší jakoukoli zajištěnou povinnost nebo za účelem vytvoření jistoty dle odst. 7.2. této smlouvy. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovní záruky.

7.4. Kdykoli během období platnosti bude bankovní záruka vždy činit nejméně částku 900 000 Kč („výše zajištění“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti neklesla pod výši zajištění. Pokud hodnota bankovní záruky klesne pod výši zajištění nebo pokud peněžní prostředky (nebo jakákoli jejich část) z bankovní záruky byly objednatel čerpány v souladu s předchozím odstavcem, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit bankovní záruku tak, aby dosahovala výše zajištění.

7.5. Záruční listina k bankovní záruce bude zhotoviteli vrácena po uplynutí její platnosti, pokud zhotovitel splní své závazky, které jsou bankovní zárukou zajišťovány.

7.6. Bankovní záruka může být nahrazena pojištěním záruk se shodnými náležitostmi, jako je výše vyžadováno pro bankovní záruku. Pokud není výslovně stanoveno jinak, pokud se v této smlouvě používá pojem bankovní záruka, zahrnuje to i pojištění záruk.

7.7. Bankovní záruka může být nahrazena též složením peněžní jistoty na účet objednatele č. ú. 35-521689309/0800 vedený u České spořitelny, a.s., pod variabilním symbolem 112020, za podmínek dále uvedených. Dodavatel složí peněžní jistotu ve výši totožné s výší požadované bankovní záruky dle čl. 7.4. této smlouvy ve lhůtě 10 pracovních dnů od uzavření této smlouvy. Finanční prostředky zůstanou na účtu objednatele složené po dobu realizace díla („období platnosti“). Peněžní jistotou budou zajištěny veškeré nároky objednatele tak, jak jsou definovány v čl. 7.3. Objednatel je oprávněn použít peněžní prostředky z takto složené jistoty na umocnění jakéhokoliv zajištěného nároku, který mu vznikne vůči zhotoviteli. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli použití takto složených peněžních prostředků z této peněžní jistoty. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla peněžní jistota přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti neklesla pod výši zajištění. Pokud hodnota peněžní jistoty klesne pod výši zajištění nebo pokud peněžní prostředky (nebo jakákoliv jejich část) z peněžní jistoty byly objednatelem čerpány v souladu s touto smlouvou, bude zhotovitel do deseti (10) pracovních dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit peněžní jistotu tak, aby dosahovala výše zajištění dle čl. 7.4. Peněžní prostředky složené na účet objednatele jako peněžní jistota dle tohoto článku a snížené o hodnotu použití na umocnění zajištěných nároků způsobem dle tohoto článku smlouvy budou objednatelem zhotoviteli vráceny poukazáním na účet zhotovitele popsany v čl. 1.2. této smlouvy, a to do 10 pracovních dnů po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, případně po odstranění všech vad a nedodělků díla a písemném potvrzení této skutečnosti objednatelem, pokud dílo bude objednatelem převzato s vadami a nedodělků.

## VIII. PŘEVZETÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, geometrické plány, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí, uvedení díla do provozu a podobně).

8.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek se považuje provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

8.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající TDS, autorský dozor projektanta, případně další osoby dle uvážení (budoucího správce, uživatele, apod.).

8.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis s prohlášením o převzetí či nepřevzetí díla a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělků, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude-li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30 dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude zhotovitel povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady zjištěné při předání díla.

8.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělků. Může tak učinit v případě vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele. Pro odstranění takovýchto vad platí přiměřeně čl. 8.4.

## IX. VADY DÍLA

9.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobitelné k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy, případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

## X. ZÁRUKA

10.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (např. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

10.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

10.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

10.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady.

10.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 10.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS.

10.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

10.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

## XI. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

11.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

11.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude bez řádného technicky ospravedlnitelného důvodu v prodlení s prováděním díla v termínech stanovených časovým harmonogramem prací tvořícím přílohu č. 2 této smlouvy, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den takového prodlení.

11.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn. že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5000 Kč.

11.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

11.6. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve smyslu čl. 6.18. ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den, a to až do úplného vyklizení staveniště.

11.7. V případě prodlení zhotovitele s plněním jeho povinností uvedených v čl. VI této smlouvy nebo v případě porušení některé z tam uvedených povinností, bude objednatel oprávněn jednak na náklady zhotovitele sjednat nápravu ve formě zajištění splnění tam popsané povinnosti prostřednictvím vlastních pracovníků nebo pověření třetí osoby na náklady zhotovitele, jednak bude objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli za každé takové porušení (i prodlení) smluvní pokutu až do výše 1 % z celkové ceny díla dle této smlouvy, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit do 10 dnů poté, kdy vůči němu bude objednatelem uplatněna.

11.8. Vypacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku objednatele.

11.9. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

## **XII. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY**

12.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

Provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.

Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.).

Provedení díla v dohodnutém termínu.

Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

Nepředložení bankovní záruky dle odst. 7.1. této smlouvy.

Nedoplnění bankovní záruky dle odst. 7.4. této smlouvy.

Nedoplnění peněžní jistoty dle odst. 7.7. této smlouvy.

12.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

12.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni

odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

12.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

### **XIII. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ**

13.1. Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat pracovněprávní předpisy a předpisy o zaměstnanosti včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisy vztahující se k pobytu cizinců v České republice, předpisy stanovící podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, a předpisy k ochraně životního prostředí. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolovat u svých zaměstnanců, podílejících se na plnění této smlouvy, zda jsou odměňováni v souladu s platnými právními předpisy. Porušení povinností dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

13.2. Zhotovitel se zavazuje při plnění smlouvy dodržovat veškeré předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), jakož i předpisy hygienické a požární, a to rovněž ve vztahu ke svým zaměstnancům při plnění této smlouvy.

13.3. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit objednateli kontrolu dodržení této povinnosti. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s úhradou řádně provedených a vyfakturovaných poddodávek souvisejících s plněním dle této smlouvy, je objednatel oprávněn provést předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě se již předmětná část ceny díla považuje za uhrazenou a nebude ze strany objednatele placena zhotoviteli.

### **XIV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ**

14.1. Smluvní strany se plně seznámily se smluvními podmínkami uvedenými v této smlouvě a prohlašují, že ke dni podpisu této smlouvy jsou schopny plnit řádně a včas veškeré závazky dle této smlouvy.

14.2. Pokud dojde bez zavinění smluvních stran k podstatné změně okolností v souladu s § 1765 OZ tak, že jedna ze smluvních stran bude mít na základě této změny obtíže s plněním dle této smlouvy nebo bude schopna plnit pouze částečně či nikoliv řádně (dále jen „překážka plnění“) přesto, že předtím vyvine dostatečnou snahu k eliminaci takových vlivů na plnění jejích povinností dle uzavřené smlouvy, mohou se strany dohodnout na adekvátním prodloužení termínu pro plnění dle této smlouvy, a to nejdéle o délku časového úseku od vzniku překážky plnění do odpadnutí této překážky, počítaného od data odpadnutí této překážky. O tomto je povinna smluvní strana, která se bude chtít dovolat možnosti prodloužení termínu pro plnění, informovat druhou ze smluvních stran včetně popisu opatření, která k eliminaci vlivu takových okolností na plnění jejích závazků z této smlouvy učinila, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 kalendářních dnů od vzniku překážky plnění. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se prodloužení lhůty pro plnění. Město Příbram je zároveň, v případě vzniku překážky plnění na straně dodavatele, oprávněno plnění smlouvy ukončit s tím, že tímto ukončením bude rozsah díla omezen na plnění, které zhotovitel do doby oznámení ukončení objednateli dle této smlouvy poskytl s tím, že bude provedena přejímka rozestavěné stavby včetně provedení soupisu skutečně provedených prací a dodávek v návaznosti na položkový rozpočet díla, s vyčíslením skutečně provedených prací a dodávek, v rámci kterého nebudou zohledněny položky vadné. Záruky a odpovědnost zhotovitele za doposud poskytnutá plnění dle této smlouvy tím nebudou dotčeny.

14.3. Ustanovení § 2913 odst. 2 OZ o zproštění odpovědnosti za škodu a § 2006 OZ o obnovení jednání o smlouvě, nejsou ujednáním v odst. 12.2 této smlouvy dotčena.

14.4. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

14.5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.6. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

14.7. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele.

14.8. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

14.9. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

14.10. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

14.11. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

14.12. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

14.13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

14.14. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

14.15. Případné rozpory vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

14.16. K platnosti této smlouvy včetně jejích dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

14.17. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a byla v plném znění včetně jejích příloh zveřejněna na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v registru smluv ve smyslu příslušných zákonných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

14.18. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.


14.19. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:

Příloha č. 1      Položkový rozpočet stavby  
Příloha č. 2      Časový harmonogram prací

V Příbrami dne ..... 22-08-2022


Přezkoumal:

za objednatele:




město Příbram

Mgr. Jan Konvalinka, starosta




za zhotovitele:




STRABAG a.s.

Ing. Vladimír Král, zmocněnec



STRABAG a.s.

David Müller, zmocněnec



# APITULACE STAVBY

0261-13

ba: Parkoviště Na Flusárně

SO:  
Místo:

Zadavatel:  
Město Příbram

Uchazeč:  
STRABAG a.s.

Projektant:  
ADVISIA, s.r.o.

Zpracovatel:  
Tomáš Valenta

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 01.07.2022

IC:  
DIČ:

IC: 60838744  
DIČ: CZ60838744

IC:  
DIČ:

IC: 764 89 337  
DIČ: CZ8002143259

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>14 269 571,91</b> |
|---------------------|----------------------|

|              |            |                      |                     |
|--------------|------------|----------------------|---------------------|
|              | Sazba daně | Základ daně          | Výše daně           |
| DPH základní | 21,00%     | <b>14 269 571,91</b> | <b>2 996 610,10</b> |
| DPH snížená  | 15,00%     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |

|                   |          |            |                      |
|-------------------|----------|------------|----------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>17 266 182,01</b> |
|-------------------|----------|------------|----------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0261-13

Stavba: Parkoviště Na Flusárně

Místo:

Datum:

01.07.2022

Zadavatel: Město Příbram

Projektant:

ADVISIA, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Tomáš Valenta

PIS PRAHA  
ba: Parkoviště Na  
jekt: SO101  
Místo:  
Zadav  
Uch

| Kód                       | Popis                        | Cena bez DPH [CZK]   | Cena s DPH [CZK]     |
|---------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                              | <b>14 269 571,91</b> | <b>17 266 182,01</b> |
| SO101                     | Komunikace a zpevněné plochy | 10 952 021,29        | 13 251 945,76        |
| SO301                     | Dešťová kanalizace           | 1 168 095,33         | 1 413 395,35         |
| SO431                     | Veřejné osvětlení            | 1 043 914,71         | 1 263 136,80         |
| SO800                     | Sadové úpravy                | 633 421,68           | 766 440,23           |
| 01                        | Rozpočet rostlinný materiál  | 273 268,09           | 330 654,39           |
| 02                        | Rozpočet ostatní materiál    | 138 828,85           | 167 982,91           |
| 03                        | Rozpočet zahradnické práce   | 221 324,74           | 267 802,94           |
| SO900                     | Dobíjecí stanice             | 472 118,90           | 571 263,87           |

# PIS PRACÍ

ba: Parkoviště Na Flusárně

jekt: SO101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 01.07.2022

Projektant: ADVISIA, s.r.o.

Zpracovatel: Tomáš Valenta

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

10 952 021,29

D HSV Práce a dodávky HSV

10 560 343,13

D 1 Zemní práce

3 795 906,86

|                                         |   |            |                                                                                                                                                                                                                               |     |           |          |            |
|-----------------------------------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 1                                       | K | 112101125  | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 900 do 1100 mm                                                                                                              | kus | 2,000     | 1 440,18 | 2 880,36   |
| 2                                       | K | 112251105  | Odstranění pařezů strojné s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 900 do 1100 mm                                                                                                                          | kus | 2,000     | 592,09   | 1 184,18   |
| 3                                       | K | 162201504  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm                                                                         | kus | 2,000     | 414,31   | 828,62     |
| 4                                       | K | 162301945  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 900 do 1100 mm            | kus | 10,000    | 49,72    | 497,20     |
| VV 2*5 Přepočtené koeficientem množství |   |            |                                                                                                                                                                                                                               |     | 10,000    |          |            |
| 5                                       | K | 162201514  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 900 do 1100 mm                                                                               | kus | 2,000     | 414,31   | 828,62     |
| 6                                       | K | 162301965  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 900 do 1100 mm                    | kus | 10,000    | 49,72    | 497,20     |
| VV 2*5 Přepočtené koeficientem množství |   |            |                                                                                                                                                                                                                               |     | 10,000    |          |            |
| 7                                       | K | 162201520  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm                                                                                            | kus | 2,000     | 276,20   | 552,40     |
| 8                                       | K | 162301975  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm                                 | kus | 10,000    | 33,14    | 331,40     |
| VV 2*5 Přepočtené koeficientem množství |   |            |                                                                                                                                                                                                                               |     | 10,000    |          |            |
| 9                                       | K | 113107222  | Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2  | 560,385   | 53,28    | 29 857,31  |
| VV 533,70*1,05                          |   |            |                                                                                                                                                                                                                               |     | 560,385   |          |            |
| VV asfaltová konstrukce chodníku        |   |            |                                                                                                                                                                                                                               |     |           |          |            |
| VV Součet                               |   |            |                                                                                                                                                                                                                               |     | 560,385   |          |            |
| 10                                      | K | 113107223x | Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 250 mm             | m2  | 581,280   | 66,60    | 38 713,25  |
| VV 553,60*1,05                          |   |            |                                                                                                                                                                                                                               |     | 581,280   |          |            |
| VV asfaltová konstrukce vozovky         |   |            |                                                                                                                                                                                                                               |     |           |          |            |
| VV Součet                               |   |            |                                                                                                                                                                                                                               |     | 581,280   |          |            |
| 11                                      | K | 113154124  | Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm                                                        | m2  | 1 141,665 | 106,95   | 122 101,07 |
| VV 553,60*1,05                          |   |            |                                                                                                                                                                                                                               |     | 581,280   |          |            |
| VV asfaltová konstrukce vozovky         |   |            |                                                                                                                                                                                                                               |     |           |          |            |
| VV 533,70*1,05                          |   |            |                                                                                                                                                                                                                               |     | 560,385   |          |            |
| VV asfaltová konstrukce chodníku        |   |            |                                                                                                                                                                                                                               |     |           |          |            |
| VV Součet                               |   |            |                                                                                                                                                                                                                               |     | 1 141,665 |          |            |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                            | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem  |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|--------------|
| 12 | K   | 113201112 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých | m  | 133,560   | 92,76        | 12 311,51,00 |
|    | VV  |           | 127,20*1,05                                                                                                                                      |    | 133,560   |              |              |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                           |    | 133,560   |              |              |
| 13 | K   | 113204111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových          | m  | 501,690   | 69,57        | 34 902,57    |
|    | VV  |           | 477,80*1,05                                                                                                                                      |    | 501,690   |              |              |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                           |    | 501,690   |              |              |
| 14 | K   | 122252206 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3                            | m3 | 1 774,100 | 213,13       | 378 113,93   |
|    | VV  |           | 18,00/2                                                                                                                                          |    | 9,000     |              |              |
|    | VV  |           | výkop cyklostezka v místě stáv. cyklostezky                                                                                                      |    |           |              |              |
|    | VV  |           | 75,00/2                                                                                                                                          |    | 37,500    |              |              |
|    | VV  |           | výkop cyklostezka v místě stáv. nezpev ploch                                                                                                     |    |           |              |              |
|    | VV  |           | 509,00/2                                                                                                                                         |    | 254,500   |              |              |
|    | VV  |           | odkop vozovka v místě stáv. nezpev. ploch                                                                                                        |    |           |              |              |
|    | VV  |           | 36,00/2                                                                                                                                          |    | 18,000    |              |              |
|    | VV  |           | odkop vozovka v místě stáv. vozovky                                                                                                              |    |           |              |              |
|    | VV  |           | 714,00/2                                                                                                                                         |    | 357,000   |              |              |
|    | VV  |           | odkop parkovací stání v místě stáv. nezpev. ploch                                                                                                |    |           |              |              |
|    | VV  |           | 25,00/2                                                                                                                                          |    | 12,500    |              |              |
|    | VV  |           | odkop parkovací stání v místě stáv. vozovky                                                                                                      |    |           |              |              |
|    | VV  |           | 24,00/2                                                                                                                                          |    | 12,000    |              |              |
|    | VV  |           | odkop parkovací stání v místě stáv. chodníku                                                                                                     |    |           |              |              |
|    | VV  |           | 286,00/2                                                                                                                                         |    | 143,000   |              |              |
|    | VV  |           | výkop pro ohumusování tl. 0,15m                                                                                                                  |    |           |              |              |
|    | VV  |           | 3102*0,50*1,20/2                                                                                                                                 |    | 930,600   |              |              |
|    | VV  |           | výkop pro aktivní zónu                                                                                                                           |    |           |              |              |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                           |    | 1 774,100 |              |              |
| 15 | K   | 122452206 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 do 5 000 m3                           | m3 | 1 774,100 | 245,92       | 436 286,67   |
|    | VV  |           | 18,00/2                                                                                                                                          |    | 9,000     |              |              |
|    | VV  |           | výkop cyklostezka v místě stáv. cyklostezky                                                                                                      |    |           |              |              |
|    | VV  |           | 75,00/2                                                                                                                                          |    | 37,500    |              |              |
|    | VV  |           | výkop cyklostezka v místě stáv. nezpev ploch                                                                                                     |    |           |              |              |
|    | VV  |           | 509,00/2                                                                                                                                         |    | 254,500   |              |              |
|    | VV  |           | odkop vozovka v místě stáv. nezpev. ploch                                                                                                        |    |           |              |              |
|    | VV  |           | 36,00/2                                                                                                                                          |    | 18,000    |              |              |
|    | VV  |           | odkop vozovka v místě stáv. vozovky                                                                                                              |    |           |              |              |
|    | VV  |           | 714,00/2                                                                                                                                         |    | 357,000   |              |              |
|    | VV  |           | odkop parkovací stání v místě stáv. nezpev. ploch                                                                                                |    |           |              |              |
|    | VV  |           | 25,00/2                                                                                                                                          |    | 12,500    |              |              |
|    | VV  |           | odkop parkovací stání v místě stáv. vozovky                                                                                                      |    |           |              |              |
|    | VV  |           | 24,00/2                                                                                                                                          |    | 12,000    |              |              |
|    | VV  |           | odkop parkovací stání v místě stáv. chodníku                                                                                                     |    |           |              |              |
|    | VV  |           | 286,00/2                                                                                                                                         |    | 143,000   |              |              |
|    | VV  |           | výkop pro ohumusování tl. 0,15m                                                                                                                  |    |           |              |              |
|    | VV  |           | 3102*0,50*1,20/2                                                                                                                                 |    | 930,600   |              |              |
|    | VV  |           | výkop pro aktivní zónu                                                                                                                           |    |           |              |              |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                           |    | 1 774,100 |              |              |
| 16 | K   | 129001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy                         | m3 | 181,098   | 216,12       | 39 138,90    |
|    | VV  |           | 18,00                                                                                                                                            |    | 18,000    |              |              |
|    | VV  |           | výkop cyklostezka v místě stáv. cyklostezky                                                                                                      |    |           |              |              |
|    | VV  |           | 75,00                                                                                                                                            |    | 75,000    |              |              |
|    | VV  |           | výkop cyklostezka v místě stáv. nezpev ploch                                                                                                     |    |           |              |              |
|    | VV  |           | 509,00                                                                                                                                           |    | 509,000   |              |              |
|    | VV  |           | odkop vozovka v místě stáv. nezpev. ploch                                                                                                        |    |           |              |              |
|    | VV  |           | 36,00                                                                                                                                            |    | 36,000    |              |              |
|    | VV  |           | odkop vozovka v místě stáv. vozovky                                                                                                              |    |           |              |              |
|    | VV  |           | 714,00                                                                                                                                           |    | 714,000   |              |              |
|    | VV  |           | odkop parkovací stání v místě stáv. nezpev. ploch                                                                                                |    |           |              |              |
|    | VV  |           | 25,00                                                                                                                                            |    | 25,000    |              |              |
|    | VV  |           | odkop parkovací stání v místě stáv. vozovky                                                                                                      |    |           |              |              |
|    | VV  |           | 24,00                                                                                                                                            |    | 24,000    |              |              |
|    | VV  |           | odkop parkovací stání v místě stáv. chodníku                                                                                                     |    |           |              |              |
|    | VV  |           | 286,00                                                                                                                                           |    | 286,000   |              |              |
|    | VV  |           | výkop pro ohumusování tl. 0,15m                                                                                                                  |    |           |              |              |
|    | VV  |           | 3102*0,50*1,20                                                                                                                                   |    | 1 861,200 |              |              |
|    | VV  |           | výkop pro aktivní zónu                                                                                                                           |    |           |              |              |
|    | VV  |           | 279*0,50*0,50                                                                                                                                    |    | 69,750    |              |              |
|    | VV  |           | výkop pro drenáže                                                                                                                                |    |           |              |              |
|    | VV  |           | 4,00                                                                                                                                             |    | 4,000     |              |              |
|    | VV  |           | uliční vpust                                                                                                                                     |    |           |              |              |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                           |    | 3 621,950 |              |              |
|    | VV  |           | 3621,95*0,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                   |    | 181,098   |              |              |

|    |    | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|
| 12 | K  | 131151100   | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3                                                                                                                 | m3 | 2,000      | 532,83       | 1 065,66          |
|    | VV |             | 4,00/2                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 2,000      |              |                   |
|    | VV |             | jáma pro UV                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |              |                   |
|    | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 2,000      |              |                   |
| 18 | K  | 131251100   | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                                                                                                     | m3 | 2,000      | 639,39       | 1 278,78          |
| 19 | K  | 132151103   | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3                                                                                                 | m3 | 34,875     | 228,51       | 7 969,29          |
|    | VV |             | 279*0,50*0,50/2                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 34,875     |              |                   |
|    | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 34,875     |              |                   |
| 20 | K  | 132251103   | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3                                                                                                     | m3 | 34,875     | 261,15       | 9 107,61          |
| 21 | K  | 162751117.1 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   | m3 | 3 621,950  | 82,86        | 300 114,78        |
| 22 | K  | 162751119   | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 38 382,000 | 8,29         | 318 186,78        |
|    | VV |             | 3838,2*10 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                      |    | 38 382,000 |              |                   |
| 23 | K  | 171251201   | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                                      | m3 | 3 838,200  | 13,81        | 53 005,54         |
| 24 | K  | 171201231   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                       | t  | 7 676,400  | 118,37       | 908 655,47        |
|    | VV |             | 3838,2*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                       |    | 7 676,400  |              |                   |
| 25 | K  | 167151111   | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                         | m3 | 34,000     | 110,69       | 3 763,46          |
|    | VV |             | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,000      |              |                   |
|    | VV |             | cyklostezka v místě stáv. cyklostezky                                                                                                                                                                                                                            |    |            |              |                   |
|    | VV |             | 19,00                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 19,000     |              |                   |
|    | VV |             | cyklostezka v místě stáv. nezpev ploch                                                                                                                                                                                                                           |    |            |              |                   |
|    | VV |             | 14,00                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 14,000     |              |                   |
|    | VV |             | chodník v místě stáv. vozovky                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |              |                   |
|    | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 34,000     |              |                   |
| 26 | K  | 162351103   | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m                                         | m3 | 34,000     | 34,53        | 1 174,02          |
| 27 | K  | 171152111   | Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně                                                            | m3 | 1 505,000  | 191,93       | 288 854,65        |
|    | VV |             | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,000      |              |                   |
|    | VV |             | cyklostezka v místě stáv. cyklostezky                                                                                                                                                                                                                            |    |            |              |                   |
|    | VV |             | 19,00                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 19,000     |              |                   |
|    | VV |             | cyklostezka v místě stáv. nezpev ploch                                                                                                                                                                                                                           |    |            |              |                   |
|    | VV |             | 14,00                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 14,000     |              |                   |
|    | VV |             | chodník v místě stáv. vozovky                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |              |                   |
|    | VV |             | 789,00                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 789,000    |              |                   |
|    | VV |             | aktivní zóna - konstrukce vozovky                                                                                                                                                                                                                                |    |            |              |                   |
|    | VV |             | 631,00                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 631,000    |              |                   |
|    | VV |             | aktivní zóna - konstrukce parkoviště                                                                                                                                                                                                                             |    |            |              |                   |
|    | VV |             | 48,00                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 48,000     |              |                   |
|    | VV |             | aktivní zóna - konstrukce bikesharing                                                                                                                                                                                                                            |    |            |              |                   |
|    | VV |             | 3,00                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 3,000      |              |                   |
|    | VV |             | zásyp UV                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |              |                   |
|    | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1 505,000  |              |                   |
| 28 | M  | 58344229    | štěrkodrt' frakce 0/125                                                                                                                                                                                                                                          | t  | 2 647,800  | 167,63       | 443 850,71        |
|    | VV |             | 789,00                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 789,000    |              |                   |
|    | VV |             | aktivní zóna - konstrukce vozovky                                                                                                                                                                                                                                |    |            |              |                   |
|    | VV |             | 631,00                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 631,000    |              |                   |
|    | VV |             | aktivní zóna - konstrukce parkoviště                                                                                                                                                                                                                             |    |            |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celková |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|--------------|
|     | VV  |           | 48,00                                                                                                                                                                                                                    |    | 48,000    |              |              |
|     | VV  |           | aktivní zóna - konstrukce bikesharing                                                                                                                                                                                    |    |           |              |              |
|     | VV  |           | 3,00                                                                                                                                                                                                                     |    | 3,000     |              |              |
|     | VV  |           | zásyp UV                                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |              |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                   |    | 1 471,000 |              |              |
|     | VV  |           | 1471*1,8 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                               |    | 2 647,800 |              |              |
| 29  | K   | 181152302 | Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním                                                                                                                                   | m2 | 3 393,000 | 42,74        | 145 016,82   |
|     | VV  |           | 1577,00                                                                                                                                                                                                                  |    | 1 577,000 |              |              |
|     | VV  |           | konstrukce vozovky                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |              |
|     | VV  |           | 1261,00                                                                                                                                                                                                                  |    | 1 261,000 |              |              |
|     | VV  |           | konstrukce parkoviště                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |              |
|     | VV  |           | 459,00                                                                                                                                                                                                                   |    | 459,000   |              |              |
|     | VV  |           | konstrukce cyklostezky                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |              |
|     | VV  |           | 96,00                                                                                                                                                                                                                    |    | 96,000    |              |              |
|     | VV  |           | konstrukce pro bikesharing                                                                                                                                                                                               |    |           |              |              |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                   |    | 3 393,000 |              |              |
| 30  | K   | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                 | m3 | 286,000   | 114,77       | 32 824,22    |
|     | VV  |           | 286,00                                                                                                                                                                                                                   |    | 286,000   |              |              |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                   |    | 286,000   |              |              |
| 31  | K   | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 286,000   | 34,53        | 9 875,58     |
| 32  | K   | 181351103 | Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                | m2 | 1 585,000 | 33,98        | 53 858,30    |
| 33  | K   | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                             | m2 | 1 585,000 | 47,35        | 75 049,75    |
| 34  | M   | 00572410  | osivo směs travní parková                                                                                                                                                                                                | kg | 31,700    | 177,56       | 5 628,65     |
|     | VV  |           | 1585*0,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                              |    | 31,700    |              |              |
| 35  | K   | 185804312 | Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2                                                                                                                                                                 | m3 | 79,250    | 473,49       | 37 524,08    |
|     | VV  |           | 1585*0,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                              |    | 79,250    |              |              |
| D 2 |     |           | Zakládání                                                                                                                                                                                                                |    |           |              | 202 309,50   |
| 36  | K   | 211971110 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebírek nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2                                                                                        | m2 | 530,000   | 28,58        | 15 147,40    |
|     | VV  |           | 265,00*0,50*4                                                                                                                                                                                                            |    | 530,000   |              |              |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                   |    | 530,000   |              |              |
| 37  | M   | 69311080  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2                                                                                                                                                 | m2 | 627,785   | 15,03        | 9 435,61     |
|     | VV  |           | 530*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                             |    | 627,785   |              |              |
| 38  | K   | 212572121 | Lože pro trativody z kameniva drobného těženého                                                                                                                                                                          | m3 | 69,750    | 1 479,97     | 103 227,91   |
|     | VV  |           | 279*0,50*0,50                                                                                                                                                                                                            |    | 69,750    |              |              |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                   |    | 69,750    |              |              |
| 39  | K   | 212755218 | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm                                                                                                                                                  | m  | 279,000   | 267,02       | 74 498,58    |
| D 5 |     |           | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                       |    |           |              | 4 659 356,39 |
| 40  | K   | 577134131 | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm                                                              | m2 | 1 577,000 | 287,45       | 453 308,65   |
| 41  | K   | 573211108 | Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2                                                                                                                                    | m2 | 1 577,000 | 11,76        | 18 545,52    |
| 42  | K   | 577155132 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm                                                                      | m2 | 1 577,000 | 360,51       | 568 524,27   |
| 43  | K   | 573211108 | Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2                                                                                                                                    | m2 | 1 577,000 | 11,76        | 18 545,52    |
| 44  | K   | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm                                                          | m2 | 1 577,000 | 266,53       | 420 317,81   |
| 45  | K   | 573111111 | Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2                                                                                                                                   | m2 | 1 577,000 | 23,20        | 36 586,40    |
| 46  | K   | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                             | m2 | 1 577,000 | 161,03       | 253 944,31   |
| 47  | K   | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                             | m2 | 1 893,333 | 161,03       | 304 883,41   |
|     | VV  |           | 284/0,15                                                                                                                                                                                                                 |    | 1 893,333 |              |              |

| Cena celkem |    | Kód           | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
|             |    |               | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1 893,333 |              |                   |
|             | K  | 596412213     | Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2                                            | m2  | 1 261,000 | 343,70       | 433 405,70        |
| 49          | M  | 5924601x      | dlažba betonová drenážní 235x235x80mm přírodní                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 1 324,050 | 368,73       | 488 216,96        |
|             | VV |               | 1261*1,05 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                             |     | 1 324,050 |              |                   |
| 50          | K  | 564831111     | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm                                                                                                                                                                        | m2  | 1 261,000 | 156,34       | 197 144,74        |
| 51          | K  | 564861111     | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm                                                                                                                                                                                           | m2  | 1 390,000 | 219,95       | 305 730,50        |
|             | VV |               | 278,00/0,20                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1 390,000 |              |                   |
|             | VV |               | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1 390,000 |              |                   |
| 52          | K  | 564231111     | Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm                                                                                                                                                 | m2  | 2 900,000 | 133,23       | 386 367,00        |
|             | VV |               | 290/0,10                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 2 900,000 |              |                   |
|             | VV |               | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2 900,000 |              |                   |
| 53          | K  | 919726122     | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2                                                                                                                                                                            | m2  | 1 891,000 | 20,01        | 37 838,91         |
| 54          | K  | 578133131     | Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 30 mm                                                                                                                                                                        | m2  | 482,000   | 594,23       | 286 418,86        |
| 55          | K  | 565146111     | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm                                                                                                         | m2  | 482,000   | 313,02       | 150 875,64        |
| 56          | K  | 573111111     | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2                                                                                                                                                                                 | m2  | 482,000   | 23,20        | 11 182,40         |
| 57          | K  | 564861111     | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm                                                                                                                                                                                           | m2  | 482,000   | 214,70       | 103 485,40        |
| 58          | K  | 596211113     | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na hranici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 | m2  | 169,000   | 331,64       | 56 047,16         |
| 59          | M  | 59245018      | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 170,100   | 241,01       | 40 995,80         |
|             | VV |               | 169,00                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 169,000   |              |                   |
|             | VV |               | -7                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | -7,000    |              |                   |
|             | VV |               | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 162,000   |              |                   |
|             | VV |               | 162*1,05 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                              |     | 170,100   |              |                   |
| 60          | M  | 59245006      | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná                                                                                                                                                                                                        | m2  | 8,000     | 482,77       | 3 862,16          |
| 61          | K  | 564851111     | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                                                                           | m2  | 169,000   | 161,03       | 27 214,07         |
| 62          | K  | 564952111     | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                                    | m2  | 96,000    | 403,17       | 38 704,32         |
| 63          | K  | 564751101     | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                            | m2  | 96,000    | 179,28       | 17 210,88         |
| D 8         |    | Trubní vedení |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |              | 29 970,02         |
| 64          | K  | 721170977     | Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 200                                                                                                                                                                                                                | kus | 2,000     | 324,17       | 648,34            |
| 65          | K  | 721171918     | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 200                                                                                                                                                                                               | kus | 2,000     | 2 858,05     | 5 716,10          |
| 66          | K  | 895941111     | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální                                                                                                                                                                                                | kus | 2,000     | 4 040,38     | 8 080,76          |
| 67          | M  | 59223852      | dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm                                                                                                                                                                                                        | kus | 2,000     | 337,48       | 674,96            |
| 68          | M  | 59223854      | skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm                                                                                                                                                                                                  | kus | 2,000     | 415,73       | 831,46            |
| 69          | M  | 59223862      | skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm                                                                                                                                                                                                                 | kus | 2,000     | 297,35       | 594,70            |
| 70          | M  | 59223858      | skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm                                                                                                                                                                                                                    | kus | 2,000     | 479,17       | 958,34            |
| 71          | K  | 899204112     | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídění zatížení D400, E600                                                                                                                                                                                   | kus | 2,000     | 557,49       | 1 114,98          |
| 72          | M  | 59223870      | koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm                                                                                                                                                                                                          | kus | 2,000     | 732,73       | 1 465,46          |
| 73          | M  | 55242320      | mříž vtoková litinová plochá 500x500mm                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 2,000     | 3 001,82     | 6 003,64          |

| PČ                                      | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem  |
|-----------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|--------------|
| 74                                      | K   | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur                                                                        | kus | 2,000     | 1 940,64     | 3 881,28     |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání |     |           |                                                                                                                                                                                              |     |           |              | 1 527 786,10 |
| 75                                      | K   | 914111111 | Montáž vislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly                                                                                                    | kus | 33,000    | 284,10       | 9 375,30     |
|                                         | VV  |           | 2                                                                                                                                                                                            |     | 2,000     |              |              |
|                                         | VV  |           | 1                                                                                                                                                                                            |     | 1,000     |              |              |
|                                         | VV  |           | 1                                                                                                                                                                                            |     | 1,000     |              |              |
|                                         | VV  |           | 2                                                                                                                                                                                            |     | 2,000     |              |              |
|                                         | VV  |           | 1                                                                                                                                                                                            |     | 1,000     |              |              |
|                                         | VV  |           | 2                                                                                                                                                                                            |     | 2,000     |              |              |
|                                         | VV  |           | 3                                                                                                                                                                                            |     | 3,000     |              |              |
|                                         | VV  |           | 3                                                                                                                                                                                            |     | 3,000     |              |              |
|                                         | VV  |           | 2                                                                                                                                                                                            |     | 2,000     |              |              |
|                                         | VV  |           | 5                                                                                                                                                                                            |     | 5,000     |              |              |
|                                         | VV  |           | 3                                                                                                                                                                                            |     | 3,000     |              |              |
|                                         | VV  |           | 2                                                                                                                                                                                            |     | 2,000     |              |              |
|                                         | VV  |           | 1                                                                                                                                                                                            |     | 1,000     |              |              |
|                                         | VV  |           | 2                                                                                                                                                                                            |     | 2,000     |              |              |
|                                         | VV  |           | 3                                                                                                                                                                                            |     | 3,000     |              |              |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                       |     | 33,000    |              |              |
| 76                                      | M   | 40445643  | dopravní značky různé                                                                                                                                                                        | kus | 33,000    | 686,56       | 22 656,48    |
| 77                                      | K   | 914511111 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu                                                                                                                        | kus | 20,000    | 1 716,41     | 34 328,20    |
| 78                                      | M   | 40445225  | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m                                                                                                                                                 | kus | 20,000    | 793,10       | 15 862,00    |
| 79                                      | K   | 915131112 | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní                                                                                            | m2  | 14,000    | 295,93       | 4 143,02     |
|                                         | VV  |           | 5,00                                                                                                                                                                                         |     | 5,000     |              |              |
|                                         | VV  |           | 4,00                                                                                                                                                                                         |     | 4,000     |              |              |
|                                         | VV  |           | 5,00                                                                                                                                                                                         |     | 5,000     |              |              |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                       |     | 14,000    |              |              |
| 80                                      | K   | 915211112 | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní                                                                                            | m   | 486,675   | 366,96       | 178 590,26   |
|                                         | VV  |           | 445,50*1,05                                                                                                                                                                                  |     | 467,775   |              |              |
|                                         | VV  |           | 18,00*1,05                                                                                                                                                                                   |     | 18,900    |              |              |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                       |     | 486,675   |              |              |
| 81                                      | K   | 915611111 | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky                                                                       | m   | 486,675   | 7,10         | 3 455,39     |
| 82                                      | K   | 915621111 | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy                                                                             | m2  | 14,000    | 5,92         | 82,88        |
| 83                                      | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého               | m   | 983,000   | 666,42       | 655 090,86   |
| 84                                      | M   | 59217031  | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm                                                                                                                                                    | m   | 1 002,660 | 144,89       | 145 275,41   |
|                                         | VV  |           | 983*1,02 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                   |     | 1 002,660 |              |              |
| 85                                      | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého             | m   | 390,000   | 542,02       | 211 387,80   |
| 86                                      | M   | 59217001  | obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm                                                                                                                                                     | m   | 397,800   | 73,34        | 29 174,65    |
|                                         | VV  |           | 390*1,02 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                   |     | 397,800   |              |              |
| 87                                      | K   | 919121211 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 15 mm      | m   | 603,000   | 77,33        | 46 629,99    |
| 88                                      | K   | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm                                                                                                                            | m   | 159,390   | 113,05       | 18 019,04    |
|                                         | VV  |           | 151,80*1,05                                                                                                                                                                                  |     | 159,390   |              |              |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                       |     | 159,390   |              |              |
| 89                                      | K   | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého                                                                                                                                                            | m3  | 122,850   | 1 245,75     | 153 040,39   |
|                                         | VV  |           | 117,00*1,05                                                                                                                                                                                  |     | 122,850   |              |              |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                       |     | 122,850   |              |              |
| 90                                      | K   | 966006132 | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou | kus | 1,000     | 674,95       | 674,95       |

D 997

Přesun sutě

281 072,28

| Cena celkem |      | Kód                         | Popis                                                                                                                                                       | MJ     | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------|------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|-------------------|
| 3           | K    | 997221551                   | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                       | t      | 638,227    | 23,02        | 14 691,99         |
|             | VV   |                             | 262,583                                                                                                                                                     |        | 262,583    |              |                   |
|             | VV   |                             | asfalt                                                                                                                                                      |        |            |              |                   |
|             | VV   |                             | 213,132                                                                                                                                                     |        | 213,132    |              |                   |
|             | VV   |                             | 162,512                                                                                                                                                     |        | 162,512    |              |                   |
|             | VV   |                             | kamenivo                                                                                                                                                    |        |            |              |                   |
|             | VV   |                             | Součet                                                                                                                                                      |        | 638,227    |              |                   |
| 92          | K    | 997221559                   | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                         | t      | 12 126,313 | 5,23         | 63 420,62         |
|             | VV   |                             | 638,227*19 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                |        | 12 126,313 |              |                   |
| 93          | K    | 997221561                   | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km                                       | t      | 304,582    | 23,02        | 7 011,48          |
|             | VV   |                             | 0,082                                                                                                                                                       |        | 0,082      |              |                   |
|             | VV   |                             | 245,70                                                                                                                                                      |        | 245,700    |              |                   |
|             | VV   |                             | 20,068                                                                                                                                                      |        | 20,068     |              |                   |
|             | VV   |                             | 38,732                                                                                                                                                      |        | 38,732     |              |                   |
|             | VV   |                             | beton                                                                                                                                                       |        |            |              |                   |
|             | VV   |                             | Součet                                                                                                                                                      |        | 304,582    |              |                   |
| 94          | K    | 997221569                   | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                         | t      | 5 787,058  | 5,23         | 30 266,31         |
|             | VV   |                             | 304,582*19 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                |        | 5 787,058  |              |                   |
| 95          | K    | 997221861                   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                | t      | 304,582    | 295,93       | 90 134,95         |
|             | VV   |                             | 0,082                                                                                                                                                       |        | 0,082      |              |                   |
|             | VV   |                             | 245,70                                                                                                                                                      |        | 245,700    |              |                   |
|             | VV   |                             | 20,068                                                                                                                                                      |        | 20,068     |              |                   |
|             | VV   |                             | 38,732                                                                                                                                                      |        | 38,732     |              |                   |
|             | VV   |                             | beton                                                                                                                                                       |        |            |              |                   |
|             | VV   |                             | Součet                                                                                                                                                      |        | 304,582    |              |                   |
| 96          | K    | 997221873                   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                  | t      | 375,644    | 118,37       | 44 464,98         |
|             | VV   |                             | 213,132                                                                                                                                                     |        | 213,132    |              |                   |
|             | VV   |                             | 162,512                                                                                                                                                     |        | 162,512    |              |                   |
|             | VV   |                             | kamenivo                                                                                                                                                    |        |            |              |                   |
|             | VV   |                             | Součet                                                                                                                                                      |        | 375,644    |              |                   |
| 97          | K    | 997221875                   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02     | t      | 262,583    | 118,37       | 31 081,95         |
|             | VV   |                             | 262,583                                                                                                                                                     |        | 262,583    |              |                   |
|             | VV   |                             | asfalt                                                                                                                                                      |        |            |              |                   |
|             | VV   |                             | Součet                                                                                                                                                      |        | 262,583    |              |                   |
| D           | 998  | Přesun hmot                 |                                                                                                                                                             |        |            |              | 63 941,46         |
| 98          | K    | 998223011                   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                  | t      | 797,275    | 80,20        | 63 941,46         |
| D           | M    | Práce a dodávky M           |                                                                                                                                                             |        |            |              | 6 396,57          |
| D           | 21-M | Elektromontáže              |                                                                                                                                                             |        |            |              | 6 396,57          |
| 99          | K    | 741110512                   | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm                 | m      | 19,000     | 112,45       | 2 136,55          |
| 100         | M    | 34575131                    | Žlab kabelový s víkem PVC (100x100)                                                                                                                         | m      | 19,190     | 147,97       | 2 839,54          |
|             | VV   |                             | 19*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                   |        | 19,190     |              |                   |
| 101         | K    | 998741201                   | Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                             | %      | 1,000      | 710,24       | 710,24            |
| 102         | K    | 998741294                   | Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m | %      | 1,000      | 710,24       | 710,24            |
| D           | VRN  | Vedlejší rozpočtové náklady |                                                                                                                                                             |        |            |              | 385 281,59        |
| 103         | K    | 090001000                   | Zeměměřičské měření                                                                                                                                         | soubor | 1,000      | 8 286,12     | 8 286,12          |
| 104         | K    | 091002000                   | Geodetické zaměření                                                                                                                                         | soubor | 1,000      | 11 837,31    | 11 837,31         |
| 105         | K    | 091003000                   | Dokumentace skutečného provedení                                                                                                                            | soubor | 1,000      | 17 755,97    | 17 755,97         |
| 106         | K    | 090004000                   | Geometrický plán                                                                                                                                            | soubor | 1,000      | 29 593,28    | 29 593,28         |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                            | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------|
| 107 | K   | 091404000 | Posudky, kontroly, revize a zprávy                               | soubor | 1,000    | 7 102,39     | 7 102,39    |
| 108 | K   | 031002000 | Zařízení staveniště komplet                                      | soubor | 1,000    | 12 191,25    | 12 191,25   |
| 109 | K   | 091405000 | Pomocné práce - zajištění nebo zřízení ochrany inženýrských sítí | soubor | 1,000    | 8 223,57     | 8 223,57    |
| 110 | K   | 091406000 | Vypracování RDS                                                  | soubor | 1,000    | 118 373,12   | 118 373,12  |
| 111 | K   | 091407000 | Archeologický dohled                                             | soubor | 1,000    | 3 551,19     | 3 551,19    |
| 114 | K   | 091410000 | Městský mobiliář - stojany na kola - specifikace dle přílohy TZ  | kus    | 4,000    | 12 055,52    | 48 222,08   |
| 115 | K   | 091410010 | Městský mobiliář - lavičky - specifikace dle přílohy TZ          | kus    | 3,000    | 18 405,49    | 55 216,47   |
| 116 | K   | 091420000 | Dopravně inženýrské opatření                                     | soub   | 1,000    | 59 186,56    | 59 186,56   |
| 117 | K   | 091430000 | Hutnická zkouška                                                 | soub   | 1,000    | 5 742,28     | 5 742,28    |

# PIS PRACÍ

Objekt: Parkoviště Na Flusárně

SO301 - Dešťová kanalizace

Místo:

Zadavatel:

Město Příbram

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum: 01.07.2022

Projektant: ADVISIA, s.r.o.

Zpracovatel: Tomáš Valenta

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

1 168 095,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 156 081,05

D 1.3

Výkopové práce

126 353,34

|   |    |           |                                                                                                                                                                        |    |         |        |           |
|---|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 1 | K  | 132254204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 382,800 | 261,15 | 99 968,22 |
|   | VV |           | 373,30                                                                                                                                                                 |    | 373,300 |        |           |
|   | VV |           | potrubí                                                                                                                                                                |    |         |        |           |
|   | VV |           | 9,50                                                                                                                                                                   |    | 9,500   |        |           |
|   | VV |           | výtokový objekt                                                                                                                                                        |    |         |        |           |
|   | VV |           | Součet                                                                                                                                                                 |    | 382,800 |        |           |
| 2 | K  | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny                                   | m3 | 19,140  | 216,12 | 4 136,54  |
|   | VV |           | 382,80*0,05                                                                                                                                                            |    | 19,140  |        |           |
|   | VV |           | Součet                                                                                                                                                                 |    | 19,140  |        |           |
| 3 | K  | 151811131 | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m                                                          | m2 | 311,082 | 44,69  | 13 902,25 |
|   | VV |           | 186,50*1,668                                                                                                                                                           |    | 311,082 |        |           |
|   | VV |           | Součet                                                                                                                                                                 |    | 311,082 |        |           |
| 4 | K  | 151811231 | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m                                                       | m2 | 311,082 | 26,83  | 8 346,33  |

D 1.4

Zemní práce - přesuny

108 802,60

|    |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |        |           |
|----|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 5  | K  | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m                                         | m3 | 233,300   | 34,53  | 8 055,85  |
| 6  | K  | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                                      | m3 | 233,300   | 30,93  | 7 215,97  |
| 7  | K  | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                         | m3 | 233,300   | 114,77 | 26 775,84 |
| 8  | K  | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m                                         | m3 | 233,300   | 34,53  | 8 055,85  |
| 9  | K  | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   | m3 | 149,500   | 82,86  | 12 387,57 |
| 10 | K  | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 1 495,000 | 8,29   | 12 393,55 |
|    | VV |           | 149,5*10 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                       |    | 1 495,000 |        |           |
| 11 | K  | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                                      | m3 | 149,500   | 13,81  | 2 064,60  |
| 12 | K  | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                        | t  | 269,100   | 118,37 | 31 853,37 |

| PČ | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem |
|----|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------|
| VV |     |               | 149,5*1,8 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                        |     | 269,100  |              |             |
| D  | 4   |               | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                               |     |          |              | 296 80,9    |
| 13 | K   | 174101101     | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                           | m3  | 233,300  | 404,94       | 94 472,00   |
| 14 | K   | 175151101     | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny | m3  | 110,500  | 290,86       | 32 140,03   |
| 15 | M   | 58341341      | kameniva drcené drobné frakce 0/4                                                                                                                                                                                  | t   | 221,000  | 454,08       | 100 351,68  |
| P  |     |               | Poznámka k položce:<br>včetně dopravy                                                                                                                                                                              |     |          |              |             |
| VV |     |               | 110,5*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                          |     | 221,000  |              |             |
| 16 | K   | 451572111     | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm                                                                                                                 | m3  | 29,500   | 1 199,02     | 35 371,09   |
| P  |     |               | Poznámka k položce:<br>včetně dopravy                                                                                                                                                                              |     |          |              |             |
| 17 | K   | 462512370     | Záhaz z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg                                                                                        | m3  | 8,000    | 4 308,71     | 34 469,68   |
| D  | 5   |               | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 9 651,24    |
| 18 | K   | 597661111     | Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek drobných                                                                                    | m2  | 4,000    | 2 412,81     | 9 651,24    |
| D  | 8   |               | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | 410 290,99  |
| 19 | K   | 800           | Dodání a osazení vírového ventilu Q=1,5L/s                                                                                                                                                                         | kus | 1,000    | 60 962,16    | 60 962,16   |
| 20 | K   | 871355221     | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200                                                                              | m   | 92,000   | 290,86       | 26 759,12   |
| 21 | M   | 28611168      | trubka kanalizační PVC DN 200x3000mm SN8                                                                                                                                                                           | m   | 96,600   | 380,86       | 36 791,08   |
| VV |     |               | 92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                          |     | 96,600   |              |             |
| 22 | K   | 871375251     | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 16 DN 300                                                                              | m   | 94,500   | 363,58       | 34 358,31   |
| 23 | M   | 28611253      | trubka kanalizační PVC-U DN 315x3000mm SN16                                                                                                                                                                        | m   | 99,225   | 1 871,52     | 185 701,57  |
| VV |     |               | 94,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                        |     | 99,225   |              |             |
| 24 | K   | 877355211     | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200                                                                                    | kus | 10,000   | 360,19       | 3 601,90    |
| 25 | M   | 28611364      | koleno kanalizace PVC KG 200x15°                                                                                                                                                                                   | kus | 5,000    | 209,11       | 1 045,55    |
| 26 | M   | 28611365      | koleno kanalizace PVC KG 200x30°                                                                                                                                                                                   | kus | 5,000    | 221,48       | 1 107,40    |
| 27 | K   | 877355221     | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 200                                                                                     | kus | 5,000    | 432,23       | 2 161,15    |
| 28 | M   | 28611396      | odbočka kanalizační PVC s hrdlem 200/200/45°                                                                                                                                                                       | kus | 5,000    | 531,14       | 2 655,70    |
| 29 | K   | 877375211     | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 315                                                                                    | kus | 10,000   | 540,29       | 5 402,90    |
| 30 | M   | 28611373      | koleno kanalizace PVC KG 300x15°                                                                                                                                                                                   | kus | 5,000    | 2 185,52     | 10 927,60   |
| 31 | M   | 28611374      | koleno kanalizace PVC KG 300x30°                                                                                                                                                                                   | kus | 5,000    | 2 891,91     | 14 459,55   |
| 32 | K   | 877375221     | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315                                                                                     | kus | 5,000    | 600,32       | 3 001,60    |
| 33 | M   | 28611405      | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/200/45°                                                                                                                                                               | kus | 5,000    | 4 271,08     | 21 355,40   |
| D  | 8.2 |               | Kanalizační šachty prefabrikované                                                                                                                                                                                  |     |          |              | 140 569,04  |
| 34 | K   | 452112111     | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm                                                                                                                                   | kus | 5,000    | 354,79       | 1 773,95    |
| 35 | M   | PFB.1120103OZ | Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10                                                                                                                                                                        | kus | 3,000    | 476,65       | 1 429,95    |
| P  |     |               | Poznámka k položce:<br>625/120/100                                                                                                                                                                                 |     |          |              |             |
| 36 | M   | PFB.1120102OZ | Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/8                                                                                                                                                                    | kus | 2,000    | 397,67       | 795,34      |
| 37 | K   | 894411311     | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných                                                                                                                                                           | kus | 10,000   | 479,44       | 4 794,40    |
| 38 | M   | PFB.1122113   | Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS                                                                                                                                                                            | kus | 5,000    | 1 246,47     | 6 232,35    |
| P  |     |               | Poznámka k položce:<br>1000/500/120                                                                                                                                                                                |     |          |              |             |

|   |  | Kód                                 | Popis                                                                                                                                                                                      | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| M |  | PFB.1122103                         | Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS                                                                                                                                                    | kus  | 5,000    | 919,23       | 4 596,15          |
|   |  | Poznámka k položce:<br>1000/250/120 |                                                                                                                                                                                            |      |          |              |                   |
| K |  | 894412411                           | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových                                                                                                                              | kus  | 5,000    | 548,70       | 2 743,50          |
| M |  | PFB.1121104                         | Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS                                                                                                                                                             | kus  | 5,000    | 10 346,99    | 51 734,95         |
|   |  | Poznámka k položce:<br>1000/625/580 |                                                                                                                                                                                            |      |          |              |                   |
| K |  | 894414111                           | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)                                                                                                                         | kus  | 5,000    | 1 033,47     | 5 167,35          |
| M |  | PFB.1135107                         | Dno jednolitě šachtové                                                                                                                                                                     | kus  | 5,000    | 7 648,42     | 38 242,10         |
| M |  | 59224348                            | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000                                                                                                                                   | kus  | 20,000   | 191,76       | 3 835,20          |
| K |  | 899104112                           | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600                                                                                                           | kus  | 4,000    | 638,74       | 2 554,96          |
| M |  | 55241406                            | poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním                                                                                                                                     | kus  | 4,000    | 4 167,21     | 16 668,84         |
| D |  | 8.4                                 | Ostatní                                                                                                                                                                                    |      |          |              | 56 205,51         |
| K |  | 359901211                           | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci                                                                                                                                         | m    | 186,500  | 295,93       | 55 190,95         |
| K |  | 899722112                           | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm                                                                                                                                  | m    | 186,500  | 5,44         | 1 014,56          |
| D |  | 998                                 | Přesun hmot                                                                                                                                                                                |      |          |              | 7 403,35          |
| K |  | 998276101                           | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m                         | t    | 49,267   | 116,63       | 5 746,01          |
| K |  | 998276125                           | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m | t    | 49,267   | 33,64        | 1 657,34          |
| D |  | VRN                                 | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                |      |          |              | 12 014,28         |
| K |  | 031002000                           | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                        | %    | 1,000    | 6 095,62     | 6 095,62          |
| D |  | VRN1                                | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                                                                                   |      |          |              | 5 918,66          |
| K |  | 012303000                           | Geodetické práce po výstavbě                                                                                                                                                               | soub | 1,000    | 5 918,66     | 5 918,66          |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště Na Flusárně

Objekt:

SO431 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 01.07.2022

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant: ADVISIA, s.r.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel: Tomáš Valenta

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

1 043 914,71

| D  | D1 | Popis Materiály |                                                                                       |    |         |           | 547 067,78 |
|----|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|------------|
| 1  | M  | Pol1            | STB 8B, 133/102/76mm Stožár bezpaticový třístupňový silniční s manžetou, žárový zinek | ks | 8,000   | 11 399,33 | 91 194,64  |
| 2  | M  | Pol2            | STB 6B, 114/89/76mm Stožár bezpaticový třístupňový silniční s manžetou, žárový zinek  | ks | 5,000   | 9 943,34  | 49 716,70  |
| 3  | M  | Pol3            | UD 1/76-500 Výložník rovný, žárový zinek                                              | ks | 6,000   | 1 130,46  | 6 782,76   |
| 4  | M  | Pol4            | UD 2/76-500/180 Výložník rovný, dvojitý, žárový zinek                                 | ks | 7,000   | 1 414,56  | 9 901,92   |
| 5  | M  | Pol5            | UDT 1-500 Výložník rovný se třmenem, žárový zinek                                     | ks | 1,000   | 1 722,33  | 1 722,33   |
| 6  | M  | Pol6            | SR 481/27 Z/Cu Elektrovýzbroj 1 pojistka                                              | ks | 6,000   | 733,91    | 4 403,46   |
| 7  | M  | Pol7            | SR 482/27 Z/Cu Elektrovýzbroj 2 pojistky                                              | ks | 8,000   | 745,75    | 5 966,00   |
| 8  | M  | Pol8            | 7654lm, 56W, 3000K Svítidlo LED, silniční                                             | ks | 11,000  | 10 932,94 | 120 262,34 |
| 9  | M  | Pol9            | 4762lm, 33W, 3000K Svítidlo LED, silniční                                             | ks | 5,000   | 9 154,98  | 45 774,90  |
| 10 | M  | Pol10           | 928lm, 7W, 3000K Svítidlo LED, silniční                                               | ks | 5,000   | 8 645,97  | 43 229,85  |
| 11 | M  | Pol11           | CYKY-J 4x16 Zemní vedení ke stožárům                                                  | m  | 385,000 | 266,34    | 102 540,90 |
| 12 | M  | Pol12           | CYKY-J 3x1,5 Kabel pro svítidla na nových sloupech                                    | m  | 200,000 | 21,31     | 4 262,00   |
| 13 | M  | Pol13           | SR 3a Svorka spojovací páska-drát                                                     | ks | 26,000  | 55,64     | 1 446,64   |
| 14 | M  | Pol14           | SR 2b Svorka spojovací páska-páska                                                    | ks | 28,000  | 33,14     | 927,92     |
| 15 | M  | Pol15           | Kabelové oko šroubové                                                                 | ks | 13,000  | 53,27     | 692,51     |
| 16 | M  | Pol16           | Zemnicí pásek FeZn 30x4                                                               | kg | 375,000 | 100,62    | 37 732,50  |
| 17 | M  | Pol17           | Zemnicí drát FeZn10                                                                   | kg | 15,000  | 100,62    | 1 509,30   |
| 18 | M  | Pol18           | 4x35 Spojka zemního vedení                                                            | ks | 1,000   | 899,64    | 899,64     |
| 19 | M  | Pol19           | průměr 50 Chránička Kopoflex                                                          | m  | 365,000 | 30,78     | 11 234,70  |
| 20 | M  | Pol20           | průměr 110, rezerva 3x přes komunikaci Chránička Kopoflex                             | m  | 30,000  | 65,11     | 1 953,30   |
| 21 | M  | Pol21           | Výstražná folie                                                                       | m  | 365,000 | 11,84     | 4 321,60   |
| 22 | M  | Pol22           | sada Pomocný materiál                                                                 | %  | 1,000   | 591,87    | 591,87     |

| D  | D2 | Popis Montážní práce |                                                            |    |         |          | 476 060,59 |
|----|----|----------------------|------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|
| 23 | K  | Pol23                | Odpojení starého vedení                                    | h  | 4,000   | 497,17   | 1 988,68   |
| 24 | K  | Pol24                | Demontáž stožárů se svítidly                               | h  | 15,000  | 994,33   | 14 914,95  |
| 25 | K  | Pol25                | Hloubení rýh do šířky 600mm                                | m  | 365,000 | 532,68   | 194 428,20 |
| 26 | K  | Pol26                | Hloubení šachet pro patky                                  | ks | 13,000  | 1 148,22 | 14 926,86  |
| 27 | K  | Pol27                | Obsyp kabelu, vč. položení výstražné folie                 | m3 | 13,000  | 1 455,99 | 18 927,87  |
| 28 | K  | Pol28                | Zásyp výkopu, zhutnění                                     | m  | 365,000 | 254,50   | 92 892,50  |
| 29 | K  | Pol29                | beton a zásyp Ukotvení sloupu včetně materiálu             | ks | 13,000  | 284,10   | 3 693,30   |
| 30 | K  | Pol30                | Instalace stožáru                                          | h  | 13,000  | 2 296,44 | 29 853,72  |
| 31 | K  | Pol31                | Montáž výložníků                                           | ks | 14,000  | 402,47   | 5 634,58   |
| 32 | K  | Pol32                | Montáž svítidel s přívodem                                 | ks | 21,000  | 733,91   | 15 412,11  |
| 33 | K  | Pol33                | Uložení zemního vedení - kabel silový s Cu jádrem 4x16mm2  | m  | 385,000 | 65,11    | 25 067,35  |
| 34 | K  | Pol34                | Příplatek za zatahování do chráničky do 0,75kg/m           | m  | 365,000 | 41,43    | 15 121,95  |
| 35 | K  | Pol35                | Uložení uzemnění - zemnicí pásek                           | m  | 368,000 | 65,11    | 23 960,48  |
| 36 | K  | Pol36                | Propojení zemnicího pásku a připojení odboček drát do 10mm | h  | 14,000  | 76,94    | 1 077,16   |
| 37 | K  | Pol37                | Montáž spojky zemního vedení                               | h  | 2,000   | 1 467,83 | 2 935,66   |
| 38 | K  | Pol38                | Připojení svítidla a elektrovýzbroje stožáru               | h  | 14,000  | 147,97   | 2 071,58   |
| 39 | K  | Pol39                | Připojení zemnicích drátů ke stožárům                      | h  | 8,000   | 88,78    | 710,24     |
| 40 | K  | Pol40                | Práce plošiny                                              | h  | 24,000  | 485,33   | 11 647,92  |

|    | Kód   | Popis                                   | MJ                  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |          |
|----|-------|-----------------------------------------|---------------------|----------|--------------|-------------------|----------|
| K  | Pol41 | Poplatek za recyklaci svítidla          | ks                  | 21,000   | 18,94        | 397,74            |          |
| K  | Pol42 | Poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks                  | 21,000   | 18,94        | 397,74            |          |
| D  | D3    | Popis Práce v HZS                       |                     |          |              | 12 500,22         |          |
| 43 | K     | Pol43                                   | Práce v HZS         | h        | 8,000        | 497,17            | 3 977,36 |
| 44 | K     | Pol44                                   | sada Revize         | ks       | 1,000        | 8 522,86          | 8 522,86 |
| D  | VRN   | Vedlejší rozpočtové náklady             |                     |          |              | 8 286,12          |          |
| 45 | K     | 031002000                               | Zařízení staveniště | %        | 1,000        | 8 286,12          | 8 286,12 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště Na Flusárně

Objekt:

SO800 - Sadové úpravy

Soupis:

01 - Rozpočet rostlinný materiál

Místo:

Zadavatel:

Město Příbram

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum:

01.07.2022

Projektant:

ADVISIA, s.r.o.

Zpracovatel:

Tomáš Valenta

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

273 268,09

|   |   |           |                                                             |   |           |           |            |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|------------|
| D |   | D1        | Listnaté stromy                                             |   |           |           | 269 716,90 |
| 1 | M | 1         | Acer campestre Nanum ok 14-16cm, bal, nasazení 2m           |   | 7,000     | 10 653,58 | 74 575,06  |
|   |   | P         | Poznámka k položce:<br>4+3                                  |   |           |           |            |
| 2 | M | 2         | Acer platanoides Cleveland ok 14-16cm, bal, nasazení 2m     |   | 6,000     | 7 102,39  | 42 614,34  |
|   |   | P         | Poznámka k položce:<br>3+3                                  |   |           |           |            |
| 3 | M | 3         | Aesculus carnea Briotii ok 14-16cm, bal, nasazení 2m        |   | 1,000     | 8 286,12  | 8 286,12   |
|   |   | P         | Poznámka k položce:<br>1                                    |   |           |           |            |
| 4 | M | 4         | Amelanchier arborea Robin Hill ok 14-16cm, bal, nasazení 2m |   | 8,000     | 10 653,58 | 85 228,64  |
|   |   | P         | Poznámka k položce:<br>2+6                                  |   |           |           |            |
| 5 | M | 5         | Prunus cerasifera Atropurpurea ok 14-16cm, bal, nasazení 2m |   | 6,000     | 7 102,39  | 42 614,34  |
|   |   | P         | Poznámka k položce:<br>3+3                                  |   |           |           |            |
| 6 | M | 6         | Ztratné                                                     |   | 1 385,000 | 11,84     | 16 398,40  |
| D |   | VRN       | Vedlejší rozpočtové náklady                                 |   |           |           | 3 551,19   |
| 7 | K | 031002000 | Zařízení staveniště                                         | % | 1,000     | 3 551,19  | 3 551,19   |

# PIS PRACÍ

ba: Parkoviště Na Flusárně  
 Projekt: SO800 - Sadové úpravy  
 Soupis: 02 - Rozpočet ostatní materiál

Místo: Město Příbram  
 Zadavatel: STRABAG a.s.  
 Uchazeč:

Datum: 01.07.2022  
 Projektant: ADVISIA, s.r.o.  
 Zpracovatel: Tomáš Valenta

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                 | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                       |    |            |              | <b>138 828,85</b> |
| D                             | D1  |           | <b>OSTATNÍ MATERIÁL</b>                                                                               |    |            |              | <b>135 277,66</b> |
| D                             | D2  |           | <b>PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ</b>                                                                            |    |            |              | <b>85 990,11</b>  |
| 1                             | M   | 1         | Ornice, tl.20cm                                                                                       | m3 | 254,000    | 337,36       | 85 689,44         |
|                               | P   |           | Poznámka k položce:<br>1270m2*0,2m                                                                    |    |            |              |                   |
| 2                             | M   | 2         | Herbucid před výsadbou - Glyphosát (např.:Roundup), 0,0005l/m2, opakování 2x                          | l  | 1,270      | 236,75       | 300,67            |
|                               | P   |           | Poznámka k položce:<br>1270m2*0,0005l*2                                                               |    |            |              |                   |
| D                             | D3  |           | <b>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU</b>                                                                              |    |            |              | <b>9 704,07</b>   |
| 3                             | M   | 3         | Travní semeno, parková směs, 20g/m2                                                                   | kg | 25,400     | 142,05       | 3 608,07          |
|                               | P   |           | Poznámka k položce:<br>1270m2*0,02kg                                                                  |    |            |              |                   |
| 4                             | M   | 4         | Voda závlivková, závlivka trávniku, 40l/m2                                                            | l  | 50 800,000 | 0,12         | 6 096,00          |
|                               | P   |           | Poznámka k položce:<br>1270m2*40l                                                                     |    |            |              |                   |
| D                             | D4  |           | <b>VÝSADBA STROMU</b>                                                                                 |    |            |              | <b>39 583,48</b>  |
| 5                             | M   | 5         | Zahradnický substrát pod stromy, 0,16m3/ks                                                            | m3 | 4,480      | 2 367,46     | 10 606,22         |
|                               | P   |           | Poznámka k položce:<br>28ks*0,16m3                                                                    |    |            |              |                   |
| 6                             | M   | 6         | Hydrogel, pod stromy, 0,3kg/ks                                                                        | kg | 8,400      | 295,93       | 2 485,81          |
|                               | P   |           | Poznámka k položce:<br>28ks*0,3kg                                                                     |    |            |              |                   |
| 7                             | M   | 7         | Tabletové hnojivo ke dřevinám - Silvamix, 40g/ks                                                      | kg | 1,120      | 177,56       | 198,87            |
|                               | P   |           | Poznámka k položce:<br>28ks*0,04kg                                                                    |    |            |              |                   |
| 8                             | M   | 8         | Kůly dřevěné, kotvení listnáčů, 3 ks/ks, soustružené kůly s fazetou, průřez kruh, tl. 8cm, délka 2,5m | ks | 84,000     | 177,56       | 14 915,04         |
|                               | P   |           | Poznámka k položce:<br>28ks*3ks                                                                       |    |            |              |                   |
| 9                             | M   | 9         | Dřevěné příčky půlené - délka 60 cm, 3ks /listnáč                                                     | ks | 84,000     | 29,59        | 2 485,56          |
|                               | P   |           | Poznámka k položce:<br>28ks*3ks                                                                       |    |            |              |                   |
| 10                            | M   | 10        | Úvazek 1,8 m á 1 strom, na průřezu plochý                                                             | bm | 50,400     | 11,84        | 596,74            |
|                               | P   |           | Poznámka k položce:<br>28ks*1,8m                                                                      |    |            |              |                   |
| 11                            | M   | 11        | Rákosová rohož výšky 1,8m, obal kmene listnatých stromů                                               | ks | 28,000     | 177,56       | 4 971,68          |
|                               | P   |           | Poznámka k položce:<br>28ks*1ks                                                                       |    |            |              |                   |
| 12                            | M   | 12        | Borka do stromových mís (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks /0,08m3                                           | m3 | 2,240      | 1 183,73     | 2 651,56          |
|                               | P   |           | Poznámka k položce:<br>28ks*0,08m3                                                                    |    |            |              |                   |
| 13                            | M   | 13        | Voda závlivková - závlivka stromů 100 l/ks, opakování 2x                                              | l  | 5 600,000  | 0,12         | 672,00            |
|                               | P   |           | Poznámka k položce:<br>28ks*100l*2                                                                    |    |            |              |                   |
| D                             | VRN |           | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>                                                                    |    |            |              | <b>3 551,19</b>   |
| 14                            | K   | 031002000 | Zařízení staveniště                                                                                   | %  | 1,000      | 3 551,19     | 3 551,19          |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště Na Flusárně

Objekt:

SO800 - Sadové úpravy

Soupis:

03 - Rozpočet zahradnické práce

Místo:

Datum: 01.07.2022

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

ADVISIA, s.r.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Tomáš Valenta

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

221 324,74

|    |   |                                         |                                                                                                                 |     |           |           |           |
|----|---|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| D  |   | D1                                      | PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ                                                                                             |     |           |           | 97 546,30 |
| 1  | K | Pol45                                   | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně                      | m2  | 1 270,000 | 33,98     | 43 154,60 |
| P  |   | Poznámka k položce:<br>1270m2           |                                                                                                                 |     |           |           |           |
| 2  | K | Pol46                                   | Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovině a svahu do 1:5                  | m2  | 1 270,000 | 23,67     | 30 060,90 |
| P  |   | Poznámka k položce:<br>1270m2           |                                                                                                                 |     |           |           |           |
| 3  | K | Pol47                                   | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5, opakování 2x | m2  | 2 540,000 | 4,14      | 10 515,60 |
| P  |   | Poznámka k položce:<br>1270m2*2         |                                                                                                                 |     |           |           |           |
| 4  | K | Pol48                                   | Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5                                                          | m2  | 1 270,000 | 2,37      | 3 009,90  |
| P  |   | Poznámka k položce:<br>1270m2           |                                                                                                                 |     |           |           |           |
| 5  | K | Pol49                                   | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5, opakování 2x                                                    | m2  | 2 540,000 | 2,37      | 6 019,80  |
| P  |   | Poznámka k položce:<br>1270m2*2         |                                                                                                                 |     |           |           |           |
| 6  | K | Pol50                                   | Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5                                                                   | m2  | 1 270,000 | 2,37      | 3 009,90  |
| P  |   | Poznámka k položce:<br>1270m2           |                                                                                                                 |     |           |           |           |
| 7  | K | Pol51                                   | Rozměření výsadeb                                                                                               | hod | 5,000     | 355,12    | 1 775,60  |
| P  |   | Poznámka k položce:<br>5                |                                                                                                                 |     |           |           |           |
| D  |   | D2                                      | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU                                                                                               |     |           |           | 40 589,20 |
| 8  | K | Pol52                                   | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                | m2  | 1 270,000 | 11,84     | 15 036,80 |
| P  |   | Poznámka k položce:<br>1270m2           |                                                                                                                 |     |           |           |           |
| 9  | K | Pol53                                   | Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5                                                                     | m2  | 1 270,000 | 1,18      | 1 498,60  |
| P  |   | Poznámka k položce:<br>1270m2           |                                                                                                                 |     |           |           |           |
| 10 | K | Pol54                                   | Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2                                                                          | m3  | 50,800    | 236,75    | 12 026,90 |
| P  |   | Poznámka k položce:<br>1270m2*40l/1000  |                                                                                                                 |     |           |           |           |
| 11 | K | Pol55                                   | Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m                                                         | m3  | 50,800    | 236,75    | 12 026,90 |
| P  |   | Poznámka k položce:<br>1270m2*40l/1000  |                                                                                                                 |     |           |           |           |
| D  |   | D3                                      | VÝSADBA STROMU                                                                                                  |     |           |           | 61 882,08 |
| 12 | K | Pol56                                   | Hloubení Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5           | ks  | 28,000    | 591,87    | 16 572,36 |
| P  |   | Poznámka k položce:<br>28ks             |                                                                                                                 |     |           |           |           |
| 13 | K | Pol57                                   | Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5                                  | ks  | 28,000    | 591,87    | 16 572,36 |
| P  |   | Poznámka k položce:<br>28ks             |                                                                                                                 |     |           |           |           |
| 14 | K | Pol58                                   | Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 - HNOJIVO                          | t   | 0,001     | 29 593,28 | 29,59     |
| P  |   | Poznámka k položce:<br>28ks*0,04kg/1000 |                                                                                                                 |     |           |           |           |
| VV |   |                                         |                                                                                                                 |     |           | 0,001     |           |
| VV |   |                                         |                                                                                                                 |     |           | 0,001     |           |
|    |   | Součet                                  |                                                                                                                 |     |           |           |           |
| 15 | K | Pol59                                   | Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 - HYDROGEL                         | t   | 0,008     | 29 593,28 | 236,75    |

|    |     | Kód                         | Popis                                                                   | MJ   | Množství       | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------------|-------------------|
|    |     |                             | Poznámka k položce:<br>28ks*0,3kg/1000<br>28*0,3/1000<br>Součet         |      | 0,008<br>0,008 |              |                   |
| 16 | K   | Pol60                       | Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m                | ks   | 28,000         | 236,75       | 6 629,00          |
|    |     |                             | Poznámka k položce:<br>28ks                                             |      |                |              |                   |
| 17 | K   | Pol61                       | Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5 | m2   | 28,000         | 69,84        | 1 955,52          |
|    |     |                             | Poznámka k položce:<br>28m2                                             |      |                |              |                   |
| 18 | K   | Pol62                       | Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5            | m2   | 28,000         | 118,37       | 3 314,36          |
|    |     |                             | Poznámka k položce:<br>28m2                                             |      |                |              |                   |
| 19 | K   | Pol63                       | Povýsadbový řez stromů                                                  | ks   | 28,000         | 118,37       | 3 314,36          |
|    |     |                             | Poznámka k položce:<br>28ks                                             |      |                |              |                   |
| 20 | K   | Pol64                       | Zaliti rostlin vodou přes 20m2, 100l/ks, opakování 2x                   | m3   | 5,600          | 1 183,73     | 6 628,89          |
|    |     |                             | Poznámka k položce:<br>28ks*100l*2/1000                                 |      |                |              |                   |
| 21 | K   | Pol65                       | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m                  | m3   | 5,600          | 1 183,73     | 6 628,89          |
|    |     |                             | Poznámka k položce:<br>284ks*100l*2/1000                                |      |                |              |                   |
| D  | D4  | VRN                         |                                                                         |      |                |              | 17 755,97         |
| 22 | K   | Pol66                       | Doprava rostlin a materiálů                                             | soub | 1,000          | 11 837,31    | 11 837,31         |
|    |     |                             | Poznámka k položce:<br>1                                                |      |                |              |                   |
| 23 | K   | Pol67                       | Doprava osob                                                            | soub | 1,000          | 5 918,66     | 5 918,66          |
|    |     |                             | Poznámka k položce:<br>1                                                |      |                |              |                   |
| D  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |                                                                         |      |                |              | 3 551,19          |
| 24 | K   | 031002000                   | Zařízení staveniště                                                     | %    | 1,000          | 3 551,19     | 3 551,19          |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště Na Flusárně

Objekt:

SO900 - Dobíjecí stanice

Místo:

Příbram

Datum:

01.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

ADVISIA, s.r.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Tomáš Valenta

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

472 118,90

D HSV Práce a dodávky HSV 54 919,44

D 1 Zemní práce 54 919,44

|    |   |           |                                                                                    |         |         |          |           |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-----------|
| 1  | K | 119003141 | Bezpečnostní stavební plot plastový výšky do 1 m pro zabezpečení výkopu zřízení    | m       | 120,000 | 76,94    | 9 232,80  |
| 2  | M | 34572319  | páska stahovací kabelová 7,8x180mm                                                 | 100 kus | 3,871   | 230,83   | 893,54    |
| 3  | M | 70921301  | tyč podpěrná pro plastový plot                                                     | m       | 21,053  | 574,11   | 12 086,74 |
| 4  | M | 70921001  | plot bezpečnostní stavební plastový š 1m                                           | m       | 120,000 | 75,76    | 9 091,20  |
| 89 | K | 119003142 | Bezpečnostní stavební plot plastový výšky do 1 m pro zabezpečení výkopu odstranění | m       | 120,000 | 76,94    | 9 232,80  |
| 5  | K | 119003487 | Skládkovné vč odvozu                                                               | m3      | 6,000   | 1 361,29 | 8 167,74  |
| 6  | K | 119003495 | Naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek                              | m3      | 12,000  | 402,47   | 4 829,64  |
| 7  | K | 129001101 | Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí       | m3      | 6,000   | 230,83   | 1 384,98  |

D PSV Práce a dodávky PSV 1 775,40

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 775,40

|    |   |           |                                                                   |   |        |       |          |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 87 | K | 741128023 | Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 4,00 kg | m | 60,000 | 29,59 | 1 775,40 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|

D M Práce a dodávky M 334 432,19

D 91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací - dopravní značení 60 959,81

|    |   |            |                                                                                   |     |       |          |           |
|----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|
| 69 | K | 914111111  | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 6,000 | 603,70   | 3 622,20  |
| 70 | M | 40445649   | dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm                                    | kus | 3,000 | 428,51   | 1 285,53  |
| 71 | M | 40444256R  | značka dopravní svislá IJ 7 500 x 700 mm                                          | kus | 3,000 | 881,88   | 2 645,64  |
| 72 | K | 914511112  | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou     | kus | 3,000 | 2 059,69 | 6 179,07  |
| 73 | M | 40445225   | sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m                                      | kus | 3,000 | 2 217,13 | 6 651,39  |
| 74 | M | 40445253   | vičko plastové na sloupek D 60mm                                                  | kus | 3,000 | 30,78    | 92,34     |
| 37 | K | 915131115R | Vodorovné dopravní značení - symbol V10e symbol stanice bílá barva                | kus | 4,000 | 177,56   | 710,24    |
| 38 | K | 916781113R | montáž parkovacího dorazu                                                         | sad | 4,000 | 2 178,07 | 8 712,28  |
| 39 | M | 56288861R  | CARSTOP                                                                           | sad | 2,000 | 1 775,60 | 3 551,20  |
| 40 | M | 56288867R  | spoj.materiál pro ukotvení dorazu                                                 | kpl | 4,000 | 213,07   | 852,28    |
| 41 | K | DORSL      | Nerezový sloupek dorazový                                                         | kus | 4,000 | 899,64   | 3 598,56  |
| 42 | M | DORSLM     | Nerezový sloupek dorazový                                                         | kus | 4,000 | 5 764,77 | 23 059,08 |

D 21-M Elektromontáže 183 935,64

|    |   |            |                                                                                       |     |       |           |           |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 8  | K | 210100009  | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 120 mm2 | kus | 2,000 | 53,27     | 106,54    |
| 9  | K | 210100012  | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 240 mm2 | kus | 6,000 | 53,27     | 319,62    |
| 11 | M | 35432555   | příchytka kabelová 55-74 mm                                                           | kus | 2,000 | 67,47     | 134,94    |
| 12 | K | 210120102  | Montáž pojistkových patron nožových                                                   | kus | 3,000 | 147,97    | 443,91    |
| 13 | M | 35825258   | pojistka nožová nízkoztrátová 14,29W, provedení normální, charakteristika gG          | kus | 3,000 | 221,36    | 664,08    |
| 14 | M | 32487954   | Drobný elektromontážní materiál                                                       | kpl | 1,000 | 1 183,73  | 1 183,73  |
| 15 | K | 210191542R | Montáž piliřů skříní                                                                  | kus | 1,000 | 6 747,27  | 6 747,27  |
| 16 | M | 35711647R  | Rozváděč DCK jištění / vypínání/měření                                                | kus | 1,000 | 56 369,28 | 56 369,28 |
| 17 | K | 2101987661 | Značení směru kabelu                                                                  | ks  | 6,000 | 28,41     | 170,46    |

|    | Kód          | Popis                                                                                                               | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
|    | K 210220010R | 1x nátěr uzemnění na povrchu zelenožlutá vč.materiálu                                                               | m    | 2,000    | 177,56       | 355,12            |
|    | M 35441860   | svorka FeZn k jímání tyčí - 4 šrouby                                                                                | kus  | 3,000    | 65,11        | 195,33            |
| 20 | K 210220020  | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě                   | m    | 25,000   | 65,11        | 1 627,75          |
| 21 | M 35442062   | pás zemnicí 30x4mm FeZn                                                                                             | kg   | 25,000   | 88,78        | 2 219,50          |
| 22 | M 35441073   | drát D 10mm FeZn                                                                                                    | kg   | 4,000    | 88,78        | 355,12            |
| 23 | K 210220302  | Montáž svorek uzemňovacích se 3 a více šrouby                                                                       | kus  | 2,000    | 41,43        | 82,86             |
| 24 | M 35441986   | svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn                                                               | kus  | 2,000    | 40,25        | 80,50             |
| 25 | M 35441996   | svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn                                      | kus  | 2,000    | 43,80        | 87,60             |
| 26 | M 35441895   | svorka připojovací k připojení kovových částí                                                                       | kus  | 2,000    | 22,49        | 44,98             |
| 27 | K 210280002  | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč                       | kus  | 1,000    | 4 971,67     | 4 971,67          |
| 28 | K 210293011  | Nátěry svodových vodičů včetně podpěr a svorek hromosvodů                                                           | m    | 1,500    | 6 037,03     | 9 055,55          |
| 29 | M 28411090   | hmota nátěrová na podklady ochranná polymerní pro zátěž střední a silnou                                            | litř | 0,150    | 449,82       | 67,47             |
| 65 | K 210813053  | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 5x70 mm2 (např. CYKY) bez ukončení                               | m    | 28,000   | 331,44       | 9 280,32          |
| 66 | M 34113137   | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x70mm2                                                | m    | 28,000   | 1 355,37     | 37 950,36         |
| 63 | K 210902147  | Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného kulatého žily 3x240+120 mm2 (např. AYKY) bez ukončení uloženého pevně | m    | 60,000   | 230,83       | 13 849,80         |
| 64 | M 34113241   | kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x240+120mm2                                           | m    | 69,000   | 544,52       | 37 571,88         |

|    |              |                                                                                                 |     |        |          |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| D  | 46-M         | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                               |     |        |          | 89 536,74 |
| 43 | K 460030011  | Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky                                            | m2  | 19,000 | 147,97   | 2 811,43  |
| 67 | K 460080201  | Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí                                           | m2  | 8,000  | 285,28   | 2 282,24  |
| 68 | K 460080301  | Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí                                        | m2  | 8,000  | 88,78    | 710,24    |
| 44 | K 460131114  | Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 4                  | m3  | 3,000  | 1 716,41 | 5 149,23  |
| 91 | K 460161183  | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř II skupiny 4                        | m   | 38,000 | 408,39   | 15 518,82 |
| 92 | K 460161313  | Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř II skupiny 4                       | m   | 22,000 | 458,10   | 10 078,20 |
| 45 | K 460421183  | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 20 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 70 cm | m   | 60,000 | 88,78    | 5 326,80  |
| 46 | M 58337308   | štěrkopísek frakce 0/2 vč.dopravy                                                               | t   | 9,200  | 301,85   | 2 777,02  |
| 93 | K 460431193  | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 90 cm z horniny tř II skupiny 4              | m   | 38,000 | 177,56   | 6 747,28  |
| 94 | K 460431333  | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř II skupiny 4             | m   | 22,000 | 201,23   | 4 427,06  |
| 48 | M 8500038750 | Fólie výstražná rudá s bleskem š. 330 mm 100 m                                                  | m   | 60,000 | 5,92     | 355,20    |
| 49 | K 460490061  | Krytí výstražnou fólií                                                                          | kus | 60,000 | 11,84    | 710,40    |
| 50 | K 460510055  | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 15 cm                        | m   | 40,000 | 53,27    | 2 130,80  |
| 51 | K 460520174  | Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy                        | m   | 40,000 | 53,27    | 2 130,80  |
| 52 | M 34571356   | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 100/120mm, HDPE+LDPE      | m   | 40,000 | 53,27    | 2 130,80  |
| 53 | K 460600023  | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m                                          | m3  | 8,000  | 319,61   | 2 556,88  |
| 54 | K 460600031  | Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m                            | m3  | 8,000  | 76,94    | 615,52    |
| 55 | K 460641112  | Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15                    | m3  | 2,800  | 6 060,70 | 16 969,96 |
| 88 | K 468051131  | Bourání základu železobetonového při elektromontážích                                           | m3  | 4,300  | 1 420,48 | 6 108,06  |

D N00 Nepojmenované práce 35 157,75


D N01 Doprava 35 157,75

|    |         |                            |    |         |       |          |
|----|---------|----------------------------|----|---------|-------|----------|
| 57 | K AMONT | Doprava montážní automobil | km | 450,000 | 21,31 | 9 589,50 |
| 58 | K AOS   | Doprava osobní automobil   | km | 270,000 | 17,76 | 4 795,20 |

| PČ                                | Typ | Kód       | Popis                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem |
|-----------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------|
| 59                                | K   | AVALN     | Doprava vozidlo valník 7-12t          | km  | 450,000  | 29,59        | 13 3        |
| 60                                | K   | CASNACEST | Čas pracovníků na cestě - neřidič     | hod | 15,000   | 497,17       | 7 45        |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady |     |           |                                       |     |          |              | 45 834,12   |
| 75                                | K   | 011314000 | Archeologický dohled                  | kpl | 1,000    | 1 183,73     | 1 183,73    |
| 76                                | K   | 012103000 | Geodetické vytýčení před zaháj.stavby | kpl | 1,000    | 4 734,92     | 4 734,92    |
| 77                                | K   | 012303000 | Geodetické zaměření skutečného stavu  | kpl | 1,000    | 11 837,31    | 11 837,31   |
| 78                                | K   | 020001000 | Příprava a zařízení staveniště        | kpl | 1,000    | 5 918,66     | 5 918,66    |
| 79                                | K   | 040001000 | Vytýčení podzemních zařízení          | kpl | 1,000    | 5 918,66     | 5 918,66    |
| 80                                | K   | 043134000 | Zkoušky hutnění                       | kpl | 1,000    | 5 918,66     | 5 918,66    |
| 83                                | K   | 050001000 | Podružný materiál                     | kpl | 1,000    | 1 183,73     | 1 183,73    |
| 86                                | K   | 090001000 | Přesuny hmot                          | kpl | 1,000    | 1 183,73     | 1 183,73    |
| D VRN4 Inženýrská činnost         |     |           |                                       |     |          |              | 7 954,72    |
| 61                                | K   | 045303000 | Koordinační a kompletační činnost     | hod | 16,000   | 497,17       | 7 954,72    |

Cena celkem  
13  
7  
45 834  
1 183,7  
4 734,92  
317,31  
5

stavba: Příbram - Parkoviště Na Flusárně

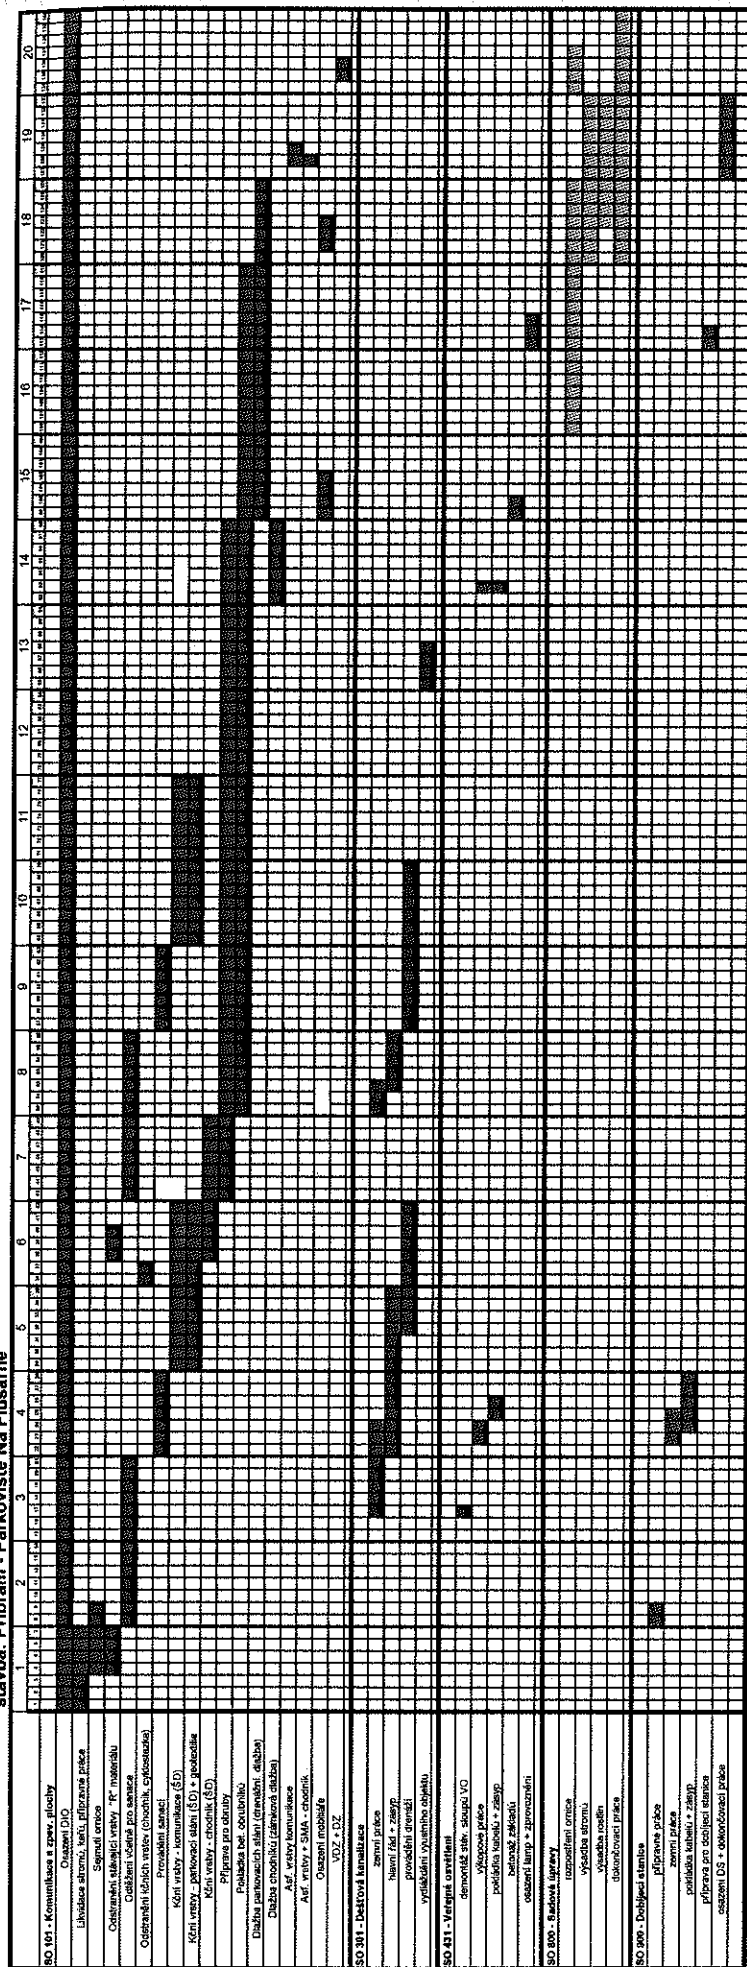

**PLNÁ MOC**

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**  
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634  
jejímž jménem jednájí: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva  
Ing. Pavel Bryhcín, člen představenstva

**z m o c ň u j e**  
své zaměstnance

**Ing. Vladimír KRÁL,** [redacted] **technický vedoucí oblasti**

**Eva KLUFOVÁ,** [redacted] **ekonomický vedoucí oblasti**

**David MÜLLER,** [redacted] **vedoucí odd. přípravy a kalkulací**

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesát pět miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocnění k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesát pět miliónů korun českých) bez DPH.

**Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.**

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2022.

V Praze dne 16.12.2021

[redacted]  
Ing. Ondřej Novák  
předseda představenstva  
STRABAG a.s.

[redacted]  
Ing. Pavel Bryhcín  
člen představenstva  
STRABAG a.s.

[redacted]  
jméno, příjmení, funkce, podpis

[redacted]  
jméno, příjmení, funkce, podpis

