



S00JP013X6M1

zlín.

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené:

Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních:

Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar:

Odbor dopravy

IČO:

00283924

DIČ:

CZ00283924

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

SVUNDZI CZ s.r.o.

se sídlem

Kolejní 1323/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zastoupená

Jakubem Švachem, jednatelem společnosti

zástupce ve věcech smluvních:

Jakub Švach, jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických:

Jakub Švach, jednatel společnosti

- kontaktní telefon:

- kontaktní e-mail:

IČO:

02186772

DIČ:

CZ02186772

Zapsán v obchodním rejstříku

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57396

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:

440022104

číslo smlouvy zhotovitele:

.....

číslo veřejné zakázky:

N006/22/V00011816

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

1.2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti, nutné k provedení stavebních prací v rámci realizace předmětu veřejné zakázky:

„Rekonstrukce komunikace ulice Filmová – II. a III. etapa“

(dále jen „dílo“) v rozsahu dle podmínek zadávacího řízení (viz článek II.).

1.3. Předmětem díla jsou stavební práce, spočívající v rekonstrukci komunikace ulice Filmová – II. a III. etapa. Jedná se o komplexní rekonstrukci stávající komunikace, provedení nového chybějícího chodníku a úpravu křižovatek s ostatními místními komunikacemi včetně stávajících sjezdů. Celková délka komunikace je 180 m, šířka vzhledem ke stísněným poměrům 5,50 m, šířka chodníku je 1,50 m.

1.4. Nedílnou součástí předmětu a ceny veřejné zakázky je mimo jiné:

- a) vytýčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
- b) ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení
- c) dodržení podmínek vydaného stavebního povolení stavby či rozhodnutí o provedení stavby a vyjádření, stanoviska od příslušných dotčených orgánů a správců sítí ke stavbě
- d) zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
- e) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- f) úkony spojené s výkonem inženýrské činnosti, zejména vyřízení veškerých povolení překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla, nutných pro vydání povolení k užívání stavby a kolaudačního rozhodnutí, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady nákladů
- g) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
- h) zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
- i) vyhotovení realizační, dílenské a výrobní dokumentace, kterou dodavatel předloží investorovi k odsouhlasení před zahájením stavebních prací
- j) fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla a fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla
- k) fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě
- l) vypínání el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, souvisejícího s realizací a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť, atd.
- m) zřízení a odstranění staveniště a skládky materiálu a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
- n) provádění zkoušek použitých materiálů v průběhu výstavby včetně atestů kameniva dle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavení výrobky, a jejich doložení k předání a převzetí díla
- o) zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce
- p) zatravnění pozemku trvalých i dočasných záborů dotčených stavbou a první pokos porostu po dokončení stavby
- q) spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
- r) náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení rekonstruovaného stavebního objektu
- s) opatření pro ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku
- t) opatření k zamezení znečištění podzemních a povrchových vod vlivem stavebních prací po celou dobu provádění stavby
- u) opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
- v) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)
- w) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
- x) provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
- y) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
- z) projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD (editovatelná, needitovatelná verze) - 1x pdf, 1x dgn, 1x dwg, 1x doc, 1x xls.
- aa) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné formě (3x) a digitální formě na CD - 1x pdf, 1x dgn, 1x dwg
- bb) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících)
- cc) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
- dd) předání záručních listů, příp. návodů k obsluze v českém jazyce
- ee) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla

- ff) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- gg) geodetické zaměření, které zhotovitel předá Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů uvedených na www.jdtm-zk.cz.
- hh) spolupráce s objednatelem při realizaci díla, součinnost se stavebním úřadem v řízení o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu
- ii) trvalá přítomnost osoby odpovědné za vedení stavby dle zák. č. 183/2006 Sb.
- jj) náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení rekonstruovaného objektu a zajištění ostrahy
- kk) opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
- ll) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)
- mm) vypracování geometrického plánu (potvrzený Katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN v listinné formě – 6x)
- nn) minimálně 3 informační tabule (pokud objednatel nerozhodne jinak) o velikosti minimálně 118 x 175 cm, kde uvede název akce a zjednodušený harmonogram prací. Případně 3D vizualizace pokud jsou k dispozici. Umístění tabulí odsouhlasí objednatel a budou začleněny do podkladů pro rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace dle čl. 5.3. smlouvy

1.5. Předmět smlouvy bude realizován podle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Jiří Škrabal, IČO 25539817, se sídlem Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí v květnu 2014, a upravil v březnu 2022 (příloha výzvy k podání nabídek předmětné veřejné zakázky), podle výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) a dále podle podmínek zadávacího řízení veřejné zakázky.

1.6. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.

1.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.

1.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní prostředí.

1.9. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce.

1.10. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých závazků dle předchozích odst. 1.8. a 1.9., vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.

2. Podklady pro provedení díla

2.1. Podklady pro provedení díla tvoří:

- a) výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh
- b) nabídka zhotovitele
- c) naceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).

- 2.2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány projektovou dokumentací a výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.
- 2.4. Má se za to, že součástí díla budou dále i plnění samostatně výslovně neuvedené v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, které jsou však nezbytné k řádnému provedení a užívání díla, a to i vzhledem k účelu a funkci díla, o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci, odbornosti a zkušenostem měl nebo mohl vědět, resp., že takové plnění je běžnou součástí obsahu položek předloženého soupisu prací. Provedení těchto plnění je zahrnuto v ceně díla. To neplatí, jedná-li se o takové plnění, které v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zcela schází v důsledku vady projektové dokumentace či vady předloženého soupisu prací. Odpovědnost za správnost a úplnost soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, předloženého zhotoviteli k tvorbě nabídkové ceny, nese objednatel.

3. Doba a místo plnění

- 3.1. Zahájení provádění díla: do 5 dnů od předání staveniště. K předání staveniště dojde v den, uvedený objednatelem (zástupcem ve věcech technických) ve výzvě k předání a převzetí staveniště, nejdříve 45 dní od účinnosti této smlouvy a nejpozději 90 dní od účinnosti této smlouvy. Výzva objednatele k předání a převzetí staveniště bude doručena zhotoviteli alespoň 5 dnů přede dnem stanoveným pro předání a převzetí staveniště. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.2. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) vyhrazuje právo stanovit den předání a převzetí staveniště mimo časový interval uvedený v předchozím odstavci, to však pouze ze závažných objektivních důvodů vyvolaných na straně objednatele či jiné třetí strany, které dočasně znemožňují objednateli předat staveniště, nebo u nichž je posun termínu předání a převzetí staveniště ve zjevném zájmu veřejnosti, organizace dopravy apod. (např. zajištění souladu či odstranění kolize více realizovaných projektů ve stejném zájmovém území, překážky veřejnoprávních rozhodnutí či opatření, a obdobně).
- 3.3. Ukončení provedení díla: nejpozději **do 4 měsíců od zahájení provádění díla**
- 3.4. Smluvní strany si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) vyhrazují právo změny termínů plnění v důsledku působení nevhodných klimatických podmínek (odst. 3.7), a to tak, že:
 - 3.4.1. pokud k jejich působení dochází v době zahájení provádění díla, posune se termín zahájení provádění díla o dobu, kdy tyto nevhodné klimatické podmínky budou přetrvávat,
 - 3.4.2. pokud k jejich působení dochází v průběhu provádění díla, prodlouží se termín pro dokončení díla o dobu shodnou s délkou přerušení prací v důsledku jejich působení
 - 3.4.3. skutečnosti a přesná délka, o kterou se posune zahájení provádění díla nebo provádění díla samotné, budou uvedeny ve stavebním deníku a odsouhlaseny oběma smluvními stranami
- 3.5. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku.
- 3.6. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku 8. odst. 8.1.

- 3.7. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5°C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
- 3.8. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle článku 3. odst. 3.4. Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje vyšší moc, popř. opatření přijatá v jejím důsledku, nebo zastavení nebo přerušování provádění díla na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo v důsledku porušení povinnosti zhotovitele.
- 3.9. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem 3. odst. 3.7., vyhražují si smluvní strany právo změny termínu tak, že termín provedení díla bude prodloužen o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.
- 3.10. Místo plnění: Zlín, blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

4. Cena za dílo

- 4.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná.
- 4.2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:
- 6 092 712,85 Kč bez DPH
1 279 469,70 Kč DPH (21%)
7 372 182,55 Kč vč. DPH
- 4.3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle oceněného závazného výkazu výměr, který je součástí nabídky dodavatele a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.
- 4.4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
- 4.5. Zhotovitel v souvislosti s ujednáním ceny za dílo na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

5. Harmonogram prací a informovanost o stavbě

- 5.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je prováděno v bezprostředním a pravidelném kontaktu s veřejností, a proto je třeba v předstihu poskytovat informační součinnost a dodržovat schválený harmonogram. Hlavní informační platformou o průběhu prací pro veřejnost je portál <http://mapa-uzavirek.zlin.eu> (zveřejňování informací zajišťuje objednatel).

- 5.2. Zhotovitel se zavazuje, že do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, předá objednateli a TDS k odsouhlasení **harmonogram prací** (včetně informační strategie stavby vůči občanům – magazín Zlín, web, informační tabule atd.), kde bude zohledněna příprava (zajištění zvláštního užívání komunikace atd.) i samotná realizace stavby.
- 5.3. Zhotovitel se zavazuje umístit na stavbu minimálně 3 informační tabule (pokud objednatel nerozhodne jinak) o velikosti minimálně 118 x 175 cm, kde uvede název akce a zjednodušený harmonogram prací. Případně 3D vizualizace pokud jsou k dispozici. Umístění tabulí odsouhlasí objednatel a budou začleněny do podkladů pro rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace.
- 5.4. Harmonogram je členěn na stavební objekty a na kalendářní týdny. Zhotovitel je povinen dodržovat postup prací dle aktuálně schváleného harmonogramu, a to i vůči jednotlivým stavením objektům.
- 5.5. Harmonogram bude ze strany zhotovitele maximálně 1x měsíčně aktualizován a předložen ke schválení objednateli a TDS. Každou změnu harmonogramu je zhotovitel povinen předložit objednateli a TDS k odsouhlasení minimálně 1 týden před samotnou změnou.
- 5.6. V případě, že budou práce plněny dle schváleného harmonogramu a nebude potřeba změny, bude v každém zápise z kontrolního dne tato skutečnost uvedena.
- 5.7. Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od účinnosti smlouvy podat žádost o zvláštní užívání komunikace (dále jen „ZUK“) na věcně a místně příslušný správní úřad, a o navrženém řešení a o tomto podání současně prokazatelně informovat objednatele. Termíny v žádosti o ZUK budou respektovat schválený harmonogram.
- 5.8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů od odsouhlasení harmonogramu prací zaslat návrh přechodného dopravního značení k odsouhlasení objednateli a následně na věcně a místně příslušný správní úřad.
- 5.9. Zhotovitel je povinen nejpozději 60 dnů před smluvním termínem ukončení provádění díla zaslat návrh trvalého dopravního značení na věcně a místně příslušný správní úřad.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 6.2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH je den odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Nedílnou součástí faktury musí být objednatel odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná a přihlíží se k ní, jako by nebyla vystavena.
- 6.3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatel prováděna do 90 % celkové ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
 - a) dokončení a předání kompletního díla,
 - b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují,
 - c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla,

V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.

- 6.4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení.
- 6.5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
- 6.6. Objednatel požtuje plnění k výkonu veřejné správy, nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. Ochrana poddodavatelů

- 7.1. Při zapojení jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit:
 - 7.1.1. identifikační údaje poddodavatele analogicky dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,
 - 7.1.2. informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,
 - 7.1.3. potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností a podmínkami přímé platby poddodavatelům,
- 7.2. V případě porušení povinnosti podle odst. 7.1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 7.3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných podmínek, přičemž ujednání mezi zhotovitelem a poddodavatelem ve vztahu ke splatnosti faktur za plnění (části) předmětu této smlouvy nesmí obsahovat splatnost faktury delší než 30 dnů ode dne jejího doručení. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých závazků, vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.
- 7.4. Objednatel si analogicky k § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě písemné žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky poddodavateli po dobu nejméně 45 dnů.
- 7.5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož realizace byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vystaveném zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho zástupcem; o odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho zástupcem je povinen zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.
- 7.6. Přímá platba poddodavateli bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má být přímo uhrazena poddodavateli (dále jen „částka k přímé úhradě“). Nedílnou součástí faktury bude také:
 - a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě na plnění veřejné zakázky dle této smlouvy,
 - b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel není schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených stavebních

prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je poddodavatel oprávněn poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o uskutečnění plnění poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavateli, splatná.

- 7.7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám.
- 7.8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě poddodavateli a též o dokumentech dle odst. 7.6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne obdržení informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 7.6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavateli souhlasí.
- 7.9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit poddodavateli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 7.6. jsou nesprávná. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.
- 7.10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatele, již bylo uhrazeno zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této smlouvy; o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proto pohledávce zhotovitele, představuje výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavateli vyšší smluvní pokuty za neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

8. Změny díla

- 8.1. Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína

9. Stavební deník a bezpečnost

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku 8. odst. 8.1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
- 9.2. Stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem.
- 9.3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů.
- 9.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:
 - a. zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.,
 - b. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby,
 - c. zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,

- d. zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy.
- 9.5. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- 9.6. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podíli na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.).
- 9.7. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

10. Kontroly díla

- 10.1. Objednatel bude na stavbě organizovat nejméně 1x za 14 dní kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

11. Předání a převzetí díla

- 11.1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 11.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.
- 11.3. O předání a převzetí díla sepiše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
- 11.4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.
- 11.5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
- 11.6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, související s provedením díla, zejména:
11.6.1. předávací protokol
11.6.2. stavební deník

- 11.6.3. dokumentaci skutečného provedení stavby
- 11.6.4. záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
- 11.6.5. popř. další doklady související s řádným provedením díla.

12. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

- 12.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
- 12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 11. odst. 11.3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku 11. odst. 11.3.
- 12.3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.
- 12.4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám **minimálně na pojistnou částku ve výši 6 500 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně poddodavatelů).
- 12.5. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení stavenišť. Pojistná částka je **minimálně ve výši ceny za dílo dle této smlouvy**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.
- 12.6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku 12. odst. 12.4. a 12.5. ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, nebo se u ní sníží minimální limit pojistné částky sjednaný touto smlouvou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

13. Odpovědnost za vady

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
- 13.2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
- 13.3. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.
- 13.4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.

14. Smluvní záruka za jakost

- 14.1. Záruka za jakost díla, kvalitu provedených prací, zabudovaných materiálů a jednotlivých komponentů je 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla.

- 14.2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.
- 14.3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem, a to zástupce ve věcech technických.
- 14.4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny, nedohodnou-li se podle charakteru zjištěné vady smluvní strany jinak.
- 14.5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
- 14.6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

15. Smluvní pokuty

- 15.1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku 12. 4. a 12.5., tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení.
- 15.2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla jako celku (dokončením a předáním díla objednateli), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.3. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením jednotlivého stavebního objektu vůči dílčímu termínu stanovenému v aktuálním harmonogramu dle článku 5. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení a každý jednotlivý nedokončený stavební objekt.
- 15.4. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu do 14 kalendářních dní od účinnosti smlouvy dle článku 5. odst. 5.2., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.5. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením změny harmonogramu dle článku 5. odst. 5.5., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení (či předstihu) za stavební objekt, kterého se změna dotýká.
- 15.6. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením žádosti o zvláštní užívání komunikace dle článku 5. odst. 5.7., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.7. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením žádosti o přechodné či trvalé dopravní značení dle článku 5. odst. 5.8. nebo 5.9., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.8. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku 3. odst. 3. 1. o více jak 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.9. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením místa provádění díla dle článku 17. odst. 17.2., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlení.

- 15.10. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 15.11. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v dohodnutém termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 15.12. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 15.13. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku 6. odst. 6.2. tzn. nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 15.14. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ bezdůvodné absence této osoby na stavbě.
- 15.15. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tyto podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze na základě žádosti zhotovitele a se souhlasem objednatele, a za předpokladu, že tento nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném nebo vyšším rozsahu jako původní poddodavatel. Objednatel udělí souhlas se změnou poddodavatele bez zbytečného odkladu od doručení žádosti ze strany zhotovitele, jejíž přílohou budou doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. Pro případ porušení kterékoli povinnosti zhotovitele stanovené v tomto odstavci, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.
- 15.16. V případě porušení povinností uložených zhotoviteli v čl. 1.8. a 1.9. této smlouvy (sociální a environmentální podmínky plnění), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti.
- 15.17. V případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti zhotovitele, pro kterou není v této smlouvě stanovena specifická smluvní pokuta, a její splnění není zhotovitelem zajištěno ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté k tomu objednatelem, minimálně však 5 pracovních dnů (nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.
- 15.18. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem (viz čl. 18.1. této smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3% z ceny za dílo bez DPH (viz čl. 4. této smlouvy).
- 15.19. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
- 15.20. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

16. Úrok z prodlení

- 16.1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

17. Jiná ustanovení

- 17.1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
- 17.2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál a zařízení nutné k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
- 17.3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
- 17.4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u těžké stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 17.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel si analogicky k § 100 odst. 2 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 10 ZZVZ vyhradil právo změny dodavatele (zhotovitele) v průběhu trvání této smlouvy pro případ, kdy dojde k zániku závazku vzniklého z této smlouvy před jejím řádným splněním, zejm. pak aplikací postupu dle čl. 18. této smlouvy. Pokud by zánik této smlouvy ve smyslu předchozí věty měl nastat nebo nastal, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen poskytnout veškerou součinnost objednateli případně novému dodavateli ať už při postupu v rámci postoupení smlouvy dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo při uzavření nové smlouvy na splnění zbývajících částí díla, která ke dni zániku této smlouvy nebyla dokončena a předána. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá především v předání řádně vedené dokumentace, podkladů či informací, kterými disponuje pouze zhotovitel, a které jsou nezbytné pro dokončení díla.

18. Odstoupení od smlouvy

- 18.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, a to zejména v případě:
- prodlení se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než 15 dnů,
 - neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl. XI. ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.
- 18.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy rovněž v případech vymezených § 223 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to:
- pokud v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 tohoto zákona,
 - bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:
 - zhotovitel jako vybraný dodavatel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
 - zhotovitel jako vybraný dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo

- iii. výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.
 - c) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že o zhotoviteli byly v průběhu zadávacího řízení uvedeny v evidenci skutečných majitelů nepravdivé údaje; to neplatí, pokud si zhotovitel nepravdivosti nebyl a nemohl být vědom, nebo pokud nepravdivost spočívala v chybě psaní či v jiné nepodstatné okolnosti.
- 18.3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

19. Závěrečná ustanovení

- 19.1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
- 19.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 19.3. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
- 19.4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
- 19.5. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.
- 19.6. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
- 19.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
- 19.8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
- 19.9. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: 242

Datum a číslo usnesení: 18.1.2022, 207/22T1, 69/4R/2022

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 9. 5. 2022 č. j. 75/9R/2022

Schválení smlouvy o dílo:


Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 18. 7. 2022 44/14R/2022

Ve Zlíně dne.....

20.8.2022



Michal Čížek
člen Rady města Zlína
statutární město Zlín



objednatel

Ve dne

ZLÍNĚ
15.8.


15.8.2022



Jakub Švach
jednatel
SVUNDZI CZ s.r.o.

zhotovitel

SVUNDZI CZ s.r.o.
Kolejni 1323/12
702 00 Ostrava
IČ: 02186772 DIČ: CZ02186772

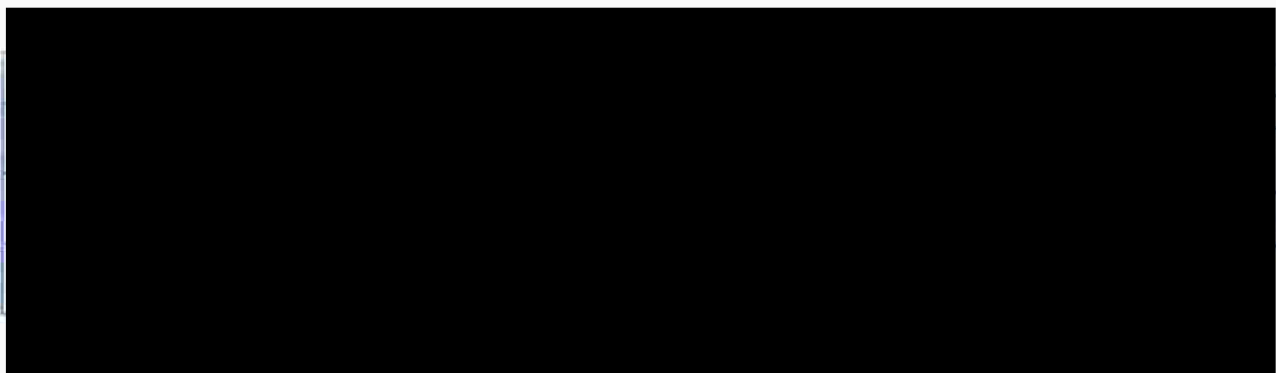

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22033 Rekonstrukce komunikace - ulice Filmová, II.a III. etapa

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **SVUNDZI CZ s.r.o.** IČO: **2186772**
Kolejní 1323/12 DIČ: **CZ02186772**
702 00 Moravská Ostrava

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	5 857 312,85
PSV	0,00
MON	33 900,00
Vedlejší náklady	105 700,00
Ostatní náklady	95 800,00
Celkem	6 092 712,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 092 712,85 CZK
Základní DPH	21 %	1 279 469,70 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 7 372 182,55 CZK

v



dne

SVUNDZI CZ s.r.o.

Kolejní 1323/12

702 00 Ostrava

IČ: 02186772 DIČ: CZ02186772

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
000	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	201 500,00	42 315,00	243 815,00	3
01	VRN	0,00	201 500,00	42 315,00	243 815,00	3
SO 103	Místní komunikace - úsek 2	0,00	1 849 661,64	388 428,94	2 238 090,58	30
01	Stavební rozpočet	0,00	1 849 661,64	388 428,94	2 238 090,58	30
SO 104	Chodníky - úsek 2	0,00	209 920,83	44 083,37	254 004,20	3
01	Stavební rozpočet	0,00	209 920,83	44 083,37	254 004,20	3
SO 106	Místní komunikace - úsek 3	0,00	2 670 258,55	560 754,30	3 231 012,85	44
01	Stavební rozpočet	0,00	2 670 258,55	560 754,30	3 231 012,85	44
SO 107	Chodníky,sjezdy,terénní úpravy - úsek 3	0,00	884 015,64	185 643,28	1 069 658,92	15
01	Stavební rozpočet	0,00	884 015,64	185 643,28	1 069 658,92	15
SO 301	Dešťová kanalizace	0,00	277 356,19	58 244,80	335 600,99	5
01	Stavební rozpočet	0,00	277 356,19	58 244,80	335 600,99	5
Celkem za stavbu		0,00	6 092 712,85	1 279 469,70	7 372 182,55	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			800 391,18	13
1.1	Zemní práce - odvodnění	HSV			205 988,66	3
11.1	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 9 km s poplatkem	HSV			116 517,39	2
11.11	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 9 km bez poplatku	HSV			339 878,75	6
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			30 561,20	1
21	Úprava podloží a základové spáry	HSV			48 720,76	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			131 714,38	2
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			17 160,30	0

56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			1 003 024,85	16
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			512 848,13	8
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			282 425,72	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 200,00	0
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			106 090,12	2
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			190 052,00	3
90	Oplocení	HSV			84 000,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			209 625,66	3
91	Ostatní konstr.a práce na pozemních komunikacích	HSV			183 683,22	3
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			128,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			147 479,15	2
99.1	Sanace pláně	HSV			1 442 823,38	24
M21	Elektromontáže	MON			32 500,00	1
M46	Zemní práce při montážích	MON			1 400,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			105 700,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			95 800,00	2
Cena celkem					6 092 712,85	100

Položkový rozpočet

S:	22033	Rekonstrukce komunikace - ulice Filmová, II.a III. etapa
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				105 700,00		
1	001	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	16 000,00	16 000,00	Vlastní	Indiv
<p>Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. vytyčení stavby a inž.sítí zaměření a vytyčení stáv.inž.sítí vytyčení stavby, osy komunikací, polohy obrubníků vytyčení obvodu staveniště</p>								
2	002	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 200,00	6 200,00	Vlastní	Indiv
<p>Náklady spojené s přípravou území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</p>								
3	003	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	Vlastní	Indiv
<p>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.</p>								
4	004	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	Indiv
<p>Odstranění objektů zařízení staveniště a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</p>								
5	005	Geometrický plán	soubor	1,00000	24 000,00	24 000,00	Vlastní	Indiv
<p>zpracovaný na základě skutečného provedení stavby v požadovaném množství, vč.vkladu</p>								
6	006	Zajištění dokladů	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
<p>nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu</p>								
7	007	zajištění bezpečného koridoru pro pěší	Soubor	1,00000	18 500,00	18 500,00	Vlastní	Indiv
<p>Náklady na zajištění bezpečných pěších koridorů, náhradní pěší trasy, oddělení pohybu pěších od stavební činnosti provizorními zábrany, ztláčené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušovaného pohybu chodců v jeho bezprostředním okolí.</p>								
8	008	Silniční, železniční či kolejový provoz	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	22033	Rekonstrukce komunikace - ulice Filmová, II.a III. etapa
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Náklady na ztižené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušenoého dopravního provozu na staveništi nebo v jeho bezprostředním okolí.								
9	009	Návrh projednání a zajištění vydání stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o dopravním omezení	soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní	Indiv
10	010	Návrh projednání a zajištění vydání stanovení trvalého DZ	soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				95 800,00		
11	011	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	Indiv
12	012	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na případné osvětlení staveniště, náklady na vypracování případné potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád)	Soubor	1,00000	6 800,00	6 800,00	Vlastní	Indiv
13	013	Revize náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
14	014	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. 3x tisk a 2x CD	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00	Vlastní	Indiv
15	015	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí a pro vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,00000	16 500,00	16 500,00	Vlastní	Indiv
16	016	Ostatní požadavky uvedené ve smlouvě o dílo	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00	Vlastní	Indiv
Celkem						201 500,00		

Položkový rozpočet

S:	22033	Rekonstrukce komunikace - ulice Filmová, II.a III. etapa
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	22033	Rekonstrukce komunikace - ulice Filmová, II.a III. etapa
O:	SO 103	Místní komunikace - úsek 2
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						228 656,20		
1	113107609R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.drcené tl.9 cm bez odvozu (použije se do sanace)	m2	487,00000	25,00	12 175,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		šd :						
		487,00*1,00		487,00000				
2	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	167,01000	200,00	33 402,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		487,00*(0,44-0,21)+125,00*0,44		167,01000				
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	167,01000	28,00	4 676,28	RTS 22/ I	RTS 22/ I
4	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	14,49000	230,00	3 332,70	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pro drenáž :						
		138,00*0,35*0,30		14,49000				
5	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	14,49000	28,00	405,72	RTS 22/ I	RTS 22/ I
6	162701104R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m	m3	181,50000	265,00	48 097,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		167,01+14,49		181,50000				
7	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	537,00000	16,00	8 592,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	181,50000	650,00	117 975,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 11.11 Přípravné a přidružené práce - odvoz do 9 km bez poplatku						175 215,94		
9	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	60,00000	135,00	8 100,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		nápojení MK :						
		60,00		60,00000				
10	113151150R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.15cm	m2	487,00000	282,50	137 577,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		tl. 120 mm :						
		487,00		487,00000				
11	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	263,73600	36,00	9 494,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
12	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	2 109,88800	9,50	20 043,94	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry						30 561,20		

Položkový rozpočet

S:	22033	Rekonstrukce komunikace - ulice Filmová, II.a III. etapa
O:	SO 103	Místní komunikace - úsek 2
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	28,98000	34,50	999,81	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		138,00*(0,35*0,30)*2		28,98000				
14	212572111R00	Lože travivodu ze štěrkopisku tříděného	m3	2,07000	1 150,00	2 380,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		138,00*0,30*0,05		2,07000				
15	212531111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	14,49000	1 250,00	18 112,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		138,00*0,35*0,30		14,49000				
16	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	138,00000	18,00	2 484,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		vč.napojení						
17	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	139,38000	42,50	5 923,65	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		138,00*1,01		139,38000				
18	693660192R	Textilie netkaná GETEX šíře 200 cm, 300 g/m2	m2	34,77600	19,00	660,74	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		28,98*1,20		34,77600				
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						396 278,25		
19	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	455,75000	153,00	69 729,75	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		487,00-125,00*0,25		455,75000				
20	564851115RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	537,00000	216,00	115 992,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
21	565141111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm	m2	455,75000	462,00	210 556,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		455,75*1,00		455,75000				
Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací						238 953,13		
22	573111112R00	Postřík živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	455,75000	36,00	16 407,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		455,75*1,00		455,75000				
23	573231111R00	Postřík živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	515,75000	15,50	7 994,13	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		455,75		455,75000				

Položkový rozpočet

S:	22033	Rekonstrukce komunikace - ulice Filmová, II.a III. etapa
O:	SO 103	Místní komunikace - úsek 2
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
		60,00		60,00000				
24	577142212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16. š.nad 3 m, 5 cm	m2	515,75000	416,00	214 552,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		455,75		455,75000				
		60,00		60,00000				
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				10 950,00		
25	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	3,00000	3 650,00	10 950,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				156 266,06		
26	599141111R00	Vyplnění spár živičnou záličkou	m	43,00000	92,00	3 956,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
27	914001121R00	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		přesun :						
		3,00		3,00000				
28	914001121RT6	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ včetně dodávky sloupku a značky	kus	2,00000	3 200,00	6 400,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		E2b :						
		2,00		2,00000				
29	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15	m	276,00000	265,00	73 140,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		dvouřádek :						
		138,00*2		276,00000				
30	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	138,00000	280,00	38 640,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
31	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	43,00000	45,00	1 935,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
32	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	86,00000	70,00	6 020,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		43,00		43,00000				
		prořiznutí :						
		43,00		43,00000				
33	966006132R00	Odstanění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	3,00000	350,00	1 050,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		přesun :						

Položkový rozpočet

S:	22033	Rekonstrukce komunikace - ulice Filmová, II.a III. etapa
O:	SO 103	Místní komunikace - úsek 2
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
		3,00		3,00000				
34	59217488R	Obrubník silniční 1000/150/250 přírodní	kus	120,19000	142,00	17 066,98	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		119,00*1,01		120,19000				
35	59217490R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 mm	kus	11,11000	128,00	1 422,08	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		11,00*1,01		11,11000				
36	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý 1000/250-150/150 mm	kus	4,04000	450,00	1 818,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		4,00*1,01		4,04000				
37	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý 1000/250-150/150 mm	kus	4,04000	450,00	1 818,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		4,00*1,01		4,04000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				43 615,93		
38	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	671,01435	65,00	43 615,93	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 99.1		Sanace pláně				536 664,93		
39	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	214,80000	200,00	42 960,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		537,00*0,40		214,80000				
40	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	214,80000	28,00	6 014,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
41	162701104R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m	m3	214,80000	265,00	56 922,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
42	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	214,80000	650,00	139 620,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
43	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	537,00000	22,00	11 814,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		537,00*1,00		537,00000				
44	564861111T01	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 40 cm štěrkodrt' frakce 0-125 mm	m2	463,42500	455,00	210 858,38	Vlastní	Indiv
		573,00		573,00000				
		vybouraný materiál ŠD :						
		-(487,00*0,09)/0,40		-109,57500				
45	69370522R	Geotextilie 500g/m2 do 6 m	m2	644,40000	65,00	41 886,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		537,00*1,20		644,40000				

Položkový rozpočet

S:	22033	Rekonstrukce komunikace - ulice Filmová, II.a III. etapa
O:	SO 103	Místní komunikace - úsek 2
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
46	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	409,07916	65,00	26 590,15	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: M21		Elektromontáže				32 500,00		
47	21001	Přeložka stávajícího sloupu veřejného osvětlení	kus	1,00000	32 500,00	32 500,00	Vlastní	Indiv

demontáž, posun stávajícího sloupu cca o 0,5 m včetně zemních prací a betonáže, napojení na stávající rozvody veřejného osvětlení

Celkem	1 849 661,64
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22033	Rekonstrukce komunikace - ulice Filmová, II.a III. etapa
O:	SO 104	Chodníky - úsek 2
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 1		Zemní práce					31 003,59		
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 chodník : 91,00*0,24 sjezdy : 5,00*0,39	m3	23,79000	200,00	4 758,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
				21,84000					
				1,95000					
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	23,79000	28,00	666,12	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
3	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ pro obrubníky : 1,94	m3	1,94000	230,00	446,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
				1,94000					
4	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	1,94000	28,00	54,32	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
5	162701104R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m 23,79+1,94	m3	25,73000	265,00	6 818,45	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
				25,73000					
6	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním chodník : 91,00 sjezdy : 5,00	m2	96,00000	16,00	1 536,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
				91,00000					
				5,00000					
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	25,73000	650,00	16 724,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
Díl: 11.1		Přípravné a přidružené práce - odvoz do 9 km s poplatkem					4 620,80		
8	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm směs kameniva a zeminy : sjezd : 5,00	m2	5,00000	125,00	625,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
				5,00000					
9	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm sjezd :	m2	5,00000	450,00	2 250,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I	

Položkový rozpočet

S:	22033	Rekonstrukce komunikace - ulice Filmová, II.a III. etapa
O:	SO 104	Chodníky - úsek 2
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
		5,00		5,00000				
10	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	2,90000	36,00	104,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
11	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	23,20000	9,50	220,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
12	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	2,90000	490,00	1 421,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						24 541,00		
13	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	182,00000	118,00	21 476,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		chodník : 91,00*2		182,00000				
14	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	5,00000	153,00	765,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		sjezd : 5,00		5,00000				
15	567211112R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 12 cm	m2	5,00000	460,00	2 300,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		sjezdy : 5,00		5,00000				
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací						64 230,76		
16	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	96,00000	315,00	30 240,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		chodník : 91,00		91,00000				
		sjezd : 5,00		5,00000				
17	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	1,00000	140,00	140,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
18	592451158R	Dlažba betonová 20x10x8 cm červená dlažba pro nevidomé	m2	3,63600	560,00	2 036,16	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		6,00*0,40*1,01		2,42400				

Položkový rozpočet

S:	22033	Rekonstrukce komunikace - ulice Filmová, II.a III. etapa
O:	SO 104	Chodníky - úsek 2
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3,00*0,40*1,01		1,21200				
19	592451170R	Dlažba betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	89,48600	340,00	30 425,24	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		(91,00-2,40)*1,01		89,48600				
20	5924511910R	Dlažba betonová 20x20x8 cm přírodní	m2	3,83800	362,00	1 389,36	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		(5,00-1,20)*1,01		3,83800				
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						17 251,60		
21	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	43,00000	280,00	12 040,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
22	59217420R	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200 přírodní	kus	43,43000	120,00	5 211,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		43,00*1,01		43,43000				
Díl: 99 Stavební přesun hmot						5 834,23		
23	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	89,75743	65,00	5 834,23	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 99.1 Sanace pláně						62 438,85		
24	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	19,70000	200,00	3 940,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		91,00*0,20		18,20000				
		5,00*0,30		1,50000				
25	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	19,70000	265,00	5 220,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
26	162701104R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m	m3	19,70000	267,50	5 269,75	RTS 22/ I	RTS 22/ I
27	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	19,70000	650,00	12 805,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
28	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	96,00000	22,00	2 112,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		91,00		91,00000				
		5,00		5,00000				
29	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	91,00000	232,00	21 112,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		91,00		91,00000				
30	564871111T01	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 30 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	5,00000	340,00	1 700,00	Vlastní	Indiv
		5,00		5,00000				

Položkový rozpočet

S:	22033	Rekonstrukce komunikace - ulice Filmová, II.a III. etapa
O:	SO 104	Chodníky - úsek 2
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
31	69370522R	Geotextilie 500g/m2 do 6 m	m2	115,20000	65,00	7 488,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		96,00*1,20		115,20000				
32	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	42,94773	65,00	2 791,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Celkem	209 920,83
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22033	Rekonstrukce komunikace - ulice Filmová, II.a III. etapa
O:	SO 106	Místní komunikace - úsek 3
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						242 061,35		
1	113107609R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.9 cm (použije se do sanace)	m2	607,00000	25,00	15 175,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		PMH :						
		607,00*1,00		607,00000				
2	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	188,45000	200,00	37 690,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		zahliněná ŠD tl.100mm :						
		607,00*0,10		60,70000				
		po odstranění stáv.konstrukce :						
		607,00*(0,44-0,31)		78,91000				
		pro rozšířenou pláň :						
		222,00*0,50*0,44		48,84000				
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	188,45000	28,00	5 276,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
4	162701104R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m	m3	188,45000	265,00	49 939,25	RTS 22/ I	RTS 22/ I
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	718,00000	16,00	11 488,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		nová konstrukce vozovky :						
		607,00+111,00		718,00000				
6	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	188,45000	650,00	122 492,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 1.1 Zemní práce - odvodnění						205 988,66		
7	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3.STROJNĚ	m3	106,22500	230,00	24 431,75	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		přípojky :						
		52,00*0,80*1,50		62,40000				
		d.vp. :						
		1,50*1,50*1,50*5		16,87500				
		drenáž :						
		220,00*0,35*0,35		26,95000				
8	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	106,22500	28,00	2 974,30	RTS 22/ I	RTS 22/ I
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	106,22500	82,00	8 710,45	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	22033	Rekonstrukce komunikace - ulice Filmová, II.a III. etapa
O:	SO 106	Místní komunikace - úsek 3
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	11002	Odstranění stávající D.VP	kus	1,00000	1 650,00	1 650,00	Vlastní	Indiv
19	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	120,77100	36,00	4 347,76	RTS 22/ I	RTS 22/ I
20	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	966,16800	9,50	9 178,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
21	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	120,77100	490,00	59 177,79	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 11.11 Přípravné a přidružené práce - odvoz do 9 km bez poplatku						164 662,81		
22	11315114R00	Fréz. živíč. krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	64,00000	135,00	8 640,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		napojení MK a sjezdů se živíci : 64,00*1,00		64,00000				
23	113151215R00	Fréz. živíč. krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.6 cm	m2	1 224,40000	112,00	137 132,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		stávající obrusná vrstva 2x6cm : 607,00*2,00		1 214,00000				
		drážka pro žulový dvojjádek na MK : (12,00+14,00)*0,40		10,40000				
24	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	168,66080	36,00	6 071,79	RTS 22/ I	RTS 22/ I
25	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	1 349,28640	9,50	12 818,22	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 21 Úprava podloží a základové spáry						48 720,76		
26	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	46,20000	34,50	1 593,90	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		220,00*(0,35*0,30)*2		46,20000				
27	212572111R00	Lože travivodu ze šterkopisku tříděného	m3	3,30000	1 150,00	3 795,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		220,00*0,30*0,05		3,30000				
28	212531111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	23,10000	1 250,00	28 875,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		220,00*0,35*0,30		23,10000				
29	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	220,00000	18,00	3 960,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		vč.napojení						
30	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	222,20000	42,50	9 443,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	22033	Rekonstrukce komunikace - ulice Filmová, II.a III. etapa
O:	SO 106	Místní komunikace - úsek 3
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		220,00*1,01		222,20000				
31	693660192R	Textilie netkaná GETEX šíře 200 cm, 300 g/m2	m2	55,44000	19,00	1 053,36	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		46,20*1,20		55,44000				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				510 393,60		
32	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	566,40000	153,00	86 659,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		nová konstrukce vozovky : 607,00-(111,00+92,00)*0,20		566,40000				
33	564851115RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 19 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	737,80000	216,00	159 364,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		nová konstrukce : 718,00		718,00000				
		pod příčný práh : (4,00+1,60*2)*5,50*0,50		19,80000				
34	565141111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm	m2	526,80000	462,00	243 381,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		nová konstrukce vozovky : 607,00-(111,00+92,00)*0,20		566,40000				
		odpočet-příčný práh : -39,60		-39,60000				
35	567211115R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 15 cm	m2	39,60000	530,00	20 988,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		příčný práh : 39,60		39,60000				
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				273 895,00		
36	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	526,80000	36,00	18 964,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
37	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	590,80000	15,50	9 157,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	22033	Rekonstrukce komunikace - ulice Filmová, II.a III. etapa
O:	SO 106	Místní komunikace - úsek 3
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
38	577142212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm	m2	590,80000	416,00	245 772,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		nová konstrukce vozovky :						
		607,00-(111,00+92,00)*0,20		566,40000				
		odpočet-příčný práh :						
		-39,60		-39,60000				
		napojení MK a sjezdů se živici :						
		64,00		64,00000				
Díl: 59			Dlažby a předlažby komunikací			52 325,46		
39	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	39,60000	680,00	26 928,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		příčný práh :						
		39,60		39,60000				
40	58380120.AR	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 štlpaná	m2	39,99600	635,00	25 397,46	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		39,60*1,01		39,99600				
Díl: 87			Potrubí z trub z plastických hmot			53 058,32		
41	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	52,00000	35,00	1 820,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
42	87001	Napojení přípojek na šachtu	kus	5,00000	3 200,00	16 000,00	Vlastní	Indiv
43	28611263.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	56,83600	620,00	35 238,32	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		52,00*1,093		56,83600				
Díl: 89			Ostatní konstrukce na trubním vedení			92 700,00		
44	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV	kus	6,00000	11 500,00	69 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		vč.kalového koše						
45	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	6,00000	3 950,00	23 700,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 91			Osatní konstr.a práce na pozemních komunikacích			183 683,22		
46	599141111R00	Vyplnění spár živičnou záplivkou	m	14,60000	92,00	1 343,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	22033	Rekonstrukce komunikace - ulice Filmová, II.a III. etapa
O:	SO 106	Místní komunikace - úsek 3
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
47	914001121RT6	Osaz. svíslé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ včetně dodávky sloupku a značky	kus	2,00000	3 200,00	6 400,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		posun stáv.značek :						
		2,00		2,00000				
48	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15	m	228,00000	265,00	60 420,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		dvořádek :						
		(55,00+46,00+13,00)*2		228,00000				
49	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	250,00000	280,00	70 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		187,00+41,00+11,00+11,00		250,00000				
50	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	14,60000	45,00	657,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
51	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	29,20000	70,00	2 044,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		14,60		14,60000				
		profíznutí :						
		14,60		14,60000				
52	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	2,00000	350,00	700,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
53	59217488R	Obrubník silniční 1000/150/250 přírodní	kus	188,87000	142,00	26 819,54	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		187,00*1,01		188,87000				
54	59217490R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 mm	kus	41,41000	128,00	5 300,48	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		41,00*1,01		41,41000				
55	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý 1000/250-150/150 mm	kus	11,11000	450,00	4 999,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		11,00*1,01		11,11000				
56	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý 1000/250-150/150 mm	kus	11,11000	450,00	4 999,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		11,00*1,01		11,11000				
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				128,00		
57	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živičného nebo beton.	m2	64,00000	2,00	128,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	22033	Rekonstrukce komunikace - ulice Filmová, II.a III. etapa
O:	SO 106	Místní komunikace - úsek 3
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		napojení MK :						
		64,00		64,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				69 406,74		
58	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 067,79595	65,00	69 406,74	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 99.1		Sanace pláně				697 980,48		
59	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	287,20000	200,00	57 440,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		(607,00+111,00)*0,40		287,20000				
60	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	287,20000	28,00	8 041,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
61	162701104R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m	m3	287,20000	265,00	76 108,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
62	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	287,20000	650,00	186 680,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
63	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	718,00000	22,00	15 796,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		718,00		718,00000				
64	564861111T01	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 40 cm štěrkodrt' frakce 0-125 mm	m2	581,42500	455,00	264 548,38	Vlastní	Indiv
		nová konstrukce vozovky :						
		607,00+111,00		718,00000				
		vybouraný materiál :						
		-(607,00*0,09)/0,40		-136,57500				
65	69370522R	Geotextilie 500g/m2 do 6 m	m2	861,60000	65,00	56 004,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		718,00*1,20		861,60000				
66	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	513,26919	65,00	33 362,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Celkem						2 670 258,55		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22033	Rekonstrukce komunikace - ulice Filmová, II.a III. etapa
O:	SO 106	Místní komunikace - úsek 3
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

2

S:	22033	Rekonstrukce komunikace - ulice Filmová, II.a III. etapa
O:	SO 107	Chodníky,sjezdy,terénní úpravy - úsek 3
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						189 309,89		
1	113108309R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 9 cm (použije se do sanace)	m2	20,00000	25,00	500,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		PMH :						
		sjezdy :		20,00000				
		20,00						
2	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	76,57600	200,00	15 315,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pro chodníky :						
		(190,00+48,00*0,30)*0,32		65,40800				
		pro sjezdy :						
		44,00*(0,39-0,20)		8,36000				
		(51,20-44,00)*0,39		2,80800				
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	76,57600	28,00	2 144,13	RTS 22/ I	RTS 22/ I
4	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	18,06000	230,00	4 153,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pro palisády :						
		43,00*0,70*0,60		18,06000				
5	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	18,06000	28,00	505,68	RTS 22/ I	RTS 22/ I
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	7,68000	36,00	276,48	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		na meziskládku :						
		pro dosypání u obrubníků :						
		zpět pro zásypy :						
		7,68		7,68000				
7	162701104R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m	m3	90,80000	265,00	24 062,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		76,58+18,06		94,64000				
		-3,84		-3,84000				
8	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	3,84000	450,00	1 728,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		dosypání zeminy u obrubníků :						

S:	22033	Rekonstrukce komunikace - ulice Filmová, II.a III. etapa
O:	SO 107	Chodníky,sjezdy,terénní úpravy - úsek 3
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		48,00*0,40*0,20		3,84000				
9	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	100,00000	19,50	1 950,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	245,60000	16,00	3 929,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		chodníky :						
		180,00+48,00*0,30		194,40000				
		sjezdy :						
		44,00+24,00*0,30		51,20000				
11	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	100,00000	65,00	6 500,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
12	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	300,00000	1,50	450,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
13	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině	m2	300,00000	1,50	450,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
14	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	300,00000	1,50	450,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
15	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	300,00000	1,50	450,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	90,80000	650,00	59 020,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
17	1001	Práce v ochranném pásmu stromů v délce 10,00m	m	62,00000	650,00	40 300,00	Vlastní	Indiv
		52,00+10,00		62,00000				
18	184101111RA0	Výsadba keře prostokoř. v rovině, výšky do 50 cm	kus	200,00000	115,00	23 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		- vel. min. 40-60 cm; dřeviny nesmí být poškozené;						
		- vysazované dřeviny budou přihnojeny hnojivem na bázi NPK a zamulčovány dřevní štěpkou;						
		- závlhka 10 l / dřevina;						
		- výsadba bude probíhat v souladu se Standardem Výsadba a řez keřů a lián (SPPK A02 003:2014).						
19	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROFÍ	kg	3,00000	125,00	375,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		100,00*0,03		3,00000				
20	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy nákup a dovoz z 10 km	m3	15,00000	250,00	3 750,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		100,00*0,15		15,00000				
Díl: 11.1		Přípravné a přidružené práce - odvoz do 9 km s poplatkem				36 642,44		
21	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	7,00000	24,00	168,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I

2

S:	22033	Rekonstrukce komunikace - ulice Filmová, II.a III. etapa
O:	SO 107	Chodníky,sjezdy,terénní úpravy - úsek 3
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
		sjezdy :						
		7,00		7,00000				
22	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	20,00000	24,00	480,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		sjezdy :						
		20,00		20,00000				
23	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	24,00000	480,00	11 520,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		sjezdy :						
		24,00		24,00000				
24	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	55,00000	24,00	1 320,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
25	767900040RA0	Demontáž oplocení z pleťva	m	56,00000	65,00	3 640,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		kov do sběrných surovin						
		7,00+49,00		56,00000				
26	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	32,41600	36,00	1 166,98	RTS 22/ I	RTS 22/ I
27	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	259,32800	9,50	2 463,62	RTS 22/ I	RTS 22/ I
28	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	32,41600	490,00	15 883,84	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				131 714,38		
29	338920011R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm	m	43,00000	980,00	42 140,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
30	30001	Betonové palisády dl.600mm	ks	271,43750	330,00	89 574,38	Vlastní	Indiv
		43,00/0,16*1,01		271,43750				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				71 812,00		
31	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	380,00000	118,00	44 840,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		chodník :						
		190,00*2		380,00000				
32	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	44,00000	153,00	6 732,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I

S:	22033	Rekonstrukce komunikace - ulice Filmová, II.a III. etapa
O:	SO 107	Chodníky,sjezdy,terénní úpravy - úsek 3
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		sjezdy :						
		44,00		44,00000				
33	567211112R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 12 cm	m2	44,00000	460,00	20 240,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 59						165 869,50		
34	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	239,20000	315,00	75 348,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		sjezdy :						
		44,00		44,00000				
		chodník :						
		190,00		190,00000				
		13,00*0,40		5,20000				
35	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	5,00000	140,00	700,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
36	596921111R00	Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm,pl.do 50 m2	m2	12,00000	315,00	3 780,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
37	592451158R	Dlažba betonová 20x10x8 cm červená dlažba pro nevidomé	m2	5,25200	560,00	2 941,12	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		13,00*0,40*1,01		5,25200				
38	592451170R	Dlažba betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	186,64800	340,00	63 460,32	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		(190,00-5,20)*1,01		186,64800				
39	5924511910R	Dlažba betonová 20x20x8 cm přírodní	m2	39,18800	362,00	14 186,06	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		(44,00-5,20)*1,01		39,18800				
40	592452570R	Dlažba zatravnovací tl. 8cm	m2	12,12000	450,00	5 454,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		12,00*1,01		12,12000				
Díl: 63						4 200,00		
41	639571210R00	Kačírek tl. 100 mm	m2	12,00000	350,00	4 200,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		výplň zatr.vtámic :						
		12,00		12,00000				
Díl: 89						1 950,00		
42	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	3,00000	650,00	1 950,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		plynové uzávěry :						

S:	22033	Rekonstrukce komunikace - ulice Filmová, II.a III. etapa
O:	SO 107	Chodníky,sjezdy,terénní úpravy - úsek 3
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3,00		3,00000				
Díl: 90		Oplocení				84 000,00		
43	900100002RA0	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky kompletní dodávka a montáž	m	56,00000	1 500,00	84 000,00	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				36 108,00		
44	917862111R00	Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou,lože z C 12/15	m	90,00000	280,00	25 200,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		90,00		90,00000				
45	59217420R	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200 přírodní	kus	90,90000	120,00	10 908,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		90,00*1,01		90,90000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				16 670,31		
46	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	256,46638	65,00	16 670,31	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 99.1		Sanace pláňe				145 739,12		
47	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	51,20000	200,00	10 240,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		chodník :						
		190,00*0,20		38,00000				
		sjezdy :						
		44,00*0,30		13,20000				
48	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	51,20000	28,00	1 433,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
49	162701104R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m	m3	51,20000	265,00	13 568,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
50	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	51,20000	650,00	33 280,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
51	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	234,00000	22,00	5 148,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		chodník :						
		190,00		190,00000				
		sjezdy :						
		44,00		44,00000				
52	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	190,00000	232,00	44 080,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I

2

S:	22033	Rekonstrukce komunikace - ulice Filmová, II.a III. etapa
O:	SO 107	Chodníky,sjezdy,terénní úpravy - úsek 3
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		chodník :						
		190,00		190,00000				
53	564871111T01	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	38,00000	340,00	12 920,00	Vlastní	Indiv
		sjezdy :						
		44,00		44,00000				
		vybouraný materiál PMH :						
		-(20,00*0,09)/0,30		-6,00000				
54	69370522R	Geotextilie 500g/m2 do 6 m	m2	280,80000	65,00	18 252,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		234,00*1,20		280,80000				
55	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	104,88492	65,00	6 817,52	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Celkem						884 015,64		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22033	Rekonstrukce komunikace - ulice Filmová, II.a III. etapa
O:	SO 301	Dešťová kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				109 360,15		
1	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	2,00000	370,00	740,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
2	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	4,00000	330,00	1 320,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení $(1,00*(0,50+0,30+0,50)*(0,50+0,30+1,00))*6$	m3	14,04000	420,00	5 896,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				14,04000				
4	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ Začátek provozního součtu stoka : 59,00*1,00*0,70 šachty : 2,50*(2,50-1,00)*0,75*3 Mezisoučet Konec provozního součtu 49,74*0,50	m3	24,87000	230,00	5 720,10	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				41,30000				
				8,43750				
				49,73750				
				24,87000				
5	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	24,87000	28,00	696,36	RTS 22/ I	RTS 22/ I
6	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	24,87000	390,00	9 699,30	RTS 22/ I	RTS 22/ I
7	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	24,87000	45,00	1 119,15	RTS 22/ I	RTS 22/ I
8	162701104R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m	m3	49,74000	265,00	13 181,10	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				49,74				
				49,74000				
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním ck : 49,74 odpočet : lože : -8,85 obsyp : -32,45	m3	5,72421	138,00	789,94	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				49,74000				
				-8,85000				
				-32,45000				

Položkový rozpočet

S:	22033	Rekonstrukce komunikace - ulice Filmová, II.a III. etapa
O:	SO 301	Dešťová kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		šachty :						
		-3,14*0,62*0,62*0,75*3		-2,71579				
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	32,45000	470,00	15 251,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		59,00*1,00*0,55		32,45000				
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. díle katal. odpadů 17 05 04	m3	49,74000	650,00	32 331,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
12	58337320R	Štěrkořísek frakce 0-8 C	T	64,90000	285,00	18 496,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		32,45*2,00		64,90000				
13	58344197R	Štěrkořítko frakce 0-63 A	t	11,44000	360,00	4 118,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		5,72*2,00		11,44000				
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				17 160,30		
14	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkořísku do 63 mm	m3	8,85000	1 250,00	11 062,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		59,00*1,00*0,15		8,85000				
15	452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	2,00000	380,00	760,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
16	452112121R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 200 mm	kus	1,00000	450,00	450,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
17	452311151R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu	m3	1,01250	3 800,00	3 847,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		1,50*1,50*0,15*3		1,01250				
18	59224349.AR	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	2,02000	315,00	636,30	RTS 22/ I	RTS 22/ I
19	59224349R	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/12	kus	1,01000	400,00	404,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				53 031,80		
20	871373121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300	m	59,00000	125,00	7 375,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
21	28611268.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250x7,3x5000	kus	12,89740	3 540,00	45 656,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		59,00/5,00*1,093		12,89740				
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				84 452,00		
22	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	59,00000	36,50	2 153,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
23	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	3,00000	3 500,00	10 500,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	22033	Rekonstrukce komunikace - ulice Filmová, II.a III. etapa
O:	SO 301	Dešťová kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t <i>viz.výpis šachet</i>	kus	3,00000	450,00	1 350,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
25	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek <i>viz.výpis šachet</i>	kus	3,00000	540,00	1 620,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
26	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t <i>viz.výpis šachet</i>	kus	3,00000	2 500,00	7 500,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
27	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	3,00000	850,00	2 550,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
28	890001	Napojení do stáv.šachty	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv
29	55243344.AR	Poklop litinový KB 03 D 605 mm "B3" B125 poklop litinový KASI (OZ)	kus	3,00000	2 650,00	7 950,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
30	59224354R	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	3,03000	4 200,00	12 726,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
31	59224361.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	3,03000	2 650,00	8 029,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
32	59224373.AR	Těsnění elastom pro šach dily EMT - DN 1000	kus	3,03000	200,00	606,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
33	890001	Šachtové dno TBZ Q.1 100/63 KOM V 25 <i>3*1,01 : 3,03</i>	kus	3,03000	8 900,00	26 967,00	Vlastní	Indiv

3,03000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					11 951,94		
34	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	99,59951	120,00	11 951,94	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: M46	Zemní práce při montážích					1 400,00		
35	460510201R00	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný	m	4,00000	350,00	1 400,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Celkem						277 356,19		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22033	Rekonstrukce komunikace - ulice Filmová, II.a III. etapa
O:	SO 301	Dešťová kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň