

# SMLOUVA O DÍLO

ev. č. objednatele SML/0252/2012

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku  
(dále jen „Smlouva“)

## Článek I. SMLUVNÍ STRANY

### I.1 Objednatel :

Název : **Město Litomyšl**  
Sídlo : Břf Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl  
Zastoupený: p.Radomilem Kašparem, starostou města  
IČ : **002 76 944**  
DIČ: CZ 00276944  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Litomyšl  
Číslo účtu: 19-926-591/0100  
Kontaktní spojení : tel.: 461 653 333  
fax: 461 618 416  
e-mail: město@litomysl.cz




Osoby oprávněné za objednatele jednat ve věcech :

smluvních : p. Radomil Kašpar, starosta města  
technických a realizačních : p. František Zachař, vedoucí odboru rozvoje a investic  
....., technický dozor (dále jen „TDO“), a to v rozsahu pověření  
....., autorský dozor projektanta (dále jen „AD“)

(dále jen „Objednatel“)

a

### I.2 Zhotovitel :

Obchodní firma : **Stavební sdružení Boštík s.r.o.**  
Sídlo : Poříčí u Litomyšle 117 570 01  
zapsaný v rejstříku : Obch.rej. H.Králové, oddíl C, vložka 15707  
zastoupený : prokuristou Pavlem Boštíkem  
IČ : **25936484**  
DIČ : CZ25936484  
Bankovní spojení :   
Číslo účtu :   
Kontaktní spojení : 

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat ve věcech :

smluvních : Pavel Boštík  
technických : Ing. Petr Faltys  
realizačních : Pavel Boštík

(dále jen „Zhotovitel“)

## Článek II. DÍLO

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované níže v článku II.2 a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za dílo.

II.2 Dílem se rozumí kompletní provedení stavby :

### **„Stavební úpravy kulturní dům Pohodlí“**

podle zadávací dokumentace v zadávacím řízení a podle Obchodních podmínek města Litomyšl.  
Projektová dokumentace je pro Zhotovitele závazná ve všech svých částech.

II.3 Obchodní podmínky města Litomyšl jsou Přílohou č. 2 Smlouvy.

II.4 Smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení o zadání veřejné zakázky.

### **Článek III. CENA ZA DÍLO**

IV.1 Cena za Dílo činí: **2 114 136 Kč** včetně DPH.

IV.2 Strany si potvrzují, že plnění dle této Smlouvy bude poskytnuto v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty.

Pokud by byl plátcem DPH v případě některých částí díla Zhotovitel, pak bude u příslušné části ceny za dílo připočtena DPH v zákonné výši a Objednatel se zavazuje částku odpovídající DPH zaplatit.

Předmět této zakázky je používán při výkonu veřejné zprávy, město Litomyšl tímto prohlašuje, že dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty není pro tuto činnost osobou povinnou k dani.

IV.3 Shora uvedená cena za Dílo je cenou maximální, nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu realizace díla. V ceně za Dílo jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na bezvadné a kompletní provedení Díla.

### **Článek IV. DOBA PLNĚNÍ**

V.1 Zhotovitel dílo provede a písemným protokolem jej předá Objednateli nejpozději do 30.11.2017

### **Článek V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

VI.1 Žádná ze stran není oprávněna postoupit tuto Smlouvu, tj. práva a povinnosti ze Smlouvy nebo její části, třetí osobě.

VI.2 Práva a závazky smluvních stran, výslovně neupravené touto Smlouvou, se řídí občanským zákoníkem.

VI.3 Obě smluvní strany prohlašují, že veškeré přílohy této Smlouvy jsou její nedílnou součástí. V případě rozporu mezi Smlouvou a jejími přílohami mají přednost ujednání obsažená ve Smlouvě. V případě rozporu mezi přílohami navzájem mají přednost ujednání obsažená v Obchodních podmínkách města Litomyšl před ostatními přílohami a Projektová dokumentace má přednost před ostatními přílohami s výjimkou Obchodních podmínek města Litomyšl.

VI.4 Stane-li se neplatným některé ustanovení Smlouvy, není tím dotčena platnost Smlouvy jako celku.

VI.5 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy, že došlo k dohodě o celém obsahu Smlouvy vč. jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí a že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně.

VI.6 Smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž má každý platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.


VI.7 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Níže podepsaní zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni Smlouvu podepsat a že k její platnosti není třeba podpisu jiných osob.

#### **Přílohy Smlouvy :**

- Příloha č. 1 Projektová dokumentace
- Příloha č. 2 Obchodní podmínky města Litomyšl
- Příloha č. 3 Oceněný výkaz výměr

Podpisy oprávněných zástupců smluvních stran :


za Objednatele :

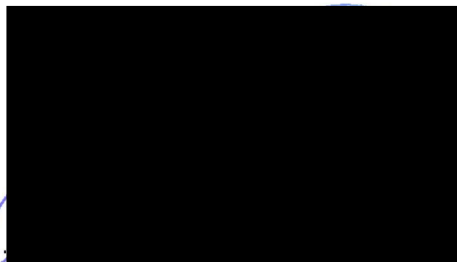


p. Radomil Kašpar  
starosta města Litomyšl

v Litomyšli, dne *20.4.2017* .....

Schváleno usnesením  
RaM č. *1/2017*  
Doporučuji



za Zhotovitele :

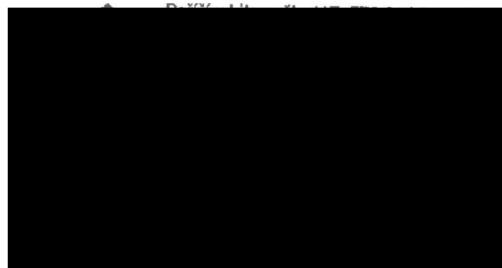

Pavel Boštík  
prokurista

v Poříčí u Litomyšle, dne 20.3.2017

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2017131 KD Pohodlí - stavební úpravy**

Objekt: **2017131 Stavební úpravy kulturního domu**

Rozpočet: **2017131 KD Pohodlí - stavební úpravy**

Objednatel: **Město Litomyšl  
Bří Štastných 1000  
57020 Litomyšl**

IČO: **00276944**  
DIČ: **CZ00276944**

Zhotovitel: **Stavební sdružení Boštík s.r.o.  
Poříčí u Litomyšle 117**

IČO: **25936484**  
DIČ: **CZ25936484**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			477 756,22
PSV			1 057 195,61
MON			169 318,17
Vedlejší náklady			42 950,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>1 747 220,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		0,00 CZK
Snížená DPH	<b>15 %</b>		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>1 747 220,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>		<b>366 916,00 CZK</b>

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 2 114 136,00 CZK**

v Poděbrá

dne

20. 3. 2014

  
Za zhotovitele

  
Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			50 929,80	3
64	Výplně otvorů	HSV			371 875,14	21
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			29 280,00	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			16 929,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 392,26	0
713	Izolace tepelné	PSV			184 134,30	11
728	Vzduchotechnika	PSV			37 500,00	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			88 900,00	5
7631	Konstrukce sádkartonové	PSV			399 524,47	23
766	Konstrukce truhlářské	PSV			112 176,72	6
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			169 046,31	10
783	Nátěry	PSV			3 163,84	0
784	Malby	PSV			24 765,97	1
799	Ostatní	PSV			37 984,00	2
M21	Elektromontáže	MON			169 318,17	10
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			6 350,02	0
VN	Vedlejší náklady	VN			42 950,00	2
Cena celkem					1 747 220,00	100

## Položkový rozpočet

S:	2017131	KD Pohodlí - stavební úpravy
O:	2017131	Stavební úpravy kulturního domu
R:	2017131	KD Pohodlí - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>50 929,80</b>
1	612421615R00	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené vyrovnání zdiva pod KZS : 47,85	m2	47,85000	186,00	8 900,10
2	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m.č.110 špalety vč drážky v podlaže : 4 sál - dveře na půdu : 3 plastové dveře - špalety + drážka v podlaže : 8 špalety vč drážky v podlaže - dveře mezi 102 -105 : 3	m2	18,00000	522,00	9 396,00
3	622324134RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou, tkaninou, stěna mezi půdou přísálí a sálem : 29*1,65	m2	47,85000	682,00	32 633,70
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>371 875,14</b>
4	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2 m.č.110 : 1 sál - dveře na půdu : 1	kus	2,00000	730,00	1 460,00
5	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 m.č.110 : 1 sál - dveře na půdu : 1 102 - 105 : 2	kus	4,00000	12,00	48,00
6	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 102 - 105 : 2,1*1,2	m2	2,52000	155,00	390,60
7	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a, pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m.č.110 : 1,6 sál - dveře na půdu : 1,6	m2	3,20000	251,70	805,44
8	968083022R00	Vybourání plastových výplní otvorů plných dveří, nad 2 m2 (2,8*1,55)+(2,1*1,6)	m2	7,70000	143,00	1 101,10
9	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítku	kus	2,00000	255,00	510,00
10	64010101	Dveře vchodové dvoukřídle plast. s nadsvětlíkem, 2800x1550mm, zlatý dub, panikové kování, d+m	kpl	1,00000	39 600,00	39 600,00
11	64010102	Dveře vchodové dvoukřídle plast., 2100x1600mm, zlatý dub, panikové kování, d+m	kpl	1,00000	33 500,00	33 500,00
12	64010103	Dveře vnitřní dvoukřídle 2100/1200mm, plné, panikové kování na obou křídlech, d+m	kpl	1,00000	26 200,00	26 200,00
13	786623vl	Žaluzie vnitřní pro oddělení prostor sálu a přísálí 5 ks, el. pohon, vč. úpravy otvoru a montáže : 1	kpl	1,00000	258 800,00	258 800,00
14	54914620R	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná, nerez	kus	2,00000	465,00	930,00
15	5533300021R	zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 95 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P,, závěsy pevné; požární odolnost	kus	2,00000	815,00	1 630,00

## Položkový rozpočet

S:	2017131	KD Pohodlí - stavební úpravy
O:	2017131	Stavební úpravy kulturního domu
R:	2017131	KD Pohodlí - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		m.č.110 : 1		1		
		sál - dveře na půdu : 1		1		
16.	61165603R	dveře speciální protipožární; vnitřní; vchodové; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované, hladké; EI, 30 min; otevíravé; počet křídel 1; plně	kus	2,00000	3 450,00	6 900,00
		m.č.110 : 1		1		
		sál - dveře na půdu : 1		1		
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>29 280,00</b>
17	943943221R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m	m3	960,00000	15,00	14 400,00
		16*10*6		960		
18	943943292R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za každý další i započatý měsíc použití, lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2)	m3	960,00000	8,00	7 680,00
19	943943821R00	Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m	m3	960,00000	7,50	7 200,00
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>16 929,00</b>
20	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů	m2	513,00000	33,00	16 929,00
		úklid půdního prostoru pro montáž TI : (16*5)+(29*6)		254		
		hrubý úklid sálu a přísálí po stavební činnosti : (16,3*10)+(16*6)		259		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 392,26</b>
21	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	10,40111	230,00	2 392,26
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>184 134,30</b>
22	713111121RT2	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem, dvouvrstvá	m2	187,45000	159,10	29 823,30
		sál : 16,3*11,5		187,45		
23	713134211R06	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	187,45000	86,00	16 120,70
		sál : 16,3*11,5		187,45		
24	713181113RT2	Izolace foukaná do střešních konstrukcí, minerální přísálí : 29*6,5*0,3	m3	56,55000	1 485,00	83 976,75
				56,55		
25	6315083953R	rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,600, m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	196,82250	91,80	18 068,31
		sál : 187,45*1,05		196,82		
26	6315083957R	rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 4,700, m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	196,82250	165,30	32 534,76
		sál : 187,45*1,05		196,82		
27	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1 805,23820	2,00	3 610,48
<b>Díl: 728</b>		<b>Vzduchotechnika</b>				<b>37 500,00</b>
28	728618215v	Větrací hlavice, d+m, včetně zhotovení prostupu střešním pláštěm	kpl	3,00000	12 500,00	37 500,00
		střecha nad přísálím : 3		3		
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>88 900,00</b>

## Položkový rozpočet

S:	2017131	KD Pohodlí - stavební úpravy
O:	2017131	Stavební úpravy kulturního domu
R:	2017131	KD Pohodlí - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	29 762331911R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky vyřezané, části krovu do 3 m	m	20,00000	99,30	1 986,00
případná výměna poškozených nosných konstrukcí podhledu :						
odhad : 20						
	30 762332931RT2	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva, včetně dodávky hranolů 100 x 100 mm	m	20,00000	191,40	3 828,00
případná výměna poškozených nosných konstrukcí podhledu :						
odhad : 20						
	31 766427112R00	Montáž obložení podhledů doplňkové konstrukce podkladový rošt	m	312,41667	92,00	28 742,33
sál - rošt pro TI : 16,3*(11,5/0,6)						
312,42						
	32 766421821R00	Demontáž obložení podhledů palubkami	m2	187,45000	138,70	25 999,32
sál : 16,3*11,5						
187,45						
	33 76210110	Zhotovení revizní lávky na půdě nad sálem, d+m	m2	16,00000	595,00	9 520,00
manipulační lávka na půdě : 16						
16						
	34 60515009R	hranolek SM/JD; průřez 76 až 100 cm2; l = 2 000 až 3 500 mm; jakost I	m3	2,19648	6 100,00	13 398,53
sál - rošt pro TI : 312*0,08*0,08*1,1						
2,2						
	35 998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	834,74180	6,50	5 425,82
<b>Díl: 7631 Konstrukce sádrokartonové</b>						<b>399 524,47</b>
	36 342261112R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky, 100 mm, desky tloušťky 12,5 mm, typ standard, tloušťka izolace 60 mm	m2	11,80800	690,00	8 147,52
(1,75*3,28)+(1,85*3,28)						
11,81						
	37 416022121v	Ocelový dvouúrovňový rošt křížový	m2	195,00000	243,00	47 385,00
sál podhled : 195						
195						
	38 767586407v	Podhled akustický ECOPHON SUPER G Plus A (NW) PE bílá 085, 600x1200x40mm	m2	195,00000	1 536,00	299 520,00
sál podhled : 195						
195						
	39 767586408v	Obklad stěny akustický Akusto WALL A/Super G (NW) bílá 085, 2700x1200x40mm	m2	25,00000	1 605,00	40 125,00
	40 998714201v	í, výšky do 6 m	%	3 951,77520	1,10	4 346,95
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>112 176,72</b>
	41 766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	85,94400	116,40	10 003,88
101,102 : (10+6+16,1-1,4+10-1,2)*1,2						
47,4						
(7*2,6*1,2)						
21,84						
103 ? : (3,36+4,35+3,36-0,8+4,35-0,7)*1,2						
16,7						
	42 766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	85,94000	20,80	1 787,55
	43 76610101	Příprava podkladu pro montáž obložení stěn	m2	85,90000	156,00	13 400,40
vyrovnění, odmaštění, penetrace :						
nepředpokládá se obklad stěny k silnici :						
101,102 : 69,2						
69,2						
103 : 16,7						
16,7						
	44 76610102	Obklad stěn, lepení	m2	85,90000	415,00	35 648,50

## Položkový rozpočet

S:	2017131	KD Pohodlí - stavební úpravy
O:	2017131	Stavební úpravy kulturního domu
R:	2017131	KD Pohodlí - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		nepředpokládá se obklad stěny k silnici :				
		101,102 : 69,2		69,2		
		103 : 16,7		16,7		
45	76610103	Spojovací prostředky pro obložení stěn	m2	85,90000	80,70	6 932,13
		nepředpokládá se obklad stěny k silnici :				
		101,102 : 69,2		69,2		
		103 : 16,7		16,7		
46	76610104	Obklad stěn - lamely, dekor dle výběru investora, orientační cena	m2	94,49000	392,00	37 040,08
		nepředpokládá se obklad stěny k silnici :				
		101,102 : 69,2*1,1		76,12		
		103 : 16,7*1,1		18,37		
47	76610105	Lišta ukončovací, rohová - Al 8mm cca 2,6bm lišty / 1m2 obkladu : 85,9*2,6	m	223,34000	28,00	6 253,52
				223,34		
48	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1 110,66060	1,00	1 110,66
<b>Díl: 775</b>		<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>169 046,31</b>
49	775413110R00	Podlahové soklíky nebo lišty dodávka včetně montáže přibíjené, ze dřeva tvrdého nebo měkkého v. přírodní barvě,	m	101,92000	82,60	8 418,59
		101 a , 101 b : 16,1+6+(7*0,5)+(14*0,5)+1,85+1,75+6-1,4+(2*0,3)		41,4		
		102 : 10+16,3+10+(7*0,5)+0,2+(14*0,3)+1,85+1,75-1,2		46,6		
		103 : (2*(4,35+3,36))-0,7-0,8		13,92		
50	775511284R00	Podlahy vlysové lepené včetně dodávky materiálu z vlysů tloušťky 21 mm, úzkých, bukových, třídy I -, výběr	m2	26,85000	1 285,00	34 502,25
		Výměna nebo doplnění poškozených částí podlahy. ODHAD 10% : 268,5*0,1		26,85		
51	775591900R00	Ostatní opravy na nášlapné ploše broušení vlysů, parket trojnásobné	m2	268,50000	160,00	42 960,00
		101 a přísálí : 78,8		78,8		
		101 b výčep : 17		17		
		102 sál : 158,1		158,1		
		103 šatna : 14,6		14,6		
52	783681001R00	Nátěry dřevěných podlah a parket polyuretanové, 2x nátěr , 1x broušení	m2	268,50000	290,00	77 865,00
53	61413310.AR	lišta buk; l = 1 000 až 2 000 mm; tl = 9,0 mm; š = 35 mm	m	112,09000	25,00	2 802,25
		101,9*1,1		112,09		
54	998775201	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	%	1 665,48090	1,50	2 498,22
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>3 163,84</b>
55	783125230R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, jednonásobné +, 2x email	m2	2,40000	150,00	360,00
		zárubně : 2*4,8*0,25		2,4		
56	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu),, dvojnásobné	m2	107,84000	26,00	2 803,84
		případná výměna poškozených nosných konstrukcí podhledu : 20*0,4		8		

## Položkový rozpočet

S:	2017131	KD Pohodlí - stavební úpravy
O:	2017131	Stavební úpravy kulturního domu
R:	2017131	KD Pohodlí - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

sál - rošt pro TI : 312\*0,32 99,84

<b>Díl: 784</b>	<b>Malby</b>					<b>24 765,97</b>
-----------------	--------------	--	--	--	--	------------------

57	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	538,39400	8,00	4 307,15
----	--------------	--	----	-----------	------	----------

101 a, 101 b : 237,59

(78,84+16,96)+((6+16,1+6)\*3,4)+(7\*0,5\*3,28)+(14\*0,5\*3,28)+(1,85\*3,28)+(1,75\*3,28)

(16,1\*0,12)+(1,82\*0,5)+(2\*1,81\*0,5)+(1,79\*0,5)+(1,77\*0,5)+(1,85\*0,4)+(1,75\*0,4) 7,87

-(0,7\*2)-(1,4\*2)-(5\*1,46\*2,05)+(5\*5,56\*0,3) -10,82

102 : (10\*4,56)+(5,5\*1,83)+(2,25\*1,83) 59,78

(16,3\*4,56)-(7\*2,05\*1,46)+(7\*5,56\*0,2) 61,16

(10\*4,56)+(5,5\*1,83)+(2,25\*1,83)-(1,2\*2,1)-(0,8\*2)+(6,8\*1,2) 63,82

(16,3\*1,25)+(0,2\*3,28)+(7\*0,5\*3,28)+(14\*0,4\*3,28) 50,88

(1,82\*0,4)+(1,81\*2\*0,4)+(1,79\*0,4)+(1,77\*0,4)+(1,85\*0,4)+(1,75\*0,4) 5,04

(1,85\*3,28)+(1,75\*3,28) 11,81

103 : 14,62+((3,36+4,35)\*2\*3,35) 66,28

-(0,8\*2)-(0,7\*2)-(2,05\*1,46) -5,99

(4,7\*0,2)+(5,56\*0,2) 2,05

105 : 15,5+((10+1,55)\*2\*2,7) 77,87

-(1,4\*2,05)-(2\*1,2\*2,1)-(0,9\*2) -9,71

(5,5\*0,3)+(5,4\*0,2)+(4,9\*0,2) 3,71

110 výměna zárubně : 3 3

odečet obložení stěn : -85,94 -85,94

58	784195112R00	Malby z malířských směsí hliníkové, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	538,39000	38,00	20 458,82
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

<b>Díl: 799</b>	<b>Ostatní</b>					<b>37 984,00</b>
-----------------	----------------	--	--	--	--	------------------

59	213151121R00	Montáž vsakovacích nádrží položení geotextílie	m2	160,00000	15,80	2 528,00
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------

zakrytí parketové podlahy : 16\*10 160

60	762512245v	Zakrytí podlah deskami, včetně dodávky, dřevotříská tl. 16 mm	m2	160,00000	205,00	32 800,00
----	------------	---	----	-----------	--------	-----------

zakrytí parketové podlahy : 16\*10 160

61	69366201R	geotextilie PES; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; tl. při 2 kPa 1,50, mm; tl. při 200 kPa 0,70 mm	m2	160,00000	16,60	2 656,00
----	-----------	---	----	-----------	-------	----------

zakrytí parketové podlahy : 16\*10 160

<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>					<b>169 318,17</b>
-----------------	-----------------------	--	--	--	--	-------------------

62	21010101	Demontáž zásuvky 10/16A 250V 2P+Z	ks	14,00000	30,60	428,40
----	----------	-----------------------------------	----	----------	-------	--------

63	21010102	Demontáž spínače nástěnného 1-pólového	ks	13,00000	34,10	443,30
----	----------	--	----	----------	-------	--------

64	21010103	Trubka ohebná plastová instalační 16mm, d+m	m	10,00000	22,50	225,00
----	----------	---	---	----------	-------	--------

65	21010104	Krabice přístrojová, KU 68/1, d+m	ks	45,00000	27,10	1 219,50
----	----------	-----------------------------------	----	----------	-------	----------

66	21010105	Krabice pro lištový rozvod, typ 2789, d+m	ks	4,00000	53,50	214,00
----	----------	---	----	---------	-------	--------

67	21010106	Zásuvka v krabici, vlhké prostředí 10/16A 250V 2P+Z, d+m	ks	2,00000	167,40	334,80
----	----------	--	----	---------	--------	--------

68	21010107	Zásuvka Tango 10/16A 250V 2P+Z, d+m	ks	20,00000	165,60	3 312,00
----	----------	-------------------------------------	----	----------	--------	----------

69	21010108	Zásuvka průmyslová CEG 3232, 32A, 2p+1ochr	ks	1,00000	205,77	205,77
----	----------	--	----	---------	--------	--------

70	21010109	Zásuvka průmyslová CEG 1632, 16A 2p+1ochr.	ks	1,00000	181,10	181,10
----	----------	--	----	---------	--------	--------

71	21010110	CYKY 3Ax1,5mm2, d+m	m	13,00000	33,80	439,40
----	----------	---------------------	---	----------	-------	--------



## Položkový rozpočet

S:	2017131	KD Pohodlí - stavební úpravy
O:	2017131	Stavební úpravy kulturního domu
R:	2017131	KD Pohodlí - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
72	21010111	CYKY 3Cx1,5mm2, d+m	m	220,00000	33,90	7 458,00
73	21010112	CYKY 3Cx2,5mm2, d+m	m	65,00000	40,40	2 626,00
74	21010113	CYKY 5Cx4mm2, d+m	m	25,00000	68,40	1 710,00
75	21010114	Lišta vkládací 20mm, víčko, d+m	m	8,00000	49,70	397,60
76	21010115	Spínač nástěnný, jednopólový, Tango, d+m	ks	13,00000	186,40	2 423,20
77	21010116	Spínač nástěnný, jednopólový, řazení 6, Tango, d+m	ks	2,00000	191,60	383,20
78	21010117	Svorka WAGO do 3x2,5mm, d+m	ks	60,00000	14,30	858,00
79	21010118	Nouzové orientační svítidlo EMERGENCY 2841/T5/1x18W, d+m	ks	5,00000	672,00	3 360,00
80	21010119	Svítidlo žárovkové stropní 2x60W, AURA 2IN 22K52/042, d+m	ks	26,00000	698,00	18 148,00
81	21010120	Svítidlo žárovkové stropní 2x60W, AURA 2IN K52 senzor, d+m	ks	1,00000	1 149,00	1 149,00
82	21010121	Svítidlo zářivkové stropní 2x54W, BARBET 2 Tridonic, d+m	ks	24,00000	2 940,00	70 560,00
83	21010122	Žárovka E27 230V LED GLS 13W	ks	53,00000	156,00	8 268,00
84	21010123	Zářivka LINEÁR T5 HO 54W/840 G5	ks	48,00000	69,00	3 312,00
85	21010124	Spojovací závěsný systém	ks	24,00000	262,00	6 288,00
86	21010125	Sádra stavební	kg	30,00000	5,60	168,00
87	21010126	Spínač s plynulou regulací osvětlení, Tango, d+m	ks	2,00000	2 820,00	5 640,00
88	21010127	Rámeček 3901A-B20 B Tango	ks	4,00000	32,10	128,40
89	21010128	Montáž ventilátoru vč.zapojení	ks	3,00000	273,10	819,30
90	21010129	Ventilátor 1f NV 250, Mezaxial	ks	2,00000	1 807,20	3 614,40
91	21010130	Ventilátor HXM 400 stěnový	ks	1,00000	4 382,00	4 382,00
92	21010131	Elektrický rozvaděč domovní RB 1, d+m	kpl	1,00000	5 050,00	5 050,00
93	21010132	Úprava stávajícího rozvaděče	kpl	1,00000	821,80	821,80
94	21010133	Pomocné a sekací práce	kpl	1,00000	3 350,00	3 350,00
95	21010134	Přesun, doprava, režijní materiál	kpl	1,00000	11 400,00	11 400,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>6 350,02</b>
96	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot	t	5,54587	450,00	2 495,64
97	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,54587	185,00	1 025,99
98	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	5,54587	210,00	1 164,63
99	979990161R00	Poplatek za skládku dřeva	t	5,54587	300,00	1 663,76
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>42 950,00</b>
100	99010101	Kontrola a oprava okapní hrany střešní konstrukce za účelem zamezení vniku škůdců do půdních prostor	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00
101	99910101	Revize komínů	ks	2,00000	2 000,00	4 000,00
102	99910102	Revize elektroinstalace	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
103	99910103	Revize hromosvodů	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
104	99910104	Značení - bezpečnostní tabulky	kpl	1,00000	950,00	950,00
		hlavní uzávěry, vypínače 4ks : 1				
		úniková cesta 6ks :				
105	44984124R	přístroj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba činnosti, 23 s	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00