



KUMSP00RJTV

DZ 21015070

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 04802/2021/IM

I.
Smluvní strany

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)		
04802	2021	1M/1
poř. číslo	rok	zkr. odb.


1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:

prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 200184 -1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

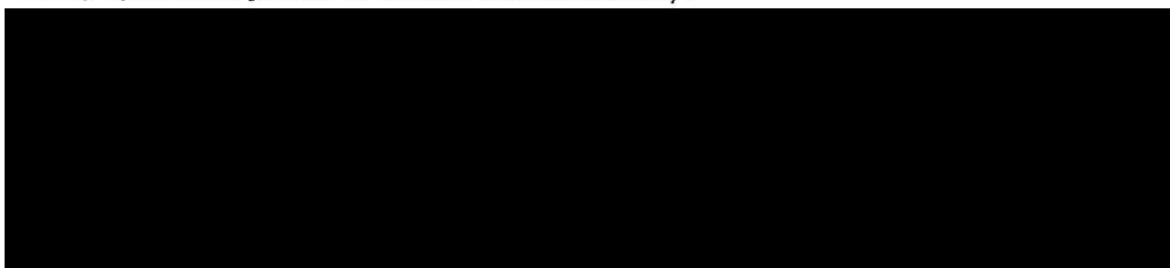

(dále jen „objednatel“)

2. Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
zastoupena: Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů,
Ing. Petrem Záborským, jednatelem
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-2529270237/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 4. 2019 Smlouvu o dílo, evidenční číslo 04802/2021/IM (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavby „Rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a v soupisu prací, a jsou nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

a) Sanace zdiva (vícepráce č. 1)

Před samotnou realizací byla budova školy bez provozu a výuky. Z výše uvedeného důvodu nedocházelo ani k nutné temperaci vytápění v zimním období. V průběhu realizace stavby bylo provedeno kontrolní měření vlhkostí zdiva v 1.PP a bylo zjištěno,

že zdivo má zvýšenou vlhkost. Aby se zamezilo dalšímu vzlínání vlhkosti přes obvodové zdi objektu bylo na základě tohoto zjištění je vhodné zvolit technologický postup provedení sanaci základového zdiva, a to nízkotlakou injektáží obvodového zdiva a realizací sanačních omítek do výšky 1,5 m od podlahy.

Cena víceprací č. 1 činí 2.105.033,73 Kč bez DPH.

b) Časosběr (vícepráce č. 2)

V rámci vlastní prezentace Moravskoslezského kraje ve smyslu prezentace investičních akcí stavebník požaduje pravidelné monitorování stavby za účelem vytvoření časosběrného videa, kterou bude prezentovat na svých webových stránkách a sociálních sítích. Z časového hlediska a s přihlédnutím k otázce GDPR, je nezbytné zajištění této služby přímo u zhotovitele, tak aby nedošlo ke zbytečné časové prodlevě, a tím znemožnění kompletního záznamu postupu stavebních prací (bourací a demoliční práce objektu apod.). Z výše uvedeného důvodu bude zajištěno a zrealizováno pravidelné monitorování stavby.

Cena víceprací č. 2 činí 301.838,20 Kč bez DPH.

c) Změna skladby podlah (záměna č.1)

Zhotovitel požádal o změnu stropní konstrukce nad prostorem tělocvičny, učeben, chodeb a kabinetů, a to z důvodu extrémnímu nárůstu cen želena na trhu a jeho nedostatku. Ocelové nosné stropní prvky zaměňuje za dřevěné, které z hlediska únosnosti a statického přetížení zbývající skladby podlah splňují srovnatelné vlastnosti jako prvky ocelové. Změna nosných prvků také ovlivnila skladbu hrubé podlahy na těchto střepech. Změnový list se tedy týká změny nosných konstrukcí v projektové dokumentaci označené jako skladby B4, C1, C2, D1 a D2. Tato změna je řešena jako záměna položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, které jsou ve výsledku cenově nižší než původní návrh zhotovitele projektové dokumentace, a kvalitativně srovnatelné (provedeno statické a hlukové posouzení skladeb podlah).

Celková záměna č. 1 vede k celkové úspoře pro objednatele, a to ve výši 634.307,40 Kč bez DPH.

Rozdíl záměny č.1 činí - 634 307,40 Kč bez DPH.

(Haléřový nesoulad mezi celkovým rozdílem záměny č. 1 a jednotlivých soupisů prací je dán zaokrouhlením)

d) Mikropiloty (vícepráce č. 3)

V rámci přípravy podkladů pro realizaci hloubkových vrtů (mikropilotáž) bylo zjištěno, že pro řádné provedení části díla chybí v rozpočtu položky týkající se hlavy mikropilot, injektáže mikropilot/kotev a příplatku za injektáž mikropilot/kotev v podzemí.

Cena víceprací č. 3 činí 394.662,60 Kč bez DPH.

4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

a) Sanace zdiva (méněpráce č. 1)

Vzhledem k provedení vícepráce č. 1 (odst. 3 písm. a) tohoto článku dodatku) dochází k neprovedení prací a odečtení rozpočtových nákladů provedení vnitřních štukových omítek z původního projektového řešení stavby.

Cena méněprací č. 1 činí - 183.377,20 Kč bez DPH.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací činí 2.801.534,53 Kč bez DPH / 3.389.856,78 Kč včetně DPH.**
3. **Cena méněprací činí 817.684,60 Kč bez DPH / 989.398,37 Kč včetně DPH.**
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu rozdílu výše uvedených víceprací a méněprací a činí:**

cena bez DPH	140.833.054,93 Kč
DPH 21 %	29.574.941,54 Kč
cena včetně DPH	170.407.996,47 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
Příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací a méněprací,
Příloha č.2 – Změnové listy víceprací a méněprací a záměny.
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 50/3504 ze dne 8. 8. 2022.

V Ostravě dne 24. 08. 2022




za objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje



V Praze dne 10. 08. 2022

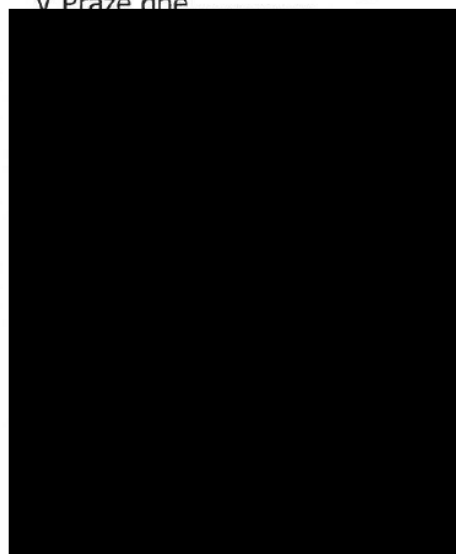

[Handwritten signature]

Příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací a méněprací

Rekapitulace VCP a MP

	cena bez DPH (v Kč)
Vícepráce 1 – Sanace zdiva	2 105 033,73
Vícepráce 2 - Časosběr	301 838,20
Vícepráce 3 - Mikropiloty	394 662,60
Záměna č.1 – Skladba podlah	-634 307,40
Méněpráce 1 – Sanace zdiva	-183 377,20
Celkem	1 983 849,93

Příloha č.2 – Změnové listy víceprací a méněprací
Položkový rozpočet

S:	111111	Praskova Opava
O:	01	VV pro změnové listy
R:	007	Sanační omítky - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 28	Zpevňování hornin a konstrukcí					724 745,80
1	281606213R00	Nízkotlaká krémová injektáž smíšeného zdiva tl. do 80 cm - svislé propojovací vývrtý 6,53+5,2+5,2 (schodiště)+2,0 : 18,93	m	18,93000	3 625,00	68 621,25
2	281606123R00	Beztlaková krémová injektáž,zdiva cihel a kamene.tl.do 50cm	m	6,90000	1 369,00	9 446,10
3	281606213R00	Nízkotlaká krémová injektáž smíšeného zdiva tl. do 80 cm - svislé propojovací vývrtý	m	18,93000	3 625,00	68 621,25
4	281606214R00	Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 100 cm 8,1+8,1+8,1+8,1 : 32,4	m	32,40000	4 310,00	139 644,00
5	281606214RXT	Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 120 cm 21,04+21,07+9,92+21,5+12,49+15,7 : 101,72	m	101,72000	4 310,00	438 413,20
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					17 776,51
6	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm - lokální opravy 50% 39,96 55	m2	94,96000	187,20	17 776,51
Díl: 31	Zdi podpěrné a volné					137 542,32
7	319211322R00	Těsnící stěrka na svislé ploše tl.do 10 mm, dle PD - vnitřní napojení vodorovné a svislé izolace - fabion	m2	79,92000	1 174,00	93 826,08
8	319201319R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 50 mm	m2	79,92000	547,00	43 716,24
Díl: 34	Stěny a příčky					23 027,18
9	346981392R00	Příplatek za oblé plochy nad 5 m2 (18,93+6,9+18,93+101,72)*1,20	m2	175,78000	131,00	23 027,18
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					1 097 759,30
11	602022122R00	Omítky stěn vyrovnávací sanační, ručně	m2	350,00000	575,00	201 250,00
12	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě	m2	563,70000	276,50	155 863,05
14	612433311RT1	Omítky sanační vnitřní, vysoké zasolení, tl.30 mm	m2	563,70000	960,00	541 152,00
15	602011105R00	Postřík maltou sanační , ručně	m2	563,70000	97,20	54 791,64
16	602015151R00	Štuk na stěnách sanač. webersan 600 ručně tl.3 mm	m2	563,70000	192,50	108 512,25
17	610411132R00	Cementování vývrtů minerální vyplňovací maltou , odolnou vůči síranům dle VTA	m2	173,40000	40,70	7 057,38
18	781101111R00	Lokální vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	39,96000	175,50	7 012,98
19	245921771	Nátěr ochranný sanační proti solím	kg	40,00000	553,00	22 120,00
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					89 120,97
20	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	563,70000	158,10	89 120,97
Díl: 90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					5 990,40
21	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 sanační omítky - lišty : 48	h	48,00000	124,80	5 990,40
Díl: 95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					4 222,40
23	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	728,00000	5,80	4 222,40
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					4 848,84
24	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	46,62350	104,00	4 848,84
Celkem						2 105 033,73

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Rekonstrukce budovy na ulici Praskova č. 411“

Položkový rozpočet

S:	111111	Praskova Opava
O:	01	VV pro změnové listy
R:	007	Sanační omítky - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				-181 736,88
1	612473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně	m2	-563,70000	322,40	-181 736,88
včetně postřiku a jádrové omítky.						
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-1 640,32
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	-15,77233	104,00	-1 640,32

Položkový rozpočet

S:	111111	Praskova Opava
O:	01	VV pro změnové listy
R:	007	Časosběrný záznam - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
1	XX1	Pořízení časosběrného záznamu	m	1,00000	301 838,20	301 838,20
časosběrnou kameru po dobu 18 měsíců (předpoklad instalace leden 2022)						
6 dnů natáčení 4k - HDR						
2x letecké záběry						
postprodukce						

Položkový rozpočet

S:	111111	Praskova Opava
O:	01	VV pro změnové listy
R:	008	Mikropiloty - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					394 662,60
1	229946113R00	Hlavy mikropilot tlakových D do 115 mm	kus	21,00000	4 305,00	90 405,00
2	282602113R00	Injektáž mikropilot/kotev s 2obturátor,do 4,5 MPa	h	43,20000	5 795,00	250 344,00
3	282602119R00	Příplatek za injekt. mikropilot/kotev v podzemí	h	43,20000	1 248,00	53 913,60

Příplatek za injektování vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev ve stísněných podmínkách :

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4*8*1,35

43,20000

Celkem						394 662,60
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	111111	Praskova Opava
O:	01	VV pro změnové listy
R:	010	Podlaha C1 a D1 - záměna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					591 352,52
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

1	632441047R T3	Potěr anhydritový, plocha do 500 m2, tl.60 mm, samonivelační potěr MFC Anhydrit 030	m2	1 019,92500	500,00	509 962,50
---	------------------	---	----	----------------	--------	------------

C1+D1 : 1019,925 1
019,92500

2	632441491R 00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlehu	m2	1 019,92500	45,60	46 508,58
---	------------------	--	----	----------------	-------	-----------

C1+D1 : 1019,925 1
019,92500

3	632441232R 00	Potěr Anhyment AE 30, přes 500 m2, přípl.zkd 5 mm	m2	1 019,92500	34,20	34 881,44
---	------------------	---	----	----------------	-------	-----------

C1+D1 : 1019,925 1
019,92500

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					651,81
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	---------------

5	999281111R 00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,26744	104,00	651,81
---	------------------	---	---	---------	--------	--------

Díl: 713	Izolace tepelné					448 098,76
-----------------	------------------------	--	--	--	--	-------------------

6	713121111R 00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	866,05500	38,40	33 256,51
---	------------------	--	----	-----------	-------	-----------

C1+D1 : 1019,925 1
019,92500

7	713181111R 00	Izolace minerální foukaná do dutin stropů	m3	84,04604	2 890,00	242 893,06
---	------------------	---	----	----------	-------------	------------

Vyříznutí otvoru v podkladu pro osazení stroje na foukání izolace, foukání a dodávka izolace. Zapravení vyřízaného otvoru.

C1+D1 : 1019,925*0,1 101,99250

odpočet :

3.06 : - -1,58256

1*(0,08+0,08)*0,1*(2,72*9+2,74*18+2,79*9)

3.08 : -1*2,76*0,1*(0,1+0,08)*8 -0,39744

3.05 : -1*0,1*(3,21+3,19+3,3)*9*(0,1+0,08) -1,57140

3.23 : -1*0,1*(1,92*2+1,89*2)*9*(0,08+0,05) -0,89154

3.22 : -1*0,1*(3,19*2+3,2)*9*(0,1+0,08) -1,55196

3.20 a 3.21 : - -1,63440

1*0,1*(2,8+2,85*3)*9*(0,08+0,08)

3.19 : -1*0,1*2,77*9*(0,08+0,1) -0,44874

3.18 : -1*0,1*(2,7+2,71+2,85)*9*(0,08+0,08) -1,18944

2.06 : - -1,39008

1*0,1*(2,71+2,69*2+2,77)*8*(0,08+0,08)

2.05 : - -1,37610

1*0,1*((3,19+3,27)*8+3,19*3+3,04*5)*(0,08+0,1)

2.07 + chodba : -1*0,1*2,62*16*(0,08+0,1) -0,75456

2.21 : -1*0,1*(1,92*2+1,89*2)*9*(0,08+0,05) -0,89154

2.20 : -1*0,1*(3,18*2+3,2)*8*(0,08+0,1) -1,37664

2.19 : - -1,41440

1*0,1*(2,78*2+2,79+2,7)*8*(0,08+0,08)

2.18 : -1*0,1*2,63*9*(0,08+0,1) -0,42606

		2.17 a 2.16 : - 1*0,1*(2,7*2+2,8)*8*(0,08+0,08)			-1,04960	
8	713191100R T9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	866,05500	40,10	34 728,81
		C1+D1 : 1019,925			1 019,92500	
9	713191221R 00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	478,09000	26,60	12 717,19
		C1 : pravé křídlo : 10,982*2+7,67*2*2+9,77*2+7,1*2+2,619*2 střed : 8,43*2+8,63*2+9,67*2+7,74*2+5,565*2+5,7 5*2+7,525*2 levé křídlo : 7,8*2+2,77*2+8,03+8,53+7,4+7,36 D1 : pravé křídlo : 7,35*2+10,904*2+9,66*2+7,28*2 střed : 8,43*2+8,15*2+9,67*2+7,35*2+11,11+11,53 +7,35*2 levé křídlo : 7,8*2+2,77*2+8,03+8,53+7,4+7,36			91,62200 106,62000 52,46000 70,38800 104,54000 52,46000	
10	28376283R	Deska polystyren EPS Rigidfloor 4000 1000x500x30 mm	m2	1 070,92125	107,5 0	115 124,03
		C1+D1 : 1019,925*1,05			1 070,92125	
11	998713203R 00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	3 907,98390	2,40	9 379,16
Díl: 762		Konstrukce tesařské			188 720,26	
12	762823111R 00	Montáž stropnic hraněných plochy do 75 cm2	m	1 737,71300	61,60	107 043,12
		'rošt : : 2.NP : 2.06 : 7,35*20 2.05 : 7,28*18 2.21 : 8,28*16 2.20 : 7,35*18 2.19 : 2,79*21+3 2.18 : 7,8*6 2.16 a 2.17 : 7,02*16+1,3 2.07 : 6,963*6 3.NP : 3.05 : 7,67*18 3.06 : 7,67*21 3.08 : 7,1*6 3.20 a 3.21 : 7,525*21+6 3.22 : 7,525*18 3.23 : 8,3*16 3.18 : 7,8*6 3.19 : 15*7,02+5			147,00000 131,04000 132,48000 132,30000 61,59000 46,80000 113,62000 41,77800 138,06000 161,07000 42,60000 164,02500 135,45000 132,80000 46,80000 110,30000	
13	762895000R 00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	1,95088	194,5 0	379,45
		'rošt 50/80 : (1737,719*0,05*0,08)			6,95088	
14	7620501	Příplatek na spojovací prvky = vruty, viz.požadavek na způsob upevnění	m3	1,95088	582,4 0	1 136,19
		'rošt 50/80 : (1737,719*0,05*0,08)			6,95088	
15	7620401	Dodávka řeziva pro prvky stropů	m3	7,64594	10 400,0 0	79 517,78

		řošt 50/80 : $(1737,713 \cdot 0,05 \cdot 0,08) \cdot 1,1$		7,64594		
16	998762203R 00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	919,61040	0,70	643,73

Celkem				1 228 823,35		
---------------	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový rozpočet

S:	111111	Praskova Opava
O:	01	VV pro změnové listy
R:	010	Podlaha C1 a D1 - záměna č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					416 314,08
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

1	631591115R00	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	166,79250	2 496,00	416 314,08
		C1+D1 150-200mm : (484,1+469)*0,175		166,79250		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					2 085,50
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------

2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	20,05285	104,00	2 085,50
---	--------------	---	---	----------	--------	----------

Díl: 762	Konstrukce tesařské					712 562,25
-----------------	----------------------------	--	--	--	--	-------------------

3	762526110R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm	m2	1 000,75500	139,90	140 005,62
		C1 + D1 : (484,1+469)*1,05		1 000,75500		

4	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	33,07014	206,40	6 825,68
		polštář : (1000,755+19,17)*1,6*(0,1*0,08)		13,05504		
		OSB : 1000,755*0,02		20,01510		

5	762811210R00	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna	m2	1 000,75500	38,40	38 428,99
		C1 + D1 : (484,1+469)*1,05		1 000,75500		

6	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	13,49813	194,50	2 625,39
		záklop : (1000,755+19,17)*0,025		25,49813		

7	763614232R00	M.podlahy z desek nad tl.18 mm, P+D, šroubov.	m2	348,95500	83,20	29 033,06
		odpočet jedné vrstvy OSB : (484,1+469)*1,05		1 000,75500		

8	7620501	Příplatek na spojovací prvky = vruty, viz.požadavek na způsob upevnění	m3	18,49813	582,40	10 773,31
		(1000,755+19,17)*0,025		25,49813		

9	7620101	Dod OSB desky tl.20mm	m2	383,85050	416,00	159 681,81
		(1000,755)*1,1		1 100,83050		

10	7620102	Dod řeziva pro polštáře podlah	m3	14,36054	10 400,00	149 349,62
		(1000,755+19,17)*1,6*0,1*0,08*1,1		14,36054		

11	7620201	Dod prkna pro záklop	m3	28,04794	6 115,20	171 518,76
		(1000,755+19,17)*0,025*1,1		28,04794		

12	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	6 171,46480	0,70	4 320,03
----	--------------	--	---	-------------	------	----------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					1 007 270,12
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	---------------------

13	767005	Dod+mont OK kompletní prvek vč.všech montážních a přípravných prací - zesílení stropu nad 1.NP, vč.povrchové úpravy viz část ocelové konstrukce	kg	5 849,00000	78,00	456 222,00
----	--------	---	----	-------------	-------	------------

14	767006	Dod+mont OK kompletní prvek vč.všech montážních a přípravných prací - zesílení stropu nad 2.NP, vč.povrchové úpravy viz část ocelové konstrukce	kg	5 997,00000	78,00	467 766,00
----	--------	---	----	-------------	-------	------------

15	767014	Příplatek a náklady na ztíženou montáž a manipulace a na montážní a zdvihací mechanismy, pro ocelové konstrukce	kg	11 846,00000	5,20	61 599,20
----	--------	---	----	--------------	------	-----------

16	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	9 855,87200	2,20	21 682,92
----	--------------	---	---	-------------	------	-----------

Celkem						-2 138 231,95
---------------	--	--	--	--	--	----------------------

Položkový rozpočet

S:	111111	Praskova Opava
O:	01	VV pro změnové listy
R:	011	Podlaha D2 a C2 - záměna č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				25 673,54	
----------------	---------------------------------------	--	--	--	------------------	--

1	632441047RT3	Potěr anhydritový, plocha do 500 m2, tl.60 mm, samonivelační potěr MFC Anhydrit 030	m2	44,28000	500,00	22 140,00
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------

2.NP :

místnost 2.07 : : 19,17

19,17000

chodba u místnosti 2.07 : 19,11

19,11000

chodba u tělocvičny : 3

3,00000

Mezisoučet

41,28000

3.NP :

chodba u tělocvičny : 3

3,00000

2	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlehu	m2	44,28000	45,60	2 019,17
---	--------------	--	----	----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 44,28000

44,28000

3	632441232R00	Potěr Anhyment AE 30, přes 500 m2, přípl.zkd 5 mm	m2	44,28000	34,20	1 514,38
---	--------------	---	----	----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 44,28000

44,28000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				660,42	
----------------	--------------------------------	--	--	--	---------------	--

4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,35019	104,00	660,42
---	--------------	---	---	---------	--------	--------

Díl: 713	Izolace tepelné				19 273,04	
-----------------	------------------------	--	--	--	------------------	--

5	713181111R00	Izolace minerální foukaná do dutin stropů	m3	4,42800	2 890,00	12 796,92
---	--------------	---	----	---------	----------	-----------

Vyříznutí otvoru v podkladu pro osazení stroje na foukání izolace, foukání a dodávka izolace. Zapravení vyřezaného otvoru.

místnost 2.07 : : 19,17*0,1

1,91700

chodba u místnosti 2.07 : 19,11*0,1

1,91100

chodba u tělocvičny : 3*0,1

0,30000

Mezisoučet

4,12800

3.NP :

chodba u tělocvičny : 3*0,1

0,30000

6	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	35,52000	26,60	944,83
---	--------------	--	---	----------	-------	--------

D2 : 2,76*2+7*2+1*2+3*2

27,52000

C2 : 1*2+3*2

8,00000

7	28376283R	Deska polystyren EPS Rigidfloor 4000 1000x500x30 mm	m2	46,49400	107,50	4 998,11
---	-----------	---	----	----------	--------	----------

místnost 2.07 : : 19,17*1,05

20,12850

chodba u místnosti 2.07 : 19,11*1,05

20,06550

chodba u tělocvičny : 3*1,05

3,15000

Mezisoučet

43,34400

3.NP :

chodba u tělocvičny : 3*1,05

3,15000

8	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	222,15840	2,40	533,18
---	--------------	--	---	-----------	------	--------

Díl: 762	Konstrukce tesařské				6 173,40	
-----------------	----------------------------	--	--	--	-----------------	--

9	762823111R00	Montáž stropnic hraněných plochy do 75 cm2	m	94,27800	61,60	5 807,52
		rošt 50/80 :				
		2.NP :				
		místnost 2.07 : : 6,963*6		41,77800		
		chodba u místnosti 2.07 : 6*6,95		41,70000		
		chodba u tělocvičny : 2,7*2		5,40000		
		Mezisoučet		88,87800		
		3.NP :				
		chodba u tělocvičny : 2,7*2		5,40000		
10	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	0,37711	194,50	73,35
		94,278*0,05*0,08		0,37711		
11	7620501	Příplatek na spojovací prvky = vruty, viz.požadavek na způsob upevnění	m3	0,37711	582,40	219,63
		94,278*0,05*0,08		0,37711		
12	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	104,14630	0,70	72,90
Celkem						51 780,40

Položkový rozpočet

S:	111111	Praskova Opava
O:	01	VV pro změnové listy
R:	011	Podlaha D2 a C2 - záměna č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				79 775,19	
----------------	---------------------------------------	--	--	--	------------------	--

1	632443311R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 100 m2, tl. 50 mm	m2	198,15000	371,80	73 672,17
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

'D2 : : 130,8	130,80000
místnost 2.07 : : -19,17	-19,17000
chodba u místnosti 2.07 : -19,11	-19,11000
chodba u tělocvičny : -3	-3,00000
Mezisoučet	89,52000
C2 : 89,52+19,11	108,63000

2	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	198,15000	30,80	6 103,02
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 198,15000	198,15000
---	-----------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				1 478,45	
----------------	--------------------------------	--	--	--	-----------------	--

3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	14,21591	104,00	1 478,45
---	--------------	---	---	----------	--------	----------

Díl: 713	Izolace tepelné				76 243,84	
-----------------	------------------------	--	--	--	------------------	--

6	7130103	Dod podlahový EPS 100Z tl.140mm	m2	208,05750	364,00	75 732,93
---	---------	---------------------------------	----	-----------	--------	-----------

'D2 : : 130,8*1,05	137,34000
místnost 2.07 : : -19,17*1,05	-20,12850
chodba u místnosti 2.07 : -19,11*1,05	-20,06550
chodba u tělocvičny : -3*1,05	-3,15000
Mezisoučet	93,99600
C2 : (89,52+19,11)*1,05	114,06150

7	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	212,87710	2,40	510,91
---	--------------	--	---	-----------	------	--------

Díl: 762	Konstrukce tesařské				70 159,32	
-----------------	----------------------------	--	--	--	------------------	--

8	762811210R00	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna	m2	198,15000	75,70	14 999,96
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

'D2 : : 130,8	130,80000
místnost 2.07 : : -19,17	-19,17000
chodba u místnosti 2.07 : -19,11	-19,11000
chodba u tělocvičny : -3	-3,00000
Mezisoučet	89,52000
C2 : 89,52+19,11	108,63000

9	762822110R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2	m	246,37400	62,70	15 447,65
---	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

D2 : 43*2,621	112,70300
C2 : 112,703+2,621*8	133,67100

10	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	3,95996	194,50	770,21
----	--------------	--	----	---------	--------	--------

Příložky :	
D2 : 43*2,621*0,075*0,19	1,60602
C2 : 2,621*8*0,075*0,19	0,29879
C2 : 1,60602	1,60602
Záklop :	

		'D2 : : 130,8*1,1*0,025		3,59700		
		místnost 2.07 : : -19,17*1,1*0,025		-0,52718		
		chodba u místnosti 2.07 : -19,11*1,1*0,025		-0,52553		
		chodba u tělocvičny : -3*1,1*0,025		-0,08250		
		C2 : (89,52+19,11)*1,1*0,025		2,98733		
11	7620501	Příplatek na spojovací prvky = vruty, viz.požadavek na způsob upevnění	m3	8,95996	582,40	5 218,28
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 8,95996		8,95996		
12	7620201	Dod prkna pro záklop	m3	5,44913	6 115,20	33 322,52
		'D2 : : 130,8*1,1*0,025		3,59700		
		místnost 2.07 : : -19,17*1,1*0,025		-0,52718		
		chodba u místnosti 2.07 : -19,11*1,1*0,025		-0,52553		
		chodba u tělocvičny : -3*1,1*0,025		-0,08250		
		Mezisoučet		2,46180		
		C2 : (89,52+19,11)*1,1*0,025		2,98733		
14	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	572,43750	0,70	400,71
Celkem						-227 656,80

Položkový rozpočet

S:	111111	Praskova Opava
O:	01	VV pro změnové listy
R:	009	Podlaha B4 - záměna č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					39 851,51
---------------	--------------------------------------	--	--	--	--	------------------

1	310238211R00	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	2,69981	5 200,00	14 039,01
---	--------------	---	----	---------	----------	-----------

(1,1-0,165)*(0,75-0,15)*0,55*5 1,54275

(1,1-0,165)*(0,6-0,15)*0,55*5 1,15706

2	341351101R00	Bednění stěn nosných jednostranné - zřízení	m2	15,00000	730,00	10 950,00
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------

bednění dobetonávky : 0,5*1*30 15,00000

3	341351102R00	Bednění stěn nosných jednostranné - odstranění	m2	15,00000	293,50	4 402,50
---	--------------	--	----	----------	--------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 15,00000 15,00000

4	413231231RT2	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřez nad 400cm2 s použitím suché maltové směsi	kus	20,00000	523,00	10 460,00
---	--------------	--	-----	----------	--------	-----------

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					192 018,96
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

5	631315711RM1	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 z betonu prostého	m3	0,74869	4 090,00	3 062,14
---	--------------	--	----	---------	----------	----------

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

1.NP : 0,55*0,165*0,75*5 0,34031

0,55*0,165*0,15*5 0,06806

2.NP : 0,55*0,165*0,6*5 0,27225

0,55*0,165*0,15*5 0,06806

6	632441047RT3	Potěr anhydritový, plocha do 500 m2, tl.60 mm, samonivelační potěr MFC Anhydrit 030	m2	325,90000	500,00	162 950,00
---	--------------	---	----	-----------	--------	------------

B4 : 162,2+163,7 325,90000

7	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlehu	m2	325,90000	45,60	14 861,04
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 325,90000 325,90000

8	632441232R00	Potěr Anhyment AE 30, přes 500 m2, přípl.zkd 5 mm	m2	325,90000	34,20	11 145,78
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

B4 : 162,2+163,7 325,90000

B4 : 162,2+163,7 325,90000

Díl: 96	Bourání konstrukcí					10 329,74
----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

9	971033471R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.75cm, MVC	kus	10,00000	965,00	9 650,00
---	--------------	--	-----	----------	--------	----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

10	97999T00	Náklady spojené s odvozem a likvidací stavební suti	t	3,44000	197,60	679,74
----	----------	---	---	---------	--------	--------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					587,64
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	---------------

11	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,65035	104,00	587,64
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

Díl: 713	Izolace tepelné					106 934,82
-----------------	------------------------	--	--	--	--	-------------------

12	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	103,30000	26,60	2 747,78
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------

2NP : 15,495*2+10,33*2 51,65000

3.NP : 51,65 51,65000

13	63150910.AR	Desky podlahové ISOVER TDPT 20 - 20x1200x600 mm	m2	342,19500	299,50	102 487,40
----	-------------	---	----	-----------	--------	------------

B4 : (162,2+163,7)*1,05

342,19500

14	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	708,18330	2,40	1 699,64
Díl: 762		Konstrukce tesařské			2 082 192,04	
15	762822120R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2	m	280,28000	83,50	23 403,38
		Stropnice 80/200 : 17*(2,18+2,43*4+2,14)		238,68000		
		10,25*2		20,50000		
		10,55*2		21,10000		
16	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	5,52048	194,50	1 073,73
		Stropnice 80/200 :		3,81888		
		17*(2,18+2,43*4+2,14)*0,08*0,2				
		10,25*2*0,08*0,2		0,32800		
		10,55*2*0,08*0,2		0,33760		
		OSB : 651,8*0,02		13,03600		
17	7620501	Příplatek na spojovací prvky = vruty, viz. požadavek na způsob upevnění	m3	2,48448	582,40	1 446,96
		Stropnice 80/200 :		3,81888		
		17*(2,18+2,43*4+2,14)*0,08*0,2				
		10,25*2*0,08*0,2		0,32800		
		10,55*2*0,08*0,2		0,33760		
18	RX 02	Dodávka a montáž nosníku z LLD	klp	1,00000	2 036 935,09	2 036 935,09
		dodávka a montáž, včetně vyzvednutí, osazení, utažení a povrchové úpravy				
19	7620401	Dodávka řeziva pro prvky stropů	m3	1,83692	10 400,00	19 103,97
		Stropnice 80/200 :		4,20077		
		17*(2,18+2,43*4+2,14)*0,08*0,2*1,1				
		10,25*2*0,08*0,2*1,1		0,36080		
		10,55*2*0,08*0,2*1,1		0,37136		
20	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	327,01680	0,70	228,91
Celkem					2 431 914,72	

Položkový rozpočet

S:	111111	Praskova Opava
O:	01	VV pro změnové listy
R:	009	Podlaha B4 - záměna č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					110 606,08
1	411322525R00	Stropy trámové ze železobetonu C 30/37	m3	46,24000	2 392,00	110 606,08
				do TR plechů :: (86+376,4)*0,1		
				46,24000		

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					131 207,34
2	632443311R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 100 m2, tl. 50 mm	m2	325,90000	371,80	121 169,62
				B4 : 162,2+163,7		
				325,90000		
3	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	325,90000	30,80	10 037,72
				B4 : 162,2+163,7		
				325,90000		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					2 976,87
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	28,62373	104,00	2 976,87

Díl: 713	Izolace tepelné					44 966,99
5	7130105	Dod podlahový EPS 100Z tl.50mm	m2	342,19500	130,00	44 485,35
				B4 : (162,2+163,7)*1,05		
				342,19500		

6	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	200,68500	2,40	481,64
---	--------------	--	---	-----------	------	--------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					1 691 179,85
7	767001	Dod+mont OK kompletní prvek vč.všech montážních a přípravných prací - nosníky N1, vč.povrchové úpra	kg	5 234,00000	79,00	413 486,00
8	767002	Dod+mont OK kompletní prvek vč.všech montážních a přípravných prací - strop nad 1.NP, vč.povrchové	kg	1 966,00000	78,00	153 348,00
9	767003	Dod+mont OK kompletní prvek vč.všech montážních a přípravných prací - nosníky N2, vč.povrchové úpra	kg	6 948,00000	79,20	550 281,60
10	767004	Dod+mont OK kompletní prvek vč.všech montážních a přípravných prací - strop nad 2.NP, vč.povrchové	kg	2 059,00000	78,00	160 602,00
11	767013	Dod+mont OK kompletní prvek vč.všech montážních a přípravných prací - TR plechy-strop, vč.povrchové	kg	3 312,00000	83,20	275 558,40
12	767014	Příplatek a náklady na ztíženou montáž a manipulace a na montážní a zdvihací mechanismy, pro ocelové konstrukce	kg	19 519,00000	5,20	101 498,80
13	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	16 547,74800	2,20	36 405,05

Celkem						-1 980 937,13
---------------	--	--	--	--	--	----------------------