

2016/1844/OB/331/7

7 ke Smlouvě o umístění zařízení

Smluvní strana : **Statutární město Brno, Městská část Brno-sever**
Sídlo : Bratislavská 70, 601 47 Brno
IČO : 44992785
DIČ : CZ44992785
Zastoupená : Mgr. Martinem Malečkem, starostou MČ Brno-sever
Podpisem pověřen : David Aleš, místostarosta
(dále jen jako „vlastník“)

a

Provozovatel zařízení : **SMART Comp. a.s.**
provozovatel optické telekomunikační sítě a služeb NETBOX®
Sídlo : Kubičkova 8, 635 00 Brno
IČO : 25517767
DIČ : CZ25517767
Zastoupen : Ing. Miroslavem Rekem na základě plné moci ze dne 10. 1. 2022
Zapsán v OR : vedeném Krajským soudem v Brně, [REDACTED]
(dále jen jako „provozovatel“)

I.

V souladu s ustanovením čl. 1 odst. 1 Smlouvy o umístění zařízení ze dne 9. 6. 2004 (dále jen smlouva) se smluvní strany dohodly, že se příloha č. 1 smlouvy doplňuje o následující objekty/stavby:

Ulice	č.p./č.o.	Parcela číslo	Katastrální území	Obec
Vranovská	52/4	1092	Zábrdovice	Brno
Jana Svobody	52/1	1092	Zábrdovice	Brno
Vranovská	330/8	1089	Zábrdovice	Brno
Vranovská	326/10	1087	Zábrdovice	Brno

vše zapsáno na LV č. 10001, vše u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město.

II.

1. Ostatní části Smlouvy o umístění zařízení tímto dodatkem nedotčené zůstávají nezměněny.
2. Tento dodatek lze měnit jen číslovanými písemnými dodatky, které musí podepsat obě smluvní strany
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž vlastník obdrží jedno vyhotovení a provozovatel zařízení jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 obsahující Protokoly projednání o umístění technologie NETBOX.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly dříve, než ho podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

6. Tento dodatek byl schválen usnesením 8/119. schůze Rady městské části Brno-sever konané dne 27.07.2022.


7. Příloha č. 1:

Protokol projednání o umístění technologie v domě Vranovská 4 / Jana Svobody 1

Protokol projednání o umístění technologie v domě Vranovská 8


Protokol projednání o umístění technologie v domě Vranovská 10

- 2 -08- 2022



10. 08. 2022

V Brně, dne _____



Protokol – technické projednání o umístění technologie FTTH

MĚSTO LOKALITA (městská část)

ADRESA

Název družstva / Společenství vlastníků:

Statutární město Brno, MČ Brno-Sever

Samospráva číslo:

IČO:

Předseda (další členové) / Zástupci vlastníků: (tel.č., mobil, email):

Typ domu: panelový ☐ cihlový ☒

atypický dům ANO ☒ NE ☐

počet podlaží počet vch. v bloku počet bytů technol. podlaží

Patro	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-1																
Počet bytů na patře	0	4	6	6	6											

Nástavba: ANO ☐ NE ☒

Zateplení budovy: ANO ☐ NE ☒

Kontakt na firmu: ---

JOP - elektroinstalační šachta umístěná ve společných prostorách domu:

v domě JOP ANO ☐ NE ☒

Možnost realizace vertikálních tras: lištování s průvrtem podest, jestliže v domě není JOP
ANO ☒ NE ☐ v přízemí (v místnosti s prostupem a termination boxem) lištovat lze

byt v patře je vzdálen od JOP (info kvůli lištování) m

JOP zabetonované ANO ☐ NE ☒ - JOP v suterénu ANO ☐ NE ☐

Stávající využitelné lišty v patrech ANO ☐ NE ☒

Stávající využitelné podomítkové trasy v patrech ANO ☐ NE ☐

k bytům ANO ☐ NE ☐

Umístění technologie v jednotlivých vchodech bytového domu stručný popis:

Umístění termination boxu (optické spojky):

Rozměr termination boxu (dům do 31bj) - 410 x 260 x 100 mm (Výška x Šířka x Hloubka), plus prostor pro umístění kříže na kabelovou rezervu (350mm x 350 mm nebo 500mm x 500mm), viz obr. 2

Umístění - za dveřmi vlevo do sklepních prostor, viz obr. 3

Způsob připojení optických kabelů:

Zemí - (Kolektor - technický kanál, Teplárny, novým výkopem) – místo prostupu do domu:

- vstup je již realizován do sklepních prostor domu Vranovská 4, viz obr. 1

Jiné překážky: zamčené dveře k bytům vpravo v jednotlivých patrech

Průchodnost suterénu mezi vchody: ANO ☐ NE ☒

Trasa kabeláží atyp - popis:

- od prostupu ve sklepních prostorách v nové chrániče/liště k termination boxu umístěnému za dveřmi do sklepa vlevo

- od termination boxu v nové liště v souběhu s trasou Vodafone (bývalé UPC) mezi patry a k jednotlivým bytům

Umístění další technologie provozovatele: ne

Umístění technologie jiných operátorů a kterých:

Vodafone (bývalé UPC)

Seznam uzamykatelných místností, ke kterým bude třeba zajistit klíče:

- vchodové dveře, dveře do sklepa a dveře v patrech k vpravo k jednotlivým bytům

Možnost předání (zkopírování) klíče pouze po dobu realizace:


ANO ☒ NE ☐

Možnost předání (zkopírování klíče) po dobu trvání umístění zařízení:

ANO ☐ NE ☒

(Klíče budou využívány pouze pro potřeby společnosti SMART Comp. a.s. k přístupům k zařízení v domě a prováděním servisních prací.)

Klíče předá nebo umožní vstup do domu:

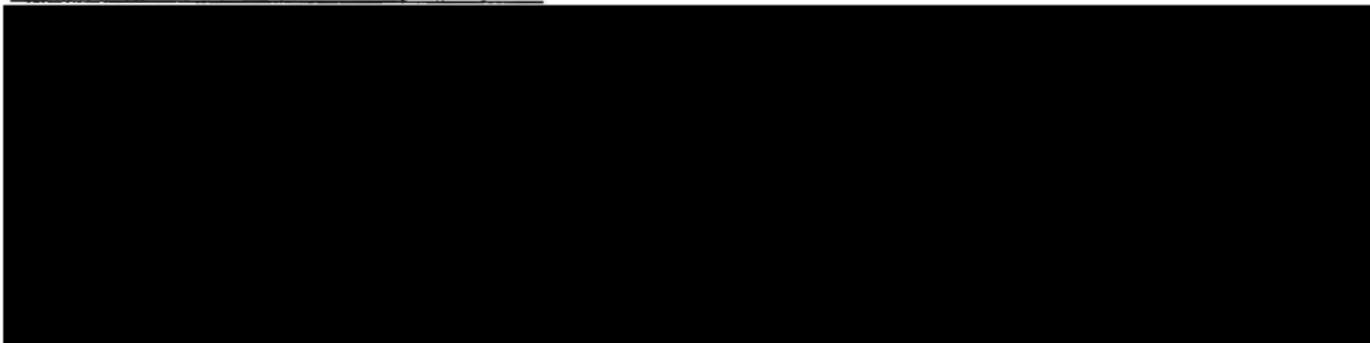

Místo na vyvěšení oznámení o výstavbě: nástěnka

Termín podepsání smlouvy:


Další připomínky: Optické sdělovací vedení je dielektrické a nevyžaduje napájení


Příloha: 1. Fotografická dokumentace

V Brně, dne

Za samosprávu/ Za vlastníky:

Za SMART Comp. a.s.:





Protokol – technické projednání o umístění technologie FTTH

MĚSTO LOKALITA (městská část)

ADRESA

Název družstva / Společenství vlastníků:

Statutární město Brno, MČ Brno-Sever

Samospráva číslo:

IČO:

Předseda (další členové) / Zástupci vlastníků: (tel.č. mobil, email):

Typ domu: panelový ☐ cihlový ☒

atypický dům ANO ☒ NE ☐

počet podlaží počet vch. v bloku počet bytů technol. podlaží

Patro	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-1																
Počet bytů na patře	0	2	3	3												

Nástavba: ANO ☐ NE ☒

Zateplení budovy: ANO ☐ NE ☒

Kontakt na firmu: ---

JOP - elektroinstalační šachta umístěná ve společných prostorách domu:

v domě JOP ANO ☐ NE ☒

Možnost realizace vertikálních tras: lištování s průvrtem podest, jestliže v domě není JOP
ANO ☒ NE ☐ v přízemí (v místnosti s prostupem a termination boxem) lištovat lze

byt v patře je vzdálen od JOP (info. kvůli lištování) od -- do metru

JOP zabetonované ANO ☐ NE ☐ JOP v suterénu ANO ☐ NE ☐

Stávající využitelné lišty v patrech ANO ☐ NE ☒

Stávající využitelné podomítkové trasy v patrech ANO ☐ NE ☐

k bytům ANO ☐ NE ☐

Umístění technologie v jednotlivých vchodech bytového domu stručný popis:

Umístění termination boxu (optické spojky):

Rozměr termination boxu (dům do 31bj) - 410 x 260 x 100 mm (Výška x Šířka x Hloubka), plus prostor pro umístění kříže na kabelovou rezervu (350mm x 350 mm nebo 500mm x 500mm)

Umístění - v blízkosti prostupu na zdi u stropu v průjezdu, viz obr. 1

Způsob připojení optických kabelů:

Zemí - (Kolektor - technický kanál, Teplárny, novým výkopem) – místo prostupu do domu:

-prostup je již realizován do průjezdu domu, zprava vedle vrat, viz obr. 1

Jiné překážky: ne

Průchodnost suterénu mezi vchody: ANO ☐ NE ☐

Trasa kabeláží atyp - popis:

- od prostupu ve vjezdu v nové liště k termination boxu umístěnému na zdi u stropu v průjezdu domu, viz obr. 1

- od termination boxu v nové liště v souběhu s trasou Vodafone (bývalé UPC) mezi patry a k jednotlivým bytům, viz obr. 3

Umístění další technologie provozovatele: ne

Umístění technologie jiných operátorů a kterých:

Vodafone (bývalé UPC)

Seznam uzamykatelných místností, ke kterým bude třeba zajistit klíče:

vchodové dveře, dveře ke schodišti ze dvora

Možnost předání (zkopírování) klíče pouze po dobu realizace:


ANO ☒ NE ☐

Možnost předání (zkopírování klíče) po dobu trvání umístění zařízení:

ANO ☐ NE ☒

(Klíče budou využívány pouze pro potřeby společnosti SMART Comp. a.s. k přístupům k zařízení v domě a prováděním servisních prací.)

Klíče předá nebo umožní vstup do domu:

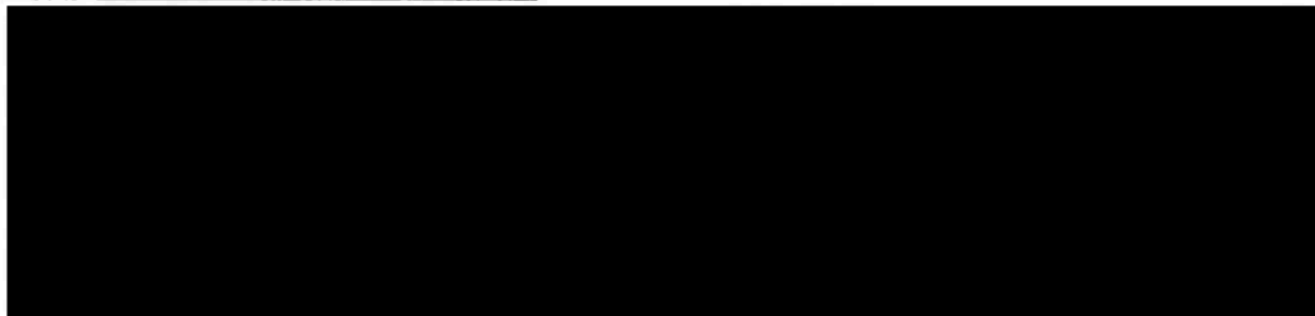

Místo na vyvěšení oznámení o výstavbě:

nástěnka

Termín podepsání smlouvy:


Další připomínky: Optické sdělovací vedení je dielektrické a nevyžaduje napájení.

Příloha: 1. Fotografická dokumentace

V Brně, dne

Za samosprávu/ Za vlastníky:

Za SMART Comp. a.s.:



Protokol – technické projednání o umístění technologie FTTH

MĚSTO LOKALITA (městská část)

ADRESA

Název družstva / Společenství vlastníků:

Statutární město Brno, MČ Brno-Sever

Samospráva číslo:

IČO:

Předseda (další členové) / Zástupci vlastníků: (tel. č., mobil, email):

Typ domu: panelový ☐ cihlový ☒

atypický dům ANO ☒ NE ☐

počet podlaží počet vch. v bloku počet bytů technol. podlaží

Patro	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-1																
Počet bytů na patře		4	3	4												

Nástavba: ANO ☐ NE ☒

Zateplení budovy: ANO ☐ NE ☒

Kontakt na firmu: ---

JOP - elektroinstalační šachta umístěná ve společných prostorách domu:

v domě JOP ANO ☐ NE ☒

Možnost realizace vertikálních tras: lištování s průvrtem podest, jestliže v domě není JOP
ANO ☒ NE ☐ v přízemí (v místnosti s vstupem a termination boxem) lištovat lze

byt v patře je vzdálen od JOP (info kvůli lištování) m - do metru

JOP zabetonované ANO ☐ NE ☐ JOP v suterénu ANO ☐ NE ☐

Stávající využitelné lišty v patrech ANO ☐ NE ☒

Stávající využitelné podomítkové trasy v patrech ANO ☐ NE ☐

k bytům ANO ☐ NE ☐

Umístění technologie v jednotlivých vchodech bytového domu stručný popis:

Umístění termination boxu (optické spojky):

Rozměr termination boxu (dům do 31bj) - 410 x 260 x 100 mm (Výška x Šířka x Hloubka)

Umístění - ve sklepních prostorách, vedle prostupu

Způsob připojení optických kabelů:

Zemí - (Kolektor - technický kanál, Teplárny, novým výkopem) – místo prostupu do domu:

- není realizován, do sklepních prostor dle Souhlasu s vstupem ze dne 19. 6. 2018, viz Příloha č. 1

Jiné překážky: (uzamčená patra,) NE

Průchodnost suterénu mezi vchody: ANO ☐ NE ☐

Trasa kabeláží atyp - popis:

- od prostupu v nové chrániče k termination boxu

- od termination boxu - v nových chráničkách v souběhu s trasou UPC mezi patry a jednotlivým bytům.

Umístění další technologie provozovatele: NE

Umístění technologie jiných operátorů a kterých:

Vodafone (bývalé UPC)

Seznam uzamykatelných místností, ke kterým bude třeba zajistit klíče:

vchodové dveře, dveře do sklepních prostor


Možnost předání (zkopírování) klíče pouze po dobu realizace:

ANO ☒ NE ☐

Možnost předání (zkopírování klíče) po dobu trvání umístění zařízení: ANO ☐ NE ☒

(Klíče budou využívány pouze pro potřeby společnosti SMART Comp. a.s. k přístupům k zařízení v domě a prováděním servisních prací.)

Klíče předá nebo umožní vstup do domu:

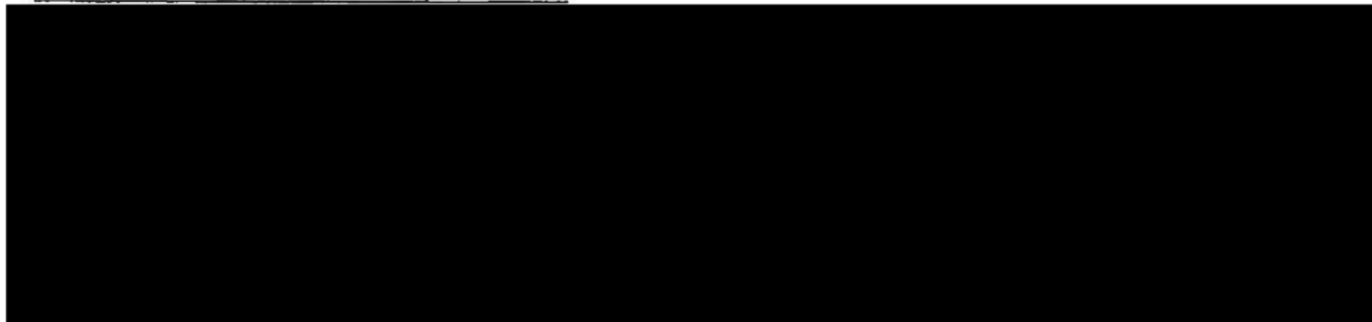

Místo na vyvěšení oznámení o výstavbě: nástěnka

Termín podepsání smlouvy:

Další připomínky: Optické sdělovací vedení je dielektrické a nevyžaduje napájení

Pro uložení optické kabeláže nebudou využity nové lišty, ale z důvodu plánovaného zateplení budovy budou použity chráničky (husí krky)

Přílohy: 1. Souhlas s prostupem ze dne 19.6.2018

V Brně, dne

Za samosprávu/ Za vlastníky:

Za SMART Comp. a.s.:

