



KUMSP00RJJUQ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-

04940

poř. číslo

2021

rok

IMM

zkr. odb.

DODATEK Č. 1
Ke smlouvě o dílo ev. číslo 04940/2021/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem:

28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

Ing. Jaroslavem Kaniou

náměstkem hejtmána kraje

IČO:

70890692

DIČ:

CZ70890692

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.


číslo účtu:

2102122518/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

2. IPS Třinec, a.s.

se sídlem:

Frýdecká 225, 739 61 Třinec

zastoupena:

Ing. Danielem Pieszkou, předsedou představenstva

IČO:

28618891

DIČ:

CZ28618891

bankovní spojení:


Komerční banka, a.s., Ostrava

číslo účtu:

8903781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4287

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

K04



II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 12. 2021 smlouvu o dílo, ev. č. 04940/2021/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zajištění realizace stavby „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ (dále jen „stavba“ či dílo).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby ani v soupisu prací, a jejich provedení je nezbytně nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

Změna č. 1a – Při přípravě realizace bylo zjištěno, že v soupisu prací zpracované projektantem chybí položka demontáže vzduchotechnické jednotky a položka pro podpěrnou konstrukci schodiště při bourání. Dále byly zjištěny rozdíly v množství bourání rámců oken a dveří.

Vícepráce č. 1b - Při zahájení bouracích prací podlah byly zjištěny větší tloušťky bouraných betonových mazanin, než které uvažuje projektová dokumentace, navíc bylo zjištěno vyztužení mazanin svařovanými sítěmi a existence podkladní kročejové izolace.

Dále byl během bouracích prací zjištěn rozdíl v materiálu příčky v 2. NP kolem stávajícího schodiště - místo vyzděné příčky z keramických cihel je železobetonová. Tento stav nemohl projektant ověřit. V téže místnosti byl nalezen cihelný pilíř, určený k demolici a u bourané výtahové šachty byla nalezena stěna z železobetonových panelů, lemující schodiště - v soupisu prací nejsou zahrnuty. V prostoru plánovaného bouraného schodiště byla pod podestou a schodišťovým ramenem, v zazděném místě, nalezena stavební suť z předchozí rekonstrukce objektu. Suť bude odvezena na skládku odpadů.

Vícepráce č. 2 - V objektu IO 02- Kanalizační přípojky bude doplněno kanalizační potrubí v délce 20,06 m, které chybělo v soupisu prací zpracovaného projektantem.

Vícepráce č. 3 - Při přípravě realizace byly zjištěny rozdíly v množství a specifikaci překladů do zdiva objektu SO 01 mezi soupisem prací a projektovou dokumentací, je nutno narovnat počet a specifikace dle projektu. Vzhledem k nepřerušnému provozu stávajícího domu s pečovatelskou službou (dále „DSPS“), který byl propojen s rekonstruovaným objektem, bude mezi chodbou objektu SO 01 a vstupním vestibulem DSPS nutné vytvořit provizorní dělicí stěnu ze sádkartonu, aby nedocházelo k omezování a obtěžování provozu DSPS.

U objektu SO 03 bude doplněno zdivo tl. 300 mm vč. betonového věnce mezi m. č. 1.02-1.06, které nebyly zahrnuty v soupisu prací.

Vícepráce č. 4 - Dle vyjádření nezávislého geotechnika k založení objektu novostavby a na základě dodatečných měření hodnot podloží před její realizací, je doporučeno použití jiné technologie pro zlepšení podloží pod základovou spárkou, než uvedeného v projektu. Zhotovitel zpracoval a předložil řešení zvýšení únosnosti základové půdy pomocí betonových pilířů. Tento stav se nedal předvídat, byl zjištěn po provedení zkoušek a měření při přípravě realizace základových konstrukcí.

Vícepráce č. 5 - Při provádění zemních prací objektu SO 04 bylo odkryto stávající vedení Kabelové televize Kopřivnice a Cetinu, zasahující do skladby zpevněných ploch. Dle požadavků správců sítí bude provedena ochrana sítí obalením geotextilií a pískovým zásypem. V místě křížení se stávajícím neprovozovaným teplovodem bude provedeno vyřezání železobetonového panelu s krycí betonovou mazaninou, provedení betonového

sedlového lože, položení vedení v chráničkách a zabetonování do původní úrovně horního panelu. Skutečný stav pod zemínou se nedal předvídat.

Vícepráce č. 6 - Při bouracích pracích v rušeném energokanálu vedoucího od objektu SO 03, pod objekty SO 04 a SO 05 (zpevněnými plochami a parkem) až pod objekt SO 02, bylo nalezeno neprovozované potrubí, neobsažené v projektové dokumentaci. Potrubí bude v nezbytném rozsahu demontováno z důvodu křížení se s nově vedenými inženýrskými sítěmi.

Vícepráce č. 7 - U objektu SO 03 byla v soupisu prací zjištěna absence položek bourání betonových mazanin obsažených v projektové dokumentaci a souvisejících činnostech jako jsou vnitrostaveništní doprava a odvoz sutí na skládku a poplatku za uložení.

4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace stavby nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro řádné provedení díla (dále jen „méněpráce“):

Méněpráce č. 1 - Nebude provedeno bourání zděné přičky u schodiště, protože při realizaci byl zjištěn jiný materiál této přičky a to železobeton (souvislost s víceprací č. 1).

Méněpráce č. 2 - Nebudou realizovány některé překlady nad otvory, které byly vykázány v soupisu prací, ale nejsou obsaženy v projektové dokumentaci (souvislost s víceprací č. 3).

Méněpráce č. 3 - Se změnou technologie zpevnění základové spáry objektu SO 02 se nebudou realizovat položky cementové injektáže podloží a zhutnění podloží vibrační deskou. Tyto jsou nahrazeny jinou technologií v rámci víceprací. (souvislost s víceprací č. 4).

5. Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce, které jsou obsaženy v příloze č. 2 tohoto dodatku. Souhrnný rozpočet víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.
6. Zhotovitel požaduje prodloužení doby plnění díla, a to z důvodu nemožnosti realizace objektu IO 01 - Přeložka vodovodní přípojky dle předpokládaného harmonogramu prací a sjednané doby plnění. Tato skutečnost nastala v důsledku prodlevy ze strany SmVaK a.s., jako správce sítě, v provedení úkonů směřujících k uzavření smlouvy o připojení a poté při probíhající realizaci připojení byl zjištěn na místě skutečný stav vodovodního řádu a ostatních inženýrských sítí, který bránil v provedení samotného připojení. Bylo nutno zvolit jinou technologii napojení realizované přípojky vody, kterou bylo nutno řešit a odsouhlasit s vlastníkem SmVaK a.s. Tyto důvody měly za následek časovou prodlevu a zároveň brání započítání prací na základových konstrukcích hlavního objektu stavby.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena sjednaných víceprací** bez DPH činí 10.062.025,67 Kč, cena víceprací včetně DPH činí 11.622.067,79 Kč.

3. **Cena sjednaných méněprací** bez DPH činí 1.208.235,97 Kč, cena méněprací včetně DPH činí 1.390.773,64 Kč.
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací** a činí:
- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| cena bez DPH | 241.930.789,70 Kč |
| základ pro sníženou DPH | 172.311.576,60 Kč |
| DPH 15% | 25.846.736,49 Kč |
| základ pro základní DPH | 69.619.213,10 Kč |
| DPH 21% | 14.620.034,75 Kč |
| cena včetně DPH | 282.397.560,94 Kč |
5. Doba plnění díla, sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy, se prodlužuje na 630 dnů od předání staveniště zhotoviteli, a nejpozději poslední den uvedené doby plnění je zhotovitel povinen dokončené dílo předat objednateli (tato doba nezahrnuje přerušení dle čl. IV odst. 3 písm. a) smlouvy).

IV. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.msk.cz
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 50/3506 ze dne 8. 8. 2022.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet víceprací a méněprací stavby

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

V Ostravě dne 25-08-2022

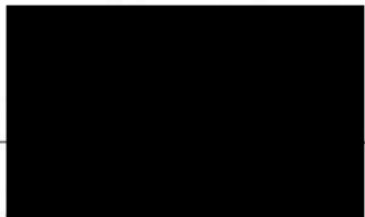

Ing. Jaroslav Kanla
na základě pověření
hejtmána kraje



V Třinci dne 16. 8. 2022



IPS Třinec, a.s.
Frýdecká 225
739 61 Třinec
IČ 28618891 04

Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet víceprací a méněprací stavby

Rekapitulace				
Stavba :		Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem		
Objekt :		SO01, SO02, SO03, SO04		
		Název	Vícepráce	Méněpráce
1		Změna č.1	394 914,08 Kč	-3 060,35 Kč
		Změna č.2	26 911,68 Kč	
		Změna č.3	242 535,84 Kč	-18 644,20 Kč
		Změna č.4	9 216 387,85 Kč	-1 186 531,42 Kč
		Změna č.5	12 535,73 Kč	
		Změna č.6	86 510,38 Kč	
2		Změna č.7	82 230,11 Kč	
	Celkem za		10 062 025,67 Kč	-1 208 235,97 Kč
Celkem bez DPH			8 853 789,70 Kč	

Handwritten signature: Kay M. W. L.

Příloha č. 2: Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

Vícepráce

Vícepráce č. 1a

R:	ZL_01a	Bourací práce v objektu SO_01_Vícepráce				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					1 002,17
1	433351138R00	Příplatek za podpěrnou konstr. schodnic - zřízení	m2	7,44000	116,50	866,76
2	433351139R00	Příplatek za podpěrnou konstr. schodnic-odstranění	m2	7,44000	18,20	135,41
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					7 327,19
154	968072245R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	11,28000	126,70	1 429,18
155	968072246R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	46,35000	76,20	3 531,87
157	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	12,01700	196,90	2 366,15
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					39 456,00
7	913 R00	Hzs - Stavební dělník - Demontáž vzduchotechnické jednotky	h	96,00000	411,00	39 456,00

Vícepráce č. 1b

R: ZL_01b Bourací práce v objektu SO_01_Vícepráce						
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				283 269,50
3	962051115R00	Bourání příček železobetonových tl. 10 cm	m2	26,80000	265,00	7 102,00
4	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	6,89560	1 746,00	12 039,72
5	965049111RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	107,62100	1 750,00	188 336,75
152	965042141R001	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	43,36240	1 704,00	73 889,53
6	962032314R00	Bourání pilířů cihelných	m3	0,33507	1 804,00	604,47
39	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	2,21450	585,70	1 297,03
Díl: 997		Přesun sutě				61 177,41
175	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle spoužitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	122,29183	298,00	36 442,97
176	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	122,29183	54,80	6 701,59
177	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 222,91830	4,30	5 258,55
178	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	120,38480	49,70	5 983,12
180	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	8,17887	800,60	6 548,00
181	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do , Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,11983	2 029,30	243,17
Díl: 713		Izolace tepelné				2 681,82
201	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	285,30000	9,40	2 681,82

Vícepráce č. 2

R: ZL_02 Doplnění potrubí u objektu IO_02_Vícepráce						
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				26 911,68
62	28617096	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN16	m	20,05640	1 341,80	26 911,68

Vícepráce č. 3

R:	ZL_03	Doplnění zdiva v objektu SO_01_Vícepráce				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	50 664,20			
1	347013111RZ1	Předstěna SDK, tl. 55 mm, 1x oc. kce CD, 1x RB 12,5 mm, izol bez dodávky izolace	m2	14,00000	748,00	10 472,00
2	317121103R00	Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm	kus	4,00000	351,50	1 406,00
3	59531067R	Překlad plochý Ytong PSF 125-2500 P4,4-600	kus	4,00000	1 323,00	5 292,00
4	317121047RT2	Překlad nenosný pórobeton, světlost otvor. do 105 cm překlad nenosný NEP 100-1250, 124 x 24,9 x 10 cm	kus	2,00000	853,00	1 706,00
5	317121044RT7	Překlad nosný pórobeton, světlost otvor. do 180 cm překlad nosný NOP 200-1500, 149 x 24,9 x 20 cm	kus	2,00000	2 215,00	4 430,00
19	317141442	Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky	kus	3,00000	580,50	1 741,50
6	317168138R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	8,00000	2 140,00	17 120,00
22	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	3,00000	193,50	580,50
26	317168022	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm	kus	6,00000	287,70	1 726,20
71	317168133R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	5,00000	505,20	2 526,00
74	317168136R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	3,00000	911,10	2 733,30
79	317998114R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 90 mm	m	10,25000	90,80	930,70
Díl: 96		Bourání konstrukcí	1 659,00			
7	962036412R00	DMTZ SDK předstěny, 1x kov. kce, 1x opláště 12,5 mm	m2	14,00000	118,50	1 659,00
Díl: 997		Přesun sutě	204,85			
175	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,17122	298,00	51,02
176	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,17122	54,80	9,38
177	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,71220	4,30	7,36
180	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,17122	800,60	137,08
Díl: 998		Staveništní přesun hmot	108,23			
183	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	0,56429	191,80	108,23

Km A k

R:	ZL_03	Doplnění zdiva v objektu SO_03_Vícepráce				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					152 418,07
54	311238128R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 300 mm, akustický útlum $R_w = 58$ dB, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 8,03$ MPa,	m2	83,21400	1 795,60	149 419,06
37	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	16,56000	93,30	1 545,05
1	342948112R00	Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami	m	16,56000	87,80	1 453,97
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					30 615,46
56	417321616	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37	m3	2,08035	5 022,00	10 447,52
2	31414978R	Vlákno ocelové do betonu dl. 60 mm	kg	54,27000	90,00	4 884,30
67	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	12,06000	1 096,00	13 217,76
68	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	12,06000	171,30	2 065,88
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					6 866,03
52	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů, včetně vnějších plášťů, výšky do 6 m.	t	33,41132	205,50	6 866,03

Vícepráce č. 4

R:	ZL_04	Zvýšení únosnosti základové půdy_Vícepráce				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					8 272 720,60
1	221121113R01	Zabranění výpažnice pilot, svislých do 7 m	m	5 012,00000	1 403,00	7 031 836,00
2	224311211R01	Výplň pilot z betonu C 16/20, bez suspenze	m3	443,17307	2 800,00	1 240 884,60
Díl: 21	Úprava podloží a základ.spáry					807 917,76
45	564972111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhuštění 250 mm s rozprostřením a zhuštěním	m2	1 123,20000	719,30	807 917,76
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					135 749,50
3	998001011R00	Přesun hmot pro piloty betonované na místě	t	1 805,17946	75,20	135 749,50

Vícepráce č. 5

R:	ZL_05	Ochrana sítí v konstrukční vrstvě u objektu SO_04				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					5 207,09
1	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	4,29000	1 084,00	4 650,36
2	452312121R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 8/10	m3	0,19500	2 855,00	556,73
Díl: 8	Trubní vedení					599,95
3	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20	m3	0,13200	3 105,00	409,86
4	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	0,37200	511,00	190,09
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					5 680,01
5	965042131RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,13200	4 105,00	541,86
6	965042231RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	0,19500	3 290,00	641,55
7	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	m	4,00000	677,00	2 708,00
120	919726124	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2	m2	22,00000	81,30	1 788,60
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					1 048,68
110	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,72124	54,80	39,52
111	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	14,42480	4,30	62,03
112	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,72124	341,50	246,30
113	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,88496	26,50	76,45
109	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,	t	0,72124	54,80	39,52
114	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,72124	10,30	7,43
180	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,72124	800,60	577,42

Vícepráce č. 6

R: ZL_06 Odstranění trubního vedení z energo kanálu u objektu SO_04						
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	173,32800	91,10	15 790,18
2	722130919R00	Přeřezání ocelové trubky DN 100	kus	363,00000	84,60	30 709,80
3	722130920R00	Přeřezání ocelové trubky DN 200	kus	121,00000	169,20	20 473,20
4	733191844R00	Odřezání ocelových držáků potrubí do D 377 mm	kus	180,00000	9,30	1 674,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
109	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,	t	8,95975	54,80	490,99
110	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,95975	54,80	490,99
111	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	179,19500	4,30	770,54
112	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	8,95975	341,50	3 059,75
113	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	35,83900	26,50	949,73
5	979990146R00	Poplatek za uložení lehkých izolačních materiálů - čistý polystyren, minerální a skelná vata	t	1,55242	3 975,00	6 170,87
180	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	7,40734	800,60	5 930,32

Vícepráce č. 7

R: ZL_07 Bourací práce u objektu SO_03_Vícepráce						
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	965042241RT4	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 pneumat.kladivo, tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	18,48000	1 849,00	34 169,52
2	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm	m	15,40000	1 000,00	15 400,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
110	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	40,66308	54,80	2 228,34
111	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	691,27236	4,30	2 972,47
112	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	40,66308	341,50	13 886,44
113	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	162,65232	26,50	4 310,29
109	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,	t	40,66308	54,80	2 228,34
587	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	40,66308	162,70	6 615,88

Méněpráce

Méněpráce č. 1

R:	ZL_01	Bourací práce v objektu SO_01_Méněpráce				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					-2 042,16
146	962031133R00	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	-26,80000	76,20	-2 042,16
Díl: 997	Přesun sutě					-1 018,19
179	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	-6,39167	159,30	-1 018,19

Méněpráce č. 2

R:	ZL_03	Doplnění zdiva_Méněpráce				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					-18 644,20
20	317141443	Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm	kus	-4,00000	653,30	-2 613,20
21	317141445	Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky	kus	-1,00000	876,80	-876,80
23	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	-4,00000	256,00	-1 024,00
25	317168021	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm	kus	-8,00000	218,30	-1 746,40
27	317168023	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1500 mm	kus	-3,00000	322,80	-968,40
30	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	-6,00000	279,10	-1 674,60
31	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	-5,00000	349,40	-1 747,00
48	317168140R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	-6,00000	1 332,30	-7 993,80

Kay A K

Méněpráce č. 3

R:	ZL_04	Zvýšení únosnosti základové půdy_Méněpráce				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 21	Úprava podloží a základ.spáry					-1 186 531,42
44	215901101RT5	Zhutnění podloží zrostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	-1 497,70000	97,60	-146 175,52
46	282Rp601112	Injektáž podloží cementovou směsí dle EN1997(vysokotlaká dle ČSN 12715), Injekční tlak požadovaný v rozmezí 5,5 MPa - 25,0 MPa, průměr injektáže 600 mm, požadovaný injektážní tlak 20 MPa	m	-81,00000	12 843,90	-1 040 355,90

Lm M w ll