

**Dodatek č. 10**  
**ke smlouvě o dílo č. OR/20/21114**

na zhotovení díla

**„Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro  
krajskou galerii“**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Pardubický kraj**

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtnanem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Bc. Martina Pokorná nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo  
Ing. Jaroslav Hron  
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:  
Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo  
Ing. Jaroslav Hron nebo technický dozor objednatele  
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo  
Ing. Jaroslav Hron  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo  
Ing. Jaroslav Hron  
IČ: 70892822  
DIČ: CZ70892822  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
č.ú. 220764571/0300

a

**Zhotovitel:** ***Společnost pro obnovu automatických mlýnů v Pardubicích***

Sídlo - adresa: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č.ú. 359831450257/0100

Vedoucí společník: **Metrostav a.s.**  
Sídlo - adresa: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
Zastoupen: [redacted] ředitelem divize 9,  
Metrostav a.s., na základě plné moci  
IČ: 00014915  
DIČ: CZ00014915  
Zápis v OR: B 758 u Městského soudu v Praze

Společník: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**  
Sídlo - adresa: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice  
Zastoupen: **Ing. Pavlem Špinlerem**, členem představenstva  
IČ: 25253361  
DIČ: CZ25253361  
Zápis v OR: B 1441 u Krajského soudu v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 10 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 6. 5. 2020 smlouvu o dílo č. OR/20/21114 na zhotovení díla „Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii“, kterou následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 8. 12. 2020, dodatkem č. 2 ze dne 26. 3. 2021, dodatkem č. 3 ze dne 6. 9. 2021, dodatkem č. 4 ze dne 27. 10. 2021, dodatkem č. 5 ze dne 31. 1. 2022, dodatkem č. 6 ze dne 8. 3. 2022, dodatkem č. 7 ze dne 16. 5. 2022, dodatkem č. 8 ze dne 7. 7. 2022 a dodatkem č. 9 ze dne 17. 8. 2022 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 10 smlouvy je provedení změn v rozsahu stavební části díla.

### Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 14.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**298 527 408,21 Kč** bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH při sazbě 21% činí 62 690 755,72 Kč

Cena včetně DPH činí **361 218 163,93 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatelům vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 14 - Oceněné změnové soupisy prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

### Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné změnové soupisy prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 14 smlouvy.

**Článek III.**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje [www.pardubickykraj.cz/gdpr](http://www.pardubickykraj.cz/gdpr).
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
6. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje na jednání dne 29. 8. 2022 usnesením číslo R/1169/22.
7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne:

Za objednatele: 30. 08. 2022

Za zhotovitele: 29. 8. 2022




Pardubický kraj

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman



**Společnost pro obnovu automatických  
mlýnů v Pardubicích**

ředitel divize 9 Metrostav a.s.



Ing. Pavel Spinler  
člen představenstva Chládek a Tintěra,  
Pardubice a.s.



Ing. Martin Kvirenc  
předseda představenstva



| ZMĚNOVÝ LIST STAVBY  |   | číslo ZL: 90                           |                                     |  |                                       |  |
|--|---|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Číslo projektu:  | CZ.06.3.33./0.0./0.0/16_036/0015325                             | 12.08.2022                             |                                     |  |                                       |  |
| Název projektu:  | Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii |  |                                     |  |                                       |  |
| Zhotovitel:  | Společnost pro obnovu automatických mlýnů v Pardubicích         |  |                                     |  |                                       |  |
| Objednatel:  | Pardubický kraj   |  |                                     |  |                                       |  |
| Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provedení změny smluvní a projektové dokumentace, předkládáme tento změnový list. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.  |   |  |                                     |  |                                       |  |
| <b>Předmět změny:</b><br>Dozdívání fasády na severní straně moučného sila.   |   |  |                                     |  |                                       |  |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Jedná se o doplnění zazdívek otevřených otvorů v části severní fasády moučného sila. Otvory je nutné zazdívat a opatřit omítkou, aby nedocházelo k budoucímu poškození odkryté části stěny do další přestavby v budoucích letech. V případě ponechání otvorů by hrozila degradace stávajícího zdiva.<br>Doplnění počtu atypických zápusťných krabic do stěny pro skrytou instalaci zásuvek silnoproudu a slaboproudu.<br>Dále bude proveden přesun části olověného olemování a nopové folie z východní na západní stranu budovy. Důvodem je požadavek zástupce památkové péče nezasahovat do lícových cihelných a kamenných částí fasády zářezem pro olověný plech. Změna nemá vliv na cenu. |   |  |                                     |  |                                       |  |
| Veškeré vykonané práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné kvalitě co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.   |   |  |                                     |  |                                       |  |
| záměr objednatele<br><input type="checkbox"/>  |   | chyba v PD<br><input type="checkbox"/> |                                     | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> | vyšší moc<br><input type="checkbox"/> | jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci:  |   | ne                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                                       |  |
|  |   | ano                                    | Příloha: _____                      |  |                                       |  |
| Vliv změny na specifikaci:   |   | ne                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                                       |  |
|  |   | ano                                    | Příloha: _____                      |  |                                       |  |
| Vliv změny na termín dokončení díla:   |   | ne                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                                       |  |
|  |   | ano                                    | Nový termín: _____                  |  |                                       |  |
| Vliv změny na smluvní cenu:  |   | ne                                     | <input type="checkbox"/>            |  |                                       |  |
|  |   | ano                                    | Cena méněprací bez DPH              | 0,00 Kč                                    |                                       |  |
|  |   |  | Cena víceprací bez DPH              | 45.552,12 Kč                               |                                       |  |
|  |   |  | Cenový dopad bez DPH                | 45.552,12 Kč                               |                                       |  |



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

|  |  |          |                               |
|--|--|----------|-------------------------------|
|  |  | Příloha: | Oceněný výkaz výměr ZL<br>090 |
|--|--|----------|-------------------------------|

| <b>Podpis vyjadřuje souhlas se změnou</b> |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Podpis projektanta:                       | Podpis technického dozoru stavby: |
| Datum:                                    | Datum:                            |
| Podpis zmocněnce objednatele:             | Podpis zmocněnce zhotovitele:     |
| Datum:                                    | Datum:                            |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA WINTERITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝŇŮ PRO VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

Objekt: SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝŇŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

Soupis: ZL 90 - Dozdívání fasády na severní straně moučného síla

Datum: 12.08. 2022

| PČ               | Typ | Kód          | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava     |
|------------------|-----|--------------|---|----|----------|--------------|-------------------|---------------------|
| Cena celkem      |     |              |   |    |          |              | 45 552,12         |                     |
| <b>VÍCEPRÁCE</b> |     |              |   |    |          |              | 45 552,12         |                     |
| D 31             |     |              | Svislé konstrukce - stavba  |    |          |              |                   |                     |
| 1                | K   | 340239212    | Zazdívká otvoru v příčkách nebo slétných plochy do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm<br><small>Zazdívký Pozice 1) 3x1 3x10 15</small>  | m2 | 3,900    | 740,87       | 2 889,39          | SOD SO 01/ p.č. 85  |
|                  |     |              |   |    | 3,9      |              |                   |                     |
| 2                | K   | 340238212    | Zazdívká otvoru v příčkách nebo slétných plochy do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm<br><small>Zazdívký Pozice 2) 0,8 m2 + 0,7 m2</small>  | m2 | 1,500    | 825,51       | 1 238,27          | SOD SO 01/ p.č. 84  |
|                  |     |              |   |    | 1,5      |              |                   |                     |
| D 82.3           |     |              | Úpravy povrchu venkovní - obnova původní omítky s plastickým členěním (C)   |    |          |              |                   |                     |
| 3                | K   | 878036191    | Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 %<br><small>Otlučení nábojových nebo výpouzcementových omítek vnějších ploch v vykrabářením seč a s odštěpním zábravěním<br/>Oleřnost 3 až 5, v rozsahu přes 20 do 30 %<br/>Pozice 1) 4,8 m2<br/>Pozice 1) 2,5 m3</small> | m2 | 7,300    | 227,25       | 1 658,93          | SOD - 01/347        |
|                  |     |              |   |    |          |              |                   |                     |
| 4                | K   | 622131101    | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně<br><small>Postřikání a spolupřední vrstva vnějších omítkových ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn<br/>Pozice 1) 4,8 m2<br/>Pozice 1) 2,5 m3</small>  | m2 | 7,300    | 72,93        | 532,39            | SOD SO 01/ p.č. 268 |
|                  |     |              |   |    |          |              |                   |                     |
| 5                | K   | 622331111    | Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnějších stěn nanášená ručně<br><small>Pozice 1) 4,8 m2<br/>Pozice 1) 2,5 m3</small>  | m2 | 7,300    | 314,20       | 2 293,66          | SOD SO 01/ p.č. 269 |
|                  |     |              |   |    |          |              |                   |                     |
| 6                |     | 622331111 R1 | Profílce v cementové omítce   | bm | 5,000    | 1 210,00     | 6 050,00          | vlastní kalkulace   |



| D  |   | 91        | Ostatní konstrukce a práce - stavba   |      |       |          |           |                      |  |
|----|---|-----------|---|------|-------|----------|-----------|----------------------|--|
| 7  | K | 949111114 | Montáž lešení lehkého kožového trubkového v do 3,5 m  | sada | 1,000 | 496,23   | 496,23    | SOD SO 01/ p.č. 424  |  |
|    |   |           | Montáž lešení lehkého kožového trubkového o výšce lešňové podlahy ohnás 2,5 do 3,5 m<br>Lešení k pozici 1)  |      |       |          |           |                      |  |
| 8  | K | 949111214 | Příplatek k lešení lehkému kožovému trubkovému v do 3,5 m za první a ZKD den použití  | sada | 5,000 | 27,36    | 136,80    | SOD SO 01/ p.č. 425  |  |
|    |   |           | Montáž lešení lehkého kožového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1114<br>5 dní (Prepocítáno koeficientem množství)   |      |       |          |           |                      |  |
| 9  | K | 949111814 | Demontáž lešení lehkého kožového trubkového v do 3,5 m  | sada | 1,000 | 326,96   | 326,96    | SOD SO 01/ p.č. 426  |  |
| 10 |   | 945421112 | Použití vysokozdvizné montážní plošiny pro demontáž a zpětnou montáž hromosvodu, části oken, lamp a potrubí k likvidaci   | hod  | 8,000 | 2 050,00 | 16 480,00 | SOD - ZL 06 p.č. 1   |  |
|    |   |           | NAVNÍ - 1 PRACOVNÍ DEN  |      |       |          |           |                      |  |
| 11 | K | 998011004 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m  | t    | 1,360 | 490,35   | 668,88    | SOD - 01/p.č. 766    |  |
| 12 | K | NZ132     | Alpická korbice zápočetná do stěny s dvířky v lici stěny pro skrytou instalaci zásuvek silnoproudu a slaboproudu (přístroje dodávkou profesí), dvířka natřená, hrana viditelná nerez, i vnřní pohledový | kus  | 3,000 | 4 260,87 | 12 782,61 | SOD SO 01/ p.č. 1215 |  |

**Vlastní kalkulace**

Stavba: OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

Objekt: SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

**ZL 90 - Dozdívání fasády na severní straně moučného síla**

| PC | Typ | Kód          | Popis  | MJ | Množství | J.cena (CZK) | Cena celkem (CZK) |
|----|-----|--------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 6  | K   | 622331111.R1 | Profilace v cementové omítce                                     | bm | 1,000    | 1 210,00     | 1 210,00          |
|    |     |              | Cenová nabídka podzhotovitele za dne 12.08. 2022 - Křenek s.r.o. |    |          |              |                   |
|    |     |              | Položka v cenové nabídce p.č.1                                   | bm |          | 1 120,37     | 1 120,37 Kč       |
|    |     |              | Koordináční přírůstek 8% (VRT, VRM, Marže)                       | %  |          | 8,00         | 89,63 Kč          |
|    |     |              | IC - za provedení profilace v cementové omítce                   | bm |          |              | 1 210,00 Kč       |



ozi

①

Severni  
Stema




pozica

②

Severni

Stena

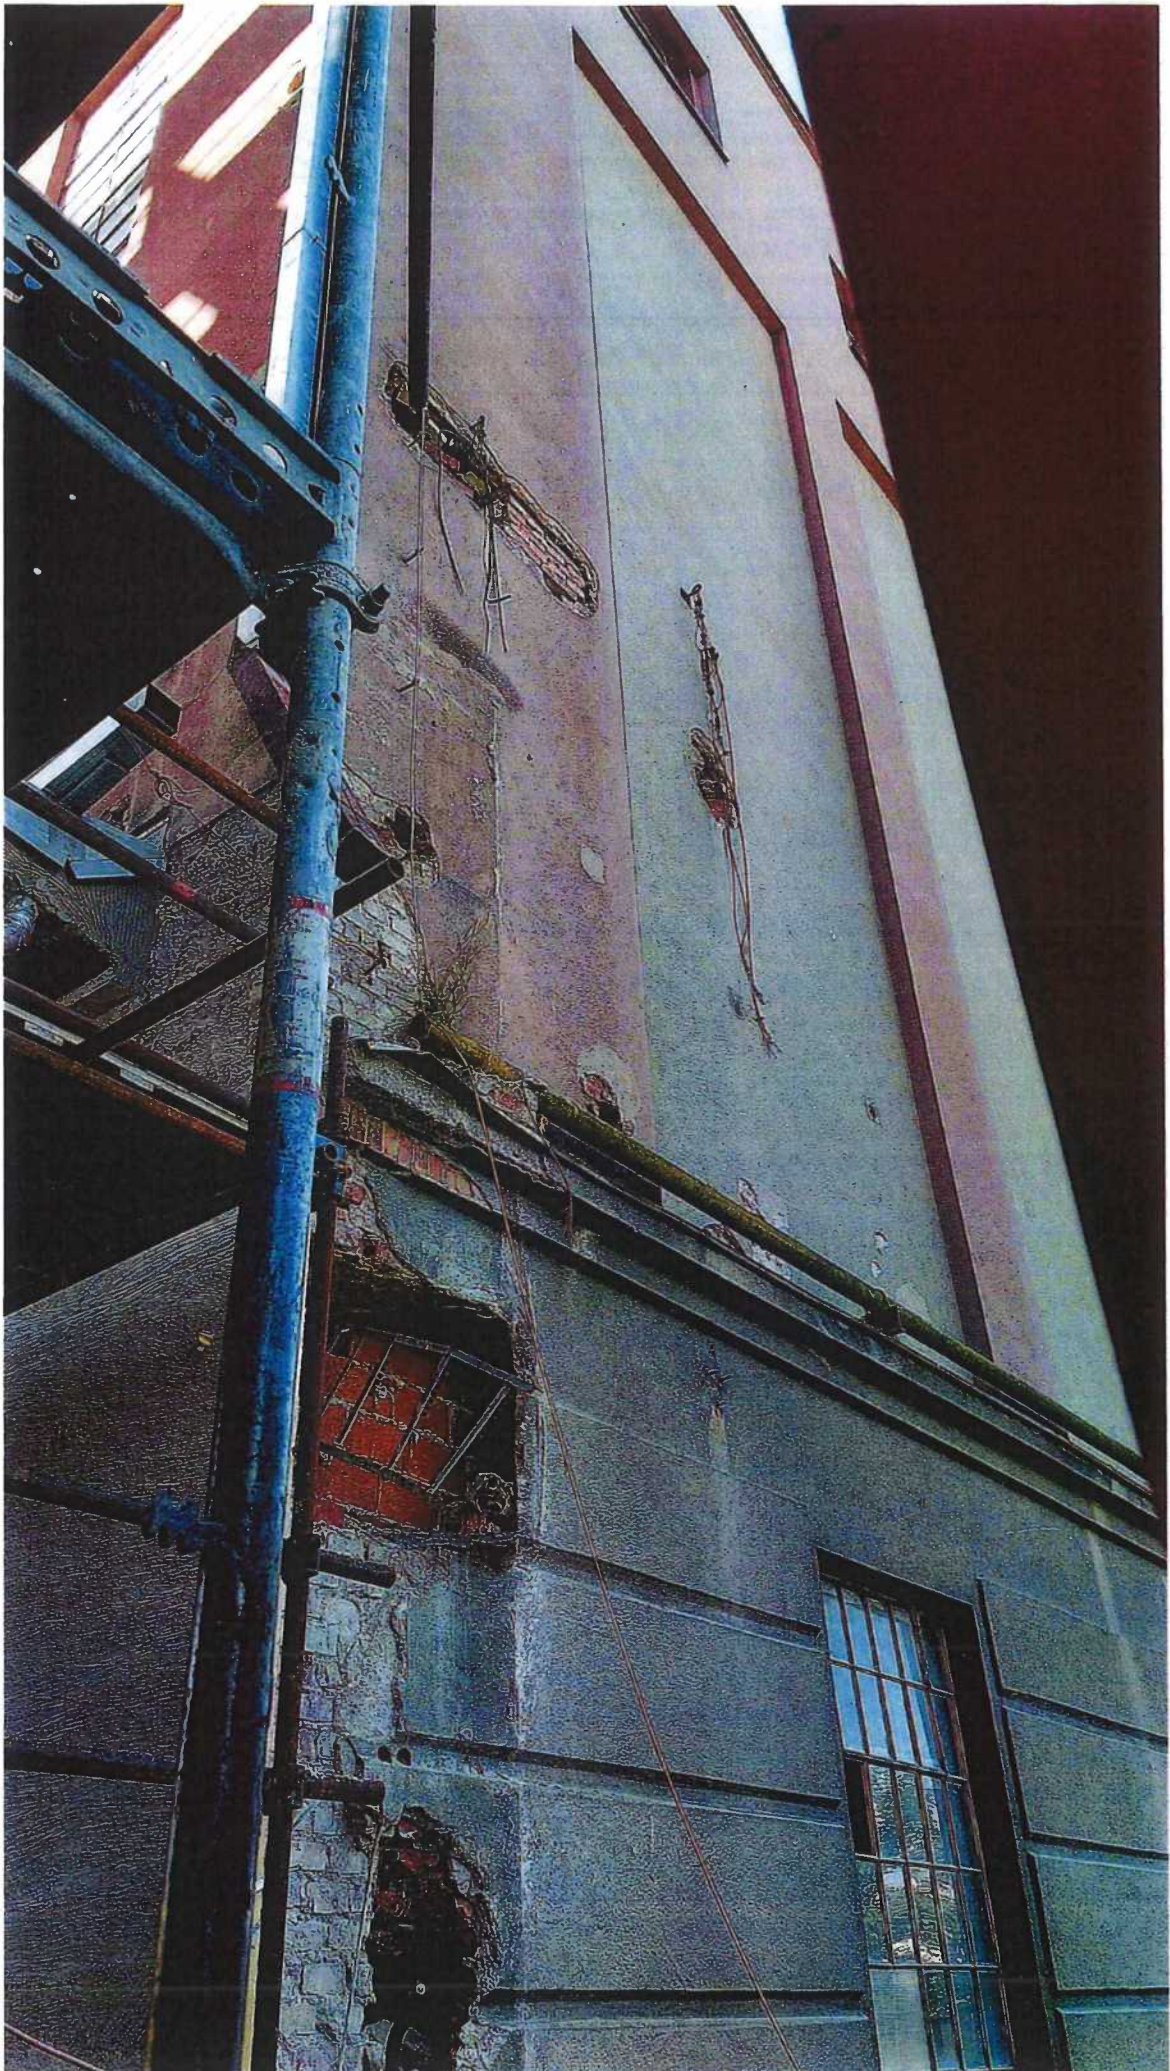



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

| ZMĚNOVÝ LIST STAVBY  |   | číslo ZL: 91                               |                                       |  |
|--|---|--|---------------------------------------|--|
| Číslo projektu:  | CZ.06.3.33./0.0./0.0/16_036/0015325                             | 04.08. 2022                                |                                       |  |
| Název projektu:  | Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii |  |                                       |  |
| Zhotovitel:  | Společnost pro obnovu automatických mlýnů v Pardubicích         |  |                                       |  |
| Objednatel:  | Pardubický kraj   |  |                                       |  |
| Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provedení změny smluvní a projektové dokumentace, předkládáme tento změnový list. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.                          |   |  |                                       |  |
| <b>Předmět změny:</b><br>Úpravy rozměrů nástěnných sít dle skutečného zaměření   |   |  |                                       |  |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Po provedení všech instalací a koordinaci profesí dojde k úpravě sít v závislosti na funkčnosti a možnosti využití deponitáře. Změnový list upravuje skutečné množství nástěnných sít dodávaných do objektu. |   |  |                                       |  |
| Veškeré vykonané práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné kvalitě co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.                                 |   |  |                                       |  |
| záměr objednatele<br><input type="checkbox"/>  | chyba v PD<br><input type="checkbox"/>                          | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> | vyšší moc<br><input type="checkbox"/> | jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci:  | ne  | <input checked="" type="checkbox"/>        |                                       |  |
|  | ano   | Příloha:                                   |                                       |  |
| Vliv změny na specifikaci:   | ne  | <input checked="" type="checkbox"/>        |                                       |  |
|  | ano   | Příloha:                                   |                                       |  |
| Vliv změny na termín dokončení díla:   | ne  | <input checked="" type="checkbox"/>        |                                       |  |
|  | ano   | Nový termín:                               |                                       |  |
| Vliv změny na smluvní cenu:  | ne  | <input type="checkbox"/>                   |                                       |  |
|  | ano   | Cena méněprací bez DPH                     | 8.100,09 Kč                           |  |
|  |   | Cena víceprací bez DPH                     | 0,00 Kč                               |  |
|  |   | Cenový dopad bez DPH                       | -8.100,09 Kč                          |  |



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

|  |          |                               |
|--|----------|-------------------------------|
|  | Příloha: | Oceněný výkaz výměr ZL<br>091 |
|--|----------|-------------------------------|

| <b>Podpis vyjadřuje souhlas se změnou</b>                                   |   |
|---|---|
| Podpis projektanta:<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Datum:           | Podpis technického dozoru stavby:<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Datum: |
| Podpis zmocněnce objednatele:<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Datum: | Podpis zmocněnce zhotovitele:<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Datum:     |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝŇŮ PRO VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

Objekt: SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝŇŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

Soupis: ZL 91 - Úpravy rozměrů nástěnných sít dle skutečného zaměření

Datum: 04.08. 2022

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

### MĚNĚPRÁCE

-8 100,09

| d                  | D1 | Popis  | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |                        |
|--------------------|----|--|--|----------|--------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| Vestavěné vybavení |    |  |  |          |              | -8 100,09         |                 |                        |
| 1                  | K  | VV12   | Nástěnné sito na obrazy Celkový rozměr 3100x2650mm viz výkres D.1.1.207 - jednostranné nástěnné sito na obrazy s obvodovým rámem jákl cca 50x50x3mm, vyplň z hlazených kulatin ø5mm po 50mm, ztužující profily v polovině šířky a v polovině výšky         | kus      | -0,065       | 20 203,45         | -1 313,22       | SOD SO 01-02 / p.č. 12 |
|                    |    | <p><b>Nástěnné sito na obrazy m.č. 3.23</b> Celkový rozměr 3100x2650mm viz výkres D.1.1.207 - jednostranné nástěnné sito na obrazy s obvodovým rámem jákl cca 50x50x3mm, vyplň z hlazených kulatin ø5mm po 50mm, ztužující profily v polovině šířky a v polovině výšky - povrch pasivovaný a opalřený silnovrstvým epoxidovým lakem bez zbytkového obsahu těkavých látek, neutrální - kotvení na zed - včetně příslušenství pro zavěšování obrazu nerez, 9ks</p> <p><b>Původní rozměr:</b> 3,100 x 2,650 = 8,215 m<sup>2</sup>      8,215</p> <p>20 203,45 Kč/8,215 m<sup>2</sup> .....2 459,34 Kč/m<sup>2</sup>      2459,340</p> <p><b>Po zaměření:</b></p> <p><b>Rozměr:</b> 2,900 x 2,650 = 7,685 m<sup>2</sup>      7,685</p> <p>7,685 x 2459,34 = 18 900,03 Kč      18900,030</p> <p><b>Odpočet:</b> 20 203,45-18 900,03=1 303,42 Kč      1303,420</p> <p>0,065</p>  |  |          |              |                   |                 |                        |
| 2                  | K  | VV15   | Nástěnné sito na obrazy Celkový rozměr 3800x3050mm viz výkres D.1.1.208 - jednostranné nástěnné sito na obrazy s obvodovým rámem jákl cca 50x50x3mm, vyplň z hlazených kulatin ø5mm po 50mm, ztužující profily v třetině šířky a v třetině výšky           | kus      | -0,053       | 28 434,48         | -1 507,03       | SOD SO 01-02 / p.č. 15 |
|                    |    | <p><b>Nástěnné sito na obrazy m.č. 4.22</b> Celkový rozměr 3800x3050mm viz výkres D.1.1.208 - jednostranné nástěnné sito na obrazy s obvodovým rámem jákl cca 50x50x3mm, vyplň z hlazených kulatin ø5mm po 50mm, ztužující profily v třetině šířky a v třetině výšky - povrch pasivovaný a opalřený silnovrstvým epoxidovým lakem bez zbytkového obsahu těkavých látek, neutrální - kotvení na sloupky základáče VV14 a na zed přes konzolu - včetně příslušenství pro zavěšování obrazu nerez, 12ks</p> <p><b>Původní rozměr:</b> 3,800 x 3,050 = 7,42 m<sup>2</sup>      11,590</p> <p>28.434,48 Kč/11,59 m<sup>2</sup> .....2.453,36 Kč/m<sup>2</sup>      2453,360</p> <p><b>Po zaměření:</b></p> <p><b>Rozměr:</b> 3,700 x 3,050 = 11,285 m<sup>2</sup>      11,285</p> <p>11,285 m<sup>2</sup> x 2.453,36 Kč = 27.686,170 Kč      27686,170</p> <p><b>Odpočet:</b> 27.686,170 - 28.434,48 = 4379,29 Kč      -748,310</p> <p><b>Celkem 2 ks</b>      -0,026</p> |  |          |              |                   |                 |                        |
| 3                  | K  | VV26   | Nástěnné sito na obrazy m.č. 1.37 Celkový rozměr 1250x3050mm viz výkres D.1.1.210 jednostranné nástěnné sito na obrazy s obvodovým rámem jákl cca 50x50x3mm, vyplň z hlazených kulatin ø5mm po 50mm, ztužující profily v třetině šířky a v třetině výšky   | kus      | -0,387       | 9 727,59          | -3 764,58       | SOD SO 01-02 / p.č. 26 |
|                    |    | <p>Nástěnné sito na obrazy m.č. 1.37 Celkový rozměr 1250x3050mm viz výkres D.1.1.210 jednostranné nástěnné sito na obrazy s obvodovým rámem jákl cca 50x50x3mm, vyplň z hlazených kulatin ø5mm po 50mm, ztužující profily v třetině šířky a v třetině výšky - povrch pasivovaný a opalřený silnovrstvým epoxidovým lakem bez zbytkového obsahu těkavých látek, neutrální - kotvení na zed - včetně příslušenství pro zavěšování obrazu nerez, 3ks</p> <p><b>Původní rozměr:</b> (1,250 x 3,050)*1 = 3,813 m<sup>2</sup>      3,813</p> <p>9.727,59 Kč/3,813 m<sup>2</sup> .....2.551,16 Kč/m<sup>2</sup>      2551,160</p> <p><b>Po zaměření:</b></p> <p><b>Rozměr:</b> 0,65 x 3,60 = 2,34 m<sup>2</sup>      2,340</p> <p>2,340 m<sup>2</sup> x 2.551,16 Kč = 5.969,710 Kč      5969,710</p> <p><b>Odpočet:</b> (5969,710-9727,59) = -3.757,88 Kč      -3757,880</p> <p>-0,386</p>  |  |          |              |                   |                 |                        |
| 4                  | K  | VV27   | Nástěnné sito na obrazy m.č. 1.37 Celkový rozměr 2700x3050mm viz výkres D.1.1.210 - jednostranné nástěnné sito na obrazy s obvodovým rámem jákl cca 50x50x3mm, vyplň z hlazených kulatin ø5mm po 50mm, ztužující profily v třetině šířky a v třetině výšky | kus      | -0,075       | 20 203,45         | -1 515,26       | SOD SO 01-02 / p.č. 27 |
|                    |    | <p>Nástěnné sito na obrazy m.č. 1.37 Celkový rozměr 2700x3050mm viz výkres D.1.1.210 - jednostranné nástěnné sito na obrazy s obvodovým rámem jákl cca 50x50x3mm, vyplň z hlazených kulatin ø5mm po 50mm, ztužující profily v třetině šířky a v třetině výšky - povrch pasivovaný a opalřený silnovrstvým epoxidovým lakem bez zbytkového obsahu těkavých látek, neutrální - kotvení na zed - včetně příslušenství pro zavěšování obrazu nerez, 12ks</p> <p><b>Původní rozměr:</b> (2,700 x 3,050)*1 = 8,235 m<sup>2</sup>      8,235</p> <p>20.203,45 Kč/8,235 m<sup>2</sup> .....2.453,360 Kč/m<sup>2</sup>      2453,360</p> <p><b>Po zaměření:</b></p> <p><b>Rozměr:</b> 2,50 x 3,050 = 7,625 m<sup>2</sup>      7,625</p> <p>7,625 m<sup>2</sup> * 2453,360 Kč/m<sup>2</sup> = 18.706,87 Kč      18706,870</p> <p><b>Odpočet:</b> (18.706,870-20.203,45) = -1.496,580 Kč      -1496,580</p> <p>-0,074</p>   |  |          |              |                   |                 |                        |



| ZMĚNOVÝ LIST STAVBY  |   | číslo ZL: 92                                  |                                       |   |
|--|---|---|---------------------------------------|---|
| Číslo projektu:  | CZ.06.3.33./0.0./0.0/16_036/0015325                             | 15.08. 2022                                   |                                       |   |
| Název projektu:  | Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii |   |                                       |   |
| Zhotovitel:  | Společnost pro obnovu automatických mlýnů v Pardubicích         |   |                                       |   |
| Objednatel:  | Pardubický kraj   |   |                                       |   |
| Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provedení změny smluvní a projektové dokumentace, předkládáme tento změnový list. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.  |   |   |                                       |   |
| <b>Předmět změny:</b><br>Úpravy stávajících zámečnických výrobků na severní fasádě   |   |   |                                       |   |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>V rámci zabezpečení budovy moučného sila vzhledem k budoucímu využití bude demontována konstrukce stávajícího ocelového žebříku. Dále bude na severní fasádě odstraněno nefunkční ocelové plynové potrubí.<br>Dodatečný odečet sloupku NZ 130 pod původní schodiště T04.<br>Bude proveden přesun zábradlí NZ 127 v 5. NP v průchodu u respiria z levé strany na pravou z důvodu toho, že příčka na které mělo být umístěno zábradlí, oddělující respirium je prosklená a protipožární a kotvení zábradlí do této příčky je nerealizovatelné. Tato změna nemá vliv na cenu. |   |   |                                       |   |
| Veškeré vykonané práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné kvalitě co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.   |   |   |                                       |   |
| záměr objednatele<br><input type="checkbox"/>  | chyba v PD<br><input type="checkbox"/>                          | chyba zhotovitele<br><input type="checkbox"/> | vyšší moc<br><input type="checkbox"/> | jiné okolnosti<br><input checked="" type="checkbox"/> |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci:  | ne  | <input checked="" type="checkbox"/>           |                                       |   |
|  | ano   | Příloha: _____                                |                                       |   |
| Vliv změny na specifikaci:   | ne  | <input checked="" type="checkbox"/>           |                                       |   |
|  | ano   | Příloha: _____                                |                                       |   |
| Vliv změny na termín dokončení díla:   | ne  | <input checked="" type="checkbox"/>           |                                       |   |
|  | ano   | Nový termín: _____                            |                                       |   |
| Vliv změny na smluvní cenu:  | ne  | <input type="checkbox"/>                      |                                       |   |
|  | ano   | Cena méněprací bez DPH                        | 7.072,46 Kč                           |   |
|  |   | Cena víceprací bez DPH                        | 75.344,08 Kč                          |   |
|  |   | Cenový dopad bez DPH                          | 68.271,62 Kč                          |   |



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

|  |  |          |                               |
|--|--|----------|-------------------------------|
|  |  | Příloha: | Oceněný výkaz výměr ZL<br>092 |
|--|--|----------|-------------------------------|

| <b>Podpis vyjadřuje souhlas se změnou</b>               |   |
|---|---|
| Podpis projektanta:<br><br><br><br><br>Datum:           | Podpis technického dozoru stavby:<br><br><br><br><br>Datum: |
| Podpis zmocněnce objednatele:<br><br><br><br><br>Datum: | Podpis zmocněnce zhotovitele:<br><br><br><br><br>Datum:     |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝŇŮ PRO VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

Objekt: SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝŇŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

Soupis: ZL 92 Úpravy stávajících zámečnických výrobků na severní fasádě

Datum: 04.08. 2022

| PC                            | Typ | Kód         | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava    |
|-------------------------------|-----|-------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|--------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |             |  |     |          |              | <b>68 271,62</b>  |                    |
| <b>VÍCEPRÁCE</b>              |     |             |  |     |          |              | <b>75 344,08</b>  |                    |
| 1                             | K   | 767996702.1 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg  | kg  | 210,000  | 13,91        | 2 921,10          | SOD 01 / p.č. 981  |
|                               | PP  |             | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 100 kg včetně zápočet tržeb za prodej druhotných surovin<br>Odstranění plynového potrubí - 210 kg  |     |          |              |                   |                    |
| 2                             | K   | 767996801   | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg  | kg  | 193,000  | 289,86       | 55 942,98         | SOD 01 / p.č. 983  |
|                               | PP  |             | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg   |     |          |              |                   |                    |
|                               | VV  |             | Demontáž stávajícího žebříku na severní fasádě postupným rozebíráním   |     |          |              |                   |                    |
| 3                             |     | 945421112   | Použití vysokozdvíže montážní plošiny pro demontáž a zpětnou montáž hromosvodu, části oken, lamp a   | hod | 8,000    | 2 060,00     | 16 480,00         | SOD - ZL 06 p.č. 1 |
|                               |     |             | Demontáž žebříku - 1 PRACOVNÍ DEN  |     |          |              |                   |                    |
| <b>VÍCEPRÁCE</b>              |     |             |  |     |          |              | <b>-7 072,46</b>  |                    |
| 4                             | K   | NZ130       | Ocelová trubka - vnitřní průměr 150 mm, tl. stěny 3 mm - opláštění ocelového sloupu nesoucího schodiště T04, výška trubky 3,30 m, v horní části tvarově přizpůsobeno dřevěnému opláštění schodnic T04 ocel krycí nátěr tmavě šedá - výběr autorský dozor | kus | -1,000   | 7 072,46     | -7 072,46         | SOD 01/ p.č. 1213  |





| <b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>   |   | číslo ZL: 93                                  |                                       |   |
|--|---|---|---------------------------------------|---|
| Číslo projektu:  | CZ.06.3.33./0.0./0.0/16_036/0015325                             | 12.08.2022                                    |                                       |   |
| Název projektu:  | Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii |   |                                       |   |
| Zhotovitel:  | Společnost pro obnovu automatických mlýnů v Pardubicích         |   |                                       |   |
| Objednatel:  | Pardubický kraj   |   |                                       |   |
| Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provedení změny smluvní a projektové dokumentace, předkládáme tento změnový list. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.  |   |   |                                       |   |
| <b>Předmět změny:</b><br>Úpravna vody pro VZT  |   |   |                                       |   |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Vzhledem ke skutečně dodávané technologii vzduchotechnické jednotky bude upraven návrh změkčovací stanice úpravny vody. Tato úprava zaměňuje průtokovou úpravnu vody navrženou v PD za vlastní změkčovací stanici s dávkováním s větší kapacitou a tím snižuje náročnost údržby během užívání stavby. Pro tuto stanici bude nutné doplnit napojovací body vodovodu, kanalizace a elektroinstalace. Součástí změnového listu jsou i atypická dvířka do instalační šachty. |   |   |                                       |   |
| Veškeré vykonané práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné kvalitě co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.   |   |   |                                       |   |
| záměr objednatele<br><input type="checkbox"/>  | chyba v PD<br><input type="checkbox"/>                          | chyba zhotovitele<br><input type="checkbox"/> | vyšší moc<br><input type="checkbox"/> | jiné okolnosti<br><input checked="" type="checkbox"/> |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci:  | ne  | <input checked="" type="checkbox"/>           |                                       |   |
|  | ano   | Příloha:                                      |                                       |   |
| Vliv změny na specifikaci:   | ne  | <input checked="" type="checkbox"/>           |                                       |   |
|  | ano   | Příloha:                                      |                                       |   |
| Vliv změny na termín dokončení díla:   | ne  | <input checked="" type="checkbox"/>           |                                       |   |
|  | ano   | Nový termín:                                  |                                       |   |
| Vliv změny na smluvní cenu:  | ne  | <input type="checkbox"/>                      |                                       |   |
|  | ano   | Cena méněprací bez DPH                        | 22.381,61 Kč                          |   |
|  |   | Cena víceprací bez DPH                        | 149.373,78 Kč                         |   |
|  |   | Cenový dopad bez DPH                          | 126.992,17 Kč                         |   |



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

|  |  |          |                               |
|--|--|----------|-------------------------------|
|  |  | Příloha: | Oceněný výkaz výměr ZL<br>093 |
|--|--|----------|-------------------------------|

| <b>Podpis vyjadřuje souhlas se změnou</b> |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Podpis projektanta:                       | Podpis technického dozoru stavby: |
| Datum:                                    | Datum:                            |
| Podpis zmocněnce objednatele:             | Podpis zmocněnce zhotovitele:     |
| Datum:                                    | Datum:                            |

## SOUPIS PRACÍ

Slavba: OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝŇŮ PRO VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

Objekt: SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝŇŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

Soupis:

Datum: 12.08.2022

ZL 93 - Úpravna vody pro VZT

| PC                            | Typ | Kód             | Popis  | MJ    | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava    |
|-------------------------------|-----|-----------------|--|-------|----------|--------------|-------------------|--------------------|
| <b>Cena celkem</b>            |     |                 |  |       |          |              | <b>126 992,17</b> |                    |
| <b>VÍCEPRÁCE</b>              |     |                 |  |       |          |              | <b>149 373,78</b> |                    |
| <b>713 Izolace tepelné</b>    |     |                 |  |       |          |              | <b>39 911,79</b>  |                    |
| 1                             | M   | PC              | Izolace polyetylenová D22x10 s AL povrchem                         | m     | 12,000   | 27,59        | 331,08            | SOD 03/p.é. 12     |
| 2                             | M   | PC.11           | Izolace minerální vlna D69x25 s AL povrchem                        | m     | 20,000   | 222,99       | 4 459,80          | SOD 03/p.é. 23     |
| 3                             | K   | 71331-1121      | MTZ izolace návleková AL - DN50                                    | m     | 20,000   | 189,66       | 3 793,20          | SOD 03/p.é. 25     |
| 4                             | K   | 71331-1122      | MTZ izolace návleková AL - DN100                                   | m     | 20,000   | 318,09       | 6 321,80          | SOD 03/p.é. 26     |
| 5                             | K   | Poi581          | Oplechování pevného potrubí na střeše vč. tvarovek a armatur DN 65 | m     | 12,000   | 2 075,40     | 24 904,80         | SOD 05/p.é. 23     |
| 6                             | K   | 99871-3103      | Přesun pro izolace do 24m  | t     | 0,080    | 1 263,93     | 101,11            | SOD 03/p.é. 27     |
| <b>721 Vnitřní kanalizace</b> |     |                 |  |       |          |              | <b>2 758,06</b>   |                    |
| 7                             | K   | 72117-4042      | Potrubí PP 40 přípojovací  | m     | 4,000    | 396,55       | 1 586,20          | SOD 03/p.é. 45     |
| 8                             | K   | 72121-6621      | Zápach uzávěrka pro odvod kond. s příd. mech.záp.uz.-zpřít.k. (OK) | celék | 1,000    | 858,62       | 858,62            | SOD 03/p.é. 68     |
| 9                             | K   | 72129-0111      | Zkouška těsnosti kanalizace do DN125                               | m     | 4,000    | 20,69        | 82,76             | SOD 03/p.é. 85     |
| 10                            | K   | 72219-0401      | Zřízení přípojek na potrubí -DN25 kanalizace DN 40                 | kus   | 1,000    | 224,14       | 224,14            | SOD 03/p.é. 111    |
| 11                            | K   | 99872-1103      | Přesun pro kanalizace do 24m                                       | t     | 0,008    | 792,69       | 6,34              | SOD 03/p.é. 88     |
| <b>721 Vnitřní vodovod</b>    |     |                 |  |       |          |              | <b>10 502,63</b>  |                    |
| 12                            | K   | 72217-4002      | Potrubí PP 020 PN16 polyfuzně svařované                            | m     | 12,000   | 336,78       | 4 041,36          | SOD 03/p.é. 106    |
| 13                            |     | 1250-ZL53 - PŽ  | Podpurný žlábek pro PPR do DN 25                                   | m     | 20,000   | 60,00        | 1 200,00          | vlastní konstrukce |
| 14                            | K   | 72219-0401      | Zřízení přípojek na potrubí -DN25                                  | kus   | 1,000    | 224,14       | 224,14            | SOD 03/p.é. 111    |
| 15                            |     | 1250-ZL53 - PPR | Funkční konstrukce udržitelná                                      | ks    | 22,000   | 112,00       | 2 472,00          | vlastní konstrukce |
| 16                            | M   | PC.17           | Uzavírací ventil G3/4  | kus   | 1,000    | 362,07       | 362,07            | SOD 03/p.é. 126    |
| 17                            | K   | 72223-9102      | MTZ vodovodní armatura 2 závit G3/4                                | kus   | 1,000    | 109,20       | 109,20            | SOD 03/p.é. 129    |
| 18                            | K   | 72229-0226      | Zkouška těsnosti potrubí -DN50                                     | m     | 32,000   | 21,84        | 698,88            | SOD 03/p.é. 151    |
| 19                            | K   | 72229-0234      | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí                          | m     | 32,000   | 29,89        | 956,48            | SOD 03/p.é. 153    |
| 20                            | K   | 99872-2103      | Přesun pro vodovod do 24m  | t     | 0,050    | 710,09       | 35,50             | SOD 03/p.é. 155    |
| <b>Úpravna vody</b>           |     |                 |  |       |          |              | <b>72 984,40</b>  |                    |
| 21                            | K   | Poi_001         | Mix - Bed V - 1054   | ks    | 1,000    | 35 687,00    | 35 687,00         | Vlastní kalkulace  |
| 22                            | K   | Poi_002         | Oddělovací člen BA 66 10 DN 20                                     | ks    | 1,000    | 11 498,00    | 11 498,00         | Vlastní kalkulace  |
| 23                            | K   | Poi_003         | Směšovací ventil d 25x25   | ks    | 1,000    | 6 420,00     | 6 420,00          | Vlastní kalkulace  |
| 24                            | K   | Poi_004         | Figuard Mim - měření vodivosti                                     | ks    | 1,000    | 5 270,00     | 5 270,00          | Vlastní kalkulace  |

|                                 |   |             |   |       |        |           |                   |                          |
|---------------------------------|---|-------------|---|-------|--------|-----------|-------------------|--------------------------|
| 25                              | K | Pol_005     | Spuštění a uvedení do provozu - seřízení  | ks    | 1,000  | 5 475,00  | 5 475,00          | Vlastní kalkulace        |
| 26                              |   | Pol_006     | Dopojení jednotky AHU2  | ks    | 1,000  | 2 850,00  | 2 850,00          | Vlastní kalkulace        |
| 27                              | K | 741122641   | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1.5 až 2.5 mm2 uložený pevně (CYKY)  | m     | 20,000 | 27,30     | 546,00            | SOD SO 01-9.1.1/p.č. 135 |
|                                 |   |             | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu 3x1.5 až 2.5 mm2  |       |        |           |                   |                          |
| 28                              | M | 341110900   | kabel sábový s Cu jádrem CYKY 5x1.5 mm2   | m     | 20,000 | 20,54     | 410,80            | SOD SO 01-9.1.1/p.č. 136 |
| 29                              | K | 016         | Žednické práce, frézování drážek, prostupy apod.  | hod   | 12,000 | 402,30    | 4 827,60          | SOD SO 01-9.1.1/p.č. 288 |
|                                 |   |             | Žednické práce, frézování drážek, prostupy apod. 30 sm<br>drážky pro kabel 3 hod<br>drážky pro sábové vodiče 3 hod  |       |        |           |                   |                          |
| <b>Potřebné stavební úpravy</b> |   |             |   |       |        |           | <b>23 216,90</b>  |                          |
| 30                              | K | NZ109e      | Nová dvířka instalační šachty atyp. dvoukřídlá plechová m.č. 5.30 rozměr 800x1500mm<br>Dvířka uzamykací, hladký povrch, svislé panely, rám i dvířka v lici s omeškou, zámek<br>cylindrický vložkový v systému generálního klíče + rozvory na pasivním křídle ocelový<br>plech 1mm křídlo nádrž tmavý lesk - výběr autoritářský dozor<br>Nové dvířka k úpravě vody pro VZT m.č. 5.30 | kus   | 1,000  | 18 500,00 | 18 500,00         | vlastní kalkulace        |
| 31                              | K | 342272225   | Příčka z pórobetonových hladkých tváří na tenkovrstvou maltu tl 100 mm<br>1,7x3,8 - (0,8x1,5) = 4,78  | m2    | 4,780  | 660,87    | 3 158,96          | SOD SO 01/p.č. 92        |
| 32                              | K | 317142420   | Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu tl do 1000 mm   | kus   | 1,000  | 366,38    | 366,38            | SOD SO 01/p.č. 76        |
| 33                              | K | 613311131.3 | Tenkovrstvá omítka jemná vápenná ztuštěná s rozptýlenými vlákny 0,6mm sloupů a<br>pilů vč. penetrace, přebroušení   | m2    | 4,780  | 249,28    | 1 191,56          | SOD SO 01/p.č. 255       |
| <b>MĚNĚPRÁCE</b>                |   |             |   |       |        |           | <b>-22 381,61</b> |                          |
| 34                              | K | PC.14       | D+MTZ změkčovací/demineralizační úprava vody s náplní s měřířem úpravy a průtoku<br>pro JPK a HUM   | celek | -1,000 | 22 381,61 | -22 381,61        | SOD 03/ p.č. 163         |

### Vlastní kalkulace

Slavba: OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH  
 Objekt: SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

#### ZL 93 - Úprava vody pro VZT

| PC | Typ | Kód     | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|---------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 21 |     | Pol_001 | Mix - Bed V - 1054<br><b>Cenová nabídka podzhotovitele ze dne 10.08. 2022 - TZB Tomášek s.r.o.</b><br>Položka v cenové nabídce p.č.1<br>Koordinační přírůžka 8% [VRT, VRN, Marže]<br>JC - D+M Mix - Bed V - 1054   | ks  | 1,000    | 35 687,00    | 35 687,00         |
|    |     |         |  | ks  |          | 33 043,52    | 33 043,52 Kč      |
|    |     |         |  | %   |          | 8,00         | 2 643,48 Kč       |
|    |     |         |  | ks  |          |              | 35 687,00 Kč      |
| 22 |     | Pol_002 | Oddělovací člen BA 66 10 DN 20<br><b>Cenová nabídka podzhotovitele ze dne 10.08. 2022 - TZB Tomášek s.r.o.</b><br>Položka v cenové nabídce p.č.2<br>Koordinační přírůžka 8% [VRT, VRN, Marže]<br>JC - D+M Oddělovací člen BA 66 10 DN 20   | ks  | 1,000    | 11 498,00    | 11 498,00         |
|    |     |         |  | ks  |          | 10 646,30    | 10 646,30 Kč      |
|    |     |         |  | %   |          | 8,00         | 851,70 Kč         |
|    |     |         |  | ks  |          |              | 11 498,00 Kč      |
| 23 |     | Pol_003 | Směšovací ventil d 25x25<br><b>Cenová nabídka podzhotovitele ze dne 10.08. 2022 - TZB Tomášek s.r.o.</b><br>Položka v cenové nabídce p.č.3<br>Koordinační přírůžka 8% [VRT, VRN, Marže]<br>JC - D+M Směšovací ventil d 25x25   | ks  | 1,000    | 6 420,00     | 6 420,00          |
|    |     |         |  | ks  |          | 5 944,44     | 5 944,44 Kč       |
|    |     |         |  | %   |          | 8,00         | 475,56 Kč         |
|    |     |         |  | ks  |          |              | 6 420,00 Kč       |
| 24 |     | Pol_004 | Filguard Mini - měření vodivosti<br><b>Cenová nabídka podzhotovitele ze dne 10.08. 2022 - TZB Tomášek s.r.o.</b><br>Položka v cenové nabídce p.č.4<br>Koordinační přírůžka 8% [VRT, VRN, Marže]<br>JC - D+M Filguard Mini - měření vodivosti   | ks  | 1,000    | 5 270,00     | 5 270,00          |
|    |     |         |  | ks  |          | 4 879,63     | 4 879,63 Kč       |
|    |     |         |  | %   |          | 8,00         | 390,37 Kč         |
|    |     |         |  | ks  |          |              | 5 270,00 Kč       |
| 25 |     | Pol_005 | Spuštění a uvedení do provozu - seřízení<br><b>Cenová nabídka podzhotovitele ze dne 10.08. 2022 - TZB Tomášek s.r.o.</b><br>Položka v cenové nabídce p.č.5<br>Koordinační přírůžka 8% [VRT, VRN, Marže]<br>JC - D+M Spuštění a uvedení do provozu - seřízení   | ks  | 1,000    | 5 475,00     | 5 475,00          |
|    |     |         |  | ks  |          | 5 069,44     | 5 069,44 Kč       |
|    |     |         |  | %   |          | 8,00         | 405,56 Kč         |
|    |     |         |  | ks  |          |              | 5 475,00 Kč       |
| 30 | K   | NZ109e  | Nová dvířka instalační šachty atyp, dvoukřídlá plechová m.č. 5.30 rozměr 800x1500mm Dvířka uzamykatelná, hladký povrch, skryté panty, rám i dvířka v lici s omítkou, zámek cylindrický vložkový v systému generálního klíče + rozvozy na pasivním křídle, ocelový plech 1mm krycí náler tmavá šedá - výhled automatický dozor<br><b>Cenová nabídka podzhotovitele ze dne 10.08. 2022 - TZB Tomášek s.r.o.</b><br>Položka v cenové nabídce p.č.6<br>Koordinační přírůžka 8% [VRT, VRN, Marže]<br>JC - D+M Instalačních dvířek | kus | 1,000    | 18 500,00    | 18 500,00         |
|    |     |         |  | ks  |          | 17 129,63    | 17 129,63 Kč      |
|    |     |         |  | %   |          | 8,00         | 1 370,37 Kč       |
|    |     |         |  | ks  |          |              | 18 500,00 Kč      |

|    |                 |   |     |       |                 |                    |
|----|-----------------|---|-----|-------|-----------------|--------------------|
| 26 | Pol_006         | Dopojení jednotky AHU2  | kus | 1,000 | 2 850,00        | 2 850,00           |
|    |                 | <b>Cenová nabídka podzhotovitele ze dne 10.08.2022 - TZB Tomášek s.r.o.</b> |     |       |                 |                    |
|    |                 | <b>Položka v cenové nabídce p.č.7</b>                                       | ks  |       | <b>2 638,89</b> | <b>2 638,89 Kč</b> |
|    |                 | Koordinační přírůžka 8% (VRT, VRN, Marže)                                   | %   |       | 8,00            | 211,11 Kč          |
|    |                 | <b>JC - Dopojení jednotky AHU2</b>  | ks  |       |                 | <b>2 850,00 Kč</b> |
| 15 | 1250-ZL93 - PK2 | Pomocné konstrukce objímky  | ks  | 1,000 | 115,00          | 115,00             |
|    |                 | <b>Cenová nabídka podzhotovitele ze dne 10.08.2022 - TZB Tomášek s.r.o.</b> |     |       |                 |                    |
|    |                 | <b>Položka v cenové nabídce p.č.8</b>                                       | ks  |       | <b>106,48</b>   | <b>106,48 Kč</b>   |
|    |                 | Koordinační přírůžka 8% (VRT, VRN, Marže)                                   | %   |       | 8,00            | 8,52 Kč            |
|    |                 | <b>JC -D+M Instalčních dvířek</b>   | ks  |       |                 | <b>115,00 Kč</b>   |
| 13 | 1250-ZL93 - PŽ  | Podpurný žlábek pro PPR do DN 25  | m   | 1,000 | 60,00           | 60,00              |
|    |                 | <b>Cenová nabídka podzhotovitele ze dne 10.08.2022 - TZB Tomášek s.r.o.</b> |     |       |                 |                    |
|    |                 | <b>Položka v cenové nabídce p.č.9</b>                                       | m   |       | <b>55,56</b>    | <b>55,56 Kč</b>    |
|    |                 | Koordinační přírůžka 8% (VRT, VRN, Marže)                                   | %   |       | 8,00            | 4,44 Kč            |
|    |                 | <b>JC -D+M podpurného žlábků pro PPR do Dn 25</b>                           | m   |       |                 | <b>60,00 Kč</b>    |


**Cenová nabídka ze dne 10.08. 2022**

**Firma: TZB Tomášek s.r.o.**

Stavba: OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH  
 Objekt: SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

**Úprava vody pro VZT**

| PČ | Typ | Kód             | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 1  |     | Pol_001         | Mix - Bad V - 1054  | ks  | 1,000    | 33 043,52    | 33 043,52         |
| 2  |     | Pol_002         | Oddělovací člen BA 66 10 DN 20  | ks  | 1,000    | 10 646,30    | 10 646,30         |
| 3  |     | Pol_003         | Směšovací ventil d 25x25  | ks  | 1,000    | 5 944,44     | 5 944,44          |
| 4  |     | Pol_004         | Flágeur Mlni - měření vodivosti   | ks  | 1,000    | 4 879,63     | 4 879,63          |
| 5  |     | Pol_005         | Spudění a uvedení do provozu - seřízení   | ks  | 1,000    | 5 089,44     | 5 089,44          |
| 6  | K   | AZ108e          | Nové dvířka instalační šachty stupa, dvouskříňová plechová m.č. 5.30 rozměr 800x1500mm Dvířka uzamykatelná, hladký povrch, skryté panely, rám i dvířka v šed s omítkou, zámkem cylindrický vložkový v systému generálního klíče + rozvory na pasivním klíče ocelový ošech 1mm krycí náhr. línové šedá - výběr autorství dozor | kus | 1,000    | 17 129,63    | 17 129,63         |
| 7  |     | Pol_006         | Dopojení jednotky AHU2  | kus | 1,000    | 2 638,89     | 2 638,89          |
| 8  |     | 1250-ZL93 - PK2 | Pomocné konstatice objemný  | ks  | 25,000   | 106,48       | 2 662,00          |
| 9  |     | 1250-ZL93 - P2  | Podpůrný šlábet pro PPR do DN 25  | m   | 20,000   | 55,58        | 1 111,20          |





| ZMĚNOVÝ LIST STAVBY   |   | číslo ZL: 94                               |   |
|---|---|--|---|
| Číslo projektu:   | CZ.06.3.33./0.0./0.0/16_036/0015325                             | 22.08.2022                                 |   |
| Název projektu:   | Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii |  |   |
| Zhotovitel:   | Společnost pro obnovu automatických mlýnů v Pardubicích         |  |   |
| Objednatel:   | Pardubický kraj   |  |   |
| Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provedení změny smluvní a projektové dokumentace, předkládáme tento změnový list. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.                 |   |  |   |
| <b>Předmět změny:</b><br>Úprava osvětlení nápisu na fasádě o funkci stmívání  |   |  |   |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Změnový list doplňuje LED stmívače pro hlavní nápis na jižní fasádě. Nutné doplnit pro budoucí možnost regulace nápisu v návaznosti na okolní stavby tvořící dohromady jeden architektonický celek. |   |  |   |
| Veškeré vykonané práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné kvalitě co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.                        |   |  |   |
| záměr objednatele<br><input type="checkbox"/>   | chyba v PD<br><input type="checkbox"/>                          | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> | vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci:   | ne  | <input checked="" type="checkbox"/>        |   |
|   | ano   | Příloha:                                   |   |
| Vliv změny na specifikaci:  | ne  | <input checked="" type="checkbox"/>        |   |
|   | ano   | Příloha:                                   |   |
| Vliv změny na termín dokončení díla:  | ne  | <input checked="" type="checkbox"/>        |   |
|   | ano   | Nový termín:                               |   |
| Vliv změny na smluvní cenu:   | ne  | <input type="checkbox"/>                   |   |
|   | ano   | Cena méněprací bez DPH                     | 0,00 Kč   |
|   |   | Cena víceprací bez DPH                     | 19.850,00 Kč  |
|   | Cenový dopad bez DPH  | 19.850,00 Kč                               |   |





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

|  |  |          |                               |
|--|--|----------|-------------------------------|
|  |  | Příloha: | Oceněný výkaz výměr ZL<br>094 |
|--|--|----------|-------------------------------|

| <b>Podpis vyjadřuje souhlas se změnou</b>               |   |
|---|---|
| Podpis projektanta:<br><br><br><br><br>Datum:           | Podpis technického dozoru stavby:<br><br><br><br><br>Datum: |
| Podpis zmocněnce objednatele:<br><br><br><br><br>Datum: | Podpis zmocněnce zhotovitele:<br><br><br><br><br>Datum:     |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

Objekt: SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

Soupis: ZL 94 - Úprava osvětlení nápisu o funkci stmívání

Datum: 22.08.2022

| PČ                 | Typ | Kód                     | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenově soustava   |
|--------------------|-----|-------------------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cena celkem</b> |     |                         |  |     |          |              | <b>19 850,00</b>  |                   |
| <b>VÍCEPRÁCE</b>   |     |                         |  |     |          |              | <b>19 850,00</b>  |                   |
| I                  | K   | Vlasňi ZL 91 - stmívání | Příplatek k osvětlení hlavního nápisu o funkci stmívání  | kpl | 1,000    | 19 850,00    | 19 850,00         | vlasňní kalkulace |
|                    |     |                         | <small>Popis: Doplnění o LED stmívače PWM - Stmívač pro LED osvětlení manuální, krabička s tlačítkem. Napájení: 9-28V DC<br/>Výstup: 1 kanál, PWM modulace, max. 10A (12V - max. 120W, 24V - max. 240W) včetně zednické zafixace.<br/>pomocných instalačních prací</small> |     |          |              |                   |                   |

**Vlastní kalkulace**

Slavba: OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

Objekt: SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

**ZL 94 - Úprava osvětlení o funkci stmívání**

| PC | Typ | Kód                         | Popis  | MJ  | Množství | J.cena (CZK)     | Cena celkem (CZK)   |
|----|-----|-----------------------------|--|-----|----------|------------------|---------------------|
| 1  | K   | Vlastní ZL 91 -<br>stmívání | Příplatek k osvětlení hlavního nápisu o funkci stmívání              | kpl | 1,000    | 19 850,00        | 19 850,00           |
|    |     |                             | <b>Cenová nabídka od firmy Gamet elektro s.r.o., IČO: 259 45 670</b> |     |          |                  |                     |
|    |     |                             | <b>Položka v cenové nabídce p.č.1</b>                                | kpl |          | <b>18 379,63</b> | <b>18 379,63 Kč</b> |
|    |     |                             | Koordináční přírůžka 8% (VŘT, VRN, Marže)                            | %   |          | 8,00             | 1 470,37 Kč         |
|    |     |                             | <b>IC - Příplatek k osvětlení hlavního nápisu o funkci stmívání</b>  | kpl |          |                  | <b>19 850,00 Kč</b> |

**Cenová nabídka:**


Stavba: OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

Dne: 22.08. 2022

Objekt: SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

Firma: **Gamet elektro s.r.o., IČO: 259 45 670**

| PČ | Typ | Kód                      | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|--------------------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 1  | K   | Vlastní ZL 91 - stmívání | Příplatek k osvětlení hlavního nápisu o funkci stmívání | kpl | 1,000    | 18 379,63    | 18 379,63         |





| <b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>   |   | číslo ZL: 095                              |                                       |  |
|--|---|--|---------------------------------------|--|
| Číslo projektu:  | CZ.06.3.33./0.0./0.0/16_036/0015325                             | Datum 22.08. 2022                          |                                       |  |
| Název projektu:  | Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii |  |                                       |  |
| Zhotovitel:  | Společnost pro obnovu automatických mlýnů v Pardubicích         |  |                                       |  |
| Objednatel:  | Pardubický kraj   |  |                                       |  |
| Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provedení změny smluvní a projektové dokumentace, předkládáme tento změnový list. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.  |   |  |                                       |  |
| <b>Předmět změny:</b><br>Přípočet chybně odečteného množství zasmluvněné položky a oprava textových chyb ve ZL 79  |   |  |                                       |  |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Jedná se o přípočet chybně odečteného množství z předchozích ZL č. 02 a ZL č. 17 u zasmluvněné položky v SO 01 p.č. 890. Dále o korekci textových chyb bez vlivu na cenu ke ZL č. 79 |   |  |                                       |  |
| Veškeré vykonané práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné kvalitě co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.         |   |  |                                       |  |
| záměr objednatele<br><input type="checkbox"/>  | chyba v PD<br><input type="checkbox"/>                          | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> | vyšší moc<br><input type="checkbox"/> | jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci:  | ne  | <input checked="" type="checkbox"/>        |                                       |  |
|  | ano   |  | Příloha:                              |  |
| Vliv změny na specifikaci:   | ne  | <input checked="" type="checkbox"/>        |                                       |  |
|  | ano   |  | Příloha:                              |  |
| Vliv změny na termín dokončení díla:   | ne  | <input checked="" type="checkbox"/>        |                                       |  |
|  | ano   |  | Nový termín:                          |  |
| Vliv změny na smluvní cenu:  | ne  | <input type="checkbox"/>                   |                                       |  |
|  | ano   | Cena méněprací bez DPH                     | 0,00 Kč                               |  |
|  |   | Cena víceprací bez DPH                     | 452,17 Kč                             |  |
|  |   | Cenový dopad bez DPH                       | 452,17 Kč                             |  |



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

|  |  |          |                               |
|--|--|----------|-------------------------------|
|  |  | Příloha: | Oceněný výkaz výměr ZL<br>095 |
|--|--|----------|-------------------------------|

| <b>Podpis vyjadřuje souhlas se změnou</b>                                   |   |
|---|---|
| Podpis projektanta:<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Datum:           | Podpis technického dozoru stavby:<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Datum: |
| Podpis zmocněnce objednatele:<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Datum: | Podpis zmocněnce zhotovitele:<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Datum:     |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝŇŮ PRO VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

Objekt:

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝŇŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE

22.08.2022

Soupis:

**ZL 95 - Korekce chybně zasmluvněných položek**

| PČ   | Typ         | Kód   | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |
|--|-------------|---|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|--|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>  |             |   |   |     |          |              | <b>452,17</b>     |                 |  |
| <b>VÍCEPRÁCE</b>   |             |   |   |     |          |              | <b>452,17</b>     |                 |  |
| <b>D</b>   | <b>1001</b> | <b>Rozdíly vzniklé chybě uvedeným množstvím</b> |   |     |          |              | <b>452,17</b>     |                 |  |
| 890  | K           | 762312005.1                                     | Spoj stropních trámů s 2x šikmými čaly čtyřmi vruty d10 dl. 240mm plochy do 600 cm2 | kus | 1.000    | 452,17       | 452,17            | SOD 01/p.č. 890 |  |
| Popis vniku rozdílu: Ve Změnovém listu č. 17 Měněpráce je u položky s p.č. 890 odečteno množství 2,0 ks a v dodatku č. 1 ve ZL č. 2 je odečteno 14,0 ks. |             |   |   |     |          |              |                   |                 |  |
| V SOD celkový počet +15 ks   |             |   |   |     |          | 15,00        |                   |                 |  |
| ZL č. 2 odpočet -14 ks   |             |   |   |     |          | -14,00       |                   |                 |  |
| ZL č. 17 odpočet - 2ks   |             |   |   |     |          | -2,00        |                   |                 |  |
| <hr/>  |             |   |   |     |          |              |                   |                 |  |
| Kozdii   |             |   |   |     |          | -1,00        |                   |                 |  |
| Narovnáni 1 ks   |             |   |   |     |          | 1,00         |                   |                 |  |
| <hr/>  |             |   |   |     |          |              |                   |                 |  |
|  |             |   |   |     |          | 0,00         |                   |                 |  |

# OPRAVA TEXTOVÝCH CHYB VE ZL 79 - Součásti Dodatek č.10

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH  
 Objekt: SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE  
 Soupis: 18.07.2022

### ZL 79 - Korekce chybně zasmulvněných položek

|           |           |
|-----------|-----------|
| Méněpráce | -2 644,73 |
| Vícepráce | 6 769,00  |

| PC                            | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |     |       |    |          |              |                   | <b>4 124,27</b> |

#### D 1001 Rozdíly vzniklé opravnými kalkulacemi ve ZL 02 -662,68

|   |   |                    |  |    |         |      |         |                   |
|---|---|--------------------|--|----|---------|------|---------|-------------------|
| 1 | K | R8 ZL 02 - Rozdíli | Rozdíli JC - Boční, horní a zadní desky k ZL 02, č.p. 09<br>Původní JC uvedena ve ZL 02, p.č. 9 = 207,01 Kč<br>Opravená JC ZL 02, p.č. 9 dle aktualizované kalkulace je = 209,61 Kč<br>Rozdíli | m2 | -62,400 | 2,51 | -156,62 | vlastní kalkulace |
|---|---|--------------------|--|----|---------|------|---------|-------------------|

|   |   |                    |  |    |         |      |         |                   |
|---|---|--------------------|--|----|---------|------|---------|-------------------|
| 2 | K | R9 ZL 02 - Rozdíli | Rozdíli JC - Lepidlo a stěrka k ZL 02, č.p. 10<br>Původní JC uvedena ve ZL 02, p.č. 10 = 200,85 Kč<br>Opravená JC ZL 02, p.č. 10 dle aktualizované kalkulace je = 209,61 Kč<br>Rozdíli | m2 | -62,400 | 8,11 | -506,08 | vlastní kalkulace |
|---|---|--------------------|--|----|---------|------|---------|-------------------|

#### D 1002 Rozdíly vzniklé opravnými kalkulacemi ve ZL 02 208,96 / 06 -813,7

|    |   |                             |  |     |        |          |           |                   |
|----|---|-----------------------------|--|-----|--------|----------|-----------|-------------------|
| 21 | K | Rozdíli ZL 06 - 010001010.1 | ROZDÍL JC K ZL 06 - Výrobní dokumentace dodavatele až do úrovně odsouhlasení objednatelům a autorským dozorem projektanta<br>Původní JC uvedena ve ZL 06, p.č. 21 = -1876,62 Kč<br>Opravená JC ZL 06, p.č. 21 dle aktualizované kalkulace je = 3683,35 Kč<br>Rozdíli | kus | -1,000 | 1 806,73 | -1 806,73 | vlastní kalkulace |
|----|---|-----------------------------|--|-----|--------|----------|-----------|-------------------|

|    |   |                             |  |     |       |        |        |                   |
|----|---|-----------------------------|--|-----|-------|--------|--------|-------------------|
| 22 | K | Rozdíli ZL 06 - 010001020.1 | ROZDÍL JC K ZL 06 - Příčuzky předepsané projektem (např. přiřaznosti fasád a zpracování mase defektů)<br>Původní JC uvedena ve ZL 06, p.č. 22 = -2000,-Kč<br>Opravená JC ZL 06, p.č. 22 dle aktualizované kalkulace je = -1006,97<br>Rozdíli | kus | 1,000 | 993,03 | 993,03 | vlastní kalkulace |
|----|---|-----------------------------|--|-----|-------|--------|--------|-------------------|

#### D 1003 Rozdíly vzniklé chybně uvedenou JC ve ZL 17 37,72

|      |   |                              |   |     |       |        |       |                   |
|------|---|------------------------------|---|-----|-------|--------|-------|-------------------|
| 1048 | K | Rozdíli ZL 17 - 787991038.10 | Rozdíli JC k ZL 17 - D0.6 ocelová konstrukce stropní desky (změna - 35,73kg), porostř 33x33 303 - 3,75m2 vč. povrchové úpravy zápozin. kotvení kotev a všech potřebných stavebních prací (M*DI)<br>Původní JC uvedena ve ZL 17, p.č. 1048 = 26.944,97 Kč<br>Opravená JC ZL 17, p.č. 1048 dle SOD je = 26.647,97 Kč<br>Rozdíli | kus | 0,127 | 297,00 | 37,72 | vlastní kalkulace |
|------|---|------------------------------|---|-----|-------|--------|-------|-------------------|

#### D 1004 Rozdíly vzniklé chybně uvedenou JC ve ZL 21 261,45

|     |   |                            |   |   |           |       |        |                   |
|-----|---|----------------------------|---|---|-----------|-------|--------|-------------------|
| 106 | K | Rozdíli ZL 21 - 7420113036 | Instalace ohniodolního kabelu, funkční při požáru<br>Původní JC uvedena ve ZL 21, p.č. 106 = 18,64 Kč<br>Opravená JC ZL 21, p.č. 106 dle SOD je = 18,39 Kč<br>Rozdíli | m | 1 050,000 | 0,249 | 261,45 | vlastní kalkulace |
|-----|---|----------------------------|---|---|-----------|-------|--------|-------------------|

#### D 1004 Rozdíly vzniklé chybně uvedenou JC ve ZL 25 -108,18

|      |   |                           |   |    |          |       |         |                   |
|------|---|---------------------------|---|----|----------|-------|---------|-------------------|
| 1338 | K | Rozdíli ZL 25 - 775591019 | Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení<br>Původní JC uvedena ve ZL 25, p.č. 1338 = 266,00 Kč<br>Opravená JC ZL 21, p.č. 1338 dle SOD je = 266,66 Kč<br>Rozdíli | m2 | -161,460 | 0,670 | -108,18 | vlastní kalkulace |
|------|---|---------------------------|---|----|----------|-------|---------|-------------------|

#### D 1005 Rozdíly vzniklé chybně uvedenou JC ve ZL 38 5 180,00

|   |   |                           |  |    |        |         |          |                   |
|---|---|---------------------------|--|----|--------|---------|----------|-------------------|
| 5 | K | Rozdíli ZL 38 - 782191141 | Odpočít za příplatek k montáži obkladů stěn z kamene a betonu za použití kovových kotev k uchycení obkladů<br>Původní JC uvedena ve ZL 38, p.č. 05 = 859,00 Kč<br>Opravená JC ZL 38, p.č. 05 dle upravené CS ÚRS v den podpisu SOD | m2 | 35,000 | 148,000 | 5 180,00 | vlastní kalkulace |
|---|---|---------------------------|--|----|--------|---------|----------|-------------------|

#### D 1006 Rozdíly vzniklé chybně uvedenou JC ve ZL 45 229,66

|   |   |                           |   |   |        |      |        |                   |
|---|---|---------------------------|---|---|--------|------|--------|-------------------|
| 7 | M | Rozdíli ZL 45 - 341110360 | kabel sklový s Cu jádrem CVKY 3x2,5 mm2<br>Původní JC uvedena ve ZL 45, p.č. 07 = 28,91 Kč<br>Opravená JC ZL 45, p.č. 07 dle SOD je = 20,43 Kč<br>Rozdíli | m | 35,000 | 8,48 | 296,80 | vlastní kalkulace |
|---|---|---------------------------|---|---|--------|------|--------|-------------------|

#### D 1007 Rozdíly vzniklé chybně uvedenou JC ve ZL 45 57 -67,14

|      |   |                       |  |     |        |       |        |                   |
|------|---|-----------------------|--|-----|--------|-------|--------|-------------------|
| 1188 | K | Rozdíli ZL 57 - NZ105 | Odpočít za zmenšení rozměrů potěpu instalačního atyp. nerez. m.č. 1.18 Potěp s pohledovou pochází vrstvou shodnou s okolní podlahou (probarvená stěrka na cementové bázi). Rozměr 1200x1500mm. Celobvodové dvojité těsnění, směrem k vstupu, omezení pomocí kruhových ú<br>Původní odpčet dle původní výrobní kalkulace je 26.646,260 Kč<br>Opravený odpčet dle opravné výrobní kalkulace je 26.713,040<br>Rozdíli | kus | -1,000 | 67,14 | -67,14 | vlastní kalkulace |
|------|---|-----------------------|--|-----|--------|-------|--------|-------------------|

1/1