



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"Stavební úprava a přístavba objektu garáží - Sušice - 2. etapa"
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000908

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500006369

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

PROTOM Strakonice s.r.o.

zapsána v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 711

sídlo: Písecká 290, 386 01 Strakonice

zastoupená: Miroslav Procházka - jednatel

IČO: 43841252 DIČ: CZ43841252

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: 7kwvfuk

kontaktní osoba: [redacted]

[redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 09. 11. 2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem:

Stavební úprava a přístavba objektu garáží - Sušice - 2. etapa (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnové listy) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO.02. Změnové listy vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 219 422,- Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 21 016,- Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: 9 500 000,00 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 198 406,00 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 9 698 406,00 Kč
- 3.5. Dne 29. 7. 2022 byla objednateli od zhotovitele doručena žádost o prodloužení termínu realizace díla. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dle čl. 4 odst. 4.2. SOD a to **nejpozději do 30. 9. 2022**.
- 3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinností stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rekapitulace objektů stavby (rozdílový výkaz výměr)
- výkazy výměr
- žádost o prodloužení termínu

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

PROTOM Strakonice
Miroslav Procházka
jednatel
podepsáno elektronicky

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Stavební úprava a přístavba objektu garáží p.č.st.1444, p.č. 1949-3, k. ú. Sušice nad Otavou

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Sušice nad Otavou


Zpracoval: ██████████

Datum: 20.7.2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
2337	Stavební úprava a přístavba objektu garáží p.č.st.1444, p.č. 1949-3, k. ú. Sušice nad Otavou	9 698 406,00		2 036 665,00	11 735 071,00		9 705 772,00	-7366,00		
020	Objekt SO.02	9 500 000,00		1 995 000,00	11 495 000,00		9 500 000,00			
D1	Dodatek č.1	198 406,00		41 665,00	240 071,00		205 772,00	-7366,00		
ZL1	Objekt SO.02 - změna demontáže střešní krytiny	0,00		0,00	0,00		4 665,00	-4665,00		
ZL2	Objekt SO.02 - bourání stropní konstrukce - záměna - m.č. S2.06 a S2.07	49 134,00		10 318,00	59 452,00		49 134,00			
ZL3	Objekt SO.02 - záměna pórobetonových příček za sádrovláknité	0,00		0,00	0,00		2 701,00	-2701,00		
ZL4	Objekt SO.02 - rozšíření patek P 09, 010	36 860,00		7 741,00	44 601,00		36 860,00			
ZL5	Objekt SO.02 - drátkobeton - navýšení II. v garážových stáních SO.02.1 a SO.02.02	42 167,00		8 655,00	51 022,00		42 167,00			
ZL6	Objekt SO.02-změna skladby komunikace	-5 188,00		-1 089,00	-6 277,00		-5 188,00			
ZL7	Objekt SO.02 - odpočet terénních úprav (skladba E2), odpočet okapového obrubníku	-15 828,00		-3 324,00	-19 152,00		-15 828,00			
ZL8	Objekt SO.02 - nové dveře D/02 ZE skladu SO.02.04 do vedlejšího skladu, včetně stavebních úprav	91 261,00		19 165,00	110 426,00		91 261,00			
Celkem		9698406,00		2036665,00	11735071,00		9705772,00	-7366,00		

(21

D)

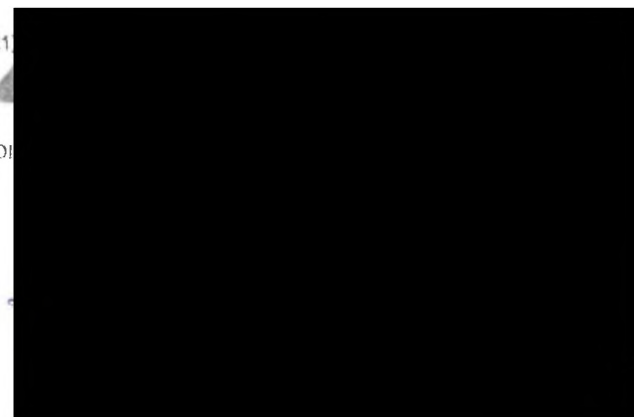

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavební úprava a přístavba objektu garáží p.č.st.1444, p.č. 1949-3, k. ú. Sušice nad Otavou	JKSO	
Název objektu	Dodatek č.1	EČO	
Název části	Objekt SO.02 - nové dveře D/02 ZE skladu SO.02.04 do vedlejšího skladu, včetně stavebních úprav	Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		14.07.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 6 717,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž 2 230,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	
4		Montáž 82 314,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Jiné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	91 261,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 91 261,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	91 261,00	19 165,00
Cena s DPH			110 426,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úprava a přístavba objektu garáží p.č.st.1444, p.č. 1949-3, k. ú. Sušice nad Otavou

Objekt: Dodatek č.1

Část: Objekt SO.02 - nové dveře D/02 ZE skladu SO.02.04 do vedlejšího skladu, včetně stavebních úprav

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 7. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				8 947,00
3			Svislé a kompletní konstrukce				4 742,00
35	R	310239411	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	-0,678	5 290,00	-3 587,00
			"Zazdění dveří ve štitové stěně"- 0,89*2,06*0,37		-0,678		
			Součet		-0,678		
014		310238411	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	0,155	7 560,00	1 172,00
			0,20*2,1*0,37		0,155		
			Součet		0,155		
014		317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,078	8 470,00	661,00
			1,5*0,37*0,14		0,078		
014		317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,064	86 400,00	5 530,00
			3*1,5*14,3*0,001		0,064		
011		346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,420	851,00	357,00
			1,5*0,14*2		0,420		
014		349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm	m2	0,420	1 450,00	609,00
			0,1*2*2,1		0,420		
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 612,00
65	R	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	-1,000	1 850,00	-1 850,00
			"Zazdění dveří" -1		-1,000		
			Součet		-1,000		
014		612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,641	878,00	3 197,00
			(0,2+0,22+0,1+0,3)*2,1+(0,22+0,1+0,2)*2,1+0,37*1,1+2*0,14*1,5		3,641		
			Součet		3,641		
011		615142012	Potažení vnitřních nosníků rabičovým pletivem	m2	0,827	231,00	191,00
			2*0,14*1,5+0,37*1,1		0,827		
014		631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,013	5 660,00	74,00
			0,45*0,37*0,08		0,013		
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 193,00
013		967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	0,777	167,00	130,00
			0,37*2,1		0,777		
013		971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,350	2 280,00	798,00
			0,45*2,1*0,37		0,350		
			Součet		0,350		

	013	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	4,500	281,00	1 265,00
			3*1,5		4,500		

997 Přesun sutě 452,00

129	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,862	176,00	152,00
130	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,654	7,70	113,00
			0,862*17 "Přepočtené koeficientem množství		14,654		
			Součet		14,654		

135	R	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,853	219,00	187,00
-----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	--------

998 Přesun hmot -52,00

139	R	998014211	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců	t	-0,578	89,50	-52,00
-----	---	-----------	-------------------------------------------------------	---	--------	-------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 82 314,00

741 Elektroinstalace - silnoproud 2 300,00

140	R	741-1	Přemístění vypínače	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00
-----	---	-------	---------------------	-----	-------	----------	----------

767 Konstrukce zámečnické 80 014,00

	R	7679-011	Dodávka a montáž 1kř dveří 900/1970 mm EW-C 30 DP1, včetně zárubně nerez, kování a ost. prvků podle specifikace D/02	ks	1,000	80 014,00	80 014,00
--	---	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	-----------	-----------

Celkem 91 261,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavební úprava a přístavba objektu garáží p.č.st.1444, p.č. 1949-3, k. ú. Sušice nad Otavou	JKSO	
Název objektu	Dodatek č.1	EČO	
Název části	Objekt SO.02 - odpočet terénních úprav (skladba E2), odpočet okapového obrubníku	Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		14.07.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky -8 365,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž -7 463,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	
4		Montáž	11		0,00	16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Jiné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	-15 828,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH			-15 828,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	-15 828,00	-3 324,00
Cena s DPH			-19 152,00

E Přípočty a odpočty

	Dodá zadavatel	
	Klouzavá doložka	
	Zvýhodnění	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úprava a přístavba objektu garáží p.č.st.1444, p.č. 1949-3, k. ú. Sušice nad Otavou

Objekt: Dodatek č.1

Část: Objekt SO.02 - odpočet terénních úprav (skladba E2), odpočet okapového obrubníku

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 7. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				-15 828,00
1			Zemní práce				-5 860,00
16	R	180404112	Založení hřišřového trávníku výsevem na vrstvě substrátu "E2 - viz. legenda ploch" -80	m2	-80,000	49,50	-3 960,00
			Součet		-80,000		
17	005	00572440	osivo směs travní hřišřní "Skladba E2" -80*40/1000	kg	-3,200	64,50	-206,00
			Součet		-3,200		
22	R	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 "E2 - viz. legenda ploch" -80	m2	-80,000	9,40	-752,00
			Součet		-80,000		
23	103	10371500	substrát pro trávníky VL "E2 - viz. legenda ploch" -80*0,02*1,1	m3	-1,760	535,00	-942,00
			Součet		-1,760		
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				-9 391,00
95	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého "Obrubník B1-plocha viz legenda ploch a prvků"-40	m	-40,000	166,00	-6 640,00
			Součet		-40,000		
96	592	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm "Obrubník B1-plocha viz legenda ploch a prvků"-40*1,01	m	-40,400	68,10	-2 751,00
			Součet		-40,400		
998			Přesun hmot				-577,00
139	R	998014211	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců	t	-6,442	89,50	-577,00
Celkem							-15 828,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavební úprava a přístavba objektu garáží p.č.st.1444, p.č. 1949-3, k. ú. Sušice nad Otavou	JKSO	
Název objektu	Dodatek č.1	EČO	
Název části	Objekt SO.02-změna skladby komunikace	Místo	Sušice nad Vltavou
Objednatel	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o	IČO	DIČ
Projektant		72053119	CZ72053119
Zhotovitel	PROTOM Strakonice, s.r.o.	43841252	CZ43841252
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		29.06.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 30 591,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž -35 779,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	
4		Montáž	11		0,00	16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Jiné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	-5 188,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH -5 188,00																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-5 188,00</td> <td>-1 089,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>-6 277,00</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0			základní	21,0	-5 188,00	-1 089,00	Cena s DPH			-6 277,00
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem													
	snížená	15,0															
	základní	21,0	-5 188,00	-1 089,00													
Cena s DPH			-6 277,00														
E Přípočty a odpočty																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td> </td> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>		Dodá zadavatel			Klouzavá doložka			Zvýhodnění									
	Dodá zadavatel																
	Klouzavá doložka																
	Zvýhodnění																

ROZPOČET

Stavba: Stavební úprava a přístavba objektu garáží p.č.st.1444, p.č. 1949-3, k. ú. Sušice nad Otavou

Objekt: Dodatek č.1

Část: Objekt SO.02-změna skladby komunikace

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

Zhotovitel: PROTOM Strakonice,s.r.o.

Místo: Sušice nad Vltavou

Zpracoval: ██████████

Datum: 29. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV -5 188,00

5 Komunikace pozemní -5 188,00

59	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	-100,000	239,00	-23 900,00	
	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	100,000	204,00	20 400,00	
60	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	-100,000	494,00	-49 400,00	
	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	100,000	445,00	44 500,00	
61	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	-100,000	40,30	-4 030,00	
	919121112	Těsnění spár zálivkou	m	58,400	124,00	7 242,00	

Celkem -5 188,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavební úprava a přístavba objektu garáží p.č.st.1444, p.č. 1949-3, k. ú. Sušice nad Otavou	JKSO	
Název objektu	Objekt SO.02 - drátkobetonový - navýšení tl. v garážových stáních SO 02.1 a SO 02.02	EČO	
Objednatel		Místo	
Projektant		IČO	DIČ
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	08.06.2022	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	2 323,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště
2		Montáž	39 844,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy
4		Montáž		11		0,00	16	Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky					17	Jiné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)		42 167,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 42 167,00																
(21)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 15%;">%</th> <th style="width: 25%;">Základ daně</th> <th style="width: 45%;">DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>42 167,00</td> <td>8 855,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>51 022,00</td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0			základní	21,0	42 167,00	8 855,00	Cena s DPH			51 022,00
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem													
	snížená	15,0															
	základní	21,0	42 167,00	8 855,00													
Cena s DPH			51 022,00														
E Přípočty a odpočty																	
Dodá zadavatel Klouzavá doložka Zvýhodnění																	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úprava a přístavba objektu garáží p.č.st.1444, p.č. 1949-3, k. ú. Sušice nad Otavou

Objekt: Objekt SO.02 - drátkobetonu - navýšení tl. v garážových stáních SO 02.1 a SO 02.02

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				42 167,00
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				40 322,00
71	R	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	8,268	4 315,00	35 676,00
			"Drátkobetonová podlaha - navýšení tl. v garážových stáních SO 02.1 a SO 02.2" (190,7+140)*0,025		8,268		
			Součet		8,268		
72	R	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	8,268	274,00	2 265,00
73	R	631319206	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 40 kg/m3	m3	8,268	288,00	2 381,00
998			Přesun hmot				1 845,00
139	R	998014211	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců	t	20,618	89,50	1 845,00
Celkem							42 167,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavební úprava a přístavba objektu garáží p.č.st.1444, p.č. 1949-3, k. ú. Sušice nad Otavou	JKSO		
Název objektu	Objekt SO.02 - rozšíření patek P O9, 010	EČO		
		Místo	Sušice nad Otavou	
		IČO	DIČ	
Objednatel	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje			
Projektant				
Zhotovitel		PROTOM Strakonice, s.r.o.		
Zpracoval				
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
		21.03.2022	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		
2		9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
	Montáž		0,00		
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		
4		11		16	Provozní vlivy
	Montáž		0,00		
5	"M"			17	Jiné VRN
	Dodávky				
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
				22	Ostatní náklady
20	HZS	21	Kompl. činnost		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 36 860,00																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>36 860,00</td> <td>7 741,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>44 601,00</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0			základní	21,0	36 860,00	7 741,00	Cena s DPH			44 601,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0																
základní	21,0	36 860,00	7 741,00														
Cena s DPH			44 601,00														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	Dodá zadavatel		Klouzavá doložka		Zvýhodnění											
Dodá zadavatel																	
Klouzavá doložka																	
Zvýhodnění																	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úprava a přístavba objektu garáží p.č.st.1444, p.č. 1949-3, k. ú. Sušice nad Otavou
Objekt: Objekt SO.02 - rozšíření patek P 09, 010

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Sušice nad Otavou

Zpracoval: ██████████

Datum: 21. 3. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				36 860,00
1			Zemní práce				9 180,00
4	R	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně "Patka P09 7,7x3,0m, 1ks"- (7,7+0,35*2)*(3+0,35*2)*0,84*1 "Patka P09 7,9x3,4m, 1ks"(7,9+0,35*2)*(3,4+0,35*2)*0,84*1 "Patka P10 7,3x2,8m, 1ks"- (7,3+0,35*2)*(2,8+0,35*2)*0,84*1 "Patka P10 7,7x3,2m, 1ks"(7,7+0,35*2)*(3,2+0,35*2)*0,84*1 Součet	m3	7,509	179,00	1 344,00
					-26,107		
					29,618		
					-23,520		
					27,518		
					7,509		
7	R	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 "Vykopaná zemina na meziskládku" 7,509 "Zpět na násypy" 0,823 Součet	m3	8,332	39,40	328,00
					7,509		
					0,823		
					8,332		
8	R	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 "Přebytečná zemina" 7,509-0,823 Součet	m3	6,686	244,00	1 631,00
					6,686		
					6,686		
9	R	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 6,686*7 Součet	m3	46,802	18,50	866,00
					46,802		
					46,802		
10	R	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 "Zpět na násypy" 0,823 "Přebytečná zemina" 7,509-0,823 Součet	m3	7,509	44,20	332,00
					0,823		
					6,686		
					7,509		
11	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky "Vykopaná zemina na meziskládku" 7,509 "Přebytečná zemina" 7,509-0,823 Součet	m3	14,195	17,90	254,00
					7,509		
					6,686		
					14,195		
12	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 "Skládka AZS Zavlekov" 6,686*1,75 Součet	t	11,701	369,00	4 318,00
					11,701		
					11,701		
13	R	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění "Výkopy pro patky" 7,509 "odečet objemu patek"(7,7*3+7,3*2,8)*0,84 "odečet objemu patek"-(7,9*3,4+7,7*3,2)*0,84 Součet	m3	0,823	129,60	107,00
					7,509		
					36,574		
					-43,260		
					0,823		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
2			Zakládání				26 099,00
24	R	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	-0,123	920,00	-113,00
			Odečet základů				
			(7,3*1,6+7,7*1,7)*0,03		0,743		
			-(7,7*1,8+7,9*1,9)*0,03		-0,866		
			Součet		-0,123		
25	R	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z netříděného štěrkopísku	m3	-0,820	944,00	-774,00
			Odečet základů				
			(7,3*1,6+7,7*1,7)*0,2		4,954		
			-(7,7*1,8+7,9*1,9)*0,2		-5,774		
			Součet		-0,820		
30	R	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	7,960	3 240,00	25 790,00
			"Patka P09 7,7x3,0m, 1ks"-(7,7*3*1*1)		-23,100		
			"Patka P09 7,9x3,4m, 1ks"7,9*3,4*1*1		26,860		
			"Patka P10 7,3x2,8m, 1ks"-(7,3*2,8*1*1)		-20,440		
			"Patka P10 7,7x3,2m, 1ks"7,7*3,2*1*1		24,640		
			Součet		7,960		
31	R	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	2,800	355,00	994,00
			"Patka P09 7,7x3,0m, 1ks"-(7,7+3)*2*1*1		-21,400		
			"Patka P09 7,9x3,4m, 1ks"7,9+3,4)*2*1*1		22,600		
			"Patka P10 7,3x2,8m, 1ks"-(7,3+2,8)*2*1*1		-20,200		
			"Patka P10 7,7x3,2m, 1ks"7,7+3,2)*2*1*1		21,800		
			Součet		2,800		
32	R	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	2,800	72,00	202,00
998			Přesun hmot				1 581,00
139	R	998014211	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců	t	17,668	89,50	1 581,00

Celkem

36 860,00

KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	Stavební úprava a přístavba objektu garáží p.č.st.1444, p.č. 1949-3, k. ú. Sušice nad Otavou	JKSO	
Název objektu	Objekt SO.02 - záměna pórobetonových přiček za sádrovláknité	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		20.01.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 311 487,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž 270 086,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky -336 688,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	
4		Montáž -242 184,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Jiné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	2 701,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	sleva	-2 701,00	21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel <div style="text-align: center;">  </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Dodá zadavatel</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Klouzavá doložka</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Zvýhodnění</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				0,00	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0				základní	21,0	0,00	0,00		Cena s DPH				0,00	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel					Klouzavá doložka					Zvýhodnění				
D Celkem bez DPH				0,00																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0																																													
základní	21,0	0,00	0,00																																											
Cena s DPH				0,00																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel																																														
Klouzavá doložka																																														
Zvýhodnění																																														

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úprava a přístavba objektu garáží p.č.st.1444, p.č. 1949-3, k. ú. Sušice nad Otavou
 Objekt: Objekt SO.02 - záměna pórobetonových příček za sádrovláknité

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 1 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 581 573,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 313 843,00

37	R	311272031	Zdivo z pórobetonových tváric hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m ³ na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m ²	134,829	1 120,00	151 008,00
			"záměna za sádrovláknité příčky - požárně dělící stěny"				
			134,829		134,829		
			Součet		134,829		

011	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tváric na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m ²	177,380	918,00	162 835,00
			" záměna za sádrovláknité příčky - vnitřní "		177,38	
			Součet		177,380	

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 254 901,00

011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	624,418	249,00	155 480,00
			312,209*2		624,418	

011	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m ²	624,418	156,00	97 409,00
			312,209*2		624,418	

011	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m ² na montážní pěnu	kus	4,000	503,00	2 012,00
-----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--------	----------

998 Přesun hmot 12 829,00

011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	38,067	337,00	12 829,00
-----	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	-----------

764 Konstrukce klempířské -51 106,00

177	R	7649-030	Systémové vyztužení střechy pro ukotvení příčky v šlifice 600 mm	m	-55,550	920,00	-51 106,00
			"Bod 24" -12*4-5,4-2,15		-55,550		
			Součet		-55,550		

PSV Práce a dodávky PSV -527 766,00

763 Konstrukce suché výstavby -527 766,00

152	763	763211235	Sádrovláknitá příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x12,5 s izolací EI 90 Rw do 64 dB	m ²	-177,380	1 596,00	-283 098,00
			"Vnitřní příčky" -10,65*(6,48+4,96)*0,5*2-(5,73+5,175)*6,48+(1,8*2,1*4)		-177,380		
			Součet		-177,380		

153	763	763211247	Sádrovláknitá příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 deska protipožární 2x12,5 bez izolace 120 Rw do 60 dB	m ²	-134,829	1 606,00	-216 535,00
			"Požárně dělící stěny"- 10,65*(4,98+3,46)*0,5*3		-134,829		
			Součet		-134,829		

154	R	763181312	Montáž dvoukřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	-4,000	762,00	-3 048,00
-----	---	-----------	-----------------------------------------------	-----	--------	--------	-----------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
155	R	763181411	Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 2,75 m	kus	-4,000	581,00	-2 324,00
156	R	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	-21,075	1 080,00	-22 761,00

N00 Sleva -2 701,00

	R	N00-1	Sleva		-1,000	2 701,00	-2 701,00
--	---	-------	-------	--	--------	----------	-----------

Celkem

0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavební úprava a přístavba objektu garáží p.č.st.1444, p.č. 1949-3, k. ú. Sušice nad Otavou	JKSO	
Název objektu	Objekt SO.02 - bourání stropní konstrukce - záměna - m.č. S2.06 a S2.07	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		19.01.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky -3 115,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž 62 886,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	
4		Montáž -10 637,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Jiné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	49 134,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 49 134,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	49 134,00	10 318,00

Cena s DPH 59 452,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úprava a přístavba objektu garáží p.č.st.1444, p.č. 1949-3, k. ú. Sušice nad Otavou

Objekt: Objekt SO.02 - bourání stropní konstrukce - záměna - m.č. S2.06 a S2.07

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19. 1. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 59 771,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 802,00

013	963012510		Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm "PZD desky"(50,6+31,9)*0,07	m3	5,775	4 210,00	24 313,00
					5,775		

013	964073321		Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného hmotnosti do 20 kg/m "stropní nosník I č.14"9*3,59*14,3/1000 "stropní nosník I č.16"9*5,46*17,9/1000 Součet	t	1,342	8 650,00	11 608,00
					0,462		
					0,880		
					1,342		

013	965041341		Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 "průměrná tl. 7cm"(50,6+31,9)*0,07	m3	5,775	2 040,00	11 781,00
					5,775		

123	R	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % "Podhled omítnutý" -50,6-31,9 Součet	m2	-82,500	120,00	-9 900,00
					-82,500		
					-82,500		

997 Přesun sutě 21 969,00

013	997013111		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace "vybourané stropní nosníky ponechány na stavbě"1,342 "škvárobeton"9,24 Součet	t	10,582	605,00	6 402,00
					1,342		
					9,240		
					10,582		

013	997013211		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně "PZD desky"13,56	t	13,560	928,00	12 584,00
					13,560		

129	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením -3,109+13,56+9,42	t	19,871	176,00	3 497,00
					19,871		

130	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 19,871*17 "Přepočtené koeficientem množství Součet	t	337,807	7,70	2 601,00
					337,807		
					337,807		

132	R	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 -0,799-1,155-1,155	t	-3,109	1 700,00	-5 285,00
					-3,109		

013	997013862/1		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 01 01 - příplatek za armovaný beton "PZD desky - cenový rozdíl armovaný beton/prostý beton (379 -219,-)"13,56	t	13,560	160,00	2 170,00
					13,560		

PSV Práce a dodávky PSV -10 637,00

762 Konstrukce tesařské -10 637,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
149	R	762822810	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm ²	m	-99,880	36,20	-3 616,00
			"Nosný rošt podhledu" -9,08*11		-99,880		
			Součet		-99,880		
150	R	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m ²	-82,500	44,70	-3 688,00
			"Podhled omítnutý" -50,6-31,9		-82,500		
			Součet		-82,500		
151	R	762841821	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z desek měkkých	m ²	-82,500	40,40	-3 333,00
			"Podhled omítnutý" -50,6-31,9		-82,500		
			Součet		-82,500		

Celkem

49 134,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavební úprava a přístavba objektu garáží p.č.st.1444, p.č. 1949-3, k. ú. Sušice nad Otavou	JKSO	
Název objektu	Objekt SO.02 - změna demontáže střešní krytiny	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		06.01.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky -2 126,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž -4 351,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	
4		Montáž 11 142,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Jiné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	4 665,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	sleva	-4 665,00	21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Dodá zadavatel</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Klouzavá doložka</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Zvýhodnění</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				0,00	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0				základní	21,0	0,00	0,00		Cena s DPH				0,00	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel					Klouzavá doložka					Zvýhodnění				
D Celkem bez DPH				0,00																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0																																													
základní	21,0	0,00	0,00																																											
Cena s DPH				0,00																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel																																														
Klouzavá doložka																																														
Zvýhodnění																																														

**Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje**
Koterovská 462/162
326 00 Plzeň

29. 7. 2022

ŽÁDOST O UZAVŘENÍ DODATKU:

„Stavební úprava a přístavba objektu garáží – Sušice – 2. etapa“

S ohledem na výpadek stavebního materiálu na trhu, Vás tímto žádám o prodloužení termínu na akci: „ Stavební úprava a přístavba objektu garáží – Sušice – 2. etapa“. Stavební materiál, který byl před současnou situací běžně k objednání, je dnešní čekací doba několika násobně delší. Z tohoto ne námi zaviněného důvodu Vás žádáme o prodloužení termínu realizace.. Předpokládané prodloužení je o 30 dnů.

Zároveň Vás tímto dopisem žádám o uzavření dodatku na již potvrzené změnové listy.

Martin Procházka, obchodní ředitel
PROTOM Strakonice, s.r.o.