


Návrh na restaurování a cenová nabídka
Pomník Mistra Jana Husa, Masarykovo náměstí v Nové Pace



V Nové Pace dne 10. 3. 2022

Vypracovala Markéta Novotná Havlíňová



Návrh na restaurování a cenová nabídka
Pomník Mistra Jana Husa, Masarykovo náměstí v Nové Pace

Zadavatel

Městská úřad, Nová Paka
Dukelské náměstí 39, Nová Paka

Zhotovitel

BcA. Markéta Novotná Havlíňová, restaurátorka
Nedaříž 9, Horka u Staré Paky
At.: Komenského 319, Nová Paka
IČO 66435153
DIČ CZ7462240192

Popis

Pomník Mistra Jana Husa vytvořený v roce 1889 místním rodákem Antonínem Lukešem se stává z vrcholové sochy stojící na jednoduchém podstavci s nápisem:

„MISTR JAN HUS“

Následuje hlavice zdobená zubořezem a tělo pomníku s jednoduchou patkou. Tělo pomníku zdobí na přední straně nápis:

“V LESKU SLÁVY
TVÉ
NAŠE OBOVA
I SÍLA.“

na zadní straně:

„MUČEDNÍKU
KOSTNICKÉMU
VDĚČNÝ LID.
18 7. 98.

VIII.

Celá kompozice je osazena na základně čtvercového půdorysu na šesti stupňovém obíhajícím schodišti. Na poledním schodě je každém rohu umístěn sloupek se zdobným reliéfním zrcadlem, do hlavice sloupku jsou osazeny kovové prvky související s instalací zdobného železného řetězu, který obíhá dokola.

Současný stav

Kámen je pokryt atmosférickými nečistotami, dolní partie pomníku a schodiště řasou a mechem. Lokálně lze na kameni pozorovat tmavé silikátové povlaky. Drapérie na zádech sochy vykazuje hloubkovou degradaci kamene ve formě důlku, trhlinek a drobných hlubokých kavern. Tato degradace kamene se projevuje i na dalších plochách pomníku a také jejich sloupcích. Na několika místech se vyskytují drobnější mechanické destrukce jako jsou uražené roky či části schodišťových nášlapnic. Jako nejzávažnější se v tuto chvíli jeví zásadní mechanické poškození sloupků umístěných v rozích schodiště pomníku. Hlavice SV umístěného sloupku je utržená, zdemolovaná, uvolněná a rozpadlá na několik kusů. Důvodem destrukce jsou zkorodovaná táhla, vetknutá skrz kamennou hlavici, původně zabírající pohyb navazujícího železného řetězu. Korozivní produkty svým zvětšeným objemem roztrhly hlavici nejen zde, ale i u dalších dvou sloupků (SZ a JZ).

Postup prací

I. etapa

Odstranění staticky narušených částí sloupů

Dojde k odstranění utržené hlavice SV sloupku a sejmutí dvou prasklých hlavíc (SZ a JZ), včetně

odstranění kovových částí a řetězů. Sejmuté prvky budou uloženy u restaurátora a dojde k jejich přípravě pro opětovné osazení na původní místo.

Konkrétně budou vyjmuty zkorodované kovové čepy, navazující zdobné řetězy budou také sejmuty. Budou zhotoveny nové kotvící a spojovací prvky z nerez oceli a dojde ke konzervaci kovových řetězů. Bude zhotovena kopie nejvíce poškozené kamenné hlavice SV sloupku. Pro tyto účely bude použit pískovec vhodné barevnosti a struktury. Kámen hlavic bude očištěn a zpevněn, dojde k lepení kamenných úlomků a případné lokální plastické retuši.

II. etapa

Restaurování sochy s podstavcem

Socha s podstavcem budou restaurovány jako celek. Dojde k lokálnímu před zpevnění silně degradovaných částí, především na drapérii sochy a následně po technologické pauze bude tato část pomníku šetrně omyta regulovanou tlakovou vodou a párou a následně dočištěna od povrchových nečistot. Dále dojde k důkladnému zpevnění degradovaných částí kamene. Plastická retuš bude provedena lokálně tak, aby došlo k zacelení největších destrukcí. Barevná retuš tmelů bude provedena lokálně tak, aby došlo optickému scelení díla. Restaurování sochy s podstavcem bude probíhat z pomocné konstrukce.

III. etapa

Restaurování schodiště se 4 sloupky

Schodiště a čtyř sloupků budou restaurovány v poslední etapě jako celek. Hlavice sloupků budou sestaveny, uvolněné čepice budou slepeny a osazeny na původní místo. Silně mechanicky poškozená a degradovaná hlavice sloupku v SV části pomníku, bude nahrazena novou čepicí z vhodného přírodního kamene. Nové kotvící prvky, související s upevněním řetězu, budou zhotoveny z nerez oceli a jejich osazení bude respektovat historickou technologii vyžití původních originálů. Kámen bude šetrně omyt regulovanou tlakovou vodou a následně dočištěn od povrchových nečistot mechanickou cestou. Uvolněné spárování bude odstraněno. Dále dojde k důkladnému zpevnění degradovaných částí kamene. Plastická retuš bude provedena lokálně tak, aby došlo k zacelení největších destrukcí. Bude řešen detail kontaktu posledního schodu a zadláždění náměstí. Spárování bude provedeno pohledově vhodnou směsí. Barevná retuš tmelů bude provedena lokálně tak, aby došlo optickému scelení díla.

Cena

I. etapa

Odstranění staticky narušených částí sloupů

sloupky kov – příprava, osazení

sloupky kameničina – příprava, zhotovení kopie hlavice, osazení

28 500,-

70 000,-

II. etapa

Restaurování sochy s podstavcem

kámen

lešení (dva měsíce)

244 000,-

180 000,-

64 000,-

III. etapa

Restaurování schodiště se 4 sloupky

kámen

100 000,-

Cena bez DPH


442 500,-Kč

DPH

92 925,-Kč

Cena s DPH

534 925,-Kč

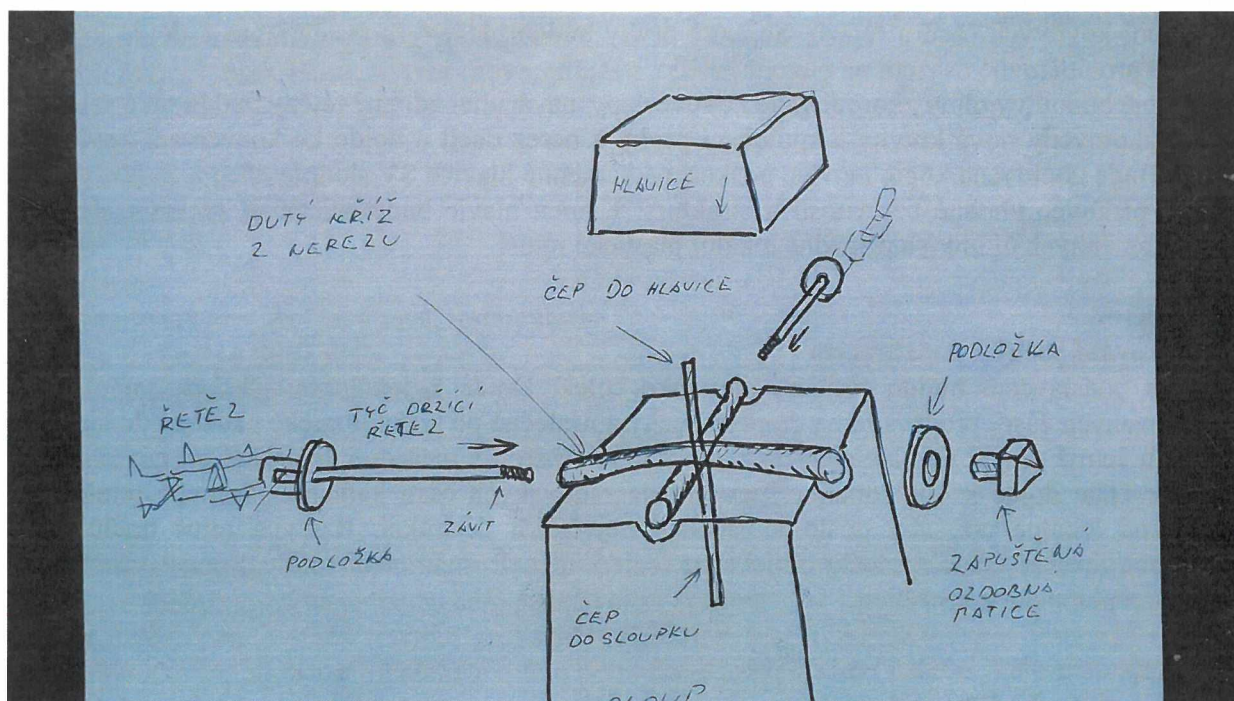

Navržený postup nových kotvicích nerezových prvků



