


# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění


Číslo smlouvy o dílo – objednatel:

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: S23-035-0050

## Článek I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Město Vizovice**  
Adresa: Masarykovo nám., 1007, 763 12 Vizovice  
Zastoupeno: Bc. Silvie Dolanská, starostka města  
Zastoupení:  
• ve věcech smluvních: Bc. Silvie Dolanská, starostka města  
• ve věcech technických:   
IČ: 00284653  
DIČ: CZ00284653  
(dále jen **objednatel**)

a

**Zhotovitel:** **SWIETELSKY stavební s.r.o.**  
**Odštěpný závod:** **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**  
se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno/Oblast Zlín  
Zastoupena: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu  
Zastoupení:  
• ve věcech smluvních: Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín a Martin Kopal, vedoucí odd.přípravy  
• ve věcech technických:   
IČO: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., exp.: České Budějovice  
Číslo účtu: 212269343/0300  
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd.C, vložka 8032 (dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE CHODNÍKŮ, PARKOVIŠŤ A PLOCH PRO POPELNICE NA KOMUNÁLNÍ ODPAD NA SÍDLIŠTI ŠTĚPSKÁ A ČTVRŤ A. HÁBY
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
CPV KÓD	45233160-8 CHODNÍKY A JINÉ ZPEVNĚNÉ POVRCHY
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	<b>4.680.000,- Kč bez DPH</b>

## Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je realizace stavby nazvané jako „Rekonstrukce a modernizace chodníků, parkovišť a ploch pro popelnice na komunální odpad na sídlišti Štěpská a čtvrť A. Háby“, na kterou zhotovitel na základě písemné výzvy k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce, předložil nejvýhodnější nabídku.
2. Popis předmětu plnění: Předmětem této smlouvy je zhotovení I. etapy stavby „Rekonstrukce a modernizace chodníků, parkovišť a ploch pro popelnice na komunální odpad na sídlišti Štěpská a čtvrť A. Háby“ a propojovacího chodníku ze čtvrti A. Háby do ulice Slušovská. V rámci I. etapy bude provedena rekonstrukce a výstavba nových parkovacích stání pro 82 osobních automobilů a výstavba tří ploch pro kontejnery na TDO. Součástí zakázky je také zhotovení chodníku, který propojuje čtvrť A. Háby s ulicí Slušovskou o celkové délce 146,3 m.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvených částech, v souladu:
  - a) se zadávací dokumentací,
  - b) s touto smlouvou o dílo,
  - c) s projektovou dokumentací pro provádění stavby – Rekonstrukce a modernizace chodníků, parkovišť a ploch pro popelnice na komunální odpad na sídlišti Štěpská a čtvrť A. Háby I. etapa zpracovaná Ing. Jiřím Škrabalem IČ: 48476684, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, ČKAIT č. 1301231, obor dopravní stavby, projekce dopravních služeb.
  - d) s projektovou dokumentací pro provádění stavby – Rekonstrukce a modernizace chodníků, parkovišť a ploch pro popelnice na komunální odpad na sídlišti Štěpská a čtvrť A. Háby V. etapa zpracovaná Ing. Jiřím Škrabalem IČ: 48476684, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, ČKAIT č. 1301231, obor dopravní stavby, projekce dopravních služeb.
  - e) a se soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a harmonogramem, které tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
5. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále dodání, instalace a zprovoznění všech technologických částí stavby jakož i provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologií, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména pak:
  - a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
  - b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
  - c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
  - d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
  - e) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
  - f) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
  - g) řádné označení staveniště, řádné zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob, včetně přiměřené ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- h) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
  - i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
  - j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a odběr médií,
  - k) odvoz, uložení a likvidace odpadů oprávněnou osobou v souladu s příslušnými právními předpisy,
  - l) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
  - m) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
  - n) zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
  - o) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
  - p) zajištění letních a zimních opatření, odstranění prašnosti, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
  - q) koordinační a kompletační činnost celé stavby,
  - r) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
  - s) úhrada všech spotřebovaných médií,
  - t) zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
  - u) zajištění dodržování platných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a opatření dle pokynů koordinátora BOZP.
  - v) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch
  - w) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění
6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.

### Článek III.

#### Doba plnění a předání staveniště

1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, bez vad a nedodělků, a předáním objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy ploch dotčených stavbou do původního stavu a podepsáním posledního zápisu o předání a převzetí díla, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto termínu:
  - a) Doba plnění zakázky: **110 dnů**
  - b) Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště nejdříve **18.07.2022**
3. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí díla písemnou výzvou, ve které stanoví termín předání a převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje tuto písemnou výzvu převzít a ve stanovený termín se k převzetí a předání staveniště dostavit.
4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 3 dnů od převzetí staveniště opravený harmonogram provádění díla, respektující harmonogram předložený v nabídce. Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště ihned (tj. nejpozději den následující po dni převzetí staveniště)

zahájit provádění díla a kontinuálně v provádění díla pokračovat až do jeho dokončení a předání objednateli.

5. Harmonogram začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. Tímto dnem začíná též běžet lhůta k dokončení díla.
6. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.
7. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě potřeby změny vždy tuto předem projednat se zástupcem objednatele a předat objednateli navrhovaný aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu. Nedojde-li navrhovanou změnou harmonogramu ke změně celkové doby realizace díla, není nutné sjednávat k úpravě harmonogramu zvláštní dodatek k této smlouvě.
8. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
9. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
10. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
11. Dojde-li v průběhu realizace díla k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
12. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré relevantní obecně závazné právní předpisy.
13. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno a není-li to výslovně dohodnuto.
14. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu.
15. Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

#### Článek IV.

##### Cena díla

1. Cena za dílo byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla, pokud není stanoveno dále jinak.

	Základní (Kč bez DPH)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
<b>CENA CELKEM</b>	<b>6 228 915,28</b>	<b>1 308 072,21</b>	<b>7 536 987,49</b>

2. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.

3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a jeho přiměřený zisk.
4. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla dle Článku II. Předmět díla - také náklady na:
  - a) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
  - b) opatření k ochraně životního prostředí,
  - c) náklady na sjednaná pojištění,
  - d) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
  - e) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
  - f) dokumentace skutečného provedení díla a geodetické zaměření skutečného stavu provedení díla,
  - g) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.
5. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla. Změna rozsahu díla musí být písemně objednána objednatelem a změna ceny díla musí být předem sjednána písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na zaplacení těchto prací nevzniká a současně platí, že tyto práce byly již zahrnuty v původním rozsahu předmětu díla a jeho ceně.
6. Překročení nabídkové ceny ve smyslu odst. 5) tohoto článku je možné pouze v případě, že objednatel při plnění veřejné zakázky dle této smlouvy rozhodne o provedení stavebních prací či poskytnutí jiného plnění, které nebylo předmětem původního zadání veřejné zakázky a které nebylo sjednáno touto smlouvou. Taková změna ceny je možná pouze na základě předem písemně uzavřeného dodatku ke smlouvě.
7. Dojde-li k dohodě o omezení či rozšíření rozsahu díla, budou tyto tzv. vícepráce či méněpráce oceněny takto:
  - a) Jestliže tento druh práce bude obsažen v soupisu prací, který je nedílnou součástí smlouvy, budou méněpráce či vícepráce oceněny dle tohoto soupisu prací.
  - b) V případě, že nebudou soupisem prací stanoveny, budou oceněny dle ceníku RTS Brno, platném v době jejich provedení.
  - c) V případě, že nebudou stanoveny ani soupisem prací a ani ceníkem RTS Brno, méněpráce či vícepráce budou oceněny HZS ve výši 250,- Kč / hod. a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou zhotovitel materiál nakoupil.

#### **Článek V. Platební podmínky**

1. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití. Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e z. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.
2. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 1) až 5) tohoto článku.

3. Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky této smlouvy s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.
4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také:
  - číslo a datum vystavení faktury,
  - číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky
  - předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
  - označení banky a čísla účtu, na který má být zapláceno,
  - číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část plnění) schvaluje jeho převzetím (předávací protokol bude přílohou faktury),
  - lhůtu splatnosti faktury,
  - název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
  - jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli, s ohledem na podmínky dotačního orgánu. Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
7. Uhrazení fakturované částky se pro účely smlouvy rozumí odepsání příslušné finanční částky z účtu objednatele.
8. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a ZDPH, v platném znění, v případě požadavku zhotovitele na úhradu na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 ZDPH a dále v případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH.

#### **Článek VI.**

##### **Podmínky provedení díla**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, údaje o prováděných pracích dílčími zhotoviteli, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, klimatické podmínky, rozsah provedených prací.
2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa.
3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřených zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

6. Se souhlasem objednatele může dojít ke změně technologie prováděných prací. Cena díla se v důsledku takové změny může změnit jen písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na zaplacení zvýšených nákladů spojených se změnou technologie prováděných prací nevzniká.
7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
10. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny přede dnem kontroly veškerých prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat.
11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. V této záležitosti se smluvní strany budou řídit ust. § 2594 občanského zákoníku.
12. Zhotovitel může se souhlasem objednatele pověřit prováděním části díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
13. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.
14. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám ve výši pojistné částky 375 000 000,- Kč pro jednu pojistnou událost s maximální spoluúčastí dodavatele 10%, sjednanou u pojišťovny Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group (místní pojistitel Kooperativa pojišťovna a.s.). Zhotovitel doloží výše uvedené skutečnosti předložením pojistné smlouvy objednateli do podpisu této smlouvy o dílo (stačí kopie). Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva v tomto rozsahu bude uzavřena minimálně po dobu do data předání a převzetí dokončeného díla. V případě, že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně jinou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu. Porušení povinností zhotovitele, uvedených v tomto článku, se považuje za podstatné porušení smlouvy.
15. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na díle zajistit férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují minimální standardy stanovené pracovní právními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
16. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení díla, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany

objednatel za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavatelem k nahlédnutí.

## **Článek VII. Předání díla**

1. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku, a to alespoň 5 pracovních dnů předem. Výzvu k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude dokončen předmět díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u řízení o předání a převzetí stavby:
  - a) osvědčení o vlastnostech použitých materiálů dle § 156 Stavebního zákona – 3x,
  - b) protokoly o provedených revizních a provozních zkouškách – 3x,
  - c) stavební deník – originály,
  - d) dokumentace skutečného provedení díla v 3x,
  - e) geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli v tištěné a v elektronické podobě – 3x,
  - f) data skutečného zaměření stavby budou v odpovídající kvalitě implementovány do Digitální Technické Mapy ČR ve Zlínském kraji,
  - g) záruční listy a návody – 3x,
  - h) kopie evidence odpadů a obalů vzniklých stavbou a prohlášení o likvidaci odpadů a obalů zařízení oprávněné k nakládání s odpady.
3. Bez dokladů uvedených v předchozím odstavci nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé předání.
4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díly, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci.
6. O průběhu převjímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

## **Článek VIII. Záruční podmínky**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle podmínek této smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou, a není-li dohodnuto jinak, potom bude způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
2. Zadavatel požaduje následnou záruční lhůtu: 60 měsíců – kompletní stavební práce a dodávky.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání zhotoveného stavebního objektu /celého díla/ objednateli bez vad a nedodělků.
4. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek ve smyslu ust. § 2619 ve vazbě na ust. §§ 2113 až 2117 občanského zákoníku.
5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo stanovená v odstavci 2



tohoto článku smlouvy.

6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně její výskyt písemně zhotoviteli. Práce na odstranění vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědomen, nedojde-li k dohodě o jiném termínu. V případě havárie zhotovitel zahájí práce na jejím odstranění nejpozději 24 hodin po oznámení. Pro účely této smlouvy se za havárii považuje zejména taková událost, která může ohrozit životy či zdraví lidí, kterých se tato událost dotýká.
7. Vada v záruční době bude odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vady bude dohodnut písemnou formou. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli.
8. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna telefonicky, faxem nebo emailem a následně potvrzena písemnou formou. Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob jakým k závadě došlo a jak se projevuje.
9. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli.
10. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání o tom, že za vadu neodpovídá.
11. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.

#### **Článek IX. Smluvní sankce**

1. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení. Prodlení s úhradou faktury delší než 30 dnů je klasifikováno jako podstatné porušení smlouvy.
2. V případě prodlení zhotovitele s včasným předáním předmětu díla či jeho části je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s termínem odstranění vad zjištěných při předání díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každou vadu neodstraněnou ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. Toto ujednání platí i pro odstraňování vad v záruční lhůtě dle čl. VIII. odst. 7.
4. V případě, že zhotovitel nezahájí provádění díla ihned (tj. nejpozději den následující po dni převzetí staveniště) po převzetí staveniště dle článku III. odst. 4 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel nezahájí práce na odstranění havárie v termínu dle čl. VIII odst. 6. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
6. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši.

7. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn započíst proti ceně díla fakturované zhotovitelem.
8. Smluvní pokuta je splatná do 5 dní od doručení výzvy k její úhradě.
9. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za nesprávně vystavené daňové doklady, které způsobí nutnost podání dodatečného daňového přiznání a pozdní úhrady daně ve výši úroku z prodlení, k jehož úhradě bude objednatel povinen vůči správci daně, tj. ve výši repo sazba stanovené Českou národní bankou zvýšené o 14 procentních bodů za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

#### **Článek X. Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
2. Použití náhradních materiálů, zařízení a výrobků oproti projektu stavby, této smlouvě či nabídce zhotovitele k veřejné zakázce, je možno pouze s písemným souhlasem objednatele a s podmínkou, že nedojde ke snížení technických parametrů díla.
3. Zhotovitel je povinen činit účinná opatření proti škodám hrozícím na majetku objednatele v souvislosti s realizací díla. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo na náhradu škody.

#### **Článek XI. Důvody ukončení smlouvy**

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních stran a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy z důvodů podstatného porušení povinnosti vyplývajících z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývajících, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí zejména:
  - a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů,
  - b) překročení termínu zhotovení díla či jeho části o více než 30 dnů,
  - c) předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno objednatelům dílo řádně užívat k jeho obvyklému nebo vymíněnému účelu dle této smlouvy,
  - d) zhotovitel poruší některou z povinností stanovených v čl. VI. odst. 4, 14 nebo v čl. X. odst. 1,2 nebo 3 smlouvy.
4. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
  - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem objednatele,

- b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a dodávek, jejichž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu (příl. č. 1) a vypracuje "dílčí konečnou fakturu",
  - c) objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".
6. Pravidla obsažená v odstavci 6 tohoto článku se analogicky uplatní i v případě, kdy smlouva bude ukončena dohodou smluvních stran dle odstavce 1 tohoto článku.

## **Článek XII.**

### **Poddodavatelé**

1. Změna poddodavatele je možná pouze na základě souhlasu objednatele.
2. Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelem vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

## **Článek XIII.**

### **Vyhrazené změny**

1. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 zákona č. 134/2016 Sb. vyhradil v zadávacím řízení následující změny závazku z této smlouvy:

#### **1.1. Změna ceny plnění**

Cenu je možné měnit v případě změny sazby DPH. V takovém případě Zhotovitel fakturuje cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. Cenu je možné rovněž měnit v případě uvedeném v čl. V odst. 5.

#### **1.2. Změna doby plnění uvedené v této smlouvě, pokud nastane některý z těchto důvodů:**

- 1.2.1. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude termín zahájení stavebních prací posunutý takovým způsobem, že se stavební práce posunou na přelom roku 2021/2022 a nastanou-li takové nevhodné klimatické podmínky, které neumožní z technologických důvodů v díle pokračovat, budou práce po nezbytně nutnou dobu přerušeny za podmínky, že před přerušением prací budou provedeny nezbytně úkony nutné k zajištění díla proti poškození vnějším působením počasí anebo provozem (např. zatečením, podmáčením, poškozením podkladů komunikace rozježděním automobily apod.) dle bodu 1.3.2.1 tohoto článku. K přerušení prací dojde po vzájemné dohodě smluvních stran a po následném odeslání písemné výzvy objednatele zhotoviteli. Výzva bude zhotoviteli zaslána minimálně 5 pracovních dnů před posledním dnem provádění prací před jejich přerušением. Termín přerušení stavebních prací bude zaznamenán ve stavebním deníku s tím, že není nutné sjednávat dodatek této smlouvy. Celková doba stanovená v čl. III odst. 3 písm. b) této smlouvy se přerušением stavebních prací staví a přerušением stavebních prací dle tohoto bodu smlouvy neznamena prodloužení celkové doby realizace díla. K opětovnému zahájení stavebních prací dojde na základě písemné výzvy objednatele. Výzva bude zhotoviteli zaslána minimálně 3 dny před opětovným zahájením stavebních prací. O opětovném zahájení stavebních prací bude uskutečněn záznam ve stavebním deníku s vyznačením počtu dnů k dokončení realizace díla.
- 1.2.2. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude termín zahájení stavebních prací posunutý takovým způsobem, že nebude možné dodržet termín realizace první etapy dle čl. III odst. 3 písm. c) této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím navržený termín dokončení první etapy bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné práce zahájit. Za účelem změny termínu realizace uzavřou smluvní strany písemný dodatek.

1.2.3. Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro dokončení jednotlivých částí díla v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností:

1.2.3.1. Změna povahy či rozsahu díla mající objektivně vliv na délku plnění díla.

1.2.3.2. Zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné Objednateli, Objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám.

**1.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, případně také délku realizace a s tím související změnu ceny díla, a to zejména z důvodů:**

1.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),

1.3.2. provedení dodatečných nebo nepředvídaných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro realizaci díla a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),

1.3.2.1. **zakonzervování díla, po dobu přerušení stavebních prací** - zhotovitel si vyhrazuje provedení úkonů nutných k zajištění díla proti poškození vnějším působením počasí anebo provozem (např. zatečením, podmáčením, poškozením podkladů komunikace rozježděním automobily apod.), které by mohlo nastat v průběhu přerušení provádění díla.

1.3.3. **požadavků správců** technické infrastruktury na úpravu rozsahu a obsahu technické infrastruktury na základě nově zjištěných skutečností **správců** technické infrastruktury související s realizací akce. Např. jiné trasy vedení, jiné hloubky vedení, jiné odstupové vzdálenosti, jiné technické parametry vedení apod. než bylo původně sděleno správcí technické infrastruktury v rámci jejich vyjádření při povolování stavby.

1.3.4. změny právních předpisů, technických norem, nařízení vlády,

1.3.5. zjištění jiného stavu a vedení stávajících inženýrských sítí, než je navrženo v projektové dokumentaci,

1.3.6. vady projektové dokumentace, spočívá-li vada projektové dokumentace v nesprávném stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací, neuvedení položek soupisů prací vyplývajících z projektové dokumentace a nezbytných pro dokončení díla, nebo neúplným popisem položek soupisu prací,

1.3.7. výrazně nepříznivých klimatických podmínek majících vliv na dodržení nutných technologických postupů v rámci realizaci díla,

**1.4. Ocenění víceprací a méněprací**

1.4.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy).

1.4.2. Soupis prací (víceprací) jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatel.

1.4.3. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije položky a jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS platného v době realizace víceprací, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace.

1.4.4. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný výpočet

individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režii, zisk, odvody apod.

1.4.5. Každá položka soupisu víceprací musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku s odkazem na příslušnou část projektové dokumentace tak, aby bylo možné provést kontrolu výměry dané měrné jednotky. Každá položka soupisu prací musí být jednoznačně měřitelná. Zhotovitel není oprávněn používat měrné jednotky typu komplet nebo soubor, pokud lze jednotlivé obsažené práce a dodávky rozdělit do jednotlivých položek (měřitelných částí) a tyto pak ocenit dle výše uvedených pravidel.

1.4.6. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

#### **Článek XIV.**

##### **Závěrečná ujednání**

1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků (v listinné formě, vyloučena změna smlouvy jiným způsobem či jinou formou), které budou platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.
3. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické podobě. Smlouva bude opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
5. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v tísní. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vizovice je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
7. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Výběr dodavatele a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Vizovice č. 82/297/2022 ze dne 8.8.2022.
8. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na třetí osobu.
9. Zhotovitel na základě výše uvedeného souhlasí s prováděním kontroly třetích osob u předmětné akce a zavazuje se k doložení veškerých podkladů a údajů nutných pro případnou kontrolu.
10. Přílohy:  
Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací a výkaz výměr  
Příloha č. 2 - Harmonogram prací

Ve Vizovicích, dne

Za objednatele:

**Bc. Silvie Dolanská**



---

město Vizovice

Bc. Silvie Dolanská

starostka

Za zhotovitele:

**Petr  
Hradil**

Digitálně podepsal  
Petr Hradil  
Datum: 2022.08.29  
09:19:56 +02'00'

**Martin  
Kopal**

Digitálně podepsal  
Martin Kopal  
Datum: 2022.08.29  
09:16:59 +02'00'

---

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín

Martin Kopal, vedoucí odd.přípravy

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21083**      **Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěbská a čtvrť A.Háby I.etapa**

Objednatel: **Město Vizovice**      IČO: **00284653**  
**Masarykovo nám. 1007**      DIČ:  
**76312 Vizovice-Vizovice**

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**      IČO: **48035599**  
**Husova 1514**      DIČ: **CZ48035599**  
**757 01 Valašské Meziříčí**

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			<b>5,311,897.80</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0.00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0.00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>5,311,897.80 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>1,115,498.54 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0.00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH 6,427,396.34 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>000</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>0.00</b>				<b>6</b>
01	VRN	0.00				6
<b>SO 001.1</b>	<b>Přípravné a bourací práce</b>	<b>0.00</b>				<b>3</b>
01	Stavební rozpočet	0.00				3
<b>SO 011.1</b>	<b>Přípravné a bourací práce</b>	<b>0.00</b>				<b>4</b>
01	Stavební rozpočet	0.00				4
<b>SO 101.1</b>	<b>Parkovací místa</b>	<b>0.00</b>				<b>38</b>
01	Stavební rozpočet	0.00				38
<b>SO 103.1</b>	<b>Plochy pro kontejnery na TDO</b>	<b>0.00</b>				<b>8</b>
01	Stavební rozpočet	0.00				8
<b>SO 104.1</b>	<b>Úprava místní komunikace</b>	<b>0.00</b>				<b>5</b>
01	Stavební rozpočet	0.00				5
<b>SO 111.1</b>	<b>Parkovací místa</b>	<b>0.00</b>				<b>23</b>
01	Stavební rozpočet	0.00				23
<b>SO 113.1</b>	<b>Plochy pro kontejnery na TDO</b>	<b>0.00</b>				<b>4</b>
01	Stavební rozpočet	0.00				4
<b>SO 114.1</b>	<b>Úprava místní komunikace</b>	<b>0.00</b>				<b>9</b>
01	Stavební rozpočet	0.00				9
Celkem za stavbu		0.00	5,311,897.80	1,115,498.54	6,427,396.34	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				8
1.1	Zemní práce - odvodnění	HSV				2
11	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 2 km bez poplatku	HSV				7
11.1	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 25 km s poplatkem	HSV				6

21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV				0	
27	Základy	HSV				2	
31	Zdi podpěrné a volné	HSV				5	
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV				10	
57	Kryty šterkových a živičných komunikací	HSV				1	
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV				19	
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV				0	
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV				1	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				8	
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV				0	
99	Staveništní přesun hmot	HSV				3	
99.1	Sanace pláňe	HSV				21	
767	Konstrukce zámečnické	PSV				0	
VN	Vedlejší náklady	VN				4	
ON	Ostatní náklady	ON				2	
Cena celkem						5,311,897.80	100

### Položkový rozpočet

S:	21083	Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěbská a čtvrť A.Háby I.eta
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>						
1	001	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. vytyčení stavby a inž.sítí zaměření a vytyčení stáv.inž.sítí vytyčení stavby, osy komunikací, polohy obrubníků vytyčení obvodu staveniště	Soubor	1.00000				
2	002	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní staveniště.	Soubor	1.00000				Indiv
3	003	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště a údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1.00000				Indiv
4	004	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště.	Soubor	1.00000				Indiv
5	005	Silniční, železniční či kolejový provoz Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeno dopravního provozu jeho bezprostředním okolí, náklady na zajištění náhradního koridoru pro pěší	Soubor	1.00000				Indiv
6	006	Geometrický plán zpracovaný na základě skutečného provedení stavby v požadovaném množství, vč.vkladu	soubor	1.00000				Indiv
7	007	Zajištění dokladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu	soubor	1.00000				Indiv

### Položkový rozpočet

S:	21083	Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěbská a čtvrť A.Háby I.eta
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	008	Návrh projednání a zajištění vydání <i>stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o uzávěrc</i>	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv
9	009	Zajištění přechodného DZ po dobu výstavby <i>osazení, provoz, demontáž dočasného DZ po dobu výstavby 3 měsíce - sídliště Štěpská</i>	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv
10	010	Zajištění vydání stanovení trvalého dopravního značení	soubor	1.00000			Vlastní	Indiv
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>						
11	011	Předání a převzetí staveniště <i>Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.</i>	Soubor	1.00000			Vlastní	Indiv
12	012	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi <i>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného zn staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hledis řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).</i>	Soubor	1.00000			Vlastní	Indiv
13	013	Revize <i>náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a reví stavebních prací.</i>	Soubor	1.00000			Vlastní	Indiv
14	014	Dokumentace skutečného provedení <i>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objedna požadovaném počtu. 3x tisk a 2x CD</i>	Soubor	1.00000			Vlastní	Indiv
15	015	Geodetické zaměření skutečného provedení <i>Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změn pro vypracování dokumentace skutečného provedení stavby</i>	Soubor	1.00000			Vlastní	Indiv
<b>Celkem</b>								

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	21083	Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěbská a čtvrť A.Háby I.eta
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň



### Položkový rozpočet

S:	21083	Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěbská a čtvrť A.Háby I.eta
O:	SO 001.1	Přípravné a bourací práce
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>							
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	78.45000			TS 22/ I	RTS 22/ I	
		523,00*0,15		78.45000					
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce - odvoz do 2 km bez poplatku</b>							
2	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	305.00000			TS 22/ I	RTS 22/ I	
		š.500 mm :		305,00					
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	174.00000			TS 22/ I	RTS 22/ I	
4	979082213R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1 km	t	80.53000			TS 22/ I	RTS 22/ I	
5	979082219R00	Příplatek za dopravu suti a hmot po suchu za další 1 km	t	80.53000			TS 22/ I	RTS 22/ I	
<b>Díl: 11.1</b>		<b>Přípravné a přidružené práce - odvoz do 25 km s poplatkem</b>							
6	113109412R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 12 cm	m2	29.00000			TS 22/ I	RTS 22/ I	
7	979082213R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1 km	t	8.35200			TS 22/ I	RTS 22/ I	
8	979082219R00	Příplatek za dopravu suti a hmot po suchu za další 1 km	t	200.44800			TS 22/ I	RTS 22/ I	
9	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	8.35200			TS 20/ I	Indiv	
<b>Celkem</b>									

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	21083	Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěbská a čtvrť A.Háby I.eta
O:	SO 001.1	Přípravné a bourací práce
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň

### Položkový rozpočet

S:	21083	Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěbská a čtvrť A.Háby I.eta
O:	SO 011.1	Přípravné a bourací práce
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>							
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	17.40000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		116,00*0,15		17.40000					
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce - odvoz do 2 km bez poplatku</b>							
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	107.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		zatrav.dlažba :							
		107,00		107.00000					
3	113106241R00	Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů	m2	4.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
4	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	205.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		š.500 mm :							
		205,00		205.00000					
5	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	91.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
6	979082213R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1 km	t	63.51800			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
7	979082219R00	Příplatek za dopravu suti a hmot po suchu za další 1 km	t	63.51800			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
<b>Díl: 11.1</b>		<b>Přípravné a přidružené práce - odvoz do 25 km s poplatkem</b>							
8	113109412R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 12 cm	m2	275.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
9	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0.30000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		základy sušáků :							
		0,50*0,50*0,60*2		0.30000					
10	1110001	Vybourání betonových boxů pro kontejnery rozměr 1,80x1,20x0,80 m	kus	2.00000			Vlastní	Indiv	
11	979082213R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1 km	t	80.20000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
12	979082219R00	Příplatek za dopravu suti a hmot po suchu za další 1 km	t	1,924.80000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
13	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	80.20000			RTS 20/ I	Indiv	



### Položkový rozpočet

S:	21083	Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěbská a čtvrť A.Háby I.eta
O:	SO 011.1	Přípravné a bourací práce
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>						
14	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg odvoz do nejbližší sběrný základy sušáků : 50,00	kg	50.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
15	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	10.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
<b>Celkem</b>								

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	21083	Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěbská a čtvrť A.Háby I.eta
O:	SO 101.1	Parkovací místa
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>								
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 nová konstrukce : (304,00+104,00+(84,00+26,00)*0,50)*0,25	m3	115.75000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	115.75000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 115,75 rekultivace : -70,00*0,20 obsyp za obrubníky : -6,32	m3	95.43000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km celkem 25 km : 95,43*15	m3	1.431.45000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
5	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny obsyp za obrubníky : 158,00*0,20*0,20	m3	6.32000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
6	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	6.32000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
7	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	170.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
8	181006113R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm rekultivace : 70,00	m2	70.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním přehutnění : 187,00+48,00+29,00	m2	264.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
10	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	170.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
11	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	510.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I

### Položkový rozpočet


S:	21083	Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěbská a čtvrť A.Háby I.eta
O:	SO 101.1	Parkovací místa
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		170,00*3		510.00000					
12	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině	m2	510.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
13	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	510.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
14	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	510.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	95.43000			RTS 22/ I	Indiv	
16	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROFÍ	kg	5.10000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		170,00*0,03		5.10000					
17	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy z mezideponie 200 m	m3	17.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		170,00*0,10		17.00000					
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce - odvoz do 2 km bez poplatku</b>							
18	113108409R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 9 cm	m2	350.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		PMH :							
		280,00		280.00000					
		rekultivace :							
		70,00		70.00000					
19	113151112R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.3cm	m2	350.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		parkovací místa :							
		280,00		280.00000					
		rekultivace :							
		70,00		70.00000					
20	11001	Odstranění stávající ul.vpisti a zaslepení potrubí	kus	3.00000			Vlastní	Indiv	
21	979082213R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1 km	t	93.30000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
22	979082219R00	Příplatek za dopravu suti a hmot po suchu za další 1 km	t	93.30000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
<b>Díl: 11.1</b>		<b>Přípravné a přidružené práce - odvoz do 25 km s poplatkem</b>							
23	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	29.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	

### Položkový rozpočet

S:	21083	Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěbská a čtvrť A.Háby I.eta
O:	SO 101.1	Parkovací místa
R:	01	Stavební rozpočet


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		směs kameniva a zeminy :							
		29,00			29.00000				
24	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	70.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		směs kameniva a zeminy :							
		rekultivace :							
		70,00			70.00000				
25	979082213R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 1 km	t	37.18000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
26	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí a hmot po suchu za další 1 km	t	892.32000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
27	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	37.18000			RTS 20/ I	Indiv	
<b>Díl: 56</b>		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>							
28	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	264.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		vyrovnávací vrstva :							
		187,00+48,00+29,00			264.00000				
29	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	408.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		parkovací místa :							
		304,00+104,00			408.00000				
30	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	463.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		parkovací místa :							
		304,00+104,00+(84,00+26,00)*0,50			463.00000				
<b>Díl: 59</b>		<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>							
31	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	695.60000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		dla.s možností zasakování :							
		340,00+187,00+103,00			630.00000				

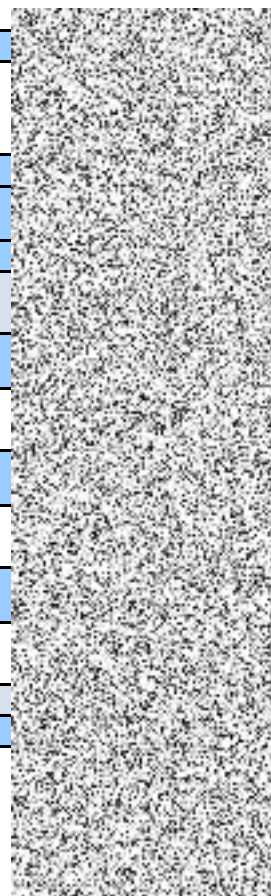

### Položkový rozpočet

S:	21083	Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěbská a čtvrť A.Háby I.eta
O:	SO 101.1	Parkovací místa
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		dlažba 200/200/80 mm :							
		17,50+48,10		65.60000					
32	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	5.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
33	596921191R00	Příplatek za výpl.spár veg.bet.dlaždic,bez dodávky	m3	15.12000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		630,00*0,08*0,30		15.12000					
34	583412003R	Kamenivo drcené frakce 0/4	t	30.24000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		15,12*2,00		30.24000					
35	5924511910R	Dlažba betonová 20x20x8 cm přírodní	m2	66.25600			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		65,60*1,01		66.25600					
36	592452570T01	Dlažba s možností zasakování přírodní 20/17/8 cm s můstky 3 cm	m2	593.88000			/lastní	RTS 21/ I	
		(630,00-42,00)*1,01		593.88000					
37	592452572T01	Dlažba s možností zasakování barva 20/17/8 cm s můstky 3 cm	m2	42.42000			/lastní	RTS 21/ I	
		42,00*1,01		42.42000					
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>							
38	914001121RT6	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka včetně dodávky sloupku a značky	kus	2.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		IP 12 +symbol č.225 :							
		2,00		2.00000					
39	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	3.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
40	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	3.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		symbol č. 225 :							
		3,00		3.00000					
41	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	158.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		84,00+48,00+26,00		158.00000					
42	59217488R	Obrubník silniční 1000/150/250 mm	kus	159.58000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		158,00*1,01		159.58000					

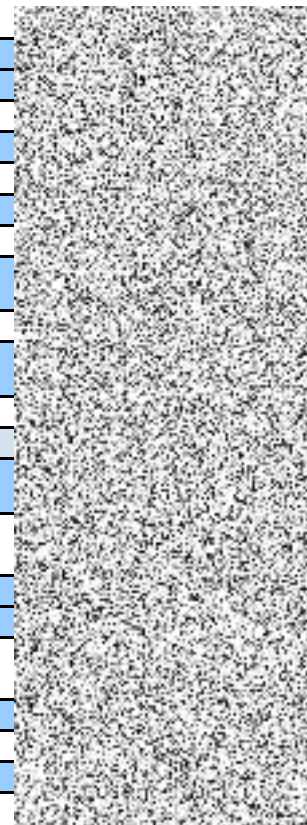



### Položkový rozpočet

S:	21083	Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěbská a čtvrť A.Háby I.eta
O:	SO 101.1	Parkovací místa
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>							
43	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	619.60302			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
<b>Díl: 99.1</b>		<b>Sanace pláně</b>							
44	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	138.90000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		<b>463,00*0,30</b>		<b>138.90000</b>					
45	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	138.90000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
46	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	138.90000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
47	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2,083.50000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		<b>celkem 25 km :</b>							
		<b>138,90*15</b>		<b>2,083.50000</b>					
48	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	138.90000			RTS 22/ I	Indiv	
49	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	463.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
50	564871111T01	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm	m2	463.00000			vlastní	Kalkul	
51	69370522R	Geotextilie 500g/m2 do 6 m	m2	555.60000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		<b>463,00*1,20</b>		<b>555.60000</b>					
52	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	255.52044			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
<b>Celkem</b>									

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	21083	Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěbská a čtvrť A.Háby I.eta
O:	SO 101.1	Parkovací místa
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

### Položkový rozpočet

S:	21083	Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěbská a čtvrť A.Háby I.eta
O:	SO 103.1	Plochy pro kontejnery na TDO
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>							
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 29,00*0,20+21,00*0,25	m3	11.05000		11.05000	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	11.05000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
3	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 37,00*0,70*0,50	m3	12.95000		12.95000	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
4	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	12.95000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 11,05+12,95	m3	24.00000		24.00000	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km celkem 25 km : 24,00*15	m3	360.00000		360.00000	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
7	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny 37,00*0,70*0,50 -37,00*0,50*0,50	m3	3.70000		12.95000 -9.25000	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	50.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	24.00000			RTS 22/ I	Indiv	
10	583414034R	Kamenivo drcené frakce netříděné 3,70*2,00	t	7.40000		7.40000	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce - odvoz do 2 km bez poplatku</b>							
11	113108409R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 9 cm PMH : 6,00	m2	6.00000		6.00000	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
12	113151112R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.3cm	m2	6.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
13	979082213R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1 km	t	1.58400			RTS 22/ I	RTS 22/ I	



### Položkový rozpočet

S:	21083	Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěbská a čtvrť A.Háby I.eta
O:	SO 103.1	Plochy pro kontejnery na TDO
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
14	979082219R00	Příplatek za dopravu suti a hmot po suchu za další 1 km	t	1.58400			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
<b>Díl: 11.1</b>		<b>Přípravné a přidružené práce - odvoz do 25 km s poplatkem</b>							
15	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	17.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		směs kameniva a zeminy :							
		17,00		17.00000					
16	979082213R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1 km	t	3.74000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
17	979082219R00	Příplatek za dopravu suti a hmot po suchu za další 1 km	t	89.76000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3.74000			RTS 20/ I	Indiv	
<b>Díl: 27</b>		<b>Základy</b>							
19	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	2.59000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		podkladní mazanina :							
		37,00*0,70*0,10		2.59000					
20	274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30	m3	9.25000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		37,00*0,50*0,50		9.25000					
21	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	37.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		37,00*0,50*2		37.00000					
22	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	37.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
<b>Díl: 31</b>		<b>Zdi podpěrné a volné</b>							
23	318216113RT2	Oplocení gabiony š.300 mm, oko 100x50 mm včetně dodávky lomového kamene	m2	55.50000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		37,00*1,50		55.50000					
<b>Díl: 56</b>		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>							
24	564831111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	100.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	

### Položkový rozpočet

S:	21083	Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěbská a čtvrť A.Háby I.eta
O:	SO 103.1	Plochy pro kontejnery na TDO
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		50,00		50.00000				
		50,00		50.00000				
<b>Díl: 59</b>		<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>						
25	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	50.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
26	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	3.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
27	5924511910R	Dlažba betonová 20x20x8 cm přírodní	m2	50.50000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
		50,00*1,01		50.50000				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>						
28	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	119.52124			RTS 22/ I	RTS 22/ I
<b>Díl: 99.1</b>		<b>Sanace pláně</b>						
29	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	10.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
		50,00*0,20		10.00000				
30	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	10.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
31	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	10.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
32	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	150.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
		celkem 25 km :						
		10,00*15		150.00000				
33	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	10.00000			RTS 22/ I	Indiv
34	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	50.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
35	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	50.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
36	69370522R	Geotextilie 500g/m2 do 6 m	m2	60.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
		50,00*1,20		60.00000				
37	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	22.08150			RTS 22/ I	RTS 22/ I
<b>Celkem</b>								

### Položkový rozpočet

S:	21083	Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěbská a čtvrť A.Háby I.eta
O:	SO 103.1	Plochy pro kontejnery na TDO
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	21083	Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěbská a čtvrť A.Háby I.eta
O:	SO 104.1	Úprava místní komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1.1 Zemní práce - odvodnění</b>								
1	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	15.52500			RTS 22/ I	RTS 22/ I
		připojky :						
		6,00*0,60*1,50		5.40000				
		d.vp. :						
		1,50*1,50*1,50*3		10.12500				
2	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	15.52500			RTS 22/ I	RTS 22/ I
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	15.52500			RTS 22/ I	RTS 22/ I
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	15.52500			RTS 22/ I	RTS 22/ I
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	232.87500			RTS 22/ I	RTS 22/ I
		celkem 25 km :						
		15,525*15		232.87500				
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	11.91809			RTS 22/ I	RTS 22/ I
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásyp:						
		ck :						
		15,525		15.52500				
		odpočet :						
		lože :						
		-0,36		-0.36000				
		obsyp :						
		-1,80		-1.80000				
		d.vp. :						
		-3,14*0,32*0,32*1,50*3		-1.44691				
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1.80000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
		6,00*0,60*0,50		1.80000				
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	15.52500			RTS 22/ I	Indiv

### Položkový rozpočet

S:	21083	Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěbská a čtvrť A.Háby I.eta
O:	SO 104.1	Úprava místní komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.J	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
9	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0.36000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		6,00*0,60*0,10			0.36000				
10	58337306R	Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B	T	3.60000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		1,80*2,00			3.60000				
11	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	t	23.84000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		11,92*2,00			23.84000				
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce - odvoz do 2 km bez poplatku</b>							
12	113108413R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.13 cm	m2	62.10000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		PMH+asf. :							
		drážka pro obrubník :							
		159,00*0,30			47.70000				
		drážka pro žul.dvouřádek :							
		48,00*0,30			14.40000				
13	979082213R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1 km	t	17.76060			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
14	979082219R00	Příplatek za dopravu suti a hmot po suchu za další 1 km	t	17.76060			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
<b>Díl: 57</b>		<b>Kryty štěrkových a živičných komunikací</b>							
15	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	24.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
16	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+, do 3 m, tl.5 cm	m2	24.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		pás š. 500 mm :							
		48,00*0,50			24.00000				
<b>Díl: 87</b>		<b>Potrubí z trub z plastických hmot</b>							
17	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	6.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
18	87002	Napojení přípojek na potrubí	kus	3.00000			Vlastní	Indiv	
19	28611263.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	6.55800			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		6,00*1,093			6.55800				



### Položkový rozpočet

S:	21083	Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěbská a čtvrť A.Háby I.eta
O:	SO 104.1	Úprava místní komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>								
20	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV <i>se zápachovým uzávěrem a košem na nečistoty</i>	kus	3.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
21	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	3.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>								
22	599141111R00	Vyplnění spár živičnou zálivkou	m	48.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
23	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15 <i>dvouřádek :</i> <i>48,00*2</i>	m	96.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
24	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	159.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
25	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	48.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
26	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm <i>48,00</i> <i>profíznutí :</i> <i>48,00</i>	m	96.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
27	59217490R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 mm <i>159,00*1,01</i>	kus	160.59000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
<b>Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>								
28	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živičného nebo beton. <i>pás š. 500 mm :</i> <i>48,00*0,50</i>	m2	24.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>								
29	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	91.16240			RTS 22/ I	RTS 22/ I
<b>Celkem</b>								

### Položkový rozpočet

S:	21083	Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěbská a čtvrť A.Háby I.eta
O:	SO 104.1	Úprava místní komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	21083	Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěbská a čtvrť A.Háby I.eta
O:	SO 111.1	Parkovací místa
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>								
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 <i>(45,00+79,00*0,50)*0,25</i>	m3	21.12500			RTS 22/ I	RTS 22/ I
					21.12500			
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	21.12500			RTS 22/ I	RTS 22/ I
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	17.96500			RTS 22/ I	RTS 22/ I
		21,125 odpočet : -3,16			21.12500 -3.16000			
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km <i>celkem 25 km : 17,965*15</i>	m3	269.47500			RTS 22/ I	RTS 22/ I
					269.47500			
5	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny <i>obsyp za obrubníky : 79,00*0,20*0,20</i>	m3	3.16000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
					3.16000			
6	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	3.16000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
7	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	70.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním <i>přehutnění : 99,00+67,00+4,00</i>	m2	170.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
					170.00000			
9	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	70.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
10	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině <i>70,00*3</i>	m2	210.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
					210.00000			
11	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině	m2	210.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
12	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	210.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
13	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	210.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	17.96500			RTS 22/ I	Indiv
15	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROF1	kg	2.10000			RTS 22/ I	RTS 22/ I



### Položkový rozpočet

S:	21083	Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěbská a čtvrť A.Háby I.eta
O:	SO 111.1	Parkovací místa
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		70,00*0,03		2.10000					
16	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy z mezideponie 200 m	m3	7.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		70,00*0,10		7.00000					
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce - odvoz do 2 km bez poplatku</b>							
17	113108409R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 9 cm	m2	166.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		PMH :							
		99,00+67,00		166.00000					
18	113151112R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.3cm	m2	166.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		99,00+67,00		166.00000					
19	979082213R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1 km	t	43.82400			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
20	979082219R00	Příplatek za dopravu suti a hmot po suchu za další 1 km	t	43.82400			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
<b>Díl: 11.1</b>		<b>Přípravné a přidružené práce - odvoz do 25 km s poplatkem</b>							
21	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	4.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		směs kameniva a zeminy :							
		4,00		4.00000					
22	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	107.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		směs kameniva a zeminy :							
		107,00		107.00000					
23	979082213R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1 km	t	71.50000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
24	979082219R00	Příplatek za dopravu suti a hmot po suchu za další 1 km	t	1,716.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
25	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	71.50000			RTS 20/ I	Indiv	
<b>Díl: 21</b>		<b>Úprava podloží a základ.spáry</b>							
26	212572111R00	Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného	m3	2.40000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		80,00*0,30*0,10		2.40000					

### Položkový rozpočet

S:	21083	Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěbská a čtvrť A.Háby I.eta
O:	SO 111.1	Parkovací místa
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
27	212531111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	4.80000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		80,00*0,30*0,20		4.80000					
28	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	80.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
29	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	80.80000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		80,00*1,01		80.80000					
<b>Díl: 56</b>		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>							
30	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	170.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		vyrovnávací vrstva :							
		99,00+67,00+4,00		170.00000					
31	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	322.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		dla.s možností zasakování :							
		295,00+27,00		322.00000					
32	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	361.50000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		dla.s možností zasakování :							
		295,00+27,00+79,00*0,50		361.50000					
<b>Díl: 59</b>		<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>							
33	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	322.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		dla.s možností zasakování :							
		108,00+187,00		295.00000					
		dlažba 200/200/80 mm :							
		27,00		27.00000					
34	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	5.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
35	596921191R00	Příplatek za výpl.spár veg.bet.dlaždic,bez dodávky	m3	7.08000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	

### Položkový rozpočet

S:	21083	Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěbská a čtvrť A.Háby I.eta
O:	SO 111.1	Parkovací místa
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		295,00*0,08*0,30		7.08000					
36	583412003R	Kamenivo drcené frakce 0/4	t	14.16000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		7,08*2,00		14.16000					
37	5924511910R	Dlažba betonová 20x20x8 cm přírodní	m2	27.27000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		27,00*1,01		27.27000					
38	592452570T01	Dlažba s možností zasakování přírodní 20/17/8 cm s mústky 3 cm	m2	275.73000			Vlastní	Kalkul	
		(295,00-22,00)*1,01		275.73000					
39	592452572T01	Dlažba s možností zasakování barva 20/17/8 cm s mústky 3 cm	m2	22.22000			Vlastní	Kalkul	
		22,00*1,01		22.22000					
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>							
40	914001121RT6	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka včetně dodávky sloupku a značky	kus	1.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		IP 12 + 2x symbol č.225 :							
		1,00		1.00000					
41	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	2.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
42	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	2.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		symbol č. 225 :							
		2,00		2.00000					
43	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	79.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		31,00+48,00		79.00000					
44	59217488R	Obrubník silniční 1000/150/250 mm	kus	79.79000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		79,00*1,01		79.79000					
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>							
45	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	407.19290			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
<b>Díl: 99.1</b>		<b>Sanace pláňe</b>							
46	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	108.45000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	

### Položkový rozpočet

S:	21083	Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěbská a čtvrť A.Háby I.eta
O:	SO 111.1	Parkovací místa
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		$(295,00+27,00+79,00*0,50)*0,30$				108.45000		
47	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	108.45000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
48	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	108.45000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
49	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1,626.75000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
		celkem 25 km :				108,45*15		
						1,626.75000		
50	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	108.45000			RTS 22/ I	Indiv
51	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	361.50000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
52	564871111T01	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm	m2	361.50000			Vlastní	Kalkul
53	69370522R	Geotextilie 500g/m2 do 6 m	m2	433.80000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
		$361,50*1,20$				433.80000		
54	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	199.50462			RTS 22/ I	RTS 22/ I
<b>Celkem</b>								

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	21083	Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěbská a čtvrť A.Háby I.eta
O:	SO 113.1	Plochy pro kontejnery na TDO
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>							
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	1.75000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		7,00*0,25			1.75000				
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	1.75000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
3	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	6.47500			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		18,50*0,70*0,50			6.47500				
4	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	6.47500			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	8.22500			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		1,75+6,475			8.22500				
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	123.37500			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		celkem 25 km :							
		8,225*15			123.37500				
7	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	1.85000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		18,50*0,70*0,50			6.47500				
		-18,50*0,50*0,50			-4.62500				
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	25.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	8.22500			RTS 22/ I	Indiv	
10	583414034R	Kamenivo drcené frakce netříděné	t	3.70000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		1,85*2,00			3.70000				
<b>Díl: 11.1</b>		<b>Přípravné a přidružené práce - odvoz do 25 km s poplatkem</b>							
11	113107525R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	18.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		směs zeminy a kameniva :							
		18,00			18.00000				
12	979082213R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1 km	t	9.90000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
13	979082219R00	Příplatek za dopravu suti a hmot po suchu za další 1 km	t	237.60000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	



### Položkový rozpočet

S:	21083	Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěbská a čtvrť A.Háby I.eta
O:	SO 113.1	Plochy pro kontejnery na TDO
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
14	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	9.90000			RTS 20/ I	Indiv	
<b>Díl: 27</b>		<b>Základy</b>							
15	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	1.29500			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		podkladní mazanina : 18,50*0,70*0,10		1.29500					
16	274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30	m3	4.62500			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		18,50*0,50*0,50		4.62500					
17	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	18.50000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		18,50*0,50*2		18.50000					
18	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	18.50000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
<b>Díl: 31</b>		<b>Zdi podpěrné a volné</b>							
19	318216113RT2	Oplocení gabiony š.300 mm, oko 100x50 mm včetně dodávky lomového kamene	m2	27.75000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		18,50*1,50		27.75000					
<b>Díl: 56</b>		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>							
20	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	50.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		25,00		25.00000					
		25,00		25.00000					
<b>Díl: 59</b>		<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>							
21	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	25.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
22	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	0.50000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
23	5924511910R	Dlažba betonová 20x20x8 cm přírodní	m2	25.25000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		25,00*1,01		25.25000					
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>							
24	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	59.76026			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
<b>Díl: 99.1</b>		<b>Sanace pláně</b>							

### Položkový rozpočet

S:	21083	Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěbská a čtvrť A.Háby I.eta
O:	SO 113.1	Plochy pro kontejnery na TDO
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 <i>25,00*0,20</i>	m3	5.00000	<i>5.00000</i>		RTS 22/ I	RTS 22/ I
26	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	5.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
27	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
28	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km <i>celkem 25 km :</i> <i>5,00*15</i>	m3	75.00000	<i>75.00000</i>		RTS 22/ I	RTS 22/ I
29	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5.00000			RTS 22/ I	Indiv
30	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	25.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
31	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	25.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
32	69370522R	Geotextilie 500g/m2 do 6 m <i>25,00*1,20</i>	m2	30.00000	<i>30.00000</i>		RTS 22/ I	RTS 22/ I
33	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	11.04075			RTS 22/ I	RTS 22/ I
<b>Celkem</b>								

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	21083	Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěbská a čtvrť A.Háby I.eta
O:	SO 114.1	Úprava místní komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1.1 Zemní práce - odvodnění</b>								
1	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	7.87500			RTS 22/ I	RTS 22/ I
		přípojka :						
		5,00*0,60*1,50		4.50000				
		d.vp. :						
		1,50*1,50*1,50		3.37500				
2	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	7.87500			RTS 22/ I	RTS 22/ I
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	7.87500			RTS 22/ I	RTS 22/ I
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2.28500			RTS 22/ I	RTS 22/ I
		ck :						
		7,875		7.87500				
		odpočet :						
		-5,59		-5.59000				
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	34.27500			RTS 22/ I	RTS 22/ I
		celkem 25 km :						
		2,285*15		34.27500				
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	5.59270			RTS 22/ I	RTS 22/ I
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		ck :						
		7,875		7.87500				
		odpočet :						
		lože :						
		-0,30		-0.30000				
		obsyp :						
		-1,50		-1.50000				
		d.vp. :						



### Položkový rozpočet

S:	21083	Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěbská a čtvrť A.Háby I.eta
O:	SO 114.1	Úprava místní komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		-3,14*0,32*0,32*1,50		-0.48230					
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 5,00*0,60*0,50	m3	1.50000	1.50000		RTS 22/ I	RTS 22/ I	
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2.28500			RTS 22/ I	Indiv	
9	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm 5,00*0,60*0,10	m3	0.30000	0.30000		RTS 22/ I	RTS 22/ I	
10	58337306R	Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B 1,50*2,00	T	3.00000	3.00000		RTS 22/ I	RTS 22/ I	
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce - odvoz do 2 km bez poplatku</b>							
11	113108412R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.12 cm PMH+asf. : drážka pro obrubník : 46,00*0,30 drážka pro žul.dvouřádek : 46,00*0,30	m2	27.60000	13.80000		RTS 22/ I	RTS 22/ I	
12	979082213R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1 km	t	7.28640			TS 22/ I	RTS 22/ I	
13	979082219R00	Příplatek za dopravu suti a hmot po suchu za další 1 km	t	7.28640			TS 22/ I	RTS 22/ I	
<b>Díl: 11.1</b>		<b>Přípravné a přidružené práce - odvoz do 25 km s poplatkem</b>							
14	113107640R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.40 cm směs kameniva a zeminy : (43,00+24,00)*1,20	m2	80.40000	80.40000		TS 22/ I	RTS 22/ I	
15	979082213R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1 km	t	70.75200			TS 22/ I	RTS 22/ I	
16	979082219R00	Příplatek za dopravu suti a hmot po suchu za další 1 km	t	1,698.04800			TS 22/ I	RTS 22/ I	
17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	70.75200			TS 20/ I	Indiv	

### Položkový rozpočet

S:	21083	Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěbská a čtvrť A.Háby I.eta
O:	SO 114.1	Úprava místní komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>								
18	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	147.40000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
		80,40		80.40000				
		67,00		67.00000				
19	565141111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm	m2	67.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
<b>Díl: 57 Kryty šterkových a živičných komunikací</b>								
20	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 1 kg/m2	m2	67.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
21	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	108.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
22	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,do 3 m, tl.5 cm	m2	108.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
		67,00		67.00000				
		pás š. 500 mm :						
		82,00*0,50		41.00000				
<b>Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot</b>								
23	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	5.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
24	87002	Napojení přípojek na potrubí	kus	1.00000			Vlastní	Indiv
25	28611263.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	5.46500			RTS 22/ I	RTS 22/ I
		5,00*1,093		5.46500				
<b>Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>								
26	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	1.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
		se zápachovým uzávěrem a košem na nečistoty						
27	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	3.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
28	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	1.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
<b>Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci</b>								

### Položkový rozpočet

S:	21083	Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěbská a čtvrť A.Háby I.eta
O:	SO 114.1	Úprava místní komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
29	599141111R00	Vyplnění spár živičnou zálivkou	m	82.00000			TS 22/ I	RTS 22/ I	
30	914001121RT6	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka včetně dodávky sloupku a značky	kus	1.00000			TS 22/ I	RTS 22/ I	
		P2 :							
		1,00		1.00000					
31	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15	m	166.00000			TS 22/ I	RTS 22/ I	
		dvouřádek :							
		83,00*2		166.00000					
32	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	80.00000			TS 22/ I	RTS 22/ I	
33	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	82.00000			TS 22/ I	RTS 22/ I	
34	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	164.00000			TS 22/ I	RTS 22/ I	
		82,00		82.00000					
		profiznutí :							
		82,00		82.00000					
35	59217490R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 mm	kus	80.80000			TS 22/ I	RTS 22/ I	
		80,00*1,01		80.80000					
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>							
36	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton.	m2	41.00000			TS 22/ I	RTS 22/ I	
		82,00*0,50		41.00000					
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>							
37	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	129.21118			TS 22/ I	RTS 22/ I	
<b>Díl: 99.1</b>		<b>Sanace pláň</b>							
38	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	24.12000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		80,40*0,30		24.12000					
39	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	24.12000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
40	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	24.12000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	

### Položkový rozpočet

S:	21083	Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěbská a čtvrť A.Háby I.eta
O:	SO 114.1	Úprava místní komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
41	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	361.80000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
		celkem 25 km :						
		24,12*15		361.80000				
42	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	24.12000			RTS 22/ I	Indiv
43	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	80.40000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
44	564871111T01	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm	m2	80.40000			Vlastní	Indiv
45	69370522R	Geotextilie 500g/m2 do 6 m	m2	96.48000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
		80,40*1,20		96.48000				
46	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	44.37115			RTS 22/ I	RTS 22/ I
<b>Celkem</b>								

Poznámky uchazeče k zadání

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>21088</b>	<b>Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěbská a čtvrť A.Háby V.etapa</b>
Objekt:	<b>SO 112.5.1</b>	<b>Propojovací chodník do ul. Slušovské</b>
Rozpočet:	<b>01</b>	<b>Stavební rozpočet</b>

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	<b>SWIETELSKY stavební s.r.o.</b>	IČO: <b>48035599</b>
	<b>Husova 1514</b>	DIČ: <b>CZ48035599</b>
	<b>757 01 Valašské Meziříčí</b>	

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
<b>Celkem</b>				

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %			CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %			CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %			CZK
Základní DPH	<b>21</b> %			CZK

Zaokrouhlení	CZK
--------------	-----

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>CZK</b>
--------------------------	------------

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				28
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV				13
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV				17
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				17
99	Staveništní přesun hmot	HSV				4
99.1	Sanace pláňe	HSV				21
Cena celkem						100



### Položkový rozpočet

S:	21088	Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěbská a čtvrť A.Háby V.et
O:	SO 112.5.1	Propojovací chodník do ul. Slušovské
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>							
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	52.50000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		350,00*0,15		52.50000					
2	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	70.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		pro chodník :							
		350,00*0,20		70.00000					
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	70.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	58.32000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		70,00		70.00000					
		obsyp za obrubníky :							
		-11,68		-11.68000					
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	874.80000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		celkem 25 km :							
		58,32*15		874.80000					
6	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	11.68000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		obsyp za obrubníky :							
		292,00*0,20*0,20		11.68000					
7	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	45.20000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
8	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	300.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	350.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		chodník :							
		350,00		350.00000					
10	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	300.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
11	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	900.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
		300,00*3		900.00000					
12	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině	m2	900.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	
13	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	900.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I	



### Položkový rozpočet

S:	21088	Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěbská a čtvrť A.Háby V.et
O:	SO 112.5.1	Propojovací chodník do ul. Slušovské
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	900.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	58.32000			RTS 22/ I	Indiv
16	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROFÍ	kg	9.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
		300,00*0,03		9.00000				
17	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy z mezideponie 200 m	m3	30.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
		300,00*0,10		30.00000				
<b>Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>								
18	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	438.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
		chodník :						
		219,00		219.00000				
		219,00		219.00000				
<b>Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací</b>								
19	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	219.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
20	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	1.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
21	59245110R	Dlažba betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	220.50320			RTS 22/ I	RTS 22/ I
		(219,00-0,68)*1,01		220.50320				
22	592451151R	Dlažba betonová 20x10x6 cm červená dlažba pro nevidomé	m2	0.68680			RTS 22/ I	RTS 22/ I
		0,68*1,01		0.68680				
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>								
23	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	292.00000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
		146,00*2		292.00000				
24	59217420R	Obrubník chodníkový 1000/100/200 mm	kus	294.92000			RTS 22/ I	RTS 22/ I
		292,00*1,01		294.92000				
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>								
25	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	289.43498			RTS 22/ I	RTS 22/ I

### Položkový rozpočet

S:	21088	Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěbská a čtvrť A.Háby V.et
O:	SO 112.5.1	Propojovací chodník do ul. Slušovské
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
<b>Díl: 99.1</b>		<b>Sanace pláňe</b>							
26	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	43.80000			TS 22/ I	RTS 22/ I	
		146,00*1,50*0,20		43.80000					
27	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	43.80000			TS 22/ I	RTS 22/ I	
28	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	43.80000			TS 22/ I	RTS 22/ I	
29	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	657.00000			TS 22/ I	RTS 22/ I	
		celkem 25 km :							
		43,80*15		657.00000					
30	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	43.80000			TS 22/ I	Indiv	
31	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	219.00000			TS 22/ I	RTS 22/ I	
		146,00*1,50		219.00000					
32	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-90 mm	m2	219.00000			TS 22/ I	RTS 22/ I	
33	69370522R	Geotextilie 500g/m2 do 6 m	m2	262.80000			TS 22/ I	RTS 22/ I	
		219,00*1,20		262.80000					
34	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	96.71697			TS 22/ I	RTS 22/ I	
<b>Celkem</b>									

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	21088	Rek. a moder. chodníků, parkovišť a ploch na kom.odpad na sídlišti Štěbská a čtvrť A.Háby V.et
O:	SO 112.5.1	Propojovací chodník do ul. Slušovské
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------



Časový harmonogram obsahující údaje o věcném a časovém plnění po jednotlivých měsících díla

číslo objektu	název objektu	srpen 2022			září 2022				říjen 2022				listopad 2022				prosince 2022			
		31	30	29	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	
<b>Stavební objekty :</b>																				
VNON	Vedlejší a Ostatní náklady																			
VN	Vedlejší náklady																			
OV	Ostatní náklady																			
SO 001.1	Přípravné a bourací práce																			
1	Zemní práce																			
11	Přípravné a přídružené práce - odvoz do 2 km bez poplatku																			
11.1	Přípravné a přídružené práce - odvoz do 25 km s poplatkem																			
SO 011.1	Přípravné a bourací práce																			
1	Zemní práce																			
11	Přípravné a přídružené práce - odvoz do 2 km bez poplatku																			
11.1	Přípravné a přídružené práce - odvoz do 25 km s poplatkem																			
767	Konstrukce zámečnické																			
SO 111.1	Parkovací místa																			
1	Zemní práce																			
11	Přípravné a přídružené práce - odvoz do 2 km bez poplatku																			
11.1	Přípravné a přídružené práce - odvoz do 25 km s poplatkem																			
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch																			
59	Dlažby a předlažby komunikací																			
91	Doplňující práce na komunikaci																			
99	Staveništní přesun hmot																			
99.1	Sanace pláň																			
SO 103.1	Plochy a kontejnery na TDO																			
1	Zemní práce																			
11	Přípravné a přídružené práce - odvoz do 2 km bez poplatku																			
11.1	Přípravné a přídružené práce - odvoz do 25 km s poplatkem																			
27	Základy																			
31	Zdi podpěrné a volné																			
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch																			
59	Dlažby a předlažby komunikací																			
99	Staveništní přesun hmot																			
99.1	Sanace pláň																			
SO 104.1	Úprava místní komunikace																			
1.1	Zemní práce - odvodnění																			
11	Přípravné a přídružené práce - odvoz do 2 km bez poplatku																			
57	Kryty šterkových a živitých komunikací																			
87	Potrubi z trub z plastických hmot																			
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení																			
91	Doplňující práce na komunikaci																			
93	Dokončovací práce inženýrských staveb																			
99	Staveništní přesun hmot																			
SO 101.1	Parkovací místa																			
1	Zemní práce																			
11	Přípravné a přídružené práce - odvoz do 2 km bez poplatku																			
11.1	Přípravné a přídružené práce - odvoz do 25 km s poplatkem																			
21	Úprava podlaží základové spáry																			
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch																			
59	Dlažby a předlažby komunikací																			
91	Doplňující práce na komunikaci																			
99	Staveništní přesun hmot																			
99.1	Sanace pláň																			
SO 113.1	Plochy a kontejnery na TDO																			
1	Zemní práce																			
11.1	Přípravné a přídružené práce - odvoz do 25 km s poplatkem																			
27	Základy																			
31	Zdi podpěrné a volné																			
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch																			
59	Dlažby a předlažby komunikací																			
99	Staveništní přesun hmot																			
99.1	Sanace pláň																			
SO 114.1	Úprava místní komunikace																			
1.1	Zemní práce - odvodnění																			
11	Přípravné a přídružené práce - odvoz do 2 km bez poplatku																			
11.1	Přípravné a přídružené práce - odvoz do 25 km s poplatkem																			
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch																			
57	Kryty šterkových a živitých komunikací																			
87	Potrubi z trub z plastických hmot																			
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení																			
91	Doplňující práce na komunikaci																			
93	Dokončovací práce inženýrských staveb																			
99	Staveništní přesun hmot																			
99.1	Sanace pláň																			
SO 112.5.1	Propojovací chodník do ul. Slušovské																			
1	Zemní práce																			
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch																			
59	Dlažby a předlažby komunikací																			
91	Doplňující práce na komunikaci																			
99	Staveništní přesun hmot																			
99.1	Sanace pláň																			