

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava opěrné kamenné zidky, II. etapa

Místo: Vizovice, ulice Štěpská

Objednatel: Město Vizovice

IČ:

Masarykovo náměstí 1007

DIČ:

763 12 Vizovice

Zhotovitel: Václav Tománek

IČ: 63393158

Vysoké Pole 264

DIČ: CZ7208064215

763 25 Vysoké Pole

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem			353 939,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	74 327,32 CZK

Cena celkem bez DPH

353 939,63 CZK

ve Vyp. folii

dne

03.07.2022

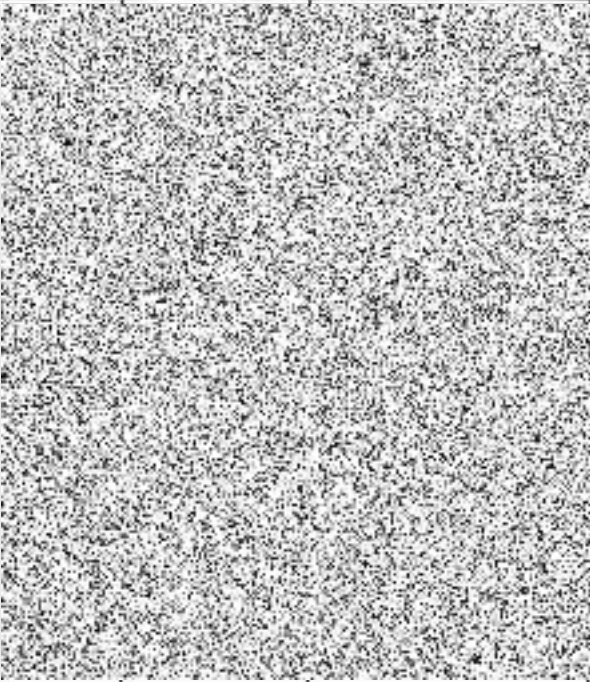
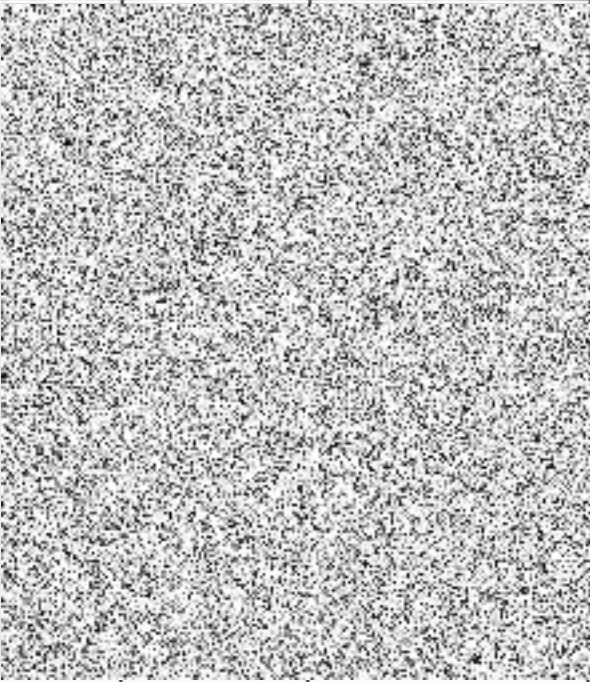
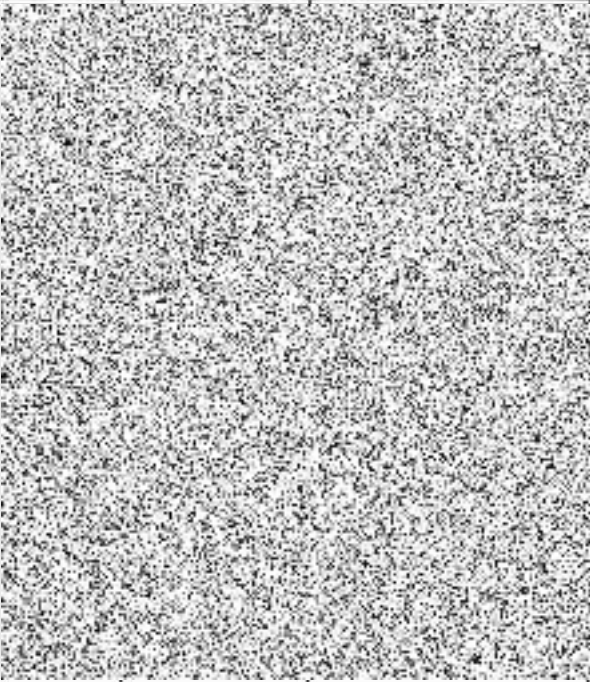




Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem			
1	Zemní práce	HSV						
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV						
4	Vodorovné konstrukce	HSV						
5	Komunikace	HSV						
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV						
96	Bourání konstrukcí	HSV						
97	Prorážení otvorů	HSV						
99	Staveništní přesun hmot	HSV						
767	Konstrukce zámečnické	PSV						
783	Nátěry	PSV						
VN	Vedlejší náklady	VN						
Cena celkem								353 939,63

Položkový rozpočet

S:	Oprava opěrné kamenné zidky, II. etapa
O:	Vizovice, ulice Štěpská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: 1		Zemní práce								
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	47,89000						
2	113152111R00	Odstranění podkladu z kameniva těženého Plocha 47,89m2+3,35+0,96=52,2m2 Kubatura: 52,2*0,1=5,22m3	m3	5,22000						
3	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného Plocha 47,89m2 Kubatura: 47,89*0,1=4,789m3	m3	4,78900						
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání								
4	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	38,00000						
5	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	38,00000						
6	215901101RT5	Zhutnění podloží z homin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou Plocha 47,89+3,35+0,96=52,2m2	m2	52,20000						
7	289474223R00	Spár.zdiva hl.do 3 cm akt.maltou z lom.kamene dr.	m2	20,17000						
8	289472214R00	Hl.spár.1vrst.zdiva z lom.kamene akt.maltou,střed Celkem plocha opravy spárovaného zdiva: 20,17 Předpokládaná plocha nutných úprav spár 20%: 4,034m2	m2	4,03400						
9	289904122R00	Vysekání spár do hl. 3 cm zdiva z lom.kamene střed	m2	20,17000						
Díl: 4		Vodorovně konstrukce								
10	451577777R00	Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm Plocha 47,89+3,35+0,96=52,2m2	m2	52,20000						
11	451577877R00	Podklad pod dlažbu komunik ze šterkopis.tl.do 10cm Plocha 47,89+3,35+0,96=52,2m2	m2	52,20000						
12	451579777R00	Přípl. za další 1cm kameniva těženého nad 10cm Plocha 47,89+3,35+0,96=52,2m2*5cm=261,0m2	m2	261,00000						
13	583315074R	Kamenivo těžené frakce 8/16 B Zlínský kraj	t	8,45220						
14	583318074R	Kamenivo těžené frakce 16/32 B Zlínský kraj	t	13,73480						
Díl: 5		Komunikace								
15	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm Plocha celkem: 52,2m2 Základní šedá: 52,2m2-0,75=51,45m2 Slepecká červená: Plocha 0,75m2	m2	51,45000						
16	596215020R01	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm, Slepecká červená Plocha celkem: 52,2m2 Základní šedá: 52,2m2-0,75=51,45m2 Slepecká červená: Plocha 0,75m2	m2	0,75000						
17	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	1,50000						
18	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm 38,0+1,85+2,2+1,0=43,05m	m	43,05000						
19	596841111RT5	Kladení betonových dlaždic - montáže na tmel flexi, dlaždic betonových 500X500X80 mm Kladení betonových dlaždic náhradou za betonovou monolitickou římsu. Materiál a způsob kladení odsouhlasen SPÚ. Nutná úprava jednotlivých dlaždic dle schváleného detailu řezu konstrukcí chodníku. 11,3+18,15+3,65+4,95+2,0=40,05m	m	40,05000						
20	596215020NC1	Betonová dlažba - dodávka materiálu, dlaždice betonové zámkové 200X100X60 mm. šedá Základní šedá: 52,2m2-0,75=51,45m2 Plocha včetně prořezu: 51,45*1,15=59,2m2	m2	59,20000						
21	596215020NC2	Betonová dlažba - dodávka materiálu, dlaždice betonové zámkové 200X100X60 mm. červená Slepecká červená: Plocha 0,75m2, včetně prořezu: 1,0m2	m2	1,00000						
22	596215020NC3	Betonová dlažba - dodávka materiálu, dlaždice betonové, ořivodní šedá 500X500X80 mm Kladení betonových dlaždic náhradou za betonovou monolitickou římsu. Nutná úprava jednotlivých dlaždic dle schváleného detailu řezu konstrukcí chodníku. Materiál a způsob kladení odsouhlasen SPÚ. Celkem délka: 11,3+18,15+3,65+4,95+2,0=40,05m Včetně prořezu: 40,05*1,15=46m*2kusy/m=92 kusů	ks	92,00000						
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
23	917712111RT2	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr. lože z kamen., včetně obrubníku ABO 25 - 6 100/6/25	m	1,85000						
24	916531111RT4	Osazení záhon obrubníků do lože z C12/15 bez opěry, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25 Celkem délka: 11,3+18,15+3,65+3,1+1,1+2,2=39,5m	m	39,50000						
25	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 1,85+39,5=41,45m*0,3*0,25=3,1m3	m3	3,10000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
26	966053121R00	Bourání říms železobetonových	m	38,05000						

27	965042121RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniniv 8 - 10 cm Plocha 1: 3,35m2 Plocha 2: 0,96m2 Celkem: 4,31m2*0,15=0,65m3	m3	0,65000					
28	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm	m3	0,65000					
Díl: 97		Prorážení otvorů							
29	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m 21,1865+3,6369=24,8234t	t	24,82340					
30	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	21,18650					
31	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	3,63690					
32	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,63690					
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	54,55400					
34	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	24,82340					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot							
35	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený 9,48307+44,374+23,4352+12,9254=90,2177t	t	90,21770					
Díl: 767		Konstrukce zámečnické							
36	767914830NC	Demontáž zábradlí z profilů na konstrukci do 45 kg	m	36,10000					
37	767162230R00	Opravy zámečnických konstrukcí, Stávající zábradlí trubkové	m	36,10000					
38	911231111NC	Montáž zábradlí z profilů na konstrukci do 45 kg, Osazení a montáž zábradlí ocelového, 2 madla	m	36,10000					
39	953981106R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 210 mm, M 24, ampule	kus	18,00000					
Díl: 783		Nátěry							
40	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením Sloupky DN 80, v=1,15: 18ks...5,69m2 Madla 2 kusy DN 40, dl. 36,1m...9,93m2	m2	15,62000					
41	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	15,62000					
42	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	15,62000					
43	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	15,62000					
Díl: VN		Vedlejší náklady							
44	ON 20	OSTATNÍ NÁKLADY, Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účasti zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	soubor	1,00000					
45	ON 22	OSTATNÍ NÁKLADY, Dokumentace skutečného provedení stavby Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. 3x tisk a 2x CD	soubor	1,00000					
46	VRNNC 11	Vybudování Zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování přípojek energií odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	soubor	1,00000					
47	VRNNC 12	Provoz Zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energii spotřebované účastníkem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	soubor	1,00000					
48	VRNNC 14	Silniční, železniční nebo kolejový provoz Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušovaného dopravního provozu na staveništi nebo v jeho bezprostředním okolí, zajištění bezpečných koridorů pro pohyb pěších, provizorní ohraničení z přenosného oplocení	soubor	1,00000					

Celkem

353 939,64

Poznámky uchazeče k zadání

