

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Klokočov - lnyk po přivalových deštích

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: STAMEX spol. s r.o.

Místo:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 108 818,40

1 Zemní práce 95 838,40

1	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	106,400	131,00	13 938,40
		2*(18*4*0,6)"brod		86,400		
		10*5*0,4"sjezd od skládky"		20,000		
		Součet		106,400		

2	131151100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	40,000	380,00	15 200,00
		14*(5*1*0,4)"zelená"		28,000		
		6*(4*1*0,3)"oranžová"		7,200		
		4*(4*1*0,3)"červená"		4,800		
		Součet		40,000		

3	181951111	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	4 600,000	14,50	66 700,00
		880*2,5"zelená"		2 200,000		
		750*2"oranžová"		1 500,000		
		300*3"červená"		900,000		
		Součet		4 600,000		

5 Komunikace pozemní 10 680,00


4	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	60,000	178,00	10 680,00
		60		60,000		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 300,00

5	938902111	rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	50,000	46,00	2 300,00
---	-----------	---	---	--------	-------	----------

Celkem 108 818,40



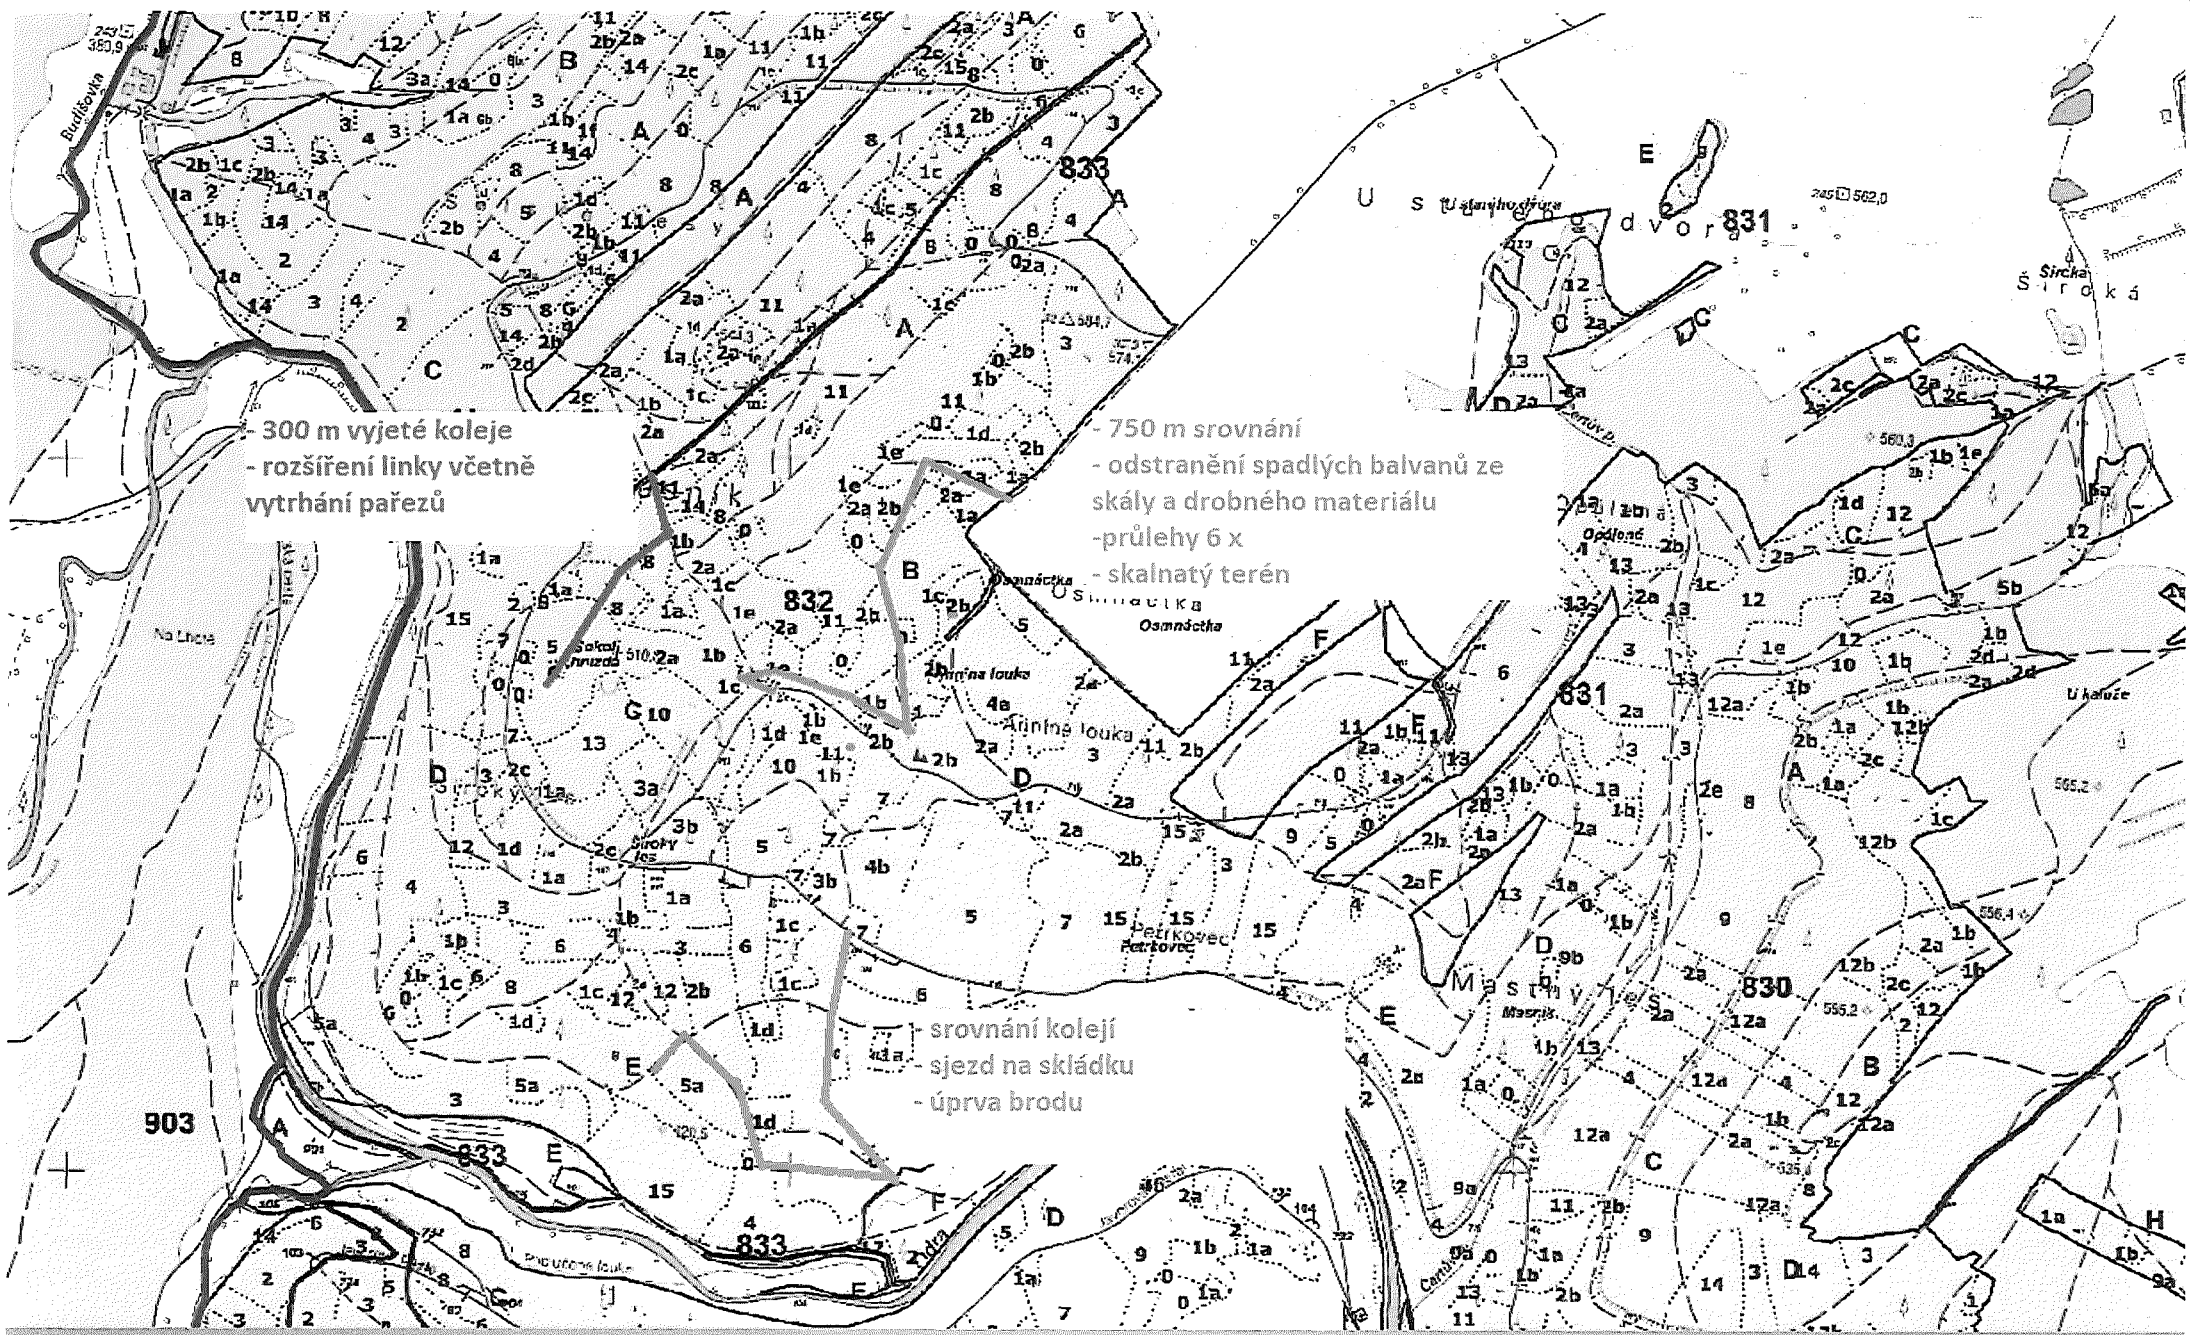

300 m vyjeté koleje
 - rozšíření linky včetně
 vytrhání pařezů

750 m srovnání
 - odstranění spadlých balvanů ze
 skály a drobného materiálu
 - průlehy 6 x
 - skalnatý terén

srovnání kolejí
 sjezd na skládku
 - úprava mostu

