

# DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané  
na veřejnou zakázku malého rozsahu

## č. VŘ/26/2021

### „Poliklinika Pod Marjánkou – 3 ks ocelových lávek pro pěší“

Ve smyslu výjimky dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  
zakázek, v platném znění ( dále „ZZVZ“ )

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění ( dále „ObčZ“ )

mezi

#### **OBJEDNATELEM:**

**Městská část Praha 6**

Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

Zastoupená na základě dílčí příkazní smlouvy č. S-728/2021/OSM/ ze dne 29. 11. 2021.

#### **SNEO, a.s.**

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

#### **ZHOTOVITELEM:**

**ADEVITA s.r.o.**

se sídlem: Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

zastoupená: Jozefem Potankou, jednatelem

IČO: 04255071

DIČ: CZ04255071

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 244862

identifikátor datové schránky: wmg7vhw

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. ú.: 8824446001/5500

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také „smluvní strany“)

**I.**  
**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. VŘ/26/2021 ze dne 01. 11. 2021, jejímž předmětem je dílo „Poliklinika Pod Marjánkou - 3 ks ocelových lávek pro pěší“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek v souladu s čl. V. odst. 8 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mění Smlouvu tak, jak následuje.

**II.**  
**Předmět Dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění díla určený dle čl. II. Smlouvy se tímto mění v souladu s čl. V. odst. 8 Smlouvy o objednatelům dodatečně požadované práce a dodávky (vícepráce) uvedené ve vzájemně odsouhlasených změnových listech č. 2, 3, 4 a 5, jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako přílohy.
2. Vícepráce dle tohoto Dodatku budou realizovány v rozsahu dle rozpočtu zhotovitele, který je součástí změnových listů č. 2, 3, 4 a 5.
3. S ohledem na výše uvedené se ustanovení čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy bez DPH:	<b>3 083 905,58 Kč</b>
cena za zhotovení první lávky činí bez DPH	973.827,00 Kč
cena za zhotovení druhé lávky činí bez DPH	980.938,00 Kč
cena za zhotovení třetí lávky činí bez DPH	941.121,00 Kč
cena prací a dodávek dle změnového listu č. 1 bez DPH:	61.581,30 Kč
cena prací a dodávek dle změnového listu č. 2 bez DPH:	0,00 Kč
cena prací a dodávek dle změnového listu č. 3 bez DPH:	5.985,92 Kč
cena prací a dodávek dle změnového listu č. 4 bez DPH:	49.923,19 Kč
cena prací a dodávek dle změnového listu č. 5 bez DPH:	70.529,17 Kč

**Režim přenesené daňové povinnosti – DPH přiznává objednatel.**

DPH bude realizována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění.

### III. Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu tohoto Dodatku do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv městské části Praha 6, včetně případných příloh.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. 3865/22 ze dne 22. 08.2022 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.
7. Tento Dodatek obsahuje následující přílohy:  
Změnový list č. 2 ze dne 24. 03. 2022  
Změnový list č. 3 ze dne 30. 11. 2021  
Změnový list č. 4 ze dne 16. 04. 2022  
Změnový list č. 5 ze dne 17. 06. 2022

V Dolních Břežanech dne

V Praze dne

**za zhotovitele**  
Jozef Potanka  
jednatel ADEVITA s.r.o.

**za objednatele**  
Zdeněk Hořánek  
jediný člen představenstva SNEO, a.s.

## ZMĚNOVÝ LIST č. 2

<b>Stavba:</b>	<b>POLIKLINIKA POD MARJÁNKOU – 3 ks ocelových lávek pro pěší</b> ( ulice Pod Marjánkou , Praha 6 – Břevnov )			
<b>Předmět:</b>	<b>Záměna balkonových dveří otevíravých směrem dovnitř za vstupní dveře otevíravé směrem ven, tj. ve směru předepsaného úniku</b>			
<b>Vydal:</b>	<b>ADEVITA s.r.o., Pražská 636, Dolní Břežany, IČ: 04255071</b>			
<b>Odesláno / předáno – komu</b>				
<b>Odesláno / předáno</b>	<b>poštou</b>	<b>faxem</b>	<b>osobně</b>	<b>Datum:</b>
<b>Přílohy / počet listů</b>	<b>Příloha č.1 – Změnový rozpočet ( Rekapitulace : 3 x A4+ Soupis prací : 1 x A4, Krycí list : 1 x A4 ); Příloha č.2 – Vzorkovací protokol č. 07 ze dne 16.03.2022 ( 3 x A4 );</b>			

**1) Zdůvodnění:**

Změna byla provedena z důvodu stanovených v PBŘS objektu, možnosti úspory a urychlení prací a dodávek.

**2) Technický popis:**

Viz Vzorkovací protokol č. 07 ( Příloha č. 2 )

**3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:**

Generální projektant stanovil změnu textem technického řešení

**4) Náklady:**

0,00 Kč

**5) Vliv na termín výstavby:**

Bez dopadu na termín výstavby.

**6) Schválil**

*za Objednatel:*  
MČ P6 zastoupená  
SNEO, a.s. Nad Alejí  
1876/2, P 6

*za TDS:*  
TPS GROUP CZ, s.r.o.  
Španielova 1274/40, P 6  
(IČ: 24218515)

*za GP:*  
h-projekt s.r.o.  
Korunní 968/31, P 2  
(IČ: 60468652)

*za Zhotovitele:*  
ADEVITA, s.r.o.,  
Pražská 636, Dolní  
Břežany (IČ: 04255071)

Datum: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

**7) ZL převzal k realizaci**

Datum: \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08a  
Stavba: Změnové listy-Poliklinika Pod Marjánkou-3ks lávek pro pěší

## ZMĚNA DVEŘÍ

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **0,00**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH** **0,00** **v CZK**




Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko



Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08a

**Stavba:** Změnové listy-Poliklinika Pod Marjánkou-3ks lávek pro pěší

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
02	ZL č.2- změna dveří	0,0	0,0



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poliklinika Pod Marjánkou - 3ks lávek pro pěši

Objekt:

**02 - ZL č.2 - Stavební práce spojené se záměnou vchodových, plastových dveří, 3. etapa**

KSO:

Místo: Pod Marjánkou č. 1906/12, Praha 6, Břevnov

CC-CZ:

Datum: 16.3.2022

Objednatel / stavebník: Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6;  
v zastoupení SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

IČ:

04255071

DIČ:

CZ04255071

Projektant: h-projekt s.r.o., Korunní 968/31, 120 00 Praha 2

IČ:

DIČ:

TD stavebníka: TSP GROUP CZ s.r.o., Španielova 1274/40, Praha 6

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**


**0**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0**



Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Ob



Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poliklinika Pod Marjánkou - 3ks lávek pro pěší

Objekt:

**02 - ZL č.2 - Stavební práce spojené se záměnou vchodových, plastových dveří, 3. etapa**

Místo:

Pod Marjánkou č. 1906/12, Praha 6, Břevnov

Datum:

16.3.2022

Objednatel:

Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6;

Zhotovitel:

ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

03a: Lávka 3 - bourání

0096: Bourání konstrukcí

7631: Konstrukce montované - sádrokartonové

03b: Lávka 3 - nový stav

0096: Bourání konstrukcí

099.: Přesun hmot HSV - sut'

0062: Úprava povrchů

099.: Přesun hmot HSV



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Poliklinika Pod Marjánkou - 3ks lávek pro pěší

Objekt:

**02 - ZL č.2 - Stavební práce spojené se záměnou vchodových, plastových dveří, 3. etapa**

Místo:

Pod Marjánkou č. 1906/12, Praha 6, Břevnov

Datum:

16.3.2022

Objednatel:

Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6;

Projektant: 0

Zhotovitel:

ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

Zpracovatel: 0

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>0</b>

## 03a: Lávka 3 - bourání

### 0096: Bourání konstrukcí

1	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 viz v.č.D.1.1.3.4 provizorní dveře 1,45*2,15 = -	m2	-3,118		
2	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 viz v.č.D.1.1.3.4 provizorní dveře - demontáž 2 = -	kus	-2,000		
3	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30 viz v.č.D.1.1.3.4 nadpraží dveřního otvoru 1,45*0,95 -	m2	-1,378		
4	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	-1,378		
5	763121812	Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění dvojité	m2	-1,378		
6	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	-19,423		

## 03b: Lávka 3 - nový stav

### 0096: Bourání konstrukcí

7	978021291	Otlučení (osekání) omítek vnitřních v rozsahu do 100% (1,45+2*3,1)*0,12 -	m2	0,918		0,918
8	997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	-0,153		
9	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	-0,153		
10	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-2,905		
11	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	-0,153		
12	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	-0,153		
13	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (1,45+2*3,1)*0,12 -	m2	0,918		0,765
14	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů 1,45+2*3,1 -	m	7,65		7,65
15	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou dveře 1,45*3,1 -	m2	4,495		4,495
	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi ostění a nadpraží (1,45+2*3,1)*0,2 -	m2	1,53		1,53
	784221131	Příplatek k cenám 2x malebza provádění pl do 5 m2	m2	1,530		
	784171007	Oleповání vnitřních ploch páskou zvnitř 1,45+3,1*2 zvenku 1,45+3,1*2	m	15,300		7,65 7,65
	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	8,000		
16	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	0,043		

<b>VZORKOVACÍ PROTOKOL</b>	<b>POŘADOVÉ Č. 07</b>
----------------------------	-----------------------


<b>Stavba:</b>	Poliklinika Pod marjánkou - 3 ks ocelových lávek pro pěstí
<b>Objednatel / stavebník:</b>	Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6; dle příkazní smlouvy zastoupen: SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6, v zast. Ing. František Vosátka
<b>Technický dozor stavebníka:</b>	TSP GROUP CZ s.r.o., Španělova 1274/40, Praha 6, [redacted]
<b>Generální projektant:</b>	h-projekt s.r.o., Korunní 968/31, 120 00 Praha 2, [redacted]
<b>Zhotovitel:</b>	ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežan [redacted]

<b>Předmět odsouhlasení:</b>	Vchodové dveře dvoukřídlé s nadsvětlíkem
<b>Produkt:</b>	Plastové vnější dveře, systém GEALAN S 8000 IQ - třída A
<b>Výrobce, dodavatel:</b>	BOHEMIA OKNO a.s., Smetanova 841, 755 01 Vsetín
<b>Rozměry:</b>	1 460 x 2839 mm
<b>Rám:</b>	74/74 mm
<b>Složení sestavy dveří:</b>	Aktivní křídlo LEVÉ otevíravé směrem ven Pasivní křídlo PRAVÉ otevíravé směrem ven Nadsvětlík fixní
<b>Čistý průchod aktivního křídla:</b>	860 x 2010 mm
<b>Čistý průchod obou křídel:</b>	1320 x 2010 mm
<b>Panikové kování:</b>	Klika-koule na aktivním křídle dle ČSN EN 179
<b>Sklo:</b>	TN4-14TGI-RAL9016+A-FC4-14T GI-RAL9016+A-TN4 TopN trojsklo u=0. 6-plastový TGI RAL9016+A-Float 4 mm-plastový TGI RAL9016-TopN trojsklo u=0.6+A
<b>Barva profilů (exteriér/interiér):</b>	bílá standart / bílá standart
<b>Práh:</b>	hliníkový, nízký
<b>Štulp:</b>	64 mm
<b>Barva těsnění:</b>	černá
<b>Kování:</b>	VD45 spod.kř.GU Security Automatic VD45 vrch.kř.GU Security/Automatic
<b>Výška kliky:</b>	Od okraje křídla B:1041
<b>Poznámka:</b>	Předmětná vchodové dveře nahradí betonové dveře. Změna otevírací směry (z ven. na vnitřní) je navržena z důvodu možnosti využití (a šпоры) v rámci celkové rekonstrukce objektu. Po dobu realizace stavby bude zachováno projektovaně navržené provedení protipožární izolace v horních i dolních oken. Tato změna nemá vliv na cenu dveří dle souhrnného rozpočtu

<b>Datum předložení vzorkovacího protokolu:</b>	16.03.2022
---	------------

Odsouhlaseno, nebo připomínkováno	Připomínky:	Datum:	Podpis:
Generální projektant:	viz poznámka	16.03.2022	[redacted]
Technický dozor stavebníka:	BEZ PŘÍPOHÍNEK	16.3.2022	[redacted]
Objednatel / stavebník:	BEZ PŘÍPOHÍNEK	16.3.2022	[redacted]
			[redacted]

Nákres vchodových dveří - POHLED ZE VNITŘÍ  
GEALAN S 8000 IQ standart

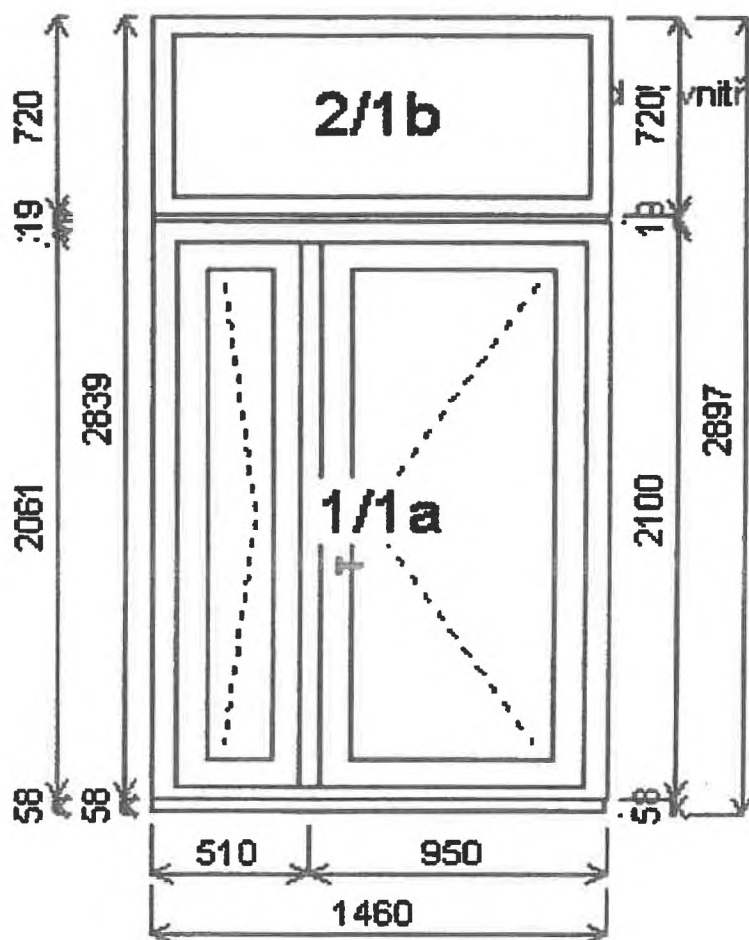

vydává

# OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE

č. **CE-ZSTV-007-21**

na výrobek:

**Plastové vnější dveře, systém GEALAN S 8000 IQ – třída A**

výrobce:

**BOHEMIA OKNO a.s.**

**Smetanova 841, 755 01 Vsetín**

**místo výroby – Jasenická 1254, 755 01 Vsetín**

**Česká republika**

**IČO: 28586921**

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída <b>C1</b> – jednokřídlové dveře
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída <b>7A</b> – jednokřídlové dveře
Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů	<b>Bez uvolňování nebezpečných látek</b>
Akustické vlastnosti	Deklarovaná hodnota	<b>NPD</b> $U_p = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – dveře s izolačním sklem s $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ s rámečkem TGI nebo Swisspacer Ultimate $U_p = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – dveře s izolačním sklem s $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ s rámečkem TGI nebo Swisspacer Ultimate $U_p = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – dveře s izolačním sklem s $U_g = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ s rámečkem TGI nebo Swisspacer Ultimate $U_p = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – dveře s izolačním sklem s $U_g = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ s rámečkem TGI nebo Swisspacer Ultimate $U_p = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – dveře s izolačním sklem s $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ s rámečkem TGI nebo Swisspacer Ultimate $U_p = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – dveře s izolačním sklem s $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ s rámečkem TGI nebo Swisspacer Ultimate $U_p = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – dveře s izolačním panelem s $U_p = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ $U_p = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – dveře s izolačním panelem s $U_p = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ $U_p = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – dveře s izolačním panelem s $U_p = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Součinitel prostupu tepla	Deklarované hodnoty	
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída <b>4</b> – jednokřídlové dveře

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o počáteční zkoušce typu výrobku podle EN 14351-1:2006+A1:2010 č. 1390-CPD-0395-09/Z rev. 1 vydaného dne 01.06.2011 Oznaměným subjektem č. 1390 – Centrum stavebního inženýrství a.s., pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky.

**Datum vydání: 11. ledna 2021**

**Platnost do: 31. ledna 2024**



## ZMĚNOVÝ LIST č. 3

<b>Stavba:</b>	POLIKLINIKA POD MARJÁNKOU – 3 ks ocelových lávek pro pěší ( ulice Pod Marjánkou , Praha 6 – Břevnov )			
<b>Předmět:</b>	Finanční vyrovnání ve vazbě na doměření skutečností ve vztahu k ZL č. 1			
<b>Vydal:</b>	ADEVITA s.r.o., Pražská 636, Dolní Břežany, IČ: 04255071			
<b>Odesláno / předáno – komu</b>				
<b>Odesláno / předáno</b>	poštou	faxem	osobně	Datum:
<b>Přílohy / počet listů</b>	Příloha č.1 – Změnový rozpočet ( Rekapitulace : 3 x A4+ Soupis prací : 2 x A4. Krycí list: 2 x A4);			

**1) Zdůvodnění:**

V průběhu realizace po provedení demolice ocelové lávky č. 1 bylo zjištěno, že stávající základ je nevyhovující a byl vytvořen ZL č. 1. Tento ZL č 3 přímo navazuje na ZL č. 1 a řeší další dosud nezahnuté méněnáklady a vícenáklady vzniklé v samotném průběhu realizace v oblasti zakládání, mostovky a napojení na stávající komunikaci.

**2) Technický popis:**

**3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:**

**4) Náklady:**

Vícepráce 5 985,92 Kč bez DPH.

**5) Vliv na termín výstavby:**

Bez dopadu na termín výstavby.

<b>6) Schválil</b>	<i>za Objednatel</i> MČ P6 zastoupená SNEO, a.s. Nad Alejí 1876/2, P 6	<i>za TDS:</i> TPS GROUP CZ, s.r.o. Španělova 1274/40, P 6 ( IČ: 24219545 )	<i>za GP .</i> h-projekt s.r.o. Korunní 968/31, P 2 ( IČ: 60466552 )	<i>za Zhotovitel:</i> ADEVITA, s.r.o., Pražská 636, Dolní Břežany ( IČ: 04255071 )
Datum:	[REDACTED]			
Podpis:	[REDACTED]			
<b>7) ZL převzal k realizaci</b>				
Datum:	30.11.21			

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08a

**Stavba: Změnové listy-Poliklinika Pod Marjánkou-3ks lávek pro pěší**

KSO:

Místo: Pod Marjánkou č. 1906/12, Praha 6, Břevnov

CC-CZ:

Datum:

Objednatel / stavebník:

Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6;  
v zastoupení SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

IČ:

04255071

DIČ:

CZ04255071

Projektant:

h-projekt s.r.o., Korunní 968/31, 120 00 Praha 2

IČ:

DIČ:

Technický dozor stavebníka TSP GROUP CZ s.r.o., Španielova 1274/40, Praha 6

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**ZL č.3 - LÁVKA č. 1 - doplnění**

**Cena bez DPH**

**5 985,92**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>5 985,92</b>	<b>1 257,04</b>
DPH snížená	15,00%	<b>5 985,92</b>	

**Cena s DPH**

v

**CZK**

**7 242,96**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08a

**Stavba:** Změnové listy-Poliklinika Pod Marjánkou-3ks lávek pro pěší

Místo: Pod Marjánkou č. 1906/12, Praha 6, Břevnov

Datum:

Objednatel: Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6; v zastoupení SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

Zhotovitel: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>5 985,92</b>	<b>7 242,96</b>
3	ZL č.3 - LÁVKA č. 1 - doplnění	5 985,92	7 242,96

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy-Poliklinika Pod Marjánkou-3ks lávek pro pěší

Objekt:

**ZL č.3 - LÁVKA č. 1 - doplnění**

KSO:

Místo: Pod Marjánkou č. 1906/12, Praha 6, Břevnov

Objednatel / stavební Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6;

v zastoupení SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

Zhotovitel:

ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

Projektant:

h-projekt s.r.o., Korunní 968/31, 120 00 Praha 2

TD stavebníka:

TSP GROUP CZ s.r.o., Španielova 1274/40, Praha 6

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

04255071

DIČ:

CZ04255071

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**5 985,92**

DPH základní  
snížená

Základ daně

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 242,96**





Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Ob



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy-Poliklinika Pod Marjánkou-3ks lávek pro pěší

Objekt:

**ZL č.3 - LÁVKA č. 1 - doplnění**

Místo:

Pod Marjánkou č. 1906/12, Praha 6, Břevnov

Datum:

Objednatel:

Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6;

Projektant:

Zhotovitel:

ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**5 985,92**

HSV - Práce a dodávky HSV

**5 985,92**

2 - Zakládání

98 - Demolice a sanace

998 - Přesun hmot



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy-Poliklinika Pod Marjánkou-3ks lávek pro pěší

Objekt:

**ZL č.3 - LÁVKA č. 1 - doplnění**

Místo:

Pod Marjánkou č. 1906/12, Praha 6, Břevnov

Datum:

Objednatel:

Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6;

Projektant:

Zhotovitel:

ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>5 985,92</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 985,92
D	2		Zakládání				
15	K	27932-01R.1	Příplatek k betonu za XC4, XD2, XF3, XA2	m3		0,700	
16	K	279322512	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3		0,700	
			základ lávky č.1 skutečná výměra 2,8*0,7*1,48			2,9008	
			základ lávky č.1 Odpočet výměry ZL č.1			-2,201	
<b>0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)</b>							
17	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 - XC4, XF3	m3		0,517	
			LÁVKA č.1 - úprava výměry Lávka č.1 - dtto - výměra celkem:			1,864	
			Lávka č.1 - výměra dle SOD, odpočet:			-1,347	
18	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t		0,017	
			Lávka 1 v delší vlně 2x 6,263*9*2		112,73		
			v kratší vlně 2x 1,3*8*2		20,8		
			bm celkem 133,534				
			kg/bm 0,62				
			Lávka 1 - kg celkem 82,79108		1000	0,08279108	
			Lávka č.1 - výměra dle SOD, odpočet:			-0,066	
19	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t		0,010	
			Lávka 1 20 m2				
			kg/m2 1,98				
			Lávka 1 - kg celkem 39,6		1000	0,0396	
			Lávka č.1 - výměra dle SOD, odpočet:			-0,03	

D	98	Demolice a sanace			
29	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy drážky ve stěnách po vybouraných stáv. beton. pilířích (0,25*2,2)*2	m2	1,100
		Lávka 1			1,1

D	998	Přesun hmot			
35	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	3,211
		VV	3,21083		

0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné

38	K	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm	m2	-1,750
		Lávka 1	1,75*-1		-1,750
39	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	-1,750
40	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí	m2	1,750
41	K	566901131	Vyspravení podkladu po překozech plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	1,750

## ZMĚNOVÝ LIST č. 4

<b>Stavba:</b>	<b>POLIKLINIKA POD MARJÁNKOU – 3 ks ocelových lávek pro pěší</b> ( ulice Pod Marjánkou , Praha 6 – Břevnov )			
<b>Předmět:</b>	<b>Chybějící základový práh, sanace římsy stávající budovy v místě styku s konstrukcí lávky, nerealizování asfaltového krytu, záměna konstrukce pro uložení lávky u chodníku</b>			
<b>Vydal:</b>	<b>ADEVITA s.r.o., Pražská 636, Dolní Břežany, IČ: 04255071</b>			
<b>Odesláno / předáno – komu</b>				
<b>Odesláno / předáno</b>	poštou	faxem	osobně	Datum:
<b>Přílohy / počet listů</b>	<b>Příloha č.1 – Změnový rozpočet ( Rekapitulace : 3 x A4+ Soupis prací : 4 x A4, Krycí list 2 x A4); Příloha č.2 – TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTANTA z 14.04.2022 (1 x A4 );</b>			

**1) Zdůvodnění:**

V průběhu realizace po provedení demolice ocelové lávky č. 2 bylo zjištěno, že stávající základový práh ( uložení lávky u chodníku ) je nevyhovující, z toho důvodu byl realizován nový základový práh a formou méněprací řešena záměna ocelových U profilů ( uložení lávky dle projektu ) za nové ocelové - pozinkované patky, po dohodě s TSK není nutno realizovat asfaltový kryt ( bude realizován TSK v rámci celkové rekonstrukce chodníku ), nutnost sanace stávající betonové konstrukce objektu polikliniky v místě styku s lávkou

**2) Technický popis:**

Viz TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTANTA ( Příloha č. 2 )

**3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:**

Generální projektant stanovil změnu textem technického řešení

**4) Náklady:**

Vícepráce 49 923,19 Kč bez DPH.

**5) Vliv na termín výstavby:**

Bez dopadu na termín výstavby.

<b>6) Schválil</b>	<i>za Objednatele . MČ P6 zastoupená SNEO, a.s. Nad Alejí 1876/2, P 6</i>	<i>za TDS: TPS GROUP CZ, s.r.o. Španielova 1274/40, P 6 (IČ 24218515)</i>	<i>za GP: h-projekt s.r.o. Korunní 968/31, P 2 (IČ 60468652)</i>	<i>za Zhotovitele: ADEVITA, s.r.o., Pražská 636, Dolní Břežany (IČ 04255071)</i>
Datum:				
Podpis:				
<b>7) ZL převzal k realizaci</b>				
Datum:	16.04.22			

**Poliklinika Pod Marjánkou 1906/12, Praha 6**  
**Výměna 3 přístupových lávek**

Popis úprav na lávce č.2 vyvolaných skutečným stavem na stavbě po odstranění stávající lávky:

Nový základ u chodníku:

Vzhledem k tomu, že v rozporu s předpoklady nebyl na straně u chodníku nalezen vyhovující základ navrhujeme tento postup:

- Výkop bude proveden na nezámraznou úroveň – výška 1.2 m
- Nový základový blok bude proveden v šířce 0,7 s horní hranou v původní niveletě, a to kompletně do bednění
- Bude použit prostý beton C30/37, XC4, XD2, XF3, XA2
- Vnější lic základu bude zachován dle PD
- Horní hrana pasu bude upravena dle případných požadavků zhotovitele dílenské dokumentace lávky (požadavky na případné osazení kotevních desek do bednění)

Vynechání svařence U120:


Vzhledem k tomu, že u chodníku byl proveden zcela nový základ je možné vynechat v projektu navržený žárově zinkovaný svařenec 2 × U160 pro uložení lávky.

Nová lávka bude uložena na novém základovém prahu do kluzných patek dle projektu

Odstranění konzoly:

Po odstranění stávající lávky bylo nutné odstranit stávající železobetonovou konzolu včetně armatury. Po odřezání armatury byla nutná pasivace ponechávané výztuže.

V Praze 14.4.22



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08a  
Stavba: Změnové listy-Poliklinika Pod Marjánkou-3ks lávek pro pěši


KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pod Marjánkou č. 1906/12, Praha 6, Břevnov	Datum:	
Objednatel / stavebník:	Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6; v zastoupení SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6	IČ:	
Zhotovitel:	ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany	DIČ:	
Projektant:	h-projekt s.r.o., Korunní 968/31, 120 00 Praha 2	IČ:	04255071
		DIČ:	CZ04255071
Technický dozor stavebníka TSP GROUP CZ s.r.o., Španielova 1274/40, Praha 6		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:  
**ZL č.4 - LÁVKA č. 2 - základy**

**Cena bez DPH** **49 923,19**


	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>49 923,19</b>	<b>10 483,87</b>
DPH snížená	15,00%	<b>49 923,19</b>	

**Cena s DPH** **60 407,06**



Zpracovatel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_



Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08a

**Stavba:** Změnové listy-Poliklinika Pod Marjánkou-3ks lávek pro pěší


Místo: Pod Marjánkou č. 1906/12, Praha 6, Břevnov

Datum:

Objednatel: Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6; v zastoupení SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

Zhotovitel: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>49 923,19</b>	<b>60 407,06</b>
4	ZL č.4 - LÁVKA č. 2 - základy	49 923,19	60 407,06





## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy-Poliklinika Pod Marjánkou-3ks lávek pro pěši

Objekt:

**ZL č.4 - LÁVKA č. 2 - základy**

Místo:

Pod Marjánkou č. 1906/12, Praha 6, Břevnov

Datum:

Objednatel:

Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6;

Projektant:

Zhotovitel:

ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**49 923,19**

HSV - Práce a dodávky HSV

49 923,19

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

98 - Demolice a sanace

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

D8 - 0040: Ocelové svařované konstrukce

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy-Poliklinika Pod Marjánkou-3ks lávek pro pěši

Objekt:

**ZL č.4 - LÁVKA č. 2 - základy**

Místo:

Pod Marjánkou č. 1906/12, Praha 6, Břevnov

Datum:

Objednatel:

Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6;

Projektant:

Zhotovitel:

ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>49 923,19</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				49 923,19
D	1		Zemní práce				
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,520		
			plocha pod kařirek (2,44*1,96+2,73*1,96)*0,15			1,51998	
2	K	132312111	Hloubení rýh v soudrzných hor. třídy těžitelnosti II skupiny 3 až 4 ručně	m3	4,320		
	VV		nový základ 3,2*1,5*0,9			4,32	
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	5,840		
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	5,840		
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5,840		
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	58,400		
	VV		5,87*10			58,400	
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5,840		
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	m3	5,840		
9	K	182311123	Rozprostření zeminy a urovnání ručně - ČTU	m2	5,040		
			výměra dle SOD = odebrání zásypů z odvod.žlabu 0,504 m3				
			rozprostření cca 10 0,504/0,1				

D 2		Zakládání			
10	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	-0,490
	K	171111111	Hutnění zeminy pod základy ve výkopu	m2	2,880
výkop pro základ a bednění 3,2*0,9					2,88
11	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	2,112
základ 2,8*1+0,7*1*2+0,3*2,8					5,04
u angl.dvorku 0,554					0,554
výměra dle SOD - lávka 2					-3,482
12	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	2,112
13	K	411354431	Zřízení podpěrné konstrukce bednění	m2	5,040
14	K	411354432	Odstranění podpěrné konstrukce bednění	m2	5,040
15	K	27932-01R.1	Příplatek k betonu za XC4, XD2, XF3, XA2	m3	2,948
16	K	279322512	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	2,948
základ lávky 2 2,8*0,7*1,48					2,9008
angl.dvorek 0,165*0,60*0,24 *2					0,04752
0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)					
17	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 - XC4, XF3	m3	0,402
LÁVKA č.2 - úprava výměry					
lávka-nad vlnou 15,72*0,06					0,9432
lávka-do vlny (0,275*0,03*6,55)*9					0,4863375
podesta-nad vlnou 2,592*0,06					0,15552
podesta-do vlny (0,275*0,03*1,2)*8					0,0792
před prahem dveří 1,4*0,4*0,1					0,056
dobetonávka k odtok.žlabu 2,4*0,2*0,3					0,144
Lávka č.2 - výměra celkem:					1,8642575
Lávka č.2 - výměra dle SOD, odpočet:					-1,462
18	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,014
Lávka 2					
v delší vlně 2x 6,55*9*2					117,9
v kratší vlně 2x 1,2*8*2					19,2
bm celkem 137,1					
kg/bm 0,62					
Lávka 2 - kg celkem 85,002					1000 0,085002
Lávka č.2 - výměra dle SOD, odpočet:					-0,071
19	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,011
Lávka 2 20 m2					
kg/m2 1,98					
Lávka 2 - kg celkem 39,6					1000 0,0396
Lávka č.2 - výměra dle SOD, odpočet:					-0,029

D 98		Demolice a sanace			
20	K	985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 10 do 30 mm	m2	1,540
	VV		sanace betonové římsy		1,540
	VV		(0,2+0,25)*2+0,4*1,6		1,540
	VV		<b>Součet</b>		<b>1,540</b>
21	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,540
	VV		1,54		1,540
22	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči	m2	1,540
	VV		1,54		1,540
23	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,540
	VV		1,54		1,540
24	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	1,540
	2 VV		1,54		1,540
25	K	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,540
	VV		1,54		1,540
26	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	1,540
	VV		1,54		1,540
27	K	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,540
28	K	985-0013R.2	Reprofiláčnická hmota - Botament M03, D+M	m2	1,540
29	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,100
			drážky ve stěnách po vybouraných stáv. beton. pilířích		
		Lávka 2	(0,25*2,2)*2		1,1
D 997		Přesun sutě			
30	K	997211111	Svislá doprava sutí na v 3,5 m	t	0,102
	VV				
31	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,102
32	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,931
	VV		0,102*19 *Přepočtené koeficientem množství		
33	K	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	0,102
34	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,102
D 998		Přesun hmot			
35	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	7,358
	VV		6,675		6,675

D	D8	004O: Ocelové svařované konstrukce			
36	K	490900902	Ocelová svařovaná konstrukce - svařenec 2x U160 - kompletní provedení vč.povrch.úprav	kg	-103,776
37	K	4909-001R	Ocelová patka P1 400x300x10mm s trny a distančníky vč. povrchových úprav, montáž a osazení v betonovém základu souběžně s betonáží do předepsané nivelety	ks	2,000
0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné					
38	K	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm	m2	-3,159
		Lávka 2	3,159*-1		-3,159
39	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	-3,159
40	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí	m2	3,159
41	K	566901131	Vyspravení podkladu po překopech plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	3,159

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy-Poliklinika Pod Marjánkou-3ks lávek pro pěší

Objekt:

**ZL č.4 - LÁVKA č. 2 - základy**

KSO:

Místo: Pod Marjánkou č. 1906/12, Praha 6, Břevnov

CC-CZ:

Datum:

Objednatel / stavebr Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6;

v zastoupení SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

IČ:

04255071

DIČ:

CZ04255071

Projektant: h-projekt s.r.o., Korunní 968/31, 120 00 Praha 2

IČ:

DIČ:

TD stavebníka: TSP GROUP CZ s.r.o., Španielova 1274/40, Praha 6

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**49 923,19**

DPH základní  
snížená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně


21,00%

15,00%

**Cena s DPH**

**v CZK**

**60 407,06**

  
**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

  
**Objednavatel**

**Zhotovitel**  


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## ZMĚNOVÝ LIST č. 5

<b>Stavba:</b>	<b>POLIKLINIKA POD MARJÁNKOU – 3 ks ocelových lávek pro pěši</b> ( ulice Pod Marjánkou , Praha 6 – Břevnov )			
<b>Předmět:</b>	<b>Chybějící základový práh, nevyhovující stávající podpůrné pilíře ( materiálově i stavajícím stavem ), nové konstrukce pro kluzné uložení lávky na pilířích, nerealizování asfaltového krytu</b>			
<b>Vydal:</b>	<b>ADEVITA s.r.o., Pražská 636, Dolní Břežany, IČ: 04255071</b>			
<b>Odesláno / předáno – komu</b>				
<b>Odesláno / předáno</b>	poštou	faxem	osobně	Datum:
<b>Přílohy / počet listů</b>	<b>Příloha č.1 – Změnový rozpočet ( Rekapitulace : 2 x A4+ Soupis prací : 4 x A4, Krycí list 1 x A4); Příloha č.2 – TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTANTA z 14.06.2022 (1 x A4 );</b>			

**1) Zdůvodnění:**

V průběhu realizace po provedení demolice ocelové lávky č. 3 bylo zjištěno, že stávající základový práh ( uložení lávky u chodníku ) je nevyhovující stejně jako nosné podpůrné pilíře lávky, z toho důvodu je nutno tyto konstrukce realizovat nové. Dále je nutno doplnit nové ocelové patky na pilířích pro kluzné uložení lávky a betonové příkopové žlabovky pro odvodnění. Po dohodě s TSK není nutno realizovat asfaltový kryt ( bude realizován TSK v rámci celkové rekonstrukce chodníku )

**2) Technický popis:**

Viz TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTANTA ( Příloha č. 2 )

**3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:**

Generální projektant stanovil změnu textem technického řešení

**4) Náklady:**

Vícepráce 70 529,17 Kč bez DPH.

**5) Vliv na termín výstavby:**

Bez dopadu na termín výstavby.

<b>6) Schválil</b>	<i>za Objednatel MČ P6 zastoupená SNEO, a.s. Nad Aleji 1876/2, P 6</i>	<i>za TDS: TPS GROUP CZ, s.r.o. Španielova 1274/40, P 6 (IČ: 04219515)</i>	<i>za GP: h-projekt s.r.o. Korunní 968/31, P 2 (IČ: 04219515)</i>	<i>za Zhotovitele: ADEVITA, s.r.o., Pražská 636, Dolní Břežany (IČ: 04255071)</i>
Datum:				
Podpis:				
<b>7) ZL převzal k realizaci</b>				
Datum:				



## Poliklinika Pod Marjánkou 1906/12, Praha 6 Výměna 3 přístupových lávek

Popis úprav na lávce č.3 vyvolaných skutečným stavem na stavbě po odstranění stávající lávky:

### Zdůvodnění nových pilířů u lávky č.3:

Pilíře nevykazovaly vizuálně žádné poruchy a vzhledem k tomu, že se jedná o nosné podpůrné konstrukce lávky, nebylo možné během průzkumných prací nedestruktivní metodou ověřit kvalitu provedení pilířů. Vlastní materiálová skladba pilířů byla tvořena zakrytými konstrukcemi, jejichž stav nebylo možné ověřit bez destruktivních činností.

V souladu s PD (konstrukční část) byly stavební firmou provedeny sondy do tělesa pilíře a byl ověřen stav, hloubka a provedení základů. Sondou bylo zjištěno, že se nejedná o železobetonové pilíře, ale stěrkou se sítkou povrchově kvalitně upravené zděné pilíře z nekvalitně provázaných vápenopískových cihel. Tyto pilíře byly dle výsledku sondy vyhodnoceny jako nevyhovující pro novou lávku.

GP byly navrženy nové pilíře z betonových tvárnic ztraceného bednění se zabetonováním s vloženou armaturou.

Na základě telefonátu a zaslaných fotek navrhujeme vzhledem k zjištěným skutečnostem tento postup:

- stávající pilíře zbourat
- stávající horní hranu základových patek očistit, odstranit uvolněné a degradované části betonové patky
- do stávající patky vyvrtat na hloubku 200 mm 6 otvorů pro vlepení ocelové výztuže Ø 10 mm
- na vyrovnanou hranu základu vyzdít nové pilíře z betonových tvárnic ztraceného bednění 300/500/250 (š/d/v). Pilíř vyzdít v delší stranou kolmo na objekt polikliniky
- do tvárnic vložit 6 ks svislé žebírkové armatury Ø 10 mm (do každého rohu a do poloviny tvárnice. V případě použití dvoukomorových tvárnic bude počet armatury 8). Při nastavování prutů bude přesah min. 300 mm
- ztracené bednění bude probetonováno betonovou směsí C25/30
- horní hrana pilíře bude dle modulace tvárnic ukončena i případným dořezem tvárnice po výšce. Tzn. celý pilíř bude tvořen ztraceným bedněním. Není přípustné výškový rozdíl větší než 50 mm pouze dobetonovat
- na nové pilíře budou osazeny ocelové nosníky lávky přes roznášecí plech
- povrch pilířů bude opatřen sjednocujícím nátěrem v barvě světle šedé

### Nový základ u chodníku:

Vzhledem k tomu, že v rozporu s předpoklady nebyl na straně u chodníku nalezen vyhovující základ navrhujeme tento postup:

- Výkop bude proveden na nezámraznou úroveň – výška 1.2 m
- Nový základový blok bude proveden v šířce 0,7 s horní hranou v původní niveletě, a to kompletně do bednění
- Bude použit prostý beton C30/37, XC4, XD2, XF3, XA2
- Vnější líc základu bude zachován dle PD
- Horní hrana pasu bude upravena dle případných požadavků zhotovitele dílenské dokumentace lávky (požadavky na případné osazení kotevních desek do bednění)
- rozměr základového pasu: 2,5 × 0,50 × 1,20m

V Praze 14.6.22



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08a  
Stavba: Změnové listy-Poliklinika Pod Marjánkou-3ks lávek pro pěší  
KSO:  
Místo: Pod Marjánkou č. 1906/12, Praha 6, Břevnov

Datum:

Objednatel / stavebník: Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6;  
v zastoupení SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

IČ: 04255071

Projektant: h-projekt s.r.o., Korunní 968/31, 120 00 Praha 2

IČ:

Technický dozor stavebníka TSP GROUP CZ s.r.o., Španlelova 1274/40, Praha 6

IČ:

Poznámka:

**ZL č.5 - LÁVKA č. 3**

**Cena bez DPH**

**70 529,17**

DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 70 529,17	Výše daně 14 811,13
--------------	----------------------	--------------------------	------------------------

### Důvod změn:

V průběhu realizace bylo po provedení demolicí lávky č.3 zjištěno, že stávající základ lávky č.3 je nevyhovující. Tento stav bylo možné zjistit až destruktivní metodou, jelikož uložení lávky bylo pod úroveň terénu, překryto původní mostovkou.

Destruktivní sondou bylo dále zjištěna absence betonových pilířů u budovy, které měly být nosnými prvky pro uložení nové lávky. Zjistilo se, že konstrukci těchto stávajících pilířů, které byly přetažené síťovinou a stěrkovou hmotou, tvoří degradované vápenné zdivo, nevhodné pro další využití.

Změnový list č.5 řeší kromě prací a dodávek spojených s vybudováním nových základů a nosných pilířů pro uložení lávky č.3 také ošetření obnažených částí ocelových výztuží a betonových konstrukcí na budově reprofilačními hmotami, dále nerealizaci asfaltových krytů, které byly nahrazeny zabetonováním. Jsou dále doplněné nové ocelové patky pro kluzné uložení lávky na pilířích a betonové příkopové žlabovky pro odvodnění lávky č.3.

Všechny méněnáklady a vícenáklady jsou blíže popsány a specifikovány v přiloženém podrobném položkovém rozpočtu s výkazem výměr.

**Cena s DPH**

**v CZK**

**85 340,30**

Projektant

Tec

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy-Poliklinika Pod Marjánkou-3ks lávek pro pěši

Objekt:

**ZL č.5 - LÁVKA č. 3**

Místo:

Pod Marjánkou č. 1906/12, Praha 6, Břevnov

Objednatel:

Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6;

Zhotovitel:

ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

Bourání konstrukcí

2 - Zakládání

0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)

98 - Demolice a sanace

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

0040: Ocelové svařované konstrukce

D8 - 0040: Ocelové svařované konstrukce

0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živčinné

**70 529,17**

70 529,17



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy-Poliklinika Pod Mariáňkou-3ks lávek pro pěši

Objekt:

**ZL č.5 - LÁVKA č. 3**

Místo:

Pod Mariáňkou č. 1906/12, Praha 6, Břevnov

Objednatel:

Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6;

Zhotovitel:

ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dohň Břežany

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV **70 529,17**

D 1 Zemní práce **70 529,17**

1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	2,409		
			plocha pod kafrak (7,025-0,6)*2,5*0,15		2,409375		
2	K	132312111	Hloubení rýh v soudržných hor. třidy těžitelnosti II skupiny 3 až 4 ručně	m3	1,782		
			VV nový základ lávky 3 2,7*0,6*1,1		1,782		
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	4,191		
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,191		
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,191		
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	41,910		
			VV 4,191*10		41,91		
7	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	4,191		
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	m3	4,191		
9	K	182311123	Rozproštění zeminy a urovňání ručně - ČTU	m2	4,890		
			odebrání zásypů z odvod žlabu 0,504 m3		4,89		
			rozproštění cca 10 cm				
			96 Bourání konstrukcí				
1	K	113107145	Odstranění podkladu živичného tl 250 mm ručně	m2	-1,060		
			výměra dle rozpočtu 2,55		2,55		
			skutečná výměra 2,98*0,5		1,49		
			rozdíl: -1,06		-1,06		
2	K	919735115	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 250 mm	m	3,980		
			2,98*2*0,5		3,98		
			Otlučení (osekání) vnější vápenocementové omítky do 100 %	m2	5,712		
			978015391				

D	98	Demolice a sanace				
20	K	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 10 do 30 mm	m2	1,744		
	VV	sanace betonové římsy (0,2*0,25)*2+0,4*2,11			1,744	
21	K	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,744		
	VV	1,744				
22	K	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáč	m2	1,744		
	VV	1,744				
23	K	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,744		
	VV	1,744				
24	K	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	1,744		
	2 VV	1,744				
25	K	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,744		
	VV	1,744				
26	K	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	1,744		
	VV	1,744				
27	K	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,744		
28	K	Reprofilací hmota - Botament M03, D+M	m2	1,744		
29	K	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy dražky ve stěnách po vybouraných stáv. beton. pilířích (0,3*2,2)*2	m2	1,320		
1	K	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoly nové pilíře (0,3*2+0,5*2)*2	m2	3,200		
	K	Montáž rohových profilů se síťovinou lepených do tmelu	m	16,000		
	M	Profil rohový PVC s výztužnou tkaninou	m	16,000		
	K	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů štukem tloušťky do 3 mm	m2	3,200		
	K	Provedení penetračního nátěru štukových omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	3,200		
	K	Provedení fasádního nátěru omítek pilířů vnějších 3,2*2	m2	6,400		
	D	Přesun sutě				
30	K	Svislá doprava sutí na v 3,5 m	t	1,752		
31	K	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	1,752		
32	K	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	33,289		
	VV	1,752*19 'Přepočtené koeficientem množství				
33	K	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	1,752		
34	K	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,752		
	D	Přesun hmot				
35	K	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	6,469		
	VV	6,46877				
		0093: Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				
		Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm	m	3,600		
		žlabovka příkopová betonová 280x210x100mm - dodávka	m	3,600		