

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 12.8.2022 Koupelna Termanec

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

STAMA GROUP s.r.o.

IČO: **06493840**

Masarykova 365

DIČ: **CZ06193840**

691 64

Nosislav

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			60 724,54
PSV			168 113,99
MON			0,00
Vedlejší náklady			36 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			264 838,53


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	264 838,53 CZK
Základní DPH	21 %	55 616,09 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

320 454,63 CZK

v Nosislavě dne 12.08.2022

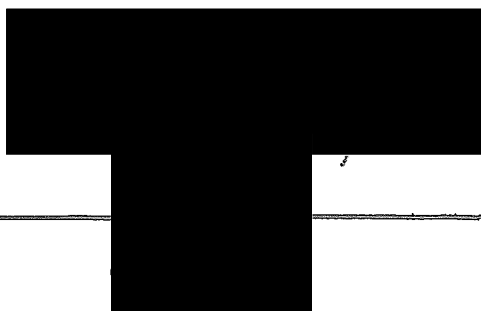

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
S001	Stavební část	0,00	264 838,53	55 616,09	320 454,63	100
01	Oprava koupelen - zámek Židlochovice	0,00	264 838,53	55 616,09	320 454,63	100
Celkem za stavbu		0,00	264 838,53	55 616,09	320 454,63	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Úpravy povrchu vnitřní	HSV			31 930,08	12
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			9 541,92	4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			18 654,54	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			598,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			24 431,00	9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			31 500,86	12
781	Obklady keramické	PSV			112 182,13	42
VN	Vedlejší náklady	VN			36 000,00	14
Cena celkem					264 838,53	100

Položkový rozpočet

S:	12.8.2022	Koupelna Termanec
O:	SO01	Stavební část
R:	01	Koupelna Termanec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Úpravy povrchu vnitřní				31 930,08
1	VL-1	Srovnání podkladu pro obklad po osekání stávajících obkladů Koupelna 1.NP: (2,6+2,6+1,8+1,8)*2,5-0,6*2-1,2*0,8 Koupelna podkrovi: (1,8+1,8+3,3)*2,0+3,3*1,4-0,6*2,0 WC 1.NP: (0,8+0,8+1,2+1,2)*2,0-0,6*2,0	m2	43,86000	728,00	31 930,08
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				9 541,92
2	632411110RT2	Samonivelační stěrka, ruč. zpracování tl. 10 mm samonivelační polymercementová stěrka 30 MPa Koupelna 1.NP: (2,6*1,8) Koupelna podkrovi: (1,8*3,3) WC 1.NP: (0,8*1,2)	m2	11,58000	752,00	8 708,16
3	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 Koupelna 1.NP: (2,6*1,8) Koupelna podkrovi: (1,8*3,3) WC 1.NP: (0,8*1,2)	m2	11,58000	72,00	833,76
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				18 654,54
4	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Koupelna 1.NP: (2,6*1,8) Koupelna podkrovi: (1,8*3,3) WC 1.NP: (0,8*1,2)	m2	11,58000	348,50	4 035,63
5	952902110R00	Čištění zemetáním v místnostech a chodbách 3x : 11,58*3	m2	34,74000	86,90	3 018,91
6	95290 - 1	Stavební výpomoc pro ZTI	hod	20,00000	580,00	11 600,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				598,00
7	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 24 m	t	0,65000	920,00	598,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				24 431,00
8	711212002RT6	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti a tlak. vodě vč. penetrace Pod obklad: koupelny: 2*2,0*2,0 Pod dlažbu: Koupelna 1.NP: (2,6*1,8) Koupelna podkrovi: (1,8*3,3) WC 1.NP: (0,8*1,2) 23*0,1 - soklík	m2	21,88000	712,80	15 596,06
9	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna 27,00000	m	27,00000	292,00	7 884,00
10	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 14 m	%	234,80064	4,05	950,94
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				31 500,86
11	771575118RT1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm (lep), (sp) Koupelna 1.NP: (2,6*1,8) Koupelna podkrovi: (1,8*3,3) WC 1.NP: (0,8*1,2)	m2	11,58000	1 060,00	12 274,80
12	771.1	Dlažba keramická glazovaná dle výběru investora 11,58*1,15	m2	13,31700	1 050,00	13 982,85
13	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	11,58000	35,50	411,09
14	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem 27+20,8	m	47,80000	55,20	2 638,56
15	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	11,58000	23,40	270,97
16	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	295,78270	6,50	1 922,59

Položkový rozpočet

S:	12.8.2022	Koupelna Termanec
O:	SO01	Stavební část
R:	01	Koupelna Termanec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				112 182,13
17	781475120RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm (lep), (sp)	m2	43,86000	1 050,00	46 053,00
		Koupelna 1.NP: (2,6+2,6+1,8+1,8)*2,5-0,6*2-1,2*0,8		19,84000		
		Koupelna podkrovi: (1,8+1,8+3,3)*2,0+3,3*1,4-0,6*2,0		17,22000		
		WC 1.NP: (0,8+0,8+1,2+1,2)*2,0-0,6*2,0		6,80000		
18	781.1	Obklad keramický glazovaný dle výběru investora	m2	54,82500	950,00	52 083,75
		43,86*1,25		54,82500		
19	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady	m2	43,86000	65,00	2 850,90
20	781111116RX0	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	ks	20,00000	120,00	2 400,00
		20 ks		20,00000		
21	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu - plošně	m2	43,86000	12,50	548,25
22	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	8,10000	80,00	648,00
		8,10000		8,10000		
23	59760111.A	Lišta AL pro obklad	m	9,31500	386,00	3 595,59
		8,1*1,15		9,31500		
24	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	1 081,79490	3,70	4 002,64
Díl: VN		Vedlejší náklady				36 000,00
25	01	Zařízení staveniště - veškeré náklady spojené s vybudováním provozem a odstraněním ZS vč.stavebního výtahu	soubor	1,00000	16 000,00	16 000,00
26	03	Provozní vlivy - zohlednění všech cizích vlivů způsobených na stavbě	soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
27	05	Mímostaveništní doprava - mimořádné náklady spojené s dopravou materiálu na staveniště	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
28	07	Vnitroareálová doprava - mimořádné náklady spojené se stíženými podmínkami (absence přístupu apod.)	soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
Celkem						264 838,53