

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
a dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28.06.2022

č. smlouvy: S-383/00066001/2021

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

zastoupená: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever a zplnomocněným zástupcem společnosti

č. smlouvy: 201213087

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 13. 04. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**III/2451-Stará Boleslav**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 14. odst. 13. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 3**“).

I. Předmět Dodatku č. 3

1. S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinily změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 3. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v čl. 8. odst. 8.1. Smlouvy o dílo, který nově zní:

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	12.360.707,31 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 3 bez DPH	13.835.858,94 Kč
DPH 21%	2.905.530,38 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	16.741.389,32 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 3 jsou Objednatelem odsouhlaseny Změnové listy 1 - 3.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 3 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 3 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 3 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 3 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 3 rozhodující.

V Říčanech dne _____

V Praze dne _____

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

COLAS CZ, a.s.
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever
a zplnomocněný zástupce společnosti

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: III/2451 - Stará Boleslav Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/1	Číslo ZBV: 1
---	---	----------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Colas CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
IČ: 26177005

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	2 232 500,29	2 232 500,29

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	2 232 500,29	2 232 500,29

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby MÚ2451 - Stará Boleslav Název smluvního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 181 - Komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/1	Číslo ŽBV: 1.3
---	--	-----------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č. S-383/00066001/2021 a zhotovitel č. 201213087 na realizaci uvedené Stavby uzavřeli dne 1.3.2021 (dále jen Smlouva).
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubežka 215/1, 190 00 Praha 9, Vysočany

Předmět Změnového listu:	Par. č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ŽBV 1	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů:	28	počet listů
	1, 2	Objednatel
	3	Zhotovitel
	4	Stavební dozor

Instalace změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: Doplnění provozních autobusových zastávek

Předpoklad zadávací dokumentace vychází z rozdělení stavby na 4 etapy (úseky) a z úprávného přerušení provozu pražské integrované dopravy v obou směrech po dobu výstavby.

K zajištění bezproblémové dostupnosti a plynulosti autobusových linek během výstavby počítával Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) zachováním provozu autobusové hromadné dopravy (viz doklad č. 14 - Vyjádření ROPID).

Z tohoto důvodu došlo k úpravě návrhu DIO (viz doklad č. 09 - Přechodná dopravní značení), který byl odsouhlasen odpovědným zástupcem PČR. S ohledem na tuto změnu došlo k úpravě etapizace výstavby, byly ztraceny jednotlivé úseky stavby a došlo tak k navýšení počtu etap výstavby na 5. V nové etapě č. 5 byly na základě DIO vytvořeny provozní autobusové zastávky a nástupiště pro zajištění plynulého a bezbariérového přechodu k obslužení autobusových linek. Souhlas objednatel s úpravou etapizace je přiložen jako doklad č. 10.

Rozřizování stavby na menší celky mělo za následek prodloužení doby výstavby o 14 dní, k čemuž je spojen výskok dohodnutých nákladů na pracovníky a mechanizaci (hráz a nástědy na příkřeji asfaltového betonu). Každá další etapa vyžadovala další nájezd a denní nájem frázy + dopravu zajišťující odvoz materiálů. U třídníkové čety bylo u každé etapy nutno započítat 2 dny na pokládku asfaltového betonu navle (spočítá obrusná vrstva) frázy + dopravu zajišťující odvoz materiálů.
Rozbor nákladů za den na výše uvedené úseky je vyčíslen v dokladu č. 08 (Stanovení nových jednotkových cen).

Požadavkem objednatel byla i oprava výtluků na okružní trase (viz doklad č. 13 - Pokyn objednatel).
Celkem se jednalo o 48m² v tl. 0,05 m m št asfaltového betonu.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepřehodnotnou, která je tak podle § 5, odst. 1 písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-06 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 28. 06. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazená do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 232, odst. 6) se jedná o změnu nepřehodnotnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných sečten	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	2 232 500,29	2 232 500,29	2 232 500,29

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (zastupující): Colas CZ, a.s.	jméno:	Petr Žaloudík	datum:	06.12.2021	podpis
Stavební dozor: KSUS SK	jméno:	Tomáš Pecka	datum:		podpis
Zástupce Objednatel: KSUS SK vedoucí TŠU oblasť M.H.	jméno:	Lenka Chmelová	datum:		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, soubor provedených Změn, je-li jsou podrobně popsány, zd. oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouvami strany shodně prohlásili, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje úředně Smlouvu. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatních zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednaná ve Smlouvě nedotčena. Na důkaz toho přispívají příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel)	jméno:	Ing. Jan Lichnerger	datum:		podpis
Zhotovitel	jméno:	Pavel Ljanička	datum:	06.12.2021	podpis

Cielčen

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby:	III/2451 - Stará Boleslav
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 101 - Komunikace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
12 360 707,31

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	12 360 707,31	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	2 232 500,29	2 232 500,29	18,06%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	14 593 207,60	2 232 500,29	18,06%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
COLAS CZ, a.s.

souhlasím

Petr Žaloudek

6.12.2011

Stavební dozor:
KSUS SK - sítiní technik

souhlasím

Tomáš Pecka

2

Zástupce Objednatel:
vedoucí TSÚ oblasti M.H.

souhlasím

Lenka Chmelová

Zaměstnanec KSUS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101/1

Skupina změn 3

Por. č. poř.	Kód položky	Název položky	M.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nové položky													
5	02710	DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ (ODHAD)	kp	1,000	0,000	0,000	102 655,00	102 655,00	0,00	102 655,00	102 655,00	102 655,00	100,00%
38	372242111	Práce při vypravění nesprávných výtluků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	0,000	6,000	6,000	4 150,00	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	100,00%
39	R1	Zřízení provozních BLS zastávek s dřevěnými nástupišti - materiál, montáž, dementál, doprava	KZMPS	0,000	2,000	2,000	28 398,27	0,00	0,00	56 796,54	56 796,54	56 796,54	100,00%
40	R2	Náklady pro likvidaci stavby (mechanizace+řídírna+pracovníci+THP)	den	0,000	14,000	14,000	69 013,75	0,00	0,00	966 192,80	966 192,80	966 192,80	100,00%
41	R3	Náklady pokládky asf. vrstvy	den	0,000	4,000	4,000	120 673,00	0,00	0,00	482 692,00	482 692,00	482 692,00	100,00%
42	R4	Náklady na frézování (průběhem+doprava+pracovníci)	den	0,000	2,000	2,000	141 678,90	0,00	0,00	283 357,80	283 357,80	283 357,80	100,00%
Celkem									0,00	2 232 900,29	2 232 900,29	2 232 900,29	

Odpovědný zástupce Objednatel: i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Petr Šaloudek, (stavbyvedoucí)

Za Objednatel: Tomáš Pačka, (TDI, technik KSÚS)

Datum: 2. 12. 2021

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/2451 - Stará Boleslav

1-01-100	Přijata smlouva částka bez rezervy a DPH	12 360 767,31
2-1-10-01	Akumulní smlouva částka (cena stavby)	14 593 207,60
	Akumulní smlouva částka (cena stavby) včetně DPH	17 857 781,20
3-(21)*100	Procenta změny Přijata vstupní částky	118,00%
4-(25)*100	Střední vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5-(28)*100	Střední změny položek (Skupina 2)	0,00%
10-(101)*100	Střední limit 15 % pro jednotlivé položky pro Změny skupiny 3 a 4, sml. (č. 101)	0,00%

8-12-100	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 232 500,29
9-01-100	Střední limit 30 % - absolut Skupiny 3 a Skupiny 4	38,88%
10-10-0	Zákonný limit 30 % pro Skupiny 3 a Skupiny 4	2 758 212,18

9-02A)*100	Střední limit 30 % Skupiny 3	10,00%
9-02B)*100	Střední limit 30 % Skupiny 4	0,00%
10-1-01-0-00	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupiny 3 a Skupiny 4	2 232 500,29
11-1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupiny 3 a Skupiny 4	8 180 353,00

12-10-0	Limit	1 854 108,10
12-10-01	Střední limit (10%)	0,00%
12-10-02-00	Hodnota skupiny 3	0,00

SO	ZBV č.	Název SO/S/ s přílohou Změny	Změny skupiny (začítat se znaménkem minus)	Změny stavby	Hodnota ZBV	- 1 - Výhradně změny (základní) (dle § 193 zákona č. 134/2016 Sb.)			- 2 - Změny stavby (dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb.)			- 3 - Změny rekonstrukce (dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb.)				- 4 - Změny rekonstrukce (dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb.)				- 5 - Změny do stavby (Změny rekonstrukce) (dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb.)					
						Změny skupiny (začítat se znaménkem minus)	Změny stavby	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny skupiny (začítat se znaménkem minus)	Změny stavby	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny skupiny (začítat se znaménkem minus)	Změny stavby	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny skupiny (začítat se znaménkem minus)	Změny stavby	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny skupiny (začítat se znaménkem minus)	Změny stavby	Limit 15 %			
18	17	18	18-21+28+29+33	20-24+27+28+29+32+38	21+19+26	22	24	25+23+24	26	27	28+25+27	28	30	30+29+30	30+28+30+30	31	34	35+35+34	36+35+33+34+36	37	38	39+38+37+38			
		Stará Boleslav	0,00	2 232 500,29	2 232 500,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 500,29	2 232 500,29	2 232 500,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1	Výhradně skupina a stavba a příloha Změny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formátová informace charakter a zobrazení této tabulky přiložená Změnovému listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	I
Název a evidenční číslo stavby:	III/2451 - Stará Boleslav
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101 - Komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	2	
08 Stanovení nových JC	11	
09 DIO - Přečhodné dopravní značení	2	
10 Souhlas objednatele s etapizací	3	
11 Stanovení přečhodné úpravy	3	
12 Zápis ve SD ze dne 7.6.2021	1	
13 Pokyn objednatele	2	
14 Vyjádření ROPID	1	
15 Vyjádření DI Policie ČR	2	
16 Fotodokumentace	1	
Počet listů celkem	28	

Vypracoval: Puffino Libor schválil: Petr Hodek

Vypracováno pro:



DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o.

Truhlářská 208, 218 01 Mělník
 IČO - 2664987, DIČ - CZ2664987
 tel. 315 629 904, fax. 315 629 034
 tel. 603 481 442, tel. 603 481 526
 info@dmelnik.cz, www.dmelnik.cz

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9

Nabídka č.: 071/2021

datum: 31.12.2021

počet listů: 1

AKCE : DIO - STARÁ BOLESLAV - SILNICE III/2451 ULICE OKRUŽNÍ A VESTEČKA
DATUM : 05 / 2021

1. ETAPA - 4 TYDNY - CELKEM 28 KALENDRÁRNÍCH DNO

Materiál pro přechodné dopravní značení	Typ	Dní	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	IP10a	28	16	12,00	5 376,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	IP10b	28	9	12,00	3 024,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	B28	35	2	12,00	840,00
Dodatková tabulka	E13	35	2	9,00	630,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	A9	28	3	12,00	1 008,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	C3b	28	2	12,00	672,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	B24a	28	1	12,00	336,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	B24b	28	1	12,00	336,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	IP22	28	4	25,00	2 800,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	IS11b	28	15	12,00	5 040,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	B1	28	17	12,00	5 712,00
Lamelová zábrana	Z2	28	14	20,00	7 840,00
Dodatková tabulka	E13	28	5	9,00	1 260,00
Dodatková tabulka	E3a	28	3	9,00	756,00
Signalizační světlá	sig.světlá SHS 3 (vysraňné)	28	2	45,00	2 520,00
Akumulátor	baterie 200Ah + akubedna	28	2	35,00	1 960,00
Servis - baterie		28	2	50,00	2 800,00

Pronájem 42 910,00

Práce	mj	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
montáž	ks	24	240,00	5 760,00
demontáž	ks	18	240,00	4 320,00
zakrytí stávajících DŽ	ks	4	150,00	600,00
fole - přelep na DŽ E13 / IS11b / E3a	ks	25	150,00	3 750,00
fole - přelep na DŽ IP22	ks	4	250,00	1 000,00
doprava	mj	1	1 900,00	1 900,00

Práce celkem 17 330,00

CELKEM - 1. ETAPA - 60 240,00

2. ETAPA - 2 TYDNY - CELKEM 14 KALENDÁRNÍCH DŇŮ

Materiál pro přechodné dopravní značení	Typ	Dni	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	IP10a	14	1	12,00	168,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	A15	14	4	12,00	672,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	A10	14	4	12,00	672,00
Dodatková tabulka	E7b	14	4	9,00	504,00
Dodatková tabulka	E13	14	1	9,00	126,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	A22	14	1	12,00	168,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	C4b	14	1	12,00	168,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	B1	14	1	12,00	168,00
Lamelová zábrana	Z2	14	1	20,00	280,00
Mobilní semaforová souprava		14	1	350,00	4 900,00
Směrovací deska oboustranná	Z4	14	60	12,00	10 080,00
Signalizační světlo	sig. světla S115 3 (výstražné)	14	1	45,00	630,00
Akumulátor	baterie 200Ah + akubedna	14	1	35,00	490,00
Servis - baterie		14	1	50,00	700,00

Pronájem**19 726,00**

Práce	mj	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
montáž	ks	16	240,00	3 840,00
demontáž	ks	12	240,00	2 880,00
folie - přelep na DŽ E13 / IS11b / E3a	ks	1	150,00	150,00
doprava	mj	1	1 900,00	1 900,00

Práce celkem**8 770,00****CELKEM - 2. ETAPA -****28 496,00****3. ETAPA - 2 TYDNY - CELKEM 14 KALENDÁRNÍCH DŇŮ**

Materiál pro přechodné dopravní značení	Typ	Dni	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	IP10a	14	1	12,00	168,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	A15	14	4	12,00	672,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	A10	14	4	12,00	672,00
Dodatková tabulka	E7b	14	4	9,00	504,00
Dodatková tabulka	E13	14	1	9,00	126,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	A22	14	1	12,00	168,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	C4b	14	1	12,00	168,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	B1	14	1	12,00	168,00
Lamelová zábrana	Z2	14	1	20,00	280,00
Mobilní semaforová souprava		14	1	350,00	4 900,00
Směrovací deska oboustranná	Z4	14	60	12,00	10 080,00
Signalizační světlo	sig. světla S115 3 (výstražné)	14	1	45,00	630,00
Akumulátor	baterie 200Ah + akubedna	14	1	35,00	490,00
Servis - baterie		14	1	50,00	700,00

Pronájem**19 726,00**

Práce	mj	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
montáž	ks	16	240,00	3 840,00
demontáž	ks	12	240,00	2 880,00
folie - přelep na DŽ E13 / IS11b / E3a	ks	1	150,00	150,00
doprava	mj	1	1 900,00	1 900,00

Práce celkem**8 770,00****CELKEM - 3. ETAPA -****28 496,00**

4.ETAPA - 3 TYDNY - CELKEM 21 KALENDÁRNÍCH DNŮ

Materiál pro přechodné dopravní značení	Typ	Dni	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	IP10a	21	16	12,00	4 032,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	IP10b	21	8	12,00	2 016,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	IS11c	21	1	12,00	252,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	C2f	21	1	12,00	252,00
Dodatková tabulka	E13	21	1	9,00	189,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	A9	21	3	12,00	756,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	C3b	21	2	12,00	504,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	B24a	21	2	12,00	504,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	B24b	21	2	12,00	504,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	IP22	21	4	25,00	2 100,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	IS11b	21	13	12,00	3 276,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	B1	21	9	12,00	2 268,00
Lameňová zábrana	Z2	21	7	20,00	2 940,00
Dodatková tabulka	E13	21	5	9,00	945,00
Dodatková tabulka	E3a	21	2	9,00	378,00
Signalizační světlo	sig. světla SHS 3 (vystražné)	21	4	45,00	3 780,00
Akumulátor	baterie 200Ah + akubedna	21	4	35,00	2 940,00
Servis - baterie		21	4	50,00	4 200,00

Pronájem**31 836,00**

Práce	mj	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
montáž	ks	22	240,00	5 280,00
demontáž	ks	18	240,00	4 320,00
zakrytí stávajících DŽ	ks	4	150,00	600,00
folie - přelep na DŽ E13 / IS11b / E3a	ks	21	150,00	3 150,00
folie - přelep na DŽ IP22	ks	4	250,00	1 000,00
doprava	mj	1	1 900,00	1 900,00

Práce celkem**18 250,00****CELKEM - 4.ETAPA -****48 086,00**

5. ETAPA - 2 TÝDNY - CELKEM 14 KALENDÁRNÍCH DNŮ

Materiál pro přechodné dopravní značení	Typ	Dni	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	A9	14	8	12,00	1 008,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	IP10a	14	1	12,00	168,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	B28	21	8	12,00	1 512,00
Dodateková tabulka	E13	21	8	9,00	1 134,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	A15	14	3	12,00	504,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	A10	14	3	12,00	504,00
Dodateková tabulka	E13	14	3	9,00	378,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	A22	14	2	12,00	336,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	C4b	14	1	12,00	168,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	IJ4c	14	2	12,00	336,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	P4	14	1	12,00	168,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	B1	14	3	12,00	504,00
Lamelová zábrana	Z2	14	3	20,00	840,00
Trojbarevná mobilní semaforová souprava		14	1	650,00	9 100,00
Směrovací deska oboustranná	Z4	14	40	12,00	6 720,00
Signalizační světlo	sig. světla SHS 3 (vystažené)	14	1	45,00	630,00
Akumulátor	baterie 200Ah + akubedna	14	1	35,00	490,00
Servis - baterie		14	1	50,00	700,00

Pronájem**25 300,00**

Práce	mj	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
montáž	ks	18	240,00	4 320,00
demontáž	ks	12	240,00	2 880,00
folie - přelep na DŽ E13 / IS11b / E3a	ks	9	150,00	1 350,00
doprava	mj	1	1 900,00	1 900,00

Práce celkem**10 450,00****CELKEM - 5 ETAPA -****35 650,00**

6. ETAPA - 1 TÝDEN - CELKEM 7 KALENDÁRNÍCH DŇŮ

Material pro přechodné dopravní značení	Typ	Dní	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	A9	7	6	12,00	504,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	IP10a	14	1	12,00	168,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	B28	14	6	12,00	1 008,00
Dodateková tabulka	E13	14	5	9,00	756,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	A15	7	2	12,00	168,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	A10	7	2	12,00	168,00
Dodateková tabulka	E13	7	5	9,00	315,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	A22	7	1	12,00	84,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	C4b	7	1	12,00	84,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	LJ4c	7	2	12,00	168,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	P4	7	1	12,00	84,00
DŽ vč. sloupku, podstavce a přichytek	B1	7	7	12,00	568,00
Lamelová zábrana	Z2	7	7	20,00	980,00
Mobilní semaforová souprava		7	1	350,00	2 450,00
Směrovací deska oboustranná	Z4	7	40	12,00	3 360,00
Signalizační světlo	sig. světla SHS 3 (vystražné)	7	3	45,00	945,00
Akumulátor	baterie 200Ah + akubedna	7	3	35,00	735,00
Servis - baterie		7	3	50,00	1 050,00

Pronájem**13 615,00**

Práce	mj.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
montáž	ks	18	240,00	4 320,00
demontáž	ks	12	240,00	2 880,00
folie - přelep na DŽ E13 / IS11b / E3a	ks	1	150,00	150,00
doprava	mj.	1	1 900,00	1 900,00

Práce celkem**9 250,00****CELKEM - 6. ETAPA -****22 865,00****REKAPITULACE**

CELKEM - 1. ETAPA -	86 240,00
CELKEM - 2. ETAPA -	28 486,00
CELKEM - 3. ETAPA -	20 496,00
CELKEM - 4. ETAPA -	48 086,00
CELKEM - 5. ETAPA -	35 630,00
CELKEM - 6. ETAPA -	22 865,00
PŘÍPRAVA A ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÉHO NÁVRHU DIO	7 734,00
VYŘÍZENÍ DIO + DIB	3 500,00
CELKEM	238 081,00

VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH!

Pozn. - kalkulace bude provedena podle skutečné doby pronájmu a skutečně použitého materiálu. !

Rozbor ceny

Položka	R1	Zřízení provizorních BUS zastávek s dřevěnými nástupišti - materiál, montáž, demontáž, doprava
TOV	01	verze 1 MJ/ks

H	Přímý materiál		16561,50
NC	z toho nákupní cena		16238,50
D	z toho doprava		323,00
M	Mzdové náklady		7959,60
P	z toho přímé mzdy		5940,00
O	odvody	34,0 % z mezd	2019,60
S	Stroje		0,00
T	Ostatní přímé náklady		0,00
SUB	Poddodávky		0,00
PZN	Přímé zpracovací náklady	$[M] + [S] + [T]$	7 959,60
	Přímé náklady	$[H] + [SUB] + [PZN] + [NK]$	24 521,10
R1	Režie 1	5,00 % z $[NC]+[D]+[P]+[O]+[S]+[T]$	1226,06
R2	Režie 2	5,00 % z $[NC]+[D]+[P]+[O]+[S]+[T]$	1226,06
R3	Režie 3	0,00 % z []	0,00
	Neprímé náklady	$[R1] + [R2] + [R3]$	2 452,11
	Náklady celkem	$[H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]$	26 973,21
Z	Zisk	5,00 % z $[NC]+[D]+[P]+[O]+[S]+[T]$	1226,06
R4	Režie 4	0,00 % z []	0,00
NK	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkem	$[H] + [SUB] + [PZN] + [R4]$	28 199,27
	Jednotková cena		28 199,27

Hodnot	0,69500
Nórmohodny	40,000

P.Č.	T	Kód položky		MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 28řřcm2 do dl 6m	m3	0,40000	8 970,00	3 588,000
2	M	60510100	řezivo smrkové sošené tl 30mm	m3	1,35000	9 810,00	12 973,500
			Materiály				
4	P	713000-52-T2	Řemeslník	hř	40,00000	146,50	5 940,000
			Mzdy				

DUDA, Vít (SGCZE)

Od:
Odesláno: čtvrtek 12. srpna 2021 21:03
Komu: DUDA, Vít (SGCZE)
Předmět: Re: Poptávka výroby dřevěných nástupišť - Stará Boleslav

Message sent from internet with houzabusch@seznam.cz email address.

Security warning: Do not click on the links or attachments contained in this message unless you are sure of the sender's address.

Dobrý den, dle dohody posílám cenovou kalkulaci na 2 ks provizorních zastávek.
Při dnešních cenách dřeva, kdy na celou zakázku bude třeba 4,5m³ řeziva je celková cena za dřevo 39000Kč + spojovací materiál cca 3000Kč + náklady na dopravu a manipulaci 4000Kč + náklady na provoz dílny 3000Kč + výroba 3x osoba x 30 hodin = 36000Kč.
Celková cena za obě zastávky je 85.000Kč

Řak nevím jestli o to budete mít zájem.
Pokud ano volejte. Požadovaný termín jsme schopni dodržet.

S pozdravem Jan Busch Truhlářství
Tel.

----- Původní zpráva -----

Od: DUDA, Vít (SGCZE)
Datum: 10.08.2021 11:39:18
Předmět: Poptávka výroby dřevěných nástupišť - Stará Boleslav

Dobrý den,

na akci Stará Boleslav – oprava silnice Vestecká u Vás poptávám dodání 2 ks dřevěných autobusových nástupišť délky 18m + nájezdová rampa délky 2 m, šířky 2 m. Výška nástupiště je 16 cm. Jedná se o provizorní řešení nástupiště během výstavby a zajištění bezbariérového přístupu po dobu cca 2 měsíců. V případě, že o akci nemáte zájem, prosím o informaci.

Termín dodání výrobku: 7-10 dní od objednání.

Děkuji za CN do konce týdne.

DUDA, Vít (SGCZE)

Od: truhlarstvi@stamfest.cz
Odesláno: středa 11. srpna 2021 16:16
Komu: DUDA, Vít (SGCZE)
Předmět: RE: Poptávka výroby dřevěných nástupišť - Stará Boleslav

Message sent from Internet with truhlarstvi@stamfest.cz email address

Security warning: Do not click on the links or attachments contained in this message unless you are sure of the sender's address.

Dobrý den, pane Dudo,

zakázku bychom byli schopni realizovat až během října.

Pěkný den
Kateřina Tintěrová

Truhlářství Štamfest

<http://stamfest.cz>

From: DUDA, Vít (SGCZE)
Sent: Tuesday, August 10, 2021 11:39 AM
Subject: Poptávka výroby dřevěných nástupišť - Stará Boleslav

Dobrý den,
na akci Stará Boleslav – oprava silnice Vestecká u Vás poptávám dodání 2 ks dřevěných autobusových nástupišť délky 18m + nájezdová rampa délky 2 m, šířky 2 m. Výška nástupiště je 16 cm. Jedná se o provizorní řešení nástupiště během výstavby a zajištění bezbariérového přístupu po dobu cca 2 měsíců. V případě, že o akci nemáte zájem, prosím o informaci.
Termín dodání výrobku: 7-10 dní od objednání.

Děkuji za CN do konce týdne.
S pozdravem a přáním pěkného dne.



Ing. Vít Duda
Výrobní příprava staveb

COLAS CZ
Divize silničních staveb, region Praha
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Adresa provozu Lom a obalovna Čenkov
K lomu bez č.p., 25070 Odolena Voďa
> www.colis.cz

Tento e-mail včetně jeho příloh je určen výhradně pro příjemce jeho adresátu a může obsahovat důvěrné informace. Neoprávněné šíření, úpravy nebo zpřístupnění jeho obsahu je zakázáno. Pokud Vám byl doručen omylem, prosím informujte o tom e-mailem odesílatele a tuto zprávu vymažte ze systému.

Odesílatel neodpovídá za chyby či ztráty obsahu této zprávy vzniklé v důsledku komunikace prostřednictvím e-mailu.

Rozbor ceny

Položka	R2	Náklady pro dokončení stavby (mechanizace, doprava, pracovníci, THP)		
TOV	01	verze 1	MJ	an

H	Přímý materiál		0,00
NC	z toho nákupní cena		0,00
D	z toho doprava		0,00
M	Mzdové náklady		20420,96
P	z toho přímé mzdy		15244,00
O	odvody 34,0 % z mezd		5182,96
S	Stroje		56978,00
T	Ostatní přímé náklady		0,00
SUB	Pododávky		0,00
PZN	Přímé zpracovací náklady $[M] + [S] + [T]$		77 404,96
	Přímé náklady $[H] + [SUB] + [PZN] + [NK]$		77 404,96
R1	Výrobní režie 5,00 % z $[NC] + [D] + [P] + [O] + [S] + [T]$		3870,25
R2	Správní režie 5,00 % z $[NC] + [D] + [P] + [O] + [S] + [T]$		3870,25
R3	Režie 3 0,00 % z []		0,00
	Nepřímé náklady $[R1] + [R2] + [R3]$		7 740,50
	Náklady celkem $[H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]$		85 145,46
Z	Zisk 5,00 % z $[NC] + [D] + [P] + [O] + [S] + [T]$		3870,25
R4	Režie 4 0,00 % z []		0,00
NK	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkem $[H] + [SUB] + [PZN] + [NK]$		89 015,70
	Jednotková cena		89 015,70
	Hmotnost		0,00000
	Normohodiny		70,000

P.Č.	T.	Kód položky		MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	P	210000-55-T4	Technik	Mh	10,00000	347,80	3 478,000
2	P	712000-55-T2	Dělník	Mh	50,00000	180,20	9 010,000
3	P	712000-55-T3	Dělník	Mh	10,00000	225,60	2 256,000
			Mzdy				
5	S	101010011300	Kolové rypače výkon 99 kW objem lopaty 1,00 m ³	Sh	10,00000	1 660,00	16 600,000
6	S	106020011100	Válec vibrační motorový s běhounem Nadým Mife záběru 1,7 m hmotnost 10,38 t	Sh	8,00000	910,00	7 280,000
7	S	110010001000	Nakladač lopatový 112 kW objem lopaty 1,4 m ³	Sh	10,00000	905,00	9 050,000
8	S	301030051200A	Nákladní automobil sklápěč 302 kW rozostř 25 t	Sh	20,00000	1 200,00	24 000,000
			Stroje				

Rozbor ceny

Položka RD	Náklady na polštářku azbestových směsí	
TOV 01	verze 1	MJ/den


H	Přímý materiál		0,00
NC	z toho nákupní cena		0,00
D	z toho doprava		0,00
M	Mzdové náklady		16289,04
P	z toho přímé náklady		12156,00
O	odvody 34,0 % z mezd		4131,04
S	Stroje		88644,00
T	Ostatní přímé náklady		0,00
SUB Poddotávky			0,00
PZN Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T]			104 933,04
Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]			104 933,04
R1	Správní režie 5,00 % z [NC]+[D]+[P]+[O]+[S]+[T]		5248,65
R2	Výrobní režie 5,00 % z [NC]+[D]+[P]+[O]+[S]+[T]		5248,65
R3	Režie 3 0,00 % z []		0,00
Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3]			10 497,30
Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]			115 430,34
Z	Zisk 5,00 % z [NC]+[D]+[P]+[O]+[S]+[T]		5248,65
R4	Režie 4 0,00 % z []		0,00
NK Neukázané náklady			0,00
Celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R4]			120 673,00
Jednotková cena			120 673,00
Hmotnost			0,00000
Normohodiny			60,000

P.Č.	T	Kód položky		MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	P	712000-53-73	Dělník Mady	Nh	60,00000	202,60	12 156,000
3	S	106020013100	Válec vibrační statický s běhounem hladkým šifre záběru 1,6 m hmotnost 10 t	Sh	24,00000	600,00	14 544,000
4	S	113030011500	Frušer živých směsí šifre záběru 3 - 7,5 m	Sh	10,00000	1 650,00	16 500,000
5	S	301030001200A	Nákladní automobil sklápěč 300 kW nosnost 25 t	Sh	48,00000	1 200,00	57 600,000
		Stroje					

Rozbor ceny

Položka	R4	Náklady na řízení (pronájem + doprava+pracovníci)																																																																							
TOV	01	verze 1		MJ/rok																																																																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">H</td> <td style="width: 75%;">Přímý materiál</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>NC</td> <td>z toho nákupní cena</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>z toho doprava</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>Mzdové náklady</td> <td style="text-align: right;">16299,04</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>z toho přímé mzdy</td> <td style="text-align: right;">12156,00</td> </tr> <tr> <td>O</td> <td>odvozy 34,0 % z mezd</td> <td style="text-align: right;">4133,04</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>Stroje</td> <td style="text-align: right;">106910,00</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>Ostatní přímé náklady</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>SUB</td> <td>Pododávky</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>PZN</td> <td>Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T]</td> <td style="text-align: right;">123 199,04</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]</td> <td style="text-align: right;">123 199,04</td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td>Výrobní režie 5,00 % z [(NC)+(D)+(P)+(O)+(S)+(T)]</td> <td style="text-align: right;">6159,95</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>Správní režie 5,00 % z [(NC)+(D)+(P)+(O)+(S)+(T)]</td> <td style="text-align: right;">6159,95</td> </tr> <tr> <td>R3</td> <td>Režie 3 0,00 % z []</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3]</td> <td style="text-align: right;">12 319,90</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]</td> <td style="text-align: right;">135 518,94</td> </tr> <tr> <td>Z</td> <td>Zisk 5,00 % z [(NC)+(D)+(P)+(O)+(S)+(T)]</td> <td style="text-align: right;">6159,95</td> </tr> <tr> <td>R4</td> <td>Režie 4 0,00 % z []</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>NK</td> <td>Nekalkulované náklady</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]</td> <td style="text-align: right;">141 678,90</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jednotková cena</td> <td style="text-align: right;">141 678,90</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Hmotnost</td> <td style="text-align: right;">0,00000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Normohodiny</td> <td style="text-align: right;">60,000</td> </tr> </table>					H	Přímý materiál	0,00	NC	z toho nákupní cena	0,00	D	z toho doprava	0,00	M	Mzdové náklady	16299,04	P	z toho přímé mzdy	12156,00	O	odvozy 34,0 % z mezd	4133,04	S	Stroje	106910,00	T	Ostatní přímé náklady	0,00	SUB	Pododávky	0,00	PZN	Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T]	123 199,04		Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]	123 199,04	R1	Výrobní režie 5,00 % z [(NC)+(D)+(P)+(O)+(S)+(T)]	6159,95	R2	Správní režie 5,00 % z [(NC)+(D)+(P)+(O)+(S)+(T)]	6159,95	R3	Režie 3 0,00 % z []	0,00		Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3]	12 319,90		Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]	135 518,94	Z	Zisk 5,00 % z [(NC)+(D)+(P)+(O)+(S)+(T)]	6159,95	R4	Režie 4 0,00 % z []	0,00	NK	Nekalkulované náklady	0,00		Celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]	141 678,90		Jednotková cena	141 678,90		Hmotnost	0,00000		Normohodiny	60,000
H	Přímý materiál	0,00																																																																							
NC	z toho nákupní cena	0,00																																																																							
D	z toho doprava	0,00																																																																							
M	Mzdové náklady	16299,04																																																																							
P	z toho přímé mzdy	12156,00																																																																							
O	odvozy 34,0 % z mezd	4133,04																																																																							
S	Stroje	106910,00																																																																							
T	Ostatní přímé náklady	0,00																																																																							
SUB	Pododávky	0,00																																																																							
PZN	Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T]	123 199,04																																																																							
	Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]	123 199,04																																																																							
R1	Výrobní režie 5,00 % z [(NC)+(D)+(P)+(O)+(S)+(T)]	6159,95																																																																							
R2	Správní režie 5,00 % z [(NC)+(D)+(P)+(O)+(S)+(T)]	6159,95																																																																							
R3	Režie 3 0,00 % z []	0,00																																																																							
	Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3]	12 319,90																																																																							
	Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]	135 518,94																																																																							
Z	Zisk 5,00 % z [(NC)+(D)+(P)+(O)+(S)+(T)]	6159,95																																																																							
R4	Režie 4 0,00 % z []	0,00																																																																							
NK	Nekalkulované náklady	0,00																																																																							
	Celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]	141 678,90																																																																							
	Jednotková cena	141 678,90																																																																							
	Hmotnost	0,00000																																																																							
	Normohodiny	60,000																																																																							
P.Č.	T	Kód položky		MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem																																																																		
1	P	712000-53-T3	Dělník Mzdy	h	80,00000	202,60	12 156,000																																																																		
3	S	113010011300	Žvičná fríza výkon 297 kW šířka záběru 2010 mm tl. vrstvy 300 mm	Sh	10,00000	5 320,00	53 200,000																																																																		
4	S	301030051200A	Nákladní automobil sklápač 302 kW nosnost 25 t	Sh	40,00000	1 200,00	48 000,000																																																																		
5	S	304060011100	Zametací vůz s vysavačem výkon 1006 m3/h	Sh	10,00000	571,00	5 710,000																																																																		
			Stroje																																																																						

SITUACE - 6. ETAPA

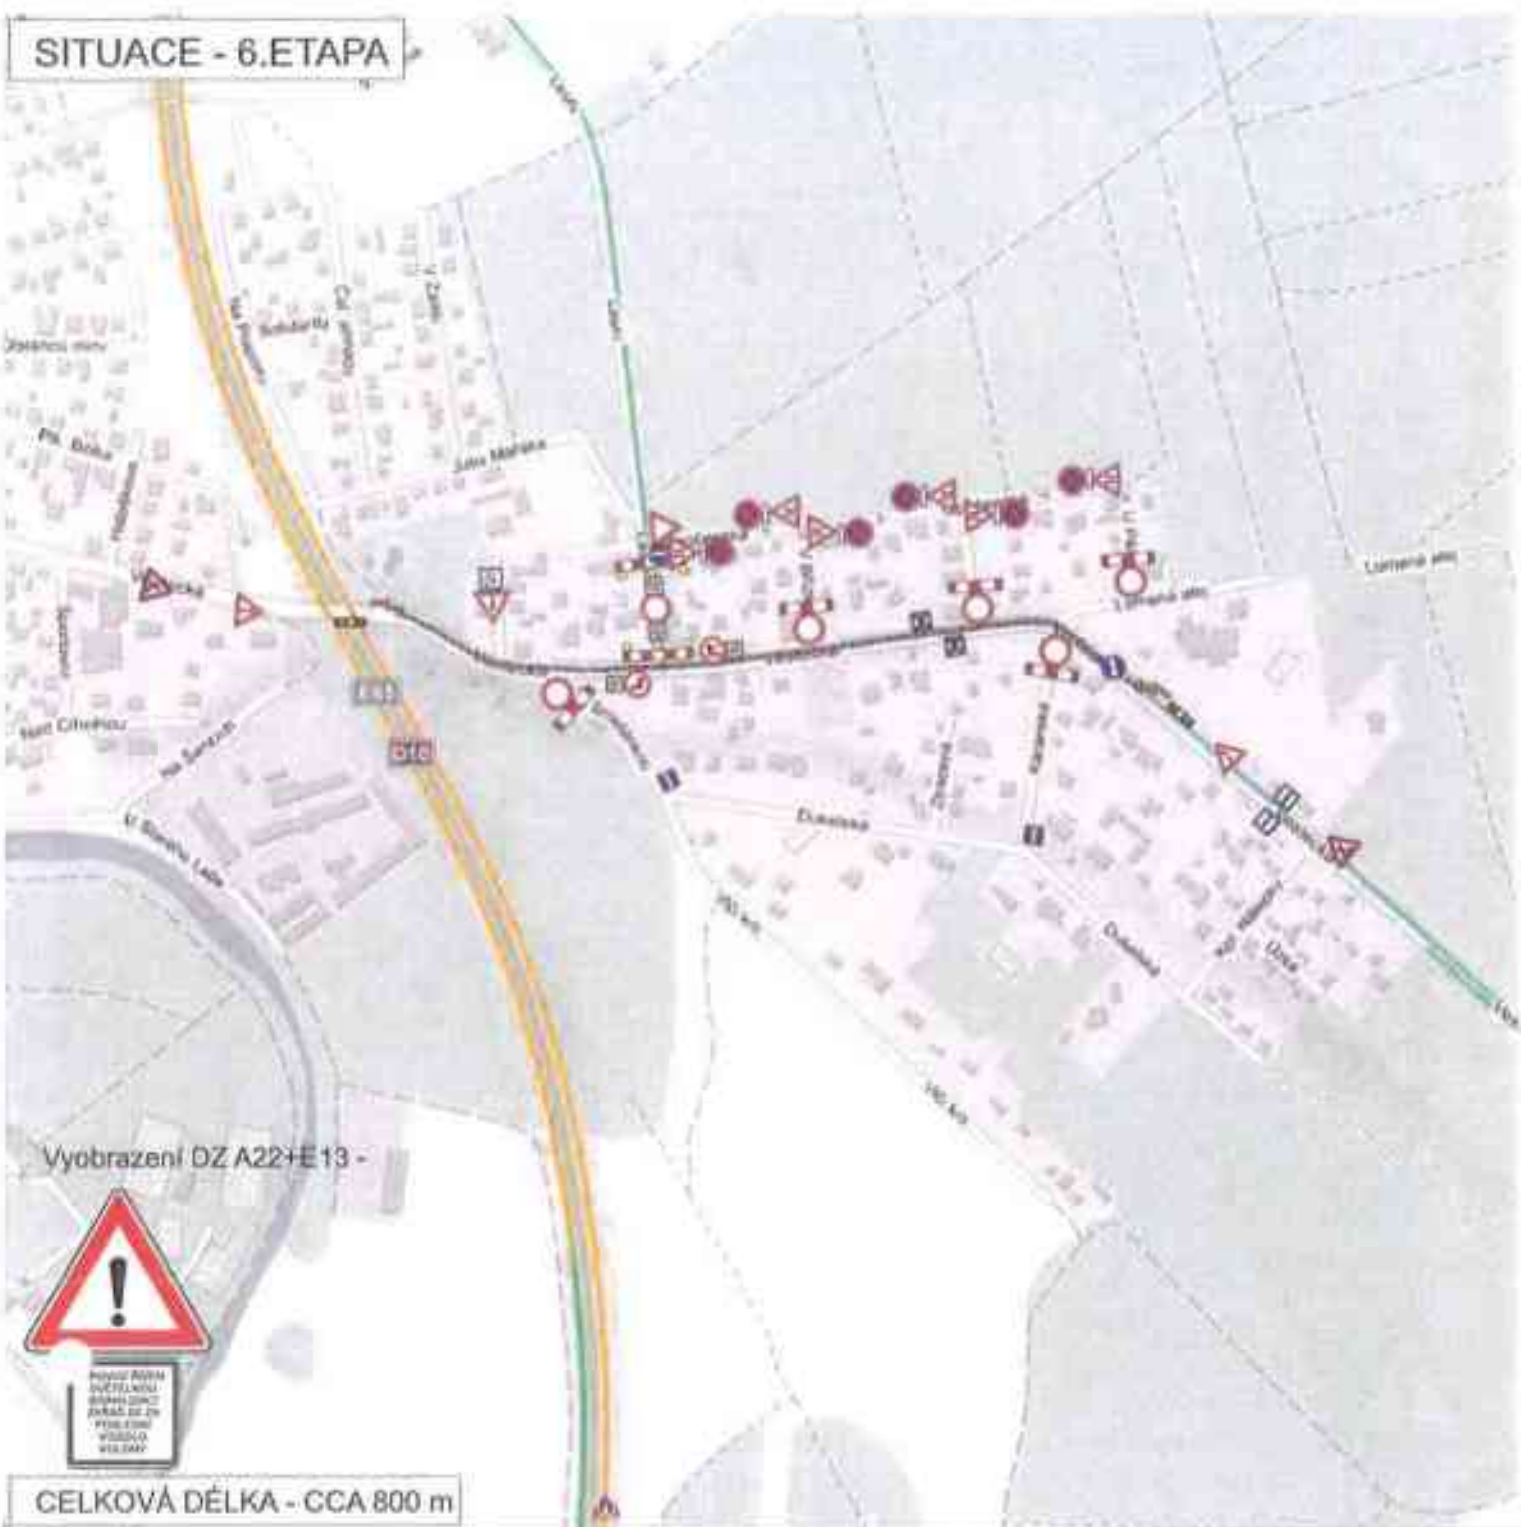

Vyobrazení DZ A22+E13 -



CELKOVÁ DÉLKA - CCA 800 m

TRVALÉ SVISLÉ DZ, KTERÉ BUDE V ROZPORU S PŘECHODNOU ÚPRAVOU BUDE DOČASNĚ ZAKRYTO
 DZ B28+E13 (DATUM) BUDOU UMÍSTĚNY MIN. 7 KALENDÁRNÍCH DNŮ PŘED ZAČÁTKEM STAVBY

STARÁ BOLESLAV - SILNICE III/2451 ULICE OKRUŽNÍ A VESTECKÁ

ZHOTOVITEL: COLAS CZ, a.s.
 Ruzyně 215/1, 190 00 Praha 9
 IČO - 30234483
 msp.colas@colas.cz - Petr Žalouda - staroboleslav@colas.cz tel. 733 100 105

NÁZEV STAVBY:
 REKONSTRUKCE POVRCHU KOMUNIKACE

PROJEKT: PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - SITUACE

Datum oznáčení stavby: 2021

Datum ukončení stavby: 2021

POLICIE ČR, dopravní inspektorát
 Komořanská 13, 150 00 Praha 5


Vlastník komunikace:
 Státní územní úřad

Datum vyhotovení projektu: 04 / 2021

NAVrhoVAL:
 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o.
 Trčárská 908
 Mělník, 27501
 IČ: 252200000
 E-mail: mg@dmz.cz
 www.dzmeznik.cz

SITUACE - 6. ETAPA

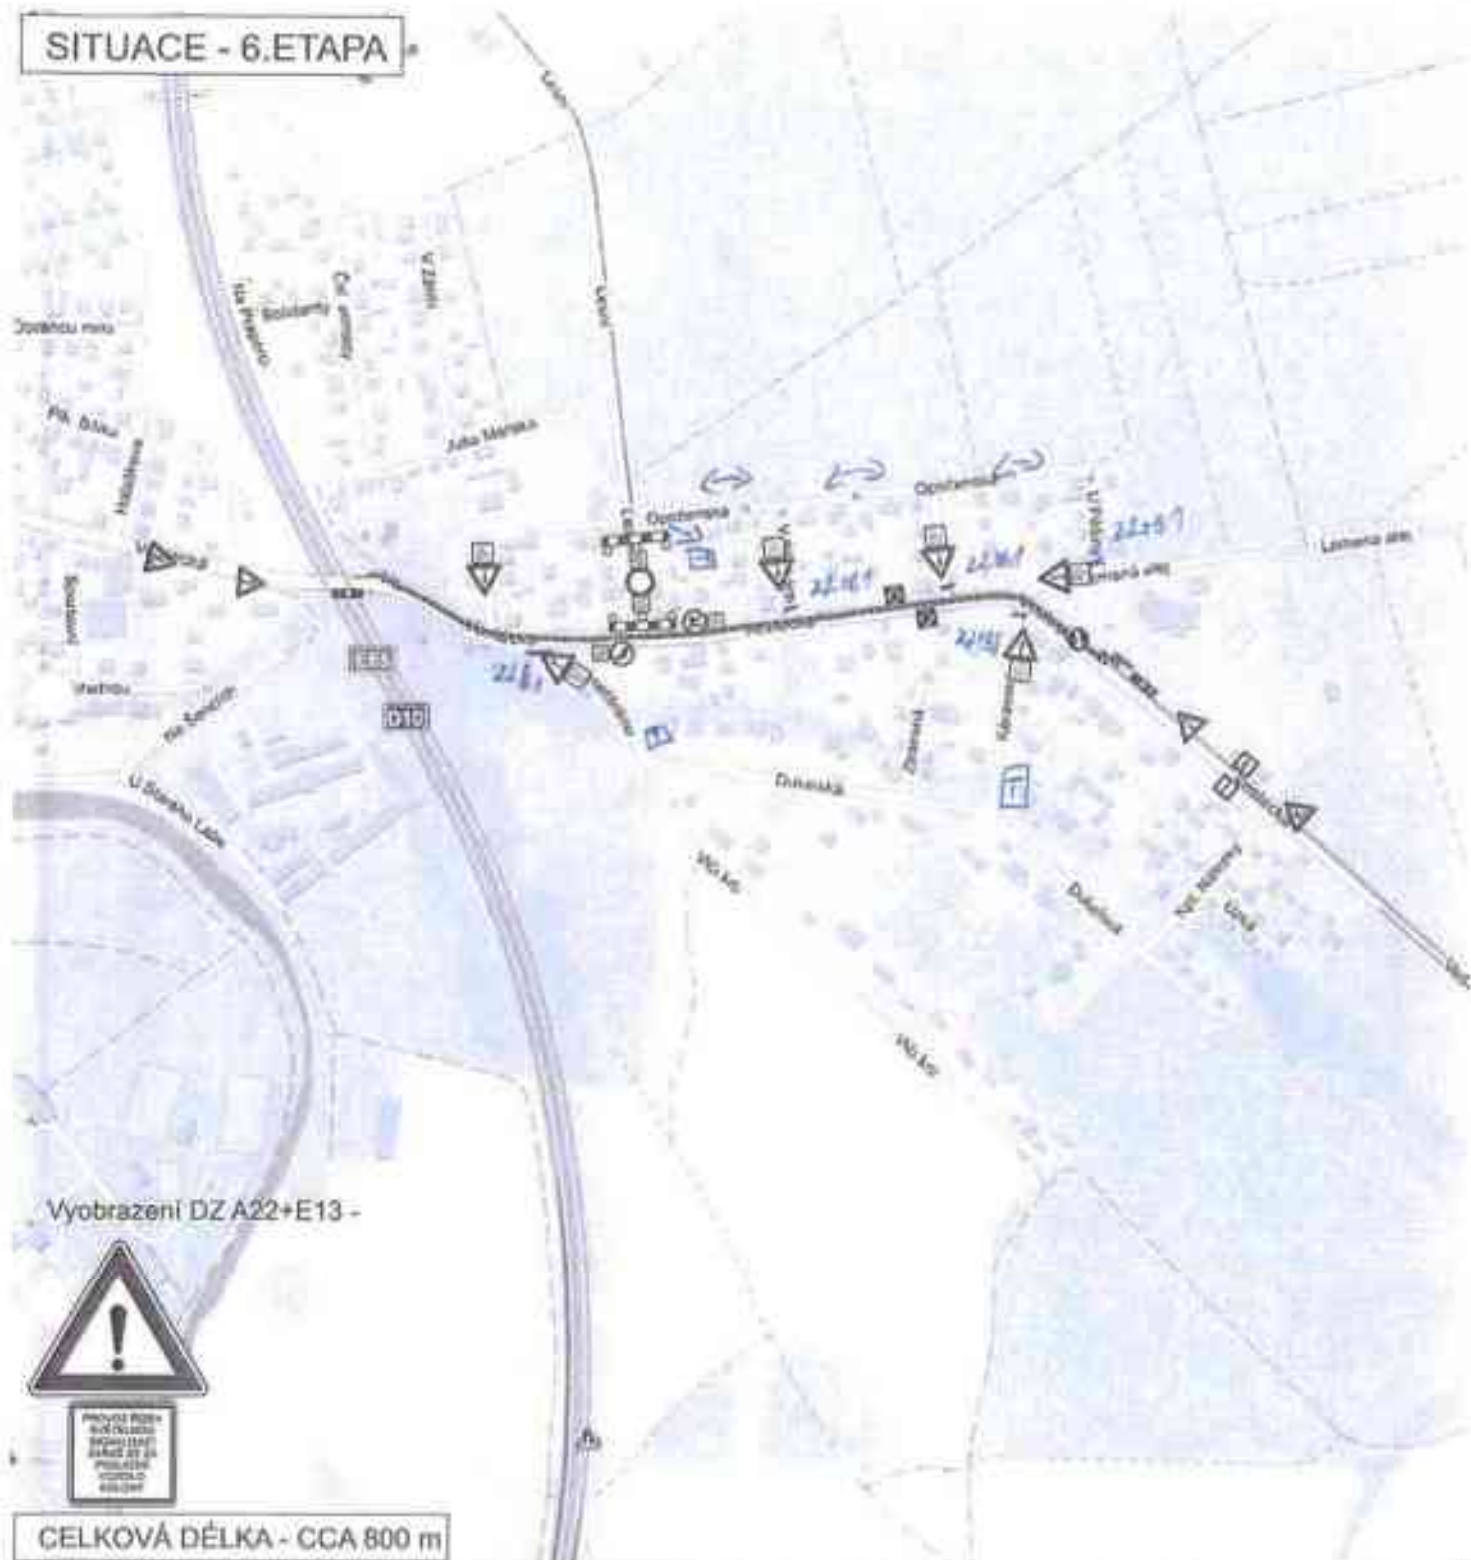

CELKOVÁ DÉLKA - CCA 800 m

STARÁ BOLESLAV - SILNICE III/2451
ULICE OKRUŽNÍ A VESTECKÁ

ZHOTOVITEL: COLAS CZ s.r.o.
Růželka 210/1, 130 05 Praha 8
IČO - 10334841
odpovědný - Petr Zákostel - starobytel@colas.cz tel. 730 780 100

NÁZEV STAVBY:
REKONSTRUKCE POVRCHU KOMUNIKACE

PROJEKT: PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - SITUACE

Plánová začátku stavby: 2021 Datum ukončení stavby: 2021

POLICIE ČR, dopravní inspektorát

Vlastník komunikace:

Datum vyhotovení projektu: 04 / 2021

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE

NAVRHOVAL:
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLMK s.r.o.



DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLMK s.r.o.
Truhlářská 9/88
142 00 Praha 4
IČO: 252240000
FAX: 224 312 111
E-mail: info@meilmk.cz

VERZE: 9/2010/04-2011-01801

30. 4. 2011 por. J.

COLAS CZ a.s.
Rubeška 215/1
190 00, Praha 9

<i>Kód akce/ značková akce</i>	<i>Název projektu</i>	<i>Vytvořitel/telefon</i>	<i>Datum</i>
	3035/21/KSUS/MHT/PEC	Pecka/ 736623713	3.5.2021

Vyjádření k žádosti ke stanovení přechodné úpravy silničního provozu, o vyjádření ke zvláštnímu užívání a k částečné a úplné uzavírcce komunikace při akci :
„ III/2451 Stará Boleslav“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje **souhlasí** s částečnou a úplnou uzavírkou, s přechodnou úpravou provozu v termínu **od 7.6.2021 do 31.7.2021 (6 etap)** a s návrhem DIO (z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při výše uvedené stavbě) a s vedením objízdných tras pro výše uvedenou akci.

Dotčené silnice: Stará Boleslav – silnice III/2451 ulice Okružní a Vestecká

Termíny uzavírek:

I.etapa: termín 7.6 – 4.7.2021 – úplná uzavírka

II.etapa: termín 7.6 – 20.6.2021 – částečná uzavírka

III.etapa: termín 21.6 – 4.7.2021 – částečná uzavírka

IV.etapa: termín 5.7 – 25.7.2021 – úplná uzavírka

V.etapa: termín 5.7 – 18.7.2021 – částečná uzavírka

VI.etapa: termín 26.7 – 31.7.2021 – částečná uzavírka

Objízdná trasa:

I.etapa – po silnici II/610 ulice Boleslavská a místní komunikaci ul. Lesní – obousměrně

IV.etapa - po silnici II/610 ulice Boleslavská a místní komunikaci ul. Lesní – obousměrně



*Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11*

Dopravní značení bude schválené Policií ČR, přechodnou úpravu provozu na silnici Vám stanoví odbor dopravy MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Investor akce: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel: COLAS CZ a.s., Rubežka 215/1, 190 00 Praha 9

Odpovědná osoba: Petr Žaloudek, tel.:733780105

S pozdravem

Lenka Chmelová
vedoucí TSÚ -oblast Mnichovo Hradiště



Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



Odbor dopravy

Váš dopis č.:

Ze dne:

Naše čj.: MÚBNLSB-OD-49331/2021-MASPE COLAS CZ, a.s. IČ 26177005

Naše sp. zn.: OD-13950/2021-MASPE Rubeška č. p. 215/1

190 00 PRAHA 9

Vyřizuje: Petra Mašková

Tel.:

E-mail:

Datum: 24.05.2021

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, odbor dopravy, pracoviště Stará Boleslav, jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle ust. § 124 odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

na základě žádosti podané dne 10.05.2021 společnost COLAS CZ, a.s., IČ: 10234843 se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 (dále jen „žadatel“), podle ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) rozhodl podle ust. § 77 zákona o silničním provozu

o stanovení přechodné úpravy silničního provozu na

silnici č. III/2451 ul. Okružní a ul. Vestecká a okolní místní komunikace, viz DIO vše v k.ú. Stará Boleslav, v rámci akce „Stará Boleslav – silnice III/2451 ul. Okružní a Vestecká“,

spočívající v umístění dopravního značení a zařízení v rozsahu dle předloženého a odsouhlaseného DIO Policií ČR Krajské ředitelství SK, DI úo Praha-venkov-východ č.j. KRPS-98140-1/ČJ-2021-011506 ze dne 30.04.2021, které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

- Termín přechodné úpravy provozu: od 07.06. – 31.07.2021 (dle etap)
- Dopravní značení bude umístěno a instalováno dle schváleného DIO Policií ČR Krajské ředitelství SK, DI úo Praha-venkov-východ.

- Dopravní značení bude provedeno v souladu se zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 66, Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, vydané Centrem dopravního výzkumu v Brně.
- Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., a zákonu o silničním provozu.
- Dopravní značení, které je v rozporu s touto přechodnou úpravou silničního provozu bude zakryto.
- Dopravní značení musí být upevněno na kovových sloupcích nebo případně na sloupech veřejného osvětlení. Musí být provedeno dle příslušné ČSN EN 12899-1 a musí být z retroreflexního materiálu. Dopravní značení včetně nosičů a spojovacích součástí musí být schváleno Ministerstvem dopravy ČR.
- Dopravní značení bude rozmístěno odbornou firmou, která má platná oprávnění k výkonu této činnosti a to do zahájení stavebních prací.
- Osoby, které se budou pohybovat na komunikacích, jsou povinny nosit výstražné oblečení.
- Na místě stavebních prací bude dostatečný počet poučených osob schopných v případě potřeby, řídit silniční provoz.

Odůvodnění

Na základě žádosti podané dne 10.05.2021 žadatelem o stanovení přechodné úpravy silničního provozu, viz DIO z důvodu uzavření silnice č. III/2451 v k.ú. Stará Boleslav a k.ú. Nový Vestec, bylo podle ust. § 171 správního řádu zahájeno řízení, na základě kterého se vydává opatření obecné povahy.

K žádosti o stanovení přechodné úpravy silničního provozu bylo předloženo DIO, které bylo projednáno s Policií ČR Krajské ředitelství SK, DI úo Praha-venkov-východ, jako dotčeným orgánem dle ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu a podle ust. § 77 odst. 4) a 5) zákona o silničním provozu se proto stanovuje přechodná úprava silničního provozu, z důvodu provádění stavebních prací, dle předloženého a odsouhlaseného DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření.

Poučení

Proti stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 2) správního řádu podat opravný prostředek.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES Vám oznamujeme, že na základě plnění úkolů, které nám ukládají právní předpisy, shromažďujeme a dále zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem výkonu agendy silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu. Blíže informace naleznete na stránkách <http://www.brandysko.cz/>.

[otisk úředního razítka]

Petra Mašková, v.r.
referent odboru dopravy

Příloha: situace (originál k nahlédnutí na MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor dopravy, pracoviště Stará Boleslav, Mariánské náměstí 28, kancelář č. 111)

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OÚ Nový Vestec a OÚ Káraný po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty.

Pisemnost /nebo oznámení/ se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav.

Obdrželi:

- COLAS CZ, a.s.; IDDS: 4indfqd
- Středočeský kraj
 - o v zastoupení Krajská správa a údržba silnic Středočeský kraj; IDDS: a6ejgmx
- Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav; IDDS: c5hb7xy
- Obec Nový Vestec; IDDS: 3xgb792
- Obec Káraný; IDDS: jkeas36

Dotčené orgány:

- Policie ČR DI Praha venkov-VÝCHOD; IDDS: 2dtai5u

K vyvěšení na úřední desce:

- MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav
- Obec Nový Vestec
- Obec Káraný

Datum

Zpis zkolovitelé
Dnesního dne proběhlo předání stavovité mezi investorem a samostatný zpis

4.6.2021

Pondělí

Dnesního dne proběhlo školení pracovníků BOZP pro stavbu a seznámení s riziky viz samostatný protokol

Dle požadavku investora budou nové betonové sil. obrazy osazeny:

- 1) do stejné výšky jako stávající
- 2) v místech kde stávající obrazy nejsou budou v max. míře osazeny do stejné výšky a obvodem vstřikem, aby bylo účinně zadržováno vodu z komunikace do příští zeleně podle komunikace z tohoto důvodu je nutné vyzkoušet jaké IS

T. Pecka

Dle požadavku Ředitel a PCR stavba rozdělena opatři zadání dle 6 etap viz schválené DÚ

Přístup: Polojáno - 11°C + 20%
Přes. práce: 6⁰⁰ - 17⁰⁰ příprava 11⁰⁰ - 12⁰⁰
Pracovníci: 1 THP Zábudíz
2 stavitel
6 dělníků viz školní BOZP

Subdodavatelé: DZ Melník, Detes, Nohyka
Aton, D.B. doprava, Skel

Stroje: Auto a HR, traktorový, kotlík, nakladač,
1x Ghil, 1x Bhol

Pláče: - Montáž DÚ etapa 1 + 2
- Montáž zařízení stavení
- Obrazení povrchových povrchových značek

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

COLAS a.s.
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9

Vás dopis značka / ze dne

Název značky
21/KSUS/MHT/Peč

Vytvořeno telefon
Pecka/736623713

Praha

Věc : „III/2451 – Stará Boleslav“ – Pokyn (ZBV č. 1)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné komunikace č. III/2451, Vám tímto v souladu s článkem 6.8. smlouvy o dílo č. S-383/00066001/2021 vydává **Pokyn** k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

III/2451 – Stará Boleslav

Na základě Oznámení zhotovitele o vhodnosti změny :

- navýšení počtu etap na 6, (zvýšení nákladů na dodatečné nájezdy techniky (např. fréza, finišer a náklady na pracovníky) – návaznost na navýšení počtu etap (rozřazování stavby na menší celky)
- zřízení 2 provizorních BUS zastávek
- oprava výtluků v rámci objížděné trasy autobusů

vydáváme tímto pokyn k provedení těchto úprav a ke zpracování ZBV

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Cenově musí změnu posoudit příslušné majtkové oddělení objednatele.

S pozdravem

Lenka Chmelová
Vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště

Naše značka: 478/21/KB
Vyřizuje: Bakeš / tel.
Datum: 3. května 2021

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o.

Libor Petřina
Truhlářská 998
276 01 Mělník

Vyjádření ke stanovení přechodné úpravy silničního provozu a vyjádření k úplné uzavírci pro akci „Rekonstrukce povrchu komunikace silnice č. III/2451 – ul. Okružní a Vestecká ve Staré Boleslavi“

ROPID souhlasí s realizací na základě předložené dokumentace a provedeního místního šetření za následujících podmínek:

- Uvedeným úsekem silnice III/2451 ve Staré Boleslavi je vedena autobusová linka PID 665.
- Linka bude při úplné uzavírci (1. a 4. etapa) odkloněna obousměrně po trase Boleslavská (II/610) – MK 5. května – MK Lesní – Vestecká (III/2451).
- Po dobu trvání uzavírky budou bez náhrady zrušeny ve Staré Boleslavi zastávky „Škola“ a „Sokolovská“. Náhradou bude zřízena zastávka „Sídlíště“ v pravidelné zastávce v ulici Boleslavská (II/610).
- V 5. a 6. etapě bude přemístěna zastávka Vosí hnízdo mimo úsek řízený SSZ k vybudovaným provizorním nástupištím dle předloženého návrhu DIO.
- Požadujeme v maximální míře zkrátit dobu provozu trojcestného SSZ v 5. etapě.
- Požadujeme zajistit dostatečný prostor pro odbočení autobusu v křižovatce Vestecká x Lesní při souběhu 4. a 5. etapy.
- Termíny jednotlivých etap bereme na vědomí.
- V případě změny termínu jednotlivých etap nebo rozsahu uzavírky je nutné neprodleně informovat ROPID.
- Požadujeme doručit DIR nejméně 7 dnů před konáním této akce.

S pozdravem


Ing. Jiří Vyčítal

vedoucí odboru příměstské dopravy



Právní úkony a řízení

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Praha venkov - VÝCHOD
Dopravní inspektorát



Č. j. KRPS-98140-1/ČJ-2021-011506

Praha 30. dubna 2021

Počet stran: 2

Přílohy: 1/9

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o.
Truhlářská 998
276 01 Mělník

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, rekonstrukce ul. Okružní a ul. Vestecká - stanovisko.

Dopravní inspektorát Praha venkov - VÝCHOD, Policie České republiky vydává na základě ustanovení § 25 odst. 1) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění později vydaných předpisů, souhlasné stanovisko se zvláštním užíváním silnice č. III/2451 ul. Okružní a ul. Vestecká v k.ú. Stará Boleslav, podle § 25 odst. 6) písm. c) zák. č. 13/1997 Sb., z důvodu rekonstrukce komunikace.

Rovněž vydává vyjádření na základě ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a na základě ustanovení § 24 odst. 2 písm. d) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění později vydaných předpisů a **souhlasí s** umístěním přechodného dopravního značení a dopravního zařízení na silnici č. III/2451 ul. Okružní a ul. Vestecká v k.ú. Stará Boleslav a na objízdné trase sil. č. II/610 ul. Boleslavská, místní komunikaci ul. 5. května, ul. Lesní, a přilehlých místních komunikacích v k.ú. Stará Boleslav z důvodu rekonstrukce silnice č. III/2451 za dodržení následujících podmínek:

- dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
- otevřené výkopy musí být řádně označeny, zajištěny proti pádu chodců a za snížené viditelnosti osvětleny,
- dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu bude zakryto,
- dopravní značení musí být osazeno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích - TP 66 (II. vydání),

Mladoboleslavská 38
190 17 Praha 9, Vinohř

Tel.:
E-ma:
ID D:

- v etapě č. 2 doporučujeme uzavřít ul. Kpt. Nálepky - aby vozidla nevjížděla do prostoru mezi SSZ,
- v etapě č. 5 doporučujeme zvážit zobousměrnění ul. Opočenská, aby nemusela vozidla vjíždět mezi do úseku řízeného SSZ a z ul. U Pěšiny udělat slepou pozemní komunikaci,
- v etapě 6 ponechat zobousměrnění ul. Opočenská (aby si tudy řidiči nezkracovali cestu) - ul. Lesní bude zavřená a ul. Opočenská je obytnou zónou, kde nadbytečná průjezdní doprava není žádoucí, zneprůjezdnit ul. Nad Smetankou a ul. Káranská,
- po ukončení akce musí být povrch uveden do řádného stavu a dopravní značky užitá na akci ihned odstraněny.

Návrh užití a umístění dopravních značek (viz Příloha 1. etapa, 1. etapa širší vztahy, 2. etapa, 3. etapa, 4. etapa, 4. etapa širší vztahy, 5. etapa, 6. etapa a 6. etapa širší vztahy) je v souladu se zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích

Vyřizuje:

por. Mgr. Lucie Hanousková
tit.

opor. Bc. Josef Vrtiška
vedoucí oddělení



SUBSTITUČNÍ PLNÁ MOC

Ing. Pavel Keller

Ředitel oblasti Sever

Datum narození: _____

bytem I _____

v souladu s plnou mocí ze dne 15.12.2020, která mu byla udělena zmocnitelem společnosti COLAS CZ, a.s., IČO: 261 770 05, se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556 (dále jen „Společnost“) tímto dále zmocňuje

Pavla Lněničku

Manažera regionu Praha

Datum narození: _____

bytem _____

(dále jen „Zmocněnec“)

k zastupování Společnosti dle bodu g) přiložené plné moci k ukončení stavební akce a k projednání změn během výstavby na akci III/2451 Stará Boleslav.

Tato plná moc je platná do 30.6.2022

V Praze, dne 15.11.2021

Ing. Pavel Keller

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

Pavel Lněnička

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: III/2451 - Stará Boleslav Název stavebního objektu/provozního souboru (SOP/S): SO 101 - Komunikace	Číslo SOP/S / / číslo Změny SOP/S: 101/2	Číslo ZBV: 2
---	--	---------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Colas CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
IČ: 26177005

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	-798 475,48	494 443,88	-304 031,60

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	297 402,42	297 402,42

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	-798 475,48	791 846,30	-6 629,18

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:



Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: BW2431 - Stará Bolestav Název stavebního objektu/provozního soustavy (SO/PS): SO 101 - Komsnikace	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101/2	Číslo ZBV: 2.3
--	--	-------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č. 5-383/0006600/0021 a zhotovitel č. 201213087 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 1.3.2021 (dále jen Smlouva)

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 160 00 Praha 6, Šmíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, Vysočany

Přílohy Změnového listu	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	1	počet listů
5. Přehled zářazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	42	počet listů
	1, 2	Objednatel
	3	Zhotovitel
	4	Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Díličí změna 1: Změna rozsahu a konstrukce sanací podkladních vrstev

Zadávací dokumentace předpokládala odhřezování 2 vrstev asfaltového betonu tvořící kryt vozovky a likvidaci sanací zbyvajících nemovitostí podkladu vrstvou ACP 16+ nebo 16S v tl. 60 mm.

Po odhřezování asfaltového krytu a odstranění stávající podkladní vrstvy již ne (rovně), na kterou má být pokládána vrstva ACP 16+ nebo 16S, byl stále zjištěn nevhodný stav podkladních vrstev - nebyla zde zřejmá žádná soudržná vrstva asfaltového betonu.

Z tohoto důvodu nebyla prováděna ani sanace vrstvou ACP 16+ a na základě dohody s objednatelém byla změněna technologie prováděných sanací (viz doklad č. 09 - zápis ve SD ze dne 9.6.2021, list č. 03, 08, 09, 13 a 14). Sanace byly prováděny do hloubky 0,3 m 2x vrstvou ze ŠD č. 150 mm a v kritických místech (lokální oblasti s větším namáháním) byla sanace provedena vrstvou ze ŠD č. 150 mm + vrstvou ŠD C 6/10 tl. 150 mm.

Díličí změna 1 je vyjádřena položkou č. 15, 16, 16, 26 a 45 a zvyšuje smluvní cenu stavby o 182 651,37 Kč.

Díličí změna 2: Likvidace nebezpečných odpadů

V rámci zpracování projektové dokumentace bylo uvažováno o výskytu asfaltových směsí obsahující dehet a o jejich následnou likvidaci.

Během realizace stavby byly provedeny ekologické zkoušky asfaltové vrstvy určené k odhřezování a přítomnost dehtu nebyla zjištěna (viz doklad č. 11 - Protokoly o zkoušce asfaltu - P2021_3706 a P2021_3706).

Z tohoto důvodu nebylo nutné provádět likvidaci nebezpečného odpadu obsahující dehet.

Díličí změna 2 je vyjádřena položkou č. 3 (byla zcela odečtena) a snižuje smluvní cenu stavby o 98 478,40 Kč.

Díličí změna 3: Snižování hloubky frézování v estravilánu

Předpokladem zadávací dokumentace bylo frézování na celém prováděném úseku v tl. 12 cm.

Př odhřezání navržené hloubky frézování 12 cm v estravilánové části docházelo k namáhání podkladní vrstvy komsnikace - odstraňování nestmelených vrstev štěrku (Dmax cca 63 mm).

Po dohodě s objednatelém byla v tomto úseku odsouhlaseno snížení hloubky frézování na 6-7 cm, aby nedošlo k zeslazení stávající podkladní komsnikace (viz doklad č. 09 - Zápis ve SD ze dne 8.6.2021, list č. 02).

Díličí změna 3 je vyjádřena položkou č. 12 a snižuje smluvní cenu stavby o 221 747,08 Kč.

Díličí změna 4: Úprava odvodnění za mostem

Zadávací dokumentace předpokládala stavební úpravu pro zajištění odvodnění komunikace v části za dálničním mostem, což se při realizaci a při konzultaci s TDI ukázalo jako potenciální problém.

Proto musely být za dálničním mostem vybrány stávající obrubky a z důvodu zajištění funkčního odvodnění byl vyprofilován terén tak, aby voda z vozovky mohla volně odtékat a zasáhnout. Vzhledem ke změně výšky nivelety vozovky došlo k osazení obrubky do nové výšky, a proto musel být částečně vybrán i stávající spád z AB krytu v tl. 10 cm a o ploše 10,38 m². Na takto připravený povrch byla provedena nová vrstva asfaltového betonu, která zajišťuje plynulé napojení stávajícího stavu na nový obrubník.

Výměna upravované plochy vychází ze skutečného zaměření skutečného stavu - viz doklad č. 10 (situace prováděných prací) a geometrické zaměření skutečného provedení stavby (viz doklad č. 15).

Díličí změna 4 je vyjádřena položkou č. 10, 11, 22, 46, 47, 48, 49, 50 a zvyšuje smluvní cenu stavby o 95 724,51 Kč.

Díličí změna 5: Ošetření stýčkových spár asfaltového betonu

Původní předpoklad dle zadávací dokumentace byl frézování drážek v asfaltové vozovce dle 5100 m a stěsnání stýčkových spár závlávkou v tl. 3150 m.

Ve skutečnosti bylo provedeno 3150 m zářvek jako pracovní spára + 250 m zářvek v křivočárkových napojených hočních úc. Celkem tedy 3400 m oproti předpokládaným 5100 m - viz doklad č. 10 (Situace prováděných prací) a geodetické zaměření skutečného provedení stavby (viz doklad č. 16).

Ošetření spar je nutné pro zajištění životnosti díla.

Díčí změna 5 je vyjádřena položkou č. 13 a sčítaje smluvní cenu o 44 200 Kč.

Díčí změna 6: Neprovádění infiltrčního postřiku

V zadávací PD bylo uvažováno s aplikací infiltrčního postřiku v rámci celého rozsahu opravovaných esňalových stich.

Po odřezování stávajících asfaltových vrstev bylo zjišeno, že by aplikace infiltrčního postřiku na stávající vrstvu ze ŠD byla neúčinná (viz doklad č. 9B - Zápisy ve ŠD, list 17).

Díčí změna 6 je vyjádřena položkou č. 20 a sčítaje smluvní cenu o 98 410 Kč.

Díčí změna 7: Odpočet sílničních obrub

V zadávací dokumentaci bylo uvažováno s osazením čl vymešou obrub v délce 1950 m.

De geodetického zaměření skutečného provedení a dokladu č. 10 - Příloha č. 1 - Přehledná mapaprováděných prací bylo provedeno 1510,9 m.

Díčí změna 7 je vyjádřena položkou č. 33 a sčítaje smluvní cenu o 127 840 Kč.

Pozn.: Doklad č. 10 (Situace prováděných prací) bude ve finální verzi, která bude předána objednateli, podepsán stavbyředoucm a odpovědným zástupcem TDI, resp. technikem KSÚS. Z důvodu velkého formátu přílohy je verze pro odsouhlasení TA složena nepodepsaná.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1 písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-ŠM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 09. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Šb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Šb. tato Změna nepředstavuje změk podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Celky v Kč bez DPH:

Celky navrhovaných Změn záporných	Celky navrhovaných Změn kladných	Celky navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-798 475,48	791 846,30	-6 629,18	1 590 321,78

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

ZBVZ:

Zhotovitel (stavbyředoucí): Colas CZ, s.a.	jméno:	Petr Žakoušek	datum:	6. 11. 2021	podpis:
Stavební dozor: KSÚS SK	jméno:	Tomáš Pecka	datum:		podpis:
Zástupce Objednatel: KSÚS SK vedoucí TŠÚ úřadu M.H.	jméno:	Lenka Chvalová	datum:		podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u těchto SOUP, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokládány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlásily, že Změny dle těchto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práce a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojij příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno:	Ing. Jan Lichtner	datum:		podpis:
Zhotovitel	jméno:	Pavel Lmbačka	datum:	06. 12. 2021	podpis:
					Osln park

1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III2451 - Stará Boleslav Název stavebního objektu/provozního systému (SO/PS): SO 101 - Komunikace	Číslo SO/PS / Číslo Změny SO/PS: 101/2	Číslo ZBV: 2.4
--	---	--------------------------

Stavby směřují k silo objednatel č. S-383/0006/001/2021 a zhotovitel č. 201213067 na realizaci uveřejněné Stavby uzavřené dne 1.3.2021 (dále jen Smlouva)
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 61/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubelka 216/1, 190 00 Praha 9, Vysočany

Předmět Změnového listu	Par. č.	Příjemce
1. Kvalitativní	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	3	Zhotovitel
3. Zápis o přijetí/odmítnutí ocenění součástí prací	4	Stavební dozor
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2		
5. Přehled zařízení změno do skupin		
6. Přehled dalších dokladů		
Další doklady dle přehledu dokladů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Dílčí změna 1: Úprava povrchů za obrubání

Přívodní projekt dle zadávací dokumentace byly vybourány a osazeny nové obrubky bez dalších navazujících úkonů. Při provádění však bylo zjištěno, že obrubníky budou osazeny v jiné nivelaře a z tohoto důvodu jsou nutné přehled levnicí správy v rámci postranních zelených pásů (viz doklad č.10 - Situace prováděných prací, doklad č.14 - Fotodokumentace a doklad č.09 - Zápis ve SO, list č.1 a list č. 6). V místě vjezdů muselo dojít k zásadnímu rozboru konstrukce, očištění dlažby a nové pokládky dlažby pro zajištění plynulého napojení nových a stávajících stoch.

Vzhledem ke skutečnosti, že nebyla zpracována projektová dokumentace a v poměrovém rozpočtu se nenachází položky na tyto práce, které však bylo nutné pro dokončení díla zrealizovat, jedná se o dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení díla.

Dílčí změna 1 je vyjádřena položkou č. 51,52,53,54,55 - a zvyšuje smluvní cenu stavby o 212 279,32 Kč.

Dílčí změna 2: Vytýčení kabelů IS

V zadávací dokumentaci nebylo uvažováno s vytýčením inženýrských sítí.

Při provádění hrubování a kopání ryh pro síňiční obrubky, popř. při bourání stávajících otvorů bylo nutné položit inženýrských sítí vytyčit (viz doklad č.08 - Zápis ve SO, list č.1). Vlastní vytýčení bylo objeveno od správců příslušných inženýrských sítí na základě objednávek (viz doklad č. 08 - CN Vytýčení IS). Při vytýčení bylo prokázáno, že mnoho povrchových znečištění bylo přeškrabováno a nešlo je pouze vrtušími ubítkovou nářadím.

Dílčí změna 2 je vyjádřena položkou č. 43 - a zvyšuje smluvní cenu stavby o 25 208,25 Kč.

Dílčí změna 3: Čištění uličních vpustí

V běžném údržbovém měru byly identifikovány 2 nefunkční uliční vpustě (viz doklad č. 14 - Fotodokumentace)

Abyste bylo zajištěno řádné odvození komunikace v této části, bylo nutné tyto uliční vpustě vyčistit. Na základě požadavku TDI (viz doklad č. 09 - Zápis ve SO, list č.7), bylo objednáno takové čištění od správce kanalizace, společnosti Stavokomplet slev cenové nabídky (viz doklad č. 08 - CN Čištění UV)

Dílčí změna 3 je vyjádřena položkou č. 44 - a zvyšuje smluvní cenu stavby o 8 602,65 Kč.

Dílčí změna 4: Rektifikace uličních znaků

Ve zadávací dokumentaci bylo uvažováno s určitým počtem rektifikace uličních znaků, poklopů kanalizace a šoupát.

Po odřezování akřátových vlnec však vyšlo najevo, že se počet povrchových znaků v rozpočtu neshoduje se skutečností. Pro řádné dokončení díla bylo nutné rektifikovat veškeré povrchové znaky.

Skutečný počet upravených znaků vychází z dokladu č.10 (situace změřených prací) a z geodetického zaměření skutečného provedení (viz doklad č. 10).

Dílčí změna 4 je vyjádřena položkou č. 28,29 a 30 a zvyšuje smluvní cenu stavby o 51 252 Kč.

Jedná se o Změnu reprezentativní, která je podle § 5, odst. 1 písm. a), resp. podle § 11 Změnky R-DM-30 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.05.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 4 jako nezbytná. Zároveň se jedná o práce, které nemají závažnou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna reprezentativní není podstatně změny závazku a dle § 222, odst. 1) se jedná o změnu nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navržených Změn záporných a Změn kladných dohem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-798 475,48	494 443,88	-304 031,60	1 292 919,36

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

ZBYL:

Zhotovitel (ředitel/vedoucí): Orlis CZ, a.s.	jméno	Petr Žabuděk	datum	6.12.2021	podpis
--	-------	--------------	-------	-----------	--------

Stavební dozor: KOSB SK	jméno	Tomáš Pecka	datum		podpis
-------------------------	-------	-------------	-------	--	--------

Zástupce Objednatel: KOSB SK vedoucí TSO oblasti M.H.	jméno	Lanka Chmbová	datum		podpis
--	-------	---------------	-------	--	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO-PS, který je součástí uvedených Stavby, budou provedeny Změny, jak jsou podrobně popsány, zdůvodněny, odůvodněny a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny do tohoto Změnového listu nejsou zjevně v rozporu s čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitelé upravené ve Smlouvě nezměněny. Na důkaz toho připojil příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Lichtinger	datum		podpis
---	-------	---------------------	-------	--	--------

Zhotovitel	jméno	Pavel Loňáček	datum	06.12.2021	podpis
------------	-------	---------------	-------	------------	--------

Číslo listu

1

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Název Stavby:	III/2451 - Stará Boleslav
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101/2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 101 - Komunikace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
12 360 707,31

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	2 232 500,29	14 593 207,60	2 232 500,29

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-798 475,48	791 846,30	3 024 346,59	24,47%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-798 475,48	14 586 578,42	2 225 871,11	18,01%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

COLAS CZ, a.s.

souhlasím

Petr Žaloudek

G. H. 2023

Stavební dozor:

KSÚS SK - silniční technik

souhlasím

Tomáš Pecka

Zástupce Objednatel:

vedoucí TSU oblasti M.H.

souhlasím

Lenka Chmelová

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/2451 - Stará Boleslav								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace								SO 101/2.3					
Číslo a název rozpočtu: SO 101.2 - Komunikace ZBV2								Skupina změn 3					
Por. č. polož.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
3	01575_B	POPLATEK ZA URVÍDÁNÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 03 01* ASFALTOVÉ SMĚSI OBSAHUJÍCÍ DEHEŤ - ZAS - T3	t	80,720	0,000	-80,720	1 220,00	98 478,40	-98 478,40	0,00	0,00	-98 478,40	-100,00%
10	115524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY	m	685,000	715,800	30,800	39,00	26 725,00	0,00	1 201,20	27 926,20	1 201,20	4,50%
11	115528	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	řm	2630,400	2748,672	118,272	4,00	10 521,60	0,00	473,09	10 994,69	473,09	4,50%
12	115728	FREZOVÁNÍ VOZOVKĚ ASFALTOVÝCH ODVOZŮ DO 20KM	m3	2179,820	1771,446	-408,374	543,00	1 183 642,36	-221 747,08	0,00	961 895,28	-221 747,08	-18,72%
13	113762	FREZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU OD 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	5100,000	3400,000	-1700,000	26,00	132 600,00	-44 200,00	0,00	88 400,00	-44 200,00	-33,33%
15	132738	MILUŠENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. L. ODVOZŮ DO 20KM	m3	263,850	523,537	259,687	329,00	86 806,65	0,00	85 437,02	172 243,67	85 437,02	98,42%
16	18210	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HÖRMNĚ TR. I	m2	1090,000	2198,350	1108,350	17,00	17 000,00	0,00	20 371,95	37 371,95	20 371,95	119,84%
18	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERNDORTI TL DO 150MM	m2	1000,000	1437,250	437,250	148,00	148 000,00	0,00	214 150,25	362 150,25	214 150,25	143,73%
20	572131	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,5M2/M2	m2	12921,600	12051,600	-870,000	13,00	168 000,00	-88 410,00	0,00	159 590,00	-88 410,00	-52,58%
22	574445	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUBNĚ VRSTVY ACD 16 TL 30MM	m2	18621,600	18642,360	20,760	183,00	3 407 752,80	0,00	3 799,08	3 411 551,88	3 799,08	0,11%
26	574646	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACF 16+ 16S TL 30MM	m2	1000,000	0,000	-1000,000	208,00	208 000,00	-208 000,00	0,00	0,00	-208 000,00	-100,00%
23	937224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	1950,000	1510,900	-439,100	400,00	780 000,00	-127 640,00	0,00	652 360,00	-127 640,00	-16,36%
25	931312	TĚSNĚNÍ DILTAČ SPAR KSF ZALIVKOU PRŮŘ DO 100MM2	m	3150,000	3400,000	250,000	31,00	97 650,00	0,00	7 750,00	105 400,00	7 750,00	7,54%
Nové položky - JE dle ÚRS 2021/II													
45	567127134	Podklad ze směsi stlačené cementem ŠC C 8/10 (KSC II) š 130 mm	m2	0,000	223,950	223,950	317,00	0,00	0,00	70 992,15	70 992,15	70 992,15	100,00%
46	113170342	Odstranění podkladu šikmého tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	0,000	30,380	30,380	70,30	0,00	0,00	729,71	729,71	729,71	100,00%
47	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 01	t	0,000	23,874	23,874	2 310,00	0,00	0,00	55 148,94	55 148,94	55 148,94	100,00%
48	997221571	Vodorovná doprava vybočených hmot do 1 km	t	0,000	23,874	23,874	651,00	0,00	0,00	15 541,97	15 541,97	15 541,97	100,00%
49	997221579	Příplatek ŽKO 1 km u vodorovné dopravy vybočených hmot	t	0,000	358,110	358,110	17,30	0,00	0,00	6 195,30	6 195,30	6 195,30	100,00%
50	997221832	Nakládání vybočených hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,000	23,874	23,874	530,00	0,00	0,00	12 653,22	12 653,22	12 653,22	100,00%
Celkem								- 788 475,48	494 443,88	- 304 031,60			

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měnících položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Petr Žalouděk, (stavbyvedoucí)

Za Objednatelů: Tomáš Pecka, (TDL, technik K555)

Datum: 6.12.2024

Datum:

Podpis:

Podpis:

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101/2.4

Skupina změn 4

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	kus	30,000	41,000	11,000	3 106,00	96 180,00	0,00	35 266,00	131 446,00	35 266,00	36,67%
29	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	kus	11,000	17,000	6,000	2 510,00	27 610,00	0,00	2 510,00	30 120,00	2 510,00	9,09%
30	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	kus	46,000	58,000	12,000	1 171,00	51 658,00	0,00	13 476,00	65 134,00	13 476,00	26,09%
Nové položky													
43	85	Vypočení II JC viz doklad č. 08 - Cena ve nabídky	kpl	1,000	1,000	1,000	25 268,25	0,00	0,00	25 268,25	25 268,25	25 268,25	100,00%
44	86	Čistění 2 ks přípojek U/v JC viz doklad č. 08 - Cena ve nabídky	kpl	1,000	1,000	1,000	8 802,85	0,00	0,00	8 802,85	8 802,85	8 802,85	100,00%
51	181351108	Rozprostření ominky II vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strážně JC dle ÚRS 2021/II	m2	0,000	473,700	473,700	55,00	0,00	0,00	26 053,50	26 053,50	26 053,50	100,00%
52	181311108	Rozprostření ominky II vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně JC dle ÚRS 2021/II	m2	0,000	473,700	473,700	208,00	0,00	0,00	98 003,30	98 003,30	98 003,30	100,00%
53	113106123	Rezebrání dlažeb ze zámkových dlažeb komunikací pro pěší ručně JC dle ÚRS 2021/II	m2	0,000	174,000	174,000	79,88	0,00	0,00	13 900,86	13 900,86	13 900,86	100,00%
54	979054451	Odběrni vybraných zámkových dlažeb s původním spárováním z kamenná tělešného JC dle ÚRS 2021/II	m2	0,000	174,000	174,000	64,62	0,00	0,00	11 242,34	11 242,34	11 242,34	100,00%
55	396211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší II 80 mm skupiny A pl do 50 m2 JC dle ÚRS 2021/II	m2	0,000	174,000	174,000	356,78	0,00	0,00	62 079,72	62 079,72	62 079,72	100,00%
										0,00			
Celkem:										0,00	297 402,42	297 402,42	

Odpovědný zástupce Objednatěle i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjedňujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Petr Žaloudek, (stavbyvedoucí)

Datum: 6. 10. 2021

Podpis:

Za Objednatěle: Tomáš Pecka, (TDI, technik KSÚS)

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/2451 - Stará Boleslav

1	Přijaté smlouvi částka bez rezervy a DPH	12 360 707,31
211+19+20	Aktuální smlouvi částka (cena stavby)	14 585 578,42
	Aktuální smlouvi částka (cena stavby) včetně DPH	17 649 759,89
3-(21)^(10)	Procenta změny Přijaté smlouvi částky	118,01%
4-(20)^(10)	Střední hodnota vybraných změn (Skupina 1)	0,34%
5-(20)^(10)	Střední hodnota zůstatků (Skupina 2)	0,50%
40-(19)^(10)	Střední hodnota 1% pro poměrnou změnu pro Změny skupiny 3 a 4 (tab. 10, příloha č. 1340016 Dd.)	-0,82%

8-2+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 225 871,11
10-1+11+12	Střední hodnota 30 % - hodnoty Skupiny 3 a Skupiny 4	667,73%
8+1+1+3	Základní limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 788 212,18

9-20+17+18	Střední hodnota 50 % Skupina 3	28,52%
20-20+17+18	Střední hodnota 50 % Skupina 4	2,41%
103-104-104	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 822 822,07
11+1+3	Základní limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	6 189 233,60

10-1+1+3	Limit	1 854 100,10
11-10+11	Střední hodnota (10%)	0,00%
14+4+20+31+39	Hodnota skupiny 5	0,00

SO	ZBV č.	Název SO/SZS i předmět Změny	Změny záporné (začítat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Výnosová změny (základní sazba 50% skupina 1, 1340016 Dd.)			- 2 - Změny prodeje (sazba 50% skupina 1, 1340016 Dd.)			- 3 - Změny rekonstrukce (sazba 50% skupina 3, 1340016 Dd.)			- 4 - Změny rekonstrukce (sazba 50% skupina 4, 1340016 Dd.)			- 5 - Změny do novosti (Změny rekonstrukce základní sazba 50% skupina 4, 1340016 Dd.)				
						Změny záporné (začítat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (začítat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (začítat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (začítat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (začítat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných		
18	47	18	18+23+26+29+30	20+24+27+33+34+37+38	21+19+22	23	24	25+22+24	25	27	28+25+27	28	30	31+29+31	32+28+32+34	33	34	35+32+34	36+28+32+34	37	38	39+28+37+38
		III/2451 - Stará Boleslav	- 768 475,48	3 624 348,56	2 225 871,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 768 475,48	- 2 720 844,77	1 429 468,86	1 555 878,65	0,00	287 402,42	287 402,42	287 402,42	0,00	0,00	0,00
101	1	Výhledový projekt a studie o protizeměrné stavby	0,00	2 225 878,19	2 225 878,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 878,19	2 225 878,19	2 225 878,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	2	Stavba stěhací ústrojí, včetně úkony přístavby prvků	- 768 475,48	141 466,36	- 4 629 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 768 475,48	484 943,50	- 284 531,98	1 760 514,36	0,00	287 402,42	287 402,42	287 402,42	0,00	0,00	0,00
	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Poznámka: Formulář má charakter orientační a obsahuje stav k datu zpracování Zdrojového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	III/2451 - Stará Boleslav
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101 - Komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101/2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	7	
08 Cenové nabídky - vytyčení IS a čištění UV	10	
09 Zápisy ve stavebním deníku	12	
10 Situace prováděných prací	1	
11 Protoly o zkoušce asfaltu	2	
12 Doklad o likvidaci odpadu	2	
13 Pokyn objednatele	2	
14 Fotodokumentace ZBV 2.	6	
15 Geodetické zaměření skutečného provedení	-	V tištěné podobě u objednatele.
Počet listů celkem	42	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/2451 Stará Boleslav-Nový Vestec								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace								SO 101/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Komunikace								celkem					
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v
12	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY ASPALTOVÝCH ODVOZ DO 20MM	m3	2179,820	-1771,446	-408,374	245,00	5 183 642,25	-221 747,08	0,00	5 061 895,18	-221 747,08	-18,73%
		průř. 113728 - odpočet m3 za frézování v množství frézování 7732,37*0,15 = 927,805 m3, v množství frézování v tl. 0,037 m: 1203370,00*0,037 = 4452,87 m3 Celkem vyfrézováno (771,440) m3, Rozdíl frézování = 2179m3 - 1771,446 = -408,374 m3 = (4) vyvážení přebytek z geodetického zaměření okraj. provedení, viz detail č. 31-Štáje provalkových prací - 28v 2											
13	113762	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY HRDŘEŽU DO 200MM2 V ASPALTOVÉ VOZOVCE	m	5100,000	-3400,000	-1700,000	26,00	132 600,00	-44 200,00	0,00	88 400,00	-44 200,00	-33,33%
		průř. 113762 - provedení frézování drážky v délce 3150 m - šířkou (sára: 250 m frézování drážek provedeno v napojení bočních ulic: 3150 m * 250 m = 3400) m: 3400 - 1700 = -1700 m = (A) 28v 2											
14	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 100MM	m2	4812,500	4812,500	0,000	48,00	192 600,00	0,00	0,00	192 600,00	0,00	0,00%
15	132738	HLUBĚNÍ RYH SÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TL, ODVOZ DO 20CM	m3	243,850	-223,537	-203,687	325,00	86 805,65	0,00	85 437,02	172 248,67	85 437,02	98,42%
		průř. 132738 - hloubení pro provedení sátek podkladních vrstev, rozsoch a prvků viz detail č.30. Situace provedení prací, výměra prací se 3D = 234,811 m2, výška pro sádky v 30 C = 33,283 m3, celkem výška pro sádky: 234,811*33,283 = 288,406 m3 = (A) Odpověď výšku za neprovalkové odřívky v tl. 425,2 m - 120 m (viz průř. 31) = 305,2; 319,2*0,3*0,3 = 28,711 m3 = (B) Celkem odřívky = (A)+(B) = 288,406 + 28,711 = 295,687 m3 = (C) 28v 2											
16	18110	ÚPRAVA PLÁNEŠE ZHUTNĚNÍM V HORNÍM TŘ. I	m2	2000,000	2198,350	198,350	17,00	27 000,00	0,00	20 372,95	37 372,95	20 372,95	119,84%
		průř. 18110 - úprava pláňe při sádkách podkladních vrstev, rozsoch a prvků viz detail č. 31. Situace provedení prací, výměra kutošně 2ř při sádkách = 57,6+83,2+7,5+25+2,3+4,3+66,15+90+93,6+34,4+23,6+324+40+136,5+125+90+8,5 = 1298,31 m2 = (A) 28v 2											
17	56331	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 30MM	m2	7364,000	7364,000	0,000	43,00	316 380,00	0,00	0,00	316 380,00	0,00	0,00%
18	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	m2	2000,000	2437,250	437,250	149,00	298 000,00	0,00	214 150,25	363 150,25	214 150,25	143,73%
		průř. 56333 - vozovkové vrstvy se 5ř při sádkách, rozsoch a prvků viz detail č. 31. Situace provedení prací, výměra sádky se 3D = 57,6+83,2+7,5+30+5+4,3+66,15+90+93,6+34,4+23,6+324+40+136,5+125+90+8,5 = 2437,250 m2 = (A) 28v 2											
19	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	m3	401,250	401,250	0,000	666,00	267 232,50	0,00	0,00	267 232,50	0,00	0,00%
20	572131	IMFILTRAČNÍ POSTŘIK ASPALTOVÝ DO 1,5KG/M2	m2	19621,600	12052,600	-7570,000	13,00	255 080,80	-98 430,00	0,00	156 650,80	-98 430,00	-38,58%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/2451 Stará Boleslav-Nový Vestec								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace								SO 101/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Komunikace								celkem					
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m ²	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m ² , Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBENKŮ ŠÍŘ 230MM	m	2950,000	1530,900	-1419,100	400,00	1180,000,00	-127,640,00	0,00	652,360,00	-127,640,00	-36,30%
		pol. 917224 - v rozpočtu uvažováno z 2700 m, dle geometrie zářezů provedeno 1110,9 m, 1110,9 - 3350 = -429,1 m + 120 m (přespolkové pro dokompletní a úprava z geometrie kanalizací) = -438,1 (+120 = -318,1) [M] ZBV 2											
34	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VŮZOVÉŘ TL DO 50MM	m	125,000	125,000	0,000	24,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
35	921112	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASP ŽALVOKU MŘÍŽ DO 200MM2	m	3150,000	3400,000	250,000	31,00	97 650,00	0,00	7 750,00	105 400,00	7 750,00	7,94%
		pol. 921112 - provedeno těsnění spár v délce 3150 m - pracovní spára, 250 m těsnění spár provedeno v napojení bočních ulic, 3150 m + 250 m + 3400 m, 3150 - 3400 = -250 m = [M] ZBV 2											
36	9354A	ZLÁRY Z DILČŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽ (odhad)	m	4,000	0,000	0,000	4 378,00	17 512,00	0,00	0,00	17 512,00	0,00	0,00%
37	9381B	OČIŠTĚNÍ ASFALT VŮZOVÉŘ ZAMĚTENÍM	m2	18622,000	18622,000	0,000	4,00	74 488,00	0,00	0,00	74 488,00	0,00	0,00%
		Nové položky - IC dle ÚRS 2021/9						0,00	0,00	298 440,81	298 440,81	298 440,81	100,00%
38	512243111	Průhledné vysořpení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AR)	t	0,000	6,000	6,000	4150,000	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	100,00%
		Vysřpení výtluků na objízdné trase pro dopravu na okružní okružní - podstavce koordinátora a RUPD, plocha 48 m2 a 0,25 m3 obj. betonem 240 400 + 2,3 + 48*0,25*2,5 = 6 m3 [M] ZBV 1											
45	567122114	Podlahy ze směsi omelelé cementem SC C 8/10 (KSC II) d 150 mm	m2	0,000	223,950	223,950	117,00	0,00	0,00	70 992,55	70 992,55	70 992,55	100,00%
		pol. 567122114 - provedení vrstvy z SC C v místě stávajících podlahových vrstev, rozloh a plocha ve výhledě z 30. Situace prováděných prací. Výměra stávající SC C = 57,0+85,2+7,5+94,3+86,10 = 123,95 m2 [M] ZBV 2											
46	113170342	Obtírání podlahy tvrdého tl 100 mm strojem pl dle 30 m2	m2	0,000	10,380	10,380	70,30	0,00	0,00	729,71	729,71	729,71	100,00%
		pol. 113170342 - obtírání asfaltového betonu ve vjezdu ze mostem a ploše 10,38 m2 [M], ve výhledě z 30. Situace prováděných prací											
47	997013645	Papírnik za stěnou na ukládání (okružní) odpadů asfaltového štěrku do odpadů 17 03-02	t	0,000	23,874	23,874	2 310,00	0,00	0,00	55 148,94	55 148,94	55 148,94	100,00%
		Pol. 997013645 - skladování za vybavením asfaltový beton ve vjezdu ze mostem a ploše 10,38 m2, ve výhledě z 30. Situace prováděných prací. Měna hmotnost za obj. k tomu je 2,31 m3. Výpočet: 10,38*2,3 = 23,874 [M] ZBV 2											
48	997013571	Vodňová doprava vybavených hmot do 3 km	t	0,000	23,874	23,874	651,00	0,00	0,00	15 541,97	15 541,97	15 541,97	100,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/2451 Stará Boleslav-Nový Vestec									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace									SO 101/1				
Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Komunikace									celkem				
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pat. 578254451 - odvětví nověbrané dlažby ve výhledech kvůli plynulemu napojení na novou sbrubou se změněnou hloubkou - jedná se o práce, které byly prováděny v rámci státních újezdů se nové sbrubou sbrubou v ploše = 174 m ² = [A], výměra byla přivazata z geometrického záměru sbrub. síťka opravy byla brána = korozivzd. hodnota 0,8 m, viz detail č.10: Situace prováděných prací ZBV 2											
55	S96211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší (80)mm tloušťky A pl. do 50 m ²	m ²	0,000	-174,000	-174,000	356,78	0,00	0,00	-62 079,72	-62 079,72	-62 079,72	-100,00%
		Pat. 596211210 - kladení demontovaná dlažba na vrstvu z kamenině štěrku ve výhledech kvůli plynulemu napojení na novou sbrubou se změněnou hloubkou - jedná se o práce, které byly prováděny v rámci státních újezdů se nové sbrubou sbrubou v ploše = 174 m ² = [A], výměra byla přivazata z geometrického záměru sbrub. síťka opravy byla brána = korozivzd. hodnota 0,8 m, viz detail č.10: Situace prováděných prací ZBV 2											
Nové položky - R - položky								0,00	0,00	2 102 539,04	2 102 539,04	2 102 539,04	100,00%
39	R1	Dříví pro stojanové BUS zastávky z dřevěnými nástupišti - materiál, montáž, demontáž, doprava	KOMPL	0,000	2,000	2,000	28 199,27	0,00	0,00	56 398,54	56 398,54	56 398,54	100,00%
		Zařízení 2 ks dřevěných nástupišť pro stojanové zastávky dle požadavku RDPO v síti - technická cena se skládá ze dvou řemeslníka a dřevěného materiálu (řevně, borovice), K viz detail č. 38 a 292											
40	R2	Náklady pro dokončení stavby (mechanizace-doprava-práce) (TMP)	den	0,000	14,000	14,000	89055,70	0,00	0,00	1 246 219,80	1 246 219,80	1 246 219,80	100,00%
		Dvojnásobek nákladů na stavbu z důvodu nové etapizace stavby - jednotková cena se skládá ze dvou řemeslníků, z nároku a práce mechanizace (kolovoz, výhledy, náklady na nákladních vozovkách), K viz detail č. 38 a 291											
41	R3	Náklady polářka sít. směsí	den	0,000	4,000	4,000	120671,00	0,00	0,00	482 692,00	482 692,00	482 692,00	100,00%
		Dvojnásobek nákladů na stavbu z důvodu nové etapizace stavby - jednotková cena se skládá ze dvou řemeslníků (jednotka den), z nároku a práce řemeslníka a nákladních vozovkách), K viz detail č. 38 a 291											
42	R4	Náklady na hráz (pronájem-doprava-práce) (TMP)	den	0,000	2,000	2,000	142678,90	0,00	0,00	283 357,80	283 357,80	283 357,80	100,00%
		Dvojnásobek nákladů na stavbu z důvodu nové etapizace stavby - jednotková cena se skládá ze dvou řemeslníků a hráz, z nároku a práce sbrubového a nákladních vozovkách), K viz detail č. 38 a 291											
43	R5	Vytříbení štěrku	kg	0,000	1,000	1,000	25268,25	0,00	0,00	25 268,25	25 268,25	25 268,25	100,00%

DODÁVATEL IČ 47052945 DIČ CZ47052945

Ev. číslo 01-1-0000471

STAVOKOMPLET spol. s r.o.

Konst. symb.

Vložka 1-0-0005981

Zápy 251

Var. sym. 11000047

250 61 Zápy

Objednávka 6474/599

Česká republika

ODBĚRATEL IČ 26177005 DIČ CZ26177005

Peněžní ústav

COLAS CZ, a.s.

Číslo účtu

Rubeška 215/1

IBAN

190 00 Praha - Vys

SWIFT kód

KOMBCZPP

Česká republika

PŘÍJEMCE

COLAS CZ, a.s.

ORIGINAL

Den splatnosti

Datum DPH

Den vystavení

Rubeška 215/1

Forma úhrady

190 00 Praha - Vysočany

Kód operace

A - tuzemsko

Česká republika

Povaha transakce

Odběratelská cenová skupina

Dodací podmínky

--

Druh dopravy

vlastní

Číslo položky Alternativní číslo	Název			Cena za mj	DPH	Celkem s DPH
		Množství	MJ			

Na základě Vaší obj.č. 1212142005 Vám fakturujeme za vytýčení sítí VaK, Ul. Okružní a Vestecká, Stará Boleslav

s555	Trasování /vytýčení/ 2x pracovník	17,00	hod	850,00	21%	17 484,50
s562	Doprava- Opel	22,0	km	25,00	21%	665,50

REKAPITULACE DPH	21%
Základ	15 000,00
Daň	3 150,00
CELKEM	18 150,00

(zaokrouhleno) 0,00

CELKEM**CZK 18 150,00**

Odběratel souhlasí, že celý předmět dodávky je výhradním vlastnictvím dodavatele až do úplného zaplacení faktury.

V případě prodlení s úhradou faktury budeme účtovat smluvní poplatek ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

192142 / 2012 93084

Razítko a podpis dodavatele
Vystavil(a) Michaela Cincibusová

Razítko a podpis odběratele

Stavokomplet spol. s r.o. Telefon 326906887-8 Fax 326905093

OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14934, dne 25.11.1992

DODACÍ LIST

Číslo: 01-1-0000110

DODAVATEL IČ 47052945 DIČ CZ47052945 STAVOKOMPLET spol.s r.o. Zápy 251 250 61 Zápy Česká republika	Den plnění Den vystavení 14.06.2021 Doklad 6474/5981 Kontaktní osoba Telefon
PŘÍJEMCE COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1 190 00 Praha - Vysočany Česká republika	ODBĚRATEL IČ 26177005 DIČ CZ26177005 COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1 190 00 Praha - Vysočany Česká republika

Vytýčení sítě VaK, Ul. Okružní a Vestecká, Stará Boleslav. (Název zak.: III/2451 - Stará Boleslav)

Text	Množství	cena	Celkem Kč
Trasování /vytýčení/ 2x pracovník	17,00hod	850,00	14 450,00
Doprava- Opel	22,00 km	25,00	550,00
			<u>15 000,00</u>

Razítko a podpis dodavatele
Vystavič(a) Daniel Harčarik

Razítko a podpis odběratele



Provozovatel:
CEZ ICT Services, a. s.
Duhová 3/1531
140 53 Praha 4

ZÁPIS O VYTÝČENÍ KOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ

Kabel: PE DUMEN - STARÁ ŽOL. Datum vytýčení: 21.5.2011

Místo a úsek vytýčení: NOVÝ VESTEC

pomocí hledače kabelů a situačního plánu dle dostupných podkladů z GIS

Vytýčení bylo provedeno na základě „Sdělení o existenci sítí společnosti ČEZ ICT Services, a. s.“
ze dne: pod č.j.:

Vytýčení bylo provedeno kabelovým hledačem na místech požadovaných pracovníky Objednatele. Zástupce Provozovatele kabelu nezodpovídá za stav označení vytýčeného kabelu či za případné zničení označení nebo přemístění kolíků.

Při práci v blízkosti kabelu je nutné dodržovat platné právní předpisy, normy ČSN 33 4050, ČSN 73 3050, ČSN 73 6005 a podmínky stanovené naší organizací.

Vytýčený kabel je chráněn ochranným pásmem 1,5 m na každou stranu od svislé osy kabelu dle ve smyslu § 104 zákona č. 127/2005 Sb. a § 19, čl. 7 a 8 zákona č. 222/94.

Zejména je nutné:

- Objednatel prokazatelně seznámí s polohou vedení pracovníky, kteří přijdou s vedením do styku a upozorní na možnou odchylku uložení vedení.
- Veškeré zemní práce (výkopy) v ochranném pásmu kabelu provádět pouze ručně.
- Kabel po jeho odkrytí chránit proti poškození a prověšení.
- Zákaz manipulování s prvky kabelové sítě (spojka, uzemňovací soustava, atd.)
- Před záhozem kabelu lze řádně zapískovat a přizvat zástupce Provozovatele ke kontrole neporušenosti kabelu.
- Nad kabelovou trasou dodržovat zákaz přejíždění vozidly dokud nebude provedena ochrana proti mechanickému poškození kabelu.
- Nad kabelovou trasou dodržovat zákaz budování skládek nebo zařízení, která by znemožňovala přístup ke kabelu.
- Bez souhlasu zástupce Provozovatele nesnižovat ani nenavyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- Poškození kabelu bude prováděcí firmě vyúčtováno včetně vzniklých nákladů

Objednatel byl seznámen s podmínkami pro provádění výkopových prací a vytýčenou trasu kabelu převzal.

Údaje o provedeném vytýčení:

Práce na vytýčení hod

Délka výjezdu na vytýčení km

Pozn. Cena za vytýčení dle ceníku služeb ČEZ ICT Services, a. s.

Objednatel:

Provozovatel:

Organizace: COLAS, CZ

Telco Pro Services,

Adresa: BARBKA LÁSKA PRAHA 9

ALES VOLPIČEK

Tel/fax: ŽALOUDEK

Razítko, podpis:

Zástupce Provozovatele na základě plné moci

ČEZ ICT Services, a. s.

Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250
e-mail: servicesdesk@cez.cz, www.cez.cz | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309

Daňový doklad / Faktura

00016 / 17. 06. 21

21120447

Číslo dokladu

2219503960

Dodavatel: Vegacom a.s. Novodvorská 1010/14 142 01 Praha 4 Městský soud v Praze oddíl B, vložka 6070 IČ: 25788660 DIČ: CZ25788660 Banka: Komárňanská banka, a.s. Číslo účtu: 1548390267/0100 IBAN: CZ530100000001548390267, SWIFT: KOMBCZPPXXX		ORIGINAL
Prodávce: Marcela Plocová / 3300 Tel: Fax: E-mail:		
Dodací adresa: COLAS CZ, a.s. Rubežka 215/1 19000 Praha Hlavní město Praha CZ		

Odběratel: (26177005-000)

COLAS CZ, a.s.
 Rubežka 215/1
 19000 Praha

 IČ: 26177005
 DIČ: CZ26177005

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení	17.06.2021
Datum zdanitelného plnění	02.06.2021
Datum splatnosti	17.07.2021
Způsob platby	Převodní příkaz
Platební podmínka	30 dní

Zboží	Popis	Množství MJ	Kusová cena	DPH %	Sleva %	Celkem bez DPH
-------	-------	-------------	-------------	-------	---------	----------------

 číslo zakázky zhotovitele: 21301301
 objednávka č. e-mail ze dne 14.5.2021

 Na základě zakázkového listu ze dne
 2.6.2021 vám fakturujeme částku
 za provedené vytyčení podzemního
 vedení Čefin
 -zájmové území: Stará Boleslav, Vestec

vytyčení sílí	1 JV	7 858,00	21	7 856,00	7 856,00
		Částka CZK bez DPH			7 856,00
		DPH částka			1 649,78
		Částka CZK vč. DPH			9 505,78

DPH %	Základ DPH	Částka DPH (CZK)	Částka CZK vč. DPH
21	7 856,00	1 649,78	9 505,78
Celkem CZK	7 856,00	1 649,78	9 505,78

K úhradě CZK	9 505,78
--------------	----------

VÝSTAVIL: MARCELA PLOCOVÁ / 3300

Vystavil: Marcela Plocová

Tel: 266005163
E-mail: plocova@vegacom.cz

Strana 1

12142 / 20123047

Novotný Milan

Od: DUDA, Vít (SGCZE)
Odesláno: pátek 14. května 2021 8:04
Komu: Novotný Milan
Kopie: ŽALOUDEK, Petr (SGCZE)
Předmět: Žádost o vytýčení trasy kabelu cetin - Stará Boleslav - Vestec
Přílohy: Situace výkres (638645-21).pdf; Vyjádření o existenci SEK (638645-21).pdf

Dobrý den,
prosím o vytýčení kabelu CETIN na akci: oprava komunikace III/2451. Vytýčit bychom to potřebovali prosím v termínu od 24.5. do 28.5.2021. Stavbu má na starosti p. Žaloudek (733 780 105). Jedná se o dlouhý úsek, nám stačí pouze střeť v komunikaci a cca 1-2 m od kraje vozovky (pro uložení obrub).
Prosím o CN.
Děkuji.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Ing. Vít Duda
připravil stavbu

COLAS

COLAS CZ

Ing. Vít Duda
výrobní přípravný stavbu
KČM
E-mail:

COLAS CZ, a.s.
Rubežka 215/1, 190 00 PRAHA 9
adresa provozu: Lom a obalovna Čenkov, 250 70 Odolena Voda
www.colas.cz



From: Novotný Milan <...>
Sent: Wednesday, April 14, 2021 10:22 AM
To: DUDA, Vít (SGCZE)
Subject: RE: Žádost o vytýčení trasy kabelu cetin - Velký Borek - Měšnická Vrutice

ZAKÁZKOVÝ LIST

Dodavatel: Vegacom s.r.o. Novobuzovská 1010/14 142 01 Praha 4		Objednatel: COLAS CZ s.p.a. Dodací Adresa:		
		Bankovní spojení: 24000010100 IČO: 25799040 Evropský číslo: 203 IČO/DIC: 28177665 CZ26177005		
IČO: 25799040		Číslo objednávky		
IČO: CZ - 25799040		Číslo fakt. Starob		
		Číslo jistice: 03954001		
Název zakázky: Zájmové území		Vybíreč podzemního vedení Otřín		
Zájmové území: St. Boleslav Václav				
LEŽENKOVÉ POLOŽKY				
Číslo položky	Popis	MNOŽ	MĚR	Cena bez DPH
	dopravné osobní vozidlo	12	km	1 000,00
	dopravní dokumentace oš	750	1	280,00
	výběrání metalické sítě	800	7	5600
Výkon celkem Kč/				
Číslo položky	Název položky	MNOŽ	MĚR	Cena bez DPH
	směšovací hrom	242	3	498
	kořín kabele	15		
Skupinová celková DPH				
Skupina DPH	Výše bez DPH	DPH 21%	Skupinová cena včetně DPH	
21%	1 000,00	210,00	1 210,00	
21%	750,00	157,50	907,50	
21%	5600	1176	6776	
21%	498	104,52	602,52	
21%				
Celková částka k úhradě		7856	1649,76	9505,76
Průdčí před: <i>L. Nový</i> Novobuzovská Datum a podpis: 28.05.2021		Potvrzení přijetí: příp jeho oprávněného zástupce Souhlasím s výši ceny za provedení výkonu Úhrada bude provedena: a) úhradou faktury vystavené na základě Zakázkového listu b) v hotovosti v den provedení výkonu <i>L. Nový</i> Datum: 25.05.2021 Jméno: p. Zatloudek		

ZÁPIS č. 5/2021

O VYTYČENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ
ve vlastnické společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Dne 25.5.2021 bylo vytyčeno podzemní vedení komunikační sítě (sítě jen PVKS)

v katastru obce St. Boleslav Veselá, okres Praha.

Přesně určené rozsažení vytyčení: (pokud nelze uvést zde, uvede se na druhé straně nebo v příloze) Počet příloh 78

*VYTYČENÍ TRAS DLE ÚKRESU - POLOZE U KÁMENE PRÁK
SE VADNÁ KAMENÍ AŽTU - KUPNÉ RUCI SODN*

Vytyčení bylo provedeno pomocí kabelového měřáče a polohoptaných plánů na základě objednávky č.

ze dne 14.5.2021 žadatele COLAS CZ s.s., Rubelka 215/1 Praha9 Vysočany 190 00

pro akcí 638645/21 a to ve všech místech požadovaných při vytyčení žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem, který si vytyčenou trasu na terénu vyznačí a za způsob a kvalitu tohoto vyznačení odpovídá. Zhotovitel neodpovídá za případné přemístění vytyčovacími prvky a upozorňuje, že při práci v blízkosti PVKS je nutno dodržovat platné právní předpisy, zejména zákon č. 127/2005 Sb., o elektromagnetické kompatibilitě a o změně dalších souvisejících zákonů, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o technických minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a podmínky provozovatele sítě uvedené ve Vyhodnocení o existenci PVKS:

č. 638645/21 ze dne 27.4.2021

Všimněte si v blízkosti tras podzemních vedení komunikační sítě je zejména nutno:

- před zahájením prací je žadatel povinen zajistit prokazatelné seznámení pracovníků provádějící zemní práce s polohou PVKS na staveništi a s podmínkami práce v těsné blízkosti PVKS,
- zemní práce provádět podle podmínek uvedených ve Vyhodnocení o existenci PVKS,
- zástupci provozovatele PVKS neprochází oznámit případné poškození kabelů; v případě jeho nedosažitelnosti, oznámit poškození ohlašovací poruch č.tel.: 800 184 084
- pomocné zařízení (pátrky, kontrolní měřicí objekty, označnický, nadložní lana, uzemňovací soustavy spod.), které jsou součástí kabelové trasy, nesmí být bez vědomí provozovatele PVKS dočteno ani přemístěno.
- před zahájením pozvat zástupce provozovatele PVKS ke kontrole, tel.č. zástupce provozovatele sítě:

Další podmínky a informace: Milan Novotný

Zástupce dodavatele: Milan Novotný tel.:

Žadatel, nebo jeho oprávněný zástupce prohlašuje, že vytyčení bylo provedeno podle jeho požadavků a to na všech místech, kde podle projektové dokumentace může dojít k ohrožení PVKS.

V St. Boleslav dne 25.5.2021

Vytyčení převzal a na terénu vyznačil:
(žadatel nebo jeho zástupce)

Za COLAS CZ s.s.
(vlastní firma nebo název)

Jméno: p.Žalo

Podpis:

Vytyčení provedl: VEGACOM s.s.

Za dodavatele:

Jméno: Novotný

Podpis: |

DODAVATEL IČ 47052945 DIČ CZ47052945

Ev. číslo 01-1-0000542

STAVOKOMPLET spol.s r.o.

Konst.symb.

Zakázka 01-0-0000580

Zápy 251

Var.sym. 110000542

250 81 Zápy

Objednávka 7067/97M

Česká republika

ODBĚRATEL IČ 2517005 DIČ CZ2517005

Peněžní ústav Komerční banka, a.s.

COLAS CZ, a.s.

Číslo účtu

Rubeška 215/1

IBAN

190 00 Praha - Vysočany

SWIFT kód KOMBCZPP

Česká republika

PŘÍJEMCE

Den splatnosti 23.07.2021

COLAS CZ, a.s.

Datum DPH 30.06.2021

Rubeška 215/1

Den vystavení 08.07.2021

190 00 Praha - Vysočany

Forma úhrady Př. k úhr.

Česká republika

Kód operace A - tuzemsko

Odběratelská cenová skupina

Povaha transakce

-

Dodací podmínky

Druh dopravy vlastní

Číslo položky

Název

Alternativní číslo

Množství

MJ

Sleva na položce

Cena za mj

DPH

Celkem s DPH

Fakturuje Vám za práce kanalizačním vozem die ZL 7087/97M -

1

-

8 193,00

10%

9 012,30

REKAPITULACE DPH

10%

Základ

8 193,00

Daň

819,30

CELKEM

9 012,30

(zaokrouhleno)

0,00

C E L K E M

CZK

9 012,30

Odběratel souhlasí, že celý předmět dodávky je výhradním vlastnictvím dodavatele až do úplného zaplacení faktury.

V případě prodlení s úhradou faktury budeme účtovat smluvní poplatek ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

Složte na: vpravo / vlevo / dole / šikmo

112 142 / 201213087

Razítko a podpis dodavatele

Vystavil(a) Michaela Cincibusová

Razítko a podpis odběratele

Stavokomplet spol. s r.o. Telefon 326906087-6 Fax 326906093

OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14934, dne 25.11.1992

Odvoz a likvidace odpadů

Zakázkový list:

č.: 7087

ze dne: 25.6.2021

typ: 09/07

Dodavatel: STAVOKOMPLET Stavokomplet spol. s r.o. o.z. Vodovody a kanalizace š.p. 251 250 61 Zápý Tel.: 326905698 IČO: 47052945, DIČ: 657-47052945	Odběratel: Jméno: COLAS CZ a.s. Ulice: RUBEŠKA 2951A Město: PRAHA 9 19000 IČO: DIČ:
---	--

Popis zakázky:

Práce kanalizačním vozem MAN TATRA

Předběžná cena: Kč

.....
podpis odběratele

Jízdné		do: BOL		a zpět	
z: BOL		hod.	min.	Odjezd:	min.
Příjezd na místo:		hod.	min.	Odjezd:	min.
Výpis prací:	Jednotka	počet jedn.	Sazba	Celkem Kč	
Jízdní výkon	MAN	km	20	42	840
	TATRA	km	/	/	/
Vývoz a likvidace		m ³	/	/	/
Výkon na místě např. oplach, ředění apod.	MAN	1/4 hod	12	590	7080
	TATRA	1/4 hod	/	/	/
Voda k čištění		m ³	7	39	273
Cena celkem bez DPH					8193,-

Zakázka převzata dne: 25.6. 2021

Podpis dodavatele:
/

Podpis odběratele: (razítko):

Pozn. /

(530) /

Datum

Zápis zhotovitele
Dnešního dne proběhlo předání stavební
moci investorem a zhotovitelem
samostatný zápis

4.6.2021
Pondělí

Dnešního dne proběhlo školení
BOZP pro stavbu a seznámení s úkoly
viz samostatný protokol

Dle požadavku investora budou nové
betonové sil. objekty osazeny:
1) do stejné výšky jako stávající
2) v místech kde stávající objekty nejsou
budou v max. míře osazeny do stejné
výšky s obnovením vstupu, aby bylo
umožněno zúsměrňování vody z komunikace
do pásu zeleně podél komunikace
z tohoto důvodu je nutné vyčistit
kterékoliv IS.

T. Pecka

Dle požadavku Ředitel a PO
stavby vydělena opatření zadání do
6 etap viz schválené DÚO

Práce: Polýaceno - 11°C + 20°C
Pracovníci: 6⁰⁰ - 19³⁰ pěstíka 11⁰⁰ - 12⁰⁰
Pracovníci: 1 THP zábradlí
2 střešníci
6 dělníci viz školní BOZP

Subdodavatelé: DZ Meluz, Deks, Natyka
Aton, DB doprava, Skel

Stroje: Auto a HP, tužka bagy, kotby, nakladač,
1x Ghol, 1x Bhol

Plán: - Montáž DÚO etap 1 + 2
- Montáž zařízení stavební
- Obnovení pravostranných pravostranných značek

Denní záznamy stavby 111/2451 Stará Boleslav

Účel číslo

02

Datum

Počasí: Polojasno + 12° + 24°C
 Prac. doba: 6³⁰ - 17⁰⁰ přestávka 11⁰⁰ - 12⁰⁰
 Pracovníci: 1 THP Zelená
 3 stagiáni
 6 dělníků viz sholení BOPB
 Subdodavatelé: Efer, Deka, Wotyka, Aton
 Skost, Kapela

Stroj: 2x lizeň, 2x kopie, 1x kolový kyp
 1x traktorový, 1x kolový vedlejší
 5x nář. , 2. Skel, 1x G kol

Práce: - betonání, Sdv. odlišného kypu
 1. etapa slou. 0,5 - 1,0
 - ořezání kypů ač namozu
 2. etapa 1,8 - 3,1 km
 - kontrola zabezpečení staveniště
 a Piv

Zipis Zhotovitel

Na základě vizuální prohlídky
 vyfotografického a vizuálního porovnání
 komunikace 2. etapa slou. 1,8 - 3,1 ulová
 bylo se zástupcem investora odsouhlaseno
 provádět rovněž prohlídku dle zadání,
 odkopem v tl. 150 mm a doplnění mt
 50 0-52 zymina ve vnitřních a vnějších
 okrajích komunikace. Provedení v těchto
 místech prohlídka ač veta bylo
 schváleno jako neúčelné

T. Pecka

Počasí: Jeno + 11° + 26°C
 Prac. doba: 6³⁰ - 18⁰⁰ přestávka 11⁰⁰ - 12⁰⁰
 Pracovníci: 1 THP Zelená
 4 stagiáni
 6 dělníků
 Subdodavatelé: Deka, Wotyka, Aton, Skost
 Efer, Kapela

Datum

Zápis Zhotovitele

vzhledem k budoucí mívalé komunikaci
a k nutnosti výměny nevhodných
obrub ve stávajících výjezdech je nutné
u těchto výjezdů rozebrat a následně
opětovně položit zpevnění povrchy
z žulových a velkoformátových dlažeb

U místech kde se bude zavádět
voda z komunikace v místech kde
je snížení obrub je nutné upravit
(snížit) terén aby bylo možné
znesukování vody a bylo zabráněno
ložití vody do výjezdů a stávků

SD souhlasí s návrhemLance 2. etapa zhruba 1,45 - 5,1 km úkoso

1,45 - 1,87 km	120m x 2,7m v tl 15m	324 m ²
1,87 - 2,44 km	40m x 1m v tl 15m	60 m ²
2,44 - 2,925 km	125 x 1 v tl 2 v 15m	250 m ²
2,925 - 2,965 km	30 x 1 v tl 15m	45 m ²
2,965 - 3,05 km	85 x 1 v tl 15m	127,5 m ²
		726,5 m²

Povrch: Jazna + 16% + 30%

17.6.2021

Pracovní doba: 6³⁰ - 12³⁰ přestávka 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Etuda

Pracovníci: 1 THP Zelenčiz

5 stopyníků

14 dělníků

Subdodavatelé: Bibram, FCL, Deha,
Natyka, Atox, SkerlStroje: Samozběh, Distributor, kolový kový
převodník, trubkový kový, 2 x kolový
převodník, vib. váleček, 2 x 6 kol
1 x B kol, sušecí kový.

Stavba: Bolestiv

Datum

Báň Zhotovitel	24.6.2021
Lanové 3. etapa vlnok u Lesního st. cen 2,45 - 2,57 km 65 x 2,1 uH 2,15m 275 m ²	Čtvrtek

Dnešního dne bylo provedeno dle dohody čísti v rámci úpravy kování mostu přes Dvo. Úl. čísti úpravi se nepodařilo zpracovat jsou tedy neturkání, voda z kování bude v těchto místech dle dohody se zastupem inženýr zúčastňuje přes svícenou obvodu dle přísl. zeleň

Dnešního dne byla i stavkomplet správa sítí VAK upravena na propuly kování u chodníků v místě nach jejich sítí 1. etapa chodník 4. etapa kování. Firma Stavkomplet bude tyto propuly usít dle sítí kování po dohodě se stavbou.

Vzhledem k většímu objemu prací v 1. etapě zejména za obvodu kování železniž zhotovitel inženýr o prodloužení termínu realizace díla. Nejdříve budou dokončeny etapy inženýr 1 a 4. Následně budou provedeny experimentální etapy 5 a 6. dle upravené HMC.

~~BYLO DEŠENÍ DODATKOV SODS~~ T. Peck

Zájem zastupem inženýr a kování 9 výštiného postupu kování 3. etapa 1,1 - 3,1 km v tavné puce a v porovani zahájit podkladní práce usítí vstavy dle SP v 1. etapě 2. ke dni 25.6.2021

SOUHRN NĚ S TĚMTO

Zápis zhotovitele
 Zádám zastupce investora o kvantitu
 podkladu komunikace 1. etapa z
 mat. SD 0-32 a o povolení
 zahájit podkladní asfaltové ložné vrstvy
 z mat. ACL 16 dle SP bez infiltrace
 podtlaku ke dni: 30.6.2021

SOUMĚRNÉ STROJIDÍLŇI. SP JE
 VYPOČTENÁ VYHODNĚNÍ K NEJSPRÁVNĚJŠÍ
 PĚDYNĚ

Počasí: Jasně +16°C +26°C
 Prac. doba: 6⁰⁰-18⁰⁰ přestávka 11⁰⁰-12⁰⁰
 Pracovníci: 2 THP Zelená, Fajt
 6 střešníků
 10 dělníků viz školní Bost
 Subdodavatelé: Čukna, Transportbau, Skerl
 Deles, Naty, Am, Aboz

Stroje: finišer, 3x více válek, 2x kolový
 nákladní, kypiče, kolový bagr
 tandemový, 2x nářez 2x Bkšl

Práce: - podkladní asfaltové ložné vrstvy
 z mat. ACL 16 dle SP 1. etapa
 st 0,3 - 1,04 km
 - provedení technických zářezů
 st. 1,75 - 3,1 km
 - 1. etapa oprava vjezdů
 podtlak 20 a velkoformátový
 dl.
 - kontrola zabezpečení staveniště
 a Dio

Zápis zhotovitele
 V etapě 2.4. je dle SP nutné
 zdemontovat přeuvětlení přečhadly. Polozka
 označená jako odhad 1 kpf. Práce je
 možné objednat pouze u správy a každá
 cena prací je několika mrob
 Bude řešeno jako výkop
 Bude řešeno v stavu

Počasí : jasno = 16°C + 26°C 30.4.2021

Poc. doba : 6³⁰ - 18⁰⁰ přestávka 11⁰⁰ - 12⁰⁰ Pátek

Přesměřování : 1 THP Zelená 2

2 stříjníci
1 dělník

Substodanteli : Křiva, Motýlka

Stroj : traktorový, kotlík, lampa, samice

- Práce :
- srovnání obložení komínů
 - odstranění namočených (nesoudržných) asf. vrstev na podkladu komínů
 - doplnění namočené podkladní vrstvy z velkých zrn kamením dle 0-4 se zhrubněním
 - kontrola zabezpečení stavení a Dia

Zipie zhotovitel

Sanace etapu 5 most - 1,8 upraveno

Sanace kotelny 20 m 2 vesty 30 0-32

165 - 166 síť 1,5 16 m² x 2 30 m²

Zatěžení BUS

50 x 1,0 = 40 m² x 2 80 m²

Obložka

19 x 2,4 výhled 43,6 x 2 87,2 m²10 x 1,2 výhled 23,9 x 2 47,8 m²18 x 1,8 přečap 14,4 x 2 28,8 m²Σ 472,8 m²Celková výměra sanace 472,8 m² v tl. 10 cm



ALTERNATIVE LAYOUT FOR THE PROPOSED ROAD NETWORK WITH THE EXISTING ROAD NETWORK

- Existing Road
- Proposed Road
- Proposed Road
- Proposed Road
- Proposed Road
- Proposed Road
- Proposed Road
- Proposed Road

SOUTH EAST



L 1553

Ekologická laboratoř PEAL s.r.o.
 Ú Vodojemu 914/15, 142 00 Praha 4
 tel: 608 074 344, 241 728 264, e-mail: info@peallab.cz
 Zastřežení laboratoř č. 1553 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Adresa: COLAS CZ, a.s.
 Rubelka 215/1
 190 00 Praha 9

Vzorek číslo: 2527/2021

Protokol o odběru č. 3705/2021

Místo odběru: III/2451 - Stará Boleslav - Nový Vestec

Odběr provedl: Šefr Martin, Ing. / PEAL

Přijem provedl: Mattisová Renata

Klasifikace vzorku: pevný odpad

Legislativa / Hodnocení: pevný odpad na povrch terénu - příloha č.10, tab. 10.1, vyhl. 294/2005 Sb. v platném znění (Pozn. 2)

SOP odběru vzorku: SOP VZ-ODP-01

Datum odběru: 24.5.2021

Datum příjmu: 25.5.2021 7:50

Datum zahájení rozborů: 25.5.2021 7:50

Datum ukončení rozborů: 23.6.2021

Protokol o zkoušce č. 3705/2021

chemické, fyzikální a jiné zkoušky

Název ukazatele	Jednotka	Výsledek	Výpis a označení limitní hodnoty ^{Prn.2)}	Nejistota	Zpracováno dle SOP ^{Prn.1)}
arsen	mg/kg suš.	5,2	max. 10 (0,1)	30%	SOP AAS-kyveta-S
BTEX	mg/kg suš.	<0,20	max. 0,4 (0,1)		SOP TOL-02
NEI (jako suma C10-C40)	mg/kg suš.	<30	max. 300 (0,1)		SOP C1040-ZEM
EOX	mg/kg suš.	<1,0	max. 1 (0,1)		SOP EOX-ZEM
chrom (AAS kyveta)	mg/kg suš.	24	max. 200 (0,1)	30%	SOP AAS-kyveta-S
kadmium (AAS plamen)	mg/kg suš.	<0,40	max. 1 (0,1)		SOP AAS-plamen-S
nikl (AAS plamen)	mg/kg suš.	20	max. 80 (0,1)	27%	SOP AAS-plamen-S
olovo (AAS plamen)	mg/kg suš.	62	max. 100 (0,1)	28%	SOP AAS-plamen-S
PAU (suma 12)	mg/kg suš.	1,59	max. 6 (0,1)	30%	subdotyčka 5
PCB (suma kongenerů)	mg/kg suš.	0,0087	max. 0,2 (0,1)	35%	SOP PCB-S
rtuť	mg/kg suš.	<0,10	max. 0,8 (0,1)		SOP Hg-01
sušina	% hm.	93,9	x	2,0%	SOP SUŠINA-01
vanad	mg/kg suš.	32	max. 180 (0,1)	25%	SOP AAS-kyveta-S

Legenda:

LI - Limitní hodnota

Zkoušky označeny (S) jsou subdotyčky

Místo provedení zkoušek: Ekologická laboratoř PEAL s.r.o., Ú Vodojemu 914/15, 142 00 Praha 4

Místo provedení subdotyčky: A.S. Czech Republic, s.r.o., Na Hradě 236/9, 190 00 Praha 9-Vysočany

Tento protokol není list bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý a výtahy se vztahují pouze ke zkušebnímu pobytu

Výsledky označeny hvězdičkou (*) představují limitní hodnoty uvedené v odkazu "Legislativa/Hodnocení" s/á Pozn. 2) Při vyhodnocení byla zohledněna úroveň nejistoty metody stanovená

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota metody stanovená. Pokud byla vypočtena za použití koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Hladina nejistoty vztahovaná není do uvedené nejistoty zahrnuta

Prn. 1) Technické normy, ze kterých vychází přílohy SOP, jsou uvedeny v Příloze k Ověřování v akreditaci. Inzert je umístěn na webových stránkách www.cta.cz (akreditovaná subjekt akreditní laboratoře)

Prn. 2) Výsledky jsou hodnoceny ve vztahu k platné legislativě a uvedeným limitním hodnotám. Pokud nejsou limitní hodnoty uvedeny, vyznačí se nejistota hodnoty

Tovary zkoušky (značeny „ov“) jsou prováděny v souladu s normou odběru

Údaje dotazu zahrnují: místo odběru, datum a čas odběru (při v případě odběru součástí akreditace)

V Praze, 24.6.2021

Ing. Ivan Černý
 vedoucí laboratoře
 Protokol schválil



L 1553

Ekologická laboratoř PEAL s.r.o.
 Ú Vodojemu 914/15, 142 00 Praha 4
 tel: 608 074 344, 241 728 264, e-mail: info@peallab.cz
 Zkušební laboratoř č. 1553 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Adresa: COLAS CZ, a.s.
 Rubeška 215/1
 190 00 Praha 9

Vzorek číslo: 2528/2021

Protokol o odběru č. 3706/2021

Místo odběru: III/2451 - Stará Boleslav - Nový Vestec

Odběr provedl: Šefr Martin, Ing. / PEAL

Příjem provedl: Mattisová Renata

Klasifikace vzorku: pevný odpad

Legislativa / Hladnoceněpevný odpad na povrch terénu - příloha č.10, tab. 10.2, vyhl. č.226/2004 Sb. v platném znění (Pozn. 2)

SOP odběru vzorku: SOP.VZ-ODP-01

Datum odběru: 24.5.2021

Datum příjmu: 25.5.2021 7:50

Datum zahájení rozborů: 25.5.2021 7:50

Datum ukončení rozborů: 22.6.2021

Protokol o zkoušce č. 3706/2021

chemické, fyzikální a jiné zkoušky

Název ukazatele	Jednotka	Výsledek	Výpis a označení limitní hodnoty ^{Pozn.1)}	Nejistota	Zpracováno dle SOP ^{Pozn.1)}
sušina	% hm.	93,9	x	±0,0%	SOP.SUŠINA-01

mikrobiologické a biologické zkoušky

Název ukazatele	Jednotka	Výsledek	Výpis a označení limitní hodnoty ^{Pozn.1)}	Nejistota	Zpracováno dle SOP ^{Pozn.1)}
ekotoxikologické testy (subdot.)		vyhovuje	x		subdotivka 5

Legenda:

- Zkoušky označené (S) jsou subdotivky

- Místo provedení zkoušek: Ekologická laboratoř PEAL, s.r.o., Ú Vodojemu 914/15, 142 00 Praha 4

- Místo provedení subdotivky: ALS Czech Republic, s.r.o., Na Hatě 236/9, 190 00 Praha 9-Výsočane

- Tento protokol nemá být bez přímého souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý a výsledky se vztahují pouze ke danému vzorku

- Výsledky označené hvězdičkou (*) představují limitní hodnoty uvedené v příloze 2 legislativy "Hladnoceněpevný odpad na povrch terénu" viz Pozn. 2) Při vyhodnocení se tyto subdotivky oceňují nejistota metody stanovená

- Uvedená nejistota je rozdílová nejistota metody stanovená, která byla vypracována za použití korekčního koeficientu k²2, což odpovídá teoretické spolehlivosti přibližně 95%. Hodnota nejistoty vyznačená není do uvedené nejistoty zahrnuta.

- Pozn. 1) Tabulkové normy, ze kterých vychází přílohy SOP, jsou uvedeny v Příloze k Ověřování o akreditaci, která je umístěna na webových stránkách www.als.cz (akreditované subjekty/zkušební laboratoře)

- Pozn. 2) Výsledky jsou hodnoceny ve vztahu k platné legislativě a uvedeným limitním hodnotám. Pokud nejsou limitní hodnoty uvedeny, výsledky nejsou hodnoceny

- Tvoříme zkoušky (zkušební "zpráva") jsou prováděny zkušebním na místě odběru

- Údaje dle této zkušební zprávy: místo odběru, datum a čas odběru (přes a případně odběru vzorku zkušebním)

Poznámka: Vzorek je totožný se vzorkem 2527

Ve vzorku byly prováděny ekotoxikologické testy s vyhovujícím výsledkem (protokol o zkoušce ALS PR2148516).

V Praze, 24.6.2021

Ing. Ivan Černý
 vedoucí laboratoře
 Protokol schválil

Výběr z archivu

DRZ spol. s r.o.

Dne: 03.09.2021 13:55

Podmínka: platež záplaty, období od 01.06.2021 0:00 do 31.06.2021 22:59, odběratel - název: COLAS CZ, s.s., přibízka: faktura, Služba: Opatry

Datum:	Vůz:	Zboží	odběratel - název	MČ hlášení - název	Stavba - název	V.jist	Netto [€]	Z.v.[€]	
31.08.21 13:36	7H41883	17 01 07	COLAS CZ, s.s.	Vínof (V)	TV Vínof - 201211774	242484	11,82	24,90	
23.08.21 16:07	8AD5996	17 03 02	COLAS CZ, s.s.		Poleřady	242175	3,88	10,30	
13.08.21 16:52	3AE8343	17 03 02	COLAS CZ, s.s.	Stará Boleslav	Vestecká 201213067	240850	12,74	26,22	
13.08.21 8:57	7H41883	17 01 01	COLAS CZ, s.s.	Vínof (V)	TV Vínof - 201211774	240890	3,22	10,38	
13.08.21 8:13	7H41883	17 01 01	COLAS CZ, s.s.	Vínof (V)	TV Vínof - 201211774	240843	8,28	21,44	
12.08.21 13:26	7H57586	17 03 02	COLAS CZ, s.s.	Stará Boleslav	Vestecká 201213067	240745	11,70	24,78	
11.08.21 16:48	3AK7583	17 03 02	COLAS CZ, s.s.	Brandýs nad Labem (Bn)	Stará Boleslav (Brandýs)	240500	8,78	23,48	
09.08.21 13:57	3AE8343	17 03 02	COLAS CZ, s.s.	Stará Boleslav	Vestecká 201213067	240055	14,30	27,78	
07.08.21 14:28	3L35842	17 03 02	COLAS CZ, s.s.		Stará Boleslav (Brandýs)	238891	5,34	12,80	
03.08.21 14:02	3AK7583	17 03 02	COLAS CZ, s.s.	Brandýs nad Labem (Bn)	Stará Boleslav (Brandýs)	238514	2,94	17,66	
Počet vozů		10				Čekem netto:	83,18		

140302 (ZIVICIE PRŮZKUM) 3,98 tun 211 211169 POLEŘADY
U PRATKY

140302 55,78 tun 207213067 ST. BOLESLAV

140101 11,50 tun }
140107 11,92 tun } 207211774 TV VÍNOF

Bilance podle položky: odběratel - název

D&Z spol. s r.o.

Období: Od: 01.08.2021 0:00
Do: 31.08.2021 23:59

Podmínka: Období od 01.08.2021 0:00 do 31.08.2021 23:59, odběratel - název=COLAS CZ, s.s., platba=fakturou

odběratel - název	Zboží	Cena bez DPH	Netto [t]	Počet vozů
COLAS CZ, s.s.				
17 01 01	Beton (prstý) v kusovosti DO 50 cm čistý	2 357,50 Kč	11,50	2
17 01 07	Duř stavební čistá - směs cihel, betonu, keramických výrobků	3 833,50 Kč	11,92	1
17 03 02	Asfalt (švicné kry) bez dehtu	26 774,40 Kč	55,78	6
17 03 02 (2)	Asfalt - šovice hrzovaná	1 094,50 Kč	3,88	1
4-3	Recyklat betonový (Betonové drť) 0/63 CErt063	29 482,20 Kč	268,02	20
		63 642,10 Kč	351,28	30
		Celkem:	351,28	30

Bilance podle položky: odběratel - název

D&Z spol. s r.o.

Období: Od: 01.08.2021 0:00
Do: 31.08.2021 23:59

Podmínka: Období od 01.08.2021 0:00 do 31.08.2021 23:59, odběratel - název=COLAS CZ, s.s., platba=fakturou, Sklad=Odstavy

odběratel - název	Zboží	Cena bez DPH	Netto [t]	Počet vozů
COLAS CZ, s.s.				
17 01 01	Beton (prstý) v kusovosti DO 50 cm čistý	2 357,50 Kč	11,50	2
17 01 07	Duř stavební čistá - směs cihel, betonu, keramických výrobků	3 833,50 Kč	11,92	1
17 03 02	Asfalt (švicné kry) bez dehtu	26 774,40 Kč	55,78	6
17 03 02 (2)	Asfalt - šovice hrzovaná	1 094,50 Kč	3,88	1
		34 160,00 Kč	83,18	10
		Celkem:	83,18	10

**COLAS a.s.
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9**

Váš dopis značka / ze dne

Název značka
21/KSUS/MHT/Pec

Vyřizuje/telefon
Peckař

Praha

Vše: „III/2451 – Stará Boleslav“ – Pokyn (ZBV č. 2)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitosti, tj. předmětné komunikace č. III/2451, Vám tímto v souladu s článkem 6.8. smlouvy o dílo č. S-383/00066001/2021 vydává **Pokyn** k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

III/2451 – Stará Boleslav

Na základě Oznámení zhotovitele o vhodnosti změny :

1.) při osazení obrub do úrovně asfaltového povrchu komunikace pro zavsakování vody z komunikace do zelených ploch

- zemní práce a modelací terénu v rámci postranního zeleného pásu
- výškovou úpravu přilehlých zpevněných sjezdů (rozebrání, očištění a novou pokládku dlažby)

2.) změna technologie sanace podkladních vrstev – vrstva ACPI6+ nebyla vůbec prováděna, materiál byl nahrazen vrstvou ze ŠD a SC C.

3.) během stavby nebyl na základě provedeného rozboru prokázán nebezpečný odpad a z tohoto důvodu bude tato položka odečtena

4.) změna postupu při frézování: z původně navržené tl. 12 cm v extravilánu, bylo frézoválo pouze 6 cm, aby nedošlo k oslabení stávající nestmelené konstrukce

5.) provedení styčných (pracovních) spár: změna v rozsahu prováděných prací – dle zaměření skutečného stavu

6.) vytýčení inženýrských sítí při osazení silničních obrub, z důvodu zabránění jejich případnému poškození

7.) nefunkčnost 2 UV v blízkosti dálničního mostu - pro zajištění jejich funkčnosti bylo nutné provést jejich strojní vyčištění

vydáváme tímto pokyn k provedení těchto úprav a ke zpracování ZBV

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Cenově musí změnu posoudit příslušné majetkové oddělení objednatele.

S pozdravem

Lenka Chmelová
Vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště

Foto sanovaných míst ze Štěrky



Foto sanovaných míst z kameniva zpevněného cementem



Foto úprav za mostem kvůli odvodnění + úprava přilehlého vjezdu



Foto terénních úprav za novými obrubami a úprava vjezdů





Foto povrchových znaků (vytýčených nebo skrytých)



SUBSTITUČNÍ PLNÁ MOC

Ing. Pavel Keller

Ředitel oblasti Sever

Datum narození:

bytem

v souladu s plnou mocí ze dne 15.12.2020, která mu byla udělena zmocnitelem společnosti COLAS CZ, a.s., IČO: 261 770 05, se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556 (dále jen „Společnost“) tímto dále zmocňuje

Pavla Lněničku

Manažera regionu Praha

Datum narození:

bytem

(dále jen „Zmocněnec“)

k zastupování Společnosti dle bodu g) příložené plné moci k ukončení stavební akce a k projednání změn během výstavby na akci III/2451 Stará Boleslav.

Tato plná moc je platná do 30.6.2022

V Praze, dne 15.11.2021

.....
Ing. Pavel Keller

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

Pavel Lněnička

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: 002451 - Stará Boleslav Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/3	Číslo ZBV: 3
---	--	---------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
IČ: 26177005

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00
3.2	0,00	0,00	0,00
3.3	-862 979,83	112 260,35	-750 719,48
3.4	0,00	0,00	0,00
3.5	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	-862 979,83	112 260,35	-750 719,48

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo parčí:

1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/2451 - Stará Bolešlav Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace	Číslo SO/PS / Účíslo Změny SO/PS: 101/3	Číslo ZBV: 3,3
--	--	--------------------------

Směrný smlouvy o dílo objednatel č.: S-383/00099001/2021 a zhotovitel č.: 201213897 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 1.3.2021 (máe jrn Smlouva).

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Růžovská 215/1, 190 00 Praha 9

Přílohy Změnového listu	Parti č.	Příjemce
1. Kvalitní list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupravy prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 3	1	počet listů
5. Přehled zařízení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled statálních dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přílohy dokladů	11	počet listů
	1, 2	Objednatel
	3	Zhotovitel
	4	Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Zdůvodnění ZBV3: Změny pro dokončení díla

Díličí změna č.1 - propad kanalizace na části úseku a přerušení stavby

Během stavební činnosti došlo k náhlému propadu kanalizace bez cizího zavření v ulici Okružní a stavební činnost tak musela být přerušena. Po průřezu kanalizace správcem byl stav kanalizace označen za havarijní a z tohoto důvodu byla nutná její celková oprava. Na základě tohoto zjištění bylo rozhodnuto o přerušení prací a uvolnění prostoru pro práci. Sítový komplet, který zajišťuje celkovou opravu kanalizace. Vzhledem k výše uvedenému skutečnosti vyvstaly další viconáklady na stavbu. Oprava kanalizace probíhala v zimním období a tak dokončení obnovy komunikací připadalo nejtíživě na jaře roku 2022. Z tohoto důvodu došlo ke zrušení zařízení staveniště a odvozu mechanizace. Dále bylo nutné odvézt nadporozovaný materiál ze ŠD, který se měl v této části aplikovat. Po předložení CN na jaře tohoto roku na celkovou opravu komunikace vč. podkladních vrstev bylo rozhodnuto, že v rámci této veřejné zakázky není možné dílo naří společností dokončit a bude nutné vyprat nové VŘ. Tato změna se týká položek 56, 57, 58 a 59 a zvyšuje cenu díla o 141 182,64 Kč.

Díličí změna č.2 - poníženi rozsahu opravovaného asfaltu

Původní předpoklad dle zadávací dokumentace bylo, že se bude rekonstruovat 18021,6 m² asfaltového povrchu. Z geotektilního zaměření skutečného provedení však vyplynulo, že skutečný rozsah opravovaných ploch byl 17 328,5m². Touto změnou došlo k ponížení položek č. 21, č. 22 a č. 25, popř. jich bylo poníženo v rámci ZBV 2. Tuto změna snižuje cenu stavby o 535 188 Kč.

Díličí změna č.3 - montáž a demontáž LED světel do vozovky a přechodu pro chodce

V zadávací dokumentaci bylo uvažováno s demontáží a opětovnou montáží LED světel ve vozovce u stávajícího přechodu pro chodce. Cílnad ceny na tyto práce byly stanoveny na 29 772 Kč. Před realizací těchto prací byla oslovena správceovská firma, která vyhotovila CN, dle které byla upravena cena dle skutečnosti. Přerušením stavby však nedošlo k finálnímu osazení LED diod a proto bude fakturována pouze demontáž. Tato díličí změna mění položku č. 27 a snižuje smluvní rozpočet o 1 797,4 Kč.

Díličí změna č.4 - změna rozsahu vodorovného DZ

V zadávací dokumentaci se předpokládalo provedení stření úseku čáry v celém úseku opravované komunikace. Z nedostatečných sířkových průměrů netze ve všech místech střední díličí čáry provést a z tohoto důvodu byla nepřiváděná délka odečtena. Dále nebylo prováděno vzhledem k přerušeni díla i vodorovné dopravní značení v plastu a to v celém rozsahu. Tato díličí změna mění položky č. 31 a 32 a snižuje smluvní rozpočet o 308 482,42 Kč.

Díličí změna č.6 - oprava polymerbetonového žlabu

V zadávací dokumentaci se předpokládalo provedení opravy polymer betonového žlabu. Z důvodu přerušeni a předčasného ukončení stavby se již oprava nebude realizovat. Tato díličí změna mění položku č. 36 a snižuje smluvní rozpočet o 17 512 Kč.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. 1 písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Šm-35 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 06. 2017) upřeshující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazená do skupiny 3 jako změna z nepřehledných důvodů. Zároveň se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku události, které zadavatel nejmenší a náležitou péči nemohl předvídat a to z důvodu nepřehledných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-862 979,83	112 260,35	-750 719,48	975 240,18

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): COLAS CZ, a.s.	jméno	Petr Žabudka	datum	2.6.2022	podpis
Stavební dozor: KSÚS SK	jméno	Tomáš Pačka	datum		podpis
Zastupce Objednatel: KSÚS SK vlastní TSÚ oblastí M.H.	jméno	Lenka Chmrtová	datum		podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, související, opakovaně a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje doplněk Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na účast toho připojí příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpory.					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Hlg. Jan Lichneger	datum	16. 06. 2022	podpis
Zhotovitel	jméno	Pavel Ledníčka	datum		podpis
					Číslo pa

1

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3**

Název Stavby: III/2451 - Stará Boleslav
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101/3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
12 360 707,31

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-798 475,48	2 726 944,17	14 288 176,00	1 928 468,69

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-862 979,83	112 260,35	2 839 204,52	22,97%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-1 661 456,31	13 538 456,52	1 177 749,21	9,53%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
COLAS CZ, a.s.

souhlasím

Petr Žaloudek

2.6.2022

Stavební dozor:
KSUS SK - silniční technik

souhlasím

Tomáš Pecka

Zástupce Objednatel:
vedoucí TSU oblasti M.H.

souhlasím

Lenka Chmelová

Zaměstnanec KSUS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV 3.3

Evidenční číslo a název stavby: III/2451 - Stará Boleslav

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace

č. 1

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Komunikace

Skupina Změn: 3

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Položky dle SoD													
21	572234	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK. EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	18521,500	17328,500	-1293,000	9,00	167 394,40	-11 637,90	0,00	155 756,50	-11 637,90	-6,94%
22	574445	ASfaltový beton pro obrusné vrstvy ACB 16 TL 50MM	m2	18521,500	17328,500	-1293,000	185,00	3 407 732,80	-236 637,30	0,00	3 171 095,50	-236 637,30	-6,94%
25	574625	ASfaltový beton pro ložní vrstvy ACB 16 TL 70MM	m2	11805,900	10513,500	-1292,400	222,00	2 620 908,80	-286 912,80	0,00	2 333 997,00	-286 912,80	-10,95%
27	74233A	VEDENÍ VENKOVNÍ VHL. PŘÍSVĚTLENÍ PŘECHODU (odhad)	kpl	1,000	0,940	-0,060	29 770,00	29 770,00	-1 797,40	0,00	27 972,60	-1 797,40	-6,04%
31	915111	VODODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2	1174,500	898,325	-276,175	81,00	106 878,90	-16 031,91	0,00	90 847,58	-16 031,91	-15,00%
32	915211	VODODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2	1174,500	0,000	-1174,500	149,00	292 450,50	-292 450,50	0,00	0,00	-292 450,50	-100,00%
38	9254A	ŽLABY Z DLČŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘEŽ (odhad)	m	4,000	0,000	-4,000	4 378,00	17 512,00	-17 512,00	0,00	0,00	-17 512,00	-100,00%
Nové položky - OTSKP 2021+													
56	12573A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - BEZ DOPRAVY	m3	0,000	122,720	122,720	84,00	0,00	0,00	10 308,48	10 308,48	10 308,48	100,00%
57	12573B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - DOPRAVA	m3/m	0,000	4540,640	4540,640	16,30	0,00	0,00	73 558,37	73 558,37	73 558,37	100,00%
58	02530	STÁVEBNÍ STROJE MOBILNĚ NA ZEMNÍ PRÁCE	kpl	0,000	1,000	1,000	9 706,00	0,00	0,00	9 706,00	9 706,00	9 706,00	100,00%
59	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	kpl	0,000	1,000	1,000	18 687,50	0,00	0,00	18 687,50	18 687,50	18 687,50	100,00%
Celkem									- 863 979,83	112 260,35	- 750 719,47		

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujícími předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Petr Žalmoněk, (stavbyvedoucí)

Za Objednatelů: Tomáš Procházka, (TDL, technik KSÚS)

Datum: 2.6.2022

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/2451 - Stará Boleslav

1	Přijaté smlouvy částka bez rezervy a DPH	12 360 707,21
2=1+19+20	Aktuální smlouvy částka (jako stavby)	13 535 555,94
	Aktuální smlouvy částka (jako stavby) včetně DPH	16 741 389,32
3=(21)*100	Procento změny Přijaté smlouvy částky	111,93%
4=(3)*100	Bledování vybraných změn (Skupina 1)	0,00%
5=(3)*100	Bledování zbytný podíl (Skupina 2)	0,00%
6=(19)*100	Bledování limitu 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 (14.488.25) (stav. 0)	-13,44%

8=(2)-34	Suma Změnkladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 177 749,21
7=(8)*100	Bledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	9,52%
9=19,3	Základní limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 703 212,19

8=(3A)*100	Bledování limitu 50 % Skupina 3	36,41%
10=(3A)*100	Bledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=(3A)*30A	Suma absolutních hodnot Změnkladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 503 658,82
11=170,3	Základní limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	8 185 353,68

12=(17),9	Bledování limitu 15 %	1 854 106,19
13=(20),1	Bledování limitu 140 448 000	0,00%
14=(20),1*(13)		140 448 000,00

SO	ZBV L	Název SO/PS / přehled Změny	Změny záporné (začíná se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Výhodné změny (Změny) (sta 5100 stavby č. 1342018.56.)			- 2 - Základní výrok (sta 5221 stav. (7) stavby č. 1342018.56.)			- 3 - Změny nepřesáhající (sta 5222 stav. (8) stavby č. 1342018.56.)				- 4 - Změny nepřesáhající (sta 5222 stav. (8) stavby č. 1342018.56.)				- 5 - Změny do výše Změny nepřesáhající (sta 5222 stavby (8) stavby č. 1342018.56.)			
						Změny záporné (začíná se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (začíná se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (začíná se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změnkladných a Změn záporných	Změny záporné (začíná se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (začíná se znaménkem mínus)	Změny kladné	Limit 15 %		
18	19	18	19+20+21+22	23+24+25+26+27+28	21+19+23	23	24	25+23+24	26	27	28+26+27	28	30	32+28+30	33A+A33(28)+32	33	34	36+33+34	35A+A35(33)+34	37	38	39+A39(37)+38	
			-1 681 405,31	3 134 846,84	1 453 141,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 681 405,31	2 896 234,52	1 177 749,21	4 503 658,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1	Realizace / vymořování oplocení a stromořadí a zneškodnění stavby	0,00	2 232 900,29	2 232 900,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 900,29	2 232 900,29	2 232 900,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	2	Realizace / stavba, včetně výhledů, terénní úpravy, příslušené práce	- 798 475,49	701 849,30	- 8 626,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 798 475,49	404 403,80	-394 071,69	1 280 945,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	3	Realizace / stavby pro občasnou údržbu	- 882 929,02	112 200,31	- 770 728,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 882 929,02	112 200,31	-770 728,71	970 240,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formát na výměrných stránkách a odstavce sta k datu předání Zdroje do řadu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	III/2451 - Stará Boleslav
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101/3

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	8	
08 CN - Gornex - demontáž LED diod	1	
09 Pokyn objednatele	2	
10 Geodetické zaměření skutečného provedení	-	V tištěné podobě u objednatele.
Počet listů celkem	11	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: III/2451 Stará Boleslav-Nový Vestec

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace

Číslo a název rozpočtu: SO 101.3 - Komunikace

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101/3

celkem

Pol. č. pr.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	113728	PRÉZOVÁNÍ VOZOVKY ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m3	1179,820	1771,446	-491,574	543,00	1 185 942,26	-221 747,08	0,00	964 195,18	-221 747,08	-38,78%
		prk. 113728 - odpočet m3 za frézování v rámci úseku frézování 7732,2*0,25 = 923,875 m3, v zbytečném frézování v tl. 0,07 m: 12091*0,07=846,37 m3. Celkem výtlačnosti 1771,446 m3. Rozdíl frézování = 2179m3 - 1771,446 = -498,374 m3 = [A] (výměry příloha 2 geometrickými metodami provedené, viz detail č.10: Sílvaše prováděných prací) - ZPV 2											
13	113761	PRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 200MM V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	5100,000	3400,000	-1700,000	26,00	132 600,00	-44 200,00	0,00	88 400,00	-44 200,00	-33,35%
		prk. 113761 - provedení frézování drážky v délce 6550 m - průměr úseku 200 m. Frézování drážky provedeno v napájení buřnické úlk. 3150 m + 250 m + 5400 m - 3050 - 1100 = -1700 m = [A] ZPV 2											
14	11822	ČIŠTĚNÍ BRANIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	m2	4012,500	4012,500	0,000	48,00	192 600,00	0,00	0,00	192 600,00	0,00	0,00%
15	152738	HLOBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	263,850	528,537	264,687	129,00	86 806,65	0,00	85 437,02	172 243,67	85 437,02	98,42%
		prk. 152738 - Hlubení pro provedení sanací jednotlivých vrstev, rozsah a poloha viz detail č.10: Sílvaše prováděných prací, výhled pro sanaci ze 50 = 254,833 m3, výhled pro sanaci v 5C C = 31,293 m3, celkem výhled pro sanaci: 254,833+31,293 = 286,126 m3 = [A] Částečné výkopu za nepřímáho obrubní v tl. 450,1 m - 128 m (viz prk. 35) = 339,2 - 329,2*0,3*0,3 = 28,758 m3 = [B] Celkem odkop = [A]+[B] = 286,126+28,758 = 298,887 m3 = [C] ZPV 2											
16	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZMUTNĚNÍM V HORNĚ TŘ. I	m2	1000,000	2198,350	1198,350	17,00	17 000,00	0,00	20 371,95	37 371,95	20 371,95	119,84%
		prk. 18110 - úprava pláň při sanaci jednotlivých vrstev, rozsah a poloha viz detail č.10: Sílvaše prováděných prací, Výměra buřnické ZP při sanaci = 87,6+83,2+7,5+21+2,3+4,3+46,15+90+31,6+34,4+23,4+324+40+136,5+125+30+8,5 = 1198,35 m2 = [A] ZPV 2											
17	56331	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRŮTI TL. DO 50MM	m2	7364,000	7364,000	0,000	49,00	311 380,00	0,00	0,00	311 380,00	0,00	0,00%
18	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRŮTI TL. DO 150MM	m2	1000,000	2497,250	1497,250	149,00	149 000,00	0,00	214 150,25	363 150,25	214 150,25	143,73%
		prk. 56333 - vozovkové vrstvy ze 50 při sanaci, rozsah a poloha viz detail č.10: Sílvaše prováděných prací, Výměra sanace ze 50 = 87,6+83,2+7,5+30+6+4,5+66,15+180+147,2+38,8+46,8+134+40+136,5+125+30+8,5 = 1497,250 m2 = [A] ZPV 2											
19	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	m3	401,250	401,250	0,000	666,00	267 132,50	0,00	0,00	267 132,50	0,00	0,00%
20	572131	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.SRQ/M2	m2	19621,600	10051,600	-7570,000	13,00	255 080,80	-98 410,00	0,00	156 670,80	-98 410,00	-38,58%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/2451 Stará Boleslav-Nový Vestec								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace								SO 101/3					
Číslo a název rozpočtu: SO 101.3 - Komunikace								celkem					
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	Mj.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Podíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLADKŮ	kus	35,000	41,000	11,000	3 205,00	96 185,00	0,00	25 256,00	121 441,00	35 266,00	36,67%
		pol. 89921 - výšková úprava poklady, nasádkami dle projektového zamýšlení, viz - detail 2.10; Situace prováděných prací. Celkem provedeno 41 ks = [A] 28v 2											
29	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ	kus	11,000	12,000	1,000	2 510,00	27 610,00	0,00	2 510,00	30 120,00	2 510,00	8,09%
		pol. 89922 - navýšení počtu skutečně realizovaných poklady, viz - detail 2.10; Situace prováděných prací. Celkem provedeno 12 ks = [A] 28v 2											
30	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA BRÝČEK HRNCŮ	kus	46,000	58,000	12,000	1 123,00	51 658,00	0,00	13 476,00	65 134,00	13 476,00	26,09%
		pol. 89923 - navýšení počtu skutečně realizovaných poklady, viz - detail 2.10; Situace prováděných prací. Celkem provedeno 58 ks = [A] 28v 2											
31	91521	VOZOVKOVÉ DOFRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA	m2	1174,500	898,325	-276,175	31,00	36 409,50	-8 581,93	0,00	27 827,57	-18 581,93	-15,00%
		pol. 91521 - odpočet za neprováděné Voz. barvou na redukovaném úseku - 176,175 m2 [A] 28v 3											
32	91522	VOZOVKOVÉ DOFRAVNÍ ZNAČENÍ HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA	m2	1174,500	0,000	-1174,500	249,00	292 450,50	-292 450,50	0,00	0,00	-292 450,50	-100,00%
		pol. 91522 - odpočet za neprováděné Voz. znakem na celém úseku - 1174,5 m2 [A] 28v 3											
33	91724	ŠILNĚNÍ A DVOBRÁNKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠR 150MM	m	1550,000	1510,900	-39,100	400,00	780 000,00	-127 840,00	0,00	652 160,00	-127 840,00	-16,36%
		pol. 91724 - v rozpisu uváženo 1 200 m, dle projektového zamýšlení provedeno 1510,9 m; 1510,9 - 1000 = 490,9 m + 120 m předpoklad pro dokončení v úseku v propadlých kanalicích - 438,9 + 120 = 618,9 [A] 28v 2											
34	91911	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVKŮ TL DO 50MM	m	125,000	125,000	0,000	24,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
35	93132	TĚSNĚNÍ DLATACÍ SPAR AM ZÁLVKOU PRŮR DO 200MM2	m	3150,000	3400,000	250,000	32,00	97 800,00	0,00	7 750,00	105 550,00	7 750,00	7,94%
		pol. 93132 - provedeno těsnění spár v šířce 1110 m - provedeno spár 250 m těsnění spár provedeno v nastavení betonů 3350 m + 250 m = 3400 m; 3150 - 3400 = -250 m = [A] 28v 2											
36	93544	DLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 1500MM VČETNĚ HRDŮ ZÁMEKŮ	m	4,000	0,000	-4,000	4 378,00	17 512,00	-17 512,00	0,00	0,00	-17 512,00	-100,00%
		pol. 93544 - Odpočet za neprováděnou výměnu širokých dlabů											
37	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVKŮ ZAMĚTEREM	m2	18622,000	18622,000	0,000	4,00	74 488,00	0,00	0,00	74 488,00	0,00	0,00%
		Nové položky - JC dle ÚRS 2021/II						0,00	0,00	398 440,81	398 440,81	398 440,81	100,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: III/2451 Stará Boleslav-Nový Vestec

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace

SO 101/3

Číslo a název rozpočtu: SO 101.3 - Komunikace

celkem

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství ložďů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	572243111	Provozovní vyrovnaní neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (A8)	t	0,000	6,000	6,000	4150,000	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	100,00%
		<i>Vyrovnání výtluků na objem 11,11 m3 pro dopravu na základě DO - geometrické kombinace KOPIC, plocha 45 m2, tl. 8,00 m, obj. hmotnost Spuř ACO = 2,5 + 8870/10*2,5 = 4,6 t (A) 28V 2.</i>											
43	567222134	Podklad ze směsí stromené cementem SC C 8/20 (KSC I) tl 150 mm	m2	0,000	223,950	223,950	317,00	0,00	0,00	70 992,15	70 992,15	70 992,15	100,00%
		<i>pol. 507222134 - provedení vrstvy SC C + mixt. jemná podkladních smes., rozloha a geometrie viz. doklad č. 10. Situace prováděných prací. Výměra směsi z SC C = 57,8+83,2+7,3+4+3+66,15 = 223,95 m2 (A) 28V 2.</i>											
46	113170342	Odstavení podkladu železného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	0,000	10,380	10,380	70,38	0,00	0,00	729,71	729,71	729,71	100,00%
		<i>pol. 113170342 - odstranění asfaltového betonu ve výměru za mostem o ploše = 10,38m2 (A), viz. doklad č. 10. Situace prováděných prací.</i>											
47	997013645	Poplatek za uložení na skládce (nikdyžné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17.03.02	t	0,000	23,874	23,874	2 310,00	0,00	0,00	55 148,94	55 148,94	55 148,94	100,00%
		<i>Pol. 997013645 - Smlouva na vybraní asfaltový beton ve výměru za mostem o ploše = 10,38m2, viz. doklad č. 10. Situace prováděných prací. Měrná hmotnost za ul. beton je 2,31/m3. Výpočet: 10,38*2,3 = 23,874 t (A) 28V 2.</i>											
48	997221571	Vodorovná doprava vybraných hmot do 1 km.	t	0,000	23,874	23,874	651,00	0,00	0,00	15 541,97	15 541,97	15 541,97	100,00%
		<i>Pol. 997221571 - Doprava vybraného asfaltového betonu ve výměru za mostem o ploše = 10,38m2, viz. doklad č. 10. Situace prováděných prací. Měrná hmotnost za ul. beton je 2,31/m3. Výpočet: 10,38*2,3 = 23,874 t (A) 28V 2.</i>											
48	997221579	Přilátak ZND 1 km, u vodorovné dopravy vybraných hmot	t	0,000	358,110	358,110	17,30	0,00	0,00	6 195,30	6 195,30	6 195,30	100,00%
		<i>Pol. 997221579 - Přilátak k dopravě vybraného asfaltového betonu ve výměru za mostem o ploše = 10,38m2, viz. doklad č. 10. Situace prováděných prací. Měrná hmotnost za ul. beton je 2,31/m3. Výpočet: 10,38*2,3*15 = 358,110 t (A) 28V 2.</i>											
50	997221612	Nakládání vybraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,000	23,874	23,874	130,00	0,00	0,00	31 033,22	31 033,22	31 033,22	100,00%
		<i>Pol. 997221612 - Nakládání vybraného asfaltového betonu ve výměru za mostem o ploše = 10,38m2, viz. doklad č. 10. Situace prováděných prací. Měrná hmotnost za ul. beton je 2,31/m3. Výpočet: 10,38*2,3 = 23,874 t (A) 28V 2.</i>											
51	181251101	Rozprostření směsi tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovně nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	0,000	473,700	473,700	55,00	0,00	0,00	26 053,50	26 053,50	26 053,50	100,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: III/2451 Stará Boleslav-Nový Vestec

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace

SO 101/3

Číslo a název rozpočtu: SO 101.3 - Komunikace

celkem

Por. č. poř.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pol. 181111103 - rozproštění ornice průběh (30% z celkové výměry) - jedná se o práce, které byly prováděny v rámci zadaného páru za nové osazenou obrubou se změněnou výměrou o ploše = 437m ² + [A], výměra byla převzata z geodetického zaměření obrub. Spřažením spravy byla brána v úvahu v koteznosti hodnotě 0,7 m., viz doklad č.10; Situace prováděných prací ZDv 2											
52	181111103	Rozproštění ornice tl. vrstvy do 200 mm v rovné nebo ve svahu do 2/5 ručně	m ²	0,000	473,700	473,700	209,00	0,00	0,00	99 003,30	99 003,30	99 003,30	100,00%
		Pol. 181111103 - rozproštění ornice ručně (30% z celkové výměry) - jedná se o práce, které byly prováděny v rámci zadaného páru za nové osazenou obrubou se změněnou výměrou v úhlových částech či jiných přírůstcích o ploše = 437m ² + [A], výměra byla převzata z geodetického zaměření obrub. Spřažením spravy byla brána v úvahu v koteznosti hodnotě 0,7 m., viz doklad č.10; Situace prováděných prací ZDv 2											
53	132306123	Rozěbrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m ²	0,000	174,000	174,000	79,89	0,00	0,00	13 900,86	13 900,86	13 900,86	100,00%
		Pol. 132306123 - rozěbrání dlažeb ve vjezdech kvůli přírodnému napájení na novou obrubu se změněnou výměrou - jedná se o práce, které byly prováděny v rámci dlažebních vjezdů za nové osazenou obrubu o ploše = 174 m ² + [A], výměra byla převzata z geodetického zaměření obrub. Spřažením spravy byla brána v úvahu v koteznosti hodnotě 0,6 m., viz doklad č.10; Situace prováděných prací ZDv 2											
54	979054451	Odtěžení vybouraných zámkových dlaždic z původním spárováním z kamenná tělesného.	m ²	0,000	174,000	174,000	64,61	0,00	0,00	11 242,14	11 242,14	11 242,14	100,00%
		Pol. 979054451 - odtěžení rozestavěné dlažby ve vjezdech kvůli přírodnému napájení na novou obrubu se změněnou výměrou - jedná se o práce, které byly prováděny v rámci dlažebních vjezdů za nové osazenou obrubu o ploše = 174 m ² + [A], výměra byla převzata z geodetického zaměření obrub. Spřažením spravy byla brána v úvahu v koteznosti hodnotě 0,6 m., viz doklad č.10; Situace prováděných prací ZDv 2											
55	396211210	Nášení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 80 mm skupiny A tl. do 50 m ²	m ²	0,000	174,000	174,000	356,78	0,00	0,00	62 079,72	62 079,72	62 079,72	100,00%
		Pol. 396211210 - dlažba demontážové dlažby na vrstvu z kamenné drti ve vjezdech kvůli přírodnému napájení na novou obrubu se změněnou výměrou - jedná se o práce, které byly prováděny v rámci dlažebních vjezdů za nové osazenou obrubu o ploše = 174 m ² + [A], výměra byla převzata z geodetického zaměření obrub. Spřažením spravy byla brána v úvahu v koteznosti hodnotě 0,6 m., viz doklad č.10; Situace prováděných prací ZDv 2											
		Nové položky - JC IIS OTSKP 2021-I						0,00	0,00	112 260,35	112 260,35	112 260,35	100,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/2451 Stará Boleslav-Nový Vestec								ZMĚNA SOUPOISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace								SO 101/3					
Číslo a název rozpočtu: SO 101.3 - Komunikace								celkem					
Ref. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve špecifikaci	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve špecifikaci v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nové položky - B - položky							0,00	0,00	2 102 528,04	2 102 528,04	100,00%
39	81	Zřízení provizorních BUS zastávek s dřevěnými nástupišti - malení, montáž, demontáž, doprava	KOMPL	0,000	2,000	2,000	18 188,27	0,00	0,00	36 376,54	36 376,54	36 376,54	100,00%
		Zvýšení ceny za práci za montáž a demontáž materiálu - dřevěný nástupišť, Kč viz detail 2. 08 v 2011											
40	82	Náklady pro dokončení stavby (mechanizace+doprava+pracovníci+THP)	den	0,000	14,000	14,000	89015,70	0,00	0,00	1 246 219,98	1 246 219,98	1 246 219,98	100,00%
		Zvýšení nákladů na stavbu v důvodu nutné opravovat stavbu, zejména cena za práci je nyní 6000 Kč, a náklady práce mechanizace (kolový napařič, vibrační váleček, lopatky nakladač a nakladačů autokaraván), Kč viz detail 2. 08 v 2011											
41	83	Náklady pokládky asf. směsí	den	0,000	4,000	4,000	126673,00	0,00	0,00	482 692,00	482 692,00	482 692,00	100,00%
		Zvýšení nákladů na stavbu v důvodu nutné opravovat stavbu, zejména cena za práci je nyní 6000 Kč, a náklady práce (váleček, lopatky a nakladačů autokaraván), Kč viz detail 2. 08 v 2011											
42	84	Náklady na frézou (pronájem+doprava+pracovníci)	den	0,000	2,000	2,000	141878,90	0,00	0,00	283 757,80	283 757,80	283 757,80	100,00%
		Zvýšení nákladů na stavbu v důvodu nutné opravovat stavbu, zejména cena za práci je nyní 6000 Kč a frézou, a náklady z přepravních nákladů a nákladních autokaraván, Kč viz detail 2. 08 v 2011											
43	85	Vytvoření IS	kpř	0,000	1,000	1,000	25268,25	0,00	0,00	25 268,25	25 268,25	25 268,25	100,00%
		Pol. 80 - náklady spojené s nebytovou výš. díl. cena stanovená jako součet faktur od všech oprávců IS: Vypracov 1856 Kč, Stavokomplex 25 000 Kč, firma P80 a.s. 1200 Kč viz detail 2. 08 - Číslo Vytvoření IS (7865 + 13000 + 1200) + 5% přírůstkové úrok = 25268,25 Kč = [A] 2011											
44	86	Čistění 2 ks přírůstek UV	kpř	0,000	1,000	1,000	8602,65	0,00	0,00	8 602,65	8 602,65	8 602,65	100,00%
		Pol. 80 - čistění 2 úv nejspíše potrubí TR, cena dle faktury od společnosti Stavokomplex viz detail 2. 08 - Číslo vyčistění UV) 8205 Kč -5% přírůstkové úrok = 8602,65 Kč 2011											
		Celkem						12 960 707,31	- 1 661 455,31	2 136 606,94	13 635 858,94	1 475 151,64	100,00%

Dodavatel:



Gornex s.r.o.
Vinohradská 2165/48
120 00 Praha 2

IČ: 27881598
DIČ: CZ27881598
Mobil: _____
E-mail: _____
www.gornex.cz

Odběratel:

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1
190 00 Praha

Tel:

Nabídka č.: 22NA00030
Datum zápisu: 03.03.2022
Platno do: 15.07.2021

Konečný příjemce:

Cenová nabídka - demontáž LED přechodu pro chodce - Stará Boleslav

Označení dodávky	Množství	Jedn.	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
0121 - Demontáž LED světla	8 ks	2 450,00		19 600,00	21%	4 116,00	23 716,00
0121 - Demontáž rozvaděče LED světel	1 ks	1 000,00		1 000,00	21%	210,00	1 210,00
0121 - Ford Transit + nákladní vlek doprava	98 km	22,00		2 156,00	21%	452,78	2 608,78
0121 - Ford Transit doprava	98 km	16,00		1 568,00	21%	329,28	1 897,28
Součet položek				24 324,00		5 108,04	29 432,04
CELKEM K ÚHRADĚ							29 432,04

Vystavit:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

COLAS a.s.
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9

Vás dopis značka / ze dne

Nade značka
/21/KSUS/MHT/Pec

Vyřizuje/telefon
Pecka

Praha

Věc : „III/2451 – Stará Boleslav“ – Pokyn (ZBV č. 3)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitosti, tj. předmětné komunikace č. III/2451, Vám tímto v souladu s článkem 6.8. smlouvy o dílo č. S-383/00066001/2021 vydává **Pokyn** k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

III/2451 – Stará Boleslav

Na základě Oznámení zhotovitele o vhodnosti změny :

Z důvodu havárie kanalizace ve vlastnictví a správě Brandýsa nad Labem-Staré Boleslaví došlo v ulici Okružní (úsek ZÚ – cca 0,3km) k dočasnému přerušení a následně k ukončení prací.

- zrušení zařízení staveniště
- odvoz již nadeponovaného materiálu
- změna rozsahu pokládky asfaltových vrstev vč. asf.postřiků
- změna rozsahu prováděného VDZ
- odpočet úpravy žlabů z dílců z polymerbetonu
- skutečné náklady na demontáž LED světel v přechodu pro chodce ve vozovce (CN správce systému)

vydáváme tímto pokyn k provedení těchto úprav a ke zpracování ZBV

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Cenově musí změnu posoudit příslušné majetkové oddělení objednatele.

S pozdravem

Lěňka Chmelová
Vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště