



DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Vizovice**
se sídlem: Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
Zastoupené:
- ve věcech smluvních: Bc. Silvie Dolanská, starostka města
- ve věcech technických: 
IČO: 00284653
DIČ: CZ00284653

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **OPEN RE-ECO. s.r.o.**
se sídlem: Jiráskova 701, 755 01 Vsetín
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C vložka 29945
Zastoupený:
- ve věcech smluvních: Jan Jančálek, jednatel
- ve věcech technických: 
IČO: 27796477
DIČ: CZ27796477
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
č. účtu: 213821611/0300

(dále jen „zhotovitel“)

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 23.03.2022 uzavřely Smlouvu o dílo na provedení stavebních prací akce nazvané jako „BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY KOLEM KOMUNIKACÍ 1. TRÍDY VE VIZOVICÍCH A NAVAZUJÍCÍCH – CHODNÍK ULICE SLUŠOVSKÁ“ (dále jen „Smlouva“) a to jako veřejnou zakázku na stavební práce.
2. Smluvní strany se s ohledem na změnu rozhodných okolností vzniklých v průběhu realizace díla dohodly na této změně sjednané smlouvy:
 - a) Rozsah sjednaných dodávek a prací se mění tak, že se poníží o položky uvedené v příloze č. 1) k tomuto dodatku, neboť v průběhu realizace díla byla zjištěno, že jejich provedení je nadbytečné (méněpráce). O cenu těchto položek se pak snižuje celková sjednaná cena díla. Tímto dodatkem se celková cena díla sjednaná v čl. IV. odst. 1) Smlouvy snižuje o 39.895,05 Kč bez DPH.
 - b) Rozsah sjednaných dodávek a prací se mění tak, že se rozšiřuje o položky uvedené v příloze č. 2) k tomuto dodatku (vícepráce), neboť v průběhu realizace díla byla zjištěno, že jejich provedení je k řádnému provedení a dokončení díla nezbytné. O cenu těchto položek se pak zvyšuje celková sjednaná cena díla. Tímto dodatkem se celková cena díla sjednaná v čl. IV. odst. 1) Smlouvy zvyšuje o 344.983,22 Kč bez DPH.

Celková cena díla po snížení a zvýšení tímto dodatkem činí 4.222.855,17 Kč bez DPH, tedy 5.109.654,76 Kč včetně DPH.

3. V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo nezměněna.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě a bude opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
6. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.
7. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Vizovice č. 84/325/2022 ze dne 29.08.2022.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly a že ho uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že dodatek odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylu, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v tísní.

Ve Vizovicích, dne 05.09.2022

Ve Vsetíně, dne 05.09.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

Bc. Silvie Dolanská



.....
Bc. Silvie Dolanská
starostka města

Jan

Jančálek

Digitálně podepsal
Jan Jančálek
Datum: 2022.09.05
09:43:56 +02'00'

.....
Jan Jančálek
jednatel

Příloha:

- 1) Změnový list - Přehled méněprací
- 2) Změnový list – přehled víceprací

Položkový rozpočet

Zakázka: **22013221-MP01 Bezbariérové chodníky kolem komunikace 1.třídy ve Vizovicích**

Místo **MP01 Chodník ulice Slušovská - méněpráce**

Objednatel: **Město Vizovice**

IČ: **00284653**

Masarykovo nám. 1007

DIČ: **CZ00284653**

76312 Vizovice

Zhotovitel: **OPEN RE-ECO. s.r.o.**

IČ: **27796477**

Jiráskova 701

DIČ: **CZ27796477**

75501 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

0.00 CZK

Snížená DPH

15 %

0.00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

dne

8/31/2022

Jan

Jančálek

Digitálně
podepsal Jan
Jančálek
Datum:
2022.09.05
09:45:18 +02'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
99.1	Sanace pláňe	HSV			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	22013221-MP01 Bezbariérové chodníky kolem komunikace 1.třídy ve Vizovicích
O:	MP01 Chodník ulice Slušovská - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	99.1	Sanace pláň						22.093		0
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m ³	m ³	30.00000				0	0	0
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m ³	30.00000				0	0	0
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m ³	30.00000				0	0	0
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m ³	130.00000				0	0	0
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m ³	30.00000				0	0	0
6	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m ²	100.00000				0.003	0	0
7	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti rec. po zhutnění tl.20 cm	m ²	50.00000				22.05	0	0
8	69370522R	Geotextilie 500 g/m ² do 6 m	m ²	80.00000				0.04	0	0
9	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	96.75583				0	0	0

Položkový rozpočet

Zakázka: **22013221-VP01 Bezbariérové chodníky kolem komunikace 1.třídy ve Vizovicích**

Místo **VP01 Chodník ulice Slušovská-vícepráce**

Objednatel: **Město Vizovice** IČ: **00284653**
Masarykovo nám. 1007 DIČ: **CZ00284653**
76312 Vizovice

Zhotovitel: **OPEN RE-ECO. s.r.o.** IČ: **27796477**
Jiráskova 701 DIČ: **CZ27796477**
75501 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	344,983.22
PSV	0.00
MON	0.00
Vedlejší náklady	0.00
Ostatní náklady	0.00
Celkem	344,983.22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0.00 CZK
Snížená DPH	15 %	0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	344,983.22 CZK
Základní DPH	21 %	72,446.48 CZK
Zaokrouhlení		0.00 CZK

Cena celkem s DPH **417,429.70 CZK**

v _____ dne **8/29/2022**

Jan
Jančálek

Digitálně podepsal
Jan Jančálek
Datum: 2022.09.05
09:45:37 +02'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			
11.1	Přípravné práce -odvoz do 25km s poplatkem	HSV			
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			
56	Podklad.vrstvy komunikací a zp	HSV			
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			
62	Upravy povrchů vnější	HSV			
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	22013221-VP01 Bezbariérové chodníky kolem komunikace 1.třídy ve Vizovicích
O:	VP01 Chodník ulice Slušovská-vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce						2.40523		0
1	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ rýhy pro obruby: čp.565 vstup:4,5*2*0,2*0,3 čp.785 vstup:4*2*0,2*0,3	m3	1.02000			0	0	0	0
2	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	1.02000			0	0	0	0
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1.02000			0	0	0	0
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 15*1,02	m3	15.30000			0	0	0	0
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1.02000			0	0	0	0
6	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině čp.439:8*1,8	m2	14.40000			0	0	0	0
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním čp.565 vstup:4,5*1,4 čp.785 vstup:4*1,4 čp.441 rozšíření u hospodářské budovy:6*0,8 čp.813 Domov mládeže - parkoviště:2,8*3,4+3,8*0,75 čp.1295 předláždění vjezdu:15,5*1,65 čp.581 vjezd do garáže:4*(2+2,5)/2 čp.439:8*1,8 čp.431 předláždění plochy u domu:18,5*1,8 čp.436 rozšíření vjezdu:4,6*2,5 čp.650 Česká spořitelna-předláždění:13*1,8 čp.428:4*2,4	m2	155.84500			0	0	0	0
8	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 čp.439:8*1,8	m2	14.40000			0	0	0	0
9	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	14.40000			0	0	0	0

10	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině	m2	14.40000			0	0
11	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	14.40000			0	0
12	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	14.40000			0	0
13	00572465R	Směs travní standard PROFI, á 25 kg 14,4*0,03	kg	0.43200 0.43200			0	0
14	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy 14,4*0,1	m3	1.44000 1.44000			0	0
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce						43.51214
15	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho čp.565 vstup:4,5*1,4 čp.785 vstup:4*1,4 čp.441 rozšíření u hospodářské budovy:6*0,8 čp.813 Domov mládeže - parkoviště:2,8*3,4 čp.581 vjezd do garáže:4*(2+2,5)/2 čp.439 okapový chodník:8*0,3 čp.650 Česká spořitelna-předláždění:13*1,8	m2	61.02000 6.30000 5.60000 4.80000 9.52000 9.00000 2.40000 23.40000			0.138	8.42076
16	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu čp.1295 předláždění vjezdu:15,5*1,65 čp.431 předláždění plochy u domu:18,5*1,8 čp.436 rozšíření vjezdu:4,6*2,5 čp.428 žula:4*2,4	m2	79.97500 25.57500 33.30000 11.50000 9.60000	0	0	0.225	17.99438
17	113201111R00	Výtrhání obrubníků chodníkových a parkových čp.565 vstup:4,5*2 čp.785 vstup:4*2 čp.813 Domov mládeže - parkoviště:14 čp.1295 předláždění vjezdu:1,65*2 čp.581 vjezd do garáže:2+2,5 čp.431 předláždění plochy u domu:1,8*2 čp.430:10 čp.436 rozšíření vjezdu:2,5*2 čp.650 Česká spořitelna-předláždění:13	m	70.40000 9.00000 8.00000 14.00000 3.30000 4.50000 3.60000 10.00000 5.00000 13.00000	0	0	0.22	15.488
18	113202111R00	Výtrhání obrub obrubníků silničních čp.431 výměna nájezdové za silniční:4	m	4.00000 4.00000	0	0	0.27	1.08
19	113203111R00	Výtrhání obrub z dlažebních kostek čp.436 žulový 2řádek:4,6	m	4.60000 4.60000	0	0	0.115	0.529
20	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	41.35214	0	0	0	0
21	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	41.35214	0	0	0	0

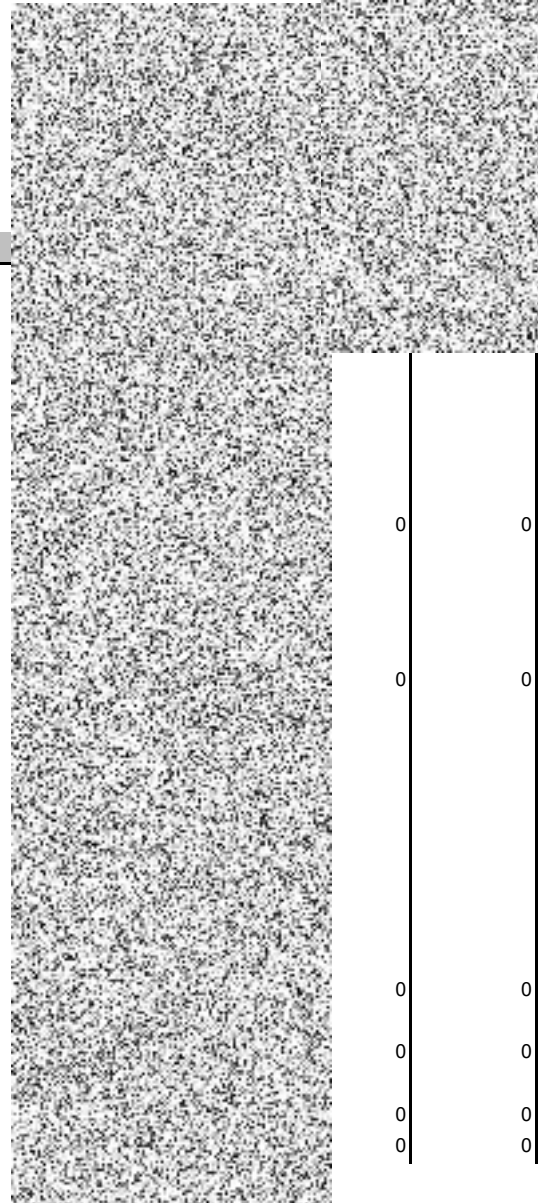



Díl:	11.1	Přípravné práce -odvoz do 25km s poplatkem					0		49.006
22	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm čp.565 vstup:4,5*1,4 čp.785 vstup:4*1,4 čp.441 rozšíření u hospodářské budovy:6*0,8 čp.813 Domov mládeže - parkoviště:2,8*3,4 čp.581 vjezd do garáže:4*(2+2,5)/2 čp.436 rozšíření vjezdu:4,6*2,5 čp.650 Česká spořitelna-předláždění:13*1,8	m2	70.12000 6.30000 5.60000 4.80000 9.52000 9.00000 11.50000 23.40000		0	0	0.55	38.566
23	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm čp.581 vjezd do garáže:4*(2+2,5)/2	m2	9.00000 9.00000		0	0	0.24	2.16
24	113109330R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.30 cm čp.436 rozšíření vjezdu:4,6*2,5	m2	11.50000 11.50000		0	0	0.72	8.28
25	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	49.00600		0	0	0	0
26	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 24*41,35214	t	992.45136 992.45136		0	0	0	0
27	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	49.00600				0	0
Díl:	21	Úprava podloží a základ.spáry							0
28	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 8*0,5	m2	4.00000 4.00000				0	0
29	212571121R00	Výplň odvodňov. trativodů kamen. recykl. 10-50mm u čp.439:8*0,2*0,3	m3	0.48000 0.48000				0	0
30	212755114R00	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože u čp.439:8	m	8.00000 8.00000				0	0
31	69370522R	Geotextilie 500 g/m2 do 6 m 4*1,2	m2	4.80000 4.80000				0	0
32	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm 8*1,01	m	8.08000 8.08000				0	0
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce							0
33	389381001RT2	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí, betonem třídy C 16/20 zvýšení stávající zidky (čp.308,465,445,444):(29,7+41)*0,1*0,15	m3	1.06050 1.06050				0	0
34	317322311R00	Beton říms železový C 16/20 most u čp.565:12*0,3*0,2 12*0,5*0,2 Mezisoučet most mezi čp.425 a 650 u restaurace:12,2*0,25*0,2	m3	2.53000 0.72000 1.20000 1.92000 0.61000				0	0

35	317351105R00	Bednění říms - zřízení most u čp.565:12*0,3 most mezi čp.425 a 650 u restaurace:12,2*0,25	m2	6.65000 3.60000 3.05000		0	0
36	317351106R00	Bednění říms - odstranění	m2	6.65000		0	0
37	317361821R00	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0.01531		0	0
		most u čp.565:12/0,3*0,3*0,628*0,001*1,1 most mezi čp.425 a 650 u restaurace:12,2/0,3*0,25*0,628*0,001*1,1		0.00829 0.00702			
38	317361921RT4	Výztuž překladů a říms ze svařovaných sítí, KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm most u čp.565:12*0,7*4,44*0,001*1,1	t	0.04103 0.04103		0	0
Díl: 56		Podklad.vrstvy komunikací a zp					0
39	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti rec.po zhutnění tl. 10 cm, štěrkodrt' frakce 10-63 mm čp.565 vstup:4,5*1,4 čp.785 vstup:4*1,4 čp.441 rozšíření u hospodářské budovy:6*0,8 čp.650 Česká spořitelna-předláždění:13*1,8	m2	40.10000 6.30000 5.60000 4.80000 23.40000		0	0
40	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti rec.po zhutnění tl. 15 cm, štěrkodrt' frakce 10-63 mm čp.813 Domov mládeže - parkoviště:2,8*3,4+3,8*0,75 čp.581 vjezd do garáže:4*(2+2,5)/2 čp.436 rozšíření vjezdu:4,6*2,5 čp.428:4*2,4	m2	42.47000 12.37000 9.00000 11.50000 9.60000		0	0
41	567211112R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 12 cm čp.813 Domov mládeže - parkoviště:2,8*3,4+3,8*0,75 čp.581 vjezd do garáže:4*(2+2,5)/2 čp.436 rozšíření vjezdu:4,6*2,5 čp.428:4*2,4 čp.650 Česká spořitelna:13*1	m2	55.47000 12.37000 9.00000 11.50000 9.60000 13.00000		0	0
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací					0
42	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm čp.565 vstup:4,5*1,4 čp.785 vstup:4*1,4 čp.441 rozšíření u hospodářské budovy:6*0,8 čp.431 předláždění plochy u domu:18,5*1,8 čp.650 Česká spořitelna-předláždění:13*1,8	m2	73.40000 6.30000 5.60000 4.80000 33.30000 23.40000		0	0

		čp.813 Domov mládeže - parkoviště:2,8*3,4+3,8*0,75		12.37000				
51	5924511910R	Dlažba HOLLAND III 20x20x8 cm přírodní čp.581 vjezd do garáže:4*(2+2,5)/2 čp.436 rozšíření vjezdu:4,6*2,5 čp.428:4*2,4 Mezisoučet ztratné na prořez 1%:30,1*0,01	m2	30.40100 9.00000 11.50000 9.60000 30.10000 0.30100			0	0
52	5924511910R	Dlažba HOLLAND III 20x20x8 cm přírodní, bez dodávky - použita původní rozebraná čp.1295 předláždění vjezdu:15,5*1,65	m2	25.57500 25.57500			0	0
53	592453320R	Dlaždice betonová 30x30x4 cm hladká, bez dodávky - původní rozebraná čp.439 okapový chodník:8*0,3	m2	2.40000 2.40000			0	0
Díl:	62	Upravy povrchů vnější						0
54	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně, mostní římsa most u čp.565:12*(0,3+0,7) most mezi čp.425 a 650 u restaurace:12,2*0,25	m2	15.05000 12.00000 3.05000			0	0
55	PC	Lištování soklu u České spořitelny a Policie ČR	kompl	1.00000			0	0
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trub.ved						0
56	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	25.00000			0	0
57	42291353R	Poklop litinový šoupátkový,použ.	kus	5.00000			0	0
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci						0
58	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 chodníkový: čp.565 vstup:4,5*2 čp.785 vstup:4*2 čp.308:1 zvýšení stávající zídky (čp.308,465,445,444):29,7+41 čp.813 Domov mládeže - parkoviště:14 čp.1295 předláždění vjezdu:1,65*2 čp.581 vjezd do garáže:2+2,5 čp.431 předláždění plochy u domu:1,8*2 čp.430:10 čp.436 rozšíření vjezdu:2,5*2 čp.428:4 silniční: čp.465 nájez:2,5	m	152.60000 9.00000 8.00000 1.00000 70.70000 14.00000 3.30000 4.50000 3.60000 10.00000 5.00000 4.00000 2.50000			0	0

59	59217331R	<p>čp.431 výměna nájezdové za silniční:4 čp.650 Česká spořitelna-předláždění:13 Obrubník zahradní ABO 12-20 1000/50/200 mm přírodní</p>	kus	<p>4.00000 13.00000 18.18000</p>
		<p>čp.565 vstup:4,5*2 čp.785 vstup:4*2 čp.308:1 Mezisoučet</p>		<p>9.00000 8.00000 1.00000 18.00000</p>
60	59217003R	<p>ztratné 1%:18*0,01 Obrubník parkový betonový 80x250x1000 mm, přírodní</p>	kus	<p>0.18000 93.52600</p>
		<p>chodníkový: zvýšení stávající zídky (čp.308,465,445,444):29,7+41</p>		<p>70.70000</p>
		<p>čp.1295 předláždění vjezdu:1,65*2 čp.431 předláždění plochy u domu:1,8*2 čp.430:10 čp.436 rozšíření vjezdu:2,5*2 Mezisoučet</p>		<p>3.30000 3.60000 10.00000 5.00000 92.60000</p>
61	59217420R	<p>ztratné 1%:92,6*0,01 Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200, přírodní</p>	kus	<p>0.92600 22.72500</p>
		<p>chodníkový: čp.813 Domov mládeže - parkoviště:14 čp.581 vjezd do garáže:2+2,5 čp.428:4 Mezisoučet</p>		<p>14.00000 4.50000 4.00000 22.50000</p>
62	59217488R	<p>ztratné 1%:22,5*0,01 Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250, přírodní</p>	kus	<p>0.22500 4.04000</p>
		<p>čp.431 výměna nájezdové za silniční:4 Mezisoučet</p>		<p>4.00000 4.00000</p>
63	59217490R	<p>ztratné 1%:4*0,01 Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N</p>	kus	<p>0.04000 15.65500</p>
		<p>čp.465 nájez:2,5 čp.650 Česká spořitelna-předláždění:13 Mezisoučet</p>		<p>2.50000 13.00000 15.50000</p>
64	59217491R	<p>ztratné 1%:15,5*0,01 Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP</p>	kus	<p>0.15500 0.00000</p>
65	59217492R	<p>Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL</p>	kus	<p>0.00000</p>

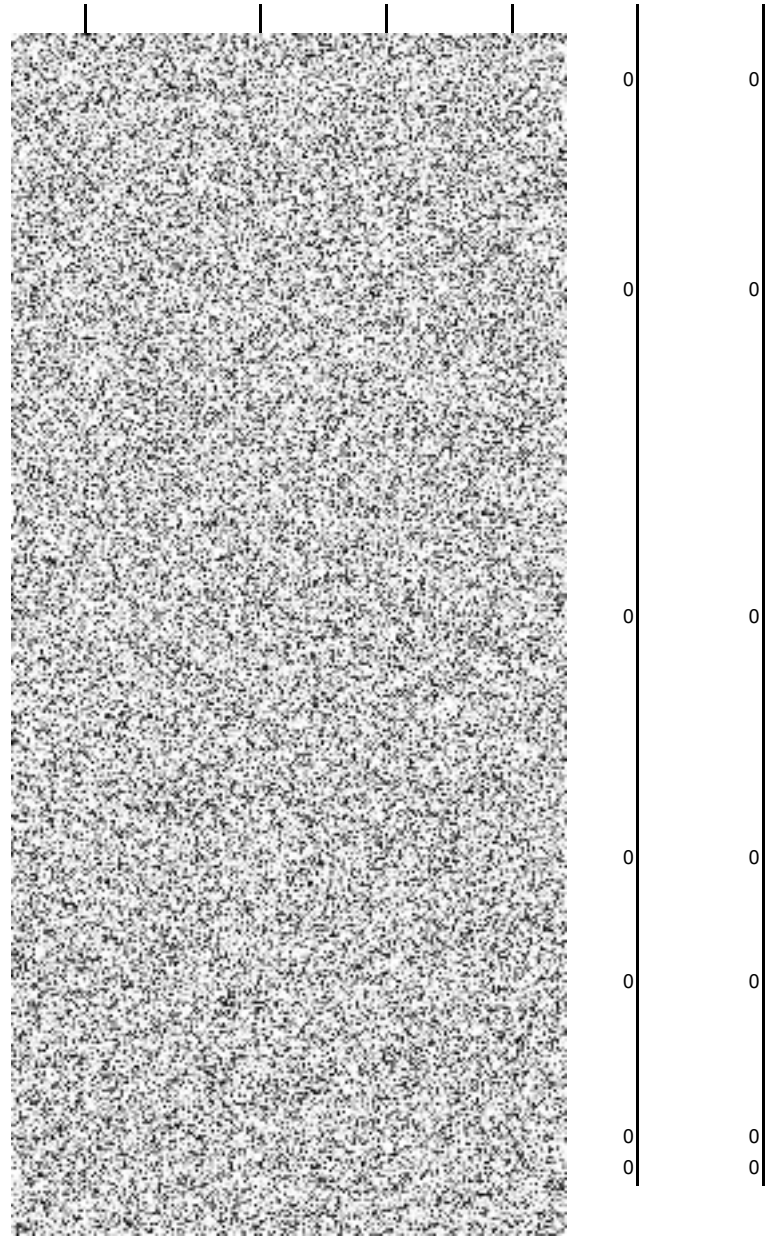

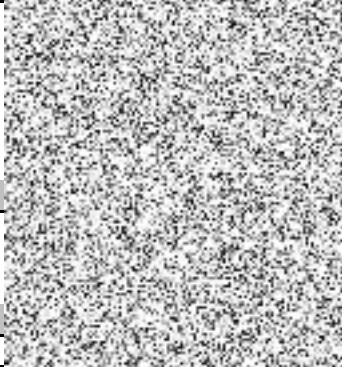Díl:	96	Bourání konstrukcí			6,631.60		0		0.562
66	966067111R00	Rozebrání plotu z dřevěných prken vč.sloupků, likvidace u pomníku:10 mezi domy čp.581 a 439:21 u čp.439:8+1,8*2 u čp.1198:10+1,8*2	m	56.20000 10.00000 21.00000 11.60000 13.60000		0	0	0.01	0.562
Díl:	97	Prorážení otvorů					0		0
67	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným čp.1295 předláždění vjezdu:15,5*1,65 čp.439 okapový chodník:8*0,3	m2	27.97500 25.57500 2.40000		0	0	0	0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					0		0
68	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	131.70139	0	0	0	0	