

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 3/2017 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Přístavba ZŠ Tyršova“ ze dne

1.3.2017,

I. Smluvní strany

1. Objednatel : **Město Slavkov u Brna**

Palackého náměstí 65

684 01 Slavkov u Brna

IČ: 00292311

zastoupené panem Bc. Michalem Boudným, starostou

2. Zhotovitel : **VAŠTAV, s.r.o.**

Staňkova 103/18

602 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6656

IČ: 46964541

DIČ: CZ46964541

zastoupen Ing. Petrem Vašíčkem, jednatelem společnosti

II. Předmět dodatku

1/ Na základě čl. VII odst. 6 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Přístavba ZŠ Tyršova“ ze dne 1.3.2017 se smluvní strany dohodly na změnách v podobě víceprací a méněprací na díle, které jsou dle čl. VII odst. 7 smlouvy o dílo obsaženy a specifikovány ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku. Uvedené změny spočívají v záměně hydroizolace proti vodě z asfaltových pásů na hydroizolační folie na bázi PVC, změně svislých konstrukcí z vápenopískových tvárníc na zdivo z páleného materiálu, změně podlahové krytiny v suterénu z povlakové krytiny na keramickou dlažbu a v doplnění blokace vstupních dveří výtahu v každé nástupní stanici.

III. Cena prací a dodávek

1/ Cena díla uvedená ve čl. VII odst. 1 smlouvy o dílo č. 3/2017 ze dne 1.3.2017 je oběma stranami upravena a dohodnuta jako cena smluvní ve výši:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15%	DPH 21%	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
nabídková cena dle výkazu výměr	29 369 372,54	---	6 167 568,23	35 536 940,77
Dodatek č. 1	-62 687,44	---	13 164,36	75 851,80
Nová cena díla	29 306 685,10	---	6 154 403,87	35 461 088,97

V. Závěrečná ustanovení

- 1/ Ujednání smlouvy o dílo ze dne 1.3.2017 tímto dodatkem nedotčená zůstávají zachována.
- 2/ Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
- 3/ Tento dodatek se stává platným podpisem obou stran. Smluvní strany se dohodly na odložení účinnosti tohoto dodatku (tedy zejména povinností souvisejících se zahájením 2. etapy díla) až na okamžik doručení rozhodnutí o poskytnutí dotačních prostředků na realizaci 2. etapy díla a schválení financování v zastupitelstvu města. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Slavkov u Brna na své 82. schůzi dne 02.05.2017 usnesením č. 1863/82/RM/2017/ Město Slavkov u Brna proto podle § 41 z.č. 128/2000 Sb. prohlašuje, že jsou splněny zákonné podmínky platnosti tohoto právního jednání.
- 4/ Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva je soukromoprávní smlouvou, jejíž jednou stranou je územní samosprávný celek ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv) a bude podléhat uveřejnění v registru smluv na dobu neurčitou. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí povinný subjekt, kterým je město Slavkov u Brna. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním osobních údajů a jiných údajů uvedených v textu smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a to na dobu neurčitou.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Oznámení změny č. 1
- Příloha č. 2: Změnový list č. 1
- Příloha č. 3: Změna hydroizolace – vícepráce
- Příloha č. 4: Změna zdiva – vícepráce
- Příloha č. 5: Změna dlažba – vícepráce
- Příloha č. 6: Změna výtah – vícepráce
- Příloha č. 7: Změna hydroizolace – méněpráce
- Příloha č. 8: Změna zdiva – méněpráce
- Příloha č. 9: Změna PVC - méněpráce

ve Slavkově u Brna dne: 03.05.2017

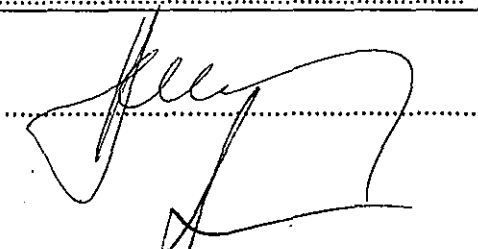

Za objednatele:
Bc. Michal Boudný
starosta





v BRNĚ dne: 3. 5. 2017



VAŠTAV, s.r.o.
Staňkova 18
602 00 BRNO

Za zhotovitele:
Ing. Petr Vašíček
jednatel společnosti

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	VASSTAV, s.r.o., IČ: 46964541, Staňkova 103/18, 602 00 Brno, oprávněn jednat ve věcech smluvních i technických Ing. Petr Vašíček, jednatel společnosti		
Investor:	Město Slavkov, Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 00292311 oprávněn k jednání: Ing. Petr Lokaj, vedoucí odboru správy majetku, investic a rozvoje	Datum: 21.4.2017	
Název akce:	Přístavba ZŠ Tyršova – SOD č. smí. zhot 3/2017 ze dne 1.3.2017		
Adresa akce:	Tyršova, 684 01 Slavkov u Brna		
Způsob odeslání / předání datum: 21.4. 2017	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	7 x položkový rozpočet		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Rozšíření předmětu smlouvy o specifikované práce a dodávky			
Popis a zdůvodnění změny - doloženo v příloze samostatnými rozpočty k jednotlivým bodům			
<p>1. Hydroizolace proti vodě – v projektu navržena hydroizolace asfaltovými pásy, vzhledem k velmi krátkému termínu realizace a nevhodným klimatickým podmínkám je navržena změna na provedení hydroizolace hydroizolační folií na bázi PVC.</p> <p>2. Svislé a kompletní konstrukce – v projektu je navrženo zdivo z vápenopískových kvádrů, je navržena změna na provedení zdiva z páleného materiálu, který je vhodnější z důvodů pojmání vlhkosti (vody) v průběhu realizace a následnému vysychání, z důvodů minimalizace zabudované vlhkosti a následnému provozu objednatele</p> <p>3. Podlahy z dlaždic a obklady - provozovatel požaduje provedení změny podlahové krytiny povlakové v místnosti č. 006 dílna na podlahu z keramických dlaždic z důvodů provozních.</p> <p>4. Montáže dopravních zařízení a vah – provozovatel požaduje doplnění blokace vstupních dveří výtahu v každé nástupní stanici z důvodu bezpečnosti školního provozu.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	23 listů	A4	
Důvod vícepráce / méně práce:	záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:	VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno Ing. Petr Vašíček, jednatel společnosti		
Stanovisko technického dozoru stavby:			
TDI, Ing. Jaromír Handl souhlasí			
Stanovisko projektanta stavby:			
Projektant, Ing. Martin Jeřábek souhlasí			
Příloha: Rozpočty:			
Rozpočty méněprací a víceprací			
1. Hydroizolace proti vodě			
2. Svislé a kompletní konstrukce			
3. Podlahy z dlaždic a obklady			
4. Montáže dopravních zařízení a vah			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1																
Zhotovitel:	VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno oprávněn jednat ve věcech smluvních i technických Ing. Petr Vašíček, jednatel společnosti																	
Změnový list vystavil:	VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno oprávněn jednat ve věcech smluvních i technických Ing. Petr Vašíček, jednatel společnosti																	
Datum:	21.4.2017																	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla s účinností uzavření dodatku ke smlouvě o dílo:</p> <p>Předmět změny: Rozšíření předmětu smlouvy o specifikované práce a dodávky</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Vícepráce - text viz oznámení změny:</p> <table> <tr> <td>1. Hydroizolace proti vodě</td> <td>166.374,47 Kč</td> </tr> <tr> <td>2. Svislé a kompletní konstrukce</td> <td>1.689.987,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>3. Podlahy z dlaždic a obklady</td> <td>121 645, 53 Kč</td> </tr> <tr> <td>4. Montáže dopravních zařízení a vah</td> <td>12 425,00 Kč</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">Vícepráce celkem = 1.990.432,- Kč bez DPH</p> <p>Méněpráce – popis a zdůvodnění:</p> <table> <tr> <td>1. Hydroizolace proti vodě</td> <td>221.643,66 Kč</td> </tr> <tr> <td>2. Svislé a kompletní konstrukce</td> <td>1.694.375,94 Kč</td> </tr> <tr> <td>3. Podlahy z dlaždic a obklady</td> <td>137.099,84 Kč</td> </tr> <tr> <td>4. Montáže dopravních zařízení a vah</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">Méně práce celkem = 2.053.119,44 Kč bez DPH</p>			1. Hydroizolace proti vodě	166.374,47 Kč	2. Svislé a kompletní konstrukce	1.689.987,00 Kč	3. Podlahy z dlaždic a obklady	121 645, 53 Kč	4. Montáže dopravních zařízení a vah	12 425,00 Kč	1. Hydroizolace proti vodě	221.643,66 Kč	2. Svislé a kompletní konstrukce	1.694.375,94 Kč	3. Podlahy z dlaždic a obklady	137.099,84 Kč	4. Montáže dopravních zařízení a vah	0,00 Kč
1. Hydroizolace proti vodě	166.374,47 Kč																	
2. Svislé a kompletní konstrukce	1.689.987,00 Kč																	
3. Podlahy z dlaždic a obklady	121 645, 53 Kč																	
4. Montáže dopravních zařízení a vah	12 425,00 Kč																	
1. Hydroizolace proti vodě	221.643,66 Kč																	
2. Svislé a kompletní konstrukce	1.694.375,94 Kč																	
3. Podlahy z dlaždic a obklady	137.099,84 Kč																	
4. Montáže dopravních zařízení a vah	0,00 Kč																	
Počet připojených listů specifikací: 21	Počet připojených výkresů: -																	
Cena méněprací bez DPH : - 2.053.119,44 Kč	Cena víceprací bez DPH : + 1.990.432,- Kč																	
Výsledná cena změny č. 1 bez DPH : - 62.687,44 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se																	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>																		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Petr Lokaj vedoucí odboru správy majetku investic a rozvoje Město Slavkov u Brna Datum: 21.4.2017 684 01	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Petr Vašíček jednatel společnosti Datum: 21.4.2017  																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	354	Přístavba ZŠ Tyršova sSavkov	
Objekt:	01	Přístavba	
Rozpočet:	2	Hydroizolace,protiradonová záměna	
Objednatel:	Město Slavkov u Brna Palackého náměstí 65 684 01 Slavkov u Brna	IČ:00292311 DIČ:CZ00292311	
Zhotovitel:	VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 103/18 602 00 Brno	IČO: 46964541 DIČ: CZ46964541	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			166 374,47
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			166 374,47
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		166 374,47 CZK
Základní DPH	21 %		34 938,64 CZK
Zaokrouhlení			CZK
Cena celkem s DPH			201 313,10 CZK
ve Slavkově	dne	<i>24.6.2014</i>	Město Slavkov u Brna 684 01
 Ing. Petr Vašíček jedenatel společnosti VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 18 602 00 BRNO ①		 Ing. Petr Lokaj vedoucí odboru správy majetku, investic a rozvoje Za objednatele	
		Ing. Jaromír Handl technický dozor investora	 Za objednatele

Rekapitulace

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	izolace proti vodě	PSV			166 374,47	100
Cena celkem					166 374,47	100

Položkový rozpočet

S:	354	Přístavba ZŠ Tyršova sSavkov
O:	01	Přístavba
R:	2	Hydroizolace,protiradonová záměna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě				166 374,47
2	711471051RZ5	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně, včetně dodávky fólie Fatrafol 803 tl. 1,5 mm deska: : 290*1	m2	290,00000	266,85	77 386,50
				290,00		
3	711472051RZ5	Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně, včetně dodávky fólie Fatrafol 803 tl. 1,5 mm Fasády: : O/03: : 0,72*(31+8,8) O/04: : 3,5*35,2-(1,75*1,75*3)+0,5*31	m2	158,17000	305,10	48 257,67
				28,66		
				129,51		
4	711491171R00	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná deska: : 290*2 Fasády: : O/03: : (0,72*(31+8,8))*2 O/04: : (3,5*35,2-(1,75*1,75*3)+0,5*31)*2	m2	1,00000	29,16	29,16
				580,00		
				57,32		
				259,02		
6	69366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP deska: : 290*1,15 Fasády: : O/03: : (0,72*(31+8,8))*1,15 O/04: : (3,5*35,2-(1,75*1,75*3)+0,5*31)*1,15	m2	515,40000	28,75	14 817,75
				333,50		
				32,96		
				148,94		
7	69366199R	Geotextilie FILTEK 500 g/m2 š. 200cm 100% PP deska: : 290*2 Fasády: : O/03: : (0,72*(31+8,8))*2 O/04: : (3,5*35,2-(1,75*1,75*3)+0,5*31)*2	m2	515,40000	50,22	25 883,39
				333,50		
				32,96		
				148,94		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	354	Přístavba ZŠ Tyršova sSavkov
Objekt:	01	Přístavba
Rozpočet:	1	Změna svislích a kompetních konstrukcí W
Objednatel:	Město Slavkov u Brna Palackého náměstí 65 684 01 Slavkov u Brna	IČ:00292311 DIČ:CZ00292311
Zhotovitel:	VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 103/18 602 00 Brno	IČO: 46964541 DIČ: CZ46964541
Vypracoval:		

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 689 987,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 689 987,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 689 987,00 CZK
Základní DPH	21 %	354 897,27 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 044 884,27 CZK**

ve Slavkově

dne

24.6.2018

Ing. Petr Vašíček
jednatel společnosti

Za zhotovitele

VAŠSTAV, s.r.o.

Staňkova 18
602 00 BRNO ©

Město Slavkov u Brna
vedoucí odboru správy majetku, investic a rozvoje
01

Za objednatele

Ing. Jaromír Handl

technický dozor investora

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 689 987,00	100
Cena celkem					1 689 987,00	100

Položkový rozpočet

S:	354	Přístavba ZŠ Tyršova sSavkov
O:	01	Přístavba
R:	1	Změna svislých a kompetních konstrukcí W

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 689 987,00
1	311238142R00	Zdivo POROTHERM 17,5 Profi P10, tl. 175 mm	m2	7,86500	619,20	4 870,01
		2NP : 3,65*1,1		4,015		
		3NP : 3,5*1,1		3,85		
2	311238124R00	Zdivo POROTHERM 25 AKU SYM P20 na MC 10, tl.250 mm	m2	1 038,25000	1 185,50	1 230 845,38
		1NP : 3,95*64,6		255,17		
		okna : -(1,25*1,25*3+2*2*5+4,75*2*2+1,5*1,5+0,75*0,75)		-46,5		
		dveře : -(1,4*2,25+1,9*2,25)		-7,425		
		2NP : 3,65*67,6		246,74		
		okna : -(1,25*1,25*5+2*2*5+4,75*2*2+1,5*1,5)		-49,0625		
		dveře : -2,*2,86		-5,72		
		3NP : 3,5*67,6		236,6		
		okna : -(1,25*1,25*5+2*2*5+4,75*2*2+1,5*1,5)		-49,0625		
		dveře : -2*2,86		-5,72		
		atiky : 0,5*67,6		33,8		
		vnitřní :				
		1PP : 3,4*13,2-0,9*2,15+1,3*2,5		46,195		
		1NP : 3,95*(14+12,5+9,5)-2,1*(0,8*2+0,9*2)		135,06		
		2NP : 3,65*(14,+12,5+11)-2,1*(0,8*4+0,9*2)		126,375		
		3NP : 3,5*(14,3+12,5+11)-2,1*(0,8*4+0,9*2)		121,8		
3	311238128R00	Zdivo POROTHERM 30 AKU SYM P20 na MC 10, tl.300 mm	m2	72,15000	1 351,17	97 487,06
		1NP : 3,95*6,5		25,675		
		2NP : 3,65*6,5		23,725		
		3NP : 3,5*6,5		22,75		
4	311238130RT2	Zdivo POROTHERM 19 AKU P+D na MC 10, tl.190 mm, P 20, pevnost v tlaku 20 MPa	m2	155,35500	837,00	130 032,14
		1PP : 3,4*10,23-1,16*2,2		32,23		
		1NP : 3,95*10,8-1,18*2,2*2		37,468		
		2NP : 3,65*12,7-1,17*2,2		43,781		
		3NP : 3,5*12,7-1,17*2,2		41,876		
5	317168130R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1000 mm	kus	4,00000	246,15	984,60
		950/750 : 2*2		4		
6	317168131R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm	kus	59,00000	305,10	18 000,90
		1500/1000 : 13*2		26		
		1240/1000 : 11*3		33		
7	317168132R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm	kus	41,00000	352,35	14 446,35
		1490/1000 : 4*2		8		
		1500/1000 : 5*3		15		
		1490/1000 : 6*3		18		
8	317168133R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1750 mm	kus	24,00000	429,75	10 314,00
		1740/1250 : 8*3		24		
9	317168134R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2000 mm	kus	3,00000	540,00	1 620,00
		1990/1500 : 1*3		3		
10	317168135R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2250 mm	kus	9,00000	617,40	5 556,60
		2240/1750 : 3*3		9		

Položkový rozpočet

S:	354	Přístavba ZŠ Tyršova sSavkov
O:	01	Přístavba
R:	1	Změna svislých a kompetních konstrukci W

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
11	317168136R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2500 mm	kus	9,00000	757,80	6 820,20
		2490/2000 : 3*3		9		
12	342248112R00	Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm	m2	342,68000	493,20	169 009,78
		1PP : 3,4*(3,5+5,3+1,9*2+3+2)-0,8*2,1*3-1,4*2,1		51,86		
		1NP : 3,95*(1,4+2,3+5,6+2,7+6,9+4,4+2)-2,1*(0,8+0,9*3)		92,585		
		2NP : 3,65*(1,4+2,3+2,7+9,2+6,4+7,7+2)-0,8*2,1*5		107,305		
		3NP : 3,5*(1,4+2,3+7,9+6,9+4,7+2,7+2)-0,8*2,1*4		90,93		

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Zakázka: Slavkov, Přístavba ZŠ Tyršova
Objekt: SO 01 Přístavba
Rozpočet: Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb

Objednatel: Město Slavkov u Brna
 Palackého náměstí 65
 684 01 Slavkov u Brna
 IČ:00292311
 DIČ:CZ00292311

Zhotovitel: VAŠTAV, s.r.o.
 Staňkova 103/18
 602 00 Brno
 IČ: 46994541
 DIČ: CZ46994541


Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			121 645,53
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			121 645,53

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	121 645,53 CZK
Základní DPH	21 %	25 545,56 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 147 191,09 CZK

ve Slavkově



Ing. Petr Vašíček

jednatel společnosti

Za zhotovitele

VAŠTAV, s.r.o.

Staňkova 18

602 00 BRNO ©

dne

27.4.2014

Ing. Petr Lokaj

vedoucí odboru správy majetku, investic a rozvoje

Za objednatele

Ing. Jaromír Handl

technický dozor investora

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			121 645,53
Cena celkem					121 645,53

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Slavkov, Přístavba ZŠ Tyršova
O:	SO 01 Přístavba
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č. Díl	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				121 645,53	
351	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Podlahy: : P/02 m.č.006 dílna-vinyl změna dlažba: 6,45*8,15 P/02 m.č.007 sklad-vinyl změna dlažba: 47,17 P/02 m.č.003 chodba-vinyl změna dlažba: 9,3 sokl: : 0,05*27,9 sokl: : 0,05*(1,8+1,5*2+0,2+3,5+4,1+8,15+9,45+2,65+5,4-0,8-1,4) sokl: : 0,05*(1,8+3+3,4+2,4-1,16-1,4-1,3-0,8)	m2	112,54	35,65	4 012,05	RTS_II/2016
352	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm sokl: : 27,9 sokl: : 0,05*(1,8+1,5*2+0,2+3,5+4,1+8,15+9,45+2,65+5,4-0,8-1,4) sokl: : 0,05*(1,8+3+3,4+2,4-1,16-1,4-1,3-0,8)	m	69,84	63,25	4 417,38	RTS_II/2016
353	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky 69,84	m	69,84	40,25	2 811,06	RTS_II/2016
354	771575118R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm Podlahy: : P/02 m.č.006 dílna-vinyl změna dlažba: 6,45*8,15 P/02 m.č.007 sklad-vinyl změna dlažba: 47,17 P/02 m.č.003 chodba-vinyl změna dlažba: 9,3	m2	109,04	312,80	34 107,71	RTS_II/2016
355	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně Podlahy: : P/02 m.č.006 dílna-vinyl změna dlažba: 6,45*8,15 P/02 m.č.007 sklad-vinyl změna dlažba: 47,17 P/02 m.č.003 chodba-vinyl změna dlažba: 9,3	m2	109,04	30,36	3 310,45	RTS_II/2016
356	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně Podlahy: : P/02 m.č.006 dílna-vinyl změna dlažba: 6,45*8,15 P/02 m.č.007 sklad-vinyl změna dlažba: 47,17 P/02 m.č.003 chodba-vinyl změna dlažba: 9,3	m2	109,04	44,69	4 872,89	RTS_II/2016
358	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem sokl: : 27,9 sokl: : 0,05*(1,8+1,5*2+0,2+3,5+4,1+8,15+9,45+2,65+5,4-0,8-1,4) sokl: : 0,05*(1,8+3+3,4+2,4-1,16-1,4-1,3-0,8)	m	69,84	52,90	3 694,54	RTS_II/2016
359	771.1	Dlažba keramická protiskluzná,vel. 60x60, R9, matná - specifikace viz. technická zpráva Podlahy: : P/02 m.č.006 dílna-vinyl změna dlažba: 6,45*8,15 P/02 m.č.007 sklad-vinyl změna dlažba: 47,17 P/02 m.č.003 chodba-vinyl změna dlažba: 9,3 sokl: : 0,05*27,9 sokl: : 0,1*(1,8+1,5*2+0,2+3,5+4,1+8,15+9,45+2,65+5,4-0,8-1,4) sokl: : 0,1*(1,8+3+3,4+2,4-1,16-1,4-1,3-0,8) Konec provozního součtu 114,63*1,1	m2	126,10	510,86	64 419,45	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Zakázka: Slavkov, Přístavba ZŠ Tyršova
 Objekt: SO 01 Přístavba
 Rozpočet: Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb

Objednatel: Město Slavkov u Brna IČ:00292311
 Palackého náměstí 65 DIČ:CZ00292311
 684 01 Slavkov u Brna

Zhotovitel: VAŠTAV, s.r.o. IČ: 46994541
 Staňkova 103/18 DIČ: CZ46994541
 602 00 Brno

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			12 425,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			12 425,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	12 425,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 609,25 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 15 034,25 CZK

ve Slavkově




Ing. Petr Vašíček

jednatel společnosti

Za zhotovitele
VAŠTAV, s.r.o.
 Staňkova 18
 602 00 BRNO ©

dne


 dne 27.4.2014

Ing. Petr Lokaj

vedoucí odboru správy majetku, investic a rozvoje
 Za objednatele

Ing. Jaromír Handl
 technický dozor investora

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
M33	Montáže dopravních zař. a vah	MON			12 425,00
Cena celkem					12 425,00

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Slavkov, Přístavba ZŠ Tyršova
O:	SO 01 Přístavba
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M33	Montáže dopravních zař. a vah				12 425,00
380	M33.1	Výtah osobní lanový (pro invalidy) 630/0,63, 4 stanice, 4 nástupiště, 8 osob, viz. tech. zpráva doplnění klíč k blokadě nástupní stanice	kus	5,00	2 485,00	12 425,00
				4,00		

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Zakázka: Slavkov, Přístavba ZŠ Tyršova
Objekt: SO 01 Přístavba
Rozpočet: Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb

Objednatel: Město Slavkov u Brna IČ:00292311
 Palackého náměstí 65 DIČ:CZ00292311
 684 01 Slavkov u Brna

Zhotovitel: VAŠTAV, s.r.o. IČ: 46994541
 Staňkova 103/18 DIČ: CZ46994541
 602 00 Brno


Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			221 643,66
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			221 643,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	221 643,66 CZK
Základní DPH	21 %	46 545,17 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **268 188,83 CZK**

ve Slavkově


 Ing. Petr Vašíček
 jednatel společnosti
 Za zhotovitele


VAŠTAV, s.r.o.
 Staňkova 18
 602 00 BRNO ②

dne

24.4.2018


 Ing. Petr Lokaj
 vedoucí odboru správy majetku, investic a rozvoje
 Za objednatele

Ing. Jaromír Handl


 technický dozor investora
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
711	Izolace proti vodě	PSV			221 643,66
Cena celkem					221 643,66

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Slavkov, Přístavba ZŠ Tyršova
O:	SO 01 Přístavba
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	711	Izolace proti vodě				221 643,66
191	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP deska: : 290*1	m2	290,00	39,92	11 575,79
192	7111112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku Fasády: : O/03: : 0,72*(31+8,8) O/04: : 3,5*35,2-(1,75*1,75*3)+0,5*31	m2	158,17	45,60	7 212,09
193	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. asfaltového pásu deska: : 290*1	m2	290,00	222,31	64 468,89
194	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. asfaltového pásu deska: : 290*1	m2	290,00	222,31	64 468,89
195	711142559RY1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. asfaltového pásu Fasády: : O/03: : 0,72*(31+8,8) O/04: : 3,5*35,2-(1,75*1,75*3)+0,5*31	m2	158,17	233,67	36 959,00
196	711142559RY2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. asfaltového pásu Fasády: : O/03: : 0,72*(31+8,8) O/04: : 3,5*35,2-(1,75*1,75*3)+0,5*31	m2	158,17	233,67	36 959,00

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Zakázka: Slavkov, Přístavba ZŠ Tyršova
Objekt: SO 01 Přístavba
Rozpočet: Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb

Objednatel: Město Slavkov u Brna
 Palackého náměstí 65
 684 01 Slavkov u Brna
 IČ:00292311
 DIČ:CZ00292311

Zhotovitel: VAŠSTAV, s.r.o.
 Staňkova 103/18
 602 00 Brno
 IČ: 46994541
 DIČ: CZ46994541

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 694 375,94
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 694 375,94

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 694 375,94 CZK
Základní DPH	21 %	355 818,95 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 2 050 194,89 CZK

ve Slavkově

dne


 Ing. Petr Vašíček
 jednatel společnosti
 Za zhotovitele

VAŠSTAV, s.r.o.
 Staňkova 18
 602 00 BRNO ②


 Ing. Petr Lokaj
 vedoucí odboru správy majetku, investic a rozvoje
 Za objednatele

Ing. Jaromír Handl

technický dozor investora
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 694 375,94
Cena celkem					1 694 375,94

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Slavkov, Přístavba ZŠ Tyršova
O:	SO 01 Přístavba
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 694 375,94
41	311271665R00	Zdivo z vápenopísk.kvadrů tl.300mm 1.NP: : 3,95*6,5 2.NP: : 3,65*6,5 3.NP: : 3,5*6,5	m2	72,15 25,68 23,73 22,75	1 403,00	101 226,45
42	311271664R00	Zdivo z vápenopísk.kvadrů tl.240mm obvod: : 1.NP: : 3,95*64,6 okna: : -(1,25*1,25*3+2*2*5+4,75*2*2+1,5*1,5+0,75*0,75) dveře: : -(1,4*2,25+1,9*2,25) 2.NP: : 3,65*67,6 okna: : -(1,25*1,25*5+2*2*5+4,75*2*2+1,5*1,5) dveře: : -2*2,86 3.NP: : 3,5*67,6 okna: : -(1,25*1,25*5+2*2*5+4,75*2*2+1,5*1,5) dveře: : -2*2,86 atíky: : 0,5*67,6 vnitřní: : 1.PP: : 3,4*13,2-0,9*2,15+1,3*2,5 1.NP: : 3,95*(14+12,5+9,5)-2,1*(0,8*2+0,9*2) 2.NP: : 3,65*(14+12,5+11)-2,1*(0,8*4+0,9*2) 3.NP: : 3,5*(14,3+12,5+11)-2,1*(0,8*4+0,9*2)	m2	1 038,26 255,17 -46,50 -7,43 246,74 -49,06 -5,72 236,80 -49,06 -5,72 33,80 46,20 135,06 126,38 121,80	1 101,13	1 143 259,23
43	311271663R00	Zdivo z vápenopísk.kvadrů tl.200mm 1.PP: : 3,4*(10,23)-1,16*2,2 1.NP: : 3,95*(10,8)-1,18*2,2*2 2.NP: : 3,65*12,7-1,17*2,2 3.NP: : 3,5*12,7-1,17*2,2	m2	155,36 32,23 37,47 43,78 41,88	971,75	150 966,22
44	311271663R0X	Zdivo z vápenopísk.kvadrů tl.175mm 2.NP: : 3,65*1,1 3.NP: : 3,5*1,1	m2	7,87 4,02 3,85	873,28	6 868,35
45	342271331R00	Příčky z tvámic vápenopísk. tl.115 mm 1.PP: : 3,4*(3,5+5,3+1,9*2+3+2)-0,8*2,1*3-1,4*2,1 1.NP: : 3,95*(1,4+2,3+5,6+2,7+6,9+4,4+2)-2,1*(0,8+0,9*3) 2.NP: : 3,65*(1,4+2,3+2,7+9,2+6,4+7,7+2)-0,8*2,1*5 3.NP: : 3,5*(1,4+2,3+7,9+6,9+4,7+2,7+2)-0,8*2,1*4	m2	342,68 51,86 92,59 107,31 90,93	655,50	224 626,74
46	317144232R00	Překlad nosný PS 115 x 240 - 990/750 mm 2*1	kus	2,00 2,00	370,88	741,76
47	317144233R00	Překlad nosný PS 115 x 240 - 1240/1000 mm 13*1	kus	13,00 13,00	468,63	6 092,19
48	317144234R00	Překlad nosný PS 115 x 240 - 1490/1000 mm 4*1	kus	4,00 4,00	530,44	2 121,76
49	317144236R00	Překlad nosný PS 115 x 240 - 1990/1500 mm 1*1	kus	1,00 1,00	826,56	826,56
50	317144246R0X	Překlad nosný PS 200 x 240 - 1500/1000 mm 5*1	kus	5,00 5,00	1 237,69	6 188,45
51	317144252R00	Překlad nosný PS 240 x 240 - 990/750 mm 7*1	kus	7,00 7,00	927,19	6 490,33
52	317144253R00	Překlad nosný PS 240 x 240 - 1240/1000 mm 11*1	kus	11,00 11,00	1 114,06	12 254,66
53	317144254R00	Překlad nosný PS 240 x 240 - 1490/1000 mm 6*1	kus	6,00 6,00	1 249,19	7 495,14
54	317144255R00	Překlad nosný PS 240 x 240 - 1740/1250 mm	kus	8,00	1 289,44	10 315,52

Položkový soupis prací, dodávek a služeb


S:	Slavkov, Přístavba ZŠ Tyršova
O:	SO 01 Přístavba
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		8*1		8,00		
55	317144256R00	Překlad nosný PS 240 x 240 - 1990/1500 mm	kus	1,00	1 818,44	1 818,44
		1*1		1,00		
56	317144257R00	Překlad nosný PS 240 x 240 - 2240/1750 mm	kus	3,00	2 036,94	6 110,82
		3*1		3,00		
57	317144258R00	Překlad nosný PS 240 x 240 - 2490/2000 mm	kus	3,00	2 324,44	6 973,32
		3*1		3,00		

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Zakázka:	Slavkov, Přístavba ZŠ Tyršova		
Objekt:	SO.01 Přístavba		
Rozpočet:	Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb		
Objednatel:	Město Slavkov u Brna Palackého náměstí 65 684 01 Slavkov u Brna	IČ:00292311 DIČ:CZ00292311	
Zhotovitel:	VAŠTAV, s.r.o. Staňkova 103/18 602 00 Brno	IČ: 46994541 DIČ: CZ46994541	
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-137 099,84
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-137 099,84
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-137 099,84 CZK
Základní DPH	21 %		-28 790,97 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-165 890,81 CZK

ve Slavkově




Ing. Petr Vašíček
jednatel společnosti

Za zhotovitele
VAŠTAV, s.r.o.
Staňkova 18
602 00 BRNO ②

dne

24. 10. 14

Ing. Petr Lokaj



Město Slavkov u Brna
vedoucí odboru správy majetku, investic a rozvoje
684 01

Za objednatele

Ing. Jaromír Handl
technický dozor investora

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
776	Podlahy povlakové	PSV			-137 099,84
Cena celkem					-137 099,84

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Slavkov, Přístavba ZŠ Tyršova
O:	SO 01 Přístavba
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Gelkem	Cen. soustava
	776	Podlahy povlakové				-137 099,84	
361	776101121R00	Provedení penetrace podkladu, vč. penetr. laku Podlahy : P/02 m.č.006 dílna-vinyl změna dlažba: 6,45*8,15 P/02 m.č.007 sklad-vinyl změna dlažba: 47,17 P/02 m.č.003 chodba-vinyl změna dlažba: 9,3 sokl: : 0,05*27,9 sokl: : 0,05*(1,8+1,5*2+0,2+3,5+4,1+8,15+9,45+2,65+5,4-0,8-1,4) sokl: : 0,05*(1,8+3+3,4+2,4-1,16-1,4-1,3-0,8)	m2	-112,54	48,30	-5 435,68	RTS_II/2016
362	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z linolea a vinylu, na lištu, vč. dodávky lišty - soklík ve specifikaci sokl: : 27,9 sokl: : (1,8+1,5*2+0,2+3,5+4,1+8,15+9,45+2,65+5,4-0,8-1,4) sokl: : (1,8+3+3,4+2,4-1,16-1,4-1,3-0,8)	m	-69,84	136,85	-9 557,60	RTS_II/2016
363	776521100RT1	Lepení povlak podlah z pásů na lepidlo, pouze položení - podlahovina ve specifikaci Podlahy : P/02 m.č.006 dílna-vinyl změna dlažba: 6,45*8,15 P/02 m.č.007 sklad-vinyl změna dlažba: 47,17 P/02 m.č.003 chodba-vinyl změna dlažba: 9,3	m2	-109,04	158,70	-17 304,65	RTS_II/2016
364	776996110R00	Napuštění povlakových podlah pastou Podlahy : P/02 m.č.006 dílna-vinyl změna dlažba: 6,45*8,15 P/02 m.č.007 sklad-vinyl změna dlažba: 47,17 P/02 m.č.003 chodba-vinyl změna dlažba: 9,3 sokl: : 0,05*27,9 sokl: : 0,05*(1,8+1,5*2+0,2+3,5+4,1+8,15+9,45+2,65+5,4-0,8-1,4) sokl: : 0,05*(1,8+3+3,4+2,4-1,16-1,4-1,3-0,8)	m2	-112,54	48,30	-5 435,68	RTS_II/2016
367	776.1	Podlahovina vinyl, tl. 2,5mm, - specifikace viz. technická zpráva Podlahy : P/02 m.č.006 dílna-vinyl změna dlažba: 6,45*8,15 P/02 m.č.007 sklad-vinyl změna dlažba: 47,17 P/02 m.č.003 chodba-vinyl změna dlažba: 9,3 sokl: : 0,05*27,9 sokl: : 0,05*(1,8+1,5*2+0,2+3,5+4,1+8,15+9,45+2,65+5,4-0,8-1,4) sokl: : 0,05*(1,8+3+3,4+2,4-1,16-1,4-1,3-0,8) Konec provozního součtu 112,54*1,1	m2	-123,79	802,70	-99 366,23	vlastní