

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Pod Hýlov

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 146 550,00

1 Zemní práce 110 550,00

1	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 950*1*0,6 "od krajnice"	m3	570,000	90,00	51 300,00
				570,000		


2	131151100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 2*(6*2,5*2) "oprava propustku vyndání a vložení trubek Pod Hýlov 704011" 30*(2*2*0,5) "od svodnic cesta les pívň 704012" 15*(2*2*0,5) "od svodnic Pod Hýlov 704011" Součet	m3	150,000	275,00	41 250,00
				60,000		
				60,000		
				30,000		
				150,000		

3	R01	Oprava vpusti včetně roštu		6,000	3 000,00	18 000,00
---	-----	----------------------------	--	-------	----------	-----------


9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 000,00

4	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm 2000*0,4 1200*0,5 400*1 Součet	m2	1 800,000	20,00	36 000,00
				800,000		
				600,000		
				400,000		
				1 800,000		

Celkem 146 550,00






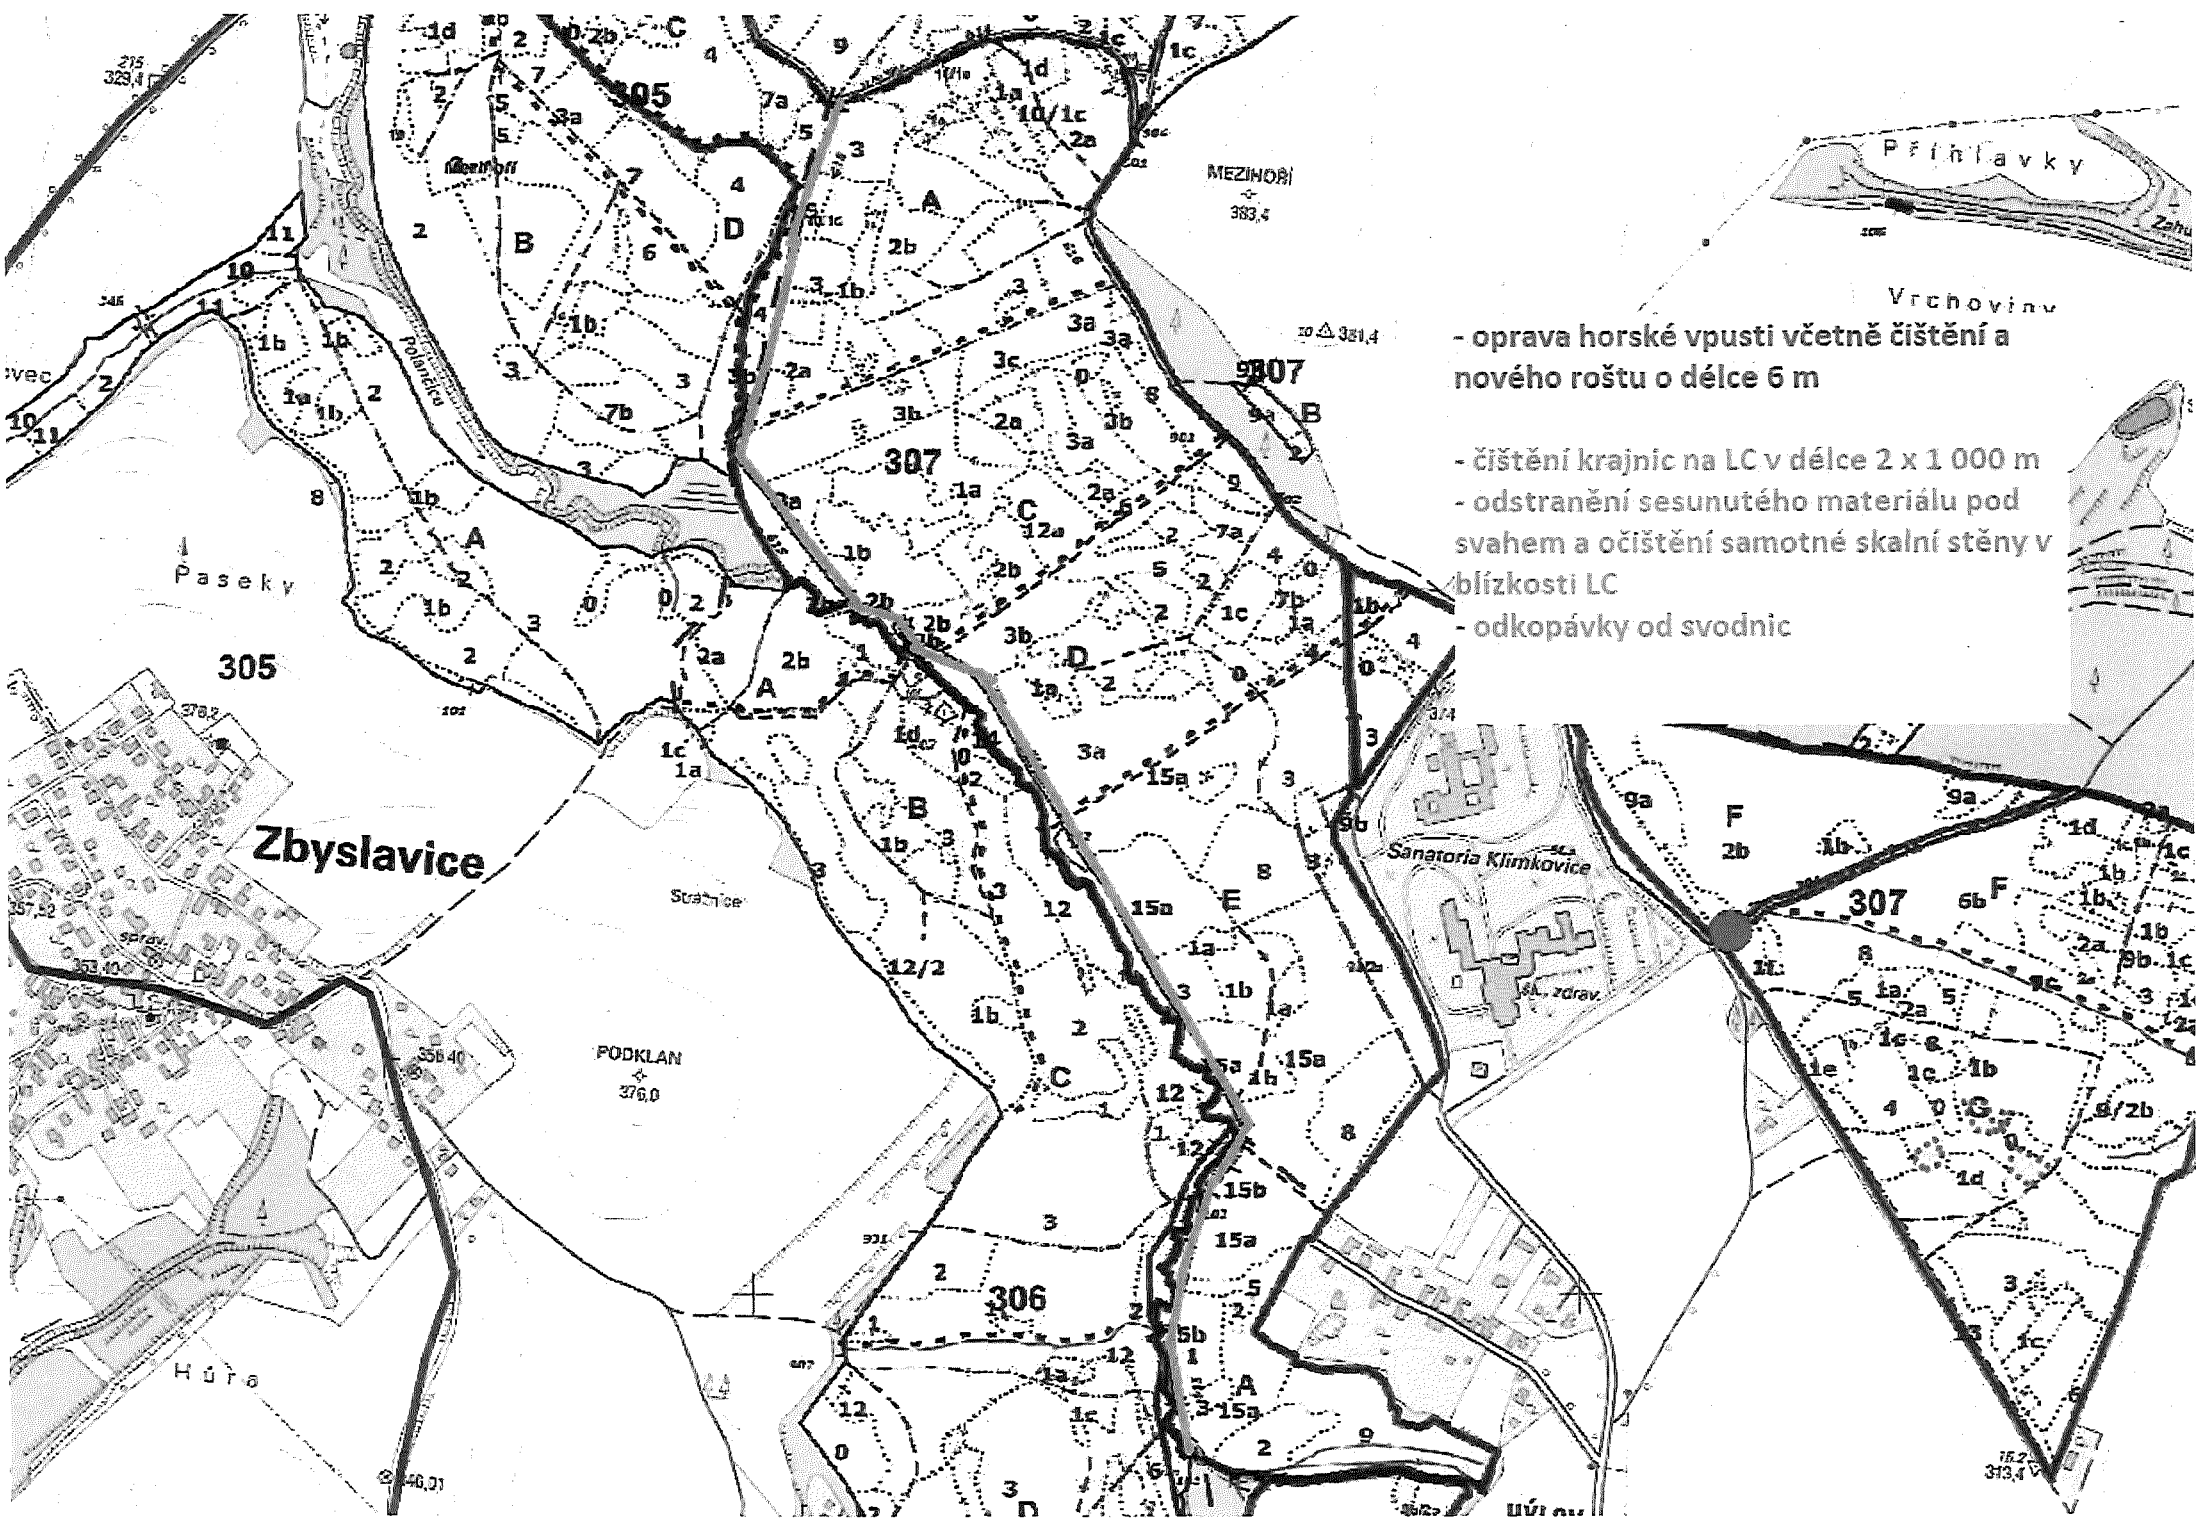

- oprava horské vpusti včetně čištění a nového roštu o délce 6 m
- čištění krajnic na LC v délce 2 x 1 000 m
- odstranění sesunutého materiálu pod svahem a očištění samotné skalní stěny v blízkosti LC
- odkopávky od svodnic

152
313,4 V

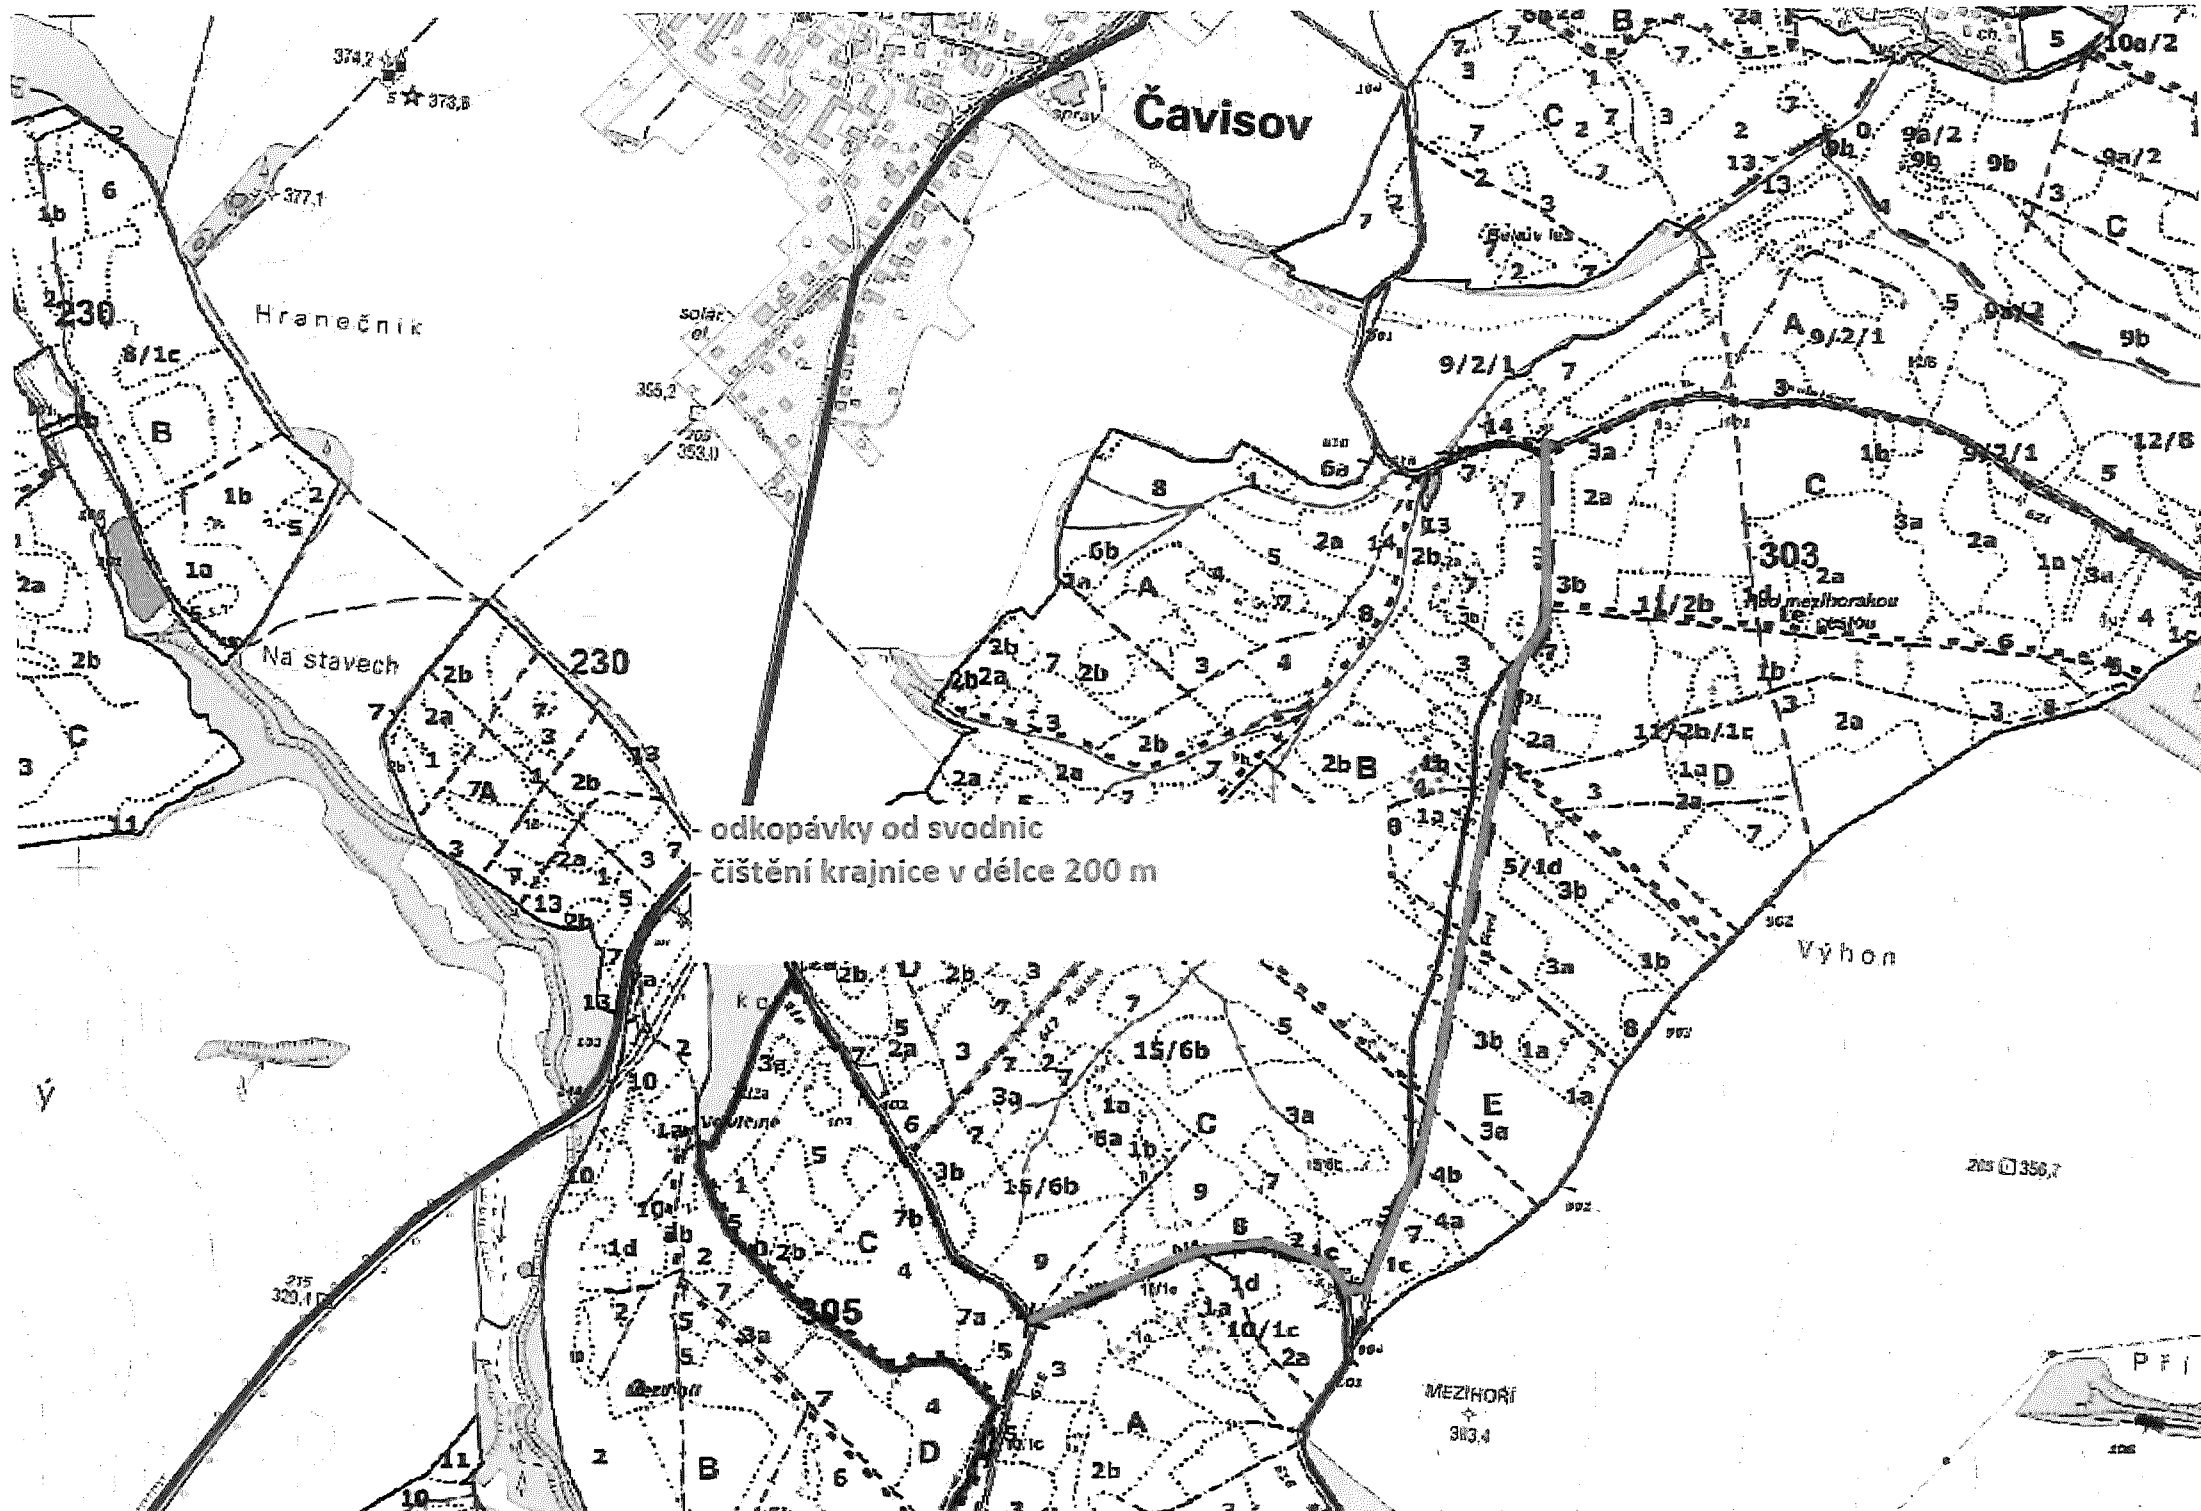

Čavisov

Hranečnik

Na stavech

Výhon

MEZIHOŘÍ

odkopávky od svodnic
čištění krajnice v délce 200 m

230

230

303

305

374,2
373,8

377,1

365,2
353,1

375
329,1

205 350,7

383,4



