





**„Stavební úpravy vstupního atria pro památník  
ZŠ Bohumila Hrabala, Zenklova 52, čp.26, Praha 8 -Libeň“  
Dodatek č.1  
ke Smlouvě o dílo č. VR 18/2022**





uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**ČI. I.  
SMLUVNÍ STRANY**

**1.1. Objednatel:** **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**  
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00  
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem  
IČO: 00639524  
DIČ: CZ00639524  
Bankovní ústav:   
Číslo účtu:   
E-mail:   
Kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“)

**a**

**1.2. Zhotovitel:** **PRH Mont s.r.o.**  
Sídlo: K rybníčku 11/13, 190 15 Praha 9 - Satalice  
Zastoupen: Pavlem Hogenem, jednatelem  
IČO: 10855653  
DIČ: CZ10855653  
Zápis v obchodním rejstříku: 14.května 2021, Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 349612  
Bankovní ústav:   
Číslo účtu:   
E-mail:   
Kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

**uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:**

## Čl. II. Úprava předmětu díla

Článek III. Smlouvy se doplňuje o odst. 3.8. v následujícím znění:

Na základě změny rozsahu prací, které nebyly součástí zadávací dokumentace, se obě strany dohodly na změnách dodávek a úpravách položkového rozpočtu.

Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací. Rozsah prací je objednatelem písemně potvrzen v oceněných položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě.

## Čl. III. Změna ceny

Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši:

Cena dle smlouvy o dílo (čl.VI., odst.6.1 Smlouvy o dílo) bez DPH	<b>1.462.992,75 Kč</b>
Vícepráce	<b>415.707,29 Kč</b>
Méněpráce	<b>- 131.331,24 Kč</b>
Celková cena vč. dodatku č.1 bez DPH	<b>1.747.368,80 Kč</b>
DPH 21%	366.947,45 Kč
Celková cena včetně DPH	2.114.316,25 Kč

(slovy: jedenmilionsedmsetčtyřicetsedmtisíctřistašedesátosm korun českých, 80 hal.) bez daně z přidané hodnoty. (Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

## Čl. IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.



Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rekapitulace vícepráce

Příloha č. 2 – Rekapitulace méněpráce

V Praze dne 29.8.2022

Za objednatele:

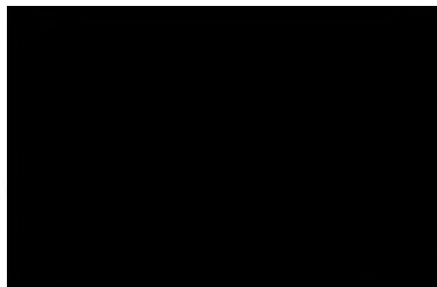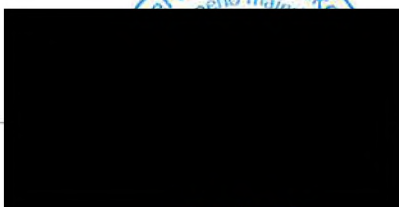

Správce rozpočtu

2



### Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **ZŠ-B.H.-Zenklova, Praha 8-vícepráce pro instalaci památníku**

**Objednatel:** **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku** IČO:  
**MČ Praha 8, p.o.** DIČ:


**Zhotovitel:** **PRH Mont s.r.o.** IČO: **10855653**  
**K rybníčku 11/13** DIČ: **GZ10755653**  
**190 15 Praha 9 - Satalice**

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			
<b>Rekapitulace daní</b>			
Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		
Snížená DPH	<b>15</b> %		
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		
Základní DPH	<b>21</b> %		
Zaokrouhlení			
<b>Cena celkem s DPH</b>			

v

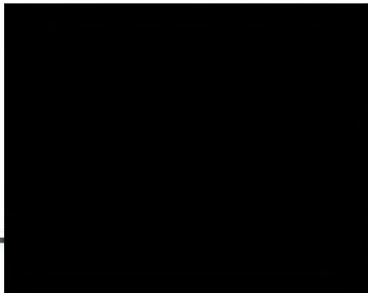

dne

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Vícepráce</b>	<b>0,00</b>				
10210	ZŠ-B.H.-Zenklova, Praha 8- vícepráce pro instalaci památníku-	0,00				
<b>02</b>	<b>Vícepráce-anglické dvorky</b>	<b>0,00</b>				
10210	ZŠ-B.H.-Zenklova, Praha 8- vícepráce pro instalaci památníku-	0,00				
Celkem za stavbu		0,00				

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV				
1	Zemní práce	HSV				
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
4	Vodorovné konstrukce	HSV				
5	Komunikace pozemní	HSV				
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				
8	Trubní vedení	HSV				
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV				
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
997	Přesun sutě	HSV				
998	Přesun hmot	HSV				
711	Izolace proti vodě	PSV				

767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M21	Elektromontáže	MON			
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					

## Položkový rozpočet

S:	10210	ZŠ-B.H.-Zenklova, Praha 8-vícepráce pro instalaci památníku
O:	01	Vícepráce
R:	10210	ZŠ-B.H.-Zenklova, Praha 8-vícepráce pro instalaci památníku-poklop ocel.-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
1	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3			
2	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm	m			
3	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus			
4	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3			
5	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m			
6	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3			
7	966005211R00	Rozebrání silnič. zábradl a zpětná montáž	m			
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
8	460200533RT2	Výkop kabelové rýhy 60/130 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m			
	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m			
9	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 20 cm	m			
10	460570533R00	Zához rýhy 60/130 cm, hornina tř. 3, se zhutněním	m			
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						
11	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2			
12	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 30 mm	m2			
13	622481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2			
14	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2			
		Nátěr plynového potrubí	soubor			
		Nátěr celé plochy zídky	m2			
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						
15	722300022RA0	Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 16, D 32 mm	m			
16	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus			
17	899102111RT2	Osazení poklopu s rámem do 100 kg včetně dodávky poklopu lit. s rámem 500 x 500	kus			
18	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus			
19	55244430R	Poklop ocel D1200 na studnu pro zadláždění	kus			
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						
20	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m			
21	58380303R	Obrubník kamenný přímý OP1 32x24 cm	m			
		Doplnění mulčovací kůry vč.dopravy	m3			
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
22	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						
23	210000001	Elektroinstalace - montáž a revize	soubor			
25	210000029	Ochranná trubka ohebná, průměr 50mm	m			
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
29	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t			
30	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t			
31	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
32	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
33	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t			
34	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			

### Položkový rozpočet

S:	10210	ZŠ-B.H.-Zenklova,Praha 8-vícepráce pro instalaci památníku
O:	01	Vícepráce
R:	10210	ZŠ-B.H.-Zenklova,Praha 8-vícepráce pro instalaci památníku-poklop ocel.-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	97999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % přiměsí (skup.170107)	t			
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				
36	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
39	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
40	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
41	VRN5	Provoz investora	Soubor			
42	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
<b>Celkem</b>						

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	10210	ZŠ-B.H.-Zenklova, Praha 8-vícepráce pro instalaci památníku
O:	02	Vícepráce-anglické dvorky
R:	10210	ZŠ-B.H.-Zenklova, Praha 8-vícepráce pro instalaci památníku-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 011</b>		<b>Přípravné práce</b>				
1	01001R01	Vyklizení a vyčištění prostoru	soubor			
2	01001R02	Pronájem plošina a jeřáb	soubor			
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
3	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3			
4	139911103	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného na MC ručně	m3			
5	139911111	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na MV, MVC ručně	m3			
6	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			
7	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3			
8	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			
9	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			
10	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3			
11	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3			
12	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t			
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
13	317235811	Doplnění zdiva hlavních a kordónových řím cihlami pálenými na maltu	m3			
14	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t			
15	13010744	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120	t			
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
16	411322525	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25	m3			
17	411354234	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm	m2			
18	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t			
19	413232211	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus			
20	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3			
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				
21	564811011	Podklad ze štěrkdortě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2			
22	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2			
23	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2			
24	597101020RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení B125 kN včetně dodávky roštu a žlabu RONN	m			
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
25	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na typ D 32 x 3,0 mm	m			
26	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m			
27	879161111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 25	kus			
28	722224116	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním závitem	kus			
29	722230112	Ventil přímý G 3/4" s odvodněním a dvěma závit	kus			

## Položkový rozpočet

S:	10210	ZŠ-B.H.-Zenklova, Praha 8-vícepráce pro instalaci památníku
O:	02	Vícepráce-anglické dvorky
R:	10210	ZŠ-B.H.-Zenklova, Praha 8-vícepráce pro instalaci památníku-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m			
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				
31	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3			
32	973022251	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus			
33	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m			
<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				
34	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s použitím mechanizace	t			
35	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
36	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
37	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smésného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t			
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				
38	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t			
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				
39	711747288	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu tmelem do 200 mm přitavením NAIP	kus			
40	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo temnozrnným minerálním posvoem na horním povrchu	m2			
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
41	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2			
42	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t			
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				
43	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Soubor			
<b>Celkem</b>						

Poznámky uchazeče k zadání



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-033

**Stavba:** Památník Dívka s kolem, ZŠ Bohumila Hrabala - MĚNĚPRÁCE

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant: ABCD studio s.r.o.

Uchazeč: PRH Mont s.r.o., K rybníčku 11/13, 190 15 Praha 9 - Satalice Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

SO-01A Stavební práce



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Památník Dívka s kolem, ZŠ Bohumila Hrabala - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

**SO-01A - Stavební práce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PRH Mont s.r.o., K rybníčku 11/13, 190 15 Praha 9 - Satalice

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

10855653

DIČ:

CZ10855653

IČ:

[REDACTED]

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

[REDACTED]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Památník Dívka s kolem, ZŠ Bohumila Hrabala - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

**SO-01A - Stavební práce**

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant: ABCD studio s.r.o.

Uchazeč:

PRH Mont s.r.o., K rybníčku 11/13, 190 15 Praha 9 - Satalice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV


1 - Zemní práce

2 - Zakládání

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

91 - Ostatní konstrukce - montáže mobiliáře

VP - Vícepráce

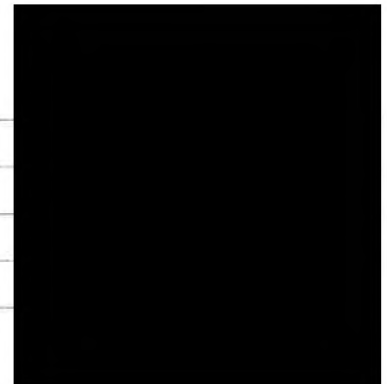

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Památník Dívka s kolem, ZŠ Bohumila Hrabala - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

**SO-01A - Stavební práce**

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant: 

Uchazeč:

PRH Mont s.r.o., K rybníčku 11/13, 190 15 Praha 9 - Satalice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

12	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3			
----	---	-----------	---	----	--	--	--

vv 0,4\*0,4\*0,5 "patka pro pítko  
 vv 0,5\*0,5\*0,5\*2 "patka pro houpačku  
 vv 0,4\*0,6\*0,6\*2\*6 "patky pro lavičky  
 vv Součet

13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			
----	---	-----------	---	----	--	--	--

vv 9,5\*0,1\*0,1\*pi  
 vv 24,835  
 vv 2,058  
 vv Součet

14	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3			
----	---	-----------	--	----	--	--	--

15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			
----	---	-----------	--	---	--	--	--

vv 27,191\*1,8 'Přepočtené koeficientem množství

16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			
----	---	-----------	--	----	--	--	--

D 2 Zakládání

19	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3			
----	---	-----------	--------------------------------------	----	--	--	--

vv 0,4\*0,4\*0,5 "patka pro pítko  
 vv 0,5\*0,5\*0,5\*2 "patka pro houpačku  
 vv 0,4\*0,6\*0,6\*2\*6 "patky pro lavičky  
 vv 0,1\*0,1\*pi\*0,5\*19 "patky pro sedátka  
 vv Mezisoučet  
 vv 2,356\*0,035 "3,5% na betonáž do výkopu  
 vv Součet

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

30	K	6299951R01	Očištění a lokální vysrávky betonové fontány	soubor			
----	---	------------	--	--------	--	--	--

vv 0,3\*0,3\*6 "kotvy

D 91 Ostatní konstrukce - montáže mobiliáře

42	K	910R01	Montáž díla Dívka s kolem - montáž zavěšeného díla na připravené kotevní body; včetně pronájmu autojeřábu a zaboru veřejného prostranství po dobu montáže. Včetně kotevního a montážního materiálu. Umělecké dílo není obsahem položky.	kus			
----	---	--------	---	-----	--	--	--

47	K	910R05	Montáž desek s nerezovým nápisem na vyspravenou zídku. Včetně kotevního a montážního materiálu. Nerezový nápis není obsahem položky.	kus			
----	---	--------	--	-----	--	--	--

48	K	910R06	Montáž lavičky na připravené betonové patky. Včetně kotevního a pomocného materiálu. Lavička není obsahem položky.	kus			
----	---	--------	--	-----	--	--	--

VP

Vícepráce

0,00

K							0,00
---	--	--	--	--	--	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00