

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4**

Objekt: **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL077** **Nátěr radiátorů ve vstupní hale**

Objednatel: **Statutární město Brno**

IČO: **44992785**

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: **CZ44992785**

60200

Brno-Brno-město

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

IČO: **60838744**

Kačírkova 982/4

DIČ: **CZ60838744**

15800

Praha-Jinonice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			5 736,28
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 736,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	5 736,28 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

5 736,28 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
783	Nátěry	PSV			5 736,28	100
Cena celkem					5 736,28	100

Položkový rozpočet

S:	OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4
O:	Změnové listy
R:	ZL077 Nátěr radiátorů ve vstupní hale

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 783		Nátěry				5 736,28	
1	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči 1.02 : 1*0,15*2*13 1*0,2*2*11	m2	8,30000	203,58	1 689,71	SoD ZL-Dod.č.3
				3,90000			
				4,40000			
2	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email dotření potrubí ÚT : 1,2*2+0,5*2	m	3,40000	64,94	220,80	SoD ZL-Dod.č.3
				3,40000			
3	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly 1.02 : 1*0,15*2*13 1*0,2*2*11	m2	8,30000	54,83	455,09	SoD ZL-Dod.č.3
				3,90000			
				4,40000			
4	783324240R01	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 1x email 1.02 : 1*0,15*2*13 1*0,2*2*11	m2	8,30000	249,48	2 070,68	SoD
				3,90000			
				4,40000			
5	R01	Doprava a ostatní náklady	kus	1,00000	1 300,00	1 300,00	kalkul
Celkem						5 736,28	

Poznámky uchazeče k zadání

Protokol o změně díla

Změnový list č. 78

Předmět díla:	Oprava objektu Nádražní 4, Brno		
Objekt:	Nádražní 4, Brno		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744		
TDI:	MENHIR projekt s.r.o., Horní 32, Brno		
Projektant:	Ing. arch. Michal Kristen		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě požadavku investora bude ve 2.NP proveden dodatečně mléčný polep na sklo u protipožárních dveří T25 a T26 při vstupu z chodby do úřadu matřiky. Protipožární ochrana tímto provedením nebude nijak narušena.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení	x	
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.4 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	5 278,50 Kč	0,01%
	Výše DPH sazba: 15%	791,78 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	6 070,28 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	73 585 066,75 Kč	
	Součet přechozích ZL 1-77 (bez DPH)	3 995 446,75 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 4 bez DPH	77 585 792,00 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 4 vč. DPH	89 223 660,80 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH	5 278,50 Kč	0,01%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 4	5 278,50 Kč	0,01%
termíny	Termín realizace změny:	07-09/2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stat.zástupce)		
	Zhotovitel (stavbyvedouc)		
	TDI:		
	Projekční ústav:		
	Objednatel (stat.zástupce):		
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.78 - Mléčný polep - dveře 2.NP - T25, T26		

Stavba:	OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4		
Objekt:	Změnové listy		
Rozpočet:	ZL078	Mléčný polep na dvoukř.dveře prosklené 2.NP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírková 982/4 15800 Praha-Jinonice	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			5 278,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 278,50
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		5 278,50 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			5 278,50 CZK
<p style="text-align: center;">v _____ dne _____</p> <p style="text-align: center;">_____ Za zhotovitele</p> <p style="text-align: center;">_____ Za objednatele</p>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			5 278,50	100
Cena celkem					5 278,50	100

Položkový rozpočet

S:	OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4
O:	Změnové listy
R:	ZL078 Mléčný polep na dvoukř.dveře prosklené 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				5 278,50	
1	R01	D+M Mléčný polep na dveřích protipožárních, dvoukřídle T25 a T26	m2	3,67840	1 435,00	5 278,50	Vlastní

levá strana objektu: 2.NP - ozn.T25 - chodba 2.06 : 1,94560

2*0,64*1,52

pravá strana objektu: 2.NP - ozn.T26 - chodba 2.05 : 1,73280

2*0,57*1,52

sklo Pyrobel 16mm :

Celkem	5 278,50
---------------	-----------------

Protokol o změně díla

Změnový list č. 79

Předmět díla:	Oprava objektu Nádražní 4, Brno		
Objekt:	Nádražní 4, Brno		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744		
TDI:	MENHIR projekt s.r.o., Horní 32, Brno		
Projektant:	Ing. arch. Michal Kristen		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě požadavku objednatele bude v 1.PP provedena izolace potrubí teplovodu v místnosti č. S1.02 a S1.03. Aktuální stav izolace není celistvý, jednotlivé části jsou roztřepené a narušeny bez přičinění činností týkajících se stavebních prací zhotovitele.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
	dokumentace skut.provedení	x	
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.4 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	25 684,72 Kč	0,03%
	Výše DPH sazba: 15%	3 852,71 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	29 537,43 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	73 585 066,75 Kč	
	Součet přechozích ZL 1-78 (bez DPH)	4 000 725,25 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 4 bez DPH	77 611 476,72 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 4 vč. DPH	89 253 198,23 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH	25 684,72 Kč	0,03%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 4	25 684,72 Kč	0,03%
termíny	Termín realizace změny:	06/2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stat.zástupce)		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí)		
	TDI: I		
	Projekt		
	Objednatel (stat.zástupce):		
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.79 - Izolace potrubí teplovodu 1.PP		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4**

Objekt: **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL079 Izolace potrubí teplovodu 1.PP**

Objednatel: **Statutární město Brno**

IČO: **44992785**

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: **CZ44992785**

60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

IČO: **60838744**

Kačírkova 982/4

DIČ: **CZ60838744**

15800 Praha-Jinonice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			25 684,72
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			25 684,72

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	25 684,72 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

25 684,72 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			25 684,72	100
Cena celkem					25 684,72	100

Položkový rozpočet

S:	OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4
O:	Změnové listy
R:	ZL079 Izolace potrubí teplovodu 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		Izolace tepelné				25 684,72	
1	713-R01	D+M Izolace potrubí teplovodu 1.PP 2 potrubí vedle sebe z m.č.S1.02 přes S1.03 : 2*17*1,05	m	35,70000	700,00	24 990,00	Vlastní
				35,70000			
2	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	249,90000	2,78	694,72	SoD

Celkem						25 684,72	
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

Protokol o změně díla

Změnový list č. 80

Předmět díla:	Oprava objektu Nádražní 4, Brno		
Objekt:	Nádražní 4, Brno		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744		
TDI:	MENHIR projekt s.r.o., Horní 32, Brno		
Projektant:	Ing. arch. Michal Kristen		
Popis změny: Na základě požadavku HZS při kolaudační prohlídce bude nutné upravit odvětrání chráněné únikové cesty (CHUC) v 1.NP.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
	dokumentace skut.provedení	x	
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.4 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	47 316,98 Kč	0,06%
	Výše DPH sazba: 15%	7 097,55 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	54 414,53 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	73 585 066,75 Kč	
	Součet přechozích ZL 1-79 (bez DPH)	4 026 409,97 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 4 bez DPH	77 658 793,70 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 4 vč. DPH	89 307 612,76 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH	47 316,98 Kč	0,06%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 4	47 316,98 Kč	0,06%
termíny	Termín realizace změny:	06-07/2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stat.zástupce)		
	Zhotovitel (stavbyvedouc		
	TDI:		
	Proje		
	Objednatel (stat.zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
		Rozpočet ke Změnovému listu č.80 - VZT zařízení v chráněné cestě Výkresová část - Púdorys1.NP	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4**

Objekt: **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL080 VZT zařízení v chráněné cestě**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **STRABAG a.s.** IČO: **60838744**
Kačírkova 982/4 DIČ: **CZ60838744**
15800 Praha-Jinonice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			46 073,61
PSV			43,37
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			1 200,00
Celkem			47 316,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	47 316,98 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **47 316,98 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Přetlakové potrubí v chráněné cestě 1NP	HSV			36 465,60	77
4	Vodorovné konstrukce	HSV			35,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			144,58	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 578,43	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 850,00	17
784	Malby	PSV			43,37	0
ON	Ostatní náklady	ON			1 200,00	3
Cena celkem					47 316,98	100

Položkový rozpočet

S:	OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4
O:	Změnové listy
R:	ZL080 VZT zařízení v chráněné cestě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Přetlakové potrubí v chráněné cestě 1NP							36 465,60
1	Pol_007	Doprava materiálu	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00	aktuál
2	Pol_008	Montáž přetlakového potrubí v chráněné cestě	kpl	1,00000	8 580,00	8 580,00	aktuál
3	Pol_009	Dokumentace provedení	soubor	0,00000	1 200,00	0,00	aktuál
4	Pol_011	Protipožární ucpávky prostupů	ks	3,00000	4 200,00	12 600,00	aktuál
5	Pol_001	spiro prům. 200	bm	5,00000	780,00	3 900,00	aktuál
6	Pol_002	požární izolace	m2	5,00000	456,00	2 280,00	aktuál
7	Pol_003	zpětná klapka prům.200	ks	1,00000	1 005,60	1 005,60	aktuál
8	Pol_004	Žaluzie prům.200	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00	aktuál
9	Pol_005	Mřížka prům.200	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00	aktuál
10	Pol_006	Montážní materiál	kpl	1,00000	600,00	600,00	aktuál
spojovací materiál, úchytky, pásky							
Díl: 4 Vodorovné konstrukce							35,00
11	Pol_010	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 12,5 mm	m2	1,62000	1 750,00	35,00	aktuál
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 1,62*0,5*2							1,62000
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní							144,58
12	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	1,00000	144,58	144,58	SoD
0,5*0,5*2							0,50000
0,5*0,5*2							0,50000
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy							1 578,43
13	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	9,45000	167,03	1 578,43	SoD
3,45+2+2+2							9,45000
Díl: 96 Bourání konstrukcí							7 850,00
14	Pol_012	Vybourání otvoru do kamenného obkladu do D250	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00	aktuál
15	Pol_013	Zhotovení kruhového otvoru do D 250 mm, pórobetonové tvárnice	kus	3,00000	870,00	2 610,00	aktuál
16	Pol_014	Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm	m	0,30000	5 800,00	1 740,00	aktuál
0,3							0,30000
Díl: 784 Malby							43,37
17	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1,00000	10,01	10,01	SoD
0,5*0,5*4							1,00000
18	784165522R00	Malby z malířských směsí disperzních, , barevné, dvojnásobné	m2	1,00000	33,36	33,36	SoD
0,5*0,5*4							1,00000
Díl: ON Ostatní náklady							1 200,00
19	ON_R03	Úklid dotčených ploch 1.NP - matrika	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00	aktuál
1							1,00000
Celkem							47 316,98

HRANICE POZEMKU P.Č. 289

nerezová mřížka ve fasádě


vedeno pod mezipodestou
v požárním SOK kastlíku
EI30DPT z obou stran

požární izolace

zpětná klapka

vedeno pod stropem
požární ochrana EI30DPT z obou stran

nerezová mřížka pod stropem

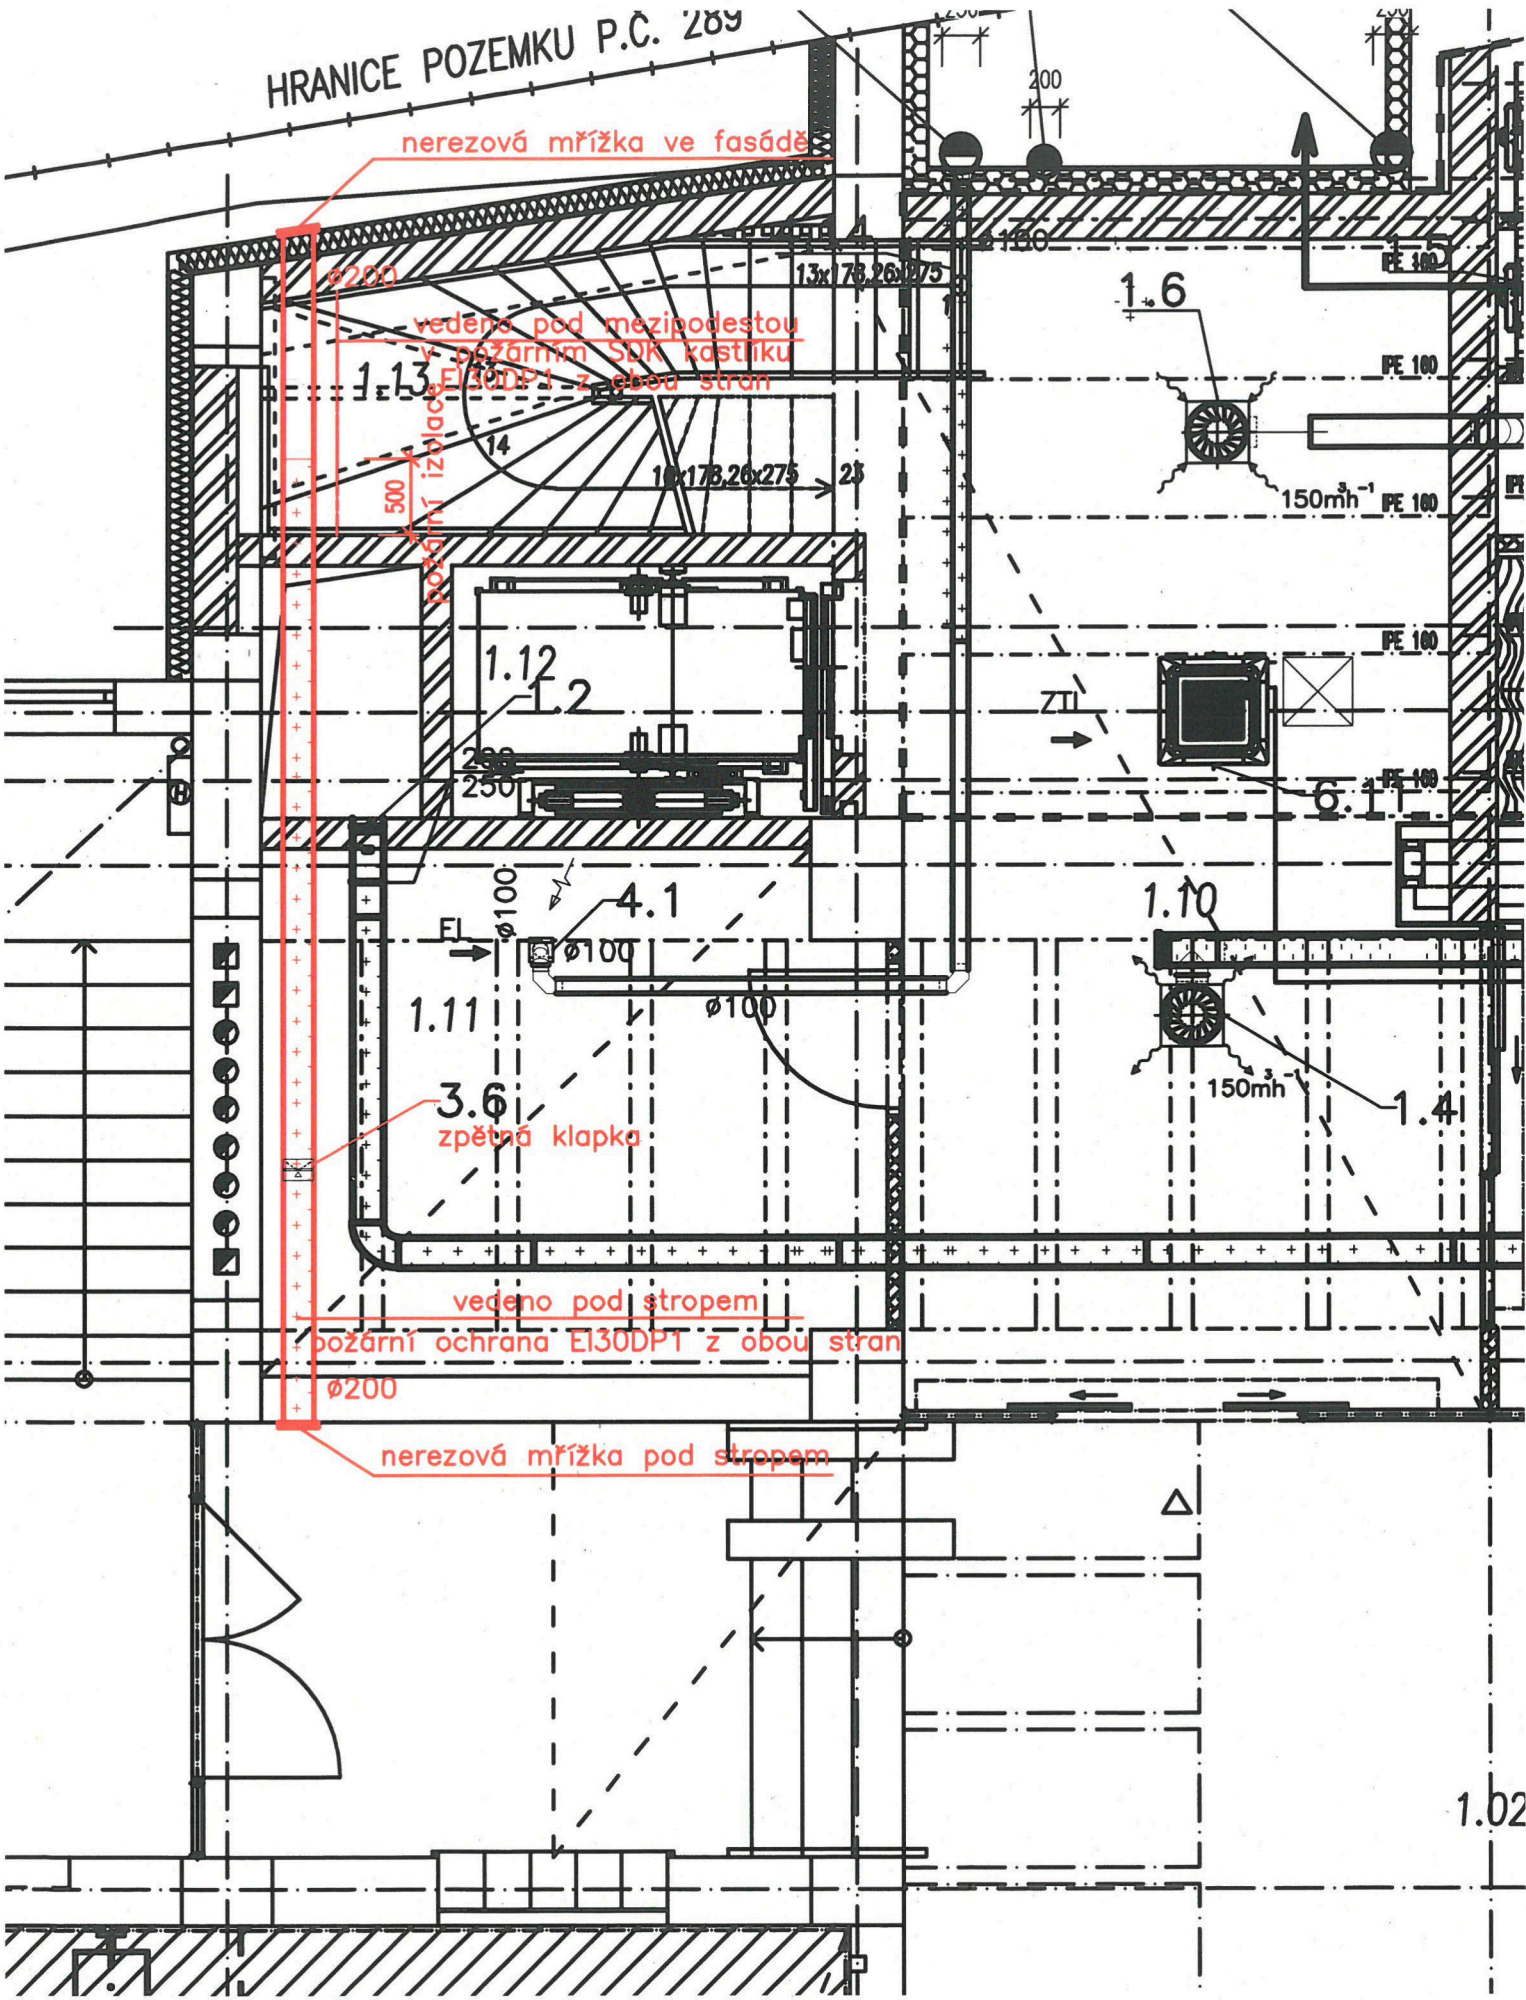

Protokol o změně díla

Změnový list č. 81

Předmět díla:	Oprava objektu Nádražní 4, Brno		
Objekt:	Nádražní 4, Brno		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744		
TDI:	MENHIR projekt s.r.o., Horní 32, Brno		
Projektant:	Ing. arch. Michal Kristen		
Popis změny:			
Na základě neprovedených prací jsou ve změnovém listu uvedeny neprovedené práce týkající se osazení dvou dveří T14 vč. zárubní v m.č. S1.09.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		x	
jiné			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.4 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	-33 746,80 Kč	-0,05%
	Výše DPH sazba: 15%	-5 062,02 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-38 808,82 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	73 585 066,75 Kč	
	Součet přechozích ZL 1-80 (bez DPH)	4 073 726,95 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 4 bez DPH	77 625 046,90 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 4 vč. DPH	89 268 803,94 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	-33 746,80 Kč	-0,05%
	Vícepráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 4	-33 746,80 Kč	-0,05%
termíny	Termín realizace změny:	06-07/2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stat.zástupce)		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí)		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (stat.zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
		Rozpočet ke Změnovému listu č.81 - Odpočet dveří 1.PP_T14 Výkresová část - Půdorys1.PP	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4**

Objekt: **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL081** **Odpočet - dveře 1.PP**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 **Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **STRABAG a.s.** IČO: **60838744**
Kačírkova 982/4 DIČ: **CZ60838744**
15800 **Praha-Jinonice**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-3 113,90
PSV	-30 632,90
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-33 746,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-33 746,80 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-33 746,80 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-3 113,90	9
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-30 632,90	91
Cena celkem					-33 746,80	100

Položkový rozpočet

S:	OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4
O:	Změnové listy
R:	ZL081 Odpočet - dveře 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-3 113,90	
1	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	-10,00000	311,39	-3 113,90	SoD
		-2*(0,8+2,1+2,1)		-10,00000			
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-30 632,90	
2	7662001014T	T14:Dveře dřevěné vnitř.falc.vč.zárubně,dod.+mont. 700x2100, vč.příslušenství,specifikace dle výpisu	kus	-2,00000	15 316,45	-30 632,90	SoD
Celkem						-33 746,80	

Protokol o změně díla

Změnový list č. 82

Předmět díla:	Oprava objektu Nádražní 4, Brno		
Objekt:	Nádražní 4, Brno		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744		
TDI:	MENHIR projekt s.r.o., Horní 32, Brno		
Projektant:	Ing. arch. Michal Kristen		
Popis změny:			
Na základě požadavku objednatele bude provedeno doplnění pochozí plochy na terase u bytu č.52 směrem do dvora, 8.NP – Nádražní 4. Nová povlaková krytina je PVC, které by mohlo být zahradním nábytkem nebo dekorací poničeno. Tato nová pochozí vrstva bude chránit nově zrekonstruovanou část terasy.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení	x	
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.4 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	45 525,30 Kč	0,06%
	Výše DPH sazba: 15%	6 828,80 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	52 354,10 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	73 585 066,75 Kč	
	Součet přechozích ZL 1-81 (bez DPH)	4 039 980,15 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 4 bez DPH	77 670 572,20 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 4 vč. DPH	89 321 158,03 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH	45 525,30 Kč	0,06%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 4	45 525,30 Kč	0,06%
termíny	Termín realizace změny:	07-08/2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stat.zástupce):		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (stat.zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
		Rozpočet ke Změnovému listu č.82 -Nášlap 8.NP_terasa do dvora, byt č.52 Výkresová část - Půdorys 8.NP - zaznačena terasa	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4**

Objekt: **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL082** **Nášlap 8.NP - byt č.52, pí.Komárková**

Objednatel: **Statutární město Brno**

IČO: **44992785**

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: **CZ44992785**

60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

IČO: **60838744**

Kačírkova 982/4

DIČ: **CZ60838744**

15800 Praha-Jinonice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			45 525,30
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			45 525,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	45 525,30 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

45 525,30 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			45 525,30	100
Cena celkem					45 525,30	100

Položkový rozpočet

S:	OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4
O:	Změnové listy
R:	ZL082 Nášlap 8.NP - byt č.52, pí.Komárková

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				45 525,30	
1	R03_dlažba	Montáž dlažby, včetně terčů pod dlažbu 4,7*1,9 0,65*3,1	m2	10,94500	1 140,00	12 477,30	aktuální
					8,93000		
					2,01500		
2	R04_dlažba	Doprava materiálu a stroje	ks	1,00000	3 600,00	3 600,00	aktuální
3	R01_dlažba	Opěrná lišta Al 4,7+1,2	m	5,90000	720,00	4 248,00	aktuální
					5,90000		
4	R02_dlažba	Dlažba keramická 600/600/20mm, vč. krajních	ks	42,00000	600,00	25 200,00	aktuální
Celkem						45 525,30	

NABEŽANÍ 4 - TERASA B.N.P.

