

2016/1844/05/331/9

č. 9 ke Smlouvě o umístění zařízení

Statutární město Brno, Městská část Brno-sever
Sídlo : Bratislavská 70, 601 47 Brno
IČO : 44992785
DIČ : CZ44992785
Zastoupená : Mgr. Martinem Malečkem, starostou MČ Brno-Sever
Podpisem pověřen : David Aleš, místostarosta
(dále jen jako „vlastník“)

a

Provozovatel zařízení : SMART Comp. a.s.
provozovatel optické telekomunikační sítě a služeb NETBOX®
Sídlo : Kubičkova 8, 635 00 Brno
IČO : 25517767
DIČ : CZ25517767
Zastoupen : Ing. Miroslavem Rekem na základě plné moci ze dne 10. 1. 2022
Zapsán v OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4198
(dále jen jako „provozovatel“)

I.

V souladu s ustanovením čl. 1 odst. 1 Smlouvy o umístění zařízení ze dne 9. 6. 2004 (dále jen smlouva) se smluvní strany dohodly, že se příloha č. 1 smlouvy doplňuje o následující objekty/stavby:

Ulice	č.p./č.o.	Parcela číslo	Katastrální území	Obec
Bratislavská	267/76	9	Zábrdovice	Brno
Hvězdová	774/14	70	Zábrdovice	Brno
Hvězdová	312/20	110	Zábrdovice	Brno
Hvězdová	314/22	109	Zábrdovice	Brno

vše zapsáno na LV č. 10001, vše u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město.

II.

- Ostatní části Smlouvy o umístění zařízení tímto dodatkem nedotčené zůstávají nezměněny.
- Tento dodatek lze měnit jen číselnými písemnými dodatky, které musí podepsat obě smluvní strany
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž vlastník obdrží jedno vyhotovení a provozovatel zařízení jedno vyhotovení.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 obsahující Protokoly projednání o umístění technologie NETBOX.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly dříve, než ho podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tisni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.
- Tento dodatek byl schválen usnesením 8/121. schůze Rady městské části Brno-sever konané dne 24.08.2022.

7. Příloha č. 1:

Protokol projednání o umístění technologie v domě Bratislavská 76

Protokol projednání o umístění technologie v domě Hvězdová 14

Protokol projednání o umístění technologie v domě Hvězdová 20

Protokol projednání o umístění technologie v domě Hvězdová 22

V Brně, d




za vlastníka

David Aleš

za MČ Brno-sever

V Brně, dne

02.09.2022

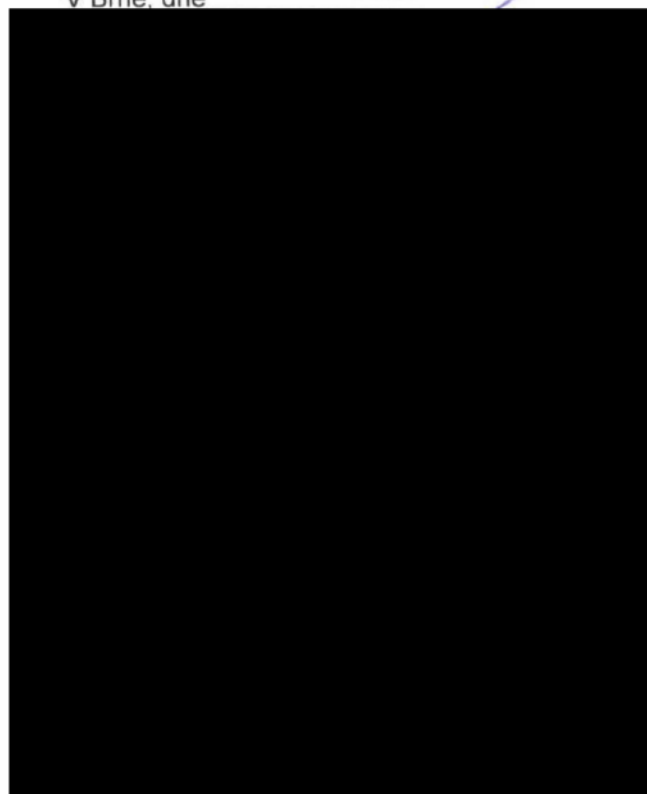

Protokol – technické projednání o umístění technologie FTTH

MĚSTO LOKALITA (městská část)

ADRESA

Název družstva / Společenství vlastníků:

Statutární město Brno, MČ Brno-Sever

Samospráva číslo: IČO:

Předseda (další členové) / Zástupci vlastníků: (tel.č., mobil, email):



Typ domu: panelový ☐ cihlový ☒

atypický dům ANO ☒ NE ☐

počet podlaží počet vch. v bloku počet bytů technol. podlaží

Patro	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-1																
Počet bytů na patře	1	2	2	2												

Nástavba: ANO ☐ NE ☒

Zateplení budovy: ANO ☐ NE ☒

Kontakt na firmu: ---

JOP - elektroinstalační šachta umístěná ve společných prostorách domu:

v domě JOP ANO ☐ NE ☒

Možnost realizace vertikálních tras: lištování s průvrtem podest, jestliže v domě není JOP
ANO ☒ NE ☐ v přízemí (v místnosti s prostupem a termination boxem) lištovat lze

byt v patře je vzdálen od JOP (info. kvůli lištování) od - (do metru)

JOP zabetonována

ANO

☐

NE

☐

JOP v suterénu

ANO

☐

NE

☐

Stávající využitelné lišty v patrech

ANO

☐

NE

☒

Stávající využitelné podomítkové trasy v patrech

ANO

☐

NE

☒

k bytům

ANO

☐

NE

☒

Umístění technologie v jednotlivých vchodech bytového domu stručný popis:

Umístění termination boxu (optické spojky):

Rozměr termination boxu - (dům do 31bj) - 410 x 260 x 100 mm (Výška x Šířka x Hloubka), viz obr. 4

Umístění - nad plechovou skříni v přízemí domu, na stěně naproti schodišti, viz obr. 3

Způsob připojení optických kabelů:

Zemi - (Kolektor - technický kanál, Teplárny, novým výkopem) – místo prostupu do domu:

- vedle prostupu CETINu, pod sklepním okénkem, 1, 35 m od pravého rohu, viz obr. 1 a obr. 2.

V blízkosti prostupu bude umístěn kříž s kabelovou rezervou (350mm x 350 mm nebo 500mm x 500mm)

Jiné překážky: ne

Průchodnost suterénu mezi vchody: ANO ☐ NE ☒

Trasa kabeláží atyp - popis:

- od prostupu v nové chrániče/liště v souběhu se stávajícími rozvody inženýrských sítí do přízemí k termination boxu, viz. obr. 3 a odtud v nové liště, průvrty podest, v souběhu se stávajícími lištami, viz obr. 5. Rezerva optického kabelu pro případné zájemce bude uložena skrytě v nových lištách.

Umístění další technologie provozovatele: ne

Umístění technologie jiných operátorů a kterých:

O2, conect.cz, prostup CETINu

Seznam uzamykatelných místností, ke kterým bude třeba zajistit klíče:

- vchodové dveře, dveře do sklepních prostor

Možnost předání (zkopírování) klíče pouze po dobu realizace:

ANO

☒

NE

☐

Možnost předání (zkopírování klíče) po dobu trvání umístění zařízení:

ANO

☐

NE

☒

(Klíče budou využívány pouze pro potřeby společnosti SMART Comp. a.s. k přístupům k zařízení v domě a prováděním servisních prací.)

Klíče předá nebo umožní vstup do domu:



Místo na vyvěšení oznámení o výstavbě: vchodové dveře

Termín podepsání smlouvy: _____


Další připomínky: Optické sdělovací vedení je dielektrické a nevyžaduje napájení


Přílohy: 1. Zákres místa prostupu v katastrální mapě
 2. Fotografická dokumentace
 3. Schéma typového prostupu


V Brně, dne - 2 -09- 2022


Za samosprávu/ Za vlastníky: _____

Za SMART Comp. a.s.: _____









Protokol – technické projednání o umístění technologie FTTH

MĚSTO LOKALITA (městská část)

ADRESA


Název družstva / Společenství vlastníků:

Statutární město Brno, MČ Brno-Sever

Samospráva číslo:

IČO:

Předseda (další členové) / Zástupci vlastníků: (tel.č., mobil, email):

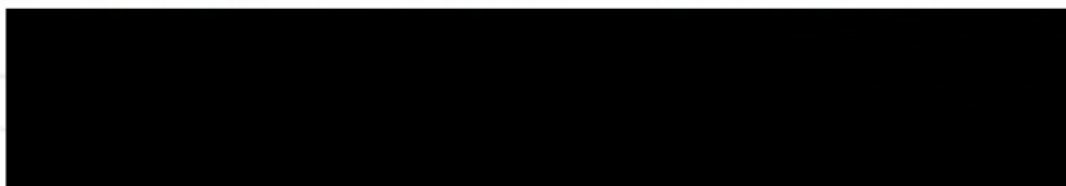

Typ domu: panelový ☐ cihlový ☒

atypický dům ANO ☒ NE ☐

počet podlaží počet vch. v bloku počet bytů technol. podlaží

Patro	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-1																
Počet bytů na patře	1	2	2	2	3	2										

Nástavba: ANO ☐ NE ☒

Zateplení budovy: ANO ☐ NE ☒

Kontakt na firmu: ---

JOP - elektroinstalační šachta umístěná ve společných prostorách domu:

v domě JOP ANO ☐ NE ☒

Možnost realizace vertikálních tras: lištování s průvrtem podest, jestliže v domě není JOP
ANO ☒ NE ☐ v přízemí (v místnosti s prostupem a termination boxem) lištovat lze

byt v patře je vzdálen od JOP (info: každý byt zvlášť) od 1. podlaží

JOP zabetonované ANO ☐ NE ☐ JOP v suterénu ANO ☐ NE ☐

Stávající využitelné lišty v patrech ANO ☐ NE ☒

Stávající využitelné podomítkové trasy v patrech ANO ☐ NE ☒

k bytům ANO ☐ NE ☒

Umístění technologie v jednotlivých vchodech bytového domu stručný popis:

Umístění termination boxu (optické spojky):

Rozměr termination boxu (dům do 31bj) - 410 x 260 x 100 mm (Výška x Šířka x Hloubka)

Umístění - v přízemí domu, na stěně vedle skříně Vodafone (bývalé UPC), viz obr. 2 a obr. 3

Způsob připojení optických kabelů:

Zemí - (Kolektor - technický kanál, Teplárny, novým výkopem) – místo prostupu do domu:

- pod úroveň terénu, vpravo od dveří, 3,8 m od rohu domu, do místnosti HUP, viz obr. 1.

V blízkosti prostupu bude umístěn kříž na kabelovou rezervu (350mm x 350 mm nebo 500mm x 500mm)

Jiné překážky: ne

Průchodnost suterénu mezi vchody: ANO ☐ NE ☒

Trasa kabeláží atyp - popis:

-od prostupu v suterénu domu do místnosti HUP v nové chráničce/liště, do přízemí k termination boxu umístěnému vedle rozvodné skříně Vodafone (bývalé UPC), dále v souběhu s trasou Vodafone (bývalé UPC), průvrtem podest, v nových lištách do pater a k jednotlivým bytům. Rezerva optického kabelu pro případné zájemce bude uložena skrytě v nových lištách.

Umístění další technologie provozovatele: ne

Umístění technologie jiných operátorů a kterých:

Vodafone (bývalé UPC), O2, rywasoft.net

Seznam uzamykatelných místností, ke kterým bude třeba zajistit klíče:


-vchodové dveře, mříže od sklepních prostor a dveře do místnosti HUP

Možnost předání (zkopírování) klíče pouze po dobu realizace: ANO ☒ NE ☐

Možnost předání (zkopírování klíče) po dobu trvání umístění zařízení: ANO ☐ NE ☒
(Klíče budou využívány pouze pro potřeby společnosti SMART Comp. a.s. k přístupům k zařízení v domě a prováděním

servisních prací.)

Klíče předá nebo umožní vstup do domu:



Místo na vyvěšení oznámení o výstavbě: nástěnka

Termín podepsání smlouvy:


Další připomínky: Optické sdělovací vedení je dielektrické a nevyžaduje napájení


Přílohy: 1. Zákres místa prostupu v katastrální mapě
 2. Fotografická dokumentace
 3. Schéma typového prostupu


V Brně, dne - 2 -09- 2022


Za samosprávu/ Za vlastníky:


Za SMART Comp. a.s.:











Protokol – technické projednání o umístění technologie FTTH

MĚSTO LOKALITA (městská část)

ADRESA

Název družstva / Společenství vlastníků:

Statutární město Brno, MČ Brno-Sever

Samospráva číslo:

IČO:

Předseda (další členové) / Zástupci vlastníků: (tel.č., mobil, email):



Typ domu: panelový ☐ cihlový ☒

atypický dům ANO ☒ NE ☐

počet podlaží počet vch. v bloku počet bytů technol. podlaží ☐

Patro	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-1																
Počet bytů na patře	1 nebyt.	2	3	3	2											

Nástavba: ANO ☐ NE ☒

Zateplení budovy: ANO ☐ NE ☒

Kontakt na firmu: ---

JOP - elektroinstalační šachta umístěná ve společných prostorách domu:

v domě JOP ANO ☐ NE ☒

Možnost realizace vertikálních tras: lištování s průvrtem podest, jestliže v domě není JOP
ANO ☒ NE ☐ v přízemí (v místnosti s prostupem a termination boxem) lištovat lze

byt v patře je vzdálen od JOP (info kvůli lištování) m od --- do --- m

JOP zabetonované

ANO ☐ NE ☐

JOP v suterénu

ANO ☐ NE ☐

Stávající využitelné lišty v patrech ANO ☐ NE ☐

Stávající využitelné podomítkové trasy v patrech ANO ☐ NE ☒

k bytům ANO ☐ NE ☒

Umístění technologie v jednotlivých vchodech bytového domu stručný popis:

Umístění termination boxu (optické spojky):

Rozměr termination boxu (dům do 31bj) - 410 x 260 x 100 mm (Výška x Šířka x Hloubka), viz obr. 4

Umístění - v přízemí domu, nad skříní Vodafone (bývalé UPC), viz obr. 3

Způsob připojení optických kabelů:

Zemí - (Kolektor - technický kanál, Teplárny, novým výkopem) – místo prostupu do domu:

- zprava od vchodu, pod úrovní terénu, 5,8 m od rohu domu, vedle prostupu T-mobile.

V blízkosti prostupu bude umístěn kříž na kabelovou rezervu (350mm x 350 mm nebo 500mm x 500mm), viz obr. 1 a obr. 2

Jiné překážky: NE

Průchodnost suterénu mezi vchody: ANO ☐ NE ☒

Trasa kabeláží atyp - popis:

- od prostupu v nové chrániče/liště v souběhu se stávajícími rozvody inženýrských sítí do přízemí k termination boxu, viz. obr. 3 a odtud v nové liště, s průvrty podest, v souběhu se stávajícími lištami, viz obr. 3. Rezerva optického kabelu pro případné zájemce bude uložena skrytě v nových lištách.

Umístění další technologie provozovatele: ne

Umístění technologie jiných operátorů a kterých:

Vodafone (bývalé UPC) , T-mobile

Seznam uzamykatelných místností, ke kterým bude třeba zajistit klíče:

- vchodové dveře, klíče od mříží do sklepních prostor

Možnost předání (zkopírování) klíče pouze po dobu realizace:


ANO ☒ NE ☐

Možnost předání (zkopírování klíče) po dobu trvání umístění zařízení:

ANO ☐ NE ☒

(Klíče budou využívány pouze pro potřeby společnosti SMART Comp. a.s. k přístupům k zařízení v domě a prováděním servisních prací.)

Klíče předá nebo umožní vstup do domu:

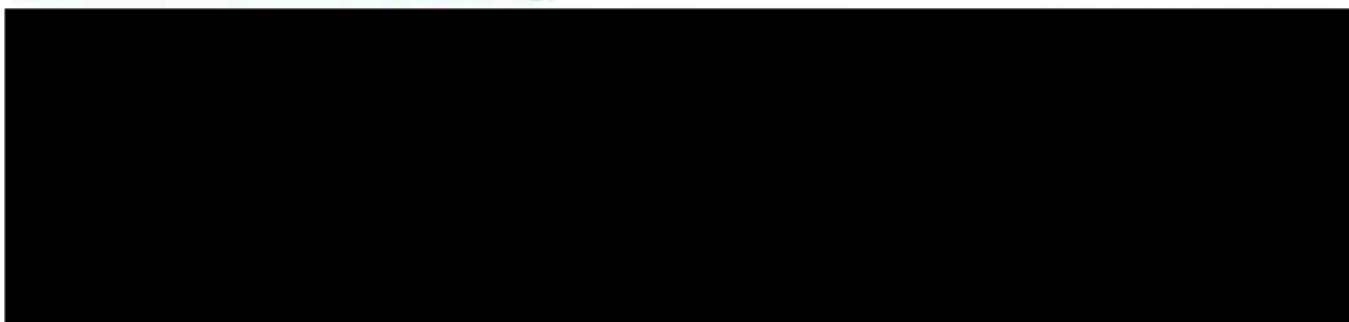

Místo na vyvěšení oznámení o výstavbě: nástěnka

Termín podepsání smlouvy: _____


Další připomínky: Optické sdělovací vedení je dielektrické a nevyžaduje napájení

- Přílohy:
1. Zákres místa prostupu v katastrální mapě
 2. Fotografická dokumentace
 3. Schéma typového prostupu


V Brně, dne - 2 -09- 2022


Za samosprávu/ Za vlastníky: _____


Za SMART Comp. a.s.: _____




1. Zákres místa prostupu v katastrální mapě









Protokol – technické projednání o umístění technologie FTTH

MĚSTO LOKALITA (městská část)

ADRESA

Název družstva / Společenství vlastníků:

Statutární město Brno, MČ Brno-Sever

Samospráva číslo:

IČO:

Předseda (další členové) / Zástupci vlastníků: (tel.č., mobil, email):



Typ domu: panelový ☐ cihlový ☒

atypický dům ANO ☒ NE ☐

počet podlaží počet vch. v bloku počet bytů technol. podlaží

Patro	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-1																
Počet bytů na patře	2	4	4	2												

Nástavba: ANO ☐ NE ☒

Zateplení budovy: ANO ☐ NE ☒

Kontakt na firmu: ---

JOP - elektroinstalační šachta umístěná ve společných prostorách domu:

v domě JOP ANO ☐ NE ☒

Možnost realizace vertikálních tras: lištování s průvrtem podest, jestliže v domě není JOP
ANO ☒ NE ☐ v přízemí (v místnosti s prostupem a termination boxem) lištovat lze

byt v patře je vzdálen od JOP (info: bytů lištováno) ať -- do --

JOP zabetonované

ANO ☐ NE ☐

JOP v suterénu

ANO ☐ NE ☐

Stávající využitelné lišty v patrech ANO ☐ NE ☒

Stávající využitelné podomítkové trasy v patrech ANO ☐ NE ☒

k bytům ANO ☐ NE ☒

Umístění technologie v jednotlivých vchodech bytového domu stručný popis:

Umístění termination boxu (optické spojky):

Rozměr termination boxu (dům do 31bj) - 410 x 260 x 100 mm (Výška x Šířka x Hloubka, viz obr. 3

Umístění - pod rozvodnou skříní Vodafone (bývalé UPC), viz obr.

Způsob připojení optických kabelů:

Zemí - (Kolektor - technický kanál, Teplárny, novým výkopem) – místo prostupu do domu:

- pod úrovní terénu, vlevo od vchodu, 4,8 m od rohu domu, v blízkosti prostupu bude umístěn kříž na kabelovou rezervu (350mm x 350 mm nebo 500mm x 500mm)

Jiné překážky: uzamčená patra

Průchodnost suterénu mezi vchody: ANO ☐ NE ☒

Trasa kabeláží atyp - popis:

- od prostupu v nové chrániče/liště v souběhu s trasou vedení plynu do vedlejší sklepní chodby, zde průvrtem do přízemí k termination boxu, viz. obr. 3 a odtud v nové liště, s průvrty podest, v souběhu se stávajícími lištami, viz obr. 5. Rezerva optického kabelu pro případné zájemce bude uložena skrytě v nových lištách.

Umístění další technologie provozovatele: ne

Umístění technologie jiných operátorů a kterých:

Vodafone (bývalé UPC)

Seznam uzamykatelných místností, ke kterým bude třeba zajistit klíče:

- vchodové dveře, dveře do sklepních prostor, uzamčená patra

Možnost předání (zkopírování) klíče pouze po dobu realizace: ANO ☒ NE ☐

Možnost předání (zkopírování klíče) po dobu trvání umístění zařízení: ANO ☐ NE ☒

(Klíče budou využívány pouze pro potřeby společnosti SMART Comp. a.s. k přístupům k zařízení v domě a prováděním

servisních prací.)

Klíče předá nebo umožní vstup do domu:

Místo na vyvěšení oznámení o výstavbě: nástěnka

Termín podepsání smlouvy:

Další připomínky: Optické sdělovací vedení je dielektrické a nevyžaduje napájení

Přílohy:

1. Zákres místa prostupu v katastrální mapě
2. Fotografická dokumentace
3. Schéma typového prostupu

V Brně, dne - 2 -09- 2022

Za samosprávu/ Za vlastníky:

Za SMART Comp. a.s.:

