

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

## „Oprava hradeb v Komenského sadech, Lipník nad Bečvou“

(dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku)

### I. Smluvní strany

#### 1. Město Lipník nad Bečvou

Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou  
náměstí T. G. Masaryka 89  
751 31 Lipník nad Bečvou

IČO: 003 01 493

DIČ: CZ00301493

Zástupce ve věcech smluvních: [redacted] starosta

Zástupce ve věcech technických: [redacted] – vedoucí Odboru regionálního rozvoje

[redacted] – investiční technik

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

Číslo účtu: [redacted]

Telefon: 581 722 111

**dále jen objednatel**

#### 2. Obchodní jméno: TK Vision s.r.o.

Sídlo: K Nadsklepi 1550, 751 31 Lipník nad Bečvou

Zastoupena: Ing. arch. Tomášem Konvičným

IČO: 02771497

DIČ: CZ02771497

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Tomášem Konvičným

Zástupce ve věcech technických: Ing. arch. Tomášem Konvičným

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: [redacted]

Telefon: 774413834

Žapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 58480

**dále jen zhotovitel**

Shora uvedení účastníci se dohodli na změně a doplnění Smlouvy o dílo v záhlaví tohoto dodatku takto:

### II.

Článek V. Cena díla, odst. 1 se dle přiloženého ohodnocení položkového rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí dodatku č. 1 navyšuje o 282.039,00 Kč bez DPH. Sjednává se dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná takto

Celkem bez DPH	2 281 189,- Kč
DPH 21 %	479 050,- Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>2 760 239,- Kč</b>

Slovy: dvěmilionsedmsetšedesáttisícdvěstětřicetdevět korun českých


Vzhledem k naplnění § 5 odst. 1 a odst. 2 zákona o DPH, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

### III. Platební podmínky

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Lipník nad Bečvou č.1994/2022 – RM 64 ze dne 05.09.2022.

**OSTATNÍ UJEDNÁNÍ ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNA.**



V Lipníku nad Bečvou dne ...*8.9.*...2022



Ing. Milošlav Příkrý

starosta

za objednatele

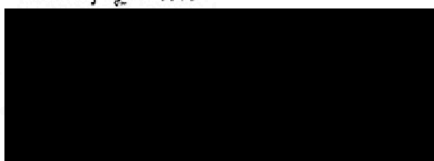

Ing. arch. Tomáš Konvičný

za zhotovitele

## Položkový rozpočet

Rozpočet: 01 Základní		Základní rozpočet
Objekt: 1001	Název objektu: Oprava v objektu č.p. 604	JKSO:
Stavba: 20221040	Název stavby: Oprava hradeb III. etapa	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Lipník nad Bečvou	Náklady na MJ:	65 239,00
Počet listů:	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: TK VISION s.r.o.	

## Rozpočtové náklady

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Rozpočtové náklady VI., VIII. a XI. hlavy		
Z R N	Dodávka celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	5 604,68
	Montáž celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	HSV celkem	53 673,58	Přesun stavebních kapacit	0,00
	PSV celkem	2 373,26	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	56 046,84	Zařízení staveniště	1 345,12	
		Provoz investora	2 241,87	
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00	
RN II. a III. hlavy	56 046,84	Ostatní náklady:	0,00	
ZRN + VRN + HZS	65 238,52	RN VI., VIII. a XI. hlavy:	9 191,68	
Vypracoval:  Jméno: Datum: 24.8.2022 Podpis:	Za zhotovitele:  Jméno: <i>TRMAJŠ KONVIOR</i> Datum: <i>24.8.2022</i> 	Za objednatele:  Jméno: Datum: Podpis:		
Základ pro DPH	Tel: 774 413 834, www.tkvision.cz			65 239,00 Kč
DPH	21,0% čini:			13 700,20 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>				<b>78 939,20 Kč</b>

Stavba: 20221040 Oprava hradeb III. etapa  
Objekt: 1001 Oprava v objektu č.p. 604

Základní rozpočet List č. 2  
Datum tisku: 24.8.2022

### Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy, zvláštní zakládání	1 208,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	33 284,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Úpravy povrchu, podlahy	3 914,15	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	15 286,81	0,00	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce křem pířské	0,00	2 373,26	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem objekt:</b>	<b>53 673,58</b>	<b>2 373,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	10,00 %	56 046,84	5 604,68
Oborová přirážka	0,00 %	56 046,84	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00 %	56 046,84	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00 %	56 046,84	0,00
Zařízení staveniště	2,40 %	56 046,84	1 345,12
Provoz investora	4,00 %	56 046,84	2 241,87
Kompletační činnost (IČD)	0,00 %	56 046,84	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00 %	56 046,84	0,00
<b>Celkem:</b>			<b>9 191,68 Kč</b>

Stavba: 20221040	Oprava hradeb III. etapa	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 1001	Oprava v objektu č.p. 604	Datum tisku: 24.8.2022	

**Díl: 2 Základy, zvláštní zakládání**

1	216 90-4111.R00	Očištění tlakovou vodou skalní plochy	m2	5,3692	117,00	628,20	0,00100	0,00537
	Výkaz výměr:	3,1*(4,83+3,83)/2*0,4					5,3692	
2	216 90-4211 R00	Očištění skalní plochy stlačeným vzduchem	m2	5,3692	108,00	579,87	0,00100	0,00537
	Výkaz výměr:	3,1*(4,83+3,83)/2*0,4					5,3692	
<b>Celkem za:</b>	<b>2</b>	<b>Základy, zvláštní zakládání</b>				<b>1 208,07</b>		<b>0,01074</b>

**Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce**

3	319 20-1311.R00	Výrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm malla OXal SMTK 5	m2	0,7600	560,00	425,60	0,06300	0,04788
	Výkaz výměr:	pod lemování zdi 0,2*3,8					0,7600	
4	326 21-1211 R00	Zdivo nadzákl. z lom.kam. na MC do 3 m3 režné	m3	2,4161	13 600,00	32 858,96	2,89100	6,98495
	Výkaz výměr:	3,1*(4,83+3,83)/2*0,6*0,3					2,4161	
<b>Celkem za:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>33 284,56</b>		<b>7,03283</b>

**Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy**

5	627 45-2911 R00	Spárování starého zdiva z lom. kamene do hl. 8 cm	m2	5,3692	729,00	3 914,15	0,07800	0,41880
	Výkaz výměr:	3,1*(4,83+3,83)/2*0,4					5,3692	
<b>Celkem za:</b>	<b>6</b>	<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>3 914,15</b>		<b>0,41880</b>

**Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání**

6	938 90-3113 R00	Vysekání spár hl.70 mm ve zdivu z kamene	m2	5,3692	238,50	1 280,55	(-0,01800)	(-0,09665)
	Výkaz výměr:	3,1*(4,83+3,83)/2*0,4					0,00100	0,00537
							5,3692	
7	941 94-1031 R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	12,0000	58,50	702,00	0,03338	0,40056
	Výkaz výměr:	3*4					12,0000	
8	941 94-1191.RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení pronajaté	m2	12,0000	51,80	621,60	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	3*4					12,0000	
9	941 94-1831 R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	12,0000	40,50	486,00	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	3*4					12,0000	
10	962 03-1133 R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	2,0000	81,00	162,00	(-0,26100)	(-0,52200)
	Výkaz výměr:	cihelné přízdivka 2					0,00000	0,00000
							2,0000	


11	985 23-1112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára do hl. 40mm dl do 12m/m2 m2	8,0538	650,00	5 234,97	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr.	3,1*(4,83+3,83)/2*0,6				8,0538	
12	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t	7,8683	765,00	6 019,24	0,00000	0,00000
13	979 08-1111 R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t	0,6186	279,00	172,60	Index:	1,00000
14	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km t	11,7543	10,80	126,95	Index:	19,00000
15	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní coprava suti do 10 m t	0,6186	189,00	116,92	Index:	1,00000
16	979 08-2121 R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t	3,0932	21,20	65,58	Index:	5,00000
17	979 99-0001 R00	Poplatek za skládku stavební suti t	0,6186	450,00	278,39	Index:	1,00000
Celkem za: 9		Ostatní konstrukce, bourání			15 266,81		(-0,61866) 0,40593

<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>					
18	764 23-1530.U00	Lem ZnTi zdí tvrdá krytina rš 330 m	3,8000	521,00	1 979,80	0,00172	0,00654
19	764 33-1830 R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30° m	3,8000	89,50	340,10	(-0,00205)	(-0,00779)
20	998 76-4201.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m %	23,1990	2,30	53,36	0,00000	0,00000
Celkem za: 764		Konstrukce klempířské			2 373,26		(-0,00779) 0,00654

## Položkový rozpočet

Rozpočet: 01 Základní		Základní rozpočet
Objekt: 1001	Název objektu: Oprava hradeb - změna provedení č.1	JKSO:
Stavba: 20221039	Název stavby: Oprava hradeb II. etapa	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Lipník nad Bečvou	Náklady na MJ:	216 800,00
Počet listů:	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: TK VISION s.r.o.	

## Rozpočtové náklady

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Rozpočtové náklady VI., VIII. a XI. hlavy		
Z R N	Dodávka celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	19 288,29
	Montáž celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	HSV celkem	192 882,95	Přesun stavebních kapacit	0,00
	PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	192 882,95	Zařízení staveniště	4 629,19	
		Provoz investora	0,00	
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00	
RN II. a III. hlavy	192 882,95	Ostatní náklady:	0,00	
ZRN + VRN + HZS	216 800,43	RN VI., VIII. a XI. hlavy:	23 917,49	
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:	
Jméno:	Jméno: TOMÁŠ KOUVÍČEK	Jméno:		
Datum: 24.8.2022	Datum: 24.8.2022	Datum:		
Podpis:		Podpis:		
Základ pro DPH	21,0% činí:		216 800,00 Kč	
DPH	21,0% činí:		45 528,00 Kč	
<b>Cena za objekt celkem:</b>			<b>262 328,00 Kč</b>	

Stavba: 20221039	Oprava hradeb II. etapa	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 1001	Oprava hradeb - změna provedení č.1	Datum tisku: 24.8.2022	

### Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy, zvláštní zakládání	5 096,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Úpravy povrchu, podlahy	32 118,75	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	138 867,95	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem objekt:</b>	<b>192 882,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	10,00 %	192 882,95	19 288,29
Oborová přirážka	0,00 %	192 882,95	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00 %	192 882,95	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00 %	192 882,95	0,00
Zařízení staveniště	2,40 %	192 882,95	4 629,19
Provoz investora	0,00 %	192 882,95	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00 %	192 882,95	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00 %	192 882,95	0,00
<b>Celkem:</b>			<b>23 917,49 Kč</b>



Stavba: 20221039	Oprava hradeb II. etapa	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 1001	Oprava hradeb - změna provedení č.1	Datum tisku: 24.8.2022	

**Díl: 2 Základy, zvláštní zakládání**

1	216 90-4111.R00	Očištění tlakovou vodou skalní plochy	m2	26,2500	117,00	3 071,25	0,00100	0,02625
	Výkaz výměr:	12,5*1,5					18,7500	
		; spára mezi starým a novým zdívem					7,5000	
		12,5*0,6						
2	216 90-4211.R00	Očištění skalní plochy stlačeným vzduchem	m2	18,7500	108,00	2 025,00	0,00100	0,01875
	Výkaz výměr:	12,5*1,5					18,7500	
<b>Celkem za: 2 Základy, zvláštní zakládání</b>						<b>5 096,25</b>		<b>0,04500</b>

**Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce**

3	319 20-1311.R00	Vyrovnání povrchu zdíva maltou tl.do 3 cm	m2	30,0000	560,00	16 800,00	0,06300	1,89000
	Výkaz výměr:	12,5*1					12,5000	
		; boční stěny					17,5000	
		17,5						
<b>Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>16 800,00</b>		<b>1,89000</b>

**Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy**

4	622 42-1111.RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřená	m2	30,0000	565,00	16 950,00	0,04200	1,26000
	Výkaz výměr:	12,5*1					12,5000	
		; boční stěny					17,5000	
		17,5						
5	627 45-2911.R00	Spárování starého zdíva z lom. kamene do hl. 8 cm	m2	18,7500	729,00	13 668,75	0,07800	1,46250
	Výkaz výměr:	12,5*1,5					18,7500	
6	6224903	Nástřík organokřemičitanem	m2	30,0000	50,00	1 500,00	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	12,5*1					12,5000	
		; boční stěny					17,5000	
		17,5						
<b>Celkem za: 6 Úpravy povrchu, podlahy</b>						<b>32 118,75</b>		<b>2,72250</b>

**Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání**

7	938 90-3113.R00	Vysekání spár hl.70 mm ve zdivu z kamene	m2	18,7500	238,50	4 471,88	(-0,01800)	(-0,33750)
	Výkaz výměr:	12,5*1,5					0,00100	0,01875
							18,7500	
8	975 02-1211.R00	Podchycení zdiva při tl.zdl do 45 cm	m	2,7000	1 111,00	2 999,70	0,05000	0,13500
	Výkaz výměr:	1,2*1,5					2,7000	
9	978 02-1191.R00	Otlučení cementových omítek stěn do 100%	m2	30,0000	145,00	4 350,00	(-0,06100)	(-1,83000)
							0,00000	0,00000

Stavba:	20221039	Oprava hradeb II. etapa	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	1001	Oprava hradeb - změna provedení č.1	Datum tisku: 24.8.2022	

	Výkaz výměr:	12,5*1			12,5000	
		;boční stěny				
		17,5			17,5000	
10	978 02-3411.R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.			(-0,01400)	(-0,42000)
		m2	30,0000	48,00	1 440,00	0,00000
	Výkaz výměr:	12,5*1			12,5000	
		;boční stěny				
		17,5			17,5000	
11	985 22-1013	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další používání přes 3m3				
		m3	13,1250	750,00	9 843,75	0,00000
	Výkaz výměr:	;dle smluvního rozpočtu				
		-24			-24,0000	
		;skutečnost				
		12,5*4,95*0,6			37,1250	
12	985 22-2111.	Sběrání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním				
		m3	6,2344	750,00	4 675,80	0,00000
	Výkaz výměr:	;dle smluvního rozpočtu				
		-11,4			-11,4000	
		;skutečnost				
		0,475*12,5*4,95*0,6			17,6344	
13	985 22-3212.	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty přes 3m3				
		m3	13,1250	10 900,00	143 062,50	0,00000
	Výkaz výměr:	;dle smluvního rozpočtu				
		-24			-24,0000	
		;skutečnost				
		12,5*4,95*0,6			37,1250	
14	985 23-1112.	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára do hl. 40mm dl do 12m/m2				
		m2	-98,7500	650,00	-64 187,50	0,00000
	Výkaz výměr:	;dle smluvního rozpočtu				
		-230			-230,0000	
		;skutečnost				
		12,5*4,95*2+12,5*0,6			131,2500	
15	58380650	Kámen lomový neupravený tř. 1, netříděný				
		T	1,3466	1 350,00	15 317,91	0,00000
	Výkaz výměr:	;dle smluvního rozpočtu				
		-20,748			-20,7480	
		;skutečnost				
		1,82*12,5*4,95*0,6*0,475			32,0946	
16	PC2	Odvoz suti do 2 km včetně uložení na skládku				
		l	4,3325	700,00	10 032,75	0,00000
	Výkaz výměr:	;dle smluvního rozpočtu				
		-26,208			-26,2080	
		;skutečnost				
		2,08*12,5*4,95*0,6*0,525			40,5405	
17	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m				
		t	4,8113	765,00	3 680,61	0,00000
18	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km				
		t	2,5875	279,00	721,91	index: 1,00000

Stavba:	20221039	Oprava hradeb II. etapa			Základní rozpočet	List č. 5
Objekt:	1001	Oprava hradeb - změna provedení č.1			Datum tisku: 24.8.2022	
19	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km				
		t	49,1625	10,80	530,96	Index: 19,00000
20	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní oprava sutí do 10 m				
		t	2,5875	189,00	489,04	Index: 1,00000
21	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m				
		t	12,9375	21,20	274,27	Index: 5,00000
22	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební sutí				
		t	2,5875	450,00	1 164,38	Index: 1,00000
<b>Celkem za: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>			<b>138 867,95</b>	<b>(-2,58750) 0,15375</b>

