

SMLOUVA O DÍLO

č.j. :

Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181
IČ 75008025
se sídlem Palackého nám. 181, 572 01 Polička
zastoupená ředitelkou **Vladimírou Strůlkovou**
(dále jen „**Objednavatel**“ na straně jedné)

a

STAVOTREND Poříčí s.r.o.
IČ 27519139
DIČ CZ27519139
se sídlem Poříčí 75, 570 01 Litomyšl
zastoupen jednatelem společnosti **Josefem Švihelem**
(dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je oprava boční zdi (otlučení odduté omítky, vyspravení apod.) a nová fasáda zdi na budově Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181 v uličce Růžová (dále jen „**Dílo**“).
Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, Objednavatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednaná v této Smlouvě.

2. Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla bude činit částku ve výši 574 706,- Kč (slovy pětsetšedesátčtyři tisíc sedmsetšest Kč) včetně DPH a bude uhrazena na účet Zhotovitele.
Č. ú.: Čs. Spořitelna a.s. [REDACTED]

3. Termín zhotovení Díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 31.10. 2022

4. Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí díla dojde nejpozději v den termínu dohotovení Díla

5. Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 24 měsíců od předání Díla Objednavateli. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo Objednavateli bez závad a nedodělků.

Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.


Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí.

Příloha : Cenová nabídka na smluvené dílo.

V Poličce dne 30.8.2022

V Poličce dne 30.8.2022

Objedr

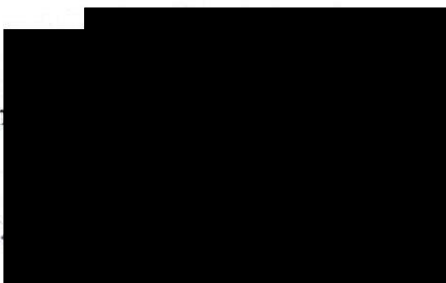

Zhotovi



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 31-22
Stavba: Oprava fasády



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			474 963,65
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 474 963,65	Výše daně 99 742,37
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			574 706,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

30. 8. 2022

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 31-22

Stavba: Oprava fasády

Místo: Datum: 28. 5. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		474 963,65	574 706,02
01	fasáda v ul. Růžová	474 963,65	574 706,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Oprava fasády

Objekt:
01 - fasáda v ul. Růžová

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			474 963,65
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	474 963,65	21,00%	99 742,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	574 706,02
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

30.8 2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava fasády

Objekt: **01 - fasáda v ul. Růžová**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:



Datum: 28. 5. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

474 963,65

HSV - HSV	417 735,92
.OVN - Ostatní a vedlejší náklady	14 200,00
62 - Úpravy povrchů vnější	283 440,37
94 - Lešení a stavební výtahy	74 607,95
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	956,00
96 - Bourání konstrukcí	25 576,57
99 - Staveništní přesun hmot	14 955,03
991 - Hodinové zúčtovací sazby	4 000,00
PSV - PSV	23 442,12
764 - Konstrukce klempířské	9 178,02
767 - Konstrukce zámečnické	10 615,98
783 - Nátěry	3 648,12
HSV - HSV	33 785,61
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	30 785,61
.OVN - Ostatní a vedlejší náklady	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava fasády
 Objekt: 01 - fasáda v ul. Růžová



Místo: Datum: 28. 5. 2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

474 963,65

D HSV HSV

417 735,92

D .OVN Ostatní a vedlejší náklady 14 200,00

1	K	vn02	Zařízení staveniště, zřízení, provoz, odstranění	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00
2	K	vn03	Poplatek za užívání veřejného prostranství, dle vyhl. 8/2019	m2	3 600,00000	2,00	7 200,00

D 62 Úpravy povrchů vnější 283 440,37

6	K	317235811R00	Doplnění zdiva říms kordonových a hlavních na jakoukoliv maltu	m3	0,19240	8 865,00	1 705,63
7	K	319201316R00	Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 20 mm	m2	124,22800	283,50	35 218,64
8	K	602015191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	191,12000	42,80	8 179,94
9	K	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová	m2	124,22800	72,90	9 056,22
10	K	620401152R00	Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek nátěr proti řasám, plísním a mechu, 2 vrstvy nátěru	m2	14,95750	215,00	3 215,86
11	K	620991001R00	Připojovací í lišty začišťovací okenní lišta, , pro omítku tl. 6 mm	m	87,00000	48,90	4 254,30
12	K	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	52,34750	53,70	2 811,06
13	K	622423622R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových s překrytím celé plochy štukem stupeň členitosti 3, v množství opravované plochy přes 50 do 65 %, bez nátěru, bez nákladů na umělecké	m2	191,12000	584,00	111 614,08
14	K	622471318RS8	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikátová, složitost 3 , 4,	m2	191,12000	352,00	67 274,24
15	K	622471931R00	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů příplatek za vícebarevné provádění	m2	191,12000	6,60	1 261,39
16	K	622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní přípravkem polysiloxanovým, 2 x	m2	14,95750	198,50	2 969,06
17	K	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m2	206,07750	105,00	21 638,14
18	K	612900121T00	Ruční čištění rýžovým kartáčem	m2	81,84950	174,00	14 241,81

D 94 Lešení a stavební výtahy 74 607,95

19	K	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	212,42500	70,90	15 060,93
20	K	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	424,85000	55,90	23 749,12
21	K	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	212,42500	57,90	12 299,41
22	K	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	212,42500	15,50	3 292,59
23	K	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	424,85000	10,60	4 503,41
24	K	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	212,42500	9,20	1 954,31
25	K	944945012R00	Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	30,30000	194,00	5 878,20
26	K	944945192R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m	m	60,60000	48,00	2 908,80
27	K	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	30,30000	60,60	1 836,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	709213381R	síťovina ochranná HDPE	m2	250,00000	12,50	3 125,00
D 95			Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				956,00
29	K	953941421R00	Osazení drobných kovových výrobků železných ventilací s neoddělitelnou žaluzií o ploše přes 0,1 m2	kus	2,00000	478,00	956,00
D 96			Bourání konstrukcí				25 576,57
30	K	967032975R00	Odsekání plošných fasádních prvků předsazených před líc zdiva přes 80 mm	m2	1,28250	360,50	462,34
31	K	976082131R00	Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod. ze zdiva cihelného	kus	2,00000	56,90	113,80
32	K	978015271R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 65 %	m2	382,24000	49,30	18 844,43
33	K	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5	h	12,00000	513,00	6 156,00
D 99			Staveništní přesun hmot				14 955,03
34	K	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	16,87927	886,00	14 955,03
D 991			Hodinové zúčtovací sazby				4 000,00
35	K	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5	h	10,00000	400,00	4 000,00
D PSV			PSV				23 442,12
D 764			Konstrukce klempířské				9 178,02
36	K	764919512R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, montáž	m	29,10000	260,50	7 580,55
37	K	764352811R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45-	m	29,10000	49,40	1 437,54
38	K	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	66,63900	2,40	159,93
D 767			Konstrukce zámečnické				10 615,98
39	K	767662120R00	Montáž mříží pevných - svařováním	m2	4,80000	441,50	2 119,20
40	K	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	144,00000	57,70	8 308,80
41	K	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	75,19200	2,50	187,98
D 783			Nátěry				3 648,12
42	K	783221900R00	Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické jednonásobné,	m2	20,20000	112,00	2 262,40
43	K	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly	m2	20,20000	68,60	1 385,72
D HSV			HSV				33 785,61
D D96			Přesuny suti a vybouraných hmot				30 785,61
44	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	14,62569	256,50	3 751,49
45	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	277,88813	24,60	6 836,05
46	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	14,62569	357,50	5 228,68
47	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	29,25138	39,80	1 164,20
48	K	979990105R00	Poplatek za skládku cihelné výrobky do 30x30 cm, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	14,62569	600,00	8 775,41
49	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	14,62569	12,40	181,36
50	K	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	14,62569	331,50	4 848,42
D .OVN			Ostatní a vedlejší náklady				3 000,00
52	K	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00