



S00AP00S18CK

Dřhu 157 368 /2016 Co

# DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 2686 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 0403/ORI-X/2014

Číslo dodatku č. 1: 21/05/16/2016

Číslo dodatku č. 2: 42/09/ORI-OVZ/2016

## 1. SMLUVNÍ STRANY

**Název objednatele:** Statutární město Prostějov  
**Sídlo:** Nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov  
**Právní forma:** 801 – obec  
**Zastoupeno:** primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou  
**Ve věcech smluvních:** Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstek primátorky, dle plné moci ze dne 6.10. 2015  
**Ve věcech technických:** Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic MMPV  
 Ing. Petr Brückner, technický dozor MMPV  
**IČ:** 00288659  
**DIČ:** CZ00288659  
**daňový režim:** plátec DPH  
**bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.  
**č. účtu:** 27-1505517309/0800

(dále jen „Objednatel“)

**Název zhotovitele:** HORSTAV Olomouc, spol. s r. o.  
**Sídlo:** Tovární 1129/41A, 772 00 Olomouc  
 zapsán ve veřejném rejstříku u krajského soudu v Ostravě spisová značka C 2855  
**zastoupený:** [redacted]

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: [redacted]

**IČO:** 45195706  
**DIČ:** CZ45195706  
**daňový režim:** plátec DPH  
**bankovní spojení:** [redacted]  
**č. účtu:** [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

Tímto Dodatkem č. 2 se v souladu s ujednáním článku 19 Změna smlouvy odst. 19.1.2 a v souladu se Smlouvou o dílo č.34/07/ORI-OVZ/2015 ze dne 26.2. 2016 a Dodatek č.1 - 21/05/16/2016 ze dne 30.6.2016, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Regenerace sídliště Šárka v Prostějově“, se smluvní strany dohodly na následujících změnách provedených tímto Dodatkem č.2.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

### 1.1. Rozsah předmětu dodatku

- 1.1.1. Předmětem dodatku č. 2 je bod 4.5.2 b) SOD cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny.
- 1.1.2. Změna rozsahu prací 1. a 4. Období z důvodu přesunu části objektu SO 100.1 – Komunikace a zpevněné plochy z 1. Období do 4. Období. Důvodem je návaznost prací na cyklostezku podél ulice Okružní a opravu komunikace ulice Jezdecká.  
Změna rozsahu prací v 1. Období o VCP, které se objevily při realizaci stavby.
- 1.1.3. Termíny a místo plnění v č. 3 se nahrazuje novým zněním, které zní:
- 3.2.3. Termín dokončení: nejpozději do:  
1. období: 25. 8. 2016 (1. etapa díla dle položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 2) s výjimkou sadových úprav a termín dokončení objektu SO 700.1 – protihluková stěna do 30.10.2016 a prací prováděných v rámci SO 100.1. – Komunikace a zpevněné plochy dle Dodatku č.2 do 15.12.2016

## 3. CÉNA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMÉNU SJEDNANÉ CENY

- 3.1. Mění se článek 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, kdy odstavce č. 4.1.1. zní:  
Rekapitulace ceny:

Cena bez DPH 1. období	11.442.023,96	Kč
Cena bez DPH 2. období	14.229.243,32	Kč
Cena bez DPH 3. období	19.238.408,76	Kč
Cena bez DPH 4. období	12.989.646,22	Kč
VCP bez DPH 1. období	998.823,61	Kč
Sazba DPH 21%	12.368.610,63	Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>71.266.756,50</b>	<b>Kč</b>

### Poznámka:

Stavební objekty přesunuté z 1. Období do 4. Období:	
SO 100.1 – Komunikace a zpevněné plochy – etapa 1:	16.131,00 Kč
SO 100.1 – Komunikace a zpevněné plochy – etapa 1:	60.104,66 Kč
SO 100.3 – Chodníky – etapa 1:	184.267,55 Kč
<b>Celkem:</b>	<b>260.503,21 Kč</b>

## 4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

### 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy


- 4.1.1. Ostatní ujednání Smlouvy a Dodatku č. 1 tímto Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají beze změn.
- 4.1.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
- 4.1.3. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. O registru smluv.

4.1.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

Položkový rozpočet VCP  
Položkové rozpočty (SO 100.1, SO 100.3)  
Harmonogram prací

12. 12. 2016  
Prostějov, dne .....


  
Ing. Zdeněk Fišer  
náměstek primátora  
objednatel



10  
11  
12

13

14



**SOUHRNNÝ LIST STAVBY**

Kód: 16005

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

JKSO:

CC-CZ:

Místo: Olomouc

Datum: 14.9.2016

Objednatel:

IČ:

statutární město Prostějov

00280659

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

HÖRSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Olomouc

45195706

DIČ: CZ45195706

Projektant:

IČ:

ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Týřova 4, 772 00 Olomouc

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Ing. Přemysl Toman

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 998 823,61

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 998 823,61**

DPH základní	21,00%	ze	998 823,61	209 752,96
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 1 208 576,57**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:	16005		
Stavba:	Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP		
Místo:	Olomouc	Datum:	14.9.2016
Objednatel:	statutární město Prostějov	Projektant:	ALFAPROJEKT Olomouc, a.s.,
Zhotvitel:	HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Olomouc	Zpracovatel:	Ing. Přemysl Toman

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>998 823,61</b>	<b>1 208 576,57</b>
VCP 01	Demoliční práce-teplovod	81 105,60	98 137,78
VCP 02	Úprava poklopů šachet	4 440,00	5 372,40
VCP 03	Úprava plynovodního potrubí	3 240,00	3 920,40
VCP 04	Oprava kabelů optické sítě PV FREENET	13 080,04	15 826,85
VCP 05	Demolice a zazdění průlezu	5 105,69	6 177,88
VCP 06	Montáž sedlových odboček	16 642,00	20 136,82
VCP 07	Havarijní přeložka vodovodu	564 320,38	682 827,66
VCP 08	Přeložky kabelů CETIN	45 520,29	55 079,55
VCP 09	Přeložka kabelů RIO MEDIA	3 954,65	4 785,13
VCP 10	Provizorní napojení VO 1.-2. etapa	26 383,23	31 923,71
VCP 11	Bourací práce přeložky vodovodů	12 182,79	14 741,18
VCP 12	Přípravné práce-kácení	15 682,60	18 975,95
VCP 13	Přípravné práce piloty	38 697,48	46 823,95
VCP 14	Záměna svitidel	19 312,00	23 367,52
VCP 15	SO 300.2 Přeložky vodovodů-sondy	43 255,09	52 338,66
VCP 16	Rozšíření parkoviště před blokem 30	17 766,08	21 496,96
VCP 17	Výměna parkových svitidel za silniční	60 138,00	72 766,98
VCP 18	Protihluková stěna	260 200,00	314 842,00
MNP 01	SO 300.1 - Dešťová kanalizace - etapa 1	-147,65	-178,66
MNP 02	SO 400.2 - Přeložky elektro - etapa 1	-28 067,32	-33 961,46
MNP 03	SO 300.2 - Přeložky vodovodu - etapa 6	-203 987,34	-246 824,68
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>998 823,61</b>	<b>1 208 576,57</b>

**KRYCÍ LIST ROZPOČTU**

Slavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt:** VCP 01 - Demoliční práce-teplovodJKSO:  
Místo: OlomoucCC-CZ:  
Datum: 14.9.2016Objednatel:  
statutární město ProstějovIČ: 00288659  
DIČ:Zhotovitel:  
HDRSTAV Olomouc,s.r.o.,Tovární 41A, 772 00 OlomoucIČ: 45195706  
DIČ: C745195706Projektant:  
ALFAPROJEKT Olomouc, a.s.,Týlova 4, 772 00 OlomoucIČ:  
DIČ:Zpracovatel:  
ing. Přemysl TomanIČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady v rozpočtu				81 105,60
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>81 105,60</b>
DPH základní	21,00%	zc	81 105,60	17 032,18
snižovací	15,00%	zc	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>98 137,78</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt:** VCP 01 - Demoliční práce-teplovod

Místo: Olomouc

Datum: 14.9.2016

Objednatel: statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Ty

Zhotovitel: HORSŤAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Ol

Zpracovatel: Ing. Přemysl Toman

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>81 105,60</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>75 089,60</b>
1 - Zemní práce	60 000,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 344,00
997 - Přesun sutě	10 745,60
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>6 016,00</b>
23-M - Montáže potrubí	6 016,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>81 105,60</b>

## ROZPOČET

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt:** VCP 01 - Demoliční práce-teplovod

Místo: Olomouc

Datum: 14.9.2016

Objednatel: statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Ty

Zhotovitel: HORSŤAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Ol

Zpracovatel: Ing. Přemysl Toman

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>81 105,60</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>75 089,60</b>
1 - Zemní práce							60 000,00
1	K	3310	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva ze žb	m3	20,000	3 000,00	60 000,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							4 344,00
2	K	629991802	Zakrytí otvorů a svislých ploch žab kolektorů	ks	6,000	724,00	4 344,00
997 - Přesun sutě							10 745,60
3	K	997013002	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkové)	t	46,000	180,00	8 280,00
4	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	46,000	15,80	726,80
5	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	414,000	4,20	1 738,80
<b>M - Práce a dodávky M</b>							<b>6 016,00</b>
23-M - Montáže potrubí							6 016,00
6	K	230093R01	Demontáž potrubí do šrotu přes 250 kg Ø 50 mm, vč. odvozu a likvidace	kus	4,000	1 504,00	6 016,00



List obsahuje:

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

-> skryti

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Slavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt:** VCP 02 - Úprava poklopů šachet

JKSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 14.9.2016

Objednatel:

statutární město Prostějov

IČ: 00288659

DIČ:

Zhotovitel:

HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Olomouc

IČ: 45195706

DIČ: CZ45195706

Projektant:

ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Tylova 4, 772 00 Olomouc

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Přemysl Toman

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	4 440,00
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>4 440,00</b>
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	4 440,00	932,40
snižené	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>5 372,40</b>
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt:** VCP 02 - Úprava poklopů šachet

Místo: Olomouc

Datum:

14.9.2016

Objednatel: statutární město Prostějov

Projektant:

ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Ty

Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Ol

Zpracovatel:

Ing. Přemysl Toman

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>4 440,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	4 440,00
8 - Trubní vedení	4 440,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>4 440,00</b>

## ROZPOČET

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt:** VCP 02 - Úprava poklopů šachet

Místo: Olomouc

Datum:

14.9.2016

Objednatel: statutární město Prostějov

Projektant:

ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Ty

Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Ol

Zpracovatel:

Ing. Přemysl Toman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>4 440,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV							4 440,00
8 - Trubní vedení							4 440,00
1	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 20% min zvýšením poklopu	kus	3,000	1 070,00	3 210,00
2	M	592240130	Prstenec ocelový vy ovládací ko krytu šachty AR-V 625/100 62,5x10x10 cm	kus	6,000	205,00	1 230,00

List obsahuje:

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

>> skryt

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt:** VCP 03 - Úprava plynovodního potrubí

JKSO:

Místo:

Olomouc

CC-CZ:

Datum:

14.9.2016

Objednatel:

statutární město Prostějov

IČ:

00288659

DIČ:

Zhotovitel:

HORSTAV Olomouc s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Olomouc

IČ:

45195706

DIČ:

CZ45195706

Projektant:

ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Tylova 4, 772 00 Olomouc

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Přemysl Toman

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 240,00
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>3 240,00</b>
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	3 240,00	680,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>3 920,40</b>
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt:** VCP 03 - Úprava plynovodního potrubí

Místo: Olomouc

Datum: 14.9.2016

Objednatel: statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Ty

Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Ol

Zpracovatel: Ing. Přemysl Toman

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>3 240,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	3 240,00
8 - Trubní vedení	3 240,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>3 240,00</b>

## ROZPOČET

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt:** VCP 03 - Úprava plynovodního potrubí

Místo: Olomouc

Datum: 14.9.2016

Objednatel: statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Ty

Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Ol

Zpracovatel: Ing. Přemysl Toman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>3 240,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV							3 240,00
8 - Trubní vedení							3 240,00
1	K	850315R01	Výřez nebo výsek na potrubí do DN 150 při opravách	kus	1,000	3 240,00	3 240,00

List obsahuje:

Zpět na list:

opt:maltzováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku.

=> skryti

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt:** VCP 04 - Oprava kabelů optické sítě PY FREENET

JKSO:

Místo: Olomouc

Objednatel:

statutární město Prostějov

Zhotovitel:

HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Olomouc

Projektant:

ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Tylova 4, 772 00 Olomouc

Zpracovatel:

Ing. Přemysl Toman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.9.2016

IČ:

00288659

DIČ:

IČ:

45195706

DIČ:

CZ45195706

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	13 080,04
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>13 080,04</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	13 080,04	2 746,81
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>15 826,85</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

Objekt: VCP 04 - Oprava kabelů optické sítě PV FREENET

Místo: Olomouc

Datum:

14.9.2016

Objednatel: statutární město Prostějov

Projektant:

ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Ty

Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Ol. Zpracovatel:

Ing. Přemysl Toman

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>13 080,04</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 530,58
1 - Zemní práce	1 445,38
4 - Vodorovné konstrukce	85,20
M - Práce a dodávky M	11 549,46
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	11 549,46
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>13 080,04</b>

## ROZPOČET

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

Objekt: VCP 04 - Oprava kabelů optické sítě PV FREENET

Místo: Olomouc Datum: 14.9.2016

Objednatel: statutární město Prostějov Projektant: ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Ty  
Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 OL Zpracovatel: Ing. Přemysl Toman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **13 080,04**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **1 530,58**

**1 - Zemní práce** **1 445,38**

1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,000	230,00	920,00
2	K	131201109	Příplatek za lesivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	1,200	20,40	24,48
3	K	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m <sup>3</sup> sypaninou se zhuštěním při překročení třídění rýžovací síť	m <sup>3</sup>	3,600	112,00	403,20
4	K	175102101	Obsypání potrubí při přeskopaci nižší síťi ručně objem do 10 m <sup>3</sup> z hor. tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	0,100	491,00	49,10
5	M	583573R01	šterkopisek frakce 0-8	t	0,200	243,00	48,60

**4 - Vodovodné konstrukce** **85,20**

6	K	45157211	Lože pod potrubí odevřený výkop z kamenné drobného těžení	m <sup>3</sup>	0,100	852,00	85,20
---	---	----------	---	----------------	-------	--------	-------

**M - Práce a dodávky M** **11 549,46**

**ZZ-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby** **11 549,46**

7	K	220132R01	Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky	m	30,000	72,80	2 166,40
8	K	220132R02	Zafixování optického kabelu do HDPE trubek	m	38,000	75,87	2 883,06
9	K	220132R03	Dodávka a montáž spojky optického kabelu	kus	2,000	2 950,00	5 900,00





List obsahuje:

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

>> skryt

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt:** VCP 05 - Demolice a zazdění průjezdu

JKSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 14.9.2016

Objednatel:

statutární město Prostějov

IČ: 00288659

DIČ:

Zhotovitel:

HORSTAV Olomouc,s.r.o.,Tovární 41A, 772 00 Olomouc

IČ: 45195706

DIČ: CZ45195706

Projektant:

ALFAPROJEKT Olomouc, a.s.,Tylova 4, 772 00 Olomouc

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Přemysl Toman

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	5 105,69
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>5 105,69</b>
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	5 105,69	1 072,19
snižené	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>6 177,88</b>
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

Objekt: VCP 05 - Demolice a zazdění průlezu

Místo: Olomouc

Datum:

14.9.2016

Objednatel: statutární město Prostějov

Projektant:

ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Ty

Zhotovitel:

HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Ol.

Zpracovatel:  
Ing. Přemysl Toman

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>5 105,69</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>4 364,34</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 614,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	351,00
997 - Přesun sutě	398,99
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>741,35</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	192,78
713 - Izolace tepelné	548,57
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>5 105,69</b>

## ROZPOČET

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt:** VCP 05 - Demolice a zazdění průlezu

Místo: Olomouc

Datum: 14.9.2016

Objednatel: statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Ty

Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Ol.

Zpracovatel: Ing. Přemysl Toman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**5 105,69**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**4 364,34**

##### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**3 614,35**

1	K	31223*116	Zdvo vyplňové z cihel dl 290 mm- povnost P 7 až 15 na MC 10	m3	0,458	3 770,00	1 715,35
2	K	358325A01	Bourání abaky kompletní nebo otvorů z betonu, ŽB	m3	0,433	3 000,00	1 899,00

##### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**351,00**

3	K	969021121	Výbourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	3,000	117,00	351,00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

##### 997 - Přesun sutě

**398,99**

4	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,708	180,00	307,44
5	K	997221531	Vodoravná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,708	15,80	26,99
6	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodoravné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	15,372	4,20	64,56

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**741,35**

##### 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

**192,78**

7	R	7111120*1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena suspenzí asfaltovou	m2	2,414	25,80	62,28
8	M	111631520	lekl. asfaltový RENOLAK ALN bal. 150 kg	t	0,003	43 500,00	130,50

##### 713 - Izolace tepelné

**548,57**

9	K	713131R02	Montáž izolační tepelné stěny a rákosů lopcním bodově dílců, desek	m2	2,414	96,70	233,43
10	M	283723050	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 5 1000 x 500 x 50 mm	m2	2,462	128,00	315,14



Líst obsahuje:

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

>> skrytá

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rokopiLulace VCP a MNP

**Objekt: VCP 06 - Montáž sedlových odboček**

JKSO:

Místo: Olomouc

Objednatel:

statutární město Prostějov

Zhotovitel:

HORSTAV Olomouc,s.r.o.,Tovární 41A, 772 00 Olomouc

Projektant:

ALFAPROJEKT Olomouc, a.s.,Týlova 4, 772 00 Olomouc

Zpracovatel:

Ing. Přemysl Toman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.9.2016

IČ:

00288659

DIČ:

IČ:

45195706

DIČ:

CZ45195706

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	16 642,00
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>16 642,00</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	zo	16 642,00	3 494,82
snížená	15,00%	zo	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>20 136,82</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt:** VCP 06 - Montáž sedlových odboček

Místo: Olomouc

Datum:

14.9.2016

Objednatel: statutární město Prostějov

Projektant:

ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Ty

Zhotovitel: HORNSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Ol

Zpracovatel:

Ing. Přemysl Toman

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>16 642,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	16 642,00
8 - Trubní vedení	16 642,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>16 642,00</b>

## ROZPOČET

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt:** VCP 06 - Montáž sedlových odboček

Místo: Olomouc

Datum:

14.9.2016

Objednatel: statutární město Prostějov

Projektant:

ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Ty

Zhotovitel: HORNSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Ol

Zpracovatel:

Ing. Přemysl Toman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>16 642,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV							16 642,00
8 - Trubní vedení							16 642,00
1	K	877393121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 400	kus	5,000	281,00	1 405,00
2	M	2B4119R01	odbočka kanalizační plastová s hrdlem PPKGEA-400/160/45	kus	5,000	3 047,40	15 237,40

List obsahuje:

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

>> skýti

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapiLulacc VCP a MNP

**Objekt:** VCP 07 - Havarijní přeložka vodovodu

JKSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 14.9.2016

Objednatel:

statutární město Prostějov

IČ: 00288659

DIČ:

Zhotovitel:

HORSTAY Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Olomouc

IČ: 45195706

DIČ: CZ45195706

Projektant:

ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Tylova 4, 772 00 Olomouc

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Přemysl Toman

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	564 320,38
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>564 320,38</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	564 320,38	118 507,28
snižová	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>682 827,66</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MMP

**Objekt:** VCP 07 - Havarijní přeložka vodovodu

Místo: Olomouc

Datum: 14.9.2016

Objednatel: statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Ty

Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Ol. zpracovatel:

Ing. Přemysl Tomian

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>564 320,38</b>
11 - Přípravné a přidružené práce	1 003,11
12 - Odkopávky a prokopávky	42 153,02
13 - Hloubené vykopávky	16 148,00
15 - Roubení	10 909,36
16 - Přemístění výkopku	1 259,71
17 - Konstrukce ze zemin	27 788,14
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	9 109,40
85 - Potrubí z trub litinových	77 550,61
89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	10 531,57
90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	12 500,00
H22 - Komunikace pozemní a letišť	13 260,60
H27 - Vedení trubní dálková a přípojná	3 431,36
M23 - Montáže potrubí	2 688,00
D1 - Ostatní materiál	335 987,50
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>564 320,38</b>



## ROZPOČET

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

Objekt: VCP 07 - Havarijní přeložka vodovodu

Místo: Olomouc

Datum: 14.9.2016

Objednatel: statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Ty

Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Dlí Zpracovatel:

Ing. Přemysl Toman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**564 320,38**

#### 11 - Přípravné a přídružené práce

**1 003,11**

1	K	119001402R00	Dočasné zajištění celového nebo piestového potrubí DN 200-500 mm	m	3,000	334,37	1 003,11
---	---	--------------	--	---	-------	--------	----------

#### 12 - Odkopávky a prokopávky

**42 153,02**

2	K	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	161,000	261,82	42 153,02
---	---	--------------	---	----	---------	--------	-----------

#### 13 - Hloubené vykopávky

**16 148,00**

3	K	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	161,000	91,20	14 683,20
4	K	132201209R00	Příplatek za teplost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	60,000	18,31	1 464,80

#### 15 - Roubení

**10 909,36**

5	K	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	322,000	24,40	7 856,80
6	K	151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	322,000	9,48	3 052,56

#### 16 - Přemístění výkopku

**1 259,71**

7	K	161101101R00	Swisté přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	161,000	6,83	1 103,63
8	K	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	55,200	20,40	1 126,08

#### 17 - Konstrukce ze zemín

**27 788,14**

9	K	171201201R00	Uložení sypání na skl. - modelace na výšku přes 2m vč. poplatku za skládku	m3	59,200	310,10	17 117,52
10	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	105,800	53,90	5 702,62
11	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypání	m3	41,400	120,00	4 968,00

#### 45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

**9 109,40**

12	K	451572111RK7	Lože pod potrubí z kamenných těžších 0 - 4 mm	m3	13,800	438,00	6 044,40
13	K	452313171R00	Bloky pro potrubí z betonu C 30/37	m3	1,500	1 670,00	2 505,00
14	K	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	2,000	280,00	560,00

#### 85 - Potrubí z trub litinových

**77 550,61**

15	K	851651105R00	Montáž potrubí litinového, jistěný spoj BLS, DN 200	m	92,000	133,00	12 234,00
16	K	857601105RT1	Montáž tvarovek jednosyť, tvárná litina DN 200	kus	9,000	382,00	3 438,00

17	K	B51601107R00	Demontáž potrubí tlakového, ocelového dn 300	m	92,000	665,46	61 270,48
18	K	B57701105R11	Montáž tvarovek ocelových, tyčová litina DN 200	kus	1,000	656,13	656,13

### 89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

10 531,57

19	K	B99713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovým, betonovým	kus	3,000	205,75	617,25
20	K	B92311111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200	m	92,000	17,15	1 577,80
21	K	B92313111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 200	m	92,000	60,99	5 611,08
22	K	B91311111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 200	kus	2,000	1 058,65	2 117,30
23	K	B99401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	304,07	608,14

### 90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

12 500,00

24	K	900 RT5	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a	h	50,000	250,00	12 500,00
----	---	---------	-----------------------------------	---	--------	--------	-----------

### H22 - Komunikace pozemní a letiště

13 260,60

25	K	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z keramiky	t	90,000	147,34	13 260,60
----	---	--------------	--	---	--------	--------	-----------

### H27 - Vedení trubní dálková a přípojná

3 431,36

26	K	998273101R00	Přesun hmot, trubní vedení tluhové, otevř. výkop	t	8,000	428,92	3 431,36
----	---	--------------	--	---	-------	--------	----------

### M23 - Montáže potrubí

2 688,00

27	K	2312VD	VODIČ CY 4 mm ULOŽENÝ PEVNĚ - IDENTIFIKACE POTRUBÍ	m	96,000	28,00	2 688,00
----	---	--------	--	---	--------	-------	----------

### D1 - Ostatní materiál

335 987,50

28	K	704313224VD	Spojka WAGA s přírubou DN 200	ks	2,000	8 396,15	16 792,30
29	K	5525116024	TL vod.tlak. Duktus OCM/ZMU DN200mm spoj BLS	m	92,000	2 434,00	223 428,00
30	K	5525852707	Tvarovka přír.litín. s hlad.koncem Duktus F DN200	kus	2,000	5 790,00	11 580,00
31	K	55259474	Koleno hrdlové Duktus MANK DN200/45° EWS	kus	2,000	4 560,00	9 120,00
32	K	55259734	Tvar. přír. s hrdlem Duktus EU DN200 Lu140mm CWS	kus	1,000	3 940,00	3 940,00
33	K	5526009734	kroužek těs. TYTON pro vod. potrubí (EPDM) DN200	kus	20,000	858,16	17 163,20
34	K	5525852707.1	Tvarovka přír.litín. s hlad.koncem Duktus GL KUS DN200	kus	2,000	7 650,00	15 300,00
35	K	552599961	Tvarovka přír. s přír. odb. Duktus T DN200/200mm	kus	1,000	8 560,00	8 560,00
36	K	422269511	Šoupátko vodárenské EKO-Plus typ DG1 PN 16 DN 200	kus	2,000	12 850,00	25 700,00
37	K	42291270	Šoupátko ventili šoupátkové Y 1020 DN 200	kus	2,000	985,00	1 970,00
38	K	42291352	Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový	kus	2,000	967,00	1 934,00

List obsahuje:

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

>> skryté

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Proslějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt:** VCP 08 - Přeložky kabelů CETIN

JKSO:

Místo: Olomouc

Objednatel:  
statutární město Proslějov

Zhotovitel:  
HORSÍ AV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Olomouc

Projektant:  
ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Tylova 1, 772 00 Olomouc

Zpracovatel:  
ing. Přemysl Toman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.9.2016

IČ: 00288659

DIČ:

IČ: 45195706

DIČ: CZ45195706

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	45 520,29
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH** 45 520,29

DPH základní	21,00%	ze	45 520,29	9 559,26
snižené	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH** v CZK 55 079,55

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

Objekt: VCP 08 - Přeložky kabelů CETIN

Místo: Olomouc Datum: 14.9.2016

Objednatel: statutární město Prostějov Projektant: ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Ty  
 Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Ol. Zpracovatel: Ing. Přemysl Toman

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>45 520,29</b>
D1 -	13 276,29
D1 -	3 898,80
D1 -	5 231,09
D1 -	5 984,00
D1 -	5 984,00
D1 -	15 250,00
D1 -	225,50
D1 -	15 024,50
D1 -	2 340,00
D1 -	1 360,00
D1 -	7 310,00
D1 -	3 060,00
D1 -	4 250,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>45 520,29</b>

## ROZPOČET

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

Objekt: VCP 08 - Přeložky kabelů CETIN

Místo: Olomouc Datum: 14.9.2016

Objednatel: statutární město Prostějov Projektant: ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Ty  
 Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Ol. Zpracovatel: Ing. Přemysl Toman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>45 520,29</b>
D1 -							13 276,29
1	K	K174101101	Zásyp jam, šachot rýh nebo ložem objektů sypa řískou se zhutněním	m <sup>3</sup>	0,000	53,90	431,20
2	M	M383313450	kamenivo těžné dle ČSN 73 05 01 frakce 0-4	t	21,600	172,60	3 715,20

D1 -							3 898,80
3	K	K162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání v hornině tř. 1 až 4	m3	8,000	25,10	200,80
4	X	K167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	8,000	39,00	312,00
5	K	K171201201	Uložení sypání na skládky	m3	8,000	4,75	38,00
6	K	K171201211	Poplatek za uložení odpadu za sypání na skládce (skládkové)	l	21,600	155,00	3 329,00
D1 -							5 231,09
12	K	K997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo rozvážku do 1 km se složením	t	21,600	98,30	2 123,28
13	K	K997013507	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKB 1 km přes 1 km	t	21,600	3,88	83,81
14	K	K997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	21,600	140,00	3 024,00
D1 -							5 984,00
D1 -							5 984,00
6	K	K743131118	Montáž trubka ochranná plastová tuhá > do 110 mm uložení pevné	m	22,000	27,20	598,40
7	M	M38595057651814	plastová tuhá dělená chránička pro ochranu podzemních vedení silových a sdělovacích, vnitřní průměr d100mm/venkovní d110mm	m	22,000	241,80	5 385,60
D1 -							15 250,00
D1 -							225,50
17	K	K216021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	22,000	5,95	130,90
18	M	M460R32	výstražná fólie do výkopu šířky 22cm	m	22,000	4,30	94,60
D1 -							15 024,50
28	K	K460150113	PROUDENÍ KABELŮ VYKOPANÝCH ZAPRAZENÝCH HORIZONTÁLNĚ NEZAPRAZENÝCH RÝH RUCNĚ Š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř. 3	m	95,000	74,80	7 106,00
30	K	K460150223	PROUDENÍ KABELŮ VYKOPANÝCH ZAPRAZENÝCH HORIZONTÁLNĚ NEZAPRAZENÝCH RÝH RUCNĚ Š 50 cm, hl 40 cm, v hornině tř. 3	m	20,000	73,10	1 462,00
32	K	K460470011	Provtromlání zahlazení kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	10,000	87,60	876,00
34	K	K460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	95,000	35,70	3 391,50
36	K	K460560273	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 3	m	20,000	28,90	578,00
37	K	K460620013	Provtromlání úprava terénu se zhutněním, v hornině tř. 3	m2	90,000	17,90	1 611,00
D1 -							2 340,00
38	K	KHZ52222	Hodínová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,000	170,00	1 360,00
39	K	KHZ54232	Hodínová zúčtovací sazba technik odborný	hod	5,000	196,00	980,00
D1 -							1 360,00
40	M	Mpod_mt	podružný materiál na zakázku	kč	1,000	1 360,00	1 360,00
D1 -							7 310,00
D1 -							3 060,00
42	K	K065002030	Mimostavaništní doprava materiálů	kč	1,000	3 060,00	3 060,00
D1 -							4 250,00
43	K	K081103030	Dělní doprava pracovníků na pracoviště	kč	1,000	4 250,00	4 250,00



List obsahuje:

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

>> skryt

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt:** VCP 09 - Přeložka kabelů RIO MEDIA

JKSO:  
Místo: Olomouc

CC-CZ:  
Datum: 14.9.2016

Objednatel:  
statutární město Prostějov

IČ: 00288659  
DIČ:

Zhotovitel:  
HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Olomouc

IČ: 45195706  
DIČ: CZ45195706

Projektant:  
ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Tytova 4, 772 00 Olomouc

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Přemysl Toman

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 954,65
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>3 954,65</b>
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	3 954,65	830,48
sniženk	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>4 785,13</b>
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Regenerace sálitště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

Objekt: VCP 09 - Přeložka kabelů RIO MEDIA

Místo: Olomouc

Datum: 14.9.2016

Objednatel: statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Ty

Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Ol

Zpracovatel: Ing. Přemysl Toman

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>3 954,65</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	442,65
1 - Zemní práce	442,65
M - Práce a dodávky M	3 512,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	1 598,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	1 914,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>3 954,65</b>



## ROZPOČET

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt: VCP 09 - Přeložka kabelů RIO MEDIA**

Místo: Olomouc

Datum: 14.9.2016

Objednatel: statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Ty

Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Ol

Zpracovatel: Ing. Přemysl Toman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**3 954,65**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

442,65

##### 1 - Zemní práce

442,65

1	K	162701105	Výsavně přemístění do 10000 m výkopku/sypaliny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	0,750	25,50	17,57
2	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaliny na skládce (skládkovné)	t	1,225	155,00	189,88
3	K	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m <sup>3</sup> sypalinou se ztuhnutím při překopech trženiškových stl	m <sup>3</sup>	2,100	112,00	235,20

#### M - Práce a dodávky M

3 512,00

##### 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby


1 598,00

4	K	220182022	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m	20,000	44,90	898,00
5	M	286181R01	Trubka HDPE 41/44	m	20,000	35,00	700,00

##### 46-M - Zemní práce při extr. mont. pracích

1 914,00

6	K	460202123	Hroubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 40 cm, v hornině Lř 3	m	20,000	27,40	548,00
7	K	460421102	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku U 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm	m	20,000	68,30	1 366,00

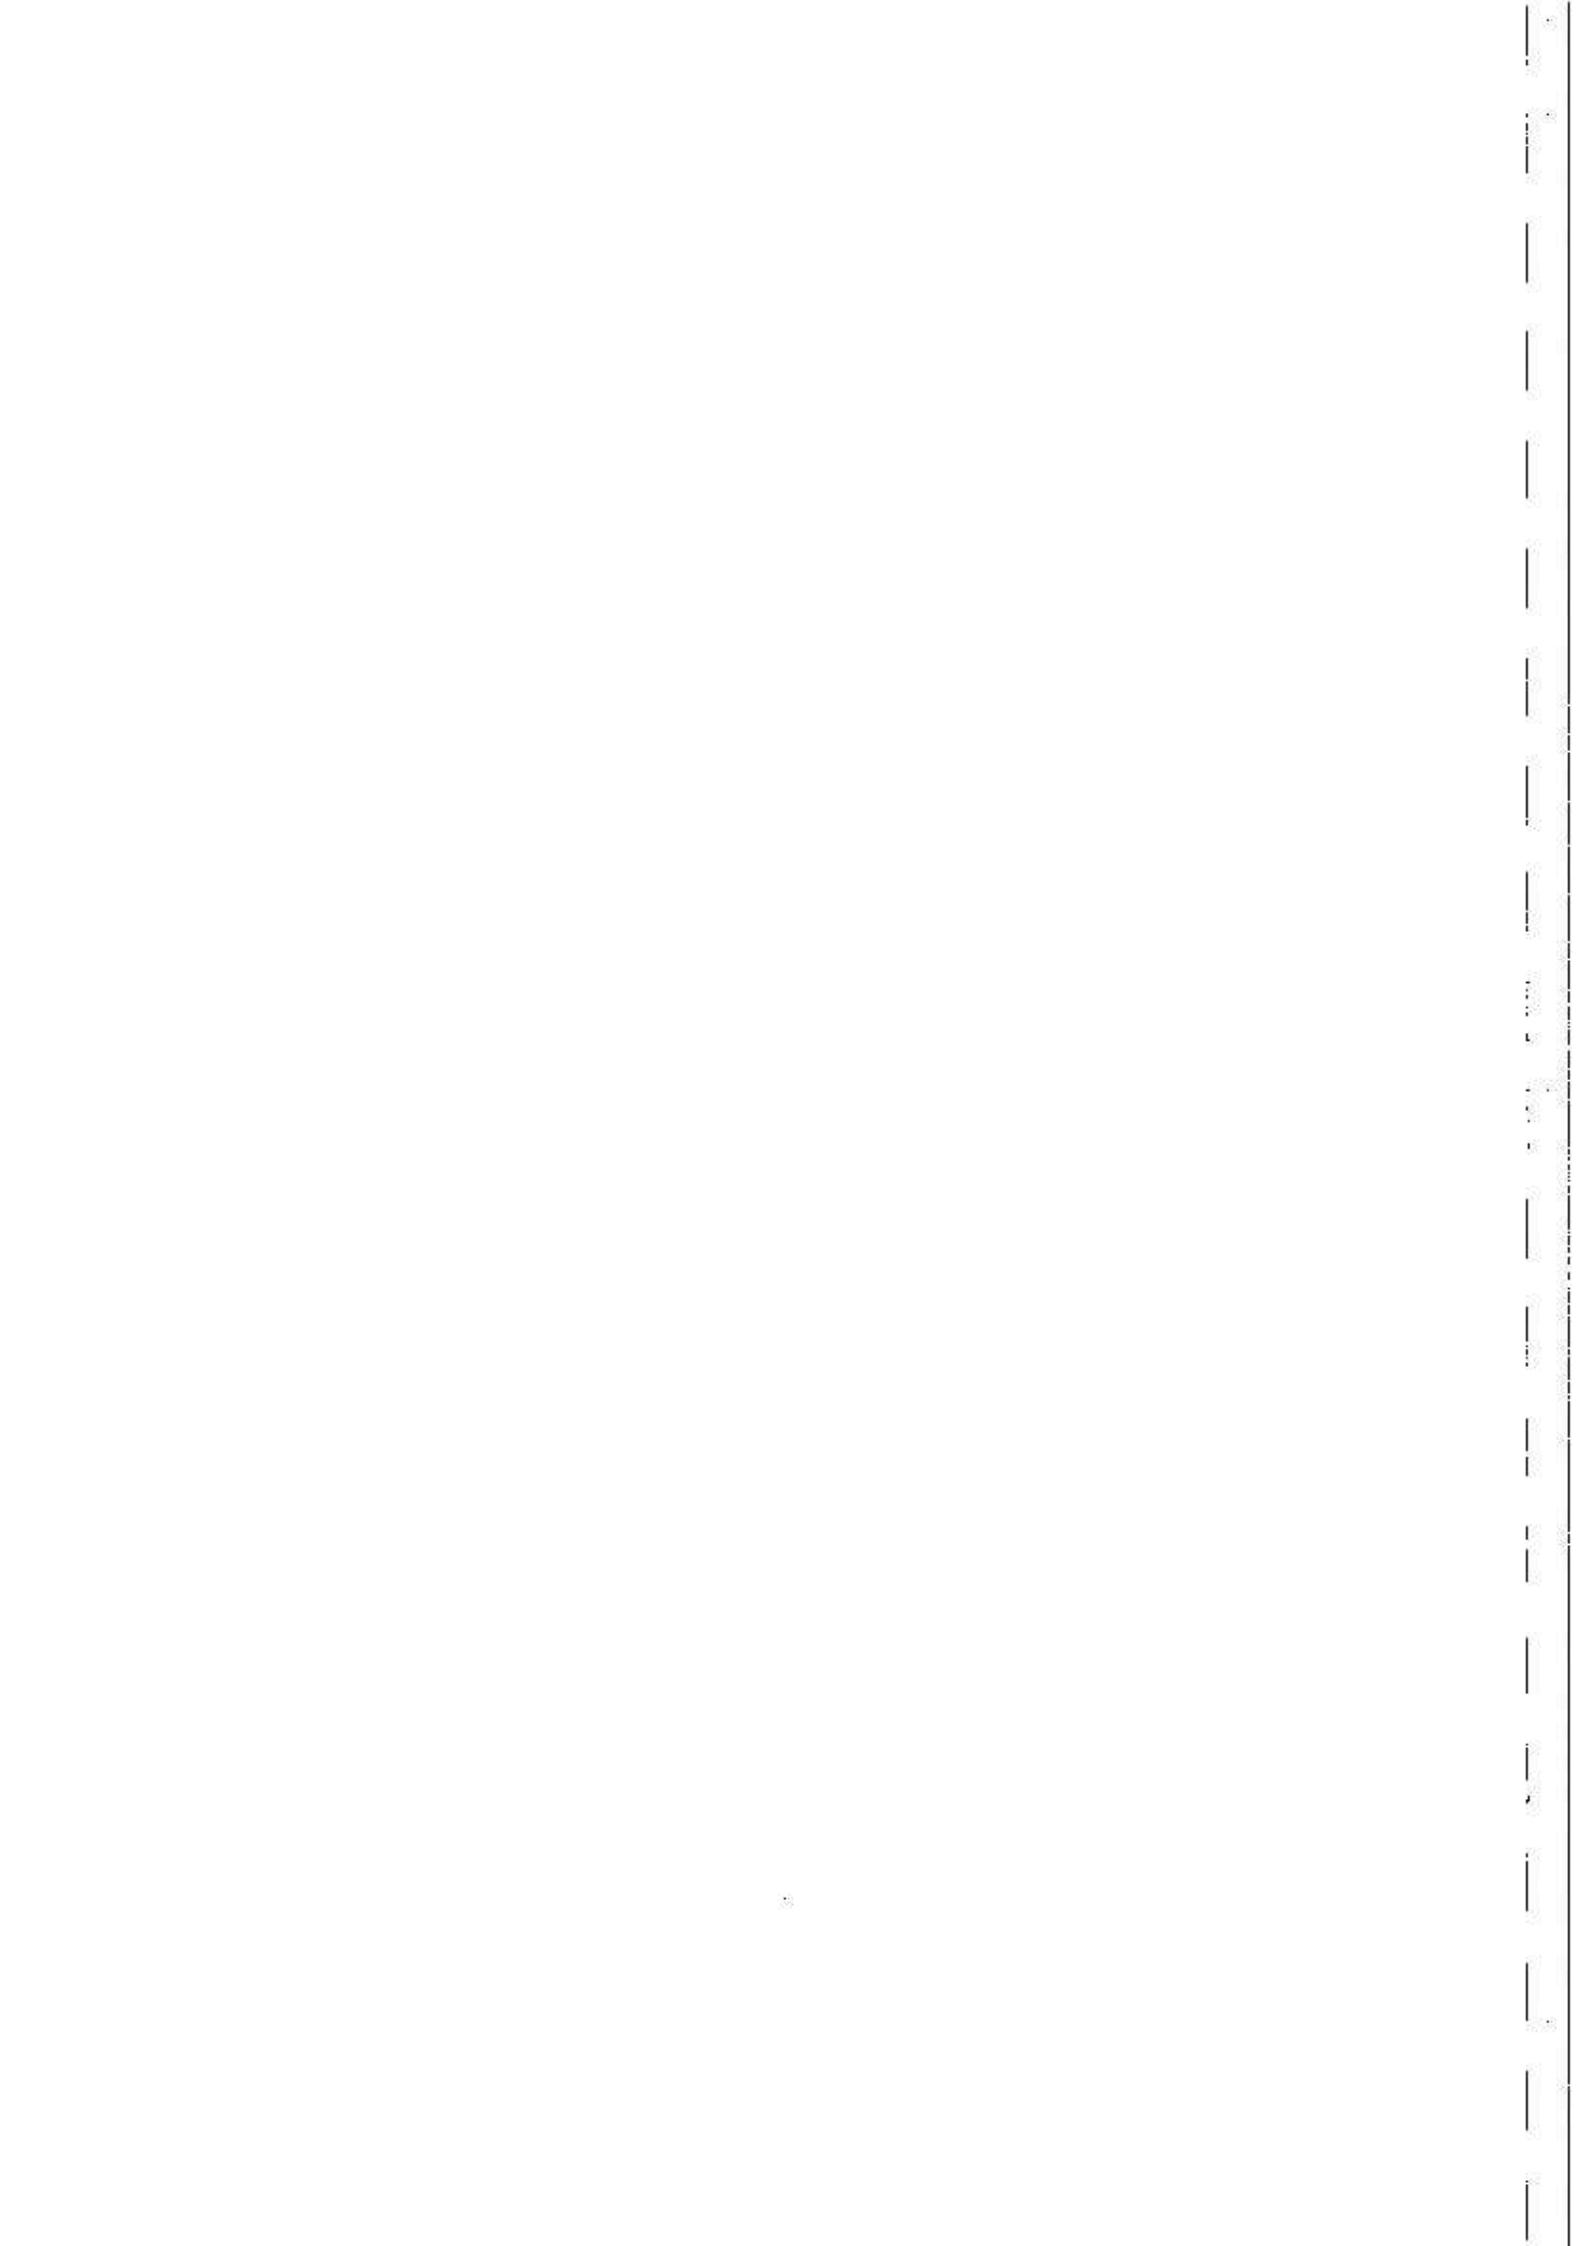

List obsahuje:

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 • na výšku

>> skryt

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt:** VCP 10 - Provizorní napojení VO 1.-2. etapa

**JKSO:**

**Místo:** Olomouc

**Objednatel:**

statutární město Prostějov

**Zhotovitel:**

HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Olomouc

**Projektant:**

ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Tylova 4, 772 00 Olomouc

**Zpracovatel:**

Ing. Přemysl Toman

**Poznámka:**

**CC-CZ:**

**Datum:** 14.9.2016

**IČ:**

00288659

**DIČ:**

**IČ:**

45195706

**DIČ:**

CZ45195706

**IČ:**

**DIČ:**

**IČ:**

**DIČ:**

Náklady z rozpočtu	26 383,23
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>26 383,23</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	26 383,23	5 540,48
včetně	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>31 923,71</b>
-------------------	--------------	------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

Objekt: VCP 10 - Provizorní napojení VO 1.-2. etapa

Místo: Olomouc

Datum: 14.9.2016

Objednatel: sLaLutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Ty

Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Olí Zpracovatel:

Ing. Přerýst Tomar

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>26 383,23</b>
D1 -	550,76
D1 -	235,93
D1 -	314,83
D1 -	2 303,32
D1 -	2 303,32
D1 -	4 338,90
D1 -	10 154,75
D1 -	187,85
D1 -	2 629,90
D1 -	1 557,00
D1 -	5 780,00
D1 -	9 035,50
D1 -	535,50
D1 -	4 250,00
D1 -	4 250,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>26 383,23</b>

# ROZPOČET

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt: VCP 10 - Provizorní napojení VO 1.-2. etapa**

Místo: Olomouc

Datum: 14.9.2016

Objednatel: statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Ty

Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Dř. Zpracovatel:

Ing. Přemysl Toman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**26 383,23**

D1 -

550,76

D1 -

235,93

3	K	K162701105	Voškovině přemístění do 1000: m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	0,500	25,10	12,55
4	K	K167501101	Nakládkář výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,500	39,00	19,50
5	K	K171201201	Uložení sypání na skládky	m3	0,500	4,75	2,38
6	K	K171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	1,300	155,00	201,50

D1 -

314,83

12	K	K997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,300	98,30	127,79
13	K	K997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,300	3,86	5,04
14	X	K997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,300	140,00	182,00

D1 -

2 303,32

D1 -

2 303,32

17	K	K743131115	Montáž trubky ochranná do krabic; plastová tuhá D do 63 mm uložení povně	m	27,000	23,80	642,60
18	M	M345713520	trubka elektroinstalační tuhá dvouplášťová korugovaná HDPE vnitřního průměru /venkovní průměru	m	27,000	20,40	550,80
19	K	K743612121	Montáž vodičů uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	27,000	22,10	596,70
20	M	M354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	13,000	21,30	276,90
21	K	K743622100	Montáž svorky hromosvodné typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	4,000	28,90	115,60
22	M	M354418750	svorka křížová pro vodič D6-10 mm	kus	4,000	13,60	54,40
23	M	M24670260	lak asfaltový A 1999 černý (á 9 kg)	kg	0,400	165,80	66,32

D1 -

4 338,90

27	K	K744441400	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,60 kg uložení povně	m	27,000	18,70	504,90
28	M	M341110500	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	27,000	119,90	3 237,30
29	K	K745904113	Příplatek k montáži kabelů ze zatažení vodiče a kabelu do 4,00 kg	m	27,000	22,10	596,70

D1 -

10 154,75

D1 -

187,85

50	K	K250021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	57,000	7,65	130,05
----	---	------------	-------------------------------	---	--------	------	--------

51	M	K460R01	výstražná fólie do výkopu šířky 22cm pro stínoproudé vedení	m	17,000	3,40	57,80
<b>D1 -</b>							<b>2 629,90</b>
53	K	K460150263	rozřezání kabelových záložek v lezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v normě tř 3	m	17,000	74,80	1 271,60
57	K	K460560253	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 70 cm, z normy třídy 3	m	17,000	35,70	606,90
59	K	K460620013	Průvzdušná úprava terénu se zvlhčením, v normě tř 3	m2	17,000	44,20	751,40
<b>D1 -</b>							<b>1 557,00</b>
65	K	K4Z51211	Hodinová zúčtovací sazba kopáč nekalifikovaný	hod	3,000	153,00	459,00
66	K	K4Z54122	Hodinová zúčtovací sazba obsluha strojů speciálních	hod	3,000	170,00	510,00
67	K	K4Z54212	Hodinová zúčtovací sazba terénní odhazný	hod	3,000	196,00	588,00
<b>D1 -</b>							<b>5 780,00</b>
68	M	Mpod_mt	podružný materiál na zakázku	kpl	1,000	5 780,00	5 780,00
<b>D1 -</b>							<b>9 035,50</b>
<b>D1 -</b>							<b>535,50</b>
69	K	K012103000	Geodetické práce před výstavbou	m	17,000	21,30	362,10
70	K	K012303000	Geodetické práce po výstavbě	m	17,000	10,20	173,40
<b>D1 -</b>							<b>4 250,00</b>
71	K	K065002000	Místaveništní doprava materiálů	kč	1,000	4 250,00	4 250,00
<b>D1 -</b>							<b>4 250,00</b>
72	K	K081103000	Derní doprava pracovníků na pracoviště	kč	1,000	4 250,00	4 250,00

List obsahuje:

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk veslav ve formátu A4 - na výšku

>> skryt

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt:** VCP 11 - Bourací práce přeložky vodovodů

**JKSO:**

**Místo:** Olomouc

**CC-CZ:**

**Datum:** 14.9.2016

**Objednatel:**

statutární město Prostějov

**IČ:** 00288659

**DIČ:**

**Zhotovitel:**

MORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Olomouc

**IČ:** 45195706

**DIČ:** CZ45195706

**Projektant:**

ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Tylova 4, 772 00 Olomouc

**IČ:**

**DIČ:**

**Zpracovatel:**

Ing. Přemysl Toman

**IČ:**

**DIČ:**

**Poznámka:**

Náklady z rozpočtu	12 182,79
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>12 182,79</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	12 182,79	2 558,39
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>14 741,18</b>
-------------------	--------------	------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt: VCP 11 - Bourací práce přeložky vodovodů**

Místo: Olomouc

Datum:

14.9.2016

Objednatel: statutární město Prostějov

Projektant:

ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Ty

Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Ol

Ing. Přemysl Toman

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>12 182,79</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>12 182,79</b>
1 - Zemní práce	0,00
8 - Trubní vedení	3 930,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 040,00
997 - Přesun sutě	3 212,79
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>12 182,79</b>



## ROZPOČET

**Stavba:** Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt:** VCP 11 - Bourací práce přeložky vodovodů

**Místo:** Olomouc

**Datum:** 14.9.2016

**Objednatel:** statutární město Prostějov

**Projektant:** ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Ty

**Zhotovitel:** HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Ol

**Zpracovatel:** Ing. Přemysl Toman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>12 182,79</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>12 182,79</b>
1 - Zemní práce							0,00
8 - Trubní vedení							3 930,00
1	K	850355RU1	Odřezání potrubí z trub litinových DN 400	m	2,000	1 965,00	3 930,00
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>5 040,00</b>
2	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,000	2 520,00	5 040,00
<b>997 - Přesun sutě</b>							<b>3 212,79</b>
3	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,000	140,00	560,00
4	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,189	100,00	18,90
5	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	4,000	379,00	1 516,00
6	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	36,000	30,20	1 087,20
7	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	0,189	46,30	8,75
8	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	1,701	12,90	21,94



List obsahuje:

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

>> skryt

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt:** VCP 12 - Přípravné práce-kácení

JKSO:

Místo: Olomouc

Objednatel:  
statutární město Prostějov

Zhotovitel:  
HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Olomouc

Projektant:  
ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Tylava 4, 772 00 Olomouc

Zpracovatel:  
Ing. Přemysl Toman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.9.2016

IČ: 00288659

DIČ:

IČ: 45195706

DIČ: CZ45195706

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	15 682,60
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH** **15 682,60**

DPH základní	21,00%	ze	15 682,60	3 293,35
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH** **v CZK** **18 975,95**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

Objekt: VCP 12 - Přípravné práce-kácení

Místo: Olomouc

Datum: 14.9.2016

Objednatel: státní územní město Prostějov

Projektant:

ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Ty

Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Ol

Zpracovatel:

Ing. Přemysl Toman

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>15 682,60</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	15 682,60
1 - Zemní práce	15 382,60
997 - Přesun sutě	300,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>15 682,60</b>

## ROZPOČET

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

Objekt: VCP 12 - Přípravné práce-kácení

Místo: Olomouc

Datum: 14.9.2016

Objednatel: statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Ty

Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Ol

Zpracovatel: Ing. Přemysl Toman

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**15 682,60**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**15 682,60**

##### 1 - Zemní práce

**15 382,60**

1	K	111212215	Odstanění nevhodných dřevin do 500 m <sup>2</sup> výšky do 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m <sup>2</sup>	300,000	41,00	8 200,00
2	K	112101101	Kácení stromů listnatých Ø kmene do 300 mm	kus	4,000	326,00	1 312,00
3	K	112101105	Kácení stromů listnatých Ø kmene do 1100 mm	kus	1,000	952,00	952,00
4	K	112201101	Odstanění pařezů Ø do 300 mm	kus	4,000	244,00	976,00
5	K	112201105	Odstanění pařezů Ø přes 900 mm	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
6	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km Ø do 300 mm	kus	4,000	77,90	311,60
7	K	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km Ø do 900 mm	kus	1,000	679,00	679,00
8	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů Ø 300 mm ZKD 5 km	kus	8,000	17,80	142,40
9	K	162301924	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů Ø 900 mm ZKD 5 km	kus	2,000	116,00	232,00
10	K	174201201	Zásyp jam po pařezech Ø pařezů do 300 mm	kus	4,000	70,90	283,60
11	K	174201204	Zásyp jam po pařezech Ø pařezů do 900 mm	kus	1,000	644,00	644,00

##### 997 - Přesun sutě

**300,00**

12	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevního odpadu na skládce (skládkové)	t	0,600	500,00	300,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------



**KRYCÍ LIST ROZPOČTU**

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt: VCP 13 - Přípravné práce piloty**

JKSO:

Místo:

Olomouc

CC-CZ:

Datum:

14.9.2016

Objednatel:

statutární město Prostějov

IČ:

00288659

DIČ:

Zhotovitel:

HORŠTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Olomouc

IČ:

45195706

DIČ:

CZ45195706

Projektant:

ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Tylova 4, 772 00 Olomouc

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Přemysl Toman

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	38 697,48
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>38 697,48</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	38 697,48	8 126,47
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>46 823,95</b>
-------------------	--------------	------------------

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt:** VCP 13 - Přípravné práce piloty

Místo: Olomouc Datum: 14.9.2016

Objednatel: statutární město Prostějov Projektant: ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Ty  
Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Ol. Zpracovatel: Ing. Přemysl Toman

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>38 697,48</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	38 697,48
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	107,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 589,60
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>38 697,48</b>

## ROZPOČET

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt:** VCP 13 - Přípravné práce piloty

Místo: Olomouc Datum: 14.9.2016

Objednatel: statutární město Prostějov Projektant: ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Ty  
Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Ol. Zpracovatel: Ing. Přemysl Toman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>38 697,48</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>38 697,48</b>
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							107,88
1	K	162B19LRC1	Čištění konstrukcí z betonu před započetím oprav ručně	m2	1,200	89,90	107,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							38 589,60
2	K	936311RC2	Zabetonování prostupů kolektaru, potrubí ve vynechaných obvozech z betonu C 25/30	m3	6,000	4 288,50	25 731,00
3	K	953945RC3	Dodávka a montáž kotvy mechanická M 16 dl 300 mm do betonu	kus	9,000	947,50	8 527,50
4	K	977151RC4	Jádrové vrtky diamantovými kotlinkami do D 35 mm	m	2,700	1 445,00	3 901,50
5	K	985323RC5	Spojovací můstek reprofilovaného betonu	m2	1,200	358,00	429,60



List obsahuje:

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

→ skryt

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt:** VCP 14 - Záměna svítidel

JKSO:  
Místo: Olomouc

CC-CZ:  
Datum: 14.9.2016

Objednatel:  
statutární město Prostějov

IČ: 00288659  
DIČ:

Zhotovitel:  
HORSTAY Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Olomouc

IČ: 45195706  
DIČ: CZ45195706

Projektant:  
ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Tylova 4, 772 00 Olomouc

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Přemysl Toman

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	19 312,00
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>19 312,00</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	19 312,00	4 055,52
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>23 367,52</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt: VCP 14 - Záměna svítidel**

Místo: Olomouc

Datum: 14.9.2016

Objednatel: statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Ty

Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Ol

Zpracovatel: Ing. Přemysl Toman

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>19 312,00</b>
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>19 312,00</b>

## ROZPOČET

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt: VCP 14 - Záměna svítidel**

Místo: Olomouc

Datum: 14.9.2016

Objednatel: statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Ty

Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Ol

Zpracovatel: Ing. Přemysl Toman

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>19 312,00</b>
1	M	MA2-sv	světlo výbojkové 1x70W, pro osvětlení komunikací, IP66, včetně zdroje a recyklačního poplatku	ks	2,000	1 454,00	2 908,00
2	M	MB1_sv	světlo výbojkové 1x70W, pro osvětlení komunikací, IP66, včetně zdroje a recyklačního poplatku	ks	9,000	1 454,00	13 086,00
3	M	MB2_sv	světlo výbojkové 1x100W, pro osvětlení komunikací, IP66, včetně zdroje a recyklačního poplatku	ks	3,000	1 106,00	3 318,00

List obsahuje:

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A1 - na výšku

>> skryte

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt: VCP 15 - SO 300.2 Přeložky vodovodů-sondy**

JKSO:

Místo: Olomouc

Objednatel:

statutární město Prostějov

Zhotovitel:

HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Olomouc

Projektant:

ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Tylova 4, 772 00 Olomouc

Zpracovatel:

Ing. Přemysl Toman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.9.2016

IČ:

00286659

DIČ:

IČ:

45195706

DIČ:

CZ45195706

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	43 255,09
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>43 255,09</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	za	43 255,09	9 083,57
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>52 338,66</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

Objekt: VCP 15 - SO 300.2 Přeložky vodovodů-sondy

Místo: Olomouc

Datum: 14.9.2016

Objednatel: statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Ty

Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Ol. Zpracovatel:

Ing. Přemysl Toman

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>43 255,09</b>
1 - Zemní práce	38 255,09
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>43 255,09</b>

## ROZPOČET

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

Objekt: VCP 15 - SO 300,2 Přeložky vodovodů-sondy

Místo: Olomouc Datum: 14.9.2016

Objednatel: statutární město Prostějov Projektant: ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Ty  
Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Ol. Zpracovatel: Ing. Přemysl Toman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**43 255,09**

#### 1 - Zemní práce

**38 255,09**

1	K	113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	8,400	258,68	2 172,51
2	K	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžená tl.20 cm	m2	8,400	133,15	1 118,46
3	K	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	28,560	358,10	10 227,34
4	K	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	28,560	484,16	13 827,61
5	K	132201119R00	Příplatek za leplivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	28,560	138,10	3 944,14
6	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	28,560	116,99	3 341,23
7	K	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	48,000	28,78	1 381,44
8	K	174101101R00	Zásep jam, šaclet rýh nebo kolem objektů aparátou se zhutněním	m3	28,560	78,50	2 241,96

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**5 000,00**

0	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00
0	K	080001000	Přesun stavebních kapacit	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00



List obsahuje:

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

>> skryt

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt: VCP 16 - Rozšíření parkoviště před blokem 30**

JKSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 14.9.2016

Objednatel:

statutární město Prostějov

IČ: 00288659

DIČ:

Zhotovitel:

HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Olomouc

IČ: 45195706

DIČ: CZ45195706

Projektant:

ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Tylava 4, 772 00 Olomouc

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Přemysl Toman

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	17 766,08
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>17 766,08</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	17 766,08	3 730,88
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>21 496,96</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

Objekt: VCP 16 - Rozšíření parkoviště před blokem 30

Místo: Olomouc

Datum: 14.9.2016

Objednatel: statutární město Prostějov

Projektant:

ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Ty

Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Ol

Zpracovatel:

Ing. Přemysl Toman

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>17 766,08</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	17 766,08
1 - Zemní práce	5 929,95
5 - Komunikace pozemní	14 166,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-3 242,21
997 - Přesun sutě	911,39
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>17 766,08</b>



## ROZPOČET

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt:** VCP 16 - Rozšíření parkoviště před blokem 30

Místo: Olomouc

Datum: 14.9.2016

Objednatel: statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Ty

Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Ol.

Zpracovatel: Ing. Přemysl Toman

KČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**17 766,08**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**17 766,08**

##### 1 - Zemní práce

**5 929,95**

1	K	1-3107122	Odstranění podkladu pl. do 50 m <sup>2</sup> z kameniva drceného tl. 200 mm	m <sup>2</sup>	19,500	262,00	5 109,00
2	K	1-3107123	Odstranění podkladu pl. do 50 m <sup>2</sup> z kameniva drceného tl. 300 mm	m <sup>2</sup>	19,500	42,10	820,95

##### 5 - Komunikace pozemní

**14 166,95**

3	K	564671116	Podklad ze šěrkadrtě ŠD tl. 300 mm	m <sup>2</sup>	19,500	147,00	2 866,50
4	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl. 80 mm skupiny 4 pl. přes 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	19,500	153,00	2 983,50
5	M	592453170	dlažba BEST-KARO 20x20x8 cm přírodní	m <sup>2</sup>	17,819	445,00	7 929,46
6	M	592453190R	dlažba zatravnovací 20x20x8 cm přírodní	m <sup>2</sup>	2,266	171,00	387,49

##### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**-3 242,21**

7	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do liže z betonu prostého	m	-13,700	166,00	-2 274,20
8	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	-14,111	68,60	-968,01

##### 997 - Přesun sutě

**911,39**

9	K	997221551	Vodoravné doprava s:tl ze sypkých materiálů do 1 km	t	12,383	15,80	195,65
10	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodoravné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	111,447	4,20	468,08
11	K	997271855	Poplatek za uložení odparů z kameniva na skládce (skládavně)	t	12,383	20,00	247,66



List obsahuje:

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 • na výšku

>> skryt

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt:** VCP 17 - Výměna parkových svítidel za silniční

**JKSO:**  
**Místo:** Olomouc

**CC-CZ:**  
**Datum:** 14.9.2016

**Objednatel:**  
statutární města Prostějov

**IČ:** 00288699  
**DIČ:**

**Zhotovitel:**  
HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Olomouc

**IČ:** 45195706  
**DIČ:** CZ45195706

**Projektant:**  
ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Tylova 4, 772 00 Olomouc

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zpracovatel:**  
Ing. Přemysl Toman

**IČ:**  
**DIČ:**

**Poznámka:**

Náklady z rozpočtu	60 138,00
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH** 60 138,00

DPH základní	21,00%	ze	60 138,00	12 628,98
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 72 766,98**

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

Objekt: VCP 17 - Výměna parkových svítidel za silniční

Místo: Olomouc

Datum:

14.9.2016

Objednatel: statutární město Prostějov

Projektant:

ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Ty

Zhotovitel: HDRSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Ol. Zpracovatel:

Ing. Přemysl Toman

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>60 138,00</b>
D1 -	8 300,00
D1 -	8 300,00
D1 -	44 528,00
D1 -	2 650,00
D1 -	435,00
D1 -	39 103,00
D1 -	980,00
D1 -	1 360,00
D1 -	7 310,00
D1 -	3 060,00
D1 -	4 250,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>60 138,00</b>

## ROZPOČET

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt: VCP 17 - Výměna parkových svítidel za silniční**

Místo: Olomouc

Datum: 14.9.2016

Objednatel: sLaLutární město Prostějov

Projektant:

AUFAPROJEKT Olomouc, a.s., Ty

Zhotovitel:

HORSTAY Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Ol

Ing. Přemysl Tomáň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**60 138,00**

D1 -

**8 300,00**

D1 -

**8 300,00**

7	K	K945112112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	2,000	2 010,00	4 020,00
8	k	N	Demontáž svítidla	ks	10,000	200,00	2 000,00
9	K	N.1	De-montáž rodůvka	ks	10,000	75,00	750,00
11	K	KR99704	Odvoz zdemontovaných svítidel, odevzdání AO k zneškodnění	ks	10,000	153,00	1 530,00

D1 -

**44 528,00**

D1 -

**2 650,00**

15	K	K740991300	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	2 650,00	2 650,00
----	---	------------	---	-----	-------	----------	----------

D1 -

**435,00**

30	K	K746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm <sup>2</sup> v rozváděči nebo na přístroji	kus	30,000	14,50	435,00
----	---	------------	--	-----	--------	-------	--------

D1 -

**39 103,00**

34	K	K748132300	Montáž svítidla výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	10,000	247,00	2 420,00
40	M	N	svítidlo výbojkové 1x70W, Schneider pro osvětlení komunikací, IP66, včetně zdroje a recyklačního poplatku	ks	10,000	3 668,30	36 683,00

D1 -

**980,00**

67	K	K4254232	Indiková zúčtovací sazba technik odborný	hod	5,000	196,00	980,00
----	---	----------	--	-----	-------	--------	--------

D1 -

**1 360,00**

68	M	mpod_mtl	podružný materiál na zakázku	kpl	1,000	1 360,00	1 360,00
----	---	----------	------------------------------	-----	-------	----------	----------

D1 -

**7 310,00**

D1 -

**3 060,00**

71	K	K165002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kč	1,000	3 060,00	3 060,00
----	---	------------	-----------------------------------	----	-------	----------	----------

D1 -

**4 250,00**

72	K	K381103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	kč	1,000	4 250,00	4 250,00
----	---	------------	--	----	-------	----------	----------



List obsahuje:

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

-> skrytí

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt: VCP 18 - Protihluková stěna**

JKSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 14.9.2016

Objednatel:

statulární město Prostějov

IČ: 00288659

DIČ:

Zhotovitel:

HORSTAV Olomouc,s.r.o.,Tovární 41A, 772 00 Olomouc

IČ: 45195706

DIČ: CZ45195706

Projektant:

ALFAPROJEKT Olomouc, a.s.,Tylova 4, 772 00 Olomouc

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Přemysl Toman

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	260 200,00
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH 260 200,00**

DPH základní	21,00%	ze	260 200,00	54 642,00
snížené	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 314 842,00**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt:** VCP 18 - Protihluková stěna

Místo: Olomouc Datum: 14.9.2016  
 Objednatel: statutární město Prostějov Projektant: ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Ty  
 Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Ol. Zpracovatel: Ing. Přemysl Toman

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>260 200,00</b>
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	95 200,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	165 000,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>260 200,00</b>

## ROZPOČET

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt:** VCP 18 - Protihluková stěna

Místo: Olomouc Datum: 14.9.2016  
 Objednatel: statutární město Prostějov Projektant: ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Ty  
 Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Ol. Zpracovatel: Ing. Přemysl Toman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>260 200,00</b>
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							95 200,00
3	K	9182433R	D-M Únikový panel PHS ze ŽB, šířky do 2 m, výšky přes 2 m, včetně samozavracích dveří a orientační costule	kus	1,000	95 200,00	95 200,00
<b>VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>							<b>165 000,00</b>
1	K	013103000	Statická posouzení návrhu PHS	-	1,000	45 000,00	45 000,00
2	K	013214000	Dokumentace pro provádění stavby	..	1,000	120 000,00	120 000,00



List obsahuje:

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

⇒ skrytí

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt:** MNP 01 - SO 300.1 - Dešťová kanalizace - etapa 1

**JKSO:**

**Místo:** Olomouc

**CC-CZ:**

**Datum:** 14.9.2016

**Objednatel:**

statutární město Prostějov

**IČ:** 00288659

**DIČ:**

**Zhotovitel:**

HORSTAY Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Olomouc

**IČ:** 45195706

**DIČ:** CZ45195706

**Projektant:**

ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Tylova 4, 772 00 Olomouc

**IČ:**

**DIČ:**

**Zpracovatel:**

Ing. Přemysl Toman

**IČ:**

**DIČ:**

**Poznámka:**

Náklady z rozpočtu	-147,65
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH** -147,65

DPH základní	21,00%	ze	-147,65	-31,01
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH** v **CZK** -178,66

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt: MNP 01 - SO 300.1 - Dešťová kanalizace - etapa 1**

Místo: Olomouc Datum: 14.9.2016  
 Objednatel: statutární město Prostějov Projektant: ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Ty  
 Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Ol. Zpracovatel: Ing. Přemysl Toman

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-147,65</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-147,65
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-147,65
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-147,65</b>

## ROZPOČET

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt: MNP 01 - SO 300.1 - Dešťová kanalizace - etapa 1**

Místo: Olomouc Datum: 14.9.2016  
 Objednatel: statutární město Prostějov Projektant: ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Ty  
 Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Ol. Zpracovatel: Ing. Přemysl Toman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>-147,65</b>
HSV - Práce a dodávky HSV							-147,65
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-147,65
1	K	K517211121	Okapový chodník z betonových dlaždic TL 40 mm kladných do písku se zalitím spár MC	m2	-0,360	410,15	-147,65

List obsahuje:

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

>> skryt

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt:** MNP 02 - SO 400.2 - Přeložky elektro - etapa 1

JKSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 14.9.2016

Objednatel:

statutární město Prostějov

IČ: 00288659

DIČ:

Zhotovitel:

HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Olomouc

IČ: 45195706

DIČ: CZ45195706

Projektant:

ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Tylova 4, 772 00 Olomouc

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Přemysl Toman

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-28 067,32
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>-28 067,32</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	z	-28 067,32	-5 894,14
snižovaná	15,00%	z	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>▼ CZK</b>	<b>-33 961,46</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt:** MNP 02 - SO 400.2 - Přeložky elektro - etapa 1

**Místo:** Olomouc

**Datum:** 14.9.2016

**Objednatel:** statutární město Prostějov

**Projektant:** ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Ty

**Zhotovitel:** HDRSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Ol. Zpracovatel:

Ing. Přemysl Toman

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-28 067,32</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	-19 549,42
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	-2 140,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	-7 694,80
745 - Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových	-8 416,92
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	-1 031,90
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	-265,80
M - Práce a dodávky M	-7 157,90
21 - M - Elektromontáže	-4 291,10
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	-2 866,80
OST - Ostatní	-1 360,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-28 067,32</b>

## ROZPOČET

Stavba: Regenerace stáříště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt: MNP 02 - SO 400.2 - Přeložky elektro - etapa 1**

Místo: Olomouc

Datum: 14.9.2016

Objednatel: statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Ty

Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, s.r.o., Továrni 41A, 772 00 Ol. Zpracovatel:

Ing. Přemysl Toman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>-28 067,32</b>
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>-19 549,42</b>
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize							-2 140,00
1	K	K740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	-2,000	1 070,00	-2 140,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém							-7 694,80
2	K	K742111300	Montáž rozvodnic ocelplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus	-2,000	509,00	-1 018,00
3	M	MRsp100	přípojková skříň plastová, v příloze, distribuce EDN, 400V/1x100A, IP44, IK10, 40kA		-1,000	6 676,80	-6 676,80
745 - Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových							-8 416,92
4	K	K745431120	Montáž kabel Al sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložený volně	m	-13,000	17,90	-232,70
5	M	M341123160	kabel silový s Al jádrem NYKY 4x16 mm2	tr	-13,650	20,40	-278,46
6	K	K745431150	Montáž kabel Al sk.1 do 1 kV do 2,50 kg uložený volně	m	-35,600	19,60	-697,76
7	M	M341132230	kabel silový s Al jádrem 1-NYKY 3x120+70 mm2	tr	-10,000	180,20	-1 802,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče							-1 031,90
8	K	K746211160	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	-8,000	18,70	-149,60
23	K	K746211190	Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	-6,000	24,60	-147,60
9	K	K746211220	Ukončení vodič izolovaný do 120mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	-18,000	40,80	-734,40
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů							-265,80
10	K	K747219520	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	-12,000	16,20	-194,40
11	K	K747219520-D	Demontáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	-12,000	5,95	-71,40

## M - Práce a dodávky M

-7 157,90

## 21 - M - Elektromontáže

-4 291,10

12	K	K210100191	Ukončení kabelů smřšťovací zátkou nebo páskou se zapojením bez letové žíly do 3x150-70 mm <sup>2</sup>	kus	-2,000	292,00	-584,00
13	M	MRR591120124650	tepelně smřšťitelná koncovka rozdělovací pro kabel AYYK 3x120/70	ks	-2,000	108,80	-217,60
14	K	K210100252	Ukončení kabelů smřšťovací zátkou nebo páskou se zapojením bez letové žíly do 4x25 mm <sup>2</sup>	kus	-3,000	121,00	-363,00
15	M	MRR591120124629	tepelně smřšťitelná koncovka rozdělovací pro kabel AYYK 4x25	ks	-3,000	44,20	-132,60
16	K	K210101229	Prápojení kabelů celoplastových spojku do 1 kV venkovní páskovou SPE 1a25 žíly do 4x16a250 mm <sup>2</sup>	kus	-1,000	276,00	-276,00
17	M	MRR591120177137	kabelová spojka pro kabel AYYK 4x16, lhasová, tepelně smřšťitelná, kompletní	ks	-1,000	389,30	-389,30
18	K	K210101231	Prápojení kabelů celoplastových spojku do 1 kV venkovní páskovou SPE 1a25 žíly do 1x160a120a2150	kus	-2,000	327,00	-654,00
19	M	MRR591120177212	kabelová spojka pro kabel AYYK 3x120/70, řísování, tepelně smřšťitelná, kompletní	ks	-2,000	837,30	-1 674,60

## HZS - Hodinové zúčtovací sazby

-2 866,80

20	K	KH252222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	-9,600	170,00	-1 632,00
21	K	KH254232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	-6,300	196,00	-1 234,80

## OST - Ostatní

-1 360,00

22	M	Mpod_mt	podružný materiál na zakázku	kpl	-1,000	1 360,00	-1 360,00
----	---	---------	------------------------------	-----	--------	----------	-----------

List obsahuje:

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

>> skrytí

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt:** MNP 03 - SO 300.2 - Přeložky vodovodu - etapa 6

JKSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 14.9.2016

Objednatel:

statutární město Prostějov

IČ: 00288659

DIČ:

Zhotovitel:

HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Olomouc

IČ: 45195706

DIČ: CZ45195706

Projektant:

ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Tylová 4, 772 00 Olomouc

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Přemysl Toman

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-203 987,34
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>-203 987,34</b>
---------------------	--------------------

DPH: základní 21,00%	ze	-203 987,34	-42 637,34
snížená 15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>-246 824,68</b>
-------------------	--------------	--------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

Objekt: MNP 03 - SO 300,2 - Přeložky vodovodu - etapa 6

Místo: Olomouc

Datum: 14.9.2016

Objednatel: statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Ty

Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Ol

Zpracovatel: Ing. Přemysl Toman

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-203 987,34</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-202 837,86
1 - Zemní práce	-20 681,46
45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb	-8 172,64
8 - Trubní vedení	-139 522,80
89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce	-33 644,96
99 - Přesun linot	-816,00
M - Práce a dodávky M	-1 149,48
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-203 987,34</b>



# ROZPOČET

**Stavba:** Regenerace sídliště Šárka v Prostějově - etapa 1 - rekapitulace VCP a MNP

**Objekt:** MNP 03 - SO 300.2 - Přeložky vodovodu - etapa 6

**Místo:** Olomouc

**Datum:** 14.9.2016

**Objednatel:** statutární město Prostějov

**Projektant:** ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Ty

**Zhotovitel:** HORSTAV Olomouc, s.r.o., Tovární 41A, 772 00 Olu Zpracovatel:

Ing. Přemysl Toman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**-203 987,34**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**-202 837,86**

#### 1 - Zemní práce

**-20 681,46**

1	K	K 32201201	Hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornaté tř. s objemu do 100 m3	m3	-53,280	91,26	-4 859,14
2	K	K 22201101	Okopávky a prokopávky nezapažené v hornaté tř. 3 objem do 100 m3	m3	-5,473	61,00	-332,70
3	K	K151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	-106,550	24,40	-2 600,06
4	K	K151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-906,160	9,48	-1 006,40
5	K	K161101101	Svislé přemístění výkopku z horního tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-58,752	0,83	-48,76
6	K	K162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horního tř. 1 až 4 (tam a zpět)	m3	-101,520	20,40	-2 077,01
7	K	K162701105	Vodorovné přemístění do 100X10 m výkopku/sypání z horního tř. 1 až 4	m3	-15,984	25,10	-401,20
8	K	K167101101	Naládání výkopku z horního tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-58,752	39,20	-2 291,33
9	K	K171103001/R	Poplatek za skládku	t	-28,771	155,00	-4 459,51
10	K	K171201201	Uložení svracny na skládky	m3	-64,224	4,75	-305,06
11	K	K174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	-42,768	53,90	-2 305,20

#### 45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb

**-8 172,64**

12	K	K451572111	Loža pod potrubí otevřený výkop z kamenná drabného těženého	m3	-14,938	438,00	-6 542,84
13	K	K452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	-0,540	1 670,00	-901,80
14	K	K452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	-2,600	280,00	-728,00

#### 8 - Trubní vedení

**-139 522,80**

15	K	K850020021/R	pomocné práce	h	-10,000	200,00	-2 000,00
16	K	K850355121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 200	kus	-4,000	1 870,00	-7 280,00
17	K	K851351131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	m	-31,300	133,00	-4 162,90
18	K	K857351131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200	kus	-4,000	382,00	-1 528,00
19	K	K857352121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	-4,000	537,00	-2 148,00
20	K	K857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	-1,000	233,00	-233,00
21	M	M552519040/R	trubky vodovodní litinové DN 200 (ø=6,0m)	kus	-6,000	14 700,00	-88 200,00

22	M	M552554150	koleno hrdlové MUK tvárná litina DN 200-11,25'	kus	-1,000	4 130,00	-4 130,00
23	M	M552594740	koleno hrdlové MUK tvárná litina DN 200-45'	kus	-2,000	1 560,00	-9 120,00
24	M	MU00020000010/R	TVAROVKA HRDLOVÁ U-kus DN 200	kus	-1,000	4 633,90	-1 633,90
25	M	M552552340/R	tyarovka přírubová s hladkým koncem F F-DN 200 PN 10	kus	-1,000	5 790,00	-5 790,00
26	M	M040020022510	PŘÍRUBA 52000 DN 200/225	kus	-1,000	5 117,00	-5 117,00
27	M	M552532350	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm IT DN 80 mm délka 200 mm	kus	-1,000	1 500,00	-1 500,00
28	M	M552536640	přírubu zastupovací z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm % DN 200 mm	kus	-2,000	1 840,00	-3 680,00

**89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce**
**-33 644,96**

29	K	K89124000/R	Montáž zemní soupravy otevřený výkop (+ demontáž)	kus	-8,000	421,00	-3 368,00
30	K	K89124711	Montáž hydrantů podzemních DN 80 (+ demontáž)	kus	-2,000	160,00	-320,00
31	K	K89235111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	-31,300	11,70	-366,21
32	K	K892353121	Propřech a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	-31,300	35,50	-1 111,15
33	K	K892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	-2,000	1 610,00	-9 220,00
34	K	K899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových (+ demontáž)	kus	-8,000	334,00	-2 672,00
35	K	K899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových (+ demontáž)	kus	-2,000	731,00	-1 462,00
36	K	K899712111	Orientační tabulky na zdiwu	kus	-1,000	153,00	-153,00
37	M	M950205010000	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 DN 50-100	kus	-4,000	1 168,00	-4 672,00
38	M	M175000000001	POKLAP LITINĚNÝ ŠOUP. DN VODA	kus	-4,000	396,00	-1 584,00
39	M	M195000000000/R	POKLAP K PODZEMNÍ HYDRANT DN LITINA	kus	-1,000	918,00	-918,00
40	M	M348100000000	PODKLAD. DESKA UNI	kus	-1,000	123,50	-123,50
41	M	M348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT. POKLAP	kus	-1,000	177,70	-177,70
42	M	MK24008012516	HYDRANT DUO PODZEMNÍ DN 80/1,25 m	kus	-1,000	7 126,90	-7 126,90

**99 - Přesun hmot**
**-816,00**

43	K	K998275102	Přesun hmot pro trubní vedení z trůb litinových otevřený výkop	t	-4,000	200,00	-816,00
----	---	------------	--	---	--------	--------	---------

**M - Práce a dodávky M**
**-1 149,48**

44	K	K460490012	Krytí kabelů výstražnou oříš. 330 mm	m	-32,000	6,66	-213,12
45	K	K743612112	Montáž vod'č uzemňovací FeZn v zemi	m	-34,000	11,50	-391,00
46	M	M354410720	drát průměr 8 mm FeZn	kg	-13,600	40,70	-553,36

## Zůstatkový rozpočet

**Stavba:** Regenerace sídliště Šárka - 16005

**Objekt:** SO 100.1 - Komunikace a zpevněné plochy - etapa 1

Objednatel: Statutární město Prostějov


Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.

Místo: Prostějov

Zpracoval: Zdražil St.

Datum: 31.8.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zůstatek [MJ]	Cena jednotková	Zůstatek [Kč]
		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>16 131,00</b>
		<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</b>				<b>16 131,00</b>
74	R	K914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 obřímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	160,00	480,00
81	M40	M40444317	značka svislá reflexní AL- NK 500 X 300 mm	kus	3,000	565,00	1 695,00
83	R	K914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	12,000	688,00	8 256,00
84	M40	M40445235	sloupek /H 60 - 350	kus	12,000	475,00	5 700,00
<b>Celkem</b>							<b>16 131,00</b>

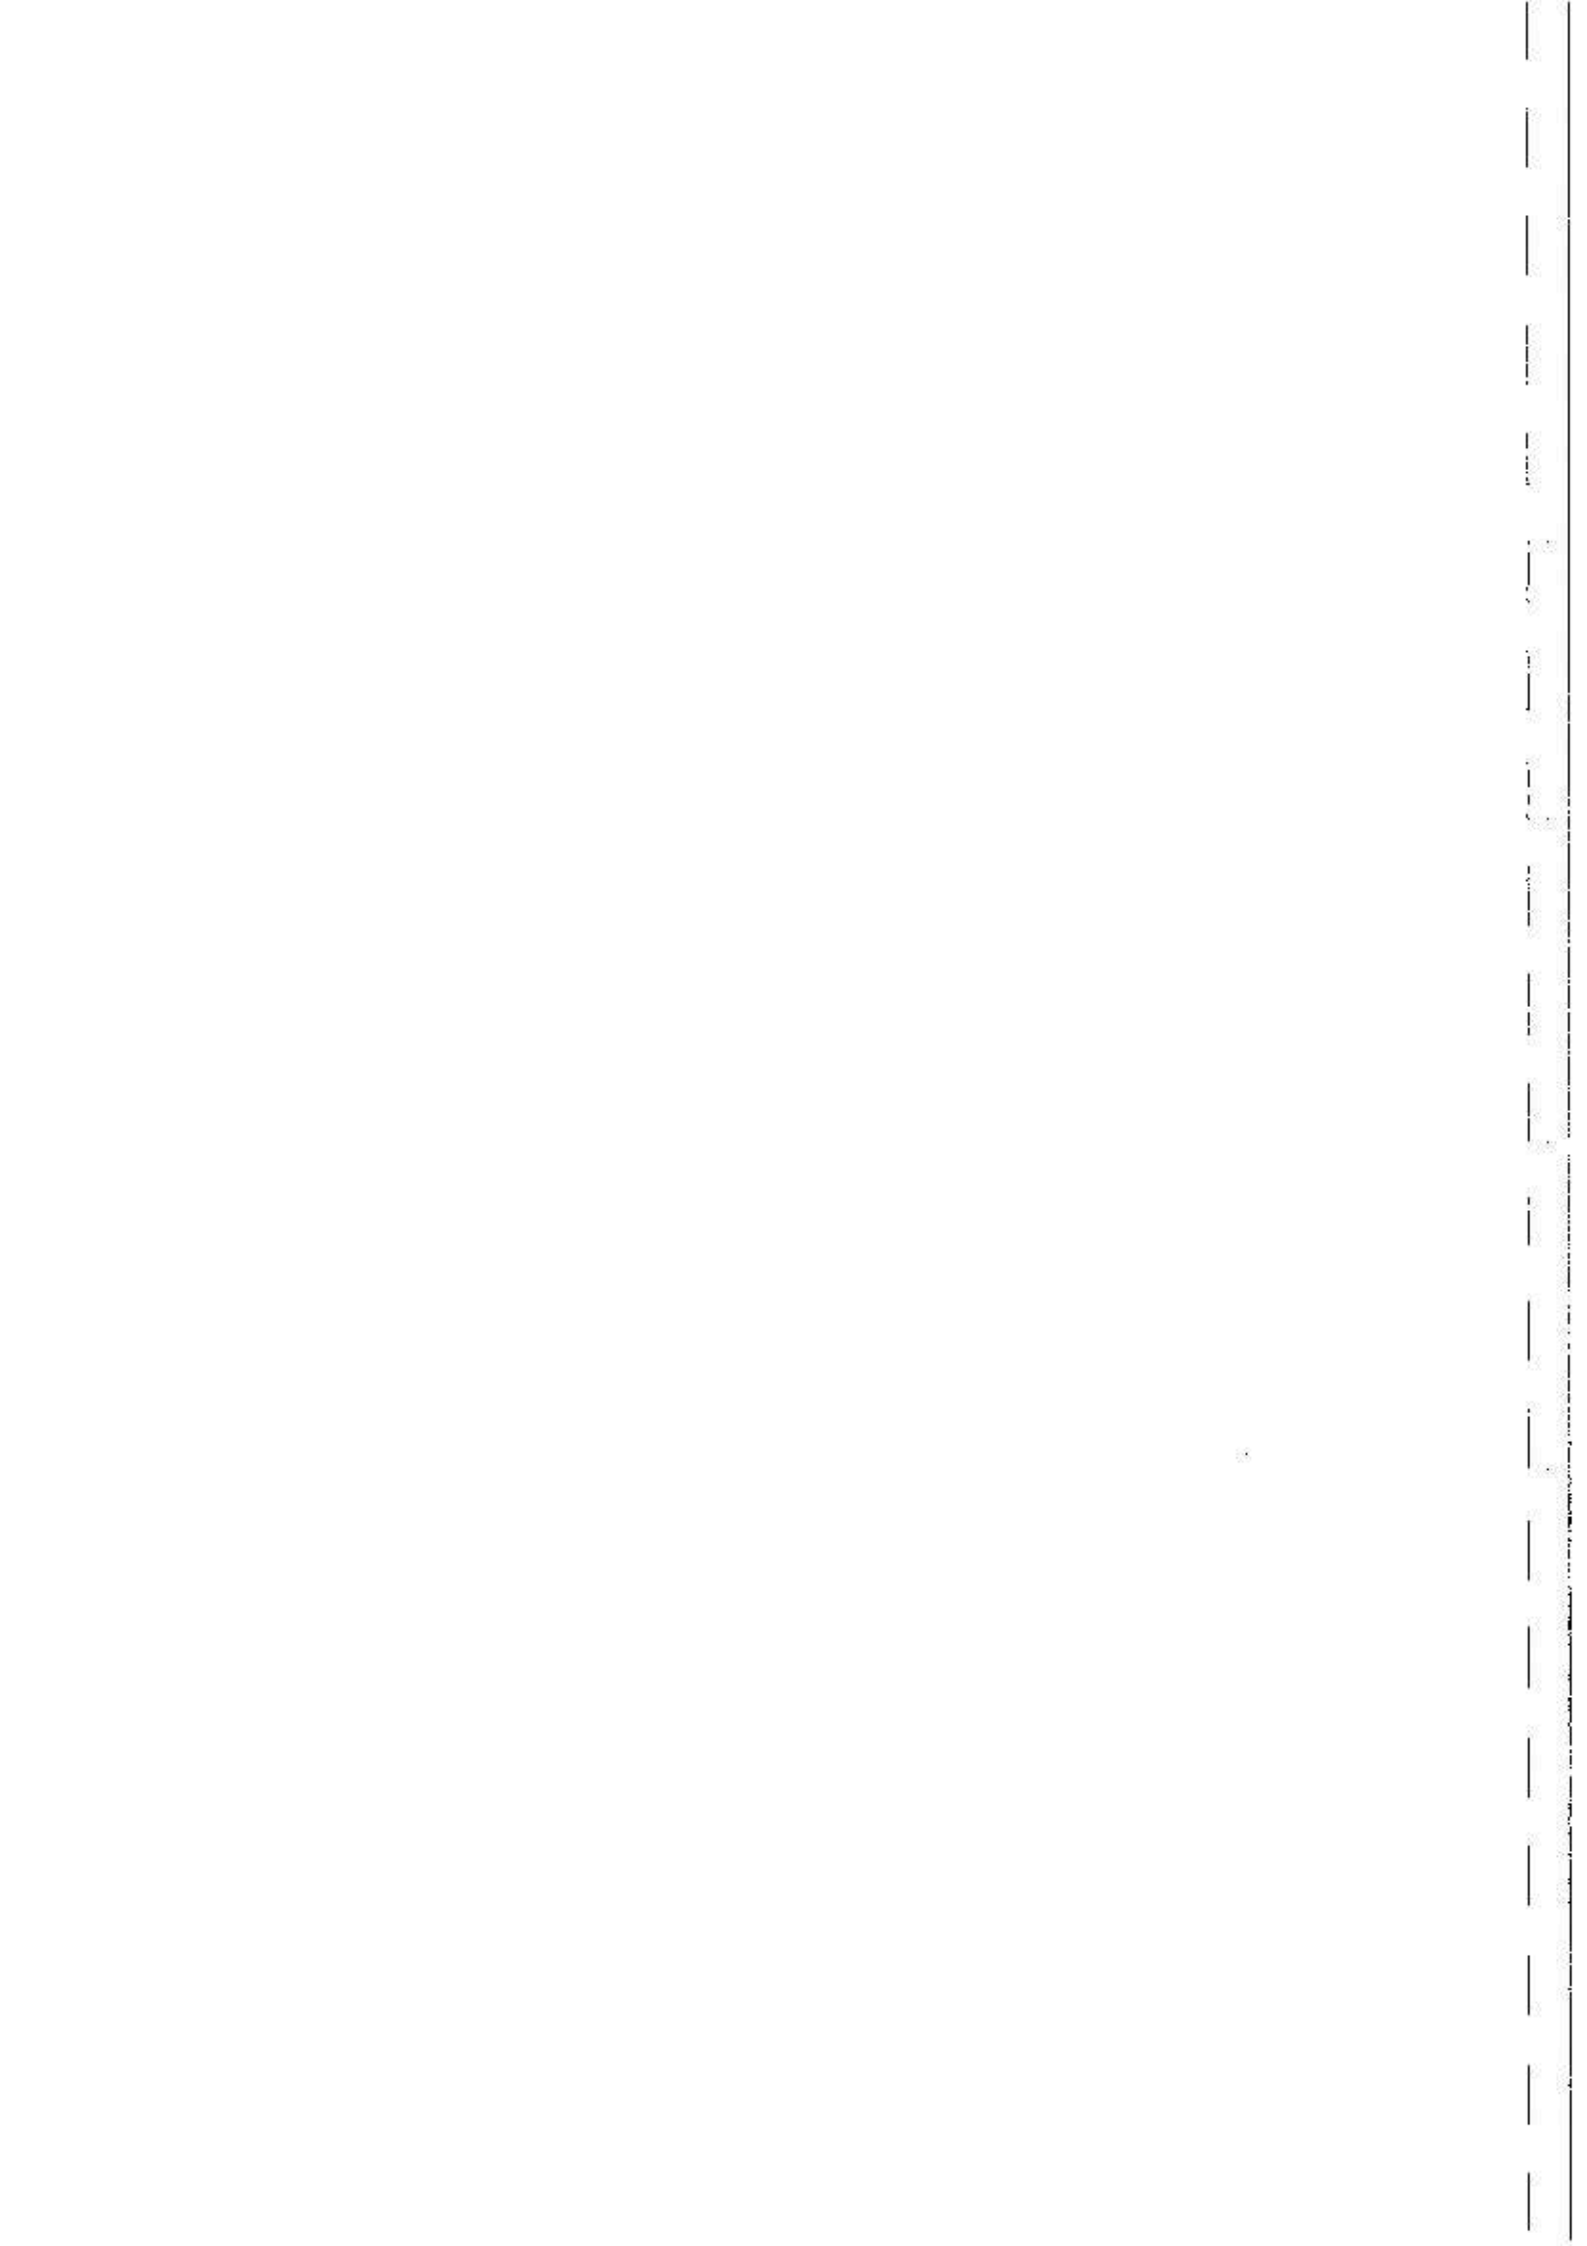

## Zůstatkový rozpočet

**Stavba:** Regenerace sídliště Šárka - 16005

**Objekt:** SO 100.1 - Komunikace a zpevněné plochy - etapa 1

Objednatel: Statutární město Prostějov


Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.

Místo: Prostějov

Zpracoval: Zdražil Št.

Datum: 31.8.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zůstatek [MJ]	Cena jednotková	Zůstatek [Kč]
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>60 104,66</b>
<b>11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce</b>							<b>11 143,01</b>
1	R	K113202111	Vytřídění obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	18,500	34,50	638,25
6	R	K113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	82,500	28,90	2 384,25
7	R	K113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	82,500	42,10	3 473,25
17	R	K997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	36,180	15,80	887,64
18	R	K997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	519,248	4,20	2 180,84
20	R	K997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,793	140,00	531,02
21	R	K997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	52,388	20,00	1 047,76
<b>18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu</b>							<b>656,70</b>
40	R	K181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	82,500	7,96	656,70
<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>38 737,58</b>
53	R	K596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	82,500	153,00	12 622,50
54	M59	M59248317	dlažba BEST-KARO 20x20x3 cm přírodní	m2	72,600	141,80	10 294,88
55	M59	M59248319	dlažba zatravnovací 20x20x3 cm přírodní	m2	9,900	171,00	1 692,90
57	R	K564871118	Podklad ze štěrku tř. ŠD tl. 300 mm	m2	82,500	147,00	12 127,50
<b>91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</b>							<b>10 545,80</b>
87	R	K918131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opárou do lože z betonu prostého	m	45,000	166,00	7 470,00
88	M59	M59217465	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	26,500	68,60	1 817,90
90	M59	M59217469	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	2,000	165,30	330,60
91	M59	M59217458	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	16,500	56,20	927,30
<b>99 Přesuny hmot a suti</b>							<b>1 021,57</b>
94	R	K998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	t	52,658	19,40	1 021,57
<b>Celkem</b>							<b>60 104,66</b>

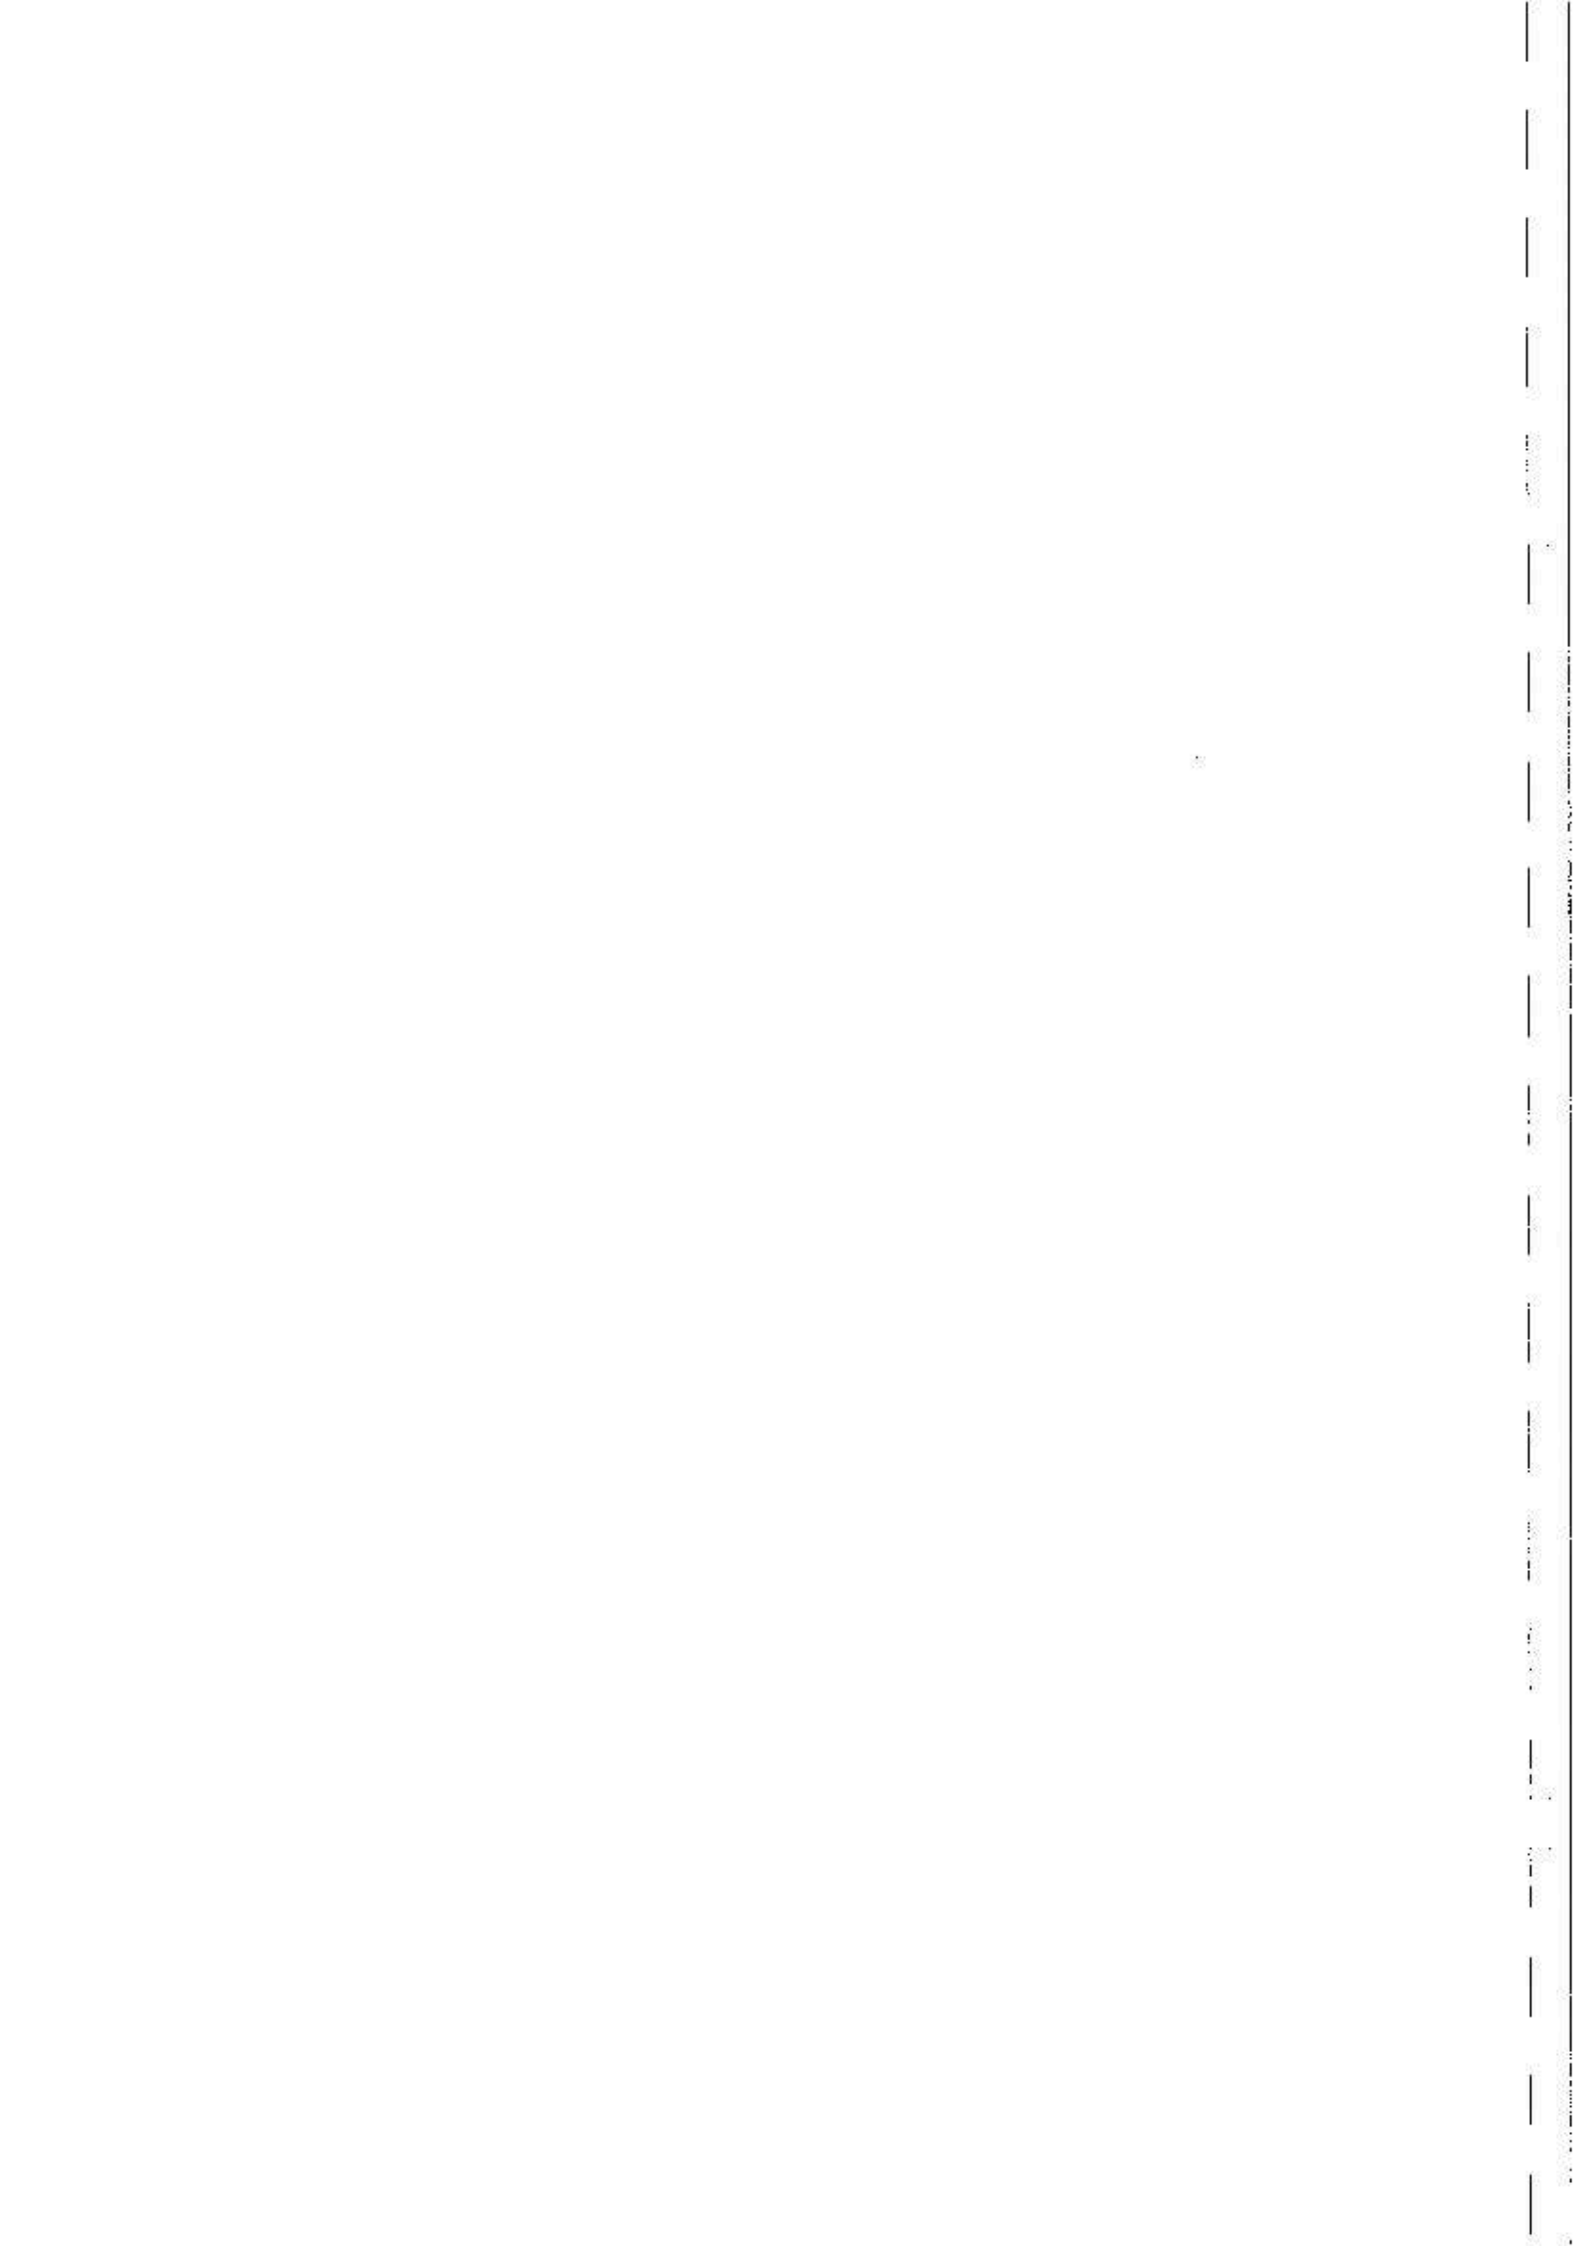

## Zůstatkový rozpočet

Stavba: Regenerace sídliště Šárka - 16005  
 Objekt: SO 100.3 - Chodníky - etapa 1

Objednatel: Statutární město Prostějov  
 Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.  
 Místo: Prostějov

Zpracoval: Zdražil St.  
 Datum: 30.9.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zůstatek [MJ]	Cena jednotková	Zůstatek [Kč]
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>184 267,55</b>
<b>11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce</b>							<b>31 325,50</b>
2	R	K113204111	Vytřáení obrub záhonových	m	80,000	24,80	1 968,00
3	R	K113108121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo keramických dlaždic	m2	240,000	24,20	5 808,00
4	R	K113107122	Odstanění podkladu pí do 50 m2 z kameniva drčeného > 200 mm	m2	240,000	28,90	6 936,00
5	R	K997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	120,800	15,80	1 908,64
6	R	K997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 085,919	4,20	4 560,86
7	R	K997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	64,400	140,00	9 016,00
8	R	K997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	56,400	20,00	1 128,00
<b>12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky</b>							<b>810,00</b>
15	R	K121101103	Sejmání omítky s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	20,000	40,50	810,00
<b>17 Zemní práce - konstrukce ze zemin</b>							<b>1 030,00</b>
18	R	K162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4	m3	20,000	20,40	408,00
19	R	K171101101	Uložení sypání z hominy soudržných do násypů zhuštěných na 95 % PS	m3	20,000	31,10	622,00
<b>18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu</b>							<b>2 547,20</b>
20	R	K181951102	Úprava pláň v homině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	320,000	7,96	2 547,20
<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>102 694,40</b>
24	R	K596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pí přes 300 m2	m2	320,000	139,00	44 480,00
25	M59	M59245308	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	316,000	102,10	32 263,60
26	M59	M59245267	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená	m2	4,000	247,70	990,80
27	R	K564851111	Podklad ze štěrku tř. ŠD tl 150 mm	m2	320,000	78,00	24 960,00
<b>91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</b>							<b>44 156,00</b>
36	R	K916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	260,000	137,00	38 360,00
37	M59	M59217305	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm	kus	280,000	20,70	5 796,00
<b>99 Přesuny hmot a suti</b>							<b>1 704,45</b>

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zůstatek [MJ]	Cena jednotková	Zůstatek [Kč]
40	R	K09B225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým na živičném	t	87,858	19,40	1 704,45

**Celkem**

**184 267,55**




Zhotovitel:  
**HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.**  
 Tovární 41 A  
 772 00 Olomouc, tel: 505 243 716

**HARMONOGRAM STAVBY: REGENERACE SÍDLIŠTĚ ŠARKA V PROSTĚJOVĚ**

MĚSÍC		KVĚTEN	ČERVEN	ČERVENEC	SRPEN	ZÁŘÍ	ŘÍJEN	LISTOPAD	PROS
ETAPA	Objekty	16 18 20 22 24	25 27 29 30	31 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
1	SO 100.1, SO 100.3, SO 300.1, SO 300.2, SO 400.1, SO 400.2, SO 700.2, SO 800, SO 800.2, VRN, SO 300.2, SO 700.1								
<b>Doba realizace 1. etapy: od 2.5. 2016 do 15.12. 2016</b>									
MĚSÍC		KVĚTEN	ČERVEN	ČERVENEC	SRPEN				
ETAPA	Objekty	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31				
2	SO 100.1, SO 100.3, SO 300.1, SO 300.2, SO 400.1, SO 400.2, SO 700.2, SO 800, SO 800.1, SO 800.2, VRN								
<b>Doba realizace 2. etapy: od 2.5. 2017 do 25.8. 2017</b>									
MĚSÍC		KVĚTEN	ČERVEN	ČERVENEC	SRPEN				
ETAPA	Objekty	16 18 20 22 24 26 28 30 31	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31				
3	SO 100.1, SO 100.3, SO 300.1, SO 300.2, SO 400.1, SO 400.2, SO 700.2, SO 800, SO 800.2, VRN								
<b>Doba realizace 3 etapy: od 2.5. 2018 do 25.8. 2018</b>									
MĚSÍC		KVĚTEN	ČERVEN	ČERVENEC	SRPEN				
ETAPA	Objekty	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31				
4	SO 100.2, SO 100.4, SO 800, VRN								
<b>Doba realizace 4. etapy: od 2.5. 2019 do 25.8. 2019</b>									

V Olomouci dne 25.11.2018

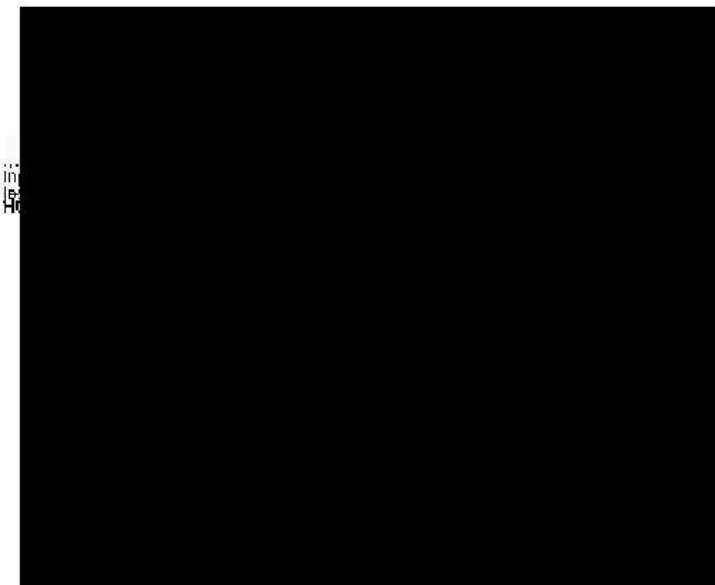

in  
 is  
 H

