



Gymnázium Polička

nábřeží Svobody 306, 572 01 Polička
E-mail: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]
<http://www.gympolicka.cz>

Datum vystavení:	25.10. 2019
Vyřizuje:	Mgr. Josef Dvořák
Oddělení:	
Telefon:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]
Termín dodání:	31.1.2020

ADRESÁT – DODAVATEL	
Název:	BÁČA, Polička s.r.o.
Adresa:	P. Jilemnického 567 572 01 Polička
IČ:	25268422

Předmět a specifikace objednávky G02/19:

V rámci stavby R1419 Gymnázium Polička – rekonstrukce střech u Vás objednáváme zhotovení prací na objektu tělocvičny Gymnázia Polička D1-04 dle položkového rozpočtu 01_AI_Z1b „Stavební a montážní práce – ZMĚNA č.1 – 2. část.“

Položkový rozpočet stavby 01_AI_Z1b „Stavební a montážní práce – ZMĚNA č.1 – 2. část.“ je nedílnou součástí této objednávky

Termín dodání byl mezi objednavatelem a dodavatelem dohodnut na 28.2. 2020.

Základ pro základní DPH	21%	1 328 316,49 Kč
Cena celkem bez DPH		1 328 316,49 Kč

V Poličce

Za dodav

Potvrzen

a objed

souhlasí s jejími podmínkami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním celého obsahu objednávky a prohlašuje, že objednávka neobsahuje obchodní tajemství ani údaje, které by neměly být zveřejněny. Pro případ, že by dodavatel zjistil, že objednávka obsahuje obchodní tajemství popř. údaje, které dle právních předpisů nemají být zveřejněny, zavazuje se do sedmi dnů od obdržení objednávky předat objednateli kopii objednávky se začerněnými údaji, které nemají být zveřejněny.

Při nedodržení termínu dodání Vám bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky. Splatnost faktury je 30 dní.

Fakturu zašlete ve dvou vyhotoveních **vždy na vyřizující osobu** na adresu:
Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306, nábřeží Svobody 306, 572 01 Polička

IČ: 620 321 78

Gymnázium Políčka



Tel.: 461 732 103, 461 732 113
http://www.gympolicka.cz

Adresa: Svobody 306, 572 01 Políčka
E-mail: info@gympolicka.cz

ADRESÁT – DODAVATEL	
Název:	BAC A Políčka s.r.o.
Adresa:	P. Jilmonického 563 572 01 Políčka
IČ:	23268423

Datum vydání:		31.10.2020
Vydání:		Mgr. Josef Dvořák
Obsah:		
Telefon:		461 732 103
E-mail:		dvořak@gympolicka.cz
Termín dodání:		31.1.2020

Předmět a specifikace objednávky G9218:

V rámci stavby R1418 Gymnázium Políčka – rekonstrukce objektu a výše objednané zřízení školní budovy Gymnázium Políčka G1-04 die položkověno rozpisu G1_A1 „Stavba a montáž práce – ZMĚNA 6.1 – 2. část“


Pracovní rozpis stavby G1_A1 „Stavba a montáž práce – ZMĚNA 6.1 – 2. část“ je nedílnou součástí této objednávky

Termín dodání byl mezi objednavatelem a dodavatelem dohodnut na 31.1.2020.

1 328 016,48 Kč

21%

214 183,47 Kč

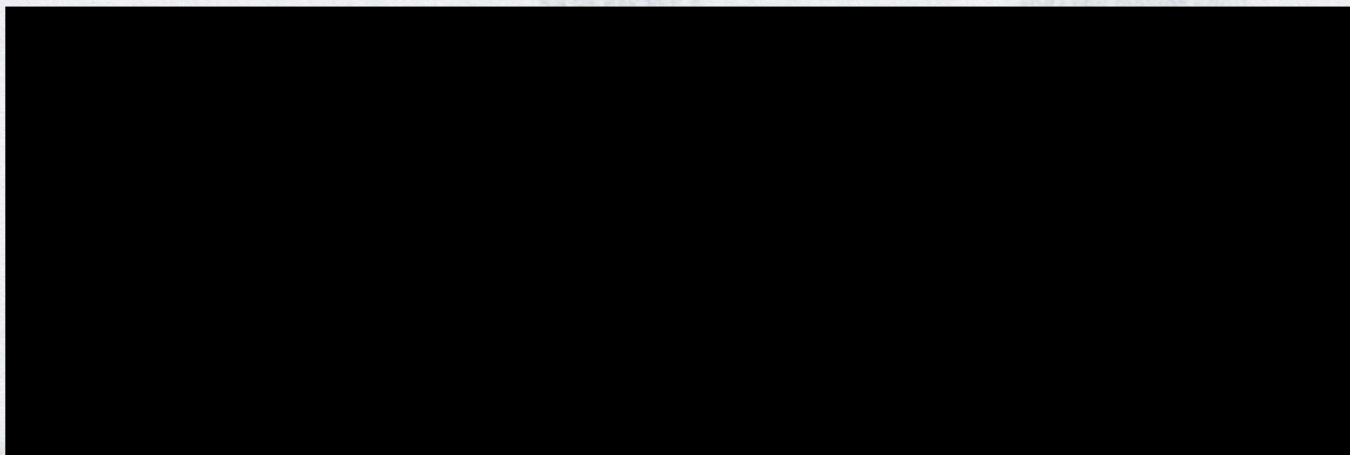

Objednatel je povinen dle této objednávky provést všechny práce, které jsou v ní uvedeny. Pro případ, že by dodavatel zjistil, že objednané práce nejsou proveditelné, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli před zahájením prací. Pokud objednatel nebude s provedením prací souhlasit, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli před zahájením prací.

Objednatel je povinen dle této objednávky provést všechny práce, které jsou v ní uvedeny. Pro případ, že by dodavatel zjistil, že objednané práce nejsou proveditelné, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli před zahájením prací. Pokud objednatel nebude s provedením prací souhlasit, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli před zahájením prací.

Objednatel je povinen dle této objednávky provést všechny práce, které jsou v ní uvedeny. Pro případ, že by dodavatel zjistil, že objednané práce nejsou proveditelné, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli před zahájením prací. Pokud objednatel nebude s provedením prací souhlasit, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli před zahájením prací.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **R1419** **Gymnázium Polička - rekonstrukce střech**

Objekt: **D1-04** **Tělocvična**

Rozpočet: **01_AI_Z1b** **Stavební a montážní práce - ZMĚNA č.1 - 2. část**

Objednatel: **Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306**
nábř. Svobody 306
57201 Polička-Horní Předměstí

IČO: **62032178**

DIČ:

Zhotovitel: **Báča, Polička s.r.o.**
P. Jilemnického 567
572 01 Polička

IČO: **25268422**

DIČ: **CZ25268422**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			722,61
PSV			1 327 593,88
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 328 316,49

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 328 316,49 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

1 328 316,49 CZK

v


Policee

dne

15.11.2019

Popis rozpočtu: 01_AI_Z1b - Stavební a montážní práce - ZMĚNA č.1 - 2. část

Změna č.1 řeší v důsledku havárie střechy výměnu tepelně izolačních a parotěsných vrstev. Konstrukce, které již byly nově řešeny v původním projektu jsou pak přizpůsobeny této změně (uspořádání vrstev, požadavky na provádění střech, úpravy z toho plynoucích detailů).

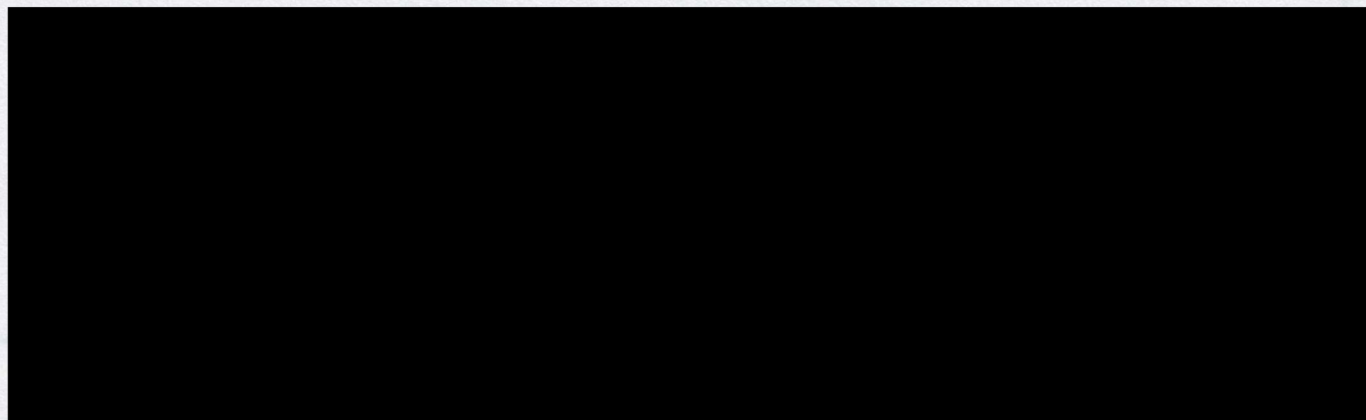

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV			4 510,00	0
713	Izolace tepelné	PSV			937 595,46	71
762	Konstrukce tesařské	PSV			383 790,08	29
764	Konstrukce klempířské	PSV			56 440,24	4
765	Krytiny tvrdé	PSV			-85 843,53	-6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			6 748,28	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			22 884,57	2
783	Nátěry	PSV			1 468,78	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			722,61	0
Cena celkem					1 328 316,49	100

Položkový rozpočet

S:	R1419	Gymnázium Polička - rekonstrukce střech
O:	D1-04	Tělocvična
R:	01_AI_Z1b	Stavební a montážní práce - ZMĚNA č.1 - 2. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				4 510,00
1	71235xx02	Zkrácení a obetonování konce I profilu	ks	11,00000	410,00	4 510,00

Jedná se o úpravu I profilů nesoucích nadpražní U profil oken:

Zkrácení (uříznutí) I profilu č.100 s vnějším lícem U profilu a jeho obetonování (cca 0,002m3 betonu) tak, aby bylo možné kolem něj opracovat parozábranu z asfaltového pásu + vlastní opracování detailu parozábranou.

Jedná se o doplnění položky 712 35-x.x01 z 1. části změnového rozpočtu.

počet I profilů : 11

11,00000

Díl: 713		Izolace tepelné				937 595,46
2	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	68,88400	250,00	17 221,00

dopojení tepelné izolace z PIR na zdivo resp. nadpraží oken :

na zdivo : (136,2-62,6)*0,3

22,08000

na nadpraží oken : (40,3+18+4,3)*(0,54+0,2)

46,32400

boky oken : 3*2*0,08

0,48000

3	71316xx01	Izolace krovů shora,deska PIR tl.80mm s kaširovanou DHV, přelepení spojů	m2	1 164,78390	150,00	174 717,59
---	-----------	--	----	-------------	--------	------------

Montáž desek na P+D vč. spojení DHV dle požadavku na provedení (min. třída těsnosti 3 konstrukčního typu 2.1).

Do ceny započítat případné nutné doplňkové systémové prvky, pásky nebo lepidla na spojování/svařování DHV v detailech přechodů šikmá a ploché střechy.

šikmá střecha :

střešní roviny 26° (pozn. cos26=0,89879) :

668,68790

(93,99*2+210,34+202,69)/0,89879

okapová hrana pod DHV bez tep. izolace - v místě stěn : -

-22,11000

(136,3-62,6)*0,3

okapová hrana pod DHV bez tep. izolace - v místě oken : -

-38,18600

62,6*0,61

plochá střecha :

svislé čelo přechod šikmá/plochá : 2*0,2*36,2

14,48000

svislá plocha štíty : 9,23*2

18,46000

střešní rovina 3° : 7,23*36,2*2

523,45200

4	283_RspecPIR	Deska izolační PIR tl. 80mm s kaširovanou bitumenovou fólií dle specifikace v PD rovná hrana	m2	1 223,02310	582,00	711 799,44
---	--------------	--	----	-------------	--------	------------

- požadované provedení pero/drážka s oboustrannou hliníkovou fólií

- součinitel tepelné vodivosti $\lambda=0,022$ W/m.K

- kaširovaný SBS modifikovaný asfaltový pás tl. max.1,5mm splňující min. požadavek na třídu těsnosti 3 konstrukčního typu 2.1 i na sklonu 3°

např. Bauder PIR PLUS

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1164,78390

1 164,78390

Koeficient: 0,05

58,23920

5	28376500R	Deska izolační PIR Alu pro střechy 1250x2500x 80mm	m2	79,21660	365,00	28 914,06
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 68,88400

68,88400

Koeficient: 0,15

10,33260

6	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	5,04426	980,00	4 943,37
---	--------------	--	---	---------	--------	----------

Díl: 762		Konstrukce tesařské				383 790,08
-----------------	--	----------------------------	--	--	--	-------------------

7	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	595,33200	105,00	62 509,86
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

plochá střecha pod krytinu : 7,23*2*36,2

523,45200

Položkový rozpočet

S:	R1419	Gymnázium Polička - rekonstrukce střech
O:	D1-04	Tělocvična
R:	01_AI_Z1b	Stavební a montážní práce - ZMĚNA č.1 - 2. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		svislé čelo přechod šikmá/plochá : 2*0,16*36,2		11,58400		
		okapová hrana pod DHV - v místě stěn : (136,3-62,6)*0,3		22,11000		
		okapová hrana pod DHV - v místě oken : 62,6*0,61		38,18600		
8	762341630R00	Bednění okapových říms z desek tvrdých	m2	25,97900	460,00	11 950,34
		V ceně zohlednit způsob montáže lepením systémem Sikatack panel na místo přibití nebo šroubování. Dodávka lepicího systému je v samostatné specifikaci.				
		bednění nadpraží oken z OSB desek : (40,3+18+4,3)*(0,345+0,07)		25,97900		
9	762342213R00	Montáž kontratlatí přes izolaci tl.140 mm, na vruty	m2	523,45200	381,00	199 435,21
		Montáž přes tl. izolace 140mm je zvolena z důvodu vyšších kontratlatí na ploché střeše, aby byly normativně položky správná celková délka vrutů.				
		V normativě položky je počítáno s 12,24 kusů vrutů 8x280mm na 1m2 střechy. Na plochou střechu se předpokládá spotřeba 2,5 ks/m2. Tento rozdíl je vyřešen minusovou položkou na dodávku vrutů tohoto rozměru.				
		Skutečně odečtené množství vrutů se na stavbě upřesní po výběru konkrétního typu a stanovení přesného množství.				
		plochá střecha : 7,23*2*36,2		523,45200		
10	762342204RT2	Montáž kontratlatí přibitím včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	-688,74854	39,00	-26 861,19
		odpočet z původního rozpočtu : -688,74854		-688,74854		
11	762342204RT4	Montáž kontratlatí přibitím včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	120,59200	45,00	5 426,64
		okapová hrana pod DHV - v místě stěn : ((136,3-62,6)*0,3)*2		44,22000		
		okapová hrana pod DHV - v místě oken : (62,6*0,61)*2		76,37200		
12	762341620RT3	Bednění okapových říms z palubek pero-drážka včetně dodávky řeziva, palubky SM tl. 19 mm	m2	19,84840	620,00	12 306,01
		doplnění palubek - zvýšení okapové hrany : 138,8*0,13		18,04400		
		Koeficient: 0,1		1,80440		
13	762342210RT2	Montáž kontratlatí přes izolaci tl. 80 mm, na vruty včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	721,68854	275,00	198 464,35
		V normativě položky je počítáno s 12,24 kusů vrutů 8x220mm na 1m2 střechy. Na šikmou střechu se předpokládá spotřeba 2,5 ks/m2. Tento rozdíl je vyřešen minusovou položkou na dodávku vrutů tohoto rozměru.				
		Skutečně odečtené množství vrutů se na stavbě upřesní po výběru konkrétního typu a stanovení přesného množství.				
		náhrada za latě 3/5 na šikmé střeše : 688,74854		688,74854		
		svislé kontratlatě v přechodu šikmé na plochou střechu : 2*(36,2*0,2)		14,48000		
		svislé kontratlatě na štítech ploché střechy : 9,23*2		18,46000		
14	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	15,00237	1 200,00	18 002,84
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 15,00237		15,00237		
15	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	1 383,27120	13,00	17 982,53
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 595,33200		595,33200		
		Koeficient: 1		595,33200		
		kontratlatě 8/10 : 37*7,23*2*(2*0,08+2*0,1)		192,60720		
16	3114837350R	Vrut RAPI-TEC SK TopTherm 8 x 220 talířová hlava	kus	-6 708,41078	20,00	-134 168,22
		Vysvětlení viz poznámka k položce montáže kontratlatí přes tepelnou izolaci.				

Položkový rozpočet

S:	R1419	Gymnázium Polička - rekonstrukce střech
O:	D1-04	Tělocvična
R:	01_AI_Z1b	Stavební a montážní práce - ZMĚNA č.1 - 2. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		odpočet vrutů z 12,24 na 2,5 ks/m2 na šikmé střeše : - (12,24-2,5)*688,74854		-6 708,41078		
17	3114837353R	Vrut RAPI-TEC SK TopTherm 8 x 280 talířová hlava	kus	-5 098,42248	23,00	-117 263,72
		Vysvětlení viz poznámka k položce montáže kontratlatí přes tepelnou izolaci.				
		odpočet vrutů z 12,24 na 2,5 ks/m2 na ploché střeše : - (12,24-2,5)*523,452		-5 098,42248		
18	60512540R	Prkno SM/JD II. jak. tl. 2,4 dl. 200-350 š. 8-16 omítané	m3	15,00237	5 500,00	82 513,04
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 595,33208*0,024		14,28797		
		Koeficient: 0,05		0,71440		
19	60515791R	Hranol SM profil 80x100 mm dl. 3-4 m	m3	4,62257	5 500,00	25 424,14
		kontratlatě plochá střeška : (37*7,23*2)*0,08*0,1		4,28016		
		Koeficient: 0,08		0,34241		
20	60725012R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 15 mm	m2	27,01816	138,00	3 728,51
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 25,97900		25,97900		
		Koeficient: 0,04		1,03916		
21	R-spec Sikatack	Lepicí systém Sikatackpanel pro přilepení OSB desek na ocelovou pásovinu	m2	25,97900	240,00	6 234,96
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 25,97900		25,97900		
22	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	12,27443	1 475,00	18 104,78
Díl: 764 Konstrukce klempířské						56 440,24
23	764331320R00	Lemování z Al plechu zdi, tvrdá krytina, rš 250 mm	m	100,80000	196,00	19 756,80
		lemování přechodu šikmé střechy svislé pod plochou střechou - K4.10 : 100,8		100,80000		
24	764331350R00	Lemování z Al plechu zdi, tvrdá krytina, rš 500 mm	m2	-19,20000	1 770,00	-33 984,00
		odpočet původní položky :				
		K4.15 - štitová stěna přiléhající ke střeše 3° + vyčnívající atika na střeše 26° (sever+jih) : -8*2		-16,00000		
		Koeficient: 0,2		-3,20000		
25	764421360R00	Oplechování říms z Al plechu, rš 400 mm	m	-79,64000	520,00	-41 412,80
		odpočet z původního rozpočtu :				
		K4.10 : -72,4		-72,40000		
		Koeficient: 0,1		-7,24000		
26	764775323R00	PREFALZ lemování komínů z AL plechů, v ploše	m2	-5,38680	1 700,00	-9 157,56
		odpočet K.12 :				
		K4.12 : -0,67*0,67*12		-5,38680		
27	764775307R00	PREFA ochranná mřížka proti ptákům, šířka 125 mm	m	215,40000	120,00	25 848,00
		okap šikmé střechy : 143		143,00000		
		okap ploché střechy : 2*36,2		72,40000		
28	764775319Rp	Nástavec odvětrání, do DN 150 mm	kus	-12,00000	1 350,00	-16 200,00
		odpočet z původního rozpočtu :				
		K4.13 : -12		-12,00000		
29	764Rp02	D+M Mřížka větrací hliníková, průměr 100 mm	ks	-82,00000	220,00	-18 040,00
		odpočet z původního rozpočtu :				
		K4.5 : -82		-82,00000		
30	764Rp04	D+M Osazení hliníkového větracího komínku pr. 150 mm, výška 300 mm, do nové Al falcované krytiny	ks	-10,00000	600,00	-6 000,00
		odpočet z původního rozpočtu :				
		K4.9 : -10		-10,00000		

Položkový rozpočet

S:	R1419	Gymnázium Polička - rekonstrukce střech
O:	D1-04	Tělocvična
R:	01_AI_Z1b	Stavební a montážní práce - ZMĚNA č.1 - 2. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	764Rp06	D+M systémového větracího hřebenového pásu do hladké drážkové krytiny vč. latí a oplechování	m	36,20000	1 110,00	40 182,00
Do ceny započítat i montáž a dodávku latí cca 6x6cm + jejich oplechování pod vlastní větrací pás dle systémového detailu						
hřeben ploché střechy - K4.9 : 36,2				36,20000		
32	764Rp07	D+M Ukončovací plech z Al plechu, r.š. 90mm	m	72,40000	120,00	8 688,00
ukončení lemovacího plechu - K4.5 : 72,4				72,40000		
33	764Rp08	D+M Zatahovacího vyztužovacího plechu z Al plechu tl. 1mm, r.š.166mm	m	72,40000	411,00	29 756,40
okapová hrana ploché střechy - K4.11 : 72,4				72,40000		
34	764Rp09	D+M Lemování kruhového prostupu v drážkové krytině systémovým komínkem přilepeným k plechu do DN150	ks	6,00000	1 510,00	9 060,00
prostupy odkouření plynových zářičů - K4.12 : 6				6,00000		
35	764Rp10	D+M Oplechování stěny z Al plechu tl. 0,7mm na dvojistou stojatou drážku	m2	11,32000	1 770,00	20 036,40
do ceny započítat oplechování 2ks výstupků uprostřed štítů						
boční štíty ploché střechy - K4.15 : 2*5,66				11,32000		
36	764Rp11	D+M Krycího plechu mezi okapovou hranou a podokapním žlabem z Al plechu tl. 0,7mm r.š. 330mm	m	129,80000	215,00	27 907,00
krycí plech - K.16 : 138,8-9				129,80000		
Díl: 765 Krytiny tvrdé						-85 843,53
37	765331663R00	Větrací pás z PVC perforovaný	m	-143,00000	66,00	-9 438,00
odpočet z původního rozpočtu : -143				-143,00000		
38	765799313R00	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů	m2	-608,39190	60,00	-36 503,51
odpočet z původního rozpočtu : -				-608,39190		
((93,99*2+210,34+202,69)/0,89879)						
okapová hrana pod DHV bez tepelné izolace :						
okapová hrana pod DHV - v místě stěn : (136,3-62,6)*0,3				22,11000		
okapová hrana pod DHV - v místě oken : 62,6*0,61				38,18600		
39	765901311R00	Páska těsnící pod kontralatě š. 5 cm	m	535,02000	50,00	26 751,00
pod kontralatě plochá střecha : 37*7,23*2				535,02000		
40	765Spec_DHV	Monolitická DHV fólie s dvěma funkčními polymerními vrstvami a nosnou vrstvou z netkané PP textilie Plošná hmotnost 270 g.m-2.	m2	-768,99109	98,00	-75 361,13
* Ekvivalentní difúzní tloušťka 0,02 (-0,01;+0,04) m. Ohebnost za nízkých teplot -40 °C. Odolnost proti pronikání vody W1.						
odpočet z původního rozpočtu : -768,99109				-768,99109		
41	765 Spec_DHV2	Pojistná hydroizolace pro pokládku na bednění (DHV) dle specifikace v PD	m2	69,34040	127,00	8 806,23
- min. požadavek je provedení v třídě těsnosti 3 konstrukčního typu 2.1. z SBS modifikovaných asfaltových pásů tl. max. 1,5mm						
např. Bauder TOP UDS 1,5						
okapová hrana pod DHV bez tepelné izolace :						
okapová hrana pod DHV - v místě stěn : (136,3-62,6)*0,3				22,11000		
okapová hrana pod DHV - v místě oken : 62,6*0,61				38,18600		
Koeficient: 0,15				9,04440		
42	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	-0,08832	1 111,00	-98,12
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						6 748,28

Položkový rozpočet

S:	R1419	Gymnázium Polička - rekonstrukce střech
O:	D1-04	Tělocvična
R:	01_AI_Z1b	Stavební a montážní práce - ZMĚNA č.1 - 2. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	766421821R00	Demontáž obložení stropů palubkami	m2	30,67400	220,00	6 748,28
		stáv. bednění nadpraží oken : $(40,3+18+4,3)*(0,3+0,19)$		30,67400		

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					22 884,57
44	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	102,16320	202,00	20 636,97	

pásovina pro bednění nadpraží oken :
 $((40,3+18+4,3)/0,625)*1,02$ 102,16320

45	13351380.AR	Ocel pásová jakost S235 50x5,0 mm 11375	t	0,11238	20 000,00	2 247,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 102,16000*0,001		0,10216		
		Koeficient: 0,1		0,01022		

Díl: 783		Nátěry				1 468,78
46	783726200R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak	m2	19,84840	74,00	1 468,78

doplnění palubek - zvýšení okapové hrany : 138,8*0,13 18,04400

Koeficient: 0,1 1,80440

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	722,61
-----------------	--	---------------

47	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	0,33680	178,00	59,95
48	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,33680	220,00	74,10

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

49	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,05201	15,50	78,31
----	--------------	--	---	---------	-------	-------

- příplatek 15 km navíc

- dodavatel nacení s ohledem na aktuální možnosti skládkování v dané lokalitě

50	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,33680	305,00	102,72
51	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,33680	1 200,00	404,16
52	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,33680	10,00	3,37

