

4soft

www.4soft.cz




„ParkParukářka - revitalizace jihozápadní části
vč. rekonstrukce zpevněných plochy“

Streetball

Obchodní zástupce:


Jakub Lukáč, +420 608 750 011, jakub@4soft.cz

4soft, s.r.o. Krkonošská 625, 468 41 Tanvald,

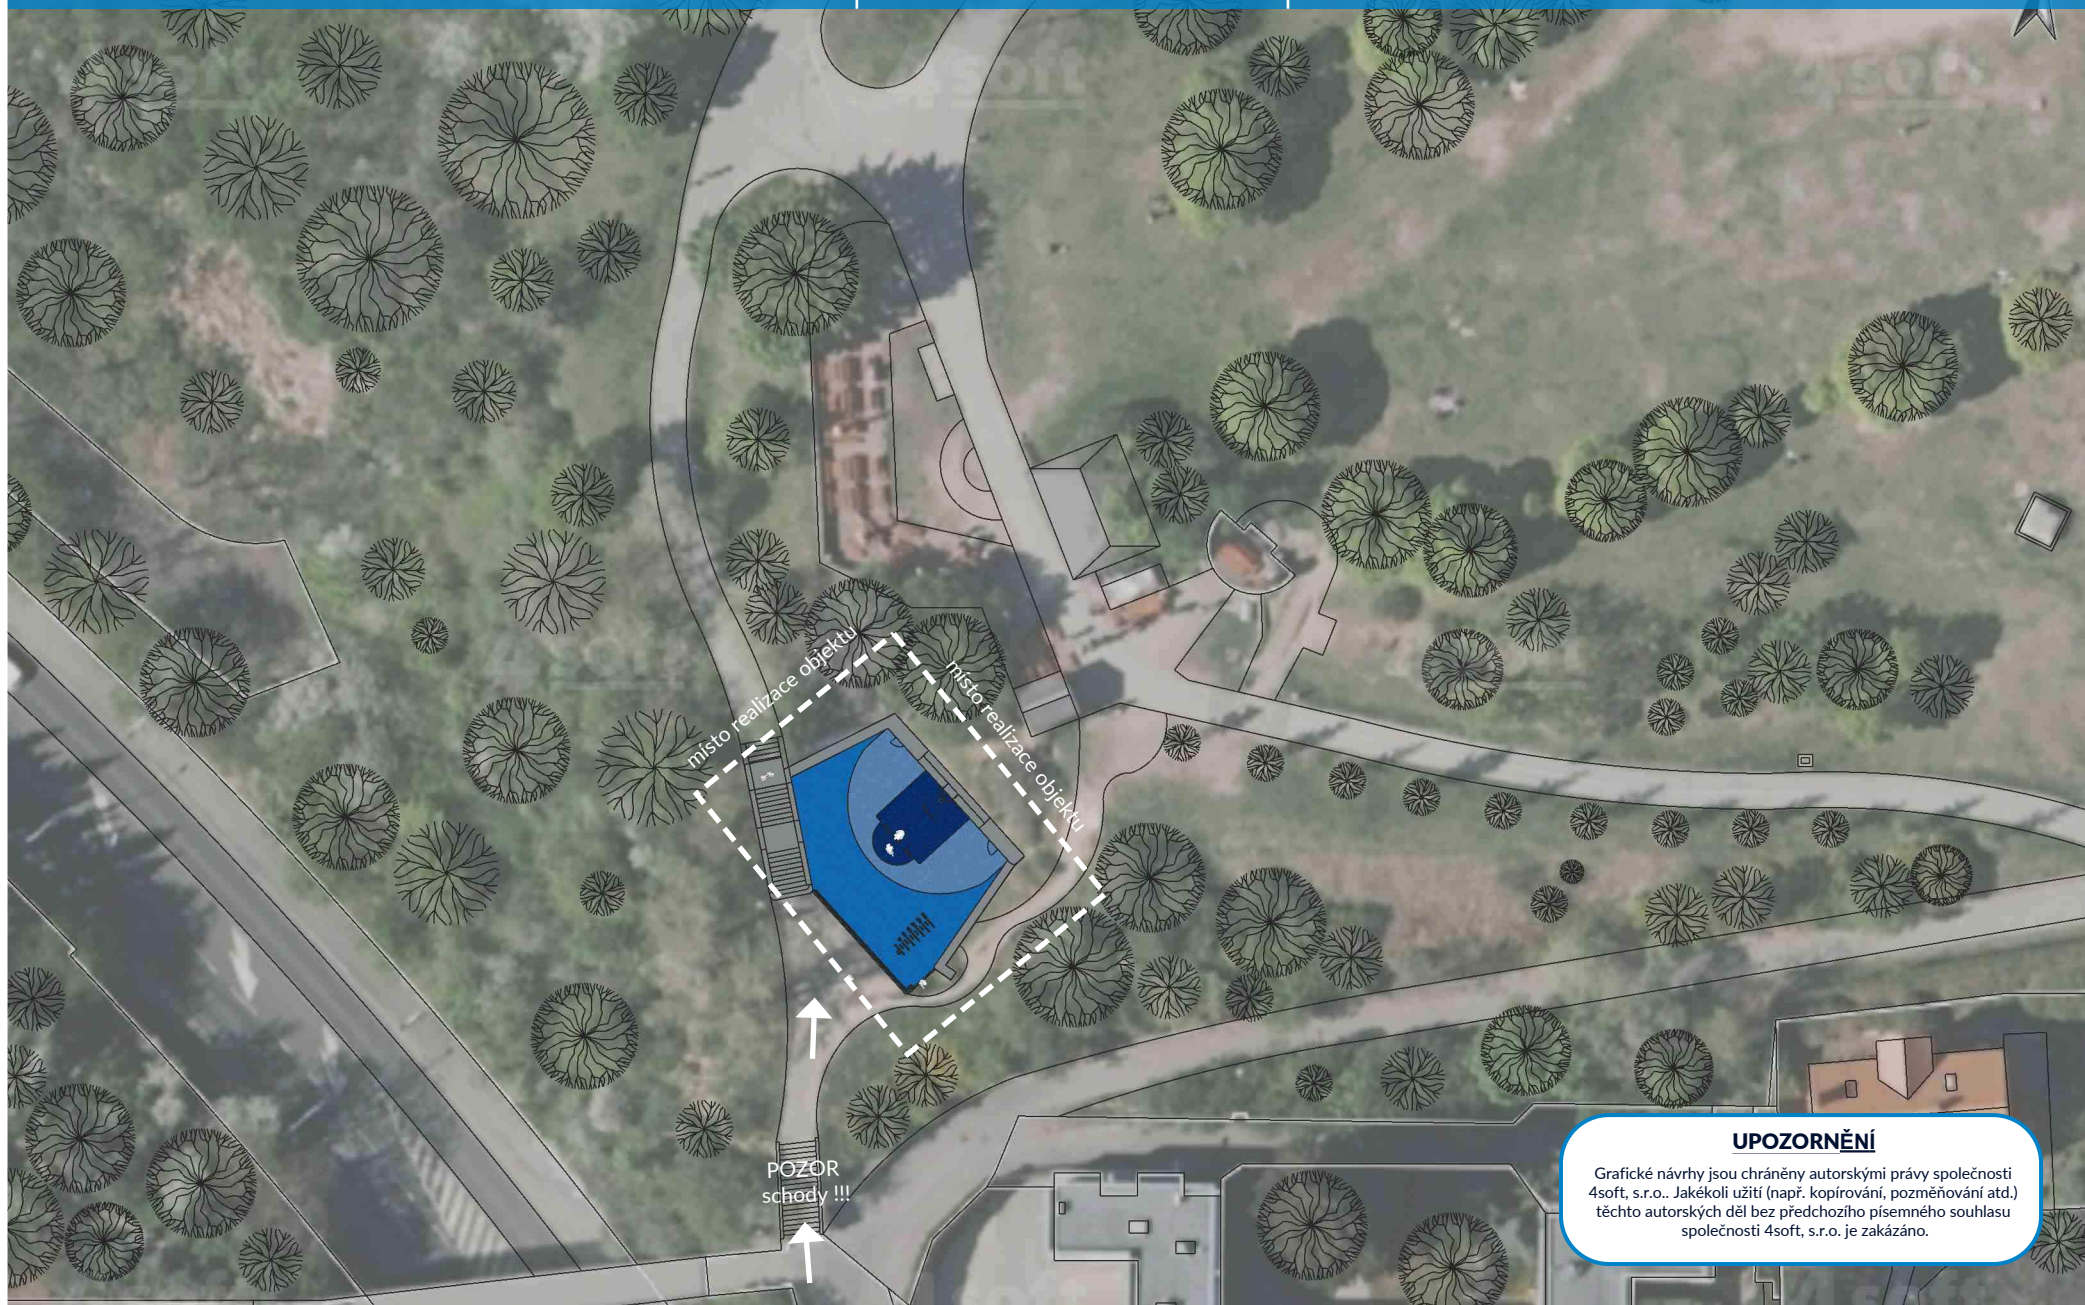


UPOZORNĚNÍ

Grafické návrhy jsou chráněny autorskými právy společnosti 4soft, s.r.o.. Jakékoli užití (např. kopírování, pozměňování atd.) těchto autorských děl bez předchozího písemného souhlasu společnosti 4soft, s.r.o. je zakázáno.

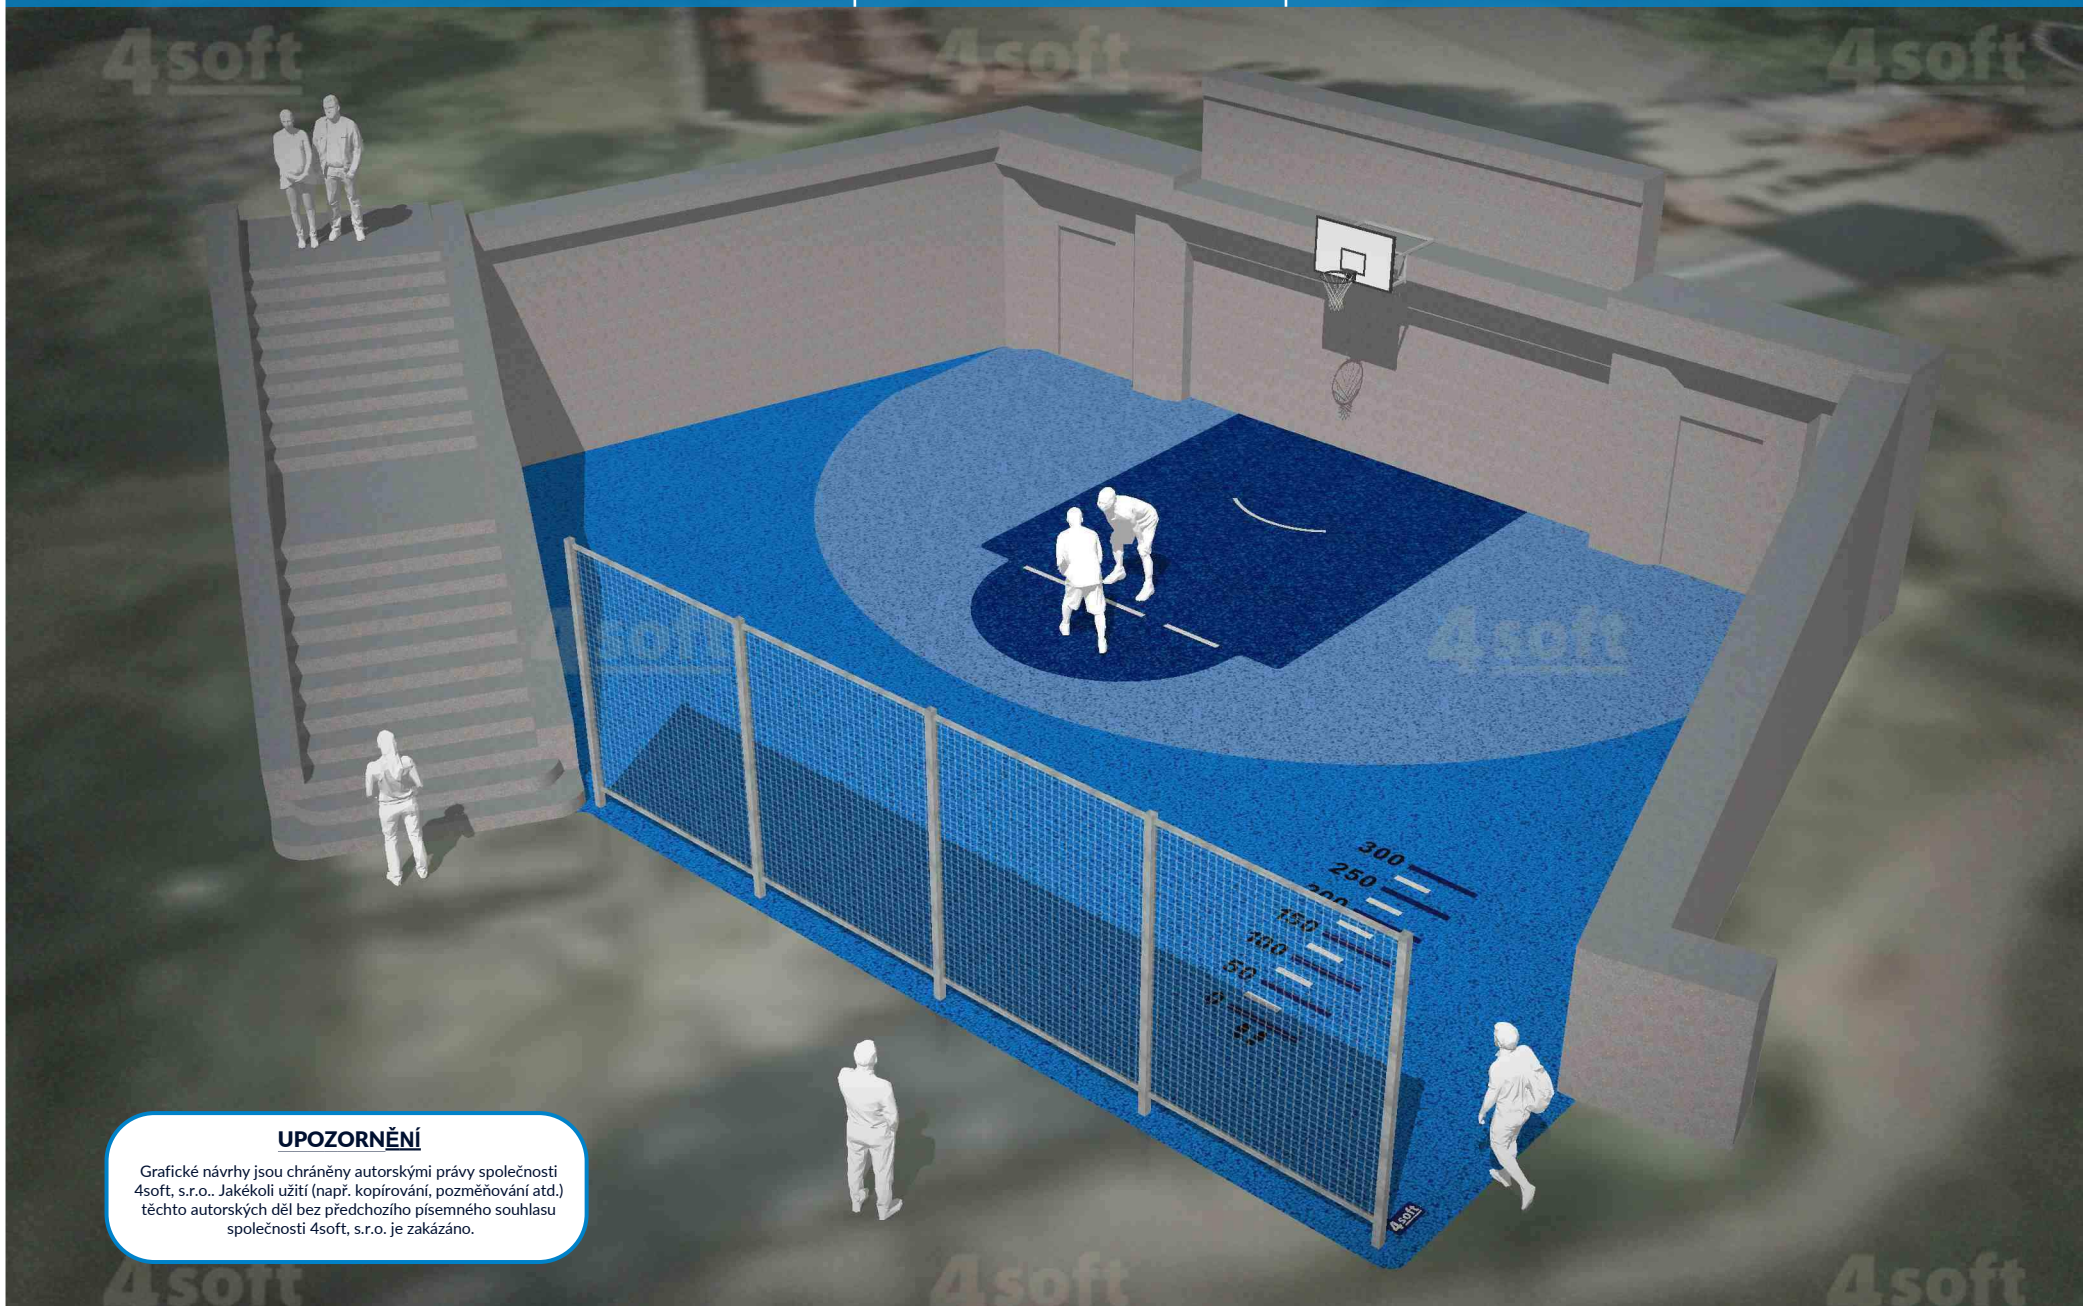**UPOZORNĚNÍ**


Grafické návrhy jsou chráněny autorskými právy společnosti 4soft, s.r.o.. Jakékoli užití (např. kopírování, pozměňování atd.) těchto autorských děl bez předchozího písemného souhlasu společnosti 4soft, s.r.o. je zakázáno.

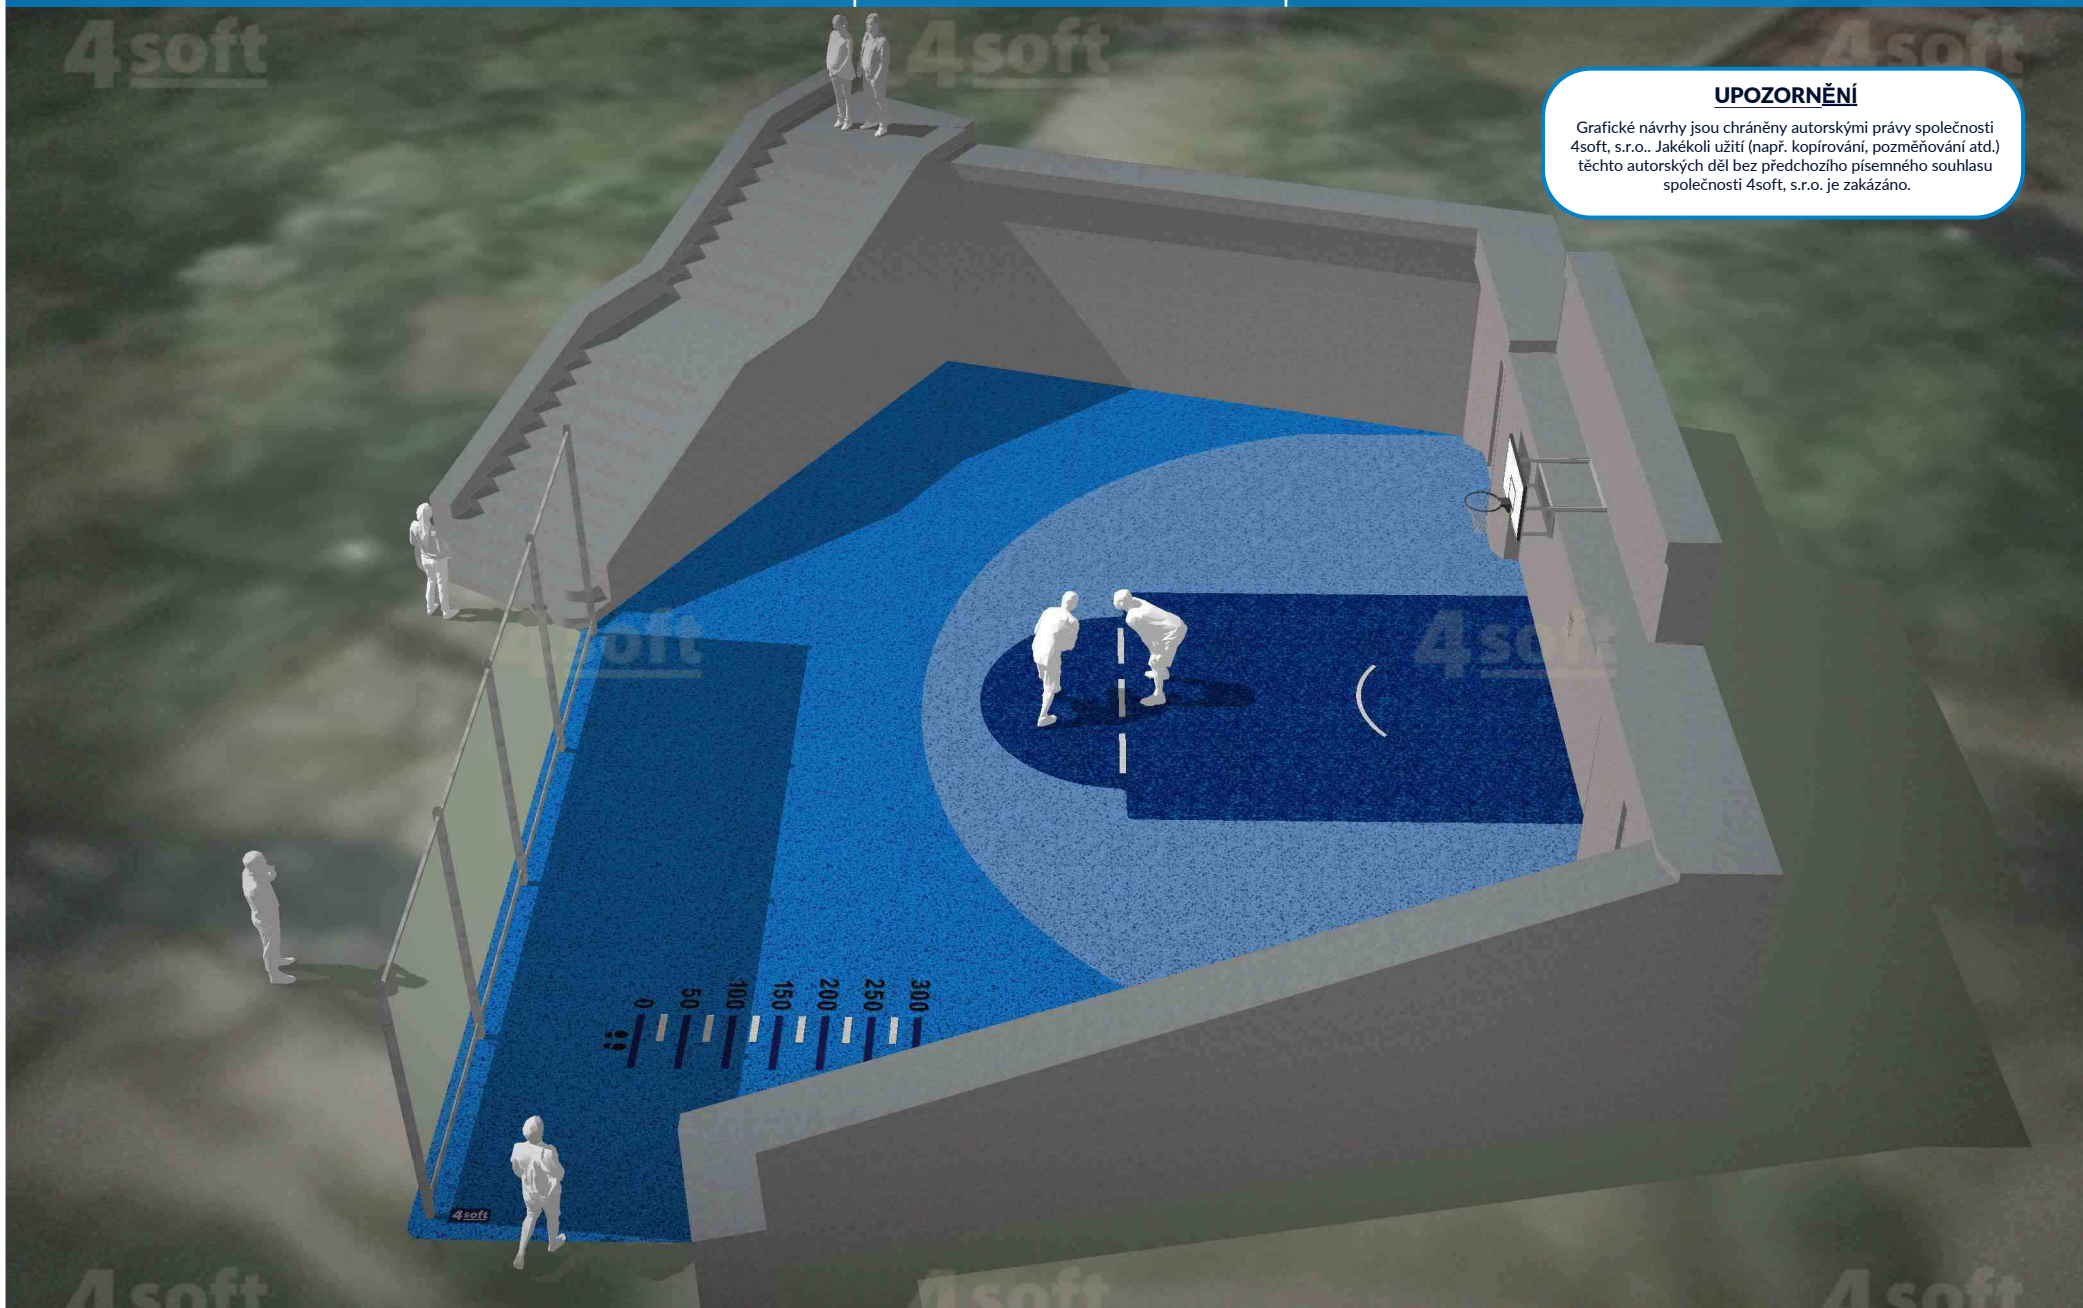

UPOZORNĚNÍ

Grafické návrhy jsou chráněny autorskými právy společnosti 4soft, s.r.o.. Jakékoli užití (např. kopírování, pozměňování atd.) těchto autorských děl bez předchozího písemného souhlasu společnosti 4soft, s.r.o. je zakázáno.

Výměra EPDM plochy: **185,0 m²**

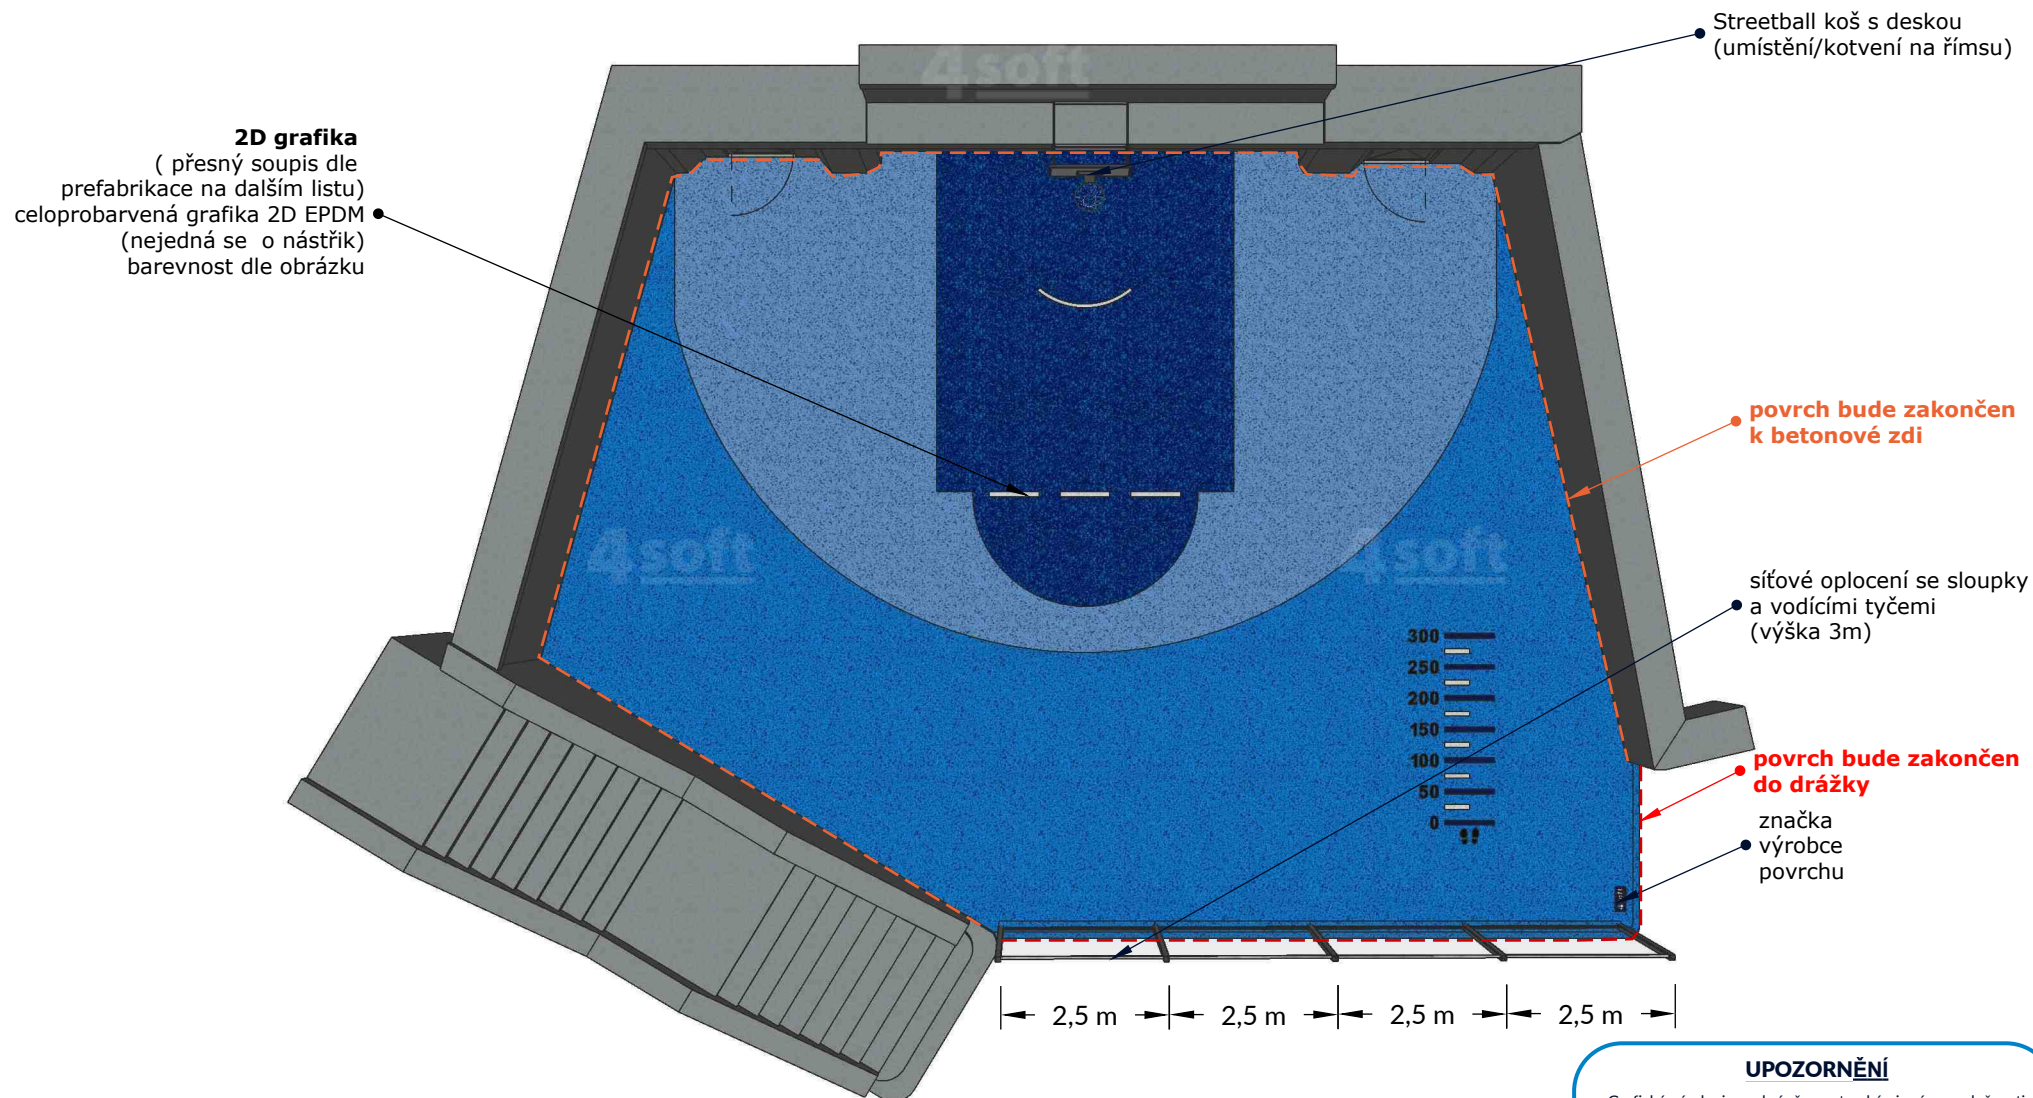

Veškerá grafika je provedena z celo-barveného EPDM.

Barevnost granulátu je ilustrační.

UPOZORNĚNÍ


Grafické návrhy jsou chráněny autorskými právy společnosti 4soft, s.r.o.. Jakékoli užití (např. kopírování, pozměňování atd.) těchto autorských děl bez předchozího písemného souhlasu společnosti 4soft, s.r.o. je zakázáno.

Výměra EPDM plochy: **185,0 m²**

BAREVNOST:



SmartSoft:
temně modrá 30%
světle modrá 70%



SmartSoft:
modro-šedá 70%
temně modrá 30%




SmartSoft:
temně modrá 70%
světle modrá 30%

Veškerá grafika je provedena z celo-barveného EPDM.

Barevnost granulátu je ilustrační.

Barevná stálost: působením UV na EPDM materiál dochází ke změně barevnosti až ke stupni 3 na stupnici šedi (dle EN 20105 - A02).

ROZMĚR PLOCHY:

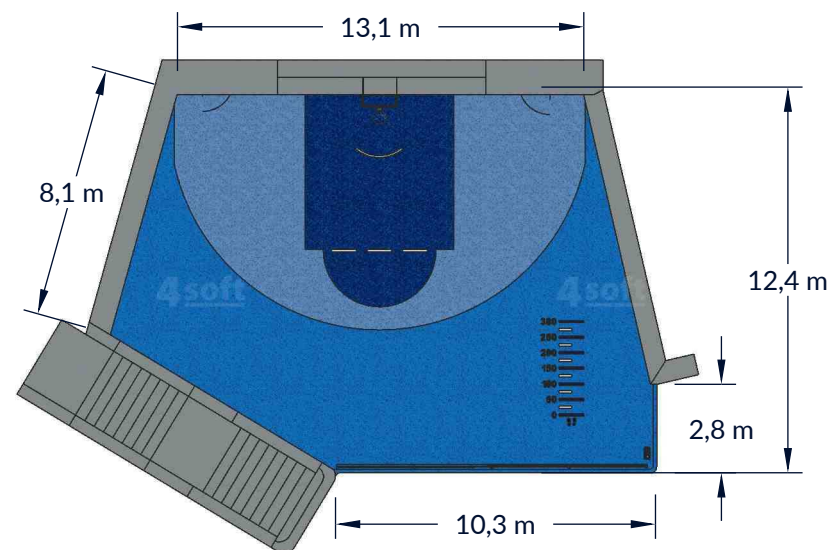

SEZNAM GRAFIKY:

ItemCode	Name	Quantity
E1-02B-71UV	Skok daleký (0-300_black) - UV rainbow blue	1
G2-10A-55UV	Středová čára - UV pearl	3
G2-29D-50UV	Curve Nr.4 - large - UV colours	1

UPOZORNĚNÍ

Grafické návrhy jsou chráněny autorskými právy společnosti 4soft, s.r.o.. Jakékoli užití (např. kopírování, pozměňování atd.) těchto autorských děl bez předchozího písemného souhlasu společnosti 4soft, s.r.o. je zakázáno.

INFORMACE O AUTORSTVÍ NÁVRHU :

Grafický návrh, případně související cenová nabídka, která zobrazuje části grafického návrhu, jsou chráněny autorskými právy společnosti 4soft, s.r.o.

Veškerá majetková práva k těmto autorským dílům je oprávněna vykonávat společnost 4soft, s.r.o.

Jakékoli užití (např. kopírování, pozměňování atd.) těchto autorských děl bez předchozího písemného souhlasu společnosti 4soft, s.r.o. je zakázáno.

Tento grafický návrh je možno použít pouze pro interní potřeby zákazníka, a to pouze pro účely posouzení a vyhodnocení obchodní nabídky společnosti 4soft, s.r.o.

Upozorňujeme, že v případě neoprávněného užití autorského díla se lze domáhat dle § 40 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, vydání dvojnásobku běžné licenční odměny a zákazu užití autorského díla.

V případě zájmu o užití tohoto grafického návrhu, či některé jeho části pro jiné účely, než pouze pro posouzení a vyhodnocení obchodní nabídky společnosti 4soft, s.r.o. nás proto kontaktujte na e-mailové adrese: [REDACTED]

Děkujeme za spolupráci

Váš 4soft tým




Položkový rozpočet



**Městská část Praha 3,
 Havlíčkovo nám. 9
 Praha 3, PSČ: 130 00**


„Park Parukářka – revitalizace jihozápadní části vč. rekonstrukce zpevněných ploch“ - streetball“

Varianta:			č. nabídky:			O1-40222-VC
Kontaktní osoba: Jakub Lukáč			datum:			17.08.2022
<i>pol.</i>	<i>název položky</i>	<i>mj.</i>	<i>p.j.</i>	<i>jed.cena</i>	<i>celkem</i>	
1	bourání stávajícího betonového podloží-tloušťka 8cm	m3	1,6	3 960,00 Kč	6 336,00 Kč	
2	nakládka sutí na kontejner + odvoz vč.skládkovného - koef.1,3	t	5	1 460,00 Kč	7 300,00 Kč	
3	RUČNÍ sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m	m2	8	135,00 Kč	1 080,00 Kč	
4	RUČNÍ odkopávky a prokopávky 150mm v požadovaném tvaru - přerovnění a úprava pláně - koef.1,3 s přemístěním do 50 m	m3	2	980,00 Kč	1 960,00 Kč	
5	nakládka drnu a výkopku na kontejner + odvoz do 10km vč.skládkovného - koef.1,3	m3	3	1 590,00 Kč	4 770,00 Kč	
6	NÁKUP A DOVOZ - štěrková podkladní vrstva pod umělý povrch - 21cm - (180mm štěrkodeř 0-32mm + 30mm štěrkodeř 0-4mm) koef. 1,15	m3	4,5	1 830,00 Kč	8 235,00 Kč	
7	ROVNÁNÍ A HUTNĚNÍ - štěrková podkladní vrstva pod umělý povrch - 21cm - (180mm štěrkodeř 0-32mm + 30mm štěrkodeř 0-4mm)	m2	17	250,00 Kč	4 250,00 Kč	
8	MANIPULACE - navážení štěrku na plochu z lokální deponie	m3	4,5	910,00 Kč	4 095,00 Kč	
9	betonáž a tvarování desky v místě po vybouraném betonu - vč. betonu, výztuže a manipulace	kpl.	1	5 722,00 Kč	5 722,00 Kč	
10	demontáž prkna, lezeckých chytů stávající plochy vč.nakládky na kontejner a likvidace	kpl.	1	5 310,00 Kč	5 310,00 Kč	

11	osazení sloupků do betonu, vč. bourání betonu, hloubení jam a betonu (sloupky 3,8 m)		ks	5	2 140,00 Kč	10 700,00 Kč
12	výroba sloupku (pozink) délka 3800mm (80x80x3) vč. úchytů pro vodící tyče pro síť oplocení (viz. výkres) + plastové víčko		ks	5	4 630,00 Kč	23 150,00 Kč
13	výroba vodící tyče (pozink) 40x40x2 délka 3000mm pro uchycení sítě na připravené úchyt sloupků (zahrnuje prořez 15%)	jedno pole 2ks tyčí	ks	8	992,00 Kč	7 936,00 Kč
14	montáž vodící tyče na sloupky vč. spojovacího materiálu	jedno pole 2ks tyčí	ks	8	288,00 Kč	2 304,00 Kč
15	D+M síť PP síla 4mm OKA 45x45mm + vazací šňůra PP křížová 5mm		m2	30	310,00 Kč	9 300,00 Kč
16	Lešení vč. montáže a demontáže		kpl.	1	3 400,00 Kč	3 400,00 Kč
17	důkladné očištění plochy od nečistot		m2	185	33,00 Kč	6 105,00 Kč
18	penetrace podkladu PU Primerem		m2	185	49,00 Kč	9 065,00 Kč
19	vyříznutí ukončovacieho žlábkú do stávajícúho povrchu hl. 1,5cm		mb	13	103,00 Kč	1 339,00 Kč
20	Basketbal, streetball souprava s deskou 120 x 90 cm vč. montáže		ks	1	16 310,00 Kč	16 310,00 Kč
21	bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 35mm (25mm SBR + 10mm EPDM)- s keramzitem v dané barevnosti		m2	185	2 040,00 Kč	377 400,00 Kč
22	rozměření grafických motivů na ploše		kpl.	1	3 720,00 Kč	3 720,00 Kč
23	práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do plochy dle grafického návrhu (zahrnuje i speciální polyuretanovou hmotu pro lepení grafických motivů)		kpl.	1	5 300,00 Kč	5 300,00 Kč
24	hlídání plochy		kpl.	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
25	E1-02B-71UV® Skok daleký (0-300_black) - UV rainbow blue	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	1	4 555,00 Kč	4 555,00 Kč
26	G2-10A-55UV® Středová čára - UV pearl	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	3	360,00 Kč	1 080,00 Kč
27	G2-29D-50UV® Oblouk č.4 - UV barvy	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	1	526,00 Kč	526,00 Kč
doprava a režie spodní stavba vč.příplatku za zhoršený přístup						52 860,00 Kč
doprava a režie umělý povrch vč.příplatku za zhoršený přístup						46 810,00 Kč

Cena celkem bez DPH	635 918,00 Kč
DPH 21%	133 542,78 Kč
Cena celkem vč. DPH	769 460,78 Kč

Navržená Barevnost:



Grafický návrh:



Ostatní důležité sdělení k nabídce:

Platnost cenové nabídky je 1měsíc od data jejího vyhotovení.

Cenová nabídka odpovídá navrženému řešení, přesnému místu realizace, barevnosti dle grafického návrhu, případně textovému popisu. V případě jakékoliv změny je nutné nabídku aktualizovat.

Objednatel

potvrzuje, že místo realizace je dostupné pro menší stavební techniku. Pokud není upřesněno jinak.

Objednatel prohlašuje, že na místě realizace předmětu díla nevedou žádné inženýrské sítě. V případě, že tomu tak není, Objednatel zašle Zhotoviteli výkres inženýrských sítí a zajistí jejich vytýčení tak, aby se zamezilo kontaktu s nimi. V případě, že tuto informaci Objednatel Zhotoviteli neposkytne před zahájením výkopových prací, je Objednatel plně odpovědný za veškeré škody na majetku a zdraví způsobené vlivem neinformovanosti o výskytu inženýrských sítí v místě realizace.

V nabídce

Zhotovitele, v případě provádění zemních prací, je kalkulováno s běžným podložím v místě realizace, tj. s běžnou zeminou. V případě, že bude při zahájení realizace zjištěno, že je místo realizace tvořeno navážkou různého druhu materiálu (beton, stavební suť, apod.), skalnatým podložím, betonovým podkladem či asfaltem atd., má Zhotovitel nárok na úhradu víceprací spojených se ztíženými podmínkami při realizaci, pokud s tímto nebylo již počítáno v nabídce na základě upozornění Objednatele.

Povrch SmartSoft - důležité informace.

Po instalaci povrchu SmartSoft, respektive během jeho vyzrávání, může docházet k výskytu specifického zápachu. Ten se vyskytuje zejména při teplém a slunečném počasí. Zápach není zdraví škodlivý a během krátké doby postupně odezní. V závislosti na počasí se tato doba pohybuje mezi 14-45 dny od pokládky. Změna barevnosti nového povrchu krátce po jeho instalaci. Polyuretanové pojivo reaguje na UV záření. Během tvrdnutí pojiva a při jasném slunečním počasí dochází k změně barvy EPDM povrchu, případně se na povrchu tvoří tmavší skvrny. Na některých barvách jsou tyto změny viditelné více než na jiných. (krémová, šedá, světle modrá, světle zelená). Tato „flekatost“ povrchu je dočasná, projevující se zejména krátce po jeho instalaci. V závislosti na intenzitě slunečního záření (cca 10-30 dnů) tato barevná nejednotnost povrchu definitivně zmizí. K opakování toho jevu již nedochází. Nejedná se o závadu.

U pryžových povrchů vč. povrchu SmartSoft, může docházet postupem času k jeho drobnému smršťování. Spáry mezi povrchem a obrubou nejsou považovány za závadu.

Drobné nerovnosti v povrchu, zejména u napojení barev a grafických komponentů nejsou považovány za závadu. Jedná se technologickou spáru.

Povrch EkoSoft může vykazovat drobné barevné odchylky. Proto je ideální jako mix s klasickým barevným EPDM granulátem. Tyto drobné odchylky nejsou brány jako závada.

Cenová nabídka, která zobrazuje části grafického návrhu, je autorským dílem a je chráněn autorskými právy společnosti 4soft, s.r.o. (dále jen „4soft“). Veškerá majetková práva k těmto autorským dílům je oprávněna vykonávat společnost 4soft. Údaje obsažené v cenové nabídce (množství a ceny za jednotlivé položky) jsou rovněž chráněny jako obchodní tajemství společnosti 4soft. Jakékoli užití (např. kopírování, pozměňování, rozšiřování atd.) autorských děl a/nebo obchodního tajemství společnosti 4soft bez jejího předchozího písemného souhlasu je zakázáno. Tento grafický návrh a cenovou nabídku je možno použít pouze pro interní potřeby zákazníka, a to pouze pro účely posouzení a vyhodnocení obchodní nabídky společnosti 4soft. Upozorňujeme, že v případě neoprávněného užití autorského díla se lze domáhat dle § 40 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. V případě zájmu o užití tohoto grafického návrhu a/nebo cenové nabídky, či některé její části pro jiné účely, než pouze pro posouzení a vyhodnocení obchodní nabídky společnosti 4soft nás proto kontaktujte na e-mailové adrese: info@4soft.cz.

Nabídku vypracoval:

Jana Jandová

V Tanvaldu dne. 17.8.2022, Mgr. Dušan Šmíd, Mgr. Michal Kubín - jednatelé 4soft, s.r.o.

Záruční lhůty a podmínky

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Park Parukářka – revitalizace jihozápadní části vč. rekonstrukce zpevněných ploch“ - streetball“

Zhotovitel poskytne objednateli na zakázku „Park Parukářka – revitalizace jihozápadní části vč. rekonstrukce zpevněných ploch“ - streetball“ záruční dobu:

- na dílo v délce **38 měsíců**, s výjimkou výrobků, na které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel poskytuje záruční dobu kratší (minimálně však 24 měsíců), tzn. síťové oplocení a basketbalová souprava.

V Tanvaldu 17. 8. 2022

