



DODATEK Č. 1

K SOD/00388/2022/OIÚ ZE DNE 03. 06. 2022

LÁVKA A MLATOVÁ CESTA ZA ZIMNÍM STADIONEM

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

OBJEDNATEL: **Město Říčany**
sídlem: *Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany*
zastoupený: *Ing. Davidem Michaličkou, starostou města*
bankovní spojení: *KB, a.s., pobočka Říčany*
číslo účtu: 
IČO: *00240702*
DIČ: *CZ00240702*
identifikátor datové schránky: *Skjbfwd*
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: *Ing. arch. Alice Štěpánková, Ing. Monika Burešová*
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: *Ing. David Michalička, starosta města*
Technický dozor stavebníka (TDS):
tel., email :
dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL: **WALCO CZ spol. s r. o**
Se sídlem: *Dobronická 1256, 148 25 Praha 4*
Zastoupený: *Ing. Jiří Weis*
bankovní spojení: *KB, Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9*
číslo účtu: 
IČO: *25640623*
DIČ: *CZ 25640623*
Identifikátor datové schránky: *K8ptbdc*
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: *Ing. Jiří Weis*
tel.: 
e-mail: Jiri.weis@walco.cz
dále „Zhotovitel“
(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu a ceny díla, tak jak je uvedeno níže.

Článek 2. Předmět plnění

2.1. Předmět plnění se mění z důvodů a v rozsahu uvedených v přílohách tohoto dodatku. Jedná se o vícepráce práce dle požadavku objednatele týkající se zřízení **vsaku a uliční vpusti** v ulici V Chobotě, a s tím

souvisejících prací, jak blíže uvedeno ve změnovém listu - rozpočtu č. 1 a v nákresu – schématu vsaku a vpusti, vše viz přílohy tohoto dodatku.

Článek 3. Doba provádění díla

3.1. Shora uvedené práce nemají vliv na termín plnění.

Článek 4. Cena díla

4.1. Původní cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena v odst. 3.2. smlouvy ve výši:

		bez DPH	včetně DPH
3.2.1	Za vypracování a odevzdání jednostupňové projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu dle odst. 1.3.1 této smlouvy v příslušném počtu paré dle smlouvy; TATO ČÁST CENY TVOŘÍ MAXIMÁLNĚ 10 % z celkové ceny díla (PD + realizace Stavby)	45 000,-	54 450,-
3.2.2	Za realizaci Stavby v souladu s PD dle odst. 1.3.2 této smlouvy	704 998,-	853 047,58
3.2.3	Celkem za realizaci díla dle článku 1 této smlouvy (PD + realizace Stavby)	749 998,-	907 497,58

4.2. Celková cena víceprací dle tohoto dodatku: 59 817,88 Kč bez DPH, tj. 72 379,63 Kč včetně DPH.
Celkové **navýšení ceny díla dle tohoto dodatku: 59 817,88 Kč bez DPH, tj. 72 379,63 Kč včetně DPH.**

4.3. Z důvodů shora uvedených se odst. 3.2. smlouvy o dílo mění takto:

		bez DPH	včetně DPH
3.2.1	Za vypracování a odevzdání jednostupňové projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu dle odst. 1.3.1 této smlouvy v příslušném počtu paré dle smlouvy; TATO ČÁST CENY TVOŘÍ MAXIMÁLNĚ 10 % z celkové ceny díla (PD + realizace Stavby)	45 000	54 450,-
3.2.2	Za realizaci Stavby v souladu s PD dle odst. 1.3.2 této smlouvy	764 815,88	925 427,21
3.2.3	Celkem za realizaci díla dle článku 1 této smlouvy (PD + realizace Stavby)	809 815,89	979 877,21

Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

5.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nezměněné.

5.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

5.3. Tento dodatek je, na základě dohody smluvních stran, podepsán elektronicky. S

5.4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

5.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1 – Změnový list včetně změnového rozpočtu

Příloha č. 2 – Náskres-schéma vsaku a vpusti

V Říčanech

Ing. David Michalička
Digitálně podepsal
Ing. David Michalička
Datum: 2022.09.19
08:42:54 +02'00'

.....
za objednatele

Ing. David Michalička
starosta města Říčany

V Praze

Ing. Jiří Weis
Digitálně podepsal
Ing. Jiří Weis
Datum: 2022.09.16
13:10:43 +02'00'

.....
za zhotovitele

Ing. Jiří Weis
jednatel
WALCO spol. s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Lávka a mlatová cesta za zimním stadionem, Říčany

Objednatel: Město Říčany
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
IČ: 00240702

Správce stavby (TDS): JM ADITO, s.r.o.
Jeremenkova 763/88
140 00 Praha 4 - Podolí
IČ: 04669789

Zhotovitel: WALCO CZ spol. s r.o.
Dobronická 1256
148 00 Praha 4
IČ: 25640623

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: **1**

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:	ODSOUHLASENO	<input checked="" type="checkbox"/>
	ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU	<input type="checkbox"/>
	ZAMÍTNUTO	<input type="checkbox"/>

Změna se týká těchto SO, PS: SO 02 Realizace stavby lávka a mlatová cesta

Změnu požaduje: Objednatel

- na základě čeho: sklonu komunikace V Chobotě

Stručný popis změny: Na základě požadavku Objednatele bude přidána uliční vpust' na konci ulice V Chobotě v Říčanech, aby nedocházelo ke vtoku vody na nově vybudovanou mlatovou cestu a tím i splavování jejího povrchu.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO

Časový dopad na stavbu: NE

Cena stavby dle smlouvy o dílo: 749 998,00 Kč

Náklady na změnu dle ZL č. 01 bez DPH: 59 817,88 Kč


Cena stavby po změně dle ZL č. 01 bez DPH: 809 815,88 Kč

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

SO,PS	Cena ve smlouvě o dílo	Včetně dodatků	Více práce	Méně práce	Cena po změně
SO 01	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	45 000,00 Kč
SO 02	704 998,00 Kč	704 998,00 Kč	59 817,88 Kč	0,00 Kč	764 815,88 Kč
Total/ Celkem	749 998,00 Kč	749 998,00 Kč	59 817,88 Kč	0,00 Kč	809 815,88 Kč

1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):

Jméno: Ing. Jiří Weis

Datum: 11.9.22 Podpis (razítko) 

2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatele):

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Štěpánka Šritrová

Datum: 10.9.22 Podpis (razítko) 

3/ Stanovisko Správce stavby (TDS):

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Bc. Jiří Svoboda

Datum: 12.9.22 Podpis (razítko) 

IČ: 04667707, DIČ: CZ04669789

JM Adito, s.r.o. ②

Přílohy: Změnový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16900VCP1
Stavba: UV v ulici V Chobotě - Lávka a mlat za zimním stadionem Říčany

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	26. 8. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH 59 817,88

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	59 817,88	12 561,75
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 72 379,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

JM Adito, s.r.o. ②
Jeremenkova 763/88
140 00 Praha 4
IČ: 04669789, DIČ: CZ04669789

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16900VCP1

Stavba: UV v ulici V Chobotě - Lávka a mlat za zimním stadionem Říčany

Místo: Datum: 26. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		59 817,88	72 379,63
16900VCP 1	UV v ulici V Chobotě - Lávka a mlat za zimním stadionem Říčany	59 817,88	72 379,63

Stavba: UV v ulici V Chobotě - Lávka a mlat za zimním stadionem Říčany
Datum: 26. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

UV v ulici V Chobotě - Lávka a mlát za zimním stadionem Říčany

Místo:

Datum: 26. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

59 817,88

D 1		Zemní práce					26 969,08
1	K	131313131	Hloubení jam do 10 m ³ v soudržných horninách ručně + sondy	m ³	7,61	1 500,00	11 415,00
	vv		1,8*1,5*1,5"vsak"		4,05		
	vv		2*0,9*1,2"potrubí"		2,16		
	vv		1*1*1,4"UV"		1,40		
	vv		Součet		7,61		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m ³	7,61	298,00	2 267,78
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	76,10	23,00	1 750,30
	vv		7,61*10		76,10		
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	13,70	650,00	8 905,00
	vv		7,61*1,8		13,70		
5	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození	m ³	1,50	448,00	672,00
6	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	3,00	453,00	1 359,00
	vv		1,5*2 *Přepočtené koeficientem množství		3,00		
7	K	180400020	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m ²	5,00	85,00	425,00
8	K	182001131RRR	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 25 cm v rovině	m ²	5,00	35,00	175,00
D 2		Základy a zvláštní zakládání					7 188,80
9	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m ³	3,38	1 240,00	4 191,20
	vv		1,5*1,5*1,5		3,38		
10	K	211971122	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m ²	24,00	54,90	1 317,60
	vv		(2+2+2+2+4)*2		24,00		
11	K	212 81-0010.RAB	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek DN 100 ve vsaku	m	4,00	420,00	1 680,00
D 8		Trubní vedení					17 000,00
12	K	871353121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200, včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000	m	2,00	1 000,00	2 000,00
13	K	894411020	Vpust' uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem, DN 200, mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,25 m	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
D 91		Doplňující práce na komunikaci					160,00
14	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	2,00	80,00	160,00
D 99		Staveništní přesun hmot					3 000,00
15	K	998223011	Přesun hmot - mimostaveništní doprava	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
D VN		Vedlejší náklady					5 500,00
16	K	005111020R	Vytyčení stavby a ověření polohy podzemních sítí	Soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
17	K	005121010R	Zařízení staveniště - přesun kapacit + centrála + ohrazení	Soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
18	K	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00

PŪDODĪS

PLATOKĀ CESTA - RĪCĀVĒ

UL. VOJBOVĒ

ASFAĻT

ASFAĻT

VRĀST

KG/KODŅU

26m

1,5m



1,5m

VSĀK 1,5x1,5x1,5m
GEOTEXTĪLE, SĒRKLĀDĒT
16-32m


MLĀT. CESTA

RĪEŽ

ĒTĪMĀ

GEOTEXTĪLE

SĒRKLĀDĒT

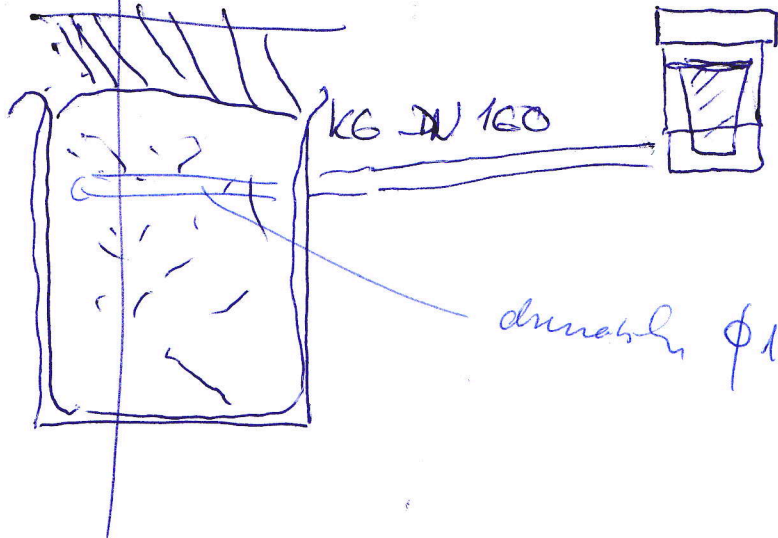

KG DN 160

diametrs φ100 ca 4m