


Vodní pódium – demontáž terasových prken a podkladových hranolů, montáž nových terasových prken včetně podkladových hranolů, povrchová úprava olejem na dřevo, rozměry elipsa A-8,3m, B-6,3m, celkem 163m². Budou použity jednostranně jemně drážkovaná prkna šíře 145mmx21mm z massaranduby, spára 5mm, podkladní hranoly z massaranduby.



Zahradní pergola – demontáž a polykarbonátových desek, odstranění starého nátěru pergoly, napuštění proti škůdcům a dřevokazným houbám, povrchová úprava olejem, kontrola kotvicích prvků, montáž nových polykarbonátových desek 10mm, čiré s UV filtrem, velikost 10x5m

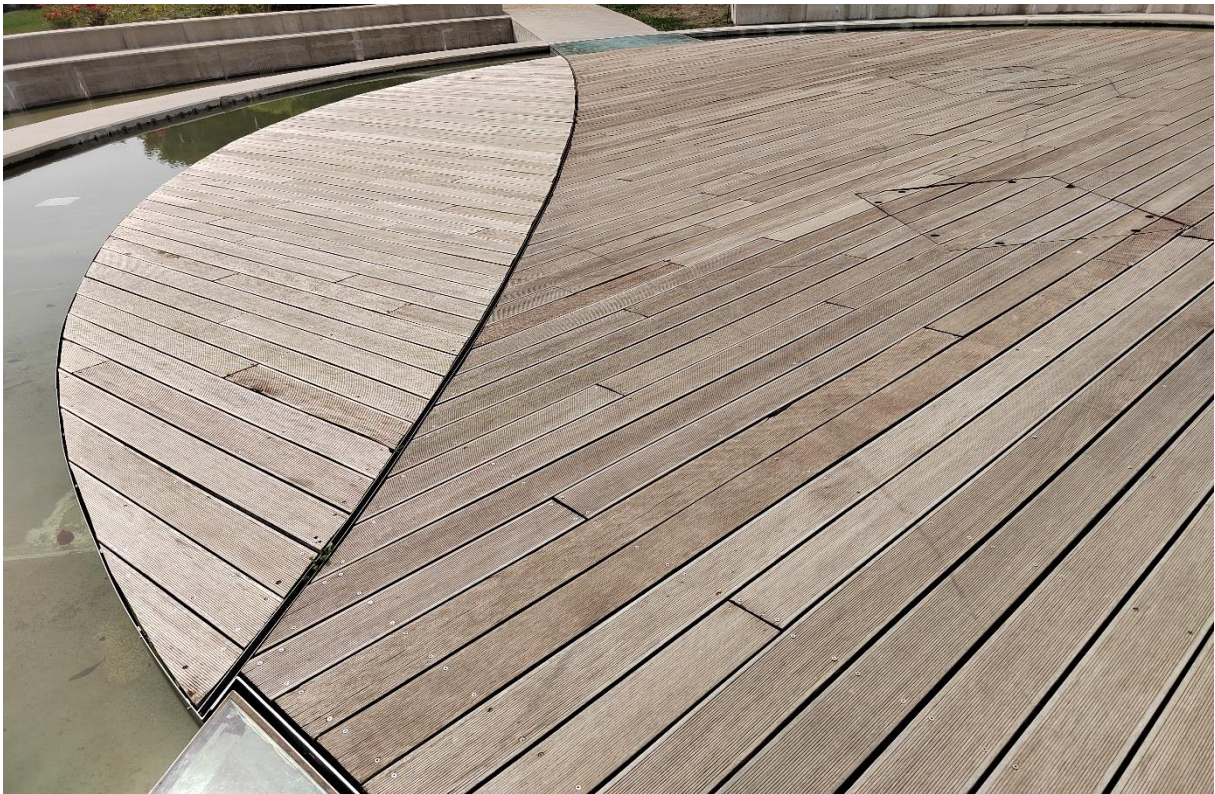

Zahradní lavičky- demontáž dřevěných částí. **DEMONTÁŽ A MONTÁŽ NUTNÁ V MÍSTĚ REALIZACE, JELIKOŽ JSOU LAVIČKY PŘIPĚVNĚNY V ZEMI.** Montáž dřevěných nových částí včetně povrchové úpravy. Barevný odstín bude odsouhlasen po deinstalaci se zadavatelem.

6x rovná lavička



24x velká lavička

