





ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL	39
Komu :		Datum : 16.06.2022	
Odesláno / Předáno	poštou	osobně x	
Týká se :	"Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu – pavilon B (levá část)"		
Odkazy :	na specifikaci :		
	na výkresy :		
	na rozp. podklady :		
	na jinou část smlouvy :		
ZMĚNA : Vodorovné konstrukce Dle požadavku TDI došlo v průběhu stavby k výměně, vyrovnání a osazování PZ desek			
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů : 0	
Změna je vyvolána:	záměrem stavebníka x	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele vyšší mocí nebo jinou okolností
Změnový list vydává:			
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum :	16.06.2022
Odesláno / Předáno	poštou	osobně x	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :			
Původní cena	0,00		
Nová cena	164 617,61		
Cenový rozdíl	164 617,61		
Počet listů příloh :	1		
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : stošedesátčtyřtisícšestsetšedmnáct korun českých a 61 haléřů	Dopad do termínu: NE		
Předal : Metrostav a.s. Generální dodavatel	Odsouhlasil : PENTA PROJEKT s.r.o. Autorský dozor		
Datum:	Datum:		
Odsouhlasil : INSCAN s.r.o. TDI	Odsouhlasil : Karlovarský kraj Objednatel		
Datum: 17.6.2022	Datum:		

Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu – pavilon B (levá část)										Č. ZL 39				
Odpočet						Přípočet						Rozdíl		
kod	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	Pol	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem	popis změny
					0,00		411121125R	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek PZD, překládaní a osazování použitých PZD, vč. cementového lože	kus	148,000			69 656,00	nová položka - vystoupení původních PZ desek
					0,00		763781822R	Demontáž stropní konstrukce v do 10 m z panelů tl. do 100mm	m2	134,000			37 227,88	nová položka - 4 místnosti
					0,00		BBC.0006774.URS	deska stropní plná PZD 20-120 119x34x7cm	kus	47,000			27 824,00	nová položka - výměna PZ desek
					0,00		411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl přes 900 do 1800 mm	kus	47,000			10 675,00	nová položka
					0,00	443	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	7,156			1 388,51	
					0,00		979031111R	Očistění použitých stropních desek před znovu osazením	m2	134,000			8 844,00	nová položka
					0,00			Mimostaveništní doprava materiálu	t	2,000			1 500,34	nová položka
					0,00	26	99700-R11	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku	t	3,000			329,19	
					0,00	27	997013-R1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	3,000			642,69	
					0,00		949111113	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,9 do 2,5m	sada	12,000			5 700,00	nová položka
					0,00		949111213	Příplatek k lešení lehkého trubkového v do 2,5m za první a ZKD den použití	sada	30,000			750,00	nová položka
Odpočet celkem					0,00		Přípočet celkem					164 617,61	164 617,61	

ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL	40
Komu :		Datum : 28.06.2022	
Odesláno / Předáno	poštou	osobně x	
Týká se :	"Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu – pavilon B (levá část)"		
Odkazy :	na specifikaci :		
	na výkresy :		
	na rozp. podklady :		
	na jinou část smlouvy :		
ZMĚNA : IZOLACE KOUPELEN A TOALET Změna vyplývající z požadavku objednatele na izolace v koupelnách a toaletách.			
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :	
Změna je vyvolána:	záměrem stavebníka x	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele vyšší mocí nebo jinou okolností
Změnový list vydává:			
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum :	27.06.2022
Odesláno / Předáno	poštou	osobně x	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :			
Původní cena	105 878,46		
Nová cena	56 457,90		
Cenový rozdíl	-49 420,56		
Počet listů příloh :	1		
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : minus čtyřicetdevět tisíc čtyřicet dva korun českých a 56 haléřů	Dopad do termínu: NE		
Předal : Metrostav a.s. Generální dodavatel	Odsouhlasil : PENTA PROJEKT s.r.o. Autorský dozor		
Datum:	Datum:		
Odsouhlasil : INSCAN s.r.o. TDI	Odsouhlasil : Karlovarský kraj Objednatel		
Datum: 12.9.2022	Datum:		

Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu – pavilon B (levá část)											Č. ZL 40			
Odpočet						Připočet						Rozdíl		
kod	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem	popis změny	
					0,00	457	71149-R09		Izolace vodorovná tekutou hydroizolační stěrkou na disperzní bázi, tl. 2 mm	m2	150,795	271,70	40 971,00	40 971,00
458	71149-R13		Izolace svislá tekutou hydroizolační stěrkou na disperzní bázi, tl. 2 mm	m2	386,000	271,70	104 876,20				0,00	-104 876,20		
							71149-R13b		Izolace soklů svislá tekutou hydroizolační stěrkou na disperzní bázi, tl. 2 mm	m2	57,000	271,70	15 486,90	15 486,90
462	998711203		Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	2,070	484,18	1 002,26				0,00	-1 002,26		
Odpočet celkem					105 878,46	Připočet celkem					56 457,90	-49 420,56		

ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL 44		
Komu :		Datum : 29.07.2022		
Odesláno / Předáno	poštou	osobně x		
Týká se :	"Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu – pavilon B (levá část)"			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :			
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : PŘÍPONEJÍ VAKUA Zpracování požadavku na připojení vakua na stávající rozvod v 1.PP				
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
Změna je vyvolána:	záměrem stavebníka x	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
Změnový list vydává:				
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum : 29.07.2022		
Odesláno / Předáno	poštou	osobně x		
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Původní cena	0,00			
Nová cena	65 629,34			
Cenový rozdíl	65 629,34			
Počet listů příloh :	1			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :	Dopad do termínu:			
šedesátpěttisícšestsetdvacetdevět korun českých a 34 haléřů	NE			
Předal :  Metrostav a.s. Generální dodavatel	Odsouhlasil :  PENTA PROJEKT s.r.o. Autorský dozor			
Datum:	Datum:			
Odsouhlasil : J  INSCAN s.r.o. TDI	Odsouhlasil :  Karlovarský kraj Objednatel			
Datum: 31.8.2022	Datum:			

Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu – pavilon B (levá část)										Č. ZL	44		
Odpočet						Připočet						Rozdíl	
kod	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem	popis změny
					0,00		Medicínální plyny - vícepráce dle skutečnosti					0,00	
					0,00	6	Pol90 měděná trubka 42x1.5	m	40,000			28 800,80	
					0,00	8	Pol92 Ag pájka 45+pasta	g	300,000			3 216,00	
					0,00	13	Pol97 chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 (0,5m)	kus	1,000			240,96	
					0,00	15	Pol99 tvarovky Cu pr.42	kus	6,000			1 870,44	
					0,00	16	Pol100 konzole jednoduchá	kus	20,000			2 960,00	
					0,00	19	Pol103 značení potrubí	m	40,000			743,60	
					0,00	20	Pol104 ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	40,000			200,40	
					0,00	21	Pol105 propláchnutí rozvodu dusíkem	m	40,000			486,00	
					0,00	23	Pol107 závěrečná tlaková zkouška	kus	1,000			1 322,76	
					0,00	26	Pol110 napojení na stávající rozvod vč. odstavení části stávajícího rozvodu (odstávka objektu)	kus	1,000			2 649,10	
					0,00	MZ-R011	přesun hmot	kus	1,000			11 249,78	
					0,00	MZ-R012	zkoušky a revize plynové části pravá B	kus	1,000			11 890,00	
Odpočet celkem					0,00	Připočet celkem					65 629,34	65 629,34	

ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL	46
Komu :		Datum : 11.08.2022	
Odesláno / Předáno	poštou	osobně x	
Týká se :	"Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu – pavilon B (levá část)"		
Odkazy :	na specifikaci :		
	na výkresy :		
	na rozp. podklady :		
	na jinou část smlouvy :		
ZMĚNA : ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE Změna prvku Z580 - stávající žebřík bude zachován s opraveným kotvením a bude dodán ochranný řetěz dle zadání.			
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :	
Změna je vyvolána:	záměrem stavebníka x	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele vyšší mocí nebo jinou okolností
Změnový list vydává:			
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum :	11.08.2022
Odesláno / Předáno	poštou	osobně x	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :			
Původní cena	25 184,50		
Nová cena	8 717,77		
Cenový rozdíl	-16 466,73		
Počet listů příloh :	1		
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : minus šestnácttisícčtyřistašedesátšest korun českých a 73 haléřů	Dopad do termínu: NE		
Předal : Metrostav a.s. Generální dodavatel	Odsouhlasil : PENTA PROJEKT s.r.o. Autorský dozor		
Datum:	Datum:		
Odsouhlasil : INSCAN s.r.o. TDI	Odsouhlasil : Karlovarský kraj Objednatel		
Datum: 12.9.2022	Datum:		

Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu – pavilon B (levá část)												Č. ZL 46			
Odpočet						Přípočet						Rozdíl			
kod	Specifikace		m.j.	množství	j. cena	Celkem	kod	Specifikace		m.j.	množství	j. cena	Celkem	Celkem	popis změny
810	76712-R31	Ozn. Z580 - Vnitřní provozní ocelový žebřík, dl.3800 mm, š.450 mm, žárový pozink, D+M	kus	1,000									0,00	-25 184,50	
						0,00	810a	76712-R31a	Ozn. Z580 - oprava kotvení stávajícího vnitřního provozního žebříku, - ochranný žetěz + ocelové sloupky D+M	kus	1,000		0,00	0 726,00	
						0,00	951	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	0,050		0,23	-8,23	
Odpočet celkem						25 184,50	Přípočet celkem						8 717,77	-16 466,73	

ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL	48
Komu :		Datum : 15.08.2022	
Odesláno / Předáno	poštou	osobně x	
Týká se :	"Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu – pavilon B (levá část)"		
Odkazy :	na specifikaci :		
	na výkresy :		
	na rozp. podklady :		
	na jinou část smlouvy :		
ZMĚNA : PŘIHOJENÍ UPS A CBS NA MaR Doplnění chybějícího připojení UPS a CBS na MaR.			
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :	
Změna je vyvolána:	záměrem stavebníka x	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele vyšší mocí nebo jinou okolností
Změnový list vydává:			
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum :	15.08.2022
Odesláno / Předáno	poštou	osobně x	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :			
Původní cena	0,00		
Nová cena	60 704,00		
Cenový rozdíl	60 704,00		
Počet listů příloh :	1		
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :	Dopad do termínu:		
šedesátisíc sedm set čtyřicet korun české	ANO / NE		
Předal : Metrostav a.s. Generální dodavatel	Odsouhlasil : PENTA PROJEKT s.r.o. Autorský dozor		
Datum:	Datum:		
Odsouhlasil INSCAN s.r.o. TGI	Odsouhlasil : Karlovarský kraj Objednatel		
Datum: 12.9.2022	Datum:		

Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu – pavilon B (levá část)											Č. ZL 48		
Odpočet						Přípočet						Rozdíl	
kod	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem	popis změny
							Doplnění přípojení UPS a CBS na MaR						
					0,00		Doplnění a úprava zapojení stávajícího rozvaděče		kpl	1,000		7 840,00	
					0,00		Drobný materiál pro zapojení rozvaděče svorky, vodiče, dutinky		kpl	1,000		672,00	
					0,00		Kabel JYTY 14x1		m	50,000		3 472,00	
					0,00		Montáž, zapojení		ks	1,000		8 400,00	
					0,00		Doprava osob a materiálu na stavbu		ks	1,000		2 800,00	
					0,00		Modul IOM 3723, 16DI		ks	1,000		13 552,00	
					0,00		SW práce + vizualizace dispečink		ks	1,000		16 800,00	
					0,00		Projektová dokumentace		ks	1,000		7 168,00	
					0,00							0,00	
Odpočet celkem					0,00	Přípočet celkem					60 704,00	60 704,00	

ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL 49	
Komu :		Datum : 15.08.2022	
Odesláno / Předáno	poštou	osobně x	
Týká se :	"Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu – pavilon B (levá část)"		
Odkazy :	na specifikaci :		
	na výkresy :		
	na rozp. podklady :		
	na jinou část smlouvy :		
ZMĚNA :	NÁTĚRY PŘED PROVEDENÍM POŽÁRNÍCH NÁSTRÍKŮ		
Očištění stávajících ocelových konstrukcí a provedení základního nátěru před aplikací protipožárních nástříků.			
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :	
Změna je vyvolána:	záměrem stavebníka x	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele vyšší mocí nebo jinou okolností
Změnový list vydává:			
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum : 15.08.2022	
Odesláno / Předáno	poštou	osobně x	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :			
Původní cena	0,00		
Nová cena	35 929,25		
Cenový rozdíl	35 929,25		
Počet listů příloh :	1		
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :	Dopad do termínu:		
třicetpěttisícdevětsetdvacetdevět korun českých a 25 haléřů	ANO / NE		
Předal : Metrostav a.s. Generální dodavatel	Odsouhlasil	PENTA PROJEKT s.r.o. Autorský dozor	
Datum:	Datum:		
Odsouhlasil : INSCAN s.r.o. TDI	Odsouhlasil	Karlovarský kraj Objednatel	
Datum: 15.8.2022	Datum:		

Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu – pavilon B (levá část)											Č. ZL 49		
Odpočet						Připočet						Rozdíl	
kod	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem	popis změny
					0,00	789121142-R	Ruční čištění ocelovým kartáčem ocelových konstrukcí třídy I stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění C	m2	165,280			19 007,20	
					0,00	1027 783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	165,280			13 817,41	
					0,00	294 949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	97,020			3 104,64	
Odpočet celkem					0,00	Připočet celkem					35 929,25	35 929,25	

ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL	50
Komu :		Datum : 15.08.2022	
Odesláno / Předáno	poštou	osobně x	
Týká se :	"Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu – pavilon B (levá část)"		
Odkazy :	na specifikaci :		
	na výkresy :		
	na rozp. podklady :		
	na jinou část smlouvy :		
ZMĚNA : VNITŘNÍ PARAPETY Změna materiálu parapetů v 1.PP kvůli hloubce ostění, kde v plastovém provedení se parapety nad 600mm nevyrobí. Doplnění parapetních desek do místnosti B219.			
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :	
Změna je vyvolána:	záměrem stavebníka x	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele vyšší moci nebo jinou okolností
Změnový list vydává:			
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum :	15.08.2022
Odesláno / Předáno	poštou	osobně x	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :			
Původní cena	8 525,40		
Nová cena	20 857,72		
Cenový rozdíl	12 332,32		
Počet listů příloh :	1		
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :	Dopad do termínu:		
dvanáctisicetřicetčtyřicetdvě koruny české a 32 haléřů	ANO / NE		
Předal : Metrostav a.s. Generální dodavatel	Odsouhlasil : PENTA PROJEKT s.r.o. Autorský dozor		
Datum:	Datum:		
Odsouhlasil : INSCAN s.r.o. TDI	Odsouhlasil : Karlovarský kraj Objednatel		
Datum: 30.8.2022	Datum:		

Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu – pavilon B (levá část)										Č. ZL 50								
Odpočet						Připočet						Rozdíl						
kod	Specifikace			m.j.	množství	j.cena	Celkem	kod	Specifikace			m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem	popis změny	
726	76695-R01	Ozn. P601 - Plastový dutinkový vnitřní parapet z tvrdého PVC, pro šířku zdiva 640 mm s čelní hranou 40 mm, D+M			m	15,600										-8 525,40		
							0,00	76695-R01b	Dřevěný vnitřní parapet pro šířku zdiva do 710 mm, D+M			m	15,600			12 445,40		
							0,00	76695-R01c	Dřevěný vnitřní parapet pro místnost B219 včetně spasování, nalepení, silikonování, materiál dřevotřískový, D+M			kpl	1,000			8 400,00		
							0,00	741	998766204 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m			%	0,100			12,33		
Odpočet celkem							8 525,40	Připočet celkem								20 857,72	12 332,32	

ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL 51		
Komu :		Datum : 16.08.2022		
Odesláno / Předáno	poštou	osobně x		
Týká se :	"Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu – pavilon B (levá část)"			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :	Projektová dokumentace změny P16		
	na rozp. podklady :	D1_02_4g1 - Slepý rozpočet - změna P16.xls, D1_02_4g2-P16 Slepý rozpočet.xls		
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : ZMĚNA P16_napájení pro kopplery				
Zpracování projektové změny P16				
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
Změna je vyvolána:	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci x	chybou dodavatele	vyšší moci nebo jinou okolností
Změnový list vydává:				
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum : 16.08.2022		
Odesláno / Předáno	poštou	osobně x		
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Původní cena	0,00			
Nová cena	96 456,79			
Cenový rozdíl	96 456,79			
Počet listů příloh :	1			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : devadesátšesttisícčtyřistapadesátšest korun českých a 79 haléřů		Dopad do termínu: ANO / NE		
Předal : Metrostav a.s. Generální dodavatel		Odsouhlasil : PENTA PROJEKT s.r.o. Autorský dozor		
Datum:		Datum:		
Odsouhlasil : INSCAN s.r.o. TDI		Odsouhlasil : Karlovarský kraj Objednatel		
Datum: 12.9.2022		Datum:		

Odpočet					Připočet					Rozdíl			
kod	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem	popis změny
					0,00		D1_02_4g1 Silnoproudá elektrotechnika - změna P16						
					0,00		Elektromontáže						
					0,00	1	741110511 Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	15,000			390,00	
					0,00	2	34571004 lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	15,000			221,25	
					0,00	3	741120201 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 1,5-16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)	m	102,000			1 697,28	
					0,00	4	34141076 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2	m	102,000			1 264,80	nová položka - cena KBOS
					0,00	5	741122211 Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uloženy volně (např. CYKY)	m	102,000			2 652,00	
					0,00	6	34111030 kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC pláš PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	102,000			1 754,40	podle testace nová položka - cena KBOS
					0,00	7	741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	15,000			358,50	nová položka - cena KBOS
					0,00	8	741130003 Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	5,000			133,50	nová položka - cena KBOS
					0,00		Hodinové zúčtovací sazby						
					0,00	9	HZ5 Kompletace	hod	3,000			1 092,00	
					0,00	10	HZ5-2 Vyhledání místa připojení	hod	1,000			364,00	
					0,00	11	HZ5-3 Koordinace	hod	1,000			364,00	
					0,00		D1.02.4g2 Silnoproudá elektrotechnika – PBZ						
					0,00		Rozváděč RPBZ-B - doplnění						
					0,00	1	1182-9647 10B-1 Jistič, D+M	ks	14,000			4 309,76	
					0,00	2	1042-228 RSA 2,5A Řadová svornice, D+M	ks	14,000			3 771,04	
					0,00		Rozváděče						
					0,00	3	Rozváděč RPBZ-B - doplnění	ks	1,000			4 600,00	nová položka
					0,00		Elektromontáže						
					0,00	7004-8182	KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d1 (PRAKAB)						
					0,00	4	7004-8187 1-CXKH-V-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	260,000			9 412,00	
					0,00	5	7004-8188 1-CXKH-V-J 3x2.5 , pevně	m	495,000			43 376,16	nová položka
					0,00		Kovové vazací pásky do původních tras	ks	200,000			7 228,00	nová položka
					0,00	9999-1280	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY						
					0,00	8	9999-1286 Demontáže a opětovné montáže, připojení SLP zařízení a ost.	hod	37,000			13 468,00	
					0,00		Připočet celkem					96 456,79	96 456,79
					0,00		Odpočet celkem						

ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL	52
Komu :		Datum : 23.08.2022	
Odesláno / Předáno	poštou	osobně x	
Týká se :	"Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu – pavilon B (levá část)"		
Odkazy :	na specifikaci :		
	na výkresy :		
	na rozp. podklady :		
	na jinou část smlouvy :		
ZMĚNA :	PSV PRVEK E506		
Doplnění prvku PSV s označením E506 (prosklená stěna v sesterně B219) o SDK výplň včetně izolace nad podhledem.			
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :	
Změna je vyvolána:	záměrem stavebníka x	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele vyšší mocí nebo jinou okolností
Změnový list vydává:			
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum :	23.08.2022
Odesláno / Předáno	poštou	osobně x	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :			
Původní cena	0,00		
Nová cena	20 864,48		
Cenový rozdíl	20 864,48		
Počet listů příloh :	1		
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :	Dopad do termínu:		
dvacetisícosmsetšedesátčtyři koruny české a 48 haléřů	ANO / NE		
Předal :	Metrostav a.s. Generální dodavatel	Odsouhlasil :	PENTA PROJEKT s.r.o. Autorský dozor
Datum:		Datum:	
Odsouhlasil	INSCAN s.r.o. TDI	Odsouhlasil	Karlovarský kraj Objednatel
Datum:	22.8.2022	Datum:	

Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu – pavilon B (levá část)

Č. ZL 52


Odpočet						Připočet						Rozdíl	
kod	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	kod	Specifikace	m.j.	množství	J.cena	Celkem	Celkem	popis změny
					0,00	836b	76714-R06b		kus	1,000		20 864,48	
					0,00		Ozn.E506 - doplnění SDK výplně nad podhledem, D+M rozměr 7,51 x 1,32 m SDK stěna 100mm, 80mm izolace					0,00	0,00
					0,00							0,00	0,00
Odpočet celkem					0,00	Připočet celkem					20 864,48	20 864,48	

ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL	54
Komu :		Datum : 06.09.2022	
Odesláno / Předáno	poštou	osobně x	
Týká se :	"Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu – pavilon B (levá část)"		
Odkazy :	na specifikaci :		
	na výkresy :	Půdorys 2. až 5.NP	
	na rozp. podklady :		
	na jinou část smlouvy :		
ZMĚNA : ZÁMĚNA DLAŽBY ZA POVLAKOVOU KRYTINU PVC Změna podlahové krytiny v místnostech B245, B351, B450, B522 z dlažeb na vinyl z důvodu návaznosti na výškovou úroveň schodiště a okolních chodeb. Příloha č. 1 - výřez Půdorysů 2.-5. NP s vyznačením rozsahu změny.			
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů : 2	
Změna je vyvolána:	záměrem stavebníka x	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele vyšší mocí nebo jinou okolností
Změnový list vydává:			
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum :	06.09.2022
Odesláno / Předáno	poštou	osobně x	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :			
Původní cena	104 856,48		
Nová cena	122 925,36		
Cenový rozdíl	18 068,88		
Počet listů příloh :	1		
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : osmnácttisícšedesátosm korun českých a 88 haléřů		Dopad do termínu: ANO / NE	
Předal : Metrostav a.s. Generální dodavatel		Odsouhlasil	PENTA PROJEKT s.r.o. Autorský dozor
Datum:		Datum:	
Odsouhlasil : INSCAN s.r.o. TDI		Odsouhlasil	Karlovarský kraj Objednatel
Datum: 12.9. 2022		Datum:	

Odpočet						Připočet						Rozdíl	
kod	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem	popis změny
	Podlahy z dlaždic				0,00						0,00	0,00	
952	771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	48,450								0,00	-3 797,51	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
953	59761-R01 Dlaždice keramické slinuté neglazované, sokl - 298/ 80/9 mm	m	50,873								0,00	-5 110,14	
958	771574113 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	60,210								0,00	-26 426,17	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
959	59761-R03 Dlaždice keramické 300/300 mm, slinuté neglazované, protiskluz R10/A,	m2	66,231								0,00	-16 286,87	
960	771574116 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 35 ks/ m2	m2	36,120								0,00	-18 684,15	
											0,00	0,00	
961	59761-R04 Dlaždice keramické 200/200 mm, slinuté neglazované, protiskluz R10/A,	m2	39,010								0,00	-16 804,17	
966	771591111 Natěr penetrační na podlahu	m2	96,330								0,00	-2 517,10	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
											0,00	0,00	
967	771591115 Podlahy spárování silikonem	m	48,450								0,00	-2 784,91	
											0,00	0,00	
968	771591116 Podlahy spárování epoxidem	m	48,450								0,00	-11 138,66	
											0,00	0,00	
970	998771204 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	%	1,262								0,00	-1 306,20	
					0,00						0,00	0,00	
					0,00	986	776411111 Montáž obvodových soklů výšky do 80 mm	m	48,450			4 149,74	
					0,00						0,00	0,00	
					0,00						0,00	0,00	
					0,00						0,00	0,00	
					0,00	988	776520-R2 Podkladní plastový rohový profil pro vytvoření fabionu o poloměru r=30mm-dodávka+montáž	m	48,450			3 643,44	
					0,00	989	776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	96,330			16 727,70	
					0,00						0,00	0,00	


Odpočet					Přípočet					Rozdíl			
kod	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem	popis změny
					0,00							0,00	
					0,00							0,00	
					0,00							0,00	
					0,00	990	284122-R2					54 297,49	
					0,00		Heterogenní povlaková vinylová podlahová krytina v rolích, tl. 2,6 mm, vysocezářivá, akustická, min 15dB		m2		106,234		
					0,00							0,00	
					0,00							0,00	
					0,00							0,00	
					0,00	995	776223111					10 722,45	
					0,00		Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla		m		202,578		
					0,00							0,00	
					0,00							0,00	
					0,00							0,00	
					0,00							0,00	
					0,00	997	776111311					8 165,59	
					0,00		Vysáti podkladu povlakových podlah		m2		144,780		
					0,00							0,00	
					0,00							0,00	
					0,00							0,00	
					0,00							0,00	
					0,00	998	776590210					8 877,91	
					0,00		Pastování a leštění podlahovin ručně		m2		144,780		
					0,00	999	776121321					3 698,11	
					0,00		Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah nerředěná		m2		96,330		
					0,00	1000	776141121					11 021,12	
					0,00		Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm		m2		96,330		
					0,00	1001	998776204					1 121,81	
					0,00		Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m		%		0,921		
Odpočet celkem					104 856,48	Přípočet celkem					122 925,36	18 068,88	

Púdorys 2.NP - rozsah změny

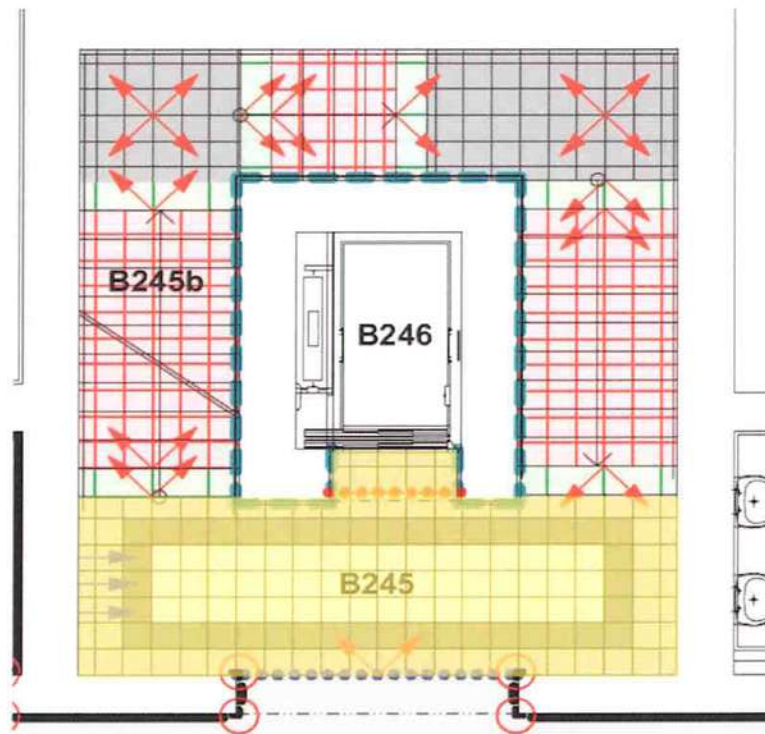


B244

Púdorys 3.NP - rozsah změny

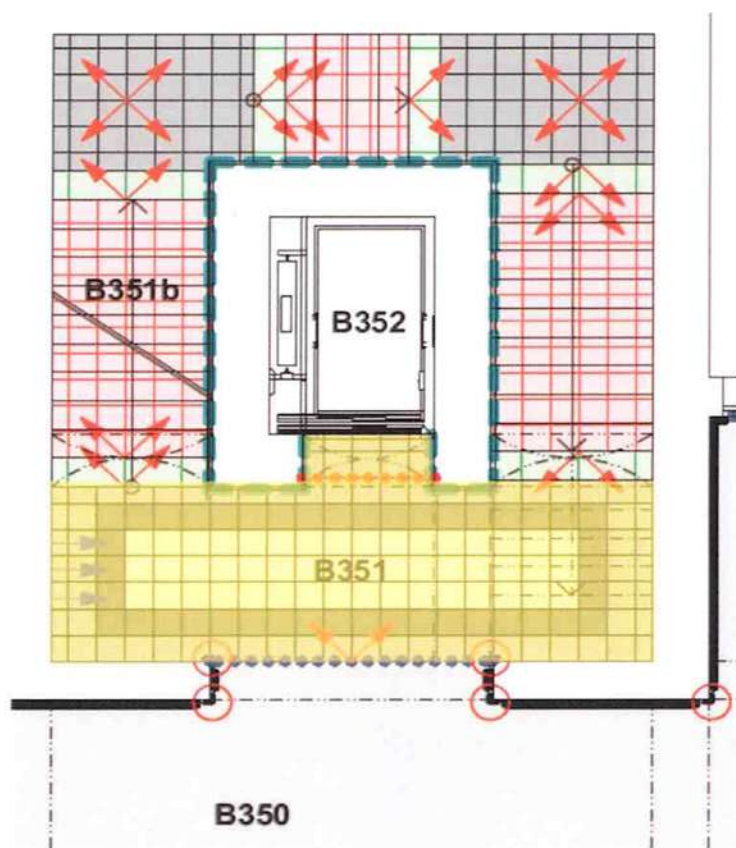

B350

Půdorys 4.NP - rozsah změny

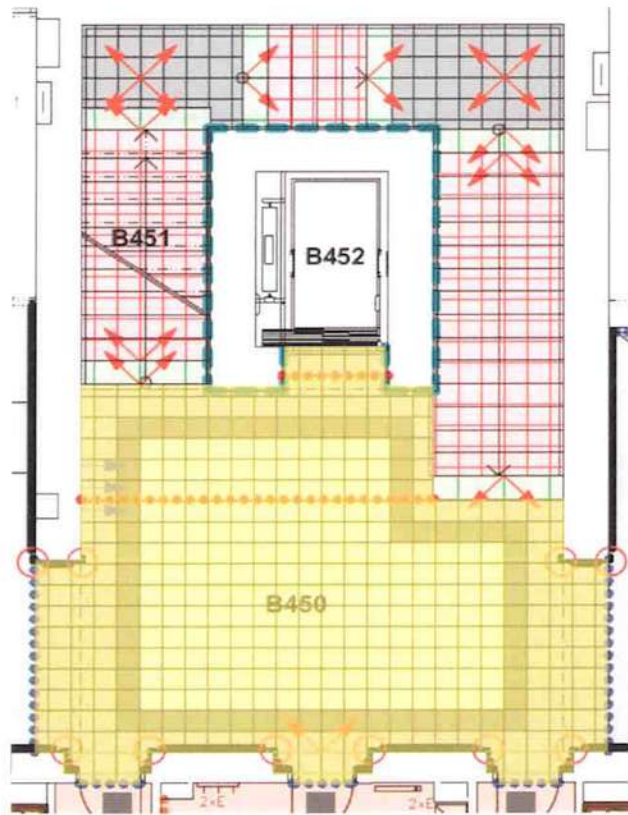

Půdorys 5.NP - rozsah změny

