



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 18.01.2022

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

IČ: 008 45 451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Vítkovice

IČ: 008 45 451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Mírové náměstí 516/1, 703 79 Ostrava - Vítkovice

Zastoupen: [redacted]

starostou městského obvodu

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,

Číslo účtu: [redacted]

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

2. PSG Construction a.s.

Se sídlem: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Zastoupena: [redacted], předsedou představenstva

IČ: 05042020

DIČ: CZ05042020

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: [redacted]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7535.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Preambule

1. Shora uvedení účastníci uzavřeli dne 18.01.2022 Smlouvu o dílo na stavbu „Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě – Vítkovicích“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek je uzavírán v důsledku vzniku potřeby realizovat dodatečné stavební práce, které přesahují rámec rozsahu provedení předmětu díla sjednaného při uzavření Smlouvy, které v době uzavření Smlouvy nebyly obsaženy v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplývaly a jejich potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti

těchto podkladů a při tvorbě nabídkové ceny, a které jsou současně nezbytné pro provedení původních stavebních prací a pro dokončení předmětu díla.

3. Ke Smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem předvídaným v ustanovení čl. XVI odst. 1. Smlouvy tento dodatek č. 2 („Dodatek“). Smluvní strany tímto Dodatkem provádějí změnu Smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“). Tento Dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku ze Smlouvy.

III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla, tj. na změně článku III. Smlouvy. Změna předmět díla spočívá v rozšíření předmětu díla (tj. vícepracích), a to:

-ZL 12-15

Předmětné vícepráce jsou specifikovány ve změnových listech 12-15, které coby Příloha č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

2. Smluvní strany se v návaznosti na změnu rozsahu díla dohodly na navýšení smluvní ceny o částku 1 082 463,26 Kč bez DPH (slovy: jeden milion osmdesát dva tisíc čtyři sta šedesát tři korun českých a dvacet šest haléřů)

Rekapitulace ceny díla:

Celková cena SoD včetně Dodatku č. 1 bez DPH	62 522 686,72 Kč
Dodatek č. 2 bez DPH	1 082 463,26 Kč
Celková cena SoD včetně Dodatku č. 2 bez DPH	63 605 149,98 Kč

3. S ohledem na to se smluvní strany dohodly tak, že ustanovení článku V odstavce 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena CELKEM bez DPH	63 605 149,98 Kč
DPH 21 %	13 357 081,49 Kč
Cena CELKEM vč. DPH	76 962 231,47 Kč

DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

**IV.
Závěrečná ujednání**


1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tento Dodatek v registru smluv je objednatel.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto Dodatku rozhodlo Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice na svém zasedání konaném dne 12.9.2022 pod č. usn. 0423/ZMOb-Vit/1822/20.
6. Nedílnou součástí Dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Změnový listy č.12-15

V Ostravě dne



21. 09. 2022

V Otrokovicích dne 19.9.2022

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:		12	
Identifikace akce:			
Název akce	„Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích“		
Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, IČO : 00845451		
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice		
Projektant:	PPS Kania, s.r.o., IČO : 26821940		
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
Ve výkazu - výměr u objektů SO 01, SO2, SO 03 chybí u podlah z dlaždic (oddíl 771) a obkladů keramických (oddíl 781) spárování rohových a koutových spár silikonem.			
Nové řešení:			
Aby se zamezilo zatečení mezi rohové a koutové spáry je nutno u podlah z dlaždic (oddíl 771) a obkladů keramických (oddíl 781) aplikovat spárování silikonem.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:			
ne			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
KD č.9 - 14			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín: není			
Vliv na kvalitu díla: není			
Vliv na cenu:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	30 359,45 Kč	6 375,48 Kč	36 734,93 Kč
Odpočty z ceny díla:	-	-	-
Celkový vliv na změnu ceny díla:	30 359,45 Kč	6 375,48 Kč	36 734,93 Kč
Změnu odsouhlasil			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **PPS8-2021** **Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: **PSG CONSTRUCTION a.s.**
Napajedelská 1552
765 02 Otrokovice

IČO: **O5042020**

DIČ: **CZ050-42020**

Cenová úroveň RTS 2021/I

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	30 359,45
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	30 359,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 375,48 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **30 359,45 CZK**

Cena celkem s DPH **36 734,93 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Objekt Smuteční síň	0,00	18 723,48	3 931,93	22 655,41	
SO 01	Objekt Smuteční síň	0,00	18 723,48	3 931,93	22 655,41	
SO 02	Objekt technického zázemí	0,00	7 159,97	1 503,59	8 663,56	
SO 02	Objekt technického zázemí	0,00	7 159,97	1 503,59	8 663,56	
SO 03	Objekt kamenictví	0,00	4 476,00	939,96	5 415,96	
SO 03	Objekt kamenictví	0,00	4 476,00	939,96	5 415,96	
Celkem za stavbu			30 359,45	6 375,48	36 734,93	

Položkový rozpočet

S:	PPS8-2021	Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích
O:	SO 01	Objekt Smuteční síně
R:	SO 01	Objekt Smuteční síně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				12 060,76
	771591115	Spárování silikonem	bm	365,03500	33,04	12 060,76
		mč.1.02 4,97+4,97+11,18+11,18-1,8-1,8-1,8-1,8-1,89-0,9		22,31000		
		mč.1.03 10,8+10,8+14+14+2,55+2,55+1,1-1,8-1,8-1,95-1,8-0,9-1,1-0,8		59,65000		
		mč.1.05 7,35+7,35+6,55+6,55-0,9-1,95-7,35		17,60000		
		mč.1.06 4,5+4,5+6,55+6,55-0,9-1,35		26,40000		
		mč.1.07 1,5+1,5+6,55+6,55-0,8-0,8-0,8-0,9		12,80000		
		mč.1.08a 2,21+2,21+2,02+2,02-0,8-0,8		8,86000		
		mč.1.08b 1,74+1,74+2,02+2,02-0,8-0,7		6,02000		
		mč.1.09 2,15+2,15+1,8+1,8-0,8		7,10000		
		mč.1.10a 2,21+2,21+2,02+2,02-0,8-0,8		6,86000		
		mč.1.10b 1,94+1,94+1,195+1,195+1,77+1,77-0,8		10,20500		
		mč.1.15 1,1*4-0,8-0,7		2,90000		
		mč.1.16 1,67+1,67+1+1-0,7		4,84000		
		mč.1.17 3,085+3,085+1,925+1,925-0,8		9,22000		
		mč.1.18 2,43+2,43+2,925+2,925-0,8-0,8		9,11000		
		mč.1.19a 1,67+1,67+1,2+1,2-0,8		4,94000		
		mč.1.19b 1,67+1,67+1+1-0,7		4,84000		
		mč.1.20 4,91+4,91+5,53+5,53-1,8-1,35-0,8		16,93000		
		mč.1.21 7,595+7,595+2,15+2,525+1,485+0,74+1,1+2-0,8-0,8-0,9-0,8-1,1-1,45		19,34000		
		mč.1.24 2,8+2,8+4,935+4,935+0,6+0,6-0,8		20,30500		
		mč.1.25 2,715+2,715+4,935+4,935+0,3+0,3+0,3+0,3-0,8		20,63500		
		mč.1.26 1,6+1,6+2,25+2,25-0,8		6,90000		
		mč.2.01 23,54+23,54+11,72+11,72-1,35		69,17000		

Díl: 781		Obklady keramické				6 662,72
	781495115	Spárování silikonem	bm	177,20000	37,60	6 662,72
		mč.1.08a 2,8*4		11,20000		
		mč.1.08b 2,8*4		11,20000		
		mč.1.09 2,8*4		11,20000		
		mč.1.10a 2,8*4		11,20000		
		mč.1.10b 2,8*8		22,40000		
		mč.1.16 2,8*4		11,20000		
		mč.1.17 2,8*6		16,80000		
		mč.1.19a 2,8*6		16,80000		
		mč.1.19b 2,8*4		11,20000		
		mč.1.22 3*4		12,00000		
		mč.1.23 3*6		18,00000		
		mč.1.24 3*8		24,00000		

Celkem

18 723,48

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	PPS8-2021	Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích
O:	SO 01	Objekt Smuteční síně
R:	SO 01	Objekt Smuteční síně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	PPS8-2021	Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích
O:	SO 02	Objekt technického zázemí
R:	SO 02	Objekt technického zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic				3 342,82
	771591115	Spárování silikonem	bm	101,17500	33,04	3 342,82
		mč.1.01 2,295+2,295+2,15+2,15-0,9		7,99000		
		mč.1.02 1,8+1,8+2,15+2,15-0,9		7,00000		
		mč.1.03a 1+1+2,15+2,15-0,8		5,50000		
		mč.1.03b 1+1+2,15+2,15-0,8		5,50000		
		mč.1.04 6,175+6,175+2,115+2,115-0,8-0,8-0,8-2,04		12,14000		
		mč.1.05 2+2+4,27+4,27-0,8		11,74000		
		mč.1.07 3,145+3,145+5,615+5,615-0,8-0,8-0,8		15,12000		
		mč.1.08 3,24+3,24+2,185+2,185+4-0,8-0,8		15,43500		
		mč.1.09 1,2+1,2+3,24+3,24-0,8-0,9		7,18000		
		mč.1.10a 1+1+1,2+1,2-0,7-0,8		2,90000		
		mč.1.10b 1+1+1,5+1,5-0,7		4,30000		
		mč.1.13 2,185+2,185+1,4+1,4-0,8		6,37000		
Díl: 781		Obklady keramické				3 817,15
	781495115	Spárování silikonem	bm	101,52000	37,60	3 817,15
		mč.1.01 2,8*4		11,32000		
		mč.1.02 2,8*4		11,32000		
		mč.1.03a 2,8*4		11,32000		
		mč.1.03b 2,8*4		11,32000		
		mč.1.08 2,8*12		33,60000		
		mč.1.10a 2,8*4		11,32000		
		mč.1.10b 2,8*4		11,32000		
Celkem						7 159,97


Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

21	Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích
	Objekt kamenictví
	Objekt kamenictví

Položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	Podlahy z dlaždic a obklady				3 212,64
	Spárování silikonem	bm	97,23500	33,04	3 212,64
	mč.1.01 5+5+3.975+3.975-1.2-0,9		15,85000		
	mč.1.02 2,64+2,64+2,9+2,9-0,8		10,28000		
	mč.1.03 1+1+1.68+1.67-0,7		4,65000		
	mč.1.04 2,9+2,9+1,5+1,5+1,15-0,7-0,8		8,45000		
	mč.1.05 2,9+2,9+2+2-0,8-0,8		8,20000		
	mč.1.06 2,9+2,9+0,99+0,99-0,8		6,98000		
	mč.1.07 2,95+2,95+2,9+2,9-1,2		10,50000		
	mč.1.08 2,95+3,965+3,965-1,2-1,2		12,44500		
	mč.1.09 3,535+3,535+3,635+3,635-1,2-0,9		12,24000		
	mč.1.10 1,835+1,835+2,385+2,385-0,8		7,64000		
	Obklady keramické				1 263,36
	Spárování silikonem	bm	33,60000	37,60	1 263,36
	mč.1.03 2,8*4		11,20000		
	mč.1.04 2,8*4		11,20000		
	mč.1.05 2,8*4		11,20000		
					4 476,00

chazeče k zadání

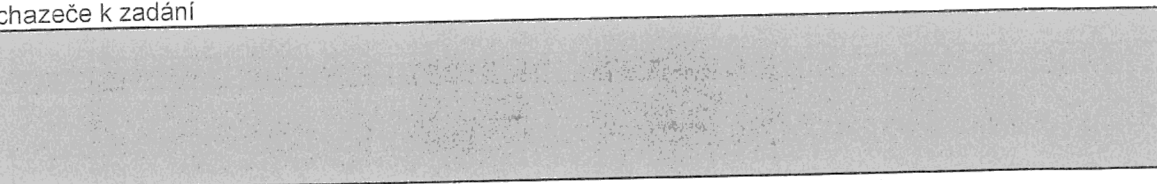

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:		13	
Identifikace akce:			
Název akce	„Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích“		
Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, IČO : 00845451		
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice		
Projektant:	PPS Kania, s.r.o., IČO : 26821940		
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
Ve výkazu - výměr u objektů SO 01, SO2, SO 03 chybí u úprav povrchů vnitřních (oddíl 61) položka na začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů.			
Nové řešení:			
U úprav povrchů vnitřních (oddíl 61) je nutno provést finální úpravu - začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:			
ne			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
KD č.9 - 14			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín: není			
Vliv na kvalitu díla: není			
Vliv na cenu:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	61 438,7 Kč	12 902,13 Kč	74 340,83 Kč
Odpočty z ceny díla:	-	-	-
Celkový vliv na změnu ceny díla:	61 438,7 Kč	12 902,13 Kč	74 340,83 Kč
Změnu odsouhlasil		Za technický dozor investora:	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **PPS8-2021** **Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **PSG CONSTRUCTION a.s.** IČO: **O5042020**
Napajedelská 1552 DIČ: **CZ05042020**
765 02 Otrokovice

Cenová úroveň RTS 2021/I

Rozpis ceny	Celkem
HSV	61 438,70
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	61 438,70

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	12 902,13 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **61 438,70 CZK**

Cena celkem s DPH **74 340,83 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Objekt Smuteční síň	0,00	28 763,18	6 040,27	34 803,45	
SO 01	Objekt Smuteční síň	0,00	28 763,18	6 040,27	34 803,45	
SO 02	Objekt technického zázemí	0,00	17 236,26	3 619,61	20 855,87	
SO 02	Objekt technického zázemí	0,00	17 236,26	3 619,61	20 855,87	
SO 03	Objekt kamenictví	0,00	15 439,26	3 242,24	18 681,50	
SO 03	Objekt kamenictví	0,00	15 439,26	3 242,24	18 681,50	
Celkem za stavbu			61 438,70	12 902,13	74 340,83	

Položkový rozpočet

S:	PPS8-2021	Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích
O:	SO 01	Objekt Smuteční síně
R:	SO 01	Objekt Smuteční síně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						28 763,18
	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	bm	177,99	161,60	28 763,18
		mč.1.07 $(0,9+2,1+2,1)+(0,8+2,1+2,1)*3+(1,8+2,3+2,3)$			26,50	
		mč.1.11 $(0,9+2,3+2,3)$			5,50	
		mč.1.12 $(0,8+2,1+2,1)*2+(4,1+4,1+1,46)$			19,66	
		mč.1.13 $(0,8+2,1+2,1)*2+(0,8+2,1+2,1)$			15,00	
		mč.1.14 $(1,46+2,38+2,38)+(0,8+2,1+2,1)*2$			16,22	
		mč.1.15 $(0,8+2,1+2,1)$			5,00	
		mč.1.20 $(0,8+2,3+2,3)*2+(1,8+2,3+2,3)+(1+1,5+1,5)+(1,35+2,3+2,3)*2$			33,10	
		mč.1.21 $(1,35+2,15+2,15)+(0,8+2,1+2,1)*7+(1,45+2,15+2,15)+(1,35+2,1+2,1)$			51,95	
		mč.1.25 $(1,46+1,8+1,8)$			5,06	
Celkem						28 763,18

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	PPS8-2021	Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích
O:	SO 02	Objekt technického zázemí
R:	SO 02	Objekt technického zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				17 236,26
	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	bm	106,66	161,60	17 236,26
		mč.1.04 $(0,8+2,1+2,1)*6+(1,8+3+3)$		37,80		
		mč.1.05 $(0,96+0,96+0,66)$		2,58		
		mč.1.06 $(1,8+1,8+1,46)+(0,8+2,1+2,1)*2$		15,06		
		mč.1.07 $(0,8+2,1+2,1)*3+(1,8+1,8+1,46)$		20,06		
		mč.1.09 $(0,8+2,1+2,1)*2+(0,9+2,1+2,1)$		15,10		
		mč.1.11 $(1,8+1,8+1,46)+(4+4+3)$		16,06		
Celkem						17 236,26

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	PPS8-2021	Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích
O:	SO 03	Objekt kamenictví
R:	SO 03	Objekt kamenictví

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				15 439,26
	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	bm	95,54	161,60	15 439,26
		mč.1 01 $(0,9+2,3+2,3)+(0,8+2,1+2,1)*2+(1,2+2,1+2,1)*2$		26,30		
		mč.1 02 $(1,46+1,46+1,8)$		4,72		
		mč.1 06 $(0,8+2,1+2,1)+(0,66+0,96+0,96)$		7,58		
		mč.1 07 $(1,2+2,1+2,1)*2+(1,8+1,46+1,46)$		15,52		
		mč.1 08 $(1,2+2,1+2,1)*3+(1,8+1,46+1,46)$		20,92		
		mč.1 09 $(0,8+2,1+2,1)*3+(0,9+2,3+2,3)$		20,50		
Celkem						15 439,26

Poznámky uchazeče k zadání

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:	14		
Identifikace akce:			
Název akce	„Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích“		
Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, IČO : 00845451		
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice		
Projektant:	PPS Kania, s.r.o., IČO : 26821940		
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
Původně se měl zdemontovat a zpětně usadit pouze 1ks prameníku (pítka) u rohu objektu SO02.			
Nové řešení:			
Investor pro lepší dostupnost návštěvníků hřbitova požaduje přemístit 2ks prameníků (pítek). Tento dopad má vliv na trasu užitkové vody pro objekty SO 01, SO02 (114bm nové trasy potrubí vč. zemních prací a zásypu, dodávka 1ks nového prameníku). Nová trasa užitkové vody je znázorněna ve výkrese 01_DSP_VODA+KANAL_SITUACE-CELKOVA			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:			
ano			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
KD č.9 - 14			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín: není			
Vliv na kvalitu díla: není			
Vliv na cenu:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	260 903,97Kč	54 789,83 Kč	315 693,80 Kč
Odpočty z ceny díla:	-	-	-
Celkový vliv na změnu ceny díla:	260 903,97Kč	54 789,83 Kč	315 963, Kč
Změnu odsouhlasil			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: **NOVOSTAVBA SMUTEČNÍ SÍŇE A VÝSTAVBA ÁZEMÍ V OSTRAVĚ-VÍTKOVICÍCH**

25. 6. 2021

PPS Kania s.r.o.
Jan Ochodnický

Město Ostrava
PSG Construction a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	Náklady stavby celkem	260 903,97	315 693,80
	UŽITKOVÁ VODA PRO OBJEKT SO01+SO02	260 903,97	315 693,80

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Objekt: **Stavba objektu pro účely výzkumu a vývoje v oboru fyzikálních věd a inženýringu**
Město: **Ostrava**
Adresa: **Průmyslová ul. 15, 702 00 Ostrava**

25. 6. 2021

Město Ostrava

PPS Construction a.s.

PPS Kania s.r.o.

██████████

O5042020
CZ05042020

Cena bez DPH

260 903,97

Cena s DPH

v CZK

315 693,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Zpracování návrhu a realizace stavebního územního plánu
Město Ostrava, ul. Svatoplukova 2, 702 00 Ostrava

Město Ostrava
PSG Construction a.s.

25. 6. 2021
PPS Kania s.r.o.
Jan Ochoďnický

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

260 903,97

HSV - Práce a dodávky HSV

260 903,97

1 - Zemní práce	172 526 41
4 - Vodovodné konstrukce	7 524 00
8 - Trubní vedení	46 673 29
96 - Bourání konstrukcí	3 128 00
767 - Konstrukce zamečnické	25 300 00
D96 - Přesuny sutí a vyloučených hmot	2 046 63
998 - Přesun hmot	3 705 64

SOUPIS PRACÍ

Objednatel: Město Ostrava, Městský úřad, Mladobátrovská 21, 702 00 Ostrava

Objednaná práce: Úprava a oprava chodníku v ul. Mladobátrovská

Město Ostrava
PSG Construction a.s.

25. 6. 2021

PPS Kania s.r.o.

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							260 903,97	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				260 903,97	
0	1		Zemní práce			172 526,41		
1	K	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	82,080	1 254,00	102 928,32	CS ÚRS 2020 01
2	K	161101101	168 5455,5110,61,2 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 0,5 do 2,5 m	m3	82,080	330,00	27 086,40	CS ÚRS 2020 01
3	K	167151102	168 5455,5110,61,2 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	82,080	115,50	9 480,24	CS ÚRS 2020 01
4	K	162701105	168 5455,5110,61,2 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	16,416	207,90	3 412,89	CS ÚRS 2020 01
5	K	162701109	82 080/5 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	16,416	8,80	144,46	CS ÚRS 2020 01
6	K	171201201	82 080/5 Uložení sypaniny na skládky	m3	16,416	13,20	216,69	CS ÚRS 2020 01
7	K	171201211	82 080/5 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	32,832	88,00	2 889,22	CS ÚRS 2020 01

8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	64,980	110,00	7 147,80	CS ÚRS 2020 01
62 852								
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných normin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	16,016	162,80	2 607,40	CS ÚRS 2020 01
64 582								
10	M	583373080	šterkopisek frakce 0-2 třída B	t	43,776	379,50	16 612,99	CS ÚRS 2020 01
16 016								
158,5+55,5+0,6+0,95								
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných normin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny								
82,080+5								
šterkopisek frakce 0-2 třída B								
1138,8/5/116								
Vodorovné konstrukce								
15	K	451573111	Ložé pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm	m3	6,840	1 100,00	7 524,00	CS ÚRS 2020 01
7 524,00								
D 4								
Vodorovné konstrukce								
Ložé pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm								
114,000								
14	K	871171141	Trubní vedení	m	114,000	56,68	6 461,52	CS ÚRS 2020 01
46 673,29								
D 8								
Trubní vedení								
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm								
114,000								
17	M	28673171	potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m	m	117,420	62,95	7 391,59	CS ÚRS 2020 01
117,420								
158,5+55,5+1,03+Připočítava kosením a nřozřívá								
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200								
114,000								
18	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	114,000	21,07	2 401,98	CS ÚRS 2020 01
23 842,68								
D 8								
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300								
114,000								
19	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	4,000	5 960,67	23 842,68	CS ÚRS 2020 01
4 000								
D 8								
Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm								
114,000								
22	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	114,000	45,98	5 241,72	CS ÚRS 2020 01
4 000								
D 8								
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm								
114,000								
23	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	114,000	11,70	1 333,80	CS ÚRS 2020 01
114,000								
D 96								
Bourání konstrukcí								
Bourání základů z betonu prostého								
3 128,00								
13	K	96104411R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,200	977,50	3 128,00	CS ÚRS 2020 01
3 200								
D 767								
Konstrukce zámečnické								
D+M prameník vč. zemních prací a ŽB základu								
25 300,00								
177	K	767-035 RXX	Konstrukce zámečnické	kus	1,000	25 300,00	25 300,00	CS ÚRS 2020 01
2 046,63								
D 966								
Přesuny sutí a vyloučených hmot								
31	K	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	7,840	74,75	586,04	CS ÚRS 2020 01
32	K	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	70,560	3,45	243,43	CS ÚRS 2020 01

33	K	979990107R00				54 789,83 Kč	t	7,840	155,25	1 217,16	CS ÚRS 2020 01
D 998 Přesun hmot											
3 705,64											
25	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravni vzdálenost do 15 m	t	5,636	529,22				2 982,79	CS ÚRS 2020 01
Staveništní přesun vybouraných hmot											
30	K	998011001R00		t	7,840	92,20				722,85	CS ÚRS 2020 01

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:	15		
Identifikace akce:			
Název akce	„Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích“		
Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, IČO : 00845451		
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice		
Projektant:	PPS Kania, s.r.o., IČO : 26821940		
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
Dešťová kanalizace pro objekty SO 01 a SO 02 a kanalizační přípojka pro objekt SO 01 měly původně jinou trasu.			
Nové řešení:			
<p>Dne 3.5.2022 jsme informovali o nemožnosti provádět práce na kanalizačních přípojkách dle předané PD. Na základě toho byla provedena a předána oprava PD vnitřní kanalizace objektů 01 a 02. Tento dopad měl vliv na trasu přípojek (36,3bm nové trasy potrubí vč. zemních prací, zásypu, doplnění retenční nádrže, odstranění živice a její následné doplnění). Nové trasy přípojka jsou znázorněny ve výkresu 01_DSP_VODA+KANAL_SITUACE-CELKOVA</p>			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:			
ano			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
KD č.9 - 14			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín: není			
Vliv na kvalitu díla: není			
Vliv na cenu:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	729 761,14 Kč	153 249,84 Kč	883 010,98 Kč
Odpočty z ceny díla:	-	-	-
Celkový vliv na změnu ceny díla:	729 761,14 Kč	153 249,84 Kč	883 010,98 Kč
Změnu odsouhlasil			

REKAPITULACE STAVBY

Základní číslo: 07c_2021

Stavba: NOVOSTAVBA SMUTEČNÍ SINĚ A VÝSTAVBA ÁZEMÍ V OSTRAVĚ-VÍTKOVICÍCH

Číslo
výpisu:

100
DÚC

25. 6. 2021

Zadavatel:

Město Ostrava

Uchazeč:

PSG Construction a.s.

Projektant:

PPS Kania s.r.o.

Zpracovatel:

[REDAKOVANÉ]

Podpis:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

729 761,14

Sazba daně
21.00%

Základ daně
1 160 000,00

15,00%

9,60

Výše daně
165 245,94

0,00

Cena s DPH

CZK

883 010,98

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

07c_2021

NOVOSTAVBA SMUTEČNÍ SINĚ A VÝSTAVBA ÁZEMÍ V OSTRAVĚ-VÍTKOVICÍCH

25. 6. 2021

PPS Kania s.r.o.

Město Ostrava
PSG Construction a.s.

PPS Kania s.r.o.
Kania, Kania
Kania, Kania

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
07c_2021	IO01A_DESTOVA KANALIZACE PRO OBJEKT	729 761,14	883 010,98	ING
07c_2021	SO01+SO02	729 761,14	883 010,98	Soupis
07c_2021	VNĚJŠÍ SÍŤ	729 761,14	883 010,98	Soupis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

07c_2021 - VNĚJŠÍ SÍŤ

25. 6. 2021

PPS Kania s.r.o.

Město Ostrava
PSG Construction a.s.

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem	729 761,14
HSV - Práce a dodávky HSV	729 761,14
1 - Zemní práce - odstranění stávající žvírice a kameniva, v místě vjezdu	115 585,81
5 - Komunikace pozemní	292 990,02
2 - Zemní práce - výkop a zásyp pro trubní vedení	238 805,03
4 - Vodovodné konstrukce	3 993,00
8 - Trubní vedení	76 693,03
998 - Přesun hmot	1 693,25

4	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin třídy těžnosti II, skupiny 4 a 5 <small>95,8322 86</small>	m ³	95,832	115,50	11 068,60	CS ÚRS 2020 01
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <small>95,8322 86</small>	m ³	33,508	207,90	6 966,25	CS ÚRS 2020 01
6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost příplatek k ceně za každý dalších i započatých 1 000 m <small>95,8322 86</small>	m ³	33,508	8,80	294,87	CS ÚRS 2020 01
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky <small>95,8322 86</small>	m ³	33,508	13,20	442,30	CS ÚRS 2020 01
8	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) <small>95,8322 86</small>	t	67,016	88,00	5 897,41	CS ÚRS 2020 01
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložním výkopku ve vstřích se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách <small>95,8322 86</small>	m ³	69,696	110,00	7 666,56	CS ÚRS 2020 01
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopku ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopku a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny <small>95,8322 86</small>	m ³	21,780	162,80	3 545,78	CS ÚRS 2020 01
11	M	583373080	šlérkopísek frakce 0-2 třída B <small>22,8486 31,0 1,6</small>	t	29,040	379,50	11 020,68	CS ÚRS 2020 01
12	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4 <small>22,8486 31,0 0,5 1,6</small>	t	2,904	418,00	1 213,87	CS ÚRS 2020 01
13	M	58344171	šlérkopíř frakce 0/32 <small>22,8486 31,0 0,5 1,6</small>	t	11,616	275,00	3 194,40	CS ÚRS 2020 01
14	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 <small>22,8486 31,0 2,1 6</small>	t	11,616	638,00	7 411,01	CS ÚRS 2020 01
17	K	151101102	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m <small>159,720</small>	m ²	159,720	258,50	41 287,62	CS ÚRS 2020 01
18	K	151101112	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložním materiálem na vzdálenosti do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m <small>159,720</small>	m ²	159,720	126,50	20 204,58	CS ÚRS 2020 01
19	K	451573111	Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šlérkopísku do 63 mm <small>22,8486 31,0 1,6</small>	m ³	3,630	1 100,00	3 993,00	CS ÚRS 2020 01
20	K	871353121	Trubní vedení Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200 <small>22,8486 63</small>	m	36,300	133,76	4 855,49	CS ÚRS 2020 01
21	M	28611768	trubka kanalizační PVC DN 200x3000mm SN8 <small>22,8486 103</small>	m	30,900	415,49	12 838,64	CS ÚRS 2020 01
21	M	28611165	trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN8 <small>22,8486 103</small>	m	6,469	311,20	2 019,38	CS ÚRS 2020 01
	M	28612222	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 200x160 <small>10,000</small>	ks	1,000	1 488,00	1 488,00	CS ÚRS 2020 01
	M	28651033	odbočka kanalizační plastová PVC-U DN 200/200 <small>10,000</small>	ks	1,000	3 784,00	3 784,00	CS ÚRS 2020 01
22	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 <small>22,8486 3</small>	m	36,300	21,07	764,84	CS ÚRS 2020 01
23	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 <small>22,8486 3</small>	kus	3,000	5 960,68	17 882,04	CS ÚRS 2020 01
24	K	619986145	Ochrana stavebních konstrukcí, montáž geotextilie <small>12,475 31,2 3,4 0,6 2</small>	m ²	43,520	53,50	2 328,32	CS ÚRS 2020 01

25	M	69311107	geotextilie 500g/m2 pro akumulaci box <small>(3.3.5)2.4.13.4.0.01.2</small>	m2	43,520 43,520	61,11	2 659,51	CS ÚRS 2020 01
26	K	713492141	Montáž PVC folie _retenční nádrž <small>(3.3.5)2.4.13.4.0.01.2</small>	m2	43,520 43,520	207,33	9 023,00	CS ÚRS 2020 01
27	M	28943012	folie hydroizolační sřešní mPVC určená ke stabilizaci průtžením II 1,5mm <small>(3.3.5)2.4.13.4.0.01.2 Přepočteno do celkové hmotnosti</small>	m2	52,224 52,224	201,48	10 522,09	CS ÚRS 2020 01
30	K	894812318	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 sběrné tvaru X <small>1 000</small>	kus	1,000 1 000	6 077,72	6 077,72	CS ÚRS 2020 01
	K	894	Navrtávka na stávající šachtu vč. těmnu a spojky <small>1 000</small>	kus	1,000 1 000	2 450,00	2 450,00	CS ÚRS 2020 01
		D. 998	Presun hmot				1 693,25	
42	K	998276101	Presun hmot pro trubní vedení houbené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenosti do 15 m <small>2 978</small>	t	2,978 2 978	568,51	1 693,25	CS ÚRS 2020 01