



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-08/Pa-034

Stavba: LC Na Péře + 1

Místo: Revír Sklené

Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>441 310,58</b>	<b>533 985,80</b>
22-08/Pa-034/SO1	LC Na Péře, inv.č.606315	231 719,40	280 380,47
22-08/Pa-034/SO2	LC Suky, inv.č.606325	209 591,18	253 605,33



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Na Péře + 1

Objekt:

22-08/Pa-034/SO1 - LC Na Péře, inv.č.606315

Místo:

Revír Sklené

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

231 719,40

D HSV Práce a dodávky HSV

231 719,40

D 1 Zemní práce

23 043,60

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	519,000	29,60	15 362,40
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

W "obě koleje" 2\*0,75\*(85+50+48+55)

357,000

W "jedna kolej" 1\*0,75\*(60+52+36+50+18)

162,000

W Součet

519,000

2	K	181951111	Úprava pláň v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	519,000	14,80	7 681,20
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

W "obě koleje" 2\*0,75\*(85+50+48+55)

357,000

W "jedna kolej" 1\*0,75\*(60+52+36+50+18)

162,000

W Součet

519,000

D 5 Komunikace pozemní

180 791,40

3	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	357,000	173,00	61 761,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

W "Doplnění do původního profilu vozovky" 2\*0,75\*(85+50+48+55)

357,000

4	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	162,000	224,00	36 288,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

W "Doplnění do původního profilu vozovky" 1\*0,75\*(60+52+36+50+18)

162,000

5	K	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	519,000	74,10	38 457,90
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

W "výplňová a krycí vrstva pro HDK" 2\*0,75\*(85+50+48+55)

357,000

W "výplňová a krycí vrstva pro HDK" 1\*0,75\*(60+52+36+50+18)

162,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		519,000		
7	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	45,420	975,00	44 284,50
VV			"Oprava projeté koleje a utržené krajnice v obloucích" (27+30+18)*0,35*1,2		31,500		
VV			"Oprava utržené krajnice" (38+20)*0,3*0,8		13,920		
VV			Součet		45,420		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 884,40
8	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	148,000	94,80	14 030,40
VV			45+30+18+25		118,000		
VV			"vtok a odtok od TP "(5+5)*3		30,000		
VV			Součet		148,000		
9	K	938902462	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	15,000	219,00	3 285,00
VV			"čištění zanesených propustů" 5*3		15,000		
10	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	406,500	26,00	10 569,00
VV			0,5*2*(55+50+84+74+25)		288,000		
VV			0,5*1*(120+50+67)		118,500		
VV			Součet		406,500		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Na Péře + 1

Objekt: 22-08/Pa-034/SO2 - LC Suky, inv.č.606325

Místo: Revír Sklené

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

209 591,18

D HSV Práce a dodávky HSV

209 591,18

D 1 Zemní práce

15 917,40

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	537,750	29,60	15 917,40
	W		"obě koleje" 2*0,75*(55+25+42+36+70)		342,000		
	W		"jedna kolej" 1*0,75*(80+95+36+50)		195,750		
	W		Součet		537,750		

D 5 Komunikace pozemní


161 652,98


2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	537,750	14,80	7 958,70
	W		"obě koleje" 2*0,75*(55+25+42+36+70)		342,000		
	W		"jedna kolej" 1*0,75*(80+95+36+50)		195,750		
	W		Součet		537,750		

3	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	537,750	173,00	93 030,75
	W		"Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63" 2*0,75*(55+25+42+36+70)		342,000		
	W		"Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63" 1*0,75*(80+95+36+50)		195,750		
	W		Součet		537,750		

4	K	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	537,750	74,10	39 847,28
	W		"výplňová a krycí vrstva pro HDK" 2*0,75*(55+25+42+36+70)		342,000		
	W		"výplňová a krycí vrstva pro HDK" 1*0,75*(80+95+36+50)		195,750		
	W		Součet		537,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	572211111	Vyspravení výtuků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	21,350	975,00	20 816,25
	W		"Oprava projeté koleje a utržené krajnice" 1*0,35*(15+20+26)		21,350		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 020,80
6	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	172,000	94,80	16 305,60
	W		25+30+26+16+25		122,000		
	W		"odtoky od TP" (5+5)*5		50,000		
	W		Součet		172,000		
7	K	938902462	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	10,000	219,00	2 190,00
	W		"čištění zanesených propustů" 5*2		10,000		
8	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	225,000	26,00	5 850,00
	W		0,5*2*(18+22+50+47+50+38)		225,000		
9	K	938909611.R	Odstranění nánosů na středu vozovky tl do 100 mm	m2	295,200	26,00	7 675,20
	W		1,2*(46+90+25+35+50)		295,200		



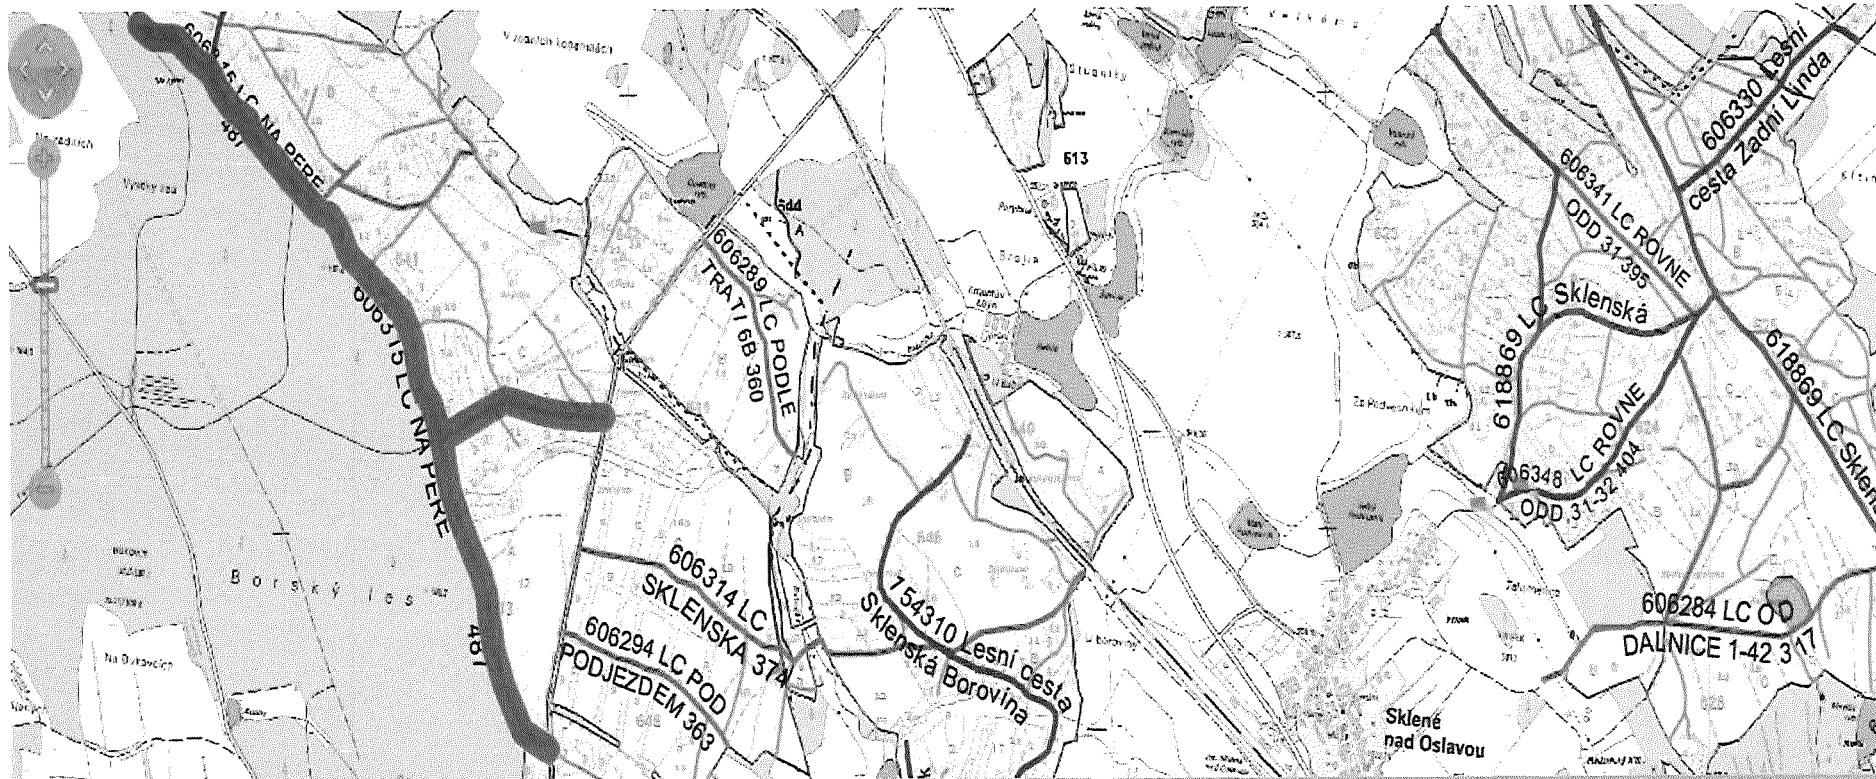

Výsledek dotazu: Vyběr cesty podle inventárního čísla

Zobrazit vybrané


Export do Excelu

Export všech záznamů do Excelu

<input type="checkbox"/>	ID	INVC	DELKA
<input type="checkbox"/>	584911	606315	2616,259





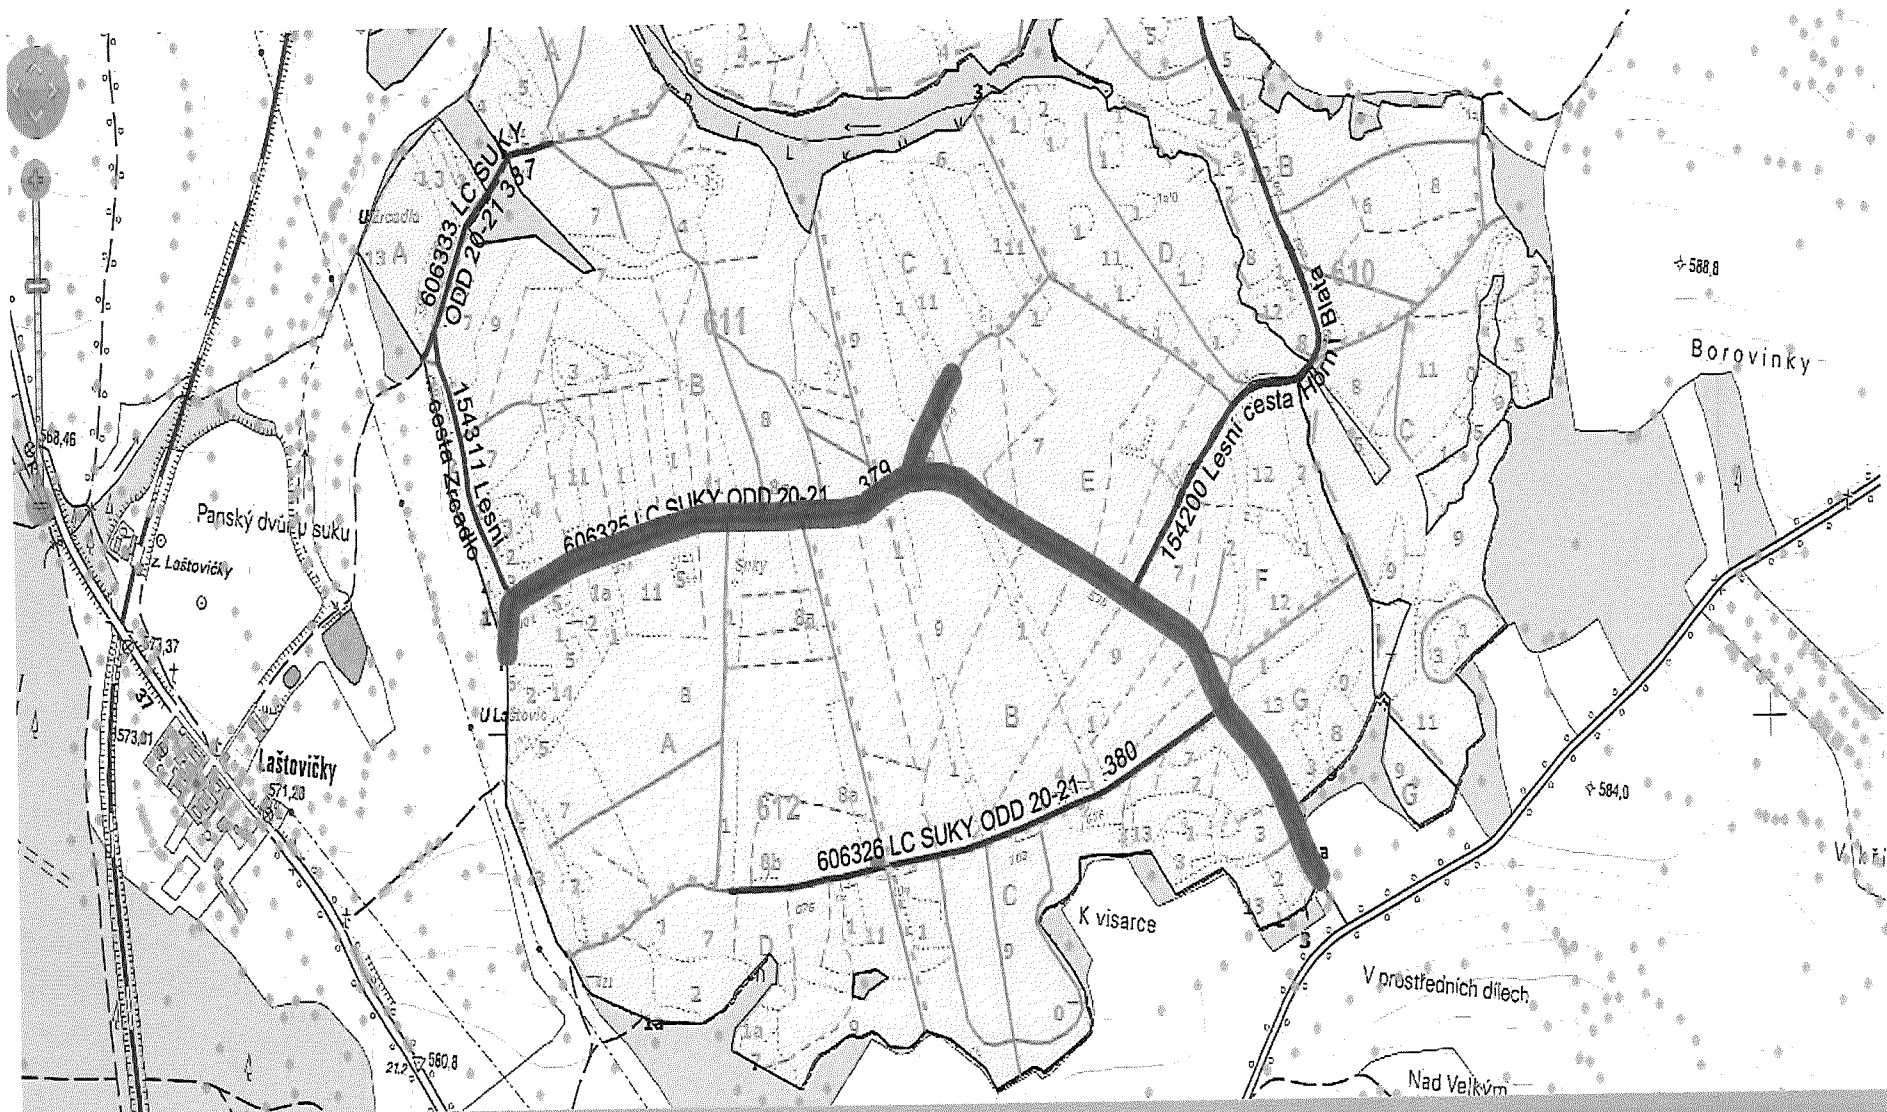

Výsledek dotazu: Výběr cesty podle inventárního čísla

<input type="checkbox"/>	ID	INVC	DELKA
<input type="checkbox"/>	609779	606325	1681,477

