



3400210089/2

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 3400210089

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech technických: [REDACTED], Odbor realizace investičních akcí

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 3048982/0800

[REDACTED]

dále jen **objednatel**

a

Společnost KKS+SMO

na základě smlouvy o společnosti dle § 2716 zák. č. 89/2012 Sb. ze dne 21. 5. 2021

bez právní subjektivity

se sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín

č. účtu pro platby: 9182162/0800

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

KKS, spol. s r.o.

se sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín

zastoupená Ing. Radomírem Kocmanem, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Radomír Kocman

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 42340802

DIČ: CZ42340802

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3965

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 1403990349/0800

[REDACTED]

SMO a.s.

se sídlem Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice

zastoupená Ing. Michalem Dlabačem, členem představenstva

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 42339839

DIČ: CZ42339839

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3624

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 102946921/0100

[REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“)

„Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně“

I. PREAMBULE

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést níže uvedené změny oproti původním zadávacím podmínkám, dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 3400210089 ze dne 21. 9. 2021 (dále jen „smlouva o dílo“).

Zdůvodnění změn:

1. tzv. vícepráce

Změna elektroinstalace

V průběhu realizace bylo zjištěno, že z vizuálního hlediska není vhodné, aby byly v rámci daného prostoru instalovány vzhledově a tvarově různé elektrické rozvaděče, které jsou požadovány v rámci staveb dvou investorů a to revitalizace tržiště Pod Kaštany a přípojky nízkého napětí, a že je nutné elektrické rozvaděče sjednotit.

V dalším průběhu stavby vznikl požadavek na navýšení jističů zásuvek 400 V v rozvaděči R7 a R4 pro napojení nahodilých odběrů souvisejících s pořádáním akcí v daném prostoru (Zlín Film Festival apod.).

Viz změnový rozpočet elektroinstalace.

Napojení uličních vpustí ze silnice I/49A (z třídy Tomáše Bati)

V průběhu realizace bylo zjištěno, že stávající uliční vpusti ze silnice I/49 A (z třídy Tomáše Bati) byly napojeny na rušenou betonovou kanalizaci vedenou v tržišti Pod Kaštany, a že je nutné je napojit na nově budovanou kanalizaci tak, aby odváděly povrchové vody ze zpevněné plochy silnice do stokové sítě.

Viz změnový rozpočet napojení uličních vpustí ze silnice I/49A (z třídy Tomáše Bati).

Odstranění pařezů

V průběhu realizace bylo zjištěno, že je nutné provést odstranění pařezů stromů a keřů, které původní projektová dokumentace nezahrnovala.

Viz změnový rozpočet odstranění pařezů.

Nezapočítané položky ústředního vytápění a zdravotní instalace stavebního objektu Veřejné WC

V průběhu realizace bylo zjištěno, že v položkovém rozpočtu, který je součástí smlouvy o dílo, je chyba ve vzorcích pro výpočet ceny ústředního vytápění a zdravotní instalace stavebního objektu Veřejné WC, a že je nutné v zájmu poctivého obchodního styku vše uvést na pravou a správnou míru.

Viz změnový rozpočet nezapočítaných položek ústředního vytápění a zdravotní instalace stavebního objektu Veřejné WC.

Změna základů stavebního objektu 02 Zázemí tržiště a stavebního objektu 05 Zastřešení zastávky MHD a Novinový stánek

V průběhu realizace bylo zjištěno, že v soupisu základů stavebního objektu 02 Zázemí tržiště a stavebního objektu 05 Zastřešení zastávky MHD a Novinový stánek jsou uvedeny nesprávné a neúplné položky a pro zbudování základů stavebního objektu 02 Zázemí tržiště je nutné doplnit betonářskou ocel a pro zbudování základů stavebního objektu 05 Zastřešení zastávky MHD a Novinový stánek bednění.

Viz změnový rozpočet základů stavebního objektu 02 Zázemí tržiště a stavebního objektu 05 Zastřešení zastávky MHD a Novinový stánek.

Statické zatěžovací zkoušky podloží a podkladních vrstev komunikací a zpevněných ploch

Pro posouzení podloží a podkladních vrstev komunikací a zpevněných ploch je nutné doplnit statické zatěžovací zkoušky do položkového rozpočtu smlouvy o dílo.

Viz změnový rozpočet statických zatěžovacích zkoušek podloží a podkladních vrstev komunikací a zpevněných ploch.

Změna mlžící brány

V průběhu realizace bylo zjištěno, že ve vodovodním řadu je nedostatečný tlak pro mlžící trysky mlžící brány, který původní projektová dokumentace nepředpokládala, a že je nutné provést vysokotlaký systém mlžící brány. Pro umístění dodatečné technologie je potřeba vybudovat strojovnu technologie, která bude zároveň sloužit jako plakátovací sloup.

Viz změnový rozpočet mlžící brány.

Změna pouštění vody z pítek

V průběhu stavby bylo zjištěno, že navržený způsob pouštění vody z pítek tlačnými ventily není provozně vhodný (kazivost) a na základě požadavku budoucího provozovatele je nutné zaměnit tlačné ventily za elektromagnetické se senzorem.

Viz změnový rozpočet pouštění vody z pítek.

Doplnění základů pro malé betonové prodejní stoly

V průběhu realizace bylo zjištěno, že je nutné do položkového rozpočtu doplnit upevnění malých betonových stolů do základů.

Viz změnový rozpočet doplnění základů pro malé betonové stoly.

Doplnění prvků ke kotvení prodejních stolů

V průběhu realizace bylo zjištěno, že s ohledem na požadavek budoucího provozovatele, aby prodejní stoly byly odnímatelné, je nutné ke kotvení trny a chemickými kotvami doplnit do nohou stolů zásuvné krabice, ve kterých se pomocí zašroubování stoly vyjímatelně ukotví.

Viz změnový rozpočet doplnění prvků ke kotvení prodejních stolů.

Výměna silových kabelů veřejného osvětlení podél třídy Tomáše Bati

V průběhu realizace bylo zjištěno, že stávající elektrická síť veřejného osvětlení v místě nové komunikace pro pěší a cyklisty podél třídy Tomáše Bati je uložena příliš plytko pod terénem, což původní projektová dokumentace nepředpokládala, a že je nutné ji uložit hlouběji do terénu, taky aby šly zhotovit podkladní vrstvy komunikace. Z tohoto důvodu je nutné položit nové silové kabely.

Viz změnový rozpočet výměny silových kabelů veřejného osvětlení podél třídy Tomáše Bati.

Úprava silové sítě veřejného osvětlení

V průběhu realizace byla v místě navržené výsadby stromů na třídě Tomáše Bati zjištěna nezakreslená silová síť veřejného osvětlení, kterou původní projektová dokumentace nepředpokládala. Tuto síť je nutné upravit, aby bylo možné stromy vysadit.

Viz změnový rozpočet úpravy silové sítě veřejného osvětlení.

Změna zemních a bouracích prací

V průběhu realizace bylo zjištěno, že je nutné do položkového rozpočtu doplnit výkopy a zásypy inženýrských sítí pod objekty upravenou (zlepšenou) zeminou, které mají být dle projektové dokumentace takto zasypany.

Následně bylo zjištěno, že položkový rozpočet obsahuje zahrnutí části A a 5 uložení potrubí vodovodu a kanalizace ve zpevněné ploše těženou zeminou místo původní projektovou dokumentací navrženým zlepšeným zasypem.

V dalším průběhu stavby byly zjištěny další pod povrchem skryté (betonové aj.) podkladní vrstvy, které je nutné vybourat.

Viz změnový rozpočet zemních a bouracích prací.

Doplnění dřevěných sedacích bloků

V průběhu stavby bylo zjištěno, že na komunikaci ze žulových kostek mezi západními pěšími propojeními tržiště do sadu Svobody je nutné z provozního důvodu doplnit dřevěné sedací bloky tak, aby zde bylo zamezeno parkování motorových vozidel.

Viz změnový rozpočet doplnění dřevěných sedacích bloků.

Úprava sítě sdělovacích kabelů

V průběhu realizace bylo zjištěno, že nad vynechaným místem v zastřešení stavebního objektu SO 04 pro korunu stromu vede síť sdělovacích kabelů, z tohoto důvodu je nutné trasování sdělovacích kabelů upravit.

Viz změnový rozpočet úpravy sítě sdělovacích kabelů.

Doplnění sítě technického vybavení pro možný budoucí prodejní stánek

V průběhu realizace vznikl provozní požadavek na vybudování (přípravu) sítě technického vybavení pro možný budoucí prodejní stánek u pěšího propojení do sadu Svobody v centrální části tržiště.

Viz změnový rozpočet doplnění sítě technického vybavení pro možný budoucí prodejní stánek.

Úprava pěšího propojení do sadu Svobody

V průběhu stavby bylo zjištěno, že pěší propojení do sadu Svobody v centrální části tržiště nesplňuje požadavky na podélný sklon chodníku, a že je nutné propojení upravit na jezdecké schody.

Viz změnový rozpočet úpravy pěšího propojení do sadu Svobody.

Změna dlažeb

V průběhu realizace bylo zjištěno, že s ohledem na nový požadavek úpravy provozu výjezdu z tržiště na ul. Gahurova je nutné, zde vyznačit jízdní pruh vozovky.

V dalším průběhu stavby bylo zjištěno, že položkový rozpočet obsahuje betonovou dlažbu pro stezku pro chodce a cyklisty v barvě šedé, kterou je nutné nahradit za předpisovou antracitovou.

Dále bylo zjištěno, že pás u stavebního objektu 05 Zastřešení zastávky MHD a Novinový stánek je nutné provést místo z dlažby s hrubými výstupky, s vodícími pruhy.

Viz změnový rozpočet změny dlažeb.

Doplnění kovových prstenců ke stožárům veřejného osvětlení

V průběhu realizace vznikl projekční požadavek na čistotu detailu v místě zadláždění stožárů veřejného osvětlení tak, aby byl výřez v dlažbě pro stožár veřejného osvětlení překryt kovovým prstencem.

Viz změnový rozpočet doplnění kovových prstenců ke stožárům veřejného osvětlení.

Změna vodotěsného nátěru okrajů zastřešení s vegetačními střechami

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že oplechování a železobetonové okraje u zastřešení s vegetačními střechami je nutné opatřit vodotěsným nátěrem, který lze aplikovat na kov i beton.

Viz změnový rozpočet vodotěsného nátěru okrajů zastřešení s vegetačními střechami.

Doplnění elektroměrového pilíře pro stávající prodejní stánky

V průběhu realizace bylo zjištěno, že stávající elektroměrový rozvaděč stánků je dožilý, a že je pro jejich připojení nutné za nimi vybudovat rozvaděč nový.

Viz změnový rozpočet doplnění elektroměrového pilíře pro stávající prodejní stánky.

Doplnění kabelového kanálu pro silové rozvody za opěrnými zídками 01 až 03

V průběhu stavby bylo zjištěno, že je z technického hlediska nutné pro tvorbu odboček z trasy silového vedení za opěrnými zídками 01 až 03 k jednotlivým krytům zásuvek uložit tuto trasu do kabelového kanálu.

Viz změnový rozpočet doplnění kabelového kanálu pro silové rozvody za opěrnými zídками 01 až 03.

Změna konstrukčního řešení zastřešení stánků a krytů na zásuvky

V průběhu realizace bylo zjištěno, že zastřešení stánků a kryty na zásuvky je nutné konstrukčně upravit s ohledem na požadavky na bezpečné umístění elektrických zařízení a zajištění přístupu k jejich obsluze.

Viz změnový rozpočet konstrukčního řešení zastřešení stánků a krytů na zásuvky.

Úprava parkoviště u budovy Soudní č. p. 3 (bývalý Okresní soud ve Zlíně)

V průběhu stavby bylo zjištěno, že část plochy stavebního objektu 03 Veřejné WC ubírá z výměry plochy přilehlého parkoviště u budovy Soudní č. p. 3, a že dopravní řešení tohoto parkoviště je nutné upravit.

Viz změnový rozpočet úpravy parkoviště u budovy Soudní č. p. 3.

Změna vegetačních střech

V průběhu realizace bylo zjištěno, že navržený způsob hydroizolace ukončení střešní skladby vegetačních střech není vhodný a že je nutné zmenšit železobetonový okraj zastřešení, který má být natřen ochranným hydroizolačním nátěrem a zvětšit plochy vegetačních střech.

Viz změnový rozpočet vegetačních střech.

Změna oken novinového stánku

V průběhu realizace vznikl provozní požadavek na doplnění prodejních ploch na okenicích oken novinového stánku. V souvislosti s touto změnou je nutné doplnit kotevní rám pro okna a konstrukčně upravit okenice.

Viz změnový rozpočet oken novinového stánku.

Změna konstrukčního řešení stavebního objektu 03 Veřejné WC

V průběhu realizace bylo zjištěno, že je nutné otvory pro zasklení vyztužit rámy z L 80/8, jelikož do nich budou osazeny ocelové profily pro ukotvení trojskla. V dalším průběhu stavby bylo zjištěno, že je nutné realizovat ocelovou vynášecí konstrukci pro fasádu z profilovaného skla a pro profilované sklo u schodiště

Viz změnový rozpočet konstrukčního řešení stavebního objektu 03 Veřejné WC.

Doplnění základů pro předsazené vstupní dveře

V průběhu realizace bylo zjištěno, že je nutné předsazené vstupní dveře stavebních objektů 02 Zázemí tržiště a 05 Zastřešení zastávky MHD a Novinový stánek podepřít základem.

Viz změnový rozpočet doplnění základů pro předsazené vstupní dveře.

Změna zasklení okenních výplní stavebního objektu 03 Veřejné WC

V průběhu realizace bylo zjištěno, že z bezpečnostního hlediska je nutné okenní výplně stavebního objektu 03 Veřejné WC zasklit bezpečnostním sklem.

Viz změnový rozpočet zasklení okenních výplní stavebního objektu 03 Veřejné WC.

Změna podlah ze syntetických hmot ve stavebním objektu 03 Veřejné WC

V průběhu realizace bylo zjištěno, že je zvýšená náročnost provedení epoxidové lité podlahy na schodištích ve stavebním objektu 03 Veřejné WC.

Viz změnový rozpočet podlah ze syntetických hmot ve stavebním objektu 03 Veřejné WC.

Doplnění informačního nosiče

V průběhu realizace vznikl provozní požadavek na doplnění informačního nosiče přinášejícího do prostředí tržiště efekt osvětlené informace.

Viz změnový rozpočet doplnění informačního nosiče.

Změna podhledu stavebního objektu 04 Zastřešení

V průběhu realizace bylo zjištěno, že část dřevěného podhledu stavebního objektu 04 Zastřešení, která zasahuje do požárně nebezpečného prostoru sousedního stávajícího prodejního objektu, musí být provedena z nehořlavého materiálu.

Změnový rozpočet podhledu stavebního objektu 04 Zastřešení.

Změna kanalizačních poklopů

V průběhu realizace bylo zjištěno, že navržené kruhové poklopy v komunikaci tržiště jsou nevhodné na čistotu provedení detailu dořezání žulové dlažby a je nutné je nahradit za čtvercové.

V dalším průběhu stavby byly v místě komunikace z nám. Míru do ul. Soudní zjištěny nezakreslené, stávající šachty, na které je nutné doplnit poklopy s třídou dopravní zátěže D400.

Viz změnový rozpočet kanalizačních poklopů.

Změna silničních obrubníků podél třídy Tomáše Bati

V průběhu realizace bylo zjištěno, že část obrubníků podél třídy Tomáše Bati není kamenná, jak předpokládala projektová dokumentace, ale betonová, a proto je nutné ji nahradit za kamennou.

Viz změnový rozpočet silničních obrubníků podél třídy Tomáše Bati.

Změna napojovacích pěších komunikací u stavebního objektu 02 Zázemí tržiště

V průběhu realizace bylo zjištěno, že v položkovém rozpočtu není obsažena změnou stavby navržená žulová mozaika jako dlažba napojovacích komunikací u stavebního objektu 02 Zázemí tržiště, a proto je nutné ji do rozpočtu doplnit místo původně navrženého živičného krytu.

Viz změnový rozpočet napojovacích pěších komunikací u stavebního objektu 02 Zázemí tržiště.

Doplnění nopové fólie

V průběhu realizace bylo zjištěno, že je nutné provést podél chodníku z nám. Míru do ul. Soudní nopovou fólii pro ochranu a jako doplňkovou hydroizolaci základů stávajících objektů.

Viz změnový rozpočet doplnění nopové fólie.

2. tzv. méněpráce

Změna elektroinstalace

V průběhu realizace vznikl požadavek na navýšení jistištění zásuvek 400 V v rozvaděči R7 a R4 pro napojení nahodilých odběrů souvisejících s pořádáním akcí v daném prostoru (Zlín Film Festival apod.), proto se nebude dodávat část množství silového kabelu 5x16 mm².

Viz změnový rozpočet elektroinstalace.

Změna základů stavebního objektu 05 Zastřešení zastávky MHD a Novinový stánek

V průběhu realizace bylo zjištěno, že v soupisu základů stavebního objektu 05 Zastřešení zastávky MHD a Novinový stánek jsou uvedeny nesprávné a neúplné položky a pro zbudování základů stavebního objektu 05 Zastřešení zastávky MHD a Novinový stánek je nutné upravit položky bednění stěn základových patek.

Viz změnový rozpočet základů stavebního objektu 05 Zastřešení zastávky MHD a Novinový stánek.

Kompaktní laminátová deska v novinovém stánku

V průběhu realizace bylo zjištěno, že kompaktní laminátová deska (HPL) uvedená v položkovém rozpočtu smlouvy o dílo není v rámci novinového stánku navržena.

Viz změnový rozpočet kompaktní laminátové desky v novinovém stánku.

Změna mlžící brány

V průběhu realizace bylo zjištěno, že ve vodovodním řadu je nedostatečný tlak pro mlžící trysky mlžící brány, který původní projektová dokumentace nepředpokládala, a proto se nízkotlaký systém mlžící brány nebude realizovat. Zároveň se nebude provádět plakátovací sloup, který bude nahrazen strojovou technologií s možností plakátování informací.

Viz změnový rozpočet mlžící brány.

Změna zemních a bouracích prací

Následně bylo zjištěno, že položkový rozpočet obsahuje zahrnutí části A a 5 uložení potrubí vodovodu a kanalizace ve zpevněné ploše těženou zeminou místo původní projektovou dokumentací navrženým zlepšeným zásypem.

Viz změnový rozpočet zemních a bouracích prací.

Změna dlažeb

V průběhu realizace bylo zjištěno, že s ohledem na nový požadavek úpravy provozu výjezdu z tržiště na ul. Gahurova je nutné zde vyznačit jízdní pruh vozovky, a proto se nebude provádět část betonové dlažby šedé, která bude nahrazena antracitovou.

V dalším průběhu stavby bylo zjištěno, že položkový rozpočet obsahuje betonovou dlažbu pro stezku pro chodce a cyklisty v barvě šedé, kterou je nutné nahradit za předpisovou antracitovou.

Dále bylo zjištěno, že pás u stavebního objektu 05 Zastřešení zastávky MHD a Novinový stánek je nutné provést místo z dlažby s hrubými výstupky, s vodícími pruhy.

Viz změnový rozpočet dlažeb.

Změna vodotěsného nátěru okrajů zastřešení s vegetačními střechami

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že oplechování a železobetonové okraje u zastřešení s vegetačními střechami je nutné opatřit vodotěsným nátěrem, který lze aplikovat na kov i beton, a proto se nátěr pouze na betonové povrchy nebude provádět.

Viz změnový rozpočet vodotěsného nátěru okrajů zastřešení s vegetačními střechami.

Změna ocelových obrub

V průběhu realizace bylo zjištěno, že pro provedení ocelové obruby podél pěší komunikace v sadu Svobody by byl nutný zásah do této komunikace, což není předmětem díla, proto se podél této komunikace ocelový obrubník nebude doplňovat.

Viz změnový rozpočet ocelových obrub.

Změna podhledu stavebního objektu 04 Zastřešení

V průběhu realizace bylo zjištěno, že část dřevěného podhledu stavebního objektu 04 Zastřešení, která zasahuje do požární nebezpečného prostoru sousedního stávajícího prodejního objektu, musí být provedena z nehořlavého materiálu.

Viz změnový rozpočet podhledu stavebního objektu 04 Zastřešení.

Změna kanalizačních poklopů

V průběhu realizace bylo zjištěno, že je nutné na kanalizační šachty v komunikaci tržiště provést čtvercové poklopy s ohledem na čistotu provedení detailu dořezání žulové dlažby, a proto se kruhové poklopy nebudou realizovat.

Viz změnový rozpočet kanalizačních poklopů.

Změna silničních obrubníků podél třídy Tomáše Bati

V průběhu realizace bylo zjištěno, že část obrubníků podél třídy Tomáše Bati není kamenná, jak předpokládala projektová dokumentace, ale betonová, a proto se očištění části kamenných obrubníků nebude provádět.

Viz změnový rozpočet silničních obrubníků podél třídy Tomáše Bati.

Změna napojovacích pěších komunikací u stavebního objektu 02 Zázemí tržiště

V průběhu realizace bylo zjištěno, že změnou stavby je navržena jako dlažba napojovacích komunikací u stavebního objektu 02 Zázemí tržiště žulová mozaika, a proto se původně navržený živичný kryt nebude provádět.

Viz změnový rozpočet napojovacích pěších komunikací u stavebního objektu 02 Zázemí tržiště.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo je:

- změna článku I. Předmět smlouvy
- změna článku IV. Doba plnění a místo plnění
- změna článku V. Cena za dílo

2. Článek I. Předmět smlouvy

Rozšiřuje o dodatečné stavební práce a snižuje o neprovedené práce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Článek IV. Doba plnění a místo plnění

Dílo bude provedeno (řádně dokončeno a předáno) do 30. 11. 2022. Jedná se o posunutí doby plnění (cca o 2 měsíce) z důvodu nezbytného dodržení technologických postupů.

4. Článek IV. Cena za kompletní dílo (odst. 2) se mění následovně:

Cena za dílo dle SOD:	95 125 883,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 - vícepráce:	4 001 222,77 Kč bez DPH
- méněpráce:	-1 055 296,48 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 - vícepráce:	5 065 454,05 Kč bez DPH
- méněpráce:	-742 589,08 Kč bez DPH

Cena za dílo ve znění dodatku č. 2: 102 394 674,26 Kč bez DPH

Celková cena za kompletní dílo dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 smlouvy o dílo činí 102 394 674,26 Kč bez DPH.

(slovy: jedno sto dva milionů tři sta devadesát čtyři tisíc šest set sedmdesát čtyři korun českých dvacet šest haléřů bez DPH)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
„Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně“

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku č. 2 smlouvy o dílo, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: č. 1 – změnové rozpočty
č. 2 – harmonogram prací

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 9. 12. 2021, č. usn. 4/22Z/2021, schválení rozpočtu na r. 2022 – 66 000 000 Kč
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 10. 1. 2022, č. usn. 45/1R/2022, schválení RO 1/2022 /T9 – 51 948 000 Kč
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 8. 9. 2022, č. usn. 6/27Z/2022, schválení RO 35/2022 T10 – 6 000 000 Kč

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 25. 1. 2021, č. usn. 14/2R/2021, schválení zadávacího řízení

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku č. 1 a č. 2:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 23. 8. 2021, č. usn. 1/3MR/2021, schválení uzavření smlouvy o dílo
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 9. 5. 2022, č. usn. 84/9R/2022
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 8. 8. 2022, č. usn. 78/15R/2022

Ve Zlíně dne: 22.9.2022

objednatel
statutární město Zlín

primátora

Ve Zlíně dne:

zhotovitel
Společnost KKS+SMO

Ing. Radomír Kocman
jednatel KKS, spol. s r.o.

Ing. Michal Dlabač
člen představenstva SMO a.s.

Stavba:	Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany			Rozpočet: Změna elektroinstalace -	
Objekt:	SO 05 Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek, SO 13 Areálové rozvody NN a SO 15 Veřejné osvětlení			dodatečné stavební práce	
P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
SO 05 Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek					
178	Příplatek za sjednocení vzhledu a tvaru rozvaděče RE4 (trafika)	ks	1,0	3050,81	3 050,81 Kč
	Celkem za				3 050,81 Kč
SO 13 Areálové rozvody NN					
153a	Příplatek za sjednocení vzhledu a tvaru rozvaděče RE1	ks	1,00	7387,51	7 387,51 Kč
159a	Příplatek za sjednocení vzhledu a tvaru rozvaděče RE2	ks	1,00	2 582,71	2 582,71 Kč
165a	Příplatek za sjednocení vzhledu a tvaru rozvaděče RE3	ks	1,00	2373,51	2 373,51 Kč
171a	Příplatek za sjednocení vzhledu a tvaru rozvaděče R2	ks	1,00	35945,95	35 945,95 Kč
187a	Příplatek za sjednocení vzhledu a tvaru rozvaděče R4	ks	2,00	7614,19	15 228,38 Kč
193a	Příplatek za sjednocení vzhledu a tvaru rozvaděče R7	ks	1,00	11624,43	11 624,43 Kč
31a	Kabel pro napojení rozvaděče R7 5x25	m	48,00	514,75	24 708,00 Kč
	Příplatek za navýšení jističů rozvaděčů R4 a R7	kpl	1,00	5284,34	5 284,34 Kč
	Celkem za				105 134,83 Kč
SO15 - Veřejné osvětlení					
83a	Příplatek za sjednocení vzhledu a tvaru rozpojovacího pojistkového páře pro VO	ks	1,00	2919,00	2 919,00 Kč
	Celkem za				2 919,00 Kč
	Doprava, přesun hmot, PPV	%	4,60	1111,05	5 110,81 Kč
	Celkem za				116 215,45 Kč

Stavba:	Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany			Rozpočet: Napojení uličních vpustí ze		
Objekt:	SO 11 Kanalizace			silnice I/49A		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	831350113RA0	Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 800x1200 mm	m	27,2	2 158,80	58 719,36 Kč
2	PC	Odbočka navrt. EASYCLIP DN 300/160, D+M	ks	2,0	5141,00	10 282,00 Kč
Celkem za						69 001,36 Kč

Stavba:	Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany			Rozpočet: Odstranění pařezů	
Objekt:	SO 08.2 Zahradnické úpravy a kácení				
P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
85	Odstranění pařezů do hloubky 200mm frézováním	ks	5,0	1953,0	9 765,00 Kč
85	Odstranění pařezů do hloubky 200mm frézováním	ks	2,0	1953,0	3 906,00 Kč
3	Odstranění keřů - pařez s kořeny průměr do 30cm	ks	125,0	211,0	26 375,00 Kč
4	Likvidace odpadu	m3	3,0	1500,0	4 500,00 Kč
5	Úprava a zásyp jam	m3	2,0	2350,0	4 700,00 Kč
6	Doprava, přesun hmot	kpl	1,0	2500,0	2 500,00 Kč
	Celkem za				51 746,00 Kč

Stavba:		Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany			Rozpočet: Nezapočítané položky		
Objekt:		SO 03 Veřejné WC			ÚV a ZTI SO 03 Veřejné WC		
CR	CIS. POLOŽKY	ZKRACENY TEXT DODAVKY - MONTAZE	MJ	POCET	J.CENA	DODAVKA	MONTÁŽ
		USTREDNI VYTAPENI					
		VC 800-731					
	VC 800-731	735 - OTOPNA TELESÁ					
5		1 OKRUH - KABEL 10W/m - 55m	SB	1	14973,00		14 973,00
		PŘESUN HMOT PRO OTOPNÁ TĚLESA (735) V OBJEKTECH VÝŠKY					
6	998735202	DO 12 M	%	2,39	149,73		357,85
7	998735293	PRIPLATEK ZA ZVETSENY PRESUN DO 500 M	%	1,20	149,73		179,68
		MEZISOUČET					15 510,53
		ZDRAVOTNI INSTALACE					
		VC 800-721					
	VC 800-721	724 - STROJNÍ VYBAVENÍ					
		Nezapočítané položky zadávajícího výkazu výměr (špatně nastavené součty)					
9		200 L; VODA / VZDUCH 1,0 / 0,4 MPa	SB	1	32224,50		32 224,50
		PŘESUN HMOT PRO STROJNÍ VYBAVENÍ V OBJEKTECH VÝŠKY					
10	998 72-4202	PRES 6 DO 12 M	%	0,63	322,25		203,01
11	998 72-4293	PRIPLATEK ZA ZVETSENY PRESUN DO 500 M	%	0,49	322,25		157,90
		MEZISOUČET					32 585,41
	Celkem za						48 095,95

Stavba		Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany		Rozp: Změna základů SO 02		
Objekt		SO 02 Zázemí tržiště a SO 05 Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek			a SO 05	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		SO 02 Zázemí tržiště				
Díl:	27	Základy				
29	275361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) viz PD	t	0,15	58 590,0	8 645,77
		pol. 20 104ks, v PD 92, pr. 8mm, dl. 2m, chybí 12x2x,395kg/m	t	0,00948		
		pol. 22 48ks, v PD 28, pr. 12, dl. 4,55m, chybí 20x4,55x0,888kg/m	t	0,081		
		pol. 24 57ks, v PD 48, pr. 12, dl. 1,8m, chybí 9x1,8x0,888kg/m	t	0,014		
		pol. 27 48ks, v PD 6, pr. 12, dl. 1,15m, chybí 42x1,15x0,888kg/m	t	0,043		
		Celkem za				8 645,77
		SO 05 Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek				
Díl:	27	Základy				
1	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	21,005	691,5	14 524,96
		původní : odpočet : $-(8,325*2+4,95*2+0,30*10+1,02*2)*0,35$		-11,057		
		původní : odpočet : $-(6,005+3,35)*2*0,35$		-6,549		
		skutečnost - buňka : připočet : $(8,325*2+4,95*2+0,3*10+6,005*2+3,35*2)*0,6$		28,956		
		skutečnost - patky : připočet : $(3,12+3+1,925)*2*0,6$		9,654		
2	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	21,005	148,1	3 110,84
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 21,00500		21,005		
		Celkem za				17 635,80
		Celkem za				26 281,57

Stavba :		Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: Statické zatěžovací zkoušky			
Objekt :		SO 07 Komunikace, zpevněné plochy				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	100000003T00	Statické zatěžovací zkoušky 1.část	ks	28,0	2 734,20	76 557,60 Kč
2	NC	Rázová zatěžovací zkouška	ks	4,0	590,00	2 360,00 Kč
		(SO 04, pol.2)				
Celkem za						78 917,60 Kč

Stavba : Objekt :		Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany SO 09 Mobiliář		Rozpočet: Změna mizící brány		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 13 Hloubené vykopávky						
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 Nový základ z důvodu puožiti vysokotlaké technologie mžení. Základ pro konstrukci mžítka: 3,6*0,7*0,8	m3	2,02 0 0 2,02	1 524,90	3 074,20
Díl: 16 Přemístění výkopku						
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Nový základ z důvodu puožiti vysokotlaké technologie mžení. Základ pro konstrukci mžítka: 3,6*0,7*0,8	m3	2,02 0 0,00 2,02	153,20	308,85
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Nový základ z důvodu puožiti vysokotlaké technologie mžení. Základ pro konstrukci mžítka: 3,6*0,7*0,8	m3	2,02 0 0,00 2,02	285,80	576,17
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	2,02	18,10	36,49
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,02	455,70	918,69
Díl: 27 Základy						
6	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20 Nový základ z důvodu puožiti vysokotlaké technologie mžení. Podkladní beton 3,6*0,7*0,1	m3	0,25 0 0,25	3 508,80	884,22
7	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 Nový základ z důvodu puožiti vysokotlaké technologie mžení. Základ pro konstrukci mžítka: 3,6*0,7*0,7*1,15	m3	2,03 0 0,00 2,03	3 803,90	7 716,59
8	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení Základ pro konstrukci mžítka: (3,6+0,7)*2-0,4	m2	8,20 0,00 8,20	691,50	5 670,30
9	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Základ pro konstrukci mžítka: (3,6+0,7)*2-0,4	m2	8,20 0,00 8,20	148,10	1 214,42
10	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) viz PD Základ pro konstrukci mžítka: 2,03*90/1000	t	0,18 0,00 0,18	58 590,00	10 704,39
Díl: Mobiliář						
11		Strojovna technologie (nahrazuje plakátovací sloup), elipsa 1680/1000 výška 2650mm (změna) Nové řešení viz PD : -ocelová nosná konstrukce z profilů 60/60/4 -oplaštění plechem 2 mm a 5 mm -žárový zinek + RAL 7016 - betonový základ s podlahou včetně zemních prací - dveře - stěna z vodovzdorné překližky pro ukotvení rozvaděčů - přirozené větrání s nasáváním dole a výfukem nahoře	ks	1,00	228 120,00	228 120,00
12		Strojovna technologie (nahrazuje plakátovací sloup), elipsa 1680/1000 výška 2650mm (změna) (dle PD) - MONTÁŽ Nové řešení	ks	1,00	32 950,00	32 950,00
13		Technologie MLŽENÍ - vysokotlaký systém Nové řešení viz PD : -Podružný elektrorozvaděč technologie RM1 -Řízení dle teploty a vlhkosti	ks	1,00	137 510,00	137 510,00

		-Vysokotlaký agregát s přepouštěcím ventilem, filtrem vstupní kapaliny a manometrem výtaku, 400V, výkon motoru 0,75kW, průtok 7,2l/min při 70barech, IP55, připojení G1/2"/G3/8"				
		-Změkčovací filtr kabinetní 120. včetně napojení a oddělovacího filtru				
14	NC	Příplatek za vysokotlaké provedení technologie (hadice, koncovky, trysky)	Soubor	1,00	9 810,00	9 810,00
15	NC	Projektová dokumentace - vysokotlakého systému	Soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
16	998011001R00	Přesun hmot pro budovy výšky do 6 m	t	6,27	403,10	2 525,90
Díl: M21		Elektromontážní zařízení				
25	NC	Ventilátor včetně připojení a teplotního čidla	Soubor	1,00	8 830,00	8 830,00
	Objekt :	SO 05 Zastřešení zastávky MHD				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
17	762332110RT2	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 6/14 Náhrada za nerealizovaný box 6/T: otevřavý box: 2,10 2,1*1,10	m	2,31 2,10 2,31	289,00	667,59
18	762431122T00	Montáž obložení stěn překližkou Náhrada za nerealizovaný box 6/T: otevřavý box: 2,10*0,825	m2	1,73 1,73	195,30	338,36
19	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů Náhrada za nerealizovaný box 6/T: otevřatelný box: 2,10*0,825	m2	1,73 1,73	19,50	33,78
20	60621709	Překližka truhlářská borovice tl. 21 mm jak. B/BB Začátek provozního součtu Náhrada za nerealizovaný box 6/T: box: 2,10*0,825 1,73*1,10	m2	1,90 0,00 1,73 1,90	1 276,00	2 428,23
21	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	34,68	4,10	142,19
Díl: 763		Dřevostavby				
22	763713130RT2	Stěna z prefabrik. dílce, vč. výroby, tl. 215 mm izolace , parozábrana, OSB, SDK Náhrada za nerealizovaný box 6/T: box: 2,10*0,825 ztrátě 10%:1,73*0,10	m2	1,91 1,73 0,17	2 916,50	5 557,39
23	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	55,57	5,60	311,21
	Celkem za	763 Dřevostavby				
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
24	765422110RT1	Obklad stěn barev.vláknocem.šablony lepená na rošt kladení viz PD okenice a dveře budou opláštěny vláknocementovými šablonami Náhrada za nerealizovaný box 6/T: otevřavý box: 2,10*0,825	m2	1,73 1,73	7 161,00	12 406,43
25	765901113R00	Fólie paropropustná -odolnost proti pronikání vody EN 1928, tř.W1 Náhrada za nerealizovaný box 6/T: otevřavý box: 2,10*0,825	m2	1,73 1,73	130,20	225,57
26	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	126,32	4,30	543,18
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
27	766427114T00	Podkladový rošt pro obložení stěn D+M vč. napuštění Náhrada za nerealizovaný box 6/T: otevřavý box: 2,10*0,825	m2	1,73 1,73	384,10	665,45
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
		CELKEM za				489 169,6

Stavba : Objekt :		Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany SO 06 Opěrné zidky			Rozpočet: Změna pouštění vody z pítek	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	55	Montovaný skelet				
1	550000016T00	Příplatek za senzorické ovládání pítek.	Soubor	2,00	17 211,00	34 422,00
		Nerezový kohout k pítce s tlačným ventilem bude nahrazen elektromagnetickým ventilem se senzorickým spínačem 6 V s baterií.				
CELKEM za						34 422,00

Stavba : Objekt :		Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany SO 09 Mobiliář		Rozpočet: Doplnění základů pro malé betonové prodejní stoly		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 13	Hloubené vykopávky					
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,80	1 524,90	1 219,92
		Základy pro malé stoly: 1*0,25*0,2*8*2	0	0,80		
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
2	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 16/20	m	10,50	377,60	3 964,80
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. Malé stoly: 8*2-5,5		10,50		
3	59217488	Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250	kus	16,00	188,00	3 008,00
		ABO 2-15: 8*2		16,00		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
4	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	3,25	58,60	190,68
CELKEM za						8 383,40

Stavba : Objekt :		Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany SO 09 Mobiliář		Rozpočet: Doplnění prvků ke kotvení <u>prodejních stolů</u>		
P.č.	Č.položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl	MOBILIÁR					
1		Prodejní stůl betonový - připočet zásuvných krabic pro odnímatelné kotvení	ks	110,0	250,0	27 500,00
		Kotvení stolů velkých:				
		39*2		78,0		
		Kotvení stolů malých:				
		8*4		32,0		
CELKEM za						27 500,00

Název	Hodnota A	Hodnota B
SO 15 Veřejné osvětlení		
Výměna silových kabelů veřejného osvětlení podél třídy Tomáše Bati		
Základní náklady	Smlouva	
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	3 771,06	1 047,52
Montáž - materiál		104 751,60
Montáž - práce		136 821,75
Mezisoučet 1	0,00	242 620,87
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		14 557,25
Zemní práce		0,00
Mezisoučet 2	0,00	257 178,12
Základní náklady celkem		257 178,12
Vedlejší náklady		
GZS 3% z pravé strany mezisoučtu 2		7 715,34
Provozní vlivy 1% z pravé strany mezisoučtu 2		2 571,78
Vedlejší náklady celkem		10 287,12
Náklady celkem		267 465,24

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
SO 15 Veřejné osvětlení - výměna silových kabelů veřejného osvětlení podél třídy Tomáše Bati								
Montážní materiál a práce								
<i>KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC S VODIČEM PE</i>								
AYKY 4x25 mm ² , D+M	m	204,0	64,2	13 096,80	34,0	6 936,00	98,2	20 032,80
TRUBKA OHEBNÁ								
CHRÁNIČKA KOPOFLEX 50	m	233,0	32,5	7 572,50	42,0	9 786,00	74,5	17 358,50
<i>OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ</i>								
Páska FeZn 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	210,0	107,0	22 470,00	81,6	17 136,00	188,6	39 606,00
<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>								
FeZn-D10 (0,62 kg/m), pevně	m	15,0	84,0	1 260,00	105,6	1 584,00	189,6	2 844,00
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>								
SU N univerzální	ks	5,0	38,8	194,10	59,0	295,05	97,8	489,15
SS N spojovací	ks	10,0	38,8	388,20	59,0	590,10	97,8	978,30
SR3b spoj pásek-drát	ks	10,0	88,0	880,00	81,6	816,00	169,6	1 696,00
ZEMNÍ PRÁCE								
<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</i>								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	185,0	10,0	1 850,00	131,0	24 242,40	141,0	26 092,40
<i>ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE</i>								
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, hloubka 10cm	m	185,0	190,0	35 150,00	53,4	9 879,00	243,4	45 029,00
<i>FOKIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC</i>								
Do šířky 20cm	m	185,0	4,0	740,00	10,0	1 842,60	14,0	2 582,60
<i>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY</i>								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	185,0	1,0	185,00	67,6	12 509,70	68,6	12 694,70
<i>ÚPRAVA POVRCHU</i>								
Provizorní úprava terénu v zemině třídy 3	m ²	83,3	40,0	3 330,00	32,4	2 697,30	72,4	6 027,30
Demontáže								
<i>Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně AYKY, 750 V</i>								
4 x 16 mm ²	m	185,0	9,0	1 665,00	10,0	1 847,04	19,0	3 512,04
<i>Ukončení kabelu se zapojením</i>								
4x16 mm ²	ks	8,0	70,0	560,00	87,0	696,10	157,0	1 256,10
<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevíráním a uzavřením krytu</i>								
16 mm ²	ks	8,0	22,0	176,00	26,2	209,95	48,2	385,95
<i>Montáž uzemňovacího vedení v zemi s izolací spojů, vodičů FeZn</i>								
písku do 120 mm ² , v městské zástavbě	m	185,0	22,0	4 070,00	26,8	4 966,14	48,8	9 036,14
<i>Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, vodičů FeZn</i>								
drátu nebo lana do 10 mm	m	185,0	22,0	4 070,00	34,4	6 364,74	56,4	10 434,74
<i>Montáž hromosvodního vedení - svorek</i>								
se 2 šrouby	ks	4,0	18,0	72,00	48,3	193,15	66,3	265,15
se 3 a více šrouby	ks	4,0	18,0	72,00	67,6	270,48	85,6	342,48
Demontáže - celkem				10 685,00		14 547,60		25 232,60
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Montáž ve stávajícím stožáru	hod	7,0		0,00	400,0	2 800,00	400,0	2 800,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
Revizní technik	hod	3,0		0,00	720,0	2 160,00	720,0	2 160,00
Plošina - montáž, demontáž	kpl	1,0		0,00	29 000,0	29 000,00	29 000,0	29 000,00
Podružný materiál	KPL	1,0	6 950,0	6 950,0			6 950,0	6 950,0
Montážní materiál a práce - celkem				104 751,60		136 821,75		241 573,35

SO 15 Veřejné osvětlení	
Úprava silové sítě veřejného osvětlení	
Základní náklady	Smlouva
Dodávka	0,00
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	995,13
Montáž - materiál	27 642,52
Montáž - práce	33 401,74
Mezisoučet 1	0,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	3 679,24
Zemní práce	0,00
Mezisoučet 2	0,00
Základní náklady celkem	64 999,93
Vedlejší náklady	
GZS 3% z pravé strany mezisoučtu 2	1 950,00
Provozní vlivy 1% z pravé strany mezisoučtu 2	650,00
Vedlejší náklady celkem	2 600,00
Náklady celkem	67 599,92

Název	Mj		Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
SO 15 Veřejné osvětlení - úprava silové sítě veřejného osvětlení								
Montážní materiál a práce								
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE</i>								
CYKY-J 4x16 mm ² , pevně	m	32,0	240,0	7 680,00	30,0	960,00	270,0	8 640,00
AYKY 4x25 mm ² , D+M	m	48,0	84,2	3 081,60	34,0	1 632,00	98,2	4 713,60
<i>TRUBKA OHEBNÁ</i>								
CHRANIČKA KOPOFLEX 50	m	88,0	32,5	2 860,00	42,0	3 696,00	74,5	6 556,00
<i>SPOJKA 1kV PRO KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ</i>								
10-35mm ²	ks	1,0	2 350,0	2 350,00	480,0	480,00	2 830,0	2 830,00
<i>OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ</i>								
Páska FeZn 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	80,0	107,0	8 560,00	81,6	6 528,00	188,6	15 088,00
<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>								
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	10,0	84,0	840,00	105,6	1 056,00	189,6	1 896,00
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>								
SPb přípojkovací	ks	6,0	78,0	468,00	81,6	489,60	159,6	957,60
SU N univerzální	ks	6,0	36,8	232,92	59,0	354,06	97,8	586,98
SR3b spoj pásek-drát	ks	6,0	88,0	528,00	81,6	489,60	169,6	1 017,60
ZEMNÍ PRÁCE								
<i>FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC</i>								
Do šířky 20cm	m	88,0	4,0	352,00	10,0	676,48	14,0	1 228,48
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Montáž ve stávajícím stožáru	hod	3,0		0,00	400,0	1 200,00	400,0	1 200,00
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>								
Spolupráce s reviz. technikem	hod	1,0		0,00	420,0	420,00	420,0	420,00
Revizní technik	hod	1,0		0,00	720,0	720,00	720,0	720,00
Plošina - montáž, demontáž	kpl	1,0		0,00	14 500,0	14 500,00	14 500,0	14 500,00
Podružný materiál	kpl	1,0	690,0	690,00		0,00	690,0	690,0
Montážní materiál a práce - celkem				27 642,52		33 401,74		61 044,26

Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany

Rekapitulace doplnění zemních prací pro inženýrské sítě

Číslo objektu	Název objektu	ODPOČET	PŘÍPOČET
		Cena / Kč	Cena / Kč
SO 02	Zázemí tržiště		31 086
SO 03	Veřejné WC		126 092,36
SO 04	Zastřešení		140 550,26
SO 05	Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek		172 302,83
SO 07	Komunikace, zpevněné plochy		69 279,06
SO 10.1	Přípojka vody pro tržiště		56 575,64
SO 10.2	Přípojka vody pro veřejné WC	-106 760,31	219 234,39
SO 10.3	Areálový rozvod		317 535,60
SO 11.1	Kanalizace jednotná		344 289,97
SO 11.2	Přípojka kanalizace pro veřejné WC	-95 427,98	35 199,24
Celkem za		-202 188,29	1 512 145,58
Celkem		1 309 957	

Vícepráce

Stavba : Objekt :		Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany SO 02 Zázemí tržiště		Rozpočet: Změna zemních a bouracích prací		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 13		Hloubené vykopávky				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 Kanalizace 10,5*0,7*1	m3	7,35 7,35	1 524,90	11 208,02
	Celkem za	13 Hloubené vykopávky				
Díl: 16		Přemístění výkopku				
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Kanalizace 10,5*0,7*1	m3	7,35 7,35	153,20	1 126,02
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Kanalizace 10,5*0,7*1	m3	7,35 7,35	285,80	2 100,63
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	7,35	18,10	133,04
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	7,35	455,70	3 349,40
	Celkem za	16 Přemístění výkopku				
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				
6	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu, Kanalizace: 10,5*0,70*0,10	m3	0,73500 0,73500	772,00	567,42
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, Kanalizace: 10,5*0,7*0,4	m3	2,94 2,94	557,10	1 637,87
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Kanalizace: 10,5*0,7*0,5	m3	3,68 3,68	142,00	521,85
9	58337304R	štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B obsyp potrubí : 10,5*0,7*0,4*2	t	5,88 5,88	403,60	2 373,17
10	59691002.AR	Recyklát betonový fr. 0 - 63 mm zásyp rýh : 10,5*0,7*0,5*2	t	7,35 7,35	296,00	2 175,60
	Celkem za	17 Konstrukce ze zemin				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	998011001R00	Přesun hmot pro budovy výšky do 6 m	t	14,62	403,10	5 893,21
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
CELKEM PŘIPOCET SO 02						31 086,21

Vícepráce

Stavba : Objekt :		Revitalizace městského tržiště Pod Kašany SO 03 Veřejné WC		Rozpočet: Změna zemních a bouracích prací		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 13		Hloubené vykopávky				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	10,15	1 524,90	15 477,74
		Kanalizace				
		20*0,7*0,4		5,60		
		Kanalizace + voda				
		6,5*0,7*1		4,55		
	Celkem za	13 Hloubené vykopávky				
Díl: 16		Přemístění výkopku				
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	10,15	153,20	1 554,98
		Kanalizace + voda				
		5,6*4,56		10,15		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	48,25	285,80	13 789,85
		Kanalizace + voda				
		5,6*4,56		10,15		
		Stávající zeminu z výkopů nelze využít k zásypům uvnitř budovy, p.č.12:				
		38,10		38,10		
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	48,25	18,10	873,33
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	48,25	455,70	21 987,53
	Celkem za	16 Přemístění výkopku				
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				
6	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	1,85500	772,00	1 432,06
		v otevřeném výkopu,				
		Kanalizace + voda				
		(20+6,5)*0,70*0,10		1,85500		
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	5,57	557,10	3 100,26
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,				
		Kanalizace + voda				
		20*0,7*0,3		4,20		
		6,5*0,7*0,3		1,37		
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,73	142,00	387,66
		Kanalizace + voda				
		6,5*0,7*0,6		2,73		
9	58337304R	Štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B	t	11,14	403,60	4 496,10
		obsyp potrubí :				
		5,57*2		11,14		
10	59691002.AR	Recyklát betonový fr. 0 - 63 mm	t	81,66	296,00	24 171,36
		zásyp rýh :				
		6,5*0,7*0,6*2		5,46		
		Stávající zeminu z výkopů nelze využít k zásypům uvnitř budovy, p.č.12:				
		38,1*2		76,20		
	Celkem za	17 Konstrukce ze zemin				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	998011001R00	Přesun hmot pro budovy výšky do 6 m	t	96,31	403,10	38 821,50
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
CELKEM PŘÍPOČET SO 03						126 092,36

Vícepráce

Stavba : Objekt :		Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany SO 04 Zastřešení		Rozpočet: Změna zemních a bouracích prací		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 13		Hloubené vykopávky				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	7,88	1 524,90	12 008,59
		50% ručně				
		Kanalizace				
		(11+11,5)*0,7*1*0,5		7,88		
2	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	7,88	237,00	1 866,38
		50% strojně				
		Kanalizace				
		(11+11,5)*0,7*1*0,5		7,88		
3	132201219R00	Příplatek za leplivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	7,88	44,20	348,08
		Celkem za 13 Hloubené vykopávky				
Díl: 16		Přemístění výkopku				
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	15,75	153,20	2 412,90
		Kanalizace				
		(11+11,5)*0,7*1		15,75		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	15,75	285,80	4 501,35
		Kanalizace				
		(11+11,5)*0,7*1		15,75		
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	15,75	18,10	285,08
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	15,75	455,70	7 177,28
		Celkem za 16 Přemístění výkopku				
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				
8	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	1,57500	772,00	1 215,90
		v otevřeném výkopu,				
		Kanalizace:				
		(11+11,5)*0,7*0,1		1,57500		
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	6,30	557,10	3 509,73
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,				
		Kanalizace:				
		(11+11,5)*0,7*0,4		6,30		
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,88	142,00	1 118,25
		Kanalizace:				
		(11+11,5)*0,7*0,5		7,88		
11	5837304R	Štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B	t	12,60	403,60	5 085,36
		obsyp potrubí :				
		(11+11,5)*0,7*0,4*2		12,60		
12	59691002.AR	Recyklát betonový fr. 0 - 63 mm	t	15,75	296,00	4 662,00
		zásyp rýh :				
		(11+11,5)*0,7*0,5*2		15,75		
		Celkem za 17 Konstrukce ze zemin				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
13	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	25,04	2 591,00	64 878,64
		Bourání starých základů:				
		obj. SO 04 , vybourání starých základů po zidkách od buněk Nesrsta po konec SO 04 - 34 bm a 15 bm za buňkami Nesrsta :				
		34*0,7*0,8		19,04		
		15*0,5*0,8		6,00		
		CELKLEM		25,04		
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
14	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	60,10	36,50	2 193,50
15	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	540,90	9,10	4 922,19
16	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	60,10	195,30	11 736,75
		Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	998011001R00	Přesun hmot pro budovy výšky do 6 m	t	31,33	403,10	12 628,30
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				
CELKEM PŘÍPOČET SO 04						140 550,26

Vícepráce

Stavba : Objekt :		Revitalizace městského tržiště Pod Kašany SO 05 Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek		Rozpočet: Změna zemních a bouracích prací		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 13		Hloubené vykopávky				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	13,83	1 524,90	21 081,74
		50% ručně Kanalizace (27+4+8,5)*0,7*1*0,5		13,83		
2	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	13,83	237,00	3 276,53
		50% strojně Kanalizace (27+4+8,5)*0,7*1*0,5		13,83		
3	132201219R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	13,83	44,20	611,07
Celkem za 13 Hloubené vykopávky						
Díl: 16		Přemístění výkopku				
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	27,65	153,20	4 235,98
		Kanalizace (27+4+8,5)*0,7*1		27,65		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	27,65	285,80	7 902,37
		Kanalizace (27+4+8,5)*0,7*1		27,65		
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	27,65	18,10	500,47
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	27,65	455,70	12 600,11
Celkem za 16 Přemístění výkopku						
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				
8	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu,	m3	2,76500	772,00	2 134,58
		Kanalizace: (27+4+8,5)*0,7*0,1		2,76500		
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	11,06	557,10	6 161,53
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, Kanalizace: (27+4+8,5)*0,7*0,4		11,06		
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	13,83	142,00	1 963,15
		Kanalizace: (27+4+8,5)*0,7*0,5		13,83		
11	58337304R	Štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B	t	22,12	403,60	8 927,63
		obsyp potrubí : (27+4+8,5)*0,7*0,4*2		22,12		
12	59691002.AR	Recyklát betonový fr. 0 - 63 mm	t	27,65	296,00	8 184,40
		zásyp rýh : (27+4+8,5)*0,7*0,5*2		27,65		
Celkem za 17 Konstrukce ze zemin						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
13	113108409R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 9 cm	m2	251,00	47,10	11 822,10
		obj. SO 05 , vybourání asfaltové vrstvy 9 cm pod zámkovou dlažbou a betonové vrstvy tl. 12 cm pod asfaltovou vrstvou SO 05 pod zámkovou dlažbou: 251		251,00		
14	113109412R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 12 cm	m2	251,00	89,50	22 464,50
		obj. SO 05 , vybourání asfaltové vrstvy 9 cm pod zámkovou dlažbou a betonové vrstvy tl. 12 cm pod asfaltovou vrstvou SO 05 pod asfaltovou vrstvou: 251		251,00		
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
15	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	121,99	36,50	4 452,49
16	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 097,87	9,10	9 990,65
17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	121,99	195,30	23 823,87
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	998011001R00	Přesun hmot pro budovy výšky do 6 m	t	55,00	403,10	22 169,69
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						
CELKEM PŘIPOČET SO 05					172 302,83	

Stavba : Objekt :		Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany SO 07 Komunikace, zpevněné plochy		Rozpočet: Změna zemních a bouracích prací		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
13	113108409R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 30 cm obj. SO 07 , vybourání skrytých podkladních betonových vrstev v tl. 30 cm v chodníku a v komunikaci SO 07 chodník : 47*2 SO 07 komunikace: 30*2	m2	154,00 94,00 60,00	224,00	34 496,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
2	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	110,88	36,50	4 047,12
3	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	997,92	9,10	9 081,07
4	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	110,88	195,30	21 654,86
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				
CELEM PŘÍPOČET SO 07						69 279,06

S:	Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně
O:	SO 10 Úprava rozvodů vody, SO 10.3 Areálový rozvod
R:	Změna zemních a bouracích prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hloubky 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Zásyp stávající zemínou je nahrazen zásypem z recyklovaných betonů. Stávající zemina je odvezena na skládku. Oprava v rozpočtu položky pořadí 3: Odvoz zeminy: 144,32203	m3	144,32203	262,50	37 884,53
2	167101102R00	Nakládání přes 100 m3, z hloubky 1 až 4 Oprava v rozpočtu položky pořadí 8: Odvoz zeminy: 144,32203	m3	144,32203	60,30	8 702,62
3	171201201R00	Uložení na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Oprava v rozpočtu položky pořadí 9: Odvoz zeminy: 144,32203	m3	144,32203	19,10	2 756,55
4	199000002R00	Poplatek horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Oprava v rozpočtu položky pořadí 11: Odvoz zeminy: 144,32203	m3	144,32203	411,70	59 417,38
5	59691002.AR	Recyklát betonový fr. 0 - 63 mm Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 144,32203*2	t	288,64406	296,00	85 438,64
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
6	998276101R00	Přesun v otevřeném výkopu na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	288,64000	427,30	123 335,87
Celkem PŘÍPOČET						317 535,60

Celkem PRÍPOČET	317 535,60
-----------------	------------

S:	Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně					
O:	SO 11 Kanalizace, SO 11.1 Kanalizace jednotná					
R:	Změna zemních a bouracích prací					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením Přípojek (výkopy nezahnuté v rozpočtu) : "K1-1" až "K1-6" : (11,60+6,00+6,00+6,30+4,40+10,20)*1,25*0,8 44,50000	m3	44,50000	364,80	16 233,60
2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 44,5 44,50000	m3	44,50000	90,40	4 022,60
3	161101101R00	Vislé přemístění výkopku z hominy 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Tabulka pro určení podílu vislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopky, pro něž se oceňuje vislé a) hloubení jam objemu do 100 m3 100 % objemu do 1000 m3 8 % objemu do 10000 m3 3 % objemu nad 10000 m3 2 % b) hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem 100 % c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3 100 % objemu nad 100 m3 50 % d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3 neoceňuje se objemu do 10000 m3 neoceňuje se objemu nad 10000 m3 neoceňuje se dle kategorie započítáno 100 % objemu : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 44,5 44,50000	m3	44,50000	121,10	5 388,95
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. "K1": Zásyp stávající zeminou je nahrazen zásypem z recyklovaných betonů. Stávající zemina je odvezena na skládku. 77,42900 "K1-1" až "K1-6": Zásyp přípojek nezahnutý v rozpočtu. 44,5 44,50000	m3	121,92900	225,90	27 543,76
5	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z hominy 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 121,929 121,92900	m3	121,92900	58,70	7 157,23
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omíce Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 121,929 121,92900	m3	121,92900	14,30	1 743,58
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto z jakékoliv hominy s uložením výkopku po vrstvách, "K1-1" až "K1-6" : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 44,50000 "K1-1" až "K1-6" : lože pod potrubí a šachty : Odkaz na mn. položky pořadí 12 : -3,56 -3,56000 "K1-1" až "K1-6" : obsyp potrubí : Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 17,8000*-1 -17,80000	m3	23,14000	112,20	2 596,31
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytěžená sypanina, oceňuje se ve specifikaci, viz podélný profil a uložení potrubí : "K1-1" až "K1-6" : (11,60+6,00+6,00+6,30+4,40+10,20)*0,5*0,8 17,80000	m3	17,80000	557,10	9 916,38
9	19900002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 121,929 121,92900	m3	121,92900	520,80	63 500,62
10	58337304R	Štěrkoštěk frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B Viz podélný profil a uložení potrubí : "K1-1" až "K1-6" : obsyp potrubí Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 17,8*2 35,60000	T	35,60000	403,60	14 368,16
11	59691002.AR	Recyklat betonový fr. 0 - 63 mm Viz podélný profil a uložení potrubí : "K1": Zásyp stávající zeminou nahrazen zásypem z recyklovaných betonů. Stávající zemina je odvezena na skládku. 77,429*2 "K1-1" až "K1-6" : Zásyp přípojek nezahnutý v rozpočtu. 23,14*2 46,28000	t	201,13800	296,00	59 536,85

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
12	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z plásku a štěrku/plásku do 65 mm	m3	3,56000	1 342,60	4 779,68
v otevřeném výkopu,						
Připojky (výkopy nezahnuté v rozpočtu) :						
"K1-1" až "K1-6" : (11,60+6,00+6,00+6,30+4,40+10,20)*0,1*0,8				3,56000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
13	nc99	Zrušení stávající kanalizace v délce 148,00 m viz situace a technická zpráva	m	55,00000	1 781,70	97 993,50
Položka obsahuje:						
- odstranění šachet						
- utěsnění místa napojení rušených stok do odlokového potrubí, aby nedošlo k protečení						
- zaplnění stávajícího potrubí určeného ke zrušení hubenou betonovou směsí						
- zasypaní a zahutnění výkopů						
- dosypání do výše terénu						
- odvoz a ekologická likvidace zbylé suti						
Výměra dle PD = 95 bm						
Skutečná výměra = 150 bm						
150-95				55,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném	t	243,47000	121,20	29 508,56
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9),						
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
Celkem PŘÍPOČET						
				344 289,97		

S:	Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně					
O:	SO 11 Kanalizace, SO 11.2 Připojka kanalizace pro veřejné WC					
R:	Změna zemních a bouracích prací					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hloubiny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	21,28000	225,90	4 807,15
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
Zásyp stávající zeminou nahrazen zásypem z recyklovaných betonů. Stávající zemina je odvezena na skládku.						
				21,28000		
2	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání nelehkého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z hloubiny 1 až 4	m3	21,28000	58,70	1 249,14
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 21,28				21,28000		
3	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omíčky	m3	21,28000	14,30	304,30
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 21,28				21,28000		
4	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	21,28000	520,80	11 082,62
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 21,28				21,28000		
5	59691002.AR	Recyklát betonový fr. 0 - 63 mm	t	42,56000	296,00	12 597,76
Viz podélný profil a uložení potrubí :						
obrys potrubí :						
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 21,28*2				42,56000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
6	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	42,56000	121,20	5 158,27
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
Celkem PŘIPOČET						
						35 199,24

Č.	popis	mj.	množ.	cena mj.	celkem bez DPH
	Doplnění dřevěných sedacích bloků				
1	D+M sedacích bloků	ks	11,00	4150,00	45 650,00 Kč
	Celkem za				45 650,00 Kč

Stavba : **Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany**
Objekt : **SO 05 - Zastřešení a stánek**
P.č. Č.položky Název položky

Rozpočet: Úprava sítě sdělovacích
kabelů

MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Úprava sítě sdělovacích kabelů

1.kabel					
1	NC	Práce plošinou	h	1,0	800,0
2	NC	Práce elektro 2D á 1h	h	2,0	400,0
					800,00

CELKEM bez DPH za

1 600,00

Č.		popis	mj.	množ.	cena mj.	Celkem bez DPH
Doplnění sítě technického vybavení pro možný budoucí stánek						
1	PC	Přípojka vody	kpl	1,00	47 218,44	47 218,44 Kč
2	PC	Přípojka kanalizace	kpl	1,00	26 987,93	26 987,93 Kč
3	PC	Elektro - rozvaděče	kpl	2,00	30 957,30	61 914,60 Kč
		vč. jištění				
4	PC	Základy - bednicí tvárnice + beton	kpl	1,00	3800,00	3 800,00 Kč
Celkem za - doplnění sítě technického vybavení pro možný budoucí stánek						139 920,97 Kč
Č.		popis	mj.	množ.	cena mj.	Celkem
Přípojka - vodovod						
Díl 1		Zemní práce				
1	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	5,58	726,70	4 054,99
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	5,58	94,30	526,19
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,16	262,50	305,16
4	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	0,70	532,00	371,07
5	132201219R00	příplatek za lepidlo, v hornině 3,	m3	5,58	24,70	137,83
6	151101101R00	Pažení a rozepnutí stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	0,00	118,40	0,00
7	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	0,00	70,30	0,00
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	5,58	60,30	336,47
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	5,58	19,10	106,58
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,42	224,30	990,85
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,16	411,70	478,60
12	58337304R	šterkopisek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B	t	1,40	360,10	502,34
Díl 4		Vodorovné konstrukce				
13	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky, drobné objekty z kameniva drob.těžně 0+4mm	m3	0,47	1 197,30	556,74
14	452313121R00	Bloky pro potrubí z betonu C 8/10	m3	0,00	2 790,50	0,00
15	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	0,00	471,10	0,00
Díl 8		Trubní vedení				
16	871211121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm	m	7,87	128,40	1 010,03
17	891213111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 50 mm	kus	1,00	343,70	343,70
18	891269111R00	Montáž vodovod.armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub, osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100 mm	kus	1,00	1 419,20	1 419,20
19	230040009R00	Montáž závitových dílů DN 2"	kus	1,00	279,90	279,90
20	871311121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm	m	7,75	183,60	1 422,90
21	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	7,75	23,10	179,03
22	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	7,75	44,30	343,33
23	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300, viz situace, podélný profil a technická zpráva	úsek	1,00	8 658,30	8 658,30
24	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových, viz situace	kus	1,00	587,20	587,20
25	899712111R00	Orientační tabulky na zdivu	kus	1,00	289,00	289,00
26	nc02	Betonová vodoměrná šachta 2050/1400/1800 mm (vnitřní rozměr), viz technická zpráva, situace a, vodoměrná šachta	kpl	0,00	55 986,00	0,00
27	273443880R	manžeta těsnící na chráničky; EPDM; D trubky = 63 mm; D chráničky = 160 mm; DN 50; DN chráničky 150	kus	1,00	891,90	891,90
28	286134121R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm	m	7,87	97,70	768,53
29	286134610R	trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 160,0, mm; s = 14,60 mm	m	7,75	833,30	6 458,08
30	42228258R	šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 2", (vnější pr. potrubí 63 mm); provedení - na obou, stranách s hrdlem ISO pro potrubí z PE; PN 16; L = 270 mm; médium pitná voda; těleso tvárná litina	kus	1,00	8 202,60	8 202,60
31	42273554R	pas navrtávací tvárná litina; provedení s trubkovým závitem; PN 16; DN potrubí 100 mm; závit na, odbočce G 2"; max teplota 70 °C; pro typ potrubí litina, ocel, azbestocementové	kus	1,00	3 476,30	3 476,30
32	42291210R	souprava zemní tuhá šoupátková; Y 1020; pro vodu; DN 50; D = 63,0 mm; L = 1 100 mm; krycí hloubka 1,, 5 m	kus	0,00	1 562,40	0,00
33	42291352R	Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový, viz situace	kus	1,00	768,20	768,20
34	nc01	Podkladová deska pod uliční poklop, viz situace	ks	0,00	286,40	0,00
35	nc03	Napojovací tvarovka pro PE potrubí D63, viz situace	kus	1,00	2 213,40	2 213,40
36	nc04	Kluzná objímka, viz osazení chráničky, situace a podél.profil	kpl	2,00	247,40	494,80
Díl 99		Staveništní přesun hmot				0,00
37	998276101R00	v otevřeném výkopu	t	1,40	471,50	657,74

Díl	M21	Elektromontáže				0,00
38	210800527RT1	H07V-U (CY), 6 mm2, uloženého volně, vč.dodávky vodiče	m	7,75	28,50	220,88
39	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	7,75	21,50	166,63
40	nc05	Dvoupolová zásuvka na malé napětí, viz situace a podélný profil	ks	0,00	377,60	0,00
		Celkem bez DPH PŘÍPOJKA VODA				47 218,44
		Přípojka - KANALIZACE				
Díl	1	Zemní práce				
1	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	10,80	415,60	4 488,48
2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	10,80	90,40	976,32
3	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	0,00	22,50	0,00
4	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m	m2	0,00	4,80	0,00
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1-2,5m	m3	10,80	121,10	1 307,88
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,56	225,90	352,40
7	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1,56	58,70	91,57
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	1,56	14,30	22,31
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	9,24	112,20	1 036,73
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	1,17	557,10	651,81
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1,56	520,80	812,45
12	58337304R	Štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B	t	2,34	403,60	944,42
Díl	4	Vodorovné konstrukce				0,00
13	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	0,39	1 342,60	523,61
Díl	8	Trubní vedení				0,00
14	831263195R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky příplatky k ceně za zřízení, kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm	kus	0,00	1 030,20	0,00
15	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	6,18	36,10	223,10
16	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	1,00	97,10	97,10
17	892585111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí, do DN 300 mm	úsek	1,00	2 647,20	2 647,20
18	892855114R00	Kamerové prohlídky potrubí do 200 m	m	6,00	97,70	586,20
19	28614522R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 6,10 mm; l = 6000,0, mm	kus	1,00	3 906,00	3 906,00
20	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem, zátkou	kus	2,00	390,60	781,20
Díl	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				0,00
21	nc97	Napojení nové stoky na stávající kanalizaci viz situace, podélný profil a technická zpráva	kompl	1,00	7 161,00	7 161,00
Díl	99	Staveništní přesun hmot				0,00
22	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	3,12	121,20	378,14
		Celkem bez DPH KANALIZACE				26 987,93

Č.	popis	mj.	množ.	cena mj.	celkem bez DPH
----	-------	-----	-------	----------	----------------

**Úprava pěšího propojení do sadu
Svobody**

1	58380313 Jezdecké schody 2,96+2,69+2,42+2,12+1,86+1,57m	m	13,62	1 822,80	24 826,54 Kč
2	917161111 Osazení betonového obrubníku PRESBETON 350x150mm, přímý, tryskaný	m	13,62	442,70	6 029,57 Kč
3	PC Přesun hmot	t	4,55	58,60	266,63 Kč
Celkem za					31 122,74 Kč

Č.	popis	mj.	množ.	cena mj.	celkem bez DPH
	Změna dlažeb				
	Výjezd z tržiště na ul. Gahurova				
50	59245333... dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch hladký; antracit, l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 80,0 mm	m2	2,34	518,00	1 212,12
	Stezka pro chodce a cyklisty podél TTB				
50	59245333... dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch hladký; antracit, l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 80,0 mm	m2	353,33	518,00	183 022,35
	Pás u stavebního objektu 05				
49	592...PC Dlažba přírodní, s vodicí linií 20/20/8cm	m2	28,85	631,00	18 201,57
	Celkem za				202 436,04 Kč

Č.	popis	mj.	množ.	cena mj.	celkem bez DPH
	Doplnění kovových prstenců ke stožárům VO				
1	kruh ke sloupu na zem pro stožár 194mm TSA	ks	2,00	1846,00	3 692,00 Kč
	Celkem za				3 692,00 Kč

Č.		popis	mj.	množ.	cena mj.	celkem bez DPH
		Změna vodotěsného nátěru okrajů zastřešení s vegetačními střechami				
1	PC	Vodotěsný nátěr okrajů střech	m2	86,56	1254,90	108 627,65 Kč
6	998767201	Přesun hmot	kpl	1086,27	4,50	4 888,20 Kč
		Celkem bez DPH za				113 515,85 Kč

[illegible]

Č.		popis	mj.	množ.	cena mj.	celkem bez DPH
		Změna konstrukčního řešení zastřešení stánků a krytů pro zastávky				
1	PC	Statický výpočet trubek (oslabení kvůli vyřezávání pro krabice)	kpl	1,00	35000,00	35 000,00 Kč
2	767995103	Výztuhy kolem vyřezaných děr 6,4kg/ks, vevaření, 53ks sloupů	kg	339,20	88,5	30 019,20 Kč
3	13480809	Válcovaný materiál - žárový pozink	kg	339,20	65,1	22 081,92 Kč
4	PC	Kryty na zásuvky navýšení ceny po konstrukčních úpravách během stavby	ks	53,00	2500,0	132 500,00 Kč
6	998767201	Přesun hmot	kpl	1846,01	1,2	2 215,21 Kč
		Celkem bez DPH za				221 816,33 Kč

Č.		popis	mj.	množ.	cena mj.	celkem bez DPH
		Úprava parkoviště u budovy Soudní č. p. 3				
1	PC	Fixní sloup - 2+2 ks nájezd, výjezd	ks	4,00	3267,0	13 068,00 Kč
2	PC	VDZ parkoviště u SO 03	kpl	1,00	10820,00	10 820,00 Kč
3	PC	D+M CAR stop - v.8cm, žlitočerný, plast	pár	6,00	1852,0	11 112,00 Kč
4	998767201	Přesun hmot	kpl	350,00	4,50	1 575,00 Kč
		Celkem bez DPH za				36 575,00 Kč

Č. popis mj. množ. cena mj. celkem bez DPH

Změna vegetačních střeš

Díl: 712		Živičné krytiny				
71	712211110T00	Zelená střeška vč. substrátu + rozchodníky filtrační vrstva, drenážní a separační vrstva	m2	39,55	1 722,60	68 128,83
		Kvůli zúžení pásu betonu po obvodu pro nátěr o 20cm se zvětšuje o stejnou výměru plocha zelených střech				
		SO 02		8,790		
		SO 04		14,74		
		SO 05		16,020		
78	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	681,29	2,30	1 566,96
Celkem bez DPH za						68 128,83 Kč

Díl: 712		Živičné krytiny SO 02, 04, 05				
74	712361701RT1	Povlaková krytina střech do 10°, fólií volně 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	39,55	351,5	13 901,8
		Kvůli zúžení pásu betonu po obvodu pro nátěr o 20cm se zvětšuje o stejnou výměru plocha zelených střech a HI střech				
		SO 02		8,790		
		SO 04		14,74		
		SO 05		16,020		0,0
75	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	39,55	15,6	617,0
76	712391172RT1	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	39,55	15,6	617,0
		39,55		94,88		0,0
77	283221311	Fólie hydroizol.střešní PVC- P se skleněným roumem kotvená přitížením	m2	45,48	214,8	9 769,6
		39,55*1,15		45,48		0,0
78	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	83,06	26	2 159,4
		ochranná a podkladní				0,0
		39,55*2*1,05		83,06		0,0
79	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	270,65	2,3	622,5

Celkem bez DPH za 27 687,35 Kč

Celkem bez DPH za 95 816,18 Kč

Stavba : Objekt :		Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany SO 05 Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek -		Rozpočet: Změna oken novinového stánku		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Tepelné izolace				
1		Lokální řešení tepelných mostů PIR izolací	m2	5,48	2 360,00	12 922,77
		Místa s nebezpečím kondenzace vodní páry budou řešeny v průběhu realizace díla.				
		4/Z: (2,2+1,195+1,76+2,2)*0,35		2,57		
		5/Z: (2,2+1,820+2,070+2,2)*0,35		2,90		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
2	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	1 171,52	88,50	103 679,22
		Dle realizační dokumentace zpracované projektantem budou okennice masivnější a budou vybaveny osazovacím rámem				
		Okennice:				
		8/Z (dle PD):				
		(1,4*2+2,3*2)*28,454+1,4*4*5,62+(1,85*2+2,3*2)*28,454+1,85*4*5,62		299,99		
		8/Z (dle VV): -155		-155,00		
		9/Z (dle PD):				
		(1,95*2+2,3*2)*14,454+1,95*4*5,62+(2,05*2+2,3*2)*14,454+2,05*4*5,62		338,53		
		9/Z (dle VV): -193		-193,00		
		Rám okennice: ODHAD				
		8/Z (dle PD):				
		(2,3*2+(1,4+1,85)*2)*30		333,00		
		9/Z (dle PD):				
		(2,3*2+(1,95+2,05)*2)*30		378,00		
		Konstrukce stolů a výdejní desky:				
		85*2		170,00		
3	13480809	Válcovaný materiál- žárový pozink	kg	1 265,24	65,10	82 367,23
		1171,52*1,08		1 265,24		
4	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 860,46	1,20	2 232,56
Celkem za						201 201,77

Stavba : Objekt :		Revitalizace městského tržiště Pod Kašany SO 03 Veřejné WC		Rozpočet: Změna konstrukčního řešení SO 03 Veřejné WC		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1	767995105R0	Výroba a montáž kov. atypických konstrukcí OK pohled jih: L80/8: (2,245+2,72+2,6+1,1+0,8*2+2,62)*9,63 Kotevní plotny: 0,15*0,15*0,01*7850*9 Profil pro osazení zasklení: (5,9+6,6)*7 OK pohled sever: L80/8: (2,6+1,1+2,72*2+1,1)*9,63 Kotevní plotny: 0,15*0,15*0,01*7850*7 Profil pro osazení zasklení: (5,5+6,7)*7 UPE100: (8,22+7,81+2,11+3,016+4,445+3,365)*8,52 KOTVENÍ UPE 100: 0,08*0,08*0,005*7850*65+0,125*0,05*0,005*7850*31 NADPRAŽÍ: 0,22*(2,33+0,8)*0,008*7850+0,15*0,05*0,005*7850*5 VRUTY:	kg	912,29	88,50	80 737,91
				124,08		
				15,90		
				87,50		
				98,61		
				12,36		
				85,40		
				246,79		
				23,93		
				44,72		
				15,00		
2	13480809	Válcovaný materiál- žárový pozink (912,29)*1,08	kg	985,27	65,10	64 141,29
				985,27		
3	998767201R0	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 448,79	1,20	1 738,55
Díl:	783	Nátěry				
4	783241001U0	Nátěr reaktivní KDK 1x 32 m2/t:912,29*32/1000	m2	29,19	105,00	3 065,29
				29,19		
5	783222120RT	Nátěr syntetický kov.konstrukcí , RAL, druh viz TZ 32 m2/t:912,29*32/1000	m2	29,19	245,00	7 152,35
				29,19		
CELKEM za						156 835,33

Stavba : Objekt :		Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany SO 03 Veřejné WC		Rozpočet: Změna zasklení okenních výplní SO 03 Veřejné WC		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	787	Zasklívání				
1	NC	Příplatek za zasklení bezpečnostním sklem ze strany interiéru	m2	11,00	2 405,00	26 455,00
		Dle požadavku projektanta bude, u bezrámového zasklení trojsklem u objektu SO 03 (pol.3/Z, 4/Z, 5/Z), použito z vnitřní strany bezpečnostní sklo.		1,51		
		Začátek provozního součtu				
		3/Z:2,16*0,70		1,51		
		4/Z:1,11*1,60		1,78		
		5/Z:1,10*2,20*2		4,84		
		Konec provozního součtu		8,13		
		8,128*1,30		10,57		
		dopočet:0,4336		0,43		
Celkem za		787 Zasklívání				
		CELKEM za				26 455,00

Stavba :	Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	
Objekt :	SO 03 Veřejné WC	

Změna podhled ze syntetických hmot ve stavebním objektu 03 Veřejné WC

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot				
2	777155020.1R00	Příplatek za podlahy lité epoxidové Arturo <u>změna technologie a skladby souvrství - je zohledněna i náročnost podkladky - schodiště</u> - celoplošné broušení plochy - EP 6500 celoplošná epoxidová penetrace - usazení ukončovacího profilu na hranu schodu - EP 6200 celoplošná epoxidová vyrovnávka - EP 2500 epoxidová podlaha dle zvoleného odstínu RAL 7038 (probarvená stěrka v tl. 2-3 mm) - EP 3910 epoxidový lak- protiskluz schody: 1,10*(0,175+0,28)*(4+9) 1,00*(0,175+0,28)*3	m2	7,87	9 995,00
					78 675,64
				6,51	
				1,37	
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot			78 675,64

CELKEM za	78 675,64
------------------	------------------

Stavba :	Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: Doplnění informačního nosiče
Objekt :	SO 05 Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek	

PŘÍPOČET						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
1.	NC	Nová vitrina c-light CL002F000 (1400š/1966v/190hl).	ks	1,00	85 760,00	85 760,00
2.	NC	Pomocný osazovací rám + tepelná izolace	ks	1,00	15 120,00	15 120,00
3.	NC	Doplňkové klempířské výrobky.	Soubor	1,00	8 930,00	8 930,00
4.	NC	Montážní práce	ks	1,00	10 120,00	10 120,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				119 930,00

Objekt : SO 13 Areálové rozvody NN						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M21		Elektromontážní zařízení				
5	NC	Elektropřípojka	Soubor	1,00	1 185,00	1 185,00
CELKEM PŘÍPOČET						121 115,00

Č.

popis

mj. množ. cena mj. celkem bez DPH

Změna podhledu stavebního objektu 04 Zastřešení

		Konstrukce hliníkové				
48a	766421222R0	Protipožární podhled	m2	12,75	4 259,00	54 297,65 Kč
		Al profil 40x60mm, RAL 1021, závěs přímý 75mm, tex nerez, vrut s půlkulatou hlavou, samovrtný, nerez		12,75		
Díl:	783	Nátěry				
65a	766421...	Obložení podhledů RAL 1021 (5,24*0,5*(1,657+3,209))*(-1)	m2	12,75	364,60	4 648,26 Kč
				12,75		
		Var- Aludrevo	m2	12,75	3 969,00	
				12,75		

Celkem bez DPH za**58 945,91 Kč**

Č. popis mj. množ. cena mj. celkem bez DPH

Změna kanalizačních poklopů

29	55243....	poklop šachtový KDC25 BEGU rám, lit.víko 785x785mm, D400	kus	4,00	6 571,00	26 284,00
----	-----------	--	-----	------	----------	-----------

Poklopy na stávající šachty

29	55243....	poklop šachtový KDC25 BEGU rám, lit.víko 785x785mm, D400	kus	3,00	6 571,00	19 713,00
----	-----------	--	-----	------	----------	-----------

Celkem bez DPH za

45 997,00 Kč

Č.	popis	mj.	množ.	cena mj.	celkem bez DPH
----	-------	-----	-------	----------	----------------

**Změna silničních obrubníků podél třídy
Tomáše Bati**

1	PC	Obrubník žulový OP6-přímý	m	63,58	1 495,00	95 052,10
2	PC	Doprava (Jeseník - Zlín)	kpl	1,00	13 770,00	13 770,00

Celkem bez DPH za

108 822,10 Kč

Č.	popis	mj.	množ.	cena mj.	celkem bez DPH
----	-------	-----	-------	----------	----------------

**Změna napojovacích pěstích komunikací u SO
02 Zázemí tržiště**

65	916261111RT1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 Obvod 1-fádek z kostek 15,25+10,75+14+9,25+1,25m	m	50,50	520,80	26 300,40
39	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva	m2	65,38	716,10	46 815,04
45	583800581T1	mozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2 (žula); 4/6 cm	t	65,38	5 208,00	340 473,00
90	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	78,86	58,60	4 621,44

Celkem bez DPH za

418 209,87 Kč

Č.	popis	mj.	množ.	cena mj.	celkem bez DPH
----	-------	-----	-------	----------	----------------

Doplnění nopové fólie

58	711132311	Provádění izolace nopovou fólií svisle, vč. uchyc. prvků	m2	52,50	163,60	8 589,00 Kč
				52,50		
68	28323117	Fólie nopová tl. 0,6 mm š. 0,6 mm	m2	52,50	63,40	3 328,50 Kč
		105*0,5m		52,50		

Celkem bez DPH za

11 917,50 Kč

1

Stavba:	Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: Změna elektroinstalace -
Objekt:	SO 13 Areálové rozvody NN	méněpráce

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
SO 13 Areálové rozvody NN					
31	Kabel pro napojení rozvaděče R7 5x16	m	-48,00	273,00	-13 104,00 Kč
	Celkem za				-13 104,00 Kč
	Doprava, přesun hmot, PPV	%	4,60	-131,04	-602,78 Kč
	Celkem za				-13 706,78 Kč

Stavba:	Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: Změna základů SO 05
Objekt:	SO 05 Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek	- méněpráce

SO 05 Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek

Díl:	27	Základy				
3	275351215R00	Bednění stěn základových patek	m2	-4,400	691,70	-3 043,48
		krk : odpočet : -0,45*4*0,60*6		-6,480		
		-1,10*4*0,20*4		-3,520		
		-0,80*4*0,20*4		-2,560		
		skutečnost :				
		malé patky : 0,8*4*0,6*2		3,840		
		velké patky : 0,45*4*0,6*4		4,320		
4	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	-4,400	148,10	-651,64
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -4,40000		-4,400		
	Celkem za					-3 695,12

Stavba :		Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: Kompaktní laminátová deska			
Objekt :		SO 05 Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek	v novinovém stánku - méně práce			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
120	766000073T00	WC - vysokotlaký laminát HPL	m2	-1,10	6 510,00	-7 161,00
		včetně montáže				
		1.02:0,50*2,20		-1,10		
Celkem za						-7 161,00

Stavba : Objekt :		Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany SO 05 Zastřešení zastávky MHD			Rozpočet: Změna mlžící brány - méněpráce	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1	766000002T00	Truhlářská výroba-odkaz 5/T+6/T otevíravý zateplený box viz popis tabulka truhláře včetně výrobní dokumentace Truhlářský výrobek 6/T nebude realizován. Bude nahrazen novou strojovnou technologií. 6/T-2100/700/725: 2,10*0,825	m2	-1,73	27 993,00	-48 497,87
Objekt :		SO 09 Mobilíář - MLŽENÍ NIZKOTLAKÉ				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		Mobilíář				
2		Plakátovací sloup - (průměr 1000 výška 3000 (dle PD)) Původní řešení - odpočet viz PD: - ocelová nosná konstrukce z profilů 40/40/2 - opláštění plechem 0,7 mm - žárový zinek + RAL 7016 - betonový základ bez podlahy	ks	-1,00	42 134,00	-42 134,00
3		Plakátovací sloup - MONTÁŽ (průměr 1000 výška 3000 (dle PD)) Původní řešení - odpočet	ks	-1,00	6 215,00	-6 215,00
4		Technologie MLŽENÍ - nízkotlaký systém Původní řešení - odpočet - vnitřní rozvod vody a elektro - spouštění vody řízení pomocí GSM na základě počasí,	ks	-1,00	50 000,00	-50 000,00
Objekt :		SO 10.3 Areálový vodovod				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	8	Trubní vedení				
5	NC	Odpočet rozvody vody V důsledku záměny nízkotlakého systému za vysokotlaký systém mlžení nebude realizováno 18 bm přípojky vody:	Soubor	-1,00	10 105,00	-10 105,00
Objekt :		SO 13 Areálové rozvody NN				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontážní zařízení				
6	NC	Odpočet rozvody elektro V důsledku záměny nízkotlakého systému za vysokotlaký systém mlžení nebude realizováno 18 bm přípojky elektro:	Soubor	-1,00	4 290,00	-4 290,00
CELKEM za						-161 241,87

S:	Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně					
O:	SO 07 Komunikace a zpevněné plochy					
R:	Změna zemních a bouracích prací - méněpráce					
Díl: 99.1		Sanace pláň				
91	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odpočet sanace v trase vodovodu -1*179*0,25	m3	-44,75000	81,20	-3 633,70
92	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	-44,75000	30,00	-1 342,50
93	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta	m3	-44,75000	209,60	-9 379,60
94	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-44,75000	455,70	-20 392,58
95	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	-179,00000	16,90	-3 025,10
96	564871111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	-179,00000	320,30	-57 333,70
97	69370522R	geotextilie POP; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2 -179*1,20	m2	-214,80000	27,30	-5 864,04
98	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : -98,79000	t	-98,79000	58,60	-5 789,09
						-98,79000
		Celkem ODPOČET				-106 760,31

S:	Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně					
O:	SO 07 Komunikace, zpevněné plochy					
R:	Změna zemních a bouracích prací - méněpráce					
Díl: 99.1	Sanace pláň					
91	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odpočet sanace v trase vodovodu -1*160*0,25	m3	-40,00000	81,20	-3 248,00
92	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	-40,00000	30,00	-1 200,00
93	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	-40,00000	209,60	-8 384,00
94	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-40,00000	455,70	-18 228,00
95	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	-160,00000	16,90	-2 704,00
96	554871111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 250 mm	m2	-160,00000	320,30	-51 246,00
97	69370522R	geotextilie POP; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2 -160*1,20	m2	-192,00000	27,30	-5 241,60
98	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : -88,30000	t	-88,30000	58,60	-5 174,38
Celkem ODPOČET						-95 427,98

Č.	popis	mj.	množ.	cena mj.	celkem bez DPH
----	-------	-----	-------	----------	----------------

Změna dlažeb - méněpráce

Výjezd z tržiště na ul. Gahurova

50	592453330T1	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch hladký; šedá, l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 80,0 mm 26*0,3*0,3	m2	-2,34	277,30	-648,88
----	-------------	---	----	-------	--------	---------

Stezka pro chodce a cyklisty podél TTB

50	592453330T1	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch hladký; šedá, l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 80,0 mm 26*0,3*0,3	m2	-353,33	277,30	-97 977,02
----	-------------	---	----	---------	--------	------------

Pás u stavebního objektu 05

49	592451158	Dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná, obdélník, pro nevidomé, antracit 20/10/8cm (30,4+41)*0,4 m2 *1,01	m2	-28,85	468,70	-13 519,93
				28,85		

Celkem za

-112 145,84 Kč

Č.	popis	mj.	množ.	cena mj.	celkem bez DPH
----	-------	-----	-------	----------	----------------

**Změna vodotěsného nátěru okrajů
zastřešení s vegetačními
střechami**

Odpočet - původní nátěr

Díl: 783		SO 02 Nátěry				
171	783843131T00	Nátěr beton. povrchů krystalizující čirý mrazuvzdorný	m2	-46,00	371,10	-17 070,60
		odkaz S1 - viz PD				
		Začátek provozního součtu		0,00		
		$-(19,575+2*4,80)*(0,30+0,17+0,30)*1,05$		-23,59		
		$-(19,575+2*0,30)*(0,80+0,30*0,17)*1,05$		-18,03		
		Konec provozního součtu		-41,62		
		ztratiné 10%:-41,6154*1,10		-45,78		
		dopočet:-0,2231		-0,22		
		SO 04				
66	783843131T00	Nátěr beton. povrchů krystalizující čirý mrazuvzdorný	m2	-63,13	371,10	-23 426,69
		odkaz S1 - viz PD				
		$-(33,725+31,37+7,145+5,84)*(0,30+0,17+0,30)*1,05$		-63,13		
		SO 05				
172	783843131T00	Nátěr beton. povrchů krystalizující čirý mrazuvzdorný	m2	-71,96	371,10	-26 703,06
		odkaz S1 - viz PD				
		$-89,00*(0,30+0,17+0,30)*1,05$		-71,96		

Celkem za

-67 200,35

S:	Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně					
O:	Komunikace, zpevněné plochy					
R:	Změna ocelových obrub					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
73	916581111T01	Osazení ocelového zahradního obrubníku na trny do bet.patek	m	-47,70000	377,60	-18 011,52
		Odpočet ocelového obrubníku podél celé stávající asfaltové komunikace – chodník - park Zámek.		-47,70000		
84	910001	obrubník ocelový žárově zinkovaný plech 200/6 mm s navařenou výztuží	m	-48,17700	971,30	-46 794,32
		47,7*1,01		-48,17700		
Celkem za						-64 805,84

Č.	popis	mj.	množ.	cena mj.	celkem bez DPH
----	-------	-----	-------	----------	----------------

Změna podhledu stavebního objektu 04
Zastřešení

Díl: 766	Konstrukce truhlářské				
48	766421222R00	Obložení podhledů KVH lamely /modřín/ 40/60 mm	m2	-12,75	364,60
		(5,24*0,5*(1,657+3,209))*(-1)		-12,75	-4 648,26

Celkem bez DPH za

-4 648,26 Kč

Č.	popis	mj.	množ.	cena mj.	celkem bez DPH
----	-------	-----	-------	----------	-------------------

Změna kanalizačních poklopů

29	55243070.AR	poklop šachtový	kus	-4,00	3 385,20	-13 540,80
		4ks pol. 29				

Celkem bez DPH za

-13 540,80 Kč

Č.	popis	mj.	množ.	cena mj.	celkem bez DPH
Změna silničních obrubníků podél třídy Tomáše Bati - méněpráce					
89 979024441 ROO	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obojbníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m	-63,58	40,00	-2 543,20
Celkem bez DPH za					-2 543,20 Kč

Č.

popis


mj. množ. cena mj.

celkem bez
DPH

**Změna napojovacích pěších komunikací
u SO 02 Zázemí tržiště - méněpráce**

31	573111112R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m ²	m ²	-93,88	49,50	-4 647,06
32	573231110R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m ²	m ²	-187,76	16,90	-3 173,14
35	577131111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m ²	m ²	-93,88	416,60	-39 110,41
36	577141122R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m ²	m ²	-93,88	455,70	-42 781,12
		Obdélník v chodníku	m ²	28,5		
		Sjezd do parku	m ²	65,38		
Díl: 57		Kryty štěrkových a živичných komunikací				-89 711,73

SO 07 Komunikace zpevněné plochy		
frézování/vyfrézování obrub	01.03.2022	13.03.2022
zemní práce	25.10.2021	17.06.2022
sazbače pláň	01.11.2021	24.06.2022
odvodnění	08.11.2021	10.04.2022
podkladní vrstvy	08.11.2021	08.07.2022
osazování obrubníků	01.05.2022	30.10.2022
žaluzie	31.07.2022	31.08.2022
CB kryt	01.07.2022	31.07.2022
PRÁCE RM-GAS UL. SOUDNÍ	01.04.2022	15.06.2022
Nákladní žaluzie	01.03.2022	30.11.2022
dopravní značení	01.09.2022	30.11.2022
SO 08 Sadové úpravy a zeleň		
Následná péče o zeleň	14.07.1905	19.07.1905
Jemné terénní úpravy	04.04.2022	30.09.2022
Ochrana stávajících stromů	04.10.2021	30.09.2022
Zahradnické úpravy, výsadby	01.03.2022	30.11.2022
Kácení	02.10.2021	04.10.2021
SO 09 Mobilizace a zastřešení prodejních stánků		
osazení prodejních stánků	01.08.2022	30.09.2022
zastřešení stánků - ÚPRAVA PROJEKTU	01.05.2022	03.06.2022
zastřešení stánků	15.08.2022	19.10.2022
kuřácká vř. podíl. vrstev	01.09.2022	30.09.2022
osazení mobiliz. (stojany, sloupky, ráhny ...)	01.09.2022	30.10.2022
osazení lavítek	01.09.2022	30.09.2022
vodní prvek	01.08.2022	21.10.2022
SO 10 Úprava rozvodů vody		
Připojení vody pro tržní st. 10.1	01.11.2021	30.04.2022
Vodometná šachta vystrojení	04.04.2022	31.05.2022
Připojení vody pro veřejné WC	04.04.2022	31.05.2022
Úžitkový vodovod 10.4	01.11.2021	30.04.2022
Arélový vodovod 10.3	01.11.2021	31.05.2022
Armaturní šachty	04.04.2022	31.05.2022
SO 11 Kanalizace		
zemní práce	18.10.2021	21.11.2021
montáž potrubí zřízení šachet	18.10.2021	05.11.2021
obšty a zářpy	20.10.2021	21.11.2021
kanalizační přípojky	21.11.2021	30.04.2022
zrušení stávající stoky	20.10.2021	21.11.2021
SO 13 Arélové rozvody NN		
	25.10.2021	30.08.2022
SO 15 Veřejné osvětlení		
Demiz sloupů odpojení	20.10.2021	17.12.2021
zemní práce rozvody	01.03.2022	01.05.2022
mtz svítidel, napojení, revize	01.06.2022	31.08.2022
SO 16 Statické rozvody		
zemní práce rozvody	01.03.2022	01.05.2022
kompletace	01.05.2022	10.09.2022
SO 17 Přeložka trakčního vedení		
st. pro nový sloup	18.10.2021	31.10.2021
osazení nového sloupu a přepojení vedení	08.11.2021	21.11.2021
Slova CELKEM		

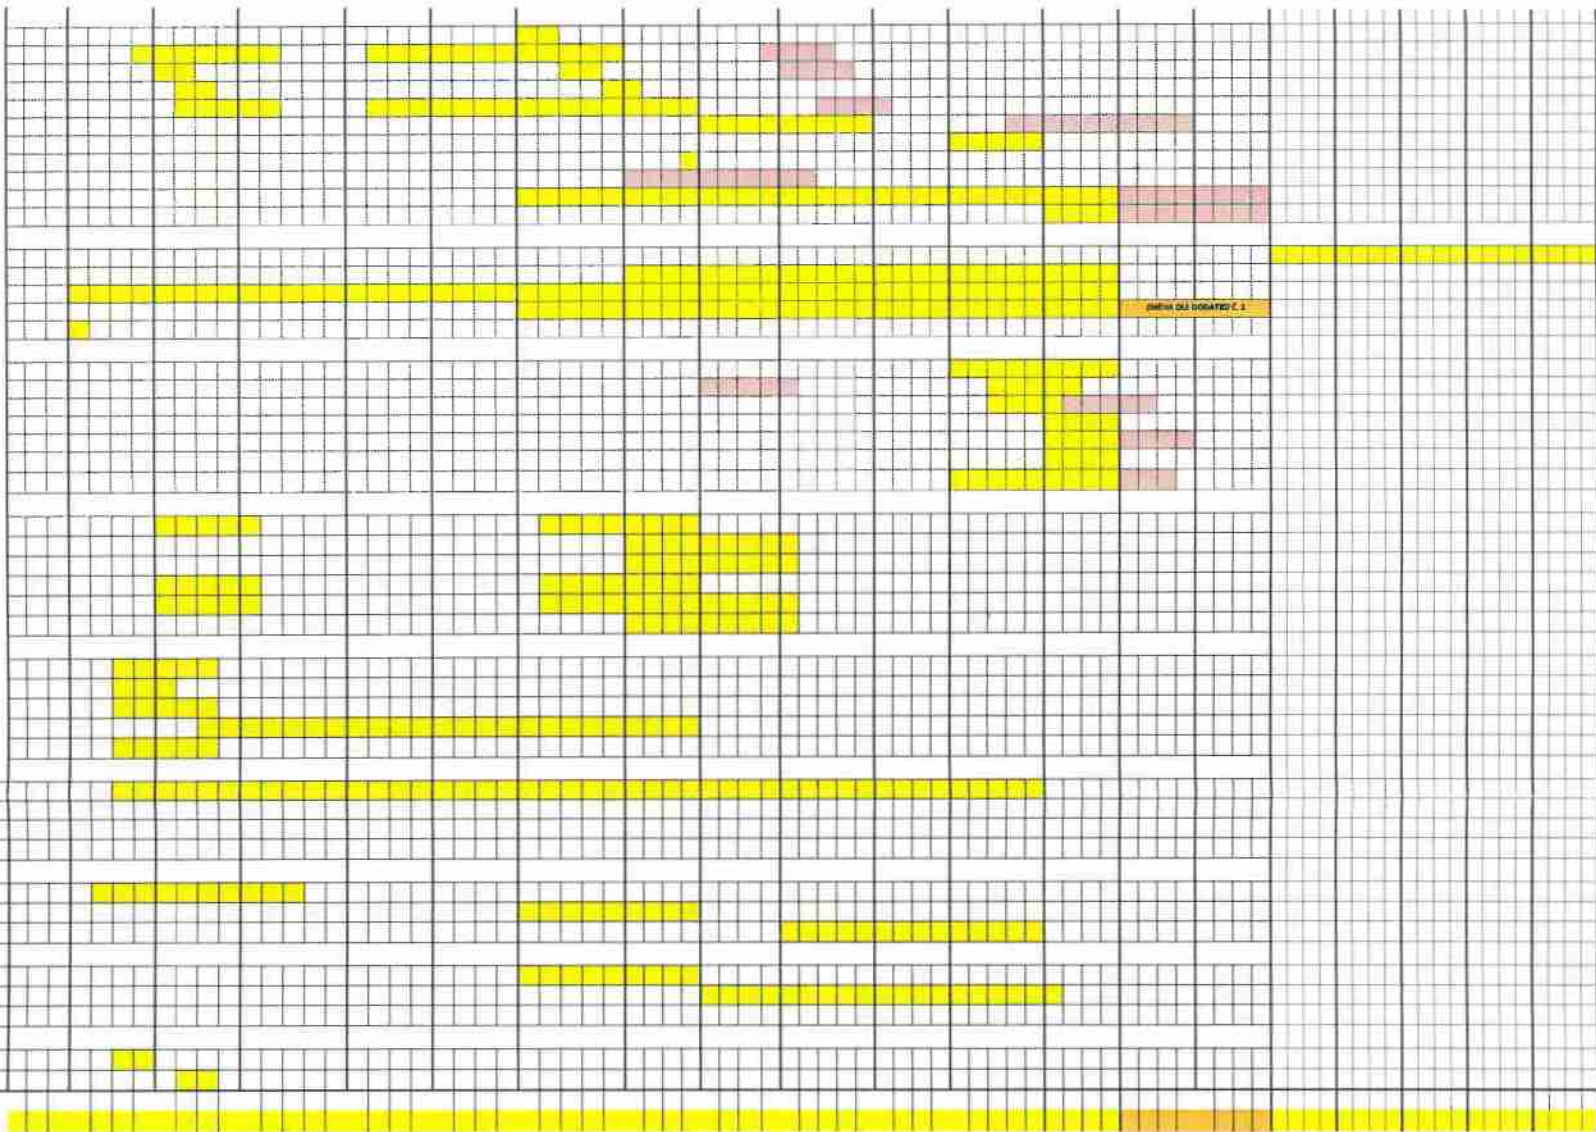

RM - GAS

Osazení potrubí přívodu	15.09.2021	08.09.2022
1. etapa	15.09.2021	25.09.2021
2. etapa	25.09.2021	30.09.2021
3. etapa	30.09.2021	25.10.2021
4. etapa	25.10.2021	23.11.2021
5. etapa	23.11.2021	18.09.2022
6. etapa	18.09.2022	01.04.2022
7. etapa	01.04.2022	08.09.2022