

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. S/2022/00275**Výstavba komunikace na ulici Horečkova v Kopřivnici**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

mezi:

| | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název: | Město Kopřivnice |
| Sídlo: | Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice |
| IČO: | 00298077 |
| DIČ: | CZ00298077 |
| Právní forma: | 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy |
| Zastoupení: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, starosta |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu: | 1767241349/0800 |
| Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru rozvoje města tel. xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mailxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Oprávněný zástupce ve věcech technických: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení investic tel. xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent rozvoje města tel. xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

(„**objednatel**“)

a

| | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název: | KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod |
| Sídlo: | Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava |
| IČO: | 05264758 |
| DIČ: | CZ683743702 |
| Právní forma: | 421 - Odštěpný závod zahraniční právnické osoby |
| Zápis ve veřejném rejstříku: | OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. A21539 |
| Zastoupení: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odštěpného závodu |
| Bankovní spojení: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Číslo účtu: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odštěpného závodu tel. xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mailxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Oprávněný zástupce ve věcech technických: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odštěpného závodu tel. xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

(„**zhotovitel**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 7. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Výstavba komunikace na ulici Horečkova v Kopřivnici („SoD“, „výběrové řízení“).
- 1.2. V souladu s čl. 16.2. SoD, který stanoví, že text SoD lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek (dále jen „**dodatek č. 1**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem dodatku č. 1 je změna předmětu díla podle čl. 3. SoD a doby plnění podle čl. 4. SoD.

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU DÍLA

- 3.1. Smluvní strany sjednávají, že předmět díla podle čl. 3. SoD, specifikovaný v projektové dokumentaci, která byla přílohou zadávací dokumentace ve výběrovém řízení, a v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 SoD, se upravuje o neprovedení původních prací (méněpráce) a o provedení dodatečných prací (vícepráce). Přesný rozsah těchto prací je vymezen v příloze č. 1 dodatku č. 1 – souhrnném změnovém listu č. 1, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 1.
- 3.2. Hodnota neprovedených původních prací, tj. hodnota méněprací, činí:
- | | |
|---------------|---------------|
| Cena bez DPH: | 301 469,30 Kč |
| Sazba DPH: | 21 % |
| Výše DPH: | 63 308,55 Kč |
| Cena s DPH: | 364 777,85 Kč |
- 3.3. Hodnota provedených dodatečných prací, tj. hodnota víceprací, činí:
- | | |
|---------------|---------------|
| Cena bez DPH: | 394 599,87 Kč |
| Sazba DPH: | 21 % |
| Výše DPH: | 82 865,97 Kč |
| Cena s DPH: | 477 465,84 Kč |
- 3.4. Celková hodnota změn, tj. hodnota víceprací po odečtení hodnoty méněprací, činí:
- | | |
|---------------|---------------|
| Cena bez DPH: | 93 130,57 Kč |
| Sazba DPH: | 21 % |
| Výše DPH: | 19 557,42 Kč |
| Cena s DPH: | 112 687,99 Kč |

- 3.5. S ohledem na změny popsané v čl. 3.1. až čl. 3.4. dodatku č. 1 se čl. 5.1. SoD upravuje následovně:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a činí:

| | |
|----------------------|------------------------|
| <i>Cena bez DPH:</i> | <i>2 797 953,07 Kč</i> |
| <i>Sazba DPH:</i> | <i>21 %</i> |
| <i>Výše DPH:</i> | <i>587 570,15 Kč</i> |
| <i>Cena s DPH:</i> | <i>3 385 523,22 Kč</i> |

- 3.6. Odůvodnění změn popsaných v čl. 3.1. dodatku č. 1 je uvedeno v souhrnném změnovém listu č. 1.

4. ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

- 4.1. Smluvní strany sjednávají, že doba plnění podle čl. 4. SoD se v souvislosti se změnou předmětu díla upravuje.

- 4.2. S ohledem na změny popsané v čl. 3.1. až čl. 3.4. dodatku č. 1 se čl. 4.1. SoD upravuje následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:

Předání staveniště: do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele.

Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části.

Dokončení a předání díla: do 10. 10. 2022.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Ostatní ustanovení SoD zůstávají beze změn. Prohlášení učiněná ve vztahu k SoD se považují za prohlášení učiněná i ve vztahu k dodatku č. 1, pokud není v dodatku č. 1 výslovně uvedeno jinak.
- 5.2. Dodatek č. 1 se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z SoD a dodatku č. 1 platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 5.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 5.4. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.

- 5.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 1 nebo jeho přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 5.6. Uzavření dodatku č. 1 bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Kopřivnice č. 2913 ze dne 20. 09. 2022.
- 5.7. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.
- 5.8. Přílohy dodatku č. 1:
a) Souhrnný změnový list č. 1

V Kopřivnici dne

V Ostravě dne

město Kopřivnice
Ing. Miroslav Kopečný, starosta
objednatel

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod
Ing. Daniel Rimel, vedoucí odštěpného závodu
zhotovitel

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|--------|
| SOUHRNÝ ZMĚNOVÝ LIST | | číslo SZL: 1 | | |
| Zhotovitel: | KAMI PROFIT, s.r.o. odštěpný závod, Spojů 835/2, 70800 Ostrava – Poruba | | | |
| Investor: | Město Kopřivnice Štefánikova 1163/12 742 21 Kopřivnice | Datum: 01.09.2022 | | |
| Název akce: Výstavba komunikace na ulici Horečkova v Kopřivnici SMLOUVA O DÍLO č. S/2022/00275 | | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: 01.09.2022 | Poštou | e-mailem | faxem | osobně |
| | | x | | |
| Odkazy na | specifikaci: | | | |
| | na výkresy: | | | |
| | na rozpočtové podklady: | rozpočty prací a dodávek | | |
| | na jinou část smlouvy: | | | |
| <p>a) Předmět změny: Vybudování vsaku s napojením do žlabu Popis a zdůvodnění změny: V průběhu provádění sanačních prací zhotovitel zjistil vyvěrající vodu v komunikaci u parcely č. 2574/27. Navrhnutá vsakovací jímka s odvodem drenáží do žlabu. Zápis KD č. 2 ze dne 28.7.2022 Cena: 19 185,91 Kč bez DPH</p> <p>b) Předmět změny: Zkoušky únosnosti pláň Popis a zdůvodnění změny: Při výkopových pracích byly lokálně zjištěny neúnosné plochy. Po konzultaci s TDI provedeny na kritických místech statické zatěžovací zkoušky. Zápis KD č. 2 ze dne 28.7.2022 Cena: 835 Kč bez DPH</p> <p>Termín: změny dle a) – b) nemají vliv na termín dokončení díla.</p> <p>c) Předmět změny: Provedení části komunikace nad rámec SOD Popis a zdůvodnění změny: Požadavek objednatele na propojení komunikace se stávajícím odtokovým žlabem pro zlepšení odtokových poměrů. Cena: 33 557,45 Kč bez DPH</p> <p>d) Předmět změny: Změna sanace úseku 0,000 – 0,106 návrh nového způsobu sanace pomocí KSC Popis a zdůvodnění změny: Při výkopových pracích bylo zjištěno, že se v podloží nachází stavební suť. Byl zde navržen nový způsob sanace podkladních vrstev komunikace. Zápis KD č. 6 ze dne 22.8.2022 Cena: 266 211,3 Kč bez DPH</p> | | | | |

e) Předmět změny: Změna sanace úseku 0,000 – 0,106 odpočet původního způsobu sanace

Popis a zdůvodnění změny:

Při výkopových pracích bylo zjištěno, že se v podloží nachází stavební suť. Byl zde navržen nový způsob sanace podkladních vrstev komunikace. Některá místa, která měla být dle projektu sanována, sanována nebudou.

Zápis KD č. 6 ze dne 22.8.2022

Cena: -257 158,73 Kč bez DPH

f) Předmět změny: Úprava sjezdu č.8

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu napojení původní a nové dlažby.

Cena: 1 522,35 Kč bez DPH

g) Předmět změny: Úprava sjezdu č.4

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu příliš velkých příčných spádových poměrů komunikace bylo nutné upravit spádové poměry vjezdu.

Cena: 7 131,16 Kč bez DPH

h) Předmět změny: Doplnění konstrukčních vrstev vozovky

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu příliš velkých příčných spádových poměrů komunikace bylo nutné niveletu upravit.

Cena: 6 251,5 Kč bez DPH

i) Předmět změny: Doplnění poklopů revizních šachet

Popis a zdůvodnění změny:

Úprava nivelety nové komunikace.

Cena: 12 205,1 Kč bez DPH

j) Předmět změny: Doplnění ploch dlažby

Popis a zdůvodnění změny:

V rozpočtu bylo menší množství dlažby než bylo na místě dle projektu provedeno.

Cena: 47 699,61 Kč bez DPH

k) Předmět změny: Odpočet rozdílů obrub (rozpočet x skutečnost)

Popis a zdůvodnění změny:




V rozpočtu bylo větší množství silničních obrub než bylo na místě dle projektu provedeno.

Cena: -44 310,57 Kč bez DPH

f) Předmět změny: Prodloužení termínu dokončení prací na 10.10.2022

Popis a zdůvodnění změny:

Provádění sanace pláň – viz. projektová dokumentace, protokoly o zatěžovacích zkouškách
Provádění KSC – potřeba dodržení doby zrání betonové směsi

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Počet připojených listů specifikací: 1x rozpočet | Počet připojených výkresů: |
| Cena méněprací bez DPH: -301 469,30 | Cena víceprací bez DPH: 394 599,87 Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH: 93 130,57 Kč | Lhůta dokončení díla: 10.10.2022 |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | |
| <p>Důvod vícepráce / méněpráce: Dle SOD odstavec 5.4. c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla</p> | |
| <p>Za investora: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice</p> <p style="text-align: right;">  vedoucí odboru rozvoje města </p> <p style="text-align: right;">  vedoucí oddělení investic </p> <p style="text-align: right;">  referent rozvoje města </p> | |
| <p>Stanovisko technického dozoru stavby:</p> <p>Stanovisko projektanta stavby:</p> <p>Stanovisko energetického specialisty:</p> <p>.....</p> | |
| <p>Příloha: Souhrnný rozpočet víceprací a méněprací stavby VCP a MNP, protokol - statická zatěžovací zkouška, Vzorový řez A – A – návrh úpravy podloží v km 0,000-0,106</p> | |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5020_VCP,MNP

Stavba: Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 1. 9. 2022

Zadavatel:

Město Kopřivnice

IČ:

00298077

DIČ:

CZ00298077

Zhotovitel:

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

IČ:

052 64 758

DIČ:

CZ683743702

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

93,130.57

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|------------------|------------------|
| DPH základní | 21.00% | 93,130.57 | 19,557.42 |
| DPH snížená | 15.00% | 0.00 | 0.00 |

Cena s DPH

v

CZK

112,687.99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5020_VCP,MNP

Stavba: Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Místo: Datum: 1. 9. 2022

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 93,130.57 | 112,687.99 |
| a) | Vybudování vsaku s napojením do žlabu | 19,185.91 | 23,214.95 |
| b) | Zkoušky únosnosti | 835.00 | 1,010.35 |
| c) | Část komunikace navíc | 33,557.45 | 40,604.51 |
| d) | VCP 0,000-0,106 skutečnost 102m | 266,211.79 | 322,116.27 |
| e) | MNP část sanace podloží 0,000-0,106 a nerealizovaná část komunikace | -257,158.73 | -311,162.06 |
| f) | úprava sjezdu č.8 | 1,522.35 | 1,842.04 |
| g) | úprava sjezdu č.4 | 7,131.16 | 8,628.70 |
| h) | konstrukční vrstvy | 6,251.50 | 7,564.32 |
| i) | poklopy | 12,205.10 | 14,768.17 |
| j) | dlážděné plochy navíc | 47,699.61 | 57,716.53 |
| k) | MNP - odpočet obrub | -44,310.57 | -53,615.79 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

a) - Vybudování vsaku s napojením do žlabu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

19,185.91

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 19,185.91 | 21.00% | 4,029.04 |
| DPH snížená | 0.00 | 15.00% | 0.00 |

Cena s DPH

v CZK

23,214.95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

a) - Vybudování vsaku s napojením do žlabu

Místo:

Datum: 1. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

19,185.91

D HSV Práce a dodávky HSV 19,185.91

D 1 Zemní práce 13,389.82

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 1 | K | 122252204 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně | m3 | 1.980 | 102.75 | 203.45 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně
VV 6,6*0,3 1.980

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 2 | K | 131213701 | Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 0.700 | 896.00 | 627.20 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|

PP Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
VV 1,0*0,7 0.700

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 3 | K | 132212112 | Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | 3.920 | 1,410.00 | 5,527.20 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|

PP Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně
VV "pro trativod 70%" 10,0*0,7*0,8*0,7 3.920

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 4 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 6.600 | 215.00 | 1,419.00 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|

PP Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 5 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 33.000 | 17.25 | 569.25 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|

PP Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
VV 5*6,6 33.000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 6 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 11.880 | 190.00 | 2,257.20 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|

PP Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
VV 1,8*6,6 11.880

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|----------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 7 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 6.600 | 15.53 | 102.50 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------|----|-------|-------|--------|

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 8 | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně | m3 | 1.000 | 175.50 | 175.50 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně

| | | | | | | | |
|---|---|----------|------------------------------------|---|-------|--------|--------|
| 9 | M | 58343930 | kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 | t | 0.800 | 442.40 | 353.92 |
|---|---|----------|------------------------------------|---|-------|--------|--------|

PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/32
VV 1,6*0,5 0.800

| | | | | | | | |
|----|---|----------|------------------------------------|---|-------|--------|--------|
| 10 | M | 58343959 | kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 | t | 0.800 | 408.00 | 326.40 |
|----|---|----------|------------------------------------|---|-------|--------|--------|

PP kamenivo drcené hrubé frakce 32/63

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 11 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m | m3 | 4.400 | 415.50 | 1,828.20 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|

PP Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m
VV "zásyp trativodu " 0,55*0,8*10 4.400
VV Součet 4.400

D 2 Zakládání 2,552.00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 12 | K | 212752101 | Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby | m | 10.000 | 255.20 | 2,552.00 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|-------------------|
| | PP | | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | | | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 2,753.60 |
| 13 | M | 28613290 | <i>tvorovka T-kus drenážního systému komunikací, letišť a sportovišť DN 100</i> | <i>kus</i> | <i>2.000</i> | <i>732.00</i> | <i>1,464.00</i> |
| | PP | | tvorovka T-kus drenážního systému komunikací, letišť a sportovišť DN 100 | | | | |
| 14 | K | 877251213 | Montáž T-kusů svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 110 | kus | 2.000 | 644.80 | 1,289.60 |
| | PP | | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 T-kusů d 110 | | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 195.00 |
| 15 | K | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | m2 | 5.000 | 39.00 | 195.00 |
| | PP | | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | | | | |
| | VV | | 5,0*1,0 | | 5.000 | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 295.49 |
| 16 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 3.648 | 81.00 | 295.49 |
| | PP | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

b) - Zkoušky únosnosti

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

835.00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 835.00 | 21.00% | 175.35 |
| DPH snížená | 0.00 | 15.00% | 0.00 |

Cena s DPH

v CZK

1,010.35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

b) - Zkoušky únosnosti

Místo:

Datum: 1. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

835.00

| D | OST | Ostatní | | | | | 835.00 |
|---|-----|-----------|---------------------------------------------|--------|-------|----------|--------|
| 1 | K | 043103000 | Zkoušky bez rozlišení | soubor | 0.167 | 5,000.00 | 835.00 |
| | PP | | Zkoušky bez rozlišení | | | | |
| | VV | | "1ks navíc (v ceně SOD kpl. 6kusů)" 1,0/6,0 | | 0.167 | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

c) - Část komunikace navíc

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

33,557.45

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 33,557.45 | 21.00% | 7,047.06 |
| snížená | 0.00 | 15.00% | 0.00 |

Cena s DPH

v CZK

40,604.51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

c) - Část komunikace navíc

Místo:

Datum: 1. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

33,557.45

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 33,557.45 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 11,405.15 |
| 1 | K | 122252204 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně | m3 | 9.240 | 102.75 | 949.41 |
| PP | | | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně | | | | |
| VV | | | 4,0*7,0*0,33 | | 9.240 | | |
| 2 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 14.000 | 215.00 | 3,010.00 |
| PP | | | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | | | | |
| 3 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 70.000 | 17.25 | 1,207.50 |
| PP | | | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | | | | |
| VV | | | 5*14,0 | | 70.000 | | |
| 4 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 25.200 | 190.00 | 4,788.00 |
| PP | | | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | | | | |
| VV | | | 1,8*14,0 | | 25.200 | | |
| 5 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 14.000 | 15.53 | 217.42 |
| PP | | | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | | | | |
| 6 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním | m2 | 28.000 | 22.13 | 619.64 |
| PP | | | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním | | | | |
| VV | | | 4,0*7,0 | | 28.000 | | |
| 7 | K | 181351103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 4.550 | 42.68 | 194.19 |
| PP | | | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | | | | |
| VV | | | 0,5*7,0+0,3*3,5 | | 4.550 | | |
| 8 | M | 10364101 | <i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i> | <i>t</i> | <i>0.819</i> | <i>442.50</i> | <i>362.41</i> |
| PP | | | zemina pro terénní úpravy - ornice | | | | |
| VV | | | 4,55*1,2*0,15 | | 0.819 | | |
| 9 | K | 181411121 | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 4.550 | 4.94 | 22.48 |
| PP | | | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | | | | |
| 10 | M | 00572472 | <i>osivo směs travní krajinná-rovinná</i> | <i>kg</i> | <i>0.159</i> | <i>88.50</i> | <i>14.07</i> |
| PP | | | osivo směs travní krajinná-rovinná | | | | |
| VV | | | 0,035*4,55 | | 0.159 | | |
| 11 | K | 183403114 | Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 4.550 | 0.81 | 3.69 |
| PP | | | Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 | | | | |
| 12 | K | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 4.550 | 3.23 | 14.70 |
| PP | | | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | | | | |
| 13 | K | 183403161 | Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 4.550 | 0.36 | 1.64 |
| PP | | | Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 | | | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 17,813.04 |
| 14 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkdortě ŠD tl 150 mm | m2 | 2.100 | 115.00 | 241.50 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------------|
| | PP | | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | | | | |
| | VV | | 7,0*0,3 | | 2.100 | | |
| 15 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm | m2 | 23.800 | 190.00 | 4,522.00 |
| | PP | | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm | | | | |
| | VV | | 3,5*6,8 | | 23.800 | | |
| 16 | K | 596212213 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 | m2 | 23.800 | 215.00 | 5,117.00 |
| | PP | | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 | | | | |
| 17 | M | 59245020 | <i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní</i> | <i>m2</i> | <i>24.038</i> | <i>330.00</i> | <i>7,932.54</i> |
| | PP | | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní | | | | |
| | VV | | 1,01*23,8 | | 24.038 | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 2,502.50 |
| 18 | M | 59217031 | <i>obrubník betonový silniční 1000x150x250mm</i> | <i>m</i> | <i>7.000</i> | <i>157.50</i> | <i>1,102.50</i> |
| | PP | | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm | | | | |
| 19 | K | 916131213.2 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25 | m | 7.000 | 200.00 | 1,400.00 |
| | PP | | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25 | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 1,836.76 |
| 20 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 22.676 | 81.00 | 1,836.76 |
| | PP | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

d) - VCP 0,000-0,106 skutečnost 102m

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

266,211.79

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 266,211.79 | 21.00% | 55,904.48 |
| snížená | 0.00 | 15.00% | 0.00 |

Cena s DPH

v CZK

322,116.27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

d) - VCP 0,000-0,106 skutečnost 102m

Místo:

Datum: 1. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

266,211.79

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 266,211.79 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 71,863.49 |
| 1 | K | 122252204 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojné | m3 | 81.600 | 102.75 | 8,384.40 |
| | PP | | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojné | | | | |
| | VV | | "odkop výměny podloží v tl. 20 cm =" 0,20*102*4 | | 81.600 | | |
| | VV | | Součet | | 81.600 | | |
| 2 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 81.600 | 223.50 | 18,237.60 |
| | PP | | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | | | | |
| | VV | | "z odkopu pro výměnu podloží v tl. 20 cm =" 81,6 | | 81.600 | | |
| | VV | | Součet | | 81.600 | | |
| 3 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 408.000 | 17.25 | 7,038.00 |
| | PP | | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | | | | |
| | VV | | předpokládaná vzdálenost 15 km | | | | |
| | VV | | "z odkopu pro výměnu podloží v tl. 20 cm =" (15-10)*81,6 | | 408.000 | | |
| | VV | | Součet | | 408.000 | | |
| 4 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 146.880 | 190.00 | 27,907.20 |
| | PP | | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | | | | |
| | VV | | "z odkopu pro výměnu podloží v tl. 20 cm =" 1,80*81,6 | | 146.880 | | |
| | VV | | Součet | | 146.880 | | |
| 5 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 81.600 | 15.53 | 1,267.25 |
| | PP | | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | | | | |
| | VV | | "z výkopu pro výměnu podloží v tl. 20 cm =" 81,6 | | 81.600 | | |
| | VV | | Součet | | 81.600 | | |
| 6 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním | m2 | 408.000 | 22.13 | 9,029.04 |
| | PP | | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním | | | | |
| | VV | | "plocha výměny podloží v tl. 20 cm =" 102*4 | | 408.000 | | |
| | VV | | Součet | | 408.000 | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 168,422.40 |
| 7 | K | 567132115 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm | m2 | 408.000 | 412.80 | 168,422.40 |
| | PP | | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm | | | | |
| | VV | | zeminová deska mocnosti 0,2 m | | | | |
| | VV | | 102*4 | | 408.000 | | |
| | VV | | Součet | | 408.000 | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 15,912.00 |
| 8 | K | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | m2 | 408.000 | 39.00 | 15,912.00 |
| | PP | | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | | | | |
| | VV | | "plocha výměny podloží v tl. 20 cm =" 102*4 | | 408.000 | | |
| | VV | | Součet | | 408.000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 10,013.90 |
| 9 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 208.623 | 48.00 | 10,013.90 |

PP

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

e) - MNP část sanace podloží 0,000-0,106 a nerealizovaná část komunikace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-257,158.73

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | -257,158.73 | 21.00% | -54,003.33 |
| snížená | 0.00 | 15.00% | 0.00 |

Cena s DPH

v CZK

-311,162.06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

e) - MNP část sanace podloží 0,000-0,106 a nerealizovaná část komunikace

Místo:

Datum: 1. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-257,158.73

D HSV Práce a dodávky HSV -257,158.73

D 1 Zemní práce -116,670.10

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 1 | K | 122252204 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně | m3 | -138.150 | 102.75 | -14,194.91 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně

VV "odkop výměny podloží, který se nerealizuje v tl. 30 cm =" -138,15 -138.150

VV **Součet -138.150**

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 2 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | -138.150 | 223.50 | -30,876.53 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|

PP Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "z nerealizovaného odkopu pro výměnu podloží v tl. 30 cm =" -138,15 -138.150

VV **Součet -138.150**

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|------------|
| 3 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | -690.750 | 17.25 | -11,915.44 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|------------|

PP Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV předpokládaná vzdálenost 15 km

VV "z nerealizovaného odkopu pro výměnu podloží v tl. 30 cm =" - (15-10)*138,15 -690.750

VV **Součet -690.750**

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|------------|
| 4 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | -248.670 | 190.00 | -47,247.30 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|------------|

PP Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

VV "z nerealizovaného odkopu pro výměnu podloží v tl. 30 cm =" - 1,80*138,15 -248.670

VV **Součet -248.670**

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|----------------------------------------------|----|----------|-------|-----------|
| 5 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | -138.150 | 15.53 | -2,145.47 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------|----|----------|-------|-----------|

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------|----|----------|-------|------------|
| 6 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním | m2 | -465.000 | 22.13 | -10,290.45 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------|----|----------|-------|------------|

PP Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním

VV "plocha nerealizované výměny podloží v tl. 30 cm =" - 465 -465.000

VV **Součet -465.000**

D 5 Komunikace pozemní -106,950.00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------------------------------|----|----------|--------|-------------|
| 7 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | -930.000 | 115.00 | -106,950.00 |
|---|---|-----------|------------------------------------|----|----------|--------|-------------|

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

VV zeminová deska mocnosti 0,3 m z hutněného drceného kameniva po vrstvách 150 mm

VV "ŠDb 0/63 =" -2*465 -930.000

VV **Součet -930.000**

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -18,135.00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|------------|
| 8 | K | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | m2 | -465.000 | 39.00 | -18,135.00 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|------------|

PP Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--------------|-------------------|
| VV | | | "plocha nerealizované výměny podloží v tl. 30 cm =" -465 | | -465.000 | | |
| VV | | | Součet | | -465.000 | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | -15,403.63 |
| 9 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | -320.909 | 48.00 | -15,403.63 |
| PP | | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

f) - úprava sjezdu č.8

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 9. 2022

Zadavatel:

Město Kopřivnice

IČ:

00298077

DIČ:

CZ00298077

Zhotovitel:

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

IČ:

052 64 758

DIČ:

CZ683743702

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1,522.35

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 1,522.35 | 21.00% | 319.69 |
| snížená | 0.00 | 15.00% | 0.00 |

Cena s DPH

v CZK

1,842.04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

f) - úprava sjezdu č.8

Místo:

Datum: 1. 9. 2022

Zadavatel:

Město Kopřivnice

Projektant:

Zhotovitel:

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

1,522.35

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 1,522.35 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 272.56 |
| 1 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých | m | 4.000 | 49.95 | 199.80 |
| PP | | | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých | | | | |
| VV | | | "předlažba u sjezdu č.8:" 4,0 | | 4.000 | | |
| 2 | K | 181912112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně | m2 | 2.000 | 36.38 | 72.76 |
| PP | | | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně | | | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 430.00 |
| 3 | K | 596212213 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 | m2 | 2.000 | 215.00 | 430.00 |
| PP | | | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 | | | | |
| VV | | | 0,5*4,0 | | 2.000 | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 110.10 |
| 4 | K | 979054451 | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého | m2 | 2.000 | 55.05 | 110.10 |
| PP | | | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého | | | | |
| VV | | | 0,5*4,0 | | 2.000 | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 691.63 |
| 5 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 0.820 | 498.75 | 408.98 |
| PP | | | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | | | | |
| 6 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 12.300 | 14.48 | 178.10 |
| PP | | | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | | | | |
| VV | | | 0,82*15,0 | | 12.300 | | |
| 7 | K | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 0.820 | 127.50 | 104.55 |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 18.06 |
| 8 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 0.223 | 81.00 | 18.06 |
| PP | | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

g) - úprava sjezdu č.4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 9. 2022

Zadavatel:

Město Kopřivnice

IČ:

00298077

DIČ:

CZ00298077

Zhotovitel:

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

IČ:

052 64 758

DIČ:

CZ683743702

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7,131.16

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 7,131.16 | 21.00% | 1,497.54 |
| snížená | 0.00 | 15.00% | 0.00 |

Cena s DPH

v CZK

8,628.70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

g) - úprava sjezdu č.4

Místo:

Datum: 1. 9. 2022

Zadavatel:

Město Kopřivnice

Projektant:

Zhotovitel:

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

7,131.16

| | | | | | | | |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|--------|----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 7,131.16 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 1,446.28 |
| 1 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 11.460 | 68.03 | 779.62 |
| PP | | | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně | | | | |
| VV | | | 3,37*3,0 | | 10.110 | | |
| VV | | | 1,5*0,9 | | 1.350 | | |
| VV | | | Součet | | 11.460 | | |
| 2 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých | m | 5.000 | 49.95 | 249.75 |
| PP | | | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých | | | | |
| VV | | | 5,0*1,0 | | 5.000 | | |
| 3 | K | 181912112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně | m2 | 11.460 | 36.38 | 416.91 |
| PP | | | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně | | | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 2,463.90 |
| 4 | K | 596212213 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 | m2 | 11.460 | 215.00 | 2,463.90 |
| PP | | | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 | | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 2,233.08 |
| 5 | K | 916131213.2 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25 | m | 5.000 | 200.00 | 1,000.00 |
| PP | | | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25 | | | | |
| 6 | M | 59217029 | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm | m | 5.050 | 119.25 | 602.21 |
| PP | | | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm | | | | |
| VV | | | 5,0*1,01 | | 5.050 | | |
| 7 | K | 979054451 | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého | m2 | 11.460 | 55.05 | 630.87 |
| PP | | | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého | | | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 864.54 |
| 8 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 1.025 | 498.75 | 511.22 |
| PP | | | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | | | | |
| 9 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 15.375 | 14.48 | 222.63 |
| PP | | | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | | | | |
| VV | | | 1,025*15 | | 15.375 | | |
| 10 | K | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 1.025 | 127.50 | 130.69 |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 123.36 |
| 11 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 1.523 | 81.00 | 123.36 |
| PP | | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

h) - konstrukční vrstvy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 9. 2022

Zadavatel:

Město Kopřivnice

IČ:

00298077

DIČ:

CZ00298077

Zhotovitel:

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

IČ:

052 64 758

DIČ:

CZ683743702

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6,251.50

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 6,251.50 | 21.00% | 1,312.82 |
| snížená | 0.00 | 15.00% | 0.00 |

Cena s DPH

v CZK

7,564.32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

h) - konstrukční vrstvy

Místo:

Datum: 1. 9. 2022

Zadavatel:

Město Kopřivnice

Projektant:

Zhotovitel:

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

6,251.50

D HSV

Práce a dodávky HSV

6,251.50

D 5

Komunikace pozemní

5,320.00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 1 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm | m2 | 50.000 | 106.40 | 5,320.00 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

VV 12,5*4,0 50.000

D 998

Přesun hmot

931.50

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 2 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 11.500 | 81.00 | 931.50 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

i) - poklopy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 9. 2022

Zadavatel:

Město Kopřivnice

IČ:

00298077

DIČ:

CZ00298077

Zhotovitel:

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

IČ:

052 64 758

DIČ:

CZ683743702

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12,205.10

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 12,205.10 | 21.00% | 2,563.07 |
| DPH snížená | 0.00 | 15.00% | 0.00 |

Cena s DPH

v CZK

14,768.17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

i) - poklopy

Místo:

Datum: 1. 9. 2022

Zadavatel:

Město Kopřivnice

Projektant:

Zhotovitel:

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

12,205.10

D HSV Práce a dodávky HSV 12,205.10

D 8 Trubní vedení 12,168.00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|
| 1 | K | 894812251 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop betonový s betonovým konusem pro třídu zatížení B125 | kus | 3.000 | 4,056.00 | 12,168.00 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop betonový (pro třídu zatížení) s betonovým konusem (B125)

D 998 Přesun hmot 37.10

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|
| 2 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 0.458 | 81.00 | 37.10 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

j) - dlážděné plochy navíc

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 9. 2022

Zadavatel:

Město Kopřivnice

IČ:

00298077

DIČ:

CZ00298077

Zhotovitel:

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

IČ:

052 64 758

DIČ:

CZ683743702

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

47,699.61

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 47,699.61 | 21.00% | 10,016.92 |
| snížená | 0.00 | 15.00% | 0.00 |

Cena s DPH

v CZK

57,716.53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

j) - dlážděné plochy navíc

Místo:

Datum: 1. 9. 2022

Zadavatel:

Město Kopřivnice

Projektant:

Zhotovitel:

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

47,699.61

D HSV Práce a dodávky HSV 47,699.61

D 1 Zemní práce 12,133.74

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 1 | K | 122252204 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně | m3 | 14.520 | 102.75 | 1,491.93 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně
VV 44,0*0,33

14.520

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 2 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 14.520 | 215.00 | 3,121.80 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

PP Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 3 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 72.600 | 17.25 | 1,252.35 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|

PP Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
VV 5,0*14,52

72.600

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 4 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 26.676 | 190.00 | 5,068.44 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|

PP Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
VV 1,8*14,82

26.676

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|----------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 5 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 14.520 | 15.53 | 225.50 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------|----|--------|-------|--------|

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 6 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním | m2 | 44.000 | 22.13 | 973.72 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|

PP Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním

D 5 Komunikace pozemní 32,485.20

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 7 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm | m2 | 44.000 | 190.00 | 8,360.00 |
|---|---|-----------|------------------------------------|----|--------|--------|----------|

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 8 | K | 596212213 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 | m2 | 44.000 | 215.00 | 9,460.00 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

PP Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2

| | | | | | | | |
|---|---|----------|-----------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 9 | M | 59245020 | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní | m2 | 44.440 | 330.00 | 14,665.20 |
|---|---|----------|-----------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní
VV 44,0*1,01

44.440

D 998 Přesun hmot 3,080.67

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 10 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 38.033 | 81.00 | 3,080.67 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

k) - MNP - odpočet obrub

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 9. 2022

Zadavatel:

Město Kopřivnice

IČ:

00298077

DIČ:

CZ00298077

Zhotovitel:

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

IČ:

052 64 758

DIČ:

CZ683743702

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-44,310.57

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | -44,310.57 | 21.00% | -9,305.22 |
| snížená | 0.00 | 15.00% | 0.00 |

Cena s DPH

v CZK

-53,615.79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici S/2022/00275

Objekt:

k) - MNP - odpočet obrub

Místo:

Datum: 1. 9. 2022

Zadavatel:

Město Kopřivnice

Projektant:

Zhotovitel:

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-44,310.57

D HSV Práce a dodávky HSV -44,310.57

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -43,448.08

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|------------|
| 1 | K | 916131213.2 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25 | m | -121.000 | 200.00 | -24,200.00 |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|------------|

PP Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25

VV -(458,0-337,0)

-121.000

| | | | | | | | |
|---|---|----------|-------------------------------------------|---|----------|--------|------------|
| 2 | M | 59217031 | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm | m | -122.210 | 157.50 | -19,248.08 |
|---|---|----------|-------------------------------------------|---|----------|--------|------------|

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV -121,0*1,01

-122.210

D 998 Přesun hmot -862.49

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|---------|-------|---------|
| 3 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | -10.648 | 81.00 | -862.49 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|---------|-------|---------|

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

Datum vydání: 3.8.2022
Číslo jednací: 0562
Výtisk číslo: 1
Celkem výtisků: 1

Objednatel:
KAMI PROFIT, s.r.o.
p. Vykoukal
Spojů 835/2
708 00 Ostrava-Poruba

PROTOKOL ČÍSLO: 1481/22


20* Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace (< 45 MPa)

ČSN 72 1006, příloha A

Stavba**: Horečkova ulice, Kopřivnice
Objekt**: Komunikace
Zkoušená vrstva**: zemní pláš
Materiál vrstvy: původní materiál
Staničení**: č.p. 1581/2
Průměr desky (mm): 300
Datum a hodina zkoušky: 1.8.2022; 9:00

Místo zkoušky: stavba
Teplota vzduchu: 21,1 °C
Teplota vrstvy: 16,8 °C

| Bod zkoušky | Fáze zkoušky | Kontaktní napětí (MPa) | Zatlačení desky (mm) |
|-------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | První zatěžovací cyklus | 0,000 | 0,000 |
| 2 | | 0,030 | 0,604 |
| 3 | | 0,060 | 1,290 |
| 4 | | 0,090 | 2,006 |
| 5 | | 0,120 | 2,748 |
| 6 | | 0,150 | 3,482 |
| 7 | | 0,200 | 4,628 |
| 8 | | 0,250 | 5,802 |
| 9 | Odlehčení | 0,130 | 5,504 |
| 10 | | 0,060 | 4,352 |
| 11 | | 0,000 | 2,606 |
| 12 | Druhý zatěžovací cyklus | 0,030 | 3,096 |
| 13 | | 0,060 | 3,544 |
| 14 | | 0,090 | 3,984 |
| 15 | | 0,120 | 4,460 |
| 16 | | 0,150 | 4,892 |
| 17 | | 0,200 | 5,550 |

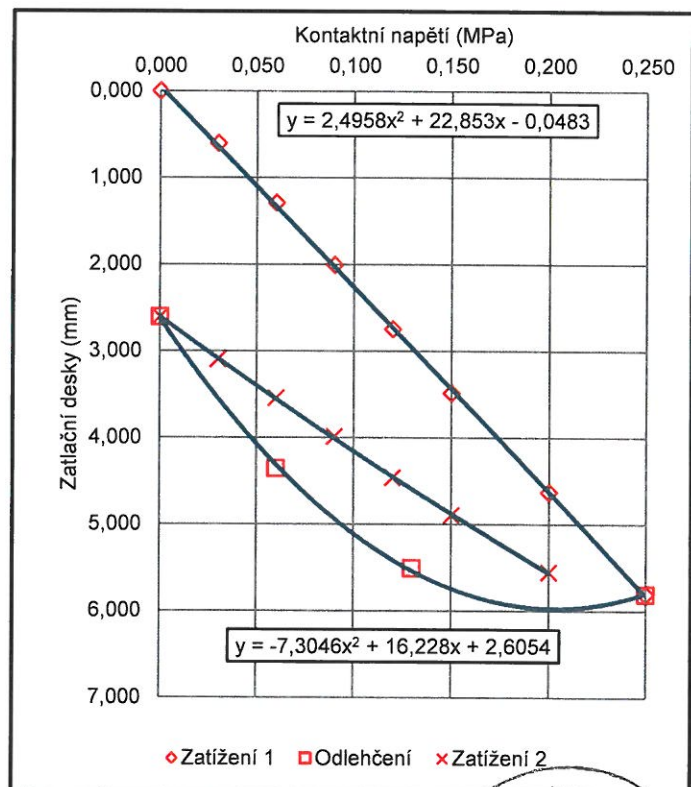

Vyhodnocení statické zkoušky:

| | |
|---------------------------------------|-------|
| modul přetvárnosti $E_{def,1}$ (MPa): | 9,58 |
| modul přetvárnosti $E_{def,2}$ (MPa): | 15,24 |
| poměr $E_{def,2} / E_{def,1}$: | 1,59 |

Zkoušku provedl: Ing. Marek Kubina

Protokol vystavil: Ing. Silvie Mylková

Protokol schválil Vedoucí technické zkušebny TESTSTAV: Ing. David Sedláček



konec protokolu

Poznámka: Údaje označené * - zkouška provedena mimo prostor labotoře
Údaje označené ** - podle sdělení objednatele, za které nenese laboratoř odpovědnost

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených položek uvedených na tomto protokolu. Bez písemného souhlasu zkušebny se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Datum vydání: 3.8.2022
Číslo jednací: 0562
Výtisk číslo: 1
Celkem výtisků: 1

Objednatel:

KAMI PROFIT, s.r.o.
p. Vykoukal
Spojů 835/2
708 00 Ostrava-Poruba

PROTOKOL ČÍSLO: 1482/22


20* Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace (< 45 MPa)

ČSN 72 1006, příloha A

Stavba**: Horečkova ulice, Kopřivnice
Objekt**: Komunikace
Zkoušená vrstva**: zemní pláň
Materiál vrstvy: původní materiál
Staničení**: č.p. 1569/33
Průměr desky (mm): 300
Datum a hodina zkoušky: 1.8.2022; 9:00

Místo zkoušky: stavba
Teplota vzduchu: 21,1 °C
Teplota vrstvy: 16,8 °C

| Bod zkoušky | Fáze zkoušky | Kontaktní napětí (MPa) | Zatlačení desky (mm) |
|-------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | První zatěžovací cyklus | 0,000 | 0,000 |
| 2 | | 0,030 | 0,418 |
| 3 | | 0,060 | 0,830 |
| 4 | | 0,090 | 1,226 |
| 5 | | 0,120 | 1,686 |
| 6 | | 0,150 | 2,166 |
| 7 | | 0,200 | 2,900 |
| 8 | | 0,250 | 3,758 |
| 9 | Odlehčení | 0,130 | 3,578 |
| 10 | | 0,060 | 2,836 |
| 11 | | 0,000 | 1,808 |
| 12 | Druhý zatěžovací cyklus | 0,030 | 2,152 |
| 13 | | 0,060 | 2,472 |
| 14 | | 0,090 | 2,738 |
| 15 | | 0,120 | 3,042 |
| 16 | | 0,150 | 3,296 |
| 17 | | 0,200 | 3,670 |

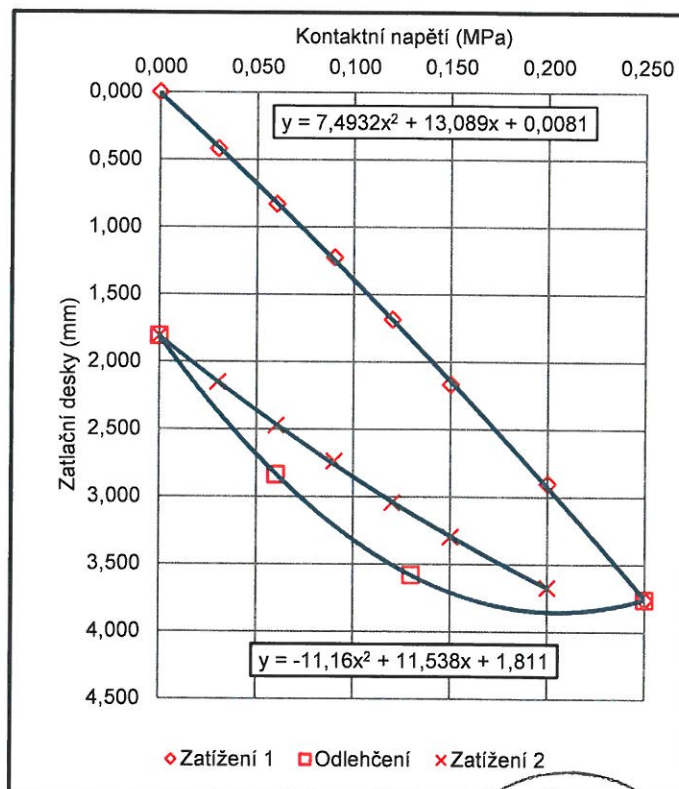

Vyhodnocení statické zkoušky:

| | |
|---------------------------------------|-------|
| modul přetvárnosti $E_{def,1}$ (MPa): | 15,04 |
| modul přetvárnosti $E_{def,2}$ (MPa): | 24,18 |
| poměr $E_{def,2} / E_{def,1}$: | 1,61 |

Zkoušku provedl: Ing. Marek Kubina

Protokol vystavil: Ing. Silvie Mylková

Protokol schválil Vedoucí technické zkušebny TESTSTAV: Ing. David Sedláček




Poznámka: Údaje označené * - zkouška provedena mimo prostor labotoře
Údaje označené ** - podle sdělení objednatele, za které nenese laboratoř odpovědnost

konec protokolu

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených položek uvedených na tomto protokolu. Bez písemného souhlasu zkušebny se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

VZOROVÝ ŘEZ A-A, KM 0,010

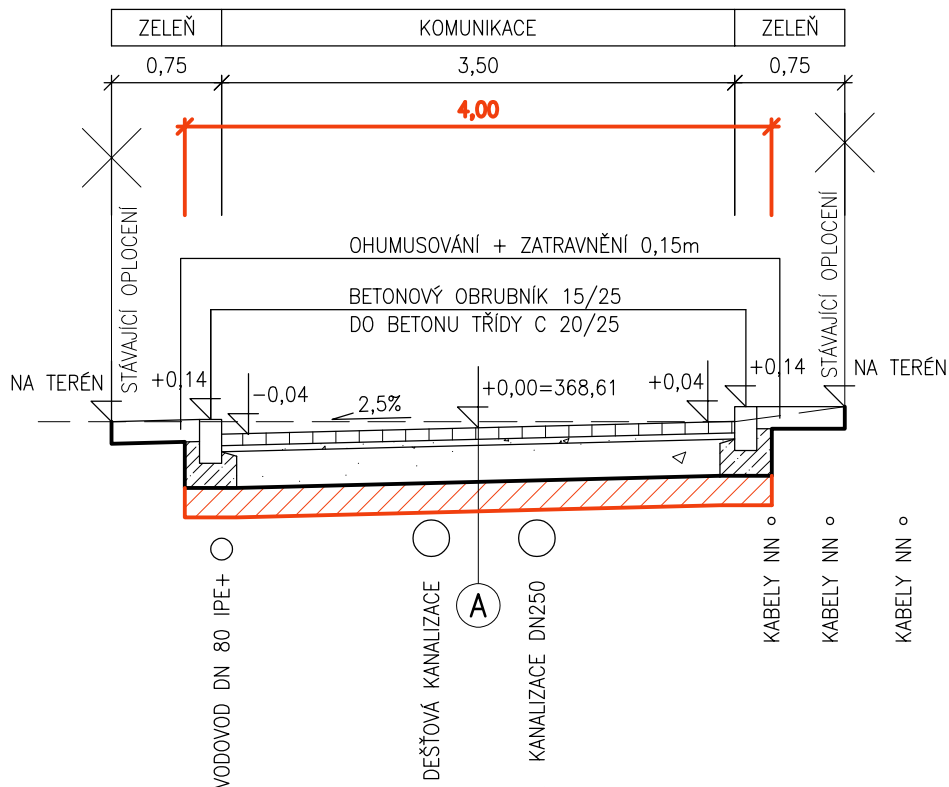

A

KOMUNIKACE D2-D-1-VI-PIII

| | | | |
|--------------------------------------------|---------|---------------|---------------|
| ZÁMKOVÁ DLAŽBA 20/10 | DL | 0,08 m | ČSN 73 6131 |
| PÍSKOVÉ LOŽE Edef,2=70MPa | L | 0,04 m | |
| ŠTĚRKODRŤ 0/32 | ŠD B | 0,25 m | ČSN 73 6126-1 |
| CELKEM | | 0,37 m | |
| ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef,2=30MPa | | | |
| ÚPRAVA PODLOŽÍ (V KM 0,000 - 0,106) | | | |
| SMĚS STMELENÁ CEMENTEM | SC 8/10 | 0,20 m | ČSN 73 6124-1 |
| SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXILIE 300g/m2 | | | |
| ZHUTNĚNÍ PODLOŽÍ - POJEZD VÁLCEM | | | |
| CELKEM | | 0,57 m | |

zakázka:

Výstavba komunikace na ul. Horečkova
v Kopřivnici

objednatel:

Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21, Kopřivnice

vypracoval:

Ing. Miroslav Knápek

Tel.: 724 798 028
www.projektant-dopravnich-staveb.cz

stupeň: AD

formát:

datum: 08/2022

1x A4

název výkresu:

Vzorový řez A-A

měřítko: 1:50

archivní číslo:

mk-2017-26-21