

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: 564/2021

č. dodatku objednatele: 1016/2022

„REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY V UL. NA MAGISTRÁLE, KOLÍN – OPAKOVANÁ“

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupené Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka
ve věcech technických [REDAKCE]
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [REDAKCE]
Fax [REDAKCE]
e-mail [REDAKCE]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: ROKOS STAVBY s.r.o.
Se sídlem: Trnková 1816, Čáslav 286 01
Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE]
Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]
Hlavní stavbyvedoucí: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
IČO: 29414431
DIČ: CZ 29414431
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205365
bankovní spojení, číslo účtu: Česká spořitelna a.s., č. ú. 3237822399/0800
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 30. 8. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 564/2021, (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY V UL. NA MAGISTRÁLE, KOLÍN – OPAKOVANÁ“ (dále jen „dílo“).

II.

1. V průběhu stavebních prací vyvstala nutnost dodatečných stavebních prací v důsledku náleзовých situací a uvedené dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, tj. stavebních prací vymezených smlouvou o dílo. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla:

- změnový list č. 1 – Kanalizace - změny

- posun kanalizační šachty u ul. Benešova - kolize s vodovodem, prodloužení úseku opravovaného bez výkopové
- výkopy pro přeložku vodovodu
- úprava křížení plynovodu s kanalizací včetně zemních prací
- demolice pozemních objektů - vstup do krytu, zrušený kolektor parovodu atd.
- úprava délek potrubí dle skutečného provedení, materiál deponován u investora
- ruční výkopy přípojek - kolize s inženýrskými sítěmi nad rámec předpokladu PD
- vyřezání původního zrušeného vodovodního potrubí v trasách přípojek kanalizace

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

- změnový list č. 2 – Kontejnerové stání

- Z důvodu kolize s podzemním vedením inženýrských sítí – parovod – byla upravena pozice umístění kontejnerového stání dle aktualizované projektové dokumentace. Dále ZL obsahu architektonické změny v povrchové úpravě oplocení kontejnerového stání.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 2, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

- změnový list č. 3 – Obnova povrchů

- V době zpracování projektové dokumentace (2018) bylo předpokládáno s rozsahem oprav dotčených povrchů realizací kanalizační sítě v jiném rozsahu, než vyžaduje skutečnost na místě po provedení kanalizace. V souladu s požadavkem investora jsou upraveny veškeré dotčené komunikace pro pěší tak, aby jejich povrch splňoval předepsané ČSN / bezpečnost užívání a byly minimalizovány finanční dopady změn.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 3, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

- změnový list č. 4 – Obnova povrchů 2

- Na základě požadavku investora dojde k realizaci nových chodníků k objektům 743, 744, 745 a to v maximálním možném rozsahu. Bude demolován stávající chodník z živice a bude nahrazen chodníkem ze zámkové dlažby až ke stávající šachtě kanalizace (v majetku majitele objektů) která je betonována až na niveletu chodníku a proto není možné na ni zřídit nové povrchy.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 4, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

- změnový list č. 5 – Sanace vozovky

- Po odstranění obrusných vrstev komunikace v části, která nebyla dotčena prováděním prací na kanalizačním řádu, byly objeveny poruchy podkladních vrstev v takové míře, že na toto podloží není možné aplikovat finální vrstvu asfaltů dle projektové dokumentace. Tyto poruchy

je nutné v minimálním možném rozsahu sanovat, a to v navrhovaných skladbách pro část vozovky obnovovanou po realizaci kanalizace.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 5, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala nutnost zvýšit cenu díla o **1 359 338,09 bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 6.1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Účastníky dohodnutá cena za dílo činí:

Celková cena za dílo bez DPH

11 690 483,82 Kč

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 – změnové listy č. 1-5

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 5. 9. 2022, usnesení č.6235/151/RM/2022.


V Kolíně

**Mgr.
Michael
Kašpar**

Digitálně podepsal
Mgr. Michael
Kašpar
Datum: 2022.09.15
09:47:44 +02'00'

.....
za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta města

V Čáslavi



Změnový list č.		1	Smlouva č.:	564/2021	Datum:	30.05.2022	
Název akce: Rekonstrukce stávající jednotně kanalizační stoky FVII v ul. Na Magistrále, Kolín							
Objednatel	Město Kolín		Zhotovitel:	ROKOS STAVBY s.r.o.			
IČ:	00235440		IČ:	29414431			
Vystavil:	ROKOS STAVBY s.r.o.		Jméno:	[REDAKOVANÉ]			
Přílohy, odkazy	Fotodokumentace	ano	Počet foto:	8			
	Zápis v SD	ne	Počet listů:	0			
	Rozpočet	ano	Počet listů:	2			
	Zápis z KD	ano	Číslo KD:	1,2,3,4,5,7,8			
	Nákres	ne	Počet listů:	0			
Geolog	ne	Počet listů:	0				
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny: Kanalizace - změny							
Jedná se především o následující změny: - posun kanalizační šachty u ul. Benešova - kolize s vodovodem, prodloužení úseku opravovaného bezvýkopově - výkopy pro přeložku vodovodu - úprava křížení plynovodu s kanalizací - demolice pozemních objektů - vstup do krytu, zrušený parovodod atd. - úprava délek potrubí dle skutečného provedení, materiál depnován u investora - ruční výkopy přípojek - kolize s inženýrskými sítěmi - vyřezání původního zrušeného vodovodního potrubí v trasách přípojek kanalizace							
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ	dle odst. (4)		dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu	
Popis změny	Změny díla, materiálu		Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek		
Cena víceprací (+) bez DPH				633 871,82			
Cena méněprací (-) bez DPH				-16 470,00			
Změna ceny díla bez DPH celkem	0,00		0,00	617 401,82	0,00		
Změna termínu dokončení díla:		2 týdny - pozastavení prací přeložka vodovodu a úprava plynovodu					
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Stanovisko technického dozoru investora:	30.5.2022		Datum, podpis		[REDAKOVANÉ]		
Stanovisko projektanta stavby	30.05.2022		Datum, podpis				
Zmocněnec zhotovitele:	30.5.2022		Datum, podpis				
Zmocněnec objednatele:	30.05.2022		Datum, podpis				

Na Magistrále - změny kanalizace

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
S: Stavba							
SO 01: Kanalizace							
001: Zemní práce							
1	SP	129951121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně podzemní objekt v trase kanalizace - původní šachta kolektoru parovodu	m3	0,860	3 800,00	617 401,82
2	SP	129911123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně podzemní objekt v trase kanalizace - vstup do krytu 3.56 m3	m3	3,560	11 200,00	617 401,82
9	SP	139911123	Bourání kci v hloubených výkopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně prostup kolektorem horkovodu	m3	1,760	12 500,00	474 401,65
10	SP	131213712	Hloubení zapážených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně Výkopy pro přeložku vodovodu, úpravu chráničky STL, rozšíření výkopu při souběhu s vodovodem pro ověření odstupové vzdálenosti	m3	116,225	1 500,00	174 337,50
			5*1,5*1,5=7,725 - posun chráničky STL				
			3*2*2=12 - přeložka vodovodu				
			15,3+12,6+2,3+3,6+14,7*1*1=48,5 - souběh a křížení s vodovodním řádem				
			6*2*2*2=48 - ruční výkopový přípojek v místech inženýrských sítí nad rámec předpokladu PD + 3 nové přípojky.				
			116,225 m3				
11	SP	120001101	Příplatek za zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení	m3	116,225	495,00	57 531,38
14	SP	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m obsyp chráničky STL plynovodu, přeložky vodovodu	m3	5,500	554,00	3 047,00
			3,5*1*1+2*1*1				
25.	SP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	110,725	400,00	44 290,00
19.	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	116,225	81	9 414,23
20.	SP	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	116,225	55	6 392,38
21.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	116,225	196	22 780,10
22.	SP	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	116,225	49	5 695,03
23.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	t	209,205	20	4 184,10
24.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	209,205	390	81 589,95
			116,225*1,8				
008: Trubní vedení							
12	SP	899913166	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 500	kus	3,000	4 520,00	130 037,00
			úprava chráničky STL plynovodu 2*koncová 1*pruběžná				13 560,00
13	SP	899914116	Montáž a demontáž ocelové chráničky D 500 x 10 mm	m	3,500	1 000,00	3 500,00
			úprava chráničky STL plynovodu				
15	SP	850425121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 500	kus	8,000	8 280,00	66 240
			Výřez litinového potrubí vodovodu DN500 v místech přípojek a umístění domovních sáchet				
68	SP	X31971	Bezvýkopová oprava potrubí beton DN 1200, vyřezování potrubí a vložkování (zatažením sanačního rukávce ze skelných vláken vytvrzovaným UV zářením) , statický výpočet a návrh rukávu je na odpovědnost uchazeče a bude prokázán laborární zkouškou odebraného vzorku akreditovanou laboratoří	m	3,500	12 000,00	42 000
			3,5m posun šachty ŠM1 z důvodu výšky vodovodního uzlu na začátku úseku				
106	SP	59711810r	Odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN300/150 L100cm spojovací systém C/F tř.160/-	kus	3,000	6 300,00	18 900
			nápojení přípojek deštové a splaškové kanalizace na kanalizační sítě FVII-VNITROBLOK				

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
51	SP	837421221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 napojení přípojek dešťové a splaškové kanalizace na kanalizační stoece FVII-VNITROBLOK	kus	3,000	769,00	2 307
46	SP	831422121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 800	m	- 3,500	660,00	- 2 310
47	SP	831442121	3,5 m realizováno bezvýkopovou technologií Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 500 8m zkrácení useku u SM10	m	- 8,000	1 770,00	- 14 160
009: Ostatní konstrukce a práce							
121.	SP	979088212	Nakládání suti a vybouraných hmot (3,56*0,86*1,76)*2,3	t	14,214	300	12 963,17 4 264,20
122.	SP	979091211	Vodorovné přemístění suti do 7000 m Skládka zhotovitele 14,214	t	14,214	244	3 468,22
123.	SP	979091221	Vodorovné přemístění suti ZKD 1000 m Skládka zhotovitele 14,214*3	t	42,642	6	255,85
124.	SP	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 66,3*0,15*2 Skládka zhotovitele	t	14,214	350	4 974,90

Kolize šachty s vodovodem – křižovatka Na Magistrále / Benešova




Podzemní objekt



Křížení IS



Křížení IS

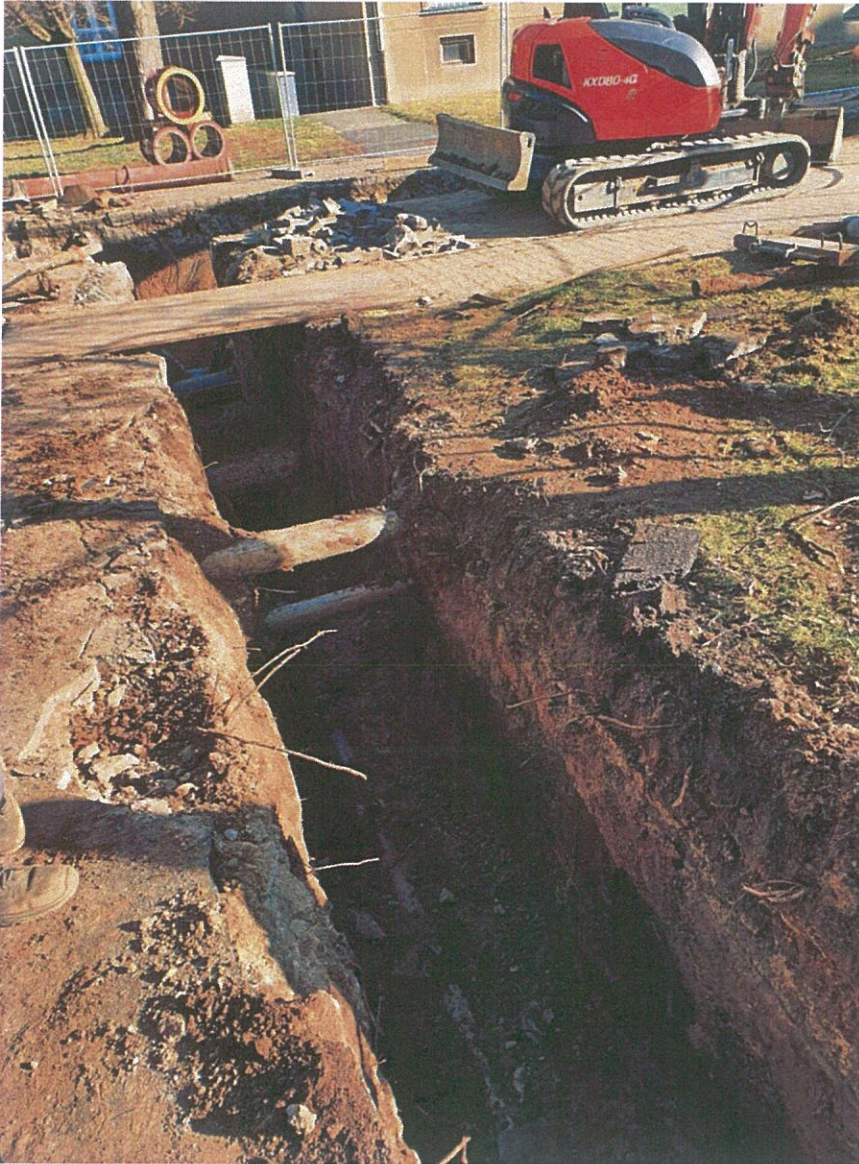

Přeložka vodovodu



Úprava křížení plynovodu



Křížení IS v místech přípojek





Výkopy přípojek



Výřez vodovodu



Změnový list č.		2	Smlouva č.:	564/2021	Datum:	30.05.2022	
Název akce: Rekonstrukce stávající jednotně kanalizační stoky FVII v ul. Na Magistrále, Kolín							
Objednatel	Město Kolín	Zhotovitel:	ROKOS STAVBY s.r.o.				
IČ:	00235440	IČ:	29414431				
Vystavil:	ROKOS STAVBY s.r.o.	Jméno:	[REDAKOVANÉ]				
Přílohy, odkazy	Fotodokumentace	ne	Počet foto:	0			
	Zápis v SD	ne	Počet listů:	0			
	Rozpočet	ano	Počet listů:	1			
	Zápis z KD	ano	Číslo KD:	8			
	Nákres	ne	Počet listů:	0			
Geolog	ne	Počet listů:	0				
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny: Kontejnerové stání							
Jedná se především o následující změny: - změna materiálového provedení - tahokov, barevnost dle požadavku investora - změna umístění kontejnerového stání s ohledem na pozici inženýrských sítí pod stavbou							
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- ně okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH					100 588,79		
Cena méněprací (-) bez DPH					-24 024,00		
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	76 564,79	0,00	
Změna termínu dokončení díla:		bez dopadu to termínu dokončení díla					
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Stanovisko technického dozoru investora:	30.5.2022			Datum, podpis			
Stanovisko projektanta stavby	30.05.2021			Datum, podpis			
Zmocněnec zhotovitele:	30.5.2022			Datum, podpis			
Zmocněnec objednatel:	30.05.2021			Datum, podpis			

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV

PČ	Typ	Kód	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	HSV										
D	1										
1	K	121103111	3370,34			10,200	77,00	9 375,63			
						8,874		785,40			
											76 564,79
18	K	162251101				10,200	35,00	357,00			
19	K	167151101				10,200	49,00	499,80			
4	K	174104111				10,200	400,00	3 360,00			
						8,400					
5	M	58344197				10,890	266,00	2 896,74			
						2,723					
6	M	58344155R				2,723	339,00	922,93			
						1,634					
7	M	58344121R				1,634	339,00	553,76			
						1,634					
D	5										13 576,50
13	K	596211110				31,500	200,00	6 300,00			
						31,500					
14	M	BET.K06C01				34,650	210,00	7 276,50			
						34,650					
D	9										12 903,80
15	K	916231212				28,000	300,00	8 400,00			
						56,000	40,00	2 240,00			
16	M	BET.P20C01				56,000					
						0,840					
17	K	916991121				2,695,00		2 253,80			
D	998										8 385,66
22	K	998011001				24,236	346,00	8 385,66			
D	767										16 161,60
5	M	15945235				-0,273	88 000,00	-24 024,00			
x1	M	15945233				0,273	147 200,00	40 185,60			

URS 1-2022

Změnový list č.		3	Smlouva č.:	564/2021	Datum:	30.05.2022	
Název akce: Rekonstrukce stávající jednotně kanalizační stoky FVII v ul. Na Magistrále, Kolín							
Objednatel	Město Kolín		Zhotovitel:	ROKOS STAVBY s.r.o.			
IČ:	00235440		IČ:	29414431			
Vystavil:	ROKOS STAVBY s.r.o.		Jméno:	[REDAKOVANÉ]			
Přílohy, odkazy	Fotodokumentace	ne	Počet foto:	0			
	Zápis v SD	ne	Počet listů:	0			
	Rozpočet	ano	Počet listů:	1			
	Zápis z KD	ano	Číslo KD:	8			
	Nákres	ne	Počet listů:	0			
	Geolog	ne	Počet listů:	0			
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny: Obnova povrchů							
Jedná se především o následující změny: - v souladu s aktuálním stavem povrchů komunikací, bylo rozhodnuto o dílčích opravách povrchů chodníků, vjezdů atd. tak, aby jejich stav splňoval požadavky na bezpečné provozování a užívání - doplnění obrub u obnoveného chodníku - obnova hmatných pásů v křižovatce ul. Na Magistrále a Benešova - úprava vstupů do objektů dotčených stavbou po provedení kanalizace / přípojek							
Důvod změny:	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatel- né změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH					458 647,78		
Cena méněprací (-) bez DPH					0,00		
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	458 647,78	0,00	
Změna termínu dokončení díla:			bez dopadu to termínu dokončení díla				
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Stanovisko technického dozoru investora:		30.5.2022		Datum, podpis			[REDAKOVANÉ]
Stanovisko projektanta stavby		30.5.2022		Datum, podpis			
Zmocněnec zhotovitele:		30.5.2022		Datum, podpis			
Zmocněnec objednatel:		30.05.2022		Datum, podpis			

Na Magistrále - obnova povrchů

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.Cena	Cena
16.	M	Stavba BET.P20C01				458 648
		Doplnění zahradních obrub				265 120
		obrubník parkový BEST-PARKAN I 50x5x20cm, přírodní výměna obrub pravá strana, výměna obrub levá strana u koneknerového stěni (nový chodník), vstupy do objektů (oprava po přípojkách) a poškozené obruby 249+36+12+8+16+4+6+12+8+10+10=371*2	kus	742,00	40	29680
2.	SP	Vytrhání obrub chodníkůvých ležatých 371	m	371,00	113	41923
3.	SP	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 11,13	m3	11,13	2695	29995,35
4.	SP	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého 371	m	371,00	300	111300
122.	SP	Vodorovné přemístění suti do 7000 m Skládka zhotovitele	t	85,33	244,00	20 821
				0,00		
123.	SP	Vodorovné přemístění suti ZKD 1000 m Skládka zhotovitele	t	85,33	6,00	1 536
				0,00		
124.	SP	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 85,33*3	t	255,99	350,00	29 866
				85,33		
		Skládka zhotovitele		0,00		
7.	SP	Doplnění silničních obrub				26 586
111.	H	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	43,00	54,00	2322
112.	SP	Obrubník betonový chodníkový ABO 010-19 100x15x25 cm, přímý	kus	43,00	110,00	4730
3.	SP	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 0,03*43	m3	43,00	300,00	12900
				1,29	2695	3476,55
122.	SP	Vodorovné přemístění suti do 7000 m Skládka zhotovitele	t	5,16	244,00	1 259
				0,12*43		
123.	SP	Vodorovné přemístění suti ZKD 1000 m Skládka zhotovitele	t	15,48	6,00	93
				85,33*3		
124.	SP	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 5,16	t	5,16	350,00	1 806
		Skládka zhotovitele				
1.	SP	Výměna, doplnění, záměna zámkové dlažby nad rámec PD				166 941
5.	SP	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	63,00	65	4095
3.	SP	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živýchých tl 50 mm	m2	63,00	150	9450
41.	H	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	129,00	52	6708
		Dlažba zámková přírodní 6 cm	m2	192,00	250	48000
		Výměna pavodního asfaltového chodníku za zámkovou dlažbu dle specifikace investora (v místech překopů a okolí), úprava dlažby v křižovatce Na Magistrále / Benešova, dlažba ve vstupech do objektů po překopech kanalizace (záměna za asfalt)				
42.	SP	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	192,00	299	57408
37.	SP	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	192,00	215	41280

Změnový list č.	4	Smlouva č.:	564/2021	Datum:	24.06.2022
------------------------	----------	-------------	-----------------	--------	------------

Název akce:	Rekonstrukce stávající jednotně kanalizační stoky FVII v ul. Na Magistrále, Kolín				
-------------	--	--	--	--	--

Objednatel	Město Kolín	Zhotovitel:	ROKOS STAVBY s.r.o.		
------------	-------------	-------------	---------------------	--	--

IČ:	00235440	IČ:	29414431		
-----	----------	-----	----------	--	--

Vystavil:	ROKOS STAVBY s.r.o.	Jméno:	[REDAKOVANÉ]		
-----------	---------------------	--------	--------------	--	--

Přílohy, odkazy	Fotodokumentace	ne	Počet foto:	0
	Zápis v SD	ne	Počet listů:	0
	Rozpočet	ano	Počet listů:	1
	Zápis z KD	ne	Číslo KD:	0
	Nákres	ne	Počet listů:	0
	Geolog	ne	Počet listů:	0

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

Předmět, popis a odůvodnění změny: Obnova povrchů 2

Na základě požadavku investora dojde k realizaci nových chodníků k objektům 743,744,745 a to v maximálním možném rozsahu. Bude demolován stávající chodník z živice a bude nahrazen chodníkem ze zámkové dlažby až ke stávající šachtě kanalizace (v majektu majitele objektů) která je betonována až na niveeltu chodníku a proto není možné na ní zřídit nové povrchy.

Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH					79 206,70		
Cena méněprací (-) bez DPH					0,00		
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	79 206,70	0,00	

Změna termínu dokončení díla: bez dopadu to termínu dokončení díla

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko technického dozoru investora:	[REDAKOVANÉ]	24.6.2022 Datum, podpis
Stanovisko projektanta stavby	[REDAKOVANÉ]	24.6.2022 Datum, podpis
Zmocněnec zhotovitele:	[REDAKOVANÉ]	24.6.2022 Datum, podpis
Zmocněnec objednatele:	[REDAKOVANÉ]	24.6.2022 Datum, podpis

Na Magistrále - obnova povrchů 2

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.Cena	Cena	
16.	M	BET.P20C01					
	Stavba	Doplnění zahradních obrub					79 207
		obrubník parkový BEST-PARKAN I 50x5x20cm, přírodní	kus	92,00	40		21 199
		Výměna obrub u vchodu do objektu 743,744,745 - 6,5*2+8,5*2+7,6*2					3660 SoD
3.	SP	916991121	m3	1,38	2695		3719,1 SoD
		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
4.	SP	916231212	m	46,00	300		13800 SoD
		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého					
		371					
5.	SP	113107241	m2	51,98	150		58 008
3.	SP	113107222	m2	51,98	52		7797 SoD
41.	H	59245212	m2	51,98	250		2702,96 SoD
		Dlažba zámková přírodní 6 cm					12995 SoD
42.	SP	596211112	m2	51,98	299		15542,02
37.	SP	564861111	m2	51,98	215		11175,7
122.	SP	979091211	t	11,96	244,00		2 917
		Vodorovné přemístění sutí do 7000 m					URS 1-22
		Skládka zhotovitele					SoD
		11,955		11,96			
123.	SP	979091221	t	35,87	6,00		215
		Vodorovné přemístění sutí ZKD 1000 m					SoD
		Skládka zhotovitele					
		10,58*3		35,87			
124.	SP	979091155	t	11,96	390,00		4 663
		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)					SoD
		11,955		11,96			
		Skládka zhotovitele					
		11,955		11,96			

Změnový list č.	5	Smlouva č.:	564/2021	Datum:	24.06.2022
------------------------	----------	-------------	-----------------	--------	------------

Název akce:	Rekonstrukce stávající jednotně kanalizační stoky FVII v ul. Na Magistrále, Kolín				
-------------	--	--	--	--	--

Objednatel	Město Kolín	Zhotovitel:	ROKOS STAVBY s.r.o.		
------------	-------------	-------------	---------------------	--	--

IČ:	00235440	IČ:	29414431		
-----	----------	-----	----------	--	--

Vystavil:	ROKOS STAVBY s.r.o.	Jméno:	[REDAKOVANÉ]		
-----------	---------------------	--------	--------------	--	--

Přílohy, odkazy	Fotodokumentace	ano	Počet foto:	2
	Zápis v SD	ne	Počet listů:	0
	Rozpočet	ano	Počet listů:	1
	Zápis z KD	ne	Číslo KD:	0
	Nákres	ne	Počet listů:	0
	Geolog	ne	Počet listů:	0

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

Předmět, popis a odůvodnění změny: **Sanace vozovky**

Pod odstranění obrusných vrstev komunikace, v části, která nebyla dotčena prováděním prací na kanalizačním řadu, byly objeveny poruchy podkladních vrstev v takové míře, že na toto podloží není možné aplikovat obrusnou vrstvu dle PD. Tyto poruchy je nutné minimálním možným rozsahu sanovat, a to v navrhovaných skadbách pro část vozovky obnovovanou po realizaci kanalizace.

Důvod změny:	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZZV			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH					127 517,00		
Cena méněprací (-) bez DPH					0,00		
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	127 517,00	0,00	

Změna termínu dokončení díla: bez dopadu to termínu dokončení díla

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko technického dozoru investora:	[REDAKOVANÉ]	24.6.2022 Datum, podpis
Stanovisko projektanta stavby	[REDAKOVANÉ]	24.6.2022 Datum, podpis
Zmocněnec zhotovitele:	[REDAKOVANÉ]	24.6.2022 Datum, podpis
Zmocněnec objednatele:	[REDAKOVANÉ]	24.6.2022 Datum, podpis

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zrnaté	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost
SO_01: Stavební objekt 01									
001: Zemní práce									
4.	SP	113107223	Odstření podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného II 300 mm	m2	77,5	77,5	52,00	127 517	54,5
			100l/1n sanace druhé části komunikace nad tmelec PD					15 655	54,5
			5,6+2,3+4,7+3,2+6,8+2,6		25,2			4 030	-
			souběh s vodorovdem		-				
			48,5*0,8		38,8				
			skladba komunikace po přeložce vodovodu a upravné plynovodu		-				
			5*1,5+3,2		13,5				
5.	SP	113107241	Odstření podkladu pl přes 200 m2 živýchých II 50 mm	m2	77,5	77,5	150,00	11 625	-
					77,5				
005: Komunikace									
34.	SP	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-53 mm II 150 mm	m2	77,5	77,5	164,00	60 373	54,5
					77,5			12 710	22,6
36.	SP	564851111	Podklad ze šnekovitě ŠD II 150 mm	m2	77,5	77,5	195,00	15 113	21,7
38.	SP	565134221	Podklad z obalovaného kameniva OKJ II II 50 mm š nad 3 m	m2	77,5	77,5	420,00	32 550	10,2
					77,5				
009: Ostatní konstrukce a práce									
121.	SP	979088212	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	54,515	54,515	300,00	16 355	-
					54,515				
122.	SP	979091211	Vodorovné přemístění suti do 7000 m	t	54,515	54,515	244,00	13 302	-
			Shládka zhotovitele						
					54,515				
123.	SP	979091221	Vodorovné přemístění suti ZKD 1000 m	t	163,545	163,545	6,00	981	-
			Shládka zhotovitele						
			m3*3						
125.	SP	979099141	Poplatek za skládku - asfaltový povrch bez přiměsí	t	10,221	10,221	350,00	3 577	-
					10,221				
			m3*2,4						
			Shládka zhotovitele						
					10,221				
126.	SP	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t	44,294	44,294	390,00	17 275	-
					44,294				
			m3*1,8						
			Shládka zhotovitele						
					44,294				

Sanace komunikací



