

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. Č.j. KRPB-38559-14/ČJ-2022-0500NE-VZ (dále jen „smlouva“) uzavřené dne 8.8.2022, jejímž předmětem je provedení díla s názvem

„Oprava interiéru – KRP Khk – OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády č.p. 3“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

Článek I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23235881/0710
Telefon: 
E-mail: 
Datová schránka: urnai6d

1.2 Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.
Sídlo: Českolipská 390/7, Strážkov, 190 00 Praha 9
Zastoupený:  jednatelem společnosti
IČO: 248 32 898
DIČ: CZ24832898
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 304655639/0300
Telefon: 
E-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178539

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje takto:

Článek II.

2.1 Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle původní smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován v původní smlouvě, mění v souladu s §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) na základě schváleného změnového listu. Detailní odůvodnění jednotlivých dodatečných prací je uvedeno ve změnovém listu č. ZL 01

Vícepráce:	ZL01.06	+	44.364,66 Kč vč. DPH
	ZL01.07	+	9.804,63 Kč vč. DPH
	Celkem:	+	54.169,29 Kč vč. DPH

Absolutní hodnota dodatečných prací: 54.169,29 Kč vč. DPH, tj. 1,55% původní hodnoty závazku

Objednatel konstatuje, že dotčené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich

hodnota je nižší než zákonem stanovené finanční limity pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně jejich souhrnná finanční výše v absolutní hodnotě víceprací nedosahuje 15 % původní hodnoty závazku.

- 2.2 Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován ve smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ na základě schváleného změnového listu. Detailní odůvodnění jednotlivých dodatečných stavebních prací je uvedeno ve změnovém listu č. ZL 01.

Vícepráce: ZL 01.02 + 207.973,84 Kč vč. DPH

Absolutní hodnota dodatečných prací: 207.973,84 Kč vč. DPH, tj. 5,95% původní hodnoty závazku.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, tyto změny jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a změna zhotovitele není z technických a ekonomických důvodů možná, a současně by objednateli způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, neboť se jedná o práce, které ve svém důsledku technologicky souvisejí se stávajícími realizovanými pracemi a jsou na ně technologicky vázané. Změny závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

- 2.3 Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován ve smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ na základě schváleného změnového listu. Detailní odůvodnění jednotlivých dodatečných stavebních prací je uvedeno ve změnovém listě č. ZL01

Vícepráce:	ZL01.01	+ 537174,93 Kč vč. DPH
	ZL01.03	+ 38.467,72 Kč vč. DPH
	ZL 01.04	+ 5.765,34 Kč vč. DPH
	ZL 01.05	+ 27.795,59 Kč vč. DPH
	Celkem:	+ 609.203,58 Kč vč. DPH

Méněpráce:	ZL 01.01	- 5.438,71 Kč vč. DPH
	ZL 01.01	- 118.897,26 Kč vč. DPH
	Celkem:	- 124.335,97 Kč vč. DPH

Absolutní hodnota dodatečných prací a změn: 733.539,55 Kč vč. DPH, tj. 20,99% původní hodnoty závazku

Jedná se o změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto změny závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota těchto změn nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku.

- 2.4 Změny uvedené v odst. 2.2 a 2.3 společně nejsou podstatnými změnami závazku z původní smlouvy. Potřeba těchto změn byla zjištěna až při samotné realizaci díla, přičemž každá změna byla objednatelem řádně posouzena z hlediska nezbytnosti a potřebnosti pro řádné dokončení díla. Původní cena díla byla v souvislosti s dodatečnými pracemi podle § 222 odst. 5 ZZVZ **navýšena o částku 207.973,84 Kč vč. DPH** a podle § 222 odst. 6 ZZVZ **navýšena o 609.203,58 Kč vč. DPH a ponížena o 124.335,97 Kč vč. DPH**, čímž celkové navýšení ceny v souvislosti s dodatečnými pracemi dle uvedených odstavců společně činí 692.841,45 Kč vč. DPH a tato změna je navýšením původní ceny o 19,82%, tzn. že v souladu s § 222 odst. 9

ZZVZ celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců § 222 odst. 5 a odst. 6 ZZVZ nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

Článek III. Změny původní smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly na **navýšení původní ceny díla**, která je v čl. IV. odst. 2 původní smlouvy stanovena na částku **2.888.666,00 Kč bez DPH, tj. 3.495.285,86 Kč vč. 21% DPH, o částku ve výši 617.364,24 Kč bez DPH, tj. 747.010,73 Kč vč. 21% DPH**, která je nezbytná pro řádné a funkční dokončení prací. Celková cena díla je tak nově stanovena takto:

Celková cena díla bez DPH:	3.506.030,24 Kč
Vyčíslení 21% DPH:	736.266,35 Kč
Cena díla včetně DPH:	4.242.296,59 Kč


- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Článek IV.

- 4.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
- 4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a tento dodatek uveřejní v registru smluv.
- 4.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.
- 4.4 Dodatek č. 1 je vyhotoven v listinné podobě, ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
- 4.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 4.6 Nedílné přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. ZL 01 pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Příloha č. 2: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – vícepráce, méněpráce

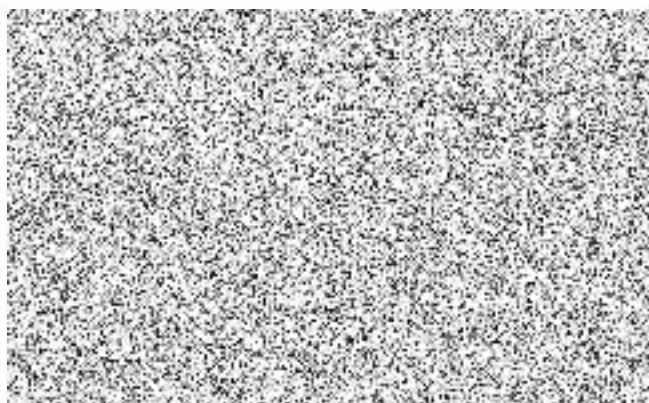

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL 01
Identifikace:	
Název akce:	KŘP Khk, OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády č.p. 3 – oprava interiéru
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	OBV
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové
Zhotovitel:	OTISTAV, s.r.o., Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9, IČO: 24832898
Projektant:	JKS SUBAX, s.r.o. Družby 337, 530 09 Pardubice, IČO: 28831471
Předmět změnového listu	
KŘP Khk, OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády č.p. 3 – oprava interiéru	
1. Stěny všech místností OOP Kostelec nad Orlicí jsou kompletně pokryté tapetami, což PD neřešil. Před provedením výmalby je nutné provést odstranění tapet, lokální opravy povrchů SDK konstrukce 2. PD neřešila výměnu podlahové krytiny v místnostech č. 103 a 121 v I. NP. Prostor je nutné řešit jako celek, proto bude v těchto místnostech strženo původní poškozené PVC, provedena lokální oprava podkladních vrstev a následná nivelační stěrka a pokládka nového PVC. 3. Při demontáži starých podlahových krytin je nutné demontovat dveřní prahy, všech dveřních otvorů. Při této demontáži odchází k jejich poškození. Je nutná montáž nových dveřních prahů všech dveřních otvorů. 4. Stávající podkladní vrstvy podlah v I. NP jsou nesoudržné, nachází se pod nimi dutiny, není možné na ně aplikovat nivelační stěrku. Je nutná lokální oprava podkladních betonových vrstev. 5. Stávající betonová podkladní vrstva stupňů schodiště je nesoudržná, popraskaná, není možné na ní nalepit podlahovou krytinu. Beton bude odstraněn a jako podkladní vrstva budou použity OSB desky. 6. Stávající topná tělesa systému ÚT jsou postaveny na nožičkách přikotvených do podlahové krytiny. Pro provedení nové nášlapné vrstvy a nutných úprav povrchů pod ní je třeba topná tělesa demontovat a po provedení podlahářských prací je osadit zpět. 7. Po demontáži původního systému akumulčních kamen, zůstaly v každé řešené místnosti elektroinstalační přípojné krabice pro tyto akumulční kamna. Krabice budou demontovány.	
Část díla dotčená změnovým listem ZL1:	
Popis změny, popis technického řešení:	
ZL 01.01 – Úprava povrchů stěn – Projektová dokumentace, na základě které se práce realizují neřešila přítomnost původních tapet na všech vnitřních stěnách řešených místností objektu. Při demontáži podlahových krytin dochází k zátrhům, tapety není možné opravit. Je nutná jejich demontáž, lokální oprava SDK konstrukce a provedení výmalby dle projektové dokumentace. Neprovádění stavební práce – méněpráce: položky č. 81 a 82 VV – 102.757,- bez DPH, 124.335,97 s DPH. Dodatečné stavební práce – vícepráce: 443.946,22,- bez DPH, 537.174,93 s DPH. Celkové dodatečné náklady 341.189,22 bez DPH, 412.838,96 s DPH Zatřídění dle NMV 10/2016: 1d, §222/6 ZZVZ	
ZL 01.02 – Podlahy povlakové PVC – Projektová dokumentace, na základě které se práce realizují, neřešila výměnu nášlapných vrstev v místnostech č. 103 a 121 v I.NP. Ponechání původních podlahových krytin a vad jejich podkladu v těchto jediných, vstupních prostorech do objektu není žádoucí. Je nutné řešit objekt jako celek. Proto budou v těchto prostorech provedeny práce stejně jako ve všech řešených projektovou dokumentací. Dodatečné stavební práce 171.879,21,- bez DPH, 207.973,84 s DPH Zatřídění dle NMV 10/2016: 1d, §222/5 ZZVZ	
ZL 01.03 – Konstrukce truhlářské – prahy a dveře – Projektová dokumentace, na základě které se práce realizují, neřešila výměnu stávajících dveřních prahů. Při demontáži podlahových krytin, provádění samonivelační a nátěru zárubní stěrky je nutné stávající dveřní prahy demontovat. Při této demontáži dochází k jejich poškození a je nutné původní dveřní prahy nahradit novými. Dodatečné stavební práce 31.791,50,- bez DPH, 38.467,72 s DPH Zatřídění dle NMV 10/2016: 2c, §222/6 ZZVZ	
ZL 01.04 – Lokální opravy podkladních vrstev- Při demontáži stávajících podlahových krytin byl zjištěn nevyhovující stav podkladních vrstev. Podkladní betonová vrstva je lokálně nesoudržná a jsou v ní dutiny. Tyto lokální poruchy podkladních betonových vrstev je nutné vybourat a provést nový betonový potěr. Dodatečné stavební práce 4.764,74,- bez DPH, 5.765,34 s DPH Zatřídění dle NMV 10/2016: 2c, §222/6 ZZVZ	
ZL 01.05 – Úprava schodišťových stupňů – Při demontáži stávajících podlahových krytin byl zjištěn nevyhovující stav podkladních vrstev všech schodišťových stupňů vzniklý nevhodnou původní technologií, betonový potěr má jen 20 mm tloušťky. Tento betonový potěr bude vybourán a nahrazen OSB deskami. Dodatečné stavební práce 22.971,56,- bez DPH, 27.795,59 s DPH Zatřídění dle NMV 10/2016: 2c, §222/6 ZZVZ	
ZL 01.06 – Ústřední vytápění – otopná tělesa- Projektová dokumentace, na základě které se práce realizují, neřešila technické provedení stávajícího systému ÚT, kdy jednotlivá tělesa nejsou zavěšena na stěně, ale jsou uložena na nožičkách kotvených přes stávající podlahovou krytinu do podkladní vrstvy. Pro kompletní demontáž stávajících podlahových krytin, provedení samonivelační stěrky a pokládky nové podlahové krytiny je nutné stávající topná tělesa před provedením prací demontovat, a po provedení prací je osadit zpět. Dodatečné stavební práce 36.665,01,- bez DPH, 44.364,66 s DPH Zatřídění dle NMV 10/2016: 5d, §222/4 ZZVZ	
ZL 01.07 – Elektromontáže- Projektová dokumentace, na základě které se práce realizují, neřešila existenci elektroinstalační přípojních krabic, a ovládání, pro původní systém vytápění akumulčními kamny v každé řešené místnosti. Zbytky původního systému ÚT budou odborně demontovány a stěny připraveny pro lokální opravu a výmalbu. Dodatečné stavební práce 8.103,- bez DPH, 9.804,63 s DPH Zatřídění dle NMV 10/2016: 5d, §222/4 ZZVZ	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace	

ZL 01.01 – Úprava povrchů stěn - Projektová dokumentace KŘP Khk, OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády č.p. 3 – oprava interiéru	
ZL 01.02 – Podlahy povlakové PVC - Projektová dokumentace KŘP Khk, OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády č.p. 3 – oprava interiéru – nebylo součástí řešení.	
ZL 01.03 – Konstrukce truhlářské – prahy a dveře - Projektová dokumentace KŘP Khk, OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády č.p. 3 – oprava interiéru – nebylo součástí řešení.	
ZL 01.04 – Lokální opravy podkladních vrstev - Projektová dokumentace KŘP Khk, OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády č.p. 3 – oprava interiéru – nebylo součástí řešení.	
ZL 01.05 – Úprava schodišťových stupňů - Projektová dokumentace KŘP Khk, OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády č.p. 3 – oprava interiéru – nebylo součástí řešení.	
ZL 01.06 – Ústřední vytápění – otopná tělesa - Projektová dokumentace KŘP Khk, OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády č.p. 3 – oprava interiéru – nebylo součástí řešení.	
ZL 01.07 – Elektromontáže - Projektová dokumentace KŘP Khk, OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády č.p. 3 – oprava interiéru – nebylo součástí řešení.	
Nové řešení:	
ZL 01.01.1 – ZL 01.01.7 – viz odstavec „Popis změny, popis technického řešení“, ostatní se nemění.	
Zdůvodnění změny:	
Navržené změny vznikly u důvodu uvedených u jednotlivých částí, předložené soupisy víceprací jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti a provozuschopnosti smlouvaného předmětu díla a dodržení smlouvaného harmonogramu stavebních prací.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: Postup prací zapsaný ve stavebním deníku stavby.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na závazné parametry: Nemá vliv.	
Vliv na termín: Nemá vliv na termín dokončení díla.	
Vliv na kvalitu díla: Změny nemají vliv na kvalitu díla a jsou nezbytné pro jeho řádné dokončení a provozuschopnost	
Vliv na cenu: oproti uzavřené SoD č.j.: KRP-38559-14/ČJ-2022-0500NE-VZ ze dne 8.8. 2022 dojde k navýšení ceny – viz dále	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	+ 720.121,24
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 102.757,-
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	+ 617.364,24
DPH:	129.646,49
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	+ 747.010,73 Kč



1) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: VZ20220112
 Stavba: Kostelec nad Orlicí - Oprava interiéru – KŘP Khk – OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády č.p. 3

KSO:
 Místo: Rudé armády č.p. 3, Kostelec nad Orlicí

CC-CZ:
 Datum: 23. 9. 2022

Zadavatel:
 ČR - Krajské ředitelství policie Královéhr. kraje

IČ: 75151545
 DIČ: CZ75151545

Zhotovitel:
 OTISTAV s.r.o.

IČ: 24832898
 DIČ: CZ24832898

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			617 364,24
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 617 364,24	Výše daně 129 646,49
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			747 010,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VZ20220112
Stavba: Kostelec nad Orlicí - Oprava interiéru – KŘP Khk – OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády č.p. 3
Místo: Rudé armády č.p. 3, Kostelec nad Orlicí
Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Královéhr. kraje
Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.

Datum: 23. 9. 2022
Projektant:
Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		617 364,24	747 010,73
SO02A	Změnový list č.1 - Úprava povrchů stěn	341 189,22	412 838,96
SO02B	Změnový list č.1 - Podlahy povlakové - PVC	171 879,21	207 973,84
SO02C	Změnový list č.1 - Konstrukce truhlářské - prahy a dveře	31 791,50	38 467,72
SO02D	Změnový list č.1 - Lokální opravy podkladních vrstev	4 764,74	5 765,34
SO02E	Změnový list č.1 - Úprava schodišťových stupňů	22 971,56	27 795,59
SO02F	Změnový list č.1 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	36 665,01	44 364,66
SO02G	Změnový list č.1 - Elektromontáže	8 103,00	9 804,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostelec nad Orlicí - Oprava interiéru – KŘP Khk – OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády č.p. 3

Objekt:

SO02A - Změnový list č.1 - Úprava povrchů stěn

KSO:

Místo: Rudé armády č.p. 3, Kostelec nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 23. 9. 2022

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Královéhr. kraje

IČ:

75151545

DIČ:

CZ75151545

Zhotovitel:

OTISTAV s.r.o.

IČ:

24832898

DIČ:

CZ24832898

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			341 189,22
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	341 189,22	21,00%	71 649,74
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			412 838,96
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostelec nad Orlicí - Oprava interiéru – KŘP Khk – OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády č.p. 3

Objekt:

SO02A - Změnový list č.1 - Úprava povrchů stěn

Místo:

Rudé armády č.p. 3, Kostelec nad Orlicí

Datum:

23. 9. 2022

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Královéhr. kraje

Projektant:

Zhotovitel:

OTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

341 189,22

HSV - Práce a dodávky HSV

20 142,15

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

20 142,15

PSV - Práce a dodávky PSV

321 047,07

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

321 047,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kostelec nad Orlicí - Oprava interiéru – KŘP Khk – OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády č.p. 3

Objekt:

SO02A - Změnový list č.1 - Úprava povrchů stěn

Misto:

Rudé armády č.p. 3, Kostelec nad Orlicí

Datum: 23. 9. 2022

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Královéhr. kraje

Projektant:

Zhotovitel:

OTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

341 189,22

D		HSV	Práce a dodávky HSV				20 142,15
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				20 142,15
101	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů obalením malířskou páskou	m	3 558,684	5,66	20 142,15
VV		(2965,57*0,4)*3			3 558,684		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				321 047,07
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				321 047,07
102	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 813,800	16,80	47 271,84
VV		"Odpočet místností č.204"					
VV		-3,00*(2,25+1,425)*2			-22,050		
VV		"Celková plocha na provádění"					
VV		2835,85			2 835,850		
VV		Součet			2 813,800		
103	K	784111017	Obroušení podkladu omítky na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	129,720	18,20	2 360,90
80	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	-2 835,850	34,65	-98 262,20
81	K	784121007	Oškrabání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	-129,720	34,65	-4 494,80
104	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 813,800	19,70	55 431,86
105	K	784121037	Mydlení podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	129,720	21,10	2 737,09
106	K	784131017	Odstránění tapet lepených výšky do 3,80 m bez makulatury stěn	m2	2 943,520	46,90	138 051,09
VV		2813,8+129,72			2 943,520		
107	K	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	612,480	22,60	13 964,54
108	K	784161401	Celoplošné vyrovnění podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m	m2	562,760	211,00	118 742,36
VV		"Předpoklad 20% plochy"					
VV		0,2*2813,8			562,760		
109	K	784161101	Bandážování (materiál ve specifikaci) spar a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m	m	911,120	47,70	43 460,42
110	M	HST.8595140151 580	armovací páska na sádkokarton 48 mm / 20 m	m	1 002,230	1,78	1 783,97
VV		954.504761904782*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"			1 002,230		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostelec nad Orlicí - Oprava interiéru – KŘP Khk – OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády č.p. 3

Objekt:

SO02B - Změnový list č.1 - Podlahy povlakové - PVC

KSO:

Místo: Rudé armády č.p. 3, Kostelec nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 23. 9. 2022

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Královéhr. kraje

IČ: 75151545

DIČ: CZ75151545

Zhotovitel:

OTISTAV s.r.o.

IČ: 24832898

DIČ: CZ24832898

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			171 879,21
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	171 879,21	21,00%	36 094,63
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	207 973,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kostelec nad Orlicí - Oprava interiéru – KŘP Khk – OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády č.p. 3

Objekt: **SO02B - Změnový list č.1 - Podlahy povlakové - PVC**

Místo: Rudé armády č.p. 3, Kostelec nad Orlicí
Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Královéhr. kraje
Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.

Datum: 23. 9. 2022

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	171 879,21
PSV - Práce a dodávky PSV	171 879,21
776 - Podlahy povlakové	171 879,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kostelec nad Orlicí - Oprava interiéru – KŘP Khk – OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády č.p. 3

Objekt:

SO02B - Změnový list č.1 - Podlahy povlakové - PVC

Místo:

Rudé armády č.p. 3, Kostelec nad Orlicí

Datum: 23. 9. 2022

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Královéhr. kraje

Projektant:

Zhotovitel:

OTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

171 879,21

D PSV

Práce a dodávky PSV

171 879,21

D 776

Podlahy povlakové

171 879,21

54	K	776121321	Nefeděná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	35,634	25,77	918,29
	W		"Chodba 103"				
	W		31,11		31,110		
	W		"Chodba 121"				
	W		7,73		7,730		
	W		"Odpočet místosti 204"				
	W		-2,25*1,425		-3,206		
	W		Součet		35,634		
55	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 20 MPa tl do 3 mm	m2	454,664	239,01	108 669,24
	W		"celková plocha podlahy 744,39m2 - v původním rozpočtu 286,52m2"				
	W		744,39-286,52		457,870		
	W		"odpočet neprovádění místnosti 204"				
	W		-2,25*1,425		-3,206		
	W		Součet		454,664		
111	K	776141114	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	45,000	568,00	25 560,00
	W		"Samonivelační stěrka do 10mm ve vestibulu"				
	W		45		45,000		
56	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	35,634	43,54	1 551,50
	W		"Chodba 103"				
	W		31,11		31,110		
	W		"Chodba 121"				
	W		7,73		7,730		
	W		"Odpočet místosti 204"				
	W		-2,25*1,425		-3,206		
	W		Součet		35,634		
59	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	35,634	231,01	8 231,81
	W		"Chodba 103"				
	W		31,11		31,110		
	W		"Chodba 121"				
	W		7,73		7,730		
	W		"Odpočet místosti 204"				
	W		-2,25*1,425		-3,206		
	W		Součet		35,634		
60	M	28412285	krytina podlahová, min. třídy zátěže 32	m2	39,197	500,23	19 607,52
	W		35,634*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		39,197		
	W		Součet		39,197		
65	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	37,900	16,88	639,75
	W		1. NP				
	W		m.č. 106				
	W		(4,65+7,425)*2+1,85+1,85+5,625+5,625		39,100		
	W		odpočet otvorů - dveře				
	W		-(0,80+0,80+0,9+0,9+0,8+0,9+1,5+0,8)		-7,400		
	W		m.č. 121				
	W		1,35+1,35+1,35+1,35+5,625+5,625		16,650		
	W		odpočet otvorů - dveře				
	W		-(0,8+0,8+0,8)		-2,400		
	W		2.NP				
	W		m.č.204				
	W		-(2,25+1,425)*2		-7,350		
	W		odpočet otvorů - dveře				
	W		-(0,7)		-0,700		
	W		Součet		37,900		
66	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	37,900	88,85	3 367,42
	W		1. NP				
	W		m.č. 106				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		$(4,65+7,425)*2+1,85+1,85+5,625+5,625$		39,100		
	W		odpočet otvorů - dveře				
	W		$-(0,80+0,80+0,9+0,9+0,8+0,9+1,5+0,8)$		-7,400		
	W		m.č. 121				
	W		$1,35+1,35+1,35+1,35+5,625+5,625$		16,850		
	W		odpočet otvorů - dveře				
	W		$-(0,8+0,8+0,8)$		-2,400		
	W		2.NP				
	W		m.č.204				
	W		$-(2,25+1,425)*2$		-7,350		
	W		odpočet otvorů - dveře				
	W		$-(0,7)$		-0,700		
	W		Součet		37,900		
71	M	28411009	líšta soklová PVC 18x80mm	m	37,900	87,96	3 333,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostelec nad Orlicí - Oprava interiéru – KŘP Khk – OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády č.p. 3

Objekt:

SO02C - Změnový list č.1 - Konstrukce truhlářské - prahy a dveře

KSO:

Místo: Rudé armády č.p. 3, Kostelec nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 23. 9. 2022

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Královéhr. kraje

IČ:

75151545

DIČ:

CZ75151545

Zhotovitel:

OTISTAV s.r.o.

IČ:

24832898

DIČ:

CZ24832898

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		31 791,50	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	31 791,50	21,00%	6 676,22
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	38 467,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostelec nad Orlicí - Oprava interiéru – KŘP Khk – OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády č.p. 3

Objekt:

SO02C - Změnový list č.1 - Konstrukce truhlářské - prahy a dveře

Místo:

Rudé armády č.p. 3, Kostelec nad Orlicí

Datum:

23. 9. 2022

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Královéhr. kraje

Projektant:

Zhotovitel:

OTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

31 791,50

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

31 791,50

763 - Konstrukce suché výstavby

387,00

766 - Konstrukce truhlářské

30 334,66

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 069,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kostelec nad Orlicí - Oprava interiéru – KŘP Khk – OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády č.p. 3

Objekt:

SO02C - Změnový list č.1 - Konstrukce truhlářské - prahy a dveře

Místo:	Rudé armády č.p. 3, Kostelec nad Orlicí	Datum:	23. 9. 2022
Zadavatel:	ČR - Krajské ředitelství policie Královéhr. kraje	Projektant:	
Zhotovitel:	OTISTAV s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 31 791,50

o HSV Práce a dodávky HSV 0,00

o PSV Práce a dodávky PSV 31 791,50

o 763 Konstrukce suché výstavby 387,00

112	K	763181811	Demontáž kovových zárubní konstrukcí ze sádkartonových příček výšky do 2,75 m jednokřídlových	kus	3,000	129,00	387,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

o 766 Konstrukce truhlářské 30 334,66

113	K	766491851	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	43,000	28,40	1 221,20
114	K	766491853	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových	kus	1,000	36,50	36,50
115	K	766682112	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	3,000	1 620,00	4 860,00
116	M	61182308	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	3,000	4 400,00	13 200,00
117	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	43,000	123,00	5 289,00
118	M	61187361	práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 620mm š 150mm	kus	10,000	86,70	867,00
119	M	61187381	práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 720mm š 150mm	kus	5,000	118,00	590,00
120	M	61187401	práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	28,000	133,00	3 724,00
121	K	766695233	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových, šířky přes 100 mm	kus	1,000	165,00	165,00
122	M	61187461	práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 1270mm š 150mm	kus	1,000	191,00	191,00
123	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,154	1 240,00	190,96

o 783 Dokončovací práce - nátěry 1 069,84

124	K	783228111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný akrylátový	m2	4,976	215,00	1 069,84
	W		10*0,6*0,15			0,900	
	W		5*0,7*0,15			0,525	
	W		28*0,8*0,15			3,360	
	W		1*1,27*0,15			0,191	
	W		Součet			4,976	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostelec nad Orlicí - Oprava interiéru – KŘP Khk – OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády č.p. 3

Objekt:

SO02D - Změnový list č.1 - Lokální opravy podkladních vrstev

KSO:

Místo: Rudé armády č.p. 3, Kostelec nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 23. 9. 2022

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Královéhr. kraje

IČ:

75151545

DIČ:

CZ75151545

Zhotovitel:

OTISTAV s.r.o.

IČ:

24832898

DIČ:

CZ24832898

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 764,74
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 764,74	21,00%	1 000,60
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			5 765,34
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostelec nad Orlicí - Oprava interiéru – KŘP Khk – OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády č.p. 3

Objekt:

SO02D - Změnový list č.1 - Lokální opravy podkladních vrstev

Místo:

Rudé armády č.p. 3, Kostelec nad Orlicí

Datum:

23. 9. 2022

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Královéhr. kraje

Projektant:

Zhotovitel:

OTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 764,74

HSV - Práce a dodávky HSV

4 764,74

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 405,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

730,00

998 - Přesun hmot

629,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kostelec nad Orlicí - Oprava interiéru – KŘP Khk – OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády č.p. 3

Objekt:

SO02D - Změnový list č.1 - Lokální opravy podkladních vrstev

Místo:

Rudé armády č.p. 3, Kostelec nad Orlicí

Datum:

23. 9. 2022

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Královéhr. kraje

Projektant:

Zhotovitel:

OTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 764,74

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 764,74

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 405,00

125	K	632450134	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	5,000	681,00	3 405,00
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

W

"Opravy podlah v 1.NP"

W

5

5,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

730,00

126	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	5,000	146,00	730,00
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

W

"Opravy podlah v 1.NP"

W

5

5,000

D 998

Přesun hmot

629,74

21	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,525	1 199,50	629,74
----	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostelec nad Orlicí - Oprava interiéru – KŘP Khk – OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády č.p. 3

Objekt:

SO02E - Změnový list č.1 - Úprava schodišťových stupňů

KSO:

Místo: Rudé armády č.p. 3, Kostelec nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 23. 9. 2022

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Královéhr. kraje

IČ: 75151545

DIČ: CZ75151545

Zhotovitel:

OTISTAV s.r.o.

IČ: 24832898

DIČ: CZ24832898

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			22 971,56
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	22 971,56	21,00%	4 824,03
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			27 795,59
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kostelec nad Orlicí - Oprava interiéru – KŘP Khk – OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády č.p. 3

Objekt: **SO02E - Změnový list č.1 - Úprava schodišťových stupňů**

Místo: Rudé armády č.p. 3, Kostelec nad Orlicí

Datum: 23. 9. 2022

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Královéhr. kraje

Projektant:

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dflu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	22 971,56
HSV - Práce a dodávky HSV	16 956,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 956,32
PSV - Práce a dodávky PSV	6 015,24
762 - Konstrukce tesařské	6 015,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kostelec nad Orlicí - Oprava interiéru – KŘP Khk – OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády č.p. 3

Objekt:

SO02E - Změnový list č.1 - Úprava schodišťových stupňů

Místo:

Rudé armády č.p. 3, Kostelec nad Orlicí

Datum:

23. 9. 2022

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Královéhr. kraje

Projektant:

Zhotovitel:

OTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

22 971,56

D HSV

Práce a dodávky HSV

16 956,32

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 956,32

127	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	9,240	174,00	1 607,76
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

W "Ubroušení betonu na schodišťových stupních, celková tl. 24mm"

W 22*0,3*1,4

9,240

128	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	194,040	79,10	15 348,56
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

W "Ubroušení betonu na schodišťových stupních, celková tl. 24mm"

W 22*0,3*1,4*21

194,040

D PSV

Práce a dodávky PSV

6 015,24

D 762

Konstrukce tesařské

6 015,24

129	K	762511266	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 22 mm	m2	9,240	651,00	6 015,24
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

W "Úprava schodišťových stupňů - 22 ks"

W 22*0,3*1,4

9,240

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostelec nad Orlicí - Oprava interiéru – KŘP Khk – OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády č.p. 3

Objekt:

SO02F - Změnový list č.1 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

KSO:

Místo: Rudé armády č.p. 3, Kostelec nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 23. 9. 2022

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Královéhr. kraje

IČ:

75151545

DIČ:

CZ75151545

Zhotovitel:

OTISTAV s.r.o.

IČ:

24832898

DIČ:

CZ24832898

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		36 665,01	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	36 665,01	21,00%	7 699,65
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	44 364,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostelec nad Orlicí - Oprava interiéru – KŘP Khk – OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády č.p. 3

Objekt:

SO02F - Změnový list č.1 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

Místo:

Rudé armády č.p. 3, Kostelec nad Orlicí

Datum:

23. 9. 2022

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Královéhr. kraje

Projektant:

Zhotovitel:

OTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

36 665,01

PSV - Práce a dodávky PSV

36 665,01

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

36 665,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kostelec nad Orlicí - Oprava interiéru – KRP Khk – OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády č.p. 3

Objekt:

SO02F - Změnový list č.1 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

Místo:

Rudé armády č.p. 3, Kostelec nad Orlicí

Datum: 23. 9. 2022

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Královéhr. kraje

Projektant:

Zhotovitel:

OTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

36 665,01

o PSV

Práce a dodávky PSV

36 665,01

o 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

36 665,01

130	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	37,000	144,00	5 328,00
131	K	735151822	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky přes 1500 do 2820 mm	kus	37,000	191,00	7 067,00
132	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	37,000	29,40	1 087,80
133	K	735159240	Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1980 do 2820 mm	kus	37,000	595,00	22 015,00
134	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	29,600	14,70	435,12
VV		37*(1,6*0,5)			29,600		
135	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	29,600	24,60	728,16
136	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,003	1 310,00	3,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostelec nad Orlicí - Oprava interiéru – KŘP Khk – OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády č.p. 3

Objekt:

SO02G - Změnový list č.1 - Elektromontáže

KSO:

Místo: Rudé armády č.p. 3, Kostelec nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 23. 9. 2022

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Královéhr. kraje

IČ: 75151545

DIČ: CZ75151545

Zhotovitel:

OTISTAV s.r.o.

IČ: 24832898

DIČ: CZ24832898

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 103,00
DPH základní snížená	Základ daně 8 103,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 1 701,63
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			9 804,63
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostelec nad Orlicí - Oprava interiéru – KŘP Khk – OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády č.p. 3

Objekt:

SO02G - Změnový list č.1 - Elektromontáže

Místo:

Rudé armády č.p. 3, Kostelec nad Orlicí

Datum:

23. 9. 2022

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Královéhr. kraje

Projektant:



Zhotovitel:

OTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 103,00

M - Práce a dodávky M

8 103,00

21-M - Elektromontáže

8 103,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kostelec nad Orlicí - Oprava interiéru – KŘP Khk – OOP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády č.p. 3

Objekt:

SO02G - Změnový list č.1 - Elektromontáže

Místo:

Rudé armády č.p. 3, Kostelec nad Orlicí

Datum:

23. 9. 2022

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Královéhr. kraje

Projektant:

Zhotovitel:

OTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 103,00
	0	M	Práce a dodávky M				8 103,00
	D	21-M	Elektromontáže				8 103,00
137	K	R21-M1	Odpojení a demontáž vč. zapravení napojení původních topení	ks	37,000	219,00	8 103,00

